



LAVAGE

LAVE-LINGE ESSORAGE ÉLEVÉ FAIBLE ET MOYENNE CAPACITÉ LA-11/14 TP2



CARACTÉRISTIQUES

TP2

- Écran tactile 7" convivial et programmable. Connexion.
- USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données... via l'IoT.
- Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.).
- 37 langues disponibles.
- 8 signaux pour pompes doseuses en standard.

FACTEUR G

- Facteur G 500 : Réduit l'humidité résiduelle.

EFFICIENCE

- Système de pesage intelligent.
- Optimal loading : niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement.
- Prêtes pour bacs de récupération d'eau: KRS.
- Consommation d'eau réduite.

POLYVALENCE

- FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation.
- STANDARD <> SELF.
- ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE.
- VANNE DE VIDANGE <> POMPE.
- Fonction WET CLEANING en standard.

CONNECTIVITÉ

- IoT - FagorKonnect standard. Communication à distance prête en standard.
- Paiement à distance.
- Gestion de blanchisseries standard et libre-service.

ERGONOMIE

- Grande porte de chargement en aluminium ø 373 mm.
- Système de fermeture / ouverture de porte aisée.

MAINTENANCE

- Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.
- Menu technique : statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.

AUTRES



- Carrosserie en skinplate gris.
- Cuve et tambour en inox AISI 304.
- Bac à produits avec 4 compartiments.
- Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.
- Fonction LOADING AID : contrôle de l'eau et de la rotation du tambour.
- Certifications CB et WRAS.
- Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.

OPTIONS

- DQ-2 Kit pompe à dosage.
- Pompe à dosage supplémentaire DB-1.
- Double vidange externe 3" (recommandé pour LA-11).
- Double vidange pour récupération d'eau.
- Kit pompe de vidange.
- Vanne de vidange normalement fermée "NC".
- Water FULL FLOW pour le recyclage de l'eau.
- Pieds de mise à niveau.
- Système de pesage automatique sur pieds (kit 6 signaux supplémentaires pour pompes inclus).
- 6 signaux supplémentaires.
- Joint de porte en silicone.
- Inversion de sens d'ouverture de la porte.
- Modèle tropicalisé : protection commande.
- Kit vapeur pour transformer un modèle électrique ou eau chaude en vapeur.
- Socle pour mops inox / skinplate.
- Socle pour hauteur de machines identique.
- Socle pour hauteur de chargement à 850 mm bas de hublot.
- Carrosserie ou panneau frontal inox AISI 304.
- Tension marine (modèles électriques) : 440V III 50/60 Hz sans neutre.
- Kits libre-service : monnaie pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement.
- Kit de déverrouillage automatique pour la porte.

	U.	LA-11 TP2	LA-14 TP2
TAMBOUR			
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	11/10	14/13
Volume	l	100	130
Diamètre	mm	532	620
Profondeur	mm	425	430
DONNEES GENERALES			
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	50/1.300	50/1.204
Facteur G	-	500	500
Effort dynamique	KN	2,08 ±0,75	2,49 ±1,05
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	16,7	16,7
Niveau sonore	dB	<70	<70
Version libre-service	-	Oui	Oui
Double vidange	-	Non	Opt.
Système de pesage / de bascule	-	Opt./Non	Opt./Non
SLUICE option	-	Non	Non
PORTE			
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm	630/370	700/440
Diamètre	mm	373	373
PUISANCES			
Moteur	kW	0,75	1,1
Chauffage (modèles électriques)	kW	6	9
Puissance max. (modèles électriques)	kW	6,25	9,4
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	0,75	1,1
CONNEXIONS		ELETRIQUE	VAPEUR/EAU CHAUE
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	2x6+T / 40A	2x1,5+T / 16A
Tension 230V - III + T	Nº x mm2 / A	3x2,5+T / 20A	-
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	4x1,5+T / 16A	-
Entrée vapeur (vapeur)	inch	1/2"	1/2"
Consommation vapeur max.(vaeur)	Kg/h	7	8,5
Entrée eau	inch	3/4"	3/4"
Pression d'eau	Kg/cm ²	2-4	2-4
Consommation d'eau maximum	Lit/h	71,4*	88,8*
Vidange	mm/inch	3"	3"
Débit vidange	Lit/min	200	200
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur net / largeur brut	mm	692/738	788/850
Profondeur net / Profondeur brut	mm	830/975	869/1.015
Hauteur net / Hauteur brut	mm	1.185/1.440	1.307/1.600
Poids net / Poids brut	Kg	198/230	236/274,5
Volume	m ³	1,03	1,38

* Programme n° 20, charge de 75

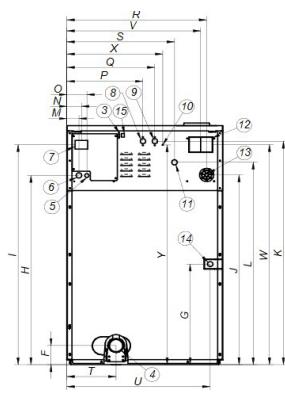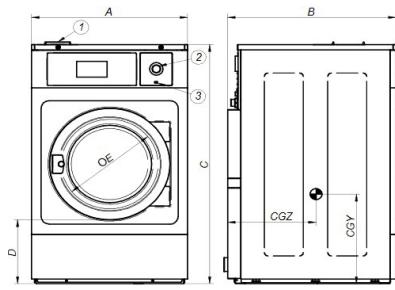

- 01. Bac produits
- 02. Bouton d'arrêt d'urgence
- 03. Port usb
- 04. Vidange
- 05. Connexion électrique pour pompes doseuses
- 06. Connexion électrique
- 07. Sectionneur

- 08. Entrée d'eau auxiliaire
- 09. Entrée d'eau chaude
- 10. Branchement terre
- 11. Entrée d'eau froide
- 12. Event
- 13. Branchement pompes doseuses
- 14. Connexion vapeur
- 15. Port ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
LA-11	mm	692	830	1.185	370	373	125	354	913	1.085	916	1.100	985	61	74	101	292	352	610	448	226	626	580	1.080	442	1.145	424	577
LA-14	mm	788	869	1.307	440	373	125	385	1.034	1.202	1.037	1.221	1.106	61	74	101	385	445	706	544	243	718	676	1.202	485	1.201	450	651



LAVAGE

LAVE-LINGE ESSORAGE ÉLEVÉ FAIBLE ET MOYENNE CAPACITÉ LA-18/22 TP2

CARACTÉRISTIQUES

TP2

- Écran tactile 7" convivial et programmable.
- Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données... via l'IoT.
- Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.).
- 37 langues disponibles.
- 8 signaux pour pompes doseuses en standard.

FACTEUR G

- Facteur G 450 : Réduit l'humidité résiduelle.

EFFICIENCE

- Système de pesage intelligent.
- Optimal loading : niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement.
- Prêtes pour bacs de récupération d'eau: KRS.
- Consommation d'eau réduite.

POLYVALENCE

- FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation.
- STANDARD <> SELF.
- ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE.
- VANNE DE VIDANGE <> POMPE.
- Fonction WET CLEANING en standard.

CONNECTIVITÉ

- IoT - FagorKonnect standard.
- Communication à distance prête en standard.
- Paiement à distance.
- Gestion de blanchisseries standard et libre-service.

ERGONOMIE

- Grande porte de chargement en aluminium ø 460 mm.
- Système de fermeture / ouverture de porte aisée.

MAINTENANCE

- Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.
- Menu technique: statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.

AUTRES

- Carrosserie en skinplate gris.
- Cuve et tambour en inox AISI 304.
- Bac à produits avec 4 compartiments.
- Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.
- Fonction LOADING AID : contrôle de l'eau et de la rotation du tambour.
- Certifications CB et WRAS.
- Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.



OPTIONS

- DQ-2 Kit pompe à dosage.
- Pompe à dosage supplémentaire DB-1.
- Double vidange pour récupération d'eau
- Vanne de vidange normalement fermée "NC".
- Water FULL FLOW pour le recyclage de l'eau.
- Pieds de mise à niveau.
- Système de pesage automatique sur pieds (kit 6 signaux supplémentaires pour pompes inclus).
- 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses: jusqu'à 14 signaux.
- Joint de porte en silicone.
- Inversion de sens d'ouverture de la porte.
- Modèle tropicalisé : protection commande.
- Kit vapeur pour transformer un modèle électrique ou eau chaude en vapeur.
- Socle pour mops inox / skinplate.
- Socle pour hauteur de machines identique.
- Socle pour hauteur de chargement à 850 mm bas de hublot.
- Carrosserie ou panneau frontal inox AISI 304.
- Tension marine (modèles électriques) : 440V III 50/60 Hz sans neutre.
- Kits libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement.
- Kit de déverrouillage automatique pour la porte.



	U.	LA-18 TP2	LA-22 TP2
TAMBOUR			
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	20/18	25/22
Volume	l	180	220
Diamètre	mm	700	700
Profondeur	mm	470	560
DONNEES GENERALES			
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	47/1.133	47/1.071
Facteur G	-	500	450
Effort dynamique	KN	3,41 ±1,4	4,12 ±1,4
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	16	16
Niveau sonore	dB	<70	<70
Version libre-service	-	Oui	Oui
Double vidange	-	Opt.	Opt.
Système de pesage / de bascule	-	Opt./Non	Opt./Non
Option SLUICE	-	Non	Non
PORTE			
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm	765/450	765/450
Diamètre	mm	460	460
PUISANCES			
Moteur	kW	2,2	2,2
Chauffage (modèles électriques)	kW	12	12
Puissance max. (modèles électriques)	kW	12,75	12,75
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	2,2	2,2
CONNEXIONS		ELETRIQUE	VAPEUR/EAU CHAUE
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	2x16+T / 63A	2x1,5+T / 16A
Tension 230V - III + T	Nº x mm2 / A	3x6+T / 40A	-
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	4x4+T / 32A	-
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	1/2"	1/2"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	12	12
Entrée eau	inch	3/4"	3/4"
Pression d'eau	Kg/cm ²	2-4	2-4
Consommation d'eau maximum	Lit/h	118,3*	145*
Vidange	mm/inch	3"	3"
Débit vidange	Lit/min	200	200
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur net / largeur brut	mm	884/945	884/945
Profondeur net / Profondeur brut	mm	913/1.030	1.003/1.115
Hauteur net / Hauteur brut	mm	1.405 / 1.680	1.405/1.680
Poids net / Poids brut	Kg	344,5/388	360/403,5
Volume	m ³	1,63	1,77

* Programme n° 20, charge de 75

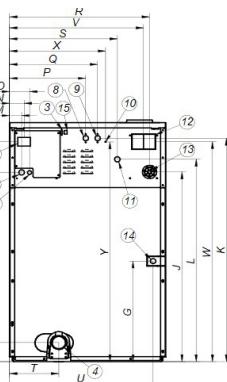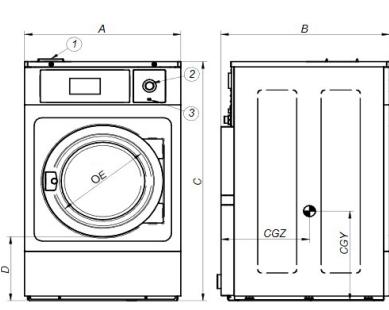

- 01. Bac produits
- 02. Bouton d'arrêt d'urgence
- 03. Port usb
- 04. Vidange
- 05. Connexion électrique pour pompes doseuses
- 06. Connexion électrique
- 07. Sectionneur

- 08. Entrée d'eau auxiliaire
- 09. Entrée d'eau chaude
- 10. Branchement terre
- 11. Entrée d'eau froide
- 12. Event
- 13. Branchement pompes doseuses
- 14. Connexion vapeur
- 15. Port ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
LA-18	mm	884	913	1.405	450	460	125	380	1.135	1.303	1.138	1.322	1.207	61	74	101	429	509	802	640	322	814	772	1.303	569	1.297	464	702
LA-22	mm	884	1.003	1.405	450	460	125	380	1.135	1.303	1.138	1.322	1.207	61	74	101	429	509	802	640	322	814	772	1.303	569	1.297	464	747



LAVAGE

LAVE-LINGE ESSORAGE ÉLEVÉ FAIBLE ET MOYENNE CAPACITÉ LA-28 TP2



CARACTÉRISTIQUES

TP2

- Écran tactile 7" convivial et programmable. Connexion USB.
- Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données... via l'IoT.
- Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
- 37 langues disponibles.
- 8 signaux pour pompes doseuses en standard.

FACTEUR G

- Facteur G 450.

EFFICIENCE

- Système de pesage intelligent.
- Optimal loading : niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement.
- Prêtes pour bacs de récupération d'eau: KRS.
- Consommation d'eau réduite.

POLYVALENCE

- FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation .
- STANDARD <> SELF.
- ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE.
- Fonction WET CLEANING en standard.

CONNECTIVITÉ

- IoT - FagorKonnect standard.
- Communication à distance prête en standard.
- Paiement à distance.
- Gestion de blanchisseries standard et libre-service.

ERGONOMIE

- Grande porte de chargement en aluminium ø 460 mm.
- Système de fermeture / ouverture de porte aisée.

MAINTENANCE

- Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique.
- Menu technique : statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.

AUTRES



- Carrosserie en skinplate gris.
- Cuve et tambour en inox AISI 304.
- Bac à produits avec 4 compartiments.
- Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.
- Fonction LOADING AID : contrôle de l'eau et de la rotation du tambour.
- Certifications CB et WRAS.
- Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.

OPTIONS


- DQ-2 Kit pompe à dosage.
- Pompe à dosage supplémentaire DB-1.
- Double vidange pour récupération d'eau.
- Vanne de vidange normalement fermée "NC".
- Water FULL FLOW pour le recyclage de l'eau.
- Pieds de mise à niveau.
- Système de pesage automatique sur pieds (kit 6 signaux supplémentaires pour pompes inclus).
- 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses : jusqu'à 14 signaux.
- Joint de porte en silicone.
- Inversion de sens d'ouverture de la porte.
- Modèle tropicalisé : protection commande.
- Kit vapeur pour transformer un modèle électrique ou eau chaude en vapeur.
- Socle pour mops inox / skinplate.
- Socle pour hauteur de machines identique.
- Socle pour hauteur de chargement à 850 mm bas de hublot.
- Carrosserie ou panneau frontal inox AISI 304.
- Tension marine (modèles électriques): 440V III 50/60 Hz sans neutre.
- Kits libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement.
- Kit de déverrouillage automatique pour la porte.

TAMBOUR			U.	LA-28 TP2
Capacité 1:9 / 1:10	Kg		31/28	
Volume	l		280	
Diamètre	mm		770	
Profondeur	mm		585	
DONNEES GENERALES				
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.		45/1.024	
Facteur G	-		450	
Effort dynamique	KN		5,59 ± 1,75	
Fréquence de l'effort dynamique	Hz		15	
Niveau sonore	dB		<70	
Version libre-service	-		Oui	
Double vidange	-		Opt.	
Système de pesage / de bascule	-		Opt./Non	
Option SLUICE	-		Non	
PORTE				
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm		865/560	
Diamètre	mm		460	
PUISANCES				
Moteur	kW		4	
Chauffage (modèles électriques)	kW		18	
Puissance max. (modèles électriques)	kW		19,2	
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW		4	
CONNEXIONS			ELETRIQUE	VAPEUR / EAU CHAUDE
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	-	2x4+T / 32A	
Tension 230V - III + T	Nº x mm2 / A	3x16+T / 63A	3x2,5+T / 20A	
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	4x4+T / 32A	4x1,5+T / 16A	
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch		3/4"	
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h		15	
Entrée eau	inch		3/4"	
Pression d'eau	Kg/cm²		2-4	
Consommation d'eau maximum	Lit/h		175,5*	
Vidange	mm/inch		3"	
Débit vidange	Lit/min		200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE				
Largeur net / largeur brut	mm		979/1.045	
Profondeur net / Profondeur brut	mm		1.080/1.210	
Hauteur net / Hauteur brut	mm		1.550/1.810	
Poids net / Poids brut	Kg		524,5/548,5	
Volume	m³		2,28	

* Programme n° 20, charge de 75

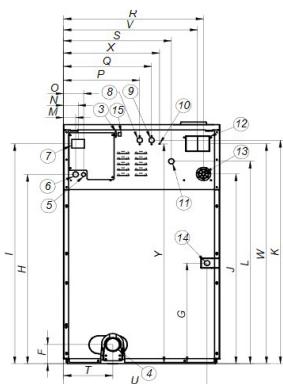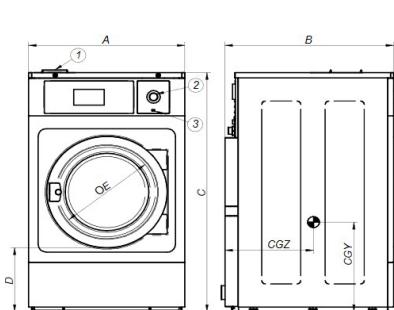

- | | |
|---|---------------------------------|
| 01. Bac produits | 08. Entrée d'eau auxiliaire |
| 02. Bouton d'arrêt d'urgence | 09. Entrée d'eau chaude |
| 03. Port usb | 10. Branchement terre |
| 04. Vidange | 11. Entrée d'eau froide |
| 05. Connexion électrique pour pompes doseuses | 12. Event |
| 06. Connexion électrique | 13. Branchement pompes doseuses |
| 07. Sectionneur | 14. Connexion vapeur |
| | 15. Port ethernet |



LAVAGE

LAVE-LINGE ESSORAGE ÉLEVÉ FAIBLE ET MOYENNE CAPACITÉ LA-35C/45C TP2



CARACTÉRISTIQUES

TP2

- Écran tactile 7" convivial et programmable.
- Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données... via l'IoT.
- Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
- 37 langues disponibles
- 8 signaux pour pompes doseuses en standard

FACTEUR G

- Facteur G 450 : Réduit l'humidité résiduelle

EFFICIENCE

- Système de pesage intelligent
- Optimal loading : niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement
- Prêtes pour bacs de récupération d'eau: KRS
- Consommation d'eau réduite

POLYVALENCE

- FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation
- STANDARD <> SELF
- ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
- Fonction WET CLEANING en standard

CONNECTIVITÉ

- IoT - FagorKnect standard
- Communication à distance prête en standard
- Paiement à distance
- Gestion de blanchisseries standard et libre-service

ERGONOMIE

- Grande porte de chargement en aluminium : Ø560
- Système de fermeture / ouverture de porte aisée

MAINTENANCE

- Panneau de commande articulé : accès facile et ergonomique
- Menu technique : statistiques pour les techniciens et maintenance avec console externe.



AUTRES

- Carrosserie en skinplate gris.
- Cuve et tambour en inox AISI 304
- Bac à produits avec 4 compartiments
- Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence
- Fonction LOADING AID : contrôle de l'eau et de la rotation du tambour
- Certifications CB et WRAS.
- Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.

OPTIONS

- DQ-2 Kit pompe à dosage
- Pompe à dosage supplémentaire DB-1
- Kit double vidange pour récupération d'eau
- Vanne de vidange normalement fermée "NC"
- Water FULL FLOW pour le recyclage de l'eau
- Pieds de mise à niveau
- Système de pesage automatique sur pieds (kit 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses inclus).
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses: jusqu'à 14 signaux
- Inversion de sens d'ouverture de la porte.
- Modèle tropicalisé : protection commande
- Kit vapeur pour transformer un modèle électrique ou eau chaude en vapeur
- Rehausse pour hauteur de charge à 850 mm bas de hublot.
- Carrosserie inox AISI 304
- Panneau frontal inox AISI 304 (LA-35C)
- Tension marine (modèles électriques): 440V III 50/60 Hz sans neutre
- Kits libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement
- Kit de déverrouillage automatique pour la porte.

	U.	LA-35C TP2	LA-45C TP2
TAMBOUR			
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	39/35	47/42
Volume	l	350	450
Diamètre	mm	860	860
Profondeur	mm	602	720
DONNES GENERALES			
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	42,5/966	42,5/966
Facteur G	-	450	450
Effort dynamique	KN	7,36 ±2,45	7,36 ±2,45
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	14,3	14,3
Niveau sonore	dB	<70	<70
Version libre-service	-	Oui	Non
Double vidange	-	Opt.	Opt.
Système de pesage / de bascule	-	Opt./Non	Opt./Non
SLUICE option	-	Non	Non
PORTE			
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm	1000/640	1000/640
Diamètre	mm	560	560
PUISANCES			
Moteur	kW	6	6
Chauffage (modèles électriques)	kW	21	21
Puissance max. (modèles électriques)	kW	22	22
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	6	6
CONNEXIONS		ELECTRIQUE	VAPEUR/EAU CHAUE
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	3x16+T / 63A	3x4+T / 32A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	4x6+T / 40A	4x1,5+T / 16A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"	3/4"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	18	18
Entrée eau	inch	3/4"	3/4"
Pression d'eau	Kg/cm²	2-4	2-4
Consommation d'eau maximum	Lit/h	261,3*	335,9*
Vidange	mm/inch	3"	3"
Débit vidange	Lit/min	200	200
PUISANCES			
Largeur net / largeur brut	mm	1.095/1.205	1.095/1.205
Profondeur net / Profondeur brut	mm	1.184/1.330	1.304/1.440
Hauteur net / Hauteur brut	mm	1.730/1.850	1.730/1.850
Poids net / Poids brut	Kg	735/786	747/853
Volume	m³	2,7	3,3

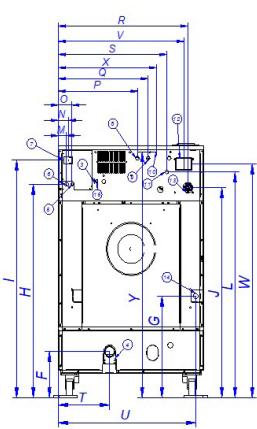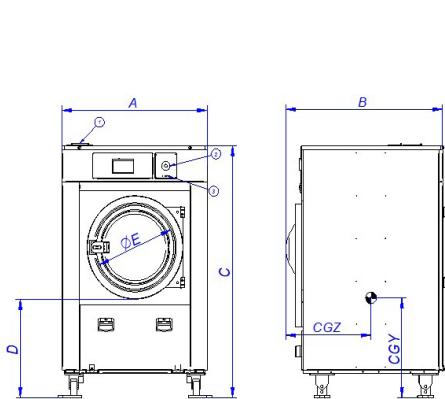

* Programme n° 20, charge de 75

- 01. Bac produits
- 02. Bouton d'arrêt d'urgence
- 03. Port usb
- 04. Vidange
- 05. Connexion électrique pour pompes doseuses
- 06. Connexion électrique
- 07. Sectionneur

- 08. Entrée d'eau auxiliaire
- 09. Entrée d'eau chaude
- 10. Branchement terre
- 11. Entrée d'eau froide
- 12. Event
- 13. Branchement pompes doseuses
- 14. Connexion vapeur
- 15. Port ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
LA-35C	mm	1.095	1.184	1.767	640	560	328	712	1.500	1.668	1.501	1.683	1.587	61	74	101	596	676	976	808	384	1.037	946	1.637	740	1.723	795	732
LA-45C	mm	1.095	1.304	1.767	640	560	328	712	1.500	1.668	1.501	1.683	1.587	61	74	101	596	676	976	808	384	1.037	946	1.637	740	1.723	795	800



LAVAGE

LAVE-LINGE ESSORAGE ÉLEVÉ GRANDE CAPACITÉ LA-60C/80C TP2



CHARACTERISTICS

TP2

- Écran tactile 7" convivial et programmable.
- Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...via l'IoT.
- Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
- 37 langues disponibles.
- 8 signaux pour pompes doseuses en standard

FACTEUR G

- Facteur G élevé de 450.

EFFICIENCE

- Système de pesage intelligent.
- Optimal loading : niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement.
- Consommation d'eau réduite.

POLYVALENCE

- ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE.
- Fonction WET CLEANING en standard.

CONNECTIVITÉ

- IoT - FagorKonnect standard
- Communication à distance prête en standard
- Paiement à distance
- Gestion de blanchisseries standard et libre-service

ERGONOMIE

- Grande porte de chargement : Ø 560 mm.
- Système de fermeture / ouverture de porte aisés.

MAINTENANCE

- Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, entraînement...
- Menu technique : statistiques, alarmes, télémétrie...

AUTRES




- Modèles suspendus.
- Carrosserie en skinplate gris.
- Cuve et tambour en inox AISI 304.
- 3 arrivées d'eau.

- Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence.
- Modèle tropicalisé : protection contre l'eau.
- Certifications CE et WRAS.

OPTIONS

- DQ-2 Kit pompe à dosage
- Pompe à dosage supplémentaire DB-1
- Double vidange pour récupération d'eau
- Kit bascule : avant ou double
- Système de pesage automatique sur pieds (non compatible avec les kits bascule)
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses : jusqu'à 14 signaux
- Modèle tropicalisé : protection contre l'eau
- Inversion de sens d'ouverture de la porte
- Carrosserie inox AISI 304
- Tension marine (modèles électriques) : 440V III 50/60 Hz sans neutre

U.		LA-60C TP2		LA-80C TP2
TAMBOUR				
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	65/59		85 / 77
Volume	l	590		770
Diamètre	mm	1.048		1.048
Profondeur	mm	680		892
DONNEES GENERALES				
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	38 / 875		38 / 875
Facteur G	-	450		450
Effort dynamique	KN	18 ±4,2		23 ±4,8
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	12,66		12,66
Niveau sonore	dB	< 70		< 70
Version libre-service	-	No		No
Double vidange	-	Opt.		Opt.
Système de pesage / de bascule	-	Opt.		Opt.
SLUICE option	-	No		No
PORTE				
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm	1.170 / 810		1.170 / 810
Diamètre	mm	560		560
PUISSEANCES				
Moteur	kW	15		15
Chauffage (modèles électriques)	kW	36		48/36
Puissance max. (modèles élec.)	kW	39		51/39
Puissance max. (vapeur / eau chaude)	kW	15		15
CONNEXIONS		ELECTRIQUE	VAPEUR/EAUCHAUME	ELECTRIQUE
Tension 230V - III + T	Nº x mm ² / A	3x25+T / 100A	3X6+T - 40A	3x25+T / 100A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm ² / A	4x16+T / 63A	4x10+T - 50A	4x25+T / 80A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"		3/4"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	21		25
Entrée eau	inch	1"		1"
Pression d'eau	Kg/cm ²	2-4		2-4
Consommation d'eau maximum	Lit/h	598		781
Vidange	mm/inch	3"		3"
Débit vidange	Lit/min	200		200
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE				
Largeur nette / largeur brute	mm	1.420 / 1.600		1.420 / 1.600
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.433 / 1.595		1.645 / 1.805
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.890 / 1.930		1.890 / 1.930
Poids net / Poids brute	Kg	1.454 / 1.544		1.800 / 2.000
Volume	m ³	4,9		5,6

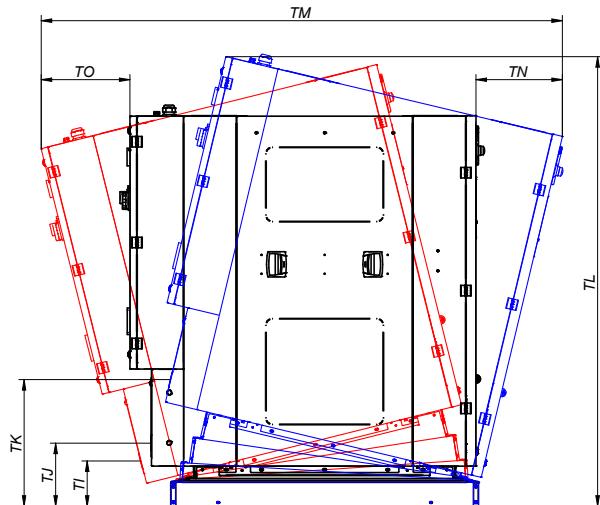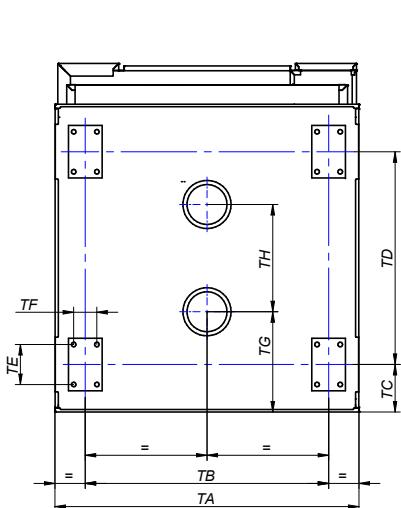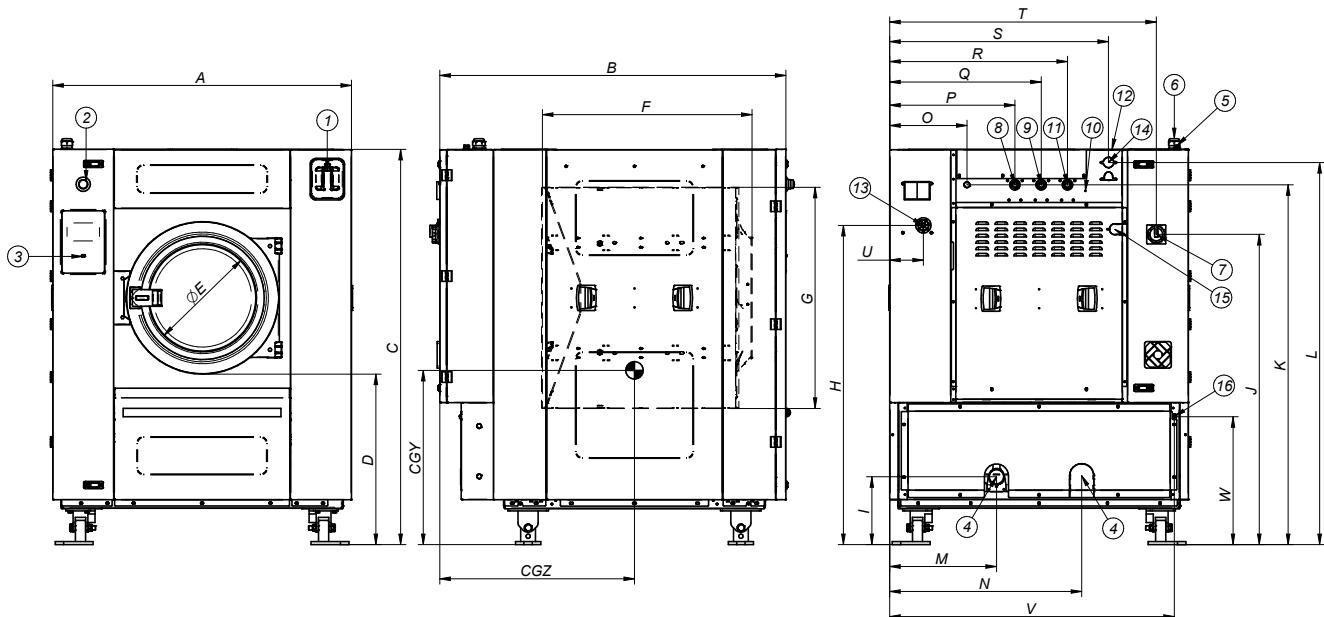

**Programme n° 2, charge de 100

- 01. Bac produits
- 02. Bouton d'arrêt d'urgence
- 03. Port usb
- 04. Vidange 1
- 05. Vidange 2
- 06. Connexion électrique pour pompes doseuses
- 07. Connexion électrique
- 08. Sectionneur
- 09. Entrée d'eau auxiliaire

- 10. Entrée d'eau chaude
- 11. Branchement terre
- 12. Entrée d'eau froide
- 13. Sortie vapeur
- 14. Branchement pompes doseuses
- 15. Connexion vapeur
- 16. Prise d'air
- 17. Port ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
LA-60C TP2	1.420	1.433	1.890	810	560	760	1.050	1.563	323	1.475	1.710	1.817	508	912	367	595	720	845	1.040	1.267	160	1.353	608	1.500	348	830	820
LA-80C TP2	1.420	1.645	1.890	810	560	972	1.050	1.563	323	1.475	1.710	1.817	508	912	367	595	720	845	1.040	1.267	160	1.353	608	1.500	348	830	925

	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO
LA-60C TP2	1.145	1.157	226	799	190	110	265	722	215	300	565	2.095	2.266	410	422
LA-80C TP2	1.145	1.157	226	1.011	190	110	475	510	215	300	602	2.137	2.478	410	422



LAVAGE



LAVE-LINGE ESSORAGE ÉLEVÉ GRANDE CAPACITÉ LA-100C/120C TP2

CARACTÉRISTIQUES

TP2

- Écran tactile 7" convivial et programmable.
- Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
- via l'IoT.
- Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
- 37 langues disponibles.
- 8 signaux pour pompes doseuses en standard

FACTEUR G

- Facteur G 350

EFFICIENCE

- Système de pesage intelligent
- Optimal loading : niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement
- Prêtes pour bacs de récupération d'eau : KRS
- Consommation d'eau réduite

POLYVALENCE

- ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
- Fonction WET CLEANING en standard

CONNECTIVITÉ

- IoT - FagorKonnект standard
- Communication à distance prête en standard
- Paiement à distance
- Gestion de blanchisseries standard et libre-service

ERGONOMIE

- Grande porte de chargement : Ø700
- Système de fermeture / ouverture de porte aisés

MAINTENANCE

- Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, entraînement...
- Menu technique : statistiques, alarmes, télémétrie...




AUTRES

- Laveuses essoreuses à super essorage, ne nécessite pas d'ancrage au sol.
- Carrosserie en skinplate gris.
- Cuve et tambour en inox AISI 304.
- 3 arrivées d'eau.
- Entrée d'air
- Certifications CB et WRAS.
- Laveuses haut vitesse avec tambour suspendu.

OPTIONS

- DQ-2 Kit pompe à dosage
- Pompe à dosage supplémentaire DB-1
- Double vidange pour récupération d'eau
- Kit bascule : avant ou double
- Système de pesage automatique sur pieds (non compatible avec les kits bascule)
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses : jusqu'à 14 signaux
- Modèle tropicalisé : protection commande
- Inversion de sens d'ouverture de la porte
- Carrosserie inox AISI 304
- Tension marine (modèles électriques) : 440V III 50/60 Hz sans neutre

	U.	LA-100C	LA-120C
TAMBOUR			
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	105/95	130/115
Volume	l	950	1.150
Diamètre	mm	1.360	1.360
Profondeur	mm	637	775
DONNEES GENERALES			
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	34 / 678	34 / 678
Facteur G	-	350	350
Effort dynamique	KN	37,77 ±5,25	37,77 ±5,25
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	11,33	11,33
Niveau sonore	dB	<70	<70
Version libre-service	-	Non	Non
Double vidange	-	Opt.	Opt.
Système de pesage / de bascule	-	Opt.	Opt.
SLUICE option	-	Non	Non
PORTE			
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm	1.330/900	1.330/900
Diamètre	mm	700	700
PUISSEANCES			
Moteur	kW	15	15
Chauffage (modèles électriques)	kW	-	-
Puissance max. (modèles électriques)	kW	-	-
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	15	15
CONNEXIONS		VAPEUR/EAU CHAUDE	VAPEUR/EAU CHAUDE
Tension 230V - III + T	N° x mm ² / A	3x16+T / 63A	3x16+T / 63A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm ² / A	4x6+T / 40A	4x6+T / 40A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	1-1/4"	1-1/4"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	26,5	26,5
Entrée eau	inch	1-1/2"	1-1/2"
Pression d'eau	Kg/cm ²	2-4	2-4
Consommation d'eau maximum	Lit/h	1.058**	1.254**
Entrée d'air	Kg/cm ²	4	4
Vidange	mm/inch	4"	4"
Débit vidange	Lit/min	500	500
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur net / largeur brut	mm	1.836/1.940	1.836/1.940
Profondeur net / Profondeur brut	mm	1.710/2.030	1.832/2.030
Hauteur net / Hauteur brut	mm	2.245/2.290	2.245/2.290
Poids net / Poids brut	Kg	2.300/2.600	2.762/3.058
Volume	m ³	9	9

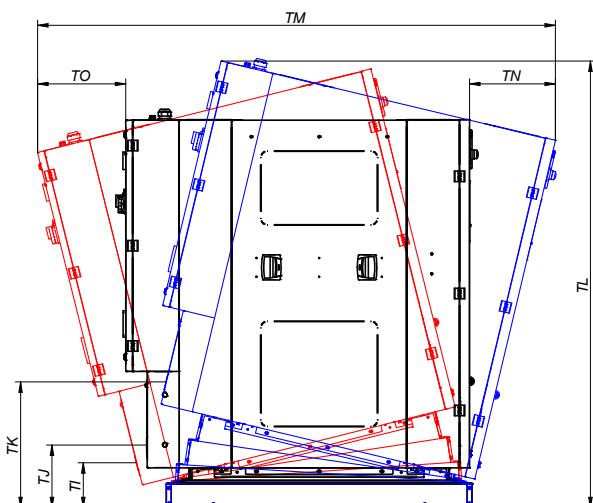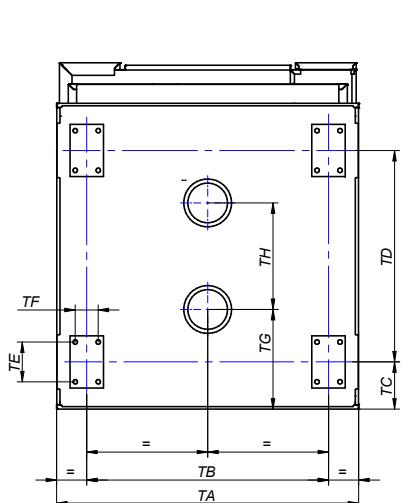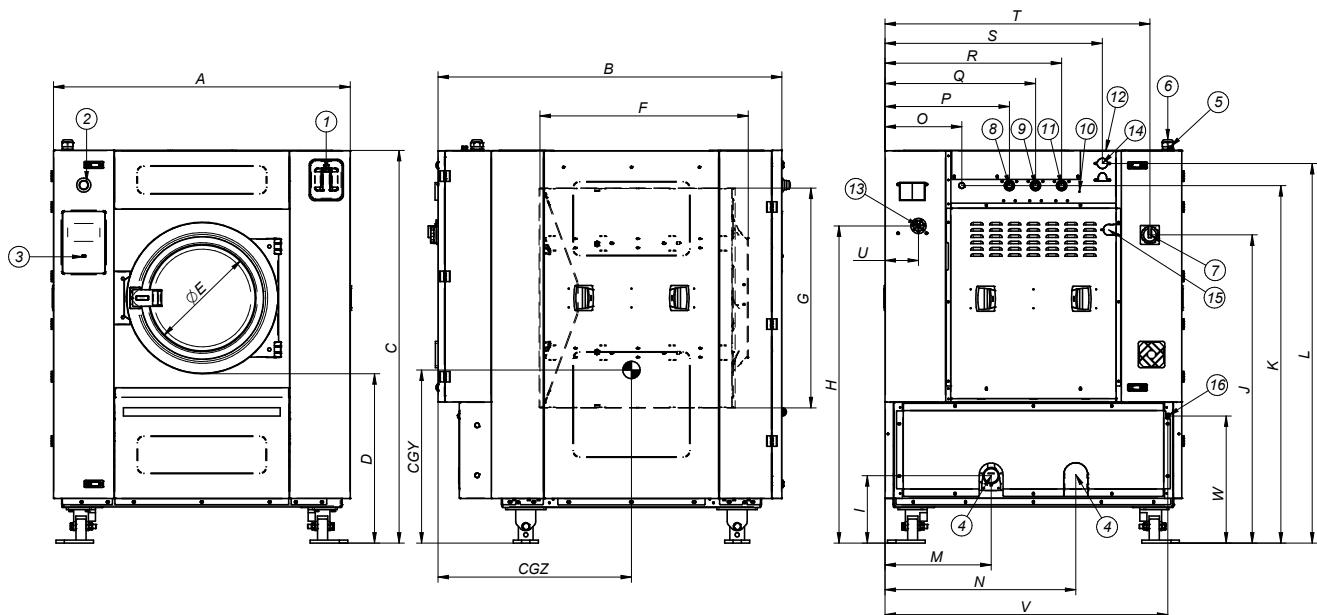

**Programme n° 2, charge de 100

01. Bac produits
 02. Bouton d'arrêt d'urgence
 03. Port usb
 04. Vidange 1
 05. Vidange 2
 06. Connexion électrique pour pompes doseuses
 07. Connexion électrique
 08. Sectionneur
 09. Entrée d'eau auxiliaire

10. Entrée d'eau chaude
 11. Branchement terre
 12. Entrée d'eau froide
 13. Sortie vapeur
 14. Branchement pompes doseuses
 15. Connexion vapeur
 16. Prise d'air
 17. Port ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	CGY	CGZ	
LA-100C	mm	1.836	1.710	2.245	945	700	792	1.350	1.740	336	1.781	2.038	2.110	1.095	1.092	494	634	774	954	994	1.239	1.646	165	2.049	2.050	717	853	1.025
LA-120C	mm	1.836	1.832	2.245	945	700	930	1.350	1.740	336	1.781	2.038	2.110	1.095	1.092	494	634	774	954	994	1.239	1.646	165	2.049	2.050	717	853	1.130

	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO
LA-100C	1.765	1.615	200	1.161	190	110	375	806	210	330	667	2.504	2.636	496	491
LA-120C	1.765	1.615	200	1.344	190	110	375	990	254	330	662	2.465	2.672	419	423