



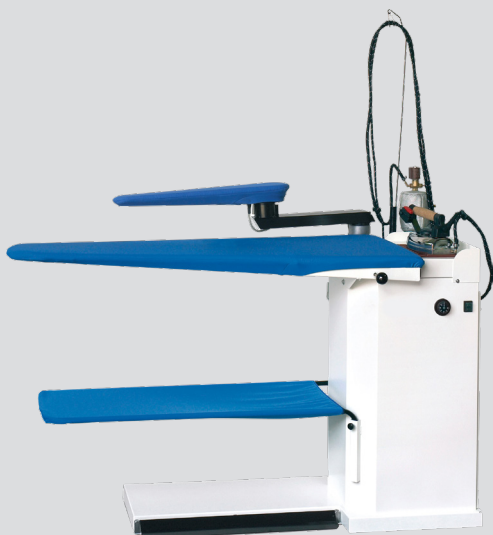

# FINITION

## TABLES DE REPASSAGE ASPIRANTES SANS CHAUDIÈRE MP - A/AS/ASV

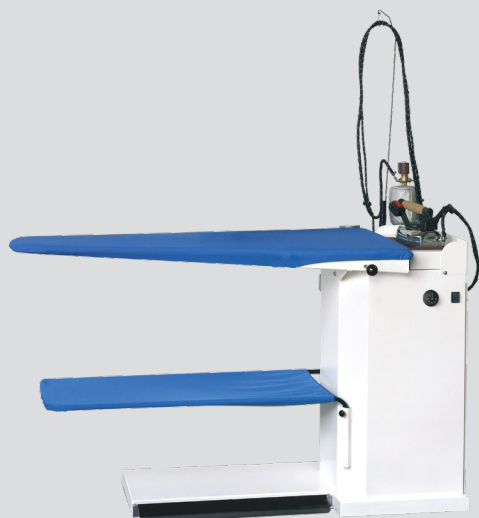

### CARACTÉRISTIQUES

- Variantes:
  - A: Aspirant
  - S: Soufflante
  - V: Vaporisante
- Table aspirante avec plateau universel chauffé électriquement.
- Température du plateau réglable par thermostat.
- Aspirateur monophasé incorporé.
- Groupe fer vapeur disponible sur demande.
- Dimensions du plateau 1200 x 400 x 250 mm
- Chauffage électrique.

### OPTIONS

- Jeannette avec bras modèle manche aspirant.
- Pistolet de détachage vapeur.
- Roulette et rail pour fer avec équilibreur et éclairage plateau.

## DONNEES TECHNIQUES

### TABLES DE REPASSAGE - ASPIRANTES SANS CHAUDIÈRE | MP - A/AS/ASV

	U.	MP-A	MP-AS	MP-ASV
<b>CAPACITÉ</b>				
Chaudière	-	Non	Non	Non
Capacité chaudière	l	-	-	-
Dimensions plateau	mm	1.200 x 400 x 250	1.200 x 400 x 270	1.200 x 400 x 250
<b>OPTIONS</b>				
Jeannette avec bras modèle manche aspirant	-	Opc	Opc	Opc
Pistolet vapeur	-	Opc	Opc	Opc
Roulette et rail pour fer avec équilibreur et éclairage	-	Opc	Opc	Opc
Second fer	-	Opc	Opc	Opc
<b>PUISSANCES</b>				
Moteur aspiration	kW	0,45	0,45	0,45
Moteur pompe	kW	-	-	-
Puissance fer	kW	0,83	0,83	0,83
Puissance table	kW	1	1	-
Puissance bras (option)	kW	0,09	0,09	0,09
<b>CONNEXIONS</b>				
Ø Entrée eau	BSP	-	-	-
Ø Entrée vapeur	BSP	1/4"	1/4"	3/8"
Pression vapeur	BAR	-	-	-
Consommation vapeur	Kg/h	5	5	10-15
Ø Entrée air	BSP	-	-	-
Pression air	BAR	-	-	-
Consommation air	NI/m	-	-	5
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE</b>				
Largeur / Largeur	mm	1.480/1.520	1.500/1.520	1.680/1.880
Profondeur / Profondeur	mm	480/580	600/580	580/680
Hauteur / Hauteur	mm	930/1.120	1.800/1.120	920/1.270
Poids net / Poids brut	kg	66/82	78/94	110/134
Volume	m <sup>3</sup>	3,20/5,19	3,88/6,23	4,68/7,43
<b>OTHERS</b>				
Tension	Hz	230V   50	230V   50	230V   50
Niveau sonore	dB	68	70	75



# FINITION

## TABLES DE REPASSAGE ASPIRANTES AVEC CHAUDIÈRE MP-4 A-C / MP-A/AS/ASV - C

### CARACTÉRISTIQUES

- Variantes:
  - A: Aspirant
  - S: Soufflante
  - V: Vaporisante

#### MP-4 A-C

- Table aspirante, avec plateau chauffé électriquement.
- Température réglable par thermostat.
- Plateau standard avec chaudière électrique automatique incorporée.
- Pompe d'alimentation.
- Dimensions plateau: 1100 x 380 x 270 mm.
- Pression de travail 2,6 bar.
- Réservoir à eau à remplir manuellement.
- Voltage 230V | 50Hz

#### MP-A/AS/ASV - C

- Table aspirante, avec plateau chauffé électriquement, température réglable par thermostat.
- Plateau standard (1200 x 400 x 250 mm) avec chaudière électrique automatique incorporée.
- Vidange et pompe d'alimentation.
- Contrôle automatique de la pression.
- Chauffage électrique.

### OPTIONS

- Jeannette avec bras modèle manche aspirant.
- Pistolet de détachage vapeur.
- Roulette et rail pour fer avec équilibreur et éclairage plateau.
- Groupe fer vapeur.



## DONNEES TECHNIQUES

### TABLES DE REPASSAGE - ASPIRANTES AVEC CHAUDIÈRE | MP-4 A-C / MP-A/AS/ASV - C

	UNIT.	MP-4 A-C	MP-A-C	MP-AS-C	MP-ASV-C
<b>CAPACITÉ</b>					
Chaudière	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité chaudière	l	4	5	5	7
Dimensions plateau	mm	1.100 x 380 x 270	1.200 x 400 x 250	1.200 x 400 x 270	1.200 x 400 x 250
<b>OPTIONS</b>					
Jeannette avec bras modèle manche aspirant	-	Opc	Opc	Opc	Opc
Pistolet vapeur	-	-	Opc	Opc	Opc
Roulette et rail pour fer avec équilibreur et éclairage	-	-	Opc	Opc	Opc
Second fer	-	-	Opc	Opc	Opc
<b>PUISSANCES</b>					
Moteur aspiration	kW	0,13	0,45	0,45	0,45
Moteur pompe	kW	-	-	-	0,75
Puissance fer	kW	0,8	0,83	0,83	0,83
Puissance table	kW	0,7	1	1	-
Puissance chaudière	kW	1,45	3,9	3,9	6-7,5
Puissance bras (option)	kW	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>CONNEXIONS</b>					
Ø Entrée eau	BSP	-	3/8"	3/8"	3/8"
Ø Vidange chaudière	BSP	-	3/8"	3/8"	3/8"
Ø Entrée vapeur	BSP	-	-	-	-
Pression vapeur	BAR	2,8	2,8	2,6	4,5
Consommation vapeur	Kg/h	-	-	-	-
Ø Entrée air	BSP	-	-	-	1,4"
Pression air	BAR	-	-	-	4-8
Consommation air	NI/m	-	-	-	5
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE</b>					
Largeur / Largeur	mm	1.380/1.300	1.550/1.520	1.500/1.520	1.680/1.880
Profondeur / Profondeur	mm	380/540	580/580	600/580	580/680
Hauteur / Hauteur	mm	930/1.160	950/1.140	1.800/1.120	920/1.270
Poids net / Poids brut	kg	43/57	87/103	100/116	141/165
Volume	m <sup>3</sup>	0,49/0,81	0,85/1,01	1,62/0,99	0,90/1,62
<b>AUTRES</b>					
Tension	Hz	230V I 50	230/400V III 50	230V I 230/400V III 50	230/400V III 50
Niveau sonore	dB	70	68	70	75