

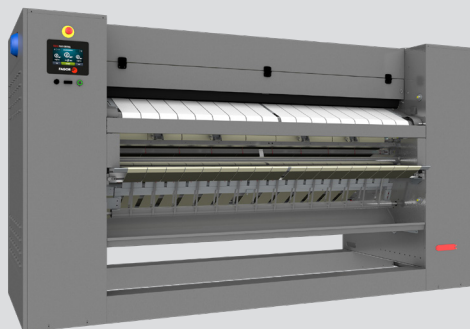


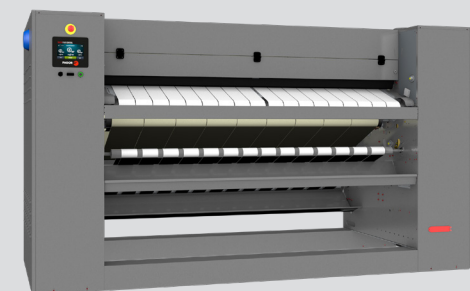

REPASSAGE ET PLIAGE

SÉCHEUSES-REPASSEUSES MURALES ROULEAU Ø500 PSP-50-200/260/330 TP2

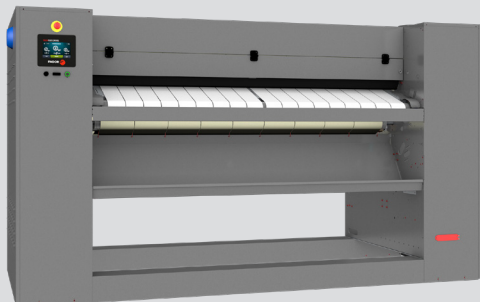

CARACTÉRISTIQUES

TP2

- Microprocesseur TP2, écran tactile 7", facile à utiliser et entièrement programmable.
- Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémetrie, l'analyse des données... grâce à l'IoT.
- 37 langues 5 programmes prédéfinis.

EFFICACITÉ

- Bonne conduction de la chaleur grâce au matériau et à l'épaisseur du rouleau : meilleur contrôle de la consommation d'énergie.
- Arrêt automatique à 80°C (paramètre réglable).
- Circuit de circulation des fumées dans la partie inférieure pour réduire la consommation d'énergie.
- Modèle avec brûleur radiant : 25% plus productif.
- Régulation automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle de série.
- Système à haute production, repassage jusqu'à 15m/min de série (non compatible avec la plieuse).

VERSATILITÉ

- Radiant gas model: flexible, suitable for high altitude installations.
- Optional built-in longitudinal folder with or without rear exit option.

ROBUSTESSE

- Nomex quality ironing belts: resistant to high temperatures.
- Grey skinplate panels.
- Nickel-plated roller as an option: anti-corrosive, more durable.
- Reinforced mechanical structure.

ERGONOMIE

- Acoustic comfort : <65 dB
- Suitable working height: 1170 mm feed belts.
- Compact design to save space.

MAINTENANCE

- Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine.
- Connexions : connexion électrique et extraction d'air.
- Menu technique complet : statistiques, autotest, récupération des données pour le technicien et la maintenance.

AUTRES

- Séchage et repassage du linge plat à partir d'une laveuse à essorage élevé en une seule opération.
- Alimentation et retour par l'avant.
- Système de refroidissement intégré.
- Rouleau en acier poli Ø 500 mm.
- Largeurs de travail : 2000, 2600 et 3300 mm.
- Chauffage électrique, gaz radiant ou vapeur.
- Certifié CE.

OPTIONS

- Rouleau nickelé (sauf modèle vapeur).
- Gaz propane pour le modèle à gaz radiant.
- Gaz naturel pour le modèle à gaz radiant.
- Plieuse longitudinale (sortie avant).
- Plieuse longitudinale (sortie avant et arrière).
- Sortie arrière standard (modèle sans plieuse).
- Bandes de repassage antistatiques sans plieuse.
- Bandes de repassage antistatiques + barre de pliage.
- Plieuse transversale.
- Plateau hygiénique pour éviter le contact entre les vêtements et le sol.
- Emballage maritime en bois.


DONNEES TECHNIQUES

SÉCHEUSES-REPASSEUSES MURALES | ROULEAU Ø500 | PSP-50-200/260/330 TP2

		UNIT	PSP-50-200 TP2	PSP-50-260 TP2	PSP-50-330 TP2			
DONNEES GENERALES								
Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. standart sortie avant ou arrière		Kg/h	68	84	115			
		lb/h	150	185	254			
Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. plieuse sortie avant		Kg/h	48	59	81			
		lb/h	105	130	177			
Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. plieuse sortie avant et arrière		Kg/h	44	55	75			
		lb/h	97	120	165			
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. stan- dard sortie avant ou arrière		Kg/h	82	100	138			
		lb/l	181	220	304			
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant		Kg/h	57	70	97			
		lb/l	127	154	213			
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant et arrière		Kg/h	53	65	90			
		lb/l	118	143	198			
Ø Cylindre		mm	500	500	500			
		inch	19,69	19,69	19,69			
Longueur utile		mm	2.000	2.600	3.300			
		inch	78,74	102,36	129,92			
Hauteur bandes d'engagement		mm	1.170	1.170	1.170			
		inch	46,06	46,06	46,06			
Vitesse de repassage mod. Standard		m/min	0,5 - 8	0,5 - 8	0,5 - 8			
		ft/min	1,6 - 26	1,6 - 26	1,6 - 26			
Vitesse de repassage mod. Plieuse		m/min	2 - 8	2 - 8	2 - 8			
		ft/min	6,5 - 26	6,5 - 26	6,5 - 26			
Commande électronique		-	TP2	TP2	TP2			
Nombre de programmes		-	5	5	5			
Pliage longitudinal		-	OPC.	OPC.	OPC.			
Sortie arrière		-	OPC.	OPC.	OPC.			
Grande surface de contact avec le linge		-	305°	305°	305°			
PUISSANCE								
Puissance moteur rouleau		Kw	0,41	0,41	0,41			
Puissance moteur ventilateur		Kw	0,25	0,5	0,5			
Électrique	Puissance chauffage	Kw	31,5	40,5	54			
	Puissance électrique totale	Kw	32,16	41,41	54,91			
Gaz	Puissance chauffage	Kw	40	55	69			
	Puissance électrique totale	Kw	0,66	0,91	0,91			
Vapeur	Puissance chauffage	Kw	50	64	81			
	Puissance électrique totale	Kw	0,66	0,91	0,91			
	Consommation vapeur	Kg/h	50	67	85			
Puissance élec. supplémentaire mod. Standard sortie arrière		Kw	0,28	0,28	0,28			
Puissance élec. supplémentaire mod. Plieuse sortie avant		Kw	0,66	0,66	0,66			
Puissance élec. supplémentaire mod. Plieuse sortie avant et arrière		Kw	0,76	0,76	0,6			
CONNEXIONS			ELECTRIC	VAPEUR/GAZ	ELECTRIC	VAPEUR/GAZ	ELECTRIC	VAPEUR/GAZ
Tension 230V - I + N + T		N° x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A
Tension 230V - III + T		N° x mm² / A	4 x 25 / 100A	4 x 2,5 / 10A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 160A	4 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	4 x 3 / 100A	4 x 13 / 10A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A	4 x 2 160A	4 x 13 / 10A
Tension 400V - III + N + T		N° x mm² / A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 / 100A	5 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	5 x 5 / 63A	5 x 13 / 10A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 100A	5 x 13 / 10A
Ø Entrée gaz		BSP	1"	1"	1"	1"	1"	
Ø Entrée vapeur		BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
Ø Condensation (modèles vapeur)		BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMNBALLAGE								
Largeur nette / Largeur brute		mm	3110 / 3290	3710 / 3890	4410 / 4590			
		inch	122,4 / 129,5	146,1 / 153,1	173,6 / 180,7			
Profondeur nette (avec sortie arrière ouverte) / Profondeur brute		mm	1175 (1507) / 1360	1175 (1507) / 1360	1175 (1507) / 1360			
		inch	46,3 (59,3) / 53,5	46,3 (59,3) / 53,5	46,3 (59,3) / 53,5			
Hauteur nette / Hauteur brute		mm	1780 / 1940	1780 / 1940	1780 / 1940			
		inch	70,1 / 76,4	70,1 / 76,4	70,1 / 76,4			
Poids net / Poids brut mod. Standard		kg	1130 / 1190	1380 / 1460	1630 / 1730			
		lbs	2491 / 2624	3042 / 3219	3594 / 3814			
Poids net / Poids brut mod. Standard sortie arrière		kg	1160 / 1220	1420 / 1500	1680 / 1780			
		lbs	2557 / 2690	3131 / 3307	3704 / 3924			

*45 % d'humidité

Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant	kg	1190 / 1250	1475 / 1555	1760 / 1860
	lbs	2624 / 2756	3252 / 3428	3880 / 4101
Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant et arrière	kg	1240 / 1300	1535 / 1615	1840 / 1940
	lbs	2734 / 2866	3384 / 3560	4057 / 4277
Volume net (avec sortie arrière) / Volume brut	m³	6,50 (7,99) / 8,68	7,76 (9,53) / 10,26	9,22 (11,32) / 12,11
	f³	230 (282) / 307	274 (336,42) / 362	326 (399,9) 428
AUTRES				
Nbre d'extraction des buées	Nº	1	2	2
Ø Extraction	mm	153	153	153
	inch	6,0	6,0	6,0
Débit d'air (aspiration)	m³/h	600	1.200	1.200
	cfm	353	706	706
Niveau sonore	dB	65	65	65
Capacité d'évaporation mod standard	l/h	37	45	62
	USgallon/h	9,7	11,9	16,4
Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant	l/h	26	32	43
	USgallon/h	6,8	8,3	11,5
Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant et arrière	l/h	24	29	40
	USgallon/h	6,3	7,7	10,7

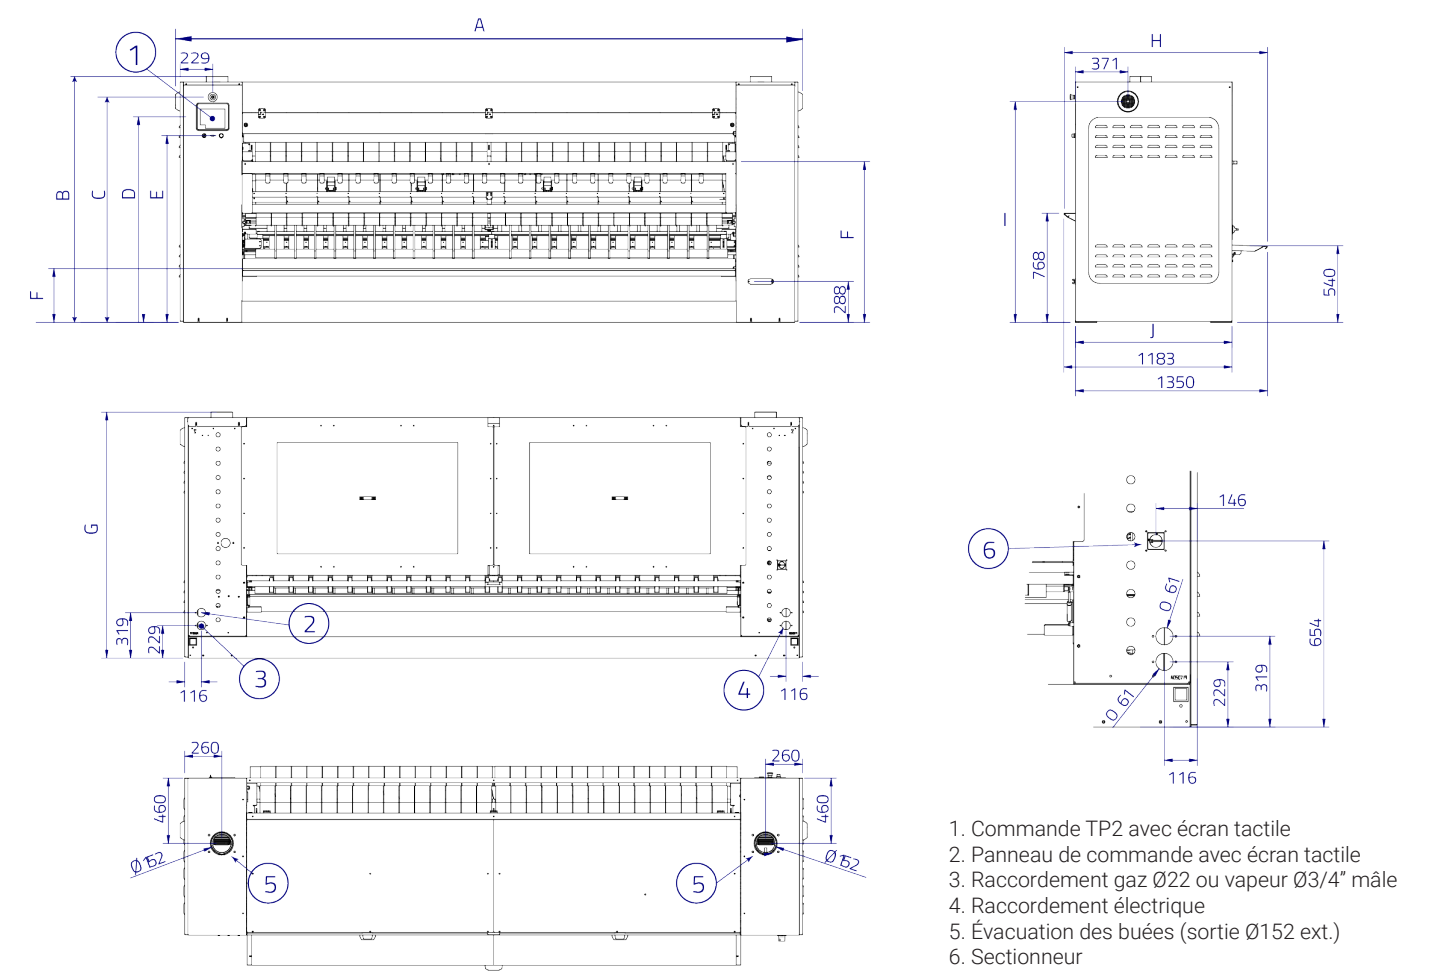

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PSP-50-200 TP2	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-50-260 TP2	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-50-330 TP2	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101

Cette machine doit être installée sur un sol parfaitement plat.
 Cette machine peut être placée contre un mur, mais pour faciliter l'entretien, il est préférable de laisser un espace de 1500 mm.



REPASSAGE ET PLIAGE

SÉCHEUSES-REPASSEUSES MURALES ROULEAU Ø500 PSP-65-200/260/330 TP2

CARACTÉRISTIQUES

TP2

- Microprocesseur TP2, écran tactile 7", facile à utiliser et entièrement programmable.
- Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse des données... grâce à l'IoT.
- 37 langues 5 programmes prédéfinis.

EFFICACITÉ

- Bonne conduction de la chaleur grâce au matériau et à l'épaisseur du rouleau : meilleur contrôle de la consommation d'énergie.
- Arrêt automatique à 80°C (paramètre réglable).
- Circuit de circulation des fumées dans la partie inférieure pour réduire la consommation d'énergie.
- Modèle avec brûleur radiant : 25% plus productif.
- Régulation automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle de série.
- Système à haute production, repassage jusqu'à 15m/min de série (non compatible avec la plieuse).

VERSATILITÉ

- Radiant gas model: flexible, suitable for high altitude installations.
- Optional built-in longitudinal folder with or without rear exit option.

ROBUSTESSE

- Nomex quality ironing belts: resistant to high temperatures.
- Grey skinplate panels.
- Nickel-plated roller as an option: anti-corrosive, more durable.
- Reinforced mechanical structure.

ERGONOMIE

- Acoustic comfort : <65 dB
- Suitable working height: 1170 mm feed belts.
- Compact design to save space.

MAINTENANCE




- Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine.
- Connexions : connexion électrique et extraction d'air.
- Menu technique complet : statistiques, autotest, récupération des données pour le technicien et la maintenance.

AUTRES

- Séchage et repassage du linge plat à partir d'une laveuse à essorage élevé en une seule opération.
- Alimentation et retour par l'avant.
- Système de refroidissement intégré.
- Rouleau en acier poli Ø 500 mm.
- Largeurs de travail : 2000, 2600 et 3300 mm.
- Chauffage électrique, gaz radiant ou vapeur.
- Certifié CE.


OPTIONS

- Rouleau nickelé (sauf modèle vapeur).
- Gaz propane pour le modèle à gaz radiant.
- Gaz naturel pour le modèle à gaz radiant.
- Plieuse longitudinale (sortie avant).
- Plieuse longitudinale (sortie avant et arrière).
- Sortie arrière standard (modèle sans plieuse).
- Bandes de repassage antistatiques sans plieuse.
- Bandes de repassage antistatiques + barre de pliage.
- Plieuse transversale.
- Plateau hygiénique pour éviter le contact entre les vêtements et le sol.
- Emballage maritime en bois.

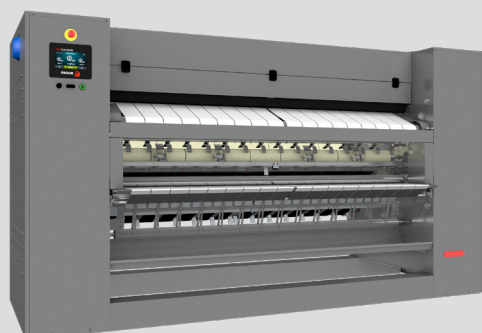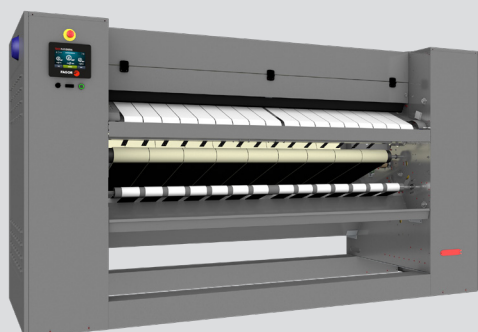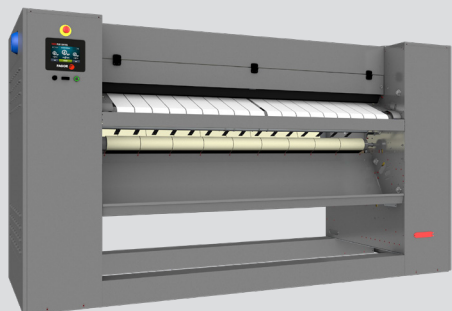

		UNIT	PSP-65-200 TP2	PSP-65-260 TP2	PSP-65-330 TP2			
DONNEES GENERALES								
Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. standart sortie avant ou arrière		Kg/h	90	115	160			
		lb/h	198	254	353			
Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. plieuse sortie avant		Kg/h	63	81	112			
		lb/h	139	177	247			
Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. plieuse sortie avant et arrière		Kg/h	59	75	104			
		lb/h	129	165	229			
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. standard sortie avant ou arrière		Kg/h	N/A	N/A	N/A			
		lb/l	N/A	N/A	N/A			
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant		Kg/h	104	132	184			
		lb/l	229	291	406			
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant et arrière		Kg/h	73	92	129			
		lb/l	160	204	264			
Ø Cylindre		mm	68	86	120			
		inch	149	189	264			
Longueur utile		mm	650	650	650			
		inch	25,59	25,59	25,59			
Hauteur bandes d'engagement		mm	2.000	2.600	3.300			
		inch	78,74	102,36	129,92			
Vitesse de repassage mod. Standard		m/min	1.170	1.170	1.170			
		ft/min	46,06	46,06	46,06			
Vitesse de repassage mod. Plieuse		m/min	0,5 - 15	0,5 - 15	0,5 - 15			
		ft/min	1,6 - 49	1,6 - 49	1,6 - 49			
Commande électronique		-	2 - 10	2 - 10	2 - 10			
Nombre de programmes		-	6,5 - 32	6,5 - 32	6,5 - 32			
Pliage longitudinal		-	TP2	TP2	TP2			
Sortie arrière		-	5	5	5			
Grande surface de contact avec le linge		-	OPC.	OPC.	OPC.			
PUISSANCE								
Puissance moteur rouleau		Kw	0,61	0,61	0,61			
Puissance moteur ventilateur		Kw	0,5	0,5	0,5			
Électrique	Puissance chauffage	Kw	42	54	72			
	Puissance électrique totale	Kw	43,11	55,11	73,11			
Gaz	Puissance chauffage	Kw	52	69	78			
	Puissance électrique totale	Kw	1,11	1,11	1,11			
Vapeur	Puissance chauffage	Kw	60	76	97			
	Puissance électrique totale	Kw	1,11	1,11	1,11			
	Consommation vapeur	Kg/h	60	80	102			
Puissance élec. supplémentaire mod. Standard sortie arrière		Kw	0,28	0,28	0,28			
Puissance élec. supplémentaire mod. Plieuse sortie avant		Kw	0,66	0,66	0,66			
Puissance élec. supplémentaire mod. Plieuse sortie avant et arrière		Kw	0,76	0,76	0,76			
CONNEXIONS			ELECTRIC	VAPEUR/GAZ	ELECTRIC	VAPEUR/GAZ	ELECTRIC	VAPEUR/GAZ
Tension 230V - I + N + T	N° x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	
	n° x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	
Tension 230V - III + T	N° x mm² / A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 / 160A	4 x 2,5 / 10A	N/A	4 x 2,5 / 10A	
	n° x AWG/A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A	N/A	4 x 13 / 10A	
Tension 400V - III + N + T	N° x mm² / A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 / 100A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 / 125A	5 x 2,5 / 10A	
	n° x AWG/A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 100A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 125A	5 x 13 / 10A	
Ø Entrée gaz	BSP	1/2"		1/2"		1/2"		
Ø Entrée vapeur	BSP	3/4"		3/4"		3/4"		
Ø Condensation (modèles vapeur)	BSP	1/2"		1/2"		1/2"		
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMNBALLAGE								
Largeur nette / Largeur brute	mm	3110 / 3290		3710 / 3890		4410 / 4590		
	inch	122,4 / 129,5		146,1 / 153,1		173,6 / 180,7		
Profondeur nette (avec sortie arrière ouverte) / Profondeur brute	mm	1175 (1507) / 1360		1175 (1507) / 1360		1175 (1507) / 1360		
	inch	46,3 (59,3) / 53,5		46,3 (59,3) / 53,5		46,3 (59,3) / 53,5		
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1780 / 1940		1780 / 1940		1780 / 1940		
	inch	70,1 / 76,4		70,1 / 76,4		70,1 / 76,4		
Poids net / Poids brut mod. Standard	kg	1389 / 1449		1717 / 1797		1965 / 2065		
	lbs	3062 / 3194		3785 / 3962		4332 / 4553		
Poids net / Poids brut mod. Standard sortie arrière	kg	1419 / 1479		1757 / 1837		2015 / 2115		
	lbs	3128 / 3261		3874 / 4050		4442 / 4663		

Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant	kg	1449 / 1509	1812 / 1892	2095 / 2195
	lbs	3194 / 3327	3995 / 4171	4619 / 4839
Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant et arrière	kg	1499 / 1559	1872 / 1952	2175 / 2275
	lbs	3305 / 3437	4127 / 4303	4795 / 5016
Volume net (avec sortie arrière) / Volume brut	m³	6,50 (7,99) / 8,68	7,76 (9,53) / 10,26	9,22 (11,32) / 12,11
	f³	230 (282) / 307	274 (336,42) / 362	326 (399,9) 428
AUTRES				
Nbre d'extraction des buées	Nº	2	2	2
Ø Extraction	mm	153	153	153
	inch	6,0	6,0	6,0
Débit d'air (aspiration)	m³/h	1.200	1.200	1.200
	cfm	706	706	706
Niveau sonore	dB	65	65	65
	l/h	47	59	83
Capacité d'évaporation mod standard	USgallon/h	12,4	15,7	21,9
	l/h	33	42	58
Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant	USgallon/h	8,7	11	15,3
	l/h	30	39	54
Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant et arrière	USgallon/h	8	10,2	14,2
	l/h			

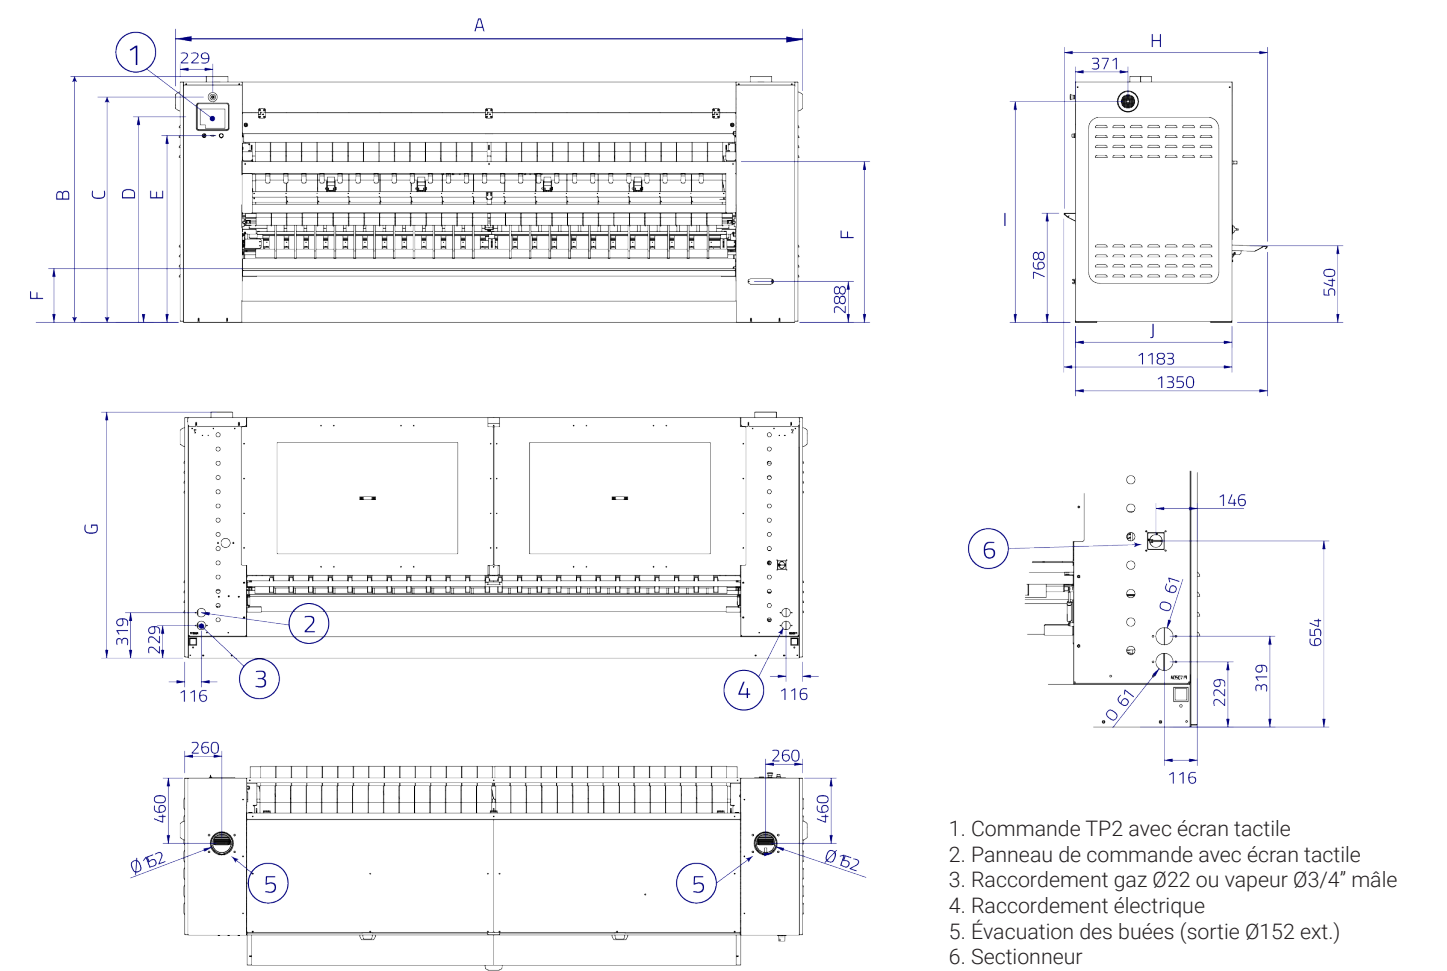

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PSP-65-200 TP2	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-65-260 TP2	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-65-330 TP2	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101

Cette machine doit être installée sur un sol parfaitement plat.
 Cette machine peut être placée contre un mur, mais pour faciliter l'entretien, il est préférable de laisser un espace de 1500 mm.