




OPTIMA | 系列烤箱

FAGOR 

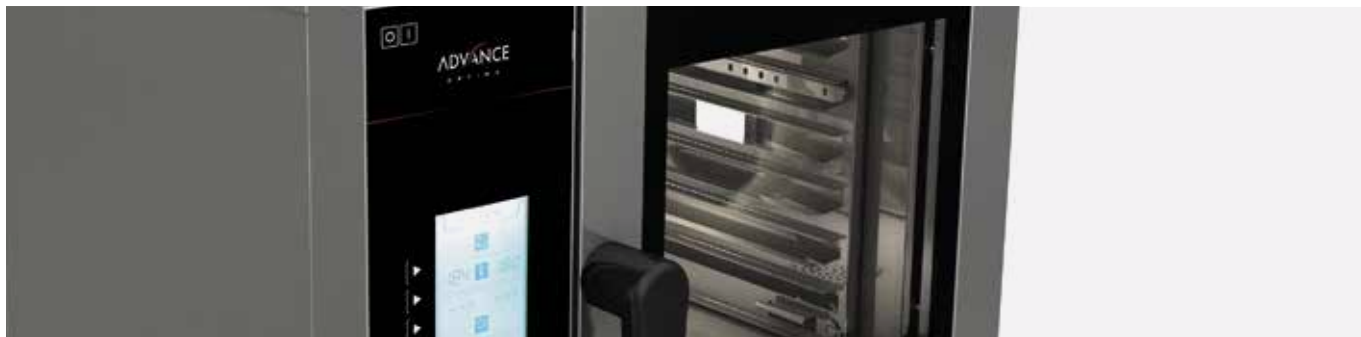

优化您的空间，
优化您的投资



O P T I M A

目录

优化您的空间，
优化您的投资

04

部分型号可以生成蒸汽 (ADVANCE型)
或注入蒸汽 (CONCEPT型) 汽)

06

功能强大，保证了出色质量
与最高能效

08

完美烹饪质量

10

结实耐用，
使用寿命长

12

配件及其他

14

技术数据

22

O P T I M A
法格紧凑式烤箱



优化您的空间，
优化您的投资。

优化您的空间

对空间有限的厨房来说，OPTIMA是最好的解决方案。设备宽度不足600mm，任何厨房都能轻松放下。然而，它却具有ADVANCE混合式大功率烤箱的烹饪功率与耐用品质。

优化您的投资

OPTIMA拥有混合烤箱的特点，同时价格经济，能耗较低。

OPTIMA系列烤箱拥有市面上大部分紧凑式烤箱所欠缺的功能：
部分型号可以生成蒸汽 (ADVANCE型) 或注入蒸汽 (CONCEPT型)

ADVANCE
O P T I M A

配有蒸汽发生器，性价比超高，优点多多。

ADVANCE型烤箱的突出特点是价格经济，具有许多先进功能，能够保证完美烹饪效果，操作简单。



型号	描述	容量	功率 (kW)	尺寸 (mm)
AE-623	Advance 6 x GN2/3 紧凑式混合烤箱	6 - GN 2/3	5.7	657(W) x 563(D) x 570(H)

CONCEPT
O P T I M A

操作简单，价格经济，功率强大，极为耐用

CONCEPT型烤箱的突出特点是简单经济，功率强大，坚固耐用。



型号	描述	容量	功率 (kW)	尺寸 (mm)
ACE-623	Concept 6 x GN2/3 紧凑式混合烤箱	6 - GN 2/3	5.7	657(W) x 563(D) x 570(H)

功能强大，
保证了出色质量与最高能效，
所需空间小



蒸烤箱

要想保持蔬菜和鱼肉的特点，获得出色的烹饪效果，蒸汽至关重要。法格推出的Optima Advance型蒸烤箱设有生态蒸煮 (ECO-STEAM) 系统，蒸煮质量卓越。设备设有蒸汽发生器，低温蒸煮效果出色，是低温真空烹饪的理想之选。



混合烹饪

混合烹饪适用于同时需要干烤和蒸煮的情况，往往用于肉类、鱼类和焗烤类食品。它不仅能避免食品变干，还保留了食品原本的特点，大大减少了浪费，缩短了烹饪时间，让烹饪效果更加均一。



干热烘烤

适合用来烹饪烧烤油炸食品，为肉类和鱼类带来脆嫩多汁的口感。当烹饪需要恒定的热量时，干燥空气的温度可以上升至300°C。热量与温度控制系统 (Heat & Air/ HA control) 有助于保持温度，优化空气流动。非常适合用于给食品脱水。



食品再加工

法格OPTIMA系列烤箱能根据食品的种类来精确计算温度，结合混合烹饪技术来根据口味调整温度，保证食品再加工的效果，加工出质量一流的食品。



DELTA T系统

DELTA T系统让设备达到均匀的烹饪效果，尤其适合体积较大的食品。该系统让食品核心位置和烘烤室保持恒定的温差，慢慢烤制食品，保留所有营养。

ΔT ADVANCE系列烤箱的DELTA T系统可以调节。

完美烹饪效果



*仅ADVANCE烤箱

持续蒸汽： 完美烹饪，健康食品

ADVANCE系列烤箱设有和烘烤室分开的大功率独立蒸汽发生器，它能时刻提供新鲜蒸汽，带来**完美烹饪质量**，让食品更加美味多汁。

该系统能保证**每烹饪24小时换一次水**，从而时刻保持烹饪质量，保证烤箱内部的卫生。即使是在真空烹饪等低温烹饪情况下也能达到最大蒸汽饱和度。



温度控制： 无与伦比的口味与香味

热量与温度控制系统 (HA Control) 保证了**温度的均匀与稳定**，让设备能烹饪出色香味俱全的食品。

双向通风系统能生成最理想的气流，确保完美烹饪质量。风扇速度可以时刻根据烹饪需求来进行相应调节。热量与温度控制系统让烤箱即使在满负荷的情况下也能保证烹饪质量。



更加精确，效果更好

ADVANCE系列烤箱探头简单易用，能控制食物核心位置的温度，通过四个测量点进行测量，从而保证了整个烹饪过程的精确。

EZ传感器采用人体工程学设计，操作更简便，能确保食品达到理想的熟度，有助于节省时间与精力，避免了出错及损失。

法格所有混合式烤箱的EZ传感器均与中央探头的定位辅助装置配合，完美控制中央温度，连非固体食品也不例外。

结实耐用，使用寿命长



01.

把手更符合人体工程学



所有烤箱均采用更符合人体工程学、更坚固的新一代把手。此外，烤箱还可以从左右两侧开门。

04.

100%不锈钢制造



完全采用奥氏体不锈钢制造，内部采用AISI-304不锈钢制造。主体完全采用奥氏体不锈钢制造，烘烤室的光泽表面采用优质AISI-304不锈钢制造。

烤箱的特殊设计和热量与温度控制系统确保了热量在整个烘烤室内均匀分布。

02.

可拆卸门封条



门封条可轻松拆卸更换，有助于设备清洁与维护。

05.

烤箱门更坚固



烤箱门经过精心设计，经得起专业厨房多年频繁使用。这要归功于它的铰链系统、不锈钢结构和双层耐火玻璃，厨师能透过玻璃清楚看到食品状态。

双层玻璃可以减少热量损失，从而降低了耗电量。

03.


冷凝水盘



冷凝水盘用来接烤箱门和主体上的冷凝水。

06.

烤箱门常开装置

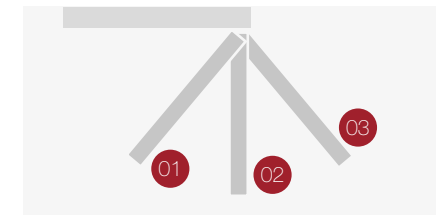

常开装置以齿形铰链为基础，能够避免烤箱门意外关闭，从而让用户更好地控制烤箱门开合，提高了安全性。开合角度有三种：

- 01. **观察角度：**第一个开合角度让厨师无需完全打开烤箱门就能观察到所有GN烤盘。
- 02. **取物角度：**第二个开合角度让厨师轻松拿出烤箱里的厨具。
- 03. **安全角度：**第三个角度是完全打开的状态，能避免烤箱门意外关闭或下坠。

为每一种需求提供最佳解决方案

01.

灵活多变的工作流程


OPTIMA烤箱的小巧尺寸能很好地适应烹饪菜肴的需求。它提高了不同工作流程的灵活性，让厨师可以组合不同的烹饪方式。

这个系列的烤箱可以利用垂直空间进行堆叠安装，从而优化了工作流程和厨房布局，非常适合空间有限的厨房。

02.

适应空间要求

OPTIMA烤箱提供多种安装解决方案，您可以根据自己的空间选择最合适的安装方式。它安装简便，优化了厨房布局，减少了工作人员不必要的来回走动，避免了事故与资源损失。

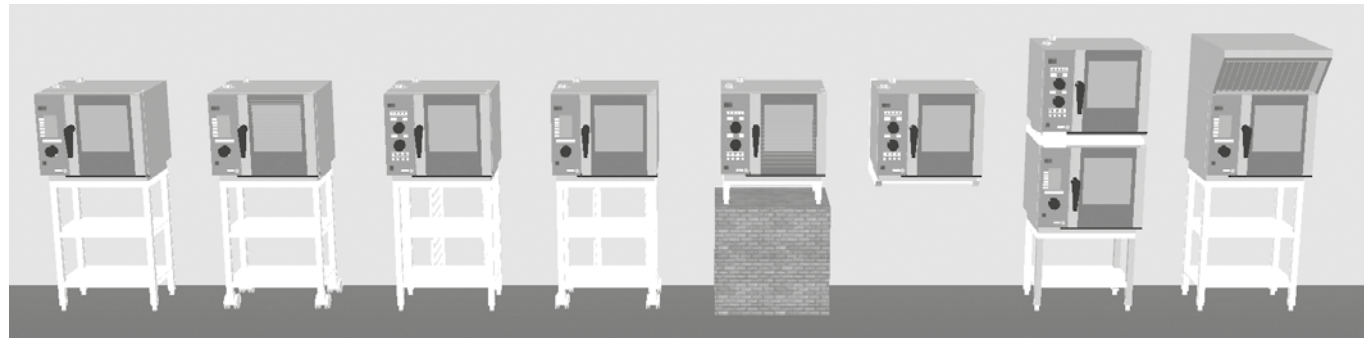

SH-23

SH-23-R

SH-23-B

SH-23-RB

MSH-23

SHP-23

STHH-23

EX-23 + SH-23

丰富多样的配件与功能

OPTIMA烤箱拥有**丰富多样的配件和容器**，让设备更符合人体工程学，提高了专业厨房的工作效率，能够满足最为严格的要求，让您充分利用烤箱。




置物架



蒸汽冷凝装置



堆叠安装套装

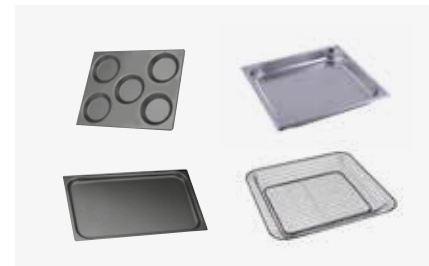

标准GN容器与烘烤用具








烹饪工具



清洁养护产品


置物架

OPTIMA烤箱提供多种安装方式，您可以根据自己的空间选择最合适的安装方式。
您可以放在置物架上，安装在挂墙架上，或者安装在台面上。

型号	描述	尺寸 (mm)
落地式置物架		
	SH-23 置物架高度=850 mm。中间有2块置物板。	625x415x850
	SH-23-R 置物架高度=850 mm。中间有2块置物板。设有4个万向轮，其中2个带刹车功能。	625x415x850
	SH-23-B 置物架高度=850 mm。中间有2块置物板。2个用于放置4个GN-2/3托盘的横杆。	625x415x850
	SH-23-RB 置物架高度=850 mm。中间有2块置物板。2个用于放置4个GN-2/3托盘的横杆。设有4个万向轮，其中2个带刹车功能。	625x415x850
	MSH-23 用于把O623烤箱放在家具或工作底座上。	625x415x150

蒸汽冷凝装置

这个装置能通过排气管吸收与冷凝烤箱排出的蒸汽。
它安装简单，可以安装在烤箱后面，能避免蒸汽从烹饪位置逸出。
该解决方案也可以把烤箱安在没有排气装置的地方，选择丰富多样。

型号	描述	尺寸 (mm)
蒸汽冷凝装置		
	EX-23 适用于O623烤箱的蒸汽冷凝装置。	660x800x400

堆叠安装

两台烤箱堆叠安装



两台烤箱堆叠安装

这一解决方案为各种烹饪方式及工作任务带来了极大的灵活性，适合烹饪各种食物，是狭小厨房的理想之选。

一般特征

- 烤箱堆叠安装套装由一系列零件组成，用于把一台烤箱安装在另外一台上。

型号	描述	适用烤箱:
STHH-23	用于安装2台烤箱的零件套装 堆叠安装型号:	O623 + O623

“烹饪冷却(COOK & CHILL)”堆叠安装



烹饪冷却 (COOK & CHILL, 烤箱安装在冷却设备上)

这一解决方案最大程度地减少了工作人员的走动，简化了烤箱与冷却设备之间的流程，优化了垂直空间，是狭小厨房的理想之选。


一般特征

- “烹饪冷却 (COOK & CHILL)” 套装由一系列零件组成，用于把烤箱安装在冷却设备上。


型号	描述
KIT STHA-23	零件套装，用于对O623烤箱+ O31冷却设备进行“烹饪冷却 (COOK & CHILL)”式堆叠安装

标准GN容器 与烘烤用具


平滑容器

型号	容量 (L)	类型	深度 (mm)	尺寸 (mm)
 GN-23-20	1.70	GN-2/3	20	325x354x20
GN-23-40	3.20	GN-2/3	40	325x354x40


带孔容器

型号	容量 (L)	类型	深度 (mm)	尺寸 (mm)
 GNP-23-20	1.70	GN-2/3	20	325x354x20
GNP-23-40	3.20	GN-2/3	40	325x354x40

花岗岩容器


型号	容量 (L)	类型	深度 (mm)	尺寸 (mm)
 TP23-20	1.70	GN-2/3	20	325x354x20
TP23-40	3.20	GN-2/3	40	325x354x40

糕点托盘


型号	烹饪功能	特点	尺寸 (mm)
 BPA-23	糕点烘焙	GN-2/3 - 平滑	325x354
 BPP-23	糕点蒸煮	GN-2/3 - 带孔	325x354




鸡蛋、土豆蛋饼和法国可丽饼托盘

型号	烹饪功能	特点	尺寸 (mm)
 MOLDE-23	煎蛋 土豆蛋饼 法式可丽饼	GN-2/3 5孔(直径12.5cm)	325x354



薯条及其他油炸食品托盘

型号	烹饪功能	特点	尺寸 (mm)
 FRI-23	炸薯条 其他油炸食品	GN-2/3	325x354

GN规格网架

型号	烹饪功能	特点	尺寸 (mm)
 网架烧烤 GN-23	网架	GN-2/3	325x354

烧烤盘（用于烧烤或留下烤痕）

型号	烹饪功能	特点	尺寸 (mm)
 烧烤-2/3	烤痕	波纹	354x325
 多功能烧烤 2/3	烤痕与波纹	双面网架： 平滑的一面用于普通烧烤，带波纹的一面用于留下烤痕。	354x325

烹饪工具

烟熏盒



烟熏这种烹调方式有古老的历史，它延长了食品的保存期限，赋予了肉类、鱼类和蔬菜等食品独特的风味。

法格工业推出的烟熏盒能让混合式烤箱变成熏烤设备，节约了空间与时间。

便携工具。熏烤食品盒采用不锈钢制造。

用户可以把烟熏盒放在烤箱内，根据每次烹饪情况使用木屑或柴火烤制，赋予食品独特的烟熏风味。

把烟熏盒放入烤箱后，可以通过调节温度与时间来调整烟雾的强度。

型号	功率 W	电压	Hz	尺寸 (mm)
烟熏盒	250	230 V 1N	50 / 60	95 x 268 x 54



清洁与养护产品

喷淋头



- 仅适用于CONCEPT型烤箱。
- 可以上门安装。

清洗剂喷瓶



- 专为脱脂清洁剂设计，坚固多用。
- 安全阀可以发挥减压作用。
- 灌装口尺寸较大。
- 半透明，带容量刻度。
- 无需工具即可装卸维护，轻松方便。

技术数据

—

技术数据	AE-0623	ACE-0623
净尺寸		
宽 mm	563	563
长 mm	657	657
高 mm	570	570
包装尺寸		
宽 mm	776	776
长 mm	670	670
高 mm	715	715
容量	6 - GN-2/3	6 - GN-2/3
净重/毛重 Kg	68/73	65/70
内部结构	AISI-304	AISI-304
外部结构	非铁素体	非铁素体
电源连接 V/Hz	3N ~ 400V 50/60 Hz (3/N/PE) 3 ~ 230V 50/60 Hz (3/PE)	3N ~ 400V 50/60 Hz (3/N/PE) 3 ~ 230V 50/60 Hz (3/PE)
功率 Kw	5.7	5.7
灯	卤素	卤素
生态蒸煮 (ECO-STEAMING)		
蒸汽发生器与温度探测器	●	-
蒸汽发生器的自动清空装置	●	-
半自动除水垢系统	●	-
EZ-SENSOR (带有多个温度传感器装置的探头)	●	●
最高烹饪温度 (°C)	300	300
界面	ADVANCE	CONCEPT
主要功能		
烹饪模式	5: 蒸汽, 可调节蒸汽, 再加工, 混合, 对流	4: 蒸汽, 再加工, 混合, 对流
预热	●	●
“功率-速度”设置	3档速度/2档功率	2档速度/2档功率
冷却	●	●
自动翻转	●	●
预约功能	●	●
Delta烹饪	●	●
加湿	●	●
洗涤	半自动	半自动
其他功能		
热启动	●	-
监控与维护	●	●
周期记录历史	●	●
错误记录历史	●	●
语言	25	-
技术支持 (SAT) 模式	●	●
显示所有选项与功能	●	●
校准	自动	手动
外部喷淋	●	-
IPX-5	●	●
探头定位器	●	●



FAGOR INDUSTRIAL

FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.
Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Oñati, Gipuzkoa (西班牙)
电话: (+34) 943 71 80 30
传真: (+34) 943 71 81 81
info@fagorindustrial.com

www.fagorindustrial.com



ONNERA GROUP



12158808-2019-1