



LAVANDERIA PROFESSIONALE

ASCIUGATRICI PROFESSIONALI CONCEPT / ECONOMIC LINE SRP-08/10 M / SCP-10 M



CARATTERISTICHE

PRESTAZIONI ELEVATE

- PROGRAMMATORE M: selezione di temperatura e tempo, facile da usare e versatile (per versione OPL e self-service).
- Cicli di asciugatura ridotti (meno di 45 minuti).
- Riscaldamento a 6,75 kW, opzione a 4,5 kW (eccetto il modello SCP solo a 4,5 kW).

VERSATILITÀ

- OPL <> GETTONIERA.
Stesso modello facilmente trasformabile.
- MACCHINA <> IMPILATA
 - I modelli possono essere impilati su una lavatrice o su un'altra asciugatrice.
 - Pannello di controllo reversibile: i pannelli possono essere montati tra i due cestelli per una migliore ergonomia. (Eccetto modello SCP).
- Ideale per diversi settori: hotel, camping, lavanderie self-service, palestre, ecc.
- Nuovi modelli con riscaldamento a gas.

EFFICIENZA

- Sistema del flusso di aria ottimizzato.
- Grande filtro pelucchi come cassetto.
- Design efficiente.

SOLIDITÀ

- Struttura esterna di colore grigio in skinplate. (Modello SCP pannelli laccati colore bianco).
- Sportello robusto in alluminio.
- Cassetto filtro pelucchi (non sullo sportello, in un cassetto separato).
- Ventilatore industriale e flusso di aria potente.
- Struttura e pannelli più solidi.

ALTRI

- Cestello galvanizzato
- FULL SCREEN FILTER: Cassetto per filtro pelucchi, non sullo sportello
- Modello SCP disponibile in due versioni: modello trifase o modello monofase (non convertibile)
- Nuovi modelli con riscaldamento a gas
- Certificazione CE


OPTIONAL

- Zoccolo in skinplate per una migliore ergonomia (non disponibile SCP).
- Zoccolo in acciaio inox per una migliore ergonomia (non disponibile SCP).
- Cestello in acciaio inossidabile AISI 304 (non disponibile SCP).
- Struttura esterna in acciaio inossidabile (eccetto modello SCP).
- Apertura sportello invertita (non disponibile SCP).
- Pannello di controllo nella parte inferiore (asciugatrice impilata, eccetto modello SCP).
- Ordinazione del contenitore completo + imballaggio compatto
- Kit gettoniera.
- Tensione marittima 440V III 50/60 Hz Senza neutro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASCIUGATRICI PROFESSIONALI | CONCEPT/ECONOMIC LINE | SRP-08/10 M / SCP-10 M

	U.	SRP-08 M		SRP-10M / SCP -10 M		
CAPACITÀ E CESTELLO						
Capacità 1:20	Kg	8		10		
	Lb	17,6		22		
Volume	l	160		200		
	ft	5,65		7,06		
Diametro cestello Ø	mm	590		590		
	inch	23,23		23,23		
Profondità cestello	mm	585		690		
	inch	23,03		27,17		
SPORTELLLO						
Altezza centro ingresso carico	mm	554		554		
	inch	21,81		21,81		
Altezza base ingresso carico	mm	320		320		
	inch	12,6		12,6		
Diametro dello sportello Ø	mm	480		480		
	inch	18,9		18,9		
CARATTERISTICHE GENERALI						
Controllo M	-	Sì		Sì		
Connessione USB	-	No		No		
Costruzione	-	Skinplate		Skinplate / Laccato bianco		
Zoccolo	-	Opt		Opt / No		
Versione self-service	-	Sì		Sì		
Livello sonoro	dB	62		62		
POTENZA						
Motore	kW	0,37		0,37		
Riscaldamento elettrico	kW	6,75 / 4,5		6,75 / 4,5 // (SCP -10 4,5)		
Riscaldamento a gas	kW	6,7		6,7		
COLLEGAMENTI			ELETTRICO	GAS/VAPORE	ELETTRICO	GAS/VAPORE
Tensione 230V I+N+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A	
Tensione 230V III+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A	
Tensione 400V III+N+T 50Hz / 60 hz	N° x mm2/A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A	
Ø Uscita vapore	mm	100		100		
Portata dell'aria	m³/hour	300		300		
CONSUMI						
Riscaldamento elettrico (resistenze)	kW	6,75 / 4,5		6,75 / 4,5 // (SCP -10 4,5)		
Consumo istantaneo gas propano	Kg/h	0,57		0,57		
Consumo istantaneo gas naturale	m³/h	0,71		0,71		
DIMENSIONI NETTE / CON IMBALLAGGIO						
Larghezza netta / larghezza lorda	mm	680 / 710		680 / 710		
	inch	26,77 / 27,95		26,77 / 27,95		
Profondità netta / profondità lorda	mm	722 / 832		775 / 832		
	inch	28,43 / 32,76		30,51 / 32,76		
Altezza netta / altezza lorda	mm	1.056 / 1.141		1.056 / 1.141		
	inch	41,57 / 44,92		41,57 / 44,92		
Peso netto / peso lordo	Kg	89 / 100,5		92,6 / 104,1		
	inch	196,21 / 221,56		204,15 / 229,5		

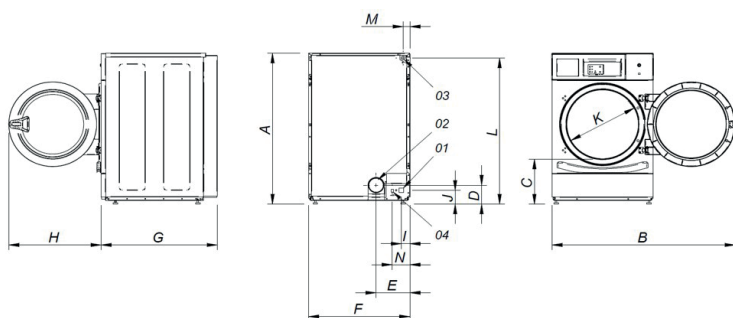

- 01. Collegamento elettrico
- 02. Uscita vapore Ø 100
- 03. Ingresso gas 1/2"
- 04. Porta ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SRP-08	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1.015	50	118
SRP/SCP-10	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1.015	50	118