



BLANCHISSERIE PROFESSIONNELLE

SECHOIRS PROFESSIONNELS CONCEPT / ECONOMIC LINE SRP-08/10 M / SCP-10 M



CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONNALITÉS

- Contrôle électronique M : sélection du temps et de la température, facile à utiliser et polyvalent (pour les versions OPL et libre-service).
- Temps de séchage réduit (moins de 45 mn) : chauffage 6,75 kw, option 4,5 kW (4,5 kw pour modèle SCP).

POLYVALENCE

- OPL <> COIN
Modèle standard facilement transformable.
- SEUL < > EMPILES
 - Les modèles peuvent être superposés à un lave-linge ou à un autre sèche-linge.
 - Panneau de commande réversible : les panneaux de commande peuvent être montés entre les deux tambours pour une meilleure ergonomie. (Sauf modèle SCP)
- Idéal dans de nombreuses structures : hôtels, auberges, campings, laveries libre-service, services de nettoyage (franges), salles de sports, etc.

EFFICIENCE

- Système de flux d'air amélioré.
- Grand filtre à peluches - plus aéré.
- Design efficace.

ROBUSTESSE

- Carrosserie en skinplate (Blanc Laqué pour modèle SCP).
- Porte robuste en aluminium.
- Tiroir servant de filtre à impuretés (pas dans la porte mais dans un tiroir spécifique).
- Ventilateur industriel et débit d'air puissant.
- Construction robuste de la structure et des panneaux du séchoir.

AUTRES

- Tambour galvanisé.
- FULL SCREEN FILTER : tiroir servant de filtre pour le flocage, pas dans la porte.
- Modèle SCP disponible en deux versions : modèle triphasé ou modèle monophasé (non convertible).
- Nouveaux modèles avec chauffage à gaz.
- Certifications CE


OPTIONS

- Socle pour une meilleure ergonomie skinplate (non disponible SCP).
- Socle pour une meilleure ergonomie en acier inoxydable (non disponible SCP).
- Tambour en acier inoxydable AISI 304 (non disponible SCP).
- Armoire extérieure en acier inoxydable (sauf modèle SCP).
- Ouverture de la contre-porte (non disponible SCP).
- Panneau de commande sur le fond (sècheur superposé, sauf modèle SCP)
Commande de conteneur complet + emballage compact.
- Kit dossier/caisse à monnaie.
- Tension marine 440V III 50/60 Hz Sans neutre.

DONNÉES TECHNIQUES

SECHOIRS PROFESSIONNELS | CONCEPT / ECONOMIC LINE | SRP-08/10 M / SCP-10 M

	U.	SRP-08 M	SRP-10M / SCP -10 M		
CAPACITÉ ET TAMBOUR					
Capacité 1:20	Kg	8	10		
	Lb	17,6	22		
Volume	l	160	200		
	ft	5,65	7,06		
Diamètre tambour Ø	mm	590	590		
	inch	23,23	23,23		
Profondeur tambour	mm	585	690		
	inch	23,03	27,17		
PORTE					
Hauteur centre de la porte	mm	554	554		
	inch	21,81	21,81		
Hauteur bas de la porte	mm	320	320		
	inch	12,6	12,6		
Ø Porte	mm	480	480		
	inch	18,9	18,9		
DONNÉES GÉNÉRALES					
M Control	-	Oui	Oui		
Connexion USB	-	Non	Non		
Construction Panneaux	-	Skinplate	Skinplate / Blanc Laqué		
Socle	-	Opt	Opt/Non		
Version libre-service	-	Oui	Oui		
Niveau sonore	dB	62	62		
PUISSANCE					
Moteur	kW	0,37	0,37		
Chauffage électrique	kW	6,75 / 4,5	6,75 / 4,5 // (SCP -10 4,5)		
Chauffage gaz	kW	6,7	6,7		
CONNEXIONS					
		ELECTRIQUE	GAZ/VAPEUR	ELECTRIQUE	GAZ/VAPEUR
Tension 230V I+N+T 50Hz / 60 Hz	N° x mm2/A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A
Tension 230V III+T 50Hz / 60 Hz	N° x mm2/A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A
Tension 400V III+N+T 50Hz / 60 Hz	N° x mm2/A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A
Ø Evacuation	mm	100		100	
Débit air	m³/hour	300		300	
CONSOUMATIONS					
Chauffage électrique	kW	6,75 / 4,5		6,75 / 4,5 // (SCP -10 4,5)	
Consommation instantanée de gaz propane	Kg/h	0,57		0,57	
Consommation instantanée de gaz nature	m³/h	0,71		0,71	
DIMENSIONS / AVEC EMBALLAGE					
Largeur nette / largeur brute	mm	680 / 710		680 / 710	
	inch	26,77 / 27,95		26,77 / 27,95	
Profondeur nette / profondeur brute	mm	722 / 832		775 / 832	
	inch	28,43 / 32,76		30,51 / 32,76	
Hauteur nette / hauteur brute	mm	1.056 / 1.141		1.056 / 1.141	
	inch	41,57 / 44,92		41,57 / 44,92	
Poids net / Poids brut	Kg	89 / 100,5		92,6 / 104,1	
	inch	196,21 / 221,56		204,15 / 229,5	

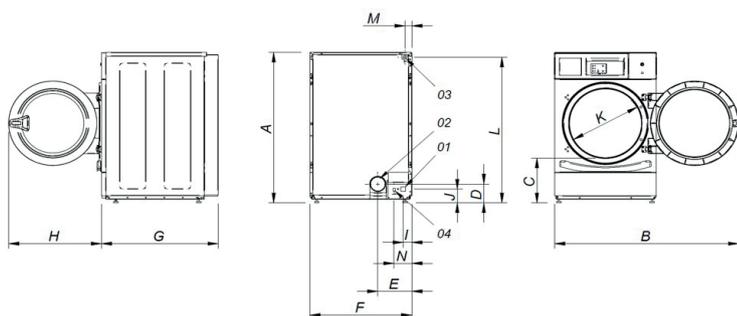

- 01. Connexion électrique
- 02. Sortie évacuation Ø 100
- 03. Connexion gaz 1/2"
- 04. Port ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SRP-08	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1.015	50	118
SRP/SCP-10	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1.015	50	118