



# BLANCHISSERIE PROFESSIONNELLE

# SECHOIRS PROFESSIONNELS ADVANCE SRP-08/10 TP2



## CARACTÉRISTIQUES

### TP2

- Écran tactile 7" convivial et programmable.
- Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données... via l'IoT.
- Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
- 37 langues disponibles.
- 8 signaux pour pompes doseuses en standard.

### POLYVALENCE

- STANDARD <-> SELF  
Modèle standard facilement transformable
- SEUL <-> EMPILES  
Empilables avec le panneau de contrôle entre les deux tambours.
- Idéal dans de nombreuses structures : hôtels, auberges, campings, laveries libre-service, services de nettoyage (franges), salles de sports, etc.
- Fonction WET CLEANING en standard

### CONNECTIVITE

- IoT - FagorKonnnect standard.
- Communication à distance prête en standard
- Paiement à distance
- Gestion de blanchisseries standard et libre-service.

### FONCTIONNALITES

- Temps de séchage réduit (moins de 45 mn) : chauffage 6,75 kw, option 4,5 kw

### EFFICIENCE

- Système de flux d'air amélioré.
- Grand filtre à peluches - plus aéré.
- Conception efficace.

### ROBUSTESSE

- Carrosserie en skinplate.
- Porte robuste en aluminium.
- Filtre tiroir, pas dans la porte.
- Ventilateur industriel et débit d'air puissant.
- Construction robuste de la structure et des panneaux du séchoirs.

### AUTRES

- Chauffage électrique.
- Chauffage gaz (nouveau).
- Certifications CE.


### OPTIONS

- iDRY : Contrôle de l'humidité.
- Carrosserie en inox
- Tambour en inox AISI 304
- Socle ergonomique pour faciliter le chargement
- Socle ergonomique inox
- Modèle tropicalisé : protection contrôle
- Tension marine : 440V III 50/60 Hz sans neutre
- Ouverture de porte inversée
- Panneau de contrôle inférieur
- Commande container complet + emballage compact
- Kits libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement

# DONNÉES TECHNIQUES

## SECHOIRS PROFESSIONNELS | ADVANCE | SRP-08/10 TP2

	U.	SRP-08 TP2	SRP-10 TP2		
<b>CAPACITÉ ET TAMBOUR</b>					
Capacité 1:20	Kg	8	10		
	Lb	17,6	22		
Volume (litres)	l	160	200		
	ft	5,65	7,06		
Diamètre tambour Ø	mm	590	590		
	inch	23,23	23,23		
Profondeur tambour	mm	585	690		
	inch	23,03	27,17		
<b>PORTE</b>					
Hauteur centre de la porte	mm	554	554		
	inch	21,81	21,81		
Hauteur bas de la porte	mm	320	320		
	inch	12,6	12,6		
Ø Porte	mm	480	480		
	inch	18,9	18,9		
<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b>					
Control TP2	-	Oui	Oui		
Connexion USB	-	Oui	Oui		
Construction	-	Panneaux skinplate	Panneaux skinplate		
Socle	-	Opt	Opt		
Version libre-service	-	Oui	Oui		
Niveau sonore	dB	62	62		
<b>PUISSANCE</b>					
Moteur	kW	0,37	0,37		
Chauffage électrique	kW	6,75 / 4,5	6,75 / 4,5		
Chauffage gaz	kW	6,7	6,7		
<b>CONNEXIONS</b>					
Tension 230V I+N+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	ELECTRIQUE 3 x 10 / 40A	GAZ/VAPEUR 3 x 1,5 / 10A	ELECTRIQUE 3 x 10 / 40A	GAZ/VAPEUR 3 x 1,5 / 10A
Tension 230V III+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A
Tension 400V III+N+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A
Ø Evacuation	mm	100		100	
Débit air	m³/h	300		300	
<b>CONNEXIONS</b>					
Consommation chauffage électrique	kW	6,75 / 4,5		6,75 / 4,5	
Consommation instantanée de gaz propane	Kg/h	0,57		0,57	
Consommation instantanée de gaz nature	m³/h	0,71		0,71	
<b>DIMENSIONS / AVEC EMBALLAGE</b>					
Largeur nette / largeur brute	mm	680 / 710		680 / 710	
	inch	26,77 / 27,95		26,77 / 27,95	
Profondeur nette / profondeur brute	mm	722 / 832		775 / 832	
	inch	28,43 / 32,76		30,51 / 32,76	
Hauteur nette / hauteur brute	mm	1.056 / 1.141		1.056 / 1.141	
	inch	41,57 / 44,92		41,57 / 44,92	
Poids net / Poids brut	Kg	89 / 100,5		92,6 / 104,1	
	Lb	196,21 / 221,56		204,15 / 229,5	

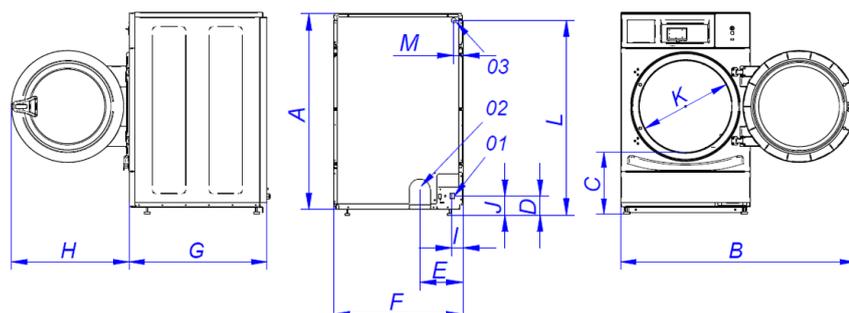

01. Connexion électrique  
02. Sortie évacuation Ø 100  
03. Connexion gaz 1/2"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SRP-08	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1.015	50
SRP-10	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1.015	50