



BLANCHISSERIE PROFESSIONNELLE

SECHOIRS PROFESSIONNELS ADVANCE SRP-08/10 TP2



CARACTÉRISTIQUES

TP2

- Écran tactile 7" convivial et programmable.
- Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémetrie, l'analyse de données... via l'IoT.
- Vidéos à l'écran : annonces, instructions (utiles pour le libre-service).
- 37 langues disponibles.
- 8 signaux pour pompes doseuses en standard.

POLYVALENCE

- OPL <> COIN
Les modèles standard peuvent être programmés en version OPL ou laverie à pièces, paiement centralisé, etc.
- SINGLE <> STACKED
Les modèles peuvent être superposés à un lave-linge ou à un autre sèche-linge.
- Panneau de commande réversible : les panneaux de commande peuvent être montés entre les deux tambours pour une meilleure ergonomie.
- Idéal pour des solutions multiples : hôtels, auberges, campings, laveries automatiques, services d'entretien (vadrouilles), gymnases, etc.

CONNECTIVITE

- IoT - FagorKonnnect standard.
- Paiement à distance
- Gestion des blanchisseries : OPL et COIN.

FONCTIONNALITES

- Temps de séchage réduit (moins de 45 mn) : chauffage 6,75 kw, option 4,5 kw

EFFICIENCE

- Flux d'air optimisé.
- Flux d'air axial.
- Filtre à peluches large en tiroir.
- Design efficace.

ROBUSTESSE

- Carrosserie en skinplate.
- Porte robuste en aluminium.
- Ventilateur industriel et débit d'air puissant.
- Construction robuste de la structure et des panneaux du séchoir.

AUTRES

- Tambour galvanisé.
- Modèles avec chauffage électrique ou au gaz.
- Panneaux en tôle d'acier gris.
- Produit homologué CE.


OPTIONS

- iDRY : contrôle intelligent de l'humidité. Avec contrôle de la température sur l'entrée d'air du tambour.
- Socle pour une meilleure ergonomie skinplate.
- Base ergonomique en acier inoxydable.
- Tambour en acier inoxydable AISI 304.
- Armoire extérieure en acier inoxydable.
- Ouverture de la porte réversible.
- Panneau de commande en bas (séchoir superposé).
- Modèle tropicalisé : plaque de protection. Commande en container complet + emballage compact.
- Tension marine 440V III 50/60 Hz Sans neutre.
- Kit jeton/monnaie.

DONNÉES TECHNIQUES

SECHOIRS PROFESSIONNELS | ADVANCE | SRP-08/10 TP2

	U.	SRP-08 TP2		SRP-10 TP2	
CAPACITÉ ET TAMBOUR					
Capacité 1:20	Kg	8		10	
	Lb	17,6		22	
Volume (litres)	l	160		200	
	ft	5,65		7,06	
Diamètre tambour Ø	mm	590		590	
	inch	23,23		23,23	
Profondeur tambour	mm	585		690	
	inch	23		27,2	
PORTE					
Hauteur centre de la porte	mm	554		554	
	inch	21,8		21,8	
Hauteur bas de la porte	mm	320		320	
	inch	12,6		12,6	
Ø Porte	mm	480		480	
	inch	18,9		18,9	
DONNÉES GÉNÉRALES					
Control TP2	-	Oui		Oui	
Connexion USB	-	Oui		Oui	
Construction	-	Panneaux skinplate		Panneaux skinplate	
Socle	-	Opt		Opt	
Version libre-service	-	Oui		Oui	
Niveau sonore	dB	62		62	
PUISSANCE					
Moteur	kW	0,37		0,37	
Chauffage électrique	kW	6,75 / 4,5		6,75 / 4,5	
Chauffage gaz	kW	6,7		6,7	
CONNEXIONS					
Tension 230V I+N+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A
Tension 230V III+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A
Tension 400V III+N+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A
Ø Evacuation	mm	100		100	
Débit air	m³/h	300		300	
CONNEXIONS					
Consommation chauffage électrique	kW	6,75 / 4,5		6,75 / 4,5	
Consommation instantanée de gaz propane	Kg/h	0,57		0,57	
Consommation instantanée de gaz nature	m³/h	0,71		0,71	
DIMENSIONS / AVEC EMBALLAGE					
Largeur nette / largeur brute	mm	680 / 710		680 / 710	
	inch	26,77 / 27,95		26,77 / 27,95	
Profondeur nette / profondeur brute	mm	722 / 832		775 / 832	
	inch	28,43 / 32,76		30,51/ 32,76	
Hauteur nette / hauteur brute	mm	1.056 / 1.141		1.056 / 1.141	
	inch	41,57 / 44,92		41,57 / 44,92	
Poids net / Poids brut	Kg	89 / 100,5		92,6 / 104,1	
	Lb	196,21 / 221,56		204,15 / 229,5	

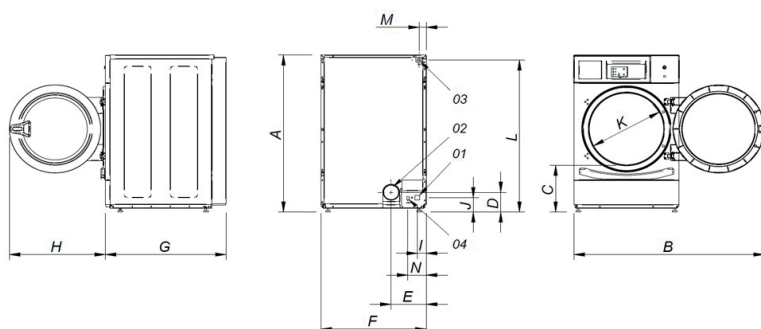

- 01. Connexion électrique
- 02. Sortie évacuation Ø 100
- 03. Connexion gaz 1/2"
- 04. Port ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SRP-08	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1.015	50	118
SRP-10	1.056	1.227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1.015	50	118