



GEWERBLICHE WÄSCHEREI

GEWERBLICHE TROCKNER ADVANCE SRP-08/10 TP2



MERKMALE

TP2

- Programmierbarer und einfach zu bedienender 7"-Farb-Touchscreen
- USB-Anschluss. Inklusive Online-Plattform für Programmierung, Telemetrie, Datenanalyse etc. über das IoT
- Bildschirmvideos: Ankündigungen, Anweisungen (nützlich für Selbstbedienung)
- 37 Sprachen
- 8 Standard-Dosiersignale

VIELSEITIGKEIT

- OPL <> COIN
Standardmodelle können als OPL- oder Münzwäscherei-Version programmiert werden, Zentralzahlung, usw.
- SINGLE <> STACKED
Die Modelle können auf eine Waschmaschine oder einen anderen Wäschetrockner gestapelt werden.
Umkehrbares Bedienfeld: Die Bedienfelder können zur besseren Ergonomie zwischen den beiden Trommeln montiert werden
- Ideal für zahlreiche Einsatzbereiche: Hotels, Campingplätze, SB-Wäschereien, Fitnessstudios usw

KONNEKTIVITÄT

- FagorKonnnect - Standard IOT-Konnektivität
- Verwaltung von Wäschereien: OPL und COIN.
- Fernbezahlung.

HOHE LEISTUNG

- Kurze Trockenzyklen (weniger als 45 Minuten). Heizung 6,75 kW, optional 4,5 kW

EFFIZIENZ

- Optimierte gemischte Luftführung
- Axial-radialer Luftstrom
- Großer Flusenfilter in Schubfachform
- Effizientes Design

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

- Äußeres Gehäuse aus grauem Blech.
- Robuste große Aluminiumtür.
- Industrielles Gebläse und starker Luftstrom.
- Robuste Konstruktion der Trocknerstruktur und der Paneele.

SONSTIGE

- Verzinkte Trommel
- Erhältlich mit EL- oder Gasbeheizung
- Gehäuse aus grauem Skinplate
- CE-Konformitätserklärung


OPTIONEN

- iDRY: intelligente Feuchtigkeitsregelung. Mit Temperaturkontrolle am Lufteinlass der Trommel.
- Sockel für bessere Ergonomie Skinplate. Ergonomischer Sockel aus rostfreiem Stahl.
- Trommel aus rostfreiem Stahl AISI 304. Außengehäuse aus rostfreiem Stahl.
- Umkehrbare Türöffnung.
- Bedienfeld an der Unterseite (Stapeltrockner).
- Tropentaugliches Modell: geschützte Platte.
- Bestellung im kompletten Container + Kompaktverpackung.
- Schiffsspannung 440V III 50/60 Hz Kein Nullleiter.
- Token/Münzen-Kit.

TECHNISCHE DATEN

GEWERBLICHE TROCKNER | ADVANCE | SRP-08/10 TP2

	U.	SRP-08 TP2		SRP-10 TP2	
FASSUNGSVERMÖGEN UND TROMMEL					
Fassungsvermögen 1:20	Kg	8		10	
	Lb	17,6		22	
Volumen	l	160		200	
	ft	5,65		7,06	
Trommeldurchmesser Ø	mm	590		590	
	inch	23,23		23,23	
Trommeltiefe	mm	585		690	
	inch	23		27,2	
TÜR					
Höhe Mitte der Einfüllöffnung	mm	554		554	
	inch	21,8		21,8	
Höhe Unterseite der Einfüllöffnung	mm	320		320	
	inch	12,6		12,6	
Türdurchmesser Ø	mm	480		480	
	inch	18,9		18,9	
ALLGEMEINE DATEN					
TP2-Steuerung	-	Ja		Ja	
USB-Anschluss	-	Ja		Ja	
Bauweise	-	Skinplate-Platten		Skinplate-Platten	
Sockel	-	Opt.		Opt.	
Selbstbedienungsversion	-	Ja		Ja	
Schallpegel	dB	62		62	
LEISTUNG					
Motor	kW	0,37		0,37	
Elektrische Heizung	kW	6,75 / 4,5		6,75 / 4,5	
Gasheizung	kW	6,7		6,7	
ANSCHLÜSSE					
		EL	GAS/DAMPF	EL	GAS/DAMPF
Spannung 230V I+N+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A
Spannung 230V III+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A
Spannung 400V III+N+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A
Ø Rauchabzug	mm	100		100	
Luftdurchsatz	m³/h	300		300	
ANSCHLÜSSE					
Jährlicher Stromverbrauch	kW	6,75 / 4,5		6,75 / 4,5	
Momentanverbrauch von Propangas	Kg/h	0,57		0,57	
Momentanverbrauch Erdgas	m³/h	0,71		0,71	
NETTOABMESSUNGEN/ MIT VERPACKUNG					
Nettobreite / Bruttobreite	mm	680 / 710		680 / 710	
	inch	26,77 / 27,95		26,77 / 27,95	
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm	722 / 832		775 / 832	
	inch	28,43 / 32,76		30,51 / 32,76	
Nettohöhe / Bruttohöhe	mm	1.056 / 1.141		1.056 / 1.141	
	inch	41,57 / 44,92		41,57 / 44,92	
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	89 / 100,5		92,6 / 104,1	
	Lb	196,21 / 221,56		204,15 / 229,5	

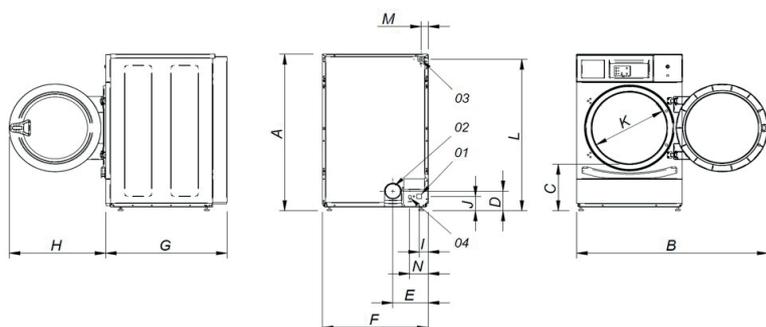

- 01. Netzanschluss
- 02. Rauchabzug Ø 100
- 03. Gaseingang 1/2"
- 04. Ethernet-Anschluss

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SRP-08	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1.015	50	118
SRP-10	1.056	1.227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1.015	50	118