



LAVANDERIA PROFESSIONALE

LAVATRICI PROFESSIONALI ALTA VELOCITÀ LAP-08/10 TP2

CARATTERISTICHE

TP2

- Microprocessore TP2 facile da usare e totalmente programmabile con display touchscreen da 4,3".
- 8 indicatori di dosaggio di serie. 2 ingressi dell'acqua.
- Porta USB. Software gratuito per impostazioni, tracciabilità, analisi dei dati...
- Tracciabilità standard.
- Wet Cleaning di serie con controllo TP2: livelli di acqua e velocità modificabili.
- Predisposta per comunicazione remota.
- Sistemi multipagamento.

PRESTAZIONI ELEVATE

- FATTORE G elevato di 450.
- Cicli di lavaggio brevi. (Potenza di riscaldamento di 6 kW).

EFFICIENZA

- Water savings: Sistema di pesatura intelligente.
- Optimal loading: indicazione manuale del peso del carico.

VERSATILITÀ

- OPL <> GETTONIERA.
- ELETTRICO <> ACQUA CALDA.
- POMPA <> VALVOLA SCARICO.
- MACCHINA <> IMPILATA.
- Ideale per numerosi settori: ristoranti, palestre, camping, lavaggio di microfibre, condomini, lavanderie a self-service, tintorie, asili...SOLIDITÀ
- Struttura esterna di colore grigio in skin-plate.
- Sportello robusto in alluminio.
- Vaschetta, cestello e pale del cestello in acciaio inossidabile AISI-304.
- Senza muffola. Più facile da riparare e pulire.
- Supporto dei cuscinetti e cuscinetti industriali. (fino a 20.000 cicli di lavoro)
- Stesso motore e inverter delle lavatrici

industriali LA.

- Blocco dello sportello industriale e robusto.

ALTRI

- Lavatrici mobili (piedini inclusi).
- LOADING AID: supporto per il carico con acqua e rotazione del cestello.
- Portasapone a 4 scomparti
- Certificazioni CB e WRAS.

OPTIONAL


- Scarico doppio.
- Kit trasformazione valvola-pompa.
- Giuntura in silicone.
- Sportello con apertura invertita.
- Modello tropicalizzato: piastra protetta.
- Portasapone superiore.
- 6 indicatori extra per dosaggio: fino a 14 indicatori.
- IoT - FagorKconnect: Kit comunicazione.
- Valvola scarico normalmente chiusa.
- Zoccolo per una migliore ergonomia.
- Zoccolo per microfibre, con filtro(solo modelli valvola).
- Zoccolo per recupero dell'acqua (include serbatoio).
- Struttura esterna in acciaio inossidabile AISI 304.
- Apertura dello sportello temporizzata in caso di cortocircuito.
- Tensione marittima 440V III 50/60 Hz. Senza neutro (per modelli elettrici).
- Kit gettoniera.



CARATTERISTICHE TECNICHE

LAVATRICI PROFESSIONALI | ALTA VELOCITÀ | LAP-08/10 TP2

		U.	LAP-08 TP2 V		LAP-08 TP2 P		LAP-10 TP2 V		LAP-10 TP2 P	
CESTELLO										
Capacità di carico 1:9 / 1:10		Kg	9/8		9/8		11/10		11/10	
Volume		l	80		80		100		100	
Diametro		mm	532		532		532		532	
Profondità		mm	360		360		425		425	
CARATTERISTICHE GENERALI										
Velocità lavaggio / centrifuga		r.p.m.	50/1.250		50/1.250		50/1.250		50/1.250	
Fattore G		-	450		450		450		450	
Forza massima trasmessa		KN	1,47 ± 0,53		1,47 ± 0,53		1,57 ± 0,53		1,57 ± 0,53	
Frequenza forza dinamica		Hz	18,33		18,33		18,33		18,33	
Livello sonoro		dB	<70		<70		<70		<70	
Versione Self-service		-	Si		Si		Si		Si	
Scarico doppio		-	No		No		No		No	
Sistema pesatura / sistema ribaltamento		-	No/No		No/No		No/No		No/No	
Opzione SLUICE		-	No		No		No		No	
SPORTELLLO										
Altezza centro / Altezza base		mm	537/280		537/280		537/280		537/280	
Diametro		mm	373		373		373		373	
POTENZA										
Motore		kW	0,75		0,75		0,75		0,75	
Potenza termica		kW	6		6		6		6	
Potenza elettrica totale (m. elettrico)		kW	6,25		6,25		6,25		6,25	
Potenza elettrica totale (m.acqua c)		kW	0,75		0,75		0,75		0,75	
COLLEGAMENTI			E	AC	E	AC	E	AC	E	AC
Tensione 110V I+N+T		N° x mm2/A	-	3x1,5+T 16A	-	3x1,5+T 16A	-	2x1,5+T 16A	-	2x1,5+T 16A
Tensione 230V I+N+T		N° x mm2/A	2x6+T 40A	2x1,5+T 16A	2x6+T 40A	2x1,5+T 16A	2x6+T 40A	2x1,5+T 16A	2x6+T 40A	2x1,5+T 16A
Tensione 230V III+T		N° x mm2/A	3x2,5+T 20A	-	3x2,5+T 20A	-	3x2,5+T 20A	-	3x2,5+T 20A	-
Tensione 400V III+N+T		N° x mm2/A	4x1,5+T 16A	-	4x1,5+T 16A	-	4x1,5+T 16A	-	4x1,5+T 16A	-
Ingresso acqua		inch	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Pressione rete		Kg/cm²	2-4		2-4		2-4		2-4	
Scarico		mm/inch	2"		1" (Pompa)		2"		1" (Pompa)	
Capacità di scarico		Lit/min	140		140		140		140	
DIMENSIONI NETTE / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO										
Larghezza netta / Larghezza lorda		mm	680/710		680/710		680/710		680/710	
Profondità netta / Profondità lorda		mm	698/832		698/832		742/832		742/832	
Altezza netta / Altezza lorda		mm	1.040/1.158		1.040/1.158		1.040/1.158		1.040/1.158	
Peso netto / Peso lordo		Kg	150/161		150/161		155/166		155/166	
Volume		m³	0,68		0,68		0,68		0,68	

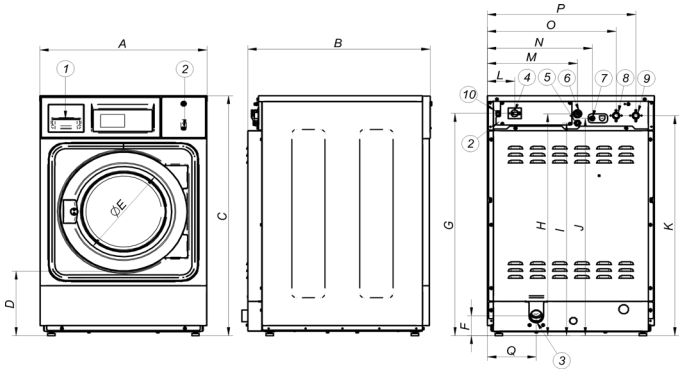

- 01. Portasapone
- 02. Porta USB
- 03. Valvola scarico
- 04. Interruttore generale
- 05. Collegamento elettrico pompe detersivo liquido
- 06. Collegamento elettrico
- 07. Ingresso per detersivo liquido
- 08. Ingresso acqua fredda
- 09. Ingresso acqua calda
- 10. Porta ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
LAP-08 TP2 V	680	698	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-08 TP2 P	680	698	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-10 TP2 V	680	742	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-10 TP2 P	680	742	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199