



LAVANDERIA PROFESSIONALE

LAVATRICI PROFESSIONALI ALTA VELOCITÀ LAP-08/10 TP2



CARATTERISTICHE

TP2

- Microprocessore TP2 facile da usare e totalmente programmabile con display touchscreen da 4,3".
- 8 indicatori di dosaggio di serie. 2 ingressi dell'acqua.
- Porta USB. Software gratuito per impostazioni, tracciabilità, analisi dei dati...
- Tracciabilità standard.
- Wet Cleaning di serie con controllo TP2: livelli di acqua e velocità modificabili.
- Predisposta per comunicazione remota.
- Sistemi multipagamento.

PRESTAZIONI ELEVATE

- FATTORE G elevato di 450.
- Cicli di lavaggio brevi. (Potenza di riscaldamento di 6 kW).

EFFICIENZA

- Water savings: Sistema di pesatura intelligente.
- Optimal loading: indicazione manuale del peso del carico.

VERSATILITÀ

- OPL <> GETTONIERA.
- ELETTRICO <> ACQUA CALDA.
- POMPA <> VALVOLA SCARICO.
- MACCHINA <> IMPILATA.
- Ideale per numerosi settori: ristoranti, palestre, camping, lavaggio di microfibre, condomini, lavanderie a self-service, tintorie, asili...SOLIDITÀ
- Struttura esterna di colore grigio in skin-plate.
- Sportello robusto in alluminio.
- Vaschetta, cestello e pale del cestello in acciaio inossidabile AISI-304.
- Senza muffola. Più facile da riparare e pulire.
- Supporto dei cuscinetti e cuscinetti industriali. (fino a 20.000 cicli di lavoro)
- Stesso motore e inverter delle lavatrici

industriali LA.

- Blocco dello sportello industriale e robusto.

ALTRI

- Lavatrici mobili (piedini inclusi).
- LOADING AID: supporto per il carico con acqua e rotazione del cestello.
- Portasapone a 4 scomparti
- Certificazioni CB e WRAS.

OPTIONAL


- Scarico doppio.
- Kit trasformazione valvola-pompa.
- Giuntura in silicone.
- Sportello con apertura invertita.
- Modello tropicalizzato: piastra protetta.
- Portasapone superiore.
- 6 indicatori extra per dosaggio: fino a 14 indicatori.
- IoT - FagorKconnect: Kit comunicazione.
- Valvola scarico normalmente chiusa.
- Zoccolo per una migliore ergonomia.
- Zoccolo per microfibre, con filtro(solo modelli valvola).
- Zoccolo per recupero dell'acqua (include serbatoio).
- Struttura esterna in acciaio inossidabile AISI 304.
- Apertura dello sportello temporizzata in caso di cortocircuito.
- Tensione marittima 440V III 50/60 Hz. Senza neutro (per modelli elettrici).
- Kit gettoniera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LAVATRICI PROFESSIONALI | ALTA VELOCITÀ | LAP-08/10 TP2

		U.	LAP-08 TP2 V	LAP-08 TP2 P	LAP-10 TP2 V	LAP-10 TP2 P				
CESTELLO										
Capacità di carico 1:9 / 1:10		Kg	9/8	9/8	11/10	11/10				
Volume		l	80	80	100	100				
		gal	21,1	21,1	26,4	26,4				
Diametro		mm	532	532	532	532				
		inch	20,9	20,9	20,9	20,9				
Profondità		mm	360	360	425	425				
		inch	14,1	14,1	16,7	16,7				
CARATTERISTICHE GENERALI										
Velocità lavaggio / centrifuga		r.p.m.	50/1.250	50/1.250	50/1.250	50/1.250				
Fattore G		-	450	450	450	450				
Forza massima trasmessa		KN	1,47 ± 0,53	1,47 ± 0,53	1,57 ± 0,53	1,57 ± 0,53				
Frequenza forza dinamica		Hz	18,33	18,33	18,33	18,33				
Livello sonoro		dB	<70	<70	<70	<70				
Versione Self-service		-	Si	Si	Si	Si				
Scarico doppio		-	No	No	No	No				
Sistema pesatura / sistema ribaltamento		-	No/No	No/No	No/No	No/No				
Opzione SLUICE		-	No	No	No	No				
SPORTELLO										
Altezza centro / Altezza base		mm	537/280	537/280	537/280	537/280				
		inch	21,1"/11"	21,1"/11"	21,1"/11"	21,1"/11"				
Diametro		mm	373	373	373	373				
		inch	14,6"	14,6"	14,6"	14,6"				
POTENZA										
Motore		kW	0,75	0,75	0,75	0,75				
Potenza termica		kW	6	6	6	6				
Potenza elettrica totale (m. elettrico)		kW	6,25	6,25	6,25	6,25				
Potenza elettrica totale (m.acqua c)		kW	0,75	0,75	0,75	0,75				
COLLEGAMENTI			E	AC	E	AC	E	AC	E	AC
Tensione 110V I+N+T		N° x mm²/A	-	3x1,5/16A	-	3x1,5/16A	-	3x1,5/16A	-	3x1,5/16A
		N° x AWG/A	-	3x15/15A	-	3x15/15A	-	3x15/15A	-	3x15/15A
Tensione 230V I+N+T		N° x mm²/A	3x6 / 40A	3x1,5/16A	3x6 / 40A	3x1,5/16A	3x6 / 40A	3x1,5/16A	3x6 / 40A	3x1,5/16A
		N° x AWG/A	3x9 / 35A	3x15/15A	3x9/35A	3x15/15A	3x9/35A	3x15/15A	3x9/35A	3x15/15A
Tensione 230V III+T		N° x mm²/A	4x2,5/20A	-	4x2,5/20A	-	4x2,5/20A	-	4x2,5/20A	-
		N° x AWG/A	4x13/20A	-	4x13/20A	-	4x13/20A	-	4x13/20A	-
Tensione 400V III+N+T		N° x mm²/A	5x1,5/16A	-	5x1,5/16A	-	5x1,5/16A	-	5x1,5/16A	-
		N° x AWG/A	5x15/15A	-	5x15/15A	-	5x15/15A	-	5x15/15A	-
Ingresso acqua		inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pressione rete		Kg/cm²	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Consumo di acqua		Lit/h	48*/56**	48*/56**	48*/56**	60*/70**	60*/70**	60*/70**	60*/70**	60*/70**
Scarico		mm/inch	2"	1" (Pompa)	1" (Pompa)	2"	2"	1" (Pompa)	1" (Pompa)	1" (Pompa)
Capacità di scarico		Lit/min	140	140	140	140	140	140	140	140
		GPM	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98
DIMENSIONI NETTE / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO										
Larghezza netta / Larghezza lorda		mm	680/710	680/710	680/710	680/710	680/710	680/710	680/710	680/710
		inch	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"
Profondità netta / Profondità lorda		mm	698/832	698/832	698/832	742/832	742/832	742/832	742/832	742/832
		inch	27,48"/32,7"	27,48"/32,7"	27,48"/32,7"	29,2"/32,7"	29,2"/32,7"	29,2"/32,7"	29,2"/32,7"	29,2"/32,7"
Altezza netta / Altezza lorda		mm	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158
		inch	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"
Peso netto / Peso lordo		Kg	150/161	150/161	150/161	155/166	155/166	155/166	155/166	155/166
		inch	330,69/354,9	330,69/354,9	330,69/354,9	341,7/365,9	341,7/365,9	341,7/365,9	341,7/365,9	341,7/365,9
Volume		m³	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
		ft³	24	24	24	24	24	24	24	24

*Programma ECO
**Programma 60°C

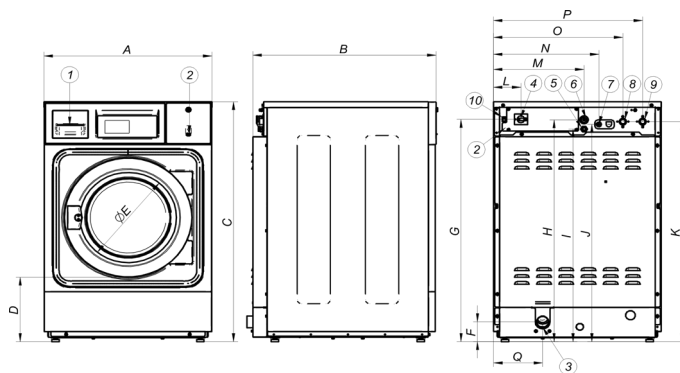

- 01. Portasapone
- 02. Porta USB
- 03. Valvola scarico
- 04. Interruttore generale
- 05. Collegamento elettrico pompe detersivo liquido
- 06. Collegamento elettrico
- 07. Ingresso per detersivo liquido
- 08. Ingresso acqua fredda
- 09. Ingresso acqua calda
- 10. Porta ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
LAP-08 TP2 V	680	698	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-08 TP2 P	680	698	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-10 TP2 V	680	742	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-10 TP2 P	680	742	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199

