



BLANCHISSERIE PROFESSIONNELLE

LAVE-LINGE PROFESSIONNELS ESSORAGE ÉLEVÉ LAP-08/10 TP2

CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONNALITÉS

- Facteur G 450 élevé. 2 arrivées d'eau.
- Ecran tactile 4,3" TP2, entièrement programmable et convivial.
- 8 signaux pour pompes doseuses en standard.
- Wet Cleaning standard intégré : niveaux d'eau et vitesses de lavage entièrement réglables pour linge délicat.

POLYVALENCE

- STANDARD < > LIBRE-SERVICE.
- ELECTRIQUE < > EAU CHAUDE.
- POMPE < > VANNE DE VIDANGE.
- SEUL < > EMPILES.
- Wet Cleaning standard intégré.
- Convient à de nombreux secteurs d'activités : restaurants, salles de sports, campings, nettoyage de franges, appartements, laveries automatiques, pressings, garderies...

CONNECTIVITE

- IoT - FagorKonnnect standard.
- Communication à distance prête en standard.
- Paiement à distance.
- Gestion de blanchisseries standard et libre-service.

EFFICIENCE

- Water saving : ajustement automatique de l'eau et des produits.
- Optimal loading (charge optimale) : niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement.

ROBUSTESSE

- Carrosserie en skinplate. Solide porte en aluminium.
- Cuve, tambour et augets en inox AISI 304.
- Pas de joint de cuve, facile à entretenir, à nettoyer, plus industriel.
- Roulements et cages de roulement industriels (jusqu'à 20.000 cycles de

travail) et possibilité de remplacer les roulements.

- Engrenage et variateur identiques à ceux d'une laveuse industrielle.
- Système de verrouillage de porte industriel.

AUTRES

- Suspendues : pas d'ancrage au sol.
- Fonction LOADING AID : contrôle de l'eau et de la rotation du tambour.
- Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence. Bac à produits avec 4 compartiments.
- Certifications CE et WRAS.

OPTIONS


- Kit pompe à dosage DQ-2
- Pompe à dosage supplémentaire DB-1
- Kit de transformation vanne - pompe
- Kit double vidange (uniquement modèle avec vanne)
- Joint de porte en silicone
- Inversion de sens d'ouverture de la porte
- Modèle tropicalisé
- Bac à produits supérieur
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses.
- Vanne de vidange normalement fermée "NC"
- Socle ergonomique pour faciliter le chargement
- Socle pour mops (filtre inclus). Uniquement modèles avec vanne.
- Socle pour récupération d'eau.
- Kit Déverrouillage automatique de la porte (en cas de panne d'énergie)
- Carrosserie inox AISI-304.
- Commande container complet + emballage compact
- Tension marine : 440V III 50/60 Hz sans neutre.
- Kits libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement



DONNÉES TECHNIQUES

LAVE-LINGE PROFESSIONNELS | ESSORAGE ÉLEVÉ | LAP-08/10 TP2

		U.	LAP-08 TP2 V		LAP-08 TP2 P		LAP-10 TP2 V		LAP-10 TP2 P	
TAMBOUR										
Capacité 1:9 / 1:10		Kg	9/8		9/8		11/10		11/10	
Volume		l	80		80		100		100	
Diamètre		mm	532		532		532		532	
Profondeur		mm	360		360		425		425	
DONNEES GENERALES										
Vitesse de lavage / essorage		r.p.m.	50/1.250		50/1.250		50/1.250		50/1.250	
Facteur G		-	450		450		450		450	
Force maximale transmise		KN	1,47 ± 0,53		1,47 ± 0,53		1,57 ± 0,53		1,57 ± 0,53	
Fréquence effort dynamique		Hz	18,33		18,33		18,33		18,33	
Niveau sonore		dB	<70		<70		<70		<70	
Version libre-service		-	Opt		Opt		Opt		Opt	
Double vidange		-	Non		Non		Non		Non	
Système de pesage / bascule		-	Non/Non		Non/Non		Non/Non		Non/Non	
SLUICE option		-	Non		Non		Non		Non	
PORTE										
Hauteur centre / bas de hublot		mm	537/280		537/280		537/280		537/280	
Diamètre		mm	373		373		373		373	
PUISSANCE										
Moteur		kW	0,75		0,75		0,75		0,75	
Chauffage électrique (elect.)		kW	6		6		6		6	
Puissance électrique (elect.)		kW	6,25		6,25		6,25		6,25	
Puissance électrique (eau chaude)		kW	0,75		0,75		0,75		0,75	
CONNEXIONS			E	EC	E.	EC	E	EC	E	EC
Tension 110V I+N+T		N° x mm2/A	-	3x1,5+T 16A	-	3x1,5+T 16A	-	2x1,5+T 16A	-	2x1,5+T 16A
Tension 230V I+N+T		N° x mm2/A	2x6+T 40A	2x1,5+T 16A	2x6+T 40A	2x1,5+T 16A	2x6+T 40A	2x1,5+T 16A	2x6+T 40A	2x1,5+T 16A
Tension 230V III+T		N° x mm2/A	3x2,5+T 20A	-	3x2,5+T 20A	-	3x2,5+T 20A	-	3x2,5+T 20A	-
Tension 400V III+N+T		N° x mm2/A	4x1,5+T 16A	-	4x1,5+T 16A	-	4x1,5+T 16A	-	4x1,5+T 16A	-
Entrée eau		inch	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Pression d'eau		Kg/cm²	2-4		2-4		2-4		2-4	
Vidange		mm/inch	2"		1" (Pompe)		2"		1" (Pompe)	
Débit vidange		Lit/min	140		140		140		140	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS D'EMBALLAGE										
Largeur net / Largeur brut		mm	680/710		680/710		680/710		680/710	
Profondeur net / profondeur brut		mm	698/832		698/832		742/832		742/832	
Hauteur net / Hauteur brut		mm	1.040/1.158		1.040/1.158		1.040/1.158		1.040/1.158	
Poids net / Poids brut		Kg	150/161		150/161		155/166		155/166	
Volume		m³	0,68		0,68		0,68		0,68	

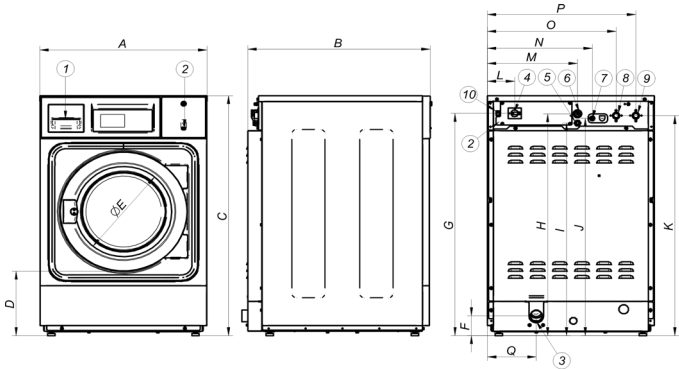

- 01. Bacs à produits
- 02. Port USB
- 03. Vidange
- 04. Interrupteur général
- 05. Branchement électrique pompes doseuses
- 06. Connexion électrique
- 07. Entrée produits liquides
- 08. Entrée eau froide
- 09. Entrée eau chaude
- 10. Ethernet port

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
LAP-08 TP2 V	680	698	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-08 TP2 P	680	698	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-10 TP2 V	680	742	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-10 TP2 P	680	742	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199