



BLANCHISSERIE PROFESSIONNELLE

LAVE-LINGE PROFESSIONNELS ESSORAGE ÉLEVÉ LAP-08/10 TP2



CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONNALITÉS

- Facteur G 450 élevé. 2 arrivées d'eau.
- Ecran tactile 4,3" TP2, entièrement programmable et convivial.
- 8 signaux pour pompes doseuses en standard.
- Wet Cleaning standard intégré : niveaux d'eau et vitesses de lavage entièrement réglables pour linge délicat.

POLYVALENCE

- STANDARD < > LIBRE-SERVICE.
- ELECTRIQUE < > EAU CHAUDE.
- POMPE < > VANNE DE VIDANGE.
- SEUL < > EMPILES.
- Wet Cleaning standard intégré.
- Convient à de nombreux secteurs d'activités : restaurants, salles de sports, campings, nettoyage de franges, appartements, laveries automatiques, pressings, garderies...

CONNECTIVITE

- IoT - FagorKonnnect standard.
- Communication à distance prête en standard.
- Paiement à distance.
- Gestion de blanchisseries standard et libre-service.

EFFICIENCE

- Water saving : ajustement automatique de l'eau et des produits.
- Optimal loading (charge optimale) : niveaux d'eau et de produits adaptés à la charge indiquée manuellement.

ROBUSTESSE

- Carrosserie en skinplate. Solide porte en aluminium.
- Cuve, tambour et augets en inox AISI 304.
- Pas de joint de cuve, facile à entretenir, à nettoyer, plus industriel.
- Roulements et cages de roulement industriels (jusqu'à 20.000 cycles de

travail) et possibilité de remplacer les roulements.

- Engrenage et variateur identiques à ceux d'une laveuse industrielle.
- Système de verrouillage de porte industriel.

AUTRES

- Suspendues : pas d'ancrage au sol.
- Fonction LOADING AID : contrôle de l'eau et de la rotation du tambour.
- Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence. Bac à produits avec 4 compartiments.
- Certifications CE et WRAS.

OPTIONS


- Kit pompe à dosage DQ-2
- Pompe à dosage supplémentaire DB-1
- Kit de transformation vanne - pompe
- Kit double vidange (uniquement modèle avec vanne)
- Joint de porte en silicone
- Inversion de sens d'ouverture de la porte
- Modèle tropicalisé
- Bac à produits supérieur
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses.
- Vanne de vidange normalement fermée "NC"
- Socle ergonomique pour faciliter le chargement
- Socle pour mops (filtre inclus). Uniquement modèles avec vanne.
- Socle pour récupération d'eau.
- Kit Déverrouillage automatique de la porte (en cas de panne d'énergie)
- Carrosserie inox AISI-304.
- Commande container complet + emballage compact
- Tension marine : 440V III 50/60 Hz sans neutre.
- Kits libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement

DONNÉES TECHNIQUES

LAVE-LINGE PROFESSIONNELS | ESSORAGE ÉLEVÉ | LAP-08/10 TP2

		U.	LAP-08 TP2 V	LAP-08 TP2 P	LAP-10 TP2 V	LAP-10 TP2 P				
TAMBOUR										
Capacité 1:9 / 1:10		Kg	9/8	9/8	11/10	11/10				
Volume		l	80	80	100	100				
		gal	21,1	21,1	26,4	26,4				
Diamètre		mm	532	532	532	532				
		inch	20,9	20,9	20,9	20,9				
Profondeur		mm	360	360	425	425				
		inch	14,1	14,1	16,7	16,7				
DONNEES GENERALES										
Vitesse de lavage / essorage		r.p.m.	50/1.250	50/1.250	50/1.250	50/1.250				
Facteur G		-	450	450	450	450				
Force maximale transmise		KN	1,47 ± 0,53	1,47 ± 0,53	1,57 ± 0,53	1,57 ± 0,53				
Fréquence effort dynamique		Hz	18,33	18,33	18,33	18,33				
Niveau sonore		dB	<70	<70	<70	<70				
Version libre-service		-	Opt	Opt	Opt	Opt				
Double vidange		-	Non	Non	Non	Non				
Système de pesage / bascule		-	Non/Non	Non/Non	Non/Non	Non/Non				
SLUICE option		-	Non	Non	Non	Non				
PORTE										
Hauteur centre / bas de hublot		mm	537/280	537/280	537/280	537/280				
		inch	21,1"/11"	21,1"/11"	21,1"/11"	21,1"/11"				
Diamètre		mm	373	373	373	373				
		inch	14,6"	14,6"	14,6"	14,6"				
PUISSANCE										
Moteur		kW	0,75	0,75	0,75	0,75				
Chauffage électrique (elect.)		kW	6	6	6	6				
Puissance électrique (elect.)		kW	6,25	6,25	6,25	6,25				
Puissance électrique (eau chaude)		kW	0,75	0,75	0,75	0,75				
CONNEXIONS			E	EC	E.	EC	E	EC	E	EC
Tension 110V I+N+T		N° x mm²/A	-	3x1,5/16A	-	3x1,5/16A	-	3x1,5/16A	-	3x1,5/16A
		N° x AWG/A	-	3x15/15A	-	3x15/15A	-	3x15/15A	-	3x15/15A
Tension 230V I+N+T		N° x mm²/A	3x6 / 40A	3x1,5/16A	3x6 / 40A	3x1,5/16A	3x6 / 40A	3x1,5/16A	3x6 / 40A	3x1,5/16A
		N° x AWG/A	3x9 / 35A	3x15/15A	3x9/35A	3x15/15A	3x9/35A	3x15/15A	3x9/35A	3x15/15A
Tension 230V III+T		N° x mm²/A	4x2,5/20A	-	4x2,5/20A	-	4x2,5/20A	-	4x2,5/20A	-
		N° x AWG/A	4x13/20A	-	4x13/20A	-	4x13/20A	-	4x13/20A	-
Tension 400V III+N+T		N° x mm²/A	5x1,5/16A	-	5x1,5/16A	-	5x1,5/16A	-	5x1,5/16A	-
		N° x AWG/A	5x15/15A	-	5x15/15A	-	5x15/15A	-	5x15/15A	-
Entrée eau		inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pression d'eau		Kg/cm²	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Consommation d'eau		Lit/h	48*/56**	48*/56**	48*/56**	60*/70**	60*/70**	60*/70**	60*/70**	60*/70**
Vidange		mm/inch	2"	2"	1" (Pompe)	1" (Pompe)	2"	2"	1" (Pompe)	1" (Pompe)
Débit vidange		Lit/min	140	140	140	140	140	140	140	140
		GPM	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS D'EMBALLAGE										
Largeur net / Largeur brut		mm	680/710	680/710	680/710	680/710	680/710	680/710	680/710	680/710
		inch	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"
Profondeur net / profondeur brut		mm	698/832	698/832	698/832	742/832	742/832	742/832	742/832	742/832
		inch	27,48"/32,7"	27,48"/32,7"	27,48"/32,7"	29,2"/32,7"	29,2"/32,7"	29,2"/32,7"	29,2"/32,7"	29,2"/32,7"
Hauteur net / Hauteur brut		mm	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158
		inch	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"
Poids net / Poids brut		Kg	150/161	150/161	150/161	155/166	155/166	155/166	155/166	155/166
		inch	330,69/354,9	330,69/354,9	330,69/354,9	341,7/365,9	341,7/365,9	341,7/365,9	341,7/365,9	341,7/365,9
Volume		m³	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
		ft³	24	24	24	24	24	24	24	24

*Programme ECO
**Programme 60°C

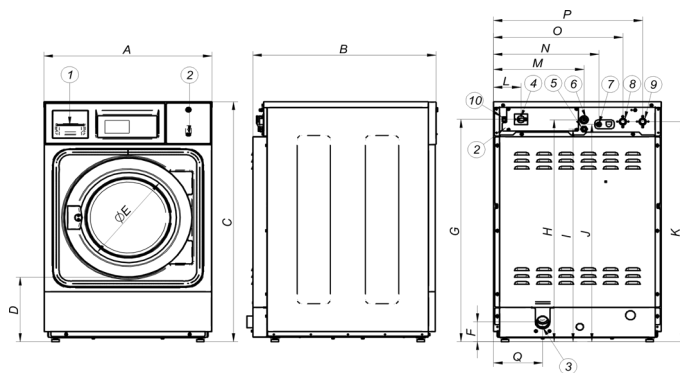

- 01. Bacs à produits
- 02. Port USB
- 03. Vidange
- 04. Interrupteur général
- 05. Branchement électrique pompes doseuses
- 06. Connexion électrique
- 07. Entrée produits liquides
- 08. Entrée eau froide
- 09. Entrée eau chaude
- 10. Ethernet port

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
LAP-08 TP2 V	680	698	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-08 TP2 P	680	698	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-10 TP2 V	680	742	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-10 TP2 P	680	742	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199

