



GEWERBLICHE WÄSCHEREI

GEWERBLICHE WASCHMASCHINEN HOHE GESCHWINDIGKEIT LAP-08/10 TP2



MERKMALE

TP2

- Benutzerfreundlicher und voll programmierbarer TP2-Mikroprozessor mit 4,3-Zoll-Touchscreen.
- 8 Standard-Dosiersignale. 2 Wassereingänge.
- USB-Anschluss. Kostenlose Software für Programmierung, Rückverfolgbarkeit, Datenanalyse usw.
- Standardmäßige Rückverfolgbarkeit.
- Standard-Nassreinigung mit TP2-Steuerung: Wasserstand und Geschwindigkeit können verändert werden.
- Möglichkeit zur Fernkommunikation.
- Verschiedene Bezahlssysteme.

HOHE LEISTUNG

- Hoher G-FAKTOR von 450.
- Kurze Waschzyklen. (Heizleistung 6 kW)

EFFIZIENZ

- Wassereinsparungen: Intelligentes Wiegesystem.
- Optimale Beladung: manuelle Anzeige des Gewichts der Ladung.

VIELSEITIGKEIT

- OPL <> MÜNZVORRICHTUNG.
- STROM <> WARMWASSER.
- PUMPE <> ABWASSERVENTIL.
- EINZELN <> GESTAPELT.
- Ideal für viele Bereiche: Restaurants, Fitnessstudios, Campingplätze, Wäschereien, Apartments, Selbstbedienungswäschereien, chemische Reinigungen, Kindergärten...
- WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
- Externes Gehäuse aus Skinplate, grau.
- Robuste Aluminiumtür.
- Waschkammer, Trommel und Trommelschaufeln aus rostfreiem Stahl AISI-304.
- Ohne Stützen. Vereinfachte Reparatur und Reinigung.

- Lagergehäuse und Lager in Industriequalität. (bis zu 20.000 Arbeitszyklen)
- Gleicher Motor und Wechselrichter wie bei gewerblichen LA-Waschmaschinen.
- Industrielle und robuste Türverriegelung.

SONSTIGE

- Waschmaschinen mit schwebender Trommel. (inklusive Nivellierfüße)
- Ladehilfe: Hilft beim Beladen mittels Wasser und Trommeldrehung.
- Viergeteiltes Waschmittelfach
- CB- und WRAS-Zertifizierungen.

OPTIONEN

- Doppelter Ablauf.
- Umrüstungskit Ventil zu Pumpe.
- Silikondichtung.
- Umkehrbare Türöffnung.
- Tropensicheres Modell: geschützte Platine.
- Seifenfach an der Oberseite.
- 6 zusätzliche Signale zum Dosieren: insgesamt bis zu 14 Signale.
- IoT – FagorKonnect: Kommunikationskit.
- In Ruhestellung geschlossenes Ventil.
- Sockel für bessere Ergonomie.
- Sockel für Wischmopps, mit Filter. (nur bei Modellen mit Ventil)
- Sockel für Wasserrückgewinnung. (inkl. Tank)
- Verkleidung aus Edelstahl AISI304.
- Zeitgesteuerte Türöffnung bei Unterbrechung der Stromversorgung.
- Spannung für Schifffahrt 440V III 50/60 Hz ohne Nullleiter. (elektrische Modelle)
- Münz-/Chipvorrichtung.


TECHNISCHE DATEN

GEWERBLICHE WASCHMASCHINEN | HOHE GESCHWINDIGKEIT | LAP-08/10 TP2

		U.	LAP-08 TP2 V	LAP-08 TP2 P	LAP-10 TP2 V	LAP-10 TP2 P				
TROMMEL										
Fassungsvermögen 1:9 / 1:10		Kg	9/8	9/8	11/10	11/10				
Volmen		l	80	80	100	100				
		gal	21,1	21,1	26,4	26,4				
Durchmesser		mm	532	532	532	532				
		inch	20,9	20,9	20,9	20,9				
Tiefe		mm	360	360	425	425				
		inch	14,1	14,1	16,7	16,7				
ALLGEMEINE DATEN										
Wasch-/ Schleudergeschwindigkeit		r.p.m.	50/1.250	50/1.250	50/1.250	50/1.250				
G-Faktor		-	450	450	450	450				
Maximal übertragene Kraft		KN	1,47 ± 0,53	1,47 ± 0,53	1,57 ± 0,53	1,57 ± 0,53				
Frequenz dynam. Kraft		Hz	18,33	18,33	18,33	18,33				
Schallpegel		dB	<70	<70	<70	<70				
Selbstbedienungsversion		-	Ja	Ja	Ja	Ja				
Doppelter Ablauf		-	Nein	Nein	Nein	Nein				
Wiegesystem/Kippsystem		-	Nein/Nein	Nein/Nein	Nein/Nein	Nein/Nein				
SLUICE-Option		-	Nein	Nein	Nein	Nein				
TÜR										
Höhe Türmitte/Höhe Türbasis		mm	537/280	537/280	537/280	537/280				
		inch	21,1"/11"	21,1"/11"	21,1"/11"	21,1"/11"				
Durchmesser		mm	373	373	373	373				
		inch	14,6"	14,6"	14,6"	14,6"				
LEISTUNG										
Motor		kW	0,75	0,75	0,75	0,75				
Heizleistung (Elek. Mod.)		kW	6	6	6	6				
Elektrische Gesamtleistung (Elek. Mod.)		kW	6,25	6,25	6,25	6,25				
Elektrische Gesamtleistung (Warmw.-Mod.)		kW	0,75	0,75	0,75	0,75				
ANSCHLÜSSE			E	AC	E	AC	E	AC	E	AC
Spannung 230 V I+N+T		N° x mm²/A	-	3x1,5/ 16A	-	3x1,5/ 16A	-	3x1,5/ 16A	-	3x1,5/ 16A
		N° x AWG/A	-	3x15/ 15A	-	3x15/ 15A	-	3x15/ 15A	-	3x15/ 15A
Spannung 230 V I+N+T		N° x mm²/A	3x6 / 40A	3x1,5/ 16A	3x6 / 40A	3x1,5/ 16A	3x6 / 40A	3x1,5/ 16A	3x6 / 40A	3x1,5/ 16A
		N° x AWG/A	3x9 / 35A	3x15/ 15A	3x9 / 35A	3x15/ 15A	3x9 / 35A	3x15/ 15A	3x9 / 35A	3x15/ 15A
Spannung 230 V III+T		N° x mm²/A	4x2,5/ 20A	-	4x2,5/ 20A	-	4x2,5/ 20A	-	4x2,5/ 20A	-
		N° x AWG/A	4x13/ 20A	-	4x13/ 20A	-	4x13/ 20A	-	4x13/ 20A	-
Spannung 400 V III+N+T		N° x mm²/A	5x1,5/ 16A	-	5x1,5/ 16A	-	5x1,5/ 16A	-	5x1,5/ 16A	-
		N° x AWG/A	5x15/ 15A	-	5x15/ 15A	-	5x15/ 15A	-	5x15/ 15A	-
Wassereinlass		inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Netzdruck		Kg/cm²	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Wasserverbrauch		Lit/h	48*/56**	48*/56**	48*/56**	60*/70**	60*/70**	60*/70**	60*/70**	60*/70**
Abfluss		mm/inch	2"	1" (Pumpe)	1" (Pumpe)	2"	2"	1" (Pumpe)	1" (Pumpe)	1" (Pumpe)
Abflusskapazität		Lit/min	140	140	140	140	140	140	140	140
		GPM	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98	36,98
NETTOABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG										
Nettobreite / Bruttobreite		mm	680/710	680/710	680/710	680/710	680/710	680/710	680/710	680/710
		inch	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"	26,7"/27,9"
Nettotiefe / Bruttotiefe		mm	698/832	698/832	698/832	742/832	742/832	742/832	742/832	742/832
		inch	27,48"/32,7"	27,48"/32,7"	27,48"/32,7"	29,2"/32,7"	29,2"/32,7"	29,2"/32,7"	29,2"/32,7"	29,2"/32,7"
Nettohöhe / Bruttohöhe		mm	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158	1040/1158
		inch	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"	40,9"/45,59"
Nettogewicht / Bruttogewicht		Kg	150/161	150/161	150/161	155/166	155/166	155/166	155/166	155/166
		inch	330,69/354,9	330,69/354,9	330,69/354,9	341,7/365,9	341,7/365,9	341,7/365,9	341,7/365,9	341,7/365,9
Volumen		m³	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
		ft³	24	24	24	24	24	24	24	24

*Programm ECO

**Programm 60°C

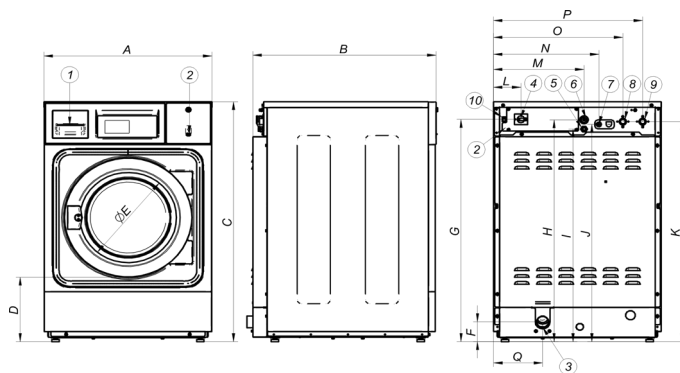

- 01. Seifenspender
- 02. USB-Anschluss
- 03. Auslassventil
- 04. Hauptschalter
- 05. Stromanschluss der Waschmittelpumpen
- 06. Stromanschluss
- 07. Waschmittelanschluss
- 08. Kaltwassereingang
- 09. Warmwassereingang
- 10. Ethernet-Anschluss

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
LAP-08 TP2 V	680	698	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-08 TP2 P	680	698	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-10 TP2 V	680	742	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
LAP-10 TP2 P	680	742	1.040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199

