



SECADO

SECADORAS BOMBA DE CALOR ADVANCE+ SR-11/14 TP2 PLUS HPi



CARACTERÍSTICAS

TP2

- Pantalla táctil a color 7", programable y de fácil uso.
- Conexión USB.
- FAGORKONNECT - Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos, mediante la IoT, etc.
- Vídeos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
- 37 idiomas.

PRESTACIONES DESTACADAS

- FREQUENCY INVERTER - Inversión de giro estándar.
- STAINLESS DRUM - Tambor en acero inoxidable estándar.
- Variador de frecuencia estándar.

EFICIENCIA

- TOTAL FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.
- Sensor de humedad inteligente.
- EFFICIENT AIRFLOW - Gran filtro de borras.
- Doble cristal.
- Bajo consumo de energía.

VERSATILIDAD

- Hechas a medida - personalización.
- WET CLEANING.
- OPL > Autoservicio - La secadoras estándar OPL transformable para versión autoservicio.
- No necesita salida al exterior.

CONECTIVIDAD

- IoT FagorKonnnect estándar.
- Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.
- Pago remoto (autoservicio).

ERGONOMÍA

- Cajón de filtro en acero inoxidable.
- Diámetros de puerta grandes.
- Inversión de sentido de apertura de puerta.

MANTENIMIENTO

- Panel abatible: acceso fácil y ergonómico.
- Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.


OTROS

- Mueble skinplate gris, efecto inox.
- SOFT TOUCH - Tambor con perforaciones embutidas.
- COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.
- Filtro con mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- CE aprobado.

OPCIONES


- IoT - FagorKonnnect.
- Apertura puerta contraria.
- Modelo tropicalizado.
- Mueble en acero inox.
- Panel frontal en acero inox.
- Embalaje madera.

	U.	SR-11 TP2 PLUS HPi	SR-14 TP2 PLUS HPi
CAPACIDAD			
Capacidad 1/18	Kg	11,7	15
	Lb	25,7	33,1
Capacidad 1/20	Kg	10,5	13,5
	Lb	23,1	29,8
TAMBOR			
Ø Tambor	mm	750	750
	inch	29,5	29,5
Profundidad tambor	mm	475	610
	inch	18,7	24
Volumen tambor	l	210	270
	cu ft	7,41	9,53
Ø Puerta (boca de carga)	mm	574	574
	inch	22,6	22,6
Altura centro puerta	mm	976	976
	inch	38,4	38,4
Altura parte baja de la puerta	mm	618	618
	inch	24,33	24,33
Potencia motor tambor	kW	0.37	0.37
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Potencia de calefacción instalada	kW	3	3
Potencia eléctrica instalada	kW	3,82	3,82
Poder de evaporación	l/h	6,18	6,4
	USgallon/h	1,63	1,69
Producción horaria	kg/h	12,3	12,86
	lb/h	27,12	28,35
VENTILACIÓN			
Caudal aire nominal	m³/h	variable	variable
	cfm	variable	variable
Potencia motor ventilador	kW	0,17	0,17
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	0,7	1
	Btu/h	2294	3441
Emisión de calor frontal máx.	kW	0,4	0,6
	Btu/h	1434	2151
CONEXIONES			
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 4 / 32	3 x 4 / 32
Desagüe para extracción humedad ropa	BSPP ISO 228-1 o Tubo Ø/Long	12 / 2000	12 / 2000
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	785 / 865	785 / 865
	inch	30,9 / 34,1	30,9 / 34,1
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	1040 / 1125	1040 / 1125
	inch	40,9 / 44,3	40,9 / 44,3
Altura neta / Altura bruta	mm	1694 / 1840	1694 / 1840
	inch	66,7 / 72,4	66,7 / 72,4
Peso neto / Peso bruto	Kg	292 / 302	300 / 310
	Lb	644 / 666	661 / 683
OTROS			
Nivel sonoro	dB	61	61

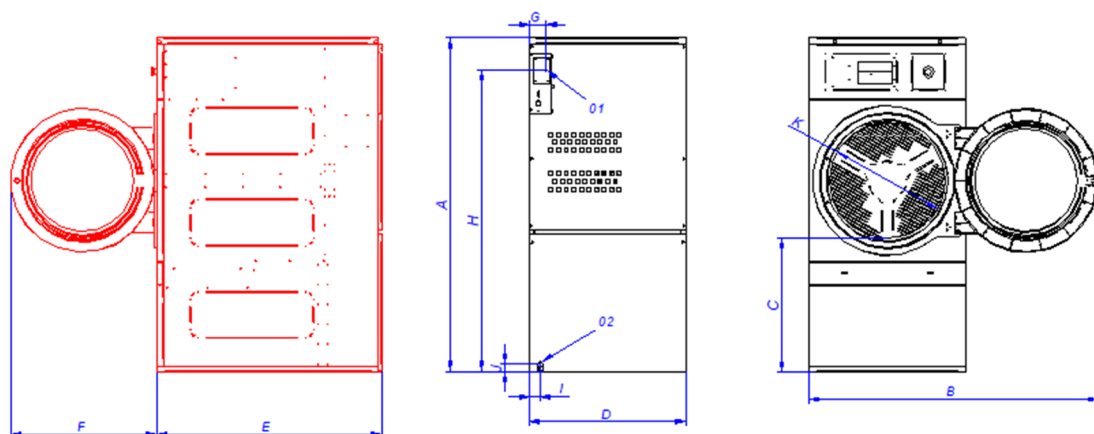

01 CONEXIÓN ELÉCTRICA
 02 EVACUACIÓN AGUA CONSENSADA
 MANGUERA DE 2000 MM (1) Y 12 MM DE
 DIÁMETRO INTERIOR
 (1) PARA DISTANCIAS SUPERIORES
 CONSULTAR MANUAL DE INSTALACIÓN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SR-11 TP2 PLUS HPi	1694	1450	689	785	855	730	85	1530	55	90	574
SR-14 TP2 PLUS HPi	1694	1450	689	785	989	730	85	1530	55	90	574



SECADO

SECADORAS BOMBA DE CALOR ADVANCE+ SR-18/22 TP2 PLUS HPi



CARACTERÍSTICAS

TP2

- Pantalla táctil a color 7", programable y de fácil uso.
- Conexión USB.
- FAGORKONNECT - Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos, mediante la IoT, etc.
- Vídeos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
- 37 idiomas.

PRESTACIONES DESTACADAS

- FREQUENCY INVERTER - Inversión de giro estándar.
- STAINLESS DRUM - Tambor en acero inoxidable estándar.
- Variador de frecuencia estándar.

EFICIENCIA

- TOTAL FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.
- Sensor de humedad inteligente.
- EFFICIENT AIRFLOW - Gran filtro de borras.
- Doble cristal.
- Bajo consumo de energía.

VERSATILIDAD

- Hechas a medida - personalización.
- WET CLEANING.
- OPL > Autoservicio - La secadoras estándar OPL transformable para versión autoservicio.
- No necesita salida al exterior.

CONECTIVIDAD

- IoT FagorKonnnect estándar.
- Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio.
- Pago remoto (autoservicio).

ERGONOMÍA

- Cajón de filtro en acero inoxidable.
- Diámetros de puerta grandes.
- Inversión de sentido de apertura de puerta.

MANTENIMIENTO

- Panel abatible: acceso fácil y ergonómico.
- Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.


OTROS

- Mueble skinplate gris, efecto inox.
- SOFT TOUCH - Tambor con perforaciones embutidas.
- COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.
- Filtro con mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- CE aprobado.

OPCIONES

- IoT - FagorKonnnect.
- Apertura puerta contraria.
- Modelo tropicalizado.
- Mueble en acero inox.
- Panel frontal en acero inox.
- Embalaje madera.

	U.	SR-18 TP2 PLUS HPi	SR-22 TP2 PLUS HPi
CAPACIDAD			
Capacidad 1/18	Kg	18,3	24,3
	Lb	40,4	53,6
Capacidad 1/20	Kg	16,5	21,9
	Lb	36,3	48,3
TAMBOR			
Ø Tambor	mm	750	835
	inch	29,5	32,9
Profundidad tambor	mm	746	800
	inch	29,4	31,5
Volumen tambor	l	330	440
	cu ft	11,64	15,54
Ø Puerta (boca de carga)	mm	574	574
	inch	22,6	22,6
Altura centro puerta	mm	976	1030
	inch	38,4	40,6
Altura parte baja de la puerta	mm	618	672
	inch	24,33	26,46
Potencia motor tambor	kW	0.37	0.37
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Potencia de calefacción instalada	kW	3	3
Potencia eléctrica instalada	kW	3,82	3,82
Poder de evaporación	l/h	7,1	0,45
	USgallon/h	1,88	5812
Producción horaria	kg/h	14,1	15
	lb/h	31,08	33,07
VENTILACIÓN			
Caudal aire nominal	m³/h	variable	variable
	cfm	variable	variable
Potencia motor ventilador	kW	0,17	0,17
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	1	1,3
	Btu/h	3441	4589
Emisión de calor frontal máx.	kW	0,6	0,8
	Btu/h	2151	2868
CONEXIONES			
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 4 / 32	3 x 4 / 32
Desagüe para extracción humedad ropa	BSPP ISO 228-1 o Tubo Ø/Long	12 / 2000	12 / 2000
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	785 / 865	890 / 970
	inch	30,9 / 34,1	35 / 38,2
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	1125 / 1210	1255 / 1345
	inch	44,3 / 47,6	49,4 / 53
Altura neta / Altura bruta	mm	1694 / 1840	1812 / 1940
	inch	66,7 / 72,4	71,3 / 76,4
Peso neto / Peso bruto	Kg	307 / 320	330 / 350
	Lb	677 / 705	728 / 772
OTROS			
Nivel sonoro	dB	61	61

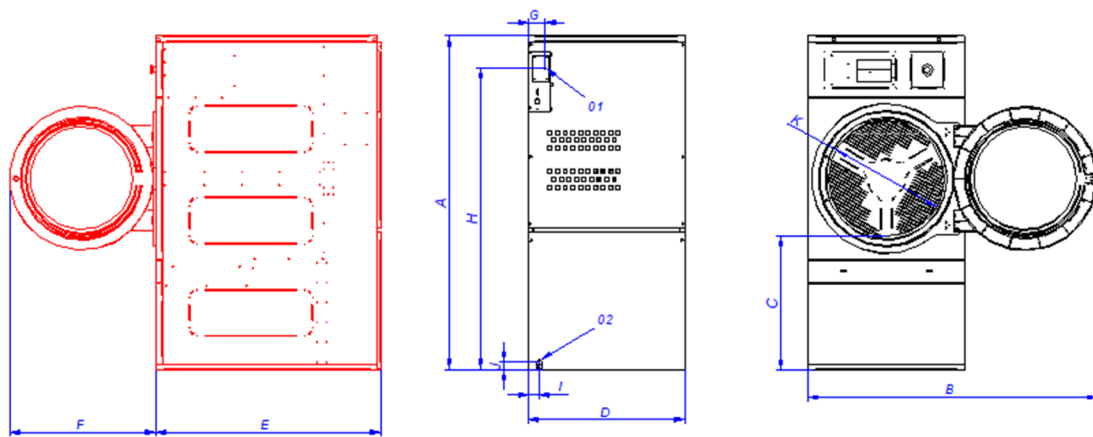

01 CONEXIÓN ELÉCTRICA
 02 EVACUACIÓN AGUA CONSENSADA
 MANGUERA DE 2000 MM (1) Y 12 MM DE
 DIÁMETRO INTERIOR
 (1) PARA DISTANCIAS SUPERIORES
 CONSULTAR MANUAL DE INSTALACIÓN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SR-18 TP2 PLUS HPi	1694	1450	689	785	1125	730	85	1530	55	90	574
SR-22 TP2 PLUS HPi	1812	1500	743	890	1255	730	90	1650	55	90	574