



SÉCHAGE

SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR ADVANCE+ SR-11/14 TP2 PLUS HPI



CARACTÉRISTIQUES

TP2

- Écran tactile couleur de 7", programmable et facile à utiliser.
- Connexion USB.
- FAGORKONNECT - Comprend une plateforme en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse des données, via IoT, etc.
- Vidéos à l'écran : annonces, instructions (utiles pour le libre-service).
- 37 langues.

FONCTIONNALITÉS

- FREQUENCY INVERTER - Inversion de rotation standard.
- STAINLESS DRUM - Tambour en acier inoxydable de série.
- Standard frequency inverter.

EFFICIENCE

- TOTAL FLOW - Système de flux d'air axial-radial.
- Capteur d'humidité intelligent.
- EFFICIENT AIRFLOW - Grand filtre à débris.
- Double vitrage.
- Faible consommation d'énergie.

VERSATILITÉ

- Sur mesure - personnalisation.
- WET CLEANING.
- OPL > Libre-service - Le sèche-linge OPL standard peut être transformé en version libre-service.
- Pas besoin de prise extérieure.

CONNECTIVITÉ

- IoT FagorKconnect standard.
- Gestion du linge : OPL et libre-service.
- Paiement à distance (libre-service).

ERGONOMIE

- Tiroir à filtre en acier inoxydable.
- Grands diamètres de porte.
- Inversion du sens d'ouverture de la porte.

MAINTENANCE

- Panneau articulé : accès facile et ergonomique.
- Menu technique : statistiques, récupération des données pour le service après-vente, mise à jour du logiciel, etc.


AUTRES

- Armoire en tôle grise, effet inox.
- SOFT TOUCH - Tambour avec perforations encastrées.
- COOL DOWN - Refroidissement en fin de cycle.
- Filtre avec une plus grande surface et un meilleur flux d'air.
- Homologué CE.

OPTIONS

- IoT - FagorKconnect.
- Ouverture de la porte opposée.
- Modèle tropicalisé.
- Armoire en acier inoxydable.
- Panneau frontal en acier inoxydable.
- Emballage en bois.

	U.	SR-11 TP2 PLUS HPi	SR-14 TP2 PLUS HPi
CAPACITÉ			
Capacité 1/18	Kg	11,7	15
	Lb	25,7	33,1
Capacité 1/20	Kg	10,5	13,5
	Lb	23,1	29,8
TAMBOUR			
Ø Tambour	mm	750	750
	inch	29,5	29,5
Profondeur du tambour	mm	475	610
	inch	18,7	24
Volume du tambour	l	210	270
	cu ft	7,41	9,53
Ø Porte (bouche de chargement)	mm	574	574
	inch	22,6	22,6
Hauteur centre porte	mm	976	976
	inch	38,4	38,4
Hauteur bas porte	mm	618	618
	inch	24,33	24,33
Puissance moteur tambour	kW	0.37	0.37
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Puissance de chauffage installée	kW	3	3
Puissance électrique installée	kW	3,82	3,82
Puissance d'évaporation	l/h	6,18	6,4
	USgallon/h	1,63	1,69
Production horaire	kg/h	12,3	12,86
	lb/h	27,12	28,35
VENTILATION			
Débit d'air nominal	m³/h	variable	variable
	cfm	variable	variable
Puissance moteur ventilateur	kW	0,17	0,17
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission de chaleur totale max. émission de chaleur totale	kW	0,7	1
	Btu/h	2294	3441
Émission de chaleur frontale max.	kW	0,4	0,6
	Btu/h	1434	2151
CONNEXIONS			
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 4 / 32	3 x 4 / 32
Vidange pour l'extraction de l'humidité du linge	BSPP ISO 228-1 o Tubo Ø/Long	12 / 2000	12 / 2000
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute	mm	785 / 865	785 / 865
	inch	30,9 / 34,1	30,9 / 34,1
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1040 / 1125	1040 / 1125
	inch	40,9 / 44,3	40,9 / 44,3
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1694 / 1840	1694 / 1840
	inch	66,7 / 72,4	66,7 / 72,4
Poids net / Poids brut	Kg	292 / 302	300 / 310
	Lb	644 / 666	661 / 683
AUTRES			
Niveau de bruit	dB	61	61

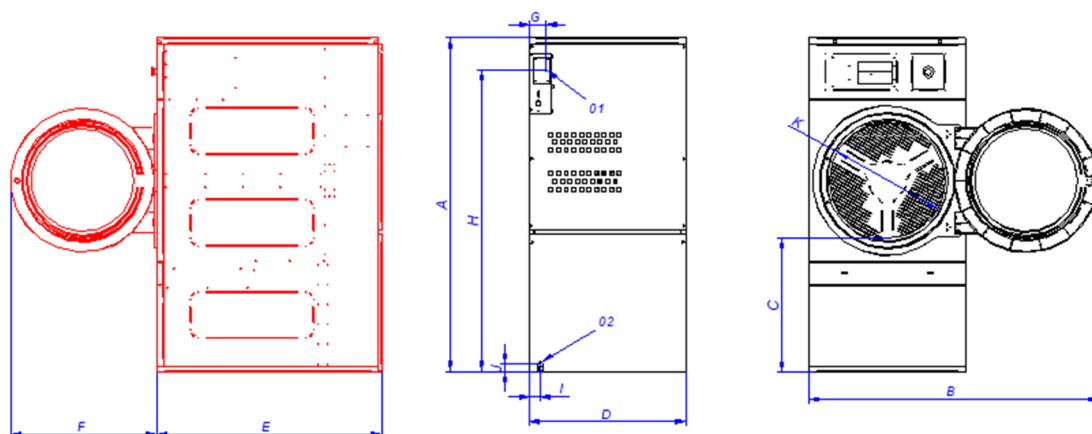

01 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
 02 ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION
 TUYAU DE 2000 MM (1) ET DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 12 MM
 (1) POUR DES DISTANCES PLUS LONGUES VOIR LE MANUEL D'INSTALLATION

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SR-11 TP2 PLUS HPi	1694	1450	689	785	855	730	85	1530	55	90	574
SR-14 TP2 PLUS HPi	1694	1450	689	785	989	730	85	1530	55	90	574



SÉCHAGE

SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR ADVANCE+ SR-18/22 TP2 PLUS HPI



CARACTÉRISTIQUES

TP2

- Écran tactile couleur de 7", programmable et facile à utiliser.
- Connexion USB.
- FAGORKONNECT - Comprend une plateforme en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse des données, via IoT, etc.
- Vidéos à l'écran : annonces, instructions (utiles pour le libre-service).
- 37 langues.

FONCTIONNALITÉS

- FREQUENCY INVERTER - Inversion de rotation standard.
- STAINLESS DRUM - Tambour en acier inoxydable de série.
- Standard frequency inverter.

EFFICIENCE

- TOTAL FLOW - Système de flux d'air axial-radial.
- Capteur d'humidité intelligent.
- EFFICIENT AIRFLOW - Grand filtre à débris.
- Double vitrage.
- Faible consommation d'énergie.

VERSATILITÉ

- Sur mesure - personnalisation.
- WET CLEANING.
- OPL > Libre-service - Le sèche-linge OPL standard peut être transformé en version libre-service.
- Pas besoin de prise extérieure.

CONNECTIVITÉ

- IoT FagorKconnect standard.
- Gestion du linge : OPL et libre-service.
- Paiement à distance (libre-service).

ERGONOMIE

- Tiroir à filtre en acier inoxydable.
- Grands diamètres de porte.
- Inversion du sens d'ouverture de la porte.

MAINTENANCE

- Panneau articulé : accès facile et ergonomique.
- Menu technique : statistiques, récupération des données pour le service après-vente, mise à jour du logiciel, etc.


AUTRES

- Armoire en tôle grise, effet inox.
- SOFT TOUCH - Tambour avec perforations encastrées.
- COOL DOWN - Refroidissement en fin de cycle.
- Filtre avec une plus grande surface et un meilleur flux d'air.
- Homologué CE.

OPTIONS

- IoT - FagorKconnect.
- Ouverture de la porte opposée.
- Modèle tropicalisé.
- Armoire en acier inoxydable.
- Panneau frontal en acier inoxydable.
- Emballage en bois.

	U.	SR-18 TP2 PLUS HPi	SR-22 TP2 PLUS HPi
CAPACITÉ			
Capacité 1/18	Kg	18,3	24,3
	Lb	40,4	53,6
Capacité 1/20	Kg	16,5	21,9
	Lb	36,3	48,3
TAMBOUR			
Ø Tambour	mm	750	835
	inch	29,5	32,9
Profondeur du tambour	mm	746	800
	inch	29,4	31,5
Volume du tambour	l	330	440
	cu ft	11,64	15,54
Ø Porte (bouche de chargement)	mm	574	574
	inch	22,6	22,6
Hauteur centre porte	mm	976	1030
	inch	38,4	40,6
Hauteur bas porte	mm	618	672
	inch	24,33	26,46
Puissance moteur tambour	kW	0.37	0.37
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Puissance de chauffage installée	kW	3	3
Puissance électrique installée	kW	3,82	3,82
Puissance d'évaporation	l/h	7,1	0,45
	USgallon/h	1,88	5812
Production horaire	kg/h	14,1	15
	lb/h	31,08	33,07
VENTILATION			
Débit d'air nominal	m³/h	variable	variable
	cfm	variable	variable
Puissance moteur ventilateur	kW	0,17	0,17
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission de chaleur totale max. émission de chaleur totale	kW	1	1,3
	Btu/h	3441	4589
Émission de chaleur frontale max.	kW	0,6	0,8
	Btu/h	2151	2868
CONNEXIONS			
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 4 / 32	3 x 4 / 32
Vidange pour l'extraction de l'humidité du linge	BSPP ISO 228-1 o Tubo Ø/Long	12 / 2000	12 / 2000
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute	mm	785 / 865	890 / 970
	inch	30,9 / 34,1	35 / 38,2
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1125 / 1210	1255 / 1345
	inch	44,3 / 47,6	49,4 / 53
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1694 / 1840	1812 / 1940
	inch	66,7 / 72,4	71,3 / 76,4
Poids net / Poids brut	Kg	307 / 320	330 / 350
	Lb	677 / 705	728 / 772
AUTRES			
Niveau de bruit	dB	61	61

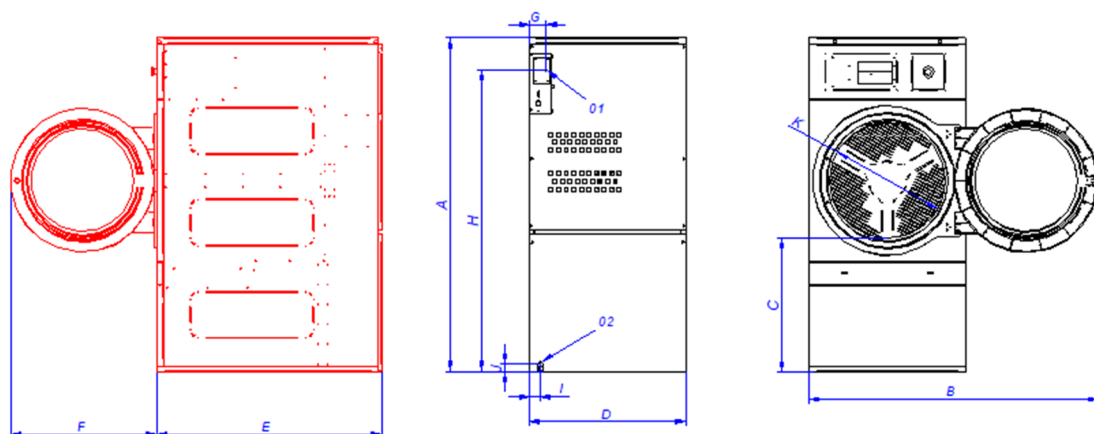

01 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
 02 ÉVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION
 TUYAU DE 2000 MM (1) ET DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 12 MM
 (1) POUR DES DISTANCES PLUS LONGUES VOIR LE MANUEL D'INSTALLATION

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SR-18 TP2 PLUS HPi	1694	1450	689	785	1125	730	85	1530	55	90	574
SR-22 TP2 PLUS HPi	1812	1500	743	890	1255	730	90	1650	55	90	574