# SÉCHAGE

# SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR
## ADVANCE+
## SR-11/14 TP2 PLUS HPi



## CARACTÉRISTIQUES

### TP2
- Écran tactile couleur de 7", programmable et facile à utiliser.
- Connexion USB.
- FAGORKONNECT - Comprend une plateforme en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse des données, via IoT, etc.
- Vidéos à l'écran : annonces, instructions (utiles pour le libre-service).
- 37 langues.

### FONCTIONNALITÉS
- FREQUENCY INVERTER - Inversion de rotation standard.
- STAINLESS DRUM -Tambour en acier inoxydable de série.
- Standard frequency inverter.

### EFFICIENCE
- TOTAL FLOW - Système de flux d'air axial-radial.
  Capteur d'humidité intelligent.
- EFFICIENT AIRFLOW - Grand filtre à débris.
  Double vitrage.
- Faible consommation d'énergie.

### VERSATILITÉ
- Sur mesure - personnalisation.
- WET CLEANING.
- OPL > Libre-service - Le sèche-linge OPL standard peut être transformé en version libre-service.
- Pas besoin de prise extérieure.

### CONECTIVITÉ
- IoT FagorKonnect standard.
- Gestion du linge : OPL et libre-service.
- Paiement à distance (libre-service).

### ERGONOMIE
- Tiroir à filtre en acier inoxydable.
- Grands diamètres de porte.
- Inversion du sens d'ouverture de la porte.


### MAINTENANCE
- Panneau articulé : accès facile et ergonomique.
- Menu technique : statistiques, récupération des données pour le service après-vente, mise à jour du logiciel, etc.

### AUTRES
- Armoire en tôle grise, effet inox.
- SOFT TOUCH - Tambour avec perforations encastrées.
- COOL DOWN - Refroidissement en fin de cycle.
- Filtre avec une plus grande surface et un meilleur flux d'air.
- Homologué CE.

### OPTIONS
- IoT - FagorKonnect.
- Ouverture de la porte opposée.
- Modèle tropicalisé.
- Armoire en acier inoxydable.
- Panneau frontal en acier inoxydable.
- Emballage en bois.

# DONNÉES TECHNIQUES
## SECHOIRS | HEAT PUMP INVERTER | SR-11/14 TP2 HPi

| | U. | SR-11 TP2 PLUS HPi | SR-14 TP2 PLUS HPi |
|---|---|---|---|
| CAPACITÉ | | | |
| Capacité 1:18 | Kg | 11,7 | 15 |
| | Lb | 25,7 | 33,1 |
| Capacité 1:20 | Kg | 10,5 | 13,5 |
| | Lb | 23,1 | 29,8 |
| Capacité d'évaporation | L/h | 6,2 | 6,4 |
| | USGallon/h | 1,63 | 1,69 |
| Production horaire | Kg/h | 12,3 | 12,9 |
| | Lb/h | 27,1 | 28,4 |
| Efficacité | kWh/L | 0,45 | 0,44 |
| TAMBOR | | | |
| Diamètre tambour Ø | mm | 750 | 750 |
| | inch | 29,5 | 29,5 |
| Ø Porte | mm | 574 | 574 |
| | inch | 22,6 | 22,6 |
| Hauteur centre porte | mm | 976 | 976 |
| | inch | 38,4 | 38,4 |
| Hauteur bas de porte | mm | 689 | 689 |
| | inch | 27,13 | 27,13 |
| Profondeur tambour | mm | 475 | 610 |
| | inch | 24,33 | 24,33 |
| Volume | L | 210 | 270 |
| | cu ft | 7,41 | 9,53 |
| PUISSANCE | | | |
| Tension 230V 1N+T 50/60Hz | Nº x mm² / A | 3 x 4 / 25 | 3 x 4 / 25 |
| Moteur tambour | kW | 0,37 | 0,37 |
| Moteur ventilateur | kW | 0,17 | 0,17 |
| Puissance de chauffage | kW | 2,2 | 2,2 |
| Puissance élec. totale | kW | 2,74 | 2,74 |
| DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE | | | |
| Largeur nette / largeur brute | mm | 785/865 | 785/865 |
| | inch | 30,9/34,1 | 30,9/34,1 |
| Profondeur nette / profondeur brute | mm | 1.040/1.125 | 1.040/1.125 |
| | inch | 40,9/44,3 | 40,9/44,3 |
| Hauteur nette / hauteur brute | mm | 1.694/1.840 | 1.694/1.840 |
| | inch | 66,7/72,4 | 66,7/72,4 |
| Poids net / Poids brut | Kg | 292/302 | 300/310 |
| | Lb | 644/666 | 661/683 |
| AUTRES | | | |
| Débit d'air max | m³/h | Variable | Variable |
| Ø Sortie buées | mm | Non | Non |
| Niveau sonore | dB | 61 | 61 |
| Drainage des vêtements pour l'extraction de l'humidité (tuyau) | Φ / Longue (mm) | 12/2000 | 12/2000 |
| | Φ / Longue (inch) | 0,47/78,74 | 0,47/78,74 |

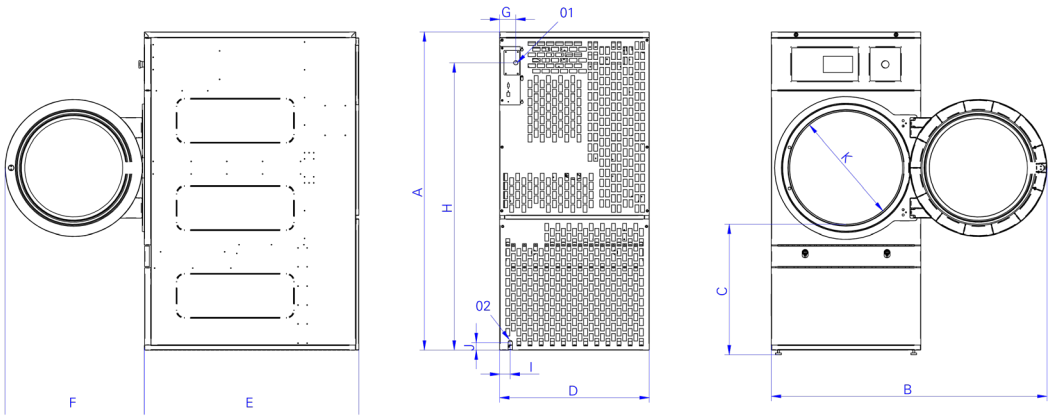


01. Raccordement électrique
02. Évaluation de l'eau de Condensation.
Tuyau de 2000 mm (1) et diamètre intérieur de 12 mm.
(1) Pour des distances plus importantes, consulter le manuel d'installation manuel d'installation.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-11 TP2 PLUS HPi | 1.694 | 1.450 | 689 | 785 | 1040 | 730 | 85 | 1.530 | 55 | 90 | 574 |
| SR-14 TP2 PLUS HPi | 1.694 | 1.450 | 689 | 785 | 1040 | 730 | 85 | 1.530 | 55 | 90 | 574 |

# SÉCHAGE

—

# SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR
## ADVANCE+
## SR-18/22 TP2 PLUS HPi



## CARACTÉRISTIQUES

### TP2
- Écran tactile couleur de 7", programmable et facile à utiliser.
- Connexion USB.
- FAGORKONNECT - Comprend une plateforme en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse des données, via IoT, etc.
- Vidéos à l'écran : annonces, instructions (utiles pour le libre-service).
- 37 langues.

### FONCTIONNALITÉS
- FREQUENCY INVERTER - Inversion de rotation standard.
- STAINLESS DRUM -Tambour en acier inoxydable de série.
- Standard frequency inverter.

### EFFICIENCE
- TOTAL FLOW - Système de flux d'air axial-radial.
  Capteur d'humidité intelligent.
- EFFICIENT AIRFLOW - Grand filtre à débris.
- Double vitrage.
- Faible consommation d'énergie.

### VERSATILITÉ
- Sur mesure - personnalisation.
- WET CLEANING.
- OPL > Libre-service - Le sèche-linge OPL standard peut être transformé en version libre-service.
- Pas besoin de prise extérieure.

### CONECTIVITÉ
- IoT FagorKonnect standard.
- Gestion du linge : OPL et libre-service.
- Paiement à distance (libre-service).

### ERGONOMIE
- Tiroir à filtre en acier inoxydable.
- Grands diamètres de porte.
- Inversion du sens d'ouverture de la porte.


### MAINTENANCE
- Panneau articulé : accès facile et ergonomique.
- Menu technique : statistiques, récupération des données pour le service après-vente, mise à jour du logiciel, etc.

### AUTRES
- Armoire en tôle grise, effet inox.
- SOFT TOUCH - Tambour avec perforations encastrées.
- COOL DOWN - Refroidissement en fin de cycle.
- Filtre avec une plus grande surface et un meilleur flux d'air.
- Homologué CE.

### OPTIONS
- IoT - FagorKonnect.
- Ouverture de la porte opposée.
- Modèle tropicalisé.
- Armoire en acier inoxydable.
- Panneau frontal en acier inoxydable.
- Emballage en bois.

# DONNÉES TECHNIQUES
## SECHOIRS | HEAT PUMP INVERTER | SR-18/22 TP2 HPi

| | U. | SR-18 TP2 PLUS HPi | SR-22 TP2 PLUS HPi |
|---|---|---|---|
| CAPACITÉ | | | |
| Capacité 1:18 | Kg | 18,3 | 24,3 |
| | Lb | 40,4 | 53,6 |
| Capacité 1:20 | Kg | 16,5 | 21,9 |
| | Lb | 36,3 | 48,3 |
| Capacité d'évaporation | L/h | 7,1 | 7,5 |
| | USGallon/h | 1,88 | 1,98 |
| Production horaire | Kg/h | 14,1 | 15 |
| | Lb/h | 31,1 | 33,1 |
| Efficacité | kWh/L | 0,43 | 0,44 |
| TAMBOR | | | |
| Diamètre tambour Ø | mm | 750 | 835 |
| | inch | 29,5 | 32,9 |
| Ø Porte | mm | 574 | 574 |
| | inch | 22,6 | 22,6 |
| Hauteur centre porte | mm | 976 | 1.030 |
| | inch | 38,4 | 40,6 |
| Hauteur bas de porte | mm | 689 | 743 |
| | inch | 27,13 | 29,25 |
| Profondeur tambour | mm | 746 | 800 |
| | inch | 24,33 | 26,46 |
| Volume | L | 330 | 440 |
| | cu ft | 11,64 | 15,54 |
| PUISSANCE | | | |
| Tension 230V 1N+T 50/60Hz | Nº x mm² / A | 3 x 4 / 25 | 3 x 4 / 25 |
| Moteur tambour | kW | 0,37 | 0,37 |
| Moteur ventilateur | kW | 0,17 | 0,17 |
| Puissance de chauffage | kW | 3,28 | 3,28 |
| Puissance élec. totale | kW | 3,82 | 3,82 |
| DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE | | | |
| Largeur nette / largeur brute | mm | 785/865 | 890/970 |
| | inch | 30,9/34,1 | 35/38,2 |
| Profondeur nette / profondeur brute | mm | 1.125/1.210 | 1.255/1.345 |
| | inch | 44,3/47,6 | 49,4/53 |
| Hauteur nette / hauteur brute | mm | 1.694/1.840 | 1.812/1.940 |
| | inch | 66,7/72,4 | 71,3/76,4 |
| Poids net / Poids brut | Kg | 307/320 | 330/350 |
| | Lb | 677/705 | 728/772 |
| AUTRES | | | |
| Débit d'air max | m³/h | Variable | Variable |
| Ø Sortie buées | mm | Non | Non |
| Niveau sonore | dB | 61 | 61 |
| Drainage des vêtements pour l'extraction de l'humidité (tuyau) | Φ / Longue (mm) | 12/2000 | 12/2000 |
| | Φ / Longue (inch) | 0,47/78,74 | 0,47/78,74 |

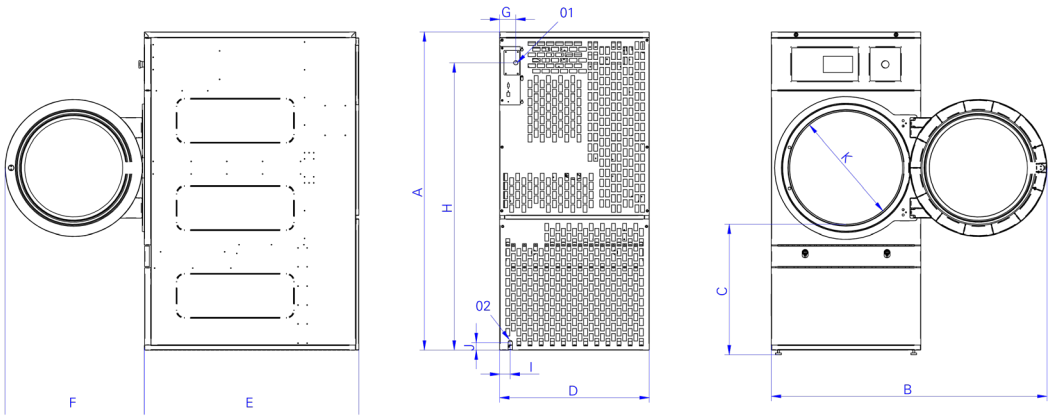


01. Raccordement électrique
02. Évaluation de l'eau de Condensation.
Tuyau de 2000 mm (1) et diamètre intérieur de 12 mm.
(1) Pour des distances plus importantes, consulter le manuel d'installation manuel d'installation.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-18 TP2 PLUS HPi | 1.694 | 1.450 | 689 | 785 | 1.125 | 730 | 85 | 1.530 | 55 | 90 | 574 |
| SR-22 TP2 PLUS HPi | 1.812 | 1.500 | 743 | 890 | 1.255 | 730 | 90 | 1.650 | 90 | 90 | 574 |