

Specially designed for the field of restaurants and low production

The range of wall ironers by Fagor Professional is the ideal choice for those types of business which do not need high production and in which the level of investment is, however, an important factor.

- Easy to use
- Reliable and durable
- For smaller spaces

They are perfect for small quantities of flatwork in establishments such as restaurants, small hotels, hostels, etc.

Electric heating. Their simple mechanism makes them reliable and durable, meaning that this is the most economical and safe option for a small laundry. The PLUS models are the most productive and efficient ironers of the family, thanks to the frequency inverter, the extraction and standard Nomex ironing belts.

Wall mounted and small in size, they can be positioned in very limited spaces and require hardly any installation since they do not have any kind of exhaust or connection, except to the electricity supply.

Pensadas especialmente para el área de restaurantes y pequeñas producciones

La gama de planchadoras murales de Fagor Professional es la elección ideal para aquel tipo de establecimientos que no necesita grandes producciones y en los que sin embargo el nivel de inversión si es un factor importante.

- Fáciles de usar
- Fiable y duradera
- Para espacios reducidos

Son perfectas para pequeñas cantidades de prendas planas en establecimiento tales como restaurantes, pequeños hoteles, albergues, etc.

De calentamiento eléctrico. Su mecanismo sencillo la hace fiable y duradera, suponiendo la opción más económica pero segura para una pequeña lavandería. Los modelos PLUS son los más productivos y eficientes de la familia, gracias al variador de frecuencia, la extracción y las bandas de planchado en Nomex.

De pequeño tamaño y murales, pueden ser ubicadas en espacios muy reducidos y no requieren apenas de instalación al no tener ningún tipo de extracción ni conexión excepto a la corriente eléctrica.

| WALL IRONERS / PLANCHADORAS MURALES   Ø 180 |                        |                                |                  |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| ROLL DIAMETER<br>DIÁMETRO RODILLO           | HEATING<br>CALEFACCIÓN | ROLL LENGTH / LONGITUD RODILLO |                  |
|                                             |                        | 1000 mm                        | 1200 mm          |
| Ø 180 mm                                    | Electric / Eléctrica   | P-18/100 M                     | P-18/120 M       |
| Ø 180 mm                                    | Electric / Eléctrica   | P-18/100 M NOMEX               | P-18/120 M NOMEX |


| WALL IRONERS / PLANCHADORAS MURALES   Ø 250 |                        |                                |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ROLL DIAMETER<br>DIÁMETRO RODILLO           | HEATING<br>CALEFACCIÓN | ROLL LENGTH / LONGITUD RODILLO |                  |                  |                  |
|                                             |                        | 1000 mm                        | 1200 mm          | 1400 mm          | 2000 mm          |
| Ø 250 mm                                    | Electric / Eléctrica   | P-25/100 M                     | P-25/120 M       | P-25/140 M       | P-25/200 M       |
| Ø 250 mm                                    | Electric / Eléctrica   | P-25/100 M NOMEX               | P-25/120 M NOMEX | P-25/140 M NOMEX | P-25/200 M NOMEX |

| WALL IRONERS / PLANCHADORAS MURALES PLUS   Ø 250 |                        |                                |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| ROLL DIAMETER<br>DIÁMETRO RODILLO                | HEATING<br>CALEFACCIÓN | ROLL LENGTH / LONGITUD RODILLO |                 |
|                                                  |                        | 1400 mm                        | 2000 mm         |
| Ø 250 mm                                         | Electric / Eléctrica   | P-25/140 M PLUS                | P-25/200 M PLUS |

Features and characteristics  
Funcionalidades y características

|                                                                              | UNIT. | P-18/100 M | P-18/120 M | P-25/100 M             | P-25/120 M             | P-25/140 M             | P-25/200 M             | P-25/140 M PLUS | P-25/200 M PLUS |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| GENERAL INFORMATION / DATOS GENERALES                                        |       |            |            |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
| Theoretical production 20-25 % humidity / Producción teórica 20-25 % humedad | kg/h  | 15         | 20         | 25                     | 27.5                   | 30                     | 35                     | 40              | 50              |
| Ø Roller / Ø Rodillo                                                         | mm    | 180        | 180        | 250                    | 250                    | 250                    | 250                    | 250             | 250             |
| Useful width / Anchura útil                                                  | mm    | 1000       | 1200       | 1000                   | 1200                   | 1400                   | 2000                   | 1400            | 2000            |
| Operational speed / Velocidad de trabajo                                     | m/min | 2.02       | 2.02       | 4.2                    | 4.2                    | 4.2                    | 4.2                    | 1.5-6           | 1.5-6           |
| Electronic programmer / Programador electrónico                              |       | Yes / Sí   | Yes / Sí   | Yes / Sí               | Yes / Sí               | Yes / Sí               | Yes / Sí               | Yes / Sí        | Yes / Sí        |
| Movement of the bucket / Movimiento cubeta                                   |       | Manual     | Manual     | Automatic / Automático | Automatic / Automático | Automatic / Automático | Automatic / Automático | –               | –               |
| POWERS / POTENCIAS                                                           |       |            |            |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
| Power Heating Elements / Potencia Resistencias                               | kW    | 3.3        | 4          | 4.95                   | 6                      | 7                      | 12                     | 7               | 12              |
| Roller motor power<br>Potencia motor rodillo                                 | kW    | 0.029      | 0.029      | 0.18                   | 0.18                   | 0.18                   | 0.18                   | 0.18            | 0.18            |
| Fan motor power /<br>Potencia motor ventilador                               | kW    | –          | –          | –                      | –                      | –                      | –                      | 0.12            | 0.12            |
| Total Electrical Power<br>Potencia Total Eléctrica                           | kW    | 3.329      | 4.029      | 5.13                   | 6.18                   | 7.18                   | 12.18                  | 7.3             | 12.3            |
| DIMENSIONS / DIMENSIONES                                                     |       |            |            |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
| Width / Ancho                                                                | mm    | 1370       | 1570       | 1462                   | 1662                   | 1862                   | 2462                   | 1923            | 2523            |
| Depth / Profundo                                                             | mm    | 438        | 438        | 484                    | 484                    | 484                    | 484                    | 484             | 484             |
| Height / Alto                                                                | mm    | 952        | 952        | 985                    | 985                    | 985                    | 985                    | 985             | 985             |
| Weight / Peso                                                                | kg    | 80         | 90         | 114                    | 124                    | 134                    | 164                    | 154             | 184             |
| Volume / Volumen                                                             | m³    | 0.57       | 0.65       | 0.69                   | 0.79                   | 0.89                   | 1.17                   | 0.92            | 1.20            |
| DIMENSIONS WITH PACKAGING / DIMENSIONES CON EMBALAJE                         |       |            |            |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
| Width / Ancho                                                                | mm    | 1490       | 1690       | 1490                   | 1690                   | 1890                   | 2490                   | 1890            | 2490            |
| Depth / Profundo                                                             | mm    | 540        | 540        | 540                    | 540                    | 540                    | 540                    | 540             | 540             |
| Height / Alto                                                                | mm    | 1130       | 1130       | 1130                   | 1130                   | 1130                   | 1130                   | 1130            | 1130            |
| Weight / Peso                                                                | kg    | 100        | 110        | 124                    | 134                    | 154                    | 184                    | 174             | 204             |
| Volume / Volumen                                                             | m³    | 0.91       | 1.03       | 0.91                   | 1.03                   | 1.15                   | 1.51                   | 1.15            | 1.52            |
| OTHER / OTROS                                                                |       |            |            |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
| Noise Level / Nivel Sonoro                                                   | dB    | 55         | 55         | 55                     | 55                     | 55                     | 55                     | 60              | 60              |

ONNERA GROUP

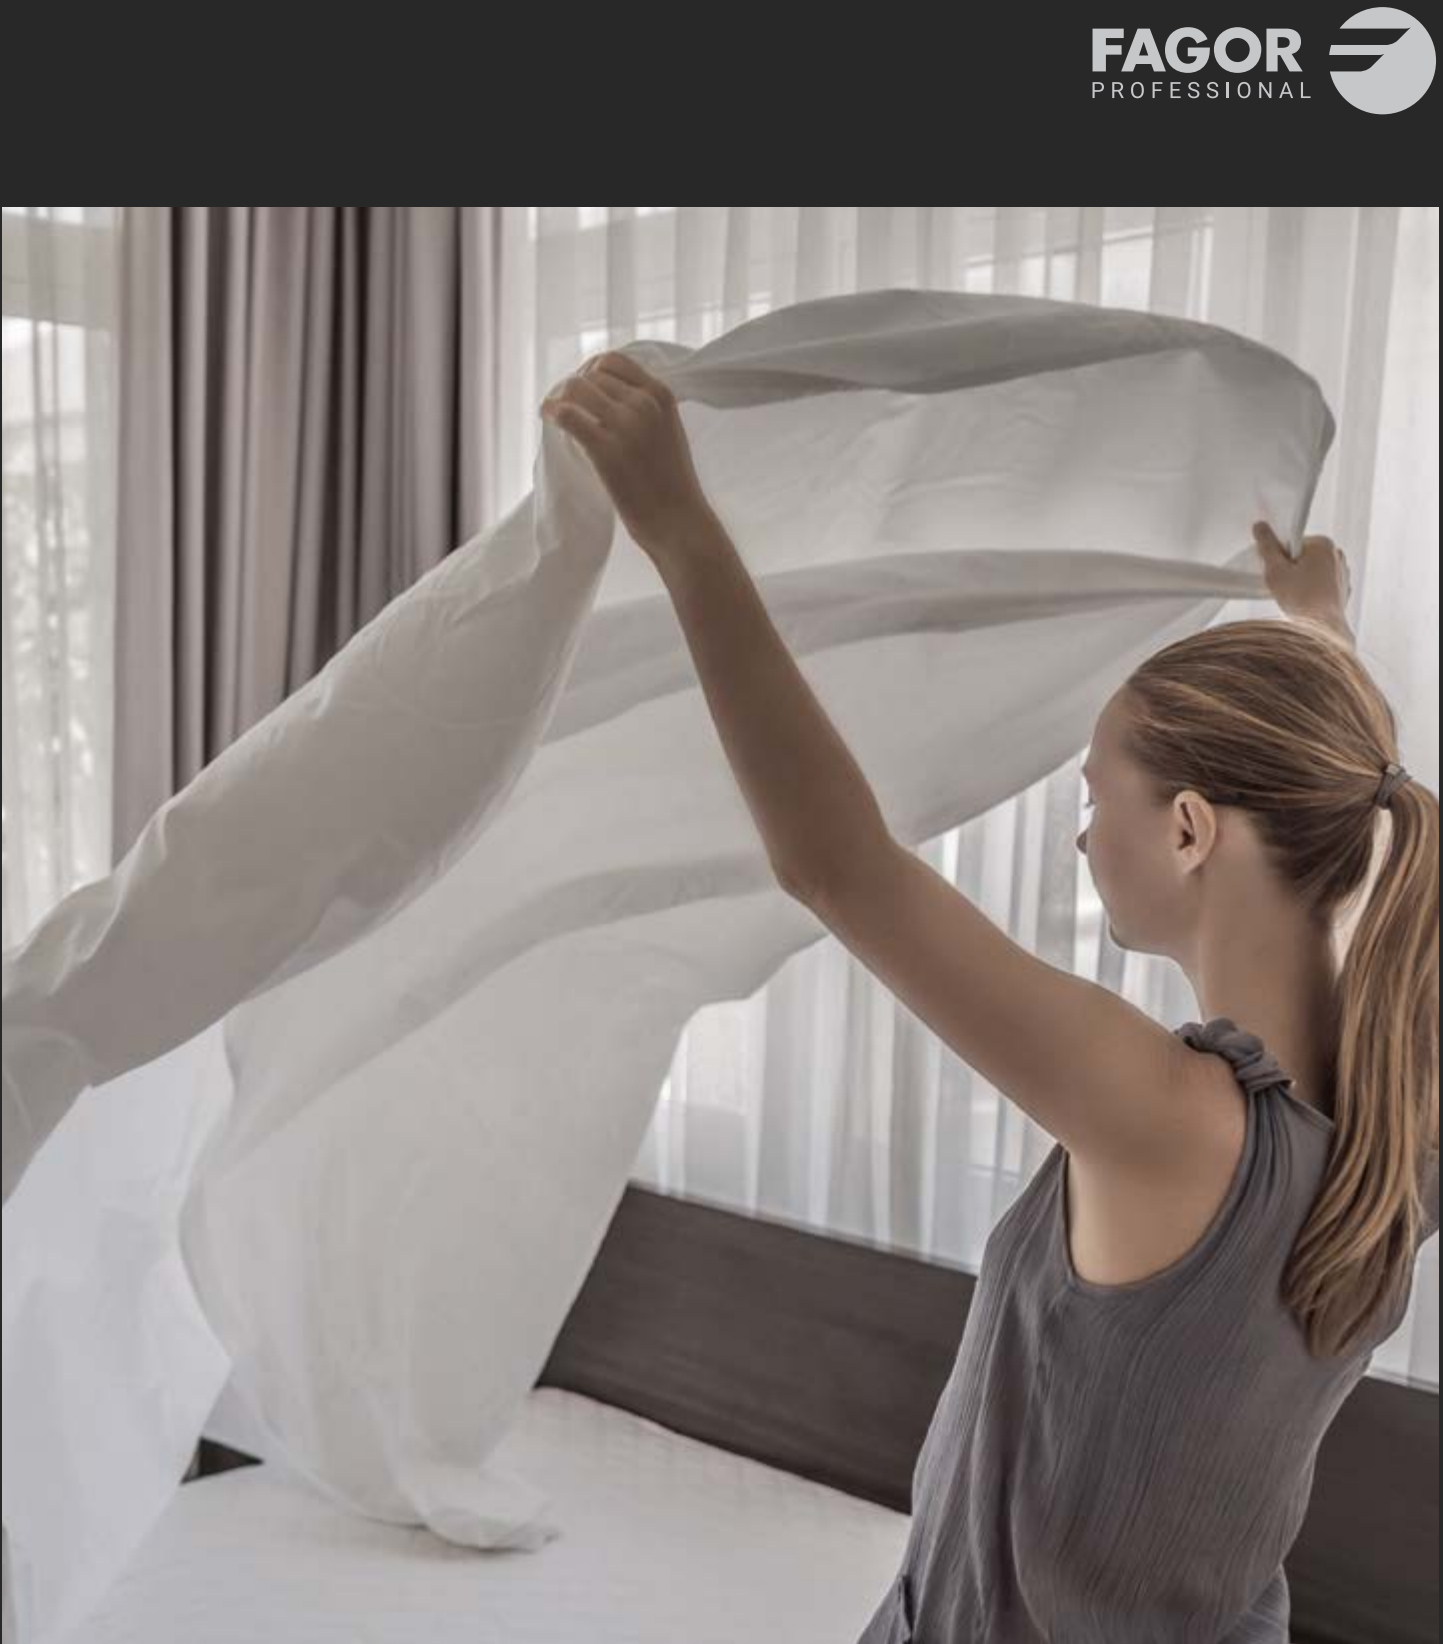

Wall ironers  
Planchadoras murales



Simple, reliable, robust and economical  
Simples, fiables, robustas y económicas

# Roller / Rodillo

180 mm

Easy to use  
Fáciles de usar

ELECTRONIC PROGRAMMER  
Start/stop button. You can select one of 4 temperatures.

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO  
Botón marcha/paro. Permite seleccionar entre 4 temperaturas.

Ergonomics  
Ergonomía

Manual bed lifting, by pedal.  
Movimiento de cubeta manual, mediante pedal.

## Features

- Front loading and reception of linen.
- Roller dimensions: 1.000 to 1.200 mm wide and diameter of 180 mm.
- Panels in skin plate. Top panels in stainless steel.
- Chest in anodized aluminium.
- Manual lifting of the chest.
- Fingerguard.
- Electronic microprocessor for temperature control.
- Electric heating.
- Roller covered in polyester, with cotton sheath.

OPTIONAL NOMEX COATING:  
For high temperature operation, up to 190°C.

## Características

- Introducción y recepción de prendas frontal.
- Medidas del rodillo: desde 1.000 hasta 1.200 mm de ancho y diámetro de 180 mm.
- Mueble exterior en skinplate y panel superior en acero inoxidable.
- Cubeta en aluminio anodizado.
- Elevación manual de la cubeta.
- Barra salvadedos.
- Microprocesador electrónico para control de temperatura.
- Calentamiento eléctrico.
- Rodillo recubierto en poliéster y funda de algodón.

OPCIÓN RECUBRIMIENTO NOMEX:  
Posibilidad de trabajar a altas temperaturas, hasta 190 °C.

# Roller / Rodillo

250 mm

Easy to use  
Fáciles de usar

ELECTRONIC MICROPROCESSOR  
which lets you control the ironing temperature of the machine more accurate and rapidly.

MICROPROCESADOR ELECTRÓNICO  
que permite controlar la temperatura de planchado de la máquina de una forma más precisa y rápida.

Ergonomics  
Ergonomía

Automatic lifting of the chest by photocell.  
Elevación automática de la cubeta, mediante fotocelula.

## Features

- Front loading and reception of linen.
- Roller dimensions: 1.000 to 1.200 mm wid and diameter of 250 mm.
- Panels in skin plate. Top panels in stainless steel.
- Chest in anodized aluminium
- Automatic lifting of the chest by photocell.
- Fingerguard.
- Electronic microprocessor for temperature control.
- Electric heating
- Roller covered in polyester, with cotton sheath.

OPTIONAL NOMEX COATING:  
For high temperature operation, up to 190°C.

## Características

- Introducción y recepción de prendas frontal.
- Medidas del rodillo: desde 1.000 hasta 2.000 mm de ancho y diámetro de 250 mm.
- Mueble exterior en skinplate y panel superior en acero inoxidable.
- Cubeta en aluminio anodizado.
- Elevación automática de la cubeta, mediante fotocélula.
- Barra salvadedos.
- Microprocesador electrónico para control de temperatura.
- Calentamiento eléctrico.
- Rodillo recubierto en poliéster y funda de algodón.

OPCIÓN RECUBRIMIENTO NOMEX:  
Posibilidad de trabajar a altas temperaturas, hasta 190 °C.

# Roller / Rodillo

250 mm PLUS

Easy to use  
Fáciles de usar

M PROGRAMMER  
digital screen with speed and temperature display. Adjustable speed from 1,5 to 6 m/min. Auto mode.

MICROPROCESADOR ELECTRÓNICO M  
pantalla digital con velocidad y temperatura. Velocidad ajustable de 1,5 a 6 m/min. Modo Auto

Ergonomics  
Ergonomía

SPEED INVERTER AND EXTRACTION  
No chest lifting, it operates like a flatwork ironer, more productive and more efficient.

VARIADOR DE FRECUENCIA Y EXTRACCIÓN  
No hay elevación de la cubeta, funciona como una calandra, más productividad y eficiencia.

## Features

- Front loading and reception of linen.
- Roller dimensions: 1.400 to 2.000 mm width and diameter of 250 mm.
- Panels in skin plate. Top panels in stainless steel.
- No chest lifting, it operates like a flatwork ironer.
- Fingerguard.
- Speed inverter and extraction: more productivity.
- M electronic control: adjustable temperature and speed. Auto mode: automatic adjustment of the speed according to the selected temperature, more efficient.
- Electric heating
- Roller covered in Nomex as standard: possibility to work at higher temperatures up to 190°C.

## Características

- Introducción y recepción de prendas frontal.
- Medidas del rodillo: desde 1.000 hasta 2.000 mm de ancho y diámetro de 250 mm.
- Mueble exterior en skinplate y panel superior en acero inoxidable.
- Sin elevación de la cubeta, funciona como la calandra.
- Barra salvadedos.
- Variador de frecuencia y extracción: más productividad.
- Nuevo programador electrónico M: ajuste de la temperatura y la velocidad. Modo Auto. Ajuste automático de la velocidad en función de la temperatura seleccionada, más eficiente.
- Calentamiento eléctrico.
- Rodillo recubierto en Nomex estándar, que permite trabajar a altas temperaturas, hasta 190°C.