



LAVADO

LAVADORAS BARRERA SANITARIA GAMA PULLMAN LBS-100 TP2

CARACTERÍSTICAS

TP2

- Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso.
- Pantalla en ambos lados.
- Conexión USB. Incluye software para PC para programar, telemetría, análisis de datos...
- 37 idiomas disponibles.
- 8 señales de dosificación estándar.

ALTAS PRESTACIONES

- Posicionamiento automático del tambor con freno motor + sistema UPS en caso corto de suministro eléctrico.
- 3 entradas de agua, doble desagüe.
- Preparadas para Wet cleaning.
- FACTOR G-325.
- Telemetría estándar.
- Calefacción eléctrica o vapor.

EFICIENCIA

- Consumo inteligente
- Optimal loading
- Preparada para conexión a depósitos de recuperación: KRS.
- Bajo consumo de agua.
- FACTOR-G elevado: humedad residual reducida > tiempo de secado reducido.

CONECTIVIDAD

- IoT FagorKonnnect.
- Servicio técnico remoto.
- Gestión de lavandería.

ERGONOMÍA

- Puertas grandes para facilitar la carga/descarga.
- Fácil apertura del tambor.
- Altura de carga (960 mm base de la puerta).

MANTENIMIENTO

- Componentes eléctricos a la izquierda, componentes mecánicos a la derecha, conexiones en la parte superior (protegidas de agua y detergentes).

- Menú técnico: estadísticas, alarmas, autotest, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento.

OTROS

- 2 puertas opuestas (180°) con un marco sanitario de separación.
- Preparada para conectarla a bomba dosificadora.
- Mueble exterior en skinplate gris.
- Tambor y cuba en acero inox AISI 304.
- Variador de frecuencia para controlar desequilibrio.
- Certificaciones CE.


OPCIONES

- Tarjeta con 6 señales de dosificación: hasta 14 señales.
- Doble calefacción eléctrica+vapor.
- Llave de toma de agua para muestras.
- Alarma de luz fin de ciclo.
- Jabonera con 4 compartimentos.
- Mueble en acero inoxidable AISI 304.
- Marco en acero inoxidable AISI 304.
- Otros voltajes.



	UNID.	LBS-100 TP2
TAMBOR		
Capacidad de carga 1:9	Kg	100
	Lb	220,5
Capacidad de carga 1:10	Kg	90
	Lb	198,4
Volumen	l	900
	ft³	31,78
Diámetro	mm	1.050
	inch	41,3
Profundidad	mm	1.032
	inch	40,6
Compartimentos tambor	Nº.	2
Partición Pullman del tambor		Std
DATOS GENERALES		
Velocidad de lavado	r.p.m.	45
Velocidad de centrifugado	r.p.m.	750
Factor "G"		325
Fuerza máxima transmitida	KN	19,5 ± 6,27
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	13
Nivel sonoro	dB	< 70
Doble desagüe		Std
Sistema de pesaje		N/A
PUERTA		
Dimensiones apertura tambor	mm	900 x 500
	inch	35,4 x 19,6
Dimensiones apertura cuba	mm	960 x 700
	inch	37,8 x 27,55
Alto base puerta	mm	960
	inch	37,8
POTENCIA		
Motor	kW	15
Calefacción eléctrica	kW	60
Máx. potencia (calef. elec.)	kW	75
Máx. potencia (calef. vapor)	kW	15
CONEXIONES		
Tensión 230V- I + N + T	Nº x mm2 / A	-
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4 x 50 / 200A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 25 / 120A
Entrada de vapor (mod. vapor)	mm	20/27
	inch	3/4"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	34,2
Entrada de agua	mm	26/34
	inch	1"
Presión de red	bar	3 - 5
	psi	43 - 72
Consumo de agua	Lit/h	650*/800**
Desagüe	mm	80
	inch	3"
Capacidad de desagüe	Lit/min	2 x 200
	cfm	2 x 5,65
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.742 (1.894**) / 1.890
	inch	68,6 (74,6**) / 74,4
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.468 / 1.540
	inch	57,8 / 60,6
Alto neto / Alto bruto	mm	1.982 / 2.150
	inch	78 / 84,6
Peso neto / Peso bruto	Kg	1.900 / 1.958
	Lb	4.189 / 4.316,7
Volumen	m³	5,06 / 6,26
	ft³	178,69 / 221

* Programa ECO
* Programa 60°C

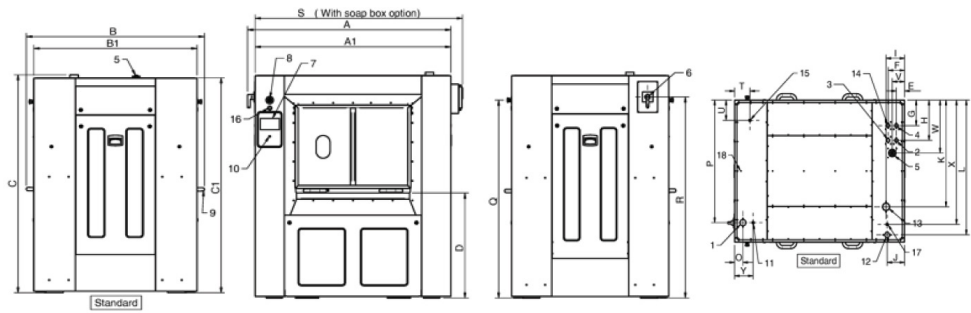

01. Conexión eléctrica
02. Agua fría
03. Agua descalcificada
04. Agua caliente
05. Entrada productos líquidos
06. Main Switch
07. Panel de control
08. Parada de emergencia
09. Apertura de puerta
10. Puerto USB
11. Conexión bomba dosificadora
12. Entrada de vapor
13. Salida de vahos
14. Agua fría para jabonera (opción)
15. Conexión aire comprimido
16. Rotación manual del tambor
17. Aire comprimido válvula vapor

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
LBS-100	1.742	1.468	1.982	1.677	1.346	1.954	921	82	162	262	382	183	172	1013	1279	83	1163	1737	1765	1777	150	192	122	502	1179	183