



Faça dos seus
designs
uma realidade



Drop-in



*You make
it happen*

Índice

Paixão pelos espaços	05	— Visores	23
— Seduzir o apetite	07	— Vidros	25
— Eficientes e respeitosos para com o meio ambiente	10	— Vitrinas refrigeradas	27
— A gama mais ampla do mercado	12	— Vitrinas quentes	29
— Elementos refrigerados	15	— Elementos adicionais	31
— Elementos quentes	17	— Acessórios	33
— Elementos para showcooking	19	Normas elétricas para elementos quentes e frios.	35
— Elementos sob a bancada	21	Símbolos drop-in	36



Paixão pelos espaços

A Fagor é um fabricante líder, especializado em soluções de distribuição para a restauração moderna.

O nosso objetivo é criar ótimos espaços que se liguem com as emoções dos comensais.

O ambiente perfeito para saborear uma boa refeição.

Encastro é a nova geração de elementos drop-in da Fagor que facilitam o design e a criação de espaços gastronómicos.

Os elementos Encastro são a melhor solução para transformar os seus projetos em áreas de restauração eficientes e com personalidade própria.

Com Encastro, os designs são materializados em espaços sugestivos, acessíveis, confortáveis e seguros para o comensal, em serviços simples, ágeis e eficientes para o operador.



Seduzir o apetite

Grandes superfícies envidraçadas que criam uma sensação de transparência.

Iluminação LED que realça os alimentos, criando uma experiência sedutora que desperta o apetite dos comensais mais exigentes.

Coerência estética em toda a gama para garantir a harmonia dos seus projetos.

Design discretamente elegante

Os elementos de Encastro são o primeiro impacto visual que um comensal recebe quando chega a um restaurante. Além das suas características funcionais e técnicas, desempenham um papel fundamental como objeto decorativos.



Serviço
de refeições



Espaços
acessíveis



Instalação e
manutenção



Conservação




Serviço de refeições

Elementos acessíveis e máxima higiene.

Portas de 180° rebatíveis, que facilitam as operações de carga no serviço e que contam com fixações precisas que garantem uma perda de frio mínima.

Cubas com arestas arredondadas no interior, que facilitam a limpeza. Separação entre o suporte e o visor, que permite uma limpeza mais confortável e eficiente.

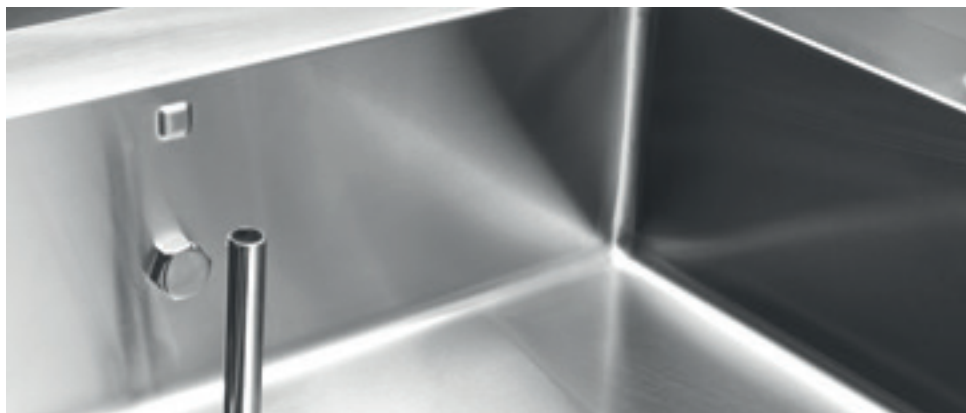

Novos compressores

Reduzem o ruído ambiente, as vibrações e o calor na sala.

Para a eliminação total dos ruídos estão disponíveis os elementos com grupo remoto.



Espaços acessíveis

O design aberto e ergonómico dos elementos Encastro garante um acesso fácil e simples dos comensais ao produto e pressupõe serviços mais rápidos e ágeis.

Os elementos das gamas Encastro são tremendamente compactos e subtis, o que garante o aproveitamento ideal do espaço na sala para os comensais.





Instalação e manutenção

O painel de comando é amovível e pode ser colocado em qualquer posição. Os componentes eletrônicos encontram-se num único ponto de fácil acesso.

Os visores são fixados à estrutura dos elementos através de chapas roscadas.

Os suportes de visores contam com pinças, para a fixação dos vidros na parte superior.

Os visores servem como elementos anti-respiração e/ou anti-vapores, para iluminar e/ou aquecer os pratos.



Termóstato digital:

Protegido pelo perímetro da estrutura, evitando fricções ou golpes nos elementos de uso diário.

Conta com 1 metro de cabo para instalá-lo numa outra posição.

Permite acender ao mesmo tempo o elemento refrigerado e o visor com iluminação, ou a iluminação da vitrina, dependendo do elemento.



Conservação

A principal função técnica dos elementos encastráveis é a manutenção da temperatura dos alimentos expostos dentro dos intervalos estabelecidos para minimizar o risco de proliferação bacteriana.

Máxima frescura de alimentos expostos através de elementos ventilados.



Zona segura fria
Menos de 8°C

8°C



Zona de perigo
bactérias
intoxicação

< X <



Zona segura
quente
Mais de 65°C

65°C

Eficientes e respeitosos para com o meio ambiente

- Novos componentes de refrigeração mais eficientes, que permitem uma poupança de energia superior a 20%.
- Isolamento de poliuretano injetado ecológico, livre de CFC, densidade de 40 Kg/m³.
- Elementos quentes de banho-maria com função de enchimento automático, que contam com um detetor de nível para poupar água.
- Gás refrigerante com baixo potencial de aquecimento global.
- Cumprimento de diretivas em matéria de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), promovendo a reciclagem para reduzir a contaminação ambiental.



Com a gama mais ampla do mercado

01

Elementos refrigerados por contacto ou ventilados, com profundidades 30-80-115-160 mm, de 2 a 6 GN 1/1. Versões com grupo remoto.

02

Vitrinas refrigeradas de forma cúbica ou curva, ventiladas ou estáticas, de parede ou com acesso posterior, de 3 ou 4 estantes, de 2 a 6 GN 1/1.

03

Elementos quentes com placa vitrocerâmica, banho-maria seco, banho-maria de água, de 1 a 6 GN 1/1.

04

Vitrinas quentes, com placa vitrocerâmica de cor preta ou branca, forma cúbica ou curva, de parede ou com acesso posterior, de 3 a 6 GN 1/1.

05

Múltiplas opções de visores, com vidros e suportes retos ou arredondados, LED ou halogéneos ou cerâmicos, de 2 a 6 GN 1/1.

06

Encaixe: ao nível da bancada ou apoiado sobre a mesma, com estrutura e tampo robusto de 13 mm de espessura.

Plano de trabalho

13 mm







Distribuição | Drop-in

Elementos refrigerados



- Gamas com 720 ou 610 mm de largura.
- Elementos de 2 a 6 GN 1/1 (exceto em CMC e CHMP).
- Cubas em diferentes profundidades, de 30, 80 e 160 mm.
- Placas em 1 ou 2 níveis.
- Diferentes tipos de frio estático ou ventilado.
- Elementos refrigerados estáticos, com sistema de evaporação por descongelamento de série.



PR7 | PR6 | P2R7 | P2R6
 Placa refrigerada estática
 de 1 ou 2 níveis.



CR7-30/80/160 | CR6-30/80/160
 Cuba refrigerada estática de 30, 80
 ou 160 de profundidade.



CRV7
 Cuba refrigerada ventilada
 de profundidade regulável.



CMC7-4 | CMC6-4
 Cuba refrigerada estática para
 manutenção de gelados.



CNH7-80/120 | CNH6-80/120
 Cuba neutra com ou sem luz.



CHMP-450
 Champanhiera neutra de gelo.



Elementos quentes



- Gamas com 720 ou 610 mm de largura.
- Elementos de 2 a 6 GN 1/1 (exceto em OS1). Cubas com banho-maria de água 1 GN 1/1 incluído.
- Placas de diferentes cores, com ou sem moldura perimetral.

- Diferentes tipos de calor em cubas. Seco ventilado e água.
- Nos banhos-maria de água, o enchimento pode ser manual ou automático.



PV7 | PV6 | PV7-W | PV6-W

Placa vitrocerâmica de cor preta ou branca, com moldura.



PVE11 | PVE11-W

Placa vitrocerâmica de cor preta ou branca, sem moldura.



OS1-10

Panela de sopa.



CBMS7 | CBMS6

Cuba com banho-maria seco ventilado.



CBMA7 | CBMA6 | CBMAA7 | CBMAA6

Cuba com banho-maria de água, com enchimento manual ou automático.



New

Elementos de showcooking



TPY7-2 | TPY6-2
 Teppanyaki para gelados (2 GN).



CRE7-80 | CRE6-80
 Cuba de exposição de produto fresco (1 ou 2 GN 1/1).



TRCBMA7 | TRCBMA6
 Placa de trincar (1 ou 2 GN 1/1).



PV3 | PV3-W
 Placa vitrocerâmica de showcooking, de cor preta ou branca, com moldura (2 - 5).



CBMA16 | CBMS16
 Cuba com banho-maria de água e seco para molhos (3 ou 4 GN 1/6).



PVEP-530
 Placa expositora de paellas.



New

Elementos sob a bancada



PBCF
Placa refrigerada sob a bancada
(2 - 6 GN 1/1).



PBCC
Placa quente sob a bancada
(2 - 6 GN 1/1).



Visores



- Visores arredondadas ou quadradas.
- Visores de 2 a 6 GN 1/1.
- Visores de luz e calor para elementos frios e quentes da gama.
- Suportes neutros para vidros.



IPL | IPL-R | IPM-4 | IPM-R-4
 Visor de luz.



IPC | IPC-R
 Visor de calor de halógeno.



IPC C | IPC-R C
 Visor de calor cerâmico.




ISPC | ISPC-R
 Suporte neutro para vidros centrais,
 frontais ou fechados.



**ISPCF-L | ISPCF-L-R |
 ISPCF-C | ISPCF-C-R**
 Suporte neutro para vidros
 de proteção vertical.



IPMC | IPMC-R
 Visor de manutenção de calor
 para vários usos.

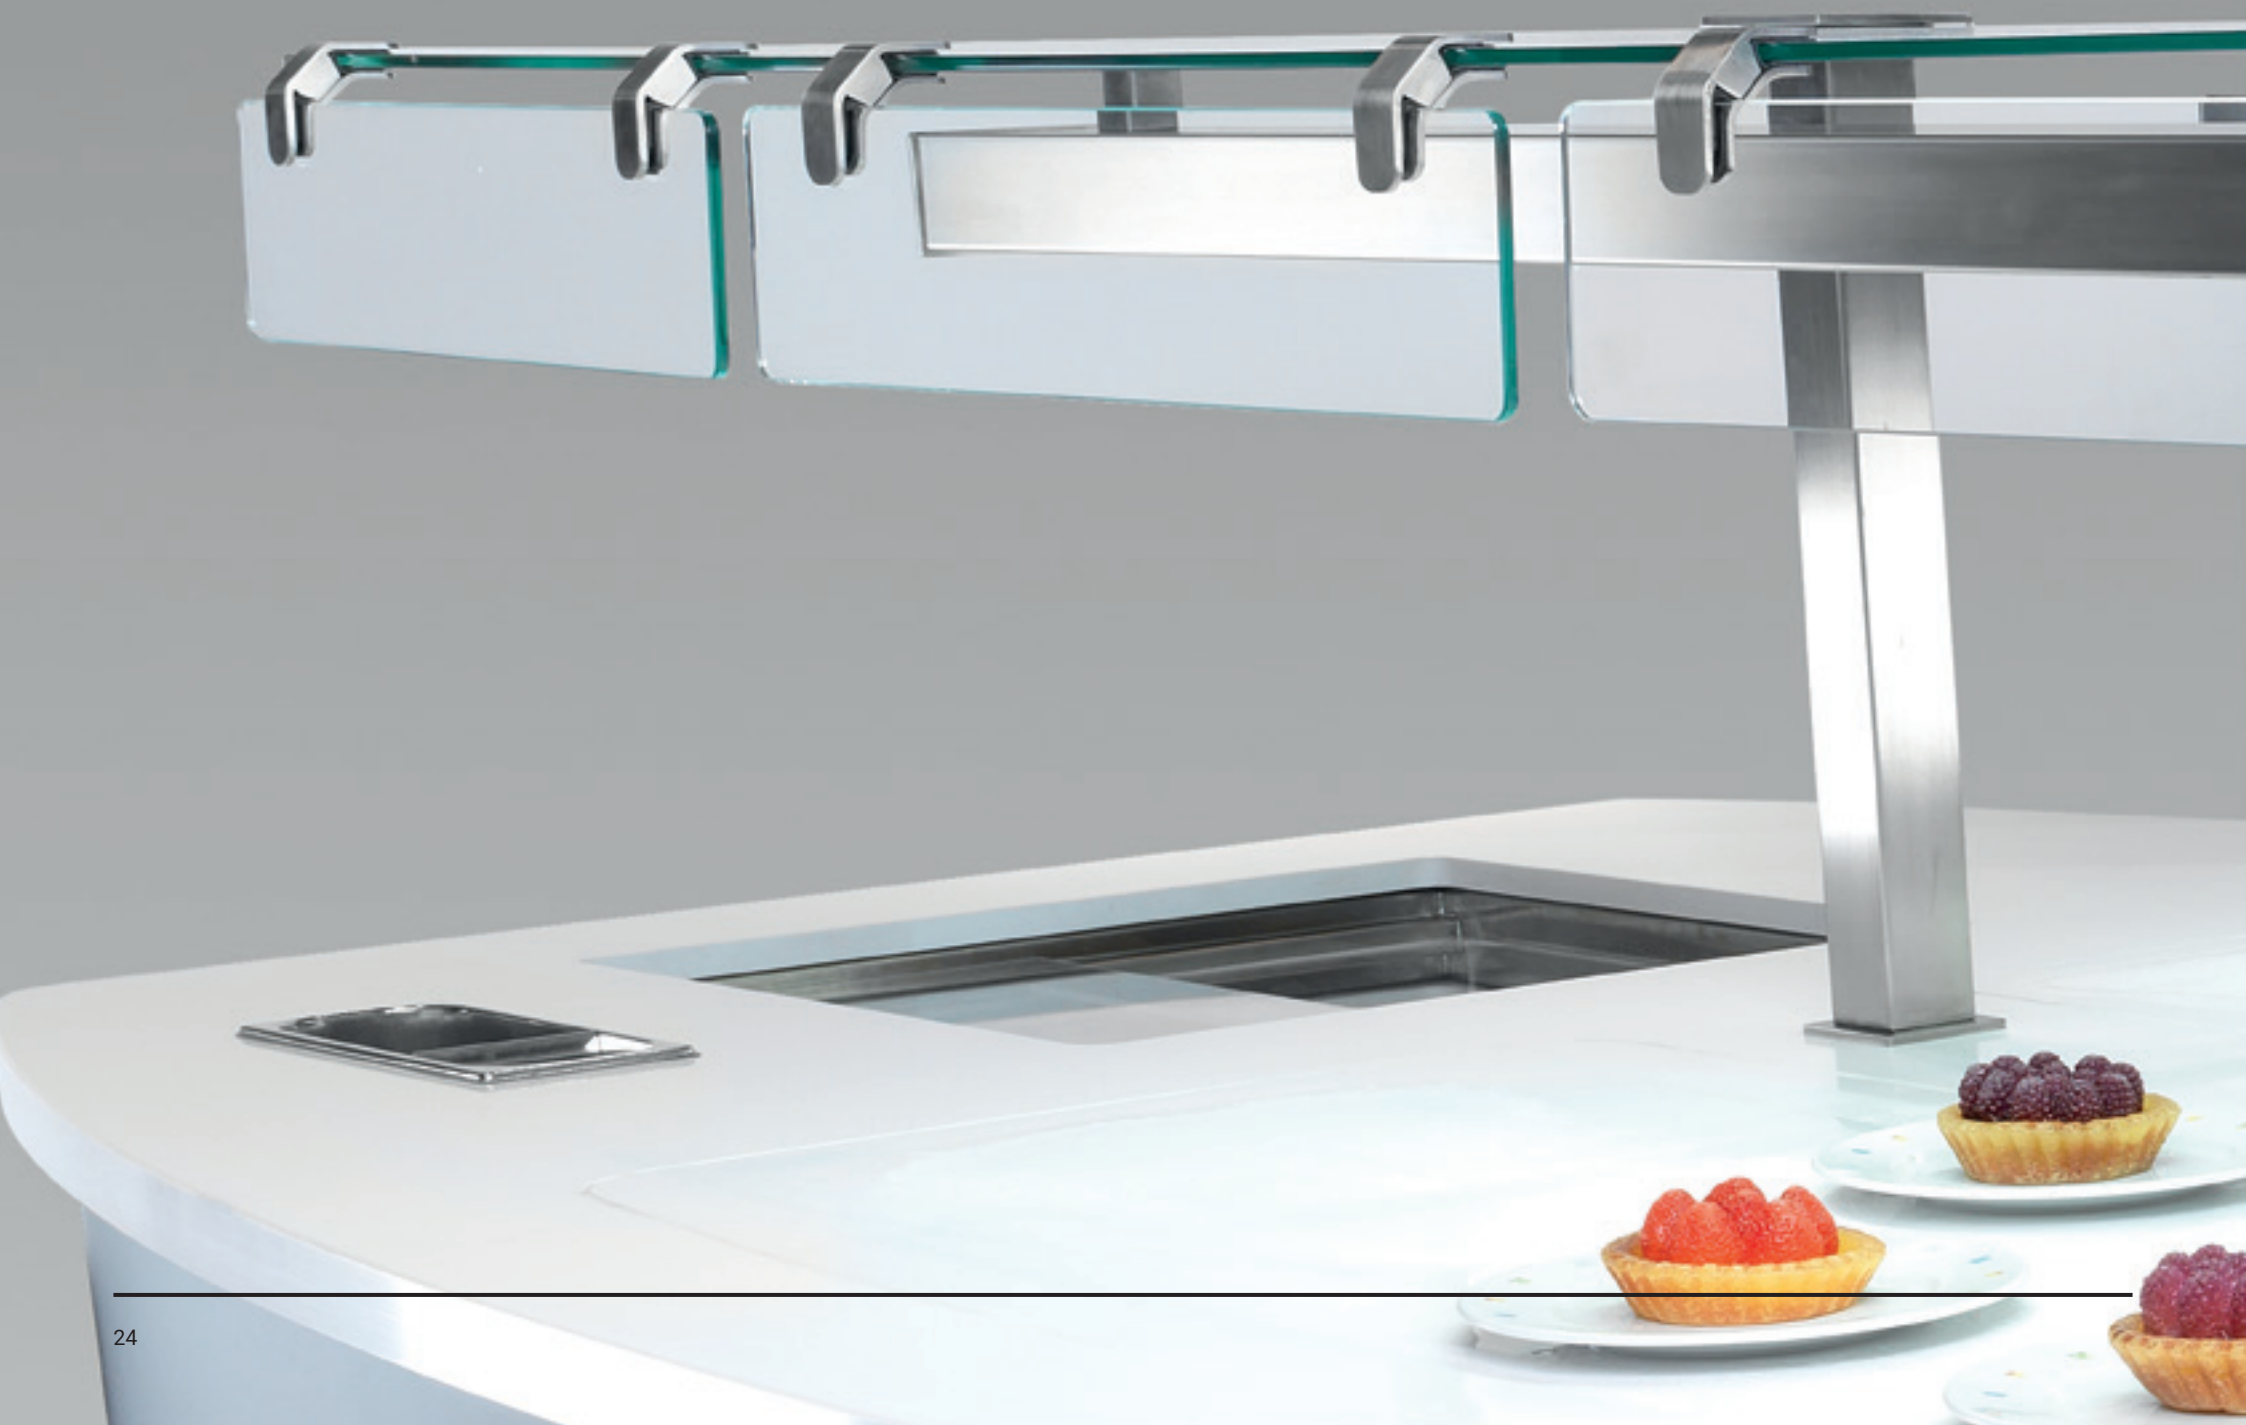


Vidros



- Vidros retos ou curvos.
- Elementos de 2 a 6 GN 1/1.
- Com proteção central, frontal, fechada ou vertical para suportes.



ICC-1C | ICC-R-1C
Vidro frontal.



ICC-2C | ICC-R-2C
Vidro central.



ICC-FP | ICC-R-FP
Vidro frontal com fecho.



IDFG
Vidro de proteção vertical.



Vitrinas refrigeradas



- Vitrinas cúbicas ou curvas.
- Elementos de 2 a 6 GN 1/1.
- Modelos com frio ventilado de 3 ou 4 níveis.
- Vitrinas com portas ou de parede com diferentes tipos de fechos (abertos, fechados, com cortina ou persiana).



VCR7 | VCRM7 |
VCR7-4 | VCRM7-4
Vitrina cúbica com frio ventilado.



VVR7 | VVRM7
Vitrina curva com frio ventilado.



Vitrinas quentes




- Vitrinas de 720 ou 610 mm de largura e 3 a 6 GN 1/1.
- De cor branca ou preta.
- Modelos curvos ou cúbicos.
- Vitrinas com portas de correr ou de parede.



**VCC7 | VCC6 | VCC7-W |
VCC6-W | VCCM7 | VCCM6 |
VCCM7-W | VCCM6-W**

Vitrina cúbica quente com placas
vitrocerâmicas de cor preta ou
branca.



**VVC7 | VVC6 | VVC7-W |
VVC6-W | VVCM7 VVCM6 |
VVCM7-W | VVCM6-W**

Vitrina curva quente com placas
vitrocerâmicas de cor preta ou
branca.



Elementos adicionais



- Reservas refrigeradas de GN 1/1, GN 2/1 e quentes com portas de correr.
- Reservas de 2 alturas e de 2, 4 ou 6 gavetas (H) e/ou 1, 2 ou 3 portas (D).

- Dispensadores de pratos neutros, pratos aquecidos e cestos de louça.
- Vitrinas de exposição de 2 a 4 GN 1/1, com ou sem base. Com ou sem uma estante intermédia. Com iluminação e/ou aquecimento. Abertas ou fechadas.



RF4 | RF5

Reserva refrigerada de GN 1/1 ou GN 2/1.



RCD4 | RCD6

Reserva quente.



KCRF

Gavetas refrigeradas GN 2/1 ou GN 1/1 a trocar por portas



IDPC | IDPN

Dispensador de pratos neutros e quentes.



IDCN

Dispensador de cestos de louça.



VEC | VEC-CE | VE-CE | VE-EI | VE-CE-CB-EI

Vitrinas de exposição neutras ou quentes.



Acessórios



ICLP

Acessório lavaporcionador para cubas de manutenção de congelados.



FV-VIT

Quadro de suporte em aço inoxidável para placas vitrocerâmicas.



EI

Estante intermédio opcional para vitrinas de exposição.



ITDP

Tampa normal para dispensadores de pratos.



IPCIC | IPCTD | IPCTI | IPCTD-C | IPCTI-C

Kit de termómetro digital para visores.



KUV

Lâmpada germicida para cubas e vitrinas ventiladas.



EV-KIT

Kit de cubeta de evaporação da água de descongelamento de 2 a 6 GN 1/1.



OF-PAN

Cubeta de transbordo da água de descongelamento.



PAL-DROPIN

Útil para levantar elementos técnicos.



Normas elétricas para elementos quentes e frios

Elementos quentes

Elementos a 230V 1N 50/60 Hz.

Elementos a 400V 3N 50/60 Hz.

Elementos frios

CLASSE CLIMÁTICA III E IV

Elementos a 230V 1N 50 Hz.

Elementos a 230V 1N 60 Hz.

CLASSE CLIMÁTICA V

Elementos a 230V 1N 50 Hz (TR).

Elementos a 230V 1N 60 Hz (TR).

GRUPO REMOTO

Elementos com grupos frios remotos.

Símbolos Drop-in

Elementos refrigerados



Refrigeração estática

Em elementos com serpentina de cobre expandida localizada na sua base.

PRX - P2RX - CRX - CMCX - TPYX - CREX - PBCF



Descongelamento em série

Os elementos refrigerados estáticos incluem um sistema de evaporação da água de descongelamento de série.

PRX - P2RX - CRX



Refrigeração ventilada

Tem um sistema de refrigeração que cria um caudal de ar frio constante gerado pelos ventiladores do módulo de evaporação.

CRV7 - VCR7 - VCRM7 - VVR7 - VVRM7

Elementos quentes



Calor seco ventilado

Sistema de calor ventilado através de baterias de resistências com ventiladores que criam um circuito de ar quente dentro da cuba.

CMBSX - CBMS16 - RCDX



Calor húmido

Aquecimento da água através de resistências de silicone aderidas à parte interior da cuba.

CBMAX - CBMAAX - TRCBMAX - CBMA16



Sistema dual-heat

Iluminação através de halógenos protegidos (100W por halógeno) e aquecimento através de infravermelhos cerâmicos (250W por painel de cerâmica).

VCCX - VCCMX - VVCX - VVCMX

Visores e vitrinas de exposição



Luz LED

Luz LED para melhorar a apresentação.

CNHX-120 - VE-CE - VE-EI - VE-CE-CB-EI - IPL - IPL-R - IPM-4 - IPM-R-4



Calor de halógeno

Luz e calor com halógenos protegidos.

IPC - IPC-R - IPMC - IPMC-R - VEC - VEC-CE



Suporte oblongo

Gama de suportes oblongos.

IPL - IPM-4 - IPC - IPMC - IPC C - ISPC - ISPCF-L - ISPCF-C



Calor cerâmico

Luz e calor com infravermelhos de cerâmica.

IPC C - IPC-R C



Suporte quadrado

Gama de suportes quadrados.

IPL-R - IPM-R-4 - IPC-R - IPMC-R - IPC-R C - ISPC - ISPCF-L-R - ISPCF-C-R

Vidros



Vidro frontal reto

Vidros temperados retos e frontais.

ICC-R-1C



Vidro frontal curvo

Vidros temperados curvos e frontais.

ICC-1C



Vidro fechado reto

Vidros temperados retos, frontais e fechados.

ICC-R-FP



Vidro central reto

Vidros temperados retos e centrais.

ICC-R-2C



Vidro central curvo

Vidros temperados curvos e centrais.

ICC-2C



Vidro fechado curvo

Vidros temperados curvos, frontais e fechados.

ICC-FP

Vitrinas



Vitrina aberta

Vitrinas abertas no lado do cliente.



Vitrina fechada

Vitrinas com fecho envidraçado no lado do cliente **(CE)**.



Vitrina com portas rebativeis

Vitrinas refrigeradas com portas rebativeis no lado de serviço.

VCR7 - VCR7-4 - VVR7



Vitrina com portas de correr

Vitrinas refrigeradas e quentes com portas de correr no lado de serviço.

VCCX - VVCX



Vitrina de parede

Vitrinas com fecho em aço no lado de serviço (de parede).

VCRM7 - VCRM7-4 - VVRM7 - VCCMX - VVCMX



Vitrina com cortina

Vitrinas com fecho de cortina têxtil no lado do cliente **(CT)**.



Vitrina com persiana

Vitrinas com fecho de persianas rígidas no lado do cliente **(CP)**.



