



FAGOR
PROFESSIONAL



让您的设计变
成现实



Drop-in系列



*You make
it happen*

目录

对空间的热爱	—— 保护罩
05	23
—— 勾起食欲	—— 玻璃
07	25
—— 高效环保	—— 冷藏柜
10	27
—— 市面上产品种类最齐全的系列	—— 保温柜
12	29
—— 冷藏台	—— 其他设备
15	31
—— 保温台	—— 配件
17	33
—— 现场烹饪台	保温台和冷藏台电气标准
19	35
—— 台下设施	Drop-in系列标识说明
21	36



对空间的热爱

法格是现代餐饮业配送送餐设备的领先制造商。
我们的目标是打造和食客产生感情共鸣的理想空间。
享受美食的理想环境。

Encastro是法格的新一代产品，让设计与创造餐饮空间变得更加简单。

Encastro系列产品帮您把纸上的项目转化成高效而独具个性的餐饮区。

对就餐者而言，用Encastro系列打造的空间处处体现着迷人、便于走动、舒适安全的特点；而对工作人员而言，这个系列让服务变得简单、快捷而高效。



勾起食欲

大面积玻璃表面营造出透明感。

LED照明为食品镀上一层诱人的色泽，连最挑剔的老饕也会被挑起食欲。

整个系列的产品采用同一种风格，让您的室内设计看上去非常和谐。

低调优雅的设计

Encastro系列产品是就餐者走进餐厅后最先感受到的视觉冲击。它们不仅具有功能性和技术性，还发挥了非常重要的装饰作用。



餐饮服务



伸手可及



安装与维护



食品保存




餐饮服务

产品使用便利，清洁卫生。

柜门可180°开启，便于放入食品；也可以保持精确的角度，把冷气损失降到最低。

槽体内侧采用圆边设计，便于清洁。支架和保护罩之间有空隙，让清洁更加省心省力。

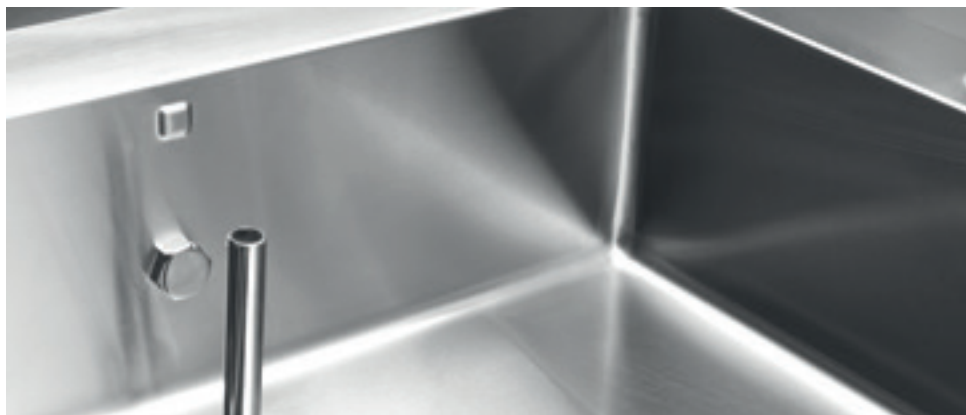

伸手可及

Encastro系列产品采用开放式人体工程学设计，让就餐者轻松取餐，从而加快了服务速度。

Encastro系列产品设计极为紧凑巧妙，可以最大程度利用就餐空间。



全新压缩机

产生的环境噪音、振动和热量较少。

您可以选择安装遥控组件来完全消除噪音。



安装与维护

控制面板可以拆下，也可以安装在任何位置。电子元件都位于同一个位置，伸手可及。

保护罩通过螺纹板固定在整体结构上。

保护罩支架设有用于固定玻璃板上端的夹子。

保护罩可以发挥防唾液飞溅或防蒸汽的功能，用于给食品照明或保温。



数字温控器：

周边结构可保护其免受日常使用中的划伤或碰撞。

配有1米长的电线，因此可安装在其他位置。

可以同时打开冷藏台和带照明系统的保护罩（或食品柜的照明系统，具体取决于设备类型）。



食品保存

嵌入式冷藏柜和保温柜的主要技术功能是把陈列的食品保持在较为安全的温度范围内，从而把细菌孳生的风险降至最低。

通风系统可以最大程度地保证陈列食品的新鲜。



安全冷藏温度
8 °C以下

8 °C



细菌感染风险较高的
温度范围

< X <



安全保温温度
65 °C以上

65 °C

环保高效

- 新一代高效制冷元件，可节约20%以上的能源。
- 不含氯氟烃的注入式聚氨酯生态保温材料（密度为 40kg/m^3 ）。
- 带自动注水功能的隔水保温系统，设有用于节水的水位探测器。
- 低全球变暖潜能值（GWP）制冷气体。
- 设备符合《废弃电子电气设备指令》，有利于回收，从而减少环境污染。



市面上产品种类最齐全的系列

①

接触式或风冷冷藏台，深度为30-80-115-160mm，可容纳2-6个1/1份数盆。部分型号有遥控组件。

②

方形或曲面冷藏柜，风冷或静态制冷，靠墙式或后开式，3-4个搁板，可容纳2-6个1/1份数盆。

③

玻璃陶瓷板、干热式或隔水加热式保温台，可容纳1-6个1/1份数盆。

④

黑色或白色玻璃陶瓷板保温柜，方形或曲面玻璃，靠墙式或后开式，可容纳3-6个1/1份数盆。

⑤

保护罩有多重选择：玻璃板和方角或圆角支架，LED灯、卤素灯或陶瓷灯，适用于2-6个1/1份数盆。

⑥

Encastré：和台面平齐、搁置在工作台上，或者带有固定结构及13mm厚的坚固顶盖。

平面图

13 mm





SALAD BAR



冷藏台



- 各个系列有720mm和610mm两种宽度。
- 可容纳2-6个1/1份数盆（除CMC和CHMP型外）。
- 槽体有30mm、80mm和160mm几种不同深度。
- 单层或双层板。
- 静态制冷或风冷。
- 静态冷藏台的标准配置包含除霜蒸发系统。



PR7 | PR6 | P2R7 | P2R6
单层或双层静态冷藏板。



CR7-30/80/160 | CR6-
30/80/160
静态冷藏槽，深度为
30mm、80mm或160mm。



CRV7
深度可调节的风冷槽。



CMC7-4 | CMC6-4
用于放冰淇淋的静态冷藏槽。



CNH7-80/120 | CNH6-80/120
带灯或不带灯的普通槽。



CHMP-450
普通香槟冰桶。



保温台



- 各个系列有720mm和610mm两种宽度。
- 可容纳2-6个1/1份数盆（除OS1型外）。隔水加热式保温槽，含1个1/1份数盆。
- 加热板有不同颜色及有边框和无边框的型号可选。
- 不同类型的保温槽：风热型及隔水加热型。
- 隔水加热型设备有手动注水和自动注水两种类型可选。



PV7 | PV6 | PV7-W | PV6-W
带边框的黑色或白色陶瓷玻璃板。



PVE11 | PVE11-W
无边框的黑色或白色陶瓷玻璃板。



OS1-10
汤锅。



CBMS7 | CBMS6
干热式或风热式保温槽。



CBMA7 | CBMA6 | CBMAA7 |
CBMAA6
手动或自动注水隔水保温槽。



全新

烹饪展示台



TPY7-2 | TPY6-2
铁板冰淇淋机 (2GN)。



CRE7-80 | CRE6-80
新鲜食材展示槽 (1-2 GN1/1)。



TRCBMA7 | TRCBMA6
切菜台 (1-2 GN1/1)。



PV3 | PV3-W
带边框的黑色或白色现场烹饪台陶瓷玻璃板。(2-5)。



CBMA16 | CBMS16
隔水保温槽和酱料干热保温缸 (3-4 GN1/6)。



PVEP-530
海鲜饭展示板。



全新

台下设施



PBCF
台下冷藏板 (2-6 GN1/1)。



PBCC
台下保温板 (2-6 GN1/1)。



保护罩



- 圆形或方形保护罩。
- 适用于2-6个1/1份数盆 (2-6 GN1/1) 。
- 适用于该系列冷藏台与保温台的保温灯罩。
- 普通玻璃支架。



IPL | IPL-R | IPM-4 |
IPM-R-4
灯罩。



IPC | IPC-R
卤素灯保温灯罩。



IPC C | IPC-R C
陶瓷灯保温灯罩。




ISPCC | ISPCC-R
中央、正面和封闭式玻璃板普通
支架。



ISPCF-L | ISPCF-L-R |
ISPCF-C | ISPCF-C-R
垂直玻璃保护板普通支架。



IPMC | IPMC-R
多用保温灯罩。

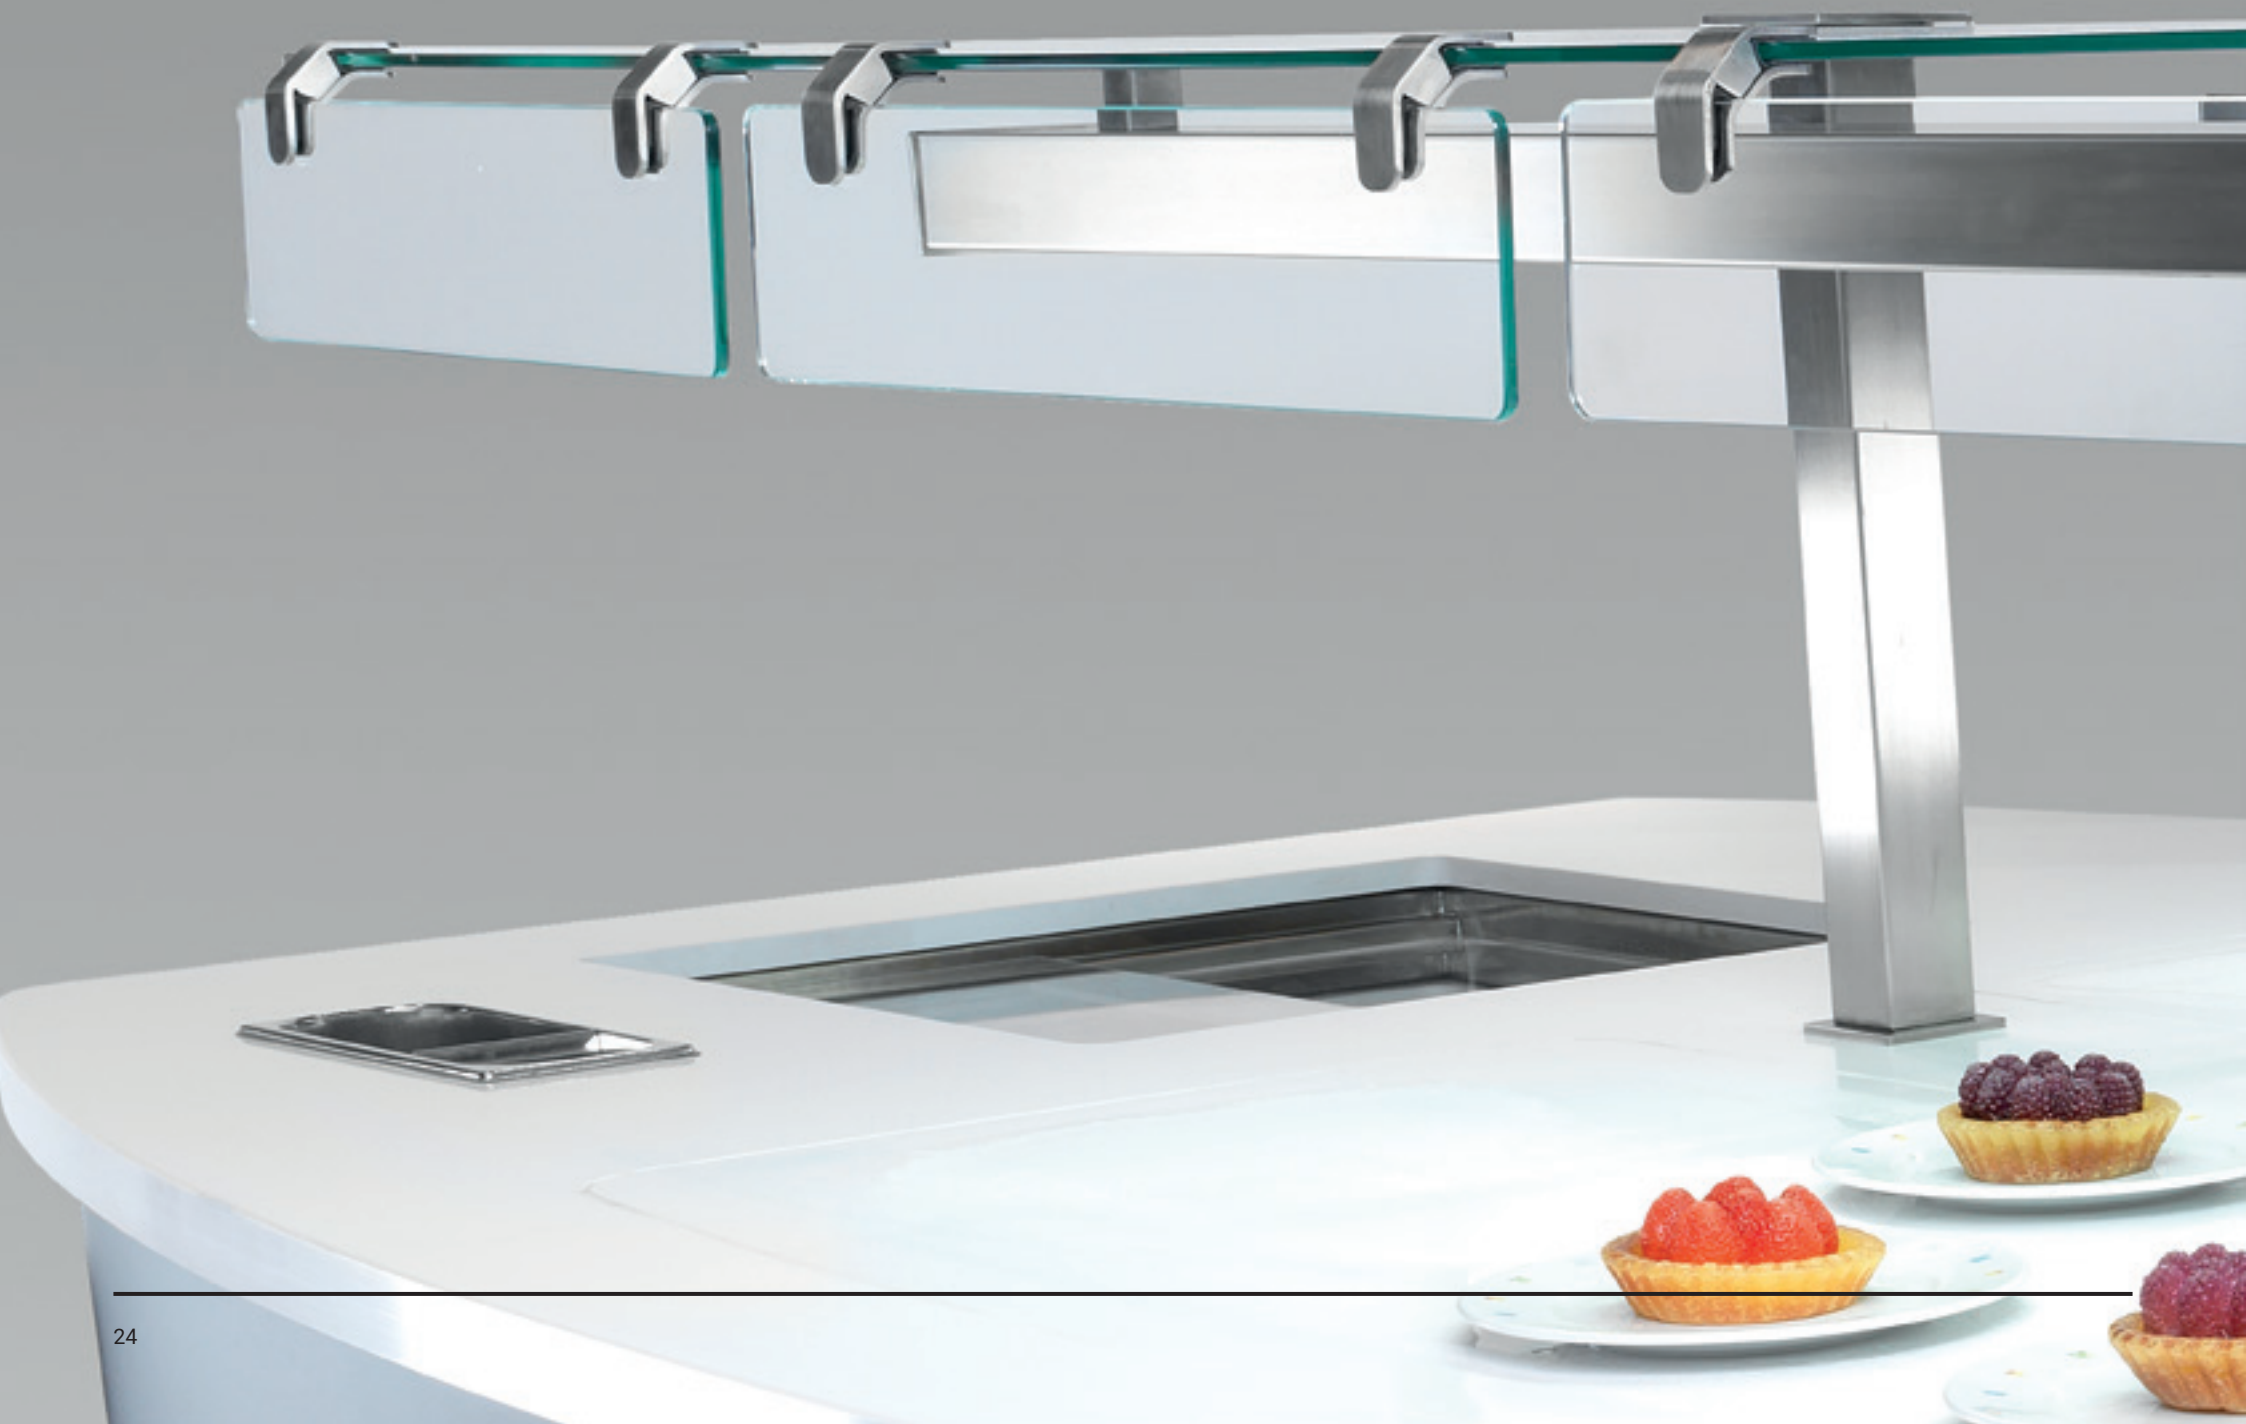


玻璃板



- 方面或曲面玻璃板。
- 适用于2-6个1/1份数盆（2-6 GN1/1）。
- 提供中央、正面、封闭式和垂直保护。



ICC-1C | ICC-R-1C
正面玻璃



ICC-2C | ICC-R-2C
中央玻璃



ICC-FP | ICC-R-FP
带接合件的正面玻璃板。




IDFG
垂直保护玻璃。



冷藏柜



- 方面或曲面柜。
- 适用于2-6个1/1份数盆 (2-6 GN1/1) 。
- 风冷型，3层或4层。
- 带门或靠墙式冷藏柜，有不同的封闭方式（开放式、封闭式、帘式或百叶窗式）。



VCR7 | VCRM7 |
VCR7-4 | VCRM7-4
风冷式方形柜。



VVR7 | VVRM7
风冷式曲面柜。

c'classique
par sodexo




保温柜




- 720mm或610mm宽，容量为3-6个1/1份数盆（3-6 GN1/1）。
- 白色或黑色。
- 曲面或方形。
- 带推拉门或靠墙式。



VCC7 | VCC6 | VCC7-W |
VCC6-W | VCCM7 | VCCM6 |
VCCM7-W | VCCM6-W
方形保温柜，带黑色或白色的玻璃
陶瓷板。



VVC7 | VVC6 | VVC7-W |
VVC6-W | VVCM7 | VVCM6 |
VVCM7-W | VVCM6-W
曲面保温柜，带黑色或白色的玻璃
陶瓷板。

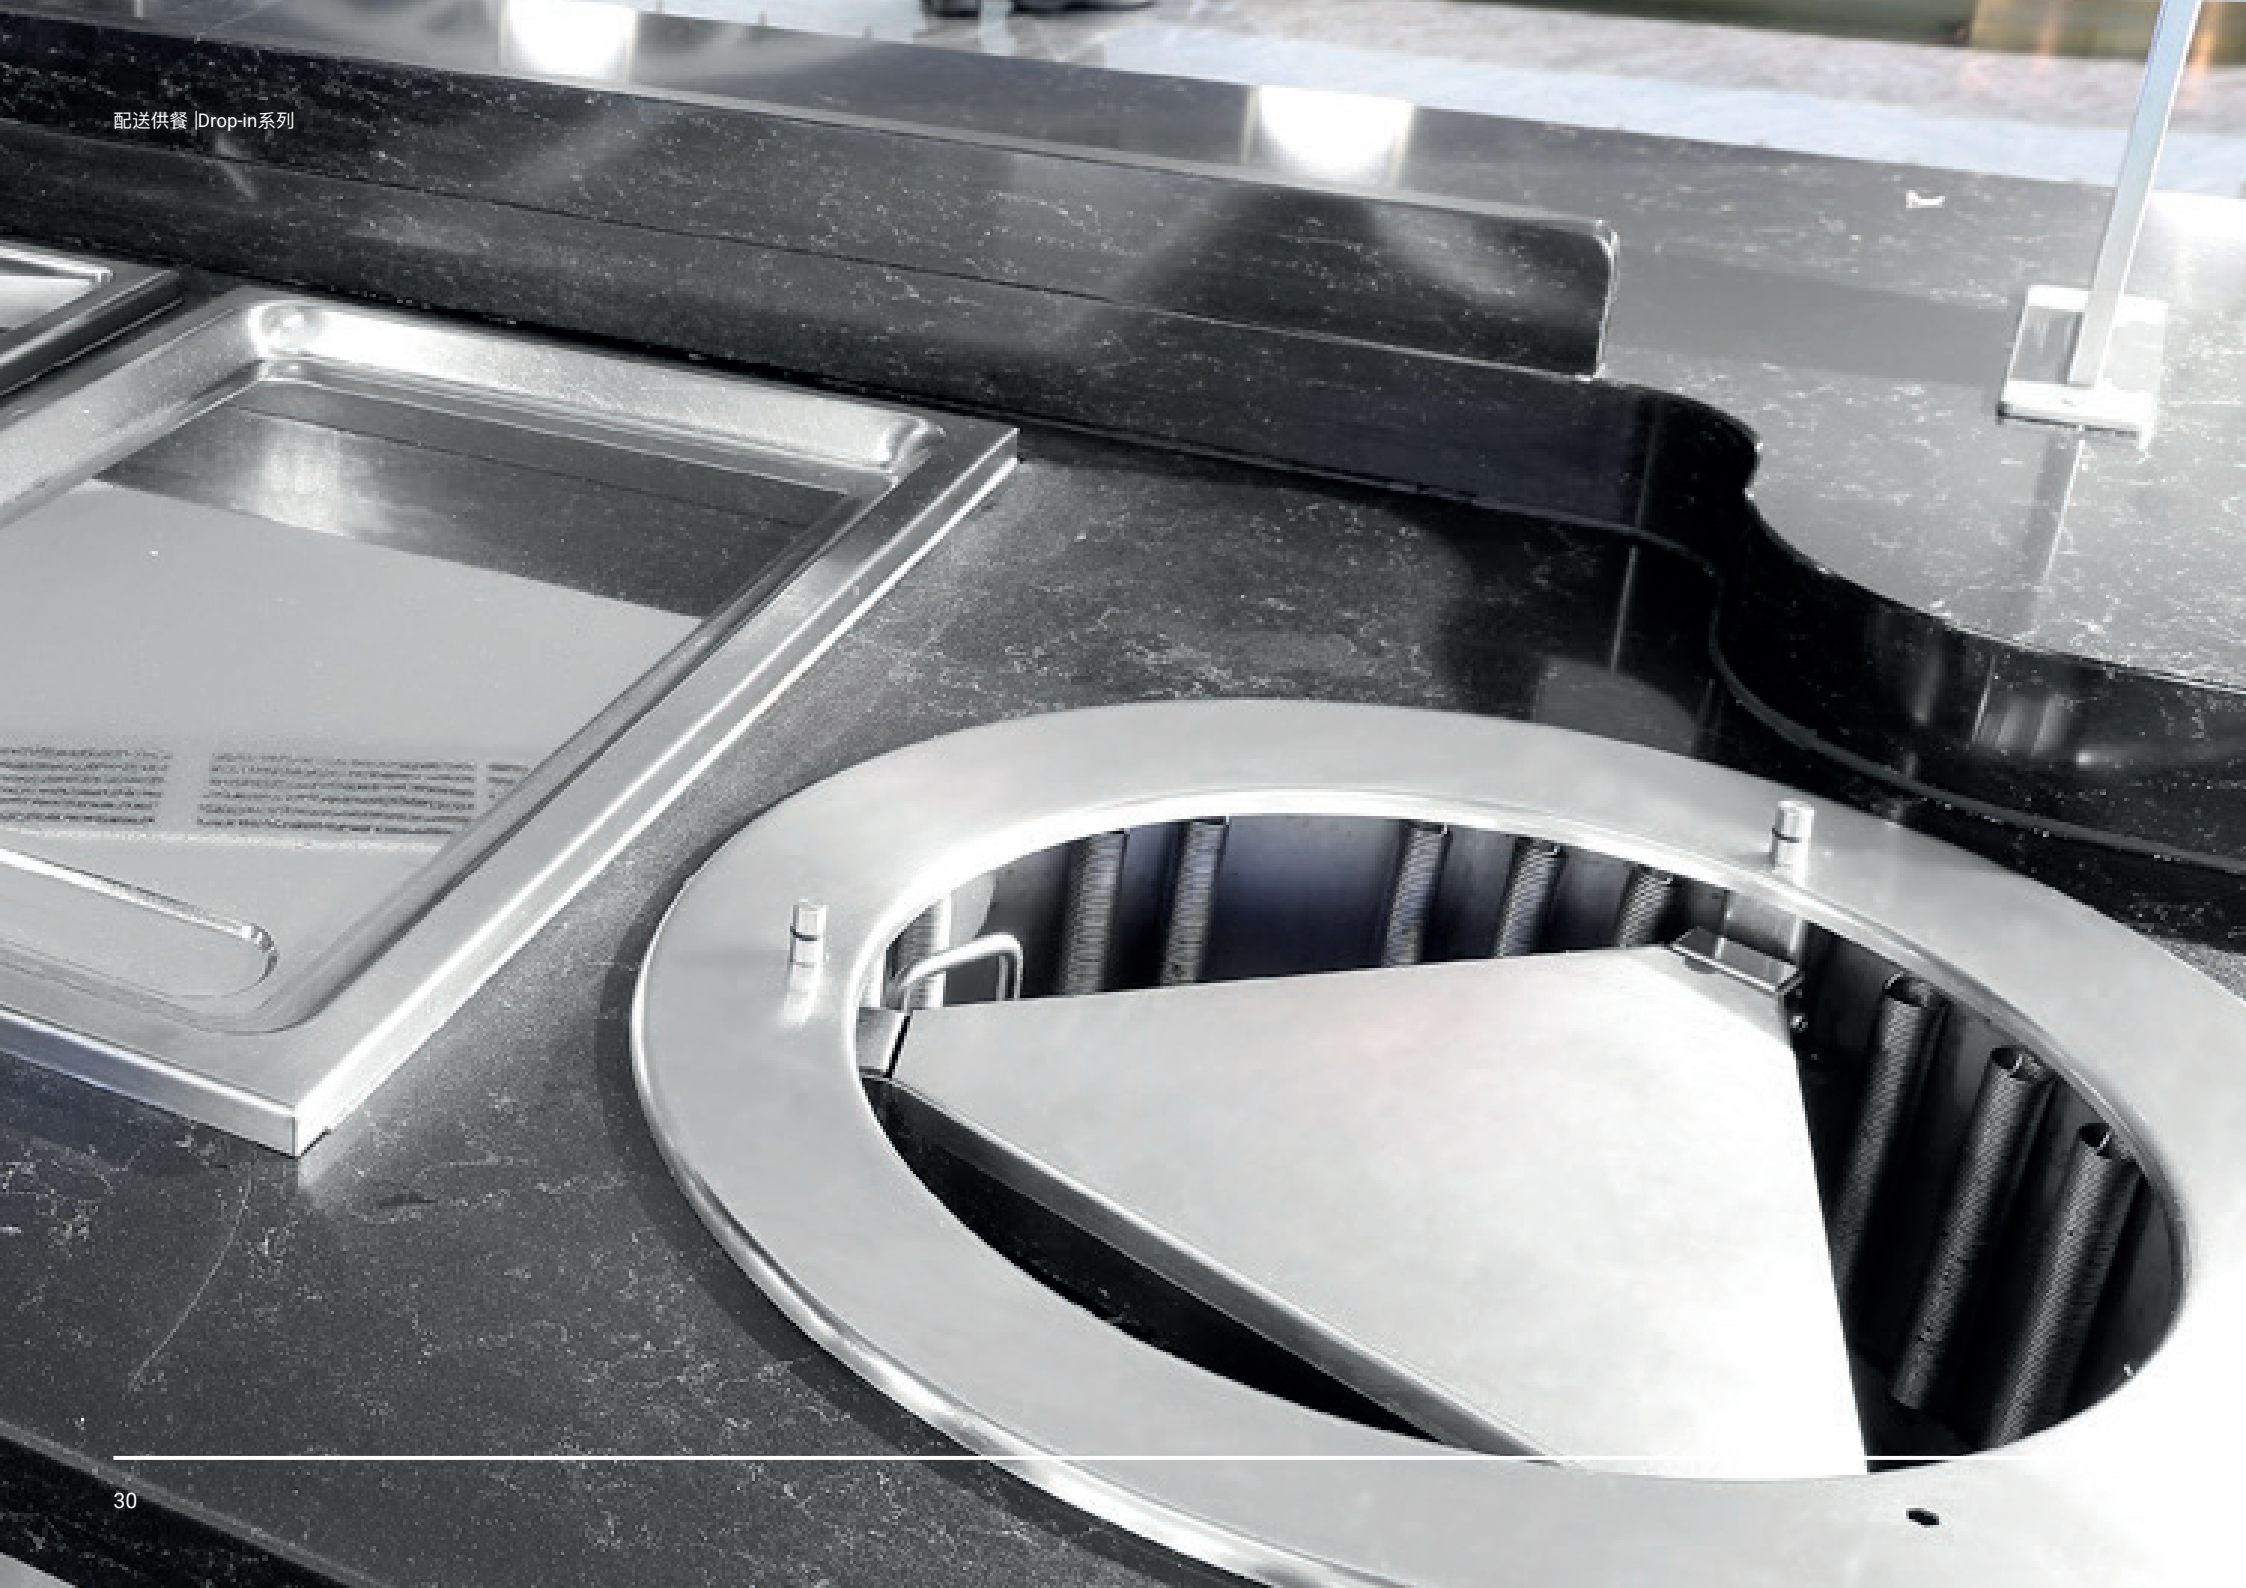

其他设备



- GN1/1或GN2/1冷藏柜或保温柜，设有推拉门。
- 两层食品柜，设有2个、4个或6个抽屉（H），1扇、2扇或3扇柜门（D）。
- 普通餐盘分配器，保温餐盘分配器，餐具筐分配器。
- 容量为2-4个1/1份数盆的展示柜，部分型号有底座。部分型号有中层搁板。有照明系统，部分型号有保温功能。开放式或封闭式。



RF4 | RF5
GN1/1或GN2/1冷藏柜。



RCD4 | RCD6
保温台。



KCRF
GN2/1或GN1/1冷藏抽屉，可更换为柜门。



IDPC | IDPN
普通或保温餐盘分配器。



IDCN
餐具筐分配器。



VEC | VEC-CE | VE-CE | VE-EI | VE-CE-CB-EI
普通或保温展示柜。



配件



ICLP
冰淇淋勺清洗器配件，适用于冰淇淋冷藏槽。



FV-VIT
不锈钢支撑方框，用于玻璃陶瓷板。



EI
中层搁板，适用于展示柜。



ITDP
餐盘分配器普通盖。



IPCIC | IPCTD | IPCTI |
IPCTD-C | IPCTI-C
用于保护罩的数字温度计套装。



KUV
杀菌灯，适用于风冷冷藏槽和食品柜。



EV-KIT
除霜水蒸发盘套装，适用于容量为2-6 GN1/1的设备。



OF-PAN
除霜水溢水盘。



PAL-DROPIN
用于抬升技术性零件。



保温台和冷藏台电气标准

保温台

230V 1N 50/60 Hz保温台

400V 3N 50/60 Hz保温台

冷藏台

气候等级：三级或四级

230V 1N 50 Hz冷藏台

230V 1N 60 Hz冷藏台

气候等级：五级

230V 1N 50 Hz (TR) 保温台

230V 1N 60 Hz (TR) 保温台

遥控组件

配有遥控制冷组件的设备

标识说明

Drop-in系列

冷藏台



静态制冷

设备底座中有扩展铜线圈。

PRX - P2RX - CRX - CMCX - TPYX - CREX - PBCF



标准配置除霜系统

除霜水蒸发系统是静态冷藏台的标准配置。

PRX - P2RX - CRX



风冷

设备的制冷系统通过蒸发模块的风扇制造稳定的冷风气流。

CRV7 - VCR7 - VCRM7 - VVR7 - VVRM7

保温台



风热

风热系统通过电阻加热器发热，由风扇在保温槽中产生循环热风气流。

CMBSX - CBMS16 - RCDX



隔水加热

通过连接至保温槽内部的硅电阻来烧水。

CBMAX - CBMAAX - TRCBMAX - CBMA16



双重加热系统

通过采用保护设计的卤素灯（卤素功率100W）进行照明，通过陶瓷红外线加热（陶瓷红外线功率250W）。

VCCX - VCCMX - VVCX - VVCMX

灯罩与展示柜



LED灯

让食品显得更诱人的LED灯。

CNHX-120 - VE-CE - VE-EI - VE-CE-CB-EI - IPL - IPL-R - IPM-4 - IPM-R-4



卤素保温灯

通过采用保护设计的卤素灯进行照明与保温。

IPC - IPC-R - IPMC - IPMC-R - VEC - VEC-CE



椭圆支架

椭圆支架系列。

IPL - IPM-4 - IPC - IPMC - IPC C - ISPC - ISPCF-L - ISPCF-C



陶瓷保温灯

通过陶瓷红外线灯进行照明与保温。

IPC C - IPC-R C



方形支架

方形支架系列。

IPL-R - IPM-R-4 - IPC-R - IPMC-R - IPC-R C - ISPC-R - ISPCF-L-R - ISPCF-C-R

玻璃板



平面前玻璃
钢化平面前玻璃。
ICC-R-1C



曲面前玻璃
钢化曲面前玻璃。
ICC-1C



封闭式平面玻璃
封闭式钢化平面前玻璃。
ICC-R-FP



平面中央玻璃
钢化平面中央玻璃。
ICC-R-2C



曲面中央玻璃
钢化曲面中央玻璃。
ICC-2C



封闭式曲面玻璃
封闭式钢化曲面前玻璃。
ICC-FP

食品柜



开放式食品柜
朝顾客的一侧开放。



封闭式食品柜
朝顾客一侧用玻璃板封闭 (CE)。



双向门食品柜
冷藏柜，取餐的一侧有双向门。
VCR7 - VCR7-4 - VVR7



推拉门食品柜
冷藏柜及保温柜，取餐的一侧有推拉门。
VCCX - VVCX



靠墙式食品柜
靠墙的一侧用不锈钢板封闭 (靠墙式)。
VCRM7 - VCRM7-4 - VVRM7 - VCCMX - VVCMX



帘式食品柜
朝顾客一侧用布帘封闭 (CT)。



百叶窗式食品柜
朝顾客一侧用硬质百叶窗封闭 (CP)。



ONNERA GROUP

