



WASCHEN

TRENNWANDWASCHMASCHINEN LMED-SERIE LMED-16/22 TP2



MERKMALE

TP2

- Programmierbarer und einfach zu bedienender 7-Zoll-Touchscreen
- Bildschirm auf der unreinen Seite
- USB-Anschluss, einschließlich PC-Software für Programmierung, Rückverfolgbarkeit, Datenanalyse usw.
- Bildschirmvideos: Ankündigungen, Anweisungen (nützlich für Selbstbedienung)
- 37 Sprachen
- 8 Standard-Dosierungssignale

HOHE LEISTUNG

- Automatische Trommelpositionierung
- 2 Wassereingänge
- Vorbereitet für Nassreinigung
- G-Faktor 350
- Standardmäßige Rückverfolgbarkeit
- Beheizung: Strom und Dampf, sowie neues duales Modell (Strom + Dampf)

EFFIZIENZ

- Intelligente Verbrauchssteuerung
- Beladungsoptimierung
- Anschluss für Rückgewinnungstanks: KRS
- Geringer Wasserverbrauch
- Hoher G-Faktor: geringe Restfeuchte - kürzere Trocknungszeiten

KONNEKTIVITÄT

- FagorKonnect IoT.

ERGONOMIE

- Große Türen für einfaches Be- und Entladen
- Einfaches Öffnen der Trommel mittels Druckknopf
- Beladehöhe: Türunterkante 670mm

WARTUNG

- Elektrischer Komponenten links, mechanische Komponenten rechts und Anschlüsse oben (geschützt vor Wasser und Reinigungsmittel) Abfluss in der Mitte ist Standard

- Service Menü: Statistiken, Alarme, Selbsttest, Datenwiederherstellung für Techniker und
- Wartungspersonal, usw.

SONSTIGE


- 2 gegenüberliegende Türen (1800) mit Barriererahmen
- Anschluss für Dosierpumpe
- Gehäuse aus grauen Paneelen in Edelstahl-Optik
- Trommel und Waschammer aus Edelstahl AISI304
- Frequenzumrichtersteuerung mit optimierter Unwuchterkennung
- Beladehilfesystem
- CE-Zertifizierung

OPTIONEN

- Zweiter 7-Zoll-Touchscreen auf der Seite der sauberen Wäsche
- Auto Weight: Wiegesystem mit Sensoren in den Füßen (inkl. Set mit 6 zusätzlichen Dosiersignalen)
- Karte mit 6 zusätzlichen Dosiersignalen, insgesamt 14 Signale
- FagorKonnect IoT
- Dritter Wassereingang
- Doppelter Abfluss
- Wasserhahn zur Probeentnahme
- Seitliches Ablassventil
- Niederdruck-Dampfaggregat
- 4-fach unterteiltes Waschmittelfach
- Elektrische Trommelmotorbremse
- USV-Option für den Fall eines Stromausfalls
- Optisches Signal am Zyklusende
- Edelstahl-Rahmen mit Basis
- Gehäuse aus Edelstahl AISI304
- Rahmen aus Edelstahl AISI304
- Sockel zur Einstellung der Beladehöhe auf 850mm Türunterkante
- Holzverpackung für Seetransport
- Spannung für Schifffahrt bei elektrischen Modellen: 440V III 50/60 Hz ohne Neutralleiter

		EINH.	LMED-16 TP2	LMED-22 TP2		
TROMMEL						
Fassungsvermögen 1:9	Kg		18	24,5		
	Lb		39,7	54		
Fassungsvermögen 1:10	Kg		16	22		
	Lb		35,3	48,5		
Volumen	l		158	220		
	ft³		5,58	7,77		
Durchmesser	mm		633	633		
	inch		24,9	24,9		
Tiefe	mm		500	700		
	inch		19,7	27,6		
Trommelsegmente	Nº.		1	1		
Drum-Pullman-Petition			N/A	N/A		
ALLGEMEINE DATEN						
Waschgeschwindigkeit	r.p.m.		45	45		
Schleudergeschwindigkeit	r.p.m.		1.000	1.000		
G-Faktor			350	350		
Maximal übertragene Kraft	KN		5,5 ±1,12	6,25 ±1,54		
Frequenz dynam. Kraft	Hz		15,4	15,4		
Schallpegel	dB		<70	< 70		
Doppelter Ablauf			Opt.	Opt.		
Wiegesystem			Opt.	Opt.		
TÜREN						
Abmessungen Trommelöffnung	mm		400 x 315	400x315		
	inch		15,7 x 12,4	15,7x12,4		
Abmessungen Waschraumöffnung	mm		455 x 415	455x415		
	inch		17,9 x 16,3	17,9x16,3		
Höhe Türbasis	mm		670	670		
	inch		26,4			
LEISTUNG						
Motor	kW		2,2	2,2		
Elektrische Heizung	kW		12	18		
Max. Leistung (Elektr. Beheizung)	kW		14,2	20,2		
Max. Leistung (Dampf-Beheizung)	kW		2,2			
ANSCHLÜSSE			STROM/DUAL	DAMPF	STROM/DUAL	DAMPF
Spannung 230 V - I + N + T	Nº x mm2/A		-	3 x 1,5 / 6A	-	3 x 1,5 / 6A
Spannung 230 V - III + T	Nº x mm2/A		4 x 10 / 40A	-	4 x 10 / 50A	-
Spannung 400 V - III + N + T	Nº x mm2/A		5 x 6 / 25A	-	5 x 6 / 32A	-
Dampfeingang (Dampf-Modell)	mm		20/27	20/27		
	inch		3/4"	3/4"		
Maximaler Dampfverbrauch (Dampf-Modell)	Kg/h		9	12		
Wassereingang	mm		20/27	20/27		
	inch		3/4"	3/4"		
Netzdruck	bar		3 - 5	3 - 5		
	psi		43 - 72	43 - 72		
Wasserverbrauch	Lit/h		104*/128**	143*/176**		
Abfluss	mm		80	80		
	inch		3"	3"		
Abflusskapazität	Lit/min		200	200		
	cfm		5,65	5,65		
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG						
Nettobreite / Bruttobreite	mm		1.056 / 1.072	1.256 / 1.262		
	inch		38,7 / 42,2	46,6 / 49,7		
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm		1.082 / 1.102	1.082 / 1.102		
	inch		42,6 / 43,4	42,6 / 43,4		
Nettohöhe / Bruttohöhe	mm		1.382 (1.426**) / 1.530	1.382 (1.426**) / 1.530		
	inch		54,4 (56,14**) / 60,2	54,4 (56,14**) / 60,2		
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg		438 / 459	471 / 494		
	Lb		966 / 1.011,9	1.038 / 1.089,1		
Volumen	m³		1,58 / 1,81	1,88 / 2,13		
	ft³		55,79 / 63,8	66,39 / 75,1		

*Programm ECO
**Programm 60°C

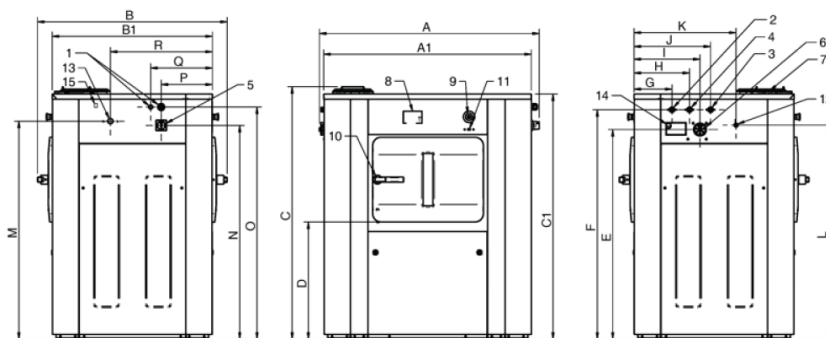

- 01. Stromanschluss
- 02. Warmwasser
- 03. Kaltwasser
- 04. Weichwasserzulauf
- 05. Hauptschalter
- 06. Eingang Flüssigreiniger
- 07. Waschmittelfach (optional)
- 08. Bedienfeld
- 09. Not-aus
- 10. Türöffnung
- 11. USB-Anschluss
- 12. Anschluss Dosierpumpe
- 13. Dampfeingang
- 14. Dunstabzug

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
LMED-16	1.054	1.082	1.426	984	914	1.385	661	1.184	1.296	217	317	377	437	582	1.209	1.231	1.207	1.311	292	352	582
LMED-22	1.254	1.082	1.426	1.184	914	1.385	661	1.184	1.296	217	317	377	437	582	1.209	1.231	1.207	1.311	292	352	582