WASSERRÜCKGEWINNUNG KRS

—

WASSERRÜCKGEWINNUNGSSYSTEM KRS WREC-80 T1

MERKMALE

- 80- und 150-Liter-Tanks, um auf kleinem Raum ein Maximum an Wasser zu sparen.
- Jede Waschmaschine oder Sanitärbarriere kann zwischen einem und drei Tanks in der Säule haben.
- Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen und externer Verstärkung mit Skinplate-Paneel-Struktur, Ästhetik aus rostfreiem Stahl.
- Behälter mit abgerundeten Ecken, um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.

EFFIZIENZ

- Bis zu 70% Wassereinsparung.
- Bis zu 40% Energieeinsparung.
- Waschmitteleinsparung.

EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

- Plug and Play.
- Geringer Platzbedarf.
- Selbstreinigende Tanks mit voreingestellten Programmen (bei Waschmaschinen mit TP2).
- Herausnehmbare Tanks für einfache Reinigung und Wartung.

SONSTIGE

- 1, 2 oder 3 Tanks.
- Gehäuse aus grauem Skinplate.
- Tanks aus hochdichtem Polyethylen.
- 2 Wasserstandssensoren in jedem Tank (min und max).
- 80-Liter-Tank für Waschmaschinen von 11 bis 22 kg.
- 150-Liter-Tank für Waschmaschinen von 28 bis 35 kg

OPTIONEN

- Sanitärbarriere-Kit LMED-16 für den Anschluss von 3/4’ Tanks WREC 1000. Behälter 3/4’ WREC 1000.
- Sanitärbarriere-Kit LMED-22 für den Anschluss von 3/4’ Tanks WREC 1000. 3/4’-Behälter WREC 1000.
- Waschmaschinenbausatz LA/LN-11/14/18/22/28 für den Anschluss von 3/4’ Tanks WREC 1000.
- 3/4’-Behälter WREC 1000.

TECHNISCHE DATEN
WASSERRÜCKGEWINNUNGSSYSTEME | KRS | WREC-80 T1

	U.	WREC-80 T1
BEHÄLTER		
Tanks	l	80*1
Fassungsvermögen der Waschmaschine	Kg	11, 14, 18 / 16, 22
Außenverkleidung	-	skinplate
Material des Tanks	-	Polyethylen
ANSCHLÜSSE		
Wassereingang	inch	3/4"
Wasserausgang	inch	3/4"
Ø Dunstabzug	mm	21
Ø Abfluss	mm	21
Spannung	V	230V I
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG		
Nettobreite / Bruttobreite	mm	551 / 570
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm	722,6 / 800
Nettohöhe / Bruttohöhe	mm	607,8 / 1.050
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	60 / 80
Volumen	m³	0,479

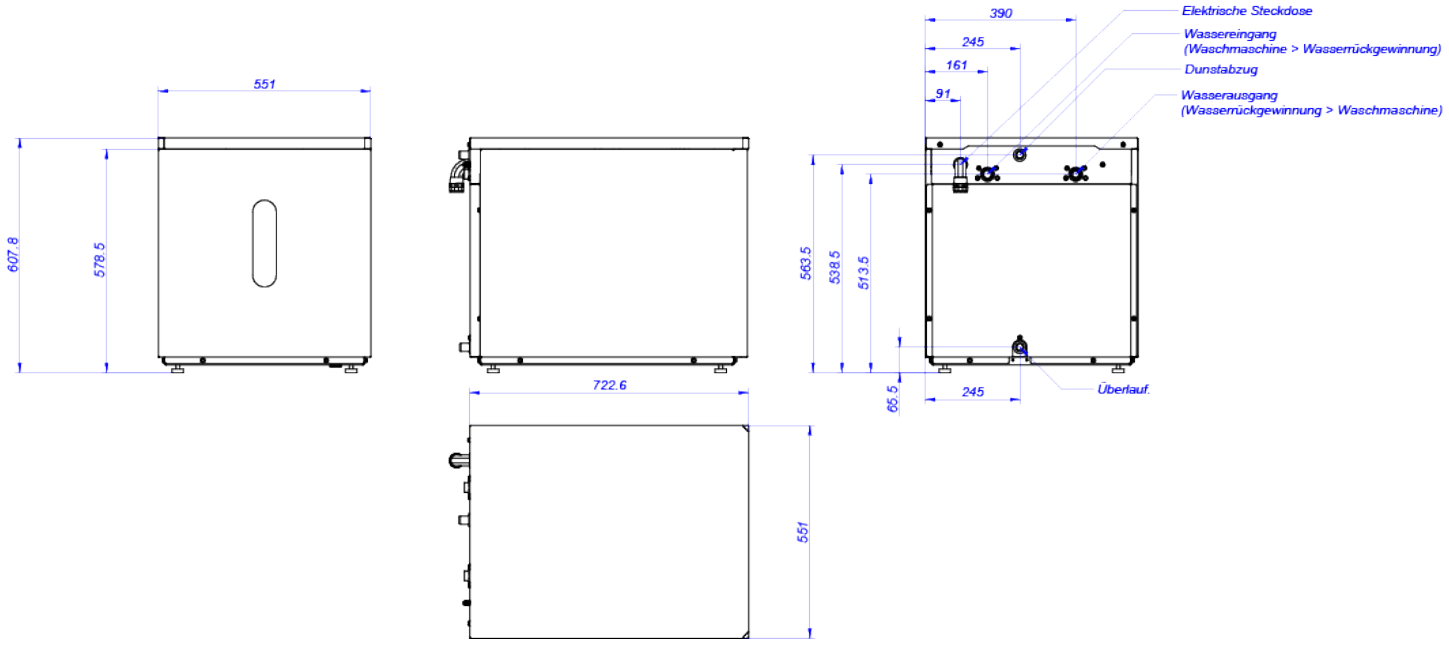

WASSERRÜCKGEWINNUNG KRS

WASSERRÜCKGEWINNUNGSSYSTEM KRS WREC-80 T2

MERKMALE

- 80- und 150-Liter-Tanks, um auf kleinem Raum ein Maximum an Wasser zu sparen.
- Jede Waschmaschine oder Sanitärbarriere kann zwischen einem und drei Tanks in der Säule haben.
- Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen und externer Verstärkung mit Skinplate-Paneel-Struktur, Ästhetik aus rostfreiem Stahl.
- Behälter mit abgerundeten Ecken, um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.

EFFIZIENZ

- Bis zu 70% Wassereinsparung.
- Bis zu 40% Energieeinsparung.
- Waschmitteleinsparung.

EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

- Plug and Play.
- Geringer Platzbedarf.
- Selbstreinigende Tanks mit voreingestellten Programmen (bei Waschmaschinen mit TP2).
- Herausnehmbare Tanks für einfache Reinigung und Wartung.

SONSTIGE

- 1, 2 oder 3 Tanks.
- Gehäuse aus grauem Skinplate.
- Tanks aus hochdichtem Polyethylen.
- 2 Wasserstandssensoren in jedem Tank (min und max).
- 80-Liter-Tank für Waschmaschinen von 11 bis 22 kg.
- 150-Liter-Tank für Waschmaschinen von 28 bis 35 kg

OPTIONEN

- Sanitärbarriere-Kit LMED-16 für den Anschluss von 3/4' Tanks WREC 1000. Behälter 3/4' WREC 1000.
- Sanitärbarriere-Kit LMED-22 für den Anschluss von 3/4' Tanks WREC 1000. 3/4'-Behälter WREC 1000.
- Waschmaschinenbausatz LA/LN-11/14/18/22/28 für den Anschluss von 3/4' Tanks WREC 1000.
- 3/4'-Behälter WREC 1000.

TECHNISCHE DATEN
WASSERRÜCKGEWINNUNGSSYSTEME | KRS | WREC-80 T2

	U.	WREC-80 T2
BEHÄLTER		
Tanks	l	80*2
Fassungsvermögen der Waschmaschine	Kg	11, 14, 18 / 16, 22
Außenverkleidung	-	skinplate
Material des Tanks	-	Polyethylen
ANSCHLÜSSE		
Wassereingang	inch	3/4”
Wasserausgang	inch	3/4”
Ø Dunstabzug	mm	21
Ø Abfluss	mm	21
Spannung	V	230V I
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG		
Nettobreite / Bruttobreite	mm	551 / 570
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm	722,6 / 800
Nettohöhe / Bruttohöhe	mm	1022.8 / 1.450
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	60 / 80
Volumen	m³	0,661

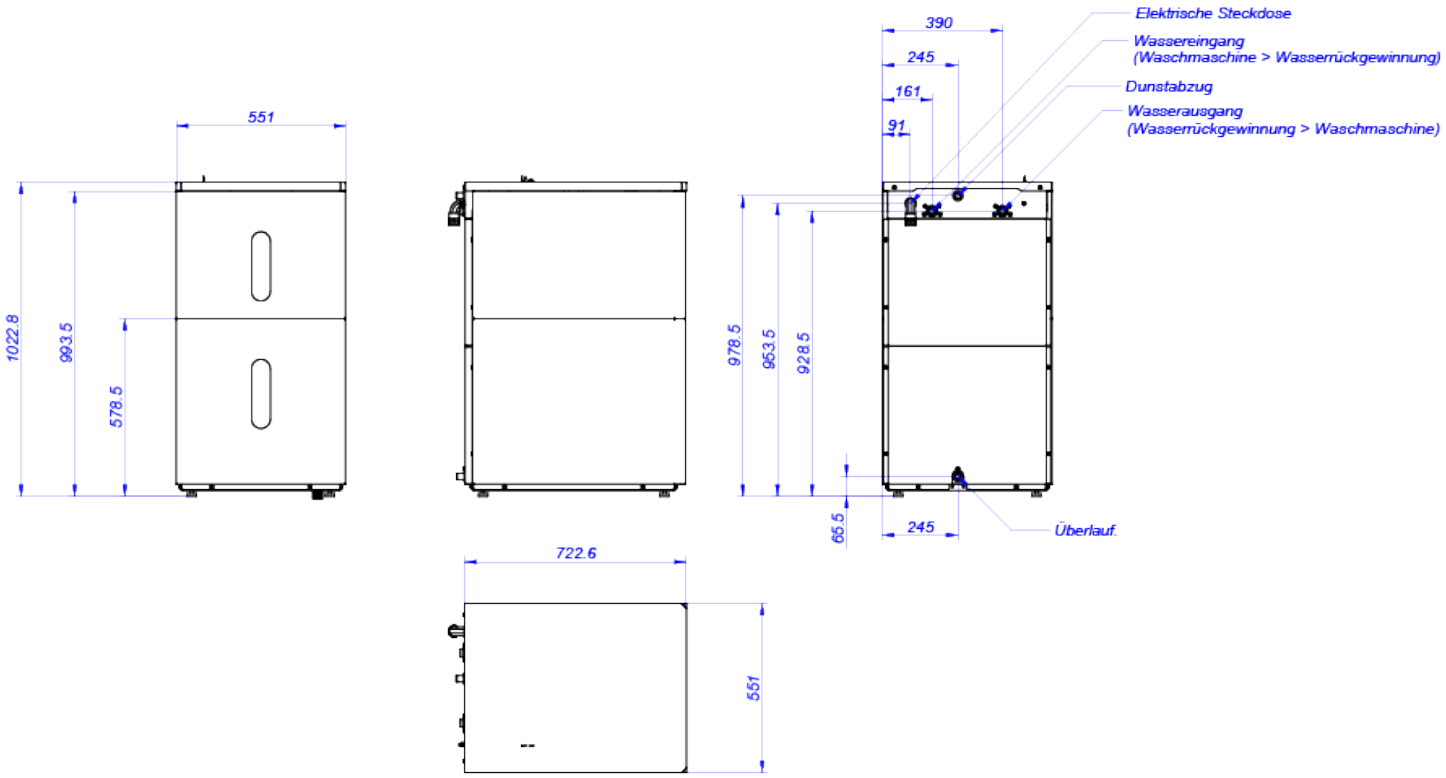

WASSERRÜCKGEWINNUNG KRS

WASSERRÜCKGEWINNUNGSSYSTEM KRS WREC-80 T3

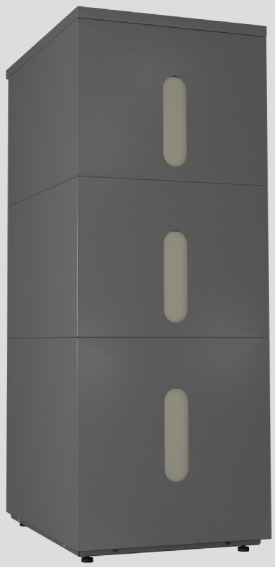

MERKMALE

- 80- und 150-Liter-Tanks, um auf kleinem Raum ein Maximum an Wasser zu sparen.
- Jede Waschmaschine oder Sanitärbarriere kann zwischen einem und drei Tanks in der Säule haben.
- Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen und externer Verstärkung mit Skinplate-Paneel-Struktur, Ästhetik aus rostfreiem Stahl.
- Behälter mit abgerundeten Ecken, um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.

EFFIZIENZ

- Bis zu 70% Wassereinsparung.
- Bis zu 40% Energieeinsparung.
- Waschmitteleinsparung.

EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

- Plug and Play.
- Geringer Platzbedarf.
- Selbstreinigende Tanks mit voreingestellten Programmen (bei Waschmaschinen mit TP2).
- Herausnehmbare Tanks für einfache Reinigung und Wartung.

SONSTIGE

- 1, 2 oder 3 Tanks.
- Gehäuse aus grauem Skinplate.
- Tanks aus hochdichtem Polyethylen.
- 2 Wasserstandssensoren in jedem Tank (min und max).
- 80-Liter-Tank für Waschmaschinen von 11 bis 22 kg.
- 150-Liter-Tank für Waschmaschinen von 28 bis 35 kg

OPTIONEN

- Sanitärbarriere-Kit LMED-16 für den Anschluss von 3/4’ Tanks WREC 1000. Behälter 3/4’ WREC 1000.
- Sanitärbarriere-Kit LMED-22 für den Anschluss von 3/4’ Tanks WREC 1000. 3/4’-Behälter WREC 1000.
- Waschmaschinenbausatz LA/LN-11/14/18/22/28 für den Anschluss von 3/4’ Tanks WREC 1000.
- 3/4’-Behälter WREC 1000.

TECHNISCHE DATEN
WASSERRÜCKGEWINNUNGSSYSTEME | KRS | WREC-80 T3

	U.	WREC-80 T3
BEHÄLTER		
Tanks	l	80*3
Fassungsvermögen der Waschmaschine	Kg	11, 14, 18 / 16, 22
Außenverkleidung	-	skinplate
Material des Tanks	-	Polyethylen
ANSCHLÜSSE		
Wassereingang	inch	3/4"
Wasserausgang	inch	3/4"
Ø Dunstabzug	mm	21
Ø Abfluss	mm	21
Spannung	V	230V I
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG		
Nettobreite / Bruttobreite	mm	551 / 570
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm	722,6 / 800
Nettohöhe / Bruttohöhe	mm	1.437,8 / 1.850
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	80 / 100
Volumen	m³	0,844

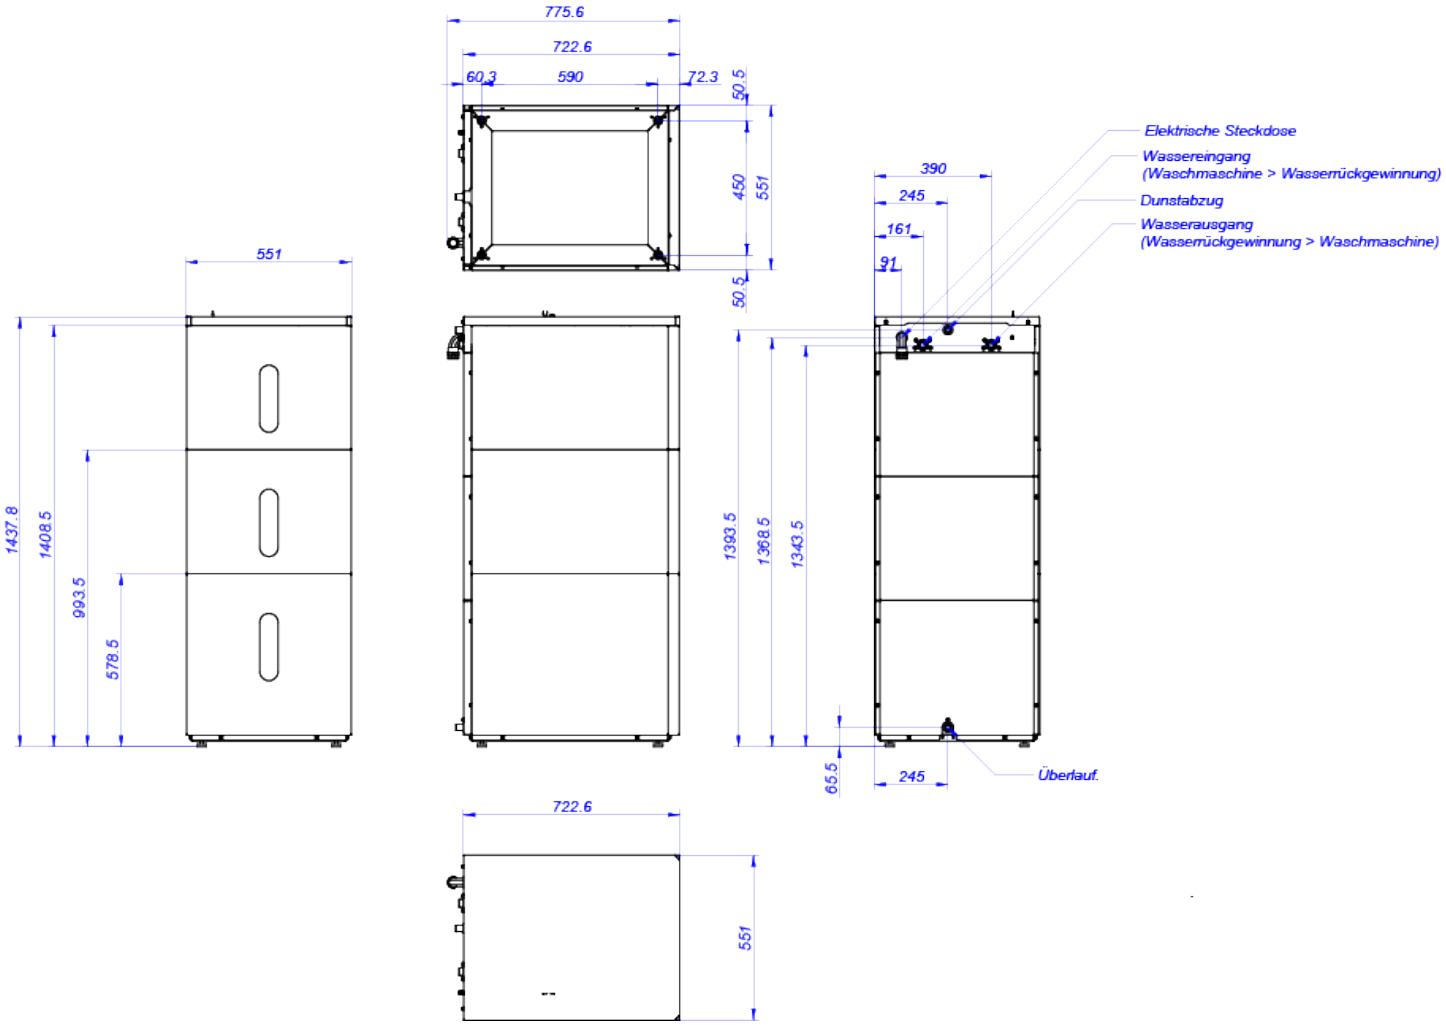

WASSERRÜCKGEWINNUNG KRS

WASSERRÜCKGEWINNUNGSSYSTEM KRS WREC-150 T1

MERKMALE

- 80- und 150-Liter-Tanks, um auf kleinem Raum ein Maximum an Wasser zu sparen.
- Jede Waschmaschine oder Sanitärbarriere kann zwischen einem und drei Tanks in der Säule haben.
- Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen und externer Verstärkung mit Skinplate-Paneel-Struktur, Ästhetik aus rostfreiem Stahl.
- Behälter mit abgerundeten Ecken, um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.

EFFIZIENZ

- Bis zu 70% Wassereinsparung.
- Bis zu 40% Energieeinsparung.
- Waschmitteleinsparung.

EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

- Plug and Play.
- Geringer Platzbedarf.
- Selbstreinigende Tanks mit voreingestellten Programmen (bei Waschmaschinen mit TP2).
- Herausnehmbare Tanks für einfache Reinigung und Wartung.

SONSTIGE

- 1, 2 oder 3 Tanks.
- Gehäuse aus grauem Skinplate.
- Tanks aus hochdichtem Polyethylen.
- 2 Wasserstandssensoren in jedem Tank (min und max).
- 80-Liter-Tank für Waschmaschinen von 11 bis 22 kg.
- 150-Liter-Tank für Waschmaschinen von 28 bis 35 kg

OPTIONEN

- Sanitärbarriere-Kit LMED-16 für den Anschluss von 3/4' Tanks WREC 1000. Behälter 3/4' WREC 1000.
- Sanitärbarriere-Kit LMED-22 für den Anschluss von 3/4' Tanks WREC 1000. 3/4'-Behälter WREC 1000.
- Waschmaschinenbausatz LA/LN-11/14/18/22/28 für den Anschluss von 3/4' Tanks WREC 1000.
- 3/4'-Behälter WREC 1000.

TECHNISCHE DATEN
WASSERRÜCKGEWINNUNGSSYSTEME | KRS | WREC-150 T1

	U.	WREC-150 T1
BEHÄLTER		
Tanks	l	150*1
Fassungsvermögen der Waschmaschine	Kg	27, 35 / 27, 35
Außenverkleidung	-	skinplate
Material des Tanks	-	Polyethylen
ANSCHLÜSSE		
Wassereingang	inch	3/4”
Wasserausgang	inch	3/4”
Ø Dunstabzug	mm	21
Ø Abfluss	mm	21
Spannung	V	230V I
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG		
Nettobreite / Bruttobreite	mm	551 / 570
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm	1272,6 / 1.350
Nettohöhe / Bruttohöhe	mm	607,3/ 1.050
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	60 / 80
Volumen	m³	0,808

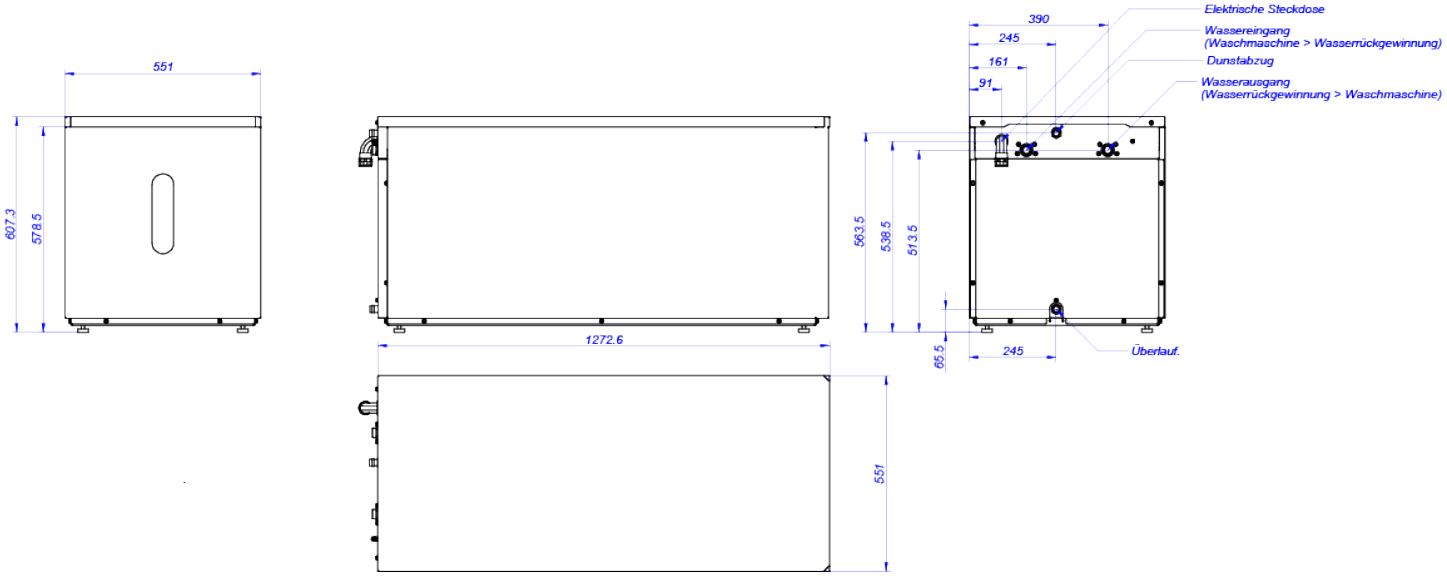

WASSERRÜCKGEWINNUNG KRS

WASSERRÜCKGEWINNUNGSSYSTEM KRS WREC-150 T2

MERKMALE

- 80- und 150-Liter-Tanks, um auf kleinem Raum ein Maximum an Wasser zu sparen.
- Jede Waschmaschine oder Sanitärbarriere kann zwischen einem und drei Tanks in der Säule haben.
- Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen und externer Verstärkung mit Skinplate-Paneel-Struktur, Ästhetik aus rostfreiem Stahl.
- Behälter mit abgerundeten Ecken, um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.

EFFIZIENZ

- Bis zu 70% Wassereinsparung.
- Bis zu 40% Energieeinsparung.
- Waschmitteleinsparung.

EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

- Plug and Play.
- Geringer Platzbedarf.
- Selbstreinigende Tanks mit voreingestellten Programmen (bei Waschmaschinen mit TP2).
- Herausnehmbare Tanks für einfache Reinigung und Wartung.

SONSTIGE

- 1, 2 oder 3 Tanks.
- Gehäuse aus grauem Skinplate.
- Tanks aus hochdichtem Polyethylen.
- 2 Wasserstandssensoren in jedem Tank (min und max).
- 80-Liter-Tank für Waschmaschinen von 11 bis 22 kg.
- 150-Liter-Tank für Waschmaschinen von 28 bis 35 kg

OPTIONEN

- Sanitärbarriere-Kit LMED-16 für den Anschluss von 3/4' Tanks WREC 1000. Behälter 3/4' WREC 1000.
- Sanitärbarriere-Kit LMED-22 für den Anschluss von 3/4' Tanks WREC 1000. 3/4'-Behälter WREC 1000.
- Waschmaschinenbausatz LA/LN-11/14/18/22/28 für den Anschluss von 3/4' Tanks WREC 1000.
- 3/4'-Behälter WREC 1000.

TECHNISCHE DATEN
WASSERRÜCKGEWINNUNGSSYSTEME | KRS | WREC-150 T2

	U.	WREC 150 T2
BEHÄLTER		
Tanks	l	150*2
Fassungsvermögen der Waschmaschine	Kg	27, 35 / 27, 35
Außenverkleidung	-	skinplate
Material des Tanks	-	Polyethylen
ANSCHLÜSSE		
Wassereingang	inch	3/4"
Wasserausgang	inch	3/4"
Ø Dunstabzug	mm	21
Ø Abfluss	mm	21
Spannung	V	230V I
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG		
Nettobreite/Bruttobreite	mm	551 / 570
Nettotiefe/Bruttotiefe	mm	1.272.6 / 1.350
Nettohöhe/Bruttohöhe	mm	1.022,3 / 1.450
Nettogewicht/Bruttogewicht	Kg	60 / 80
Volumen	m³	1,116

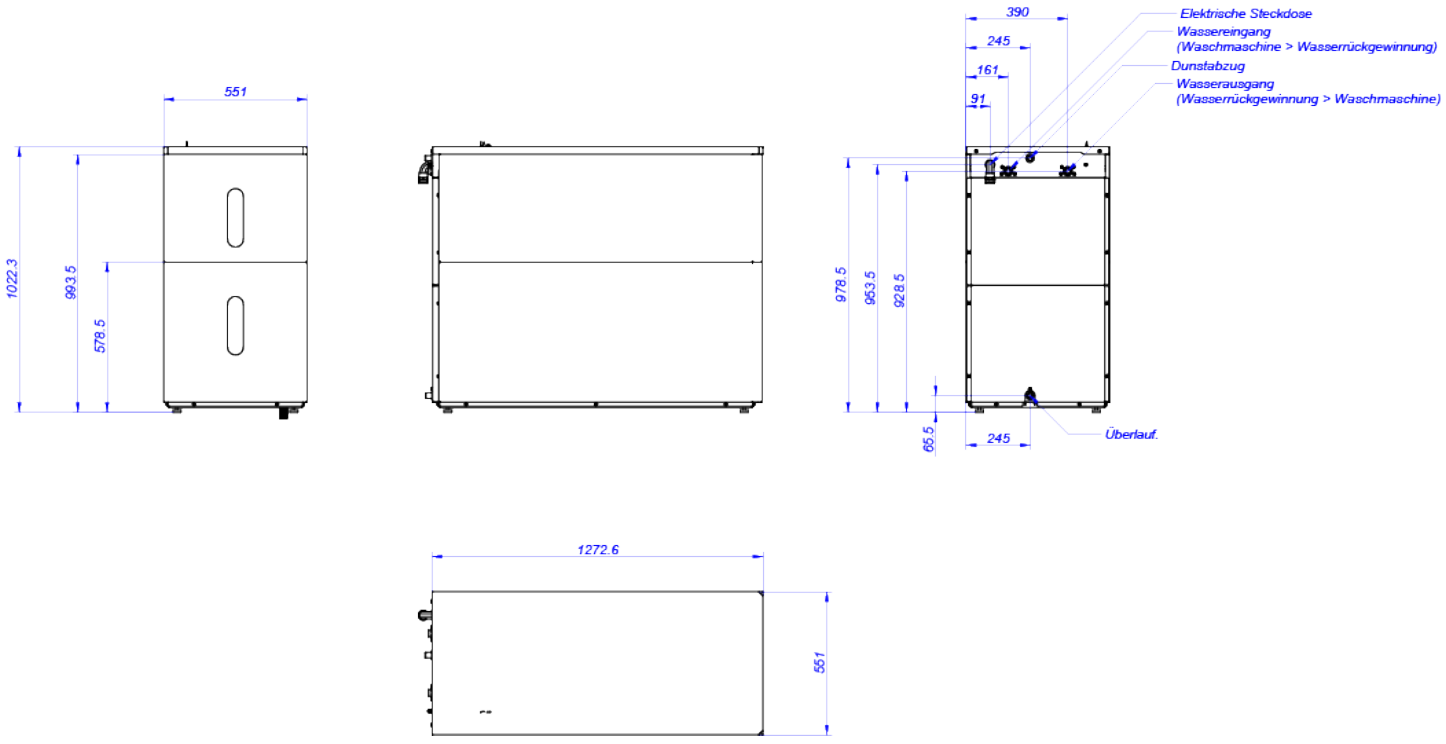

WASSERRÜCKGEWINNUNG KRS

WASSERRÜCKGEWINNUNGSSYSTEM KRS WREC-150 T3

MERKMALE

- 80- und 150-Liter-Tanks, um auf kleinem Raum ein Maximum an Wasser zu sparen.
- Jede Waschmaschine oder Sanitärbarriere kann zwischen einem und drei Tanks in der Säule haben.
- Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen und externer Verstärkung mit Skinplate-Paneel-Struktur, Ästhetik aus rostfreiem Stahl.
- Behälter mit abgerundeten Ecken, um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.

EFFIZIENZ

- Bis zu 70% Wassereinsparung.
- Bis zu 40% Energieeinsparung.
- Waschmitteleinsparung.

EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

- Plug and Play.
- Geringer Platzbedarf.
- Selbstreinigende Tanks mit voreingestellten Programmen (bei Waschmaschinen mit TP2).
- Herausnehmbare Tanks für einfache Reinigung und Wartung.

SONSTIGE

- 1, 2 oder 3 Tanks.
- Gehäuse aus grauem Skinplate.
- Tanks aus hochdichtem Polyethylen.
- 2 Wasserstandssensoren in jedem Tank (min und max).
- 80-Liter-Tank für Waschmaschinen von 11 bis 22 kg.
- 150-Liter-Tank für Waschmaschinen von 28 bis 35 kg

OPTIONEN

- Sanitärbarriere-Kit LMED-16 für den Anschluss von 3/4’ Tanks WREC 1000. Behälter 3/4’ WREC 1000.
- Sanitärbarriere-Kit LMED-22 für den Anschluss von 3/4’ Tanks WREC 1000. 3/4’-Behälter WREC 1000.
- Waschmaschinenbausatz LA/LN-11/14/18/22/28 für den Anschluss von 3/4’ Tanks WREC 1000.
- 3/4’-Behälter WREC 1000.

TECHNISCHE DATEN
WASSERRÜCKGEWINNUNGSSYSTEME | KRS | WREC-150 T3

	U.	WREC-150 T3
BEHÄLTER		
Tanks	l	150*3
Fassungsvermögen der Waschmaschine	Kg	27, 35 / 27, 35
Außenverkleidung	-	skinplate
Material des Tanks	-	Polyethylen
ANSCHLÜSSE		
Wassereingang	inch	3/4"
Wasserausgang	inch	3/4"
Ø Dunstabzug	mm	21
Ø Abfluss	mm	21
Spannung		
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG		
Nettobreite / Bruttobreite	mm	551 / 570
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm	1.272,6 / 1.350
Nettohöhe / Bruttohöhe	mm	1.437,8 / 1.850
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	80 / 100
Volumen	m³	1,424

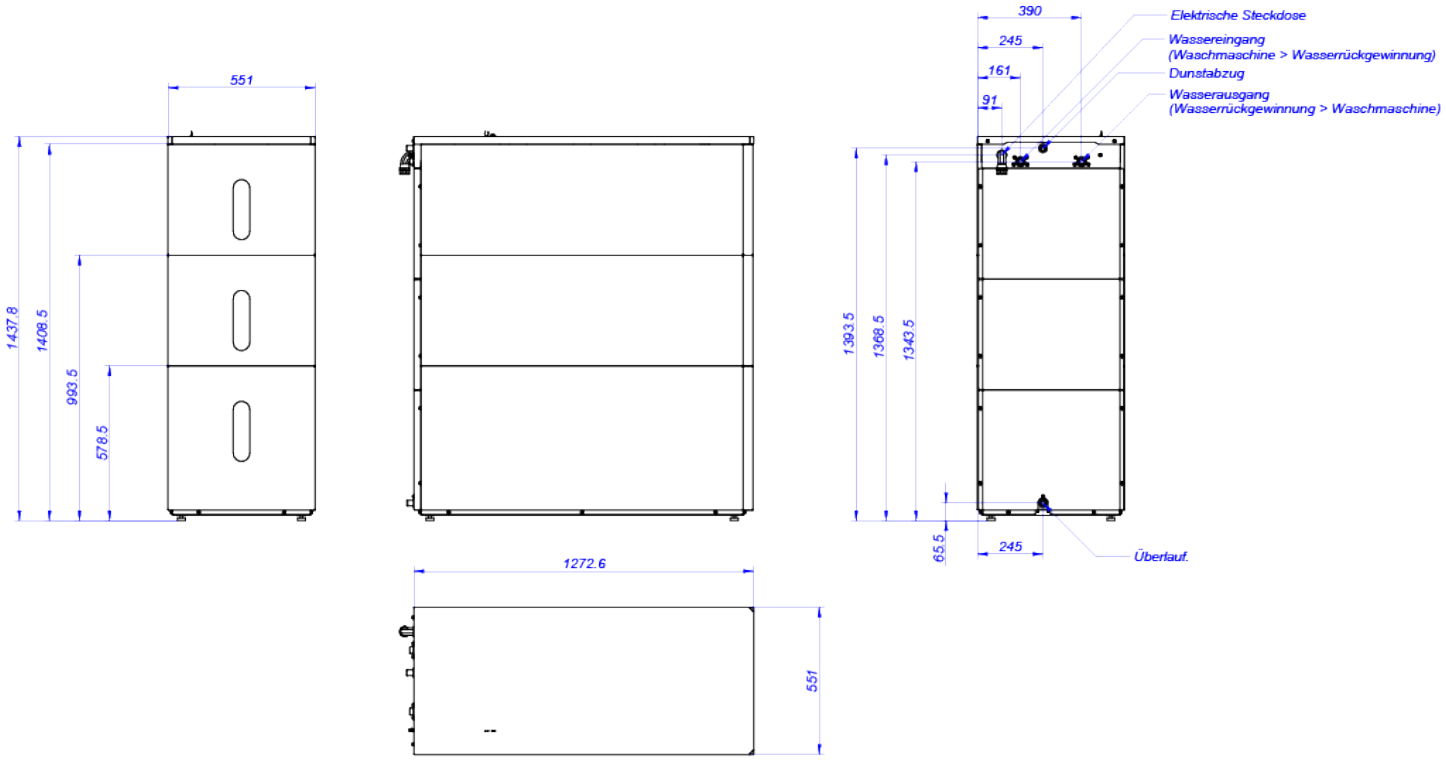

WASSERRÜCKGEWINNUNG KRS

—

WASSERRÜCKGEWINNUNGSSYSTEM KRS WREC-1000

CHARACTERISTICS

- Zentralisierte Tanks mit 1.000 Litern Fassungsvermögen, von 1 bis 3 Tanks, für eine oder mehrere Maschinen von 35 bis 120 kg.
- Modelle mit großem Fassungsvermögen, ideal für industrielle Wäschereien mit Waschmaschinen mit großem Fassungsvermögen.
- Kombinierbar:

Verschiedene WREC-1000 können mit verschiedenen Domus-Maschinen mit TOUCH II kombiniert werden:

  - 1 oder mehrere Maschinen zur WREC-1000.
  - 1, 2 oder 3 WREC-1000 Tanks.

- Widerstandsfähig: Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen und externer Verstärkung mit verzinkter Stahlstruktur.

EFFIZIENZ

- Bis zu 70% Wassereinsparung.
- Bis zu 40% Energieeinsparung.
- Waschmitteleinsparung.

EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

- Einfacher Anschluss mit einem 1'-Ventil.
- Selbstreinigungsprogramme.
- Befestigung: Mit Löchern für eine einfache Verankerung im Boden.
- Zubehörsatz erhältlich: Für den einfachen Anschluss von Waschmaschinen und Absperrungen mit Tanks (Option).
- 2 Wasserstandssensoren.

SONSTIGE

- 1, 2 oder 3 Tanks mit je 1000 Litern Inhalt.
- Es können eine oder mehrere Waschmaschinen angeschlossen werden, so dass das Waschwasser wiederverwendet werden kann.
- Separat erhältlich.
- Keine Außenverkleidung, nur der Rahmen.
- Anschlüsse nicht im Lieferumfang des Tanks enthalten

OPTIONEN

- 1'-Anschlusskit von LBS-27/35/50/70/100 Barrieren an WREC-1000.
- 1' Anschlusskit von Waschmaschinen LA/LN-35C/45C/45C/60C/80C an WREC-1000.
- 1' Verbindungssatz von Waschmaschinen LA-100C/120C zu WREC-1000.
- Erhöhte Plattform.
- Bausatz für Montagezubehör.

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Bis zu 8 * 35/45 kg-Waschmaschinen.
Bis zu 4 * 60/80 kg-Waschmaschinen.
Bis zu 3 * 100/120 kg-Waschmaschinen.

TECHNISCHE DATEN
WASSERRÜCKGEWINNUNGSSYSTEME | KRS | WREC-1000
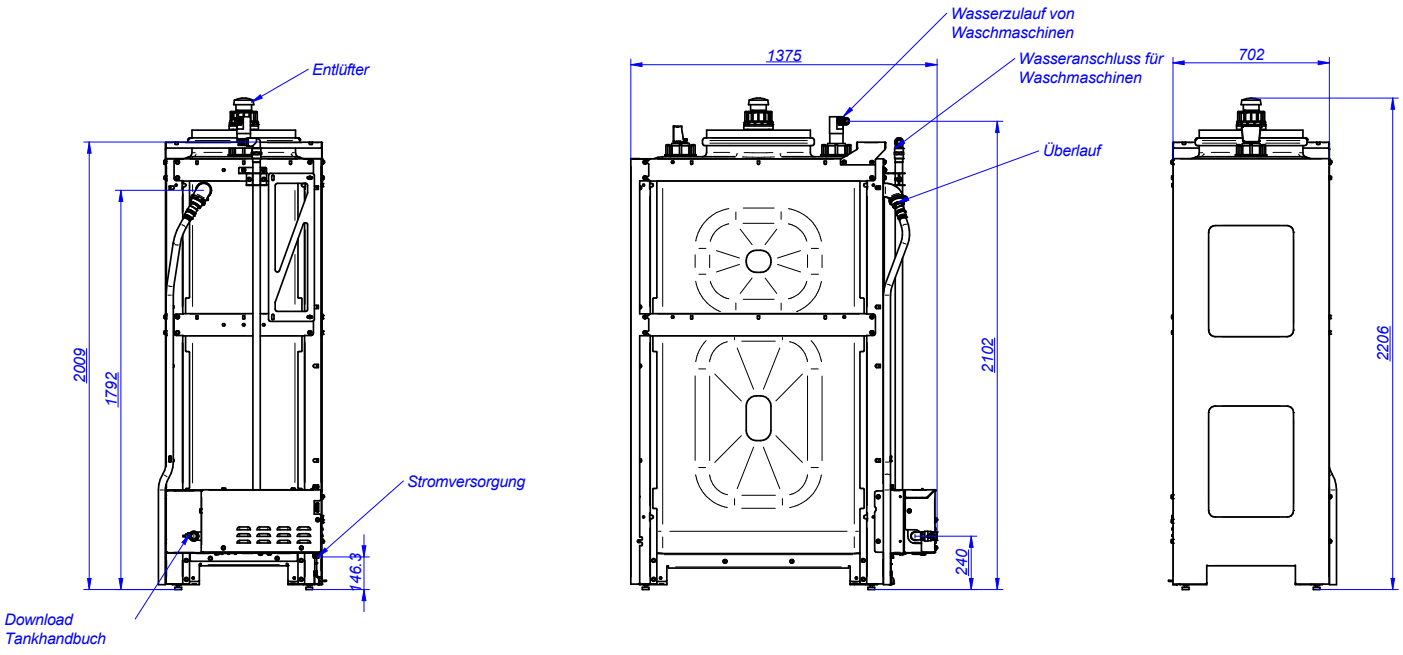
	U.	WREC-1000
BEHÄLTER		
Tanks	l	1000
Fassungsvermögen der Waschmaschine	Kg	35, 45, 60, 80, 100, 120 / 27, 35, 50, 70, 100
Außenverkleidung	-	skinplate
Material des Tanks	-	Polyethylen
ANSCHLÜSSE		
Wassereingang	inch	1"
Wasserausgang	inch	1"
Ø Dunstabzug	mm	70
Ø Abfluss	inch	1"
Spannung	V	230V I
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG		
Nettobreite / Bruttobreite	mm	800 / 800
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm	1.450 / 1.450
Nettohöhe / Bruttohöhe	mm	2.206 / 2.262
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	147 / 173