OZON

—

OZONKABINE O3C-05

BESCHREIBUNG

- Ozonkabinen dienen zur Beseitigung von Gerüchen und Sterilisierung von Kleidungsstücken, Accessoires und Materialien aller Art mithilfe von Ozon.
- Kleidungsstücke und Accessoires werden auf natürliche Weise und ohne Chemikalien desinfiziert.

MERKMALE

- Skinplategehäuse.
- OPL- oder Selbstbedienungsversion.
- 3 Fassungsvermögen erhältlich.
- Türverriegelung mit doppeltem Elektromagneten.
- Statusanzeigeleuchte.
- Keine externe Belüftung erforderlich.
- Leicht austauschbarer Aktivkohlefilter zur Beseitigung des Ozons.

OPTIONEN

- Radsatz: 2 mit Bremse, 2 frei (anstelle von Füßen).
- Mehrere Zahlungssysteme für Selbstbedienung.

FUNKTIONSWEISE

PHASE 1

- Kabine füllen.
- Erzeugung von Ozon in der Kabine.

PHASE 2

- Ozon konzentriert sich im Fach mit dem zu desinfizierenden Material.

PHASE 3

- Vernichtung des Ozons in der Kabine.
- Kabine entleeren.

TECHNISCHE DATEN
OZON-KABINE | O3C-05

	U.	O3C-05
ALLGEMEINE DATEN		
Fassungsvermögen	l	313
	gal	82.7
Ozonerzeugung	g/h	10
Externe Belüftung	-	
LEISTUNG		
Standard-Netzfrequenz	Hz	50/60
Standard-Netzspannung	V	230
Leistung des Ozongenerators	W	80
Leistung des Ozonerzeugungsventilators	W	40
Leistung des Ozonabbaufan	W	40
Gesamtleistungsaufnahme	W	160
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG		
Nettobreite / Bruttobreite	mm	680 / 740
	inch	26.8 / 29.1
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm	790 / 850
	inch	31.1 / 33.5
Nettohöhe / Bruttohöhe	mm	1.112 / 1.257
	inch	43.8 / 49.5
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	96 / 121
	Lb	211.6 / 266.8

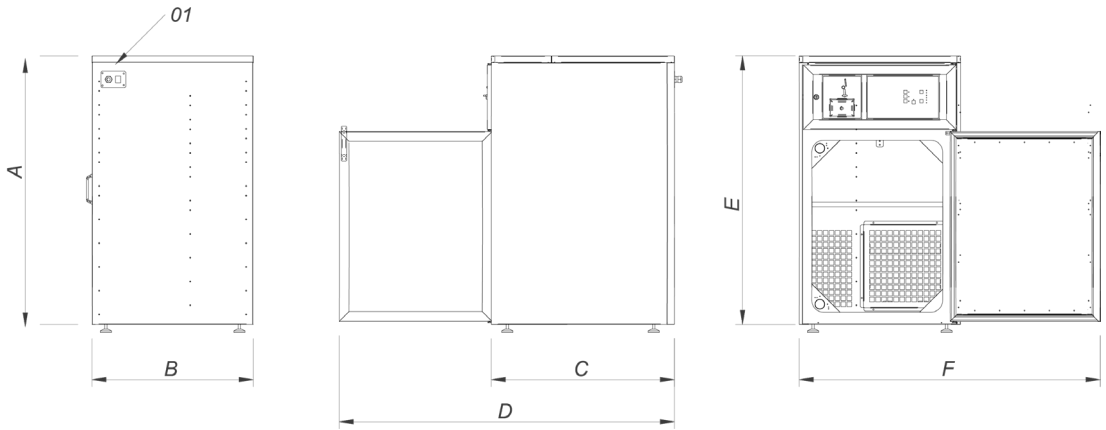

01. Elektrischer anschluss

	A	B	C	D	E	F
O3C-05	1.112	680	790	1.415	725	1.270

OZON

—

OZONKABINE 03C-1

BESCHREIBUNG

- Ozonkabinen dienen zur Beseitigung von Gerüchen und Sterilisierung von Kleidungsstücken, Accessoires und Materialien aller Art mithilfe von Ozon.
- Kleidungsstücke und Accessoires werden auf natürliche Weise und ohne Chemikalien desinfiziert.

MERKMALE

- Skinplategehäuse.
- OPL- oder Selbstbedienungsversion.
- 3 Fassungsvermögen erhältlich.
- Türverriegelung mit doppeltem Elektromagneten.
- Statusanzeigeleuchte.
- Keine externe Belüftung erforderlich.
- Leicht austauschbarer Aktivkohlefilter zur Beseitigung des Ozons.

OPTIONEN

- Radsatz: 2 mit Bremse, 2 frei (anstelle von Füßen).
- Mehrere Zahlungssysteme für Selbstbedienung.

FUNKTIONSWEISE

PHASE 1

- Kabine füllen.
- Erzeugung von Ozon in der Kabine.

PHASE 2

- Ozon konzentriert sich im Fach mit dem zu desinfizierenden Material.

PHASE 3

- Vernichtung des Ozons in der Kabine.
- Kabine entleeren.

TECHNISCHE DATEN
OZON-KABINE | O3C-1

	U.	O3C-1
ALLGEMEINE DATEN		
Fassungsvermögen	l	626
	gal	165.4
Ozonerzeugung	g/h	10
Externe Belüftung	-	
LEISTUNG		
Standard-Netzfrequenz	Hz	50/60
Standard-Netzspannung	V	230
Leistung des Ozongenerators	W	80
Leistung des Ozonerzeugungsventilators	W	40
Leistung des Ozonabbaufan	W	80
Gesamtleistungsaufnahme	W	200
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG		
Nettobreite / Bruttobreite	mm	680 / 740
	inch	26.8 / 29.1
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm	790 / 850
	inch	31.1 / 33.5
Nettohöhe / Bruttohöhe	mm	1.850 / 1.995
	inch	72.8 / 78.5
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	126 / 153
	Lb	277.8 / 337.3

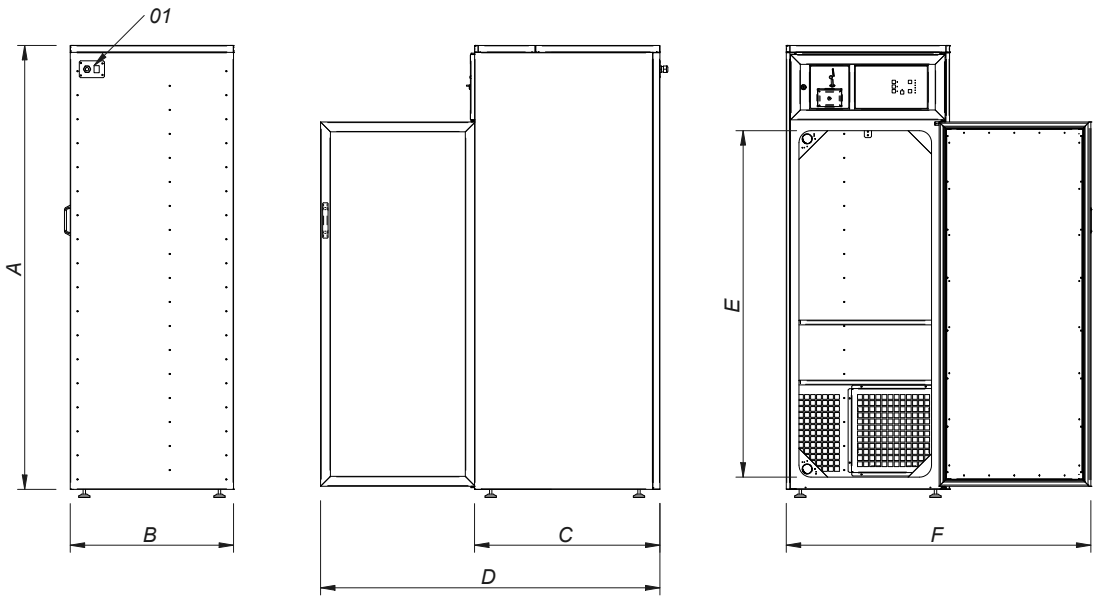

01. Elektrischer anschluss

	A	B	C	D	E	F
O3C-1	1.850	680	790	1.415	1.450	1.270

OZON

—

OZONKABINE 03C-2

BESCHREIBUNG

- Ozonkabinen dienen zur Beseitigung von Gerüchen und Sterilisierung von Kleidungsstücken, Accessoires und Materialien aller Art mithilfe von Ozon.
- Kleidungsstücke und Accessoires werden auf natürliche Weise und ohne Chemikalien desinfiziert.

MERKMALE

- Skinplategehäuse.
- OPL- oder Selbstbedienungsversion.
- 3 Fassungsvermögen erhältlich.
- Türverriegelung mit doppeltem Elektromagneten.
- Statusanzeigeleuchte.
- Keine externe Belüftung erforderlich.
- Leicht austauschbarer Aktivkohlefilter zur Beseitigung des Ozons.

OPTIONEN

- Radsatz: 2 mit Bremse, 2 frei (anstelle von Füßen).
- Mehrere Zahlungssysteme für Selbstbedienung.

FUNKTIONSWEISE

PHASE 1

- Kabine füllen.
- Erzeugung von Ozon in der Kabine.

PHASE 2

- Ozon konzentriert sich im Fach mit dem zu desinfizierenden Material.

PHASE 3

- Vernichtung des Ozons in der Kabine.
- Kabine entleeren.

TECHNISCHE DATEN
OZON-KABINE | O3C-2

	U.	O3C-2
ALLGEMEINE DATEN		
Fassungsvermögen	l	ECO3-1250
	gal	1.252
Ozonerzeugung	g/h	330.8
Externe Belüftung	-	10
LEISTUNG		
Standard-Netzfrequenz	Hz	50/60
Standard-Netzspannung	V	230
Leistung des Ozongenerators	W	80
Leistung des Ozonerzeugungsventilators	W	40
Leistung des Ozonabbaufan	W	80
Gesamtleistungsaufnahme	W	200
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG		
Nettobreite / Bruttobreite	mm	1.330 / 1.356
	inch	52.4 / 53.4
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm	790 / 865
	inch	31.1 / 34.1
Nettohöhe / Bruttohöhe	mm	1.850 / 1.995
	inch	72.8 / 78.5
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	169 / 230
	Lb	372.6 / 507.1

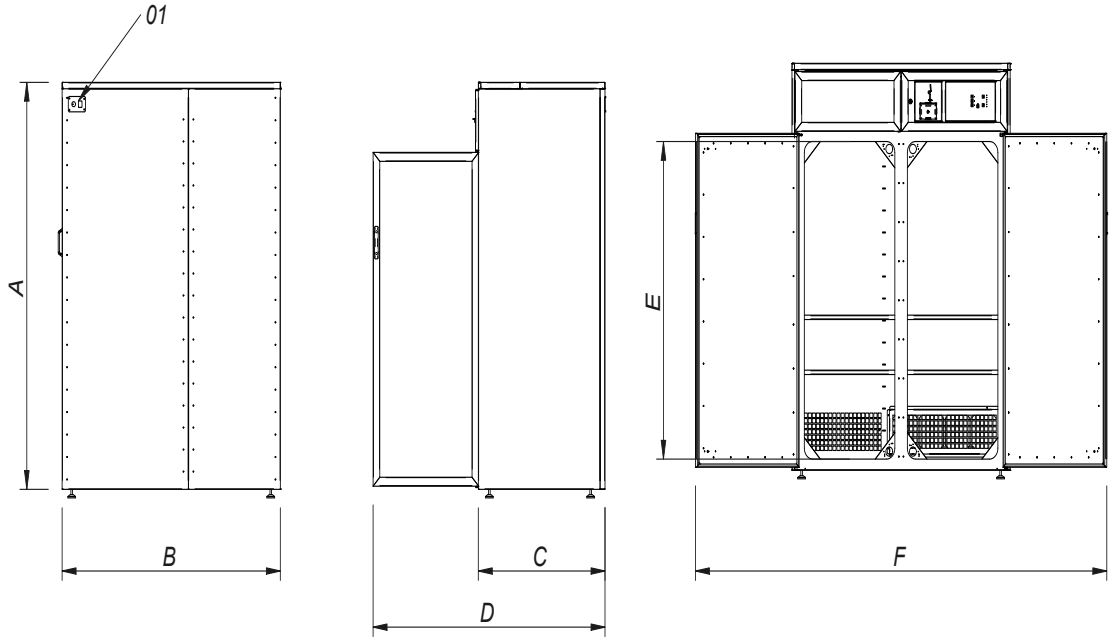

01. Elektrischer anschluss

	A	B	C	D	E	F
O3C-2	1.850	1.330	790	1.415	1.450	2.510