FAGOR PROFESSIONAL

Blanchisserie

Catalogue.

Export 2023

Index

Blanchisserie professionnelle 008

—Lave-linge professionnels 011
— Sèche-linge professionnels 017

Lavage 024

—Lave-linge 028
— Barrière sanitaire 048

Système de récupération d'eau 062

Séchage 068

— Sèche-linge 083
— Sèche-linge en colonne 092
— Sèche-linge avec pompe à chaleur 097

Armoire à ozone 102

Repassage et pliage 108

— Repasseuses murales 113
— Sécheuses-repasseuses 119
— Sécheuses-repasseuses compactes 131

Finition 150

Accessoires 166

FagorKonnect 174

Libre-service 180

— Sèche-linge professionnels 185
— Lave-linge 195
— Sèche-linge 207
— Accessoires 226
— Laundry2go 230

Wet cleaning 232

Annexes 240

LAVE-VAISSELLE
RÉFRIGÉRATION COMMERCIALE
DISTRIBUTION
FOURS
CUISSON
Restauration collective
FAGOR
www.fagorprofessional.com
Blanchisserie
BLANCHISSERIE PROFESSIONNELLE
LAVAGE
SÉCHAGE
REPASSAGE ET PLIAGE
FINITIONS
SOLUTIONS

60 ans
à vos côtés

Nous sommes le premier fabricant d'équipements pour l'hôtellerie, la restauration collective et la blanchisserie.
Nous sommes leaders parce que nous avons plus de 60 ans d'expérience dans l'offre d'une gamme complète de produits, tous sous la même marque. Mais, par-dessus tout, nous sommes leaders grâce à vous.

Vous avez guidé nos innovations technologiques par vos défis professionnels.
Vous nous avez stimulés par vos exigences et votre confiance.
Vous nous avez accompagnés jusqu'ici, et vous nous accompagnerez à l'avenir, parce que coopérer avec vous est la meilleure façon de continuer à évoluer. Parce qu'être proche de vous est pour nous la garantie d'aller loin.
Distributeur, professionnel et travailleur. Vous êtes l'énergie qui propulse la machine Fagor Professional.

Vous donnez un sens à tout cela.

You make it happen

Allemagne
Rép. tchèque
France
Pologne
Atlanta
Chicago
Royaume-Uni
Miami
Laredo
Portugal
Cuba
Cancun
Italie
Espagne
Turquie
Mexico
Jamaïque
Rép. dominicaine
Carthagène
Émirats arabes unis
Colombie
Buenos Aires
Délégations commerciales
Nos propres usines de fabrication

Une marque mondiale, proche de vous, où que vous soyez

Nos 35 bureaux répartis dans le monde, le professionnalisme de nos 2 200 collaborateurs et notre expérience internationale nous permettent de rester toujours proches de vous, de vos besoins, de vos projets.
Mais surtout, notre implication, notre engagement de service et notre manière d'interagir directement avec ceux qui nous entourent, de professionnel à professionnel, nous permettent de parler le même langage pour répondre à vos défis avec la proximité d'une grande marque.
Où que vous soyez.

FAGOR
PLUS CONTROL
FAGOR

Blanchisserie professionnelle

Bien plus qu'une blanchisserie professionnelle.
Un nouveau concept de blanchisserie.

Vous nous avez demandé des produits de blanchisserie spécialement conçus pour les petites structures (salons de coiffure, gymnases, campings...). C'est ainsi qu'est née Compact, une nouvelle gamme de produits offrant les mêmes performances et la même robustesse que les lave-linge industriels, mais avec une plus grande polyvalence, un format plus compact et un prix plus abordable. Voici le concentré de puissance de lavage de Fagor Professional.

FAGOR
30°
FAGOR

COMPACT series

Lave-linge professionnels

Lave-linge professionnels 013

Les modèles spécifiques ou toute autre version du modèle standard sont assemblés en usine et comportent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Veuillez consulter Fagor Professional pour toute autre version ou option ne figurant pas dans cette liste.

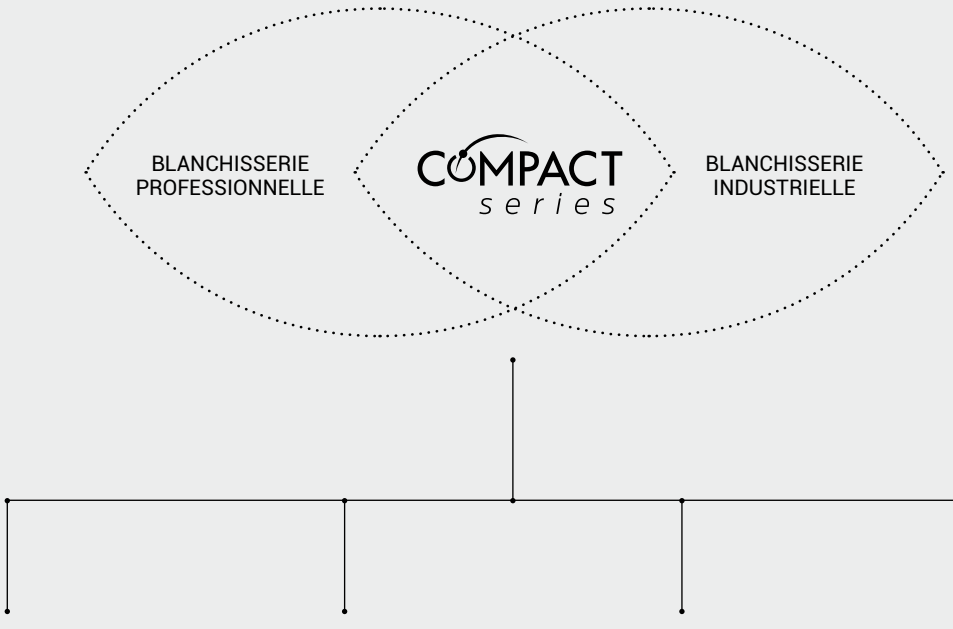

Plus de fonctionnalités

Nouveau

- La connectivité **FagorKonnect** est notre nouvelle solution iOT pour blanchisserie connectée.
- Nouveau programmateur Touch Plus) (TP2) avec écran tactile. Permet de créer un nombre infini de programmes (20 prédéfinis).
- Permet la programmation, l'importation et l'exportation de programmes et de mises à jour logicielles via un port USB.
- Télémétrie en tant que norme : l'ensemble du processus de lavage (températures, niveaux d'eau) est enregistré dans le lave-linge et peut être exporté vers un PC via une clé USB.
- WET CLEANING inclus dans le programmateur (niveaux d'eau et vitesse de lavage modifiables).
- Conçu pour un système de multipaiement.
- 8 signaux de dosage automatique de liquide, heure de départ programmable et départ différé. 6 signaux supplémentaires disponibles en option.
- Cycles de lavage réduits (puissance de chauffe 6 kW).

Plus de robustesse

- Unité en skinplate gris.
- Cuve, tambour et aubes en AISI 304.
- Porte robuste en aluminium.
- Verrouillage de porte industriel.
- Joint de porte industriel (pas de joint intérieur de tambour).
- Paliers et roulements industriels.
- Variateur de fréquence et moteur industriel.

Plus de polyvalence

- Nouvelle possibilité de personnaliser les machines depuis l'usine grâce aux options disponibles.
- SUR SITE ⟷ À PIÈCES
  Modèles convertibles de libre-service à blanchisserie sur site et inversement.
- UNITAIRE ⟷ COLONNE
  Modèle standard facile à installer en colonne.
- ÉLECTRIQUE ⟷ EAU CHAUDE
  Modèle électrique standard facile à transformer en modèle à eau chaude et inversement.
- VANNE DE VIDANGE ⟷ POMPE DE VIDANGE
  Modèles standard facilement convertibles. Accès facile pour l'entretien.

Plus d'efficacité

- Système de pesage intelligent et manuel. Réglage automatique de l'eau et des produits de lavage.
- Possibilité de configurer trois niveaux d'économie.
- Force G 450 élevée. Humidité résiduelle réduite → Réduit le temps de séchage.
- Conçu pour être monté sur un socle avec cuve de récupération d'eau.

Lave-linge professionnels à essorage élevé

Lave-linge professionnels | **Factor-G : 450** (LAP-08 et LAP-10)

TYPE DE COMMANDE	CHAUFFAGE	TYPE DE VIDANGE	CAPACITÉ	
			8-9 KG	10-11 KG
Touch Plus Control (TP2)	Électrique, eau chaude	Vanne de vidange et pompe	LAP-08 TP2	LAP-10 TP2

Lave-linge professionnels | Essorage élevé

FACTEUR G = 450 | 8 - 10 kg

FagorKonnect Laundry

Caractéristiques générales

- Touch Plus Control (TP2) 4,3" entièrement programmable.
- Lave-linge à fixation flottante à essorage élevé. Ne nécessite pas d'ancrage au sol.
- Cuve avec 4 compartiments à lessive.
- 2 entrées d'eau standard.
- Doté d'un variateur de fréquence (standard 50-60 Hz). Système d'équilibrage contrôlé au moyen du même variateur.
- Modèle avec vanne de vidange (V) et modèle avec pompe de vidange (P).
- Modèle avec vanne spécialement conçu pour le lavage des serpillières.
- Pieds de mise à niveau inclus.
- Certifications de produits CB et WRAS.

Options :

- Double vidange (modèle à vanne uniquement).
- Kit pompe de vidange.
- 6 signaux supplémentaires pour le dosage : jusqu'à 14 signaux disponibles au total.
- Vidange normalement fermée "NC". En cas de panne de courant, l'eau reste à l'intérieur de la cuve.
- Joint de porte en silicone.
- Porte à ouverture opposée.
- Ouverture retardée de la porte en cas de coupure de courant.
- Unité en acier inoxydable AISI 304.
- Socle facilitant l'accès à la machine.
- Socle spécial serpillières (avec filtre) - modèles à vanne uniquement.
- Socle et cuve de récupération d'eau.
- Kits pour libre-service : borne de paiement, système à jetons, système à pièces.
- Tension 110V 1N 50/60 Hz.
- Tension 440V 3 (No N) 50/60 Hz.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		TYPE VIDANGE	TYPE CHAUF.	PUISSANCE		ESSORAGE (KW)		TENS. (**) (V)	DIMENSIONS (MM)
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:9)	(1:10)			TR/MIN	G	CHAUF.	TOTALEMENT ÉLECTR.		
LAP-08 TP2 E V	19053089	18001733	9	8	Vanne	Électrique	1250	450	6	6,25	T	680x698x1040
LAP-08 TP2 E P	19053091	18001734	9	8	Pompe	Électrique	1 250	450	6	6,25	T	680x698x1040
LAP-08 TP2 HW V	19053094	18001735	9	8	Vanne	Eau chaude	1 250	450	-	0,75	M	680x698x1040
LAP-08 TP2 HW P	19053095	18001736	9	8	Pompe	Eau chaude	1 250	450	-	0,75	M	680x698x1040
LAP-10 TP2 E V	19052197	18001690	11	10	Vanne	Électrique	1 250	450	6	6,25	T	680x742x1040
LAP-10 TP2 E P	19053083	18001730	11	10	Pompe	Électrique	1 250	450	6	6,25	T	680x742x1040
LAP-10 TP2 HW V	19053085	18001731	11	10	Vanne	Eau chaude	1 250	450	-	0,75	M	680x742x1040
LAP-10 TP2 HW P	19053088	18001732	11	10	Pompe	Eau chaude	1 250	450	-	0,75	M	680x742x1040

Options pour lave-linge professionnels **LAP** 8 - 10 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

	CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
	19056122	18_0002	DD	Double vidange LAP 08-10
	19056123	18_0003	P	Kit de transformation vanne - pompe
	-	13_0002	SG	Joint en silicone LAP 08-10
	-	13_0001	RD	Porte réversible : ouverture de porte réversible
	-	13_0005	TR	Modèle tropicalisé : carte de circuit imprimé protégée
	19034838	13-0004	XD	Carte de 6 signaux de dosage supplémentaires pour le dosage automatique de liquide. Total de 14 signaux
	-	18_0001	NC	Vanne normalement fermée
	-	15_0001	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI 304
Nouveau	-	13-0038	-	Commande conteneur complet LAP + emballage compact
Nouveau	19035771	13-0003	-	Kit ouverture de porte temporisée

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR LAVE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

(#) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
HW : Entrée d'eau chaude. Lavage avec de l'eau chaude provenant du réseau.

(**) : M : 230V I + N (MONOPHASÉ). Valable pour 400 V III +N / 230 V III (Triphasé)
T : 400V III + N /230V III (TRIPHASÉ). Valable aussi pour 230 V I+N (Monophasé).

Options kit socle

CODE	DESCRIPTION
19044811	Socle pour une meilleure ergonomie LAP-SRP
19079613	Socle pour une meilleure ergonomie en acier inoxydable pour LAP-SRP
19056125	Socle pour serpillières LAP 08-10
19079614	Socle en acier inoxydable pour serpillières pour LAP 08-10
19056126	Socle pour récupération d'eau LAP 08-10
19079615	Socle pour récupération d'eau en acier inoxydable LAP 08-10

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
20_0005	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	Tension marine 440V III 50/60 no N
20_0004	110V 1N 50/60 HZ	Suppl 110-120/I/50-60 Hz LAP 08-10

Options compartiment lessive

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
13_0039	DS	Compartiment lessive supérieur pour LAP-08-10

Kit de dosage

CODE AVEC OPTIONS	CODE AVEC OPTIONS
19079305	DQ-2 Dosage kit- 2 pompes et support (apte pour 4 pompes)
19096561	Pompe dosage supplémentaire – DB-1

Voir page 42

SOCLE ERGONOMIQUE

SOCLE SERPILLIÈRES

SOCLE RÉCUPÉRATION D'EAU

Nouveau

COMPARTIMENT LESSIVE SUPÉRIEUR

Nouveau

KIT DE DOSAGE

Codes pour les différentes tensions et fréquences

Lave-linge professionnels

MOD.	230V I+N 50 HZ	230V I+N 60 HZ	230V III 50 HZ	230V III 60 HZ	400V III+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	440V III 60HZ
LAP-08 TP2 E V	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LAP-08 TP2 E P	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LAP-08 TP2 HW V	STD	STD	ND	ND	ND	ND	ND
LAP-08 TP2 HW P	STD	STD	ND	ND	ND	ND	ND
LAP-10 TP2 E V	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LAP-10 TP2 E P	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LAP-10 TP2 HW V	STD	STD	ND	ND	ND	ND	ND
LAP-10 TP2 HW P	STD	STD	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Non disponible
OPT : Optionnel
STD : Standard

FAGOR
60°C
FAGOR

COMPACT series

Sèche-linge professionnels

Sèche-linge professionnels..... 019

___ Advance 020

—— Concept..... 021

—— Economic Line 022

—— Pompe à chaleur 023

Les modèles spécifiques ou toute autre version du modèle standard sont assemblés en usine et comportent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Veuillez consulter Fagor Professional pour toute autre version ou option ne figurant pas dans cette liste.

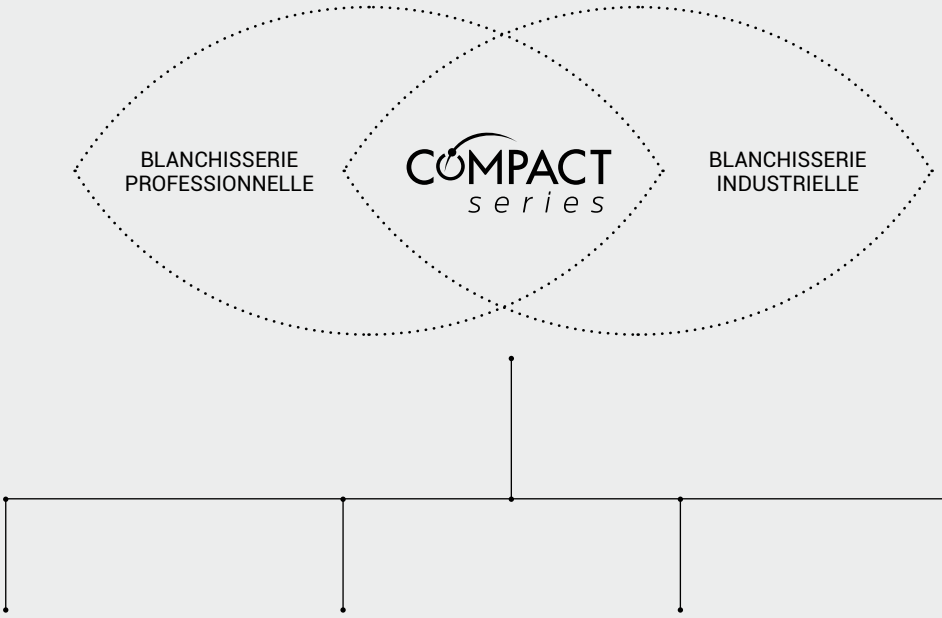

Plus de fonctionnalités

Nouveau

- La connectivité **FagorKonnect** est notre nouvelle solution iOT pour blanchisserie connectée.
- Nouveau programmateur Touch Plus) (TP2) avec écran tactile. Permet de créer un nombre infini de programmes (20 prédéfinis).
- Permet la programmation, l'importation et l'exportation de programmes et de mises à jour logicielles via un port USB.
- Télémétrie en tant que norme : l'ensemble du processus de séchage (températures, niveaux d'eau) est enregistré dans le sèche-linge et peut être exporté vers un PC via une clé USB.
- WET CLEANING inclus dans le programmateur.
- Conçu pour un système de multipaiement.
- Moins de 45 minutes. Chauffage 6,75 kW 4,5 kW en option.
- Options multiples : socle, etc...

Plus de robustesse

- Porte robuste en aluminium avec le même verrouillage de porte et le même joint que ceux utilisés dans la gamme industrielle.

  Le plus grand diamètre de porte du marché dans son segment (588 mm). Facilité de chargement et déchargement du linge. Porte avec ouverture et fermeture de sécurité.
- Équipé d'un filtre industriel de grandes dimensions et d'un ventilateur industriel à flux d'air élevé.
- Panneaux en skinplate gris, aspect acier inoxydable élégant. Parois frontales et latérales embouties.

Plus de polyvalence

- BLANCHISSERIE SUR SITE ⟷ LIBRE-SERVICE Modèle standard configurable en blanchisserie sur site, en libre-service/avec mécanisme à pièces, borne de paiement, etc.
- Peut s'installer en colonne sur le lave-linge ou sur un autre sèche-linge.
- Possibilité d'installer le panneau de commande en partie inférieure. Utilisation ergonomique du lave-linge et du sèche-linge en colonne.
- Locations, hôtellerie et restauration, laveries en libre-service, serpillières, salles de sport, etc.
- Les lave-linge et les sèche-linge de la gamme compacte ont pour grands avantages des dimensions réduites par rapport à leurs capacités de charge et la possibilité de les superposer. Ils constituent la solution idéale pour les espaces réduits.

Plus d'efficacité

- Efficacité accrue de l'ensemble du processus de séchage grâce à une meilleure circulation de l'air à l'intérieur du tambour.
- Le filtre se trouve dans un tiroir, et non dans la porte. Efficacité de séchage accrue, ergonomie et facilité de nettoyage.
- Modèle avec technologie de pompe à chaleur inverter.

Sèche-linge professionnels

ADVANCE | CONCEPT | Economic Line | Pompe à chaleur

Sèche-linge professionnels | (SRP-08, SRP-10 et SCP-10)

TYPE DE COMMANDE	CHAUFFAGE	CAPACITÉ	
		8-9 KG	10-11 KG
ADVANCE			
Touch Plus Control (TP2)	Électrique, gaz	SRP-08 TP2	SRP-10 TP2
CONCEPT			
Easy Control (M)	Électrique, gaz	SRP-08 M	SRP-10 M
ECONOMIC LINE			
Easy Control (M)	Électrique, gaz		SPC-10 M Triphasé SPC-10 M Monophasé
POMPE À CHALEUR			
Nouveau Touch Plus Control (TP2)	Pompe à chaleur	SRP-08 TP2 HPi	SRP-10 TP2 HPi

Sèche-linge professionnels

8-10 kg

ADVANCE

Caractéristiques générales

- Processeur Touch Plus Control (TP2) entièrement programmable avec écran tactile de 4,3".
- Sèche-linge professionnels, capacité de 8 et 10 kg.
- Fabrication robuste, panneaux en skinplate gris.
- Porte industrielle en aluminium de grand diamètre.
- Machine polyvalente et configurable pour une utilisation en libre-service.
- Superposable sur lave-linge ou sèche-linge avec le programmateur en bas (entre les deux tambours).
- Grand filtre à tiroir, pas dans la porte.
- Chauffage électrique avec deux configurations possibles : 4,5 ou 6,75 kW.
- Accès facile aux composants pour faciliter la maintenance.
- Tension standard 400 V 3N. Peut être transformé en : 230 V 1+N (monophasé).
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

ADVANCE

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	TYPE CHAUF.	PUISSANCE (KW)		TENSION (**) (V)	DIMENSIONS (MM)
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(1:20)			CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTRIQUE		
SRP-08 TP2 E	19067973	18002318	9	8	588	Élec	6,75	4,92***/7,17	T	680x722x1056
SRP-08 TP2 G	19084990	18003893	9	8	588	Gaz	7	0,42	M	680x722x1056
SRP-10 TP2 E	19071954	18002320	11	10	588	Élec	6,75	4,92***/7,17	T	680x775x1056
SRP-10 TP2 G	19084992	18003895	11	10	588	Gaz	7	0,42	M	680x775x1056

*** La puissance de chauffage peut être réduite en supprimant 3 bornes dans les connexions électriques d'un sèche-linge une fois installé, utile en cas de raccordement à un réseau monophasé 230V 1N 50Hz.

Options pour sèche-linge professionnels **SRP** 8 - 10 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19044811	Seulement en kit	-	Socle pour une meilleure ergonomie LAP-SRP
19079613	Seulement en kit	-	Socle pour une meilleure ergonomie en acier inoxydable pour LAP-SR
-	31-0001	SSD	Tambour en acier inoxydable AISI 304
-	02-0025	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable
-	01-0001	RD	Ouverture de porte réversible
-	32-0001	CU	Panneau de commande en partie inférieure (sèche-linge en colonne)
-	13-0038	-	Commande conteneur complet LAP + emballage compact
-	08-0125	440 3~ 60 Hz	Tension 400V III / 230V I / III-60 Hz
-	08-0205	440/480 3~ 60Hz	Tension marine 440-480V III 60 no N
-	35-0001	-	Modèle tropicalisé (TP2)
19072542	05-0001	-	iDRY - contrôle de l'humidité

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

Sèche-linge professionnels

8-10 kg

CONCEPT

Caractéristiques générales

- Processeur Easy Control (M) avec commande de la durée et de la température.
- Sèche-linge professionnels, capacité de 8 et 10 kg.
- Fabrication robuste, panneaux en skinplate gris.
- Porte industrielle en aluminium de grand diamètre.
- Machine polyvalente et configurable pour une utilisation en libre-service.
- Superposable sur lave-linge ou sèche-linge avec le programmateur en bas (entre les deux tambours).
- Grand filtre à tiroir, pas dans la porte.
- Chauffage électrique avec deux configurations possibles : 4,5 ou 6,75 kW.
- Accès facile aux composants pour faciliter la maintenance.
- Tension standard 400 V 3N. Peut être transformé en : 230 V 1+N (monophasé).

CONCEPT

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	TYPE CHAUF.	PUISSANCE (KW)		TENSION (**) (V)	DIMENSIONS (MM)
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(1:20)			CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTRIQUE		
SRP-08 M E	19058764	18002316	9	8	588	Élec	6,75	4,92***/7,17	T	680x722x1056
SRP-08 M G	19084989	18003892	9	8	588	Gaz	7	0,42	M	680x722x1056
SRP-10 M E	19069827	18002351	11	10	588	Élec	6,75	4,92***/7,17	T	680x775x1056
SRP-10 M G	19084991	18003894	11	10	588	Gaz	7	0,42	M	680x775x1056

*** La puissance de chauffage peut être réduite en supprimant 3 bornes dans les connexions électriques d'un sèche-linge une fois installé, utile en cas de raccordement à un réseau monophasé 230V 1N 50Hz.

Options pour sèche-linge professionnels **SRP** 8 - 10 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19044811	Seulement en kit	-	Socle pour une meilleure ergonomie LAP-SRP
19079613	Seulement en kit	-	Socle pour une meilleure ergonomie en acier inoxydable pour LAP-SR
-	31-0001	SSD	Tambour en acier inoxydable AISI 304
-	02-0025	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable
-	01-0001	RD	Ouverture de porte réversible
-	32-0001	CU	Panneau de commande en partie inférieure (sèche-linge en colonne)
-	13-0038	-	Commande conteneur complet LAP + emballage compact
-	08-0125	400V 3~ 60 Hz	Tension 400V III / 230V I / III-60 Hz
-	08-0205	440/480 3 ~ 60Hz	Tension marine 440-480V III 60 no N

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

Sèche-linge professionnels

8-10 kg

ECONOMIC LINE

Caractéristiques générales

- Processeur Easy Control (M) avec contrôle de la durée et de la température.
- Sèche-linge professionnels, capacité de10 kg.
- Porte carrée aveugle.
- Tambour en acier galvanisé.
- Machine polyvalente configurable pour le libre-service.
- Grand filtre à tiroir, pas dans la porte.
- Accès facile aux composants pour faciliter la maintenance.

ECONOMIC LINE

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		TYPE DE CHAUFFAGE	PUISSANCE (KW)		TENSION (**) (V)	DIMENSIONS (MM)
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(01:18)	(1:20)		CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SCP-10 M E 3P	19073502	18003273	11	10	Élec	4,5	4,92	T	680x775x1056
SCP-10 M E 1P	19076328	18003280	11	10	Élec	4,5	4,92	M	680x775x1056
SCP-10 M G	19084993	18003896	11	10	Gaz	7	0,42	M	680x775x1056

(Nº) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
G : Système de chauffage Gaz. Système d'allumage. (Butane, Propane, Naturel, etc.).

(**) : M : 230V I + N (MONOPHASÉ). Valable pour 400 V III +N / 230 V III (Triphasé)
T : 400V III + N /230V III (TRIPHASÉ). Valable aussi pour 230 V I+N (Monophasé).

Options pour sèche-linge professionnels **SCP** 8 - 10 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
-	08-0125	400V 3~ 60 Hz	Tension 400V III / 230V I / III-60 Hz
-	08-0205	440/480 3 ~ 60Hz	Tension marine 440-480V III 60 no N

Codes pour les différentes tensions et fréquences

Sèche-linge professionnels

MOD.	230V I+N 50 HZ	230V I+N 60 HZ	230V III 50 HZ	230V II 60 HZ	400V III+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	400V III 60 HZ
SRP-08 M E	STD	OPT	STD	OPT	STD	OPT	OPT
SRP-08 M G	STD	OPT	ND	ND	ND	ND	OPT
SRP-08 TP2 E	STD	OPT	STD	OPT	STD	OPT	OPT
SRP-08 TP2 G	STD	OPT	ND	ND	ND	ND	OPT
SRP-10 M E	STD	OPT	STD	OPT	STD	OPT	OPT
SRP-10 M G	STD	OPT	ND	ND	ND	ND	OPT
SRP-10 TP2 E	STD	OPT	STD	OPT	STD	OPT	OPT
SRP-10 TP2 G	STD	OPT	ND	ND	ND	ND	OPT
SCP-10 M E 3P	ND	ND	STD	OPT	STD	OPT	OPT
SCP-10 M E 1P	STD	OPT	ND	ND	ND	ND	OPT
SCP-10 M G	STD	OPT	ND	ND	ND	ND	OPT

ND : Non disponible I OPT : Optionnel I STD : Standard

Sèche-linge professionnels

8-10 kg

ADVANCE+

EFFICACITÉ MAXIMALE

Caractéristiques générales

- Sèche-linge avec technologie pompe à chaleur. BREVETÉ
- TOUCH PLUS CONTROL (TP2) écran tactile en couleur 4,3"
- Sèche-linge professionnels de 8 et 10 kg de capacité.
- Porte industrielle en aluminium et de grand diamètre.
- iDRY - contrôle de l'humidité standard.
- **FagorKonnect** - connectivité IOT standard.
- Ne nécessite pas de sortie des vapeurs vers l'extérieur.
- Basse consommation énergétique.
- Fabrication extérieure en skinplate, esthétique inox.
- Dimensions compactes : pompe à chaleur dans la plinthe.

ADVANCE+

	MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PUISSANCE (KW)		TENSION (**) (V)	DIMENSIONS (MM)
		STANDARD	AVEC OPTIONS	(01:18)	(1:20)	CHAUFFAGE	TOTAL. ÉLECTR.		
Nouveau	SRP-08 TP2 HPi	Consulter	Consulter	8,9	11,1	0,37	2,85	M	680x722x1.408
Nouveau	SRP-10 TP2 HPi	Consulter	Consulter	8	10	0,37	2,85	M	680x755x1.408

(**) : M : 230V I + N (MONOPHASÉ). Valable pour 400 V III +N / 230 V III (Triphasé)
T : 400V III + N /230V III (TRIPHASÉ). Valable aussi pour 230 V I+N (Monophasé).

Options pour sèche-linge professionnels **SRP** 8 - 10 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
-	31-0001	SSD	Tambour en acier inoxydable AISI 304
-	02-0025	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable
-	01-0001	RD	Ouverture de porte réversible
-	35-0001	TR	Modèle tropicalisé : carte de circuit imprimé protégée (TP2)
-	Consulter	440 3~ 60 Hz	Tension marine 440V III 50/60 Hz no N

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

Codes pour les différentes tensions et fréquences

Sèche-linge professionnels

MOD.	230V I+N 50 HZ	230V I+N 60 HZ	230V III 50 HZ	230V II 60 HZ	400V III+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	440V III 50 HZ	440V III 60 HZ	440-480V III 60 HZ
SRP-08 TP2 HPi	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SRP-10 TP2 HPi	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT

ND : Non disponible I OPT : Optionnel I STD : Standard

FAGOR

Lavage

D'excellents résultats de lavage et d'entretien.

Notre objectif est de mettre à votre portée une gamme complète et innovante de lave-linge qui vous permette de prendre soin de votre linge et de faire des économies d'énergie et de produits de lavage. Innovante car nos lave-linge sont conçus selon une qualité maximale qui inclut les dernières avancées en matière de commande intelligente, de connectivité et d'efficacité. Complète car nous disposons de différents types de machines qui s'adaptent à toutes les demandes en termes d'efficacité et de capacité, quel que soit le type de votre entreprise, sa taille et ses dimensions.

Elle se soucie de vous,
Elle se soucie de l'environnement.

kare
GENERATION

Nous vous présentons KARE, la nouvelle génération de lave-linge de Fagor Professional. Une série complète et moderne de machines conçues pour vous fournir la meilleure solution, parce que KARE se soucie de ce qui est le plus important pour vous ; KARE se soucie du monde dans lequel nous vivons, notre environnement. Chez Fagor, nous nous soucions de ce qui compte vraiment.

Avec la nouvelle génération KARE, nous avons veillé à mettre toutes ses caractéristiques innovantes à votre disposition. Facile d'utilisation, la deuxième génération de Touch Plus Control (TP2) garantit le meilleur soin pour vos vêtements. Nos machines ont été conçues de manière ergonomique et les composants ont été placés avec précision pour faciliter la maintenance.

KARE se soucie de vous et de l'environnement. Grâce à un ensemble complet et concis de caractéristiques qui assurent une efficacité exceptionnelle en termes de consommation d'énergie et d'eau, KARE protège le monde dans lequel nous vivons.

FAGOR

Lave-linge à chargement frontal

Lave-linge essorage élevé 036

—— Faible et moyenne capacité 036

—— Grande capacité 038

Lave-linge essorage normal 040

—— Faible et moyenne capacité 040

—— Grande capacité 042

Les modèles spécifiques ou toute autre version du modèle standard sont assemblés en usine et comportent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Veuillez consulter Fagor Professional pour toute autre version ou option ne figurant pas dans cette liste.

Gamme "LA"
Essorage élevé

FORCE G = 500 / 450 / 350

GAMME LA

Essorage élevé

- Lave-linge suspendus.
- Fixation au sol non nécessaire.

Gamme "LN"
Essorage normal

FORCE G = 200 / 150

GAMME LN

Essorage normal

- Lave-linge rigides.
- Installation sur socle béton et base métallique.

Une solution pour chaque client

Fagor Professional s'adapte aux besoins de chaque utilisateur, en offrant une large gamme d'options.

Essorage élevé | **G-Force 500** (LA-22/28/35/45 G-Force 450)
Faible et moyenne capacité

TYPE DE COMMANDE	CHAUFFAGE	CAPACITÉ						
		10-11 kg	**13-14 kg**	**18-20 kg**	**22-25 kg**	**28-31 kg**	**35-39 kg**	**45-50 kg**
Touch Plus Control (TP2)	Électrique, eau chaude et vapeur	LA-11 TP2	LA-14 TP2	LA-18 TP2	LA-22 TP2	LA-28 TP2	LA-35C TP2	LA-45C TP2
Touch Plus Control (TP2) Autoservicio	Électrique et eau chaude	LA-11 TP2	LA-14 TP2	LA-18 TP2	LA-22 TP2	LA-28 TP2	LA-35C TP2	LA-45C TP2

Essorage élevé | **G-Force 450** (LA-100C/120C G-Force 350)
Grande capacité

TYPE DE COMMANDE	CHAUFFAGE	CAPACITÉ			
		59-65 kg	**77-85 kg**	**95-105 kg**	**115-130 kg**
Touch Plus Control (TP2)	Électrique, eau chaude et vapeur	LA-60C TP2	LA-80C TP2	LA-100C TP2	LA-120C TP2

*Pas de chauffage électrique sur les modèles LA-100C et LA-120C

Essorage normal | **G-Force 200** (LN-60C/80C G-Force 150)
Faible capacité

TYPE DE COMMANDE	CHAUFFAGE	CAPACITÉ				
		10-11 kg	**13-14 kg**	**18-20 kg**	**22-24 kg**	**28-31 kg**
Touch Plus Control (TP2)	Électrique, eau chaude et vapeur	LN-11 TP2	LN-14 TP2	LN-18 TP2	LN-22 TP2	LN-28 TP2
Touch Plus Control (TP2) Autoservicio	Électrique et eau chaude	LN-11 TP2	LN-14 TP2	LN-18 TP2	LN-22 TP2	LN-28 TP2

Moyenne et grande capacité

TYPE DE COMMANDE	CHAUFFAGE	CAPACITÉ			
		35-39 kg	**42-47 kg**	**60-66 kg**	**80-88 kg**
Touch Plus Control (TP2)	Électrique, eau chaude et vapeur	LN-35C TP2	LN- 45C TP2	LN-60C TP2	LN-80C TP2
Touch Plus Control (TP2) Autoservicio	Électrique et eau chaude	LN-35C TP2	LN- 45C TP2	LN-60C TP2	LN-80C TP2

Touch Plus Control

01.

Touch Plus Control

Le nouveau Touch Plus Control offre une grande flexibilité à l'utilisateur

grâce à ses nombreuses fonctions : programmation facile, écran tactile couleur de 7 pouces, 37 langues disponibles, port USB pour les mises à jour et même système de commande pour les lave-linge de blanchisserie sur site et les lave-linge à pièces.

02.

Programmable

Tous nos lave-linge sont équipés d'un système de programmation à écran tactile polyvalent et facile à utiliser, offrant 20 programmes prédéfinis. Ces programmes peuvent être modifiés pendant le fonctionnement. De plus, vous pouvez créer, exporter et importer n'importe lequel des nouveaux programmes par USB ou WiFi.

03.

Connectivité Nouveau

FagorKonnect est notre nouvelle solution iOT pour blanchisserie connectée. Une application multiplateforme et flexible basée sur le cloud qui vous permet de gérer votre blanchisserie à distance. Quel que soit le nombre de machines dont vous disposez, cette solution vous offre plusieurs possibilités pratiques.

04.

Dosage

Le dosage de la quantité nécessaire au bon moment vous apporte sécurité lors du processus et uniformité du résultat. Et le plus important : votre tranquillité d'esprit.
8 signaux de dosage de série + 6 signaux suppl. (heure de dosage, départ différé, sélection de démarrage) pour tous les modèles.

05.

Publicité

L'écran Touch Plus Control offre la possibilité d'une utilisation innovante qui augmente les perspectives de recettes des laveries automatiques et aussi des personnes : la publicité.

Vous pouvez désormais faire figurer des informations sur les horaires et les prix sur le lave-linge lui-même, ainsi que le service proposé et des messages commerciaux de tiers. Le tout de manière attrayante et accrocheuse.

01

02

03

05

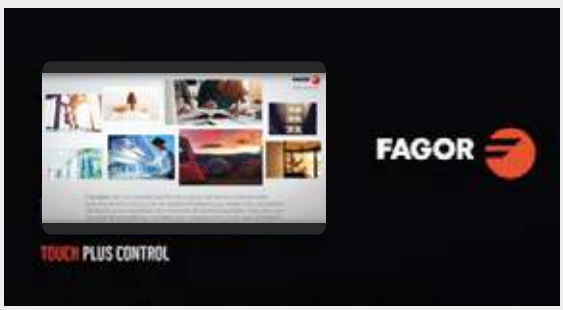

Conçu pour vous

ERGONOMIE

01.

Largeur du diamètre de la porte

La génération Kare a été conçue en tenant compte de la commodité de l'utilisateur. À cette fin, l'un des paramètres adoptés lors de sa conception a été de donner à tous les lave-linge les plus grandes dimensions de porte du marché. Cela rend le chargement et le déchargement beaucoup plus faciles et ergonomiques, surtout dans le cas des lave-linge de grande taille.

02.

Socles

L'ergonomie et l'esthétique ont été prises en compte dans la conception des socles :

A) Les socles pour les modèles 11, 14, 18, 22, 28, 35 et 45 kg ont été conçus pour que la porte de chargement soit à la même hauteur pour tous les modèles : 850 mm. Cette solution rend l'utilisation des chariots beaucoup plus facile et ergonomique.

B) Des socles sont également disponibles pour les mêmes modèles de conceptions différentes afin de maintenir tous les lave-linge à la même hauteur (spécialement conçu pour les laveries automatiques en libre-service).

C) Des socles pour le lavage des serpillières (filtre inclus) sont disponibles pour les lave-linge à essorage élevé de 11, 14, 18 et 22 kg, avec tiroir pour le nettoyage du filtre.

MAINTENANCE

03.

Menu technique Touch plus

Le bandeau technique Touch Plus Control permet la vérification complète d'une multitude de fonctions : autotest des défauts, alarmes, zones à accès restreint et stockage d'informations pertinentes telles que les cycles, le temps de fonctionnement, la vitesse d'essorage, etc.

04.

Maintenance Kare

Simple et robuste, la conception est axée sur le positionnement correct de chaque composant et sur une maintenance aussi réduite que possible. Même les plus infimes détails relatifs à l'accès ont été pris en compte, tels que le panneau frontal à charnière qui permet d'accéder facilement au panneau de commande.

02

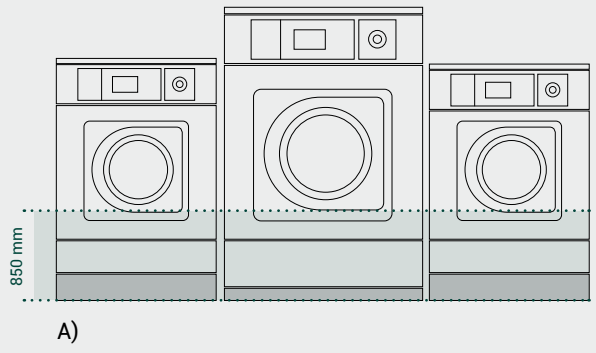

A)

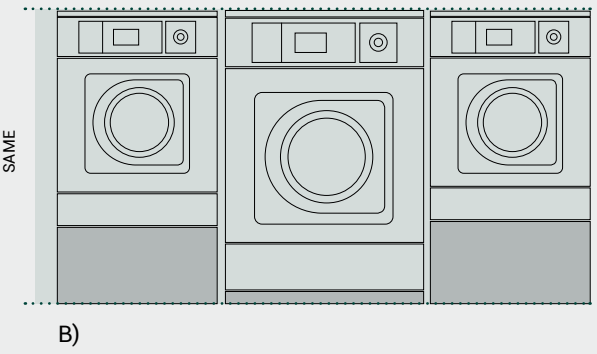

B)

02

C)

04

Conçu pour vous

POLYVALENCE

05.

Wet cleaning

Fagor vous offre la solution la plus flexible du marché pour mettre en pratique une solution Wet Cleaning.

Les machines sont flexibles : les lave-linge comme les sèche-linge qui offrent la possibilité de créer différentes phases par programme avec tous les paramètres personnalisés requis pour chaque fournisseur de lessive du secteur du Wet Cleaning.

Cette proposition commerciale flexible est le fruit d'une collaboration en amont de Fagor avec les entreprises de la chimie les plus réputées au monde, ainsi que de tests préalables de programmes pour des lessives spécifiques. Par conséquent, vous pouvez continuer à coopérer avec votre fournisseur de lessives et leur intégration dans votre équipement de lavage Fagor sera instantanée.

06.

Sur mesure

La gamme Kare offre la possibilité de personnaliser les machines en fonction des besoins spécifiques de chaque client. Choisissez parmi les options disponibles et nous vous livrerons les machines avec ces options déjà installées et testées en usine.

07.

MACHINES DE BLANCHISSERIE SUR SITE ↔ machines en libre-service

Les machines peuvent être converties de machines de blanchisserie sur site en machines en libre-service et inversement à partir de la commande TP2.

08.

Électrique ↔ Vapeur

Un modèle à chauffage électrique peut être facilement transformé en modèle à eau chaude.

Efficacité

01.

Flux total - recirculation

Kit de recirculation de l'eau de lavage pour améliorer son utilisation. Augmente l'efficacité sans action mécanique, pour un soin optimal de votre linge.

- Peut être activé à n'importe quelle phase du lavage.
- Peut être appliqué à n'importe quel modèle de lave-linge.
- Action mécanique moindre de la pompe.
- Plus grand flux d'eau avec la lessive.
- Toute l'eau du lavage est utilisée, y compris l'eau habituellement non utilisée qui se trouve dans le tube de vidange.
- Meilleur mélange de la lessive.
- Linge rapidement compacté.

05

07

01

KIT FULL FLOW

Efficacité

02.

Système de pesage intelligent

Un système de réglage automatique effectué par le lave-linge lui-même qui régule intelligemment la consommation d'eau et de lessive en fonction de la charge introduite. Il est également possible d'indiquer manuellement le poids de la charge. Il en résulte une économie considérable d'énergie, d'eau et de produits de lavage.

03.

Charge optimale

Grâce au développement technologique avancé de la gamme Kare, la machine est capable de détecter à l'avance tout type de déséquilibre dans son fonctionnement. De cette façon, une fois l'anomalie corrigée, le travail s'effectue plus en douceur, ce qui prolonge la durée de vie des composants et réduit le temps de lavage et la consommation d'énergie.

04.

Kare recovery system

Conformément aux normes d'efficacité et de durabilité de Fagor Professional, tous les lave-linge de la gamme Kare sont équipés pour contrôler le système Kare Recovery System. Nous nous soucions aussi bien de l'environnement que de votre porte-monnaie, c'est pourquoi nous vous proposons une solution qui permet d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts opérationnels.

05.

Force G élevée

Les lave-linge Fagor sont dotés de la force G la plus élevée du marché. Cela apporte de nombreux avantages tels que la réduction de la rétention d'eau dans le linge et des temps de séchage. En conclusion, ils réduisent vos coûts de fonctionnement et économisent de l'énergie.

06.

Conception du Tambour

La conception efficace de toute la gamme de lave-linge Kare, basée sur une série de perforations sur les bords du tambour et des espaces réduits entre celui-ci et la cuve, permet de ne consommer que l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau à utiliser et de réduire l'utilisation superflue de produits de lavage.

07.

Cascade d'eau

Un effet de cascade d'eau obtenu grâce à une série de perforations dans les aubes de la machine renforce l'action mécanique du tambour pendant le fonctionnement et réduit considérablement la quantité d'eau nécessaire à chaque lavage.

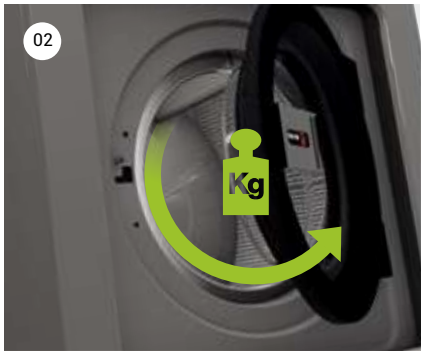

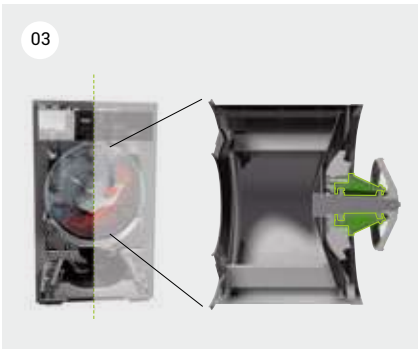

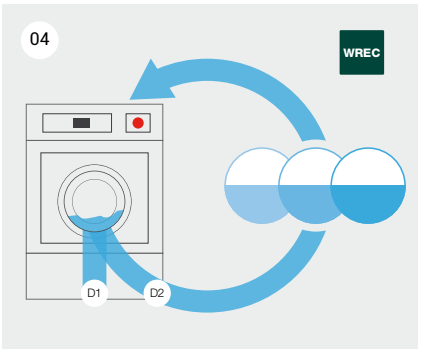

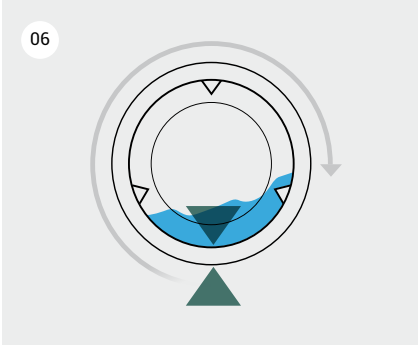

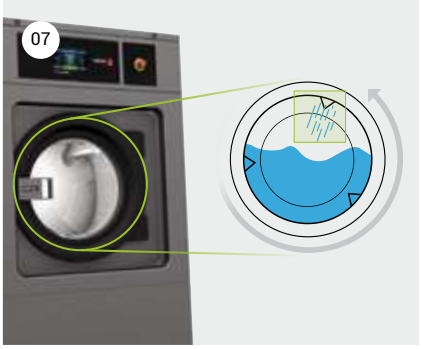

Essorage élevé | Faible et moyenne capacité

Force G = 500 - 450 | 11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 - 45 kg

FagorKonnect Laundry

LA-18-TP2

Caractéristiques générales

- Tambour et corps en acier inoxydable AISI-304.
- Parois extérieures fabriquées en skinplate, couleur grise, aspect acier inoxydable.
- Cuve avec 4 compartiments à lessive.
- 8 signaux de dosage automatique de liquide, heure de départ programmable et départ différé. 6 signaux suppl. disponibles en option.
- 3 entrées d'eau standard.
- Variateur à fréquence variable (standard 50-60 Hz). Système d'équilibrage contrôlé au moyen du même variateur.
- Programmateur TOUCH PLUS avec écran tactile 7", 37 langues disponibles et qui permet de créer un nombre infini de programmes (20 prédéfinis).
- Télémétrie en tant que norme : tout le processus de lavage (températures, niveaux d'eau) est mémorisé dans le lave-linge et exportable vers un PC par clé USB ou à distance avec **FagorKonnect**.
- Permet la programmation, l'importation et l'exportation de programmes et de mises à jour logicielles via un port USB et/ou **FagorKonnect**.
- Caractéristiques Wet Cleaning incluses dans le programmateur (niveaux d'eau et vitesse de lavage modifiables).
- Système de pesage intelligent ou système d'indication manuelle de la charge pour adapter au mieux la consommation d'eau et de lessive aux charges les plus faibles.
- Système "LOADING AID", commande d'entrée d'eau et d'essorage pour le chargement du linge.
- Lave-linge compatibles avec des cuves de récupération d'eau.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.
- Certifications de produits CB et WRAS.

	MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	ESSORAGE		TYPE CHAUFFAGE	PUISSANCE (KW)		TENS (**)	DIMENSIONS MM
		STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:9)	(1:10)		TR/MIN	G		CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
	LA-11 TP2 E	19058423	18001864	11	10	373	1.231	**500**	E	6	6,25	T	692x788x1.185
	LA-11 TP2 HW	19061870	18001980	11	10	373	1.231	**500**	HW	-	0,75	M	692x788x1.185
	LA-11 TP2 S	19061871	18001981	11	10	373	1.231	**500**	S	-	0,75	M	692x788x1.185
	LA-14 TP2 E	19058420	18001863	14	13	373	1.138	**500**	E	9	9,4	T	788x869x1.307
	LA-14 TP2 HW	19061872	18001978	14	13	373	1.138	**500**	HW	-	1,1	M	788x869x1.307
	LA-14 TP2 S	19061873	18001979	14	13	373	1.138	**500**	S	-	1,1	M	788x869x1.307
	LA-18 TP2 E	19058399	18001856	20	18	460	1.071	**500**	E	12	12,75	T	884x913x1.415
	LA-18 TP2 HW	19058409	18001860	20	18	460	1.071	**500**	HW	-	2,2	M	884x913x1.415
	LA-18 TP2 S	19058411	18001861	20	18	460	1.071	**500**	S	-	2,2	M	884x913x1.415
Nouveau	LA-22 TP2 E	19098594	18006801	25	22	460	1.071	450	E	12	12,75	T	884x1.003x1.415
Nouveau	LA-22 TP2 HW	19098596	18006802	25	22	460	1.071	450	HW		2,2	M	884x1.003x1.415
Nouveau	LA-22 TP2 S	19099356	18006814	25	22	460	1.071	450	S		2,2	M	884x1.003x1.415
Nouveau	LA-28 TP2 E	19099357	18006805	31	28	460	1024	450	E	18	19,2	V	979x1.070x1.553
Nouveau	LA-28 TP2 HW	19099359	18006806	31	28	460	1024	450	HW	-	4	M	979x1.070x1.553
Nouveau	LA-28 TP2 S	19099370	18006815	31	28	460	1024	450	S	-	4	M	979x1.070x1.553
	LA-35C TP2 E	19084574	18003482	39	35	560	966	450	E	21	23	X	1.095x1.184x1,598
	LA-35C TP2 HW	19084575	18003483	39	35	560	966	450	HW	-	6	X	1.095x1.184x1,598
	LA-35C TP2 S	19084576	18003484	39	35	560	966	450	S	-	6	X	1.095x1.184x1,598
	LA-45C TP2 E	19084578	18003485	47	42	560	966	450	E	21	23	X	1.095x1.304x1.598
	LA-45C TP2 HW	19084580	18003486	47	42	560	966	450	HW	-	6	X	1.095x1.304x1.598
	LA-45C TP2 S	19084581	18003487	47	42	560	966	450	S	-	6	X	1.095x1.304x1.598

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR LAVE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix de vente du code standard.

(#) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
HW : Entrée d'eau chaude. Lavage avec de l'eau chaude provenant du réseau.
S : Fonctionnement avec vapeur produite par des générateurs externes, pressions de 4 kg/cm2.

(**) : M : 230V I + N (MONOPHASÉ) pour 400 V III +N / 230 V III (Triphasé)
T : 400V III + N /230V III (TRIPHASÉ) valable également pour 230 V I+N (Monophasé)
V : 400V III + N (Valable également pour 230 V III)
X : 400V III +N . 230 V III sur demande.

Options pour lave-linge **LA** 11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 - 45 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

	CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
	19038354	Seulement en kit	-	Double vidange externe 3" (recommandée pour le LA-11)
Nouveau	19030318	18-0014	DD	Kit double vidange pour LA-14/18/22
Nouveau	19030388	18-0030	DD	Kit double vidange pour LA-28
	19036861	18-0038 / 18-0046	DD	Kit double vidange pour LA-35C/ 45C
	19057411	18-0007	P	Kit Pompe de vidange pour LA-11/14
Nouveau	-	18-0005	NC	Vanne LA-normalement fermée
	19067223	13-0013	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage (LA-11). Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
	19067223	13-0015	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage (LA-14). Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
	19067223	13-0017	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage (LA-18). Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
Nouveau	19067223	13-0017	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage (LA-22). Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
Nouveau	19067223	13-0019	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage (LA-28). Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
	19067224	13-0021	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage (LA-35C). Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
Nouveau	-	13-0023	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage (LA-45C). Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
	12164674	13-0002	SG	Joint en silicone LA-11/14
Nouveau	12216871	13-0032	SG	Joint en silicone LA-18/22/28
	19004482	13-0008	LG	Pieds pour LA-11 à LA-45C
	19035704	13-0007	WS	Kit de capteur de pesage sur pieds kit pour LA-11 à LA-45C
	19034838	13-0035	XD	Carte de 6 signaux de dosage suppl. pour LA-11 à LA-45C
	-	13-0001	RD	Porte réversible : ouverture de porte réversible
	-	13-0005	TR	Modèle tropicalisé : carte de circuit imprimé protégée
	19079305	Seulement en kit	-	DQ-2 Dosage kit- 2 pompes et support (apte pour 4 pompes)
	19096561	Seulement en kit	-	Pompe dosage supplémentaire – DB-1

Options kit vapeur

	CODE	DESCRIPTION
Nouveau	19004570	Kit pour transformer un LA-11/14/18/22 E ou HW en vapeur
Nouveau	19004571	Kit pour transformer un LA-28 E ou HW en vapeur
	19035743	Kit pour transformer un LA-35C/45C E ou HW en vapeur

Options kit socle

	CODE	DESCRIPTION
	19082395/19079363	Socle à serpillières avec tiroir LA-11 Inox/Skinplate
	19083232 /19083229	Socle à serpillières avec tiroir LA-14 Inox/Skinplate
Nouveau	19083228/19079471	Socle à serpillières avec tiroir LA-18/22 Inox/Skinplate
	19056154/19060839	Acier inox LA-11 Inox/Skinplate pour mettre à niveau toutes les machines
	19005336/19060836	Acier inox LA-14 Inox/Skinplate pour mettre à niveau toutes les machines
	19005061/19060837	Acier inox LA-18/22 Inox/Skinplate pour mettre à niveau toutes les machines
Nouveau	19004974/19060838	Acier inox LA-28 Inox/Skinplate pour mettre à niveau toutes les machines
	19035700/19060842	Acier inox LA-11 Inox/Skinplate pour aligner les bas de porte à 850 mm
	19035701/19060843	Acier inox LA-14 Inox/Skinplate pour aligner les bas de porte à 850 mm
	19035702/19060844	Acier inox LA-18/22 Inox/Skinplate pour aligner les bas de porte à 850 mm
Nouveau	19035703/19060845	Acier inox LA-28 Inox/Skinplate pour aligner les bas de porte à 850 mm
	19034836/19060846	Acier inox LA-35C Inox/Skinplate pour aligner les bas de porte à 850 mm
	19082007/19082004	Acier inox LA-45C Inox/Skinplate pour aligner les bas de porte à 850 mm

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
15-0005	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 pour LA-11
15-0009	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 pour LA-14
15-0013	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 pour LA-18
15-0034	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 pour LA-22
15-0038	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 pour LA-28
15-0021	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LA-35C
15-0028	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LA-45C
15-0006	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LA-11
15-0010	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LA-14
15-0014	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LA-18
15-0035	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LA-22
15-0039	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LA-28
15-0022	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LA-35C/45C

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
20-0005	440V III 50/60Hz	Marine 440V III 50/60 pour LA-11
20-0009	440V III 50/60Hz	Marine 440V III 50/60 pour LA-14
20-0013	440V III 50/60Hz	Marine 440V III 50/60 pour LA-18
20-0013	440V III 50/60Hz	Marine 440V III 50/60 pour LA-22
20-0042	440V III 50/60Hz	Marine 440V III 50/60 pour LA-28
20-0021	440V III 50/60Hz	Marine 440V III 50/60 pour LA-35C
20-0024	440V III 50/60Hz	Marine 440V III 50/60 pour LA-45C
20-0019	230 III 50/60Hz	230V III 50/60 pour LA-35C
20-0040	230V III~50/60Hz	230V III 50/60Hz pour LA-45C

Essorage élevé | Grande capacité

Force G = 450 - 350 | 60 - 80 - 100 - 120 Kg

FagorKonnect Laundry

LA-60C TP2

Caractéristiques générales

- Tambour et corps en acier inoxydable AISI-304.
- Parois extérieures fabriquées en skinplate, couleur grise.
- Distributeur de lessive à 5 compartiments
- 8 signaux de dosage automatique de liquide, heure de départ programmable et départ différé. 6 signaux suppl. disponibles en option.
- 3 entrées d'eau standard.
- Variateur à fréquence variable (standard 50-60 Hz). Système d'équilibrage contrôlé au moyen du même variateur.
- Programmateur TOUCH PLUS avec écran tactile 7", 37 langues disponibles et qui permet de créer un nombre infini de programmes (20 prédéfinis).
- Permet la programmation, l'importation et l'exportation de programmes et de mises à jour logicielles via un port USB et/ou **FagorKonnect**.
- Télémétrie en tant que norme : tout le processus de lavage (températures, niveaux d'eau) est mémorisé dans le lave-linge et exportable vers un PC par clé USB ou à distance avec **FagorKonnect**..
- Caractéristiques Wet Cleaning incluses dans le programmateur (niveaux d'eau et vitesse de lavage modifiables).
- Système de pesage intelligent ou système d'indication manuelle de la charge pour adapter au mieux la consommation d'eau et de lessive aux faibles charges.
- Système "LOADING AID", commande d'entrée d'eau et d'essorage pour le chargement du linge.
- Lave-linge compatibles avec des cuves de récupération d'eau.
- Certifications de produits CB et WRAS.
- Conduites d'eau non incluses.
- Nécessité d'une connexion pneumatique (air comprimé) pour les modèles LA-100C/LA-120C.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

	MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	ESSORAGE		TYPE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS (**)	DIMENSIONS MM
		STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:9)	(1:10)		TR/MIN	G		CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
Nouveau	LA-60C TP2 E	19101195	18006985	67	60	560	875	450	E	36	40	X	1.420x1.433x1.880
Nouveau	LA-60C TP2 HW	19101197	18007030	67	60	560	875	450	HW	-	11	X	1.420x1.433x1.880
Nouveau	LA-60C TP2 S	19101196	18007029	67	60	560	875	450	S	-	11	X	1.420x1.433x1.880
Nouveau	LA-80C TP2 E	19101192	18006970	85	77	560	875	450	E	48	51	X	1.420x1.645x1.880
Nouveau	LA-80C TP2 HW	19101194	18007028	85	77	560	875	450	HW	-	15	X	1.420x1.645x1.880
Nouveau	LA-80C TP2 S	19101193	18007027	85	77	560	875	450	S	-	15	X	1.420x1.645x1.880
	LA-100C TP2 HW	19085395	18004007	105	95	700	678	350	HW	-	15	X	1815x1690x2245
	LA-100C TP2 S	19085396	18004008	105	95	700	678	350	S	-	15	X	1815x1690x2245
	LA-120C TP2 HW	19085393	18004005	128	115	700	678	350	HW	-	15	X	1815x1828x2245
	LA-120C TP2 S	19085394	18004006	128	115	700	678	350	S	-	15	X	1815x1828x2245

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR LAVE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix de vente du code standard.

(#) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
HW : Entrée d'eau chaude. Lavage avec de l'eau chaude provenant du réseau.
S : Fonctionnement avec vapeur produite par des générateurs externes, pressions de 4 kg/cm2.

(**) : X : 400V III +N. 230 V III sur demande.

Options pour lave-linge **LA** 60 - 80 - 100 - 120 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

	CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
Nouveau	19101817	18-0046	DD	Kit double vidange pour LA-60C/80C
	19004748	18-0058	DD	Kit double vidange pour LA-100C/ 120C
Nouveau	-	18-0005	NC	Vanne normalement fermée
Nouveau	19011484	Seulement en kit		Flexible entrée d'eau de 1" pour modèles 60C et 80C
	19040889	13-0037	WS	Système de pesage 60, 80, 100 et 120 kg
	19034838	13-0036	XD	Carte de 6 signaux de dosage suppl. pour LA-60C/80C/100C/120C
	-	13-0001	RD	Porte réversible : ouverture de porte réversible
	-	13-0005	TR	Modèle tropicalisé : carte de circuit imprimé protégée
Nouveau	19004575	13-0031	DH	Kit double chauffage électrique + vapeur pour LA-60C/80C
	19079305	Seulement en kit	-	DQ-2 Kit de pompe de dosage- 2 pompes et support (prêt pour 4 pompes)
	19096561	Seulement en kit	-	Kit de pompe de dosage supplémentaire - DB-1

Options kit vapeur

	CODE AVEC OPTIONS	DESCRIPTION
Nouveau	19101819	Kit pour transformer un LA-60C/80C E ou HW en vapeur

LA-60 TP2 + OPTION INCLINAISON

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
15-0042	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LA-60C
15-0043	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LA-80C
15-0030	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LA-100C
15-0031	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LA-120C

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
20-0025	400V III 50/60Hz	Supl 440V III 50/60 LA-60C
20-0046	400V III 50/60Hz	Supl 440V III 50/60 LA-80C
20-0031	440V III 50/60Hz	Supl 440V III 50/60 LA-100C /120C
20-0026	230 III 50/60Hz	Supl 230 III 50/60 LA-60C
20-0047	230 III 50/60Hz	Supl 230 III 50/60 LA-80C
20-0030	230V III 50/60Hz	Supl 230 III 50/60 LA-100C/120C

Options de basculement

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
-	16-0002	TL2	Double inclinaison pour LA-60C/80C
-	16-0001	TL1	Inclinaison frontal pour LA-60C/80C
-	16-0004	TL2	Double inclinaison pour LA-100C/120C
-	16-0003	TL1	Inclinaison frontal pour LA-100C/120C

Essorage normal | Faible et moyenne capacité

Machines à fixation rigide| **Force G = 200** | 11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 - 45 kg

FagorKonnect Laundry

LN-35C TP2

Caractéristiques générales

- Tambour et corps en acier inoxydable AISI-304.
- Parois extérieures fabriquées en skinplate, couleur grise, aspect acier inoxydable.
- Distributeur de lessive à 4 compartiments
- 8 signaux de dosage automatique de liquide, heure de départ programmable et départ différé. 6 signaux suppl. disponibles en option.
- 3 entrées d'eau standard.
- Variateur à fréquence variable (standard 50-60 Hz). Système d'équilibrage contrôlé au moyen du même variateur.
- Programmateur TOUCH PLUS avec écran tactile 7", 37 langues disponibles et qui permet de créer un nombre infini de programmes (20 prédéfinis).
- Permet la programmation, l'importation et l'exportation de programmes et de mises à jour logicielles via un port USB et/ou **FagorKonnect**.
- Télémétrie en tant que norme : tout le processus de lavage (températures, niveaux d'eau) est mémorisé dans le lave-linge et exportable vers un PC par clé USB ou à distance avec **FagorKonnect**.
- Caractéristiques Wet Cleaning incluses dans le programmateur (niveaux d'eau et vitesse de lavage modifiables).
- Système de pesage intelligent ou système d'indication manuelle de la charge pour adapter au mieux la consommation d'eau et de lessive aux charges les plus faibles.
- Système "LOADING AID", commande d'entrée d'eau et d'essorage pour le chargement du linge.
- Lave-linge compatibles avec des cuves de récupération d'eau.
- Certifications de produits CB et WRAS.

ANCRAGE AU SOL :

- Ces machines nécessitent un ancrage au sol.
- FAGOR propose des bases d'ancrage spécifiques pour chaque modèle qui doivent être commandées séparément (voir tableau des kits optionnels).
- Le prix de la machine ne comprend pas la base d'ancrage.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

	MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	ESSORAGE		TYPE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS (**)	DIMENSIONS MM
		STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:9)	(1:10)		TR/MIN	G		CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
	LN-11 TP2 E	19058460	18001875	11	10	373	762	200	E	6	6,3	T	719x684x1.158
	LN-11 TP2 HW	19061848	18002000	11	10	373	762	200	HW	-	1,1	M	719x684x1.158
	LN-11 TP2 S	19061849	18002001	11	10	373	762	200	S	-	1,1	M	719x684x1.158
	LN-14 TP2 E	19058459	18001874	14	13	373	762	200	E	9	9,5	T	719x830x1.158
	LN-14 TP2 HW	19061850	18001998	14	13	373	762	200	HW	-	1,1	M	719x830x1.158
	LN-14 TP2 S	19061851	18001999	14	13	373	762	200	S	-	1,1	M	719x830x1.158
	LN-18 TP2 E	19058458	18001873	20	18	460	714	200	E	12	12,75	T	788x840x1.307
	LN-18 TP2 HW	19061852	18001996	20	18	460	714	200	HW	-	2,2	M	788x840x1.307
	LN-18 TP2 S	19061853	18001997	20	18	460	714	200	S	-	2,2	M	788x840x1.307
Nouveau	LN-22 TP2 E	19099372	18006808	25	22	460	714	200	E	12	12,75	T	788X950X1.307
Nouveau	LN-22 TP2 HW	19099373	18006809	25	22	460	714	200	HW	-	2,2	M	788X950X1.307
Nouveau	LN-22 TP2 S	19099374	18006816	25	22	460	714	200	S	-	2,2	M	788X950X1.307
Nouveau	LN-28 TP2 E	19099302	18006812	31	28	460	682	200	E	18	19,2	V	884x1.070x1.340
Nouveau	LN-28 TP2 HW	19099307	18006813	31	28	460	682	200	HW	-	4	M	884x1.070x1.340
Nouveau	LN-28 TP2 S	19099371	18006817	31	28	460	682	200	S	-	4	M	884x1.070x1.340
	LN-35C TP2 E	19084582	18003488	39	35	560	644	200	E	21	22	V	979x1.066x1.411
	LN-35C TP2 HW	19084588	18003489	39	35	560	644	200	HW	-	4	M	979x1.066x1.411
	LN-35C TP2 S	19084591	18003490	39	35	560	644	200	S	-	4	M	979x1.066x1.411
	LN-45C TP2 E	19084592	18003491	47	42	560	644	200	E	21	23	X	979x1.200x1.411
	LN-45C TP2 HW	19084593	18003492	47	42	560	644	200	HW	-	6	M	979x1.200x1.411
	LN-45C TP2 S	19084594	18003493	47	42	560	644	200	S	-	6	M	979x1.200x1.411

(#) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
HW : Entrée d'eau chaude. Lavage avec de l'eau chaude provenant du réseau.
S : Fonctionnement avec vapeur produite par des générateurs externes, pressions de 4 kg/cm2.

(**) : M : 230V I + N (MONOPHASÉ) pour 400 V III +N / 230 V III (Triphasé)
T : 400V III + N /230V III (TRIPHASÉ) valable également pour 230 V I+N (Monophasé)
V : 400V III + N (Valable également pour 230 V III)
X : 400V III +N . 230 V III sur demande.

Options pour lave-linge **LN** 11 - 14 - 22 - 28 - 35 - 45 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19038354	Seulement en kit	-	Double vidange externe 3" (recommandée pour LN-11/ 14)
Nouveau 19040866	18-0026	-	Kit double vidange pour LN-18/22/28/35C/45C
-	18-0009	NC	Vanne normalement fermée
-	13-0014	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage pour LN-11. Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
-	13-0016	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage pour LN-14. Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
-	13-0018	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage pour LN-18. Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
Nouveau	13-0018	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage pour LN-22. Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
Nouveau -	13-0020	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage pour LN-28. Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
-	13-0022	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage pour LN 35/45. Non disp. avec le KARE RECOVERY SYSTEM
-	13-0002	SG	Joint en silicone LA-11/14
Nouveau -	13-0032	SG	Joint en silicone LA-18/22/28
Nouveau 19034838	13-0035	XD	Carte de 6 signaux de dosage suppl. pour LN-11-45
-	13-0001	RD	Porte réversible : ouverture de porte réversible
-	13-0005	TR	Modèle tropicalisé : carte de circuit imprimé protégée
19079305	Seulement en kit	-	DQ-2 Dosage kit- 2 pompes et support (apte pour 4 pompes)
19096561	Seulement en kit	-	Pompe dosage supplémentaire – DB-1
19097916			Kit autotransformateur 110/230V 1,2KV -Modèles uniquement, Eau chaude ou vapeur LN-11-14-18

Options vapeur

CODE	DESCRIPTION
19004570	Kit pour transformer un LN-11/14/18722 E. ou HW en vapeur
19004571	Kit pour transformer un LN-28 E ou HW en vapeur
19035743	Kit pour transformer un LN-35C/45C E ou HW en vapeur

Options du kit de base d'ancrage

CODE	DESCRIPTION
19101791	Base d'ancrage pour LN-11
19101793	Base d'ancrage pour LN-14
19101795	Base d'ancrage pour LN-18
19101796	Base d'ancrage pour LN-22
19101797	Base d'ancrage pour LN-28
19013634	Base d'ancrage pour LN-35C
19085763	Base d'ancrage pour LN-45C

Lave-linge options « SLUICE »

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
13-0009	SL	SLUICE - Tambour avec trous de Ø 8 mm pour LN-11
13-0027	SL	SLUICE - Tambour avec trous de Ø 8 mm pour LN-14
13-0028	SL	SLUICE - Tambour avec trous de Ø 8 mm pour LN-18
13-0041	SL	SLUICE - Tambour avec trous de Ø 8 mm pour LN-22
13-0042	SL	SLUICE - Tambour avec trous de Ø 8 mm pour LN-28
13-0030	SL	SLUICE - Tambour avec trous de Ø 8 mm pour LN-35C
13-0040	SL	SLUICE - Tambour avec trous de Ø 8 mm pour LN-45C

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
15-0003	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LN-11
15-0007	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LN-14
15-0011	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LN-18
15-0032	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LN-22
15-0036	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LN-28
15-0019	SSC	Parois extérieures en acier inox AISI-304 LN-35C
15-0027	SSC	Parois extérieures en acier inox AISI-304 LN-45C
15-0004	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-11
15-0008	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-14
15-0012	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-18
15-0033	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-22
15-0037	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-28
15-0020	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-35C/45C

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
20-0005	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 11 kg
20-0009	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 14 kg
20-0013	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 18 kg
20-0013	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 22 kg
20-0045	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 28 kg
20-0035	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 35 kg
20-0038	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 45 kg
20-0037	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 45 kg

Essorage normal | Grande capacité

Machines à fixation rigide| **Force G = 150** | 60 - 80 kg

LN-60C TP2

Caractéristiques générales

- Tambour et corps en acier inoxydable AISI-304.
- Parois extérieures fabriquées en skinplate, couleur grise, aspect acier inoxydable.
- Distributeur de lessive à 4 compartiments
- 8 signaux de dosage automatique de liquide, heure de départ programmable et départ différé. 6 signaux suppl. disponibles en option.
- 3 entrées d'eau standard.
- Variateur à fréquence variable (standard 50-60 Hz). Système d'équilibrage contrôlé au moyen du même variateur.
- Programmateur TOUCH PLUS avec écran tactile 7", 37 langues disponibles et qui permet de créer un nombre infini de programmes (20 prédéfinis).
- Permet la programmation, l'importation et l'exportation de programmes et de mises à jour logicielles via un port USB.
- Télémétrie en tant que norme : tout le processus de lavage (températures, niveaux d'eau) est mémorisé dans le lave-linge et exportable vers un PC par clé USB ou à distance avec **FagorKonnect**..
- Caractéristiques Wet Cleaning incluses dans le programmateur (niveaux d'eau et vitesse de lavage modifiables).
- Système de pesage intelligent ou système d'indication manuelle de la charge pour adapter au mieux la consommation d'eau et de lessive aux charges les plus faibles.
- Système "LOADING AID", commande d'entrée d'eau et d'essorage pour le chargement du linge.
- Lave-linge compatibles avec des cuves de récupération d'eau.
- Certifications de produits CB et WRAS.

ANCRAGE AU SOL :

- Ces machines nécessitent un ancrage au sol.
- FAGOR propose des bases d'ancrage spécifiques pour chaque modèle qui doivent être commandées séparément (voir tableau des kits optionnels).
- Le prix de la machine ne comprend pas la base d'ancrage.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

	MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	ESSORAGE		TYPE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS (**)	DIMENSIONS MM
		STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:9)	(1:10)		TR/MIN	G		CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
Nouveau	LN-60C TP2 E	19101668	18007181	66	60	560	505	150	E	36	41,5	X	1.225x1.279x1.640
Nouveau	LN-60C TP2 HW	19101670	18007184	66	60	560	505	150	HW	-	5,5	X	1.225x1.279x1.640
Nouveau	LN-60C TP2 S	19101669	18007183	66	60	560	505	150	S	-	5,5	X	1.225x1.279x1.640
Nouveau	LN-80C TP2 E	19100954	18006967	88	80	560	505	150	E	48	53,5	X	1.225x1.492x1.640
Nouveau	LN-80C TP2 HW	19101200	18007026	88	80	560	505	150	HW	-	7,5	X	1.225x1.492x1.640
Nouveau	LN-80C TP2 S	19101199	18007025	88	80	560	505	150	S	-	7,5	X	1.225x1.492x1.640

(#) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
HW : Entrée d'eau chaude. Lavage avec de l'eau chaude provenant du réseau.
S : Fonctionnement avec vapeur produite par des générateurs externes, pressions de 4 kg/cm2.

(**) : M : 230V I + N (MONOPHASÉ) pour 400 V III +N / 230 V III (Triphasé)
T : 400V III + N /230V III (TRIPHASÉ) valable également pour 230 V I+N (Monophasé)
V : 400V III + N (Valable également pour 230 V III)
X : 400V III +N . 230 V III sur demande.

Options pour lave-linge **LN** 60 - 80 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19035697	18-0054	-	Kit double vidange pour LN-60C/80C
Nouveau -	18-0009	NC	Vanne normalement fermée
Nouveau -	13-0001	RD	Porte réversible : ouverture de porte réversible
-	13-0005	TR	Modèle tropicalisé : carte de circuit imprimé protégée
19079305	Seulement en kit	-	DQ-2 Dosage kit- 2 pompes et support (apte pour 4 pompes)
19096561	Seulement en kit	-	Pompe dosage supplémentaire – DB-1
19011484	Seulement en kit	-	Flexible entrée d'eau de 1" pour modèles 60C et 80C

Options vapeur

CODE	DESCRIPTION
19035698	Kit pour transformer un LN-60C/80C E ou HW en vapeur

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
15-0023	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LN-60C
15-0040	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LN-80C
15-0024	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-60C
15-0041	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-80C

Options du kit de base d'ancrage

CODE	DESCRIPTION
19101266	Base d'ancrage pour LN-60C
19101267	Base d'ancrage pour LN-80C

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
20-0028	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 60 kg
20-0048	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 80 kg
20-0026	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 60 et 80 kg

Kit de dosage

De nos jours, on cherche à automatiser les processus, en évitant que l'erreur humaine n'influence le résultat de ces derniers.

Fagor Professional vous aide à automatiser les petites installations, celles qui consomment peu de produit chimique, en lançant un nouveau système de pompes qui permet d'introduire la quantité précise de produit chimique au moment où cela est vraiment nécessaire.

01.

Aucun entretien

En utilisant des détergents compatibles.

*Voir remarque ci-dessous

02.

Installation facile

Kit prêt à l'emploi, facile à installer et à configurer avec le contrôle TP2.

03.

Taille réduite

Taille réduite par rapport aux autres systèmes de dosage.

04.

Indicateur LED

Indicateur LED lorsque la pompe est en service.

05.

Modularité - Kit d'extension

Kit initial de 2 pompes avec le support de guidage adapté à un maximum de 4 pompes. Les kits d'extension sont fournis avec les pompes individuelles.

06.

Solution idéale pour le libre-service

Taille réduite par rapport aux autres systèmes de dosage.

04

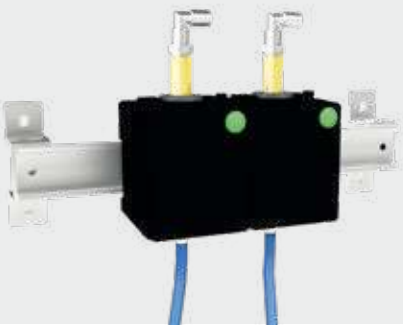

05



REMARQUE :

Tous les produits chimiques ne sont pas compatibles, c'est pourquoi il est important de faire des tests chimiques en laboratoire. Veuillez contacter notre équipe commerciale pour plus de détails.

Kit de dosage

La nouvelle commande Touch Plus TP2 offre une grande flexibilité à l'utilisateur grâce à ses nombreuses fonctions : programmation facile, écran tactile de 7 pouces en couleur, 37 langues disponibles, port USB pour les mises à jour et le même système de commande pour les laveuses OPL et les machines à pièces.

Un dosage de la quantité nécessaire au bon moment vous apporte la sécurité pendant le processus et l'uniformité du résultat. Et le plus important : votre tranquillité d'esprit. Signal de dosage pour l'heure de dosage, le retard de démarrage, la sélection de démarrage dans tous les modèles.

1 | La pompe que nous voulons utiliser, 8 signaux de pompe standard et 6 autres en option.

2 | Lorsque nous activons la pompe :
ML: Niveau minimum d'eau
L: Lorsque nous obtenons le niveau d'eau programmé
T: Lorsque nous obtenons la température programmée

3 | Délai pour l'activation des pompes dans la même phase.

4 | Activation de la pompe en quelques secondes.

Nos solutions pour petites entreprises

Blanchisseries sur site / en libre-service

Chambres d'hôtes
Maisons et gîtes ruraux
Salons de beauté
Cliniques
Entreprises de nettoyage (balais à poussière)
Maisons de repos
Crèches
Auberges
Laboratoires
Salons de coiffure
Petites structures
Spas
Appartements d'hôtellerie
Campings
Collèges, résidences et universités
Communauté de voisinage
Conteneurs transportables
Blanchisseries en libre-service

Codes pour les différentes tensions et fréquences

Lave-linge essorage élevé

	400V III+N 50 HZ	230V III 50 HZ	230V I+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	230V III 60 HZ	230V I+N 60 HZ	MARINE 440V III 60 HZ SANS N
LA-11 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LA-11 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LA-11 TP2 S	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LA-14 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LA-14 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LA-14 TP2 S	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LA-18 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LA-18 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LA-18 TP2 S	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LA-22 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LA-22 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LA-22 TP2 S	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LA-28 TP2 E	STD	STD	ND	STD	STD	ND	OPT
LA-28 TP2 HW	ND	OPT	STD	ND	OPT	STD	OPT
LA-28 TP2 S	ND	OPT	STD	ND	OPT	STD	OPT
LA-35C TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-35C TP2 HW	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-35C TP2 S	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-45C TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-45C TP2 HW	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-45C TP2 S	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-60C TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-60C TP2 HW	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-60C TP2 S	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-80C TP2 E	STD	OPC	NO	STD	OPC	NO	OPC
LA-80C TP2 HW	STD	OPC	NO	STD	OPC	NO	OPC
LA-80C TP2 S	STD	OPC	NO	STD	OPC	NO	OPC
LA-100C TP2 HW	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-100C TP2 S	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-120C TP2 HW	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-120C TP2 S	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT

ND Non disponible
OPT : Optionnel
STD : Standard

Lave-linge essorage normal

	400V III+N 50 HZ	230V III	230V I+N	400V III+N	230V III	230V I+N	MARINE 440V III
	50 HZ	50 HZ	50 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ	60 HZ SANS N
LN-11 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LN-11 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-11 TP2 S	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-14 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LN-14 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-14 TP2 S	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-18 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LN-18 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-18 TP2 S	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-22 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LN-22 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-22 TP2 S	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-28 TP2 E	STD	STD	ND	STD	STD	ND	OPT
LN-28 TP2 HW	ND	OPT	STD	ND	OPT	STD	OPT
LN-28 TP2 S	ND	OPT	STD	ND	OPT	STD	OPT
LN-35C TP2 E	STD	STD	ND	STD	STD	ND	OPT
LN-35C TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-35C TP2 S	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-45C TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LN-45C TP2 HW	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LN-45C TP2 S	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LN-60C TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LN-60C TP2 HW	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LN-60C TP2 S	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LN-80C TP2 E	STD	OPC	NO	STD	OPC	NO	OPC
LN-80C TP2 HW	STD	OPC	NO	STD	OPC	NO	OPC
LN-80C TP2 S	STD	OPC	NO	STD	OPC	NO	OPC

ND Non disponible
OPT : Optionnel
STD : Standard

FAGOR

Barrière sanitaire

Gamme LRB (18-22 kg)..... 054
Gamme LMED (16-22 kg) 056
Gamme LBS (27, 35, 50, 70 kg)..... 058
Gamme Pullman (100 kg) 060

Les modèles spécifiques ou toute autre version du modèle standard sont assemblés en usine et comportent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Veuillez consulter Fagor Professional pour toute autre version ou option ne figurant pas dans cette liste.

Barrière sanitaire

Force G > 300

LBS-70 TP2

01.

Les règles sanitaires strictes (RABC) requièrent des machines puissantes dotées de processus de lavage spécifiques dans les hôpitaux, les industries pharmaceutiques, nucléaires et cosmétiques, les prisons, etc. Les lave-linge à barrière, installés entre deux zones séparées, évitent tout contact entre le linge sale (infectieux) et le linge propre, et tout type de contamination croisée pendant le processus. Dans le même temps, leur conception ergonomique permet un travail efficace, offrant ainsi un haut pourcentage d'amélioration de la productivité.

02.

La gamme de lave-linge à barrière sanitaire FAGOR est très large et se distingue par sa technologie et ses caractéristiques de pointe, sa vitesse d'essorage élevée et sa facilité d'installation. Offrant des capacités allant de 16 à 100 kg, elle est parfaite pour s'adapter aux besoins de ce marché spécifique et exigeant.

03.

Toutes les machines comprennent le microprocesseur TP2, avec écran tactile de 7" dans la gamme LMED, et deux écrans de 7" dans les gammes LBS, un écran tactile pour la programmation du côté du chargement du linge sale, et un écran d'information du côté du déchargement dans la zone propre.

Concept Barrière

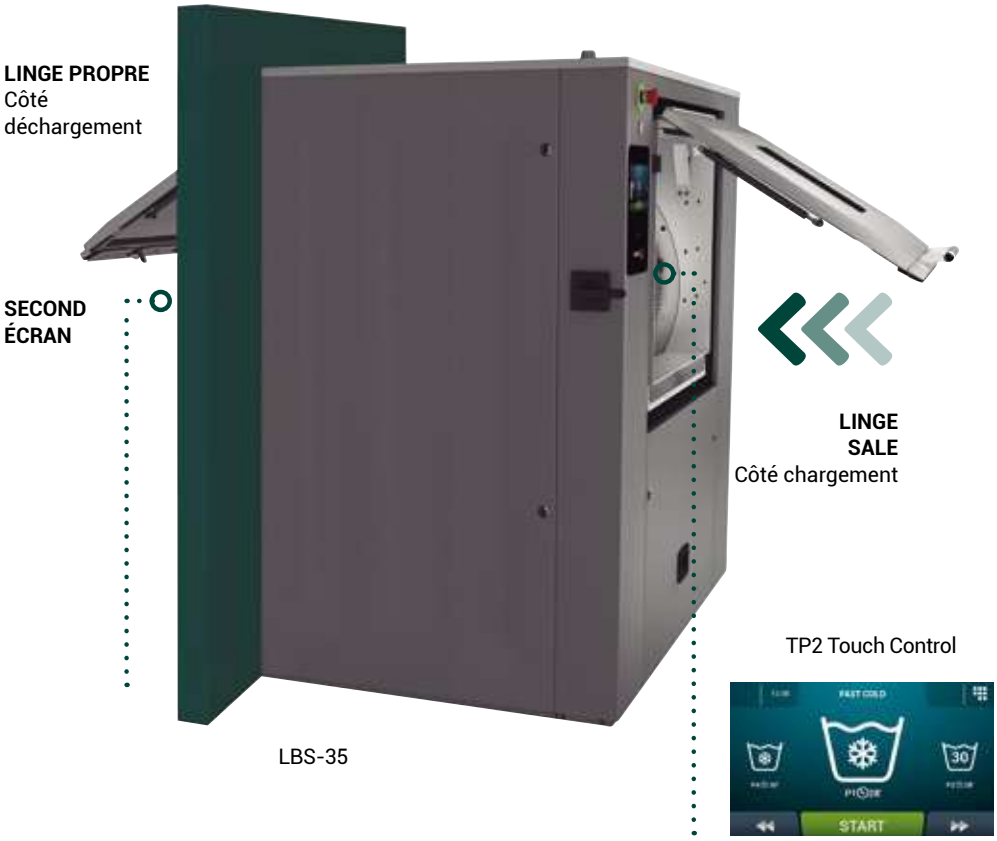

Installés entre deux zones distinctes, ils évitent tout contact entre le linge sale (infectieux) et le linge propre, et tout type de contamination croisée pendant le processus.

Dans le même temps, leur conception ergonomique permet un travail efficace, offrant ainsi un haut pourcentage d'amélioration de la productivité.

Composition des gammes

TYPE DE COMMANDE	CHAUFFAGE	FAIBLE CAPACITÉ SÉRIES LRB	
		16 -18 KG	22 - 25 KG
Commande programmable Touch Plus (TP2)	Électrique - Vapeur Double chauffage E+V	LRB-18 TP2	LRB-22 TP2
		Nouveau	Nouveau

Composition des gammes

TYPE DE COMMANDE	CHAUFFAGE	FAIBLE CAPACITÉ SÉRIES LMED	
		16 -18 KG	22 - 25 KG
Commande programmable Touch Plus (TP2)	Électrique - Vapeur Double chauffage E+V	LMED-16 TP2	LMED-22 TP2

TYPE DE COMMANDE	CHAUFFAGE	CAPACITÉ MOYENNE SÉRIES LBS				GRANDE CAPACITÉ SÉRIES PULLMAN
		27 - 30 KG	35 - 39 KG	49 - 54 KG	70 - 78 KG	90 - 100 KG
Commande programmable Touch Plus (TP2)	Électrique - Vapeur Double chauffage E+V	LBS-27 TP2	LBS-35 TP2	LBS-50 TP2	LBS-70 TP2	
Commande programmable Touch Plus (TP2)	Électrique - Vapeur Double chauffage E+V	LBS-27 TP2 **PULLMAN** NOUVELLE OPTION	LBS-35 TP2 **PULLMAN** NOUVELLE OPTION	LBS-50 TP2 **PULLMAN** NOUVELLE OPTION		LBS-100 TP2 **PULLMAN**
		Nouveau	Nouveau	Nouveau		

Caractéristiques générales

01.

Touch Plus Control

- Facile à utiliser et entièrement programmable.
- Télémétrie en tant que norme.
- 8 signaux de dosage de série.
- Écrans des deux côtés de la machine (second écran en option dans les modèles LMED).
- Écran tactile commandé du côté linge sale et visible uniquement du côté linge propre, pour indiquer l'état des programmes de lavage.
- Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la Télémétrie, l'analyse des données...
- Conçu pour la communication à distance. Le paiement de frais **FagorKonnect** est nécessaire.
- Personnalisation des programmes en fonction de chaque besoin.
- Wet cleaning.

Optionnel :

- Imprimante :
- 6 signaux de dosage suppl.
- Second écran d'information pour LMED.

02.

Maintenance

- Partie électrique à gauche, mécanique à droite, connexions en haut.
- Accès facile à tous les composants.
- Plus facile à connecter, toutes les connexions sont protégées de l'eau et des lessives.
- Vidange centrale.
- Menu technique.
- Statistiques, alarmes, autotest, récupération des données pour les techniciens et la maintenance.

Optionnel :

- Vidange latérale.
- Faible pression de vapeur : pour permettre l'installation de lave-linge chauffés à la vapeur avec une faible pression de vapeur in situ.

03.

Des caractéristiques remarquables

- Double écran sur les modèles LBS et Pullman ; second écran d'information en option sur les modèles LMED.
- Positionnement automatique du tambour avec frein moteur pour faciliter l'opération de chargement et de déchargement (modèles LBS ; optionnel sur les modèles LMED).
- 3 entrées d'eau sur les modèles LBS et 2 sur les modèles LMED.
- Wet cleaning : équipé de toutes les fonctions pour l'utilisation des programmes de Wet cleaning du linge délicat (utile dans les résidences).
- Parois extérieures en skinplate, faciles à nettoyer.

Optionnel :

- Kit de bac à lessive.
- Double chauffage électrique-vapeur : économie d'énergie.
- Seconde vanne de vidange pour récupérer l'eau.
- Robinet d'extraction d'eau pour les échantillons.
- Kit onduleur (ASI) permettant de libérer le frein du tambour en cas de coupure de courant.
- Parois extérieures en acier inoxydable AISI 304.

04.

Ergonomie

- La grande ouverture de porte facilite le chargement et le déchargement du linge ; il s'agit de la plus grande ouverture de porte du marché.
- Tambour facile à ouvrir grâce à un bouton poussoir.
- Hauteur de chargement : 800 mm.

Optionnel :

- Socles pour une hauteur de chargement de 850 mm.

05.

Efficacité

- Système de pesage intelligent.
- Possibilité de configurer trois niveaux d'économie.
- Charge optimale.
- Conçu pour cuves de récupération d'eau. Faible consommation d'eau.
- FORCE G élevée
- Réduction de l'humidité résiduelle.
- Réduction du temps de séchage.

Optionnel :

- Système de pesage automatique dans les pieds.

06.

Hygiène

- Télémétrie standard
- Tout le processus de lavage (températures, niveaux d'eau,...) s'enregistre dans la machine et peut être exporté via un port USB ou à distance avec une licence **FagorKonnect** permettant d'assurer la mise en place des normes d'hygiène (RABC).

Optionnel :

- Imprimante pour les informations de température maximale atteinte au cours du cycle de lavage et assurer la désinfection et l'hygiène.

04

06

FagorKonnect Laundry

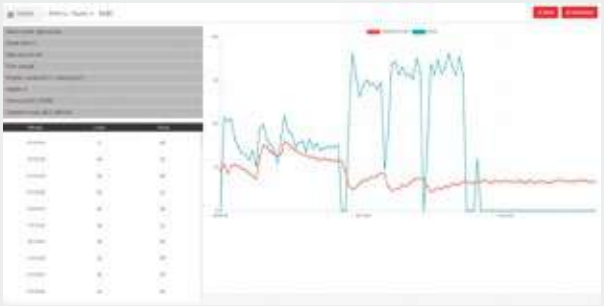

Gamme LRB | **Force G = 300** | 18 - 22 Kg

FagorKonnect Laundry

LRB-22 TP2

Caractéristiques générales

- Lave-linge 2 portes à barrière sanitaire, conception à 90º.
- Facteur G 300.
- Fixation rigide.
- Tambour et corps en acier inoxydable AISI-304.
- Panneaux extérieurs en skinplate, couleur grise, aspect acier inoxydable.
- Distributeur de lessive doté de 4 compartiments.
- 8 signaux pour le dosage automatique du liquide. 6 signaux suppl. disponibles en option.
- 3 entrées d'eau standard.
- Commande TOUCH PLUS (TP2) 7" entièrement programmable sur le côté chargement du linge sale.
- Télémétrie en tant que norme.
- Prêt pour Wet Cleaning.
- Système de pesage intelligent ou système d'indication manuelle de la charge pour adapter au mieux la consommation d'eau et de lessive aux charges les les plus faibles.
- Lave-linge compatibles avec les cuves de récupération d'eau.
- Ces machines nécessitent un ancrage au sol.
- Menu technique. Statistiques, alarmes, autotest, récupération de données pour les techniciens et maintenance.
- Moteur avec onduleur de fréquence intégré.
- FAGOR propose des bases d'ancrage spécifiques pour chaque modèle qui doivent être commandées séparément (voir tableau des kits optionnels).
- Le prix de la machine ne comprend pas la base d'ancrage.
- Vidange à l'arrière
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

Remarque : pour des raisons d'ergonomie de chargement et de déchargement, nous recommandons une installation sur une base en béton. Vérifier le guide d'installation.

	MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	ESSORAGE		TYPE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS (**)	DIMENSIONS MM
		STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:9)	(1:10)		TR/MIN	G		CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
Nouveau	LRB-18 TP2 E	Consulter	Consulter	20	18	460	874	300	E	12	12,75	T	788x840x1307
Nouveau	LRB-18 TP2 HW	Consulter	Consulter	20	18	460	874	300	HW	-	2,2	M	788x840x1307
Nouveau	LRB-18 TP2 S	Consulter	Consulter	20	18	460	874	300	S	-	2,2	M	788x840x1307
Nouveau	LRB-22 TP2 E	Consulter	Consulter	28	25	460	836	300	E	18	19	V	884x1011x1340
Nouveau	LRB-22 TP2 HW	Consulter	Consulter	28	25	460	836	300	HW	-	3	M	884x1011x1340
Nouveau	LRB-22 TP2 S	Consulter	Consulter	28	25	460	836	300	S	-	3	M	884x1011x1340

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR LAVE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix de vente du code standard.

(#) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
S : Fonctionnement avec vapeur produite par des générateurs externes, pressions de 4 kg/cm2.

(**) : T :400V III + N /230V III (TRIPHASÉ) valable également pour 230 V I+N (Monophasé)
V :400V III + N (Valable également pour 230 V III)

Options pour lave-linge à barrière sanitaire **LRB**

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19040866	18-0026	DD	Kit double vidange pour LRB-18, 22 KG
-	18-0025	NC	Vanne LR-11 normalement fermée LRB-18
-	18-0033	NC	Vanne LR-11 normalement fermée LRB-22
19034838	13-0035	XD	Carte de 6 signaux de dosage
-	Consulter	RD	Porte réversible : ouverture de porte réversible
-	Consulter	TR	Modèle tropicalisé : carte de circuit imprimé protégée

Options vapeur

CODE	DESCRIPTION
19004570	Kit pour transformer un LRB-18 en vapeur
19004571	Kit pour transformer un LRB-22 en vapeur

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
Consulter	SSC	Mueble Inox LRB-18
Consulter	SSC	Mueble Inox LRB-22

Options du kit de base d'ancrage

CODE	DESCRIPTION
19013632	Base d'ancrage pour LRB-18
19013633	Base d'ancrage pour LRB-22

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
Consulter	400 III 50/60	Supl 440V III 50/60 LRB-18
Consulter	400 III 50/60	Supl 440V III 50/60 LRB-22

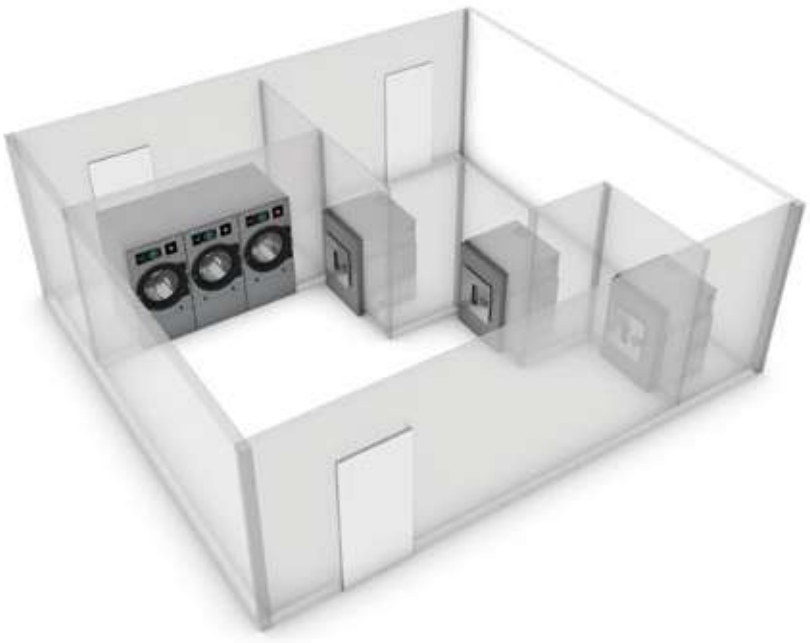

Gamme LMED | **Force G = 350** | 16 - 22 Kg

FagorKonnect Laundry

LMED-22 TP2

Caractéristiques générales

- FORCE G 350.
- Nouveau processeur TP2 à écran tactile 7" côté sale (optionnel côté propre).
- Parois extérieures en acier avec revêtement gris (skinplate), finition en acier inoxydable facile à nettoyer.
- Versions de chauffage : électrique et vapeur.
- Version double chauffage, électrique et vapeur sélectionnables.
- Télémétrie en tant que norme.
- 2 entrées d'eau.
- 8 signaux de dosage automatique de liquide, heure de départ programmable et départ différé.
- Charge optimale. Système de pesage intelligent.
- Possibilité de configurer trois niveaux d'économie. 6 signaux suppl. disponibles en option.
- Conçu pour cuves de récupération d'eau. Faible consommation d'eau.
- Tambour à essorage horizontal à 1 compartiment.
- Portes de chargement et de déchargement. Ouverture des portes avec verrouillage de sécurité.
- Partie électrique à gauche, mécanique à droite, connexions en haut.
- Vidange centrale.
- Menu technique. Statistiques, alarmes, autotest, récupération des données pour les techniciens et la maintenance.
- Moteur avec variateur à fréquence variable intégré.
- Prêt pour le Wet cleaning.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	ESSORAGE		TYPE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:9)	(1:10)		TR/MIN	G		CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
LMED-16 TP2 E	19066871	18002262	18	16	400x315	1 000	350	E	12	14,2	V	984x914x1398
LMED-16 TP2 S	19066872	18002263	18	16	400x315	1 000	350	S	-	2,2	T	984x914x1398
LMED-16 TP2 ES	19066873	18002264	18	16	400x315	1 000	350	E/S	12	14,2	V	984x914x1398
LMED-22 TP2 E	19066874	18002265	25	22	400x315	1 000	350	E	18	20,2	V	1184x914x1398
LMED-22 TP2 S	19066875	18002266	25	22	400x315	1 000	350	S	-	2,2	T	1184x914x1398
LMED-22 TP2 ES	19066876	18002267	25	22	400x315	1 000	350	E/S	18	20,2	V	1184x914x1398

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR LAVE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix de vente du code standard.

(#) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
S : Fonctionnement avec vapeur produite par des générateurs externes, pressions de 4 kg/cm2.

(**) : T :400V III + N /230V III (TRIPHASÉ) valable également pour 230 V I+N (Monophasé)
V :400V III + N (Valable également pour 230 V III)

Options pour lave-linge à barrière sanitaire **LMED**

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
-	23-0013	2SC	Écran 7'' côté propre
19068603	23-0002	WS	Système de pesage sur les pieds. Comprend un kit avec 6 signaux de dosage suppl.
19068605	23-0003	XD	Carte de 6 signaux de dosage suppl. pour le dosage de liquide. Total de 14 signaux.
19068608	23-0004	PR	Imprimante
-	23-0015	TWI	3e entrée d'eau 16,22
-	23-0007	DD	2e vanne de vidange 16,22
-	23-0008	TV	Vanne de titrage
19068612	23-0009	LDV	Vanne de vidange latérale 16,22
-	23-0006	LPS	Batterie vapeur basse pression (0,5 bar)
19068607	23-0010	DBX	Bac à lessive à 4 compartiments 16
19068608	23-0010	DBX	Bac à lessive à 4 compartiments 22
-	23-0014	BR	Frein moteur tambour électrique
19068610	23-0001	ASI	Option ASI (en cas de coupure de courant)
19085714	Seulement en kit	-	Témoin lumineux de fin de cycle
-	0322-00	-	Configuration seulement 1 porte mode lave-linge frontal pour LMED 16
-	0322-01	-	Configuration seulement 1 porte mode lave-linge frontal pourLMED 22
-	28-0001	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI 304 pour LMED-16
-	28-0002	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI 304 pour LMED-22

Options du kit de base d'ancrage

CODE	DESCRIPTION
19068584	Socle pour LMED-16 ergonomique (base de porte 850 mm)
19068587	Socle pour LMED-22 ergonomique (base de porte 850 mm)

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
22-0012	400 III 50/60	Tension marine 440V III (No N) 50/60Hz

Options de cadre

CODE	DESCRIPTION
19068594	Châssis en acier inoxydable LMED-16
19068596	Châssis en acier inoxydable LMED-22
19072459	Châssis en acier inoxydable LMED-16 équipé d'une base de chargement
19072470	Châssis en acier inoxydable LMED-22 équipé d'une base de chargement

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
27-0001	WM	Emballage maritime en bois pour LMED16
27-0002	WM	Emballage maritime en bois pour LMED22

Gamme LBS | **Force G = 375** | 27- 35- 50 - 70 Kg

LBS-50 TP2

Caractéristiques générales

- Force G 375.
- Processeur TP2 avec deux écrans 7", un écran tactile pour la programmation du côté du chargement du linge sale, et un écran d'information du côté du déchargement dans la zone propre.
- Parois extérieures en acier avec revêtement gris (skinplate), finition en acier inoxydable, faciles à nettoyer.
- Versions de chauffage : électrique et vapeur.
- Version double chauffage, électrique et vapeur sélectionnables.
- Télémétrie en tant que norme.
- 3 entrées d'eau.
- 8 signaux de dosage automatique de liquide, heure de départ programmable et départ différé. 6 signaux suppl. disponibles en option.
- Charge optimale. Système de pesage intelligent.
- Possibilité de configurer trois niveaux d'économie.
- Conçu pour cuves de récupération d'eau. Faible consommation d'eau.
- Tambour à essorage horizontal à 1 compartiment (modèles LBS-70 à deux compartiments).
- Portes de chargement et de déchargement. Ouverture des portes avec verrouillage de sécurité.
- Positionnement automatique du tambour avec frein moteur pour faciliter l'opération de chargement et de déchargement. Hauteur de chargement : 800 mm.
- Partie électrique à gauche, mécanique à droite, connexions en haut.
- Vidange centrale.
- Menu technique. Statistiques, alarmes, autotest, récupération des données pour les techniciens et la maintenance.
- Moteur avec variateur à fréquence variable intégré.
- Prêt pour le Wet cleaning.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	ESSORAGE		TYPE CHAUFFAGE	PUISSANCE (KW)		TENS (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:9)	(1:10)		TR/MIN	G		CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
LBS-27 TP2 E	19066877	18002268	30	27	480x515	920	375	E	18	22,00	V	1201x1098x1581
LBS-27 TP2 S	19066878	18002269	30	27	480x515	920	375	S	-	4,00	T	1201x1098x1581
LBS-27 TP2 ES	19066879	18002270	30	27	480x515	920	375	E/S	18	22,00	V	1201x1098x1581
LBS-35 TP2 E	19066880	18002271	39	35	640x515	920	375	E	27	31,00	V	1359x1098x1581
LBS-35 TP2 S	19066881	18002272	39	35	640x515	920	375	S	-	4,00	V	1359x1098x1581
LBS-35 TP2 ES	19066882	18002273	39	35	640x515	920	375	E/S	27	31,00	V	1359x1098x1581
LBS-50 TP2 E	19066883	18002274	54	49	640x515	920	375	E	36	41,50	V	1654x1098x1581
LBS-50 TP2 S	19066884	18002275	54	49	640x515	920	375	S	-	5,50	V	1654x1098x1581
LBS-50 TP2 ES	19066885	18002276	54	49	640x515	920	375	E/S	36	41,5	V	1654x1098x1581
LBS-70 TP2 E	19066886	18002277	78	70	(2x*) 640*515	920	375	E	45	52,5	X	2061x1098x1581
LBS-70 TP2 S	19066887	18002278	78	70	(2x*) 640*515	920	375	S	-	7,5	V	2061x1098x1581
LBS-70 TP2 ES	19066888	18002279	78	70	(2x*) 640*515	920	375	E/S	45	52,5	X	2061x1098x1581

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR LAVE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix de vente du code standard.

(#) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
S : Fonctionnement avec vapeur produite par des générateurs externes, pressions de 4 kg/cm2.

(**) : T : 400V III + N /230V III (TRIPHASÉ) valable également pour 230 V I+N (Monophasé)
V : 400V III + N (Valable également pour 230 V III)
X : 400V III +N . 230 V III sur demande.

Options pour lave-linge à barrière sanitaire **LBS**

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
Nouveau -	321_001	PM	Tambour PULLMAN pour LBS-27
Nouveau -	321_002	PM	Tambour PULLMAN pour LBS-35
Nouveau -	321_003	PM	Tambour PULLMAN pour LBS-50
19068603	23-0002	WS	Système de capteurs de pesage sur les pieds de LBS-27 à LBS-50. Comprend un kit avec 6 signaux de dosage suppl.
19068604	23-0002	WS	Système de capteurs de pesage sur les pieds pour LBS-70. Comprend un kit avec 6 signaux de dosage suppl.
19068605	23-0003	XD	Carte de 6 signaux de dosage suppl.
19068044	23-0031	PR	Imprimante
-	23-0020	DD	2e vanne de vidange 27-70
-	23-0008	TV	Vanne de titrage
19068613	23-0016	LDV	Vanne de vidange latérale 27-70
-	23-0032	LPS	Vapeur basse pression 27-70
19068609	23-0017	DBX	Bac à lessive à 4 compartiments
19068611	23-0018	ASI	Option ASI (en cas de coupure de courant)
19085711	Seulement en kit	-	Témoin lumineux de fin de cycle
-	0322-02	-	Configuration seulement 1 porte mode lave-linge frontal pour LBS 27
-	0322-03	-	Configuration seulement 1 porte mode lave-linge frontal pour LBS 35
-	0322-04	-	Configuration seulement 1 porte mode lave-linge frontal pour LBS 50
-	0322-05	-	CConfiguration seulement 1 porte mode lave-linge frontal pour LBS 70

Options kit socle

CODE	DESCRIPTION
19068588	Socle pour LBS-27 pour aligner les bas de porte à 850 mm
19068590	Socle pour LBS-35 pour aligner les bas de porte à 850 mm
19068592	Socle pour LBS-50 pour aligner les bas de porte à 850 mm
19068593	Socle pour LBS-77 pour aligner les bas de porte à 850 mm

Options de cadre

CODE	DESCRIPTION
19068598	Châssis en acier inoxydable pour LBS-27
19068599	Châssis en acier inoxydable pour LBS-35
19068600	Châssis en acier inoxydable pour LBS-50
19068602	Châssis en acier inoxydable pour LBS-70
19072471	Châssis en acier inox LBS-27 équipé d'une base de chargement
19072472	Châssis en acier inox LBS-35 équipé d'une base de chargement
19072473	Châssis en acier inox LBS-50 équipé d'une base de chargement
19072474	Châssis en acier inox LBS-70 équipé d'une base de chargement

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
27-0003	WM	Emballage maritime en bois pour LBS27
27-0004	WM	Emballage maritime en bois pour LBS35
27-0005	WM	Emballage maritime en bois pour LBS50
27-0006	WM	Emballage maritime en bois pour LBS70

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
28-0003	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI 304 pour LBS-27
28-0004	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI 304 pour LBS-35
28-0005	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI 304 pour LBS-50
28-0006	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI 304 pour LBS-70

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
22-0005	230 III 50/60Hz	230/III/50-60 LBS-27
22-0006	230 III 50/60Hz	230/III/50-60 LBS-35
22-0007	230 III 50/60Hz	230/III/50-60 LBS-50
22-0008	230 III 50/60Hz	230/III/50-60 LBS-70
22-0012	440 III 60Hz (Pas de N)	440/60/3 (marine) LBS

Gamme Pullman | **Force G = 325** | 100 Kg

LBS-100 TP2

Caractéristiques générales

- Force G 325.
- Tambour de séparation axiale de type Pullman, 2 compartiments.
- Processeur TP2 avec deux écrans 7", un écran tactile pour la programmation du côté du chargement du linge sale, et un écran d'information du côté du déchargement dans la zone propre.
- Parois extérieures en acier avec revêtement gris (skinplate), finition en acier inoxydable, faciles à nettoyer.
- Versions de chauffage : électrique et vapeur.
- 3 entrées d'eau.
- 8 signaux de dosage automatique de liquide, heure de départ programmable et départ différé. 6 signaux suppl. disponibles en option.
- Charge optimale. Système de pesage intelligent.
- Possibilité de configurer trois niveaux d'économie.
- Portes de chargement et de déchargement. Ouverture des portes avec verrouillage de sécurité.
- Positionnement automatique du tambour avec frein moteur pour faciliter l'opération de chargement et de déchargement. Hauteur de chargement : 960 mm.
- Partie électrique à gauche, mécanique à droite, connexions en haut.
- Vidange centrale.
- Menu technique. Statistiques, alarmes, autotest, récupération des données pour les techniciens et la maintenance.
- Moteur avec variateur à fréquence variable intégré.
- Prêt pour le Wet cleaning.
- Nécessite une alimentation en air comprimé.
- Kit ASI pour éviter le blocage des freins à tambour en cas de panne de courant.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

MODÈLE (Nº)	CODE	CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	ESSORAGE		TYPE CHAUFFAGE	PUISSANCE (KW)		TENS (**)	DIMENSIONS MM
		(1:9)	(1:10)		TR/MIN	G		CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
LBS-100 TP2 E	19072295	100	90	900x500	750	325	E	60	75	X	1677x1346x1964
LBS-100 TP2 S	19072296	100	90	900x500	750	325	S	-	15	V	1677x1346x1964

Options pour lave-linge à barrière sanitaire **PULLMAN**

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19085711	-	-	Témoin lumineux de fin de cycle
Consulter	-	XD	Carte de 6 signaux de dosage suppl. pour le dosage automatique de liquide
Consulter	-	PR	Imprimante
Consulter	-	DH	Double chauffage Électrique + Vapeur
Consulter	-	TV	Vanne de titrage
19076509	-	DBX	Bac à lessive à 4 compartiments

Options de cadre

CODE	DESCRIPTION
19044230	Acier inoxydable pour LBS-100

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
Consulter	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
-	WM	Emballage maritime en bois pour LBS-100

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
-	230/3/50-60Hz	230/3/50-60Hz
-	440 III 60Hz (Pas de N)	440/60/3 (marine)

(#) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
S : Fonctionnement avec vapeur produite par des générateurs externes, pressions de 4 kg/cm2.

(**) : V : 400V III + N (Valable également pour 230 V III)
X : 400V III +N. 230 V III sur demande.

Codes pour les différentes tensions et fréquences

Lave-linge à barrière sanitaire

MOD.	230V I+N 50 HZ	230V I+N 60 HZ	230V III 50 HZ	230V III 60 HZ	400V III+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	MARINE 400V III SANS N
LRB-18 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LRB-18 TP2 HW	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT
LRB-18 TP2 S	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT
LRB-22 TP2 E	OPT	OPT	STD	STD	STD	STD	OPT
LRB-22 TP2 HW	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT
LRB-22 TP2 S	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT
LMED-16 TP2 E	ND	ND	STD	STD	STD	STD	OPT
LMED-16 TP2 S	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT
LMED-16 TP2 ES	ND	ND	STD	OPT	STD	STD	OPT
LMED-22 TP2 E	ND	ND	STD	STD	STD	STD	OPT
LMED-22 TP2 S	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT
LMED-22 TP2 ES	ND	ND	STD	OPT	STD	STD	OPT
LBS-27 E TP2	ND	ND	OPT	OPT	STD	STD	OPT
LBS-27 S TP2 S	ND	ND	OPT	OPT	STD	STD	OPT
LBS-27 TP2 ES	ND	ND	OPT	OPT	STD	STD	OPT
LBS-35 E TP2 E	ND	ND	OPT	OPT	STD	STD	OPT
LBS-35 S TP2 S	ND	ND	OPT	OPT	STD	STD	OPT
LBS-35 TP2 ES	ND	ND	OPT	OPT	STD	STD	OPT
LBS-50 E TP2 E	ND	ND	OPT	OPT	STD	STD	OPT
LBS-50 S TP2 S	ND	ND	OPT	OPT	STD	STD	OPT
LBS-50 TP2 ES	ND	ND	OPT	OPT	STD	STD	OPT
LBS-70 E TP2 E	ND	ND	OPT	OPT	STD	STD	OPT
LBS-70 S TP2 S	ND	ND	OPT	OPT	STD	STD	OPT
LBS-70 TP2 ES	ND	ND	OPT	OPT	STD	STD	OPT
LBS-100 TP2 E	ND	ND	OPT	OPT	STD	STD	OPT
LBS-100 TP2 S	ND	ND	OPT	OPT	STD	STD	OPT

ND : Non disponible
OPT : Optionnel
STD : Standard

FAGOR

Système de récupération d'eau

Système de récupération d'eau 064

Les modèles spéciaux ou toute autre variante du modèle standard sont à assembler en usine, et comportent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Veuillez consulter Fagor Professional pour toute autre variante ou option ne figurant pas dans cette liste.

Système de récupération d'eau

Combien d'eau un lave-linge consomme-t-il par an ?

EXEMPLE

Un LA-35 peut consommer 875 m^3, sur la base d'un fonctionnement de 10 heures par jour, 250 jours par an. L'utilisation du système Réservoirs de récupération d'eau (WREC-150) de Fagor Professional, permet d'économiser jusqu'à 70 % d'eau, ce qui réduit la consommation à 262,5 m^3 dans cet exemple.

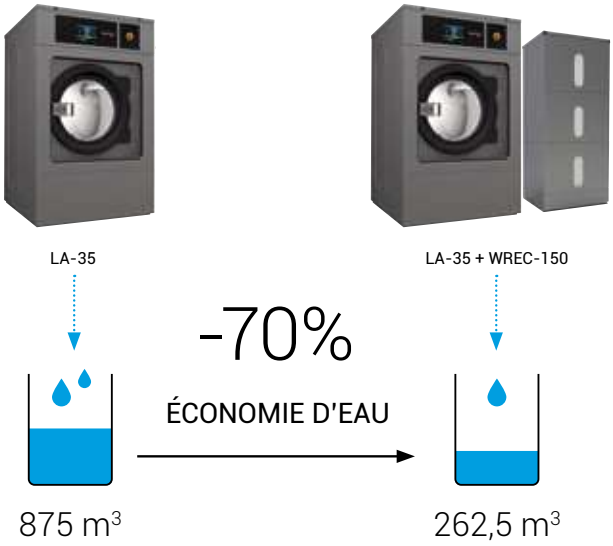

Systèmes d'économie

Nous avons incorporé les dernières innovations technologiques permettant d'économiser l'eau, l'énergie et les produits de lavage : des systèmes qui réutilisent l'eau chaude et la lessive de manière plus intelligente et durable.

Économiser l'eau

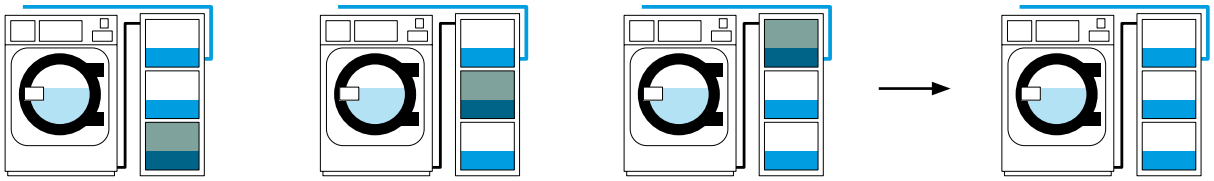

Cuve 1
Eau du dernier rinçage.

Cuve 2
Eau du premier et/ou deuxième rinçage.

Cuve 3
Eau du cycle de lavage pour le prélavage suivant.

Économiser l'eau
Prélavage + Lavage + 3 Rinçages.

Jusqu'à 70 %.

Économiser les produits de lavage



En réutilisant ceux présents dans l'eau recyclée.

Économiser l'énergie



En réutilisant l'eau chaude d'une phase précédente du lave-linge.

Dernières fonctionnalités

Le système de récupération d'eau de Fagor Professional est doté d'équipements de dernière génération offrant une grande polyvalence, une installation rapide et une maintenance facile sur l'ensemble de la gamme. Ainsi, vous économisez aussi du temps.

Polyvalence



Fonctionnement

Chaque cuve est indépendante.



Composition

Modèles à une, deux ou trois cuves.



Tailles

Cuves de différentes capacités : 1000 - 150 - 80 litres.

Facilité d'installation



Installation préalable

Aucune installation préalable n'est nécessaire.



Espace

Faible espace requis pour l'installation.



Adjustment and configuration

Installation facile avec les lave-linge Touch Plus Control.

Maintenance facile



Auto-nettoyage

Auto-nettoyage des cuves avec des programmes préétablis dans le Touch Plus Control.



Systèmes de filtration

Système de filtration de l'eau entre la deuxième vidange du lave-linge et les cuves, en ajoutant les produits appropriés pour le lavage et la désinfection des cuves.



Facilité de nettoyage

Les cuves sont faciles à nettoyer. Elles sont faciles à extraire et à nettoyer à l'aide d'une brosse.

Système de récupération d'eau

Caractéristiques générales

- Panneaux extérieurs en panneau sandwich à effet acier inoxydable.
- Pièces standard, nécessaires pour l'assemblage au lave-linge, incluses avec les réservoirs de récupération d'eau.
- Dispositif électronique supplémentaire (le même que celui utilisé pour ajouter 6 signaux de dosage supplémentaires).
- Système de filtration d'eau.
- Facile à installer avec les lave-linge dotés du Touch Control.
- Chaque cuve est équipé de connexions pour l'entrée d'eau, la sortie d'eau et la sortie de la condensation.
- Cuves faciles à extraire pour les nettoyer.
- 2 capteurs de niveau d'eau dans chaque cuve (niveau maximum et minimum).
- Le système de récupération d'eau remplit chaque cuve au moyen de vannes de remplissage.
- Programmes de nettoyage automatique des cuves à partir du Touch Control du lave-linge.

MODÈLE	CODE	NB CUVES	CAPACITÉ PAR CUVE (LITRES)	VALABLE POUR LAVE-LINGE :	DIMENSIONS (MM)
WREC-80 T1	19051954	1	80	LA-11/14/18 LMED-16/22	551x776x607
WREC-80 T2	19051953	2	80	LA-11/14/18 LMED-16/22	551x776x1022
WREC-80 T3	19051951	3	80	LA-11/14/18 LMED-16/22	551x776x1438
WREC-150 T1	19052858	1	150	LA-28/35/45 LBS-27/35	551x1326x607
WREC-150 T2	19052857	2	150	LA-28/35/45 LBS-27/35	551x1326x1022
WREC-150 T3	19052855	3	150	LA-28/35/45 LBS-27/35	551x1326x1438

Système de récupération d'eau

Caractéristiques générales

- Panneaux extérieurs en panneau sandwich à effet acier inoxydable.
- Pièces standard, nécessaires pour l'assemblage au lave-linge, incluses avec les réservoirs de récupération d'eau.
- Dispositif électronique supplémentaire (le même que celui utilisé pour ajouter 6 signaux de dosage supplémentaires).
- Système de filtration d'eau.
- Facile à installer avec les lave-linge dotés du Touch Control.
- Chaque cuve est équipé de connexions pour l'entrée d'eau, la sortie d'eau et la sortie de la condensation.
- Cuves faciles à extraire pour les nettoyer.
- 2 capteurs de niveau d'eau dans chaque cuve (niveau maximum et minimum).
- Le système de récupération d'eau remplit chaque cuve au moyen de vannes de remplissage.
- Programmes de nettoyage automatique des cuves à partir du Touch Control du lave-linge.
- Raccordement à l'eau et à l'électricité non compris
- Sans panneaux externes, seulement le cadre.
- Réservoirs de 1 à 3
- Kit en option pour connecter la machine au réservoir.

MODÈLE	CODE	CAPACITÉ PAR CUVE (LITRES)	DIMENSIONS (MM)
WREC-1000	Consulter	1000	2.123x1.355x699

Options

CODE	DESCRIPTION
	Kit de connexion pour chaque machine à laver

LAVE-LINGE

35/45 kg	> jusqu'à 8 machines
60/80 kg	> jusqu'à 4 machines
100/120 kg	> jusqu'à 3 machines

Séchage

Beau ou efficace ?
Robuste ou facile à entretenir ?
Pourquoi ne pas tout avoir ?

Nous savons que vous recherchez l'amélioration continue de vos processus. C'est pourquoi nous nous engageons à innover, afin de pouvoir vous proposer des produits qui répondent à vos attentes. Nous présentons notre nouvelle gamme de sèche-linge dont la nouvelle apparence facilite l'utilisation et l'entretien et prolonge la durée de vie.

Grande capacité

Faible et moyenne capacité

Efficacité optimale, soin optimal.

Libre-service

Sèche-linge
Colonne

Pompe à chaleur

Nous vous présentons la nouvelle génération de sèche-linge KARE de Fagor Professional. Une série complète et moderne de machines conçues pour vous fournir la meilleure solution, parce que KARE se soucie de ce qui est le plus important pour vous ; KARE se soucie du monde dans lequel nous vivons, notre environnement. Chez Fagor, nous nous soucions de ce qui compte vraiment.

Avec la nouvelle génération KARE, nous avons veillé à mettre toutes ses caractéristiques innovantes à votre disposition. Facile d'utilisation, la deuxième génération de Touch Plus Control (TP2) garantit le meilleur soin pour vos vêtements. Nos machines ont été conçues de manière ergonomique et les composants ont été placés avec précision pour faciliter la maintenance.

KARE se soucie de vous et de l'environnement. Grâce à un ensemble complet et concis de caractéristiques qui assurent une efficacité exceptionnelle en termes de consommation d'énergie et d'eau, KARE protège le monde dans lequel nous vivons.

Gamme de produits

Sèche-linge à tambour unique

ADVANCE +

Type de commande	Chauffage	Capacité								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	27-31 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
Touch Plus Control (TP2)	Électrique -gaz- Vapeur	SR-11 TP2 PLUS	SR-14 TP2 PLUS	SR-18 TP2 PLUS	SR-22 TP2 PLUS	SR-28 TP2 PLUS	SR-35 TP2 PLUS	SR-45 TP2 PLUS	SR-60 TP2 PLUS	SR-80 TP2 PLUS

Gamme ADVANCE+ non disponible en mode libre-service

ADVANCE

Type de commande	Chauffage	Capacité								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	27-31 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	74-83 kg
Touch Plus Control (TP2)	Électrique -gaz- Vapeur	SR-11 TP2	SR-14 TP2	SR-18 TP2	SR-22 TP2	SR-28 TP2	SR-35 TP2	SR-45 TP2	SR-60 TP2	SR-80 TP2

CONCEPT

Type de commande	Chauffage	Capacité								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	27-31 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
Easy Control (M)	Électrique -gaz- Vapeur	SR-11 M	SR-14 M	SR-18 M	SR-22 M	SR-28 M	SR-35 M	SR-45 M	SR-60 M	SR-80 M

Economic Line

Type de commande	Chauffage	Capacité					
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	27-31 kg	33-37 kg
Easy Control (M)	Électrique- gaz	SC-11 M	SC-14 M	SC-18 M	SC-22 M	SC-28 M	SC-35 M

NOTE : Tous les modèles jusqu'à SR-35 sont convertibles en libre-service, avec portefeuille, fichier ou pour la centrale de paiement, etc.

Sèche-linge en colonne

Type de commande	Chauffage	ADVANCE				CONCEPT			
		Capacité				Capacité			
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg
Touch Plus Control (TP2) Easy Control (M)	Électrique- gaz	SR-2-11 TP2	SR-2-14 TP2	SR-2-18 TP2	SR-2-22 TP2	SR-2-11 M	SR-2-14 M	SR-2-18 M	SR-2-22 M

Economic Line

Type de commande	Chauffage	Capacité			
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg
Touch Plus Control (TP2) Easy Control (M)	Électrique- gaz	SC-2-11 M	SC-2-14 M	SC-2-18 M	SC-2-22 M

NOTE : Tous les modèles sont convertibles en mode libre-service, avec portefeuille, fichier ou pour centrale de paiement, etc.

Sèche-linge à pompe à chaleur

ADVANCE +

Type de commande	Chauffage	Capacité			
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg
Touch Plus Control (TP2)	Pompe à chaleur	SR-11 TP2 PLUS HPi	SR-14 TP2 PLUS HPi	SR-18 TP2 PLUS HPi	SR-22 TP2 PLUS HPi

NOTE: Tous les modèles sont convertibles en mode libre-service, avec portefeuille, fichier ou pour centrale de paiement, etc.

Caractéristiques par gamme

		Pompe à chaleur	Sèche-linge à tambour unique et en colonne			
Gamme		**Advance+**	**Advance+**	**Advance**	**Concept**	**Economic line**
Touch Plus Control	Touch Plus Control "TP2".	•	•	•	–	–
Easy Control	Easy Control "M".	–	–	–	•	•
Tambour à rotation inverse	Tous les modèles offrent une rotation inverse du moteur. De cette façon, le processus de séchage des vêtements est plus efficace et plus uniforme.	•	•	•	•	•
Variateur	Le système de tambour à rotation inverse est assuré par le variateur sur tous les modèles.	•	•	•	•	•
Parois extérieures à revêtement gris		•	•	•	•	–
Panneaux extérieurs blancs		–	–	–	–	•
Tambour en acier inoxydable	Les tambours Advance et Advance Plus sont fabriqués en acier inoxydable, pour une qualité et une durabilité accrues.	•	•	•	•	–
Tambour galvanisé.		–	–	–	–	•
Soft Touch	Les nouvelles perforations du tambour garantissent un traitement en douceur des vêtements, prolongeant ainsi leur durée de vie.	•	•	•	•	–
Flux d'air MIXTE (axial+radial)	Le système de flux d'air mixte axial-radial augmente l'efficacité de l'ensemble du processus de séchage grâce à une meilleure circulation de l'air à l'intérieur du tambour.	•	•	•	•	–
Flux total (flux d'air TOTAL axial+radial optimisé)	Flux d'air mixte optimisé (axial+radial)	–	•	–	–	–
Flux d'air radial		–	–	–	–	•
Contrôle de l'humidité IDRY Intelligent iDry	Système de détection d'humidité qui, en plus de la fonction standard de ces systèmes, comprend un contrôle de la vitesse du tambour en fonction du niveau d'humidité présente.	•	•	°	–	–
Flux écologique (Système de recirculation de l'air)	Permet de réutiliser l'air afin d'économiser davantage d'énergie et d'améliorer le flux d'air.	–	•	–	–	–
Revêtement double	Isolation thermique complète de la machine pour une meilleure efficacité énergétique.	•	•	–	–	–
Porte à double vitrage		•	•	°	°	°
Fire Kare System	Le système intégré de prévention des incendies offre une sécurité maximale et une activation immédiate du système en cas d'incendie à l'intérieur du panier du sèche-linge.	•	•	°	–	–
Système de dosage Vaporisateur (adoucissants/parfums)		–	°	°	–	–
Pompe à chaleur Inverter	Recirculation de l'air sans extraction extérieure	•	–	–	–	–

• Standard ° Option – Non disponible

Deux types de commande

TOUCH PLUS CONTROL

01.

Touch plus control TP2

Un nouveau microprocesseur entièrement programmable avec 20 programmes prédéfinis modifiables en cours de fonctionnement et la possibilité de créer, exporter et importer de nouveaux programmes (USB).

La gamme Advance Plus comprend un écran tactile de 7 pouces très intuitif et facile à utiliser, 37 langues disponibles et un port USB pour les mises à jour logicielles.

Les écrans tactiles des sèche-linge Kare offrent une utilisation innovante qui augmentera les perspectives de revenus pour les laveries en libre-service et aussi pour les particuliers : la publicité.

Connectivité Nouveau

FagorKonnect est notre nouvelle solution iOT pour blanchisserie connectée. Une application multiplateforme et flexible basée sur le cloud qui vous permet de gérer votre blanchisserie à distance. Quel que soit le nombre de machines dont vous disposez, cette solution vous offre plusieurs possibilités pratiques.

Contrôlez le statut de vos équipements pour savoir s'ils sont en veille, en fonctionnement, hors ligne, réservés ou s'ils présentent une erreur quelconque. Vous pouvez également voir l'emplacement des différents appareils. Du point de vue du service technique, **FagorKonnect** est l'outil qui permet d'anticiper, de détecter et de résoudre les problèmes potentiels, le plus souvent à distance.

EASY CONTROL

02.

M control

Ce cerveau électronique inclus dans les sèche-linge Concept est doté de boutons qui permettent de contrôler la température (élevée, moyenne et basse) et le temps de manière simple, intuitive et économique. Il offre également la possibilité de programmer via une console externe.

ADVANCE + ADVANCE

CONCEPT Economic-line

01

FagorKonnect Laundry

02

FAGOR
4
SECADO/HUMEDAD
40°
60°
80°
P3 30%
START
TOUCH PLUS CONTROL
FAGOR

Conçu pour vous

ERGONOMIE

POLYVALENCE

01.

Ergonomie

La génération Kare a été conçue en tenant compte du confort de l'utilisateur. C'est pourquoi l'un des facteurs de la conception de cette gamme a été de doter tous les sèche-linge des plus grandes dimensions de porte du marché. De plus, le sens d'ouverture peut être ajusté sur place (dans les modèles de 11 à 35 kg) en faisant simplement pivoter le panneau avant et en ajoutant un câble plus long. Les portes de tous les modèles peuvent être réglées en usine pour s'ouvrir dans le sens inverse. Le chargement et le déchargement du sèche-linge sont ainsi plus faciles et plus ergonomiques. Les sèche-linge sont également équipés d'un filtre à peluche en acier inoxydable de plus grande taille, plus ergonomique et plus facile à nettoyer.

02.

Sur mesure

La gamme Kare offre la possibilité de personnaliser les machines en fonction des besoins spécifiques de chaque client. Choisissez parmi les options disponibles et nous vous livrerons les machines avec ces options déjà installées et testées en usine.

03.

BLANCHISSERIE SUR SITE ↔ Libre-service

Les machines peuvent être converties de machines de blanchisserie sur site en machines en libre-service et inversement à partir de la commande TP2. Les modèles avec Easy Control peuvent également être convertis.

04.

Wet cleaning

Fagor vous offre la solution la plus flexible du marché pour mettre en pratique une solution Wet Cleaning. Les machines sont flexibles : les lave-linge comme les sèche-linge offrent la possibilité de créer différentes phases par programme avec tous les paramètres personnalisés requis pour chaque fournisseur de lessive du secteur du Wet Cleaning. Cette proposition commerciale flexible est le fruit d'une collaboration en amont de Fagor avec les entreprises de la chimie les plus réputées au monde, ainsi que de tests préalables de programmes pour des lessives spécifiques. Vous pouvez donc continuer à coopérer avec votre fournisseur de lessive et les produits seront immédiatement intégrés dans vos machines à laver Fagor.

D'INCROYABLES CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION

05.

Stainless steel drum

Les tambours en acier inoxydable conçus efficacement dans les gammes Kare Concept, Advance et Advance Plus offrent une qualité et une durabilité supérieures.

06.

Soft touch

Conformément aux normes d'efficacité et de durabilité de Fagor Professional, tous les sèche-linge de la gamme Kare comportent un tambour perforé qui garantit le traitement délicat des vêtements et, par conséquent, l'allongement de leur durée de vie.

07.

Fire Kare system

Le système anti-incendie est inclus de série dans la gamme ADVANCE PLUS, et en option dans la gamme ADVANCE des sèche-linge de la génération Kare. Il s'active instantanément en cas d'incendie dans le panier du sèche-linge, offrant ainsi aux utilisateurs une sécurité maximale.

08.

Automatic reverse rotation

Tous les modèles offrent une rotation inverse du tambour. Cela rend le processus de séchage des vêtements plus efficace et évite qui'ils ne s'emmêler.

09.

Variateur de fréquence

Le système de variateur ABB inclus dans tous les modèles et tailles de sèche-linge de la gamme Kare contrôle la vitesse de rotation et la rotation inverse du tambour.

05

07

06

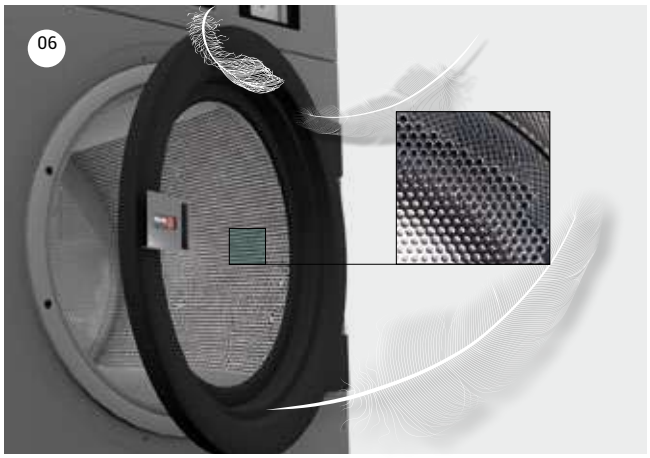

08

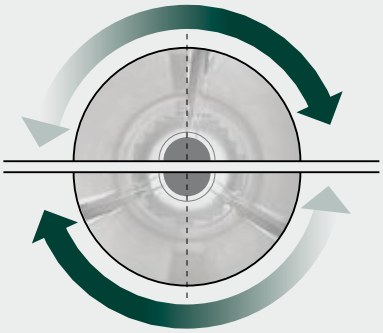

Efficacité

01.

Green flow system

Pour réaliser un maximum d'économies d'énergie, nous avons créé un système de recirculation de l'air qui renvoie l'air chaud expulsé dans le tambour.

La gamme ADVANCE PLUS réutilise l'air chaud, ce qui réduit la durée maximale du cycle de séchage et la consommation d'énergie.

02.

iDry

Le nouveau capteur d'humidité de Fagor Professional, associé au capteur de température à l'entrée du tambour, permet un contrôle précis du taux d'humidité des vêtements. Le système arrête automatiquement le cycle de séchage dès que le niveau d'humidité résiduelle établi est atteint. Cela évite de prolonger inutilement le cycle de séchage et l'usure des vêtements, tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie. Le système anti-incendie est inclus de série dans la gamme ADVANCE PLUS, et en option dans la gamme ADVANCE.

03.

Flux d'air efficace

Tous les modèles sont dotés d'un grand filtre à peluche ergonomique et d'un débit d'air amélioré. Ces caractéristiques, ainsi que l'innovant porte-filtre en acier inoxydable et la possibilité d'incorporer un diamètre de filtre plus grand que la normale (0,3 mm), permettent d'accroître l'efficacité du séchage.

01

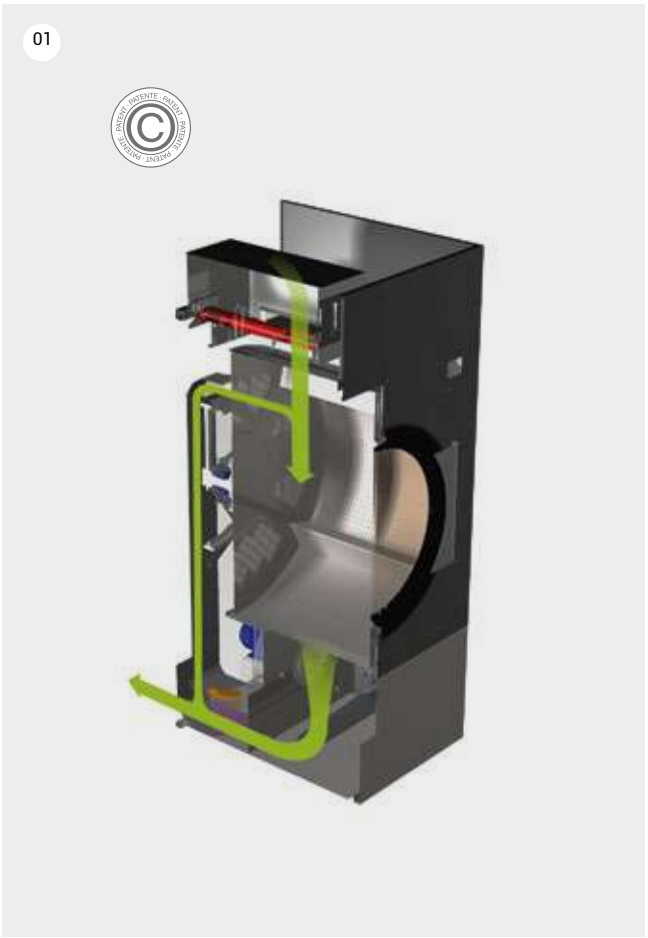

02

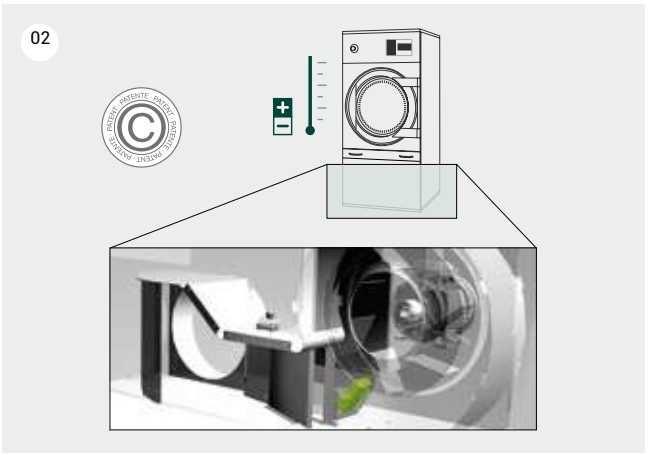

03

04.

Mixed flow

Le nouveau système de flux d'air axial-radial de la gamme Kare augmente l'efficacité tout au long du processus de séchage grâce à une meilleure circulation de l'air à l'intérieur du tambour.

05.

Total flow

Un flux d'air mixte innovant et optimisé pour les sèche-linge Advance Plus. Le flux d'air axial-radial standard (flux mixte) est complété par des ouvertures supplémentaires pour optimiser le circuit d'air et atteindre une efficacité maximale.

06.

Double skin

Isolation thermique complète du circuit de circulation de l'air pour éviter les pertes de chaleur vers l'extérieur : tambour, panneaux en contact avec le flux d'air, tuyauterie de recirculation et porte à double vitrage. Cela permet d'optimiser l'efficacité énergétique.

07.

Pompe à chaleur

La gamme de sèche-linge dotés d'une pompe à chaleur avec technologie inverter représente une révolution, car ils permettent d'économiser jusqu'à 60 % d'énergie.

04

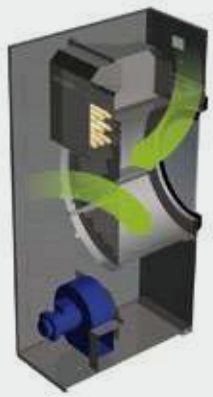

05

06

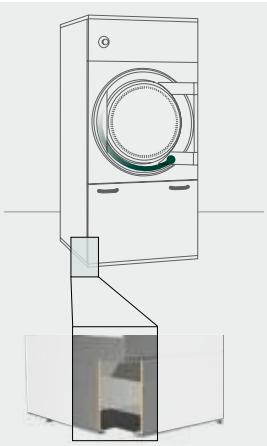

FAGOR
FAGOR

Sèche-linge

Sèche-linge à tambour unique 083
Sèche-linge en colonne..... 092
Sèche-linge à pompe à chaleur..... 097

Les modèles spécifiques ou toute autre version du modèle standard sont assemblés en usine et comportent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Veuillez consulter Fagor Professional pour toute autre version ou option ne figurant pas dans cette liste.

FAGOR
40°
60°
60°
START
TOUCH PLUS CONTROL
FAGOR

Sèche-linge à tambour unique

Performance de séchage supérieure

ADVANCE +

ADVANCE

CONCEPT

ECONOMIC LINE

La nouvelle conception des sèche-linge de la génération Kare permet d'atteindre des niveaux d'efficacité sans précédent et les positionne comme les sèche-linge les plus avancés technologiquement sur le marché. Grâce à une esthétique attrayante, nous avons atteint une image de la machine qui n'entre pas en conflit avec une meilleure praticité pour les utilisateurs et une plus grande facilité d'entretien.

Chez Fagor Professional, nous proposons une gamme variée de sèche-linge, allant des sèche-linge à tambour unique aux sèche-linge en colonne (double tambour) et aux sèche-linge à pompe à chaleur. En outre, pour chaque type de produit, il est possible de choisir entre différentes gammes qui complètent notre offre et qui nous permettent de nous adapter à chaque type de client : de ceux qui recherchent des performances et une efficacité énergétique maximales à ceux qui recherchent un sèche-linge simple et économique, facile à gérer et à entretenir. Nous avons également intégré une grande variété d'accessoires et de fonctionnalités qui répondront aux différents besoins de chaque client.

ADVANCE +

11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 - 45 - 60 - 80 kg

FagorKonnect Laundry

SR-11 TP2 PLUS

SR-60 TP2 + PORTE GUILLOTINE

Caractéristiques générales

- Système de flux écologique : système de recirculation de l'air qui permet de réutiliser l'air pour réaliser davantage d'économies d'énergie et améliorer le flux d'air.
- Système iDry (Capteur d'humidité intelligent + contrôle de la température à l'entrée du tambour).
- Revêtement double qui assure une isolation thermique pour une efficacité énergétique optimale.
- Processeur Touch Plus Control (TP2) entièrement programmable avec écran tactile de 7".
- Flux total : Flux d'air axial-radial optimisé.
- Parois extérieures en acier avec revêtement gris (skinplate), finition en acier inoxydable facile à nettoyer.
- Tambour en acier inoxydable.
- Tambour avec perforations embouties pour garantir le traitement en douceur des tissus.
- Rotation inverse automatique du tambour.
- Variateur de fréquence pour un fonctionnement plus régulier.
- Porte double vitrage à grande ouverture.
- Fire Kare System (système intégré de prévention des incendies).
- Transmission du mouvement par motoréducteur sur les modèles jusqu'à 22 kg, par poulie et courroies Poly-V avec tambour soutenu par roue sur les modèles entre 28 et 80 kg.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PRODUIT KG/H	PORTE Ø (MM)	TYPE DE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS. (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(1:20)				CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SR-11 TP2 PLUS E	19071863	18003086	12	11	21	574	Élec	12	12,97	V	785x855x1694
SR-11 TP2 PLUS G	19071864	18003087	12	11	24	574	Gaz	20,5	0,97	M	785x855x1694
SR-11 TP2 PLUS S	19071865	18003088	12	11	21	574	Vapeur	30	0,97	M	785x855x1694
SR-14 TP2 PLUS E	19084980	18003883	15	14	32	574	Élec	18	18,97	V	785x989x1694
SR-14 TP2 PLUS G	19084981	18003884	15	14	36	574	Gaz	20,5	0,97	M	785x989x1694
SR-14 TP2 PLUS S	19084982	18003885	15	14	32	574	Vapeur	30	0,97	M	785x989x1694
SR-18 TP2 PLUS E	19071875	18003097	18	17	33	574	Élec	18	18,97	V	785x1125x1694
SR-18 TP2 PLUS G	19071876	18003098	18	17	37	574	Gaz	20,5	0,97	M	785x1125x1694
SR-18 TP2 PLUS S	19071877	18003099	18	17	33	574	Vapeur	30	0,97	M	785x1125x1694
SR-22 TP2 PLUS E	19071885	18003108	26	23	41	574	Élec	24	25,17	V	890x1255x1812
SR-22 TP2 PLUS G	19071886	18003109	26	23	44	574	Gaz	31	1,17	M	890x1255x1812
SR-22 TP2 PLUS S	19071887	18003110	26	23	41	574	Vapeur	49,2	1,17	M	890x1255x1812
SR-28 TP2 PLUS E	19071896	18003119	31	27	56	802	Élec	30	31,35	V	985x1054x1946
SR-28 TP2 PLUS G	19071897	18003120	31	27	64	802	Gaz	41	1,35	M	985x1054x1946
SR-28 TP2 PLUS S	19071898	18003121	31	27	56	802	Vapeur	50,1	1,35	M	985x1054x1946
SR-35 TP2 PLUS E	19071904	18003128	37	33	70	802	Élec	36	37,35	V	985x1210x1.975
SR-35 TP2 PLUS G	19071358	18003129	37	33	80	802	Gaz	41	1,35	M	985x1210x1.975
SR-35 TP2 PLUS S	19071905	18003130	37	33	70	802	Vapeur	50,1	1,35	M	985x1210x1.975
SR-45 TP2 PLUS E	19071912	18003137	50	45	96	802	Élec	54	57	V	1270x1106x2380
SR-45 TP2 PLUS G	19071913	18003138	50	45	108	802	Gaz	60	3	T	1270x1106x2380
SR-45 TP2 PLUS S	19071914	18003139	50	45	96	802	Vapeur	91,3	3	T	1270x1106x2380
SR-60 TP2 PLUS E	19071921	18003146	67	60	129	802	Élec	72	75,35	V	1270x1366x2380
SR-60 TP2 PLUS G	19071922	18003147	67	60	144	802	Gaz	90	3,35	T	1270x1366x2380
SR-60 TP2 PLUS S	19071923	18003148	67	60	129	802	Vapeur	128	3,35	T	1270x1366x2380
SR-80 TP2 PLUS E	19071930	18003155	83	75	171	802	Élec	72	75,75	V	1270x1598x2380
SR-80 TP2 PLUS G	19071931	18003156	83	75	192	802	Gaz	120	3,75	T	1270x1598x2380
SR-80 TP2 PLUS S	19071932	18003157	83	75	171	802	Vapeur	128	3,75	T	1270x1598x2380

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

(#) : MODÈLE : Systèmes de chauffage.
E : Système de chauffage électrique. Chauffage par résistance.
G : Système de chauffage Gaz. Avec un système de sécurité et un système d'allumage.
Indiquer le type de gaz disponible (Butane, Propane, Naturel, etc.).
S : Chauffage par vapeur. Fonctionne avec de la vapeur produite par des générateurs externes.
Puissance indiquée de la batterie à vapeur. Pression d'entrée de la vapeur : 6-9 bar.

(**) : T : Code pour 230 V III / 400 V III +N (Triphasé) 50/60 Hz.
M : Modèle MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) - 400 V III +N (Triphasé) 50/60 Hz.
V : Code pour 400 V III +N (Triphasé) 50 Hz. (Optionnel, 230 V III) 50 Hz.
POUR BATEAUX : Seulement les modèles avec chauffage électrique. Tension pour les bateaux 440 V III - sans neutre - 60 Hz.

Options pour sèche-linge **ADVANCE PLUS** 11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 - 45 - 60 - 80 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0001-0001	RD	Ouverture opposée de la porte SR-11-35
0001-0002	RD	Ouverture opposée de la porte SR-45-80
0035-0001	TR	Modèle tropicalisé
0038-0001	DS	Dosage-pulvérisation
0034-0001	AF	Panneau arrière avec filtre à air 11-14-18-22-28-35
0033-0002	F06	Filtre à peluches avec grille 0,6mm (standard 0,3mm)
0033-0003	F12	Filtre à peluches avec grille 1,2mm (standard 0,3mm) TOUS
0077-0001	RP	Puissance réduite (12 kW au lieu de 18 kW) SR-14/18 Électrique
Nouveau 0407-0002	GA	Porte guillotine automatique
Nouveau 0407-0001	GM	Porte guillotine manuelle
Nouveau 0408-0001	TS	Kit basculement frontal

Options vapeur

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
0007-0005	BSS	Batterie à vapeur en acier inoxydable SR-11/14/18
0007-0006	BSS	Batterie à vapeur en acier inoxydable SR-22
0007-0007	BSS	Batterie à vapeur en acier inoxydable SR-28/35
0007-0001	LPB	Batterie à vapeur basse pression SR-11/14/18
0007-0002	LPB	Batterie à vapeur basse pression SR-22
0007-0003	LPB	Batterie à vapeur basse pression SR-28/35
0007-0004	LPB	Batterie à vapeur basse pression SR-45/60/80

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0006-0001	WB	Emballage maritime en bois pour SR-11
0006-0002	WB	Emballage maritime en bois SR-14/18
0006-0003	WB	Emballage maritime en bois SR-22
0006-0004	WB	Emballage maritime en bois SR-28
0006-0005	WB	Emballage maritime en bois SR-35
0006-0006	WB	Emballage maritime en bois SR-45
0006-0007	WB	Emballage maritime en bois SR-60
0006-0008	WB	Emballage maritime en bois SR-80

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
0002-0001	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 11
0002-0002	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 14/18
0002-0003	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 22
0002-0004	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 28
0002-0005	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 35
0002-0006	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 45
0002-0007	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 60
0002-0008	SSF	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 80
0002-0020	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 11/14/18
0002-0021	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 22
0002-0022	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 28/35
0002-0023	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 45/60/80

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0008-0005	400V 3N 60 Hz	400V 3N 60 Hz, SR-11-35
0008-0015	400V 3N 60 Hz	400V 3N 60 Hz, SR 45-80 E/V
0008-0020	400V 3N 60 Hz	400V 3N 60 Hz, SR-45-80 G
0008-0025	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz, SR-11/14/18 E
0008-0035	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz, SR-22-35 E
0008-0040	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz, SR-45-80 G/V
0008-0045	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SR-11/14/18 E
0008-0050	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SR-22/35 E
0008-0055	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SR-11/35 G/V
0008-0060	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SR-45/80 V
0008-0065	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SR-45/80 G
0008-0080	230V 1N 50 Hz	230V 1N 50 Hz, SR-11 E
0008-0100	400V 3~ 50 Hz	400V 3~ 50 Hz, SR-60-80
0008-0110	440/480V 3~ 60 Hz	440/480V 3~ 60 Hz, SR-11/14/18 TP2 PLUS
0008-0115	440/480V 3~ 60 Hz	440/480V 3~ 60 Hz, SR-22-35

ADVANCE

11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 - 45 - 60 - 80 kg

FagorKonnect Laundry

SR-11 TP2 SR-35 TP2

Caractéristiques générales

- Processeur Touch Plus Control (TP2) : écran tactile 7".
- Parois extérieures en acier avec revêtement gris (skinplate), finition en acier inoxydable facile à nettoyer.
- Tambour en acier inoxydable.
- Flux d'air axial-radial, offrant une plus grande efficacité de séchage.
- Tambour avec perforations embouties pour un traitement en douceur des tissus.
- Filtre à peluches en bas, plus ergonomique, flux d'air plus important et amélioré.
- Rotation inverse automatique du tambour.
- Variateur de fréquence pour un fonctionnement plus régulier.
- Porte ergonomique à grande ouverture avec double vitrage en option.
- Système anti-froissement.
- Transmission du mouvement par motoréducteur sur les modèles jusqu'à 22 kg, par poulie et courroies Poly-V avec tambour soutenu par roue sur les modèles entre 28 et 80 kg.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

Options :

- Système iDry (Capteur d'humidité intelligent + contrôle de la température à l'entrée du tambour).
- FK System (système intégré de prévention des incendies).

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PRODUCTION KG/H	PORTE Ø (MM)	TYPE DE CHAUFFAGE	PUISSANCE (KW)		TENS. (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(01:20)				CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SR-11 TP2 E	19071860	18003083	12	11	21	574	Élec	12	12,67	V	785x855x1694
SR-11 TP2 G	19071861	18003084	12	11	23	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x855x1694
SR-11 TP2 S	19071862	18003085	12	11	21	574	Vapeur	30	0,67	M	785x855x1694
SR-14 TP2 E	19084977	18003880	12	14	30	574	Élec	18	18,67	V	785x989x1694
SR-14 TP2 G	19084978	18003881	12	14	34	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x989x1694
SR-14 TP2 S	19084979	18003882	12	14	30	574	Vapeur	30	0,67	M	785x989x1694
SR-18 TP2 E	19071872	18003094	18	17	33	574	Élec	18	18,67	V	785x1125x1694
SR-18 TP2 G	19071873	18003095	18	17	35	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x1125x1694
SR-18 TP2 S	19071874	18003096	18	17	33	574	Vapeur	30	0,67	M	785x1125x1694
SR-22 TP2 E	19071882	18003105	26	23	35	574	Élec	24	24,97	V	890x1255x1812
SR-22 TP2 G	19071883	18003106	26	23	41	574	Gaz	31	0,97	M	890x1255x1812
SR-22 TP2 S	19071884	18003107	26	23	35	574	Vapeur	49,2	0,97	M	890x1255x1812
SR-28 TP2 E	19071893	18003116	31	27	53	802	Élec	30	31,15	V	985x1054x1946
SR-28 TP2 G	19071894	18003117	31	27	56	802	Gaz	41	1,15	M	985x1054x1946
SR-28 TP2 S	19071895	18003118	31	27	53	802	Vapeur	50,1	1,15	M	985x1054x1946
SR-35 TP2 E	19071902	18003125	37	33	65	802	Élec	36	37,15	V	985x1210x1946
SR-35 TP2 G	19071359	18003126	37	33	70	802	Gaz	41	1,15	M	985x1210x1946
SR-35 TP2 S	19071903	18003127	37	33	65	802	Vapeur	50,1	1,15	M	985x1210x1946
SR-45 TP2 E	19071909	18003134	50	45	90	802	Élec	54	55,9	V	1270x1106x2380
SR-45 TP2 G	19071910	18003135	50	45	96	802	Gaz	60	1,9	T	1270x1106x2380
SR-45 TP2 S	19071911	18003136	50	45	90	802	Vapeur	91,3	1,9	T	1270x1106x2380
SR-60 TP2 E	19071918	18003143	67	60	120	802	Élec	72	74,25	V	1270x1366x2380
SR-60 TP2 G	19071919	18003144	67	60	129	802	Gaz	90	2,25	T	1270x1366x2380
SR-60 TP2 S	19071920	18003145	67	60	120	802	Vapeur	128	2,25	T	1270x1366x2380
SR-80 TP2 E	19071927	18003152	83	75	160	802	Élec	72	74,65	V	1270x1598x2380
SR-80 TP2 G	19071928	18003153	83	75	171	802	Gaz	120	2,65	T	1270x1598x2380
SR-80 TP2 S	19071929	18003154	83	75	160	802	Vapeur	128	2,65	T	1270x1598x2380

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

(#) : MODÈLE : Systèmes de chauffage.
E : Chauffage par résistance.
G : Système de chauffage Gaz. Système d'allumage. (Butane, Propane, Naturel, etc.).
S : Chauffage par vapeur. Générateurs externes. Pression d'entrée de la vapeur : 6-9 bar.

(**) : T : Code pour 230 V III / 400 V III +N (Triphasé) 50/60 Hz.
M : Modèle MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) - 400 V III +N (Triphasé) 50/60 Hz.
V : Code pour 400 V III +N (Triphasé) 50 Hz. (Optionnel, 230 V III) 50 Hz.
POUR BATEAUX : Seulement les modèles avec chauffage électrique. Tension pour les bateaux 440 V III - sans neutre - 60 Hz.

Options pour sèche-linge **ADVANCE** 11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 - 45 - 60 - 80 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".
Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19072542	0005-0001	IMC	Capteur d'humidité iDRY
-	0003-0001	DG	Double porte vitrée SR-11-28
-	0003-0002	DG	Double porte vitrée SR-35-80
-	0004-0001	FEX	Extincteur SR-11/14/18
-	0004-0002	FEX	Extincteur SR-22/28
-	0004-0003	FEX	Extincteur SR-35
-	0004-0004	FEX	Extincteur SR-45
-	0004-0005	FEX	Extincteur SR-60/80
-	0001-0001	RD	Ouverture opposée de la porte SR-11-35
-	0001-0002	RD	Ouverture opposée de la porte SR-45-80
-	0035-0001	TR	Modèle tropicalisé
-	0038-0001	DS	Dosage-pulvérisation
-	0034-0001	AF	Panneau arrière avec filtre à air
-	0033-0002	F06	Filtre à peluches avec grille 0,6 mm (standard 0,3 mm)
-	0033-0003	F12	Filtre à peluches avec grille 1,2 mm (standard 0,3 mm)
-	0077-0001	RP	Puissance réduite (12 kW au lieu de 18 kW) SR-14/18 Électrique
Nouveau	0407-0002	GA	Porte guillotine automatique
Nouveau	0407-0001	GM	Porte guillotine manuelle
Nouveau	0408-0001	TS	Kit basculement frontal

Options vapeur

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
0007-0005	BSS	Batterie à vapeur en acier inoxydable SR-11/14/18
0007-0006	BSS	Batterie à vapeur en acier inoxydable SR-22
0007-0007	BSS	Batterie à vapeur en acier inoxydable SR-28/35
0007-0001	LPB	Batterie à vapeur basse pression SR-11/14/18
0007-0002	LPB	Batterie à vapeur basse pression SR-22
0007-0003	LPB	Batterie à vapeur basse pression SR-28/35
0007-0004	LPB	Batterie à vapeur basse pression SR-45/60/80

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
0006-0001	WB	Emballage maritime en bois SR-11
0006-0002	WB	Emballage maritime en bois SR-14/ 16
0006-0003	WB	Emballage maritime en bois SR-22
0006-0004	WB	Emballage maritime en bois SR-28
0006-0005	WB	Emballage maritime en bois SR-35
0006-0006	WB	Emballage maritime en bois SR-45
0006-0007	WB	Emballage maritime en bois SR-60
0006-0008	WB	Emballage maritime en bois SR-80

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
0002-0001	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 11
0002-0002	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 14/18
0002-0003	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 22
0002-0004	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 28
0002-0005	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 35
0002-0006	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 45
0002-0007	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 60
0002-0008	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 80
0002-0020	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 11/14/18
0002-0021	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 22
0002-0022	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 28/35
0002-0023	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 45/60/80

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0008-0005	400V 3N 60 Hz	400V 3N 60 Hz SR 11-35
0008-0015	400V 3N 60 Hz	400V 3N 60 Hz SR 45-80 E/V
0008-0020	400V 3N 60 Hz	400V 3N 60 Hz SR 45-80 G
0008-0025	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz SR 11-18 E
0008-0035	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz SR 22-35 E
0008-0040	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz SR 45-80 G/V
0008-0045	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz SR 11-18 E
0008-0050	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz SR 22-35 E
0008-0055	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz SR 11-35 G/V
0008-0060	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz SR 45-80 E/V
0008-0065	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz SR 45-80 G
0008-0080	230V 1N 50 Hz	230V 1N 50 Hz SR 11 E
0008-0100	400V 3~ 50 Hz	400V 3~ 50 Hz SR 60-80
0008-0105	440/480V 3~ 60 Hz	440/480V 3~ 60 Hz SR 11-18
0008-0115	440/480V 3~ 60 Hz	440/480V 3~ 60 Hz SR 22-35

CONCEPT

11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 - 45 - 60 - 80 kg

Caractéristiques générales

SR-11 M SR-45 M

- Processeur Easy Control (M) avec contrôle du temps et de la température.
- Parois extérieures en acier avec revêtement gris (skinplate), finition en acier inoxydable, faciles à nettoyer.
- Tambour en acier inoxydable.
- Flux d'air axial-radial, offrant une plus grande efficacité de séchage.
- Tambour avec perforations embouties pour un traitement en douceur des tissus.
- Filtre à peluches en bas, plus ergonomique, flux d'air plus important et amélioré.
- Rotation inverse automatique du tambour.
- Variateur de fréquence pour un fonctionnement plus régulier.
- Porte ergonomique à grande ouverture avec double vitrage en option.
- Système anti-froissement.
- Transmission du mouvement par motoréducteur sur les modèles jusqu'à 22 kg, par poulie et courroies Poly-V avec tambour soutenu par roue sur les modèles entre 28 et 35 kg.

Options :

- Écran optionnel permettant de visualiser le temps, la température et le programme (3 programmes possibles).
  Le menu technique est également accessible sans devoir utiliser la console.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PRODUCTION KG/H	PORTE Ø (MM)	TYPE DE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS. (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(01:20)				CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SR-11 M E	19071857	18003080	12	11	21	574	Élec	12	12,67	V	785x855x1694
SR-11 M G	19071858	18003081	12	11	23	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x855x1694
SR-11 M S	19071859	18003082	12	11	21	574	Vapeur	30	0,67	M	785x855x1694
SR-14 M E	19084974	18003877	12	14	30	574	Élec	18	18,67	V	785x989x1694
SR-14 M G	19084975	18003878	12	14	34	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x989x1694
SR-14 M S	19084976	18003879	12	14	30	574	Vapeur	30	0,67	M	785x989x1694
SR-18 M E	19071868	18003091	18	17	33	574	Élec	18	18,67	V	785x1125x1694
SR-18 M G	19071870	18003092	18	17	35	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x1125x1694
SR-18 M S	19071871	18003093	18	17	33	574	Vapeur	30	0,67	M	785x1125x1694
SR-22 M E	19071880	18003102	26	23	35	574	Élec	24	24,97	V	890x1255x1812
SR-22 M G	19071361	18003103	26	23	41	574	Gaz	31	0,97	M	890x1255x1812
SR-22 M S	19071881	18003104	26	23	35	574	Vapeur	49,2	0,97	M	890x1255x1812
SR-28 M E	19071890	18003113	31	27	53	802	Élec	30	31,15	V	985x1054x1975
SR-28 M G	19071891	18003114	31	27	56	802	Gaz	41	1,15	M	985x1054x1975
SR-28 M S	19071892	18003115	31	27	53	802	Vapeur	50,1	1,15	M	985x1054x1975
SR-35 M E	19071899	18003122	37	33	65	802	Élec	36	37,15	V	985x1210x1975
SR-35 M G	19071900	18003123	37	33	70	802	Gaz	41	1,15	M	985x1210x1975
SR-35 M S	19071901	18003124	37	33	65	802	Vapeur	50,1	1,15	M	985x1210x1975
SR-45 M E	19071906	18003131	50	45	90	802	Élec	54	55,9	V	1270x1106x2380
SR-45 M G	19071907	18003132	50	45	96	802	Gaz	60	1,9	T	1270x1106x2380
SR-45 M S	19071908	18003133	50	45	90	802	Vapeur	91,3	1,9	T	1270x1106x2380
SR-60 M E	19071915	18003140	67	60	120	802	Élec	72	74	V	1270x1366x2380
SR-60 M G	19071916	18003141	67	60	129	802	Gaz	90	2,25	T	1270x1366x2380
SR-60 M S	19071917	18003142	67	60	120	802	Vapeur	128	2,25	T	1270x1366x2380
SR-80 M E	19071924	18003149	83	75	160	802	Élec	72	74,65	V	1270x1598x2380
SR-80 M G	19071925	18003150	83	75	171	802	Gaz	120	2,65	T	1270x1598x2380
SR-80 M S	19071926	18003151	83	75	160	802	Vapeur	128	2,65	T	1270x1598x2380

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

(#) : MODÈLE : Systèmes de chauffage.
E : Chauffage par résistance.
G : Système de chauffage Gaz. Système d'allumage. (Butane, Propane, Naturel, etc.).
S : Chauffage par vapeur. Générateurs externes. Pression d'entrée de la vapeur : 6-9 bar.

(**) : T : Code pour 230 V III / 400 V III +N (Triphasé) 50/60 Hz.
M : Modèle MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) - 400 V III +N (Triphasé) 50/60 Hz.
V : Code pour 400 V III +N (Triphasé) 50 Hz. (Optionnel, 230 V III) 50 Hz.
POUR BATEAUX : Seulement les modèles avec chauffage électrique. Tension pour les bateaux 440 V III - sans neutre - 60 Hz.

Options pour sèche-linge **CONCEPT** 11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 - 45 - 60 - 80 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0003-0001	DG	Double porte vitrée SR-11-28
0003-0002	DG	Double porte vitrée SR-35-80
0001-0001	RD	Ouverture opposée de la porte SR-11-35
0001-0002	RD	Ouverture opposée de la porte SR-45-80
0049-0001	BMS	Affichage du programmateur M pour 11 à 35kg
0034-0001	AF	Panneau arrière avec filtre à air
0033-0002	F06	Filtre à peluches avec grille 0,6 mm (standard 0,3 mm)
0033-0003	F12	Filtre à peluches avec grille 1,2 mm (standard 0,3 mm)
0077-0001	RP	Puissance réduite (12 kW au lieu de 18 kW) SR-14/18 Électrique
0407-0002	GA	Porte guillotine automatique
0407-0001	GM	Porte guillotine manuelle

Options vapeur

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0007-0005	BSS	Batterie à vapeur en acier inoxydable SR-11/14/18
0007-0006	BSS	Batterie à vapeur en acier inoxydable SR-22
0007-0007	BSS	Batterie à vapeur en acier inoxydable SR-28/35
0007-0001	LPB	Batterie à vapeur basse pression SR-11/14/18
0007-0002	LPB	Batterie à vapeur basse pression SR-22
0007-0003	LPB	Batterie à vapeur basse pression SR-28/35
0007-0004	LPB	Batterie à vapeur basse pression SR-45/60/80

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0006-0001	WB	Emballage maritime en bois SR-11
0006-0002	WB	Emballage maritime en bois SR-14/18
0006-0003	WB	Emballage maritime en bois SR-22
0006-0004	WB	Emballage maritime en bois SR-28
0006-0005	WB	Emballage maritime en bois SR-35
0006-0006	WB	Emballage maritime en bois SR-45
0006-0007	WB	Emballage maritime en bois SR-60
0006-0008	WB	Emballage maritime en bois SR-80

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0002-0001	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 11
0002-0002	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 14/18
0002-0003	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 22
0002-0004	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 28
0002-0005	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 35
0002-0006	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 45
0002-0007	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 60
0002-0008	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 80
0002-0020	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 11/14/18
0002-0021	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 22
0002-0022	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 28/35
0002-0023	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 45/60/80

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0008-0005	400V 3N 60 Hz	400V 3N 60 Hz, SR-11-35
0008-0015	400V 3N 60 Hz	400V 3N 60 Hz, SR-45-80 E/V
0008-0020	400V 3N 60 Hz	400V 3N 60 Hz, SR-45-80 G
0008-0025	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz, SR-11/14/18 E
0008-0035	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz, SR-22-35 E
0008-0040	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz, SR-45-80 G
0008-0045	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SR-11/14/18 E
0008-0050	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SR-22,35 E
0008-0055	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SR-11-35 G/V
0008-0060	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SR-45-80 E/V
0008-0065	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SR-45-80 G
0008-0080	230V 1N 50 Hz	230V 1N 50 Hz, SR-11 E
0008-0100	400V 3~ 50 Hz	400V 3~ 50 Hz, SR-60-80
0008-0105	440/480V 3~ 60 Hz	440/480V 3~ 60 Hz, SR-11/14/18
0008-0115	440/480V 3~ 60 Hz	440/480V 3~ 60, Hz SR-22-35

Nouvelle option d'affichage pour la commande électronique M (modèles de 11 à 35 kg) qui permet d'afficher le temps, la température et le programme.

Economic line

11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 kg

Caractéristiques générales

- Processeur Easy Control (M) avec contrôle du temps et de la température.
- Tambour galvanisé.
- Panneaux peints en blanc.
- Rotation inverse automatique du tambour.
- Filtre peluches à l'intérieur, flux d'air plus important et amélioré.
- Variateur de fréquence pour un fonctionnement plus régulier.
- Porte ergonomique à grande ouverture.
- Système anti-froissement.

Options :

- Écran optionnel permettant de visualiser du temps, la température et le programme (3 programmes possibles).
  Le menu technique est également accessible sans devoir utiliser la console.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PRODUCTION KG/H	PORTE Ø (MM)	TYPE DE CHAUFFAGE	PUISSANCE (KW)		TENS. (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(01:20)				CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SC-11 M E	19071866	18003089	12	11	20	574	Élec	12	12,67	V	785x855x1694
SC-11 M G	19071867	18003090	12	11	23	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x855x1694
SC-14 M E	19084983	18003886	12	14	30	574	Élec	18	18,67	V	785x989x1694
SC-14 M G	19084984	18003887	12	14	34	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x989x1694
SC-18 M E	19071878	18003100	18	17	31	574	Élec	18	18,67	V	785x1125x1694
SC-18 M G	19071879	18003101	18	17	35	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x1125x1694
SC-22 M E	19071888	18003111	26	23	35	574	Élec	24	24,97	V	890x1255x1812
SC-22 M G	19071889	18003112	26	23	41	574	Gaz	31	0,97	M	890x1255x1812
SC-28 M E	19084985	18003888	31	27	53	802	Élec	30	31,15	V	985x1054x1946
SC-28 M G	19084986	18003889	31	27	56	802	Gaz	41	1,15	M	985x1054x1946
SC-35 M E	19084987	18003890	37	33	65	802	Élec	36	37,15	V	985x1210x1946
SC-35 M G	19084988	18003891	37	33	70	802	Gaz	41	1,15	M	985x1210x1946

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

(#) : MODÈLE : Systèmes de chauffage.
E : Chauffage par résistance.
G : Système de chauffage Gaz. Système d'allumage. (Butane, Propane, Naturel, etc.).

(**) : E : 50 Hz -Optionnel 60 Hz.
G - S : 50 Hz - 60 Hz
M : MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) -400 V III +N (Triphasé)
V : 400 V III +N (Triphasé) (Optionnel, 230 V III)

Options pour sèche-linge **ECONOMIC LINE** 11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0001-0001	RD	Ouverture opposée de la porte 11-35
0034-0001	AF	Panneau arrière avec filtre à air
0049-0001	BMS	Affichage du programmateur M pour 11 à 35 kg
0077-0001	RP	Puissance réduite (12 kW au lieu de 18 kW) SR-14/18 Électrique

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0006-0001	WB	Emballage maritime en bois SC-11
0006-0002	WB	Emballage maritime en bois SC-14/18
0006-0003	WB	Emballage maritime en bois SC-22
0006-0004	WB	Emballage maritime en bois SC-28
0006-0005	WB	Emballage maritime en bois SC-35

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0008-0005	400V 3N 60 Hz	400V 3N 60 Hz, SC-11-35
0008-0025	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz, SC-11/14/18 E
0008-0035	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz, SC-22
0008-0045	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SC-11/14/18 E
0008-0050	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SC-22-28
0008-0055	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SC-11-35 G/V
0008-0080	230V 1N 50 Hz	230V 1N 50 Hz, SC-11 E
0008-0105	440/480V 3~ 60 Hz	440/480V 3~ 60 Hz, SC-11/14/18
0008-0115	440/480V 3~ 60 Hz	440/480V 3~ 60 Hz, SC-22-35

Nouvelle option d'affichage pour la commande électronique M (modèles de 11 à 35 kg) qui permet d'afficher le temps, la température et le programme.

Sèche-linge en colonne

Optimisez l'espace avec les sèche-linge en colonne

Les sèche-linge à double tambour Fagor sont des machines compactes idéales pour les blanchisseries disposant de peu d'espace et, bien qu'ils aient été conçus pour le secteur du libre-service, ils sont également disponibles pour les hôtels, les petites blanchisseries, etc.

Dotés de toutes les caractéristiques des modèles ADVANCE, CONCEPT et ECONOMIC LINE.

ADVANCE

CONCEPT

Economic-line

01.

Polyvalence

Avec deux tambours et une plus grande polyvalence grâce à deux jeux de commandes, les nouveaux sèche-linge colonne offrent une plus grande capacité de fonctionnement et une optimisation de l'espace.

02.

Facilité

Ces modèles ne comportent qu'un seul raccordement et tube d'extraction. Cela rend l'installation et l'entretien plus rapides et plus faciles.

03.

Libre-service

Ce type de sèche-linge est spécialement conçu pour le secteur du libre-service.

ADVANCE

FagorKonnect Laundry

Caractéristiques générales

- Processeur Touch Plus Control (TP2) entièrement programmable avec écran tactile de 7".
- Fabrication extérieure avec revêtement gris, acier inoxydable esthétique.
- Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- Rotation inverse automatique du tambour.
- Flux mixte : flux mixte axial-radial.
- Soft Touch : tambour perforé.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.
- Filtre à peluches en bas, plus ergonomique, flux d'air plus important et amélioré.
- Modèles de la gamme ECONOMIC LINE disponibles avec un chauffage électrique ou au gaz.
- Système anti-froissement.

Options :

- Porte à double vitrage.
- Capteur d'humidité intelligent iDRY.
- Fire Kare SYSTEM (système intégré de prévention des incendies).

MODÈLE (Nº)	CODE (•)		CAPACITÉ KG		PRODUCTION KG/H	PORTE Ø (MM)	TYPE DE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS. (••)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(01:20)				CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SR-2-11 TP2 E	19071933	18003158	2x12	2x11	30,6	574	Elec	2x12	1,34	V	785x972x1980
SR-2-11 TP2 G	19071934	18003159	2x12	2x11	30,6	574	Gaz	2x12	1,34	M	785x972x1980
SR-2-14 TP2 E	19101273	18007099	2x15	2x14	33,8	574	Élec	2x12	1,34	V	785x1106x1980
SR-2-14 TP2 G	19101274	18007100	2x15	2x14	33,8	574	Gaz	2x12	1,34	V	785x1106x1981
SR-2-18 TP2 E	19071939	18003164	2x18	2x17	36	574	Élec	2x12	1,34	M	785x1242x1979
SR-2-18 TP2 G	19071362	18003165	2x18	2x17	36	574	Gaz	2x12	1,34	V	785x1242x1980
SR-2-18 TP2 G POWERED	19071945	18003170	2x18	2x17	70,7	574	Gaz	2x24	1,94	V	785x1443x1980
Nouveau SR-2-22 TP2 G	19101279	18007105	2x24	2x22	88,0	574	Gaz	2x30,4	1,94	V	870x1328x2117

Options pour les sèche-linge colonne **ADVANCE**

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19072543	0005-0002	IMC	iDRY pour COLONNE (commander 1 unité par colonne)
-	0003-0003	DG	Double vitrage de porte (commander 1 unité par colonne)
-	0004-0006	SFEX	Extincteur COLONNE
-	0035-0002	TR	Modèle tropicalisé
-	0001-0002	RD	Ouverture opposée de la porte (commander 1 unité par colonne)
-	0038-0002	DS	Dosage-pulvérisation (1 unité x colonne)
-	0034-0002	AF	Panneau arrière avec filtre à air (COLONNE)
-	0033-0001	F03	Filtre à peluches avec grille 0,3 mm (standard pour COLONNE 0,6 mm)

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
0002-0009	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-11
0002-0055	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-14
0002-0010	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-18
0002-0056	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-22
0002-0024	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable SR-2-11/18
0002-0057	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable SR-2-22

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0008-0095	400V 3~ 50 Hz	400V 3~ 50 Hz 11-18
0008-0010	400V 3~ 60 Hz	400V 3N 60 Hz 11-18
0008-0070	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz 11-18 G
0008-0075	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz 11-18 E
0008-0170	440V/480V 3~ 60 Hz	440V/480V 3~ 60 Hz 11-18

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0006-0009	WB	Emballage maritime en bois SR-2-11
0006-0015	WB	Emballage maritime en bois SR-2-14
0006-0010	WB	Emballage maritime en bois SR-2-18
0006-0016	WB	Emballage maritime en bois SR-2-22

CONCEPT

Caractéristiques générales

- Contrôle facile "M" avec possibilité de contrôler le temps et la température.
- Parois extérieures avec revêtement gris, aspect acier inoxydable.
- Grande porte de chargement (ouverture 180º).
- Tambour auto-reverse, de série sur tous les modèles.
- Souft touch : tambour à perforations embouties.
- Filtre à peluches avec grille de 0,6 mm de série, flux d'air plus important et amélioré.
- Système anti-froissement.
- Tambour en acier inoxydable.
- Flux mixte : Flux axial-radial

Options :

- Porte à double vitrage.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PRODUCTION KG/H	PORTE Ø (MM)	TYPE DE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS. (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(01:20)				CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SR-2-11 M E	19071935	18003160	2x12	2x11	30,6	574	Élec	2x12	1,34	V	785x972x1980
SR-2-11 M G	19071936	18003161	2x12	2x11	30,6	574	Gaz	2x12	1,34	M	785x972x1980
SR-2-14 M E	19101275	18007101	2x15	2x14	33,8	574	Élec	2x12	1,34	V	785x1106x1980
SR-2-14 M G	19101276	18007102	2x15	2x14	33,8	574	Gaz	2x12	1,34	V	785x1106x1981
SR-2-18 M E	19071940	18003166	2x18	2x17	36	574	Élec	2x12	1,34	M	785x1242x1979
SR-2-18 M G	19071941	18003167	2x18	2x17	36	574	Gaz	2x12	1,34	V	785x1242x1980
SR-2-18 M G POWERED	19071946	18003171	2x18	2x17	70,7	574	Gaz	2x24	1,94	V	785x1443x1980
Nouveau SR-2-22 M G	19101280	18007106	2x24	2x22	88,0	574	Gaz	2x30,4	1,94	V	870x1328x2117

Options pour les sèche-linge colonne **CONCEPT**

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0003-0003	DG	Double vitrage de porte (commander 1 unité par colonne)
0049-0002	BMS	Écran dans le programmateur M (2 unités)
0033-0001	AF	Filtre à peluches avec grille 0,3 mm (standard pour COLONNE 0,6 mm)

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
0002-0009	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-11
0002-0055	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-14
0002-0010	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-18
0002-0056	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-22
0002-0024	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable SR-2-11/18
0002-0057	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable SR-2-22

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0006-0009	WB	Emballage maritime en bois SR-2-11
0006-0015	WB	Emballage maritime en bois SR-2-14
0006-0010	WB	Emballage maritime en bois SR-2-18
0006-0016	WB	Emballage maritime en bois SR-2-22

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0008-0095	400V 3~ 50 Hz	400V 3~ 50 Hz 11-18
0008-0010	400V 3~ 60 Hz	400V 3N 60 Hz 11-18
0008-0070	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz 11/18 G
0008-0075	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz 11/18 E
0008-0170	440V/480V 3~ 60 Hz	440V/480V 3~ 60 Hz 11-18

Economic line

Caractéristiques générales

- Contrôle facile "M" avec possibilité de contrôler le temps et la température.
- Panneaux peints en blanc.
- Grande porte de chargement (ouverture 180º).
- Tambour auto-reverse, de série sur tous les modèles.
- Tambour en acier galvanisé.
- Flux radial.
- Filtre à peluches avec grille de 0,6 mm de série, flux d'air plus important et amélioré.
- Système anti-froissement.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PRODUCTION KG/H	PORTE Ø (MM)	TYPE DE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS. (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(01:20)				CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SC-2-11 M E	19071937	18003162	2x12	2x11	30,6	574	Élec	2x12	1,34	V	785x972x1980
SC-2-11 M G	19071938	18003163	2x12	2x11	30,6	574	Gaz	2x12	1,34	M	785x972x1980
SC-2-14 M E	19101277	18007103	2x15	2x14	33,8	574	Élec	2x12	1,34	V	785x1106x1980
SC-2-14 M G	19101278	18007104	2x15	2x14	33,8	574	Gaz	2x12	1,34	V	785x1106x1981
SC-2-18 M E	19071942	18003168	2x18	2x17	36	574	Élec	2x12	1,34	M	785x1242x1979
SC-2-18 M G	19071943	18003169	2x18	2x17	36	574	Gaz	2x12	1,34	V	785x1242x1980
SC-2-18 M G POWERED	19071947	18003172	2x18	2x17	70,7	574	Gaz	2x24	1,94	V	785x1443x1980
Nouveau SC-2-22 M G	19101281	18007107	2x24	2x22	88,0	574	Gaz	2x30,4	1,94	V	870x1328x2117

Options pour les sèche-linge colonne **ECONOMIC-LINE**

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0049-0002	BMS	Écran dans le programmateur M (2 unités)
0033-0001	F03	Filtre à peluches avec grille 0,3 mm (standard pour COLONNE 0,6 mm)

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0006-0009	WB	Emballage maritime en bois SC-2-11
0006-0015	WB	Emballage maritime en bois SC-2-14
0006-0010	WB	Emballage maritime en bois SC-2-18
0006-0016	WB	Emballage maritime en bois SC-2-22

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0008-0095	400V 3~ 50 Hz	400V 3~ 50 Hz 11-18
0008-0010	400V 3~ 60 Hz	400V 3N 60 Hz 11-18
0008-0070	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz 11/18 G
0008-0075	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz 11/18 E
0008-0170	440V/480V 3~ 60 Hz	440V/480V 3~ 60 Hz 11-18

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

(#) : MODÈLE : Systèmes de chauffage.
E : Chauffage par résistance.
G : Système de chauffage Gaz. Système d'allumage. (Butane, Propane, Naturel, etc.).

(**) : E : 50 Hz -Optionnel 60 Hz.
G - S : 50 Hz - 60 Hz
M : MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) -400 V III +N (Triphasé)
V : 400 V III +N (Triphasé) (Optionnel, 230 V III)

FAGOR
FAGOR

Sèche-linge à pompe à chaleur

Une technologie efficace

Fagor présente sa gamme de sèche-linge à «haute efficacité» et les plus économes en énergie. Les nouveaux sèche-linge à pompe à chaleur, une révolution dans le domaine du séchage, offrent des économies d'énergie allant jusqu'à 60 %.

ADVANCE +

Fagor présente sa gamme de sèche-linge à «haute efficacité» et les plus économes en énergie. Les nouveaux sèche-linge à pompe à chaleur, une révolution dans le domaine du séchage, offrent des économies d'énergie **allant jusqu'à 60 %**.

Sa technologie le rend idéal pour une installation dans des endroits sans accès à l'extérieur du bâtiment et pour le secteur du libre-service, et sa conception simplifie considérablement l'installation.

100% | Air recirculation

| Sans extraction extérieur

ADVANCE +

Sèche-linge à pompe à chaleur

11-14-18-22 kg

FagorKonnect Laundry

Caractéristiques générales

- TOUCH PLUS CONTROL: écran tactile couleur (7" sur la gamme ADVANCE+ et 7" sur la gamme ADVANCE).
- Parois extérieures en acier avec revêtement gris (skinplate), finition en acier inoxydable facile à nettoyer.
- Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- Porte à double vitrage de série sur la gamme ADVANCE+.
- La fonction iDRY, le détecteur d'humidité intelligent, de série (en option sur la gamme ADVANCE).
- Rotation inverse de série sur tous les modèles.
- Tambour en acier inoxydable de série.
- Soft Touch : Tambour perforé axialement et radialement pour un traitement en douceur des tissus et pour une meilleure circulation de l'air.
- Filtre à peluches en bas, plus ergonomique, flux d'air plus important et amélioré.
- Système anti-froissement.
- Recirculation de l'air à 100 % : Les sèche-linge Advance + ne nécessitent pas de sortie de vapeur vers l'extérieur.
- Ces modèles utilisent de l'eau pour la réfrigération, qui peut être réutilisée lors du lavage.
- Faible consommation d'énergie.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

	MODÈLE	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PRODUIT KG/H	PORTE Ø (MM)	PUISSANCE (KW)				TENS. (**)	DIMENSIONS MM
		STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(01:25)			MOTEUR	VENTIL.	CHALEUR	TOTAL		
Nouveau	SR-11 TP2 PLUS HPi	Consulter		12	11	14	574	0,37	0,17	-	-	M	785x989x1694
Nouveau	SR-14 TP2 PLUS HPi	Consulter		15	14	15	574	0,37	0,17	-	-	M	785x1029x1694
Nouveau	SR-18 TP2 PLUS HPi	Consulter		18	17	15	574	0,37	0,17	-	-	M	785x1125x1694
Nouveau	SR-22 TP2 PLUS HPi	Consulter		24	22	17	574	0,37	0,17	-	-	M	890x1255x1812

Options pour **SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR** 11-14-18-22 kg

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0001-0001	RD	Ouverture opposée de la porte SR-11-22
0035-0001	TR	Modèle tropicalisé

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0002-0011	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 11 HPi
0002-0011	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 14 HPi
0002-0012	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 18 HPi
0002-0013	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 22 HPi
0002-0020	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 11/14/18 HPi
0002-0021	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 22 HPi

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0006-0011	WB	Emballage maritime en bois 11 HPi
0006-0011	WB	Emballage maritime en bois 14 HPi
0006-0012	WB	Emballage maritime en bois 18 HPi
0006-0013	WB	Emballage maritime en bois 22 HPi

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

M : MONOPHASÉ (230 V I+N). 230 V III (Triphasé) -400 V III +N (Triphasé)

Tensions à connecter (tambour unique) : **ADVANCE PLUS**

MODÈLE	230V I + N 50 Hz	230V I + N 60 Hz	230V III 50 Hz	230V III 60 Hz	400V III+N 50 Hz	400V III+N 60 Hz	400V III 50 Hz	400V III 60 Hz	440-480V III 60 Hz
SR-11 TP2 PLUS E	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-11 TP2 PLUS G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-11 TP2 PLUS S	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-14 TP2 PLUS E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-14 TP2 PLUS G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-14 TP2 PLUS S	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-18 TP2 PLUS E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-18 TP2 PLUS G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-18 TP2 PLUS S	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-22 TP2 PLUS E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-22 TP2 PLUS G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-22 TP2 PLUS S	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-28 TP2 PLUS E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-28 TP2 PLUS G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-28 TP2 PLUS S	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-35 TP2 PLUS E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-35 TP2 PLUS G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-35 TP2 PLUS S	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-45 TP2 PLUS E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-45 TP2 PLUS G	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-45 TP2 PLUS S	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-60 TP2 PLUS E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-60 TP2 PLUS G	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-60 TP2 PLUS S	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-80 TP2 PLUS E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-80 TP2 PLUS G	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-80 TP2 PLUS S	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT

Tensions à connecter (tambour unique) : **POMPE À CHALEUR ADVANCE PLUS**

MODÈLE	230V I + N 50 Hz	230V I + N 60 Hz	230V III 50 Hz	230V III 60 Hz	400V III+N 50 Hz	400V III+N 60 Hz	400V III 50 Hz	400V III 60 Hz	440-480V III 60 Hz
SR-11 TP2 PLUS HPi	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-14 TP2 PLUS HPi	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-18 TP2 PLUS HPi	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-22 TP2 PLUS HPi	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT

ND : Non disponible
OPT : Optionnel
STD : Standard

Tensions à connecter (tambour unique) : **ECONOMIC LINE**

MODÈLE	230V I + N 50 Hz	230V I + N 60 Hz	230V III 50 Hz	230V III 60 Hz	400V III+N 50 Hz	400V III+N 60 Hz	400V III 50 Hz	400V III 60 Hz	440-480V III 60 Hz
SC-11 M E	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-11 M G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SC-14 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-14 M G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SC-18 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-18 M G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SC-22 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-22 M G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SC-28 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-28 M G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SC-35 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-35 M G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT

Tensions à connecter (tambour unique) : **ADVANCE / CONCEPT**

MODÈLE	230V I + N 50 Hz	230V I + N 60 Hz	230V III 50 Hz	230V III 60 Hz	400V III+N 50 Hz	400V III+N 60 Hz	400V III 50 Hz	400V III 60 Hz	440-480V III 60 Hz
SR-11 TP2 E / SR-11 M E	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-11 TP2 G / SR-11 M G	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-11 TP2 S / SR-11 M S	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-14 TP2 E / SR-14 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-14 TP2 G / SR-14 M G	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-14 TP2 S / SR-14 M S	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-18 TP2 E / SR-18 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-18 TP2 G / SR-18 M G	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-18 TP2 S / SR-18 M S	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-22 TP2 E / SR-22 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-22 TP2 G / SR-22 M G	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-22 TP2 S / SR-22 M S	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-28 TP2 E / SR-28 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-28 TP2 G / SR-28 M G	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-28 TP2 S / SR-28 M S	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-35 TP2 E / SR-35 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-35 TP2 G / SR-35 M G	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-35 TP2 S / SR-35 M S	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-45 TP2 E / SR-45 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-45 TP2 G / SR-45 M G	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-45 TP2 S / SR-45 M S	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-60 TP2 E / SR-60 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-60 TP2 G / SR-60 M G	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-60 TP2 S / SR-60 M S	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-80 TP2 E / SR-80 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-80 TP2 G / SR-80 M G	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-80 TP2 S / SR-80 M S	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT

ND : Non disponible
OPT : Optionnel
STD : Standard

Tensions à connecter (colonne) : **ADVANCE, CONCEPT & ECONOMIC LINE**

MODÈLE	230V I + N 50 Hz	230V I + N 60 Hz	230V III 50 Hz	230V III 60 Hz	400V III+N 50 Hz	400V III+N 60 Hz	400V III 50 Hz	400V III 60 Hz	440-480V III 60 Hz
SR-2-11 TP2 E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-2-11 TP2 G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-11 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-2-11 M G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SC-2-11 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-2-11 M G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-14 TP2 E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-2-14 TP2 G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-14 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-2-14 M G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SC-2-14 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-2-14 M G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-18 TP2 E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-2-18 TP2 G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-18 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-2-18 M G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SC-2-18 E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-2-18 G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-18 TP2 G POWERED	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-18 M G POWERED	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SC-2-18 M G POWERED	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-22 TP2 G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-22 M G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SC-2-22 M G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT

ND : Non disponible
OPT : Optionnel
STD : Standard

O3c

Armoire à ozone

Vous voulez assainir et désodoriser vêtements et accessoires ?

Nous vous présentons O3C, nos nouvelles armoires à ozone spécialement conçues pour HYGIÉNISER et DÉSODORISER toutes sortes de vêtements, accessoires et matériaux en utilisant l'ozone de manière efficace et en toute sécurité. Une solution professionnelle unique et efficace, désormais à votre portée.

Une hygiène naturelle, sûre, rapide et efficace ne nécessitant aucun produit chimique.

L'ozone est un gaz incolore ou bleu pâle, un oxydant puissant aux nombreuses applications industrielles qui fonctionne principalement comme un puissant MICROBICIDE et DÉSODORISANT.

Grâce à l'ozone, vous pourrez désinfecter tout ce que vous voulez, même les vêtements qui ne peuvent pas être lavés à l'eau, nettoyés à sec ou repassés et vous pourrez éliminer les odeurs de tabac, fumée de feu, sueur, urine, animaux domestiques, cuisine, moisissure, peinture, etc.

Armoire à ozone

O3C

Caractéristiques générales

- Panneaux skinplate.
- Version blanchisserie sur site et version à pièces.
- Trois modèles disponibles.
- Porte verrouillée par un double électro-aimant, évitant toute ouverture pendant le cycle.
- Témoin lumineux de l'état du cycle.
- Pas de ventilation extérieure nécessaire.
- Filtres à charbon actif pour détruire l'ozone, avec ouverture frontale pour le remplacement.

Options :

- Étagères supplémentaires.
- Roues à la place de pieds.

	MODÈLE	CODE (*)		CAPACITÉ LITRES	DIMENSIONS MM
		STANDARD	AVEC OPTIONS		
Nouveau	Armoire à ozone O3C-05	19085760	18004149	313	680x790x1112
Nouveau	Armoire à ozone O3C-1	19085761	18004150	626	680x790x1850
Nouveau	Armoire à ozone O3C-2	19085762	18004151	1252	1330x790x1850

Options

CODE	DESCRIPTION
74-0001	Kit roues

Options Kit étagères

CODE	DESCRIPTION
19085819	Étagère suppl. 03C-05 et 03C-1
19085820	Étagère suppl. O3C-2

(**) : Code STANDARD / Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix de vente du code standard.

O3c

Casques, combinaisons, vestes, bottes, chapeaux, casquettes, jouets et ours en peluche, sacs, couvre-lits, oreillers, rideaux, paniers et vêtements pour animaux...

ÉTAPE 01

Chargement de l'armoire

Création de l'ozone à l'intérieur de l'armoire.

ÉTAPE 02

Concentration de l'ozone

Concentration de l'ozone dans le compartiment où se trouve le matériel à désinfecter.

ÉTAPE 03

Destruction de l'ozone

Destruction de l'ozone à l'intérieur de l'armoire. Déchargement de l'armoire.

Repassage et pliage

La qualité du repassage, reconnue par les utilisateurs.

Nos repasseuses industrielles vous offrent non seulement performance, simplicité, efficacité et gain de temps, mais aussi une grande qualité de séchage repassage à plat. Et ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les utilisateurs.

Repasseuses murales - Ø 180

DIAMÈTRE ROULEAU (MM)	CHAUFFAGE	LONGUEUR DU ROULEAU (MM)	
		1000	1200
180	Électrique	P-18/100 M	P-18/120 M
180	Électrique	P-18/100 M NOMEX	P-18/120 M NOMEX

Repasseuses murales - Ø 250

DIAMÈTRE ROULEAU (MM)	CHAUFFAGE	LONGUEUR DU ROULEAU (MM)			
		1000	1200	1400	2000
250	Électrique	P-25/100 M	P-25/120 M	P-25/140 M	P-25/200 M
250	Électrique	P-25/100 M NOMEX	P-25/120 M NOMEX	P-25/140 M NOMEX	P-25/200 M NOMEX

Repasseuses murales PLUS - Ø 250

DIAMÈTRE ROULEAU (MM)	CHAUFFAGE	LONGUEUR DU ROULEAU (MM)	
		1400	2000
Nouveau 250	Électrique	P-25/140 M PLUS	P-25/200 M PLUS

Sécheuses-repasseuses murales - Ø 200

DIAMÈTRE ROULEAU (MM)	CHAUFFAGE	LONGUEUR DU ROULEAU (MM)		
		1400	1600	2000
Nouveau 200	Électrique	PS-20/140 M	PS-20160 M	PS-20/200 M

Sécheuses-repasseuses murales - Ø 325

DIAMÈTRE ROULEAU (MM)	CHAUFFAGE	LONGUEUR DU ROULEAU (MM)		
		1400	1600	2000
Nouveau 325	Électrique, gaz	PS-35/140 M	PS-35/160 M	PS-35/200 M

Sécheuses-repasseuses murales PLUS - Ø 325

DIAMÈTRE ROULEAU (MM)	CHAUFFAGE	LONGUEUR DU ROULEAU (MM)		
		2000	2600	3300
Nouveau 325	Électrique, gaz	PS-35/200 M PLUS	PS-35/260 M PLUS	PS-35/330 M PLUS

Sécheuses-repasseuses murales - Ø 500

DIAMÈTRE ROULEAU (MM)	CHAUFFAGE	LONGUEUR DU ROULEAU (MM)		
		2000	2600	3300
500	Électrique, gaz, vapeur	PS-50/200 TP2	PS-50/260 TP2	PS-50/330 TP2
500	Avec sortie arrière Avec plieuse longitudinale	PS-50/200 TP2	PS-50/260 TP2	PS-50/330 TP2

Sécheuses-repasseuses murales - Ø 650

DIAMÈTRE ROULEAU (MM)	CHAUFFAGE	LONGUEUR DU ROULEAU (MM)		
		2000	2600	3300
650	Électrique, gaz, vapeur	PS-65/200 TP2	PS-65/260 TP2	PS-65/330 TP2
650	Avec sortie arrière Avec plieuse longitudinale	PS-65/200 TP2	PS-65/260 TP2	PS-65/330 TP2

Repassage

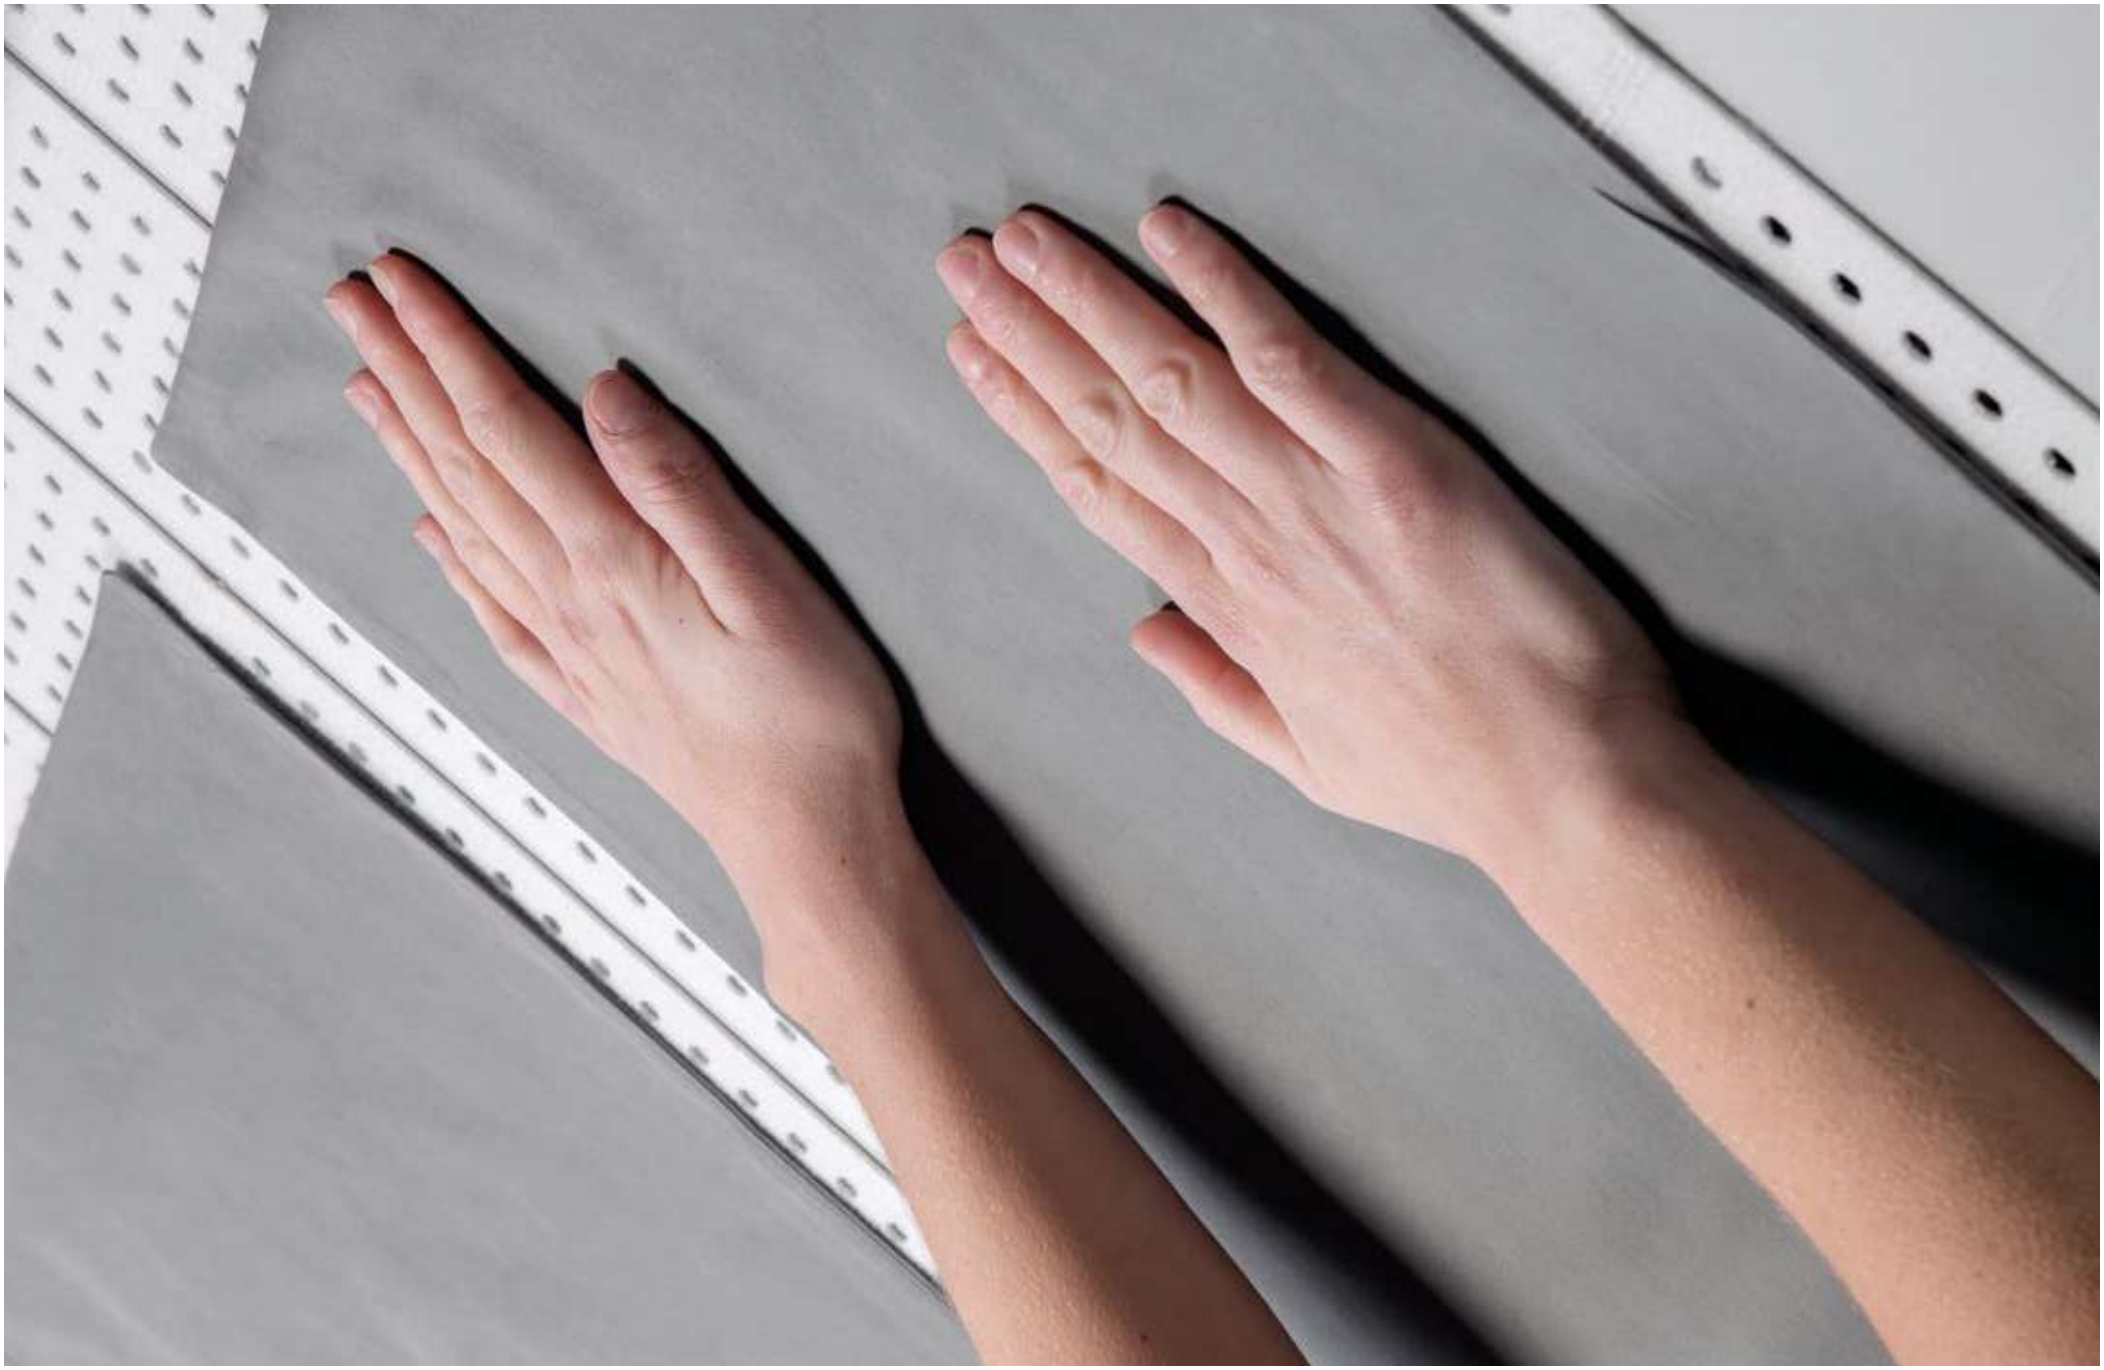

Repasseuses murales

Rouleau ∅ 180 115
Rouleau ∅ 250 117

Les modèles spéciaux ou toute autre variante du modèle standard sont à assembler en usine, et comportent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Veuillez consulter Fagor Professional pour toute autre variante ou option ne figurant pas dans cette liste.

Spécialement conçu pour le domaine de la restauration et de la basse production

La nouvelle gamme de repasseuses murales de Fagor Professional est le choix idéal pour les entreprises qui n'ont pas besoin d'une production élevée, mais pour lesquelles le niveau d'investissement est un facteur important.

FACILE À UTILISER

Elles sont parfaites pour les petites quantités de travail à plat dans les entreprises telles que les restaurants, petits hôtels, auberges, etc.

FIABLE ET DURABLE

Chauffage électrique. Leur mécanisme simple les rend fiables et durables, ce qui en fait l'option la plus économique et la plus sûre pour une petite blanchisserie.
Les nouveaux modèles PLUS sont les repasseuses les plus productives et les plus efficaces de la gamme, grâce au variateur de fréquence, à l'extraction et aux bandes de repassage Nomex standard.

POUR LES PETITS ESPACES

Fixées au mur et de petite taille, elles peuvent être positionnées dans des espaces très restreints et ne nécessitent pratiquement aucune installation puisqu'elles n'ont aucun type d'évacuation ou de raccordement, sauf à l'alimentation électrique.

Repasseuses murales Ø 180

Repasseuses murales Ø 250

Repasseuses murales Ø 250 PLUS

Repasseuses murales Ø 180

Caractéristiques

- Alimentation et retour par l'avant.
- Panneaux en tôle grise, panneau supérieur en acier inoxydable.
- Dimension du rouleau : 180 mm.
- Largeur de travail : 1 m ou 1,20 m.
- Microprocesseur électronique : démarrage/arrêt, sélection de 4 températures
- Chauffage électrique.
- Modèle standard : housse de rouleau en polyester et feutre de coton.
- Modèle Nomex : rembourré et recouvert de Nomex pour travailler à des températures plus élevées (jusqu'à 190ºC)
- Coffre en aluminium anodisé.
- Soulèvement manuel du coffre par pédale.

MODÈLE (N°)	CODE	ROULEAU (MM) LONGUEUR	VITESSE M/MIN	PRODUCTION KG/H	PUISSANCE (KW)			TENSION (**)	DIMENSIONS MM
					CHAUFFAGE	MOTEUR	TOTALEMENT ELECTR.		
P-18/100 M E	19085124	1 000	2,02	15	3,3	0,03	3,33	M	1370x400x952
P-18/100 M E Nomex	19085120	1 000	2,02	15	3,3	0,03	3,33	M	1370x400x952
P-18/120 M E	19085116	1 200	2,02	20	4	0,03	4,03	M	1570x400x952
P-18/120 M E Nomex	19085111	1 200	2,02	20	4	0,03	4,03	M	1570x400x952

(**) : M : MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) -400 V III +N (Triphasé)

Repasseuses murales Ø 250

P-25 /200 M E

Caractéristiques

- Alimentation et retour par l'avant.
- Panneaux en tôle grise, panneau supérieur en acier inoxydable.
- Dimension du rouleau : 250 mm.
- Largeur de travail : 1 m à 2 m.
- Microprocesseur électronique avec écran digital qui permet de contrôler facilement la température de repassage de la machine.
- Chauffage électrique.
- Modèle standard : housse de rouleau en polyester et feutre de coton.
- Modèle Nomex : rembourré et recouvert de Nomex pour travailler à des températures plus élevées (jusqu'à 190ºC).
- Coffre en aluminium anodisé.

MODÈLE (N°)	CODE	ROULEAU (MM) LONGUEUR	VITESSE M/MIN	PRODUCTION KG/H	PUISSANCE KW			TENSION (**)	DIMENSIONS MM
					CHAUFFAGE	MOTEUR	TOTALEMENT ELECTR.		
P-25/100 M E	19074643	1 000	4,2	30	4,95	0,18	5,13	T	1462x484x985
P-25/100 M E NOMEX	19074644	1 000	4,2	30	4,95	0,18	5,13	T	1462x484x985
P-25/120 M E	19074645	1 200	4,2	35	6	0,18	6,18	T	1662x484x985
P-25/120 M E NOMEX	19074646	1 200	4,2	35	6	0,18	6,18	T	1662x484x985
P-25/140 M E	19074647	1 400	4,2	40	7	0,18	7,18	T	1862x484x985
P-25/140 M E NOMEX	19074648	1 400	4,2	40	7	0,18	7,18	T	1862x484x985
P-25/200 M E	19085138	2 000	4,2	50	12	0,18	12,18	T	2462x484x985
P-25/200 M E NOMEX	19084863	2 000	4,2	50	12	0,18	12,18	T	2462x484x985

(#) NOMEX : Modèles avec enveloppe et rouleau en NOMEX

(**) : T : TRIPHASÉ 400 V 3N / 230 V 3 ~

Options

Assemblage en usine sur demande

CODE	DESCRIPTION
Consulter	SUPPL. 230V I + N 50Hz
Consulter	SUPPL. 400 +N+T 60Hz
Consulter	SUPPL. 440V III 60Hz sans neutre (maritime)
19083989	Commande par pédale au lieu de cellule photoélectrique P-25

Repasseuses murales Ø 250 PLUS

P-25 /200 M PLUS E

Caractéristiques

- Alimentation et retour par l'avant.
- Panneaux en tôle grise, panneau supérieur en acier inoxydable.
- Dimension du rouleau : 250 mm.
- Largeur de travail : 1,4 m et 2 m.
- NOUVEAU Contrôle électronique M : température et vitesse réglables. Mode automatique : ajustement automatique de la vitesse en fonction de la température sélectionnée, plus efficace.
- Chauffage électrique.
- Modèle Standard : rembourré et recouvert de Nomex pour travailler à des températures plus élevées (jusqu'à 190ºC).
- Coffre en aluminium anodisé.
- Protège-doigts.
- INVERSEUR ET EXTRACTION DE VITESSE (Ventilateur-0,12kW) : Pas de soulèvement du coffre, il fonctionne comme une repasseuse à plat, plus productif et plus efficace.

	MODÈLE (N°)	CODE	ROULEAU (MM) LONGUEUR	VITESSE M/MIN	PRODUCTION KG/H	PUISSANCE KW			TENSION (**)	DIMENSIONS MM
						CHAUFFAGE	MOTEUR	TOTALEMENT ELECTR.		
Nouveau	P-25/140 M PLUS E NOMEX	19098299	1.400	1,5-6	40	7	0,18	7,3	T	1.923x484x985
Nouveau	P-25/200 M PLUS E NOMEX	19098297	2.000	1,5-6	50	12	12,3	12,3	T	2.523x484x985

(#) NOMEX : Modèles avec enveloppe et rouleau en NOMEX

(**) : T : TRIPHASÉ 400 V 3N / 230 V 3 ~

Options

Assemblage en usine sur demande

CODE	DESCRIPTION
Consulter	SUPPL. 400 +N+T 60Hz
Consulter	SUPPL. 440V III 60Hz sans neutre (maritime)

Sécheuses-repasseuses

Sécheuses-repasseuses murales 120
— Ø 200 121
— Ø 325 122
— Ø 325 PLUS 123
Sécheuses-repasseuses Ø 500 et Ø 650 124
— Ø 500 126
— Ø 650 128

Les modèles spéciaux ou toute autre variante du modèle standard sont à assembler en usine, et comportent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Veuillez consulter Fagor Professional pour toute autre version ou option ne figurant pas dans cette liste.

Repasseuses à plat Ø 200 / Ø 325

La gamme 200 et 325 de repasseuses à plat murales avec rouleaux est parfaite pour les petites et moyennes blanchisseries qui exigent une qualité de repassage optimale avec des coûts d'exploitation et de maintenance les plus bas possibles.

Repasseuses Ø 200

Repasseuses Ø 325

01.

Contrôle M

2 modes de fonctionnement sélectionnables :

· **Mode manuel :** sélection de la vitesse et de la température.

· **Mode automatique :** ajustement automatique de la vitesse de repassage en fonction de la température sélectionnée.

02.

Robuste

- **Rouleau avec inverseur :** fonctionnement délicat pour éviter l'usure des courroies et des éléments mécaniques.
- **Panneaux en tôle d'acier et acier inoxydable :** longue durée de vie.
- **Courroies d'alimentation et de repassage en Nomex :** résistantes aux hautes températures.
- **Option : cylindre nickelé** : anti-corrosif, plus durable (non disponible dans le modèle 200 mm).

03.

Ergonomie

- **Confort acoustique** : max 65 dB.
- **Plaque de recouvrement et panneaux en acier inoxydable :** faciles à nettoyer, plus hygiéniques.
- **Plateaux en acier inoxydable.**
- **Hauteur ajustée pour l'alimentation :** 990 mm.
- **Petite taille :** conception compacte pour économiser de l'espace.

04.

Efficacité

- **Smart-System :** ajustement automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle, économiseur d'énergie (option en Ø 320 mm).
- **Excellente conduction de la chaleur grâce au tissu et à l'épaisseur du rouleau :** contrôle accru de la dissipation de l'énergie.
- **Arrêt automatique à 80 ºC :** prolonge la durée de vie des bandes de repassage.
- **Circuit de gaz dans la partie inférieure, réduisant la consommation d'énergie.**
- **Contrôle précis de la température grâce au microprocesseur** : faible consommation d'énergie.
- **Modèles avec brûleur à gaz radiant :** augmentation de la production de 25%, économie de temps et d'énergie.

05.

Entretien

- **Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine.**
- **Conception compacte** : s'adapte à de nombreux espaces différents, la repasseuse en option est également incluse dans l'unité.

06.

Polyvalence

- **Modèle à gaz radiant** : flexibilité pour une production accrue et une meilleure adaptation aux hautes altitudes.

Sécheuses-repasseuses murales Ø 200

Caractéristiques générales

- Séchage et repassage en une seule opération.
- Alimentation et sortie du linge par l'avant.
- Panneaux en acier inoxydable et en tôle grise.
- Largeur de travail 1,40 m / 1,60 m / 2 m.
- Nouveeu contrôle M facile à utiliser.
- Ceintures en Nomex de série.
- Vitesse de repassage : 1,5-6 mts/min.
- Meilleure collecte du linge.
- Installation facile.
- Chauffage électrique.

Remarque : Il est recommandé d'insérer le linge à un taux maximum d'humidité de 45%

Ø 200 - Modèles à chauffage électrique

MODÈLE	CODE	ROULEAU (MM) LONG.	HAUTEUR TABLE	VITESSE M/MIN	PRODUIT KG/H	TUYAU D'ÉVACUATION	PUISSANCE (KW)				TENSION (**)	DIMENSIONS MM
							MOTEUR	VENTILATEUR	CHAUFFAGE	TOTALEMENT ELECTR.		
PS-20/140 M E	19098340	1.400	990	1,5÷6	10÷12	1xØ83	0,25	0,09	10,5	10,84	V	1.878x444x1.110
PS-20/160 M E	19098344	1.600	990	1,5÷6	13÷15	1xØ83	0,25	0,09	12	12,34	V	2.128x444x1.110
PS-20/200 M E	19098347	2.000	990	1,5÷6	19÷21	1xØ83	0,25	0,09	15	15,34	V	2.478x444x1.110

(**) : V : 400 V III +N Optionnel, 230 V III.

Options

Assemblage en usine sur demande

CODE	DESCRIPTION
Consulter	Emballage maritime en bois pour PS-20/140
Consulter	Emballage maritime en bois pour PS-20/160
Consulter	Emballage maritime en bois pour PS-20/200
Consulter	230V III 50-60Hz PS-20/140 E
Consulter	440V III 50-60 sans neutral

Sécheuses-repasseuses murales - Ø 325

La gamme de SÉCHEUSES-REPASSEUSES MURALES à rouleaux 325 est parfaite pour les petites et moyennes blanchisseries qui exigent une qualité de repassage optimale avec des coûts d'exploitation et d'entretien réduits.

Caractéristiques générales

- Séchage et repassage en une seule opération.
- Alimentation et sortie du linge par l'avant.
- Panneaux en acier inoxydable et en tôle.
- Modèles Ø 325 mm avec chauffage électrique et gaz.
- Largeur de travail 1,40 m / 1,60 m / 2 m.
- Nouveeu contrôle M facile à utiliser.
- Vitesse de repassage : 1,5-10 mts/min.
- Rouleau inversé standard.

Options

- Système intelligent : contrôle de l'humidité.
- Cylindre nickelé.

Remarque : Il est recommandé d'insérer le linge à un taux maximum d'humidité de 45%.

Ø 325 - Modèles à chauffage électrique

MODÈLE	CODE		ROULEAU (MM) LONG.	HAUTEUR DE CHAR-GEMENT	VITESSE M/MIN	PRODUIT KG/H	TUYAU D'ÉV-ACUATION	PUISSANCE KW				TEN-SION (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS						MOTEUR	VENTIL.	CHAUF.	TOTALEMENT ÉLECTR.		
PS-35/140 MP E	19010102	18004517	1 400	990	1÷6,5	15÷18	1xØ98	0,25	0,12	12	12,37	V	1960x644x1107
PS-35/160 MP E	19009211	18004518	1 600	990	1÷6,5	25÷30	1xØ98	0,25	0,12	16,2	16,57	V	2210x644x1107
PS-35/200 MP E	19010103	18004519	2 000	990	1÷6,5	35÷40	2xØ98	0,25	2x0,12	21	21,49	V	2560x644x1107

(**) : V : 400 V III +N Optionnel, 230 V III.

Ø 325 - Modèles à gaz avec brûleur atmosphérique

MODÈLE	CODE		ROULEAU (MM) LONG.	HAUTEUR DE CHAR-GEMENT	VITESSE M/MIN	PRODUIT KG/H	TUYAU D'ÉV-ACUATION	PUISSANCE KW				TEN-SION (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS						MOTEUR	VENTIL.	CHAUF.	TOTALEMENT ÉLECTR.		
PS-35/140 MP G	19010804	18004514	1 400	990	1÷6,5	15÷18	1xØ98	0,25	0,12	14	0,37	V	1960x644x1107
PS-35/160 MP G	19009210	18004515	1 600	990	1÷6,5	25÷30	1xØ98	0,25	0,12	22,5	0,37	V	2210x644x1107
PS-35/200 MP G	19009392	18004516	2 000	990	1÷6,5	35÷40	2xØ98	0,25	2x0,12	30	0,49	V	2560x644x1107

(**) : V : 400 V III +N - Optionnel, 230 V III.

Options cylindre nickelé

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0153-0001	NI	Cylindre nickelé L = 140
0153-0002	NI	Cylindre nickelé L = 160
0153-0003	NI	Cylindre nickelé L = 200

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	POUR MODÈLE :
0154-0001	WM	Emballage en bois PS-35/140
0154-0002	WM	Emballage en bois PS-35/160
0154-0003	WM	Emballage en bois PS-35/200

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
Consulter	230V I+N 50Hz	230V I+N 50Hz
Consulter	230V I+N 60Hz	230V I+N 60Hz
Consulter	230V III 50-60 Hz	230V III 50-60 Hz PS-35 E
Consulter	230V III 50 Hz	230V III 50 Hz PS-35 G
Consulter	230V III 60 Hz	230V III 60 Hz PS-35 G
Consulter	440V III 50-60	440V III 50-60 Hz PS-35 E

Option capteur d'humidité

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
Consulter	IMC	Capteur d'humidité

Sécheuses-repasseuses murales - Ø 325 PLUS

La gamme de REPASSEUSES À PLAT murales avec rouleau 325 est parfaite pour les petites et moyennes blanchisseries qui ont besoin d'un repassage de qualité optimale avec des coûts d'exploitation et d'entretien les plus bas possibles.

Caractéristiques générales

- Séchage et repassage en une seule opération.
- Alimentation et sortie du linge par l'avant.
- Panneaux en acier inoxydable et en tôle.
- Modèles Ø 325 mm avec chauffage électrique et gaz.
- Largeur de travail 2 m / 2,60 m / 3 m.
- Contrôle : microprocesseur M simple d'utilisation.
- Vitesse de repassage : 1,5-12 mts/min.
- Rouleau inversé standard.

Options

- Système intelligent : contrôle de l'humidité.
- Cylindre nickelé.

Remarque : Il est recommandé d'insérer le linge à un taux maximum d'humidité de 45%.

Ø 325 PLUS - Modèles à chauffage électrique

MODÈLE	CODE		ROULEAU (MM) LONG.	HAUTEUR DE CHARGEMENT	VITESSE M/MIN	PRODUIT KG/H	TUYAU D'ÉVACUATION	PUISSANCE KW				TENSION (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS						MOTEUR	VENTIL.	CHAUF.	TOTALEMENT ÉLECTR.		
PS-35/200 M PLUS E	19098721	18006934	2000	990	1,5÷12	40÷50	2xØ98	0,37	0,12 x 2	31,5	32,02	V	2.552x686x1112
PS-35/260 M PLUS E	19098722	18006935	2600	990	1,5÷12	50÷60	2xØ98	0,37	0,12 x 2	40,5	41,02	V	3.202x686x1.112
PS-35/330 M PLUS E	19098723	18006936	3300	990	1,5÷12	75÷85	2xØ98	0,37	0,12 x 2	54	54,52	V	3.852x686x1.112

(**) : V : 400 V III +N - Optionnel, 230 V III.

Ø 325 PLUS - Modèles à gaz avec brûleur radiant

DES ÉCONOMIES DE TEMPS ET D'ÉNERGIE.

Parallèlement à la réduction du temps de travail, la **consommation** horaire de gaz de la machine est **réduite de 25 %** par rapport au modèle à brûleur atmosphérique. Parallèlement à la réduction de la consommation de gaz, la **production** par heure de la machine est **augmentée de 25%** par rapport au modèle à brûleur atmosphérique.

MODÈLE	CODE		ROULEAU (MM) LONG.	HAUTEUR DE CHARGEMENT	VITESSE M/MIN	PRODUIT KG/H	TUYAU D'ÉVACUATION	PUISSANCE KW				TENSION (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS						MOTEUR	VENTIL.	CHAUF.	TOTALEMENT ÉLECTR.		
PS-35/200 M PLUS G R	-	18006937	2000	990	1,5÷12	40÷50	2xØ98	0,37	0,12 x 2	40	0,52	V	2.552x686x1.112
PS-35/260 M PLUS G R	-	18006938	2600	990	1,5÷12	50÷60	2xØ98	0,37	0,12 x 2	55	0,52	V	3.202x686x1.112
PS-35/330 M PLUS G R	-	18006939	3300	990	1,5÷12	75÷85	2xØ98	0,37	0,12 x 2	69	0,52	V	3.852x686x1.112

(**) : V : 400 V III +N - Optionnel, 230 V III.

Option gaz

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
Consulter	0411-0000	Option gaz LGP (Propane)
Consulter	0411-0001	Option gaz NG (Gaz naturel)

Options cylindre nickelé

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0403-0003	NI	Cylindre nickelé L-200
0403-0002	NI	Cylindre nickelé L = 260
0403-0001	NI	Cylindre nickelé L = 330

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
Consulter	230V I+N 50Hz	230V I+N 50Hz
Consulter	230V I+N 60Hz	230V I+N 60Hz
Consulter	230V III 50-60 Hz	230V III 50-60 Hz PS-35 E
Consulter	230V III 50 Hz	230V III 50 Hz PS-35 G
Consulter	230V III 60 Hz	230V III 60 Hz PS-35 G
Consulter	440V III 50-60	440V III 50-60 Hz PS-35 E

Option capteur d'humidité

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
Consulter	IMC	Capteur d'humidité

Repasseuses à plat Ø 500 / Ø 650

La gamme 500 et 650 de repasseuses à plat murales avec rouleaux a été conçue pour offrir un processus complet de finition dans un espace réduit. Du séchage/repassage au pliage longitudinal avec sortie arrière ou avant, ainsi que la possibilité d'ajouter la plieuse PL-Cross pour le pliage transversal avec un empileur.

Il s'agit d'une repasseuse à plat murale capable de fournir une ligne de séchage, de repassage et de pliage de grande capacité (de 50 à 120 kg/ heure, selon le modèle) dans un espace réduit. Disponible en 3 types de chauffage (électrique, gaz et vapeur) ce qui lui permet de s'adapter aux différents besoins. Idéal pour les blanchisseries de taille moyenne.

Son nouveau contrôle Touch Plus 2 permet une gestion optimale du processus, de la maintenance et de la connectivité.

Séchage

Repassage

Pliage longitudinal

01.

Commande Touch Plus TP2

- **Écran tactile 7" facile à utiliser et totalement programmable.**
- **38 langues disponibles.**
- **5 programmes prédéfinis, possibilité de créer un nombre infini.**
- **Inversion de la rotation des rouleaux.**
- **FagorKonnect :** connectivité.
- **Connexion USB.** Logiciels PC gratuits pour la programmation, la traçabilité, l'analyse des données...

02.

Robuste

- **Rouleau avec inverseur :** fonctionnement délicat pour éviter l'usure des courroies et des éléments mécaniques.
- **Panneaux en tôle d'acier et acier inoxydable** : longue durée de vie.
- **Courroies d'alimentation et de repassage en Nomex :** résistantes aux hautes températures.
- **Option :** Cylindre nickelé, anticorrosion et plus résistant.

03.

Efficacité

- **Smart-System :** ajustement automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle, économiseur d'énergie (option en Ø 500 mm).
- **Système HPS :** réglage automatique de la vitesse de repassage, réduite pendant l'alimentation du linge et augmentée pour une plus grande production, jusqu'à 15 m/ min (option en Ø 500 mm).
- **Excellente conduction de la chaleur grâce au tissu et à l'épaisseur du rouleau :** contrôle accru de la dissipation de l'énergie.
- **Arrêt automatique à 80 ºC :** prolonge la durée de vie des bandes de repassage.
- **Circuit de gaz dans la partie inférieure, réduisant la consommation d'énergie.**
- **Contrôle précis de la température grâce au microprocesseur :** faible consommation d'énergie.
- **Modèles avec brûleur à gaz radiant :** augmentation de la production de 25%, économie de temps et d'énergie.

04.

FagorKonnect

- **Service technique à distance.** Surveillance des machines, notification des erreurs, gestion, traçabilité et statistiques. Bureau à distance et récupération des données pour le service technique, le service après-vente, la mise à jour des logiciels, etc.
- **Gestion de la blanchisserie :** La solution IoT vous permet de gérer votre blanchisserie (création de programmes de remises pour les clients, consultation des statistiques, traçabilité et suivi de votre activité).

05.

Ergonomie

- **Confort acoustique :** max 65 dB.
- **Plaque de recouvrement et panneaux en acier inoxydable :** faciles à nettoyer, plus hygiéniques.
- **Plateaux en acier inoxydable.**
- **Hauteur ajustée pour l'alimentation :** 1,120 mm.
- **Petite taille :** conception compacte pour économiser de l'espace.

06

Polyvalence

- Livraison arrière (option uniquement avec la plieuse longitudinale).
- Plieuse longitudinale incorporée (option).
- Possibilité d'ajouter une plieuse transversale et un empileur.
- Modèle à gaz radiant : flexibilité pour une production accrue et une meilleure adaptation aux hautes altitudes.

07

Entretien

- Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine.
- Conception compacte : s'adapte à de nombreux espaces différents, la repasseuse en option est également incluse dans l'unité.
- Des plateaux de repassage pour un entretien facile.
- Un seul branchement électrique et une seule sortie de fumée.
- Communication à distance : un service technique plus efficace et plus rapide.

Sécheuses-repasseuses - Ø 500

Caractéristiques générales

- Insertion et réception frontales du linge.
- Entraînement à fréquence variable pour contrôler la vitesse de repassage.
- 7 vitesses de repassage, réglables par entraînement à fréquence variable, pour une sélection entre 1,5 et 15 m/ minute.
- Processeur Touch Plus (TP2) avec écran tactile de 7".
- Protecteur de sécurité pour les mains.
- Arrêt automatique par refroidissement (80ºC).
- Parois extérieures de l'unité en panneau sandwich et en acier inoxydable.
- Puissant système d'extraction.
- Courroies d'insertion et de repassage en Nomex pour une utilisation facile, un repassage de haute qualité et une grande durabilité.
- Versions à chauffage électrique, à gaz et à vapeur.

Options :

- Smart system : contrôle d'humidité.
- HPS: Système de production élevée.
- Rouleau chromé pour des performances et une durabilité améliorées.
- Plieuse + Sortie arrière.

Remarque : Il est recommandé d'insérer le linge avec un taux d'humidité maximal de 45 %.

Ø 500 - Modèles à chauffage électrique

MODÈLE	CODE		ROULEAU (MM) LONG.	HAUTEUR DE CHARGEMENT	PRODUC. KG/H	TUYAU D'ÉVACUATION	PUISSANCE KW				TENSION (**)	DIMENSIONS (MM)
	STANDARD	AVEC OPTIONS					MOTEUR	VENTILATEUR	CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
PS-50/200 TP2	19071725	18003037	2 000	1 120	50÷70	1xØ	0,37	0,25	31,5	32,12	V	2845x1070x1420
PS-50/260 TP2	19071726	18003039	2 600	1 120	60÷80	2xØ	0,37	2x0,25	40,5	41,37	V	3445x1070x1420
PS-50/330 TP2	19071727	18003041	3 300	1 120	80÷120	2xØ	0,37	2x0,25	54	54,87	V	4145x1070x1420

Ø 500 - Modèles à gaz avec brûleur atmosphérique

MODÈLE	CODE		ROULEAU (MM) LONG.	HAUTEUR DE CHARGEMENT	PRODUC. KG/H	TUYAU D'ÉVACUATION	PUISSANCE KW				TENSION (**)	DIMENSIONS M
	STANDARD	AVEC OPTIONS					MOTEUR	VENTILATEUR	CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
PS-50/200 TP2 G	19071704	18002981	2 000	1 120	50÷70	1xØ	0,37	0,25	40	0,62	V	2845x1070x1420
PS-50/260 TP2 G	19071706	18002982	2 600	1 120	60÷80	2xØ	0,37	2x0,25	55	0,87	V	3445x1070x1420
PS-50/330 TP2 G	19071708	18002983	3 300	1 120	80÷120	2xØ	0,37	2x0,25	69	0,87	V	4145x1070x1420

Ø 500 - Modèles à gaz avec brûleur radiant

DES ÉCONOMIES DE TEMPS ET D'ÉNERGIE.

Parallèlement à la réduction du temps de travail, la **consommation** horaire de gaz de la machine est **réduite de 25 %** par rapport au modèle à brûleur atmosphérique.

Parallèlement à la réduction de la consommation de gaz, la **production** par heure de la machine est **augmentée de 25%** par rapport au modèle à brûleur atmosphérique.

MODÈLE	CODE		ROULEAU (MM) LONG.	HAUTEUR DE CHARGEMENT	PRODUC. KG/H	TUYAU D'ÉVACUATION	PUISSANCE KW				TENSION (**)	DIMENSIONS (MM)
	STANDARD	AVEC OPTIONS					MOTEUR	VENTILATEUR	CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
PS-50/200 TP2 G R	-	18002972	2 000	1 120	60÷84	1xØ	0,37	0,25	50	0,62	V	2845x1070x1420
PS-50/260 TP2 G R	-	18002973	2 600	1 120	72÷96	2xØ	0,37	2x0,25	64	0,87	V	3445x1070x1420
PS-50/330 TP2 G R	-	18002974	3 300	1 120	96÷140	2xØ	0,37	2x0,25	81	0,87	V	4145x1070x1420

(**) : V : 400 V III +N - Optionnel, 230 V III.

Ø 500 - Modèles à vapeur

MODÈLE	CODE		ROULEAU (MM) LONG.	HAUTEUR DE CHAR-GEMENT	PRODUC. KG/H	TUYAU D'ÉVAC-UATION	PUISSANCE KW				TEN-SION (**)	DIMENSIONS (MM)
	STANDARD	AVEC OPTIONS					MOTEUR	VENTILATEUR	CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
PS-50/200 TP2 S	19071705	18003038	2 000	1 120	50÷70	1xØ	0,37	0,25	50	0,62	V	2845x1070x1420
PS-50/260 TP2 S	19071707	18003040	2 600	1 120	60÷80	2xØ	0,37	2x0,25	64	0,87	V	3445x1070x1420
PS-50/330 TP2 S	19071709	18003042	3 300	1 120	80÷120	2xØ	0,37	2x0,25	81	0,87	V	4145x1070x1420

(**) : V : 400 V III +N - Optionnel, 230 V III.

Ø 500 - Options

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
-	48-0001	IMC	Smart System. Contrôle d'humidité
-	48-0002	Système	HPS, Système de production élevée

Option Gaz

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
Consulter	0411-0000	Option gaz LGP (Propane)
Consulter	0411-0001	Option gaz NG (Gaz naturel)

Options cylindre nickelé

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
42-0001	NI	Cylindre nickelé PS-50/200*
42-0002	NI	Cylindre nickelé PS-50/260*
42-0003	NI	Cylindre nickelé PS-50/330*

* Impossible sur les modèles à vapeur.

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	POUR MODÈLE :
43-0001	WM	Emballage maritime en bois pour PS-50/ 200
43-0002	WM	Emballage maritime en bois pour PS-50/ 260
43-0003	WM	Emballage maritime en bois pour PS-50/ 330

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
Consulter	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz III PS ø 500-650 E
Consulter	230V III 60 Hz	230V III 60 Hz ø 500-650 G
Consulter	120V I 60 Hz	120V I 60 Hz ø 500-650 G
Consulter	440V III 50/60 Hz	440V III 50/60 Hz ø 500-650 E

Options de pliage longitudinal

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	POUR MODÈLE :
40-0001	LF	Plieuse longitudinale pour PS-50/200 (sortie frontale)
40-0002	LF	Plieuse longitudinale pour PS-50/260 (sortie frontale)
40-0003	LF	Plieuse longitudinale pour PS-50/330 (sortie frontale)
41-0001	RE	Sortie arrière pour PS-50/200 (uniquement avec plieuse longitudinale)
41-0002	RE	Sortie arrière pour PS-50/260 (uniquement avec plieuse longitudinale)
41-0003	RE	Sortie arrière pour PS-50/330 (uniquement avec plieuse longitudinale)

Plieuse transversale avec empileur

CODE (*)	DESCRIPTION
19085416	Plieuse transversale PL-CROSS ø 500-650 2000
19085417	Plieuse transversale PL-CROSS ø 500-650 2600
19085418	Plieuse transversale PL-CROSS ø 500-650 3300

(*) Nécessite les options de plieuse longitudinale et de sortie arrière

PLIEUSE TRANSVERSALE AVEC EMPILEUR.

Bande anti-statique pour sécheuses-repasseuses sans plieuse

CODE (*)	DESCRIPTION
Consulter	Bande anti-statique 50/200
Consulter	Bande anti-statique 50/260
Consulter	Bande anti-statique 50/330

Bande et barre anti-statique pour sécheuses-repasseuses avec plieuse

CÓDIGO (*)	DESCRIPCIÓN
Consulter	Bande et barre anti-statique 50/200
Consulter	Bande et barre anti-statique 50/260
Consulter	Bande et barre anti-statique 50/330

Sécheuses-repasseuses - Ø 650

Caractéristiques générales

- Insertion et réception frontales du linge.
- Entraînement à fréquence variable pour contrôler la vitesse de repassage.
- 7 vitesses de repassage, réglables par entraînement à fréquence variable, pour une sélection entre 1,5 et 15 m/ minute.
- Processeur Touch Plus (TP2) avec écran tactile de 7".
- Protecteur de sécurité pour les mains.
- Arrêt automatique par refroidissement (80ºC).
- Parois extérieures de l'unité en panneau sandwich et en acier inoxydable.
- Puissant système d'extraction.
- Courroies d'insertion et de repassage en Nomex pour une utilisation facile, un repassage de haute qualité et une grande durabilité.
- Versions à chauffage électrique, à gaz et à vapeur.
- Smart system : contrôle d'humidité.
- HPS: Système de production élevée.

Options :

- Rouleau chromé pour des performances et une durabilité améliorées.
- Plieuse + Sortie arrière.

Remarque : Il est recommandé d'insérer le linge avec un taux d'humidité maximal de 45 %.

Ø 650 - Modèles à chauffage électrique

MODÈLE (N°)	CODE		ROULEAU (MM) LONG.	HAUTEUR DE CHARGEMENT	PRODUC. KG/H	TUYAU D'ÉVACUATION	PUISSANCE KW				TENSION (**)	DIMENSIONS (MM)
	STANDARD	AVEC OPTIONS					MOTEUR	VENTILATEUR	CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
PS-65/200 TP2	19071728	18003044	2 000	1 120	65÷90	2xØ153	0,55	0,25x2	42	43,05	V	2845x1070x1420
PS-65/260 TP2	19071729	18003046	2 600	1 120	80÷115	2xØ153	0,55	0,25x2	54	55,05	V	3445x1070x1420
PS-65/330 TP2	19071730	18003054	3 300	1 120	104÷160	2xØ153	0,55	0,25x2	72	73,05	V	4145x1070x1420

Ø 650 - Modèles à gaz avec brûleur radiant

DES ÉCONOMIES DE TEMPS ET D'ÉNERGIE.

Parallèlement à la réduction du temps de travail, la **consommation** horaire de gaz de la machine est **réduite de 25 %** par rapport au modèle à brûleur atmosphérique.

Parallèlement à la réduction de la consommation de gaz, la **production**par heure de la machine est **augmentée de 25%** par rapport au modèle à brûleur atmosphérique.

MODÈLE (N°)	CODE		ROULEAU (MM) LONG.	HAUTEUR DE CHARGEMENT	PRODUC. KG/H	TUYAU D'ÉVACUATION	PUISSANCE KW				TENSION (**)	DIMENSIONS (MM)
	STANDARD	AVEC OPTIONS					MOTEUR	VENTILATEUR	CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
PS-65/200 TP2 G R	-	18002975	2 000	1 120	80÷112	2xØ153	0,55	0,25x2	52	1,05	V	2845x1070x1420
PS-65/260 TP2 G R	-	18002976	2 600	1 120	100÷130	2xØ153	0,55	0,25x2	69	1,05	V	3445x1070x1420
PS-65/330 TP2 G R	-	18002977	3 300	1 120	130÷195	2xØ153	0,55	0,25x2	78	1,05	V	4145x1070x1420

(**) : V : 400 V III +N - Optionnel, 230 V III.

Ø 650 - Modèles à vapeur

MODÈLE disponible septembre 2021	CODE		ROULEAU (MM) LONG.	HAUTEUR DE CHAR-GEMENT	PRODUC. KG/H	TUYAU D'ÉVAC-UATION	PUISSANCE KW				TEN-SION (**)	DIMENSIONS (MM)
	STANDARD	AVEC OPTIONS					MOTEUR	VENTILATEUR	CHAUFFAGE	TOTALEMENT ELECTR.		
PS-65/200 TP2 S	19071714	18003045	2 000	1 120	65÷90	1xØ153	0,55	0,25x2	60	1,05	V	2845x1070x1420
PS-65/260 TP2 S	19071716	18003047	2 600	1 120	80÷104	2xØ153	0,55	0,25x2	76	1,05	V	3445x1070x1420
PS-65/330 TP2 S	19071718	18003048	3 300	1 120	104÷160	2xØ153	0,55	0,25x2	97	1,05	V	4145x1070x1420

(**) : V : 400 V III +N - Optionnel, 230 V III.

Ø 650 - Options

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

Option

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
Consulter	0411-0000	Option gaz LGP (Propane)
Consulter	0411-0001	Option gaz NG (Gaz naturel)

Options cylindre nickelé

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
42-0004	NI	Cylindre nickelé PS-65/200*
42-0005	NI	Cylindre nickelé PS-65/260*
42-0006	NI	Cylindre nickelé PS-65/330*

* Impossible sur les modèles à vapeur.

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	POUR MODÈLE :
43-0004	WM	Emballage maritime en bois PS-65/ 200
43-0005	WM	Emballage maritime en bois PS-65/ 260
43-0006	WM	Emballage maritime en bois PS-65/ 330

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
Consulter	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz III PS ø 500-650 E
Consulter	230V III 60 Hz	230V III 60 Hz ø 500-650 G
Consulter	120V I 60 Hz	120V I 60 Hz ø 500-650 G
Consulter	440V III 50/60 Hz	440V III 50/60 Hz ø 500-650 E

Options de pliage longitudinal

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	POUR MODÈLE :
40-0004	LF	Plieuse longitudinale pour PS-65/200 (sortie frontale)
40-0005	LF	Plieuse longitudinale pour PS-65/260 (sortie frontale)
40-0006	LF	Plieuse longitudinale pour PS-65/330 (sortie frontale)
41-0004	RE	Sortie arrière pour PS-65/200 (uniquement avec plieuse longitudinale)
41-0005	RE	Sortie arrière pour PS-65/260 (uniquement avec plieuse longitudinale)
41-0006	RE	Sortie arrière pour PS-65/330 (uniquement avec plieuse longitudinale)

Plieuse transversale avec empileur

CODE (*)	DESCRIPTION
19085416	Plieuse transversale PL-CROSS ø 500-650 2000
19085417	Plieuse transversale PL-CROSS ø 500-650 2600
19085418	Plieuse transversale PL-CROSS ø 500-650 3300

(*) Nécessite les options de plieuse longitudinale et de sortie arrière

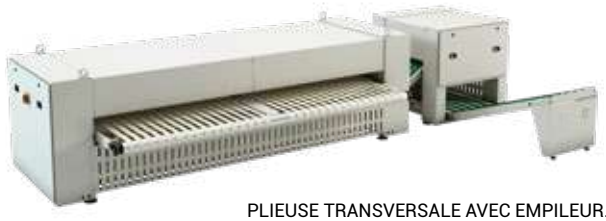

PLIEUSE TRANSVERSALE AVEC EMPILEUR.

Bande anti-statique pour sécheuses-repasseuses sans plieuse

CODE (*)	DESCRIPTION
Consulter	Bande anti-statique 65/200
Consulter	Bande anti-statique 65/260
Consulter	Bande anti-statique 65/330

Bande et barre anti-statique pour sécheuses-repasseuses avec plieuse

CÓDIGO (*)	DESCRIPCIÓN
Consulter	Bande et barre anti-statique 65/200
Consulter	Bande et barre anti-statique 65/260
Consulter	Bande et barre anti-statique 65/330

FAGOR

Sécheuses-repasseuses compactes

PHOENIX avec plieuse et empileur..... 134
— Ø 600 135
— Ø 800 136
— Ø 1000..... 137
— Accessoires 138
POSEIDON avec plieuse 140
— Ø 600 141
— Ø 800 141
— Ø 1000..... 141
POLARIS 142
— Ø 600 143
— Ø 800 143
— Ø 1000..... 143
— Accessoires 144

Les modèles spéciaux ou toute autre variante du modèle standard sont à assembler en usine, et comportent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Veuillez consulter Fagor Professional pour toute autre variante ou option ne figurant pas dans cette liste.

Sécheuses-repasseuses compactes

Une conception particulièrement compacte offrant des performances élevées dans un espace minimal.

La gamme de SÉCHEUSES-REPASSEUSES compactes à rouleaux de 600, 800 et 1000 mm a été récemment renouvelée et redessinée pour offrir des performances maximales. Ces machines à conception compacte permettent un gain d'espace significatif dans les blanchisseries qui doivent traiter une grande quantité de linge plat. Elles peuvent repasser jusqu'à 290 kg/heure dans moins de 27 mètres carrés.

La nouvelle intégration du rouleau de repassage de diamètre 1000 a permis d'obtenir une augmentation très significative de la capacité dans cette gamme de machines, qui peut désormais fournir des solutions de blanchisserie dans les hôpitaux, les hôtels, etc. devant traiter jusqu'à 9 tonnes de linge par jour, et tout cela avec des exigences minimales d'espace et de main-d'œuvre.

Autre nouveautés des plus remarquables : le nouveau rouleau 3300, grâce auquel il est désormais possible de repasser et de plier des pièces de linge dont les dimensions peuvent atteindre 3 300 x 3 300 mm.

La gamme est également équipée d'un nouvel écran de contrôle tactile. Ce nouveau contrôle permet une gestion facile et totalement intuitive de la machine, avec la grande flexibilité pour paramétrer n'importe lequel des paramètres de pliage et de repassage.

Ces machines présentent le grand avantage d'être des SÉCHEUSES-REPASSEUSES murales, c'est-à-dire que le linge est inséré et collecté à l'avant (empileur latéral pour le modèle PHOENIX). Cela permet un gain d'espace considérable, même s'il est également possible de les utiliser comme machines traversantes si le client le souhaite.

Cette gamme se compose de trois modèles de base avec différents choix en termes de capacité (diamètre 600, 800 et 1000 mm et longueur 2 600 et 3 300 mm) et de type de chauffage (électrique, gaz et vapeur).

Phoenix



Il s'agit du modèle le plus complet. Dans ce seul modèle à une ou deux voies, le linge peut être séché, repassé et plié dans le sens de la longueur et sur le côté, et empilé dans un empileur de linge latéral.

- Séchage et repassage.
- 2 plis longitudinaux.
- 3 plis latéraux.
- Empilement du linge.

Poseidon

Ce modèle de SÉCHEUSE-REPASSEUSE permet de sécher et de repasser le linge ainsi que de réaliser jusqu'à deux plis longitudinaux sur 1 ou 2 voies.

- Séchage et repassage.
- 2 plis longitudinaux.

Polaris

Cette machine est la plus simple de la famille. Elle sèche et repasse le linge, sans aucun pliage.

- Séchage et repassage.

Sécheuses-repasseuses compactes

GAMME	TYPE DE PLIAGE	DIAMÈTRE ROULEAU (MM)	CHAUFFAGE	LONGUEUR DU ROULEAU (MM)	
				2600	3300
PHOENIX	2 Longitudinaux 3 Transversaux Empileur	600	Électrique, gaz, vapeur	PHOENIX 60/260	PHOENIX 60/330
		800	Électrique, gaz, vapeur	PHOENIX 80/260	PHOENIX 80/330
		1000	Électrique, gaz, vapeur	PHOENIX 100/260	PHOENIX 100/330
POSEIDON	2 Longitudinaux	600	Électrique, gaz, vapeur	POSEIDON 60/260	POSEIDON 60/330
		800	Électrique, gaz, vapeur	POSEIDON 80/260	POSEIDON 80/330
		1000	Électrique, gaz, vapeur	POSEIDON 100/260	POSEIDON 100/330
POLARIS	Sans plieuse	600	Électrique, gaz, vapeur	POLARIS 60/260	POLARIS 60/330
		800	Électrique, gaz, vapeur	POLARIS 80/260	POLARIS 80/330
		1000	Électrique, gaz, vapeur	POLARIS 100/260	POLARIS 100/330

Sécheuses-repasseuses compactes Phoenix

Toutes les opérations dans un espace minimal et avec une seule machine.

Les repasseuses PHOENIX sont les seules machines compactes qui peuvent insérer, sécher, repasser, plier et empiler le linge en une seule opération. C'est une véritable révolution pour les blanchisseries qui ne disposent pas d'un grand espace mais qui doivent traiter de grandes quantités de linge plat. 27 mètres carrés suffisent à ces machines pour fonctionner à plein régime, grâce à leur conception compacte et à leur fonctionnement exclusivement par l'avant.

Un distributeur automatique de pinces est disponible en option pour ces machines, ce qui leur permet d'être gérées par un seul opérateur. Le linge est plié et collecté dans l'empileur latéral incorporé. Une plieuse de serviettes peut être fixée à l'arrière pour les pièces plus petites, ce qui simplifie le fonctionnement et augmente la capacité de production.

Caractéristiques générales

- Parois extérieures de l'unité en acier laqué.
- Une ou deux voies de travail : une voie pour les draps de lit, ou deux voies pour les nappes et les pièces plus petites.
- Pliage longitudinal (1 ou 2 plis) et latéral (jusqu'à 3 plis).
- Système de pliage par cellules photoélectriques et air comprimé.
- Deux types d'empileurs de linge latéraux, avec possibilité de programmer le nombre de pièces empilées, l'empileur pouvant être positionné de chaque côté de la machine.
- Entraînement à fréquence variable.
- Courroies d'insertion et de repassage en Nomex.
- Contrôle par écran tactile : possibilité de créer des programmes avec contrôle de la vitesse (entre 3 et 18 m/min), de la température et des paramètres de pliage.
- Capacité de production élevée, en fonction de l'humidité résiduelle du linge, jusqu'à 290 kg/h directement depuis un lave-linge à essorage élevé.
- Puissant système d'extraction des vapeurs.

Options :

- Distributeur automatique de pinces à 1 voie avec courroies d'introduction aspirantes.
- Collecteur arrière de petites pièces à 2 ou 4 voies.
- Table aspirante pour faciliter l'insertion du linge.
- Bypass partiel, permettant d'utiliser des programmes différents dans chacune des deux voies de travail.
- Système de rejet du linge.
- Double pression d'air dans les plis longitudinaux pour le linge plus épais.

REMARQUE IMPORTANTE

- Ces SÉCHEUSES-REPASSEUSES sont configurées pour être raccordées à un empileur de linge.
- L'empileur doit être commandé séparément avec son code correspondant.
- Le prix de SÉCHEUSES-REPASSEUSES NE COMPREND PAS le prix de l'empileur.

Sécheuses-repasseuses compactes Phoenix ø 600

Remarque importante :

La SÉCHEUSE-REPASSEUSE compacte PHOENIX est prête à fonctionner connectée à un empileur (modèle standard ou compact).
- L'empileur doit être commandé séparément avec son code correspondant. Le code de la SÉCHEUSE-REPASSEUSE NE COMPREND PAS l'empileur.
Le prix de la SÉCHEUSE-REPASSEUSE NE COMPREND PAS l'empileur.

Ø 600 - Modèles à chauffage électrique

MODÈLE	CODE	ROULEAU (MM)		HAUT. D' INSERT. TABLE	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW	TOTALEMENT ÉLECTR. PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (**) L X P X L (MM)
		Ø	LONGUEUR					
SPE600-2600E 1 voie	19044389	600	2 600	1 050	75 - 105	60	63,1	3718x2209x1810
SPE600-2600E 1-2 voies	19044392	600	2 600	1 050	75 - 105	60	63,1	3718x2209x1810
SPE600-3300E 1 voie	19044395	600	3 300	1 050	110 - 140	60	63,1	4418x2209x1810
SPE600-3300E 1-2 voies	19044398	600	3 300	1 050	110 - 140	60	63,1	4418x2209x1810

Ø 600 - Modèles avec chauffage à gaz

MODÈLE	CODE	ROULEAU (MM)		HAUT. D' INSERT. TABLE	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW	TOTALEMENT ÉLECTR. PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (**) L X P X L (MM)
		Ø	LONGUEUR					
SPE600-2600G 1 voie	19044390	600	2 600	1 050	75 - 105	65	3,1	3718x2209x1810
SPE600-2600G 1-2 voies	19044393	600	2 600	1 050	75 - 105	65	3,1	3718x2209x1810
SPE600-3300G 1 voie	19044396	600	3 300	1 050	110 - 140	82	3,1	4418x2209x1810
SPE600-3300G 1-2 voies	19044399	600	3 300	1 050	110 - 140	82	3,1	4418x2209x1810

Ø 600 - Modèles avec chauffage à vapeur

MODÈLE	CODE	ROULEAU (MM)		HAUT. D' INSERT. TABLE	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW	TOTALEMENT ÉLECTR. PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (**) L X P X L (MM)
		Ø	LONGUEUR					
SPE600-2600S 1 voie	19044391	600	2 600	1 050	75 - 105	55	3,1	3718x2209x1810
SPE600-2600S 1-2 voies	19044394	600	2 600	1 050	75 - 105	55	3,1	3718x2209x1810
SPE600-3300S 1 voie	19044397	600	3 300	1 050	110 - 140	75	3,1	4418x2209x1810
SPE600-3300S 1-2 voies	19044400	600	3 300	1 050	110 - 140	75	3,1	4418x2209x1810

(*) Productions estimées pour des textiles en coton de 140 g/m2 avec un taux d'humidité de 50 %.
(**) Longueur de la machine sans l'empileur.

Empileur

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ EMPILEUR		PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (MM)
19041216	Empileur	10 ÷ 15 nappes	10 draps	0,36	1365x2476x1200
19041214	Empileur compact (de type roll-off)	5 ÷ 15 nappes	10 draps	0,36	685x 2385x660

Sécheuses-repasseuses compactes Phoenix ø 800

Remarque importante :

La SÉCHEUSE-REPASSEUSE compacte PHOENIX est prête à fonctionner connectée à un empileur (modèle standard ou compact).
- L'empileur doit être commandé séparément avec son code correspondant. Le code de la SÉCHEUSE-REPASSEUSE NE COMPREND PAS l'empileur.
Le prix de la SÉCHEUSE-REPASSEUSE NE COMPREND PAS l'empileur.

Ø 800 - Modèles à chauffage électrique

MODÈLE	CODE	ROULEAU (MM)		HAUT. D' INSERT. TABLE	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW	TOTALEMENT ÉLECTR. PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (**) L X P X L (MM)
		Ø	LONGUEUR					
SPE800-2600E 1 voie	19044401	800	2 600	970	140 - 175	75,00	78,50	3718x2.209x2.080
SPE800-2600E 1-2 voies	19044405	800	2 600	970	140 - 175	75,00	78,50	3718x2.209x2.080
SPE800-3300E 1 voie	19044409	800	3 300	970	180 - 220	75,00	78,50	4418x2.209x2.080
SPE800-3300E 1-2 voies	19044413	800	3 300	970	180 - 220	75,00	78,50	4418x2.209x2.080

Ø 800 - Modèles avec chauffage à gaz

MODÈLE	CODE	ROULEAU (MM)		HAUT. D' INSERT. TABLE	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW	TOTALEMENT ÉLECTR. PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (**) L X P X L (MM)
		Ø	LONGUEUR					
SPE800-2600G 1 voie	19044402	800	2 600	970	140 - 175	89,00	3,50	3718x2.209x2.080
SPE800-2600G 1-2 voies	19044410	800	2 600	970	140 - 175	89,00	3,50	3718x2.209x2.080
SPE800-3300G 1 voie	19044406	800	3 300	970	180 - 220	127,00	3,50	4418x2.209x2.080
SPE800-3300G 1-2 voies	19044414	800	3 300	970	180 - 220	127,00	3,50	4418x2.209x2.080

Ø 800 - Modèles chauffage à gaz avec brûleur radiant

MODÈLE	CODE	ROULEAU (MM)		HAUT. D' INSERT. TABLE	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW	TOTALEMENT ÉLECTR. PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (**) L X P X L (MM)
		Ø	LONGUEUR					
SPE800-2600GR 1 voie	19044403	800	2 600	970	165 - 200	89,00	3,50	3718x2.209x2.080
SPE800-2600GR 1-2 voies	19044407	800	2 600	970	165 - 200	89,00	3,50	3718x2.209x2.080
SPE800-3300GR 1 voie	19044411	800	3 300	970	210 - 260	127,00	3,50	4418x2.209x2.080
SPE800-3300GR 1-2 voies	19044415	800	3 300	970	210 - 260	127,00	3,50	4418x2.209x2.080

Ø 800 - Modèles avec chauffage à vapeur

MODÈLE	CODE	ROULEAU (MM)		HAUT. D' INSERT. TABLE	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW	TOTALEMENT ÉLECTR. PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (**) L X P X L (MM)
		Ø	LONGUEUR					
SPE800-2600S 1 voie	19044404	800	2 600	970	140 - 175	85,00	3,50	3718x2.209x2.080
SPE800-2600S 1-2 voies	19044408	800	2 600	970	140 - 175	85,00	3,50	3718x2.209x2.080
SPE800-3300S 1 voie	19044412	800	3 300	970	180 - 220	110,00	3,50	4418x2.209x2.080
SPE800-3300S 1-2 voies	19044416	800	3 300	970	180 - 220	110,00	3,50	4418x2.209x2.080

(*) Productions estimées pour des textiles en coton de 140 g/m2 avec un taux d'humidité de 50 %.
(**) Longueur de la machine sans l'empileur.

Empileurs

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ EMPILEUR		PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (MM)
19041216	Empileur	10 ÷ 15 nappes	10 draps	0,36	1365x2476x1200
19041214	Empileur compact (de type roll-off)	5 nappes	10 draps	0,36	685x 2385x660

Sécheuses-repasseuses compactes Phoenix ø 1000

Remarque importante :

La SÉCHEUSE-REPASSEUSE compacte PHOENIX est prête à fonctionner connectée à un empileur (modèle standard ou compact).
- L'empileur doit être commandé séparément avec son code correspondant. Le code de la SÉCHEUSE-REPASSEUSE NE COMPREND PAS l'empileur.

Le prix de la SÉCHEUSE-REPASSEUSE NE COMPREND PAS l'empileur.

Ø 1000 - Modèles à chauffage électrique

MODÈLE	CODE	ROULEAU (MM)		HAUT. D' INSERT. TABLE	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW	TOTALEMENT ÉLECTR. PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (**) L X P X L (MM)
		Ø	LONGUEUR					
SPE1000-2600E 1 voie	19044417	1 000	2 600	1 050	190 - 230	90,00	93,90	3718x2289x2279
SPE1000-2600E 2 voies	19044420	1 000	2 600	1 050	190 - 230	90,00	93,90	3718x2289x2279
SPE1000-3300E 1 voie	19044423	1 000	3 300	1 050	250 - 290	90,00	93,90	4418x2289x2279
SPE1000-3300E 2 voies	19044426	1 000	3 300	1 050	250 - 290	90,00	93,90	4418x2289x2279

Ø 1000 - Modèles chauffage à gaz avec brûleur radiant

DES ÉCONOMIES DE TEMPS ET D'ÉNERGIE.

Parallèlement à la réduction du temps de travail, la **consommation** horaire de gaz de la machine est **réduite de 25 %** par rapport au modèle à brûleur atmosphérique.

Parallèlement à la réduction de la consommation de gaz, la **production**par heure de la machine est **augmentée de 25%** par rapport au modèle à brûleur atmosphérique.

MODÈLE	CODE	ROULEAU (MM)		HAUT. D' INSERT. TABLE	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW	TOTALEMENT ÉLECTR. PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (**) L X P X L (MM)
		Ø	LONGUEUR					
SPE1000-2600GR 1 voie	19044418	1 000	2 600	1 050	230 - 275	120,00	3,90	3718x2289x2279
SPE1000-2600GR 2 voies	19044421	1 000	2 600	1 050	230 - 275	120,00	3,90	3718x2289x2279
SPE1000-3300GR 1 voie	19044424	1 000	3 300	1 050	300 - 350	150,00	3,90	4418x2289x2279
SPE1000-3300GR 2 voies	19044427	1 000	3 300	1 050	300 - 350	150,00	3,90	4418x2289x2279

Ø 1000 - Modèles avec chauffage à vapeur

MODÈLE	CODE	ROULEAU (MM)		HAUT. D' INSERT. TABLE	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW	TOTALEMENT ÉLECTR. PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (**) L X P X L (MM)
		Ø	LONGUEUR					
SPE1000-2600S 1 voie	19044419	1 000	2 600	1 050	190 - 230	120,00	3,90	3718x2289x2279
SPE1000-2600S 2 voies	19044422	1 000	2 600	1 050	190 - 230	120,00	3,90	3718x2289x2279
SPE1000-3300S 1 voie	19044425	1 000	3 300	1 050	250 - 290	150,00	3,90	4418x2289x2279
SPE1000-3300S 2 voies	19044428	1 000	3 300	1 050	250 - 290	150,00	3,90	4418x2289x2279

(*) Productions estimées pour des textiles en coton de 140 g/m2 avec un taux d'humidité de 50 %.
(**) Longueur de la machine sans l'empileur.

Empileurs

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ EMPILEUR		PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (MM)
19041216	Empileur	10 ÷ 15 nappes	10 draps	0,36	1365x2476x1200
19041214	Empileur compact (de type roll-off)	5 nappes	10 draps	0,36	685x 2385x660

Empileurs pour modèles Phoenix

Toutes les options commandées sont assemblées en usine.

EMPILEUR

EMPILEUR COMPACT
Roll-Off

Empilement

CODE	DESCRIPTION	CAPACITÉ EMPILEUR		PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS (MM)
19041216	Empileur	10 ÷ 15 nappes	10 draps	0,36	1365x2476x1200
19041214	Empileur compact (de type roll-off)	5 nappes	10 draps	0,36	685x 2385x660

Accessoires et options pour les modèles Phoenix

Toutes les options commandées sont assemblées en usine.

CODE	DESCRIPTION
19041218	Table aspirante pour faciliter l'introduction du linge
19041213	Distributeur automatique de pinces à 1 voie avec courroies d'introduction aspirantes.
19041215	By pass pour sortie arrière ou pour adapter Lynx
19043812	Table de sortie + bypass
19041190	Collecteur arrière de petites pièces : 2 voies + bypass inclus
19041189	Collecteur arrière de petites pièces : 4 voies + bypass inclus
19041202	Double pression d'air dans les plis longitudinaux pour le linge plus épais.
19041217	Système de rejet du linge (sale ou déchiré)
19041219	Tension différente de 400V III +N 50Hz
19041253	Kit de maintenance pour repasseuses
19068774	Emballage maritime PHOENIX
19035809	Emballage maritime pour empileur latéral
19068723	Emballage maritime pour ROLL OFF
Consulter	Emballage maritime pour collecteur arrière de petites pièces : 2 voies
Consulter	Emballage maritime pour collecteur arrière de petites pièces : 4 voies
Consulter	Service à distance

Installation et démarrage

CODE	DESCRIPTION
-	Supplément de transport pour le réglage et la mise au point "in situ" de la machine

REMARQUE : Le client prend en charge les frais de transport (billets, kilométrage, etc.), ainsi que l'hébergement des opérateurs. Fagor Professional n'assume pas la responsabilité du produit ni de son fonctionnement si ces machines n'ont pas été installées par des techniciens autorisés.

Exemples d'assemblage de sécheuses-repasseuses Phoenix avec accessoires

SÉCHEUSES-REPASSEUSES “PHOENIX”
avec EMPILEUR à gauche et sortie arrière.

SÉCHEUSES-REPASSEUSES “PHOENIX”
avec EMPILEUR à droite et sortie arrière.

SÉCHEUSES-REPASSEUSES “PHOENIX”
avec EMPILEUR à gauche et sortie avant.

SÉCHEUSES-REPASSEUSES “PHOENIX”
avec EMPILEUR COMPACT, COLLECTEUR
DE SERVIETTES À DEUX VOIES et PLIEUSE
DE SERVIETTES "SMARTY".

Sécheuses-repasseuses compactes Poseidon

Machines compactes, production élevée.

Ces SÉCHEUSES-REPASSEUSES sont les modèles les moins complexes et les moins coûteux de toute la famille FAGOR des SÉCHEUSES-REPASSEUSES à haute production. Ce sont des machines murales compactes qui offrent un rendement élevé allant jusqu'à 290 kg/heure.

Les modèles POSEIDON sont équipés d'une plieuse longitudinale précise. Cette plieuse peut, si on le souhaite, effectuer jusqu'à deux plis longitudinaux dans deux voies de travail totalement indépendantes. Les plis sont effectués au moyen d'un système de cellules photoélectriques et d'air comprimé, ce qui garantit un pliage parfait. Les modèles POLARIS, quant à eux, sont uniquement des sécheuses-repasseuses, avec la possibilité de fonctionner comme des machines passantes, sans aucun type de pliage.

Caractéristiques générales

- Parois extérieures de l'unité en acier laqué.
- Un ou deux voies de travail : une voie pour les draps de lit, ou deux voies pour les nappes et les pièces plus petites.
- Pliage longitudinal avec 1 ou 2 plis dans deux voies indépendantes (POSEIDON).
- Pliage par cellules photoélectriques et air comprimé.
- Entraînement à fréquence variable.
- Courroies d'insertion et de repassage en Nomex.
- Contrôle par écran tactile : possibilité de créer des programmes avec contrôle de la vitesse (entre 3 et 18 m/min), de la température et des paramètres de pliage (POSEIDON).
- Capacité de production élevée, en fonction de l'humidité résiduelle du linge, jusqu'à 290 kg/h directement depuis un lave-linge à essorage élevé.
- Puissant système d'extraction des vapeurs.

Options :

- Distributeur automatique de pinces à une voie avec courroies d'introduction aspirantes.
- Collecteur arrière de petites pièces à 2 ou 4 voies.
- Table aspirante pour faciliter l'insertion du linge.
- Système de rejet du linge.
- Double pression d'air dans les plis longitudinaux pour le linge plus épais.
- Sortie arrière de linge avec table de collecte.

Sécheuse-repasseuse compacte Poseidon avec plieuse longitudinale

Rouleau ø 600

MODÈLE (N°)	CODE	CHAU-FFAGE	ROULEAU LONG. (MM)	HAUT. D' INSERT. TABLE	VITESSE M MIN.	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW		TOTALEMENT ÉLECTR. PUIS-SANCE (KW)	DIMENSIONS L X P X L (MM)
SP600-2600E 1-2 voies	19044369	Élec	2 600	1 050	3 ÷ 10	75 - 105	E	60,00	61,90	3674x1445x1810
SP600-3300E 1-2 voies	19044372	Élec	3 300	1 050	3 ÷ 10	110 - 140	E	60,00	61,90	4374x1445x1810
SP600-2600G 1-2 voies	19044370	Gaz	2 600	1 050	3 ÷ 10	75 - 105	G	65,00	1,90	3674x1445x1810
SP600-3300G 1-2 voies	19044373	Gaz	3 300	1 050	3 ÷ 10	110 - 140	G	82,00	1,90	4374x1445x1810
SP600-2600S 1-2 voies	19044371	Vapeur	2 600	1 050	3 ÷ 10	75 - 105	S	55,00	1,90	3674x1445x1810
SP600-3300S 1-2 voies	19044374	Vapeur	3 300	1 050	3 ÷ 10	110 - 140	S	75,00	1,90	4374x1445x1810

Rouleau ø 800

MODÈLE (N°)	CODE	CHAUFFA-GE	ROULEAU LONG. (MM)	HAUT. D' INSERT. TABLE	VITESSE M MIN.	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW		TOTALEMENT ÉLECTR. PUIS-SANCE (KW)	DIMENSIONS L X P X L (MM)
SP800-2600E 1-2 voies	19044375	Élec	2 600	970	3 ÷ 13	140 - 175	E	75,00	77,20	3786x1.770x1980
SP800-3300E 1-2 voies	19044379	Élec	3 300	970	3 ÷ 13	180 - 220	E	75,00	77,20	4486x1.770x1980
SP800-2600G 1-2 voies	19044376	Gaz - Atmos.	2 600	970	3 ÷ 13	140 - 175	G	89,00	2,20	3786x1.770x1980
SP800-3300G 1-2 voies	19044380	Gaz - Atmos.	3 300	970	3 ÷ 13	180 - 220	G	127,00	2,20	4486x1.770x1980
SP800-2600GR 1-2 voies	19044377	Gaz - Brûleur	2 600	970	3 ÷ 13	165 - 210	G	89,00	2,20	3786x1.770x1980
SP800-3300GR 1-2 voies	19044381	Gaz - Brûleur	3 300	970	3 ÷ 13	215 - 260	G	127,00	2,20	4486x1.770x1980
SP800-2600S 1-2 voies	19044378	Vapeur	2 600	970	3 ÷ 13	140 - 175	S	85,00	2,20	3786x1.770x1980
SP800-3300S 1-2 voies	19044382	Vapeur	3 300	970	3 ÷ 13	180 - 220	S	110,00	2,20	4486x1.770x1980

Rouleau ø 1000

MODÈLE (N°)	CODE	CHAUFFA-GE	ROULEAU LONG. (MM)	HAUT. D' INSERT. TABLE	VITESSE M MIN.	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW		TOTALEMENT ÉLECTR. PUIS-SANCE (KW)	DIMENSIONS L X P X L (MM)
SP1000-2600E 1-2 voies	19044383	Élec	2 600	1 050	4 ÷ 18	190 - 230	E	90,00	92,60	3786x1985x2180
SP1000-3300E 1-2 voies	19044386	Élec	3 300	1 050	4 ÷ 18	250 - 290	E	90,00	92,60	4486x1985x2180
SP1000-2600GR 1-2 voies	19044384	Gaz - Brûleur	2 600	1 050	4 ÷ 18	220 - 270	G	120,00	2,60	3786x1985x2180
SP1000-3300GR 1-2 voies	19044387	Gaz - Brûleur	3 300	1 050	4 ÷ 18	300 - 350	G	156,00	2,60	4486x1985x2180
SP1000-2600S 1-2 voies	19044385	Vapeur	2 600	1 050	4 ÷ 18	190 - 230	S	120,00	2,60	3786x1985x2180
SP1000-3300S 1-2 voies	19044388	Vapeur	3 300	1 050	4 ÷ 18	250 - 290	S	150,00	2,60	4486x1985x2180

(#) MODÈLES À GAZ "G R" AVEC BRÛLEUR RADIANT : Des économies de temps et d'énergie. Réduction de la consommation de gaz de 25 %. Augmentation de la production horaire de 25 %.
(*) Productions estimées pour des textiles en coton de 140 g/m² avec un taux d'humidité de 50 %.

Sécheuses-repasseuses compactes Polaris

Machines compactes à production élevée.

Ces SÉCHEUSES-REPASSEUSES sont les modèles les moins complexes et les moins coûteux de toute la famille FAGOR des SÉCHEUSES-REPASSEUSES à haute production. Ce sont des machines murales compactes qui offrent un rendement élevé allant jusqu'à 290 kg/heure.

Les modèles POSEIDON sont équipés d'une plieuse longitudinale précise. Cette plieuse peut, si on le souhaite, effectuer jusqu'à deux plis longitudinaux dans deux voies de travail totalement indépendantes. Les plis sont effectués au moyen d'un système de cellules photoélectriques et d'air comprimé, ce qui garantit un pliage parfait. Les modèles POLARIS, quant à eux, sont uniquement des sécheuses-repasseuses, avec la possibilité de fonctionner comme des machines passantes, sans aucun type de pliage.

Caractéristiques générales

- Parois extérieures de l'unité en acier laqué.
- Une à deux voies de travail : une voie pour les draps de lit, ou deux voies pour les nappes et les pièces plus petites.
- Pliage longitudinal avec 1 ou 2 plis dans deux voies indépendantes (POSEIDON).
- Pliage par cellules photoélectriques et air comprimé.
- Entraînement à fréquence variable.
- Courroies d'insertion et de repassage en Nomex.
- Contrôle par écran tactile : possibilité de créer des programmes avec contrôle de la vitesse (entre 3 et 18 m/min), de la température et des paramètres de pliage (POSEIDON).
- Capacité de production élevée, en fonction de l'humidité résiduelle du linge, jusqu'à 290 kg/h directement depuis un lave-linge à essorage élevé.
- Puissant système d'extraction des vapeurs.

Options :

- Distributeur automatique de pinces à une voie avec courroies d'introduction aspirantes.
- Collecteur arrière de petites pièces à 2 ou 4 voies.
- Table aspirante pour faciliter l'insertion du linge.
- Système de rejet du linge.
- Double pression d'air dans les plis longitudinaux pour le linge plus épais.
- Sortie arrière de linge avec table de collecte.

Sécheuses-repasseuses compactes Polaris

Séchage

Repassage

Rouleau ø 600

MODÈLE (N°)	CODE	CHAUFFAGE	ROULEAU LONG. (MM)	HAUT. D' INSERT. TABLE	VITESSE M MIN.	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW		TOTALEMENT ÉLECTR. PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS L X P X L (MM)
S600-2600E	19044349	Élec	2 600	1 050	3 ÷ 10	75 - 105	E	60,00	61,90	3674x1445x1810
S600-3300E	19044352	Élec	3 300	1 050	3 ÷ 10	110 - 140	E	60,00	61,90	4374x1445x1810
S600-2600G	19044350	Gaz	2 600	1 050	3 ÷ 10	75 - 105	G	65,00	1,90	3674x1445x1810
S600-3300G	19044353	Gaz	3 300	1 050	3 ÷ 10	110 - 140	G	82,00	1,90	4374x1445x1810
S600-2600S	19044351	Vapeur	2 600	1 050	3 ÷ 10	75 - 105	S	55,00	1,90	3674x1445x1810
S600-3300S	19044354	Vapeur	3 300	1 050	3 ÷ 10	110 - 140	S	75,00	1,90	4374x1445x1810

Rouleau ø 800

MODÈLE (N°)	CODE	CHAUFFAGE	ROULEAU LONG. (MM)	HAUT. D' INSERT. TABLE	VITESSE M MIN.	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW		TOTALEMENT ÉLECTR. PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS L X P X L (MM)
S800-2600E	19044355	Élec	2 600	970	3 ÷ 13	140 - 175	E	75,00	77,20	3786x1770x1980
S800-3300E	19044359	Élec	3 300	970	3 ÷ 13	180 - 220	E	75,00	77,20	4486x1.770x1980
S800-2600G	19044356	Gaz - Atmos.	2 600	970	3 ÷ 13	140 - 175	G	89,00	2,20	3786x1770x1980
S800-3300G	19044360	Gaz - Atmos.	3 300	970	3 ÷ 13	180 - 220	G	127,00	2,20	4486x1770x1980
S800-2600GR	19044357	Gaz - Brûleur	2 600	970	3 ÷ 13	165 - 210	G	89,00	2,20	3786x1770x1980
S800-3300GR	19044361	Gaz - Brûleur	3 300	970	3 ÷ 13	215 - 260	G	127,00	2,20	4486x1770x1980
S800-2600S	19044358	Vapeur	2 600	970	3 ÷ 13	140 - 175	S	85,00	2,20	3786x1770x1980
S800-3300S	19044362	Vapeur	3 300	970	3 ÷ 13	180 - 220	S	110,00	2,20	4486x1770x1980

Rouleau ø 1000

MODÈLE (N°)	CODE	CHAUFFAGE	ROULEAU LONG. (MM)	HAUT. D' INSERT. TABLE	VITESSE M MIN.	PRODUIT (*) KG/H	CHAUFFAGE PUISSANCE KW		TOTALEMENT ÉLECTR. PUISSANCE (KW)	DIMENSIONS L X P X L (MM)
S1000-2600E	19044363	Élec	2 600	1 050	4 ÷ 18	190 - 230	E	90,00	92,60	3786x1985x2180
S1000-3300E	19044366	Élec	3 300	1 050	4 ÷ 18	250 - 290	E	90,00	92,60	4486x1985x2180
S1000-2600GR	19044364	Gaz - Brûleur	2 600	1 050	4 ÷ 18	220 - 270	G	117,00	2,60	3786x1985x2180
S1000-3300GR	19044367	Gaz - Brûleur	3 300	1 050	4 ÷ 18	300 - 350	G	156,00	2,60	4486x1985x2180
S1000-2600S	19044365	Vapeur	2 600	1 050	4 ÷ 18	190 - 230	S	120,00	2,60	3786x1985x2180
S1000-3300S	19044368	Vapeur	3 300	1 050	4 ÷ 18	250 - 290	S	150,00	2,60	4486x1985x2180

(#) : MODÈLES À GAZ "G R" AVEC BRÛLEUR RADIANT Des économies de temps et d'énergie. Réduction de la consommation de gaz de 25 %. Augmentation de la production horaire de 25 %.
(*) : Productions estimées pour des textiles en coton de 140 g/m² avec un taux d'humidité de 50 %.

Accessoires et options pour les modèles Poseidon

Toutes les options commandées sont assemblées en usine.

CODE	DESCRIPTION
19041218	Table aspirante pour faciliter l'introduction du linge
19041213	Distributeur automatique de pinces à 1 voie avec courroies d'introduction aspirantes.
19041191	Sortie arrière avec by-pass inclus
19041121	Plieuse transversale CPL-CROSS 260 + empileur pour POSEIDON
19041122	Plieuse transversale CPL-CROSS 330 + empileur pour POSEIDON
19041188	Sortie arrière motorisée - hauteur 860 mm. incluant la sortie arrière
19048781	Collecteur arrière de petites pièces : 2 voies pour POSEIDON
19048783	Collecteur arrière de petites pièces : 4 voies pour POSEIDON
19041215	BY-PASS
19041202	Double pression d'air dans les plis longitudinaux pour le linge plus épais.
19041217	Système de rejet du linge (sale ou déchiré)
19041219	Tension différente de 400V III +N 50Hz
19068774	Emballage maritime pour POSEIDON
Consulter	Service à distance

Accessoires et options pour les modèles Polaris

Toutes les options commandées sont assemblées en usine.

CODE	DESCRIPTION
19041218	Table aspirante pour faciliter l'introduction du linge
19041213	Distributeur automatique de pinces à 1 voie avec courroies d'introduction aspirantes.
19041191	Sortie arrière
19041188	Sortie arrière motorisée - hauteur 860 mm (sortie arrière incluse)
19048785	Collecteur arrière de petites pièces : 2 voies pour POLARIS
19048784	Collecteur arrière de petites pièces : 4 voies pour POLARIS
19041219	Tension différente de 400V III +N 50Hz
19068774	Emballage maritime POLARIS
Consulter	Service à distance

Installation et démarrage

CODE	DESCRIPTION
-	Supplément de transport pour le réglage et la mise au point "in situ" de la machine

REMARQUE : Le client prend en charge les frais de transport (billets, kilométrage, etc.), ainsi que l'hébergement des opérateurs.
Fagor Professional n'assume pas la responsabilité du produit ni de son fonctionnement si ces machines n'ont pas été installées par des techniciens autorisés.

Types d'emballage des sécheuses-repasseuses compactes

Emballage de base inclus dans le prix

- Protection et emballage en plastique.

Emballage maritime en option

- Protection et emballage en plastique.
- Base en bois avec pièces latérales antidérapantes.
- Housse de protection pour le transport maritime.

CODE	EMBALLAGE MARITIME POUR MODÈLE :	
19035803	PHOENIX	(paquet principal repasseuse)
19035809	Empileur PHOENIX	(paquet principal empileur)
19068723	Empileur compact PHOENIX	(paquet principal empileur)
19068724	POSEIDON réception arrière à 2 voies	(paquet principal réception arrière à 2 voies)
19068725	POSEIDON réception arrière à 4 voies	(paquet principal réception arrière à 4 voies)
19035807	POSEIDON	(paquet principal repasseuse)
19035807	POLARIS	(paquet principal repasseuse)

Codes pour les différentes tensions et fréquences

Repasseuses murales

MOD.	400 III+N 50 HZ	230 III 50 HZ	230 I+N 50 HZ	400 III+N 60 HZ	230 III 60 HZ	230 I+N 60 HZ	MARINE 400V III SANS N 60 HZ
P-18/100 M E	ND	ND	STD	ND	ND	STD	ND
P-12/18 M E	ND	ND	STD	ND	ND	STD	ND
P-25/100 M E	STD	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
P-25/120 M E	STD	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
P-25/140 M E	STD	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
P-25/200 M E	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND	OPT
P-25/140 M PLUS E	STD	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
P-25/200 M PLUS E	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND	OPT

Sécheuses-repasseuses murales Ø 200

MOD.	400 III+N 50 HZ	230 III 50 HZ	230 I+N 50 HZ	400 III+N 60 HZ	230 III 60 HZ	230 I+N 60 HZ	MARINE 400V III SANS N 60 HZ
PS-20/120 M E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
PS-20/140 M E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
PS-20/160 M E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT

Sécheuses-repasseuses murales Ø 325

MOD.	400 III+N 50 HZ	230 III 50 HZ	230 I+N 50 HZ	400 III+N 60 HZ	230 III 60 HZ	230 I+N 60 HZ	MARINE 400V III SANS N 60 HZ
PS-35/140 M E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
PS-35/140 M G	STD	STD	OPT	OPT	OPT	OPT	ND
PS-35/160 M E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
PS-35/160 M G	STD	STD	OPT	OPT	OPT	OPT	ND
PS-35/200 M E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
PS-35/200 M G	STD	STD	OPT	OPT	OPT	OPT	ND
PS-35/200 M PLUS E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
PS-35/200 M PLUS GR	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	ND
PS-35/260 M PLUS E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
PS-35/260 M PLUS GR	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	ND
PS-35/330 M PLUS E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
PS-35/330 M PLUS GR	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	ND

ND : Non disponible
OPT : Optionnel
STD : Standard

Sécheuses-repasseuses murales Ø 500

MOD.	400 III+N 50 HZ	230 III 50 HZ	230 I+N 50 HZ	400 III+N 60 HZ	230 III 60 HZ	230 I+N 60 HZ	MARINE 400V III SANS N 60 HZ
PS-50/200 TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
PS-50/200 TP2 G	STD	STD	OPT	OPT	OPT	OPT	ND
PS-50/200 TP2 GR	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	ND
PS-50/200 TP2 S	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	OPT
PS-50/260 TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	N/A	OPT
PS-50/260 TP2 G	STD	STD	OPT	OPT	OPT	OPT	ND
PS-50/260 TP2 GR	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	ND
PS-50/260 TP2 S	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	OPT
PS-50/330 TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	N/A	OPT
PS-50/330 TP2 G	STD	STD	OPT	OPT	OPT	OPT	ND
PS-50/330 TP2 GR	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	ND
PS-50/330 TP2 S	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	OPT

Sécheuses-repasseuses murales Ø 650

MOD.	400 III+N 50 HZ	230 III 50 HZ	230 I+N 50 HZ	400 III+N 60 HZ	230 III 60 HZ	230 I+N 60 HZ	MARINE 400V III SANS N 60 HZ
PS-65/200 TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
PS-65/200 TP2 GR	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	ND
PS-65/200 TP2 S	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	OPT
PS-65/260 TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
PS-65/260 TP2 GR	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	ND
PS-65/260 TP2 S	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	OPT
PS-65/330 TP2 E	STD	ND	ND	STD	ND	ND	OPT
PS-65/330 TP2 GR	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	ND
PS-65/330 TP2 S	STD	STD	OPT	STD	STD	OPT	OPT

ND : Non disponible
OPT : Optionnel
STD : Standard

Codes pour les différentes tensions et fréquences

Sécheuses-repasseuses compactes Phoenix

MOD.	400 III+N 50 HZ	230 III 50 HZ	230 I+N 50 HZ	400 III+N 60 HZ	230 III 60 HZ	230 I+N 60 HZ
Ø 600						
SPE600-2600E 1 voie	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SPE600-2600E 1-2 voies	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SPE600-3300E 1 voie	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SPE600-3300E 1-2 voies	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SPE600-2600G 1 voie	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE600-2600G 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE600-3300G 1 voie	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE600-3300G 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE600-2600S 1 voie	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE600-2600S 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE600-3300S 1 voie	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE600-3300S 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
Ø 800						
SPE800-2600E 1 voie	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-2600E 1-2 voies	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-3300E 1 voie	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-3300E 1-2 voies	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-2600G 1 voie	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-2600G 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-3300G 1 voie	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-3300G 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-2600GR 1 voie	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-2600GR 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-3300GR 1 voie	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-3300GR 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-2600GR 1 voie	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-2600GR 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-3300GR 1 voie	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE800-3300GR 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
Ø 1000						
SPE1000-2600E 1 voie	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SPE1000-2600E 2 voies	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SPE1000-3300E 1 voie	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SPE1000-3300E 2 voies	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SPE1000-2600GR 1 voie	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE1000-2600GR 2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE1000-3300GR 1 voie	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE1000-3300GR 2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE1000-2600S 1 voie	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE1000-2600S 2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE1000-3300S 1 voie	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SPE1000-3300S 2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND

ND : Non disponible
OPT : Optionnel
STD : Standard

Sécheuses-repasseuses compactes Poseidon

MOD.	400 III+N 50 HZ	230 III 50 HZ	230 I+N 50 HZ	400 III+N 60 HZ	230 III 60 HZ	230 I+N 60 HZ
Ø 600						
SP600-2600E 1-2 voies	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SP600-3300E 1-2 voies	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SP600-2600G 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SP600-3300G 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SP600-2600S 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SP600-3300S 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
Ø 800						
SP800-2600E 1-2 voies	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SP800-3300E 1-2 voies	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SP800-2600G 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SP800-3300G 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SP800-2600GR 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SP800-3300GR 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SP800-2600S 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SP800-3300S 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
Ø 1000						
SP1000-2600E 1-2 voies	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SP1000-3300E 1-2 voies	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
SP1000-2600GR 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SP1000-3300GR 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SP1000-2600S 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
SP1000-3300S 1-2 voies	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND

Sécheuses-repasseuses compactes Polaris

MOD.	400 III+N 50 HZ	230 III 50 HZ	230 I+N 50 HZ	400 III+N 60 HZ	230 III 60 HZ	230 I+N 60 HZ
Ø 600						
S600-2600E	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
S600-3300E	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
S600-2600G	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
S600-3300G	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
S600-2600S	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
S600-3300S	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
Ø 800						
S800-2600E	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
S800-3300E	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
S800-2600G	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
S800-3300G	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
S800-2600GR	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
S800-3300GR	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
S800-2600S	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
S800-3300S	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
Ø 1000						
S1000-2600E	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
S1000-3300E	STD	ND	ND	OPT	OPT	ND
S1000-2600GR	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
S1000-3300GR	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
S1000-2600S	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND
S1000-3300S	STD	OPT	ND	OPT	OPT	ND

ND : Non disponible
OPT : Optionnel
STD : Standard

Finition

Une finition parfaite, un résultat excellent.

Dans la blanchisserie, si vous voulez avoir l'avantage en matière de qualité, chaque phase doit être parfaite. Nous vous proposons une large gamme d'équipements simples à utiliser pour garantir un excellent résultat lors du repassage de tous les types de vêtements façonnés.

Finition

Tables de finition 154
Générateurs de vapeur 158
Presses pneumatiques 159
Cabine à vapeur 160
Mannequins 160
Table de détachage 163

Les modèles spéciaux ou toute autre variante du modèle standard sont à assembler en usine, et comportent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Veuillez consulter Fagor Professional pour toute autre variante ou option ne figurant pas dans cette liste.

Tables de repassage et de finition

Aspirantes avec fer intégré

MRP/AC

Caractéristiques générales

- Tables de repassage aspirantes avec fer.
- Modèles à chaudière pour la production de vapeur, et modèles sans chaudière prêts à être raccordés à un générateur de vapeur externe.
- Table de travail - dimensions. 1200x400x250 mm.
- Plateau inférieur avec toile.
- Fonctionnement à pédale.
- Chauffage électrique.
- Température contrôlée par un thermostat.
- Nouveau modèle MRP-A-CH avec hauteur réglable de la table de travail.

	MODÈLE	CODE	CARACT. (*)	CHAUDIÈRE LITRES	PUISSANCE (KW)							TENS. (**)	DIMENSIONS MM
					CHAUDIÈRE	FER	TABLE	BRAS	ASPIR.	POMPE	TOTAL		
	MRP-A-C	19018847	A-C	5,00	3,90	0,83	1,00	0,09	0,45	0,38	6,65	T	1550x580x950
	MRP-A	19018844	A	-	-	0,83	1,00	0,09	0,45	-	2,37	M	1480x480x930
Nouveau	MRP-A-CH	19086149	A-C	3,9	3,9	0,83	1,00	1,00	0,45	0,38	7,56	T	1500x600x1800

(*) : A-C : Modèle à chaudière électrique avec alimentation automatique en eau et production automatique de vapeur.
Pression de fonctionnement : 2,6 bars.
A : Nécessite un raccordement à un générateur de vapeur externe. Nécessite un raccordement externe et un retour de vapeur. Pression : 3 bar. Tension : 230 V - 1+N - 50 Hz

(**) : M : MONOPHASÉ (230 V 1+N)
T : TRIPHASÉ 400 V 3N / 230 V 3 ~

Tables de repassage et de finition

Aspirantes et soufflantes, avec fer intégré

MRP/AS

Caractéristiques générales

- Tables à repasser aspirantes et soufflantes avec fer
- La soufflerie nécessite un raccordement d'air comprimé externe (compresseur). Raccordement d'air 1/4". Pression : 5 bar.
- Modèles à chaudière pour la production de vapeur, et modèles sans chaudière prêts à être raccordés à un générateur de vapeur externe.
- Table de travail - dimensions. 1200x400x270 mm.
- Plateau inférieur avec toile.
- Fonctionnement à pédale.
- Chauffage électrique.
- Température contrôlée par un thermostat.

MODÈLE	CODE	CARACT. (*)	CHAUDIÈRE LITRES	PUISSANCE (KW)							TENS. (**)	DIMENSIONS MM
				CHAUDIÈRE	FER	TABLE	BRAS	ASPIR.	POMPE	TOTAL		
MRP-AS-C	19018846	AS-C	5,00	3,90	0,83	1,00	0,09	0,45	0,38	6,65	T	1500x600x1800
MRP-AS	19018845	AS	-		0,83	1,00	0,09	0,45	-	2,37	M	1500x600x1800

(*) : A-C : Modèle à chaudière électrique avec alimentation automatique en eau et production automatique de vapeur.
Pression de fonctionnement : 2,6 bar.
A : Nécessite un raccordement à un générateur de vapeur externe. Nécessite un raccordement externe et un retour de vapeur. Pression : 3 bar. Tension : 230 V - 1+N - 50 Hz

(**) : M : MONOPHASÉ (230 V 1+N)
T : TRIPHASÉ 400 V 3N / 230 V 3 ~

Tables de repassage et de finition

Aspirante et soufflante, avec vapeur et fer intégré

RECOMMANDÉ POUR WET CLEANING

MRP-ASCV

Caractéristiques générales

- Tables aspirantes et soufflantes, avec vapeur et fer.
- La soufflerie nécessite un raccordement d'air comprimé externe (compresseur). Raccordement d'air 1/4". Pression : 5 bar.
- Modèles à chaudière pour la production de vapeur, et modèles sans chaudière prêts à être raccordés à un générateur de vapeur externe.
- Table de travail - dimensions. 1200x400x250 mm.
- Plateau inférieur avec toile.
- Fonctionnement à pédale.
- Chauffage électrique.
- Température contrôlée par un thermostat.

MODÈLE	CODE	CARACT. (*)	CHAUDIÈRE LITRES	PUISSANCE (KW)							TENS. (**)	DIMENSIONS MM
				CHAUDIÈRE	FER	TABLE	BRAS	ASPIR.	POMPE	TOTAL		
MRP-VAS-C	19018849	VAS-C	7,00	3,90	0,83	1,00	0,09	0,45	0,38	6,65	T	1680x580x920
MRP-VAS	19018848	VAS	-		0,83	1,00	0,09	0,45	-	2,37	M	1680x580x920

(*) : VAS-C : Modèle à chaudière électrique avec alimentation automatique en eau et production automatique de vapeur. Pression de fonctionnement : 2,6 bar.
VAS : Nécessite un raccordement à un générateur de vapeur externe. Nécessite un raccordement externe et un retour de vapeur. Pression : 3 bar. Tension : 230 V - 1+N - 50 Hzt

(**) : M : MONOPHASÉ (230 V 1+N)
T : TRIPHASÉ 400 V 3N / 230 V 3 ~

Tables de repassage et de finition

Accessoires

Fer SP

Modèle avec bras pour manches PM

Modèle avec bras pour manches PM et voie éclairée CL pour le fer

CODE	DESCRIPTION	POUR MODÈLES MRP :
19034690	Bras pour manches, PM-1	MRP-A, MRP-AC, MRP-AS, MRP-AS-C
19034691	Bras pour manches, PM-2	MRP-VAS, MRP-VAS-C
19034697	Second fer SP	Modèles -C (modèles à chaudière intégrée)

Accessoires optionnels montés en usine

CODE	DESCRIPTION	POUR MODÈLES MRP :
Consulter	Pistolet à vapeur, PV-1	MRP-A, MRP-AC, MRP-AS, MRP-AS-C
Consulter	Pistolet à vapeur, PV-2	MRP-VAS, MRP-VAS-C
Consulter	Voie éclairée, CL-1. Pour le glissement du fer. Lumière fluorescente dans la barre supérieure	MRP-A, MRP-AC, MRP-VAS, MRP-VAS-C
Consulter	Voie éclairée, CL-2. Pour le glissement du fer. Lumière fluorescente dans la barre supérieure	MRP-AS, MRP-AS-C

Tables à repasser professionnelles

Avec chaudière et fer à repasser

MRP/AD

Caractéristiques générales

- Table à repasser aspirante avec fer et chaudière intégrée pour la production de vapeur.
- Plateau aspirant universel chauffé électriquement.
- Table de travail - dimensions. 1100x380x240 mm.
- Plateau inférieur avec toile.
- Aspiration monophasée intégrée, actionnée par pédale.
- Chauffage électrique. Température contrôlée par un thermostat.
- Pédales des deux côtés de la machine.
- Connexion électrique : 230 V - 1+N - 50 Hz.

Accessoires optionnels :

- Bras chaud avec forme pour le repassage des manches.

MODÈLE	CODE	CHAUDIÈRE LITRES	PUISSANCE (KW)							TENS. (**)	DIMENSIONS MM
			CHAUDIÈRE	FER	TABLE	BRAS	ASPIR.	POMPE	TOTAL		
MRP-AD	19018890	4,0	1,45	0,80	0,70	-	0,13	-	3,10	M	1380x380x930

(**) : M : MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) -400 V III +N (Triphasé)

Accessoire en option : bras pour manches

CODE	DESCRIPTION
19034689	Bras pour manches, PM-AD

Tables à repasser professionnelles

MPA MPA + BETA-3

Caractéristiques générales

- Table à repasser pliante avec plateau aspirant chauffé électriquement.
- Dimensions de la table de travail : 1100 x 380 mm.
- Plateau inférieur avec toile.

Compléments :

- Générateurs de vapeur électriques.

MODÈLE	CODE	CHAUDIÈRE LITRES	PUISSANCE (KW)							TENS. (**)	DIMENSIONS MM
			CHAUDIÈRE	FER	TABLE	BRAS	ASPIR.	POMPE	TOTAL		
MPA	19001412	-	-	-	0,33	-	0,10	-	0,43	M	1380x380x930

(**) : M : MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) -400 V III +N (Triphasé)

Générateurs électriques pour la production de vapeur

BETA-3

Générateur beta-3

- Petit générateur de vapeur électrique, isolé thermiquement.
- Équipé d'un fer.
- Chaudière en alliage d'aluminium.
- Alimentation en eau manuelle.
- Fonctionnement à l'eau potable.
- Contrôle automatique de la pression au moyen d'un thermostat fixe.
- En option : support mobile à cinq pieds.
- Variateur : 50/60 Hz.

MODÈLE (Nº)	CODE	CHAUDIÈRE		AUTONOMIE HEURES	PUISSANCE (KW)			TENS. (**)	DIMENSIONS MM
		CAPACITÉ	PRESSION		CHAUDIÈRE	FER	TOTAL		
BETA-3	19000288	1,80 l.	3,0 bars	2 ÷ 3	1,00	0,80	1,80	M	230x420x300
Chariot à 5 pieds + roues	19000596			Chariot à 5 pieds + roues				-	420x300

(**) : M : MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) -400 V III +N (Triphasé)

SIMBA MINI

Mini générateur Simba

- Générateur de vapeur électrique en acier inoxydable.
- Équipé d'un fer à vapeur.
- Indicateur de niveau Indicateur de niveau d'eau bas.
- Trois dispositifs de sécurité installés sur la chaudière : pressostat, vanne de sécurité et thermostat d'urgence.
- Alimentation en eau manuelle.
- Variateur : 50/60 Hz.
- Support optionnel.

MODÈLE (Nº)	CODE	CHAUDIÈRE		AUTONOMIE HEURES	PUISSANCE (KW)			TENS. (**)	DIMENSIONS MM
		CAPACITÉ	PRESSION		CHAUDIÈRE	FER	TOTAL		
SIMBA MINI	19012985	5,0 l.	2,8 bars	5 ÷ 6	1,45	0,80	2,25	M	225x450x820
Support roues	19012991			Chariot à pieds + roues				-	450 x 225

Générateurs de vapeur

Compatibles pour une utilisation avec des machines centralisées (mannequins et tables à repasser).

Caractéristiques générales

- Générateur de vapeur automatique et électrique dans les versions avec des puissances de 12, 15 ou 22 kW, pression de vapeur de 1 à 7 bar.
- Peut être raccordé directement au réseau d'eau ou à un réservoir en acier inoxydable.
- Pression de fonctionnement de 1 à 7 bars.
- Disponible en un seul groupe d'éléments chauffants (trois éléments), ou avec deux groupes d'éléments chauffants séparés (six éléments).
- Corps de la chaudière construit conformément aux normes PED en vigueur.

Options :

- Cuve de récupération des condensats en acier inoxydable.

MODÈLE	CODE	RECOMMANDÉ POUR :	PUISSANCE KW			DIMENSIONS MM
			POMPE	CHAUFFAGE	TOTAL	
MAXI-24-12 Kw	19068574	Tables à repasser MRP nécessitant un raccordement vapeur externe	0,55	12,00	12,55	580x660x730
MAXI-24-22 kw	19068576	Mannequins MA 360C, T-3000C, T-100 et MC-105	0,55	22,00	22,55	580x660x730

Accessoires optionnels

CODE	DESCRIPTION	
19068729	Cuve de récupération des condensats en acier inoxydable 83 L	MAXI-24-22
19068730	Cuve de récupération des condensats en acier inoxydable 45 L	MAXI-24-12

Presses pneumatiques

Universelles pour tous les vêtements

PU-88 PSP

Caractéristiques générales

- Partie inférieure avec vapeur dans tous les modèles.
- Tête de presse à vapeur ou polie (la tête de presse polie est en option et ne dispose pas de vapeur).
- Dimensions de la table de travail : 1170 x 360 x 220 mm.
- Abaissement de la tête de presse contrôlé par deux boutons poussoirs.
- Entrée de la vapeur dans la tête de presse par bouton poussoir.
- Partie inférieure relevée au moyen d'un bouton-poussoir.
- Entrée de vapeur dans la partie inférieure actionnée par pédale.
- Tous les modèles sont équipés d'une unité d'aspiration.
- Connexion : 400 V - III+N / 230 V III / 50 Hz.

MODÈLE (Nº)	CODE	AIR COMPRIMÉ LIT/MIN	CONSO. VAPEUR KG/H	ASPIRATION HP	COMPRESSEUR HP	CHAUDIÈRE KW	DIMENSIONS (MM)
PU-88	19001641	45,00	25,00	0,60	-	-	1370x1070x1500
PU-88 C	19031682	45,00	25,00	0,60	-	12,00	1370x1070x1500
PU-88 C GC	19001638	45,00	25,00	0,60	2,00	12,00	1370x1070x1500
PU-88 GC	19034272	45,00	25,00	0,60	2,00	-	1370x1070x1500
PU-88 C GC PCH	19086063	45,00	27,00	0,60	2,00	12,00	1370x1070x1500

(*) : C : Chaudière pour la production de vapeur - Fonctionnement électrique. Alimentation automatique en eau et production automatique de vapeur. Puissance : 12 kW Volume : 16 l. - Pression d'air : 6 bar. - Pression de vapeur: 4.5 bar.
GC : Compresseur - 2 HP.
PCH :Tête de presse polie - ne dispose pas de vapeur dans la tête de presse

Presses pneumatiques

Pour cols et poignets de chemise

PCP-88 PSP

Caractéristiques générales

- Partie inférieure avec vapeur dans tous les modèles.
- Tête de presse à vapeur ou polie (la tête de presse polie est en option et ne dispose pas de vapeur).
- Dimensions de la table de travail : 1170 x 360 x 220 mm.
- Abaissement de la tête de presse contrôlé par deux boutons poussoirs.
- Entrée de la vapeur dans la tête de presse par bouton poussoir.
- Partie inférieure relevée au moyen d'un bouton-poussoir.
- Entrée de vapeur dans la partie inférieure actionnée par pédale.
- Tous les modèles sont équipés d'une unité d'aspiration.
- Connexion : 400 V - III+N / 230 V III / 50 Hz.

MODÈLE (Nº)	CODE	AIR COMPRIMÉ LIT/MIN	CONSO. VAPEUR KG/H	ASPIRATION HP	COMPRESSEUR HP	CHAUDIÈRE KW	DIMENSIONS MM
PCP-88	19018895	45,00	14,00	0,60	-	-	1080x1075x1500
PCP-88 C	19035798	45,00	14,00	0,60	-	12,00	1080x1075x1500
PCP-88 C GC	19035800	45,00	14,00	0,60	2,00	12,00	1080x1075x1500
PCP-88 GC	19035799	45,00	14,00	0,60	2,00	-	1080x1075x1500
PCP-88 C GC PCH	19035800	45,00	14,00	0,60	2,00	12,00	1080x1075x1500

(*) : C : Chaudière pour la production de vapeur - Fonctionnement électrique. Alimentation automatique en eau et production automatique de vapeur. Puissance : 12 kW Volume : 16 l. - Pression d'air : 6 bar. - Pression de vapeur: 4.5 bar.
GC : Compresseur - 2 HP.
PCH :Tête de presse polie - ne dispose pas de vapeur dans la tête de presse

Accessoires optionnels

CODE	CODE AVEC OPTIONS	DESCRIPTION
Consulter	BP	Bras de détachage aspirant
Consulter	PCH	Groupe fer + pédale
19041281	PV	Pistolet à vapeur
Consulter	PSP	Boucle supérieure polie (chaleur uniquement, pas de vapeur)

Cabine à vapeur

Caractéristiques générales

- Utilisation simple et pratique. L'opérateur n'a pas besoin d'être un expert en repassage. La taille réduite de la cabine permet de l'installer même dans les petits espaces.
- La vitesse de repassage et l'élimination des temps morts permettent une production exceptionnelle, ce qui se traduit par des économies d'énergie.
- Le repassage s'effectue sans dispersion de vapeur, ce qui présente l'avantage supplémentaire de garantir un meilleur environnement de travail.
- La cabine BOX est livrée de série avec un dispositif de finition des pantalons et un mannequin pour les vestes, manteaux, robes, etc.
- La cabine peut être transformée facilement sans l'intervention d'un technicien, et elle est équipée de deux dispositifs de finition des pantalons, ou de deux dispositifs pour le repassage des chemises, vestes et autres vêtements semblables.
- Le cycle de travail est automatique et réglé au moyen de trois minuteries.
- Connexion électrique : 400V 3N 50 Hz
- **Version C (centralisée)** : la cabine nécessite un raccordement à une source de vapeur externe. Nécessite un raccordement et un retour de vapeur.
- **Version A (chaudière à vapeur intégrée)** : Complète avec chaudière à vapeur intégrée, 16 litres, fonctionnement électrique.

MODÈLE	CODE	VAPEUR			AIR COMPRIMÉ			POMPE HP	CHAUDIÈRE kW	VENTILATEUR HP	DIMENSIONS MM
		BAR	KG/H	Ø	BAR	L/h	Ø				
BOX-1 C	19000312	4÷5	16÷20	1/2"	4÷5	6	1/4"	-	-	1 - 1,5	1080x1375x1850
BOX-1 A	19000311	4÷5	16÷20		4÷5	6	1/4"	0,75	12,00	1 - 1,5	1080x1375x1850

Accessoire en option : bras pour manches

CODE	DESCRIPTION
19018896	Tendeur de jambes de pantalons, TPP

Mannequins pour manteaux, vestes et robes

Caractéristiques générales

- Les cycles de travail sont entièrement automatiques et la durée de vaporisation et de séchage est réglable par une carte électronique et un affichage numérique.
- La largeur des épaules et la housse sont réglables.
- Le support (cadre) de housse avec ses commandes correspondantes pivote sur 360° et est disponible en trois versions : Standard, Maxi (pour les vêtements particulièrement longs) ou Mini (pour les vêtements d'enfants).
- Connexion électrique : 400V 3N 50 Hz
- **Version C (centralisée)** : machine sans chaudière qui nécessite un raccordement à une source de vapeur centrale. Nécessite un raccordement et un retour de vapeur. Peut être installé avec le générateur de vapeur MAXI-24-15.
- **Version A (chaudière à vapeur intégrée)** : complète avec chaudière électrique intégrée, 18 litres, avec alimentation automatique en eau et contrôle automatique de la pression.

MODÈLE	CODE	VAPEUR			POMPE HP	CHAUDIÈRE kW	VENTILATEUR HP	P. TOTAL	DIMENSIONS MM
		BAR	KG/H	Ø					
MA-360 C	19003035	3÷6	10÷15	3/8"	-	-	-	1,00	1200x580x1620
MA-360 A	19003032	4÷5	10÷15	-	0,80	3÷6	1,00	13,50	1360x610x1780

Mannequin pour vestes et vêtements à manches

RECOMMANDÉ POUR
WET CLEANING

Caractéristiques générales

- Modèle centralisé - sans chaudière.
- Mannequin extensible automatique pour vêtements à manches et similaires.
- Cycle de travail sur fichier (reprogrammable) avec 9 programmes de travail mémorisés.
- Structure télescopique, hauteur jusqu'à 1500 mm.
- Structure rotative à 350° et tige centrale de blocage pour maintenir le vêtement en place.
- Capteurs pour détecter la longueur du vêtement.
- Double système anti-étirement, dans le sens de la longueur (chaîne) et de la largeur (trame).
- Unité d'épaules ajustable.
- Vanne de régulation de l'intensité de l'air propulsé.
- Connexion électrique : 400V 3N 50Hz.
- Pour raccordement aux réseaux de vapeur et d'air comprimé.
- Peut être installé avec le générateur de vapeur MAXI-24-22.

MODÈLE	CODE	VAPEUR			AIR COMPRIMÉ		PUISSANCE MAX. KW	DIMENSIONS MM
		BAR	KG/H	Ø	NL/MIN	Ø		
MC-105	19068577	5÷6	10÷15	1/2"	8÷9	1/4"	1,50	650x900x1600-2100

Mannequin pour chemises et vestes

Caractéristiques générales

- Modèle centralisé - sans chaudière.
- Mannequin pour le repassage des chemises, manteaux trois-quarts et vestes nettoyés à l'eau ou à sec, sans chaudière.
- Pinces de maintien de manches pneumatiques.
- Carte électronique avec 19 programmes de repassage.
- Surchauffeur d'air.
- Tige arrière chauffée et inclinable latéralement.
- Dispositif d'aspiration pour la zone des boutons.
- Tige arrière pneumatique.
- Mannequin à hauteur réglable pneumatiquement.
- Dispositif pneumatique pour réguler l'air du ventilateur.
- Ouverture des épaules réglable manuellement.
- Puissant ventilateur 3CV.
- Connexion électrique : 400V 3N 50 Hz.
- Nécessite un raccordement au réseau ou à un générateur de vapeur. Peut être installé avec le générateur de vapeur MAXI-24-15.

MODÈLE	CODE	VAPEUR			AIR COMPRIMÉ		VENTILATEUR MOTEUR HP	DIMENSIONS MM
		BAR	KG/H	Ø	BAR	NL/MIN		
MC-100	19001292	4÷8	20-30	1/2"	5÷6	20,00	3	1900x1600x1850

Accessoire en option : bras pour manches

CODE	DESCRIPTION
Consulter	Groupe de repassage à la vapeur, PCH

Mannequin-vapeur pour pantalons

RECOMMANDÉ POUR
WET CLEANING

Caractéristiques générales

- Modèle en version centralisée C (sans chaudière) ou autonome A (avec chaudière).
- Mannequin-vapeur pour pantalons avec tendeur de jambes pneumatique.
- Mannequin pneumatique de repassage des pantalons, à raccorder à une source de vapeur externe et à l'air comprimé centralisé, ou complet avec chaudière électrique automatique intégrée.
- Dispositif d'étirement latéral de la taille.
- Chariot de tension du pantalon réglable en hauteur et pinces de maintien en acier inoxydable.
- Ventilateur triphasé intégré.
- Surchauffeur d'air.
- Carte électronique pour le réglage de neuf cycles de repassage au total.
- Cycle de repassage qui contrôle le temps de vapeur, le temps de vapeur/air, le temps de séchage.
- Trois régulateurs de pression (pour les pinces à jambes, le tendeur de taille et le chariot tendeur de pantalon).
- Interrupteur pour l'exclusion du chariot d'étirement des jambes.
- Indicateur de taille manuel.
- Régulateur mécanique du débit d'air.
- Nécessite un raccordement à un compresseur d'air comprimé.
- Connexion électrique : 230V 3~ / 400V 3N / 50-60Hz.
- Version C (centralisée) : modèle qui nécessite un raccordement à une source de vapeur externe.
  Nécessite un raccordement et un retour de vapeur.

  Peut être installé avec le générateur de vapeur MAXI-24-22.
- Version A (autonome) : complète avec chaudière à vapeur intégrée, fonctionnement électrique.

MODÈLE	CODE	VAPEUR			AIR COMPRIMÉ			VENTILATEUR MOTEUR HP	DIMENSIONS MM
		BAR	KG/H	Ø	BAR	NL/MIN	Ø		
T-3000 C	19001906	5	15÷20	3/8"	5	40	1/4"	1 - 1,5	1115x630x1950
T-3000 A	19068578	5	15÷20	-	5	40	1/4"	1 - 1,5	1115x630x1950

Tables de détachage

DES-COMPLET + GC (COMPRESSEUR)

Tables de détachage desc-complet

- Table de détachage à aspiration en acier inoxydable avec bras de détachage.
- Table de détachage à froid à 3 pédales.
- Équipée d'une cuve de récupération des liquides, de deux réservoirs à produits et d'un jet d'air.
- Table de travail en acier inoxydable AISI 304.
- Dimensions de la table de travail : 800x260x175 mm.
- Comprend deux pistolets de détachage à froid avec circuits indépendants, deux réceptacles pour liquides, un support de tuyau et un bras d'aspiration en acier inoxydable AISI 304.
- Nécessite de l'air comprimé (200 Nl/minute).

MODÈLE (Nº)	CODE	HZ	VAPEUR		VENTILATEUR HP	COMPRESSEUR HP	PUISSANCE TOTALE KW	TABLE DE TRAVAIL MM	TENSION (**)	DIMENSIONS MM
			BAR	KG/H						
DES-COMPLET	19018995	50/60	4 ÷ 8	2 ÷ 3	0,60	-	0,45	800x260x175	M	1200x650x1800
DES-COMPLET GC	19030945	50/60	4 ÷ 8	2 ÷ 3	0,60	2	0,45	800x260x175	V	1200x650x1800

(*) : GC : Modèle avec compresseur inclus.

(**) : M : MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) -400 V III +N (Triphasé)
V : 400 V 3N~ Convertible en 230 V 3 ~

CODE	DESCRIPTION
19018997	Jet air-vapeur, PV-DES

DES-COMPACT + CP-R DES

Tables de détachage desc-complet

- Table de détachage avec bras de détachage en acier inoxydable à unité d'aspiration.
- Équipée de deux réservoirs à produits et d'un jet d'air.
- Une pédale de commande.
- Connexion électrique : 230 V - 1+N / 50-60 Hz.
- Nécessite une alimentation en air comprimé.

MODÈLE	CODE	PÉDALES	VAPEUR		VENTILATEUR HP	PUISSANCE TOTALE KW	TENSION (**)	DIMENSIONS MM
			BAR	KG/H				
DES-COMPACT	19012688	1	6 ÷ 8	-	0,10	0,08	M	640x320x325

(**) : M : MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) -400 V III +N (Triphasé)
V : 400 V 3N~ Convertible en 230 V 3 ~

CODE	DESCRIPTION
19020670	Chariot support CP-R DES

Codes et versions disponibles

Tables de repassage

MOD.	230V I+N 50 HZ	230V I+N 60 HZ	230V III 50 HZ	230V III 60 HZ	400V III+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	MARINE 400V III 60 HZ (SANS N)
MRP-A	STD	STD	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
MRP-AS	STD	STD	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
MRP-VAS	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	STD	OPT
MRP-A-C	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	STD	OPT
MRP-AS-C	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	STD	OPT
MRP-VAS-C	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	STD	OPT

Presses et mannequins

MOD.	230V I+N 50 HZ	230V I+N 60 HZ	230V III 50 HZ	230V III 60 HZ	400V III+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	MARINE 400V III 60 HZ (SANS N)
BETA-3	STD	STD	ND	ND	ND	ND	ND
SIMBA MINI	STD	STD	ND	ND	ND	ND	ND
MPA	STD	STD	ND	ND	ND	ND	ND

MOD.	230V I+N 50 HZ	230V I+N 60 HZ	230V III 50 HZ	230V III 60 HZ	400V III+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	MARINE 400V III 60 HZ (SANS N)
MAXI-24-12 Kw	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
MAXI-24-22 kw	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT

MOD.	230V I+N 50 HZ	230V I+N 60 HZ	230V III 50 HZ	230V III 60 HZ	400V III+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	MARINE 400V III 60 HZ (SANS N)
PU-88	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
PU-88 C	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
PU-88 GC	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
PU-88 C GC	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
PU-88 C GC PCH	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
PCP-88	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
PCP-88 C	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
PCP-88 GC	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
PCP-88 C GC	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
PCP-88 C GC PCH	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT

ND : Non disponible
OPT : Optionnel
STD : Standard

Tables de détachage

MOD.	230V I+N 50 HZ	230V I+N 60 HZ	230V III 50 HZ	230V III 60 HZ	400V III+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	MARINE 400V III 60 HZ (SANS N)
BOX-1 C	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
BOX-1 A	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT

Finition professionnelle

MOD.	230V I+N 50 HZ	230V I+N 60 HZ	230V III 50 HZ	230V III 60 HZ	400V III+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	MARINE 400V III 60 HZ (SANS N)
MA-360 C	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
MA-360 A	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
MC-100	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	ND
MC-105	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
T-3000 C	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
T-3000 A	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT

MOD.	230V I+N 50 HZ	230V I+N 60 HZ	230V III 50 HZ	230V III 60 HZ	400V III+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	MARINE 400V III 60 HZ (SANS N)
DES-COMPLET	STD	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
DES-COMPLET GC	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT
DES-COMPACT	STD	STD	ND	ND	ND	ND	ND

ND : Non disponible
OPT : Optionnel
STD : Standard

Accessoires

Transport et stockage du linge.

Porte-vêtements et chariots pour faciliter la manutention du linge et prévenir les lésions dues aux mouvements répétitifs.
Les chariots de blanchisserie ergonomiques conviennent aux blanchisseries, aux hôpitaux, aux maisons de retraite, aux hôtels, aux spas, etc. Leur conception garantit la proximité du chariot avec l'équipement afin que les vêtements ne tombent pas sur le sol.

Accessoires

Chariots pour linge sec 170
Chariots pour linge humide..... 171
Chariots cages 172
Machine à emballer 173
Chariot porte-vêtements..... 173

Les modèles spéciaux ou toute autre variante du modèle standard sont à assembler en usine, et comportent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Veuillez consulter Fagor Professional pour toute autre variante ou option ne figurant pas dans cette liste.

Chariots pour linge sec

Caractéristiques générales

- Chariot cage blanc pour le transport de linge en vrac (roues en caoutchouc).

Chariots pour linge sec

MODÈLE	CODE	VOLUME LITRES	DIMENSIONS MM
CS-115	19041145	115	400x600x650
CS-212	19041146	212	510x800x720
CS-365	19041147	365	720x960x850

CSH-3

CSH-4

Caractéristiques générales

- Cadre en acier chromé.
- Quatre roulettes pivotantes.
- Équipé de trois ou quatre plateaux.
- Deux sacs en toile sur les côtés pour le linge sec.

Chariots pour le room-service

MODÈLE	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS MM
CSH-3	19017195	Deux sacs en toile et trois plateaux	1190x560x1060
CSH-4	19017194	Deux sacs en toile et quatre plateaux	1470x560x1280

Caractéristiques générales

- Structure en tubes avec traitement EPOXI hautement résistant à la corrosion.
- Structure pliante avec 4 roulettes pivotantes.
- Sac en toile de nylon pour le linge sec.

Chariots avec sac pour linge sec

MODÈLE	CODE	DESCRIPTION	VOLUME LITRES	DIMENSIONS MM
CRS-10	19086048	Un sac en toile	94	630x450x740
CRS-20	19017190	Un sac en toile	195	760x560x920
CRS-35	19017191	Un sac en toile	343	900x620x1080
CRS-40	19017193	Un sac en toile	380	1090x620x980

Chariot pour linge humide

Caractéristiques générales

- Bac en polypropylène blanc.
- Plateforme mobile en tube d'acier hautement résistant, avec traitement EPOXI.
- 2 roulettes pivotantes.

Chariot avec plateforme

MODÈLE	CODE	CAPACITÉ DE CHARGE KG	VOLUME LITRES	DIMENSIONS MM
CH-25	19017181	25 kg de linge humide	250	884x624x615
CH-40	19017182	40 kg de linge humide	400	1100x780x615
CH-60	19017183	60 kg de linge humide	600	1300x910x675

Caractéristiques générales

- Conteneur fabriqué en fibre de verre blanche.
- Quatre roulettes pivotantes.
- Modèles CRH-40 et CRH-60 : robinet de vidange par le bas.

Chariots avec plateforme

MODÈLE	CODE	COMPOSITION	CAPACITÉ DE CHARGE KG	VOLUME LITRES	DIMENSIONS MM
CRH-20	19000440 (*)	+ Cadre mobile à 4 roues + Bac en fibre de verre	25 kg de linge humide	200	655x560x715
CRH-40	19000441		40 kg de linge humide	400	875x560x715
CRH-60	19000442		60 kg de linge humide	600	930x560x715

(*) Fourni en deux paquets : Base + Bac.

Caractéristiques générales

- En alliage léger, anodisé.
- Fond mobile.
- Avec ressorts dans la base du chariot pour maintenir un niveau constant.
- Deux roues fixes et deux roulettes pivotantes.
- Diamètre des roues : 125 mm.

Chariots avec fond à élévation

MODÈLE	CODE	DIMENSIONS INTÉRIEURES MM	CAPACITÉ DE CHARGE KG	DIMENSIONS MM
CFM-1	19000505	1000x420x545	35	1.030x450x800
CFM-2	19000506	1000x600x545	50	1030x630x800
CFM-3	19000507	1360x645x545	100	1390x675x800

Chariots cages

Caractéristiques générales

- Chariots cages pour le transport du linge sale dans les hôpitaux et les blanchisseries industrielles.
- En acier antirouille à haute résistance, avec panneaux latéraux vissés en position ou fixés par des crochets. Ouverture frontale, ou avec porte coulissant vers le bas.
- Roues en polypropylène, deux roulettes pivotantes et deux fixes.
- Plateaux en option selon le modèle.

Caractéristiques spécifiques

- Équipé d'une ou deux portes, selon le modèle.
- Possibilité d'ajouter des plateaux.

Chariot avec portes

MODÈLE	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES MM
CRP-5	19017188	Chariot cage à 1 porte	580x800x1500
CRP-6	19017189	Chariot cage à 2 portes	570x685x1.300
PLATEAU CRP-5	19017603	Plateau supplémentaire	-
PLATEAU CRP-6	19086055	Plateau supplémentaire	-

Caractéristiques spécifiques

- Grande largeur.
- Possibilité d'ajouter des plateaux.

Chariots ouverts, grande largeur

MODÈLE	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS MM
CRE	19068572	Base chariot cage	1200x805x1800
PLATEAU CRE	19017600	Plateau supplémentaire	1190x800

Caractéristiques spécifiques

- Possibilité d'ajouter des plateaux.
- Possibilité d'incorporer une porte.

Chariots ouverts

MODÈLE	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS MM
CRP	19068573	Chariot cage de base	715x805x1.800
PLATEAU CRP	19017601	Plateau supplémentaire	700x800
PORTE CRP	19017602	Porte supplémentaire	-

Machine à emballer

Caractéristiques spécifiques

- Emballeurs muraux ou sur pied pour les chemises et les pantalons.
- Spécial pressing.
- Longueur de scellage 600 mm, puissance électrique 166 W, tension 230V I.

BM/BMP

MODÈLE	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES MM
BM	19041241	Fixation murale	810x300x500
BMP	19041242	Sur pied	810x300x2000
Rouleau de film	19053428	600 mm de large	-

Caractéristiques spécifiques

- Scellage en L pour vêtements et vêtements éponge, spécial pour blanchisserie.
- Fonctionnement manuel et semi-automatique du bras de scellage.
- Taille de scellage : 700 x 500 mm.
- Rendement horaire moyen 800 unités, puissance électrique 332 W, tension 230V I.

BMT

MODÈLE	CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES MM
BMT	19041240	Machine à emballer les tables	1500x1400x900
Rouleau de film	19053252	Monocouche nylon	-

Chariot porte-habits

Caractéristiques spécifiques

- Porte-vêtements mobile, fabriqué en acier chromé.
- Structure fixe, non extensible.
- Quatre roulettes pivotantes.

Chariot porte-habits

MODÈLE	CODE	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES	DIMENSIONS MM
PM-15/RD	19031732	Empilable - Base en forme de Z	1500x600x1640

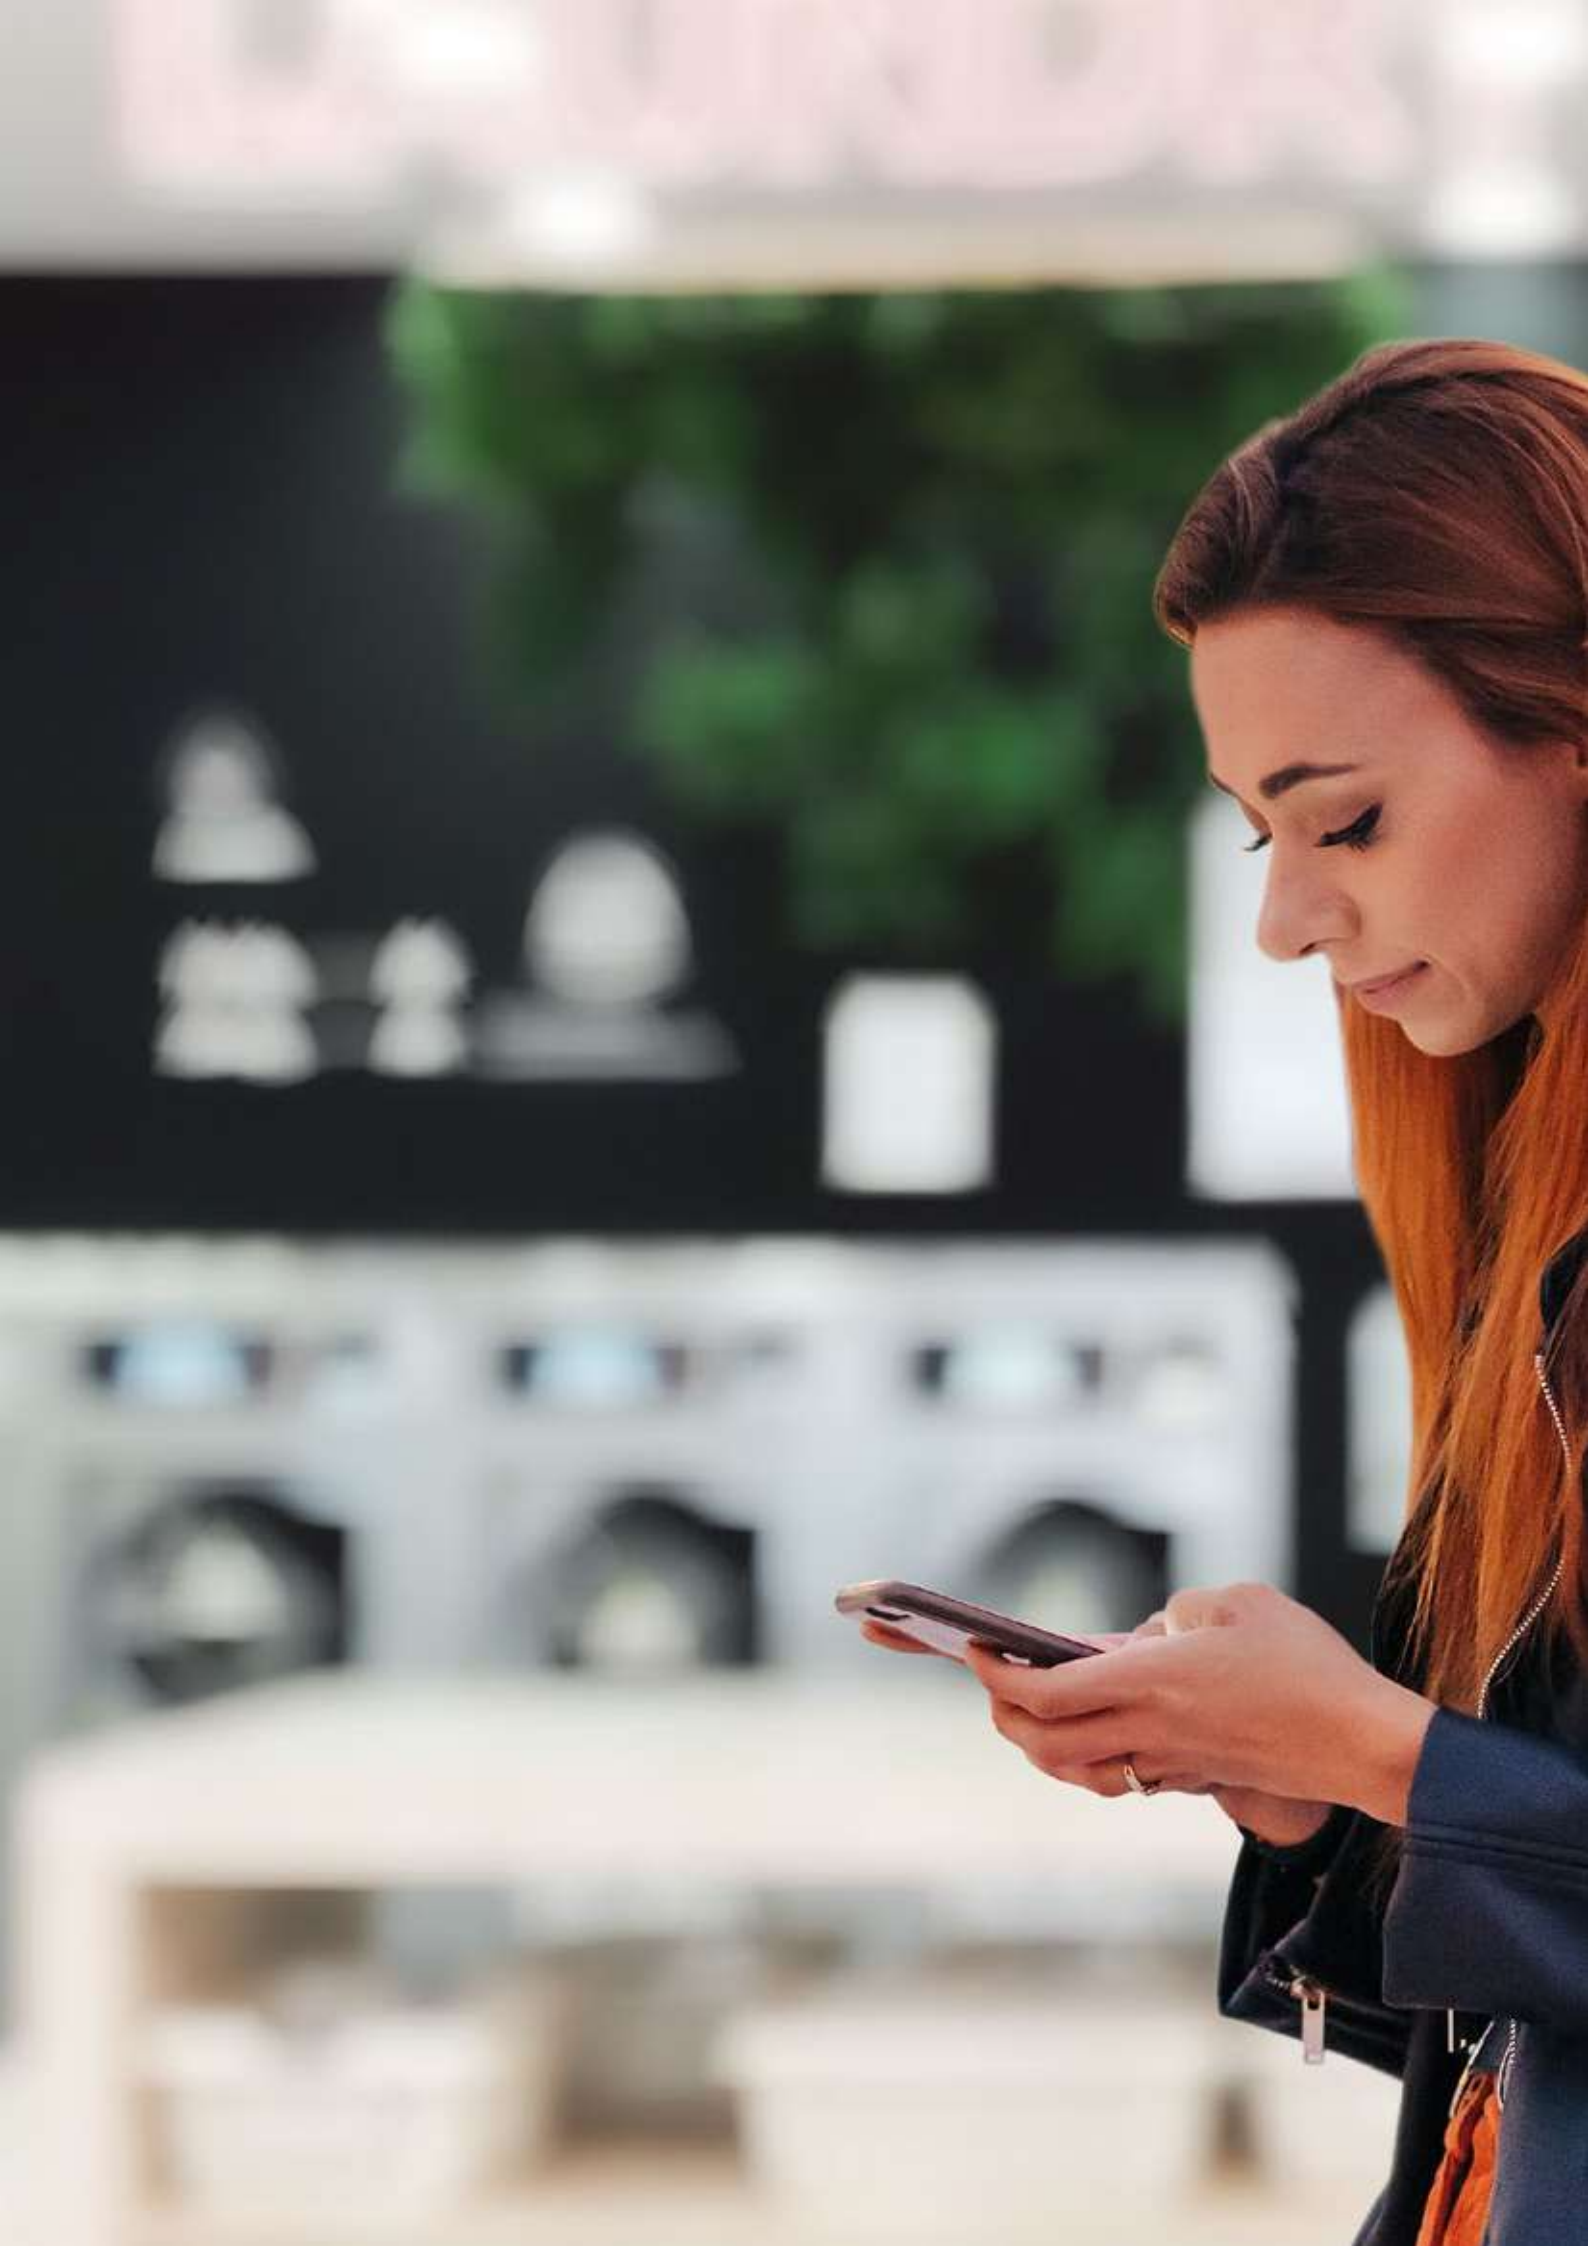

FagorKonnect
Laundry

Tout un monde d'avantages à portée de main, en standard et gratuitement sur toutes les machines avec le Touch Plus : machines à laver, sèche-linge et calandres.

Un monde connecté, un monde de profits

Votre laverie est entre de bonnes mains

FagorKonnect
Laundry

La connexion IoT est facile et gratuit, standard dans toutes les gammes avec le Touch Plus

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

01

Gestion

- Gestion des programmes et des phases de lavage et de séchage.
- Statistiques paramétrables, cycles effectués, revenus (libreservice), erreurs, production, rapports de production et de consommation d'eau, de produits et d'énergie, charges de travail, etc.
- Création de rapports quotidiens, hebdomadaires, etc...
- Envoyés par email avec les informations et statistiques requises.
- Télémétrie: stockage et accès à toutes les données et signaux des machines pour une utilisation ultérieure et consultation (durée, température, erreurs, niveaux d'eau, dosages, etc.). Très utile pour les utilisateurs, les services techniques, les lessiviels, etc.
- Contrôle à distance des appareils.

02

Bénéfices

- Application propre et gratuite pour iOS et Android. Gérez la réserve et le paiement des programmes de vos laveries automatiques. Permet de chercher des laveries et de les ajouter comme favoris, de connaître l'état de vos appareils en temps réel, de réserver et payer le lavage ou le séchage, de recevoir des alertes par push ou courriel du programme une fois terminé ou sur le point de se terminer, de visualiser vos opérations, de recevoir des réductions et promotions...

03

Service technique

- Configuration de l'envoi des notifications et erreurs.
- Accès à la documentation technique, vidéos, manuels, vues éclatées, schémas électriques, etc.
- Gestion des interventions.

FagorKonnect Laundry

BEAUCOUP D'AVANTAGES POUR VOUS

01

Propriétaires

Améliore la convivialité, l'efficacité et le confort.
Gestion d'entreprise : rapports de production paramétrables, cycles, consommations, revenus, etc...
Assure les processus de lavage et de séchage, garantit l'hygiène et la désinfection, la qualité du lavage, etc...
+ Information + sécurité + contrôle

Télémétrie

Des graphiques personnalisés pour suivre votre entreprise.

02

Distributeurs

Base technologique pour la création d'entreprise, la location, les contrats de maintenance, le libre-service etc.
Bases de données des machines installées, répartition géographique, modèles, etc...
Plus grande valeur ajoutée des machines Fagor pour le consommateur.
+ communication + convivialité + contrôle

03

Service technique

Amélioration des processus, coûts plus pertinents et moins élevés, en évitant les déplacements inutiles.
Dépannage à distance, programmes de maintenance.
Télémétrie des programmes, information complète de tous les programmes réalisés.
Accès à la documentation technique, vidéos, etc.
+ information + support + efficience

SAT - trouble shooting

04

Partenaires lessiviels

Gestion et création de programmes de lavage en ligne et hors ligne.
Assure les processus de lavage et de séchage, assure l'hygiène et la désinfection, la qualité du lavage, etc.
Dépannage et gestion à distance.
Télémétrie des programmes, information complète sur tous les programmes réalisés.
+ information + facilité + gestion

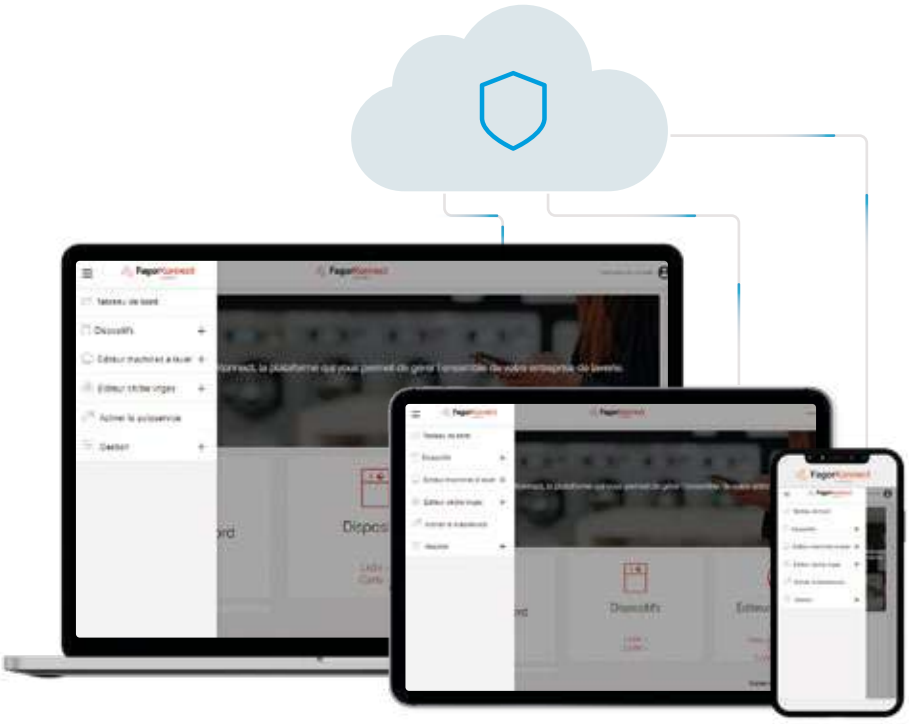

Avantages pour le
PROPRIÉTAIRE/EXPLOITANT

Un monde d'avantages.

Les clients exigent fiabilité et efficacité et vous voulez leur fournir. Avoir la traçabilité des cycles de lavage et de séchage est indispensable pour assurer une **hygiène maximale.**

FagorKonnect Laundry

Gestion d'entreprise

Consultez l'état de vos appareils, données de productivité, télémétrie et bien d'autres données afin de prendre les bonnes décisions pour votre entreprise.

APP libre-service My Laundry Time

Avec l'application en libre-service, vos clients pourront rechercher votre magasin et réserver et payer facilement les machines, à la fois depuis l'application et depuis le code QR affiché sur l'écran de la machine.

Voir la section SELF-SERVICE pour plus d'informations.

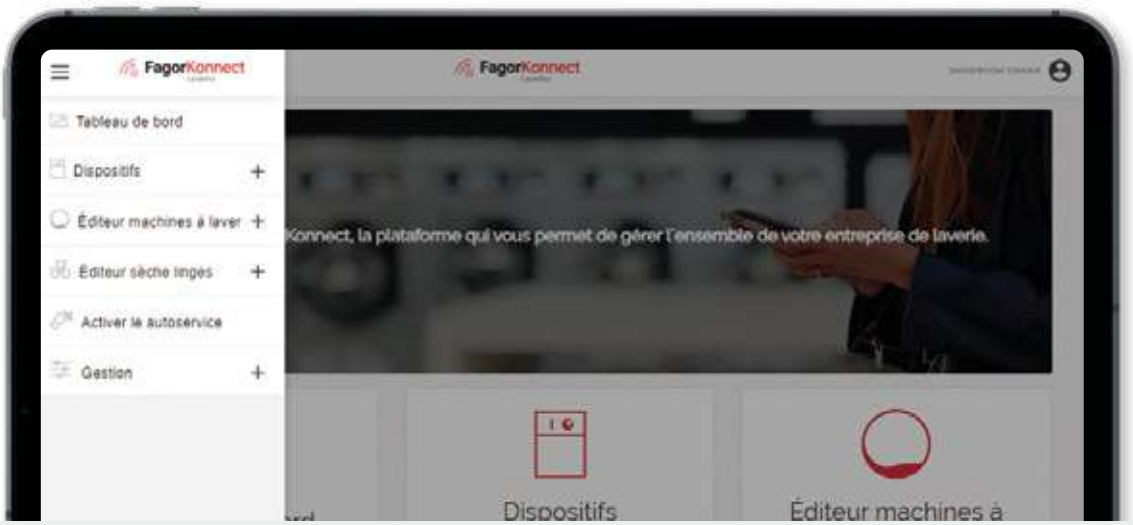

Contrôle du processus

Avoir une maîtrise des programmes exécutés, de ceux en cours, d'informations actuelles et historiques vous aidera à assurer la **qualité et l'hygiène** du processus.

Nouvelle entreprise

L'IoT ouvre un large éventail de nouvelles possibilités commerciales en disposant de nombreuses informations sur les machines: location, paiement à l'utilisation, contrats de maintenance technique, etc.

Service technique

Des informations fiables, accessibles et rapides sur les machines, les pannes, les erreurs, etc. facilitent le dépannage et offrent un meilleur service au client. Le service après-vente ou commercial est la meilleure garantie pour fidéliser les clients. La connexion directe de votre service technique avec la machine pour connaître tout incident permet d'agir efficacement à distance, en gagnant du temps et en réduisant les déplacements.

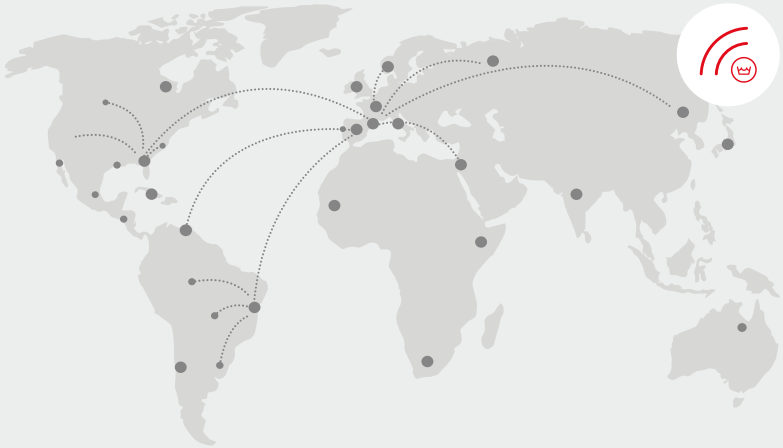

FAGOR
TOUCH PLUS CONTROL
SOAP INSTRUCTIONS
FAGOR
FAGOR

Libre-service

Confort et efficacité à votre service.

Laver le linge dans dans une laverie en libre-service est simple, efficace et économique. Fagor Professional est une entreprise spécialisée dans la fabrication de machines de blanchisserie industrielle et plus particulièrement dans les solutions telles que les laveries en libre-service. En effet, notre équipement est idéal pour les laveries en libre-service car il offre les meilleures prestations permettant d'optimiser leur fonctionnement et d'en faciliter l'utilisation.

FagorKonnect
Laundry

FagorKonnect dans votre entreprise de libre-service

- Contrôlez la collecte, les programmes, l'exploitation, la traçabilité...
- Téléchargez toutes les données pour les analyser.
- Créez autant de grilles tarifaires que vous le souhaitez.
- Contrôlez le fonctionnement de vos appareils grâce aux statistiques.
- Évitez les déplacements.
- Fidélisez les clients.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

My Laundry Time

APP pour iOS
et Android

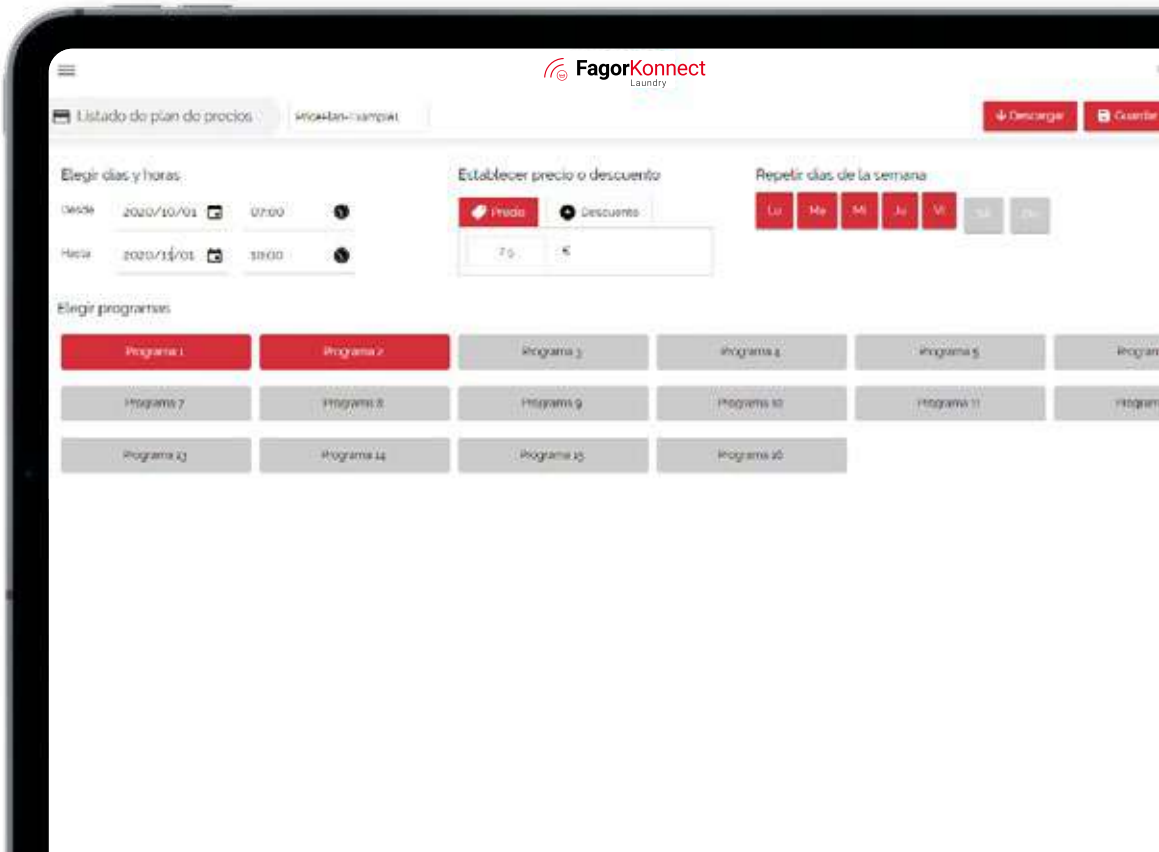

FagorKonnect à portée de main de l'utilisateur

- Téléchargez l'application.
- Localisez la laverie la plus proche.
- Vérifiez la disponibilité et réservez des machines.
- Payez depuis votre mobile.
- Profitez de votre temps libre jusqu'à ce que la notification arrive.
- Recevez des informations et des réductions.
- Contrôlez votre activité.

My Laundry Time

APP pour iOS et Android

FAGOR
FAGOR

Blanchisserie professionnelle

Lave-linge professionnels
à essorage élevé 186

Sèche-linge professionnels 188

Les modèles spécifiques ou toute autre version du modèle standard sont assemblés en usine et comportent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Veuillez consulter Fagor Professional pour toute autre version ou option ne figurant pas dans cette liste.

Lave-linge professionnels | Essorage élevé

FACTEUR G = 450 | 8 - 10 kg

FagorKonnect Laundry

Caractéristiques générales

- Touch Plus Control (TP2) 4,3" entièrement programmable.
- Lave-linge à fixation flottante à essorage élevé. Ne nécessite pas d'ancrage au sol.
- Cuve avec 4 compartiments à lessive.
- 2 entrées d'eau standard.
- Doté d'un variateur de fréquence (standard 50-60 Hz). Système d'équilibrage contrôlé au moyen du même variateur.
- Modèle avec vanne de vidange (V) et modèle avec pompe de vidange (P).
- Modèle avec vanne spécialement conçu pour le lavage des serpillières.
- Pieds de mise à niveau inclus.
- Certifications de produits CB et WRAS.

Options :

- Double vidange (modèle à vanne uniquement).
- Kit pompe de vidange.
- 6 signaux supplémentaires pour le dosage : jusqu'à 14 signaux disponibles au total.
- Vidange normalement fermée "NC". En cas de panne de courant, l'eau reste à l'intérieur de la cuve.
- Joint de porte en silicone.
- Porte à ouverture opposée.
- Ouverture retardée de la porte en cas de coupure de courant.
- Unité en acier inoxydable AISI 304.
- Socle facilitant l'accès à la machine.
- Socle spécial serpillières (avec filtre) - modèles à vanne uniquement.
- Socle et cuve de récupération d'eau.
- Kits pour libre-service : borne de paiement, système à jetons, système à pièces.
- Tension 110V 1N 50/60 Hz.
- Tension 440V 3 (No N) 50/60 Hz.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		TYPE VIDANGE	TYPE CHAUF.	PUISSANCE		ESSORAGE (KW)		TENS. (**) (V)	DIMENSIONS (MM)
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:9)	(1:10)			TR/MIN	G	CHAUF.	TOTALEMENT ÉLECTR.		
LAP-08 TP2 E V	19053089	18001733	9	8	Vanne	Électrique	1250	450	6	6,25	T	680x698x1040
LAP-08 TP2 E P	19053091	18001734	9	8	Pompe	Électrique	1 250	450	6	6,25	T	680x698x1040
LAP-08 TP2 HW V	19053094	18001735	9	8	Vanne	Eau chaude	1 250	450	-	0,75	M	680x698x1040
LAP-08 TP2 HW P	19053095	18001736	9	8	Pompe	Eau chaude	1 250	450	-	0,75	M	680x698x1040
LAP-10 TP2 E V	19052197	18001690	11	10	Vanne	Électrique	1 250	450	6	6,25	T	680x742x1040
LAP-10 TP2 E P	19053083	18001730	11	10	Pompe	Électrique	1 250	450	6	6,25	T	680x742x1040
LAP-10 TP2 HW V	19053085	18001731	11	10	Vanne	Eau chaude	1 250	450	-	0,75	M	680x742x1040
LAP-10 TP2 HW P	19053088	18001732	11	10	Pompe	Eau chaude	1 250	450	-	0,75	M	680x742x1040

Options pour lave-linge professionnels **LAP** 8 - 10 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19056122	18_0002	DD	Double vidange LAP 08-10
19056123	18_0003	P	Kit de transformation vanne - pompe
-	13_0002	SG	Joint en silicone LAP 08-10
-	13_0001	RD	Porte réversible : ouverture de porte réversible
-	13_0005	TR	Modèle tropicalisé : carte de circuit imprimé protégée
19034838	13-0004	XD	Carte de 6 signaux de dosage supplémentaires pour le dosage automatique de liquide. Total de 14 signaux
-	18_0001	NC	Vanne normalement fermée
-	15_0001	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI 304
-	13-0038	-	Commande conteneur complet LAP + emballage compact
19035771	13-0003	-	Kit ouverture de porte temporisée

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR LAVE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

(#) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
HW : Entrée d'eau chaude. Lavage avec de l'eau chaude provenant du réseau.

(**) : M : 230V I + N (MONOPHASÉ). Valable pour 400 V III +N / 230 V III (Triphasé)
T : 400V III + N /230V III (TRIPHASÉ). Valable aussi pour 230 V I+N (Monophasé).

Options kit socle

CODE	DESCRIPTION
19044811	Socle pour une meilleure ergonomie LAP-SRP
19079613	Socle pour une meilleure ergonomie en acier inoxydable pour LAP-SRP
19056125	Socle pour serpillières LAP 08-10
19079614	Socle en acier inoxydable pour serpillières pour LAP 08-10
19056126	Socle pour récupération d'eau LAP 08-10
19079615	Socle pour récupération d'eau en acier inoxydable LAP 08-10

Options compartiment lessive

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
13_0039	DS	Compartiment lessive supérieur pour LAP-08-10

Kit de dosage

CODE AVEC OPTIONS	CODE AVEC OPTIONS
19079305	DQ-2 Dosage kit- 2 pompes et support (apte pour 4 pompes)
19096561	Pompe dosage supplémentaire – DB-1

Voir page 42

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
20_0005	440V 3~ (Sans N) 50/60 Hz	Tension marine 440V III 50/60 sans N
20_0004	110V 1N 50/60 HZ	Suppl 110-120/I/50-60 Hz LAP 08-10

Nouveau

COMPARTIMENT LESSIVE SUPÉRIEUR DS

Monnayeur électronique

Le client peut effectuer le paiement par pièces et/ou jetons. Les pièces des monnaies acceptées sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Monnayeur ou borne mécanique à jeton

- La borne mécanique n'accepte que des jetons.
- Le monnayeur mécanique n'admet que des pièces de 1 €.

Centrale de paiement

La machine standard peut fonctionner avec n'importe quel système de paiement centralisé.

FagorKonnect

Grâce à l'APP de paiement.

My Laundry Time

APP pour iOS et Android

Kits monnayeur et options de paiement

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION	PAYS SPÉCIFIQUES
19053384	12-0003	CA	CA (EUR-GBP)	Europe - UK
19053400	12-0004	CB	CB (USD-MXN-CAD)	USA - Canada - Mexique
19053401	12-0005	CC	CC (CNY-TWD-HKD)	Chine - Taïwan - Hong-Kong
19053397	12-0006	CD	CD (TRY-PLN)	Turquie - Pologne
19053399	12-0007	CE	CE (AUD-NZD-JPY)	Australie - Nouvelle-Zélande - Japon
19053398	12-0008	CF	CF (RUB-ROB-CZK)	Russie - Roumanie - Rép. tchèque
19053404	12-0010	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II	Malaisie - Singapour - Indonésie
19053405	12-0011	CI	CI (ARS-CLP-BRL)	Argentine - Chili - Brésil
19053406	12-0012	CJ	CJ (VEF-PEN-COP)	Vénézuela - Pérou - Colombie
19053407	12-0013	CK	CK (MAD-DZD-TND)	Maroc - Algérie - Tunisie
19053417	12-0014	CL	CL (KRW-PHP-THB)	Corée - Philippines - Thaïlande
19057302	12-0015	CN	CN (Euros mécanique)	
19053411	12-0002	CT	CT (Borne mécanique à jeton)	
19053431	12-0001	CP	CP CENTRALE DE PAIEMENT	

Options système à pièces

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
19045296	14-0001	A	Boîte (Clé A)
19045297	14-0002	B	Boîte (Clé B)
19045298	14-0003	C	Boîte (Clé C)
19045299	14-0004	D	Boîte (Clé D)
19045300	14-0005	E	Boîte (Clé E)
19045301	14-0006	F	Boîte (Clé F)
19045302	14-0007	G	Boîte (Clé G)
19045303	14-0008	H	Boîte (Clé H)
19045304	14-0009	I	Boîte (Clé I)
19045305	14-0010	J	Boîte (Clé J)
19011224	13-0012	CL	100 jetons

Codes pour différentes tensions et fréquences

Lave-linge professionnel

MOD.	230V I+N 50 HZ	230V I+N 60 HZ	230V III 50 HZ	230V III 60 HZ	400V III+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	MARINE 440V III 60 HZ (SANS N)
LAP-08 TP2 E V	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LAP-08 TP2 E P	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LAP-08 TP2 HW V	STD	STD	NON	NON	NON	NON	NON
LAP-08 TP2 HW P	STD	STD	NON	NON	NON	NON	NON
LAP-10 TP2 E V	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LAP-10 TP2 E P	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LAP-10 TP2 HW V	STD	STD	NON	NON	NON	NON	NON
LAP-10 TP2 HW P	STD	STD	NON	NON	NON	NON	NON

NON : Non disponible
OPT : En option
STD : Standard

Sèche-linge professionnels

8-10 kg

ADVANCE

Caractéristiques générales

- Processeur Touch Plus Control (TP2) entièrement programmable avec écran tactile de 4,3".
- Sèche-linge professionnels, capacité de 8 et 10 kg.
- Fabrication robuste, panneaux en skinplate gris.
- Porte industrielle en aluminium de grand diamètre.
- Machine polyvalente et configurable pour une utilisation en libre-service.
- Superposable sur lave-linge ou sèche-linge avec le programmateur en bas (entre les deux tambours).
- Grand filtre à tiroir, pas dans la porte.
- Chauffage électrique avec deux configurations possibles : 4,5 ou 6,75 kW.
- Accès facile aux composants pour faciliter la maintenance.
- Tension standard 400 V 3N. Peut être transformé en : 230 V 1+N (monophasé).
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

ADVANCE

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	TYPE CHAUF.	PUISSANCE (KW)		TENSION (**) (V)	DIMENSIONS (MM)
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(1:20)			CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTRIQUE		
SRP-08 TP2 E	19067973	18002318	9	8	588	Élec	6,75	4,92***/7,17	T	680x722x1056
SRP-08 TP2 G	19084990	18003893	9	8	588	Gaz	7	0,42	M	680x722x1056
SRP-10 TP2 E	19071954	18002320	11	10	588	Élec	6,75	4,92***/7,17	T	680x775x1056
SRP-10 TP2 G	19084992	18003895	11	10	588	Gaz	7	0,42	M	680x775x1056

*** La puissance de chauffage peut être réduite en supprimant 3 bornes dans les connexions électriques d'un sèche-linge une fois installé, utile en cas de raccordement à un réseau monophasé 230V 1N 50Hz.

Options pour sè che-linge professionnels **SRP** 8 - 10 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19044811	Seulement en kit	-	Socle pour une meilleure ergonomie LAP-SRP
19079613	Seulement en kit	-	Socle pour une meilleure ergonomie en acier inoxydable pour LAP-SR
-	31-0001	SSD	Tambour en acier inoxydable AISI 304
-	02-0025	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable
-	01-0001	RD	Ouverture de porte réversible
-	32-0001	CU	Panneau de commande en partie inférieure (sèche-linge en colonne)
-	13-0038	-	Commande conteneur complet LAP + emballage compact
-	08-0125	400V 3~ 60 Hz	Tension 400V III / 230V I / III-60 Hz
-	08-0205	440/480 3 ~ 60 Hz	Tension marine 440-480V III 60 no N
-	35-0001	-	Modèle tropicalisé (TP2)
19072542	05-0001	-	iDRY - contrôle de l'humidité

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR LAVE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

Sèche-linge professionnels

8-10 kg

CONCEPT

Caractéristiques générales

- Processeur Easy Control (M) avec commande de la durée et de la température.
- Sèche-linge professionnels, capacité de 8 et 10 kg.
- Fabrication robuste, panneaux en skinplate gris.
- Porte industrielle en aluminium de grand diamètre.
- Machine polyvalente et configurable pour une utilisation en libre-service.
- Superposable sur lave-linge ou sèche-linge avec le programmateur en bas (entre les deux tambours).
- Grand filtre à tiroir, pas dans la porte.
- Chauffage électrique avec deux configurations possibles : 4,5 ou 6,75 kW.
- Accès facile aux composants pour faciliter la maintenance.
- Tension standard 400 V 3N. Peut être transformé en : 230 V 1+N (monophasé).

CONCEPT

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	TYPE CHAUF.	PUISSANCE (KW)		TENSION (**) (V)	DIMENSIONS (MM)
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(1:20)			CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTRIQUE		
SRP-08 M E	19058764	18002316	9	8	588	Élec	6,75	4,92***/7,17	T	680x722x1056
SRP-08 M G	19084989	18003892	9	8	588	Gaz	7	0,42	M	680x722x1056
SRP-10 M E	19069827	18002351	11	10	588	Élec	6,75	4,92***/7,17	T	680x775x1056
SRP-10 M G	19084991	18003894	11	10	588	Gaz	7	0,42	M	680x775x1056

*** La puissance de chauffage peut être réduite en supprimant 3 bornes dans les connexions électriques d'un sèche-linge une fois installé, utile en cas de raccordement à un réseau monophasé 230V 1N 50Hz.

Options pour sè che-linge professionnels **SRP** 8 - 10 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19044811	Seulement en kit	-	Socle pour une meilleure ergonomie LAP-SRP
19079613	Seulement en kit	-	Socle pour une meilleure ergonomie en acier inoxydable pour LAP-SR
-	31-0001	SSD	Tambour en acier inoxydable AISI 304
-	02-0025	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable
-	01-0001	RD	Ouverture de porte réversible
-	32-0001	CU	Panneau de commande en partie inférieure (sèche-linge en colonne)
-	13-0038		Commande conteneur complet LAP + emballage compact
-	08-0125	400V 3~ 60 Hz	Tension 400V III / 230V I / III-60 Hz
-	08-0205	440/480 3 ~ 60 Hz	Tension marine 440-480V III 60 no N

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR LAVE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

Sèche-linge professionnels

8-10 kg

ECONOMIC LINE

Caractéristiques générales

- Processeur Easy Control (M) avec contrôle de la durée et de la température.
- Sèche-linge professionnels, capacité de10 kg.
- Porte carrée aveugle.
- Tambour en acier galvanisé.
- Machine polyvalente configurable pour le libre-service.
- Grand filtre à tiroir, pas dans la porte.
- Accès facile aux composants pour faciliter la maintenance.

ECONOMIC LINE

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		TYPE DE CHAUFFAGE	PUISSANCE (KW)		TENSION (**) (V)	DIMENSIONS (MM)
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(01:18)	(1:20)		CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SCP-10 M E 3P	19073502	18003273	11	10	Élec	4,5	4,92	T	680x775x1056
SCP-10 M E 1P	19076328	18003280	11	10	Élec	4,5	4,92	M	680x775x1056
SCP-10 M G	19084993	18003896	11	10	Gaz	7	0,42	M	680x775x1056

(Nº) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
G : Système de chauffage Gaz. Système d'allumage. (Butane, Propane, Naturel, etc.).

(**) : M : 230V I + N (MONOPHASÉ). Valable pour 400 V III +N / 230 V III (Triphasé)
T : 400V III + N /230V III (TRIPHASÉ). Valable aussi pour 230 V I+N (Monophasé).

Options pour sèche-linge professionnels **SCP** 8 - 10 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
-	08-0125	400V 3~ 60 Hz	Tension 400V III / 230V I / III-60 Hz
-	08-0205	440/480 3 ~ 60Hz	Tension marine 440-480V III 60 no N

Codes pour les différentes tensions et fréquences

Sèche-linge professionnels

MOD.	230V I+N 50HZ	230V I+N 60HZ	230V III 50HZ	230V II 60HZ	400V III+N 50HZ	400V III+N 60HZ	400V III 60HZ
SRP-08 M E	STD	OPT	STD	OPT	STD	OPT	OPT
SRP-08 M G	STD	OPT	ND	ND	ND	ND	OPT
SRP-08 TP2 E	STD	OPT	STD	OPT	STD	OPT	OPT
SRP-08 TP2 G	STD	OPT	ND	ND	ND	ND	OPT
SRP-10 M E	STD	OPT	STD	OPT	STD	OPT	OPT
SRP-10 M G	STD	OPT	ND	ND	ND	ND	OPT
SRP-10 TP2 E	STD	OPT	STD	OPT	STD	OPT	OPT
SRP-10 TP2 G	STD	OPT	ND	ND	ND	ND	OPT
SCP-10 M E 3P	ND	ND	STD	OPT	STD	OPT	OPT
SCP-10 M E 1P	STD	OPT	ND	ND	ND	ND	OPT
SCP-10 M G	STD	OPT	ND	ND	ND	ND	OPT

ND : Non disponible I OPT : Optionnel I STD : Standard

Monnayeur électronique

Le client peut effectuer le paiement par pièces et/ou jetons. Les pièces des monnaies acceptées sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Monnayeur ou borne mécanique à jeton

- La borne mécanique n'accepte que des jetons.
- Le monnayeur mécanique n'admet que des pièces de 1 €.

Centrale de paiement

La machine standard peut fonctionner avec n'importe quel système de paiement centralisé.

FagorKonnect

Grâce à l'APP de paiement.

My Laundry Time

APP pour iOS et Android

Kits monnayeur et options de paiement

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION	PAYS SPÉCIFIQUES
19053384	30-0003	CA	CA (EUR-GBP)	Europe - UK
19053400	30-0004	CB	CB (USD-MXN-CAD)	USA - Canada - Mexique
19053401	30-0005	CC	CC (CNY-TWD-HKD)	Chine - Taïwan - Hong-Kong
19053397	30-0006	CD	CD (TRY-PLN)	Turquie - Pologne
19053399	30-0007	CE	CE (AUD-NZD-JPY)	Australie - Nouvelle-Zélande - Japon
19053398	30-0008	CF	CF (RUB-ROB-CZK)	Russie - Roumanie - Rép. tchèque
19053404	30-0010	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II	Malaisie - Singapour - Indonésie
19053405	30-0011	CI	CI (ARS-CLP-BRL)	Argentine - Chili - Brésil
19053406	30-0012	CJ	CJ (VEF-PEN-COP)	Vénézuela - Pérou - Colombie
19053407	30-0013	CK	CK (MAD-DZD-TND)	Maroc - Algérie - Tunisie
19053417	30-0014	CL	CL (KRW-PHP-THB)	Corée - Philippines - Thaïlande
19057302	30-0015	CN	CN (Euros mécanique)	
19053411	30-0002	CT	CT (Borne mécanique à jeton)	
19053431	30-0001	CP	CP CENTRALE DE PAIEMENT	

Options système à pièces

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
19045296	14-0001	A	Boîte (Clé A)
19045297	14-0002	B	Boîte (Clé B)
19045298	14-0003	C	Boîte (Clé C)
19045299	14-0004	D	Boîte (Clé D)
19045300	14-0005	E	Boîte (Clé E)
19045301	14-0006	F	Boîte (Clé F)
19045302	14-0007	G	Boîte (Clé G)
19045303	14-0008	H	Boîte (Clé H)
19045304	14-0009	I	Boîte (Clé I)
19045305	14-0010	J	Boîte (Clé J)
19011224	13-0012	CL	100 jetons

Sèche-linge professionnels

8-10 kg

ADVANCE +

EFFICACITÉ MAXIMALE

Caractéristiques générales

- Sèche-linge avec technologie pompe à chaleur. BREVETÉ
- TOUCH PLUS CONTROL (TP2) écran tactile en couleur 4,3"
- Sèche-linge professionnels de 8 et 10 kg de capacité.
- Porte industrielle en aluminium et de grand diamètre.
- iDRY - contrôle de l'humidité standard.
- **FagorKonnect** - connectivité IOT standard.
- Ne nécessite pas de sortie des vapeurs vers l'extérieur.
- Basse consommation énergétique.
- Fabrication extérieure en skinplate, esthétique inox.
- Dimensions compactes : pompe à chaleur dans la plinthe.

ADVANCE +

	MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PUISSANCE (KW)		TENSION (**) (V)	DIMENSIONS (MM)
		STANDARD	AVEC OPTIONS	(01:18)	(1:20)	CHAUFFAGE	TOTAL. ÉLECTR.		
Nouveau	SRP-08 TP2 HPi	Consulter	Consulter	8,9	8	0,37	2,85	M	680x722x1.408
Nouveau	SRP-10 TP2 HPi	Consulter	Consulter	11,1	10	0,37	2,85	M	680x755x1.408

(**) : M : 230V I + N (MONOPHASÉ). Valable pour 400 V III +N / 230 V III (Triphasé)
T : 400V III + N /230V III (TRIPHASÉ). Valable aussi pour 230 V I+N (Monophasé).

Options pour sè che-linge professionnels **SRP** 8 - 10 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
-	31-0001	SSD	Tambour en acier inoxydable AISI 304
-	02-0025	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable
-	01-0001	RD	Ouverture de porte réversible
-	35-0001	TR	Modèle tropicalisé : carte de circuit imprimé protégée (TP2)
-	Consulter	440 3~ 60 Hz	Tension marine 440V III 50/60 Hz no N

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

Codes pour les différentes tensions et fréquences

Sèche-linge professionnels

MOD.	230V I+N	230V I+N	230V III	230V II	400V III+N	400V III+N	440V III	440V III	440-480V III
	50 HZ	60 HZ	50 HZ	60 HZ	50 HZ	60 HZ	50 HZ	60 HZ	60 HZ
SRP-08 TP2 HPi	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SRP-10 TP2 HPi	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT

ND : Non disponible I OPT : Optionnel I STD : Standard

Monnayeur électronique

Le client peut effectuer le paiement par pièces et/ou jetons. Les pièces des monnaies acceptées sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Monnayeur ou borne mécanique à jeton

- La borne mécanique n'accepte que des jetons.
- Le monnayeur mécanique n'admet que des pièces de 1 €.

Centrale de paiement

La machine standard peut fonctionner avec n'importe quel système de paiement centralisé.

FagorKonnect

Grâce à l'APP de paiement.

My Laundry Time

APP pour iOS et Android

Kits monnayeur et options de paiement

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION	PAYS SPÉCIFIQUES
19053384	30-0003	CA	CA (EUR-GBP)	Europe - UK
19053400	30-0004	CB	CB (USD-MXN-CAD)	USA - Canada - Mexique
19053401	30-0005	CC	CC (CNY-TWD-HKD)	Chine - Taïwan - Hong-Kong
19053397	30-0006	CD	CD (TRY-PLN)	Turquie - Pologne
19053399	30-0007	CE	CE (AUD-NZD-JPY)	Australie - Nouvelle-Zélande - Japon
19053398	30-0008	CF	CF (RUB-ROB-CZK)	Russie - Roumanie - Rép. tchèque
19053404	30-0010	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II	Malaisie - Singapour - Indonésie
19053405	30-0011	CI	CI (ARS-CLP-BRL)	Argentine - Chili - Brésil
19053406	30-0012	CJ	CJ (VEF-PEN-COP)	Vénézuela - Pérou - Colombie
19053407	30-0013	CK	CK (MAD-DZD-TND)	Maroc - Algérie - Tunisie
19053417	30-0014	CL	CL (KRW-PHP-THB)	Corée - Philippines - Thaïlande
19057302	30-0015	CN	CN (Euros mécanique)	
19053411	30-0002	CT	CT (Borne mécanique à jeton)	
19053431	30-0001	CP	CP CENTRALE DE PAIEMENT	

Options système à pièces

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
19045296	14-0001	A	Boîte (Clé A)
19045297	14-0002	B	Boîte (Clé B)
19045298	14-0003	C	Boîte (Clé C)
19045299	14-0004	D	Boîte (Clé D)
19045300	14-0005	E	Boîte (Clé E)
19045301	14-0006	F	Boîte (Clé F)
19045302	14-0007	G	Boîte (Clé G)
19045303	14-0008	H	Boîte (Clé H)
19045304	14-0009	I	Boîte (Clé I)
19045305	14-0010	J	Boîte (Clé J)
19011224	13-0012	CL	100 jetons

FAGOR

Lave-linge frontaux

Lave-linge à essorage élevé 198

Lave-linge à essorage rapide 200

Les modèles spécifiques ou toute autre version du modèle standard sont assemblés en usine et comportent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Veuillez consulter Fagor Professional pour toute autre version ou option ne figurant pas dans cette liste.

Gamme "LA"
Essorage élevé

FORCE G = 500 / 450 / 350

GAMME LA

Essorage élevé

- Lave-linge suspendus.
- Fixation au sol non nécessaire.

Gamme "LN"
Essorage normal

FORCE G = 200 / 150

GAMME LN

Essorage normal

- Lave-linge rigides.
- Installation sur socle béton et base métallique.

Une solution pour chaque client

Chez Fagor Professional, nous nous adaptons aux besoins de chaque utilisateur en proposant une vaste gamme d'options.

Essorage élevé | **G-Force 500** (LA-22/28/35/45 G-Force 450)
Faible et moyenne capacité

TYPE DE COMMANDE	CHAUFFAGE	CAPACITÉ						
		10-11 kg	**13-14 kg**	**18-20 kg**	**22-25 kg**	**28-31 kg**	**35-39 kg**	**45-50 kg**
Commande Touch Plus Libre-service (TP2)	Électrique et eau chaude	LA-11 TP2	LA-14 TP2	LA-18 TP2	LA-22 TP2	LA-28 TP2	LA-35C TP2	LA-45C TP2

Essorage normal | **G-Force 200** (LN-60C/80C G-Force 150)
Faible capacité

TYPE DE COMMANDE	CHAUFFAGE	CAPACITÉ				
		10-11 kg	**13-14 kg**	**18-20 kg**	**22-24 kg**	**28-31 kg**
Contrôle Touch Plus Libre-service (TP2)	Électrique et eau chaude	LN-11 TP2	LN-14 TP2	LN-18 TP2	LN-22 TP2	LN-28 TP2

Moyenne et grande capacité

TYPE DE COMMANDE	CHAUFFAGE				
		35-39 kg	**42-47 kg**	**60-66 kg**	**80-88 kg**
Contrôle Touch Plus Libre-service (TP2)	Électrique et eau chaude	LN-35C TP2	LN- 45C TP2	LN-60C TP2	LN-80C TP2

Essorage élevé | Faible et moyenne capacité

Force G = 500 - 450 | 11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 - 45 kg

FagorKonnect Laundry

LA-18-TP2

Caractéristiques générales

- Tambour et corps en acier inoxydable AISI-304.
- Parois extérieures fabriquées en skinplate, couleur grise, aspect acier inoxydable.
- Cuve avec 4 compartiments à lessive.
- 8 signaux de dosage automatique de liquide, heure de départ programmable et départ différé. 6 signaux suppl. disponibles en option.
- 3 entrées d'eau standard.
- Variateur à fréquence variable (standard 50-60 Hz). Système d'équilibrage contrôlé au moyen du même variateur.
- Programmateur TOUCH PLUS avec écran tactile 7", 37 langues disponibles et qui permet de créer un nombre infini de programmes (20 prédéfinis).
- Télémétrie en tant que norme : tout le processus de lavage (températures, niveaux d'eau) est mémorisé dans le lave-linge et exportable vers un PC par clé USB ou à distance avec **FagorKonnect**.
- Permet la programmation, l'importation et l'exportation de programmes et de mises à jour logicielles via un port USB.
- Caractéristiques Wet Cleaning incluses dans le programmateur (niveaux d'eau et vitesse de lavage modifiables).
- Système de pesage intelligent ou système d'indication manuelle de la charge pour adapter au mieux la consommation d'eau et de lessive aux charges les plus faibles.
- Système "LOADING AID", commande d'entrée d'eau et d'essorage pour le chargement du linge.
- Lave-linge compatibles avec des cuves de récupération d'eau.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	ESSORAGE		TYPE CHAUFFAGE	PUISSANCE (KW)		TENS (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:9)	(1:10)		TR/MIN	G		CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
LA-11 TP2 E	19058423	18001864	11	10	373	1.231	**500**	E	6	6,25	T	692x788x1.185
LA-11 TP2 HW	19061870	18001980	11	10	373	1.231	**500**	HW	-	0,75	M	692x788x1.185
LA-14 TP2 E	19058420	18001863	14	13	373	1.138	**500**	E	9	9,4	T	788x869x1.307
LA-14 TP2 HW	19061872	18001978	14	13	373	1.138	**500**	HW	-	1,1	M	788x869x1.307
LA-18 TP2 E	19058399	18001856	20	18	460	1.071	**500**	E	12	12,75	T	884x913x1.415
LA-18 TP2 HW	19058409	18001860	20	18	460	1.071	**500**	HW	-	2,2	M	884x913x1.415
Nouveau LA-22 TP2 E	19098594	18006801	25	22	460	1.071	450	E	12	12,75	T	884x1.003x1.415
Nouveau LA-22 TP2 HW	19098596	18006802	25	22	460	1.071	450	HW		2,2	M	884x1.003x1.415
Nouveau LA-28 TP2 E	19099357	18006805	31	28	460	1024	450	E	18	19,2	V	979x1.070x1.553
Nouveau LA-28 TP2 HW	19099359	18006806	31	28	460	1024	450	HW	-	4	M	979x1.070x1.553
LA-35C TP2 E	19084574	18003482	39	35	560	966	450	E	21	23	X	1.095x1.184x1,598
LA-35C TP2 HW	19084575	18003483	39	35	560	966	450	HW	-	6	X	1.095x1.184x1,598
LA-45C TP2 E	19084578	18003485	47	42	560	966	450	E	21	23	X	1.095x1.304x1.598
LA-45C TP2 HW	19084580	18003486	47	42	560	966	450	HW	-	6	X	1.095x1.304x1.598

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR LAVE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix de vente du code standard.

(#) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
HW : Entrée d'eau chaude. Lavage avec de l'eau chaude provenant du réseau.

(**) : M : 230V I + N (MONOPHASÉ) pour 400 V III +N / 230 V III (Triphasé)
T : 400V III + N /230V III (TRIPHASÉ) valable également pour 230 V I+N (Monophasé)
V : 400V III + N (Valable également pour 230 V III)
X : 400V III +N . 230 V III sur demande.

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
20-0005	440V III 50/60Hz	Marine 440V III 50/60 pour LA-11
20-0009	440V III 50/60Hz	Marine 440V III 50/60 pour LA-14
20-0013	440V III 50/60Hz	Marine 440V III 50/60 pour LA-18
20-0013	440V III 50/60Hz	Marine 440V III 50/60 pour LA-22
20-0042	440V III 50/60Hz	Marine 440V III 50/60 pour LA-28
20-0021	440V III 50/60Hz	Marine 440V III 50/60 pour LA-35C
20-0024	440V III 50/60Hz	Marine 440V III 50/60 pour LA-45C
20-0019	230 III 50/60Hz	230V III 50/60 pour LA-35C
20-0040	230V III~50/60Hz	230V III 50/60Hz pour LA-45C

Options pour lave-linge **LA** 11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 - 45 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19038354	Seulement en kit	-	Double vidange externe 3" (recommandée pour le LA-11)
Nouveau 19030318	18-0014	DD	Kit double vidange pour LA-14/18/22
Nouveau 19030388	18-0030	DD	Kit double vidange pour LA-28
19036861	18-0038 / 18-0046	DD	Kit double vidange pour LA-35C/ 45C
19057411	18-0007	P	Kit Pompe de vidange pour LA-11/14
Nouveau -	18-0005	NC	Vanne LA-normalement fermée
19067223	13-0013	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage (LA-11). Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
19067223	13-0015	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage (LA-14). Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
19067223	13-0017	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage (LA-18). Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
Nouveau 19067223	13-0017	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage (LA-22). Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
Nouveau 19067223	13-0019	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage (LA-28). Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
19067224	13-0021	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage (LA-35C). Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
Nouveau -	13-0023	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage (LA-45C). Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
12164674	13-0002	SG	Joint en silicone LA-11/14
Nouveau 12216871	13-0032	SG	Joint en silicone LA-18/22/28
19004482	13-0008	LG	Pieds pour LA-11 à LA-45C
19035704	13-0007	WS	Kit de capteur de pesage sur pieds kit pour LA-11 à LA-45C
19034838	13-0035	XD	Carte de 6 signaux de dosage suppl. pour LA-11 à LA-45C
-	13-0001	RD	Porte réversible : ouverture de porte réversible
19035771	13-0003	-	Kit Ouverture de porte différée
-	13-0005	TR	Modèle tropicalisé : carte de circuit imprimé protégée
19079305	Seulement en kit	-	DQ-2 Dosage kit- 2 pompes et support (apte pour 4 pompes)
19096561	Seulement en kit	-	Pompe dosage supplémentaire – DB-1

Options kit socle

CODE	DESCRIPTION
19082395/19079363	Socle à serpillières avec tiroir LA-11 Inox/Skinplate
19083232 /19083229	Socle à serpillières avec tiroir LA-14 Inox/Skinplate
Nouveau 19083228/19079471	Socle à serpillières avec tiroir LA-18/22 Inox/Skinplate
19056154/19060839	Acier inox LA-11 Inox/Skinplate pour mettre à niveau toutes les machines
19005336/19060836	Acier inox LA-14 Inox/Skinplate pour mettre à niveau toutes les machines
19005061/19060837	Acier inox LA-18/22 Inox/Skinplate pour mettre à niveau toutes les machines
Nouveau 19004974/19060838	Acier inox LA-28 Inox/Skinplate pour mettre à niveau toutes les machines
19035700/19060842	Acier inox LA-11 Inox/Skinplate pour aligner les bas de porte à 850 mm
19035701/19060843	Acier inox LA-14 Inox/Skinplate pour aligner les bas de porte à 850 mm
19035702/19060844	Acier inox LA-18/22 Inox/Skinplate pour aligner les bas de porte à 850 mm
Nouveau 19035703/19060845	Acier inox LA-28 Inox/Skinplate pour aligner les bas de porte à 850 mm
19034836/19060846	Acier inox LA-35C Inox/Skinplate pour aligner les bas de porte à 850 mm
19082007/19082004	Acier inox LA-45C Inox/Skinplate pour aligner les bas de porte à 850 mm

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
15-0005	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 pour LA-11
15-0009	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 pour LA-14
15-0013	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 pour LA-18
15-0034	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 pour LA-22
15-0038	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 pour LA-28
15-0021	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LA-35C
15-0028	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LA-45C
15-0006	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LA-11
15-0010	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LA-14
15-0014	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LA-18
15-0035	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LA-22
15-0039	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LA-28
15-0022	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LA-35C/45C

Kits monnayeur et options de paiement

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION	PAYS SPÉCIFIQUES
19059022	12-0018	CA	CA (EUR-GBP)	Europe - UK
19059023	12-0019	CB	CB (USD-MXN-CAD)	USA - Canada - Mexique
19059024	12-0020	CC	CC (CNY-TWD-HKD)	Chine - Taïwan - Hong-Kong
19059026	12-0021	CD	CD (TRY-PLN)	Turquie - Pologne
19059025	12-0022	CE	CE (AUD-NZD-JPY)	Australie - Nouvelle-Zélande - Japon
19059027	12-0023	CF	CF (RUB-ROB-CZK)	Russie - Roumanie - Rép. tchèque
19059028	12-0024	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II	Malaisie - Singapour - Indonésie
19059029	12-0026	CI	CI (ARS-CLP-BRL)	Argentine - Chili - Brésil
19059030	12-0027	CJ	CJ (VEF-PEN-COP)	Vénézuela - Pérou - Colombie
19059031	12-0028	CK	CK (MAD-DZD-TND)	Maroc - Algérie - Tunisie
19059032	12-0029	CL	CL (KRW-PHP-THB)	Corée - Philippines - Thaïlande
19059035	12-0030	CN	CN (Euros mécanique)	
19059034	12-0017	CT	CT (Borne mécanique à jeton)	
19059735	12-0016	CP	CP CENTRALE DE PAIEMENT	

Options boîte à pièces

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
19045296	14-0001	A	Boîte (Clé A)
19045297	14-0002	B	Boîte (Clé B)
19045298	14-0003	C	Boîte (Clé C)
19045299	14-0004	D	Boîte (Clé D)
19045300	14-0005	E	Boîte (Clé E)
19045301	14-0006	F	Boîte (Clé F)
19045302	14-0007	G	Boîte (Clé G)
19045303	14-0008	H	Boîte (Clé H)
19045304	14-0009	I	Boîte (Clé I)
19045305	14-0010	J	Boîte (Clé J)
19011224	13-0012	CL	100 jetons

Essorage normal | Faible et moyenne capacité

Machines à fixation rigide| **Force G = 200 |** 11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 - 45 kg

FagorKonnect Laundry

LN-35C TP2

Caractéristiques générales

- Tambour et corps en acier inoxydable AISI-304.
- Parois extérieures fabriquées en skinplate, couleur grise, aspect acier inoxydable.
- Distributeur de lessive à 4 compartiments
- 8 signaux de dosage automatique de liquide, heure de départ programmable et départ différé. 6 signaux suppl. disponibles en option.
- 3 entrées d'eau standard.
- Variateur à fréquence variable (standard 50-60 Hz). Système d'équilibrage contrôlé au moyen du même variateur.
- Programmateur TOUCH PLUS avec écran tactile 7", 37 langues disponibles et qui permet de créer un nombre infini de programmes (20 prédéfinis).
- Permet la programmation, l'importation et l'exportation de programmes et de mises à jour logicielles via un port USB.
- Télémétrie en tant que norme : tout le processus de lavage (températures, niveaux d'eau) est mémorisé dans le lave-linge et exportable vers un PC par clé USB ou à distance avec **FagorKonnect**.
- Caractéristiques Wet Cleaning incluses dans le programmateur (niveaux d'eau et vitesse de lavage modifiables).
- Système de pesage intelligent ou système d'indication manuelle de la charge pour adapter au mieux la consommation d'eau et de lessive aux charges les plus faibles.
- Système "LOADING AID", commande d'entrée d'eau et d'essorage pour le chargement du linge.
- Lave-linge compatibles avec des cuves de récupération d'eau.
- Certifications de produits CB et WRAS.

ANCRAGE AU SOL :

- Ces machines nécessitent un ancrage au sol.
- FAGOR propose des bases d'ancrage spécifiques pour chaque modèle qui doivent être commandées séparément (voir tableau des kits optionnels).
- Le prix de la machine ne comprend pas la base d'ancrage.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	ESSORAGE		TYPE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:9)	(1:10)		TR/MIN	G		CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
LN-11 TP2 E	19058460	18001875	11	10	373	762	200	E	6	6,3	T	719x684x1.158
LN-11 TP2 HW	19061848	18002000	11	10	373	762	200	HW	-	1,1	M	719x684x1.158
LN-14 TP2 E	19058459	18001874	14	13	373	762	200	E	9	9,5	T	719x830x1.158
LN-14 TP2 HW	19061850	18001998	14	13	373	762	200	HW	-	1,1	M	719x830x1.158
LN-18 TP2 E	19058458	18001873	20	18	460	714	200	E	12	12,75	T	788x840x1.307
LN-18 TP2 HW	19061852	18001996	20	18	460	714	200	HW	-	2,2	M	788x840x1.307
Nouveau LN-22 TP2 E	19099372	18006808	25	22	460	714	200	E	12	12,75	T	788X950X1.307
Nouveau LN-22 TP2 HW	19099373	18006809	25	22	460	714	200	HW	-	2,2	M	788X950X1.307
Nouveau LN-28 TP2 E	19099302	18006812	31	28	460	682	200	E	18	19,2	V	884x1.070x1.340
Nouveau LN-28 TP2 HW	19099307	18006813	31	28	460	682	200	HW	-	4	M	884x1.070x1.340
LN-35C TP2 E	19084582	18003488	39	35	560	644	200	E	21	22	V	979x1.066x1.411
LN-35C TP2 HW	19084588	18003489	39	35	560	644	200	HW	-	4	M	979x1.066x1.411
LN-45C TP2 E	19084592	18003491	47	42	560	644	200	E	21	23	X	979x1.200x1.411
LN-45C TP2 HW	19084593	18003492	47	42	560	644	200	HW	-	6	M	979x1.200x1.411

(#) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
HW : Entrée d'eau chaude. Lavage avec de l'eau chaude provenant du réseau.

(**) : M : 230V I + N (MONOPHASÉ) pour 400 V III +N / 230 V III (Triphasé)
T : 400V III + N /230V III (TRIPHASÉ) valable également pour 230 V I+N (Monophasé)
V : 400V III + N (Valable également pour 230 V III)
X : 400V III +N . 230 V III sur demande.

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
20-0005	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 11 kg
20-0009	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 14 kg
20-0013	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 18 kg
20-0013	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 22 kg
20-0045	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 28 kg
20-0035	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 35 kg
20-0038	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 45 kg
20-0037	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 45 kg

Options pour lave-linge **LN** 11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 - 45 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19038354	Seulement en kit	-	Double vidange externe 3" (recommandée pour LN-11/ 14)
Nouveau 19040866	18-0026	-	Kit double vidange pour LN-18/22/28/35C/45C
-	18-0009	NC	Vanne normalement fermée
-	13-0014	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage pour LN-11. Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
-	13-0016	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage pour LN-14. Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
-	13-0018	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage pour LN-18. Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
Nouveau	13-0018	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage pour LN-22. Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
Nouveau -	13-0020	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage pour LN-28. Non disp. avec KARE RECOVERY SYSTEM
-	13-0022	RC	Recyclage de l'eau : recirculation de l'eau de lavage pour LN 35/45. Non disp. avec le KARE RECOVERY SYSTEM
-	13-0002	SG	Joint en silicone LA-11/14
Nouveau -	13-0032	SG	Joint en silicone LA-18/22/28
Nouveau 19034838	13-0035	XD	Carte de 6 signaux de dosage suppl. pour LN-11-45
-	13-0001	RD	Porte réversible : ouverture de porte réversible
19035771	13-0003	-	Kit Ouverture de porte différée
-	13-0005	TR	Modèle tropicalisé : carte de circuit imprimé protégée
19079305	Seulement en kit	-	DQ-2 Dosage kit- 2 pompes et support (apte pour 4 pompes)
19096561	Seulement en kit	-	Pompe dosage supplémentaire – DB-1
19097916			Kit autotransformateur 110/230V 1,2KV -Modèles uniquement, Eau chaude ou vapeur LN-11-14-18

Options du kit de base d'ancrage

CODE	DESCRIPTION
19101791	Base d'ancrage pour LN-11
19101793	Base d'ancrage pour LN-14
19101795	Base d'ancrage pour LN-18
19101796	Base d'ancrage pour LN-22
19101797	Base d'ancrage pour LN-28
19013634	Base d'ancrage pour LN-35C
19085763	Base d'ancrage pour LN-45C

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
15-0003	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LN-11
15-0007	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LN-14
15-0011	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LN-18
15-0032	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LN-22
15-0036	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LN-28
15-0019	SSC	Parois extérieures en acier inox AISI-304 LN-35C
15-0027	SSC	Parois extérieures en acier inox AISI-304 LN-45C
15-0004	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-11
15-0008	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-14
15-0012	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-18
15-0033	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-22
15-0037	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-28
15-0020	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-35C/45C

Lave-linge options « SLUICE »

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
13-0009	SL	SLUICE - Tambour avec trous de Ø 8 mm pour LN-11
13-0027	SL	SLUICE - Tambour avec trous de Ø 8 mm pour LN-14
13-0028	SL	SLUICE - Tambour avec trous de Ø 8 mm pour LN-18
13-0041	SL	SLUICE - Tambour avec trous de Ø 8 mm pour LN-22
13-0042	SL	SLUICE - Tambour avec trous de Ø 8 mm pour LN-28
13-0030	SL	SLUICE - Tambour avec trous de Ø 8 mm pour LN-35C
13-0040	SL	SLUICE - Tambour avec trous de Ø 8 mm pour LN-45C

Kits monnayeur et options de paiement

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION	PAYS SPÉCIFIQUES
19059022	12-0018	CA	CA (EUR-GBP)	Europe - UK
19059023	12-0019	CB	CB (USD-MXN-CAD)	USA - Canada - Mexique
19059024	12-0020	CC	CC (CNY-TWD-HKD)	Chine - Taïwan - Hong-Kong
19059026	12-0021	CD	CD (TRY-PLN)	Turquie - Pologne
19059025	12-0022	CE	CE (AUD-NZD-JPY)	Australie - Nouvelle-Zélande - Japon
19059027	12-0023	CF	CF (RUB-ROB-CZK)	Russie - Roumanie - Rép. tchèque
19059028	12-0024	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II	Malaisie - Singapour - Indonésie
19059029	12-0026	CI	CI (ARS-CLP-BRL)	Argentine - Chili - Brésil
19059030	12-0027	CJ	CJ (VEF-PEN-COP)	Vénézuela - Pérou - Colombie
19059031	12-0028	CK	CK (MAD-DZD-TND)	Maroc - Algérie - Tunisie
19059032	12-0029	CL	CL (KRW-PHP-THB)	Corée - Philippines - Thaïlande
19059035	12-0030	CN	CN (Euros mécanique)	
19059034	12-0017	CT	CT (Borne mécanique à jeton)	
19059735	12-0016	CP	CP CENTRALE DE PAIEMENT	

Options boîte à pièces

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
19045296	14-0001	A	Boîte (Clé A)
19045297	14-0002	B	Boîte (Clé B)
19045298	14-0003	C	Boîte (Clé C)
19045299	14-0004	D	Boîte (Clé D)
19045300	14-0005	E	Boîte (Clé E)
19045301	14-0006	F	Boîte (Clé F)
19045302	14-0007	G	Boîte (Clé G)
19045303	14-0008	H	Boîte (Clé H)
19045304	14-0009	I	Boîte (Clé I)
19045305	14-0010	J	Boîte (Clé J)
19011224	13-0012	CL	100 jetons

Essorage normal | Grande capacité

Machines à fixation rigide| **Force G = 150** | 60 - 80 kg

LN-60C TP2

Caractéristiques générales

- Tambour et corps en acier inoxydable AISI-304.
- Parois extérieures fabriquées en skinplate, couleur grise, aspect acier inoxydable.
- Distributeur de lessive à 4 compartiments
- 8 signaux de dosage automatique de liquide, heure de départ programmable et départ différé. 6 signaux suppl. disponibles en option.
- 3 entrées d'eau standard.
- Variateur à fréquence variable (standard 50-60 Hz). Système d'équilibrage contrôlé au moyen du même variateur.
- Programmateur TOUCH PLUS avec écran tactile 7", 37 langues disponibles et qui permet de créer un nombre infini de programmes (20 prédéfinis).
- Permet la programmation, l'importation et l'exportation de programmes et de mises à jour logicielles via un port USB.
- Télémétrie en tant que norme : tout le processus de lavage (températures, niveaux d'eau) est mémorisé dans le lave-linge et exportable vers un PC par clé USB ou à distance avec **FagorKonnect**.
- Caractéristiques Wet Cleaning incluses dans le programmateur (niveaux d'eau et vitesse de lavage modifiables).
- Système de pesage intelligent ou système d'indication manuelle de la charge pour adapter au mieux la consommation d'eau et de lessive aux charges les plus faibles.
- Système "LOADING AID", commande d'entrée d'eau et d'essorage pour le chargement du linge.
- Lave-linge compatibles avec des cuves de récupération d'eau.
- Certifications de produits CB et WRAS.

ANCRAGE AU SOL :

- Ces machines nécessitent un ancrage au sol.
- FAGOR propose des bases d'ancrage spécifiques pour chaque modèle qui doivent être commandées séparément (voir tableau des kits optionnels).
- Le prix de la machine ne comprend pas la base d'ancrage.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

	MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PORTE Ø (MM)	ESSORAGE		TYPE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS (**)	DIMENSIONS MM
		STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:9)	(1:10)		TR/MIN	G		CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
Nouveau	LN-60C TP2 E	19101668	18007181	66	60	560	505	150	E	36	41,5	X	1.225x1.279x1.640
Nouveau	LN-60C TP2 HW	19101670	18007184	66	60	560	505	150	HW	-	5,5	X	1.225x1.279x1.640
Nouveau	LN-80C TP2 E	19100954	18006967	88	80	560	505	150	E	48	53,5	X	1.225x1.492x1.640
Nouveau	LN-80C TP2 HW	19101200	18007026	88	80	560	505	150	HW	-	7,5	X	1.225x1.492x1.640

(#) : E : Système de chauffage électrique. Éléments chauffants blindés en acier inoxydable.
HW : Entrée d'eau chaude. Lavage avec de l'eau chaude provenant du réseau.

(**) : M : 230V I + N (MONOPHASÉ) pour 400 V III +N / 230 V III (Triphasé)
T : 400V III + N /230V III (TRIPHASÉ) valable également pour 230 V I+N (Monophasé)
V : 400V III + N (Valable également pour 230 V III)
X : 400V III +N . 230 V III sur demande.

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
20-0028	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 60 kg
20-0048	440V 3~ (No N) 50/60 Hz	440V 3~ (No N) 50/60 Hz 80 kg
20-0026	230V 3~ 50/60Hz	230V 3~ 50/60Hz 60 et 80 kg

Options pour lave-linge **LN** 60 - 80 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19035697	18-0054	-	Kit double vidange pour LN-60C/80C
-	18-0009	NC	Vanne normalement fermée
-	13-0001	RD	Porte réversible : ouverture de porte réversible
-	13-0005	TR	Modèle tropicalisé : carte de circuit imprimé protégée
19079305	Seulement en kit	-	DQ-2 Dosage kit- 2 pompes et support (apte pour 4 pompes)
19096561	Seulement en kit	-	Pompe dosage supplémentaire – DB-1
19011484	Seulement en kit	-	Flexible entrée d'eau de 1" pour modèles 60C et 80C

Options du kit de base d'ancrage

CODE	DESCRIPTION
19101266	Base d'ancrage pour LN-60C
19101267	Base d'ancrage pour LN-80C

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
15-0023	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LN-60C
15-0040	SSC	Parois extérieures en acier inoxydable AISI-304 LN-80C
15-0024	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-60C
15-0041	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable AISI-304 LN-80C

Kits monnayeur et options de paiement

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION	PAYS SPÉCIFIQUES
19059022	12-0018	CA	CA (EUR-GBP)	Europe - UK
19059023	12-0019	CB	CB (USD-MXN-CAD)	USA - Canada - Mexique
19059024	12-0020	CC	CC (CNY-TWD-HKD)	Chine - Taïwan - Hong-Kong
19059026	12-0021	CD	CD (TRY-PLN)	Turquie - Pologne
19059025	12-0022	CE	CE (AUD-NZD-JPY)	Australie - Nouvelle-Zélande - Japon
19059027	12-0023	CF	CF (RUB-ROB-CZK)	Russie - Roumanie - Rép. tchèque
19059028	12-0024	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II	Malaisie - Singapour - Indonésie
19059029	12-0026	CI	CI (ARS-CLP-BRL)	Argentine - Chili - Brésil
19059030	12-0027	CJ	CJ (VEF-PEN-COP)	Vénézuela - Pérou - Colombie
19059031	12-0028	CK	CK (MAD-DZD-TND)	Maroc - Algérie - Tunisie
19059032	12-0029	CL	CL (KRW-PHP-THB)	Corée - Philippines - Thaïlande
19059035	12-0030	CN	CN (Euros mécanique)	
19059034	12-0017	CT	CT (Borne mécanique à jeton)	
19059735	12-0016	CP	CP CENTRALE DE PAIEMENT	

Options boîte à pièces

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
19045296	14-0001	A	Boîte (Clé A)
19045297	14-0002	B	Boîte (Clé B)
19045298	14-0003	C	Boîte (Clé C)
19045299	14-0004	D	Boîte (Clé D)
19045300	14-0005	E	Boîte (Clé E)
19045301	14-0006	F	Boîte (Clé F)
19045302	14-0007	G	Boîte (Clé G)
19045303	14-0008	H	Boîte (Clé H)
19045304	14-0009	I	Boîte (Clé I)
19045305	14-0010	J	Boîte (Clé J)
19011224	13-0012	CL	100 jetons

Systèmes de paiement

Les modèles de base de lave-linge et sèche-linge industriels pour libre-service sont prévus pour être connectés à une centrale de paiement.

Pour obtenir les versions de libre-service avec monnayeur électronique ou kit de bornes à jetons, il suffit de connecter un des kits pour ces options au modèle de base de libre-service. Le kit est facile à installer sur le système de mise en marche.

Différentes options de paiement

Centrale de paiement :

La machine, telle qu'elle est fournie, peut fonctionner avec n'importe quel système de centrale de paiement. Si vous voulez éliminer le bouton d'arrêt d'urgence, vous pouvez demander le kit "Système de centrale de paiement sans bouton STOP".

Monnayeur électronique :

Le client peut effectuer le paiement par pièces et/ou jetons. Les pièces acceptées sont indiquées sur le tableau ci-dessous.

Monnayeur ou borne mécanique à jeton.

- La borne mécanique à jeton n'admet que des jetons.
- Le monnayeur mécanique n'admet que des pièces de 1 €.

FagorKonnect

Grâce à l'APP de paiement.

My Laundry Time

Transformations de panneaux de commandes de lave-linge version standard pour la centrale de paiement

PANNEAU DE COMMANDES STANDARD

Valable pour la connexion avec centrale de paiement

DÉMONTAGE DU MODULE

« Bouton-poussoir d'urgence STOP »

PANNEAU DE COMMANDES « SANS BOUTON-POUSSOIR STOP »

Valable pour la connexion avec centrale de paiement

MONTAGE DU KIT « SYSTÈME À JETON - MONNAYEUR » ET DE LA BOÎTE À PIÈCES

PANNEAU DE COMMANDES « BORNE À JETON - MONNAYEUR »

Codes pour les différentes tensions et fréquences

Lave-linge essorage élevé

	400V III+N 50 HZ	230V III 50 HZ	230V I+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	230V III 60 HZ	230V I+N 60 HZ	MARINE 440V III 60 HZ SANS N
LA-11 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LA-11 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LA-14 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LA-14 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LA-18 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LA-18 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LA-22 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LA-22 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LA-28 TP2 E	STD	STD	ND	STD	STD	ND	OPT
LA-28 TP2 HW	ND	OPT	STD	ND	OPT	STD	OPT
LA-35C TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-35C TP2 HW	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-45C TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-45C TP2 HW	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-60C TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-60C TP2 HW	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-80C TP2 E	STD	OPC	NO	STD	OPC	NO	OPC
LA-80C TP2 HW	STD	OPC	NO	STD	OPC	NO	OPC
LA-100C TP2 HW	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LA-120C TP2 HW	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT

Lave-linge essorage normal

	400V III+N 50 HZ 50 HZ	230V III 50 HZ	230V I+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	230V III 60 HZ	230V I+N 60 HZ	MARINE 440V III 60 HZ SANS N
LN-11 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LN-11 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-14 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LN-14 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-18 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LN-18 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-22 TP2 E	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LN-22 TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-28 TP2 E	STD	STD	ND	STD	STD	ND	OPT
LN-28 TP2 HW	ND	OPT	STD	ND	OPT	STD	OPT
LN-35C TP2 E	STD	STD	ND	STD	STD	ND	OPT
LN-35C TP2 HW	ND	ND	STD	ND	ND	STD	OPT
LN-45C TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LN-45C TP2 HW	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LN-60C TP2 E	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LN-60C TP2 HW	STD	OPT	ND	STD	OPT	ND	OPT
LN-80C TP2 E	STD	OPC	NO	STD	OPC	NO	OPC
LN-80C TP2 HW	STD	OPC	NO	STD	OPC	NO	OPC

NON : Non disponible
OPT : En option
STD : Standard

FAGOR
40°
60°
80°
START
TOUCH PLUS CONTROL
FAGOR

Sèche-linge

Sèche-linge à tambour..... 209
Sèche-linge en colonne..... 216
Sèche-linge avec pompe à chaleur..... 221

Les modèles spécifiques ou toute autre version du modèle standard sont assemblés en usine et comportent un supplément par rapport au prix indiqué pour le modèle standard.

Veuillez consulter Fagor Professional pour toute autre version ou option ne figurant pas dans cette liste.

Gamme de produits

Sèche-linge à tambour unique

ADVANCE

Type de commande	Chauffage	Capacité					
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	27-31 kg	33-37 kg
Touch Plus Control (TP2) Libre-service	Électrique, gaz	SR-11 TP2	SR-14 TP2	SR-18 TP2	SR-22 TP2	SR-28 TP2	SR-35 TP2

CONCEPT

Type de commande	Chauffage	Capacité					
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	27-31 kg	33-37 kg
Easy Control (M) Libre-service	Électrique, gaz	SR-11 M	SR-14 M	SR-18 M	SR-22 M	SR-28 M	SR-35 M

Economic Line

Type de commande	Chauffage	Capacité					
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	27-31 kg	33-37 kg
Easy Control (M) Libre-service	Électrique, gaz	SC-11 M	SC-14 M	SC-18 M	SC-22 M	SC-28 M	SC-35 M

NOTE : Tous les modèles jusqu'à SR-35 sont convertibles en libre-service, avec portefeuille, fichier ou pour la centrale de paiement, etc.

Sèche-linge en colonne

Type de commande	Chauffage	ADVANCE Capacité				CONCEPT Capacité			
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg
Touch Plus Control (TP2) Easy Control (M) Libre-service	Électrique, gaz	SR-2-11 TP2	SR-2-14 TP2	SR-2-18 TP2	SR-2-22 TP2	SR-2-11 M	SR-2-14 M	SR-2-18 M	SR-2-22 M

Economic Line

Type de commande	Chauffage	Capacité			
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg
Touch Plus Control (TP2) Easy Control (M) Libre-service	Électrique, gaz	SC-2-11 M	SC-2-14 M	SC-2-18 M	SC-2-22 M

NOTE : Tous les modèles sont convertibles en mode libre-service, avec portefeuille, fichier ou pour centrale de paiement, etc.

Sèche-linge à pompe à chaleur

ADVANCE +

Type de commande	Chauffage	Capacité			
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg
Touch Plus Control (TP2) Libre-service	Pompe à chaleur	SR-11 TP2 PLUS HPi	SR-14 TP2 PLUS HPi	SR-18 TP2 PLUS HPi	SR-22 TP2 PLUS HPi

NOTE: Tous les modèles sont convertibles en mode libre-service, avec portefeuille, fichier ou pour centrale de paiement, etc.

Sèche-linge à tambour

Les modèles ADVANCE, CONCEPT et ECONOMIC LINE sont disponibles en version Libre-service, avec les mêmes caractéristiques que les versions standard.
De ce fait, les sèche-linge Fagor offrent une grande polyvalence, car les versions de libre-service peuvent s'adapter facilement aux différentes options de paiement.

ADVANCE CONCEPT ECONOMIC-LINE

ADVANCE

11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 kg

FagorKonnect Laundry

SR-11 TP2 SR-35 TP2

Caractéristiques générales

- Système de flux écologique : système de recirculation de l'air qui permet de réutiliser l'air pour réaliser davantage d'économies d'énergie et améliorer le flux d'air.
- Système iDry (Capteur d'humidité intelligent + contrôle de la température à l'entrée du tambour).
- Revêtement double qui assure une isolation thermique pour une efficacité énergétique optimale.
- Processeur Touch Plus Control (TP2) entièrement programmable avec écran tactile de 7".
- Flux total : Flux d'air axial-radial optimisé.
- Parois extérieures en acier avec revêtement gris (skinplate), finition en acier inoxydable facile à nettoyer.
- Tambour en acier inoxydable.
- Tambour avec perforations embouties pour garantir le traitement en douceur des tissus.
- Rotation inverse automatique du tambour.
- Variateur de fréquence pour un fonctionnement plus régulier.
- Porte double vitrage à grande ouverture.
- Fire Kare System (système intégré de prévention des incendies).
- Transmission du mouvement par motoréducteur sur les modèles jusqu'à 22 kg, par poulie et courroies Poly-V avec tambour soutenu par roue sur les modèles entre 28 et 80 kg.
- Modèles disponibles avec chauffage électrique, gaz ou vapeur.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PRODUCTION KG/H	PORTE Ø (MM)	TYPE DE CHAUFFAGE	PUISSANCE (KW)		TENS. (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(01:20)				CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SR-11 TP2 E	19071860	18003083	12	11	21	574	Élec	12	12,67	V	785x855x1694
SR-11 TP2 G	19071861	18003084	12	11	23	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x855x1694
SR-14 TP2 E	19084977	18003880	12	14	30	574	Élec	18	18,67	V	785x989x1694
SR-14 TP2 G	19084978	18003881	12	14	34	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x989x1694
SR-18 TP2 E	19071872	18003094	18	17	33	574	Élec	18	18,67	V	785x1125x1694
SR-18 TP2 G	19071873	18003095	18	17	35	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x1125x1694
SR-22 TP2 E	19071882	18003105	26	23	35	574	Élec	24	24,97	V	890x1255x1812
SR-22 TP2 G	19071883	18003106	26	23	41	574	Gaz	31	0,97	M	890x1255x1812
SR-28 TP2 E	19071893	18003116	31	27	53	802	Élec	30	31,15	V	985x1054x1946
SR-28 TP2 G	19071894	18003117	31	27	56	802	Gaz	41	1,15	M	985x1054x1946
SR-35 TP2 E	19071902	18003125	37	33	65	802	Élec	36	37,15	V	985x1210x1946
SR-35 TP2 G	19071359	18003126	37	33	70	802	Gaz	41	1,15	M	985x1210x1946

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

(#) : MODÈLE : Systèmes de chauffage.
E : Chauffage par résistance.
G : Système de chauffage Gaz. Système d'allumage. (Butane, Propane, Naturel, etc.).

(**) : T : Code pour 230 V III / 400 V III +N (Triphasé) 50/60 Hz.
M : Modèle MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) - 400 V III +N (Triphasé) 50/60 Hz.
V : Code pour 400 V III +N (Triphasé) 50 Hz. (Optionnel, 230 V III) 50 Hz.
POUR BATEAUX : Seulement les modèles avec chauffage électrique. Tension pour les bateaux 440 V III - sans neutre - 60 Hz.

Options pour sèche-linge **ADVANCE** 11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19072542	0005-0001	IMC	Capteur d'humidité iDRY
-	0003-0001	DG	Double porte vitrée SR-11-22
-	0003-0002	DG	Double porte vitrée SR-28-35
-	0004-0001	FEX	Extincteur SR-11/14/18
-	0004-0002	FEX	Extincteur SR-22/28
-	0004-0003	FEX	Extincteur SR-35
-	0001-0001	RD	Ouverture opposée de la porte SR-11-35
-	0035-0001	TR	Modèle tropicalisé
-	0038-0001	DS	Dosage-pulvérisation
-	0034-0001	AF	Panneau arrière avec filtre à air
-	0033-0002	F06	Filtre à peluches avec grille 0,6 mm (standard 0,3 mm)
-	0033-0003	F12	Filtre à peluches avec grille 1,2 mm (standard 0,3 mm)
-	0077-0001	RP	Puissance réduite (12 kW au lieu de 18 kW) SR-14/18 Électrique

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
0006-0001	WB	Emballage maritime en bois SR-11
0006-0002	WB	Emballage maritime en bois SR-14/ 16
0006-0003	WB	Emballage maritime en bois SR-22
0006-0004	WB	Emballage maritime en bois SR-28
0006-0005	WB	Emballage maritime en bois SR-35

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0008-0005	400V 3N 60 Hz	400V 3N 60 Hz SR 11-35
0008-0025	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz SR 11/18 E
0008-0035	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz SR 22-35 E
0008-0045	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz SR 11/18 E
0008-0050	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz SR 22-35 E
0008-0055	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz SR 11/35 G/V
0008-0080	230V 1N 50 Hz	230V 1N 50 Hz SR 11 E
0008-0105	440/480V 3~ 60 Hz	440/480V 3~ 60 Hz SR 11/18
0008-0115	440/480V 3~ 60 Hz	440/480V 3~ 60 Hz SR 22-35

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
0002-0001	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 11
0002-0002	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 14/18
0002-0003	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 22
0002-0004	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 28
0002-0005	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 35
0002-0020	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 11/14/18
0002-0021	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 22
0002-0022	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 28/35

Kits monnayeur et options de paiement

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION	PAYS SPÉCIFIQUES
19059022	30-0018	CA	CA (EUR-GBP)	Europe - UK
19059023	30-0019	CB	CB (USD-MXN-CAD)	USA - Canada - Mexique
19059024	30-0020	CC	CC (CNY-TWD-HKD)	Chine - Taïwan - Hong-Kong
19059026	30-0021	CD	CD (TRY-PLN)	Turquie - Pologne
19059025	30-0022	CE	CE (AUD-NZD-JPY)	Australie - Nouvelle-Zélande - Japon
19059027	30-0023	CF	CF (RUB-ROB-CZK)	Russie - Roumanie - Rép. tchèque
19059028	30-0024	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II	Malaisie - Singapour - Indonésie
19059029	30-0026	CI	CI (ARS-CLP-BRL)	Argentine - Chili - Brésil
19059030	30-0027	CJ	CJ (VEF-PEN-COP)	Vénézuela - Pérou - Colombie
19059031	30-0028	CK	CK (MAD-DZD-TND)	Maroc - Algérie - Tunisie
19059032	30-0029	CL	CL (KRW-PHP-THB)	Corée - Philippines - Thaïlande
19059035	30-0030	CN	CN (Euros mécanique)	
19059034	30-0017	CT	CT (Borne mécanique à jeton)	
19059735	30-0016	CP	CP CENTRALE DE PAIEMENT	

Options boîte à pièces

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
19045296	14-0011	A	Boîte (Clé A)
19045297	14-0012	B	Boîte (Clé B)
19045298	14-0013	C	Boîte (Clé C)
19045299	14-0014	D	Boîte (Clé D)
19045300	14-0015	E	Boîte (Clé E)
19045301	14-0016	F	Boîte (Clé F)
19045302	14-0017	G	Boîte (Clé G)
19045303	14-0018	H	Boîte (Clé H)
19045304	14-0019	I	Boîte (Clé I)
19045305	14-0020	J	Boîte (Clé J)
19011224	-	CL	100 jetons

CONCEPT

11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 kg

SR-11 M SR-35 M

Caractéristiques générales

- Processeur Easy Control (M) avec contrôle du temps et de la température.
- Parois extérieures en acier avec revêtement gris (skinplate), finition en acier inoxydable, faciles à nettoyer.
- Tambour en acier inoxydable.
- Flux d'air axial-radial, offrant une plus grande efficacité de séchage.
- Tambour avec perforations embouties pour un traitement en douceur des tissus.
- Filtre à peluches en bas, plus ergonomique, flux d'air plus important et amélioré.
- Rotation inverse automatique du tambour.
- Variateur de fréquence pour un fonctionnement plus régulier.
- Porte ergonomique à grande ouverture avec double vitrage en option.
- Système anti-froissement.
- Signal sonore de fin de cycle.
- Bouton d'arrêt d'urgence et micro-aimant de sécurité pour arrêter le fonctionnement.
- Transmission du mouvement par motoréducteur sur les modèles jusqu'à 22 kg, par poulie et courroies Poly-V avec tambour soutenu par roue sur les modèles entre 28 et 35 kg.

Options :

- Écran optionnel permettant de visualiser le temps, la température et le programme (3 programmes possibles).
  Le menu technique est également accessible sans devoir utiliser la console.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PRODUCTION KG/H	PORTE Ø (MM)	TYPE DE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS. (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(01:20)				CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SR-11 M E	19071857	18003080	12	11	21	574	Élec	12	12,67	V	785x855x1694
SR-11 M G	19071858	18003081	12	11	23	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x855x1694
SR-14 M E	19084974	18003877	12	14	30	574	Élec	18	18,67	V	785x989x1694
SR-14 M G	19084975	18003878	12	14	34	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x989x1694
SR-18 M E	19071868	18003091	18	17	33	574	Élec	18	18,67	V	785x1125x1694
SR-18 M G	19071870	18003092	18	17	35	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x1125x1694
SR-22 M E	19071880	18003102	26	23	35	574	Élec	24	24,97	V	890x1255x1812
SR-22 M G	19071361	18003103	26	23	41	574	Gaz	31	0,97	M	890x1255x1812
SR-28 M E	19071890	18003113	31	27	53	802	Élec	30	31,15	V	985x1054x1975
SR-28 M G	19071891	18003114	31	27	56	802	Gaz	41	1,15	M	985x1054x1975
SR-35 M E	19071899	18003122	37	33	65	802	Élec	36	37,15	V	985x1210x1975
SR-35 M G	19071900	18003123	37	33	70	802	Gaz	41	1,15	M	985x1210x1975

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

(#) : MODÈLE : Systèmes de chauffage.
E : Chauffage par résistance.
G : Système de chauffage Gaz. Système d'allumage. (Butane, Propane, Naturel, etc.).

(**) : T : Code pour 230 V III / 400 V III +N (Triphasé) 50/60 Hz.
M : Modèle MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) - 400 V III +N (Triphasé) 50/60 Hz.
V : Code pour 400 V III +N (Triphasé) 50 Hz. (Optionnel, 230 V III) 50 Hz.
POUR BATEAUX : Seulement les modèles avec chauffage électrique. Tension pour les bateaux 440
V III - sans neutre - 60 Hz.

Nouvelle option d'affichage pour la commande électronique M (modèles de 11 à 35 kg) qui permet d'afficher le temps, la température et le programme.

Options pour sèche-linge **CONCEPT** 11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".

Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0003-0001	DG	Double porte vitrée SR-11-28
0003-0002	DG	Double porte vitrée SR-35
0001-0001	RD	Ouverture opposée de la porte SR-11-35
0049-0001	BMS	Affichage du programmateur M pour 11 à 35kg
0034-0001	AF	Panneau arrière avec filtre à air
0033-0002	F06	Filtre à peluches avec grille 0,6 mm (standard 0,3 mm)
0033-0003	F12	Filtre à peluches avec grille 1,2 mm (standard 0,3 mm)
0077-0001	RP	Puissance réduite (12 kW au lieu de 18 kW) SR-14/18 Électrique

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0006-0001	WB	Emballage maritime en bois SR-11
0006-0002	WB	Emballage maritime en bois SR-14/18
0006-0003	WB	Emballage maritime en bois SR-22
0006-0004	WB	Emballage maritime en bois SR-28
0006-0005	WB	Emballage maritime en bois SR-35

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0008-0005	400V 3N 60 Hz	400V 3N 60 Hz, SR-11-35
0008-0025	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz, SR-11/14/18 E
0008-0035	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz, SR-22-35 E
0008-0045	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SR-11/14/18 E
0008-0050	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SR-22,35 E
0008-0055	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SR-11-35 G/V
0008-0080	230V 1N 50 Hz	230V 1N 50 Hz, SR-11 E
0008-0105	440/480V 3~ 60 Hz	440/480V 3~ 60 Hz, SR-11/14/18
0008-0115	440/480V 3~ 60 Hz	440/480V 3~ 60, Hz SR-22-35

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0002-0001	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 11
0002-0002	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 14/18
0002-0003	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 22
0002-0004	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 28
0002-0005	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 35
0002-0020	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 11/14/18
0002-0021	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 22
0002-0022	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 28/35

Kits monnayeur et options de paiement

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION	PAYS SPÉCIFIQUES
19059022	30-0018	CA	CA (EUR-GBP)	Europe - UK
19059023	30-0019	CB	CB (USD-MXN-CAD)	USA - Canada - Mexique
19059024	30-0020	CC	CC (CNY-TWD-HKD)	Chine - Taïwan - Hong-Kong
19059026	30-0021	CD	CD (TRY-PLN)	Turquie - Pologne
19059025	30-0022	CE	CE (AUD-NZD-JPY)	Australie - Nouvelle-Zélande - Japon
19059027	30-0023	CF	CF (RUB-ROB-CZK)	Russie - Roumanie - Rép. tchèque
19059028	30-0024	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II	Malaisie - Singapour - Indonésie
19059029	30-0026	CI	CI (ARS-CLP-BRL)	Argentine - Chili - Brésil
19059030	30-0027	CJ	CJ (VEF-PEN-COP)	Vénézuela - Pérou - Colombie
19059031	30-0028	CK	CK (MAD-DZD-TND)	Maroc - Algérie - Tunisie
19059032	30-0029	CL	CL (KRW-PHP-THB)	Corée - Philippines - Thaïlande
19059035	30-0030	CN	CN (Euros mécanique)	
19059034	30-0017	CT	CT (Borne mécanique à jeton)	
19059735	30-0016	CP	CP CENTRALE DE PAIEMENT	

Options boîte à pièces

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
19045296	14-0011	A	Boîte (Clé A)
19045297	14-0012	B	Boîte (Clé B)
19045298	14-0013	C	Boîte (Clé C)
19045299	14-0014	D	Boîte (Clé D)
19045300	14-0015	E	Boîte (Clé E)
19045301	14-0016	F	Boîte (Clé F)
19045302	14-0017	G	Boîte (Clé G)
19045303	14-0018	H	Boîte (Clé H)
19045304	14-0019	I	Boîte (Clé I)
19045305	14-0020	J	Boîte (Clé J)
19011224	-	CL	100 jetons

Economic line

11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 kg

Caractéristiques générales

- Processeur Easy Control (M) avec contrôle du temps et de la température.
- Tambour galvanisé.
- Panneaux peints en blanc.
- Rotation inverse automatique du tambour.
- Filtre à peluches en bas, plus ergonomique, flux d'air plus important et amélioré.
- Variateur de fréquence pour un fonctionnement plus régulier.
- Porte ergonomique à grande ouverture.
- Système anti-froissement.

Options :

- Écran optionnel permettant de visualiser du temps, la température et le programme (3 programmes possibles). Le menu technique est également accessible sans devoir utiliser la console.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PRODUCTION KG/H	PORTE Ø (MM)	TYPE DE CHAUFFAGE	PUISSANCE (KW)		TENS. (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(01:20)				CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SC-11 M E	19071866	18003089	12	11	20	574	Élec	12	12,67	V	785x855x1694
SC-11 M G	19071867	18003090	12	11	23	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x855x1694
SC-14 M E	19084983	18003886	12	14	30	574	Élec	18	18,67	V	785x989x1694
SC-14 M G	19084984	18003887	12	14	34	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x989x1694
SC-18 M E	19071878	18003100	18	17	31	574	Élec	18	18,67	V	785x1125x1694
SC-18 M G	19071879	18003101	18	17	35	574	Gaz	20,5	0,67	M	785x1125x1694
SC-22 M E	19071888	18003111	26	23	35	574	Élec	24	24,97	V	890x1255x1812
SC-22 M G	19071889	18003112	26	23	41	574	Gaz	31	0,97	M	890x1255x1812
SC-28 M E	19084985	18003888	31	27	53	802	Élec	30	31,15	V	985x1054x1946
SC-28 M G	19084986	18003889	31	27	56	802	Gaz	41	1,15	M	985x1054x1946
SC-35 M E	19084987	18003890	37	33	65	802	Élec	36	37,15	V	985x1210x1946
SC-35 M G	19084988	18003891	37	33	70	802	Gaz	41	1,15	M	985x1210x1946

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

(#) : MODÈLE : Systèmes de chauffage.
E : Chauffage par résistance.
G : Système de chauffage Gaz. Système d'allumage. (Butane, Propane, Naturel, etc.).

(**) : E : 50 Hz -Optionnel 60 Hz.
G - S : 50 Hz - 60 Hz
M : MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) -400 V III +N (Triphasé)
V : 400 V III +N (Triphasé) (Optionnel, 230 V III)

Nouvelle option d'affichage pour la commande électronique M (modèles de 11 à 35 kg) qui permet d'afficher le temps, la température et le programme.

Options pour sèche-linge **ADVANCE LINE** 11 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 kg

Versions et options disponibles à inclure dans les codes configurables "18".
Montage en usine pour les machines commandées avec leur code configurable.

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0001-0001	RD	Ouverture opposée de la porte 11-35
0034-0001	AF	Panneau arrière avec filtre à air
0049-0001	BMS	Affichage du programmateur M pour 11 à 35 kg
0077-0001	RP	Puissance réduite (12 kW au lieu de 18 kW) SR-14/18 Électrique

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0006-0001	WB	Emballage maritime en bois SC-11
0006-0002	WB	Emballage maritime en bois SC-14/18
0006-0003	WB	Emballage maritime en bois SC-22
0006-0004	WB	Emballage maritime en bois SC-28
0006-0005	WB	Emballage maritime en bois SC-35

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0008-0005	400V 3N 60 Hz	400V 3N 60 Hz, SC-11-35
0008-0025	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz, SC-11/14/18 E
0008-0035	230V 3~ 50 Hz	230V 3~ 50 Hz, SC-22
0008-0045	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SC-11/14/18 E
0008-0050	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SC-22-28
0008-0055	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz, SC-11-35 G/V
0008-0080	230V 1N 50 Hz	230V 1N 50 Hz, SC-11 E
0008-0105	440/480V 3~ 60 Hz	440/480V 3~ 60 Hz, SC-11/14/18
0008-0115	440/480V 3~ 60 Hz	440/480V 3~ 60 Hz, SC-22-35

Kits monnayeur et options de paiement

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION	PAYS SPÉCIFIQUES
19059022	30-0018	CA	CA (EUR-GBP)	Europe - UK
19059023	30-0019	CB	CB (USD-MXN-CAD)	USA - Canada - Mexique
19059024	30-0020	CC	CC (CNY-TWD-HKD)	Chine - Taïwan - Hong-Kong
19059026	30-0021	CD	CD (TRY-PLN)	Turquie - Pologne
19059025	30-0022	CE	CE (AUD-NZD-JPY)	Australie - Nouvelle-Zélande - Japon
19059027	30-0023	CF	CF (RUB-ROB-CZK)	Russie - Roumanie - Rép. tchèque
19059028	30-0024	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II	Malaisie - Singapour - Indonésie
19059029	30-0026	CI	CI (ARS-CLP-BRL)	Argentine - Chili - Brésil
19059030	30-0027	CJ	CJ (VEF-PEN-COP)	Vénézuela - Pérou - Colombie
19059031	30-0028	CK	CK (MAD-DZD-TND)	Maroc - Algérie - Tunisie
19059032	30-0029	CL	CL (KRW-PHP-THB)	Corée - Philippines - Thaïlande
19059035	30-0030	CN	CN (Euros mécanique)	
19059034	30-0017	CT	CT (Borne mécanique à jeton)	
19059735	30-0016	CP	CP CENTRALE DE PAIEMENT	

Options boîte à pièces

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
19045296	14-0011	A	Boîte (Clé A)
19045297	14-0012	B	Boîte (Clé B)
19045298	14-0013	C	Boîte (Clé C)
19045299	14-0014	D	Boîte (Clé D)
19045300	14-0015	E	Boîte (Clé E)
19045301	14-0016	F	Boîte (Clé F)
19045302	14-0017	G	Boîte (Clé G)
19045303	14-0018	H	Boîte (Clé H)
19045304	14-0019	I	Boîte (Clé I)
19045305	14-0020	J	Boîte (Clé J)
19011224	-	CL	100 jetons

Sèche-linge en colonne

Optimisez l'espace grâce aux sèche-linge en colonne

Les sèche-linge doubles de Fagor sont des machines compactes, parfaites pour les laveries avec peu d'espace, spécialement conçues pour le secteur du libre-service, également disponibles pour les hôtels, les petites blanchisseries, etc.

Équipés de toutes les caractéristiques des modèles ADVANCE, CONCEPT et ECONOMIC-LINE.

ADVANCE

CONCEPT

Economic-line

01.

Polyvalence

Le nouveau sèche-linge en colonne fournit une plus grande capacité de fonctionnement en optimisant l'espace puisqu'il dispose de deux tambours et, par ailleurs, d'une plus grande polyvalence grâce à ses deux commandes.

02.

Facilité

Dispose d'une connexion unique et d'un tube d'extraction. Cela permet une installation et un entretien plus faciles et rapides.

03.

Libre-service

Ce type de sèche-linge est spécialement conçu pour le secteur du libre-service.

ADVANCE

FagorKonnect Laundry

Caractéristiques générales

- Processeur Touch Plus Control (TP2) entièrement programmable avec écran tactile de 7".
- Fabrication extérieure avec revêtement gris, acier inoxydable esthétique.
- Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- Rotation inverse automatique du tambour.
- Flux mixte : flux mixte axial-radial.
- Soft Touch : tambour perforé.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.
- Filtre à peluches en bas, plus ergonomique, flux d'air plus important et amélioré.
- Modèles de la gamme ECONOMIC LINE disponibles avec un chauffage électrique ou au gaz.
- Système anti-froissement.

Options :

- Porte à double vitrage.
- Capteur d'humidité intelligent iDRY.
- Fire Kare SYSTEM (système intégré de prévention des incendies).

MODÈLE (Nº)	CODE (•)		CAPACITÉ KG		PRODUCTION KG/H	PORTE Ø (MM)	TYPE DE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS. (••)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(01:20)				CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SR-2-11 TP2 E	19071933	18003158	2x12	2x11	30,6	574	Elec	2x12	1,34	V	785x972x1980
SR-2-11 TP2 G	19071934	18003159	2x12	2x11	30,6	574	Gaz	2x12	1,34	M	785x972x1980
SR-2-14 TP2 E	19101273	18007099	2x15	2x14	33,8	574	Élec	2x12	1,34	V	785x1106x1980
SR-2-14 TP2 G	19101274	18007100	2x15	2x14	33,8	574	Gaz	2x12	1,34	V	785x1106x1981
SR-2-18 TP2 E	19071939	18003164	2x18	2x17	36	574	Élec	2x12	1,34	M	785x1242x1979
SR-2-18 TP2 G	19071362	18003165	2x18	2x17	36	574	Gaz	2x12	1,34	V	785x1242x1980
SR-2-18 TP2 G POWERED	19071945	18003170	2x18	2x17	70,7	574	Gaz	2x24	1,94	V	785x1443x1980
Nouveau SR-2-22 TP2 G	19101279	18007105	2x24	2x22	88,0	574	Gaz	2x30,4	1,94	V	870x1328x2117

Options pour les sèche-linge colonne **ADVANCE**

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
19072543	0005-0002	IMC	iDRY pour COLONNE (commander 1 unité par colonne)
-	0003-0003	DG	Double vitrage de porte (commander 1 unité par colonne)
-	0004-0006	SFEX	Extincteur COLONNE
-	0035_0002	TR	Modèle tropicalisé
-	0001-0002	RD	Ouverture opposée de la porte (commander 1 unité par colonne)
-	0038-0002	DS	Dosage-pulvérisation (1 unité x colonne)
-	0034-0002	AF	Panneau arrière avec filtre à air (COLONNE)
-	0033-0001	F03	Filtre à peluches avec grille 0,3 mm (standard pour COLONNE 0,6 mm)

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
0002-0009	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-11
0002-0055	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-14
0002-0010	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-18
0002-0056	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-22
0002-0024	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable SR-2-11/18
0002-0057	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable SR-2-22

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0008-0095	400V 3~ 50 Hz	400V 3~ 50 Hz 11-18
0008-0010	400V 3~ 60 Hz	400V 3N 60 Hz 11-18
0008-0070	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz 11/18 G
0008-0075	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz 11/18 E
0008-0170	440V/480V 3~ 60 Hz	440V/480V 3~ 60 Hz 11-18

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0006-0009	WB	Emballage maritime en bois SR-2-11
0006-0015	WB	Emballage maritime en bois SR-2-14
0006-0010	WB	Emballage maritime en bois SR-2-18
0006-0016	WB	Emballage maritime en bois SR-2-22

CONCEPT

Caractéristiques générales

- Contrôle facile "M" avec possibilité de contrôler le temps et la température.
- Parois extérieures avec revêtement gris, aspect acier inoxydable.
- Grande porte de chargement (ouverture 180º).
- Tambour auto-reverse, de série sur tous les modèles.
- Souft touch : tambour à perforations embouties.
- Filtre à peluches avec grille de 0,6 mm de série, flux d'air plus important et amélioré.
- Système anti-froissement.
- Tambour en acier inoxydable.
- Flux mixte : Flux axial-radial

Options :

- Porte à double vitrage.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PRODUCTION KG/H	PORTE Ø (MM)	TYPE DE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS. (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(01:20)				CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SR-2-11 M E	19071935	18003160	2x12	2x11	30,6	574	Élec	2x12	1,34	V	785x972x1980
SR-2-11 M G	19071936	18003161	2x12	2x11	30,6	574	Gaz	2x12	1,34	M	785x972x1980
SR-2-14 M E	19101275	18007101	2x15	2x14	33,8	574	Élec	2x12	1,34	V	785x1106x1980
SR-2-14 M G	19101276	18007102	2x15	2x14	33,8	574	Gaz	2x12	1,34	V	785x1106x1981
SR-2-18 M E	19071940	18003166	2x18	2x17	36	574	Élec	2x12	1,34	M	785x1242x1979
SR-2-18 M G	19071941	18003167	2x18	2x17	36	574	Gaz	2x12	1,34	V	785x1242x1980
SR-2-18 M G POWERED	19071946	18003171	2x18	2x17	70,7	574	Gaz	2x24	1,94	V	785x1443x1980
Nouveau SR-2-22 M G	19101280	18007106	2x24	2x22	88,0	574	Gaz	2x30,4	1,94	V	870x1328x2117

Options pour les sèche-linge colonne **CONCEPT**

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0003-0003	DG	Double vitrage de porte (commander 1 unité par colonne)
0049-0002	BMS	Écran dans le programmateur M (2 unités)
0033-0001	AF	Filtre à peluches avec grille 0,3 mm (standard pour COLONNE 0,6 mm)
0001-0002	RD	Ouverture opposée de la porte (commander 1 unité par colonne)

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
0002-0009	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-11
0002-0055	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-14
0002-0010	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-18
0002-0056	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable SR-2-22
0002-0024	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable SR-2-11/18
0002-0057	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable SR-2-22

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0008-0095	400V 3~ 50 Hz	400V 3~ 50 Hz 11-18
0008-0010	400V 3~ 60 Hz	400V 3N 60 Hz 11-18
0008-0070	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz 11/18 G
0008-0075	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz 11/18 E
0008-0170	440V/480V 3~ 60 Hz	440V/480V 3~ 60 Hz 11-18

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0006-0009	WB	Emballage maritime en bois SR-2-11
0006-0015	WB	Emballage maritime en bois SR-2-14
0006-0010	WB	Emballage maritime en bois SR-2-18
0006-0016	WB	Emballage maritime en bois SR-2-22

Economic line

Caractéristiques générales

- Contrôle facile "M" avec possibilité de contrôler le temps et la température.
- Panneaux peints en blanc.
- Grande porte de chargement (ouverture 180º).
- Tambour auto-reverse, de série sur tous les modèles.
- Tambour en acier galvanisé.
- Flux radial.
- Filtre à peluches avec grille de 0,6 mm de série, flux d'air plus important et amélioré.
- Système anti-froissement.

MODÈLE (Nº)	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PRODUCTION KG/H	PORTE Ø (MM)	TYPE DE CHAUF-FAGE	PUISSANCE (KW)		TENS. (**)	DIMENSIONS MM
	STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(01:20)				CHAUFFAGE	TOTALEMENT ÉLECTR.		
SC-2-11 M E	19071937	18003162	2x12	2x11	30,6	574	Élec	2x12	1,34	V	785x972x1980
SC-2-11 M G	19071938	18003163	2x12	2x11	30,6	574	Gaz	2x12	1,34	M	785x972x1980
SC-2-14 M E	19101277	18007103	2x15	2x14	33,8	574	Élec	2x12	1,34	V	785x1106x1980
SC-2-14 M G	19101278	18007104	2x15	2x14	33,8	574	Gaz	2x12	1,34	V	785x1106x1981
SC-2-18 M E	19071942	18003168	2x18	2x17	36	574	Élec	2x12	1,34	M	785x1242x1979
SC-2-18 M G	19071943	18003169	2x18	2x17	36	574	Gaz	2x12	1,34	V	785x1242x1980
SC-2-18 M G POWERED	19071947	18003172	2x18	2x17	70,7	574	Gaz	2x24	1,94	V	785x1443x1980
Nouveau SC-2-22 M G	19101281	18007107	2x24	2x22	88,0	574	Gaz	2x30,4	1,94	V	870x1328x2117

Options pour les sèche-linge colonne **ECONOMIC-LINE**

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0049-0002	BMS	Écran dans le programmateur M (2 unités)
0033-0001	F03	Filtre à peluches avec grille 0,3 mm (standard pour COLONNE 0,6 mm)

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0006-0009	WB	Emballage maritime en bois SC-2-11
0006-0015	WB	Emballage maritime en bois SC-2-14
0006-0010	WB	Emballage maritime en bois SC-2-18
0006-0016	WB	Emballage maritime en bois SC-2-22

Options de tension

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0008-0095	400V 3~ 50 Hz	400V 3~ 50 Hz 11-18
0008-0010	400V 3~ 60 Hz	400V 3N 60 Hz 11-18
0008-0070	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz 11/18 G
0008-0075	230V 3~ 60 Hz	230V 3~ 60 Hz 11/18 E
0008-0170	440V/480V 3~ 60 Hz	440V/480V 3~ 60 Hz 11-18

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

(#) : MODÈLE : Systèmes de chauffage.
E : Chauffage par résistance.
G : Système de chauffage Gaz. Système d'allumage. (Butane, Propane, Naturel, etc.).

(**) : E : 50 Hz -Optionnel 60 Hz.
G - S : 50 Hz - 60 Hz
M : MONOPHASÉ (230 V 1+N). 230 V III (Triphasé) -400 V III +N (Triphasé)
V : 400 V III +N (Triphasé) (Optionnel, 230 V III)

Kits monnayeur et options de paiement

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION	PAYS SPÉCIFIQUES
19059022	30-0033	CA	CA (EUR-GBP)	Europe - UK
19059023	30-0034	CB	CB (USD-MXN-CAD)	USA - Canada - Mexique
19059024	30-0035	CC	CC (CNY-TWD-HKD)	Chine - Taïwan - Hong-Kong
19059026	30-0036	CD	CD (TRY-PLN)	Turquie - Pologne
19059025	30-0037	CE	CE (AUD-NZD-JPY)	Australie - Nouvelle-Zélande - Japon
19059027	30-0038	CF	CF (RUB-ROB-CZK)	Russie - Roumanie - Rép. tchèque
19059028	30-0040	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II	Malaisie - Singapour - Indonésie
19059029	30-0041	CI	CI (ARS-CLP-BRL)	Argentine - Chili - Brésil
19059030	30-0042	CJ	CJ (VEF-PEN-COP)	Vénézuela - Pérou - Colombie
19059031	30-0043	CK	CK (MAD-DZD-TND)	Maroc - Algérie - Tunisie
19059032	30-0044	CL	CL (KRW-PHP-THB)	Corée - Philippines - Thaïlande
19059035	30-0045	CN	CN (Euros mécanique)	
19059034	30-0032	CT	CT (Borne mécanique à jeton)	
19059735	30-0016	CP	CP CENTRALE DE PAIEMENT	

Options boîte à pièces

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
19045296	14-0011	A	Boîte (Clé A)
19045297	14-0012	B	Boîte (Clé B)
19045298	14-0013	C	Boîte (Clé C)
19045299	14-0014	D	Boîte (Clé D)
19045300	14-0015	E	Boîte (Clé E)
19045301	14-0016	F	Boîte (Clé F)
19045302	14-0017	G	Boîte (Clé G)
19045303	14-0018	H	Boîte (Clé H)
19045304	14-0019	I	Boîte (Clé I)
19045305	14-0020	J	Boîte (Clé J)
19011224	-	CL	100 jetons

Différentes options de paiement

Centrale de paiement :

La machine, telle qu'elle est fournie, peut fonctionner avec n'importe quel système de centrale de paiement. Si vous voulez éliminer le bouton d'arrêt d'urgence, vous pouvez demander le kit "Système de centrale de paiement sans bouton STOP".

Monnayeur électronique :

Le client peut effectuer le paiement par pièces et/ou jetons. Les pièces des monnaies acceptées sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Monnayeur ou borne mécanique à jeton.

- La borne mécanique à jeton n'admet que des jetons.
- Le monnayeur mécanique n'admet que des pièces de 1 €.
- Grâce à l'APP de paiement.

FagorKonnect Laundry

Sèche-linge à pompe à chaleur

Une technologie efficace

EFFICACITÉ
MAXIMALE

ADVANCE +

Fagor présente sa gamme de sèche-linge à «haute efficacité» et les plus économes en énergie. Les nouveaux sèche-linge à pompe à chaleur, une révolution dans le domaine du séchage, offrent des économies d'énergie **allant jusqu'à 60 %**.

Sa technologie le rend idéal pour une installation dans des endroits sans accès à l'extérieur du bâtiment et pour le secteur du libre-service, et sa conception simplifie considérablement l'installation.

100% | Air recirculation

| Sans extraction extérieur

ADVANCE +

Sèche-linge à pompe à chaleur

11-14-18-22 kg

FagorKonnect Laundry

Caractéristiques générales

- TOUCH PLUS CONTROL: écran tactile couleur (7" sur la gamme ADVANCE+ et 7" sur la gamme ADVANCE).
- Parois extérieures en acier avec revêtement gris (skinplate), finition en acier inoxydable facile à nettoyer.
- Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- Porte à double vitrage de série sur la gamme ADVANCE+.
- La fonction iDRY, le détecteur d'humidité intelligent, de série (en option sur la gamme ADVANCE).
- Rotation inverse de série sur tous les modèles.
- Tambour en acier inoxydable de série.
- Soft Touch : Tambour perforé axialement et radialement pour un traitement en douceur des tissus et pour une meilleure circulation de l'air.
- Filtre à peluches en bas, plus ergonomique, flux d'air plus important et amélioré.
- Système anti-froissement.
- Recirculation de l'air à 100 % : Les sèche-linge Advance + ne nécessitent pas de sortie de vapeur vers l'extérieur. Ces modèles utilisent de l'eau pour la réfrigération, qui peut être réutilisée lors du lavage.
- Faible consommation d'énergie.
- **FagorKonnect** - Connectivité IoT standard.

	MODÈLE	CODE (*)		CAPACITÉ KG		PRODUIT KG/H	PORTE Ø (MM)	PUISSANCE (KW)				TENS. (**)	DIMENSIONS MM
		STANDARD	AVEC OPTIONS	(1:18)	(01:25)			MOTEUR	VENTIL.	CHALEUR	TOTAL		
Nouveau	SR-11 TP2 PLUS HPi	Consulter		12	11	14	574	0,37	0,17	-	-	M	785x989x1694
Nouveau	SR-14 TP2 PLUS HPi	Consulter		15	14	15	574	0,37	0,17	-	-	M	785x1029x1694
Nouveau	SR-18 TP2 PLUS HPi	Consulter		18	17	15	574	0,37	0,17	-	-	M	785x1125x1694
Nouveau	SR-22 TP2 PLUS HPi	Consulter		24	22	17	574	0,37	0,17	-	-	M	890x1255x1812

Options pour **SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR** 11-14-18-22 kg

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0001-0001	RD	Ouverture opposée de la porte SR-11-22
0035-0001	TR	Modèle tropicalisé

Options parois extérieures

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0002-0011	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 11 HPi
0002-0011	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 14 HPi
0002-0012	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 18 HPi
0002-0013	SSC	Panneaux frontal et latéraux en acier inoxydable 22 HPi
0002-0020	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 11/14/18 HPi
0002-0021	SSF	Panneau frontal en acier inoxydable 22 HPi

Options d'emballage

CODE AVEC OPTIONS	ABRÉVIATION	DESCRIPTION
0006-0011	WB	Emballage maritime en bois 11 HPi
0006-0011	WB	Emballage maritime en bois 14 HPi
0006-0012	WB	Emballage maritime en bois 18 HPi
0006-0013	WB	Emballage maritime en bois 22 HPi

(*) : Code STANDARD : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui ne comportent aucune option ou version différente de la version standard. Le prix de vente public est celui indiqué dans le tableau.
Code AVEC OPTIONS : Utilisez ce code pour les commandes de machines qui comprennent une ou plusieurs options du tableau OPTIONS POUR SÈCHE-LINGE.
Le prix de vente public est calculé en ajoutant les augmentations de prix pour chaque option au prix du code standard.

M : MONOPHASÉ (230 V I+N). 230 V III (Triphasé) -400 V III +N (Triphasé)

Kits monnayeur et options de paiement

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION	PAYS SPÉCIFIQUES
19059022	30-0018	CA	CA (EUR-GBP)	Europe - UK
19059023	30-0019	CB	CB (USD-MXN-CAD)	USA - Canada - Mexique
19059024	30-0020	CC	CC (CNY-TWD-HKD)	Chine - Taïwan - Hong-Kong
19059026	30-0021	CD	CD (TRY-PLN)	Turquie - Pologne
19059025	30-0022	CE	CE (AUD-NZD-JPY)	Australie - Nouvelle-Zélande - Japon
19059027	30-0023	CF	CF (RUB-ROB-CZK)	Russie - Roumanie - Rép. tchèque
19059028	30-0024	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II	Malaisie - Singapour - Indonésie
19059029	30-0026	CI	CI (ARS-CLP-BRL)	Argentine - Chili - Brésil
19059030	30-0027	CJ	CJ (VEF-PEN-COP)	Vénézuela - Pérou - Colombie
19059031	30-0028	CK	CK (MAD-DZD-TND)	Maroc - Algérie - Tunisie
19059032	30-0029	CL	CL (KRW-PHP-THB)	Corée - Philippines - Thaïlande
19059035	30-0030	CN	CN (Euros mécanique)	
19059034	30-0017	CT	CT (Borne mécanique à jeton)	
19059735	30-0016	CP	CP CENTRALE DE PAIEMENT	

Options boîte à pièces

CODE	CODE AVEC OPTIONS	ABRÉV.	DESCRIPTION
19045296	14-0011	A	Boîte (Clé A)
19045297	14-0012	B	Boîte (Clé B)
19045298	14-0013	C	Boîte (Clé C)
19045299	14-0014	D	Boîte (Clé D)
19045300	14-0015	E	Boîte (Clé E)
19045301	14-0016	F	Boîte (Clé F)
19045302	14-0017	G	Boîte (Clé G)
19045303	14-0018	H	Boîte (Clé H)
19045304	14-0019	I	Boîte (Clé I)
19045305	14-0020	J	Boîte (Clé J)
19011224	-	CL	100 jetons

Codes pour différentes tensions et fréquences

Tensions à connecter (tambour unique) : **ADVANCE PLUS**

MODÈLE	230V I + N 50 Hz	230V I + N 60 Hz	230V III 50 Hz	230V III 60 Hz	400V III+N 50 Hz	400V III+N 60 Hz	400V III 50 Hz	400V III 60 Hz	440-480V III 60 Hz
SR-11 TP2 PLUS E	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-11 TP2 PLUS G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-14 TP2 PLUS E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-14 TP2 PLUS G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-18 TP2 PLUS E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-18 TP2 PLUS G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-22 TP2 PLUS E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-22 TP2 PLUS G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-28 TP2 PLUS E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-28 TP2 PLUS G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-35 TP2 PLUS E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-35 TP2 PLUS G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT

Tensions à connecter (tambour unique) : **POMPE À CHALEUR ADVANCE PLUS**

MODÈLE	230V I + N 50 Hz	230V I + N 60 Hz	230V III 50 Hz	230V III 60 Hz	400V III+N 50 Hz	400V III+N 60 Hz	400V III 50 Hz	400V III 60 Hz	440-480V III 60 Hz
SR-11 TP2 PLUS HPi	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-14 TP2 PLUS HPi	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-18 TP2 PLUS HPi	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-22 TP2 PLUS HPi	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT

Codes pour différentes tensions et fréquences

Tensions à connecter (tambour unique) : **ECONOMIC LINE**

MODÈLE	230V I + N 50 Hz	230V I + N 60 Hz	230V III 50 Hz	230V III 60 Hz	400V III+N 50 Hz	400V III+N 60 Hz	400V III 50 Hz	400V III 60 Hz	440-480V III 60 Hz
SC-11 M E	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-11 M G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SC-14 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-14 M G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SC-18 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-18 M G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SC-22 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-22 M G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SC-28 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-28 M G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SC-35 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-35 M G	STD	STD	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT

Tensions à connecter (tambour unique) : **ADVANCE / CONCEPT**

MODÈLE	230V I + N 50 Hz	230V I + N 60 Hz	230V III 50 Hz	230V III 60 Hz	400V III+N 50 Hz	400V III+N 60 Hz	400V III 50 Hz	400V III 60 Hz	440-480V III 60 Hz
SR-11 TP2 E / SR-11 M E	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-11 TP2 G / SR-11 M G	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-14 TP2 E / SR-14 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-14 TP2 G / SR-14 M G	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-18 TP2 E / SR-18 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-18 TP2 G / SR-18 M G	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-22 TP2 E / SR-22 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-22 TP2 G / SR-22 M G	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-28 TP2 E / SR-28 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-28 TP2 G / SR-28 M G	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT
SR-35 TP2 E / SR-35 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-35 TP2 G / SR-35 M G	STD	STD	STD	ND	ND	ND	OPT	OPT	OPT

NON : Non disponible
OPT : En option
STD : Standard

Tensions à connecter (colonne) : **ADVANCE , CONCEPT & ECONOMIC LINE**

MODÈLE	230V I + N 50 Hz	230V I + N 60 Hz	230V III 50 Hz	230V III 60 Hz	400V III+N 50 Hz	400V III+N 60 Hz	400V III 50 Hz	400V III 60 Hz	440-480V III 60 Hz
SR-2-11 TP2 E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-2-11 TP2 G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-11 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-2-11 M G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SC-2-11 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-2-11 M G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-14 TP2 E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-2-14 TP2 G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-14 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-2-14 M G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SC-2-14 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-2-14 M G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-18 TP2 E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-2-18 TP2 G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-18 M E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SR-2-18 M G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SC-2-18 E	ND	ND	OPT	OPT	STD	OPT	OPT	OPT	OPT
SC-2-18 G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-18 TP2 G POWERED	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-18 M G POWERED	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SC-2-18 M G POWERED	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-22 TP2 G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SR-2-22 M G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT
SC-2-22 M G	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	OPT	OPT

NON : Non disponible
OPT : En option
STD : Standard

Accessoires pour libre-service

Mobilier pour libre-service

CODE	COMPOSANTS
19074101	1 - Plan de travail
19074102	2 - Meuble colonne
19074103	3 - Enseigne LED

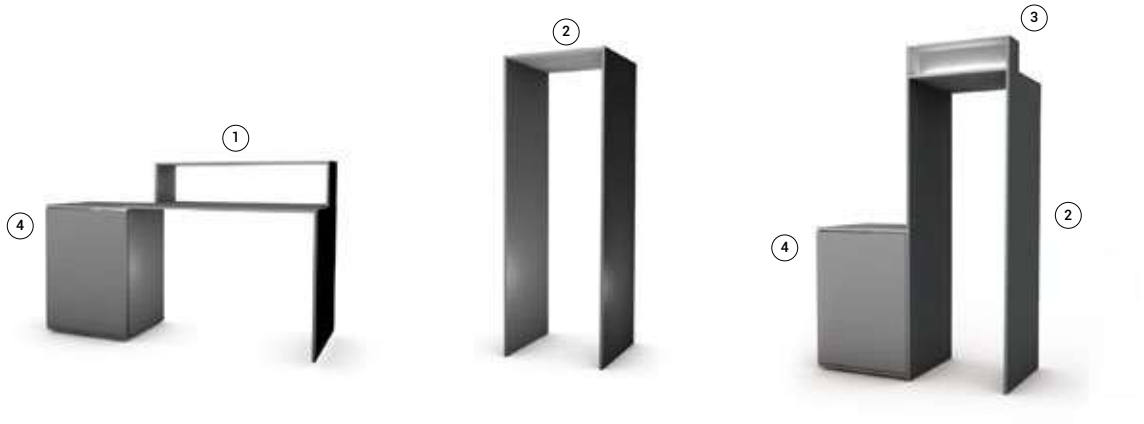

CODE	COMPOSANTS
19074089	4 -Armoire dosage
Nouveau 19079305	DQ-2 Dosage kit- 2 pompes et support (apte pour 4 pompes)
Nouveau 19096561	Pompe dosage supplémentaire – DB-1

Nouveau

Kit de dosage

Nos solutions pour votre petite entreprise

Libre-service

Auberges
Appartements
Campings
Collèges, résidences et universités
Copropriétés
Conteneurs mobiles
Blanchisseries en libre-service

1+1 Pack professionnel

Comprend :
LAP-10 TP2 E E P + SRP-10 TP2 E
+ 2 monnayeurs + 2 boîtes à pièces
+ Kit de dosage 2 + Table + Armoire

Pack colonne professionnelle

Comprend :
Colonne LAP-10 EP + SRP-10 TP2 E
+ 2 monnayeurs + 2 boîtes à pièces
+ 2 Meubles + Kit dosage 2 + Armoire + Enseigne Led

Pack Double colonne professionnelle

Comprend :
2 Colonnes LAP-10 EP + SRP-10 TP2 E
+ 4 Monnayeurs + 4 Boîtes à pièces + 2 Meubles +
Kit Dosage 2 + Armoire + Enseigne Led

Laundry2go

APPLICATIONS

STATIONS-SERVICE
TUNNELS DE LAVAGE DE VOITURE
MINES OU CHAMPS DE PÉTROLE
PARKINGS PUBLICS
MULTIPLES ÉVÉNEMENTS
SUPERMARCHÉS
LAVERIES INDIVIDUELLES
CAMPEMENTS
INVESTISSEURS
MILITAIRE
CATASTROPHES NATURELLES
ZONES DE FEU

Concevez votre module

Choisissez les options de configuration qui s'adaptent le mieux à vos besoins.

Dimensions / type de transport

Transport maritime
A : 2,35 m

Transport terrestre
B : 3 m
(Plus habituel)

Choisissez la taille du conteneur :
3 / 6 m

FERMÉ

Concevez l'intérieur

Le module standard est conçu pour être très lumineux, avec une partie avant qui permet de voir l'élégance de son intérieur.

Lave-linge

8 / 10 Kg

LAVE-LINGE PROFESSIONNELS

11 / 14 / 18 / 22 / 28 Kg

LAVE-LINGE VITESSE ÉLEVÉE

11 / 14 / 18 / 22 / 28 Kg

LAVE-LINGE VITESSE MOYENNE / FAIBLE

Sèche-linge

SÈCHE-LINGE PROFESSIONNELS

SÈCHE-LINGE ADVANCE

SÈCHE-LINGE EN COLONNE

SÈCHE-LINGE À POMPE À CHALEUR

Laundry2go Compact

	CODE	DESCRIPTION
Nouveau	Consulter	Conteneur compact

Options

	CODE	DESCRIPTION
Nouveau	Consulter	Kit publicité lumineuse
Nouveau	Consulter	Système de caméra

Wet Cleaning

Le système Wet Cleaning redonne propreté et fraîcheur aux vêtements les plus délicats, en utilisant de l'eau.
Grâce à notre développement constant, nous avons obtenu les meilleurs programmes de lavage, de séchage et de finition, spécialement conçus pour les vêtements qui nécessitent le meilleur traitement.

Lavage à la main

Nettoyage à sec

Wet Cleaning Professionnel

Wet Cleaning délicat

Wet Cleaning très délicat

Le processus optimal et équilibré pour le lavage professionnel.

DIAGRAMME DE SINNER

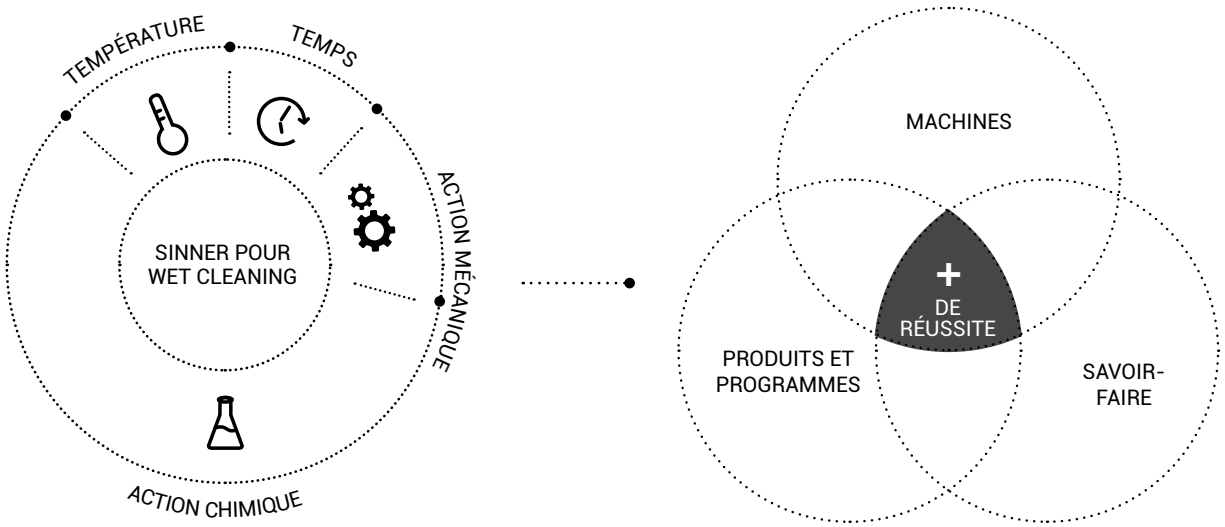

LE WET CLEANING EST LA MEILLEURE SOLUTION POUR SON EFFICACITÉ

80 %

Actuellement, 80 % des taches sont solubles dans l'eau. Alors…

Pourquoi le marché utilise-t-il encore une machine qui ne traite que 20 % des taches ?

La solution, c'est le Wet Cleaning.

20 %

Seules 20 % des taches ne sont pas solubles dans l'eau (concept de nettoyage à sec).

Comparaison entre le DRY et le WET pour les taches les plus courantes :

TYPE DE TACHE	DRY CLEANING	WET CLEANING
Transpiration	2	5
Protéines	1	5
graisse	5	4
odeurs corporelles	1	5
rétrécissement	3.5	3

WET CLEANING

LAVAGE

20-30'

PACK PROFESSIONNEL

ENDROIT	OBJECTIF	VÊTEMENTS PAR JOUR	MODÈLE LAVE-LINGE	PACK FAGOR	KG
Petits commerces	Remplacement du nettoyage à sec. Débutant en Wet Cleaning.	66	LAP-08 TP2	PACK 8	5
Petits commerces	Remplacement du nettoyage à sec. Machines supplémentaires. Débutant en Wet Cleaning.	83	LAP-10 TP2	PACK 10	6

PACK INDUSTRIEL

ENDROIT	OBJECTIF	VÊTEMENTS PAR JOUR	MODÈLE DE LAVE-LINGE	PACK FAGOR	KG
Petits commerces	Remplacement du nettoyage à sec.	129	LA-11 TP2	PACK 11 avancé	6
Commerces de taille moyenne Nouveaux commerces	Remplacement du nettoyage à sec. Nouveau commerce.	168	LA-14 TP2	PACK 14	8,5
Commerces de taille moyenne (centre commercial) Nouveaux commerces	Remplacement du nettoyage à sec. Nouveau commerce.	233	LA-18 TP2	PACK 18	11
Grands commerces (centre commercial)	Remplacement du nettoyage à sec. Grand commerce. Gros potentiel, croissance importante.	323	LA-22 TP2	KIT 22	13,5
Grands commerces (centre commercial)	Remplacement du nettoyage à sec. Grand commerce. Gros potentiel, croissance importante.	364	LA-28 TP2	KIT 28	17
Blanchisseries. Grands commerces (centre commercial)	Usines.	452	LA-35 TP2	KIT 35	22

Full flow

Kit de recirculation de l'eau de lavage pour améliorer son utilisation. Augmente l'efficacité sans action mécanique, pour un soin optimal des vêtements.

- Peut être activé à n'importe quelle phase du lavage.
- Peut être appliqué à n'importe quel modèle de lave-linge.
- Action mécanique moindre de la pompe.
- Plus grand débit d'eau avec la lessive.
- Toute l'eau du lavage est utilisée, y compris l'eau habituellement non utilisée qui se trouve dans le tube de vidange.
- Meilleur mélange de la lessive.
- Linge rapidement compacté.

Contrôle total avec le contrôle Touch Plus

Programmation facile par icônes, avec écran tactile directement sur la machine ou avec l'ordinateur et le logiciel Wash Control.

Icônes importantes pour le Wet Cleaning :

Remplissage avec le tambour arrêté

Vidage avec le tambour arrêté

Dosage de liquides

Le dosage au bon moment, avec la quantité nécessaire, nous donne la sécurité pendant le processus et l'homogénéité dans le résultat.

Et le plus important : la tranquillité.

8 signaux de dosage de série + 6 signaux suppl. (temps de dosage, départ différé, sélection de démarrage) pour tous les modèles.

Hot & Cold Mix

Système de mélange automatique de l'eau à différentes températures.

Tambour efficace

Grâce à une série de perforations dans les aubes du tambour, on obtient un effet de cascade d'eau qui augmente considérablement l'action mécanique.

WET CLEANING
SÉCHAGE

PACK PROFESSIONNEL

MODÈLE DE SÈCHE-LINGE	VÊTEMENTS PAR CYCLE	CYCLES PAR JOUR	MACHINE LIBRE POUR AUTRES USAGES	PACK FAGOR	KG	AVANTAGES
SRP-08 TP2	7	9	55 %	PACK 8	5	Investissement très faible. Pack idéal pour les débutants. Faibles coûts d'exploitation. Parfait pour les petits lots de production.
SRP-10 TP2	9	9	55 %	PACK 10	6	Investissement très faible. Pack idéal pour les débutants. Faibles coûts d'exploitation. Idéal pour ne faire que du Wet Cleaning

PACK INDUSTRIEL

MODÈLE DE SÈCHE-LINGE	VÊTEMENTS PAR CYCLE	CYCLES PAR JOUR	MACHINE LIBRE POUR AUTRES USAGES	PACK FAGOR	KG	AVANTAGES
SR-11 TP2	9	14	30%	PACK 11 avancé	6	Faible investissement Commerces avec petits lots de Wet Cleaning mais fonctionnant de nombreuses heures. Flexibilité Le compromis entre flexibilité et production
SR-14 TP2	12	14	30%	KIT 14	8,5	Pack parfait pour les commerces (Wet Cleaning et vêtements normaux). Bonne solution pour les couvre-lits, les couvertures et autres vêtements de grande taille. Polyvalent.
SR-18 TP2	17	14	30%	KIT 18	11	Pack parfait pour les commerces (Wet Cleaning et vêtements normaux). Productivité. Capable de laver de grandes couvertures.
SR-22 TP2	21	14	30%	KIT 22	13,2	Pack parfait pour les grands commerces (Wet Cleaning et vêtements normaux). Productivité en Wet Cleaning. Productivité en blanchisserie.
SR-28 TP2	26	14	30%	KIT 28	17	Pack parfait pour les grands commerces (Wet Cleaning et vêtements normaux). Productivité en Wet Cleaning. Productivité en blanchisserie.
SR-35 TP2	32	14	30%	KIT 35	22	Pack parfait pour les blanchisseries (Wet Cleaning et vêtements normaux). Productivité en Wet Cleaning. Productivité en blanchisserie.

Tambour en acier inoxydable

Tambour en acier inoxydable poli miroir.

Système de flux écologique

Système de récupération de l'air chaud.

Contrôle de la température

Le contrôle de la température et du flux d'air permet d'obtenir un séchage parfait pour les vêtements délicats.

Le capteur d'humidité permet de raccourcir le processus de séchage, garantissant ainsi le niveau d'humidité approprié pour le repassage ultérieur des vêtements.

Flux mixte

Système à flux mixte axial-radial avec entrées d'air complémentaires, permettant d'obtenir un flux et un séchage encore mieux optimisés.

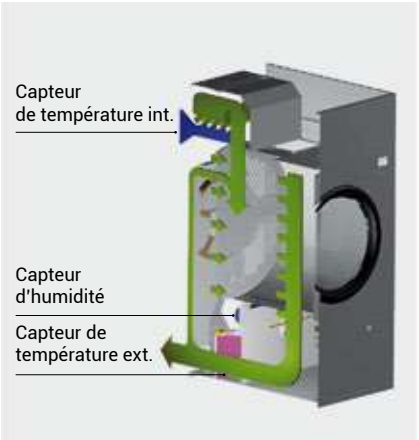

Soft touch

Le tambour perforé avec des trous intégrés empêche l'usure du textile et prolonge la durée de vie des vêtements.

Double revêtement

Tout le circuit en contact avec l'air chaud du sèche-linge a été isolé thermiquement ; porte à double vitrage.

Tambour à rotation inverse

Rotation inverse.

iDRY

Le nouveau capteur d'humidité intelligent.

Champs d'application

HÔTELLERIE | MAISONS DE SOINS | PRESSING | RÉSIDENCES...

La colonne professionnelle

Le moyen le plus simple et le plus économique de se lancer dans le processus de Wet Cleaning. La colonne professionnelle est la solution de Wet Cleaning la plus accessible pour les machines de 8 et 10 kg, soit 4,5 et 6 kg de vêtements délicats.

Tout comme les machines industrielles, la colonne professionnelle comprend une commande Touch Plus facile à programmer pour obtenir une meilleure fonctionnalité et performance.

Finition

Mannequins

- Cycles de travail automatisés.
- Carte électronique.
- Possibilité de régler neuf cycles différents, ainsi que le temps de vaporisation et de séchage.
- Largeur et hauteur des épaules du mannequin réglables. Rotation à 360º du support du mannequin (cadre) et des commandes.
- MA-360 C sans chaudière - à raccorder à une alimentation centrale en vapeur.
- MA-360 A autonome, avec chaudière à vapeur intégrée, alimentation automatique en eau et contrôle de la pression.

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR + CUVE DE RÉCUPÉRATION

MA-360 C

MC -101

Repassé / Restructuré

- Tables de repassage à aspiration, vaporisation en amont et soufflerie.
- Disponible soit avec une chaudière à vapeur et une unité d'aspiration électriques intégrées, soit pour être connectée à une alimentation externe de vapeur et d'aspiration. Peut être fournie dans les versions suivantes :

  · MRP - VAS : avec chaudière à vapeur intégrée d'une capacité de 7 litres et planche standard (1200 x 400 x 250 mm).

  · MRP - VAS C : sans chaudière, avec planche à repasser standard (1200 x 400 x 250 mm).

MRP - VAS

MRP - VAS C

Mannequin-vapeur (Topper)

- Mannequin-vapeur de finition pour pantalons avec dispositif de tension de la taille et des jambes actionné par air comprimé, pour une alimentation centrale en vapeur et en air comprimé.
- Dispositif d'étirement latéral de la taille.
- Chariot d'étirement des jambes réglable en hauteur et pinces pour jambes en acier inoxydable.
- Ventilateur triphasé intégré ; dispositif de chauffage de l'air.
- Carte électronique pour le réglage de neuf cycles de repassage au total. Contrôle du cycle de repassage :
  temps de vapeur, temps de vapeur/air, temps de séchage.
- Trois régulateurs de pression (pour les pinces à jambes, le tendeur de taille et le chariot tendeur de jambes).
- Interrupteur pour l'exclusion du chariot d'étirement des jambes.
- Indicateur de taille manuel.
- Régulateur mécanique du débit d'air.

T-3000

Annexes

Calcul pour une blanchisserie

Tableaux indicatifs du linge et des poids.

Hôtels

	TOTAL (GRAMMES)	FACTEUR DE CHANGEMENT	POIDS JOURNALIER MOYEN (GRAMMES)	TYPE DE LINGE
LINGE PAR PERSONNE DANS LES CHAMBRES				
Deux draps de 650 g	1300	1/2	650	Plat
1 taie d'oreiller	150	1/2	75	Plat
1 serviette de bain	550	1	550	Éponge
1 essuie-main	200	1	200	Éponge
1 serviette de bidet	50	1	50	Éponge
1 serviette fine	200	1	200	Plat
1 tapis de bain	175	1	175	Éponge

Restaurants

	TOTAL (GRAMMES)	FACTEUR DE CHANGEMENT	POIDS JOURNALIER MOYEN (GRAMMES)	TYPE DE LINGE
SERVICE PAR LIEU				
1/4 de 560 g de nappe	140	2/7	40	Plat
1/4 de 200 g de revêtement de table	50	1	50	Plat
Une serviette de table de 75 g	75	1	75	Plat

Hôpitaux

	TOTAL (GRAMMES)	FACTEUR DE CHANGEMENT	POIDS JOURNALIER MOYEN (GRAMMES)	TYPE DE LINGE
PATIENTS				
Deux draps de 650 g	1,300	1	1,300	Plat
1 taie d'oreiller	150	1	150	Plat
1 alèse	800	1	800	Éponge
1 couette	1,000	1/7	143	Plat
Deux draps de lit de 350 g	700	1	700	Plat
1 taie d'oreiller de lit enfant	100	1	100	Plat
1 alèse pour lit enfant	400	1	400	Éponge
1 couette pour lit enfant	400	1/7	57	Plat
1 serviette de bain	550	1/2	275	Éponge
1 essuie-main	200	1/2	100	Éponge
1 pyjama	700	1/7	100	À forme
1 jeu de couches	300	1	300	Plat
PERSONNEL DE SANTÉ				
Blouse chirurgicale	400	1	400	À forme
Blouse	400	1/7	57	À forme
Taille	400	1/7	57	À forme
Charlotte	30	1/7	57	À forme

Casernes militaires

	TOTAL (GRAMMES)	FACTEUR DE CHANGEMENT	POIDS JOURNALIER MOYEN (GRAMMES)	TYPE DE LINGE
LINGE PAR PERSONNE				
Deux draps de 650 g	1,300	1/7	185	Plat
1 taie d'oreiller	150	1/7	21	Plat
1 couette	1,000	1/30	33	Plat
1 jeu de treillis	1,300	1/15	87	À forme
1 serviette	200	2/7	29	Éponge
Deux chemises de 300 g	600	1/7	87	À forme
Une paire de chaussettes	100	1	100	À forme
Un T-shirt	150	1	150	À forme
Un caleçon	100	1	100	À forme
Un short de sport	180	1/7	26	À forme

Production horaire moyenne

La formule utilisée pour calculer la production horaire moyenne (P) dans une blanchisserie, en kg/h, est la suivante :

$$P = \frac{N \times M \times J \times K}{100 \times H} \times R$$

où, pour calculer les kilogrammes de linge à laver par heure (P), il faut déterminer les valeurs suivantes pour les variables à prendre en compte :

N Nombre de places dans l'établissement.

M Pourcentage d'occupation.

J Jours d'occupation par semaine.

K Poids du linge à laver par personne et par jour.

H Heures de fonctionnement de la blanchisserie par semaine.

R Coefficient de correction des temps de fonctionnement.

Si la valeur exacte de K n'est pas connue, la valeur indiquée dans les tableaux suivants peut être appliquée en fonction du type d'établissement à projeter :

TYPE D'ÉTABLISSEMENT		VALEUR DE K	UNITÉ
Hôtel *	Ville	1.00	kg/personne/jour
Hôtel **	Ville	1.20	kg/personne/jour
Hôtel ***	Ville	1.50	kg/personne/jour
Hôtel ****	Ville	2.50	kg/personne/jour
Hôtel *****	Ville	3.00	kg/personne/jour
Hôtel *	Côte	1.00	kg/personne/jour
Hôtel **	Côte	1.20	kg/personne/jour
Hôtel ***	Côte	1.50	kg/personne/jour
Hôtel ****	Côte	2.50	kg/personne/jour
Hôtel *****	Côte	3.00	kg/personne/jour

TYPE D'ÉTABLISSEMENT	VALEUR DE K	UNITÉ
Auberge	1	kg/personne/jour
Restaurant, bas de gamme	0.7	kg/personne/jour
Restaurant, milieu de gamme	1	kg/personne/jour
Restaurant, haut de gamme	1.2	kg/personne/jour
Facultés et résidences	1	kg/personne/jour
Hôpitaux	6	kg/personne/jour
Hôpitaux psychiatriques	2.5	kg/personne/jour
Casernes militaires	1.5	kg/personne/jour
Résidence	2.5	kg/personne/jour
Résidences haut de gamme	4	kg/personne/jour
Spa	1.20	kg/personne/jour

TYPE D'ÉTABLISSEMENT	COEFFICIENT R
Hôpitaux et cliniques	1.3
Autres établissements	1.15

Le coefficient R sert à arrondir les temps d'inactivité et à corriger les différents temps de cycle selon les établissements. Il est normalement appliqué conformément au tableau suivant :

POURCENTAGE DES TYPES DE PIÈCES DE LINGE PAR ÉTABLISSEMENT

Comme pour les poids, si vous ne connaissez pas la composition exacte du linge à laver, la répartition par type de linge peut être calculée pour chaque cas particulier à l'aide du tableau ci-joint. Ce tableau montre les pourcentages approximatifs du type de linge selon les différents types d'établissement.

TYPE D'ÉTABLISSEMENT	POURCENTAGES DE PIÈCES		
	FLAT	ÉPONGE	À FORME
Hôtel en ville	50 %	40 %	10 %
Hôtel côtier	45 %	45 %	10 %
Auberge		60 %	40 %
Restaurant, bas de gamme	90 %	10 %	
Restaurant, milieu de gamme	90 %	10 %	
Restaurant, haut de gamme	80 %	10 %	10 %
Facultés et résidences	30 %	20 %	50 %
Hôpitaux et cliniques	65 %	20 %	15 %
Hôpitaux psychiatriques	40 %	20 %	40 %
Casernes militaires	20 %	10 %	70 %
Résidence	35 %	40 %	25 %
Résidences à haute consommation	45 %	40 %	15 %
Spa		90 %	10 %

Diagramme de flux de linge

S : Surface des locaux en m^2
m^2 locaux = kg/h de linge à laver

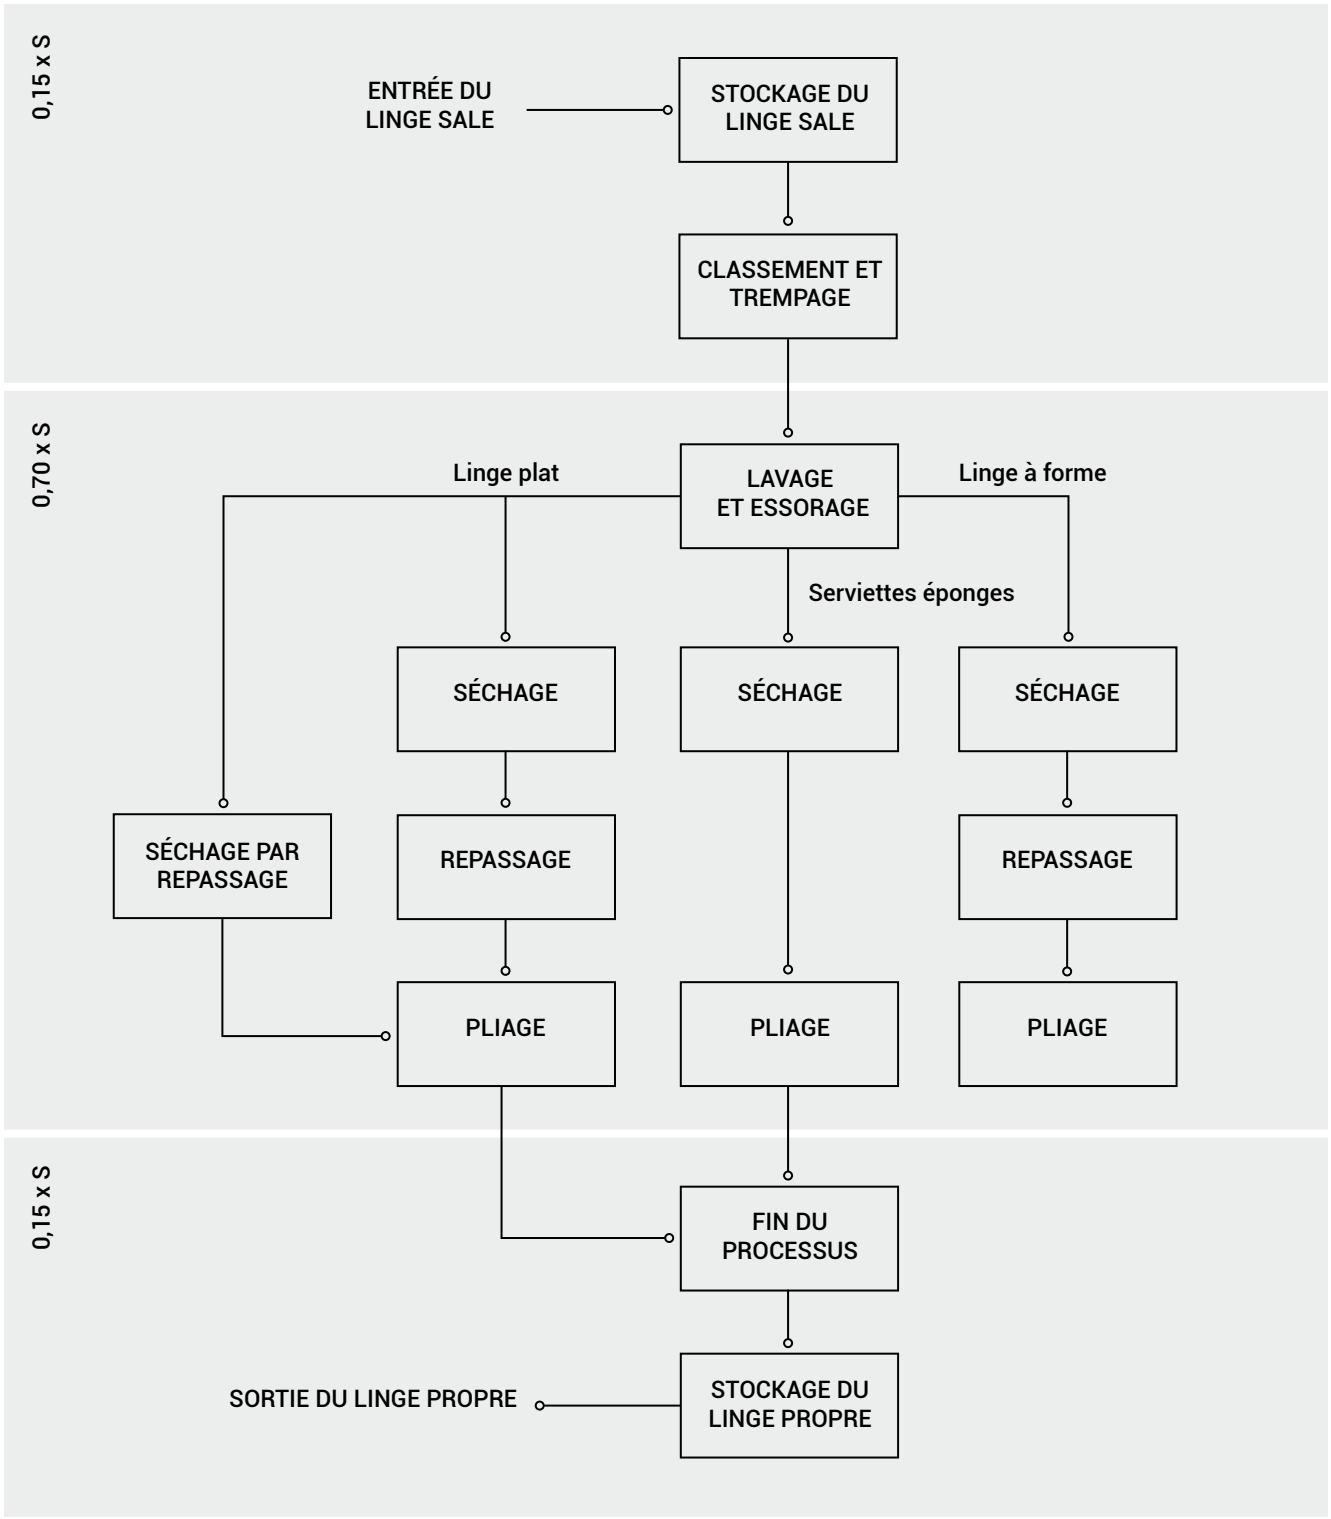

Facteurs de conversion

Longueur et surface

UNITÉ	FACTEUR	UNITÉ
cm	0.3937	pouce
mm	0.0394	pouce
pouce	2.54	cm
pouce	25.4	mm
m	32 808	pieds
pied	0.3048	m
m	10 936	yards
yard	0.9144	m
dm^2	15.5	$pouces^2$
$pouce^2$	0.0645	dm^2

Puissance et travail

UNITÉ	FACTEUR	UNITÉ
kcal/h	1/860	kW
kW	860	kcal/h
kcal/h	4	BTU
BTU	0.25	kcal/h
cal	4 186	J
J	0.2389	cal
kcal	1000	cal
Th	1000	kcal
kW	13 406	H.P.
H.P.	0 746	kW
kW	1.36	C.V.
C.V.	0.7357	kW

Volume

UNITÉ	FACTEUR	UNITÉ
gallon	3 785	litre
litre	0.2642	gallons
m^3	35.31	$pieds^3$
$pied^3$	0.0283	m^3
$pouce^3$	16.39	cm^3
cm^3	0 061	$pouces^3$
litre	61	$pouces^3$
$pouce^3$	0.0164	litres

POIDS

UNITÉ	FACTEUR	UNITÉ
livre	453.6	g
g	1/453,6	livre
livre	0.4536	kg
kg	22 045	livre

Pression

UNITÉ	FACTEUR	UNITÉ
kg/cm^2	14.22	$livre/pouce^2$
$pouce^2$	0.07	cm^2
kg/cm^2	0.9807	bar
bar	1 020	kg/cm^2
Pa	10-may	bar
bar	10 5	Pa

Température et chaleur

ºC = (5/9) x (ºF - 32)
ºF = (9/5) x ºC +32
ºK = 273 ºC
Thermia 1000 kcal

Conditions générales de vente

01. Contenu du document présent

Les descriptions de produits contenues dans cette liste tentent de rendre compte des caractéristiques les plus importantes des machines.

Des révisions des procédés de fabrication peuvent nécessiter la modification de certaines valeurs et spécifications. Les données techniques contenues dans cette LISTE DE PRIX ne sont donc qu'indicatives, tout comme les photographies et tout dessin ou schéma qu'elle comporte.

Fagor Professional se réserve le droit d'apporter à ses appareils les modifications qu'elle juge nécessaires sans préavis, pour peu que celles-ci ne portent pas préjudice aux caractéristiques principales des appareils.

Toute donnée ou valeur considérée comme primordiale lors de la commande doit être vérifiée au préalable par l'acheteur en contactant Fagor Professional.

Les codes articles et les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Cette LISTE DE PRIX annule et remplace toutes les listes de prix précédentes.

02. Prix

Les prix figurant sur la présente LISTE DE PRIX sont des prix de vente public et sont indiqués en EUROS (€).

Les taux de taxes indiqués par la loi en vigueur seront appliqués sur les prix de cette LISTE et sur les montants résultants correspondant aux devis.

Les prix ne comprennent pas le transport, le déchargement, la manutention ni l'installation et la mise en marche de l'équipement.

Si le montage, l'installation ou la mise en route sont effectués par notre Service d'Assistance Technique, le coût de ces services sera facturé en sus de ces prix.

03. Emballage

Les prix indiqués sur cette LISTE comprennent l'emballage standard FOB dans nos entrepôts. Tout autre type d'emballage entraîne un supplément et nécessite une consultation préalable de Fagor Professional.

04. Délais de livraison

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, sous réserve de la charge de production de Fagor Professional. Nous nous efforcerons de les respecter avec le plus de rigueur possible. Toutefois, ils ne sont pas contractuels.

Le client n'a pas le droit de demander des dommages et intérêts, ni d'imposer des pénalités si la livraison n'est pas effectuée à temps. Les commandes ne peuvent être annulées, sauf accord préalable et écrit avec le fabricant.

05. Garantie

Les appareils composant la présente LISTE DE PRIX sont garantis un an à compter de la date de facturation, sous réserve des critères suivants :

- 12 mois pour les pièces défectueuses imputables à la fabrication.
- Les extensions de garantie sont facturées séparément.

Fagor Professional ne remplacera aucun composant et n'effectuera aucune réparation au titre de la garantie si le défaut est dû à un accident, à une mauvaise utilisation, à une négligence, à une installation incorrecte ou à toute autre cause non imputable à l'entreprise.

Fagor Professional ne prend pas en charge la réparation ou le remplacement de tout matériel autre que celui qu'elle fabrique.

06. Modifications, annulations et retours

Une commande est considérée comme acceptée s'il n'y a pas de contre-commande dans les 24 heures suivant la réception de la commande. Passé ce délai, aucune modification ou annulation ne sera acceptée.

6.1 Les commandes ne peuvent être annulées une fois qu'elles ont été acceptées et confirmées par écrit, en particulier les commandes de fabrication sur mesure (par exemple, lave-vaisselle de type à avancement ou à convoyeur, blocs de cuisson suspendus...).

6.2 Fagor Professional peut accepter le retour de marchandises dans des circonstances exceptionnelles, après autorisation préalable de la Direction des ventes. Une demande de retour par écrit est obligatoire à cette fin.

Tous les frais engagés par Fagor Professional jusqu'alors seront à la charge du client. Une condition indispensable pour l'acceptation du retour est que le produit soit dans le même état qu'au moment de l'expédition depuis nos entrepôts d'origine, et dans son emballage d'origine.

Tout autre bien que Fagor Professional accepte comme retour et qui ne répond pas à ces exigences (sauf les produits présentant des défauts imputables à la fabrication), fera l'objet d'une majoration du prix facturé.

07. Transport

Sauf convention contraire, les marchandises voyagent à tout moment aux seuls risques de l'acheteur et leur transport incombe à l'acheteur. Dès lors que les marchandises sont chargées dans le camion, la manutention et le déchargement sont à la charge de l'acheteur.

Le chargement de la marchandise est couvert par une assurance. Le client doit vérifier l'état des marchandises à leur réception afin de pouvoir faire une réclamation en cas de dommages dans les 24 heures suivant la livraison des marchandises.

Les réclamations liées au transport doivent être traitées dans les 24 heures suivant la réception des marchandises. Toute réclamation non liée au transport doit être faite dans un délai de 5 jours à compter de la réception du matériel.

08. Paiements

Les paiements doivent être effectués conformément au calendrier défini dans le contrat ou la commande initiale, indépendamment du fait que le transport, la réception, l'installation ou la mise en service aient été retardés ou annulés pour des raisons non imputables à Fagor Professional.

FAGOR PROFESSIONAL

12332308-2023-03

MONDRAGON HUMANITY AT WORK Finanzas Industria Distribución Conocimiento

ONNERA GROUP

ISO 9001

AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0166

AENOR ER Empresa Registrada ER 022/1/91

ACTIVELY SUPPORTING FCS

Fagor Industrial S. Coop.

Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Oñati, Gipuzkoa (Espagne)

Tel. (+34) 943 71 80 30
info@fagorprofessional.com

www.fagorprofessional.com