LAVAGGIO

LAVATRICI BARRIERA SANITARIA
GAMMA LMED
LMED-16/22 TP2

CARATTERISTICHE

TP2
- Display touchscreen da 7”, programmabile e facile da usare.
- Display sul lato dei capi sporchi.
- Collegamento USB. Include software per PC per impostazioni, tracciabilità, analisi dei dati…
- 37 lingue disponibili.
- 8 indicatori di dosaggio di serie.

PRESTAZIONI ELEVATE
- Posizionamento automatico del cestello.
- 2 ingressi dell'acqua.
- Predisposte per Wet cleaning.
- FACTOR G-350.
- Tracciabilità standard.
- Riscaldamento: elettrico, vapore e nuovo modello a doppio riscaldamento (elettrico + vapore).

EFFICIENZA
- Consumo intelligente.
- Optimal loading.
- Predisposta per collegamento a serbatoi di recupero: KRS.
- Basso consumo di acqua.
- FATTORE-G elevato: umidità residuale ridotta > tempo di asciugatura ridotto.

CONNETTIVITÀ
- FagorKonnect IoT.

ERGONOMIA
- Ampia apertura dello sportello per agevolare il carico e scarico del bucato.
- Facile apertura del cestello mediante pulsante.
- Altezza del carico. (base dello sportello a 670 mm).

MANUTENZIONE
- Componenti elettrici sulla sinistra, componenti meccanici sulla destra e collegamenti sulla parte superiore (protetti da acqua e detersivi).
- Scarico centrale di serie.
- Menu tecnico: statistiche, allarmi, autotest, recupero dati per tecnici e manutenzione.

ALTRI
- 2 sportelli opposti (180º) con una struttura sanitaria divisoria.
- Predisposta per collegamento a pompa mdi dosaggio.
- Struttura esterna di colore grigio in skin-plate.
- Cestello e vaschetta in acciaio inox AISI 304.
- Convertitore di frequenza per controllare il disequilibrio.
- Certificato CE.

OPTIONAL

- Secondo display da 7” nella zona dei capi puliti.
- Auto Weight: sistema di pesatura con sensori sui piedini. (Include kit con 6 indicatori di dosaggio extra).
- Scheda con 6 indicatori di dosaggio extra: fino a 14 indicatori.
- Comunicazione FagorKonnect.
- Terzo ingresso dell'acqua.
- Doppio scarico.
- Valvola di campionamento.
- Valvola di scarico laterale.
- Batteria a bassa pressione.
- Portasapone a 4 scomparti.
- Freno motore del cestello elettrico.
- UPS opzionale (in caso di cortocircuito)
- Spia fine ciclo.
- Struttura in acciaio inox con base.
- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
- Zoccolo per livellare l'altezza del carico. (base sportello a 850 mm).
- Imballaggio marittimo in legno.
- Tensione marittima 440V III 50/60 Hz Senza neutro (solo per modelli elettrici).

	U.	LMED-16 TP2		LMED-22 TP2	
CESTELLO					
Capacità di carico 1:9	Kg	18		24,5	
	Lb	39,7		54	
Capacità di carico 1:10	Kg	16		22	
	Lb	35,3		48,5	
Volume	l	158		220	
	ft^3	5,58		7,77	
Diametro	mm	633		633	
	inch	24,9		24,9	
Profondità	mm	500		700	
	inch	19,7		27,6	
Scomparti cestello	Nº.	1		1	
Petizione Drum Pullman		N/A		N/A	
DATI GENERALI					
Velocità lavaggio	r.p.m.	45		45	
Velocità centrifuga	r.p.m.	1.000		1.000	
Fattore G		350		350	
Forza massima trasmessa	KN	5,5 ±1,12		6,25 ±1,54	
Frequenza forza dinamica	Hz	15,4		15,4	
Livello sonoro	dB	<70		< 70	
Scarico doppio		Opt		Opt	
Sistema di pesatura		Opt		Opt	
SPORTELLI					
Dimensioni apertura sportello	mm	400x315		400x315	
	inch	15,7x12,4		15,7x12,4	
Dimensioni apertura vaschetta	mm	455x415		455x415	
	inch	17,9x16,3		17,9x16,3	
Altezza base sportello	mm	670		670	
	inch	26,4		26,4	
POTENZA					
Motore	kW	2,2		2,2	
Riscaldamento elettrico	kW	12		18	
Max. potenza (risc. elet.)	kW	14,2		20,2	
Max. potenza (risc. vapore)	kW	2,2		2,2	
COLLEGAMENTI		ELETTRICO/DUPLICE	VAPORE	ELETTRICO/DUPLICE	VAPORE
Tensione 230V- I + N + T	Nº x mm2/A	-	3 x 1,5 / 6A	-	3 x 1,5 / 6A
Tensione 230V- III + T	Nº x mm2/A	4 x 10 / 40A	-	4 x 10 / 50A	-
Tensione 400V- III + N + T	Nº x mm2/A	5 x 6 / 25A	-	5 x 6 / 32A	-
Ingresso vapore (modello vapore)	mm	20/27		20/27	
	inch	3/4"		3/4"	
Consumo massimo vapore (modello vapore)	Kg/h	9		12	
Ingresso acqua	mm	20/27		20/27	
	inch	3/4"		3/4"	
Pressione rete	bar	3 - 5		3 - 5	
	psi	43 - 72		43 - 72	
Consumo massimo di acqua*	Lit/h	144		198	
Scarico	mm	80		80	
	inch	3"		3"	
Capacità di scarico	Lit/min	200		200	
	cfm	5,65		5,65	
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO					
Larghezza netta / Larghezza lorda	mm	984 / 1.072		1.184/ 1.262	
	inch	38,7 / 42,2		46,6 / 49,7	
Profondità netta / Profondità lorda	mm	914 / 1.102		914 / 1.102	
	inch	36 / 43,4		36 / 43,4	
Altezza netta / Altezza lorda	mm	1.398 / 1.530		1.398 / 1.530	
	inch	55 / 60,2		55 / 60,2	
Peso netto / Peso lordo	Kg	438 / 459		471 / 494	
	Lb	966 / 1011,9		1.038 / 1.089,1	
Volume	m^3	1,60 / 1,81		1,88 / 2,13	
	ft^3	56,5 / 63,8		66,39 / 75,1	

* Programma Nº2 carico 100%

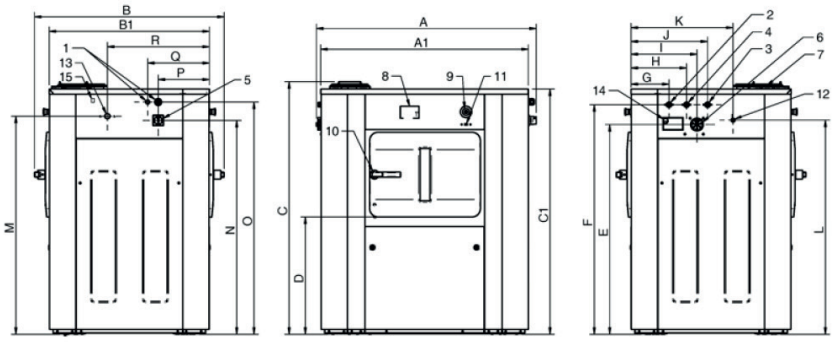

01. Collegamento elettrico
02. Acqua calda
03. Acqua fredda
04. Acqua decalcificata
05. Interruttore generale
06. Ingresso prodotti liquidi
07. Portasapone (optional)
08. Pannello di controllo
09. Arresto di emergenza
10. Apertura sportello
11. Oouverture porte
12. Collegamento pompa dosaggio
13. Ingresso vapore
14. Uscita vapore

	A	B	C	A1	B1	C1	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
LMED-16	1.054	1.082	1.426	984	914	1.385	661	1.184	1.296	217	317	377	437	582	1.209	1.231	1.207	1.311	292	352	582
LMED-22	1.254	1.082	1.426	1.184	914	1.385	661	1.184	1.296	217	317	377	437	582	1.209	1.231	1.207	1.311	292	352	582