



# LAVAGGIO



## LAVATRICI BARRIERA SANITARIA GAMMA PULLMAN LBS-100 TP2

### CARATTERISTICHE

#### TP2

- Display touchscreen da 7", programmabile e facile da usare.
- Display su entrambi i lati.
- Collegamento USB. Include software per PC per impostazioni, tracciabilità, analisi dei dati...
- 37 lingue disponibili.
- 8 indicatori di dosaggio di serie.

#### PRESTAZIONI ELEVATE

- Posizionamento automatico del cestello con freno elettrico.
- 3 ingressi dell'acqua.
- Scarico doppio.
- FATTORE G-325.
- Wet cleaning, tracciabilità di serie.

#### EFFICIENZA

- Consumo ottimizzato, regolazione automatica e Optimal loading, regolazione manuale dei livelli di acqua e prodotto secondo il carico.
- Fattore-G elevato: umidità residuale ridotta, tempo di asciugatura ridotto.
- Water savings: 3 livelli di risparmio configurabili.

#### CONNETTIVITÀ

- FagorKconnect IoT.

#### ERGONOMIA

- Ampia apertura dello sportello per agevolare il carico e scarico del bucato.
- Facile apertura del cestello.
- Altezza del carico (960 mm base dallo sportello).

#### MANUTENZIONE

- Componenti elettrici sulla sinistra, componenti meccanici sulla destra, collegamenti sulla parte superiore (protetti da acqua e detersivi).

- Menu tecnico: statistiche, allarmi, autotest, recupero dati per tecnici e manutenzione.

#### ALTRI

- 2 sportelli opposti. Barriera sanitaria con divisorio Pullman.
- Struttura esterna di colore grigio in skin-plate.
- Cestello e vaschetta in acciaio inox AISI 304.
- Convertitore di frequenza per controllare il disequilibrio.
- Riscaldamento elettrico e vapore.
- Necessita di aria compressa per l'apertura dello sportello (compressore 50 lt, pressione dell'aria 7 bar).
- Certificato CE.


#### OPTIONAL

- 6 indicatori di dosaggio extra.
- Comunicazione FagorKconnect - IoT.
- Valvola di campionamento.
- Kit portasapone a 4 scomparti.
- Spia fine ciclo.
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304.
- Struttura in acciaio inossidabile.
- Imballaggio marittimo in legno.
- Doppio riscaldamento elettrico + vapore.
- Tensione marittima 440V/ 60Hz III senza neutro (modelli elettrici).



|                                         | U.           | LBS-100 TP2             |              |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| CESTELLO                                |              |                         |              |
| Capacità di carico 1:9                  | Kg           | 100                     |              |
|                                         | Lb           | 220,5                   |              |
| Capacità di carico 1:10                 | Kg           | 90                      |              |
|                                         | Lb           | 198,4                   |              |
| Volume                                  | l            | 900                     |              |
|                                         | ft³          | 31,78                   |              |
| Diametro                                | mm           | 1.050                   |              |
|                                         | inch         | 41,3                    |              |
| Profondità                              | mm           | 1.032                   |              |
|                                         | inch         | 40,6                    |              |
| Scomparti cestello                      | Nº.          | 2                       |              |
| Petizione Drum Pullman                  |              | Std                     |              |
| DATI GENERALI                           |              |                         |              |
| Velocità di lavaggio                    | r.p.m.       | 45                      |              |
| Velocità della centrifuga               | r.p.m.       | 750                     |              |
| Fattore "G"                             |              | 325                     |              |
| Forza massima trasmessa                 | KN           | 19,5 ± 6,27             |              |
| Frequenza forza dinamica                | Hz           | 13                      |              |
| Livello sonoro                          | dB           | < 70                    |              |
| Scarico doppio                          |              | Std                     |              |
| Sistema di pesatura                     |              | N/A                     |              |
| SPORTELLO                               |              |                         |              |
| Dimensioni apertura sportello           | mm           | 900 x 500               |              |
|                                         | inch         | 35,4 x 19,6             |              |
| Dimensioni apertura vaschetta           | mm           | 960 x 700               |              |
|                                         | inch         | 37,8 x 27,55            |              |
| Altezza base sportello                  | mm           | 960                     |              |
|                                         | inch         | 37,8                    |              |
| POTENZA                                 |              |                         |              |
| Motore                                  | kW           | 15                      |              |
| Riscaldamento elettrico                 | kW           | 60                      |              |
| Max. potenza (risc. elet.)              | kW           | 75                      |              |
| Max. potenza (risc. vapore)             | kW           | 15                      |              |
| COLLEGAMENTI                            |              | ELETTRICO               | VAPORE       |
| Tensione 230V- I + N + T                | Nº x mm2 / A | -                       | -            |
| Tensione 230V- III + T                  | Nº x mm2 / A | 4 x 50 / 200A           | 4 x 10 / 40A |
| Tensione 400V- III + N + T              | Nº x mm2 / A | 5 x 25 / 120A           | 5 x 6 / 25A  |
| Ingresso vapore (modello vapore)        | mm           | 20/27                   |              |
|                                         | inch         | 3/4"                    |              |
| Consumo massimo di vapore (mod. vapore) | Kg/h         | 34,2                    |              |
| Ingresso acqua                          | mm           | 26/34                   |              |
|                                         | inch         | 1"                      |              |
| Pressione rete                          | bar          | 3 - 5                   |              |
|                                         | psi          | 43 - 72                 |              |
| Consumo di acqua                        | Lit/h        | 650*/800**              |              |
| Scarico                                 | mm           | 80                      |              |
|                                         | inch         | 3"                      |              |
| Capacità di scarico                     | Lit/min      | 2 x 200                 |              |
|                                         | cfm          | 2 x 5,65                |              |
| DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO |              |                         |              |
| Larghezza netta / Larghezza lorda       | mm           | 1.742 (1.894**) / 1.890 |              |
|                                         | inch         | 68,6 (74,6**) / 74,4    |              |
| Profondità netta / Profondità lorda     | mm           | 1.468 / 1.540           |              |
|                                         | inch         | 57,8 / 60,6             |              |
| Altezza netta / Altezza lorda           | mm           | 1.982 / 2.150           |              |
|                                         | inch         | 78 / 84,6               |              |
| Peso netto / Peso lordo                 | Kg           | 1.900 / 1.958           |              |
|                                         | Lb           | 4.189 / 4.316,7         |              |
| Volume                                  | m³           | 5,06 / 6,26             |              |
|                                         | ft³          | 178,69 / 221            |              |

\*Programma ECO  
 \*\*Programma 60°C

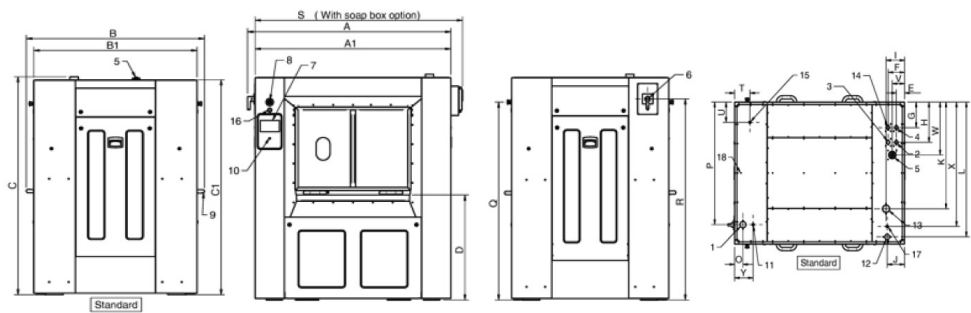

- 01. Collegamento elettrico
- 02. Acqua fredda
- 03. Acqua decalcificata
- 04. Acqua calda
- 05. Ingresso prodotti liquidi
- 06. Interruttore generale
- 07. Pannello di controllo
- 08. Arresto di emergenza
- 09. Apertura sportello
- 10. Porta usb
- 11. Collegamento pompe dosaggio
- 12. Ingresso vapore
- 13. Uscita vapore
- 14. Portasapone
- 15. Collegamento aria compressa
- 16. Rotazione manuale del cestello
- 17. Aria compressa valvola vapore

|         | A     | B     | C     | A1    | B1    | C1    | D   | E  | F   | G   | H   | I   | J   | K    | L    | O  | P    | Q    | R    | S    | T   | U   | V   | W   | X    | Y   |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| LBS-100 | 1.742 | 1.468 | 1.982 | 1.677 | 1.346 | 1.954 | 921 | 82 | 162 | 262 | 382 | 183 | 172 | 1013 | 1279 | 83 | 1163 | 1737 | 1765 | 1777 | 150 | 192 | 122 | 502 | 1179 | 183 |