STIRATURA E PIEGATURA

CALANDRE A MURO
RULLO Ø200
PS-20-140/160/200 M



CARATTERISTICHE

CONTROLLO ELETTRONICO M
- Semplice e facile da usare in modalità automatica: gestione automatica della velocità di stiratura in base alla temperatura selezionata
- Display digitale per visualizzare velocità e temperatura

EFFICIENZA
- Buona conduzione del calore grazie al materiale del rullo e allo spessore: migliore controllo dei costi energetici
- Spegnimento automatico a 80 °C (parametro regolabile)
- Circuito di circolazione del vapore dal basso per ridurre il consumo energetico

SOLIDITÀ
- Rullo di trascinamento mediante variatore di velocità
- Cinghie di alimentazione e di stiratura di qualità Nomex, resistenti alle alte temperature
- Pannelli in skinplate e acciaio inossidabile.
- Feltro arrotolato per una maggiore durata

ERGONOMIA
- Comfort acustico: <60 dB
- Altezza operativa adatta: 990 mm cinghie di alimentazione
- Carico minimo: salvaspazio, adatto alla maggior parte degli spazi
- Controllo elettronico con modalità automatica: velocità di stiratura ottimizzata

MANUTENZIONE
- Accesso facile a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina
- Collegamenti di base: collegamento elettrico e aspirazione dell'aria

ALTRI
- Asciuga e stira la biancheria piana di una lavatrice supercentrifugante in un'unica operazione
- Alimentazione frontale e ritorno
- Sistema di raffreddamento incorporato
- Rullo in acciaio levigato ø 200 mm
- Larghezza di esercizio: 1400, 1600 e 2000 mm
- Riscaldamento elettrico
- Certificato CE


OPTIONAL

- Tensione marina 440V III 60 Hz senza N
- Tensione 230V III 50-60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE
CALANDRE A MURO | RULLO Ø200 | PS-20-140/160/200 M

	U.	PS-20/140 M		PS-20/160 M		PS-20/200 M	
INFORMAZIONI GENERALI							
Produzione teorica (elettrico)*	Kg/h	12		16		22	
	Lb/h	26		35		49	
Potenza di evaporazione	l/h	5,4		7,2		9,9	
	USgallon/h	1,4		1,9		2,6	
Ø Rullo	mm	200		200		200	
	inch	7,87		7,87		7,87	
Larghezza utile	mm	1.400		1.600		2.000	
	inch	55,1		63		78,7	
Altezza delle cinghie di alimentazione	mm	990		990		990	
	inch	39		39		39	
Velocità di esercizio	m/min	1,5 - 6		1,5 - 6		1,5 - 6	
	ft/min	4,9 - 19,6		4.9 - 19.6		4.9 - 19.6	
Controllo		M		M		M	
Nessun programma	Nº	2		2		2	
Piegatura longitudinale	Nº	No		No		No	
Superficie contatto con indumento	º	270		270		270	
POTENZE							
Riscaldamento elettrico	kW	10,5		12		18	
Potenza elettrica totale (modello elett.)	kW	10,84		12,34		18,37	
Riscaldamento a gas	kW	-		-		-	
Potenza elettrica totale (modello gas)	kW	-		-		-	
Riscaldamento a vapore	kW	-		-		-	
Potenza elettrica totale (modello steam)	kW	-		-		-	
Motore rullo	kW	0,28		0,28		0,28	
Motore ventilatore	kW	0,09		0,09		0,09	
COLLEGAMENTI		ELETTRICO	GAS	ELETTRICO	GAS	ELETTRICO	GAS
Tensione 230V - III + T	nº x mm²/A	4x6 / 32A	-	4x10 / 40A	-	4x10 / 50A	-
	n° x AWG/A	4x9 / 32A	-	4 x 7 / 40A	-	4x7 / 50A	-
Tensione 400V - III + N + T	nº x mm²/A	5x4 / 20A	-	5x4 / 20A	-	5 x 6 / 32A	-
	n° x AWG/A	5x11 / 20A	-	5x11 / 20A	-	5x9 / 32A	-
Ø Ingresso gas	BSP	-		-		-	
Ø Ingresso vapore	BSP	-		-		-	
Ø Condensazione (modelli vapore)	BSP	-		-		-	
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO							
Larghezza netta / Larghezza lorda	mm	1.878 / 2.130		2.128 / 2.340		2.478 / 2.780	
	inch	73,9 / 83,9		83,8 / 92,1		97,6 / 109,4	
Profondità netta / Profondità lorda**	mm	444** (666) / 770		444** (666) / 770		444** (666) / 770	
	inch	17,5 (26,2) / 30,3		17,5 (26,2) / 30,3		17,5 (26,2) / 30,3	
Altezza netta / Altezza lorda	mm	1.110 / 1.400		1.110 / 1.400		1.110 / 1.400	
	inch	43,7/ 55,1		43,7 / 55,1		43,7 / 55,1	
Peso netto / Peso lordo	Kg	180 / 220		203 / 240		237 / 275	
	Lb	397 / 485		448 / 529		522 / 606	
Volume	m^3	0,93 / 2,30		1,05 / 2,52		1,22 / 3,00	
	f^3	32,76 / 81,09		37,12 / 89,08		43,23 / 105,83	
ALTRI							
Nessun sfiato vapore	Nº	1		1		1	
Ø Aspirazione	mm	83		83		83	
	inch	3,27		3,27		3,27	
Flusso aria	m^3/h	300		300		300	
	cfm	177		177		177	
Livello sonoro	dB	55		55		55	

*45 % di umidità
**Ventola posteriore rimossa

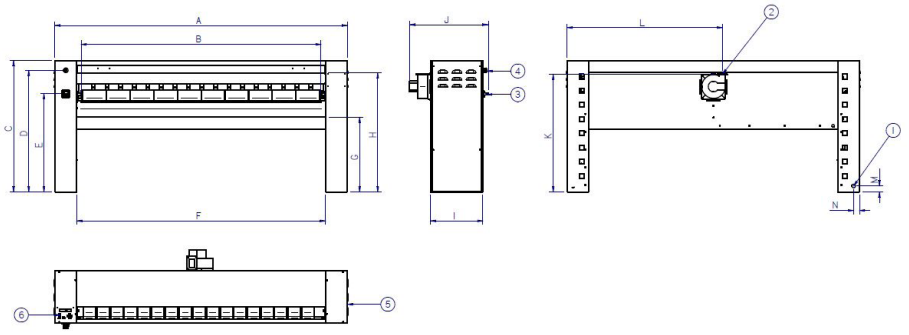

01. Collegamento elettrico
02. Impianto di aspirazione vapore
03. Interruttore generale
04. Arresto di emergenza
05. Manovella
06. Controllo M

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
PS-20/140	1.878	1.470	1.110	1.028	830	1.510	631	1.006	444	666	995	1.016	50	50
PS-20/160	2.128	1.720	1.110	1.028	830	1.760	631	1.006	444	666	995	1.141	50	50
PS-20/200	2.478	2.070	1.110	1.028	830	2.110	631	1.006	444	666	995	1.316	50	50

STIRATURA E PIEGATURA

—

CALANDRE A MURO
RULLO Ø325
PS-35-140/160/200 M



CARATTERISTICHE

CONTROLLO ELETTRONICO M
- Semplice e facile da usare in modalità automatica: selezione di velocità e temperatura di stiratura mediante pulsanti
- Display digitale per visualizzare velocità e temperatura

EFFICIENZA
- Buona conduzione del calore grazie al materiale del rullo e allo spessore: migliore controllo dei costi energetici
- Spegnimento automatico a 80 °C (parametro regolabile)
- Circuito di circolazione del vapore dal basso per ridurre il consumo energetico

SOLIDITÀ
- Rullo di trascinamento mediante variatore di velocità
- Cinghie di alimentazione e di stiratura di qualità Nomex, resistenti alle alte temperature
- Pannelli in skinplate e acciaio inossidabile
- Feltro arrotolato per una maggiore durata

ERGONOMIA
- Comfort acustico: <65 dB
- Altezza operativa adatta: 990 mm cinghie di alimentazione
- Carico minimo: salvaspazio, adatto alla maggior parte degli spazi
- Controllo elettronico con modalità automatica: velocità di stiratura ottimizzata

MANUTENZIONE
- Accesso facile a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina
- Collegamenti di base: collegamento elettrico e aspirazione dell'aria

ALTRI
- Asciuga e stira la biancheria piana di una lavatrice supercentrifugante in un'unica operazione
- Alimentazione frontale e ritorno
- Sistema di raffreddamento incorporato
- Rullo in acciaio levigato ø 325 mm
- Larghezza di esercizio: 1400, 1600 e 2000 mm
- Riscaldamento elettrico o a gas
- Certificato CE


OPTIONAL

- IMC: regolazione automatica della velocità di stiratura in base all'umidità residua
- Rullo nichelato
- Tensione marina 440V III 60 Hz senza N
- Tensione 230V III 50-60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE
CALANDRE A MURO | RULLO Ø325 | PS-35-140/160/200 M

	U.	PS-35/140 M		PS-35/160 M		PS-35/200 M	
INFORMAZIONI GENERALI							
Produzione teorica (elettrico)*	Kg/h	18		30		40	
	Lb/h	40		66		88	
Produzione teorica (gas atmo)*	Kg/h	22		32		42	
	Lb/h	49		71		93	
Potenza di evaporazione	l/h	8,1		13,5		18	
	USgallon/h	2,1		3,6		4,8	
Ø Rullo	mm	325		325		325	
	inch	12,80		12,80		12,80	
Larghezza utile	mm	1.400		1.600		2.000	
	inch	55,1		63		78,7	
Altezza delle cinghie di alimentazione	mm	990		990		990	
	inch	39		39		39	
Velocità di esercizio	m/min	1,5 - 10		1,5 - 10		1,5 - 10	
	ft/min	4,9 - 32		4,9 - 32		4,9 - 32	
Controllo		M		M		M	
Nessun programma	Nº	2		2		2	
Piegatura longitudinale	Nº	No		No		No	
Superficie contatto con indumento	º	270		270		270	
POTENZE							
Riscaldamento elettrico	kW	12		16,2		21	
Potenza elettrica totale (modello elett.)	kW	12,37		16,57		21,49	
Riscaldamento a gas	kW	14		22,5		30	
Potenza elettrica totale (modello gas)	kW	0,37		0,37		0,49	
Riscaldamento a vapore	kW	-		-		-	
Potenza elettrica totale (modello steam)	kW	-		-		-	
Motore rullo	kW	0,28		0,28		0,28	
Motore ventilatore	kW	0,12		0,12		0,12 x 2	
COLLEGAMENTI		ELETTRICO	GAS	ELETTRICO	GAS	ELETTRICO	GAS
Tensione 230V - I + N + T	nº x mm²/A	-	3x2,5 / 6A	-	3x2,5 /6A	-	3x2,5 / 6A
	n° x AWG/A	-	3x13 / 6A	-	3x13 / 6A	-	3 x 13 / 6A
Tensione 230V - III + T	nº x mm²/A	4x10 / 40A	4x2,5 / 6A	4x10 / 50A	4x2,5 / 6A	4x10 / 63A	4x2,5 / 6A
	n° x AWG/A	4x7 / 40A	3x13 / 6A	4x7 / 50A	3x13 / 6A	4x7 / 63A	3x13 / 6A
Tensione 400V - III + N + T	nº x mm²/A	5x6 / 20A	5x2,5 / 6A	5x6 / 25A	5x2,5 / 6A	5x6 / 40A	5x2,5 / 6A
	n° x AWG/A	5x9 / 20A	5x13 / 6A	5x9 / 25A	5x13 / 6A	5x9 / 40A	5x13 / 6A
Ø Ingresso gas	BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
Ø Ingresso vapore	BSP	-		-		-	
Ø Condensazione (modelli vapore)	BSP	-		-		-	
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO							
Larghezza netta / Larghezza lorda	mm	1.952 / 2.340		2.202 / 2.340		2.552 / 2.780	
	inch	76,9 / 92,1		86,7 / 92,1		100,5 / 109,4	
Profondità netta / Profondità lorda	mm	686 / 770		686 / 770		686 / 770	
	inch	27 / 30,3		27 / 30,3		27 / 30,3	
Altezza netta / Altezza lorda	mm	1.112 / 1.400		1.112 / 1.400		1.112 / 1.400	
	inch	43,8 / 55,1		43,8 / 55,1		43,8 / 55,1	
Peso netto / Peso lordo	Kg	330 / 365		385 / 405		435 / 458	
	lb	728 / 805		849 / 893		959 / 1.010	
Volume	m^3	1,49 / 2,52		1,68 / 2,52		1,95 / 3,00	
	f^3	52,59 / 89,08		59,32 / 89,08		68,75 / 105,83	
ALTRI							
Nessun sfiato vapore	Nº	1		1		2	
Ø Aspirazione	mm	98		98		98	
	inch	3,86		3,86		3,86	
Flusso aria	m^3/h	500		500		1.000	
	cfm	294		294		589	
Livello sonoro	dB	60		60		63	

*45 % di umidità

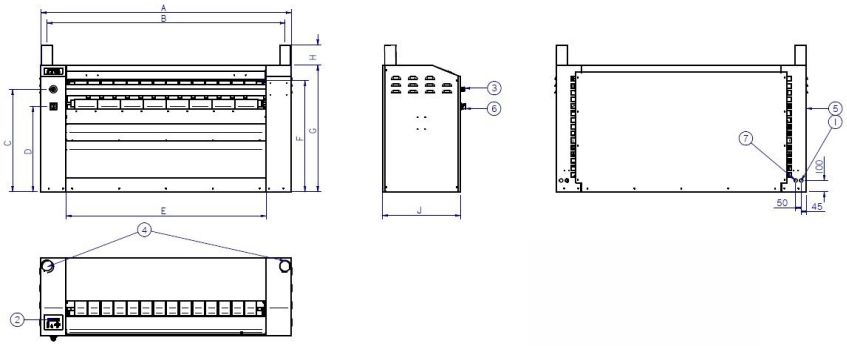


01. Collegamento elettrico
02. Controllo M
03. Arresto di emergenza
04. Aspirazione
05. Manovella
06. Interruttore generale

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PS-35/140 M	1.952	1.846	900	750	1.510	980	1.112	140	746	686
PS-35/160 M	2.202	2.096	900	750	1.760	980	1.112	140	746	686
PS-35/200 M	2.552	2.446	900	750	2.110	980	1.112	140	746	686

STIRATURA E PIEGATURA

—

CALANDRE A MURO
RULLO Ø325
PS-35/200/260/330 M PLUS E

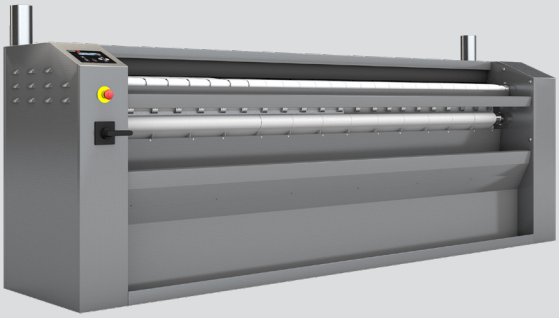

CARATTERISTICHE

CONTROLLO ELETTRONICO M
- Semplice e facile da usare in modalità automatica: selezione di velocità e temperatura di stiratura mediante pulsanti
- Display digitale per visualizzare velocità e temperatura

EFFICIENZA
- Buona conduzione del calore grazie al materiale del rullo e allo spessore: migliore controllo dei costi energetici
- Spegnimento automatico a 80 °C (parametro regolabile)
- Circuito di circolazione del vapore dal basso per ridurre il consumo energetico
- Bruciatori radianti a gas: + 33 % produttivo

SOLIDITÀ
- Rullo di trascinamento mediante variatore di velocità
- Cinghie di alimentazione e di stiratura di qualità Nomex, resistenti alle alte temperature
- Pannelli in skinplate e acciaio inossidabile
- Feltro arrotolato per una maggiore durata
- Rullo nichelato come optional: resistente alla corrosione, più duraturo

ERGONOMIA
- Comfort acustico: <65 dB
- Altezza operativa adatta: 990 mm cinghie di alimentazione
- Carico minimo: salvaspazio, adatto alla maggior parte degli spazi
- Controllo elettronico con modalità automatica: velocità di stiratura ottimizzata

MANUTENZIONE
- Accesso facile a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina
- Collegamenti di base: collegamento elettrico e aspirazione dell'aria

ALTRI
- Asciuga e stira la biancheria piana di una lavatrice supercentrifugante in un'unica operazione
- Alimentazione frontale e ritorno
- Sistema di raffreddamento incorporato
- Rullo in acciaio levigato ø 325 mm
- Larghezza di esercizio: 2000, 2600 e 3300 mm
- Riscaldamento elettrico o gas
- Certificato CE


OPTIONAL

- IMC: regolazione automatica della velocità di stiratura in base all'umidità residua
- Rullo nichelato
- Tensione marina 440V III 60 Hz senza N
- Tensione 230V III 50-60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE
CALANDRE A MURO | RULLO Ø325 | PS-35-200/260/330 M PLUS

	U.	PS-35/200 M PLUS		PS-35/260 M PLUS		PS-35/330 M PLUS	
INFORMAZIONI GENERALI							
Produzione teorica (elettrico)*	Kg/h	50		60		85	
	Lb/h	110		132		187	
Produzione teorica (gas radiante)*	Kg/h	65		75		100	
	Lb/h	143		165		220	
Potenza di evaporazione	l/h	29		34		45	
	USgallon/h	7,7		8,9		11,9	
Ø Rullo	mm	325		325		325	
	inch	12,80		12,80		12,80	
Larghezza utile	mm	2.000		2.600		3.300	
	inch	78,7		102,4		129,9	
Altezza delle cinghie di alimentazione	mm	990		990		990	
	inch	39		39		39	
Velocità di esercizio	m/min	1,5 - 12		1,5 - 12		1,5 - 12	
	ft/min	4,9 - 39		4,9 - 39		4,9 - 39	
Controllo		M		M		M	
Nessun programma	Nº	2		2		2	
Piegatrice longitudinale	Nº	No		No		No	
Superficie contatto con indumento	º	270		270		270	
POTENZE							
Riscaldamento elettrico	kW	31,5		40,5		54	
Potenza elettrica totale (modello elett.)	kW	32,27		42,27		54,77	
Riscaldamento a gas	kW	40		55		69	
Potenza elettrica totale (modello gas)	kW	0,77		0,77		0,77	
Riscaldamento a vapore	kW	-		-		-	
Potenza elettrica totale (modello steam)	kW	-		-		-	
Motore rullo	kW	0,41		0,41		0,41	
Motore ventilatore	kW	0,18 x 2		0,18 x 2		0,18 x 2	
COLLEGAMENTI		ELETTRICO	GAS	ELETTRICO	GAS	ELETTRICO	GAS
Tensione 230V - I + N + T	nº x mm²/A	-	3x2,5 / 6A	-	3x2,5 /6A	-	3x2,5 / 6A
	n° x AWG/A	-	3x13 / 6A	-	3x13 / 6A	-	3x13 / 6A
Tensione 230V - III + T	nº x mm²/A	4x25 / 100A	4x2,5 / 6A	4x25 / 125A	4x2,5 / 6A	4x35 / 150A	4x2,5 / 6A
	n° x AWG/A	4x3 / 100A	3x13 / 6A	4x3 / 100A	3x13 / 6A	4x2 / 100A	3x13 / 6A
Tensione 400V - III + N + T	nº x mm²/A	5x10 / 50A	5x2,5 / 6A	5x16 / 63A	5x2,5 / 6A	5x25 / 100A	5x2,5 / 6A
	n° x AWG/A	5x7 / 50A	5x13 / 6A	5x5 / 63A	5x13 / 6A	5x3 / 100A	5x13 / 6A
Ø Ingresso gas	BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
Ø Ingresso vapore	BSP	-		-		-	
Ø Condensazione (modelli vapore)	BSP	-		-		-	
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO							
Larghezza netta / Larghezza lorda	mm	2.552 / 2.780		3.202 / 3.430		3.852 / 3.980	
	inch	100,5 / 109,4		126,1 / 135,0		151,7 / 156,7	
Profondità netta / Profondità lorda	mm	686 / 770		686 / 770		686 / 770	
	inch	27 / 30,3		27 / 30,3		27 / 30,3	
Altezza netta / Altezza lorda	mm	1.112 / 1.400		1.112 / 1.400		1.112 / 1.400	
	inch	43,8 / 55,1		43,8 / 55,1		43,8 / 55,1	
Peso netto / Peso lordo	Kg	445 / 458		545 / 585		655 / 700	
	lb	981 / 1.010		1.202 / 1.290		1.444 / 1.543	
Volume	m^3	1,95 / 3,00		2,44 / 3,70		2,94 / 4,29	
	f^3	68,75 / 105,83		86,26 / 130,58		103,77 / 151,52	
ALTRI							
Nessun sfiato vapore	Nº	2		2		2	
Ø Aspirazione	mm	98		98		98	
	inch	3,86		3,86		3,86	
Flusso aria	m^3/h	1.000		1.000		1.000	
	cfm	589		589		589	
Livello sonoro	dB	63		63		63	

*45 % di umidità

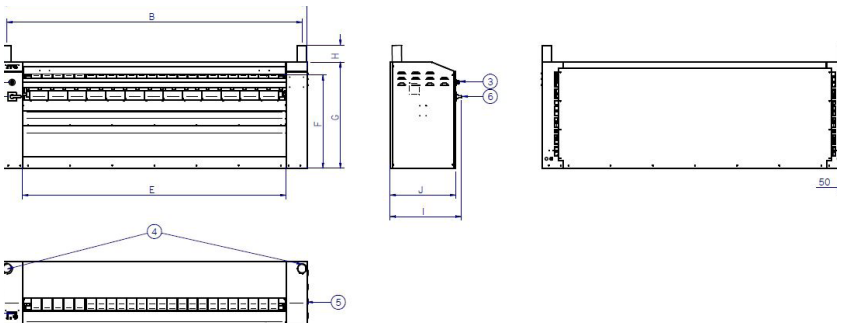

01. Collegamento elettrico
02. Controllo M
03. Arresto di emergenza
04. Aspirazione
05. Manovella
06. Interruttore generale

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PS-35/200	2.552	2.446	900	750	2.110	980	1.112	140	746	686
PS-35/260	3.202	3.096	900	750	2.760	980	1.112	140	746	686
PS-35/330	3.852	3.746	900	750	3.410	980	1.112	140	746	686