




STIRATURA E
PIEGATURA



CALANDRE
RULLO Ø500
PSP-50-200/260/330 TP2

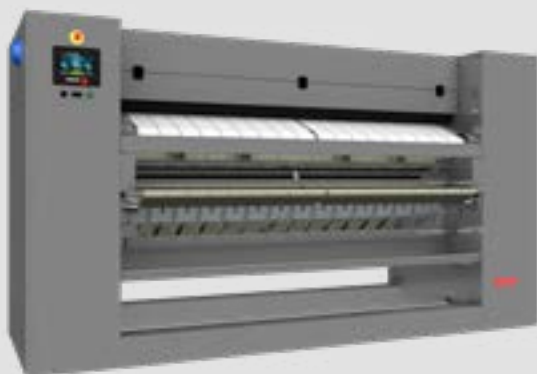

CARATTERISTICHE

TP2

- Microprocessore TP2, touch screen da 7", facile da usare e completamente programmabile.
- Piattaforma online gratuita per la programmazione, la telemetria, l'analisi dei dati... grazie all'IoT.
- Connessione USB.
- 37 lingue 5 programmi preimpostati.

EFFICIENZA

- Buona conduzione del calore grazie al materiale e allo spessore del rullo: maggiore controllo del consumo energetico.
- Spegnimento automatico a 80°C (parametro regolabile).
- Circuito di circolazione dei fumi sul fondo per ridurre il consumo energetico.
- Modello con bruciatore radiante: 25% di produttività in più.
- Regolazione automatica della velocità di stiratura in base all'umidità residua di serie.
- Sistema ad alta produzione, stiratura peed fino a 15 m/min di serie (non compatibile con la cartella).

VERSATILITÀ

- Modello a gas radiante: flessibile, adatto a installazioni ad alta quota.
- Piegatrice longitudinale integrata opzionale con o senza opzione di uscita posteriore.

ROBUSTEZZA

- Rullo invertito.
- Nastri stiranti di qualità Nomex: resistenti alle alte temperature.
- Pannelli in skinplate grigio.
- Rullo nichelato come opzione: anticorrosivo, più resistente.
- Struttura meccanica rinforzata.

ERGONOMIA

- Comfort acustico : <65 dB

- Altezza di lavoro adatta: nastri di alimentazione da 1170 mm.
- Design compatto per risparmiare spazio.

MANUTENZIONE

- Facile accesso a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina.
- Connessioni: collegamento elettrico e aspirazione dell'aria.
- Menu tecnico completo: statistiche, autotest, recupero dati per il tecnico e la manutenzione.
- Comunicazione a distanza: intervento più rapido.

ALTRI

- Asciuga e stira la biancheria piana da una lavatrice a centrifuga alta in un'unica operazione.
- Avanzamento e ritorno frontale.
- Sistema di raffreddamento incorporato.
- Rullo in acciaio lucido ø 500 mm.
- Larghezze di lavoro: 2000, 2600 e 3300 mm.
- Riscaldamento elettrico, a gas radiante o a vapore.
- Certificazione CE.

OPZIONI

- Rullo nichelato (tranne il modello a vapore).
- Gas propano per il modello a gas radiante.
- Gas naturale per il modello a gas radiante.
- Cartella longitudinale (uscita anteriore).
- Cartella longitudinale (uscita anteriore e posteriore).
- Uscita posteriore standard (modello senza cartella).
- Nastri di stiro antistatici senza cartella.
- Nastri di stiro antistatici + barra piegatrice.
- Piegatrice trasversale.
- Vassoio igienico per evitare il contatto dei capi con il pavimento.
- Imballaggio marittimo in legno.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CALANDRE | RULLO Ø500 | PS-50-200/260/330 TP2

		UNITÀ	PSP-50-200 TP2	PSP-50-260 TP2	PSP-50-330 TP2			
INFORMAZIONI GENERALI								
Produzione teorica (elettrico)*		Kg/h	68	84	115			
		Lb/h	150	185	254			
Produzione teorica (gas atmo)*		Kg/h	68	84	115			
		Lb/h	150	185	254			
Produzione teorica (gas radiante)*		Kg/h	82	100	138			
		Lb/h	181	220	304			
Produzione teorica (vapore)*		Kg/h	68	84	115			
		Lb/h	150	185	254			
Ø rotolo		mm	500	500	500			
		inch	19,69	19,69	19,69			
Larghezza utile		mm	2000	2600	3300			
		inch	78,74	102,36	129,92			
Altezza pavimento-cinghie introduzione		mm	1170	1170	1170			
		inch	46,06	46,06	46,06			
Velocità di esercizio		m/min	0,5-8	0,5-8	0,5-8			
		ft/min	1,6-26	1,6-26	1,6-26			
Controllo elettronico			Yes	Yes	Yes			
N° Programmi		N°	5	5	5			
Uscita posteriore senza piegatura			Opz.	Opz.	Opz.			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			Opz.	Opz.	Opz.			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			Opz.	Opz.	Opz.			
Vassoio igienico			Opz.	Opz.	Opz.			
Superficie contatto con la indumento			305	305	305			
POTENZA								
Elettrico	Potenza di riscaldamento	kW	31,5	40,5	54			
	Potenza elettrica totale	kW	32,16	41,41	54,91			
Gas	Potenza di riscaldamento	kW	40	55	69			
	Potenza elettrica totale	kW	0,62	0,87	0,87			
Vapore	Potenza di riscaldamento	kW	50	64	81			
	Potenza elettrica totale	kW	0,62	0,87	0,87			
	Consumo di vapore	Kg/h	50	67	85			
Potenza del motore del rullo		kW	0,41	0,41	0,41			
Potenza del motore del ventilatore		kW	0,25	0,25 x 2	0,25 x 2			
COLLEGAMENTI			ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS
Tensione 230V - I + N + T		n° x mm²/A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensione 230V - III + T		n° x mm²/A	4 x 25 /100A	4 x 2,5 / 10A	4 x 25 /125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 /160A	4 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	4 x 3 / 100A	4 x 13 / 10A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A
Tensione 400V - III + N + T		n° x mm²/A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 /100A	5 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	5 x 5 / 63A	5 x 13 / 10A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 100A	5 x 13 / 10A
Ø Ingresso gas		BSP	1"		1"		1"	
Ø Ingresso vapore		BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Ø Condensato (modelli a vapore)		BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO								
Larghezza netta / Larghezza lorda		mm	3110 / 3290		3710 / 3890		4410 / 4590	
		inch	122,4 / 129,5		146,1 / 153,1		173,6 / 180,7	
Profondità netta / Profondità lorda		mm	1175 / 1360		1175 / 1360		1175 / 1360	
		inch	46,3 / 53,5		46,3 / 53,5		46,3 / 53,5	
Altezza netta / Altezza lorda		mm	1780 / 1940		1780 / 1940		1780 / 1940	
		inch	70,1 / 76,4		70,1 / 76,4		70,1 / 76,4	
Peso netto / Peso lordo		Kg	1130 / 1190		1380 / 1460		1630 / 1730	
		Lb	2491 / 2624		3042 / 3219		3594 / 3814	
Volume		m3	6,50 / 8,68		7,76 / 10,26		9,22 / 12,11	
		f3	230 / 307		274 / 362		326 / 428	

*45 % umidità


ALTRI				
No. Uscita fumi	N°	1	2	2
Ø Uscita fumi	mm	153	153	153
	inch	6,0	6,0	6,0
Flusso d'aria	m3/h	600	1200	1200
	cfm	353	706	706
Livello di rumore	dB	65	65	65
Potenza di evaporazione	l/h	37	45	62
	USgallon/h	9,7	11,9	16,4
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per uscita posteriore opt. Uscita posteriore STD	kW	0,13	0,13	0,13
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'uscita anteriore a cartella opzionale	kW	0,23	0,23	0,23
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione uscita posteriore a cartella	kW	0,1	0,1	0,1
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per opzione uscita anteriore + posteriore a cartella	kW	0,33	0,33	0,33

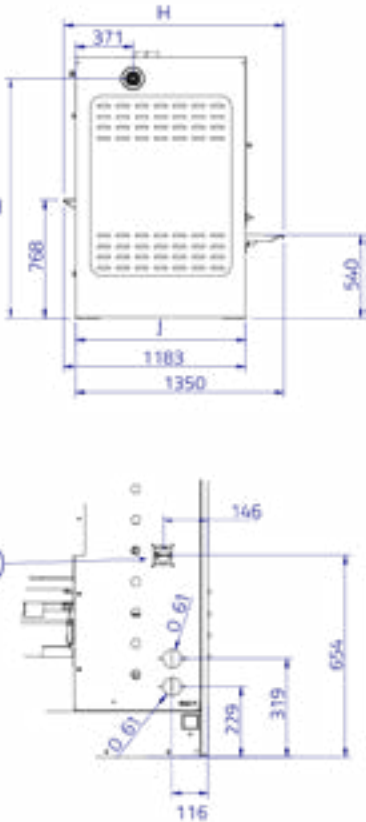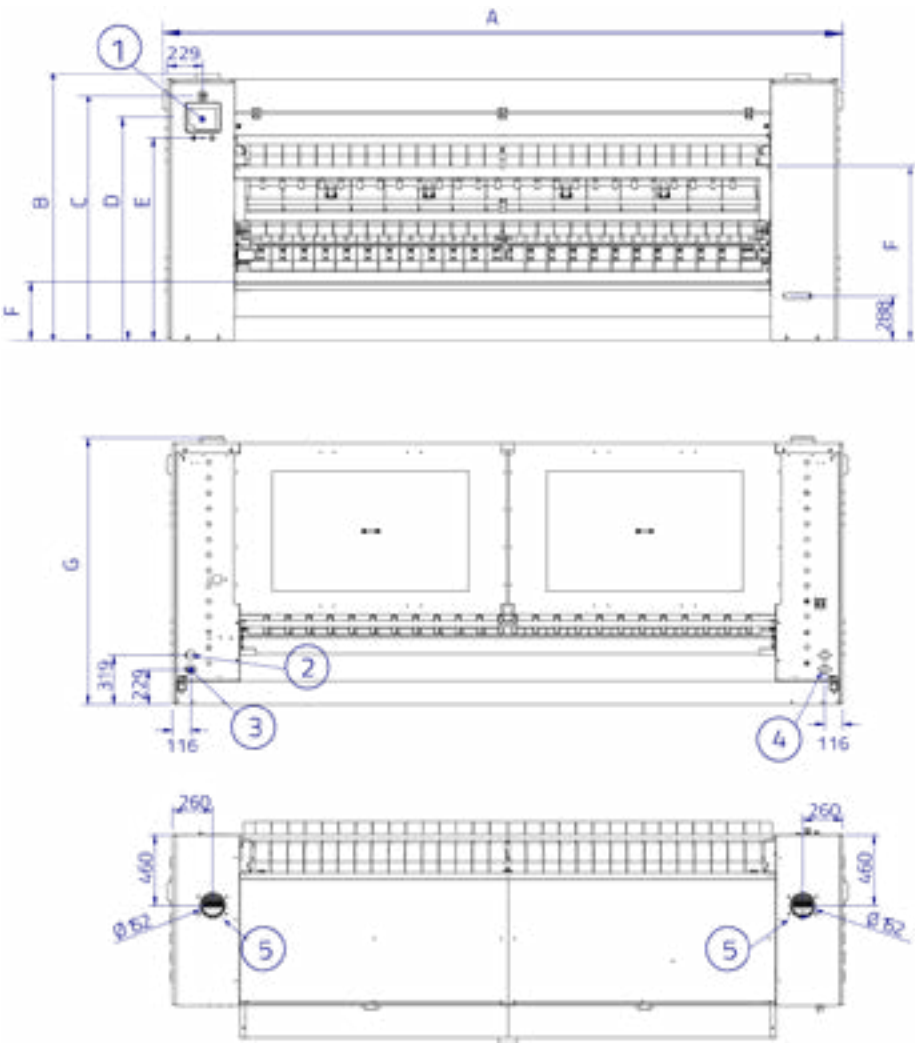

- 01. Pannello di controllo.
- 02. Uscita del vapore ø1/2".
- 03. Ingresso gas ø22 o ingresso vapore ø3/4".
- 04. Alimentazione.
- 05. Estrazione vapore ø152.
- 06. Interruttore di isolamento.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PSP-50-200 TP2	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-50-260 TP2	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-50-330 TP2	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101

La macchina deve essere installata su un pavimento perfettamente livellato.
 La macchina può essere collocata contro una parete, ma per facilitare la manutenzione è meglio lasciare uno spazio di 1500 mm.



STIRATURA E PIEGATURA

CALANDRE RULLO Ø500 PSP-50-200/260/330 TP2

CARATTERISTICHE

TP2

- Microprocessore TP2, touch screen da 7", facile da usare e completamente programmabile.
- Piattaforma online gratuita per la programmazione, la telemetria, l'analisi dei dati... grazie all'IoT.
- Connessione USB.
- 37 lingue 5 programmi preimpostati.

EFFICIENZA

- Buona conduzione del calore grazie al materiale e allo spessore del rullo: maggiore controllo del consumo energetico.
- Spegnimento automatico a 80°C (parametro regolabile).
- Circuito di circolazione dei fumi sul fondo per ridurre il consumo energetico.
- Modello con bruciatore radiante: 25% di produttività in più.
- Regolazione automatica della velocità di stiratura in base all'umidità residua di serie.
- Sistema ad alta produzione, stiratura peed fino a 15 m/min di serie (non compatibile con la cartella).

VERSATILITÀ

- Modello a gas radiante: flessibile, adatto a installazioni ad alta quota.
- Piegatrice longitudinale integrata opzionale con o senza opzione di uscita posteriore.

ROBUSTEZZA

- Rullo invertito.
- Nastri stiranti di qualità Nomex: resistenti alle alte temperature.
- Pannelli in skinplate grigio.
- Rullo nichelato come opzione: anticorrosivo, più resistente.
- Struttura meccanica rinforzata.

ERGONOMIA

- Comfort acustico : <65 dB

- Altezza di lavoro adatta: nastri di alimentazione da 1170 mm.
- Design compatto per risparmiare spazio.

MANUTENZIONE


- Facile accesso a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina.
- Connessioni: collegamento elettrico e aspirazione dell'aria.
- Menu tecnico completo: statistiche, autotest, recupero dati per il tecnico e la manutenzione.
- Comunicazione a distanza: intervento più rapido.

ALTRI

- Asciuga e stira la biancheria piana da una lavatrice a centrifuga alta in un'unica operazione.
- Avanzamento e ritorno frontale.
- Sistema di raffreddamento incorporato.
- Rullo in acciaio lucido ø 500 mm.
- Larghezze di lavoro: 2000, 2600 e 3300 mm.
- Riscaldamento elettrico, a gas radiante o a vapore.
- Certificazione CE.

OPZIONI

- Rullo nichelato (tranne il modello a vapore).
- Gas propano per il modello a gas radiante.
- Gas naturale per il modello a gas radiante.
- Cartella longitudinale (uscita anteriore).
- Cartella longitudinale (uscita anteriore e posteriore).
- Uscita posteriore standard (modello senza cartella).
- Nastri di stiro antistatici senza cartella.
- Nastri di stiro antistatici + barra piegatrice.
- Piegatrice trasversale.
- Vassoio igienico per evitare il contatto dei capi con il pavimento.
- Imballaggio marittimo in legno.

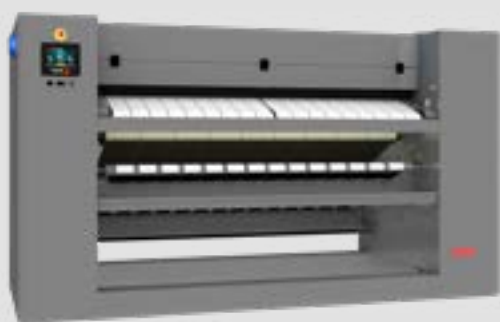




STD RE

CARATTERISTICHE TECNICHE
CALANDRE | RULLO Ø500 | PS-50-200/260/330 TP2

		UNITÀ	PSP-50-200 TP2	PSP-50-260 TP2	PSP-50-330 TP2			
INFORMAZIONI GENERALI								
Produzione teorica (elettrico)*		Kg/h	68	84	115			
		Lb/h	150	185	254			
Produzione teorica (gas atmo)*		Kg/h	68	84	115			
		Lb/h	150	185	254			
Produzione teorica (gas radiante)*		Kg/h	82	100	138			
		Lb/h	181	220	304			
Produzione teorica (vapore)*		Kg/h	68	84	115			
		Lb/h	150	185	254			
Ø rotolo		mm	500	500	500			
		inch	19,69	19,69	19,69			
Larghezza utile		mm	2000	2600	3300			
		inch	78,74	102,36	129,92			
Altezza pavimento-cinghie introduzione		mm	1170	1170	1170			
		inch	46,06	46,06	46,06			
Velocità di esercizio		m/min	0,5-8	0,5-8	0,5-8			
		ft/min	1,6-26	1,6-26	1,6-26			
Controllo elettronico			Yes	Yes	Yes			
N° Programmi		N°	5	5	5			
Uscita posteriore senza piegatura			Si	Si	Si			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			Opz.	Opz.	Opz.			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			Opz.	Opz.	Opz.			
Vassoio igienico			Opz.	Opz.	Opz.			
Superficie contatto con la indumento			305	305	305			
POTENZA								
Elettrico	Potenza di riscaldamento	kW	31,5	40,5	54			
	Potenza elettrica totale	kW	32,29	41,41	55,04			
Gas	Potenza di riscaldamento	kW	40	55	69			
	Potenza elettrica totale	kW	0,75	1	1			
Vapore	Potenza di riscaldamento	kW	50	64	81			
	Potenza elettrica totale	kW	0,75	1	1			
	Consumo di vapore	Kg/h	50	67	85			
Potenza del motore del rullo		kW	0,41	0,41	0,41			
Potenza del motore del ventilatore		kW	0,25	0,25 x 2	0,25 x 2			
COLLEGAMENTI			ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS
Tensione 230V - I + N + T		n° x mm²/A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensione 230V - III + T		n° x mm²/A	4 x 25 /100A	4 x 2,5 / 10A	4 x 25 /125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 /160A	4 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	4 x 3 / 100A	4 x 13 / 10A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A
Tensione 400V - III + N + T		n° x mm²/A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 /100A	5 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	5 x 5 / 63A	5 x 13 / 10A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 100A	5 x 13 / 10A
Ø Ingresso gas		BSP	1"		1"		1"	
Ø Ingresso vapore		BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Ø Condensato (modelli a vapore)		BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO								
Larghezza netta / Larghezza lorda		mm	3110 / 3290		3710 / 3890		4410 / 4590	
		inch	122,4 / 129,5		146,1 / 153,1		173,6 / 180,7	
Profondità netta / Profondità lorda		mm	1175 / 1360		1175 / 1360		1175 / 1360	
		inch	46,3 / 53,5		46,3 / 53,5		46,3 / 53,5	
Altezza netta / Altezza lorda		mm	1780 / 1940		1780 / 1940		1780 / 1940	
		inch	70,1 / 76,4		70,1 / 76,4		70,1 / 76,4	
Peso netto / Peso lordo		Kg	1160 / 1220		1420 / 1500		1680 / 1780	
		Lb	2557 / 2690		3131 / 3307		3704 / 3924	
Volume		m3	6,50 / 8,68		7,76 / 10,26		9,22 / 12,11	
		f3	230 / 307		274 / 362		326 / 428	

*45 % umidità

ALTRI				
No. Uscita fumi	N°	1	2	2
Ø Uscita fumi	mm	153	153	153
	inch	6,0	6,0	6,0
Flusso d'aria	m3/h	600	1200	1200
	cfm	353	706	706
Livello di rumore	dB	65	65	65
Potenza di evaporazione	l/h	37	45	62
	USgallon/h	9,7	11,9	16,4
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per uscita posteriore opt. Uscita posteriore STD	kW	0,13	0,13	0,13
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'uscita anteriore a cartella opzionale	kW	0,23	0,23	0,23
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione uscita posteriore a cartella	kW	0,1	0,1	0,1
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per opzione uscita anteriore + posteriore a cartella	kW	0,33	0,33	0,33

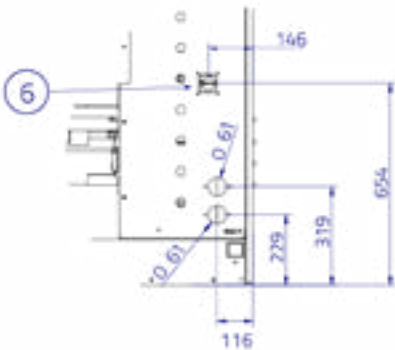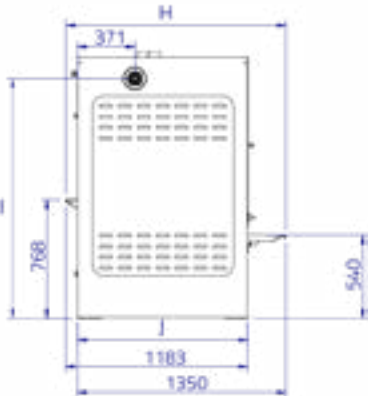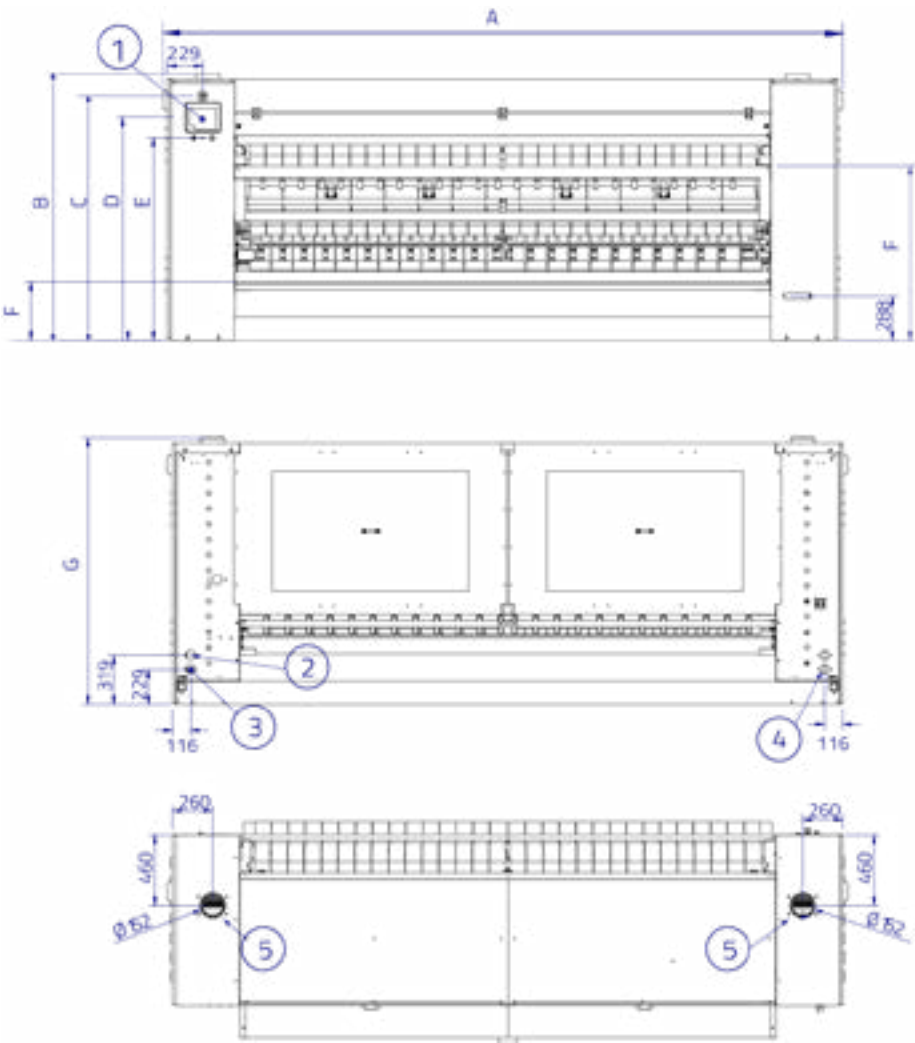

- 01. Pannello di controllo.
- 02. Uscita del vapore ø1/2".
- 03. Ingresso gas ø22 o ingresso vapore ø3/4".
- 04. Alimentazione.
- 05. Estrazione vapore ø152.
- 06. Interruttore di isolamento.


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PSP-50-200 TP2	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-50-260 TP2	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-50-330 TP2	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101

La macchina deve essere installata su un pavimento perfettamente livellato.
 La macchina può essere collocata contro una parete, ma per facilitare la manutenzione è meglio lasciare uno spazio di 1500 mm.



STIRATURA E PIEGATURA

CALANDRE RULLO Ø500 PSP-50-200/260/330 TP2

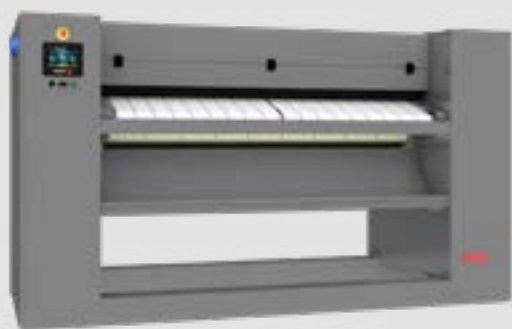

FOLDER FE

CARATTERISTICHE

TP2

- Microprocessore TP2, touch screen da 7", facile da usare e completamente programmabile.
- Piattaforma online gratuita per la programmazione, la telemetria, l'analisi dei dati... grazie all'IoT.
- Connessione USB.
- 37 lingue 5 programmi preimpostati.

EFFICIENZA

- Buona conduzione del calore grazie al materiale e allo spessore del rullo: maggiore controllo del consumo energetico.
- Spegnimento automatico a 80°C (parametro regolabile).
- Circuito di circolazione dei fumi sul fondo per ridurre il consumo energetico.
- Modello con bruciatore radiante: 25% di produttività in più.
- Regolazione automatica della velocità di stiratura in base all'umidità residua di serie.
- Sistema ad alta produzione, stiratura peed fino a 15 m/min di serie (non compatibile con la cartella).

VERSATILITÀ

- Modello a gas radiante: flessibile, adatto a installazioni ad alta quota.
- Piegatrice longitudinale integrata opzionale con o senza opzione di uscita posteriore.

ROBUSTEZZA

- Rullo invertito.
- Nastri stiranti di qualità Nomex: resistenti alle alte temperature.
- Pannelli in skinplate grigio.
- Rullo nichelato come opzione: anticorrosivo, più resistente.
- Struttura meccanica rinforzata.

ERGONOMIA

- Comfort acustico : <65 dB

- Altezza di lavoro adatta: nastri di alimentazione da 1170 mm.
- Design compatto per risparmiare spazio.

MANUTENZIONE

- Facile accesso a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina.
- Connessioni: collegamento elettrico e aspirazione dell'aria.
- Menu tecnico completo: statistiche, autotest, recupero dati per il tecnico e la manutenzione.
- Comunicazione a distanza: intervento più rapido.

ALTRI

- Asciuga e stira la biancheria piana da una lavatrice a centrifuga alta in un'unica operazione.
- Avanzamento e ritorno frontale.
- Sistema di raffreddamento incorporato.
- Rullo in acciaio lucido ø 500 mm.
- Larghezze di lavoro: 2000, 2600 e 3300 mm.
- Riscaldamento elettrico, a gas radiante o a vapore.
- Certificazione CE.

OPZIONI


- Rullo nichelato (tranne il modello a vapore).
- Gas propano per il modello a gas radiante.
- Gas naturale per il modello a gas radiante.
- Cartella longitudinale (uscita anteriore).
- Cartella longitudinale (uscita anteriore e posteriore).
- Uscita posteriore standard (modello senza cartella).
- Nastri di stiro antistatici senza cartella.
- Nastri di stiro antistatici + barra piegatrice.
- Piegatrice trasversale.
- Vassoio igienico per evitare il contatto dei capi con il pavimento.
- Imballaggio marittimo in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CALANDRE | RULLO Ø500 | PS-50-200/260/330 TP2

		UNITÀ	PSP-50-200 TP2	PSP-50-260 TP2	PSP-50-330 TP2			
INFORMAZIONI GENERALI								
Produzione teorica (elettrico)*		Kg/h	48	59	81			
		Lb/h	105	130	177			
Produzione teorica (gas atmo)*		Kg/h	48	59	81			
		Lb/h	105	130	177			
Produzione teorica (gas radiante)*		Kg/h	57	70	97			
		Lb/h	127	154	213			
Produzione teorica (vapore)*		Kg/h	48	59	81			
		Lb/h	105	130	177			
Ø rotolo		mm	500	500	500			
		inch	19,69	19,69	19,69			
Larghezza utile		mm	2000	2600	3300			
		inch	78,74	102,36	129,92			
Altezza pavimento-cinghie introduzione		mm	1170	1170	1170			
		inch	46,06	46,06	46,06			
Velocità di esercizio		m/min	2 - 8	2 - 8	2 - 8			
		ft/min	6,5 - 26	6,5 - 26	6,5 - 26			
Controllo elettronico			Si	Si	Si			
N° Programmi		N°	5	5	5			
Uscita posteriore senza piegatura			No	No	No			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			Si	Si	Si			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			No	No	No			
Vassoio igienico			Opz.	Opz.	Opz.			
Superficie contatto con la indumento			305	305	305			
POTENZA								
Elettrico	Potenza di riscaldamento	kW	31,5	40,5	54			
	Potenza elettrica totale	kW	32,39	41,64	55,14			
Gas	Potenza di riscaldamento	kW	40	55	69			
	Potenza elettrica totale	kW	0,88	1,13	1,13			
Vapore	Potenza di riscaldamento	kW	50	64	81			
	Potenza elettrica totale	kW	0,88	1,13	1,13			
	Consumo di vapore	Kg/h	50	67	85			
Potenza del motore del rullo		kW	0,41	0,41	0,41			
Potenza del motore del ventilatore		kW	0,25	0,25 x 2	0,25 x 2			
COLLEGAMENTI			ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS
Tensione 230V - I + N + T		n° x mm²/A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensione 230V - III + T		n° x mm²/A	4 x 25 /100A	4 x 2,5 / 10A	4 x 25 /125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 /160A	4 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	4 x 3 / 100A	4 x 13 / 10A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A
Tensione 400V - III + N + T		n° x mm²/A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 /100A	5 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	5 x 5 / 63A	5 x 13 / 10A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 100A	5 x 13 / 10A
Ø Ingresso gas		BSP	1"		1"		1"	
Ø Ingresso vapore		BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Ø Condensato (modelli a vapore)		BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO								
Larghezza netta / Larghezza lorda		mm	3110 / 3290		3710 / 3890		4410 / 4590	
		inch	122,4 / 129,5		146,1 / 153,1		173,6 / 180,7	
Profondità netta / Profondità lorda		mm	1175 / 1360		1175 / 1360		1175 / 1360	
		inch	46,3 / 53,5		46,3 / 53,5		46,3 / 53,5	
Altezza netta / Altezza lorda		mm	1780 / 1940		1780 / 1940		1780 / 1940	
		inch	70,1 / 76,4		70,1 / 76,4		70,1 / 76,4	
Peso netto / Peso lordo		Kg	1190 / 1475		1475 / 1555		1760 / 1860	
		Lb	2734 / 3384		3384 / 3428		4057 / 4101	
Volume		m3	6,50 / 8,68		7,76 / 10,26		9,22 / 12,11	
		f3	230 / 307		274 / 362		326 / 428	


*45 % umidità

ALTRI				
No. Uscita fumi	N°	1	2	2
Ø Uscita fumi	mm	153	153	153
	inch	6,0	6,0	6,0
Flusso d'aria	m3/h	600	1200	1200
	cfm	353	706	706
Livello di rumore	dB	65	65	65
Potenza di evaporazione	l/h	26	32	43
	USgallon/h	6,8	8,3	11,5
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per uscita posteriore opt. Uscita posteriore STD	kW	0,13	0,13	0,13
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'uscita anteriore a cartella opzionale	kW	0,23	0,23	0,23
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione uscita posteriore a cartella	kW	0,1	0,1	0,1
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per opzione uscita anteriore + posteriore a cartella	kW	0,33	0,33	0,33

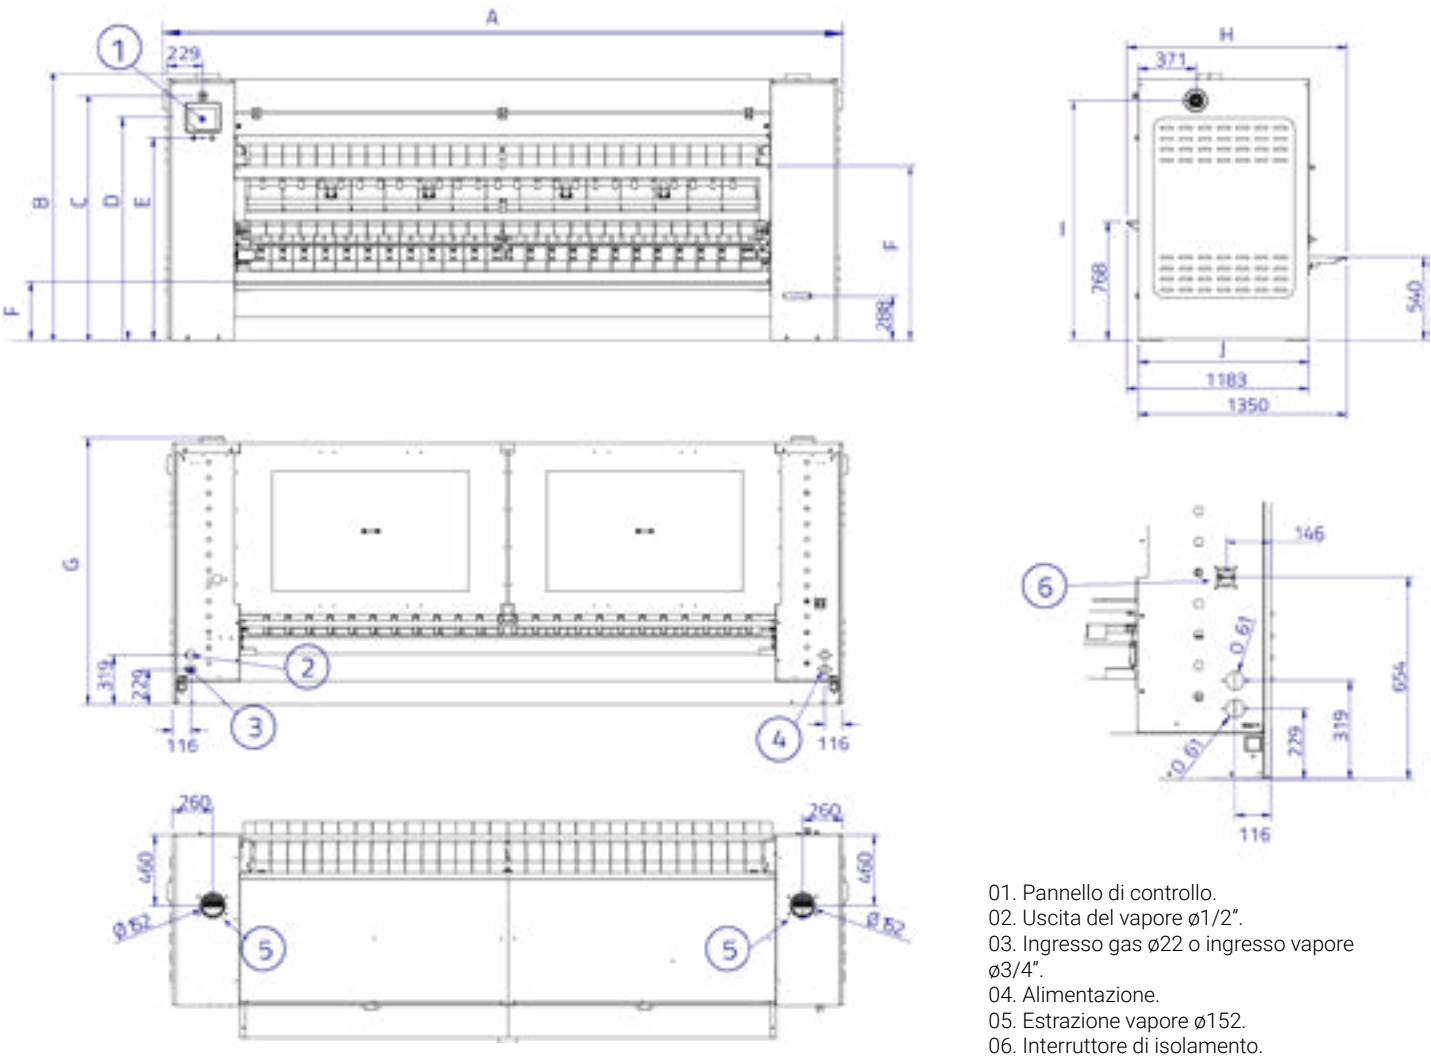


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PSP-50-200 TP2	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-50-260 TP2	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-50-330 TP2	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101

La macchina deve essere installata su un pavimento perfettamente livellato.
La macchina può essere collocata contro una parete, ma per facilitare la manutenzione è meglio lasciare uno spazio di 1500 mm.



STIRATURA E PIEGATURA

CALANDRE RULLO Ø500 PSP-50-200/260/330 TP2

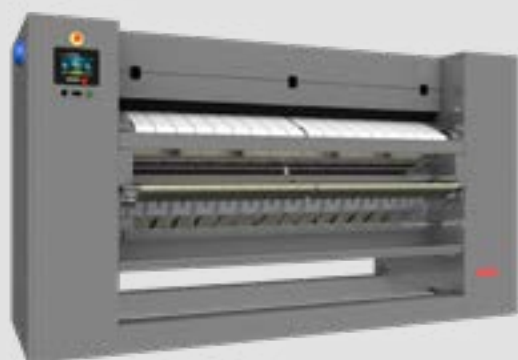

FOLDER FE RE

CARATTERISTICHE

TP2

- Microprocessore TP2, touch screen da 7", facile da usare e completamente programmabile.
- Piattaforma online gratuita per la programmazione, la telemetria, l'analisi dei dati... grazie all'IoT.
- Connessione USB.
- 37 lingue 5 programmi preimpostati.

EFFICIENZA

- Buona conduzione del calore grazie al materiale e allo spessore del rullo: maggiore controllo del consumo energetico.
- Spegnimento automatico a 80°C (parametro regolabile).
- Circuito di circolazione dei fumi sul fondo per ridurre il consumo energetico.
- Modello con bruciatore radiante: 25% di produttività in più.
- Regolazione automatica della velocità di stiratura in base all'umidità residua di serie.
- Sistema ad alta produzione, stiratura peed fino a 15 m/min di serie (non compatibile con la cartella).

VERSATILITÀ

- Modello a gas radiante: flessibile, adatto a installazioni ad alta quota.
- Piegatrice longitudinale integrata opzionale con o senza opzione di uscita posteriore.

ROBUSTEZZA

- Rullo invertito.
- Nastri stiranti di qualità Nomex: resistenti alle alte temperature.
- Pannelli in skinplate grigio.
- Rullo nichelato come opzione: anticorrosivo, più resistente.
- Struttura meccanica rinforzata.

ERGONOMIA

- Comfort acustico : <65 dB

- Altezza di lavoro adatta: nastri di alimentazione da 1170 mm.
- Design compatto per risparmiare spazio.

MANUTENZIONE

- Facile accesso a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina.
- Connessioni: collegamento elettrico e aspirazione dell'aria.
- Menu tecnico completo: statistiche, autotest, recupero dati per il tecnico e la manutenzione.
- Comunicazione a distanza: intervento più rapido.

ALTRI

- Asciuga e stira la biancheria piana da una lavatrice a centrifuga alta in un'unica operazione.
- Avanzamento e ritorno frontale.
- Sistema di raffreddamento incorporato.
- Rullo in acciaio lucido ø 500 mm.
- Larghezze di lavoro: 2000, 2600 e 3300 mm.
- Riscaldamento elettrico, a gas radiante o a vapore.
- Certificazione CE.

OPZIONI




- Rullo nichelato (tranne il modello a vapore).
- Gas propano per il modello a gas radiante.
- Gas naturale per il modello a gas radiante.
- Cartella longitudinale (uscita anteriore).
- Cartella longitudinale (uscita anteriore e posteriore).
- Uscita posteriore standard (modello senza cartella).
- Nastri di stiro antistatici senza cartella.
- Nastri di stiro antistatici + barra piegatrice.
- Piegatrice trasversale.
- Vassoio igienico per evitare il contatto dei capi con il pavimento.
- Imballaggio marittimo in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CALANDRE | RULLO Ø500 | PS-50-200/260/330 TP2

		UNITÀ	PSP-50-200 TP2	PSP-50-260 TP2	PSP-50-330 TP2			
INFORMAZIONI GENERALI								
Produzione teorica (elettrico)*		Kg/h	44	55	75			
		Lb/h	97	120	165			
Produzione teorica (gas atmo)*		Kg/h	44	55	75			
		Lb/h	97	120	165			
Produzione teorica (gas radiante)*		Kg/h	53	65	90			
		Lb/h	118	143	198			
Produzione teorica (vapore)*		Kg/h	44	55	75			
		Lb/h	97	120	165			
Ø rotolo		mm	500	500	500			
		inch	19,69	19,69	19,69			
Larghezza utile		mm	2000	2600	3300			
		inch	78,74	102,36	129,92			
Altezza pavimento-cinghie introduzione		mm	1170	1170	1170			
		inch	46,06	46,06	46,06			
Velocità di esercizio		m/min	2 - 8	2 - 8	2 - 8			
		ft/min	6,5 - 26	6,5 - 26	6,5 - 26			
Controllo elettronico			Si	Si	Si			
N° Programmi		N°	5	5	5			
Uscita posteriore senza piegatura			No	No	No			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			Si	Si	Si			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			Si	Si	Si			
Vassoio igienico			Opz.	Opz.	Opz.			
Superficie contatto con la indumento			305	305	305			
POTENZA								
Elettrico	Potenza di riscaldamento	kW	31,5	40,5	54			
	Potenza elettrica totale	kW	32,49	41,74	55,24			
Gas	Potenza di riscaldamento	kW	40	55	69			
	Potenza elettrica totale	kW	1,01	1,26	1,26			
Vapore	Potenza di riscaldamento	kW	50	64	81			
	Potenza elettrica totale	kW	1,01	1,26	1,26			
	Consumo di vapore	Kg/h	50	67	85			
Potenza del motore del rullo		kW	0,41	0,41	0,41			
Potenza del motore del ventilatore		kW	0,25	0,25 x 2	0,25 x 2			
COLLEGAMENTI			ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS
Tensione 230V - I + N + T		n° x mm²/A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensione 230V - III + T		n° x mm²/A	4 x 25 /100A	4 x 2,5 / 10A	4 x 25 /125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 /160A	4 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	4 x 3 / 100A	4 x 13 / 10A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A
Tensione 400V - III + N + T		n° x mm²/A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 /100A	5 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	5 x 5 / 63A	5 x 13 / 10A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 100A	5 x 13 / 10A
Ø Ingresso gas		BSP	1"		1"		1"	
Ø Ingresso vapore		BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Ø Condensato (modelli a vapore)		BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO								
Larghezza netta / Larghezza lorda		mm	3110 / 3290		3710 / 3890		4410 / 4590	
		inch	122,4 / 129,5		146,1 / 153,1		173,6 / 180,7	
Profondità netta / Profondità lorda		mm	1175 (1480) / 1360		1175 (1480) / 1360		1175 (1480) / 1360	
		inch	46,3 (55,2) / 53,5		46,3 (55,2) / 53,5		46,3 (55,2) / 53,5	
Altezza netta / Altezza lorda		mm	1780 / 1940		1780 / 1940		1780 / 1940	
		inch	70,1 / 76,4		70,1 / 76,4		70,1 / 76,4	
Peso netto / Peso lordo		Kg	1240 / 1300		1535 / 1615		1840 / 1940	
		Lb	2734 / 3866		3384 / 3560		4057 / 4277	
Volume		m3	6,50 (7,99) / 8,68		7,76 (9.53) / 10,26		9,22 (11,32) / 12,11	
		f3	230 (282) / 307		274 (336)/ 362		326 (400) / 428	

*45 % umidità


ALTRI				
No. Uscita fumi	N°	1	2	2
Ø Uscita fumi	mm	153	153	153
	inch	6,0	6,0	6,0
Flusso d'aria	m3/h	600	1200	1200
	cfm	353	706	706
Livello di rumore	dB	65	65	65
Potenza di evaporazione	l/h	24	29	40
	USgallon/h	6,3	7,7	10,7
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per uscita posteriore opt. Uscita posteriore STD	kW	0,13	0,13	0,13
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'uscita anteriore a cartella opzionale	kW	0,23	0,23	0,23
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione uscita posteriore a cartella	kW	0,1	0,1	0,1
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per opzione uscita anteriore + posteriore a cartella	kW	0,33	0,33	0,33

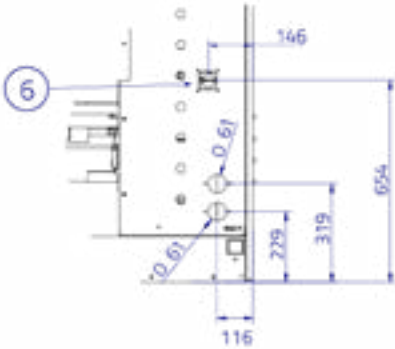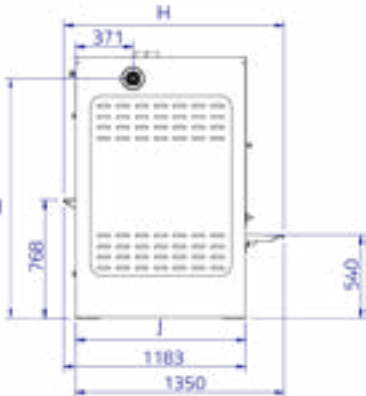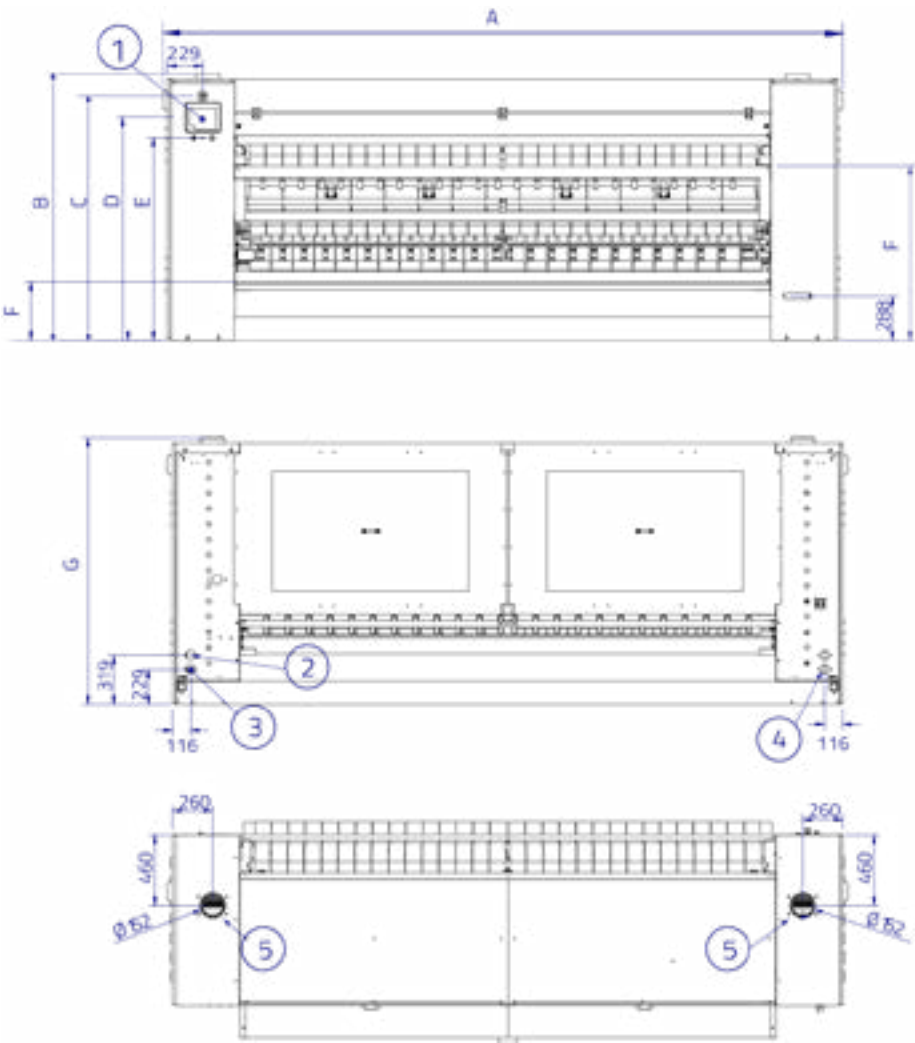

- 01. Pannello di controllo.
- 02. Uscita del vapore ø1/2".
- 03. Ingresso gas ø22 o ingresso vapore ø3/4".
- 04. Alimentazione.
- 05. Estrazione vapore ø152.
- 06. Interruttore di isolamento.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PSP-50-200 TP2	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-50-260 TP2	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-50-330 TP2	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101

La macchina deve essere installata su un pavimento perfettamente livellato.
 La macchina può essere collocata contro una parete, ma per facilitare la manutenzione è meglio lasciare uno spazio di 1500 mm.



STIRATURA E PIEGATURA

CALANDRE RULLO Ø650 PSP-65-200/260/330 TP2

CARATTERISTICHE

TP2

- Microprocessore TP2, touch screen da 7", facile da usare e completamente programmabile.
- Piattaforma online gratuita per la programmazione, la telemetria, l'analisi dei dati... grazie all'IoT.
- Connessione USB.
- 37 lingue 5 programmi preimpostati.

EFFICIENZA

- Buona conduzione del calore grazie al materiale e allo spessore del rullo: maggiore controllo del consumo energetico.
- Spegnimento automatico a 80°C (parametro regolabile).
- Circuito di circolazione dei fumi sul fondo per ridurre il consumo energetico.
- Modello con bruciatore radiante: 25% di produttività in più.
- Regolazione automatica della velocità di stiratura in base all'umidità residua di serie.
- Sistema ad alta produzione, stiratura peed fino a 15 m/min di serie (non compatibile con la cartella).

VERSATILITÀ

- Modello a gas radiante: flessibile, adatto a installazioni ad alta quota.
- Piegatrice longitudinale integrata opzionale con o senza opzione di uscita posteriore.

ROBUSTEZZA

- Rullo invertito.
- Nastri stiranti di qualità Nomex: resistenti alle alte temperature.
- Pannelli in skinplate grigio.
- Rullo nichelato come opzione: anticorrosivo, più resistente.
- Struttura meccanica rinforzata.

ERGONOMIA

- Comfort acustico : <65 dB

- Altezza di lavoro adatta: nastri di alimentazione da 1170 mm.
- Design compatto per risparmiare spazio.

MANUTENZIONE

- Facile accesso a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina.
- Connessioni: collegamento elettrico e aspirazione dell'aria.
- Menu tecnico completo: statistiche, autotest, recupero dati per il tecnico e la manutenzione.
- Comunicazione a distanza: intervento più rapido.

ALTRI

- Asciuga e stira la biancheria piana da una lavatrice a centrifuga alta in un'unica operazione.
- Avanzamento e ritorno frontale.
- Sistema di raffreddamento incorporato.
- Rullo in acciaio lucido Ø 650 mm.
- Larghezze di lavoro: 2000, 2600 e 3300 mm.
- Riscaldamento elettrico, a gas radiante o a vapore.
- Certificazione CE.

OPZIONI

- Rullo nichelato (tranne il modello a vapore).
- Gas propano per il modello a gas radiante.
- Gas naturale per il modello a gas radiante.
- Cartella longitudinale (uscita anteriore).
- Cartella longitudinale (uscita anteriore e posteriore).
- Uscita posteriore standard (modello senza cartella).
- Nastri di stiro antistatici senza cartella.
- Nastri di stiro antistatici + barra piegatrice.
- Piegatrice trasversale.
- Vassoio igienico per evitare il contatto dei capi con il pavimento.
- Imballaggio marittimo in legno.





CARATTERISTICHE TECNICHE
CALANDRE | RULLO Ø650 | PS-65-200/260/330 TP2

		UNITÀ	PSP-65-200 TP2	PSP-65-260 TP2	PSP-65-330 TP2			
INFORMAZIONI GENERALI								
Produzione teorica (elettrico)*		Kg/h	90	115	160			
		Lb/h	198	254	353			
Produzione teorica (gas atmo)*		Kg/h	-	-	-			
		Lb/h	N/A	N/A	N/A			
Produzione teorica (gas radiante)*		Kg/h	104	132	184			
		Lb/h	229	291	406			
Produzione teorica (vapore)*		Kg/h	78	115	132			
		Lb/h	172	254	291			
Ø rotolo		mm	650	650	650			
		inch	25,59	25,59	25,59			
Larghezza utile		mm	2000	2600	3300			
		inch	78,74	102,36	129,92			
Altezza pavimento-cinghie introduzione		mm	1170	1170	1170			
		inch	46,06	46,06	46,06			
Velocità di esercizio		m/min	0,5-15	0,5-15	0,5-15			
		ft/min	1.6-49	1.6-49	1.6-49			
Controllo elettronico			Yes	Yes	Yes			
N° Programmi		N°	5	5	5			
Uscita posteriore senza piegatura			Opz.	Opz.	Opz.			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			Opz.	Opz.	Opz.			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			Opz.	Opz.	Opz.			
Vassoio igienico			Opz.	Opz.	Opz.			
Superficie contatto con la indumento			305	305	305			
POTENZA								
Elettrico	Potenza di riscaldamento	kW	42	54	72			
	Potenza elettrica totale	kW	43,05	55,05	73,05			
Gas	Potenza di riscaldamento	kW	52	69	78			
	Potenza elettrica totale	kW	1,05	1,05	1,05			
Vapore	Potenza di riscaldamento	kW	60	76	97			
	Potenza elettrica totale	kW	1,05	1,05	1,05			
	Consumo di vapore	Kg/h	60	80	102			
Potenza del motore del rullo		kW	0,55	0,55	0,55			
Potenza del motore del ventilatore		kW	0,25 x 2	0,25 x 2	0,25 x 2			
COLLEGAMENTI			ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS
Tensione 230V - I + N + T		n° x mm²/A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensione 230V - III + T		n° x mm²/A	4 x 25 /125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 /160A	4 x 2,5 / 10A	N/A	4 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A	N/A	4 x 13 / 10A
Tensione 400V - III + N + T		n° x mm²/A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 /100A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 /125A	5 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A	5 x 3 /100A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 125A	5 x 13 / 10A
Ø Ingresso gas		BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
Ø Ingresso vapore		BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Ø Condensato (modelli a vapore)		BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO								
Larghezza netta / Larghezza lorda		mm	3110 / 3290		3710 / 3890		4410 / 4590	
		inch	122,4 / 129,5		146,1 / 153,1		173,6 / 180,7	
Profondità netta / Profondità lorda		mm	1175 / 1360		1175 / 1360		1175 / 1360	
		inch	46,3 / 53,5		46,3 / 53,5		46,3 / 53,5	
Altezza netta / Altezza lorda		mm	1780 / 1940		1780 / 1940		1780 / 1940	
		inch	70,1 / 76,4		70,1 / 76,4		70,1 / 76,4	
Peso netto / Peso lordo		Kg	1389 / 1449		1717 / 1797		1965 / 2065	
		Lb	3062 / 3194		3785 / 3962		4332 / 4553	
Volume		m3	6,50 / 8,68		7,76 / 10,26		9,22 / 12,11	
		f3	230 / 307		274 / 362		326 / 428	

*45 % umidità

ALTRI				
No. Uscita fumi	N°	2	2	2
Ø Uscita fumi	mm	153	153	153
	inch	6,0	6,0	6,0
Flusso d'aria	m3/h	1200	1200	1200
	cfm	706	706	706
Livello di rumore	dB	65	65	65
	l/h	47	59	83
Potenza di evaporazione	USgallon/h	12,4	15,7	21,9
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per uscita posteriore opt. Uscita posteriore STD	kW	0,13	0,13	0,13
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'uscita anteriore a cartella opzionale	kW	0,23	0,23	0,23
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione uscita posteriore a cartella	kW	0,1	0,1	0,1
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per opzione uscita anteriore + posteriore a cartella	kW	0,33	0,33	0,33

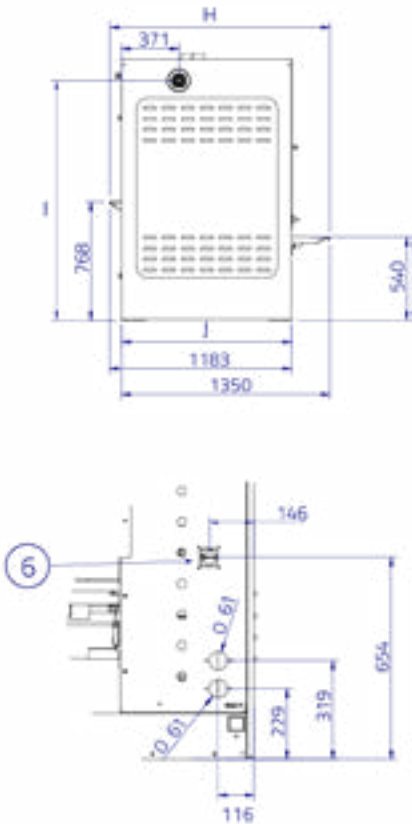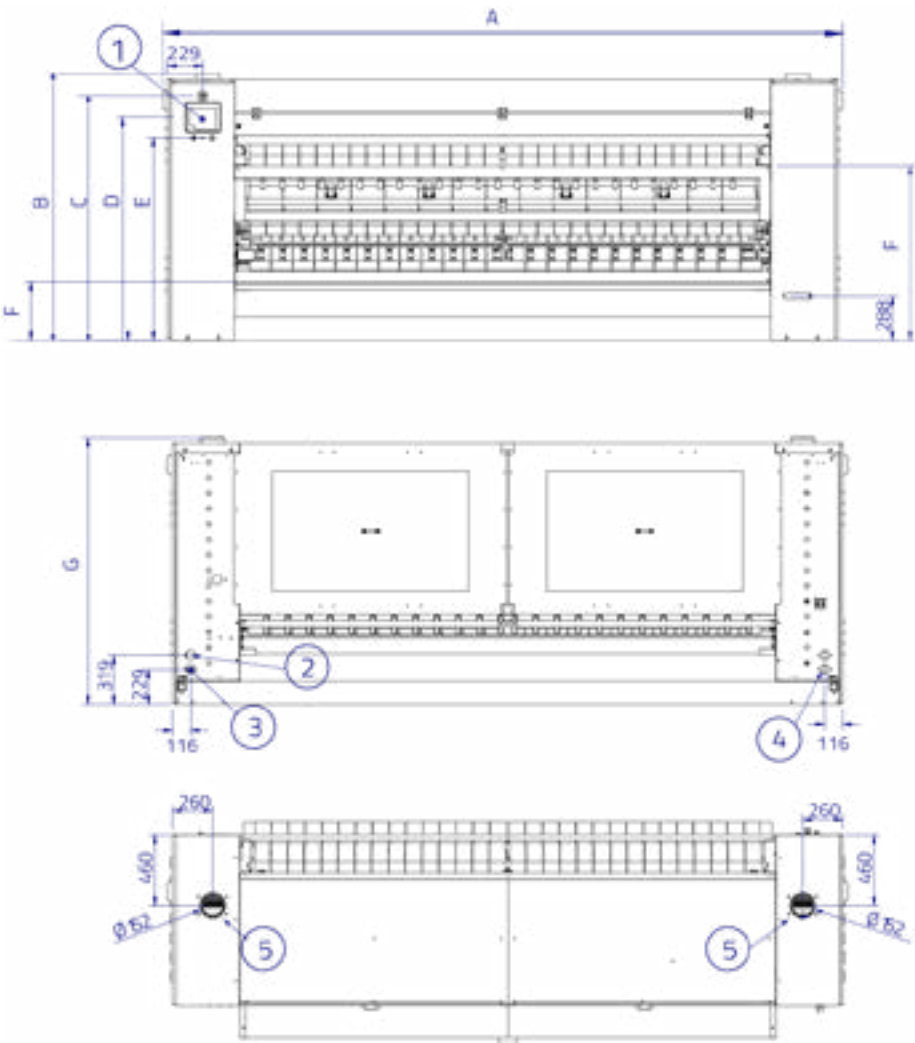

- 01. Pannello di controllo.
- 02. Uscita del vapore ø1/2".
- 03. Ingresso gas ø22 o ingresso vapore ø3/4".
- 04. Alimentazione.
- 05. Estrazione vapore ø152.
- 06. Interruttore di isolamento.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PSP-65-200 TP2	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-65-260 TP2	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-65-330 TP2	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101

La macchina deve essere installata su un pavimento perfettamente livellato.
 La macchina può essere collocata contro una parete, ma per facilitare la manutenzione è meglio lasciare uno spazio di 1500 mm.



STIRATURA E PIEGATURA

CALANDRE RULLO Ø650 PSP-65-200/260/330 TP2



STD RE

CARATTERISTICHE

TP2

- Microprocessore TP2, touch screen da 7", facile da usare e completamente programmabile.
- Piattaforma online gratuita per la programmazione, la telemetria, l'analisi dei dati... grazie all'IoT.
- Connessione USB.
- 37 lingue 5 programmi preimpostati.

EFFICIENZA

- Buona conduzione del calore grazie al materiale e allo spessore del rullo: maggiore controllo del consumo energetico.
- Spegnimento automatico a 80°C (parametro regolabile).
- Circuito di circolazione dei fumi sul fondo per ridurre il consumo energetico.
- Modello con bruciatore radiante: 25% di produttività in più.
- Regolazione automatica della velocità di stiratura in base all'umidità residua di serie.
- Sistema ad alta produzione, stiratura peed fino a 15 m/min di serie (non compatibile con la cartella).

VERSATILITÀ

- Modello a gas radiante: flessibile, adatto a installazioni ad alta quota.
- Piegatrice longitudinale integrata opzionale con o senza opzione di uscita posteriore.

ROBUSTEZZA

- Rullo invertito.
- Nastri stiranti di qualità Nomex: resistenti alle alte temperature.
- Pannelli in skinplate grigio.
- Rullo nichelato come opzione: anticorrosivo, più resistente.
- Struttura meccanica rinforzata.

ERGONOMIA

- Comfort acustico : <65 dB

- Altezza di lavoro adatta: nastri di alimentazione da 1170 mm.
- Design compatto per risparmiare spazio.

MANUTENZIONE

- Facile accesso a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina.
- Connessioni: collegamento elettrico e aspirazione dell'aria.
- Menu tecnico completo: statistiche, autotest, recupero dati per il tecnico e la manutenzione.
- Comunicazione a distanza: intervento più rapido.

ALTRI

- Asciuga e stira la biancheria piana da una lavatrice a centrifuga alta in un'unica operazione.
- Avanzamento e ritorno frontale.
- Sistema di raffreddamento incorporato.
- Rullo in acciaio lucido ø 650 mm.
- Larghezze di lavoro: 2000, 2600 e 3300 mm.
- Riscaldamento elettrico, a gas radiante o a vapore.
- Certificazione CE.

OPZIONI



- Rullo nichelato (tranne il modello a vapore).
- Gas propano per il modello a gas radiante.
- Gas naturale per il modello a gas radiante.
- Cartella longitudinale (uscita anteriore).
- Cartella longitudinale (uscita anteriore e posteriore).
- Uscita posteriore standard (modello senza cartella).
- Nastri di stiro antistatici senza cartella.
- Nastri di stiro antistatici + barra piegatrice.
- Piegatrice trasversale.
- Vassoio igienico per evitare il contatto dei capi con il pavimento.
- Imballaggio marittimo in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CALANDRE | RULLO Ø650 | PS-65-200/260/330 TP2

		UNITÀ	PSP-65-200 TP2	PSP-65-260 TP2	PSP-65-330 TP2			
INFORMAZIONI GENERALI								
Produzione teorica (elettrico)*		Kg/h	90	115	160			
		Lb/h	198	254	353			
Produzione teorica (gas atmo)*		Kg/h	-	-	-			
		Lb/h	N/A	N/A	N/A			
Produzione teorica (gas radiante)*		Kg/h	104	132	184			
		Lb/h	229	291	406			
Produzione teorica (vapore)*		Kg/h	78	115	132			
		Lb/h	172	254	291			
Ø rotolo		mm	650	650	650			
		inch	25,59	25,59	25,59			
Larghezza utile		mm	2000	2600	3300			
		inch	78,74	102,36	129,92			
Altezza pavimento-cinghie introduzione		mm	1170	1170	1170			
		inch	46,06	46,06	46,06			
Velocità di esercizio		m/min	0,5-15	0,5-15	0,5-15			
		ft/min	1.6-49	1.6-49	1.6-49			
Controllo elettronico			Si	Si	Si			
N° Programmi		N°	5	5	5			
Uscita posteriore senza piegatura			Si	Si	Si			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			Opz.	Opz.	Opz.			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			Opz.	Opz.	Opz.			
Vassoio igienico			Opz.	Opz.	Opz.			
Superficie contatto con la indumento			305	305	305			
POTENZA								
Elettrico	Potenza di riscaldamento	kW	42	54	72			
	Potenza elettrica totale	kW	43,18	55,18	73,18			
Gas	Potenza di riscaldamento	kW	52	69	78			
	Potenza elettrica totale	kW	1,18	1,18	1,18			
Vapore	Potenza di riscaldamento	kW	60	76	97			
	Potenza elettrica totale	kW	1,18	1,18	1,18			
	Consumo di vapore	Kg/h	60	80	102			
Potenza del motore del rullo		kW	0,55	0,55	0,55			
Potenza del motore del ventilatore		kW	0,25 x 2	0,25 x 2	0,25 x 2			
COLLEGAMENTI			ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS
Tensione 230V - I + N + T		n° x mm²/A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensione 230V - III + T		n° x mm²/A	4 x 25 /125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 /160A	4 x 2,5 / 10A	N/A	4 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A	N/A	4 x 13 / 10A
Tensione 400V - III + N + T		n° x mm²/A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 /100A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 /125A	5 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A	5 x 3 /100A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 125A	5 x 13 / 10A
Ø Ingresso gas		BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
Ø Ingresso vapore		BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Ø Condensato (modelli a vapore)		BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO								
Larghezza netta / Larghezza lorda		mm	3110 / 3290		3710 / 3890		4410 / 4590	
		inch	122,4 / 129,5		146,1 / 153,1		173,6 / 180,7	
Profondità netta / Profondità lorda		mm	1175 / 1360		1175 / 1360		1175 / 1360	
		inch	46,3 / 53,5		46,3 / 53,5		46,3 / 53,5	
Altezza netta / Altezza lorda		mm	1780 / 1940		1780 / 1940		1780 / 1940	
		inch	70,1 / 76,4		70,1 / 76,4		70,1 / 76,4	
Peso netto / Peso lordo		Kg	1419 / 1479		1757 / 1837		2015 / 2115	
		Lb	3128 / 3261		3874 / 4050		4442 / 4663	
Volume		m3	6,50 / 8,68		7,76 / 10,26		9,22 / 12,11	
		f3	230 / 307		274 / 362		326 / 428	

*45 % umidità


ALTRI				
No. Uscita fumi	N°	2	2	2
Ø Uscita fumi	mm	153	153	153
	inch	6,0	6,0	6,0
Flusso d'aria	m3/h	1200	1200	1200
	cfm	706	706	706
Livello di rumore	dB	65	65	65
	l/h	47	59	83
Potenza di evaporazione	USgallon/h	12,4	15,7	21,9
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per uscita posteriore opt. Uscita posteriore STD	kW	0,13	0,13	0,13
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'uscita anteriore a cartella opzionale	kW	0,23	0,23	0,23
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione uscita posteriore a cartella	kW	0,1	0,1	0,1
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per opzione uscita anteriore + posteriore a cartella	kW	0,33	0,33	0,33

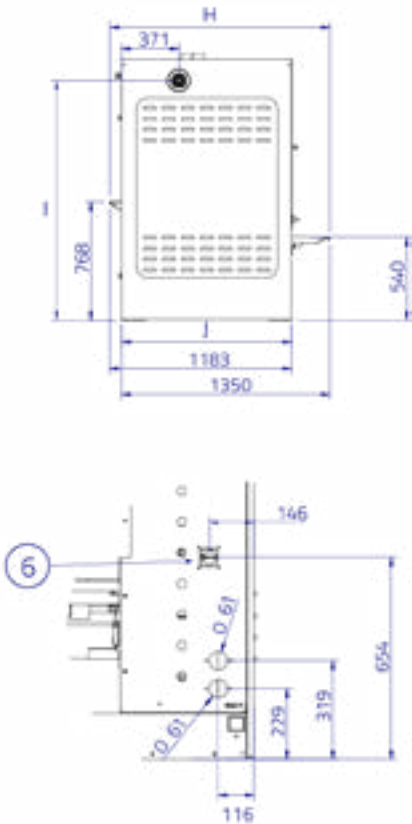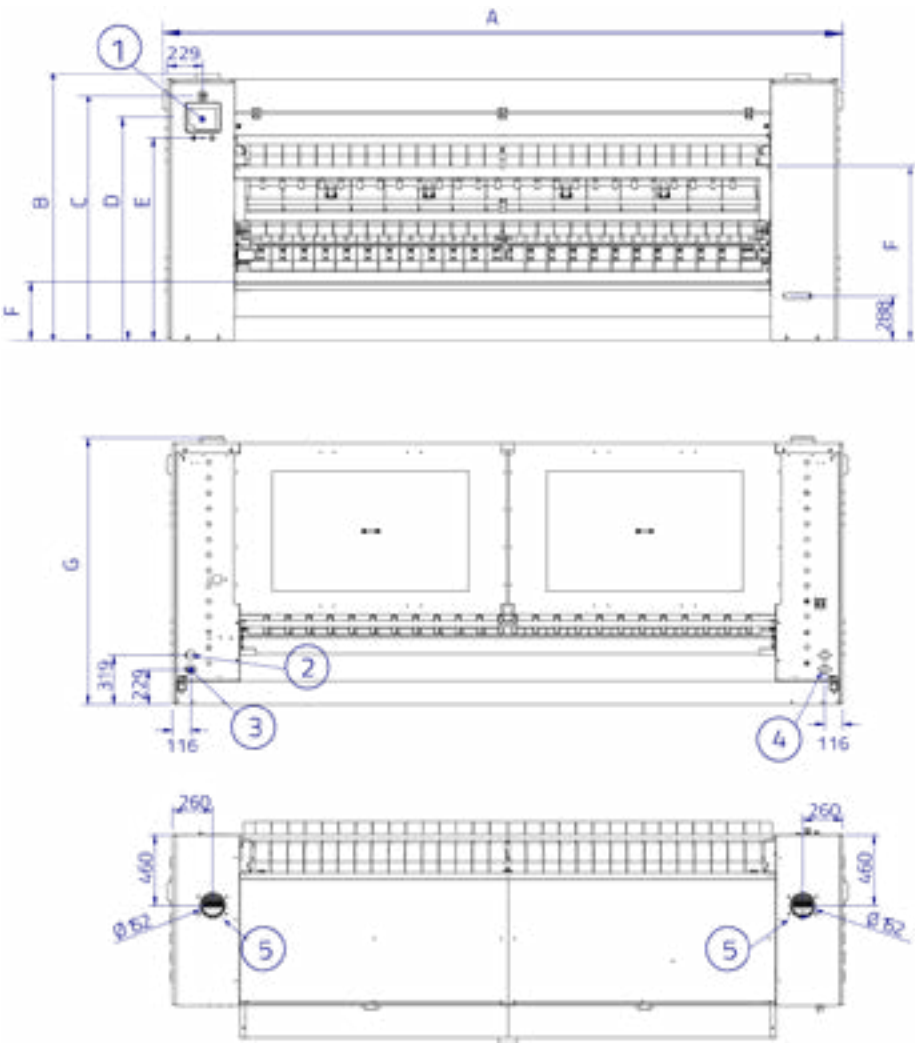

- 01. Pannello di controllo.
- 02. Uscita del vapore ø1/2".
- 03. Ingresso gas ø22 o ingresso vapore ø3/4".
- 04. Alimentazione.
- 05. Estrazione vapore ø152.
- 06. Interruttore di isolamento.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PSP-65-200 TP2	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-65-260 TP2	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-65-330 TP2	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101

La macchina deve essere installata su un pavimento perfettamente livellato.
 La macchina può essere collocata contro una parete, ma per facilitare la manutenzione è meglio lasciare uno spazio di 1500 mm.



STIRATURA E PIEGATURA

CALANDRE RULLO Ø650 PSP-65-200/260/330 TP2



FOLDER FE

CARATTERISTICHE

TP2

- Microprocessore TP2, touch screen da 7", facile da usare e completamente programmabile.
- Piattaforma online gratuita per la programmazione, la telemetria, l'analisi dei dati... grazie all'IoT.
- Connessione USB.
- 37 lingue 5 programmi preimpostati.

EFFICIENZA

- Buona conduzione del calore grazie al materiale e allo spessore del rullo: maggiore controllo del consumo energetico.
- Spegnimento automatico a 80°C (parametro regolabile).
- Circuito di circolazione dei fumi sul fondo per ridurre il consumo energetico.
- Modello con bruciatore radiante: 25% di produttività in più.
- Regolazione automatica della velocità di stiratura in base all'umidità residua di serie.
- Sistema ad alta produzione, stiratura peed fino a 15 m/min di serie (non compatibile con la cartella).

VERSATILITÀ

- Modello a gas radiante: flessibile, adatto a installazioni ad alta quota.
- Piegatrice longitudinale integrata opzionale con o senza opzione di uscita posteriore.

ROBUSTEZZA

- Rullo invertito.
- Nastri stiranti di qualità Nomex: resistenti alle alte temperature.
- Pannelli in skinplate grigio.
- Rullo nichelato come opzione: anticorrosivo, più resistente.
- Struttura meccanica rinforzata.

ERGONOMIA

- Comfort acustico : <65 dB

- Altezza di lavoro adatta: nastri di alimentazione da 1170 mm.
- Design compatto per risparmiare spazio.

MANUTENZIONE

- Facile accesso a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina.
- Connessioni: collegamento elettrico e aspirazione dell'aria.
- Menu tecnico completo: statistiche, autotest, recupero dati per il tecnico e la manutenzione.
- Comunicazione a distanza: intervento più rapido.

ALTRI

- Asciuga e stira la biancheria piana da una lavatrice a centrifuga alta in un'unica operazione.
- Avanzamento e ritorno frontale.
- Sistema di raffreddamento incorporato.
- Rullo in acciaio lucido ø 650 mm.
- Larghezze di lavoro: 2000, 2600 e 3300 mm.
- Riscaldamento elettrico, a gas radiante o a vapore.
- Certificazione CE.

OPZIONI



- Rullo nichelato (tranne il modello a vapore).
- Gas propano per il modello a gas radiante.
- Gas naturale per il modello a gas radiante.
- Cartella longitudinale (uscita anteriore).
- Cartella longitudinale (uscita anteriore e posteriore).
- Uscita posteriore standard (modello senza cartella).
- Nastri di stiro antistatici senza cartella.
- Nastri di stiro antistatici + barra piegatrice.
- Piegatrice trasversale.
- Vassoio igienico per evitare il contatto dei capi con il pavimento.
- Imballaggio marittimo in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CALANDRE | RULLO Ø650 | PS-65-200/260/330 TP2

		UNITÀ	PSP-65-200 TP2	PSP-65-260 TP2	PSP-65-330 TP2			
INFORMAZIONI GENERALI								
Produzione teorica (elettrico)*		Kg/h	63	81	112			
		Lb/h	139	177	247			
Produzione teorica (gas atmo)*		Kg/h	-	-	-			
		Lb/h	N/A	N/A	N/A			
Produzione teorica (gas radiante)*		Kg/h	73	92	129			
		Lb/h	160	204	284			
Produzione teorica (vapore)*		Kg/h	55	81	92			
		Lb/h	120	177	204			
Ø rotolo		mm	650	650	650			
		inch	25,59	25,59	25,59			
Larghezza utile		mm	2000	2600	3300			
		inch	78,74	102,36	129,92			
Altezza pavimento-cinghie introduzione		mm	1170	1170	1170			
		inch	46,06	46,06	46,06			
Velocità di esercizio		m/min	2 - 10	2 - 10	2 - 10			
		ft/min	6,5 - 32	6,5 - 32	6,5 - 32			
Controllo elettronico			Si	Si	Si			
N° Programmi		N°	5	5	5			
Uscita posteriore senza piegatura			No	No	No			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			Si	Si	Si			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			No	No	No			
Vassoio igienico			Opz.	Opz.	Opz.			
Superficie contatto con la indumento			305	305	305			
POTENZA								
Elettrico	Potenza di riscaldamento	kW	42	54	72			
	Potenza elettrica totale	kW	43,28	55,28	73,28			
Gas	Potenza di riscaldamento	kW	52	69	78			
	Potenza elettrica totale	kW	1,31	1,31	1,31			
Vapore	Potenza di riscaldamento	kW	60	76	97			
	Potenza elettrica totale	kW	1,31	1,31	1,31			
	Consumo di vapore	Kg/h	60	80	102			
Potenza del motore del rullo		kW	0,55	0,55	0,55			
Potenza del motore del ventilatore		kW	0,25 x 2	0,25 x 2	0,25 x 2			
COLLEGAMENTI			ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS
Tensione 230V - I + N + T		n° x mm²/A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensione 230V - III + T		n° x mm²/A	4 x 25 /125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 /160A	4 x 2,5 / 10A	N/A	4 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A	N/A	4 x 13 / 10A
Tensione 400V - III + N + T		n° x mm²/A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 /100A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 /125A	5 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A	5 x 3 /100A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 125A	5 x 13 / 10A
Ø Ingresso gas		BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
Ø Ingresso vapore		BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Ø Condensato (modelli a vapore)		BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO								
Larghezza netta / Larghezza lorda		mm	3110 / 3290		3710 / 3890		4410 / 4590	
		inch	122,4 / 129,5		146,1 / 153,1		173,6 / 180,7	
Profondità netta / Profondità lorda		mm	1175 / 1360		1175 / 1360		1175 / 1360	
		inch	46,3 / 53,5		46,3 / 53,5		46,3 / 53,5	
Altezza netta / Altezza lorda		mm	1780 / 1940		1780 / 1940		1780 / 1940	
		inch	70,1 / 76,4		70,1 / 76,4		70,1 / 76,4	
Peso netto / Peso lordo		Kg	1697 / 1757		1812 / 1892		2095 / 2195	
		Lb	3305 / 3874		4127 / 4171		4795 / 4839	
Volume		m3	6,50 / 8,68		7,76 / 10,26		9,22 / 12,11	
		f3	230 / 307		274 / 362		326 / 428	

*45 % umidità

ALTRI				
No. Uscita fumi	N°	2	2	2
Ø Uscita fumi	mm	153	153	153
	inch	6,0	6,0	6,0
Flusso d'aria	m3/h	1200	1200	1200
	cfm	706	706	706
Livello di rumore	dB	65	65	65
Potenza di evaporazione	l/h	33	42	58
	USgallon/h	8,7	11	15,3
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per uscita posteriore opt. Uscita posteriore STD	kW	0,13	0,13	0,13
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'uscita anteriore a cartella opzionale	kW	0,23	0,23	0,23
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione uscita posteriore a cartella	kW	0,1	0,1	0,1
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per opzione uscita anteriore + posteriore a cartella	kW	0,33	0,33	0,33

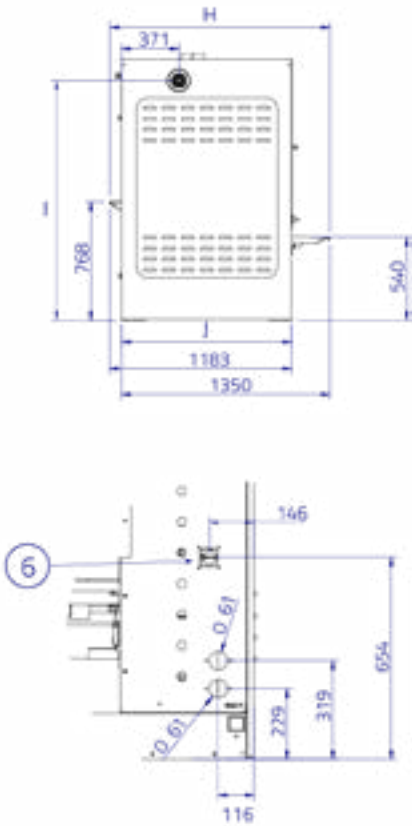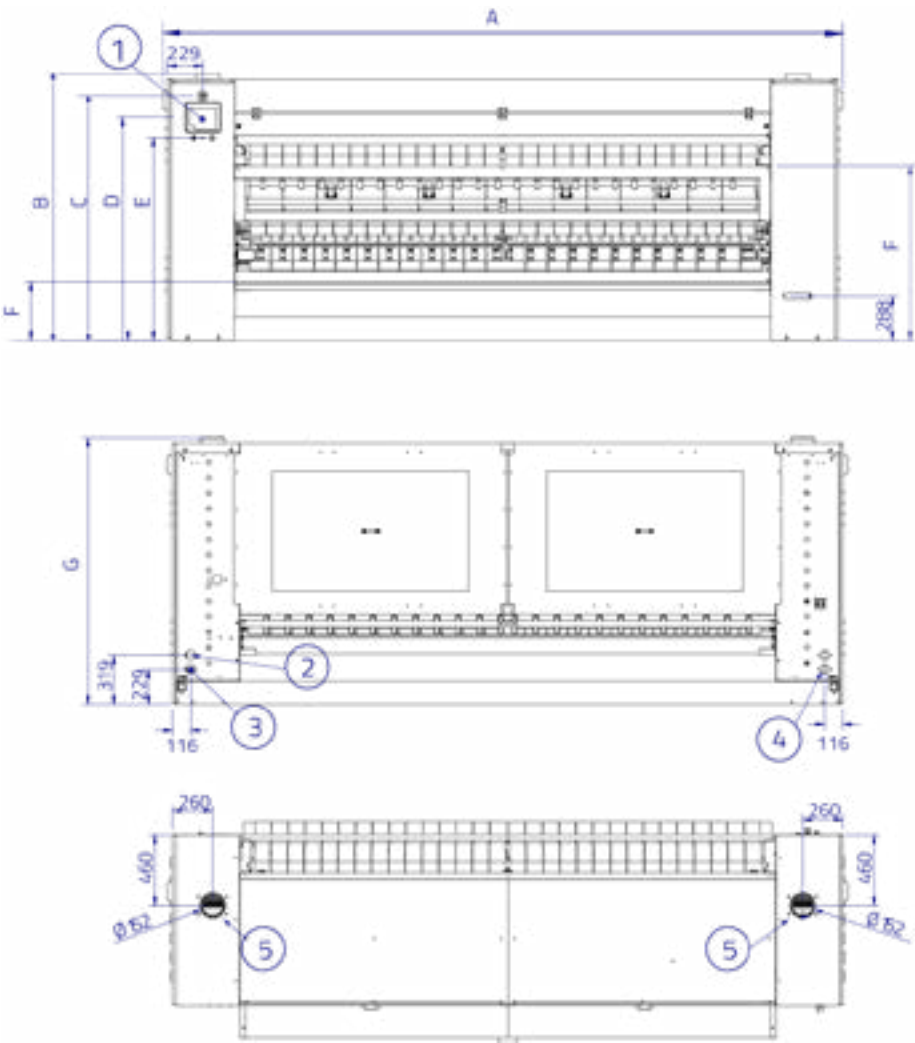

- 01. Pannello di controllo.
- 02. Uscita del vapore ø1/2".
- 03. Ingresso gas ø22 o ingresso vapore ø3/4".
- 04. Alimentazione.
- 05. Estrazione vapore ø152.
- 06. Interruttore di isolamento.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PSP-65-200 TP2	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-65-260 TP2	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-65-330 TP2	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101

La macchina deve essere installata su un pavimento perfettamente livellato.
 La macchina può essere collocata contro una parete, ma per facilitare la manutenzione è meglio lasciare uno spazio di 1500 mm.



STIRATURA E PIEGATURA



CALANDRE RULLO Ø650 PSP-65-200/260/330 TP2



FOLDER FE RE

CARATTERISTICHE

TP2

- Microprocessore TP2, touch screen da 7", facile da usare e completamente programmabile.
- Piattaforma online gratuita per la programmazione, la telemetria, l'analisi dei dati... grazie all'IoT.
- Connessione USB.
- 37 lingue 5 programmi preimpostati.

EFFICIENZA

- Buona conduzione del calore grazie al materiale e allo spessore del rullo: maggiore controllo del consumo energetico.
- Spegnimento automatico a 80°C (parametro regolabile).
- Circuito di circolazione dei fumi sul fondo per ridurre il consumo energetico.
- Modello con bruciatore radiante: 25% di produttività in più.
- Regolazione automatica della velocità di stiratura in base all'umidità residua di serie.
- Sistema ad alta produzione, stiratura peed fino a 15 m/min di serie (non compatibile con la cartella).

VERSATILITÀ

- Modello a gas radiante: flessibile, adatto a installazioni ad alta quota.
- Piegatrice longitudinale integrata opzionale con o senza opzione di uscita posteriore.

ROBUSTEZZA

- Rullo invertito.
- Nastri stiranti di qualità Nomex: resistenti alle alte temperature.
- Pannelli in skinplate grigio.
- Rullo nichelato come opzione: anticorrosivo, più resistente.
- Struttura meccanica rinforzata.

ERGONOMIA

- Comfort acustico : <65 dB

- Altezza di lavoro adatta: nastri di alimentazione da 1170 mm.
- Design compatto per risparmiare spazio.

MANUTENZIONE

- Facile accesso a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina.
- Connessioni: collegamento elettrico e aspirazione dell'aria.
- Menu tecnico completo: statistiche, autotest, recupero dati per il tecnico e la manutenzione.
- Comunicazione a distanza: intervento più rapido.

ALTRI

- Asciuga e stira la biancheria piana da una lavatrice a centrifuga alta in un'unica operazione.
- Avanzamento e ritorno frontale.
- Sistema di raffreddamento incorporato.
- Rullo in acciaio lucido ø 650 mm.
- Larghezze di lavoro: 2000, 2600 e 3300 mm.
- Riscaldamento elettrico, a gas radiante o a vapore.
- Certificazione CE.

OPZIONI


- Rullo nichelato (tranne il modello a vapore).
- Gas propano per il modello a gas radiante.
- Gas naturale per il modello a gas radiante.
- Cartella longitudinale (uscita anteriore).
- Cartella longitudinale (uscita anteriore e posteriore).
- Uscita posteriore standard (modello senza cartella).
- Nastri di stiro antistatici senza cartella.
- Nastri di stiro antistatici + barra piegatrice.
- Piegatrice trasversale.
- Vassoio igienico per evitare il contatto dei capi con il pavimento.
- Imballaggio marittimo in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CALANDRE | RULLO Ø650 | PS-65-200/260/330 TP2

		UNITÀ	PSP-65-200 TP2	PSP-65-260 TP2	PSP-65-330 TP2			
INFORMAZIONI GENERALI								
Produzione teorica (elettrico)*		Kg/h	59	75	104			
		Lb/h	129	165	229			
Produzione teorica (gas atmo)*		Kg/h	-	-	-			
		Lb/h	N/A	N/A	N/A			
Produzione teorica (gas radiante)*		Kg/h	68	86	120			
		Lb/h	149	189	264			
Produzione teorica (vapore)*		Kg/h	51	75	86			
		Lb/h	112	165	189			
Ø rotolo		mm	650	650	650			
		inch	25,59	25,59	25,59			
Larghezza utile		mm	2000	2600	3300			
		inch	78,74	102,36	129,92			
Altezza pavimento-cinghie introduzione		mm	1170	1170	1170			
		inch	46,06	46,06	46,06			
Velocità di esercizio		m/min	2 - 10	2 - 10	2 - 10			
		ft/min	6,5 - 32	6,5 - 32	6,5 - 32			
Controllo elettronico			Si	Si	Si			
N° Programmi		N°	5	5	5			
Uscita posteriore senza piegatura			No	No	No			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			Si	Si	Si			
Piegatrice a lunghezza - Uscita anteriore			Si	Si	Si			
Vassoio igienico			Opz.	Opz.	Opz.			
Superficie contatto con la indumento			305	305	305			
POTENZA								
Elettrico	Potenza di riscaldamento	kW	42	54	72			
	Potenza elettrica totale	kW	43,38	55,38	73,38			
Gas	Potenza di riscaldamento	kW	52	69	78			
	Potenza elettrica totale	kW	1,44	1,44	1,44			
Vapore	Potenza di riscaldamento	kW	60	76	97			
	Potenza elettrica totale	kW	1,44	1,44	1,44			
	Consumo di vapore	Kg/h	60	80	102			
Potenza del motore del rullo		kW	0,55	0,55	0,55			
Potenza del motore del ventilatore		kW	0,25 x 2	0,25 x 2	0,25 x 2			
COLLEGAMENTI			ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS	ELETTRICO	VAPORE/ GAS
Tensione 230V - I + N + T		n° x mm²/A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensione 230V - III + T		n° x mm²/A	4 x 25 /125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 /160A	4 x 2,5 / 10A	N/A	4 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A	N/A	4 x 13 / 10A
Tensione 400V - III + N + T		n° x mm²/A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 /100A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 /125A	5 x 2,5 / 10A
		n° x AWG/A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A	5 x 3 /100A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 125A	5 x 13 / 10A
Ø Ingresso gas		BSP	1/2"	1/2"	1/2"			
Ø Ingresso vapore		BSP	3/4"	3/4"	3/4"			
Ø Condensato (modelli a vapore)		BSP	1/2"	1/2"	1/2"			
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO								
Larghezza netta / Larghezza lorda		mm	3110 / 3290	3710 / 3890	4410 / 4590			
		inch	122,4 / 129,5	146,1 / 153,1	173,6 / 180,7			
Profondità netta / Profondità lorda		mm	1175 / 1360	1175 / 1360	1175 / 1360			
		inch	46,3 / 53,5	46,3 / 53,5	46,3 / 53,5			
Altezza netta / Altezza lorda		mm	1780 / 1940	1780 / 1940	1780 / 1940			
		inch	70,1 / 76,4	70,1 / 76,4	70,1 / 76,4			
Peso netto / Peso lordo		Kg	1697 / 1757	1872 / 1952	2175 / 2275			
		Lb	3305 / 3874	4127 / 4303	4795 /5016			
Volume		m3	6,50 / 8,68	7,76 / 10,26	9,22 / 12,11			
		f3	230 / 307	274 / 362	326 / 428			

*45 % umidità

ALTRI				
No. Uscita fumi	N°	2	2	2
Ø Uscita fumi	mm	153	153	153
	inch	6,0	6,0	6,0
Flusso d'aria	m3/h	1200	1200	1200
	cfm	706	706	706
Livello di rumore	dB	65	65	65
Potenza di evaporazione	l/h	30	39	54
	USgallon/h	8	10,2	14,2
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per uscita posteriore opt. Uscita posteriore STD	kW	0,13	0,13	0,13
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'uscita anteriore a cartella opzionale	kW	0,23	0,23	0,23
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione uscita posteriore a cartella	kW	0,1	0,1	0,1
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per opzione uscita anteriore + posteriore a cartella	kW	0,33	0,33	0,33

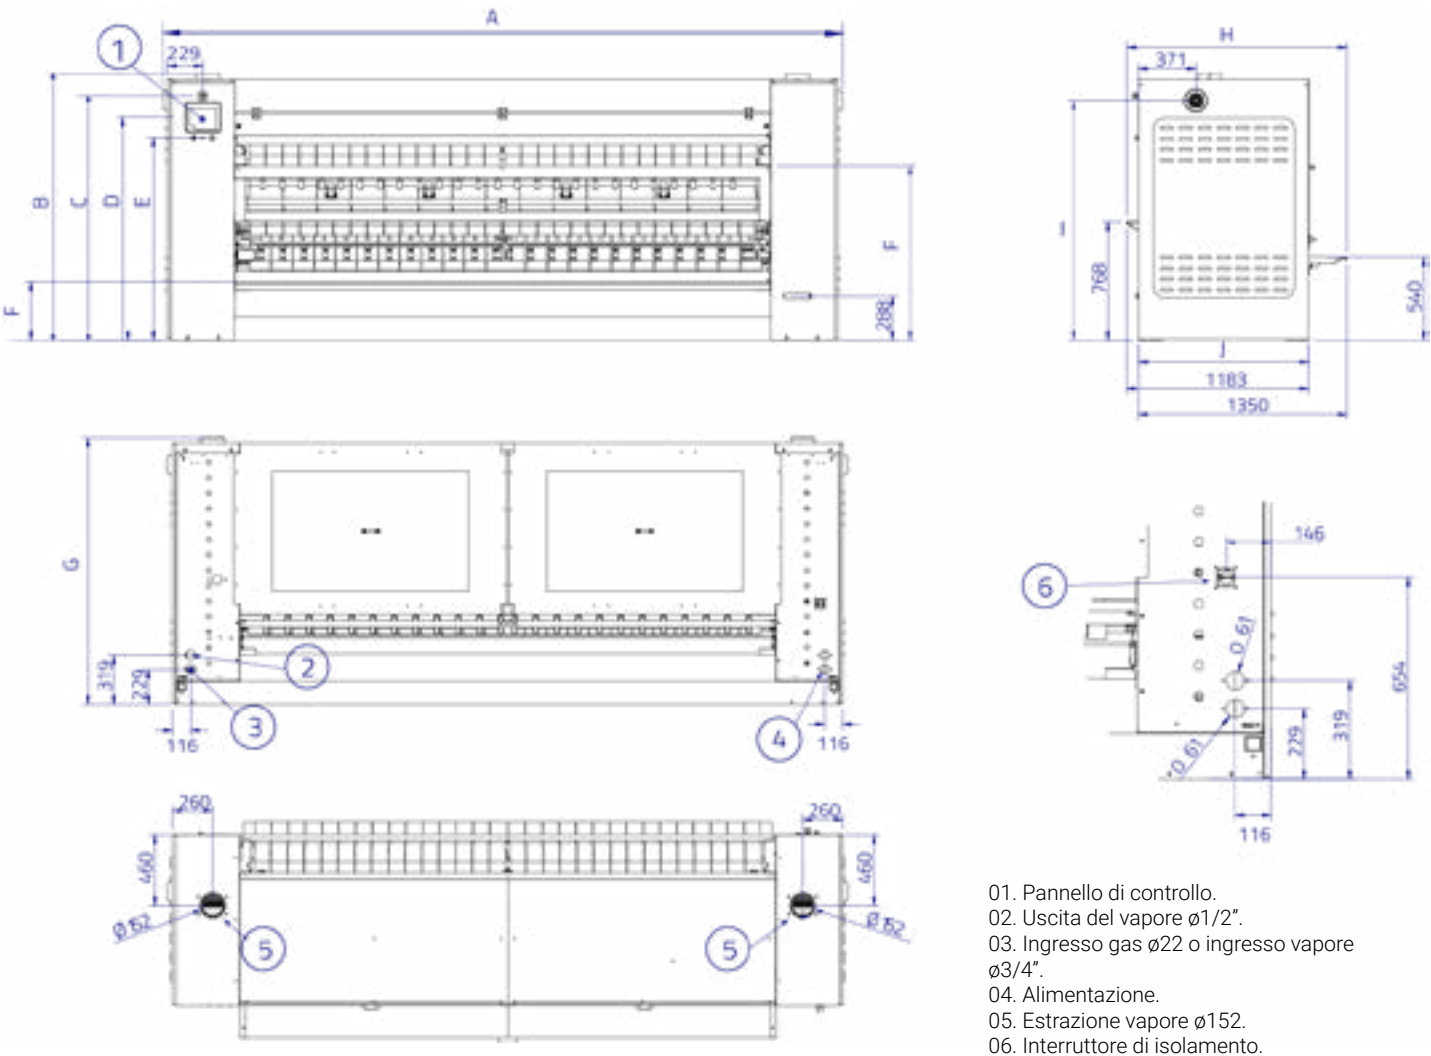

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PSP-65-200 TP2	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-65-260 TP2	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-65-330 TP2	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101

La macchina deve essere installata su un pavimento perfettamente livellato.
La macchina può essere collocata contro una parete, ma per facilitare la manutenzione è meglio lasciare uno spazio di 1500 mm.





STIRATURA E PIEGATURA

PIEGATRICE TRASVERSALE CON IMPILATORE PL CROSS-2000/2600/3300 TP2

CARATTERISTICHE

Piegatrice trasversale indipendente con
impilatore

- Lunghezza di esercizio: 2000-2600-3300 mm
- Velocità: 9 mt/min
- 1 via di introduzione
- Pieghe trasversali eseguite mediante colpi d'aria e rulli rotanti
- Comando Touch Plus TP2 con display touchscreen
- 20 programmi variabili
- Possibilità di selezionare la direzione laterale e l'uscita dell'impilatore
- Nastri trasportatori in cotone
- Allarme di sicurezza in caso di ostruzione di pieghe trasversali
- Calcolo della produzione totale e parziale
- Parametri di piegatura personalizzabili
- Capacità dell'impilatore: Da 1 a 10

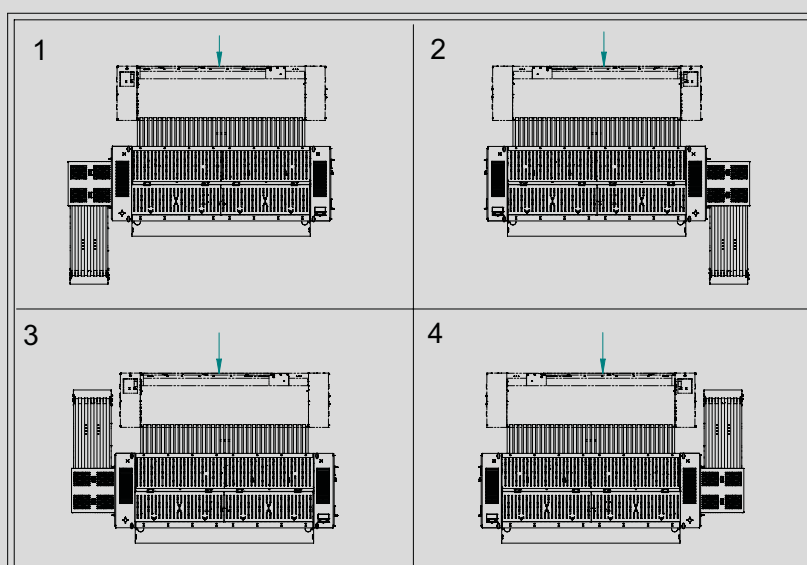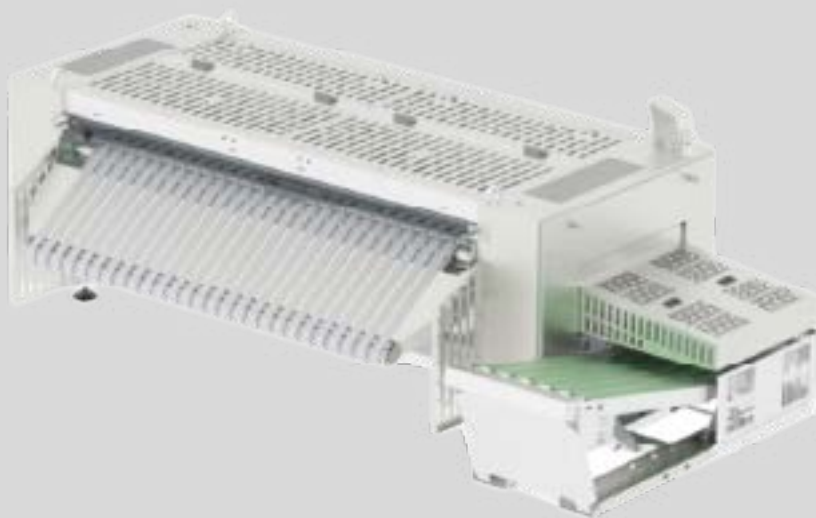

PIEGATRICE TRASVERSALE CON IMPILATORE | PL CROSS-2000/2600/3300 TP2

Technical drawings of the PL CROSS 2000, 2600, and 3300 machines. The top row shows side and front views with dimensions. The middle row shows a top view with dimensions A, B, and C. The bottom row shows isometric views of the machines with their respective dimensions.

	A	B	C	D
PL CROSS 2000	2000	2330	3010	3720
PL CROSS 2600	2600	2780	3460	4170
PL CROSS 3300	3300	3480	4160	4870