

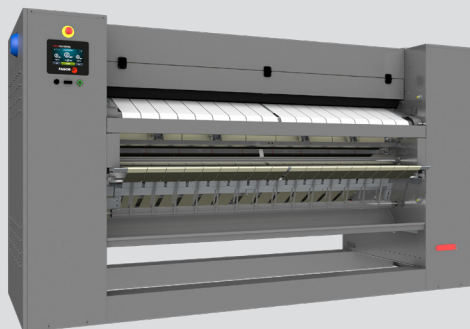


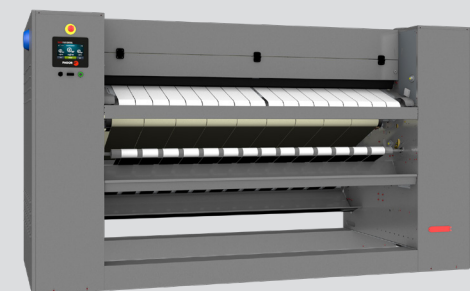

STIRATURA E PIEGATURA

CALANDRE RULLO Ø500 PSP-50-200/260/330 TP2

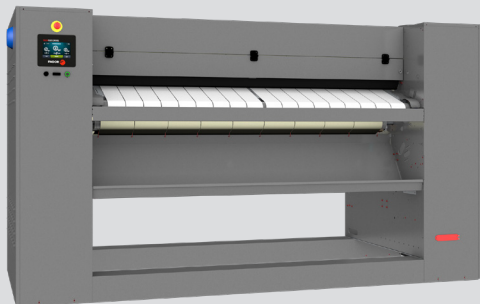

CARATTERISTICHE

TP2

- Microprocessore TP2, touch screen da 7", facile da usare e completamente programmabile.
- Connessione USB. Piattaforma online gratuita per la programmazione, la telemetria, l'analisi dei dati... grazie all'IoT.
- 37 lingue 5 programmi preimpostati.

EFFICIENZA

- Buona conduzione del calore grazie al materiale e allo spessore del rullo: maggiore controllo del consumo energetico.
- Spegnimento automatico a 80°C (parametro regolabile).
- Circuito di circolazione dei fumi sul fondo per ridurre il consumo energetico.
- Modello con bruciatore radiante: 25% di produttività in più.
- Regolazione automatica della velocità di stiratura in base all'umidità residua di serie.
- Sistema ad alta produzione, stiratura fino a 15 m/min di serie (non compatibile con la cartella).

VERSATILITÀ

- Modello a gas radiante: flessibile, adatto a installazioni ad alta quota.
- Piegatrice longitudinale integrata opzionale con o senza opzione di uscita posteriore.

ROBUSTEZZA

- Nastri stiranti di qualità Nomex: resistenti alle alte temperature.
- Pannelli in skinplate grigio.
- Rullo nichelato come opzione: anticorrosivo, più resistente.
- Struttura meccanica rinforzata.

ERGONOMIA

- Comfort acustico : <65 dB
- Altezza di lavoro adatta: nastri di alimentazione da 1170 mm.
- Design compatto per risparmiare spazio.

MANUTENZIONE

- Facile accesso a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina.
- Connessioni: collegamento elettrico e aspirazione dell'aria.
- Menu tecnico completo: statistiche, autotest, recupero dati per il tecnico e la manutenzione.

ALTRI

- Asciuga e stira la biancheria piana da una lavatrice a centrifuga alta in un'unica operazione.
- Avanzamento e ritorno frontale.
- Sistema di raffreddamento incorporato.
- Rullo in acciaio lucido Ø 500 mm.
- Larghezze di lavoro: 2000, 2600 e 3300 mm.
- Riscaldamento elettrico, a gas radiante o a vapore.
- Certificazione CE.

OPZIONI


- Rullo nichelato (tranne il modello a vapore).
- Gas propano per il modello a gas radiante.
- Gas naturale per il modello a gas radiante.
- Cartella longitudinale (uscita anteriore).
- Cartella longitudinale (uscita anteriore e posteriore).
- Uscita posteriore standard (modello senza cartella).
- Nastri di stiro antistatici senza cartella.
- Nastri di stiro antistatici + barra piegatrice.
- Piegatrice trasversale.
- Vassoio igienico per evitare il contatto dei capi con il pavimento.
- Imballaggio marittimo in legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CALANDRE | RULLO Ø500 | PS-50-200/260/330 TP2

		UNID.	PSP-50-200 TP2	PSP-50-260 TP2	PSP-50-330 TP2			
DATOS GENERALES								
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* mod. standard uscita anteriore o posteriore		Kg/h	68	84	115			
		lb/h	150	185	254			
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* plegadora uscita anteriore		Kg/h	48	59	81			
		lb/h	105	130	177			
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* plegadora uscita anteriore o posteriore		Kg/h	44	55	75			
		lb/h	97	120	165			
Riscaldamento a gas radiante* mod. standard uscita anteriore o posteriore		Kg/h	82	100	138			
		lb/l	181	220	304			
Riscaldamento a gas radiante* plegadora uscita anteriore		Kg/h	57	70	97			
		lb/l	127	154	213			
Riscaldamento a gas radiante* plegadora uscita anteriore o posteriore		Kg/h	53	65	90			
		lb/l	118	143	198			
Ø Rotolo		mm	500	500	500			
		inch	19,69	19,69	19,69			
Larghezza di lavoro		mm	2.000	2.600	3.300			
		inch	78,74	102,36	129,92			
Altezza nastri di alimentazione a pavimento		mm	1.170	1.170	1.170			
		inch	46,06	46,06	46,06			
Velocità di lavoro. Standard		m/min	0,5 - 8	0,5 - 8	0,5 - 8			
		ft/min	1,6 - 26	1,6 - 26	1,6 - 26			
Velocità di lavoro. Plegadora		m/min	2 - 8	2 - 8	2 - 8			
		ft/min	6,5 - 26	6,5 - 26	6,5 - 26			
Controllo elettronico		-	TP2	TP2	TP2			
Numero di programmi		-	5	5	5			
Pliage longitudinale		-	OPC.	OPC.	OPC.			
Uscita posteriore		-	OPC.	OPC.	OPC.			
Ampia superficie di contatto con il lino		-	305°	305°	305°			
POTENCIA								
Potenza del motore a rulli		Kw	0,41	0,41	0,41			
Potenza del motore del ventilatore		Kw	0,25	0,5	0,5			
Elettrica	Potenza di riscaldamento	Kw	31,5	40,5	54			
	Potenza di riscaldamento totale	Kw	32,16	41,41	54,91			
Gas	Potenza di riscaldamento	Kw	40	55	69			
	Potenza di riscaldamento totale	Kw	0,66	0,91	0,91			
Vapore	Potenza di riscaldamento	Kw	50	64	81			
	Potenza di riscaldamento totale	Kw	0,66	0,91	0,91			
	Consumo a vapore	Kg/h	50	67	85			
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione cartella		Kw	0,28	0,28	0,28			
POTENZA E. aggiuntiva per l'opzione di uscita posteriore a cartella		Kw	0,66	0,66	0,66			
POTENZA E. aggiuntiva per l'opzione di uscita posteriore a cartella		Kw	0,76	0,76	0,6			
CONEXIONES			ELÉCTRICA	VAPOR / GAS	ELÉCTRICA	VAPOR / GAS	ELÉCTRICA	VAPOR / GAS
Tensión 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A
		nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensión 230V - III + T		Nº x mm² / A	4 x 25 / 100A	4 x 2,5 / 10A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 160A	4 x 2,5 / 10A
		nº x AWG/A	4 x 3 / 100A	4 x 13 / 10A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A	4 x 2 160A	4 x 13 / 10A
Tensión 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 / 100A	5 x 2,5 / 10A
		nº x AWG/A	5 x 5 / 63A	5 x 13 / 10A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 100A	5 x 13 / 10A
Ø Ingresso gas		BSP	1"	1"	1"	1"	1"	
Ø Ingresso vapore		BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
Ø Condensazione (modelli a vapore)		BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE								
Larghezza netta / Larghezza lorda		mm	3110 / 3290	3710 / 3890	4410 / 4590			
		inch	122,4 / 129,5	146,1 / 153,1	173,6 / 180,7			
Profondità netta / Profondità lorda (in metri)		mm	1175 (1507) / 1360	1175 (1507) / 1360	1175 (1507) / 1360			
		inch	46,3 (59,3) / 53,5	46,3 (59,3) / 53,5	46,3 (59,3) / 53,5			
Altezza netta / Altezza lorda		mm	1780 / 1940	1780 / 1940	1780 / 1940			
		inch	70,1 / 76,4	70,1 / 76,4	70,1 / 76,4			
Peso netto / Peso lordo mod. Standard		kg	1130 / 1190	1380 / 1460	1630 / 1730			
		lbs	2491 / 2624	3042 / 3219	3594 / 3814			
Peso netto / Peso lordo mod. plegadora uscita posteriore		kg	1160 / 1220	1420 / 1500	1680 / 1780			
		lbs	2557 / 2690	3131 / 3307	3704 / 3924			

*45 % umidità

Peso netto / Peso lordo mod. plegadora uscita anteriore	kg	1190 / 1250	1475 / 1555	1760 / 1860
	lbs	2624 / 2756	3252 / 3428	3880 / 4101
Peso netto / Peso lordo plegadora uscita anteriore o posteriore	kg	1240 / 1300	1535 / 1615	1840 / 1940
	lbs	2734 / 2866	3384 / 3560	4057 / 4277
Volume netto (plegadora uscita posteriore)/ Volume lordo	m³	6,50 (7,99) / 8,68	7,76 (9,53) / 10,26	9,22 (11,32) / 12,11
	f³	230 (282) / 307	274 (336,42) / 362	326 (399,9) 428
OTHERS				
No. Uscita di vapore	Nº	1	2	2
Ø Uscita vapore	mm	153	153	153
	inch	6,0	6,0	6,0
Portata d'aria in aspirazione	m³/h	600	1.200	1.200
	cfm	353	706	706
Livello di rumore	dB	65	65	65
	l/h	37	45	62
Capacità di evaporazione mod. standard	USgallon/h	9,7	11,9	16,4
	l/h	26	32	43
Capacità di evaporazione mod. plegadora uscita anteriore	USgallon/h	6,8	8,3	11,5
	l/h	24	29	40
Capacità di evaporazione mod. plegadora uscita anteriore o posteriore	USgallon/h	6,3	7,7	10,7
	l/h			

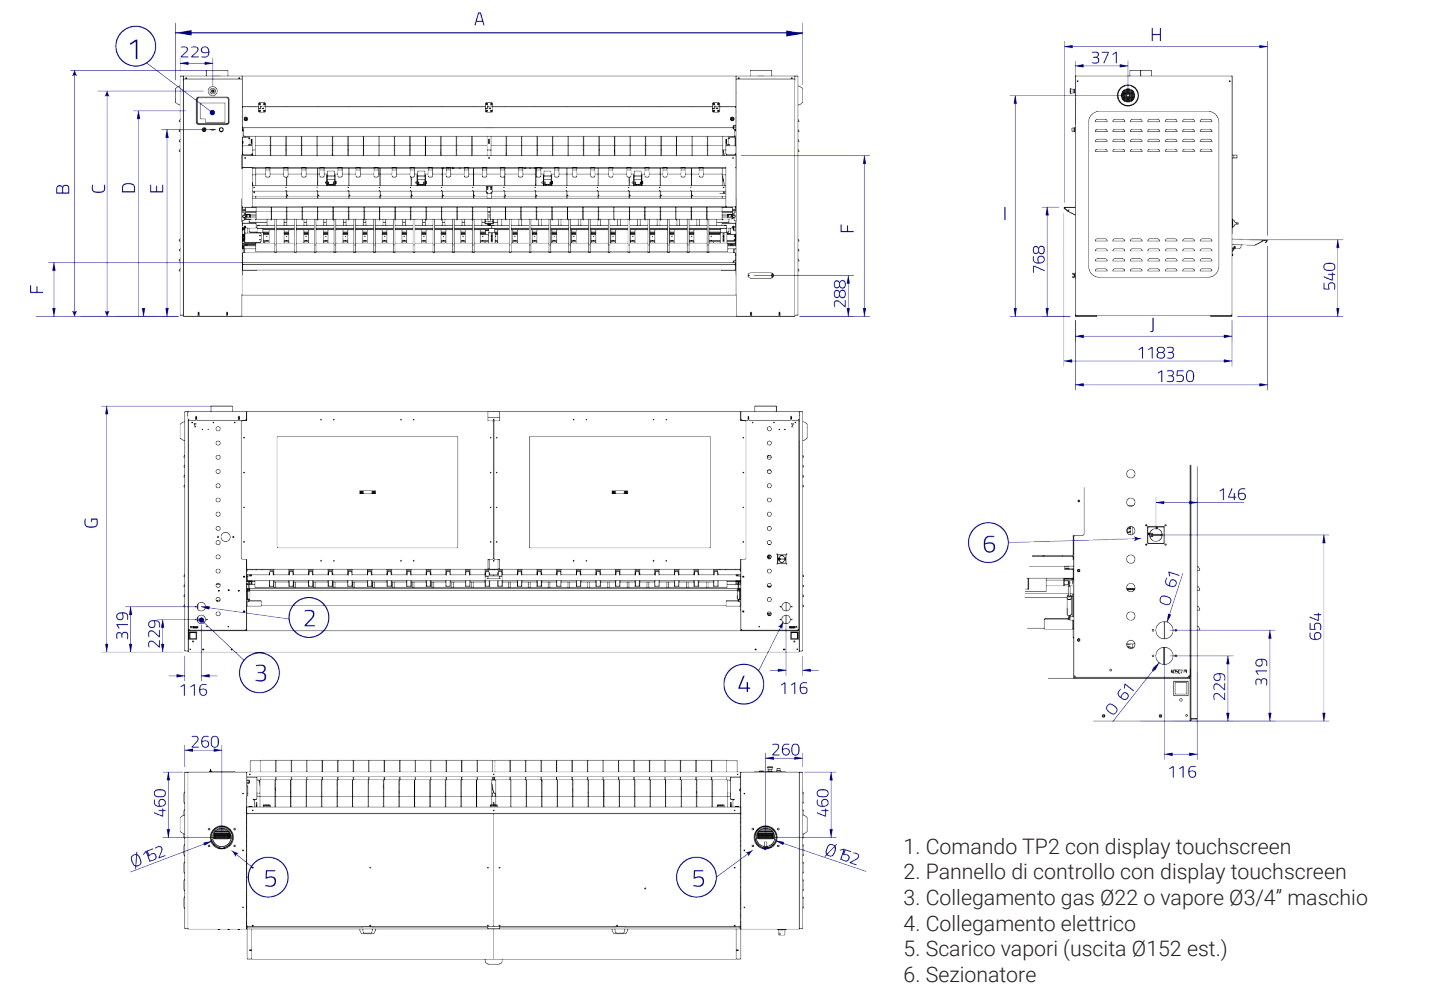

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PSP-50-200 TP2	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-50-260 TP2	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-50-330 TP2	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101

La macchina deve essere installata su un pavimento perfettamente livellato.
 La macchina può essere collocata contro una parete, ma per facilitare la manutenzione è meglio lasciare uno spazio di 1500 mm.



STIRATURA E PIEGATURA

CALANDRE RULLO Ø650 PSP-65-200/260/330 TP2

CARATTERISTICHE

TP2

- Microprocessore TP2, touch screen da 7", facile da usare e completamente programmabile.
- Connessione USB. Piattaforma online gratuita per la programmazione, la telemetria, l'analisi dei dati... grazie all'IoT.
- 37 lingue 5 programmi preimpostati.

EFFICIENZA

- Buona conduzione del calore grazie al materiale e allo spessore del rullo: maggiore controllo del consumo energetico.
- Spegnimento automatico a 80°C (parametro regolabile).
- Circuito di circolazione dei fumi sul fondo per ridurre il consumo energetico.
- Modello con bruciatore radiante: 25% di produttività in più.
- Regolazione automatica della velocità di stiratura in base all'umidità residua di serie.
- Sistema ad alta produzione, stiratura fino a 15 m/min di serie (non compatibile con la cartella).

VERSATILITÀ

- Modello a gas radiante: flessibile, adatto a installazioni ad alta quota.
- Piegatrice longitudinale integrata opzionale con o senza opzione di uscita posteriore.

ROBUSTEZZA

- Nastri stiranti di qualità Nomex: resistenti alle alte temperature.
- Pannelli in skinplate grigio.
- Rullo nichelato come opzione: anticorrosivo, più resistente.
- Struttura meccanica rinforzata.

ERGONOMIA

- Comfort acustico : <65 dB
- Altezza di lavoro adatta: nastri di alimentazione da 1170 mm.
- Design compatto per risparmiare spazio.

MANUTENZIONE




- Facile accesso a tutti i componenti su entrambi i lati della macchina.
- Connessioni: collegamento elettrico e aspirazione dell'aria.
- Menu tecnico completo: statistiche, autotest, recupero dati per il tecnico e la manutenzione.

ALTRI

- Asciuga e stira la biancheria piana da una lavatrice a centrifuga alta in un'unica operazione.
- Avanzamento e ritorno frontale.
- Sistema di raffreddamento incorporato.
- Rullo in acciaio lucido Ø 650 mm.
- Larghezze di lavoro: 2000, 2600 e 3300 mm.
- Riscaldamento elettrico, a gas radiante o a vapore.
- Certificazione CE.

OPZIONI

- Rullo nichelato (tranne il modello a vapore).
- Gas propano per il modello a gas radiante.
- Gas naturale per il modello a gas radiante.
- Cartella longitudinale (uscita anteriore).
- Cartella longitudinale (uscita anteriore e posteriore).
- Uscita posteriore standard (modello senza cartella).
- Nastri di stiro antistatici senza cartella.
- Nastri di stiro antistatici + barra piegatrice.
- Piegatrice trasversale.
- Vassoio igienico per evitare il contatto dei capi con il pavimento.
- Imballaggio marittimo in legno.

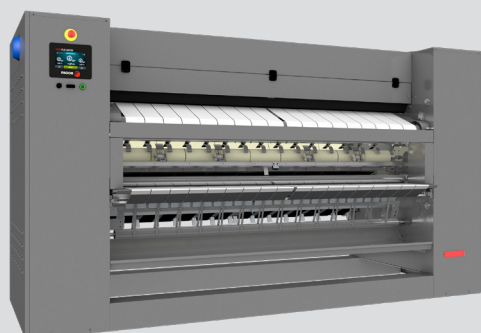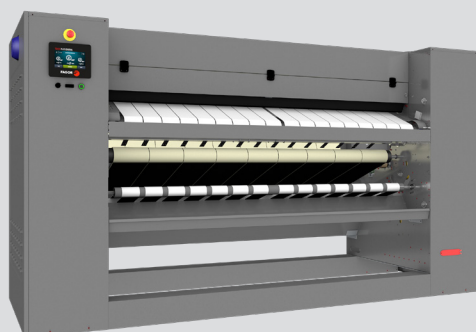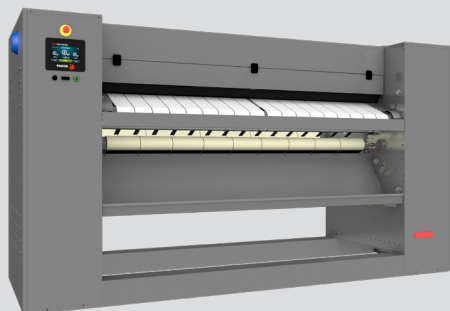


CARATTERISTICHE TECNICHE
CALANDRE | RULLO Ø650 | PS-65-200/260/330 TP2

		UNID.	PSP-50-200 TP2	PSP-50-260 TP2	PSP-50-330 TP2			
DATOS GENERALES								
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* mod. standard uscita anteriore o posteriore		Kg/h	90	115	160			
		lb/h	198	254	353			
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* plegadora uscita anteriore		Kg/h	63	81	112			
		lb/h	139	177	247			
Potenza teorica Riscaldamento elettrico* plegadora uscita anteriore o posteriore		Kg/h	59	75	104			
		lb/h	129	165	229			
Riscaldamento a gas radiante* mod. standard uscita anteriore o posteriore		Kg/h	N/A	N/A	N/A			
		lb/l	N/A	N/A	N/A			
Riscaldamento a gas radiante* plegadora uscita anteriore		Kg/h	104	132	184			
		lb/l	229	291	406			
Riscaldamento a gas radiante* plegadora uscita anteriore o posteriore		Kg/h	73	92	129			
		lb/l	160	204	264			
Ø Rotolo		mm	68	86	120			
		inch	149	189	264			
Larghezza di lavoro		mm	650	650	650			
		inch	25,59	25,59	25,59			
Altezza nastri di alimentazione a pavimento		mm	2.000	2.600	3.300			
		inch	78,74	102,36	129,92			
Velocità di lavoro. Standard		m/min	1.170	1.170	1.170			
		ft/min	46,06	46,06	46,06			
Velocità di lavoro. Plegadora		m/min	0,5 - 15	0,5 - 15	0,5 - 15			
		ft/min	1,6 - 49	1,6 - 49	1,6 - 49			
Controllo elettronico		-	2 - 10	2 - 10	2 - 10			
Numero di programmi		-	6,5 - 32	6,5 - 32	6,5 - 32			
Pliage longitudinale		-	TP2	TP2	TP2			
Uscita posteriore		-	5	5	5			
Ampia superficie di contatto con il lino		-	OPC.	OPC.	OPC.			
POTENCIA								
Potenza del motore a rulli		Kw	0,61	0,61	0,61			
Potenza del motore del ventilatore		Kw	0,5	0,5	0,5			
Elettrica	Potenza di riscaldamento	Kw	42	54	72			
	Potenza di riscaldamento totale	Kw	43,11	55,11	73,11			
Gas	Potenza di riscaldamento	Kw	52	69	78			
	Potenza di riscaldamento totale	Kw	1,11	1,11	1,11			
Vapore	Potenza di riscaldamento	Kw	60	76	97			
	Potenza di riscaldamento totale	Kw	1,11	1,11	1,11			
	Consumo a vapore	Kg/h	60	80	102			
POTENZA ELETTRICA aggiuntiva per l'opzione cartella		Kw	0,28	0,28	0,28			
POTENZA E. aggiuntiva per l'opzione di uscita posteriore a cartella		Kw	0,66	0,66	0,66			
POTENZA E. aggiuntiva per l'opzione di uscita posteriore a cartella		Kw	0,76	0,76	0,76			
CONEXIONES			ELÉCTRICA	VAPOR / GAS	ELÉCTRICA	VAPOR / GAS	ELÉCTRICA	VAPOR / GAS
Tensión 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A	N/A	3 x 2,5 / 10A
		nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A	N/A	3 x 13 / 10A
Tensión 230V - III + T		Nº x mm² / A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 10A	4 x 35 / 160A	4 x 2,5 / 10A	N/A	4 x 2,5 / 10A
		nº x AWG/A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A	4 x 2 / 160A	4 x 13 / 10A	N/A	4 x 13 / 10A
Tensión 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 / 100A	5 x 2,5 / 10A	5 x 25 / 125A	5 x 2,5 / 10A
		nº x AWG/A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 100A	5 x 13 / 10A	5 x 3 / 125A	5 x 13 / 10A
Ø Ingresso gas		BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
Ø Ingresso vapore		BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Ø Condensazione (modelli a vapore)		BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE								
Larghezza netta / Larghezza lorda		mm	3110 / 3290		3710 / 3890		4410 / 4590	
		inch	122,4 / 129,5		146,1 / 153,1		173,6 / 180,7	
Profondità netta / Profondità lorda (in metri)		mm	1175 (1507) / 1360		1175 (1507) / 1360		1175 (1507) / 1360	
		inch	46,3 (59,3) / 53,5		46,3 (59,3) / 53,5		46,3 (59,3) / 53,5	
Altezza netta / Altezza lorda		mm	1780 / 1940		1780 / 1940		1780 / 1940	
		inch	70,1 / 76,4		70,1 / 76,4		70,1 / 76,4	
Peso netto / Peso lordo mod. Standard		kg	1389 / 1449		1717 / 1797		1965 / 2065	
		lbs	3062 / 3194		3785 / 3962		4332 / 4553	
Peso netto / Peso lordo mod. plegadora uscita posteriore		kg	1419 / 1479		1757 / 1837		2015 / 2115	
		lbs	3128 / 3261		3874 / 4050		4442 / 4663	

*45 % umidità

Peso netto / Peso lordo mod. plegadora uscita anteriore	kg	1449 / 1509	1812 / 1892	2095 / 2195
	lbs	3194 / 3327	3995 / 4171	4619 / 4839
Peso netto / Peso lordo plegadora uscita anteriore o posteriore	kg	1499 / 1559	1872 / 1952	2175 / 2275
	lbs	3305 / 3437	4127 / 4303	4795 / 5016
Volume netto (plegadora uscita posteriore)/ Volume lordo	m³	6,50 (7,99) / 8,68	7,76 (9,53) / 10,26	9,22 (11,32) / 12,11
	f³	230 (282) / 307	274 (336,42) / 362	326 (399,9) 428
OTHERS				
No. Uscita di vapore	Nº	2	2	2
Ø Uscita vapore	mm	153	153	153
	inch	6,0	6,0	6,0
Portata d'aria in aspirazione	m³/h	1.200	1.200	1.200
	cfm	706	706	706
Livello di rumore	dB	65	65	65
	l/h	47	59	83
Capacità di evaporazione mod. standard	USgallon/h	12,4	15,7	21,9
	l/h	33	42	58
Capacità di evaporazione mod. plegadora uscita anteriore	USgallon/h	8,7	11	15,3
	l/h	30	39	54
Capacità di evaporazione mod. plegadora uscita anteriore o posteriore	USgallon/h	8	10,2	14,2
	l/h			

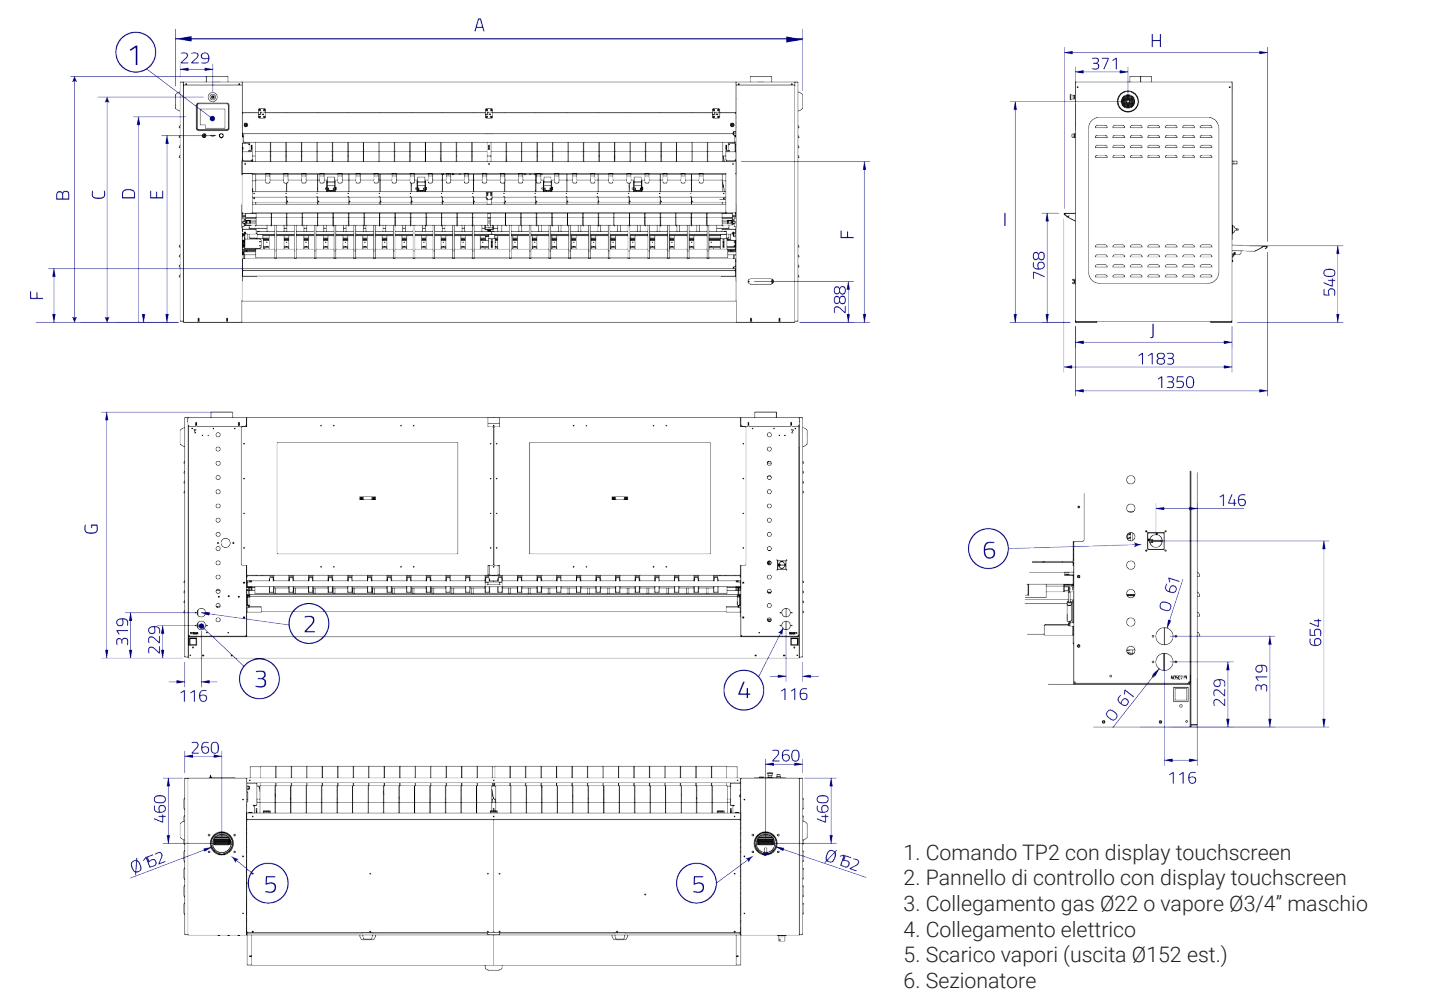

1. Comando TP2 con display touchscreen
2. Pannello di controllo con display touchscreen
3. Collegamento gas Ø22 o vapore Ø3/4" maschio
4. Collegamento elettrico
5. Scarico vapori (uscita Ø152 est.)
6. Sezionatore

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PSP-65-200 TP2	3110	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-65-260 TP2	3710	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101
PSP-65-330 TP2	4410	1729	1584	1445	1313	1130	1729	1428	1553	1101

La macchina deve essere installata su un pavimento perfettamente livellato.
 La macchina può essere collocata contro una parete, ma per facilitare la manutenzione è meglio lasciare uno spazio di 1500 mm.