

LAVADO
DE VAJILLA

FagorKonnect
Foodservice

Conoce cómo FagorKonnect potencia la funcionalidad de los dispositivos, en especifico el lavado de vajilla.

Gráficas especificas pensadas para el análisis de lavado de vajilla:

Para realizar un análisis de equipos de lavado de vajilla enfocado en aspectos específicos como estados de los dispositivos, análisis de errores, y ciclos ejecutados por programa y por día, podrías utilizar gráficos intuitivos y específicos que resalten la información.

Información detallada visualizada en tiempo real:

Se mostrarán datos clave para monitorear equipos de lavado de vajilla y realizar acciones como configurar parámetros, encender o apagar el equipo o la configuración de red.

Visualizar y descargar el HACCP de un equipo en concreto:

Se puede acceder al HACCP de ese equipo en particular. Obtiene un gráfico en un rango de fechas seleccionadas.

Nueva generación de Lavado de vajilla.

iNOVA
GENERATION

Una tecnología de lavado innovadora para unos resultados únicos.

Lavado de vajilla

Pequeñas y medias producciones..... **177**
Lavautensilios..... **209**
Lavavajillas de arrastre **213**
Lavavajillas de cinta **231**
Cestas **243**

ESPECIFICACIONES DE LA CONEXIÓN DE AGUA:	
pH: 6,5 ÷ 7.5	
Dureza total del agua:	5÷ 10 °fH
	3,5 ÷ 7 °eH
	2,8 ÷ 5,6 °dH
Impurezas: Ø < 0,08 mm	
Cloruros: ≤ 100 mg/l	
Cloro: 0 ÷ 0,5 mg/l	
Conductividad: 400 ÷ 2.000 µS/cm	

Los problemas de funcionamiento derivados de una instalación defectuosa que no cumpla las premisas indicadas no serán tenidas en cuenta como dentro de garantía.

STOCK Esto se aplica a modelos de 50 Hz.

18:10
START
FAGOR

Pequeñas y medias producciones

Introducción **179**
Lavavasos **183**
— Concept + ... **183**
— Concept **185**
Lavavajillas de apertura frontal **187**
— Advance **187**
— Concept + ... **189**
— Concept **191**
Lavavajillas de capota **195**
— Advance **195**
— Concept + ... **197**
— Concept **199**
Lavavajillas sanitarios **201**
— Lavavajillas de apertura frontal **201**
— Lavavajillas de capota **203**
Accesorios **205**
— Accesorios **205**
— Tratamiento del agua **207**

		CONCEPT | C	CONCEPT+ | P			ADVANCE | A
		PRESIÓN DE RED (2-4 BAR)	PRESIÓN DE RED (2-4 BAR)	BOMBA ACLARADO (1-4 BAR)		BOMBA ACLARADO (1-4 BAR)
Lavavasos (G)	400X400	WGC-400 (1)	WGP-400 (1)	WGP-401 (1)		
Lavavajillas de apertura frontal (U)	500X500	WUC-502 WUC-500 (1)	WUP-502	WUP-503	WUP-503 SN	WUA-503
Lavavajillas de capota (H)	500X500	WHC-502	WHP-502	WHP-503	WHP-503 SN	WHA-503

(1) Versión monofásica

Interfaz

ADVANCE | A CONCEPT+ | P FagorKonnect CONCEPT | C

Blanco
Máquina no preparada

Verde
Máquina preparada

Azúl
En progreso

- Pantalla de cristal líquido (TFT) en color retroiluminada de 2,8".
- Indicadores de estado codificados por colores.
- Visualización de los parámetros de funcionamiento, como la temperatura del tanque y la del calderín o la duración de ciclo.
- Indicadores de funcionamiento de resistencias de tanque y calderín.
- Autodiagnóstico y señalización de averías.
- Función de temporización para poder programar el encendido o apagado de la máquina a una hora determinada.
- Modo en ahorro de energía (stand-by): Reducción del consumo eléctrico cuando la máquina no está en funcionamiento.
- Programas seleccionables por el usuario según el uso del equipo (cristalería, vajilla y bar) y específicos por máquinas.
- Programas de autolimpieza para modelos con bomba de desagüe (B) y descalcificador (S).

Limpieza automática

Vaciado

Autollenado

Regeneración inteligente de resinas

- Menú técnico (mediante contraseña)
  - · Visualización de todas las entradas de la electrónica y actuar sobre las salidas para facilitar la detección rápida de problemas.
  - · Modificación de parámetros de funcionamiento de la máquina, como temperaturas de calentamiento, tiempos de lavado y aclarado, etc.
  - · Mantenimiento programado: puede editarse el tiempo que transcurre entre las advertencias de realizar el mantenimiento sobre la máquina, con la intención de reducir posibles roturas y mantener el rendimiento de la máquina.
- HACCP: descarga de la información HACCP.
- Conectividad (K) como opción (Wi-fi y Ethernet).
- Opción de sensorización (Z) que incluye:
  - · Control de dosificación de químicos (DA).
  - · Control del bajo nivel de productos químicos mediante sondas (L), disponibles como accesorio, con aviso en el panel de control.

Concept +
Teclado de membrana de 5 pulsadores.

Advance
Display táctil capacitivo. Pulsadores iluminados y el pulsador START multicolor que cambia de color según el estado de la máquina.

- Interfaz electromecánica con tres o cuatro robustos pulsadores retroiluminados en función del tipo de máquina. Un pulsador para encendido y el resto para programas, la luz de los cuales indica el programa activo (parpadeante) o máquina preparada (fijo).
- Programas adicionales mediante pulsación prolongada de los botones:
  - · Aclarado en frío (C)
  - · Autolimpieza (en modelos con bomba desagüe- B)
  - · Vaciado (en modelos con bomba desagüe- B)
  - · Ciclo prolongado (lavavajillas de capota)
- Opción de visualizadores LED (T) de dos dígitos para indicar las temperaturas de lavado y aclarado, además de permitir mostrar estados y errores con códigos alfanuméricos. Incluyen también indicadores de funcionamiento de resistencias de tanque y calderín.

Modelo + T

Características comunes

Bombas de lavado de doble flujo con soft-start

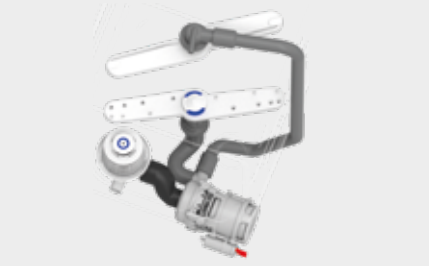

- Bombas de lavado de doble flujo: una entrada y dos salidas, una para cada brazo, sin necesidad de dividir el flujo evitando la pérdida de potencia y disminuyendo el ruido.
- Soft-start: El ciclo comienza lentamente y aumenta gradualmente hasta alcanzar la velocidad máxima para evitar que se desprendan elementos livianos como cristalería y vajilla.

Brazos de lavado/aclarado. Duo-KLIP

- Un brazo combinado de lavado y aclarado al mismo nivel, fabricado de material compuesto, en inoxidable como opción (X), evitando que ambos brazos se estorben mutuamente.
- Orificios de lavado y aclarado diseñados para poder llegar a los sitios más inaccesibles. Proyectan agua de modo preciso alcanzando consumos de agua inferiores, reduciendo el consumo de electricidad y de químicos.
- Enganche a presión clipado que facilita el montaje y desmontaje para su limpieza.

Características según modelo

Bomba de aclarado y thermostop

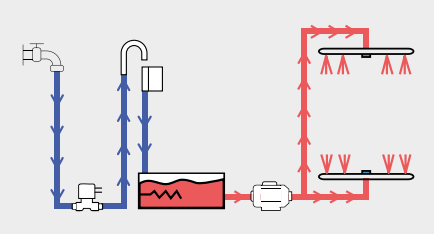

- Aclarado incluso con presión de red baja (1 bar).
- La temperatura del agua en el calderín es constante durante todo el aclarado.
- Dispositivo antirretorno tipo A en cumplimiento con la norma EN 1717.
- Exacta dosificación de abrillantador con un flujo constante de agua.
- Thermostop: inicia el aclarado cuando se haya alcanzado la temperatura de aclarado necesaria para un resultado de lavado higiénico y un correcto secado de la vajilla.

Sistema de recuperación de energía (RC)

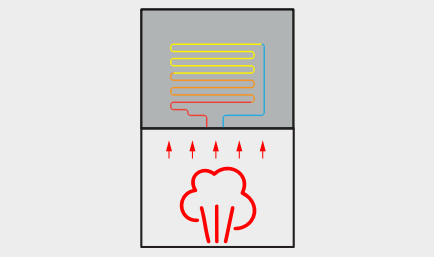

- Minimiza el vapor liberado para crear un ambiente de trabajo más cómodo mientras usa el calor de la unidad para calentar aún más el agua entrante y reducir los costos de energía.
- El proceso se realiza al finalizar el ciclo durante 40 segundos (configurable) incrementado la temperatura del agua entrante de 10ºC a 25ºC lo que recomienda una conexión de agua fría (15-25ºC).

Descalcificador inteligente (S)

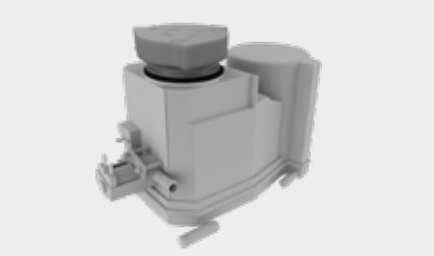

- Descalcificador integrado que proporciona agua blanda de forma continua. De este modo, el detergente y el abrillantador pueden desplegar de forma óptima todo su efecto y reducir considerablemente los depósitos de cal en la máquina.
- El usuario puede cargar fácilmente el depósito y un sensor avisa cuando es necesario rellenar el depósito de sal.
- Regeneración de resinas inteligente que garantizan un lavado ininterrumpido porque el proceso no se detiene para regenerar la resina. Realiza la regeneración de forma totalmente automática e invisible para el cliente. La calidad del agua es siempre constante.

Dimensiones

Lavavasos (G)

WGC-400/ WGP-400/ WGP-401

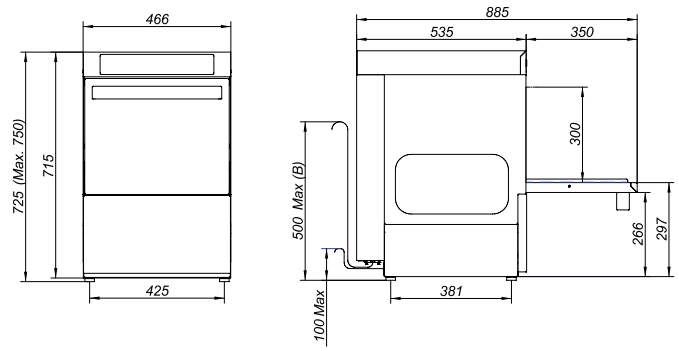

Lavavajillas de apertura frontal (U)

WUC-500/ WUC-502/ WUP-502/ WUP-503

WUA-503

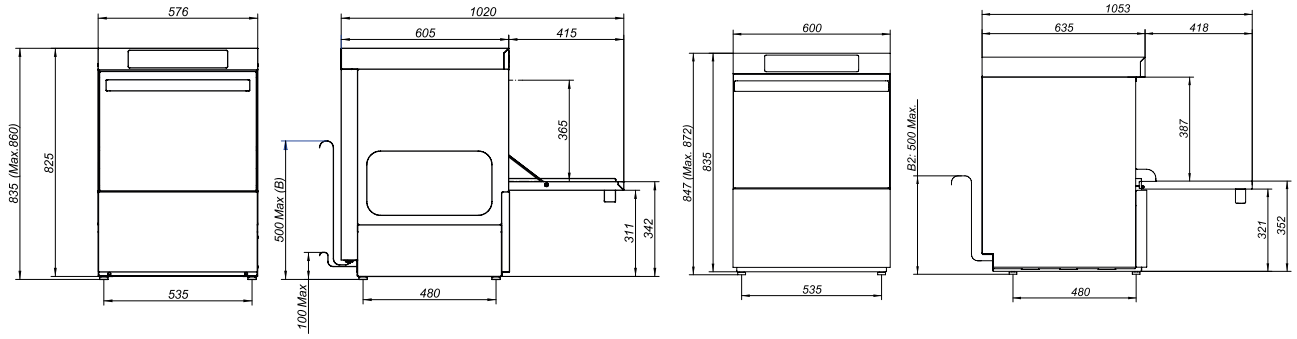

Lavavajillas de capota (H)

WHC-502 (RC)/ WHP-502 (RC)/ WHP-503 (RC)

WHA-503 (RC)

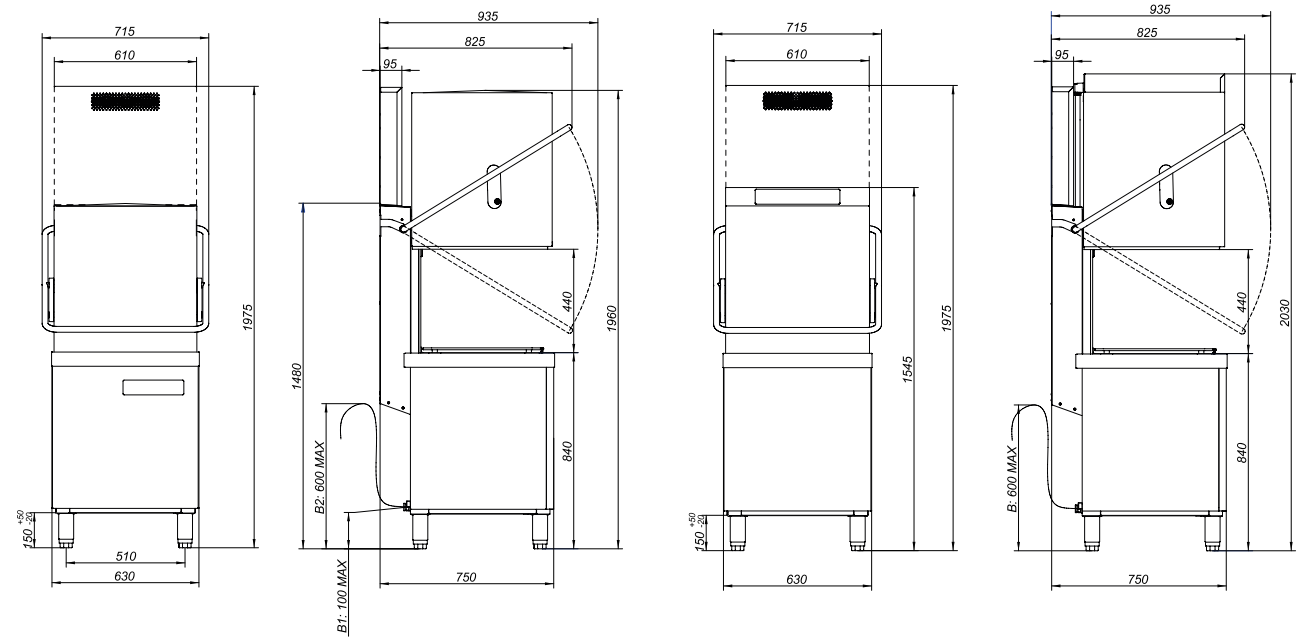

Lavavasos 400x400

FagorKonnect Foodservice

Características generales

- Pantalla de cristal líquido (TFT) en color retroiluminada de 2,8" y teclado de membrana de cinco pulsadores.
- Tanque embutido e inclinado para un desagüe completo.
- Guías de la cesta embutidas.
- Laterales de la cámara de lavado con doble pared parcial y la puerta de doble pared integral.
- Sistema de filtrado doble por etapas. Filtros de superficie de tanque en material compuesto de serie.
- Bomba de lavado de doble flujo con soft-start.
- Brazo superior e inferior de lavado/aclarado Duo-KLIP de material compuesto.
- Dosificador abrillantador hidráulico (para modelos con presión de red WGP-400) o peristáltico (para modelos con bomba aclarado WGP-401) de serie.
- Thermostop en modelos con bomba de aclarado (WGP-401).

Datos Técnicos

Productividad teórica máxima (1)		Cestas/h	40
Dimensiones (2)		mm	466x535x725
Peso neto		Kg	34
Capacidad del tanque		L	9
Capacidad del calderín		L	4
Potencia resistencia tanque		kW	0,8
Potencia resistencia calderín		kW	2,4
Potencia bomba lavado	50Hz	kW	0,29
	60Hz	kW	0,36
Potencia bomba de aclarado		kW	0,13
Potencia bomba desagüe		kW	0,04
Potencia total	50Hz	kW	3,49
	60Hz	kW	3,56
Amperios total	50Hz	A	15,17
	60Hz	A	15,48
Conexión		Sim/Alt	Simultáneo
Tensión		V	220-240 1N~
Presión del agua de alimentación mín.-máx. en modelos WGP-400		bar	2-4
Presión del agua de alimentación mín.-máx. en modelos WGP-400 S		bar	3-4
Presión del agua de alimentación mín.-máx. en modelos WGP-401		bar	1-4
Temperatura del agua de alimentación máx.		ºC	60
Temperatura del agua de alimentación máx. modelos S		ºC	25
Nivel de protección al agua		IPX	3

Programas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE AGUA (L/ CICLO) (3)	DURACIÓN (S)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)
Programas para CRISTALERÍA - de serie					
	Light	2,1	90	60	65
	Estándar	2,1	120	60	65
	Intensivo	2,1	180	60	65
	Aclarado en frío (4)	2,1	90	65	65
Programas adicionales					
Programas para VAJILLA					
Programas para BAR					

Códigos y precios

MODELO	CÓDIGO 50HZ	€	CÓDIGO 60HZ	€	BOMBA DE ACLARADO	DESCALCIFICADOR INTELIGENTE (S)	ACLARADO EN FRÍO (C) (5)	BOMBA DESAGÜE (B)	DOSIFICADOR DETERGENTE (D)
WGP-400	19109781	-	19110573	-					
WGP-400 B	19110484	-	19110574	-				x	
WGP-400 D	19110485	-	19110575	-					x
WGP-400 B D	19110486	-	19110576	-				x	x
WGP-400 C	19110487	-	19110577	-			x		
WGP-400 C B	19110488	-	19110578	-			x	x	
WGP-400 C D	19110489	-	19110579	-			x		x
WGP-400 C B D	19110490	-	19110580	-			x	x	x
WGP-400 S	19110491	-	19110581	-		x			
WGP-400 S B	19110492	-	19110582	-		x		x	
WGP-400 S D	19110493	-	19110583	-		x			x
WGP-400 S B D	19110494	-	19110584	-		x		x	x
WGP-401	19108942	-	19110586	-	x				
WGP-401 B	19110495	-	19110588	-	x			x	
WGP-401 D	19110496	-	19110589	-	x				x
WGP-401 B D	19110497	-	19110590	-	x			x	x
WGP-401 S	19108391	-	19110591	-	x	x			
WGP-401 S B	19110498	-	19110592	-	x	x		x	
WGP-401 S D	19110499	-	19110593	-	x	x			x
WGP-401 S B D	19110500	-	19110594	-	x	x		x	x

Opciones

DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	€
Doble pared (6)	P	-
Cesta redonda (+ soporte) 19110751 (+ 19110752) (7)	O	-
Cesta de varilla para cristalería 19107614 (8)	R	-
Conectividad	K	-
Sensorización (9)	Z	-
Clavija Reino Unido (tipo G) (10)	CI	-
Modelo Australia (11)	AU	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19082432	un	2
	Suplemento para platillos 19084452	un	1
	Cestillo cubiertos 19102721	un	1

(1) Alimentación con agua caliente a 50ºC.
(2) Altura regulable (+25/+0 mm).
(3) En los modelos con presión de red (WGP-400), el consumo puede variar en función de la presión del agua de alimentación. Consumo de agua por programa (2 bar): 2/ 2,2/ 2,5/ 2 l/ciclo.
(4) En máquinas con la opción de aclarado en frío (C) el segundo aclarado se realiza con agua fría mientras que, sin la opción, se aclara con agua fría mediante la desconexión de la resistencia de calderín.
(5) No compatible con modelos con descalcificador (S).
(6) Incrementa el ancho de la máquina en 20 mm, 10 mm a cada lado.
(7) Esta opción excluye las cestas vasos (19082432) y el suplemento para platillos (19084452) de la dotación estandar.
(8) Esta opción excluye la dotación estándar.
(9) De serie en modelos con descalcificador (S).
(10) Reducción de la potencia para limitar el consumo a 13A.
(11) Incluye clavija australiana (tipo I) y aprobación Watermark.

Lavavasos 400x400

Características generales

- Interfaz electromecánica con robustos pulsadores retroiluminados. Modelos "T" con visualizadores LED de dos dígitos.
- Tanque embutido e inclinado para un desagüe completo.
- Guías de la cesta embutidas.
- Laterales de la cámara de lavado con doble pared parcial y la puerta de doble pared integral.
- Sistema de filtrado doble por etapas. Filtros de superficie de tanque en material compuesto de serie.
- Bomba de lavado de doble flujo con soft-start.
- Brazo superior e inferior de lavado/aclarado Duo-KLIP de material compuesto.
- Aclarado con presión de red.
- Dosificador abrillantador hidráulico de serie.

Datos Técnicos

Productividad teórica máxima (1)		Cestas/h	30
Dimensiones (2)		mm	466x535x725
Peso neto		Kg	34
Capacidad del tanque		L	9
Capacidad del calderín		L	4
Potencia resistencia tanque		kW	0,8
Potencia resistencia calderín		kW	2,4
Potencia bomba lavado	50Hz	kW	0,29
	60Hz	kW	0,36
Potencia bomba desagüe		kW	0,04
Potencia total	50Hz	kW	3,49
	60Hz	kW	3,56
Amperios total	50Hz	A	15,17
	60 Hz	A	15,48
Conexión		Sim/Alt	Simultáneo
Tensión		V	220-240 1N~
Presión del agua de alimentación mín.-máx.		bar	2-4
Temperatura del agua de alimentación máx.		ºC	60
Nivel de protección al agua		IPX	3

Programas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE AGUA (L/ CICLO) (3)	DURACIÓN (S)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)
Programas estándares					
P1	Estándar	2	90	60	65
P2	Intensivo	2	120	60	65

Códigos y precios

MODELO	CÓDIGO 50HZ	€	CÓDIGO 60HZ	€	VISUALIZADORES LED (T)	ACLARADO EN FRÍO (C)	BOMBA DESAGÜE (B)	DOSIFICADOR DETERGENTE (D)
WGC-400	19106152	-	19110595	-				
WGC-400 B	19108044	-	19110596	-			x	
WGC-400 D	19109535	-	19110597	-				x
WGC-400 B D	19110501	-	19110598	-			x	x
WGC-400 C	19110504	-	19110603	-		x		
WGC-400 C B	19110505	-	19110604	-		x	x	
WGC-400 C D	19110506	-	19110605	-		x		x
WGC-400 C B D	19110507	-	19110606	-		x	x	x
WGC-400 T	19109534	-	19110599	-	x			
WGC-400 T B	19107969	-	19110600	-	x		x	
WGC-400 T D	19110502	-	19110601	-	x			x
WGC-400 T B D	19110503	-	19110602	-	x		x	x
WGC-400 T C	19110508	-	19110607	-	x	x		
WGC-400 T C B	19110509	-	19110608	-	x	x	x	
WGC-400 T C D	19110510	-	19110609	-	x	x		x
WGC-400 T C B D	19104296	-	19110610	-	x	x	x	x

Opciones

DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	€
Doble pared (4)	P	-
Cesta redonda (+ soporte) 19110751 (+ 19110752) (5)	O	-
Cesta de varilla para cristalería 19107614 (6)	R	-
Clavija Reino Unido (tipo G) (7)	CI	-
Modelo Australia (8)	AU	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19082432	un	2
	Suplemento para platillos 19084452	un	1
	Cestillo cubiertos 19102721	un	1

(1) Alimentación con agua caliente a 50ºC.
(2) Altura regulable (+25/+0 mm).
(3) Consumo para una presión del agua de alimentación de 2 bar. A presiones mayores el consumo incrementará.
(4) Incrementa el ancho de la máquina en 20 mm, 10mm a cada lado.
(5) Esta opción excluye las cestas vasos (19082432) y el suplemento para platillos (19084452) de la dotación estandar.
(6) Esta opción excluye la dotación estándar.
(7) Reducción de la potencia para limitar el consumo a 13A.
(8) Incluye clavija australiana (tipo I) y aprobación Watermark.

ADVANCE

Lavavajillas de apertura frontal 500x500

FagorKonnect Foodservice

Características generales

- Pantalla de cristal líquido (TFT) en color retroiluminada de 2,8" y display táctil capacitivo.
- Tanque, contrapuerta y las guías de la cesta embutidas y todas las aristas, incluso las verticales, redondeadas para facilitar el escurrimiento de las impurezas. No existan puntos donde se acumule la suciedad.
- Máquina construida con doble pared integral.
- Puerta de doble pared insonorizada y resistente al calor.
- Puerta contrabalanceada amortiguada.
- Resistencia del tanque higiénica.
- Sistema de filtrado triple por etapas. Filtro de superficie de tanque en acero inoxidable de serie y cesta para recoger desperdicios.
- Aislamiento en calderín.
- Bomba de lavado de doble flujo con soft-start.
- Brazo superior e inferior de lavado/aclarado Duo-KLIP de material compuesto.
- Bomba de aclarado, bomba de desagüe y dosificador abrillantador peristáltico de serie.
- Thermostop.
- Multipower de serie.

Datos Técnicos

Productividad teórica máxima (1)	Cestas/h	40
Dimensiones (2)	mm	600x635x847
Peso neto	Kg	60
Capacidad del tanque	L	14
Capacidad del calderín	L	7
Potencia resistencia tanque	kW	1
Potencia resistencia calderín	kW	5,6
Potencia bomba lavado	kW	0,68
Potencia bomba de aclarado	kW	0,13
Potencia bomba desagüe	kW	0,04
Potencia total	kW	Multipower
Amperios total	A	
Conexión	Sim/Alt	
Tensión	V	
Presión del agua de alimentación mín.-máx.	bar	1-4
Temperatura del agua de alimentación máx.	ºC	60
Temperatura del agua de alimentación máx. modelos S	ºC	25
Nivel de protección al agua	IPX	4

Programas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE AGUA (L/ CICLO)	DURACIÓN (S)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)
Programas para VAJILLA- de serie					
	Light	2,3	60	60	85
	Estándar	2,6	90	60	85
	Intensivo	3	180	60	85
	Cubertería	3	300	65	85
Programas adicionales					
Programas para CRISTALERÍA					(3)
Programas para BAR					

Multipower

TENSIÓN (V)	DE SERIE	TOTAL AMP. (A)	POT. TOTAL (kW)	CONEX. (Sim/Alt)	POT. TANQUE (kW)	POT. CALDERÍN (kW)	POT. BOMBA (kW)
220V-240V 1N~	**x**	**15,42**	**3,55**	**Sim**	**1**	**1,87**	**0,68**
220V-240V 1N~		19,48	4,48	Sim	1	2,8	0,68
220V-240V 1N~		23,54	5,41	Sim	1	3,73	0,68
380V-415V 3N~		15,42	7,28	Sim	1	5,6	0,68
220V-240V 3~		21,36	7,28	Sim	1	5,6	0,68

Códigos y precios

MODELO	CÓDIGO 50HZ	€	CÓDIGO 60HZ	€	BOMBA DE ACLARADO	DESCALCIFICADOR INTELIGENTE (S)	BOMBA DESAGÜE (B)	DOSIFICADOR DETERGENTE (D)
WUA-503	19110511	-	19110611	-	x		x	
WUA-503 D	19106122	-	19110612	-	x		x	x
WUA-503 S	19110512	-	19110613	-	x	x	x	
WUA-503 S D	19105092	-	19110614	-	x	x	x	x

Opciones

DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	€
Brazos de lavado y aclarado en inoxidable	X	-
Cesta de varilla para cristalería 19107616 (4)	R	-
Conectividad	K	-
Sensorización (5)	Z	-
Clavija Reino Unido (tipo G) (6)	CI	-
Modelo Australia (7)	AU	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19000484	un	1
	Cesta platos 19000487	un	1
	Cestillo cubiertos 19115284	un	1

(1) Alimentación con agua fría a 15ºC y máquina configurada a máxima potencia.
(2) Altura regulable (+25/+0 mm).
(3) El segundo aclarado se realiza con agua fría mediante la desconexión de la resistencia de calderín.
(4) Esta opción excluye la dotación estándar.
(5) De serie en modelos con descalcificador (S).
(6) Reducción de la potencia para limitar el consumo a 13A.
(7) Incluye clavija australiana (tipo I) y aprobación Watermark.

CONCEPT+

Lavavajillas de apertura frontal 500x500

FagorKonnect Foodservice

Características generales

- Pantalla de cristal líquido (TFT) en color retroiluminada de 2,8" y teclado de membrana de cinco pulsadores.
- Tanque embutido e inclinado para un desagüe completo.
- Guías de la cesta embutidas.
- Laterales de la cámara de lavado con doble pared parcial y la puerta de doble pared integral.
- Sistema de filtrado triple por etapas. Filtros de superficie de tanque en material compuesto de serie.
- Aislamiento en calderín.
- Bomba de lavado de doble flujo con soft-start.
- Brazo superior e inferior de lavado/aclarado Duo-KLIP de material compuesto.
- Dosificador abrillantador hidráulico (para modelos con presión de red- WUP-502) o peristáltico (para modelos con bomba aclarado- WUP-503) de serie.
- Thermostop en modelos con bomba de aclarado (WUP-503).
- Multipower de serie.

Datos Técnicos

Productividad teórica máxima (1)	Cestas/h	40
Dimensiones (2)	mm	576x605x835
Peso neto	Kg	55
Capacidad del tanque	L	20
Capacidad del calderín	L	7
Potencia resistencia tanque	kW	2,8
Potencia resistencia calderín	kW	5,6
Potencia bomba lavado	kW	0,68
Potencia bomba de aclarado	kW	0,13
Potencia bomba desagüe	kW	0,04
Potencia total	kW	Multipower
Amperios total	A	
Conexión	Sim/Alt	
Tensión	V	
Presión del agua de alimentación mín.-máx. en modelos WUP-502	bar	2-4
Presión del agua de alimentación mín.-máx. en modelos WUP-502 S	bar	3-4
Presión del agua de alimentación mín.-máx. en modelos WUP-503	bar	1-4
Temperatura del agua de alimentación máx.	ºC	60
Temperatura del agua de alimentación máx. modelos S	ºC	25
Nivel de protección al agua	IPX	3

Programas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE AGUA (L/ CICLO) (3)	DURACIÓN (S)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)
Programas para VAJILLA- de serie					
	Light	2,3	60	60	85
	Estándar	2,6	90	60	85
	Intensivo	3	180	60	85
	Cubertería	3	300	65	85
Programas adicionales					
Programas para CRISTALERÍA					(4)
Programas para BAR					

Multipower

TENSIÓN (V)	DE SERIE	TOTAL AMP. (A)	POT. TOTAL (kW)	CONEX. (Sim/Alt)	POT. TANQUE (kW)	POT. CALDERÍN (kW)	POT. BOMBA (kW)
220V-240V 1N~	**x**	**15,13**	**3,48**	**Alt**	**2,8**	**2,8**	**0,68**
220V-240V 1N~		19,19	4,41	Alt	2,8	3,73	0,68
380V-415V 3N~		15,13	6,28	Alt	2,8	5,6	0,68
220V-240V 3~		17,01	6,28	Alt	2,8	5,6	0,68

Códigos y precios

MODELO	CÓDIGO 50HZ	€	CÓDIGO 60HZ	€	BOMBA DE ACLARADO	DESCALCIFICADOR INTELIGENTE (S)	ACLARADO EN FRÍO (C) (5)	BOMBA DESAGÜE (B)	DOSIFICADOR DETERGENTE (D)
WUP-502	19107921	-	19110615	-					
WUP-502 B	19106121	-	19110616	-				x	
WUP-502 D	19109548	-	19110617	-					x
WUP-502 B D	19110513	-	19110618	-				x	x
WUP-502 C	19110514	-	19110619	-			x		
WUP-502 C B	19110515	-	19110620	-			x	x	
WUP-502 C D	19110516	-	19110621	-			x		x
WUP-502 C B D	19110517	-	19110622	-			x	x	x
WUP-502 S	19109549	-	19110623	-		x			
WUP-502 S B	19110518	-	19110624	-		x		x	
WUP-502 S D	19110519	-	19110625	-		x			x
WUP-502 S B D	19110520	-	19110626	-		x		x	x
WUP-503	19105005	-	19110627	-	x				
WUP-503 B	19107903	-	19110628	-	x			x	
WUP-503 D	19109550	-	19110629	-	x				x
WUP-503 B D	19104293	-	19110630	-	x			x	x
WUP-503 S	19109551	-	19110631	-	x	x			
WUP-503 S B	19107906	-	19110632	-	x	x		x	
WUP-503 S D	19110521	-	19110633	-	x	x			x
WUP-503 S B D	19105450	-	19110634	-	x	x		x	x

Opciones

DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	€
Brazos de lavado y aclarado en inoxidable (6)	X SF	-
Doble pared (7)	P	-
Cesta de varilla para cristalería 19107616 (8)	R	-
Conectividad	K	-
Sensorización (9)	Z	-
Clavija Reino Unido (tipo G) (10)	CI	-
Modelo Australia (11)	AU	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19000484	un	1
	Cesta platos 19000487	un	1
	Cestillo cubiertos 19115284	un	1

(1) Alimentación con agua fría a 15ºC y máquina configurada a máxima potencia.
(2) Altura regulable (+25/+0 mm).
(3) En los modelos con presión de red (WUP-502), el consumo puede variar en función de la presión del agua de alimentación. Consumo de agua por programa (2 bar): 2,2/ 2,4/ 2,7/ 2,7 l/ciclo.
(4) En máquinas con la opción de aclarado en frío (C) el segundo aclarado se realiza con agua fría mientras que, sin la opción, se aclara con agua fría mediante la desconexión de la resistencia de calderín.
(5) No compatible con modelos con descalcificador (S).
(6) Incluye filtros de superficie de tanque en acero inoxidable (SF).
(7) Incrementa el ancho de la máquina en 20 mm, 10 mm a cada lado.
(8) Esta opción excluye la dotación estándar.
(9) De serie en modelos con descalcificador (S).
(10) Reducción de la potencia para limitar el consumo a 13A.
(11) Incluye clavija australiana (tipo I) y aprobación Watermark.

CONCEPT

Lavavajillas de apertura frontal 500x500

Características generales

- Interfaz electromecánica con robustos pulsadores retroiluminados. Modelos "T" con visualizadores LED de dos dígitos.
- Tanque embutido e inclinado para un desagüe completo.
- Guías de la cesta embutidas.
- Laterales de la cámara de lavado con doble pared parcial y la puerta de doble pared integral.
- Sistema de filtrado triple por etapas. Filtros de superficie de tanque en material compuesto de serie.
- Bomba de lavado de doble flujo con soft-start.
- Brazo superior e inferior de lavado/aclarado Duo-KLIP de material compuesto.
- Aclarado con presión de red.
- Dosificador abrillantador hidráulico de serie.
- Multipower de serie.

Datos Técnicos

Productividad teórica máxima (1)	Cestas/h	40
Dimensiones (2)	mm	576x605x835
Peso neto	Kg	55
Capacidad del tanque	L	20
Capacidad del calderín	L	7
Potencia resistencia tanque	kW	2,8
Potencia resistencia calderín	kW	5,6
Potencia bomba lavado	kW	0,68
Potencia bomba de aclarado	kW	0,13
Potencia bomba desagüe	kW	0,04
Potencia total	kW	Multipower
Amperios total	A	
Conexión	Sim/Alt	
Tensión	V	
Presión del agua de alimentación mín.-máx.	bar	2-4
Temperatura del agua de alimentación máx.	ºC	60
Nivel de protección al agua	IPX	3

Programas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE AGUA (L/ CICLO) (3)	DURACIÓN (S)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)
Programas estándares					
P1	Light	2,2	60	60	85
P2	Estándar	2,2	90	60	85
P3	Intensivo	2,2	180	60	85

Multipower

TENSIÓN (V)	DE SERIE	TOTAL AMP. (A)	POT. TOTAL (kW)	CONEX. (Sim/Alt)	POT. TANQUE (kW)	POT. CALDERÍN (kW)	POT. BOMBA (kW)
220V-240V 1N~	**x**	**15,13**	**3,48**	**Alt**	**2,8**	**2,8**	**0,68**
220V-240V 1N~		19,19	4,41	Alt	2,8	3,73	0,68
380V-415V 3N~		15,13	6,28	Alt	2,8	5,6	0,68
220V-240V 3~		17,01	6,28	Alt	2,8	5,6	0,68

Códigos y precios

MODELO	CÓDIGO 50HZ	€	CÓDIGO 60HZ	€	VISUALIZADORES LED (T)	BOMBA DESAGÜE (B)	DOSIFICADOR DETERGENTE (D)
WUC-502	19105105	-	19110635	-			
WUC-502 B	19109544	-	19110636	-		x	
WUC-502 D	19109546	-	19110637	-			x
WUC-502 B D	19110522	-	19110638	-		x	x
WUC-502 T	19109545	-	19110639	-	x		
WUC-502 T B	19108785	-	19110640	-	x	x	
WUC-502 T D	19110523	-	19110641	-	x		x
WUC-502 T B D	19110524	-	19110642	-	x	x	x

Opciones

DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	€
Brazos de lavado y aclarado en inoxidable (4)	X SF	-
Doble pared (5)	P	-
Cesta de varilla para cristalería 19107616 (6)	R	-
Clavija Reino Unido (tipo G) (7)	CI	-
Modelo Australia (8)	AU	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19000484	un	1
	Cesta platos 19000487	un	1
	Cestillo cubiertos 19115284	un	1

(1) Alimentación con agua fría a 15ºC y máquina configurada a máxima potencia.
(2) Altura regulable (+25/+0 mm).
(3) Consumo para una presión del agua de alimentación de 2 bar. A presiones mayores el consumo incrementará.
(4) Incluye filtros de superficie de tanque en acero inoxidable (SF).
(5) Incrementa el ancho de la máquina en 20 mm, 10 mm a cada lado.
(6) Esta opción excluye la dotación estándar.
(7) Reducción de la potencia para limitar el consumo a 13A.
(8) Incluye clavija australiana (tipo I) y aprobación Watermark.

CONCEPT

Lavavajillas de apertura frontal 500x500

Características generales

- Interfaz electromecánica con robustos pulsadores retroiluminados. Modelos "T" con visualizadores LED de dos dígitos.
- Tanque embutido e inclinado para un desagüe completo.
- Guías de la cesta embutidas.
- Laterales de la cámara de lavado con doble pared parcial y la puerta de doble pared integral.
- Sistema de filtrado triple por etapas. Filtros de superficie de tanque en material compuesto de serie.
- Bomba de lavado de doble flujo con soft-start.
- Brazo superior e inferior de lavado/aclarado Duo-KLIP de material compuesto.
- Aclarado con presión de red.
- Dosificador abrillantador hidráulico de serie.

Datos Técnicos

Productividad teórica máxima (1)	Cestas/h	30
Dimensiones (2)	mm	576x605x835
Peso neto	Kg	55
Capacidad del tanque	L	20
Capacidad del calderín	L	7
Potencia resistencia tanque	kW	2,8
Potencia resistencia calderín	kW	2,8
Potencia bomba lavado	kW	0,68
Potencia bomba desagüe	kW	0,04
Potencia total	kW	3,48
Amperios total	A	16
Conexión	Sim/Alt	Alterno
Tensión	V	220-240 1N~
Presión del agua de alimentación mín.-máx.	bar	2-4
Temperatura del agua de alimentación máx.	ºC	60
Nivel de protección al agua	IPX	3

Programas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE AGUA (L/ CICLO) (3)	DURACIÓN (S)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)
Programas estándares					
P1	Estándar	2,2	90	60	85
P2	Intensivo	2,2	120	60	85

Códigos y precios

MODELO	CÓDIGO 50HZ	€	CÓDIGO 60HZ	€	VISUALIZADORES LED (T)	BOMBA DESAGÜE (B)	DOSIFICADOR DETERGENTE (D)
WUC-500	19104935	-	19110643	-			
WUC-500 B	19109540	-	19110644	-		x	
WUC-500 D	19109541	-	19110645	-			x
WUC-500 B D	19110525	-	19110646	-		x	x
WUC-500 T	19105590	-	19110647	-	x		
WUC-500 T B	19110526	-	19110648	-	x	x	
WUC-500 T D	19110527	-	19110649	-	x		x
WUC-500 T B D	19110528	-	19110650	-	x	x	x

Opciones

DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	€
Brazos de lavado y aclarado en inoxidable (4)	X	-
Doble pared (5)	P	-
Cesta de varilla para cristalería 19107616 (6)	R	-
Clavija Reino Unido (tipo G) (7)	CI	-
Modelo Australia (8)	AU	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19000484	un	1
	Cesta platos 19000487	un	1
	Cestillo cubiertos 19115284	un	1

(1) Alimentación con agua caliente a 50ºC.
(2) Altura regulable (+25/+0 mm).
(3) Consumo para una presión del agua de alimentación de 2 bar. A presiones mayores el consumo incrementará.
(4) Incluye filtros de superficie de tanque en acero inoxidable (SF).
(5) Incrementa el ancho de la máquina en 20 mm, 10 mm a cada lado.
(6) Esta opción excluye la dotación estándar.
(7) Reducción de la potencia para limitar el consumo a 13A.
(8) Incluye clavija australiana (tipo I) y aprobación Watermark.

Lavavajillas de capota 500x500

FagorKonnect Foodservice

Características generales

- Pantalla de cristal líquido (TFT) en color retroiluminada de 2,8" y display táctil capacitivo.
- Tanque totalmente embutido y sin soldaduras ni aristas vivas.
- Capota de doble pared con aislamiento termoacústico y correderas metálicas que reducen el esfuerzo de elevación y el nivel de ruido.
- Visibilidad máxima gracias a la posición superior del panel de control.
- Sistema de filtrado triple por etapas. Filtro de superficie de tanque en material compuesto de serie y cesta para recoger desperdicios.
- Aislamiento en calderín.
- Bomba de lavado de doble flujo con soft-start.
- Brazo superior e inferior de lavado/aclarado Duo-KLIP de material compuesto.
- Bomba de aclarado, bomba de desagüe y dosificador abrillantador peristáltico de serie.
- Thermostop.
- Multipower de serie.





Datos Técnicos

Productividad teórica máxima (1)	Cestas/h	60
Dimensiones (2)	mm	630x750x1.545
Dimensiones con asa	mm	715x935
Altura con capota abierta	mm	2.030
Altura con recuperador de energía (RC)	mm	1.975
Peso neto	Kg	116
Peso neto con recuperador de energía (RC)	Kg	135
Capacidad del tanque	L	28
Capacidad del calderín	L	10
Potencia resistencia tanque	kW	2,1
Potencia resistencia calderín	kW	9
Potencia bomba lavado	kW	0,75
Potencia bomba de aclarado	kW	0,13
Potencia bomba desagüe	kW	0,1
Potencia total	kW	Multipower
Amperios total	A	
Conexión	Sim/Alt	
Tensión	V	
Presión del agua de alimentación mín.-máx.	bar	1-4
Temperatura del agua de alimentación máx.	ºC	60
Temperatura del agua de alimentación máx. modelos RC y S	ºC	25
Nivel de protección al agua	IPX	4

Programas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE AGUA (L/ CICLO)	DURACIÓN (S) (3)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)
Programas para VAJILLA- de serie					
	Light	2,3	60	60	85
	Estándar	2,6	90	60	85
	Intensivo	3	180	60	85
	Extendido	3	480	60	85
	Cubertería	3	300	65	85
Programas adicionales					
Programas para CRISTALERÍA					(4)
Programas para BAR					

Multipower

TENSIÓN (V)	DE SERIE	TOTAL AMP. (A)	POT. TOTAL (kW)	CONEX. (Sim/Alt)	POT. TANQUE (kW)	POT. CALDERÍN (kW)	POT. BOMBA (kW)
220V-240V 1N~		27,39	6,3	Sim	1,05	4,5	0,75
220V-240V 1N~		35,43	8,15	Sim	1,4	6	0,75
380V-415V 3N~	**x**	**19,35**	**11,85**	**Sim**	**2,1**	**9**	**0,75**
220V-240V 3~		31,12	11,85	Sim	2,1	9	0,75

Códigos y precios

MODELO	CÓDIGO 50HZ	€	CÓDIGO 60HZ	€	BOMBA DE ACLARADO	RECUPERADOR DE ENERGÍA (RC)	DESCALCIFICADOR INTELIGENTE (S)	BOMBA DESAGÜE (B)	DOSIFICADOR DETERGENTE (D)
WHA-503	19105006	-	19110651	-	X			X	
WHA-503 D	19108744	-	19110652	-	X			X	X
WHA-503 RC	19109461	-	19110653	-	X	X		X	
WHA-503 RC D	19110529	-	19110654	-	X	X		X	X
WHA-503 S	19109460	-	19110655	-	X		X	X	
WHA-503 S D	19105482	-	19110656	-	X		X	X	X
WHA-503 S RC	19107905	-	19110657	-	X	X	X	X	
WHA-503 S RC D	19110530	-	19110658	-	X	X	X	X	X

Opciones

DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	€
Brazos de lavado y aclarado en inoxidable	X	-
Filtro de superficie en acero inoxidable	SF	-
Cesta de varilla para cristalería 19107616 (5)	R	-
Conectividad	K	-
Sensorización (6)	Z	-
Modelo Australia (7)	AU	-
Marine (8)	400V-440V 3~	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19000484	un	1
	Cesta platos 19000487	un	1
	Cestillo cubiertos 19115284	un	1

(1) Alimentación con agua fría a 15ºC.
(2) Altura regulable (-20/+50 mm).
(3) En los modelos con sistema de recuperación de energía (RC), la duración del ciclo se alarga aproximadamente 30s.
(4) El segundo aclarado se realiza con agua fría mediante la desconexión de la resistencia de calderín.
(5) Esta opción excluye la dotación estándar.
(6) De serie en modelos con descalcificador (S) o sistema de recuperación de energía (RC).
(7) Incluye aprobación Watermark.
(8) Seleccionar la máquina con la frecuencia adecuada y posteriormente añadir la opción.

Lavavajillas de capota 500x500

FagorKonnect Foodservice

Características generales

- Pantalla de cristal líquido (TFT) en color retroiluminada de 2,8" y teclado de membrana de cinco pulsadores.
- Tanque totalmente embutido y sin soldaduras ni aristas vivas.
- Capota de simple pared, que se desliza suavemente sobre las correderas metálicas que reducen el esfuerzo de elevación y el nivel de ruido.
- Sistema de filtrado doble por etapas. Filtro de superficie de tanque en material compuesto de serie.
- Aislamiento en calderín.
- Bomba de lavado de doble flujo con soft-start.
- Brazo superior e inferior de lavado/aclarado Duo-KLIP de material compuesto.
- Dosificador abrillantador hidráulico (para modelos con presión de red- WHP-502) o peristáltico (para modelos con bomba aclarado- WHP-503) de serie.
- Thermostop en modelos con bomba de aclarado (WHP-503).
- Multipower de serie.

Datos Técnicos

Productividad teórica máxima (1)	Cestas/h	60
Dimensiones (2)	mm	630x750x1.480
Dimensiones con asa	mm	715x935
Altura con capota abierta	mm	1.960
Altura con recuperador de energía (RC)	mm	1.975
Peso neto	Kg	97
Peso neto con recuperador de energía (RC)	Kg	113
Capacidad del tanque	L	33
Capacidad del calderín en modelos WHP-502	L	9
Capacidad del calderín en modelos WHP-503	L	10
Potencia resistencia tanque	kW	4,5
Potencia resistencia calderín	kW	9
Potencia bomba lavado	kW	0,75
Potencia bomba de aclarado	kW	0,13
Potencia bomba desagüe	kW	0,1
Potencia total	kW	Multipower
Amperios total	A	
Conexión	Sim/Alt	
Tensión	V	
Presión del agua de alimentación mín.-máx. en modelos WHP-502	bar	2-4
Presión del agua de alimentación mín.-máx. en modelos WHP-502 S / S RC	bar	3-4
Presión del agua de alimentación mín.-máx. en modelos WHP-503	bar	1-4
Temperatura del agua de alimentación máx.	ºC	60
Temperatura del agua de alimentación máx. modelos RC y S	ºC	25
Nivel de protección al agua	IPX	4

Programas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE AGUA (L/ CICLO) (3)	DURACIÓN (S) (4)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)
Programas para VAJILLA- de serie					
	Light	2,3	60	60	85
	Estándar	2,6	90	60	85
	Intensivo	3	180	60	85
	Extendido	3	480	60	85
	Cubertería	3	300	65	85
Programas adicionales					
Programas para CRISTALERÍA					(5)
Programas para BAR					

Multipower

TENSIÓN (V)	DE SERIE	TOTAL AMP. (A)	POT. TOTAL (kW)	CONEX. (Sim/Alt)	POT. TANQUE (kW)	POT. CALDERÍN (kW)	POT. BOMBA (kW)
220V-240V 1N~		22,83	5,25	Alt	2,25	4,5	0,75
220V-240V 1N~		29,35	6,75	Alt	3	6	0,75
220V-240V 1N~		32,61	7,5	Sim	2,25	4,5	0,75
220V-240V 1N~		42,39	9,75	Sim	3	6	0,75
380V-415V 3N~		16,30	9,75	Alt	4,5	9	0,75
380V-415V 3N~	**x**	**22,83**	**14,25**	**Sim**	**4,5**	**9**	**0,75**
220V-240V 3~		25,85	9,75	Alt	4,5	9	0,75
220V-240V 3~		37,15	14,25	Sim	4,5	9	0,75

Códigos y precios

MODELO	CÓDIGO 50HZ	€	CÓDIGO 60HZ	€	BOMBA DE ACLARADO	RECUPERADOR DE ENERGÍA (RC)	DESCALCIFICADOR INTELIGENTE (S)	BOMBA DESAGÜE (B)	DOSIFICADOR DETERGENTE (D)
WHP-502	19104995	-	19110659	-					
WHP-502 B	19105442	-	19110660	-				x	
WHP-502 D	19109453	-	19110661	-					x
WHP-502 B D	19110531	-	19110662	-				x	x
WHP-502 RC	19109455	-	19110663	-		x			
WHP-502 RC B	19110532	-	19110664	-		x		x	
WHP-502 RC D	19110533	-	19110665	-		x			x
WHP-502 RC B D	19110534	-	19110666	-		x		x	x
WHP-502 S B	19109454	-	19110668	-			x	x	
WHP-502 S B D	19110537	-	19110670	-			x	x	x
WHP-502 S RC B	19110539	-	19110672	-		x	x	x	
WHP-502 S RC B D	19110541	-	19110674	-		x	x	x	x
WHP-503	19104996	-	19110675	-	x				
WHP-503 B	19108550	-	19110676	-	x			x	
WHP-503 D	19109456	-	19110677	-	x				x
WHP-503 B D	19110542	-	19110678	-	x			x	x
WHP-503 RC	19109459	-	19110679	-	x	x			
WHP-503 RC B	19110543	-	19110680	-	x	x		x	
WHP-503 RC D	19110544	-	19110681	-	x	x			x
WHP-503 RC B D	19110545	-	19110682	-	x	x		x	x
WHP-503 S B	19109457	-	19110684	-	x		x	x	
WHP-503 S B D	19110548	-	19110686	-	x		x	x	x
WHP-503 S RC B	19110550	-	19110688	-	x	x	x	x	
WHP-503 S RC B D	19110552	-	19110690	-	x	x	x	x	x

Opciones

DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	€
Brazos de lavado y aclarado en inoxidable	X	-
Filtro de superficie en acero inoxidable	SF	-
Doble pared	P	-
Cesta de varilla para cristalería 19107616 (6)	R	-
Conectividad	K	-
Sensorización (7)	Z	-
Modelo Australia (8)	AU	-
Marine (9)	400V-440V 3~	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19000484	un	1
	Cesta platos 19000487	un	1
	Cestillo cubiertos 19115284	un	1

(1) Alimentación con agua fría a 15ºC.
(2) Altura regulable (-20/+50 mm).
(3) En los modelos con presión de red (WHP-502), el consumo puede variar en función de la presión del agua de alimentación. Consumo de agua por programa (2 bar): 2,2/ 2,4/ 2,8/ 2,8/ 2,8 l/ciclo.
(4) En los modelos con sistema de recuperación de energía (RC), la duración del ciclo se alarga aproximadamente 30s.
(5) El segundo aclarado se realiza con agua fría mediante la desconexión de la resistencia de calderín.
(6) Esta opción excluye la dotación estándar.
(7) De serie en modelos con descalcificador (S) o sistema de recuperación de energía (RC).
(8) Incluye aprobación Watermark.
(9) Seleccionar la máquina con la frecuencia adecuada y posteriormente añadir la opción.

Lavavajillas de capota 500x500

Características generales

- Interfaz electromecánica con robustos pulsadores retroiluminados. Modelos "T" con visualizadores LED de dos dígitos.
- Tanque totalmente embutido y sin soldaduras ni aristas vivas.
- Capota de simple pared, que se desliza suavemente sobre las correderas metálicas que reducen el esfuerzo de elevación y el nivel de ruido.
- Sistema de filtrado doble por etapas. Filtro de superficie de tanque en material compuesto de serie.
- Bomba de lavado de doble flujo con soft-start.
- Brazo superior e inferior de lavado/aclarado Duo-KLIP de material compuesto.
- Aclarado con presión de red.
- Dosificador abrillantador hidráulico de serie.

Datos Técnicos

Productividad teórica máxima (1)	Cestas/h	40
Dimensiones (2)	mm	630x750x1.480
Dimensiones con asa	mm	715x935
Altura con capota abierta	mm	1.960
Altura con recuperador de energía (RC)	mm	1.975
Peso neto	Kg	97
Peso neto con recuperador de energía (RC)	Kg	113
Capacidad del tanque	L	33
Capacidad del calderín	L	9
Potencia resistencia tanque	kW	3
Potencia resistencia calderín	kW	6
Potencia bomba lavado	kW	0,75
Potencia bomba de aclarado	kW	0,13
Potencia bomba desagüe	kW	0,1
Potencia total	kW	Opciones de voltaje y potencia
Amperios total	A	
Conexión	Sim/Alt	
Tensión	V	
Presión del agua de alimentación mín.-máx.	bar	2-4
Temperatura del agua de alimentación máx.	ºC	60
Temperatura del agua de alimentación máx. modelos RC	ºC	25
Nivel de protección al agua	IPX	4

Programas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE AGUA (L/ CICLO) (3)	DURACIÓN (S) (4)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)
Programas estándares					
P1	Light	2,2	60	60	85
P2	Estándar	2,2	90	60	85
P3	Intensivo	2,2	180	60	85
	Extendido	2,2	480	60	85

Opciones de voltaje y potencia

TENSIÓN (V)	DE SERIE	TOTAL AMP. (A)	POT. TOTAL (kW)	CONEX. (Sim/Alt)	POT. TANQUE (kW)	POT. CALDERÍN (kW)	POT. BOMBA (kW)
380V-415V 3N~		11,96	6,75	Alt	3	6	0,75
380V-415V 3N~	**x**	**16,3**	**9,75**	**Sim**	**3**	**6**	**0,75**
220V-240V 3~		18,32	6,75	Alt	3	6	0,75
220V-240V 3~		25,85	9,75	Sim	3	6	0,75

Códigos y precios

MODELO	CÓDIGO 50HZ	€	CÓDIGO 60HZ	€	RECUPERADOR DE ENERGÍA (RC)	VISUALIZADORES LED (T)	BOMBA DESAGÜE (B)	DOSIFICADOR DETERGENTE (D)
WHC-502	19103824	-	19110691	-				
WHC-502 B	19109394	-	19110692	-			x	
WHC-502 D	19109401	-	19110693	-				x
WHC-502 B D	19110553	-	19110694	-			x	x
WHC-502 T	19105440	-	19110695	-		x		
WHC-502 T B	19110554	-	19110696	-		x	x	
WHC-502 T D	19110555	-	19110697	-		x		x
WHC-502 T B D	19110556	-	19110698	-		x	x	x
WHC-502 T RC	19109445	-	19110699	-	x	x		
WHC-502 T RC B	19110557	-	19110700	-	x	x	x	
WHC-502 T RC D	19110558	-	19110701	-	x	x		x
WHC-502 T RC B D	19110559	-	19110702	-	x	x	x	x

Opciones

DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	€
Brazos de lavado y aclarado en inoxidable	X	-
Filtro de superficie en acero inoxidable	SF	-
Doble pared	P	-
Cesta de varilla para cristalería 19107616 (5)	R	-
Modelo Australia (6)	AU	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19000484	un	1
	Cesta platos 19000487	un	1
	Cestillo cubiertos 19115284	un	1

(1) Alimentación con agua fría a 15ºC.
(2) Altura regulable (-20/+50 mm).
(3) Consumo para una presión del agua de alimentación de 2 bar. A presiones mayores el consumo incrementará.
(4) En los modelos con sistema de recuperación de energía (RC), la duración del ciclo se alarga aproximadamente 30s.
(5) Esta opción excluye la dotación estándar.
(6) Incluye aprobación Watermark.

Lavavajillas de apertura frontal 500x500

FagorKonnect Foodservice

Características generales

- Pantalla de cristal líquido (TFT) en color retroiluminada de 2,8" y teclado de membrana de cinco pulsadores.
- Tanque embutido e inclinado para un desagüe completo.
- Guías de la cesta embutidas.
- La máquina está construida con doble pared integral.
- Sistema de filtrado triple por etapas. Filtros de superficie de tanque en acero inoxidable de serie.
- Aislamiento en calderín.
- Bomba de lavado de doble flujo con soft-start.
- Brazo superior e inferior de lavado/aclarado Duo-KLIP de inoxidable.
- Bomba de aclarado y dosificador abrillantador peristáltico de serie.
- Thermostop.

Datos Técnicos

Productividad teórica máxima (1)	Cestas/h	40
Dimensiones (2)	mm	596x605x835
Peso neto	Kg	58
Capacidad del tanque	L	20
Capacidad del calderín	L	7
Potencia resistencia tanque	kW	4,5
Potencia resistencia calderín	kW	5,6
Potencia bomba lavado	kW	0,68
Potencia bomba de aclarado	kW	0,13
Potencia bomba desagüe	kW	0,04
Potencia total	kW	Opciones de voltaje y potencia
Amperios total	A	
Conexión	Sim/Alt	
Tensión	V	
Presión del agua de alimentación mín.-máx.	bar	1-4
Temperatura del agua de alimentación máx.	ºC	60
Nivel de protección al agua	IPX	3

Programas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE AGUA (L/ CICLO)	DURACIÓN (S)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)
Programas estándares					
	Light	2,1	60	60	85
	Estándar	2,3	90	60	85
A^{30}_{0}	Programa sanitario según UNE-EN ISO 15883-1/3, MODO A0=30.	2,3	automático	72	85
A^{60}_{0}	Programa sanitario según UNE-EN ISO 15883-1/3, MODO A0=60.	2,9	automático	72	85

Opciones de voltaje y potencia

TENSIÓN (V)	DE SERIE	TOTAL AMP. (A)	POT. TOTAL (kW)	CONEX. (Sim/Alt)	POT. TANQUE (kW)	POT. CALDERÍN (kW)	POT. BOMBA (kW)
380V-415V 3N~	**x**	**17,59**	**10,78**	**Sim**	**4,5**	**5,6**	**0,68**
220V-240V 3~		28,31	10,78	Sim	4,5	5,6	0,68

Códigos y precios

MODELO	CÓDIGO 50HZ	€	CÓDIGO 60HZ	€	BOMBA DE ACLARADO	BOMBA DESAGÜE (B)	DOSIFICADOR DETERGENTE (D)
WUP-503 SN	19105091	-	19110703	-	X		
WUP-503 SN B	19110560	-	19110704	-	X	X	
WUP-503 SN D	19110561	-	19110705	-	X		X
WUP-503 SN B D	19110562	-	19110706	-	X	X	X

Opciones

DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	€
Cesta de varilla para cristalería 19107616 (3)	R	-
Conectividad	K	-
Sensorización	Z	-
Modelo Australia (4)	AU	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19000484	un	1
	Cesta platos 19000487	un	1
	Cestillo cubiertos 19115284	un	1

(1) Alimentación con agua fría a 15ºC.
(2) Altura regulable (+25/+0 mm).
(3) Esta opción excluye la dotación estándar.
(4) Incluye aprobación Watermark.

Lavavajillas de capota 500x500

FagorKonnect Foodservice

Características generales

- Pantalla de cristal líquido (TFT) en color retroiluminada de 2,8" y teclado de membrana de cinco pulsadores.
- Tanque totalmente embutido y sin soldaduras ni aristas vivas.
- Capota de doble pared con aislamiento termoacústico y correderas metálicas que reducen el esfuerzo de elevación y el nivel de ruido.
- Sistema de filtrado doble por etapas. Filtro de superficie de tanque en acero inoxidable de serie y cesta para recoger desperdicios.
- Aislamiento en calderín.
- Bomba de lavado de doble flujo con soft-start.
- Brazo superior e inferior de lavado/aclarado Duo-KLIP de inoxidable.
- Bomba de aclarado y dosificador abrillantador peristáltico de serie.
- Thermostop.



Datos Técnicos

Productividad teórica máxima (1)	Cestas/h	60
Dimensiones (2)	mm	630x750x1.480
Dimensiones con asa	mm	715x935
Altura con capota abierta	mm	1.960
Altura con recuperador de energía (RC)	mm	1.975
Peso neto	Kg	97
Peso neto con recuperador de energía (RC)	Kg	113
Capacidad del tanque	L	33
Capacidad del calderín	L	10
Potencia resistencia tanque	kW	4,5
Potencia resistencia calderín	kW	9
Potencia bomba lavado	kW	0,75
Potencia bomba de aclarado	kW	0,13
Potencia bomba desagüe	kW	0,1
Potencia total	kW	Opciones de voltaje y potencia
Amperios total	A	
Conexión	Sim/Alt	
Tensión	V	
Presión del agua de alimentación mín.-máx.	bar	1-4
Temperatura del agua de alimentación máx.	ºC	60
Temperatura del agua de alimentación máx. modelos RC	ºC	25
Nivel de protección al agua	IPX	4

Programas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE AGUA (L/ CICLO)	DURACIÓN (S) (3)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)
Programas estándares					
	Light	2,1	60	60	85
	Estándar	2,3	90	60	85
A^{30}_{0}	Programa sanitario según UNE-EN ISO 15883-1/3, MODO A0=30.	2,3	automático	74	85
A^{60}_{0}	Programa sanitario según UNE-EN ISO 15883-1/3, MODO A0=60.	2,9	automático	74	85

Opciones de voltaje y potencia

TENSIÓN (V)	DE SERIE	TOTAL AMP. (A)	POT. TOTAL (kW)	CONEX. (Sim/Alt)	POT. TANQUE (kW)	POT. CALDERÍN (kW)	POT. BOMBA (kW)
380V-415V 3N~	**x**	**22,83**	**14,25**	**Sim**	**4,5**	**9**	**0,75**
220V-240V 3~		37,15	14,25	Sim	4,5	9	0,75

Códigos y precios

MODELO	CÓDIGO 50HZ	€	CÓDIGO 60HZ	€	BOMBA DE ACLARADO	RECUPERADOR DE ENERGÍA (RC)	BOMBA DESAGÜE (B)	DOSIFICADOR DETERGENTE (D)
WHP-503 SN	19110563	-	19110707	-	x			
WHP-503 SN B	19110564	-	19110708	-	x		x	
WHP-503 SN D	19110565	-	19110709	-	x			x
WHP-503 SN B D	19110566	-	19110710	-	x		x	x
WHP-503 SN RC	19108549	-	19110711	-	x	x		
WHP-503 SN RC B	19110567	-	19110712	-	x	x	x	
WHP-503 SN RC D	19110568	-	19110713	-	x	x		x
WHP-503 SN RC B D	19110569	-	19110714	-	x	x	x	x

Opciones

DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	€
Cesta de varilla para cristalería 19107616 (4)	R	-
Conectividad	K	-
Sensorización (5)	Z	-
Modelo Australia (6)	AU	-
Marine (7)	400V-440V 3~	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19000484	un	1
	Cesta platos 19000487	un	1
	Cestillo cubiertos 19115284	un	1

(1) Alimentación con agua fría a 15ºC.
(2) Altura regulable (-20/+50 mm).
(3) En los modelos con sistema de recuperación de energía (RC), la duración del ciclo se alarga aproximadamente 30s.

(4) Esta opción excluye la dotación estándar.
(5) De serie en modelos con sistema de recuperación de energía (RC).
(6) Incluye aprobación Watermark.
(7) Seleccionar la máquina con la frecuencia adecuada y posteriormente añadir la opción.

Accesorios

Kit dispensador de detergente y bomba de desagüe

	MODELO	CÓDIGO	APLICA A	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (KW)	€
	WAD	19110571	Lavavasos, lavavjillas de apertura frontal y capota	Dosificador detergente peristáltico	-	-
	WAB-GU	19110572	Lavavasos y lavavajillas de apertura frontal	Kit bomba de desagüe 50/60 Hz	0,04	-
	WAB-H	19110082	Lavavajillas de capota	Kit bomba de desagüe 50/60 Hz	0,1	-

Kit sensor de bajo nivel de abrillantador/detergente

	MODELO	CÓDIGO	APLICA A	DESCRIPCIÓN	€
	WALS	19111334	Gama Concept + y Advance con opción de sensorización (Z).	Kit sensor de nivel de abrillantador/detergente (1 unidad)	-

Kit conectividad

	MODELO	CÓDIGO	APLICA A	DESCRIPCIÓN	€
FagorKonnect Foodservice	KIT FAGORKONNECT lavado vajilla	19110570	Gama Concept + y Advance	Wi-fi y Ethernet	-

Peanas

	MODELO	CÓDIGO	APLICA A	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	€
	WAGB-S	19114017	Lavavasos		445x472x120	-
	WAGB-XL	19114025	Lavavasos	Capacidad para 2 cestas 400x400	465x470x505	-
	WAUB-XL	19105219	Lavavajillas de apertura frontal	Capacidad para 2 cestas 500x500	580x565x400	-

Fregaderos

Consultar en la sección de preparación estática.

Mesas para lavavajillas de capota

- Encimera fabricada en acero inoxidable con acabado satinado.
- Cuba soldada de:
  - · WHTWB: 450 x 450 x 250 mm.
  - · WHTWBB: 450 x 600 x 300 mm.
- No incluye grifo ducha, pero provisto de agujero para colocarlo.
- Agujero de desbarase de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) enrasado a la encimera.
- Peto trasero de 100 x 15 mm.
- Posibilidad de instalar un lavavajillas de apertura frontal bajo mesas sin cuba y con peto (modelos WHTW-), sustituyendo el estante por un tirante incluido en dotación.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm.
- Altura de los bastidores de 850 mm con patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Se suministra desmontado.

Mesas sin cuba y sin peto

DIMENSIONES (mm)	MODELO	CÓDIGO	€
700x625x850	WHTC-70	19104311	-
1.200x625x850	WHTC-120	19105486	-

Mesas sin cuba y con peto

DIMENSIONES	DERECHA MODELO	DERECHA CÓDIGO	€	IZQUIERDA MODELO	IZQUIERDA CÓDIGO	€
700x750x850	WHTW-70 R	19104313	-	WHTW-70 L	19104312	-
1.200x750x850	WHTW-120 R	19104315	-	WHTW-120 L	19104314	-

Mesas con cuba y peto

DIMENSIONES (mm)	DIMENSIÓN CUBA (mm)	DERECHA MODELO	DERECHA CÓDIGO	€	IZQUIERDA MODELO	IZQUIERDA CÓDIGO	€
700x750x850	450x450x250	WHTWB-70 R	19104319	-	WHTWB-70 L	19104318	-
1.200x750x850	450x450x250	WHTWB-120 R	19104321	-	WHTWB-120 L	19104320	-
1500x750x850	450x600x300	WHTWBB-150 R	19115147	-	WHTWBB-150 L	19115144	-

Mesas con cuba, agujero desbarase y peto

DIMENSIONES (mm)	DIMENSIÓN CUBA (MM)	DERECHA MODELO	DERECHA CÓDIGO	€	IZQUIERDA MODELO	IZQUIERDA CÓDIGO	€
1.200x750x850	450x450x250	WHTWBS-120 R	19104323	-	WHTWBS-120 L	19104322	-
1.500x750x850	450x450x250	WHTWBS-150 R	19104325	-	WHTWBS-150 L	19104324	-

Cierre lateral

WHSC-R



DERECHA MODELO	DERECHA CÓDIGO	€	IZQUIERDA MODELO	IZQUIERDA CÓDIGO	€
WHSC-R	19104327	-	WHSC-L	19104326	-

Elemento union en serie de dos lavavajillas de capota



MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
WHTJ-14	19104316	140	-
WHTJ-62	19104317	640	-

Grifos

Consultar en la sección de preparación estática.

Tratamiento de agua

¿Por qué es importante la calidad del agua?

El agua desempeña un papel fundamental en todos los procesos de lavado de vajilla. El agua de mala calidad puede provocar depósitos de cal, manchas en los vasos y daños en los componentes internos.

Un tratamiento adecuado del agua garantiza unos resultados de lavado óptimos, una mayor vida útil del equipo y un menor consumo de detergente.

Métodos de tratamiento de aguas

DESCALCIFICACIÓN

El agua dura contiene minerales como calcio y magnesio que forman incrustaciones de cal en los elementos calefactores y en el interior de la máquina.

Un descalcificador elimina estos minerales mediante un proceso de intercambio iónico, sustituyéndolos por iones de sodio.

Principales ventajas:

- Evita la acumulación de cal en el interior del lavavajillas.
- Reduce los costes de mantenimiento.
- Mejora los resultados de lavado de platos y cubiertos.
- Prolonga la vida útil de la máquina.

Recomendado para: zonas con dureza del agua media-alta (por encima de 10 ºfH).

ÓSMOSIS INVERSA

Incluso el agua ablandada puede contener sales y minerales disueltos que pueden dejar marcas en los vasos o en las superficies de acero inoxidable.

Un sistema de ósmosis inversa (RO) utiliza una membrana semipermeable para eliminar hasta el 98 % de los sólidos disueltos, proporcionando agua pura y desmineralizada.

Principales ventajas:

- Vasos perfectamente transparentes y cubiertos brillantes, sin necesidad de pulirlos manualmente.
- Reduce el uso de productos químicos y el tiempo de secado.
- Proporciona resultados de lavado uniformes y de máxima calidad.

Recomendado para: cuando se requieren resultados de primera calidad en la cristalería. Ideal para restaurantes, hoteles y bares de alta gama.

SISTEMAS COMBINADOS
(descalcificación + ósmosis inversa)

En muchas instalaciones profesionales, una configuración de descalcificador + ósmosis inversa ofrece el mejor equilibrio entre protección y rendimiento. El descalcificador trata previamente el agua entrante, lo que garantiza una mayor vida útil y una mayor eficiencia de las membranas de ósmosis inversa.

Recomendado para: zonas con dureza del agua -alta (por encima de 35 ºfH).

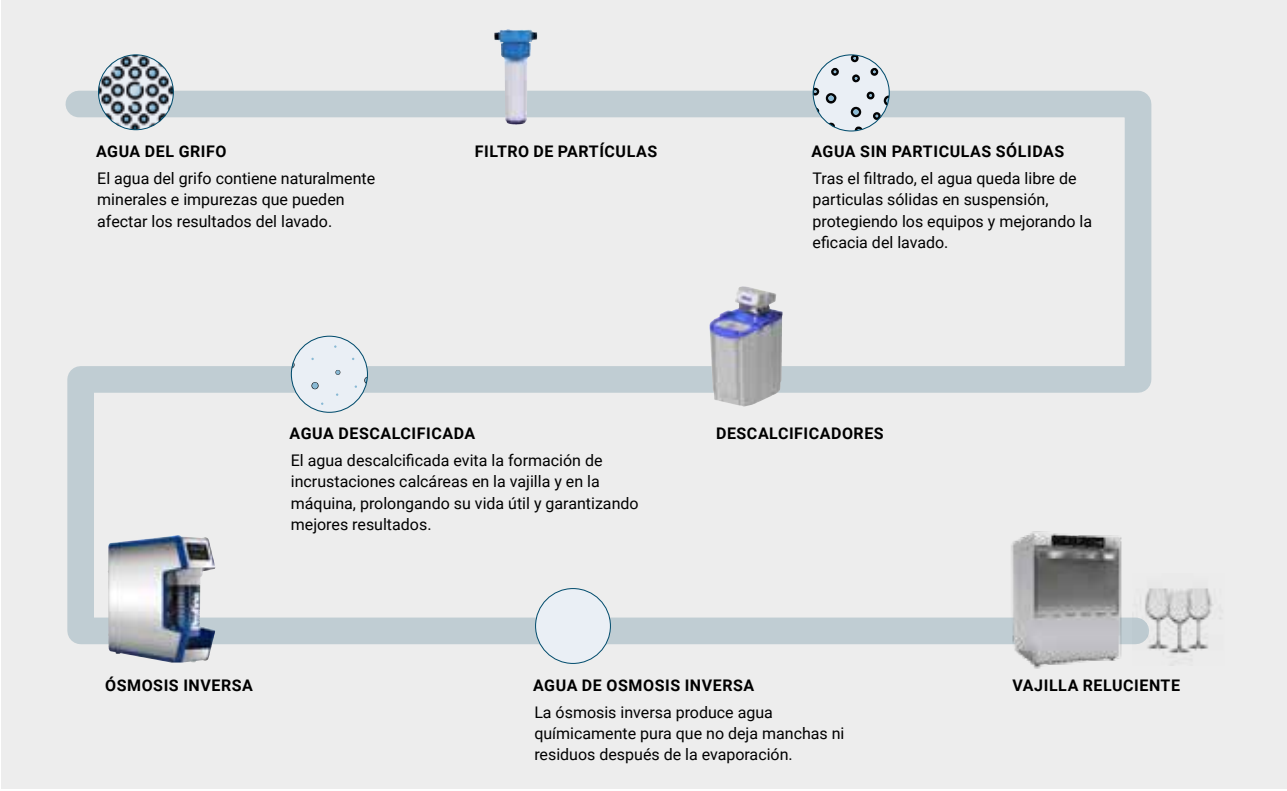

FILTRO DE PARTÍCULAS

	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (MM)	€
	WWFS-9	19115356	Filtro de partículas de 9”- rosca ¾”	200x145x340	-

DESCALCIFICADORES MANUALES

- Instalación fácil y rápida.
- Regeneración según uso y dureza del agua.

	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (MM)	€
	WWSM-12	19112841	SOFTENER 12L	Ø 190x500	-
	WWSM-16	19112842	SOFTENER 16L	Ø 190x600	-

DESCALCIFICADORES AUTOMÁTICOS

- Diseñado para ser fácil de usar con una programación intuitiva.
- Instalación rápida y mantenimiento mínimo.
- Sistema de regeneración automática que mantiene de forma constante la dureza del agua bajo control sin necesidad de intervención manual. Programación de las regeneraciones en modo volumétrico o cronométrico.
- Alarma de sal que ayuda al usuario a controlar la presencia de sal en la salmuera. Cuando se agota la sal en la salmuera, se activa una señal acústica y visual.

MODELO	VOLTAJE Y FRECUENCIA	CÓDIGO	DIMENSIONES (MM)	POTENCIA (W)	€
WWSAV-12	100-240V 1N 50/60HZ	19115354	285x405x595	4	-

ÓSMOSIS INVERSA

- Dispositivo compacto de ósmosis inversa fabricado en acero inoxidable.
- Diseñado para funcionar exclusivamente con agua potable. Para una dureza del agua superior a 10°fH, se recomienda instalar un descalcificador externo antes de la ósmosis inversa.
- Se puede instalar en posición vertical u horizontal.
- Asa integrada para facilitar el transporte.
- Pantalla inclinada de alta luminosidad para una mejor visibilidad.
- Alarmas para cambios de filtro, baja presión de entrada de agua, etc.
- Válido solo para lavavajillas con bomba de enjuague: WGP-401, WUA-503, WUP-503, WHA-503, WHP-503. No apto para máquinas con descalcificador integrado, ni recuperador de energía.

MODELO	VOLTAJE Y FRECUENCIA	CÓDIGO	DIMENSIONES (MM)	CAUDAL DE SERVICIO A 15ºC (L/H)	IPX	POTENCIA (W)	€
WWRO-120	*220-240V 1N 50/60Hz*	19115357	148X522X452	120	4	180	-

	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
	WWROPF-120	19115359	Pack (6 unidades) prefiltro de carbón	-

Lavautensilios

Lavautensilios..... **209**
Accesorios **212**

Lavautensilios

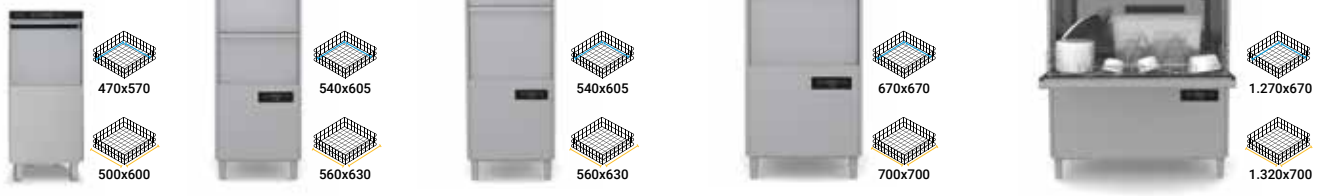

WLP-61 WLP-62 WLP-63 WLP-70 WLP-130

- Pantalla de LCD en color retroiluminada de 5".
- Tanque embutido e inclinado para un desagüe completo. La cámara de lavado está libre de tubos interiores, de aristas y huecos donde se pueda acumular suciedad. En el modelo WLP-61, el tanque esta soldado.
- La máquina está construida con doble pared integral.
- Puerta de doble pared insonorizada y resistente al calor.
- Puerta contrabalanceada, amortiguada, para facilitar las aperturas y cierres (excepto para el modelo WLP-61).
- Filtro de superficie de tanque en acero inoxidable, retiene la suciedad gruesa.
- Filtro cesta de polipropileno, excepto en modelos WLP-61, que está en una posición fácilmente accesible para que el operador pueda retirarlo y vaciarlo en pocos segundos.
- Filtro de aspiración en polipropileno de bomba que bloquea la suciedad más ligera, protegiendo la bomba de lavado. En el modelo WLP-61 doble filtro de aspiración.
- Bomba de lavado de doble flujo. 2 bombas en modelo WLP-130.
- Brazos de lavado inoxidables de "3 radios" inferiores y superiores. En el modelo WLP-61, "2 radios" en la parte inferior.
- Bomba de aclarado, bomba de desagüe, dosificador abrillantador peristáltico y dosificador de detergente peristáltico de serie.
- Una cesta de varilla como dotación estándar.

Datos Técnicos

DATOS TÉCNICOS		WLP-61	WLP-62	WLP-63	WLP-70	WLP-130
Productividad teórica máxima	Cestas/h	30	30	30	30	30
Dimensiones	mm	600x700x1.290	719x782x1.727	719x782x1.927	853x857x1.959	1.465x857x1.959
Altura con puerta abierta	mm	-	1.997	2.243	2.274	2.274
Altura con recuperador de energía (RC)	mm	-	1.956	2.156	2.187	2.187
Altura útil	mm	405	650	850	850	850
Peso neto	Kg	71	148	173	181	301
Peso neto con recuperador de energía (RC)	Kg	-	174	199	207	327
Capacidad del tanque	L	23	37	37	68	131
Capacidad del calderín	L	6	12	12	12	17
Potencia tanque	kW	2,1	3	3	8	10,5
Potencia calderín	kW	6	6	6	8	10,5
Potencia bomba lavado	kW	0,7	1,5	1,5	2,7	2,7x2
Potencia bomba de aclarado	kW	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2x2
Potencia bomba desagüe	kW	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Potencia total	kW	6,7	7,5	7,5	10,7	15,9
Protección fusible	A	16	16	16	25	32
Conexión	Sim/Alt	Alterno	Alterno	Alterno	Alterno	Alterno
Tensión	V	380 V-415 V / 3N~	380 V-415 V / 3N~	380 V-415 V / 3N~	380 V-415 V / 3N~	380 V-415 V / 3N~
Frequencia	Hz	50	50	50	50	50
Presión del agua de alimentación mín.-máx.	bar	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
Temperatura del agua de alimentación mín.-máx.	ºC	15-60	15-60	15-60	15-60	15-60
Temperatura del agua de alimentación mín.-máx. modelos RC	ºC	-	15-25	15-25	15-25	15-25
Nivel de protección al agua	IPX	4	4	4	4	4

Programas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE AGUA (L / CICLO)					DURACIÓN (S)	TEMPERATURA TANQUE (ºC)	TEMPERATURA CALDERÍN (ºC)
		WLP-61	WLP-62	WLP-63	WLP-70	WLP-130			
Programas estándares									
Professional 2	Light	2,4	3	3	4	6	120	55	80
Professional 4	Estandar	3	3,5	3,5	6	8	240	60	82
Professional 6	Intensivo	3,5	3,5	3,5	6	8	360	65	85
Programas especiales									
Prolong - Suciedad dificil, **Proeco** - Ciclo a baja temperatura, **Proplates** - Ciclo para platos, **Proactive 5** - Ollas y utensilios, **Proactive 7** - Ollas y utensilios									
Programas de autolimpieza									
Proself - Autolimpieza, **Proclean** - Autolimpieza y vaciado, **Prodrain** - Vaciado									

Códigos y precios

MODELO	CÓDIGO 50HZ	BOM. ACLARADO BOM. DESAGÜE DOS. DETERGENTE	RECUPERADOR DE ENERGÍA (RC)	€
WLP-61	19111090	X		-
WLP-62	19111092	X		-
WLP-62 RC	19111094	X	X	-
WLP-63	19111095	X		-
WLP-63 RC	19111096	X	X	-
WLP-70	19111097	X		-
WLP-70 RC	19111098	X	X	-
WLP-130	19111099	X		-
WLP-130 RC	19111100	X	X	-

Accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (MM)	€
Cestas			
19023165	Cesta para WLP-61	500x600	-
19010251	Cesta para WLP-62 y WLP-63	560x630	-
19010252	Cesta para WLP-70	700x700	-
19011085	Cesta para WLP-130	1.320x700	-
Otros accesorios			
19010253	Soporte para manga pastelera	Ø 17	-
19010254	Armazón 8 bandejas, prof. máx. 40mm	500x500	-
19010255	Contenedor para utensilios	150x150	-

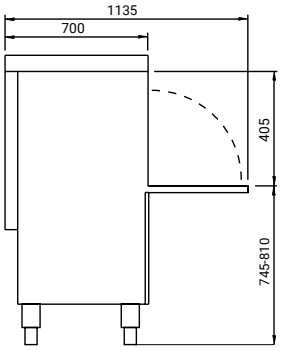

WLP-61

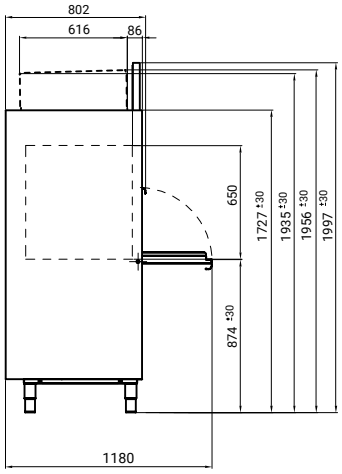

WLP-62 (RC)

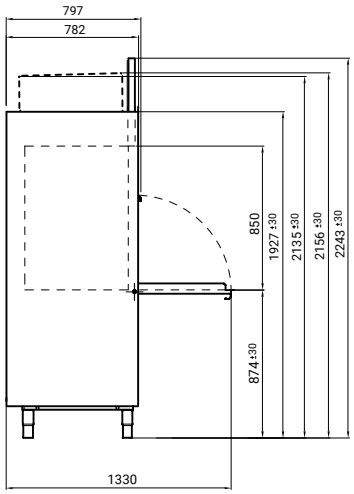

WLP-63 (RC)

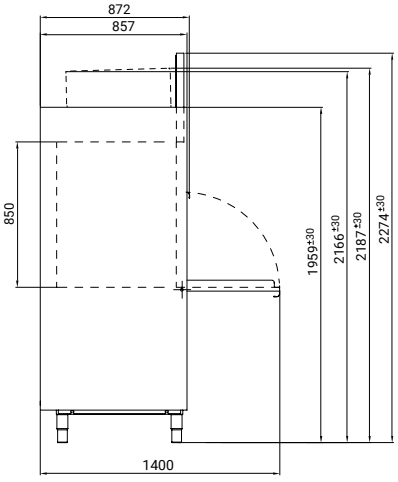

WLP-70 (RC) / WLP-130 (RC)

Lavavajillas de arrastre

Lavavajillas compactos **215**
Lavavajillas modulares **220**
Accesorios **226**

Arrastre | Lavavajillas compactos

Características generales

- Todos los componentes principales fabricados en acero inoxidable AISI-304 anti-corrosión: tanques, brazos de lavado y aclarado, toberas de aclarado, puertas, sistema de arrastre de cestas, calderín y tuberías metálicas.
- Puertas de doble pared con apertura ascendente.
- Bandejas filtro de la cuba en acero inoxidable AISI-304, de fácil acceso y extracción para su limpieza y acceso a la cuba.
- Filtro de seguridad para aspiración de bomba.
- Calderín de aclarado con aislamiento térmico.
- Fácil accesibilidad para la instalación. Electroválvula situada en un lateral (no hay que retirar paneles para conectar la máquina).
- Cuadro eléctrico previsto para conectar fácilmente dosificadores de detergentes líquidos y sólidos, abrillantador, micros de fin de carrera, seta de emergencia suplementaria.
- Brazos de lavado fácilmente desmontables en grupo, para su limpieza, con un tapón en cada rama que permite el acceso para limpiar su interior.
- Toberas de aclarado fácilmente desmontables y extraíbles.
- Sistema electrónico de regulación de velocidades mediante variador de frecuencia.
- Control electrónico de temperaturas configurable:
  · Lavado (50 ÷ 65 ºC)
  · Aclarado (70 ÷ 85 ºC)
- Aseguramiento del aclarado a 85 ºC.
- Regulador de presión para control de caudal.
- Seta de emergencia incorporada.
- Sistema de protección extra anti-atrapamiento en la entrada, montado en el suplemento antisalpicaduras AS-260 (opcional).
- Sistema de bloqueo de puerta abierta.
- Sistema de protección IPX4.
- Sistema de detección de bloqueo del carro de arrastre y función de retroceso automático.
- Sistema de lavado de gran potencia con 4 ramas de lavado superiores y 4 inferiores.
- 3 programas de lavado: profundo, medio y alta capacidad.
- Aclarado de doble efecto.
- Sistema economizador de energia: reduce el consumo deteniendo el funcionamiento de las bombas, y pasando el calentamiento de aclarado a modo “stand-by” (70 ºC).
- Autotimer que desactiva el motor de arrastre al cabo de un tiempo de inactividad prefijado (10 minutos).
- Sistema economizador de energía en el lavado: el lavado no arranca hasta detectar el paso de la cesta.
- Sistema economizador de aclarado. El aclarado finaliza cuando la cesta termina de pasar, ahorrando agua y energía.
- Se incluye micro de final de carrera.

Dotación:
- 2 cestas base, CT-10
- 2 cestas para platos, CP-16/18
- 1 cesta para vasos, CV-16/105
- 1 cesta para cubiertos, CT-10 R

	MODELO	HZ	CÓDIGO	ENTRADA (*)	AGUA RED	PROGRAMAS (CESTAS/H) PROFUNDO	MEDIO	ALTA CAPACIDAD	ZONAS INTERNAS (**)	CONSUMO DE AGUA (L/H)	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	DIMENSIONES (mm)	€
	CCO-120-L-HW	50	19048203	L	>50º	80	100	120	LP + A	210	19.45	1,180 x 790 x 1,550	-
		60	19048571										
	CCO-120-R-HW	50	19048204	R									
		60	19048573										
	CCO-120-L-CW	50	19045325	L	<50º	80	100	120	LP + A	210	28.45	1,180 x 790 x 1,550	-
		60	19048217										
	CCO-120-R-CW	50	19046527	R									
		60	19047158										

(*): Entrada de las cestas.
L: Entrada por la parte Izquierda de la máquina.
R: Entrada por la parte Derecha de la máquina.

(**): Zonas internas
LP: Lavado principal
A: Aclarado de doble efecto

CONCEPT

Arrastre | Lavavajillas compactos

Características generales

- Todos los componentes principales fabricados en acero inoxidable AISI-304 anti-corrosión: tanques, brazos de lavado y aclarado, toberas de aclarado, puertas, sistema de arrastre de cestas, calderín y tuberías metálicas.
- Puertas de doble pared con apertura ascendente.
- Bandejas filtro de la cuba en acero inoxidable AISI-304, de fácil acceso y extracción para su limpieza y acceso a la cuba.
- Filtro de seguridad para aspiración de bomba.
- Calderín de aclarado con aislamiento térmico.
- Fácil accesibilidad para la instalación. Electroválvula situada en un lateral (no hay que retirar paneles para conectar la máquina).
- Cuadro eléctrico previsto para conectar fácilmente dosificadores de detergentes líquidos y sólidos, abrillantador, micros de fin de carrera, seta de emergencia suplementaria.
- Brazos de lavado fácilmente desmontables en grupo, para su limpieza, con un tapón en cada rama que permite el acceso para limpiar su interior.
- Toberas de aclarado fácilmente desmontables y extraíbles.
- Sistema electrónico de regulación de velocidades mediante variador de frecuencia.
- Control electrónico de temperaturas configurable:
  · Lavado (50 ÷ 65 ºC)
  · Aclarado (70 ÷ 85 ºC)
- Aseguramiento del aclarado a 85 ºC.
- Regulador de presión para control de caudal.
- Seta de emergencia incorporada.
- Sistema de protección extra anti-atrapamiento en la entrada, montado en el suplemento antisalpicaduras AS-260 (opcional).
- Sistema de bloqueo de puerta abierta.
- Sistema de protección IPX4.
- Sistema de detección de bloqueo del carro de arrastre y función de retroceso automático.
- Sistema de lavado de gran potencia con 4 ramas de lavado superiores y 4 inferiores.
- 3 programas de lavado: profundo, medio y alta capacidad.
- Aclarado de doble efecto.
- Sistema economizador de energia: reduce el consumo deteniendo el funcionamiento de las bombas, y pasando el calentamiento de aclarado a modo “stand-by” (70 ºC).
- Autotimer que desactiva el motor de arrastre al cabo de un tiempo de inactividad prefijado (10 minutos).
- Sistema economizador de energía en el lavado: el lavado no arranca hasta detectar el paso de la cesta.
- Sistema economizador de aclarado. El aclarado finaliza cuando la cesta termina de pasar, ahorrando agua y energía.
- Se incluye micro de final de carrera.

Dotación:
- 2 cestas base, CT-10
- 2 cestas para platos CP-16/18
- 1 cesta para vasos CV-16/105
- 1 cesta para cubiertos CT-10 R

	MODELO	HZ	CÓDIGO	ENTRADA (*)	AGUA RED	PROGRAMAS (CESTAS/H) PROFUNDO	MEDIO	ALTA CAPACIDAD	ZONAS INTERNAS (**)	CONSUMO DE AGUA (L/H)	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	DIMENSIONES (mm)	€
	CCO-160-L-HW	50	19048233	L	>50º	100	130	160	LP + A	240	22,45	1.180 x 790 x 1.550	-
		60	19048576										
	CCO-160-R-HW	50	19048255	R									
		60	19048579										
	CCO-160-L-CW	50	19048231	L	<50º	100	130	160	LP + A	240	31,45	1.180 x 790 x 1.550	-
		60	19048575										
	CCO-160-R-CW	50	19048254	R									
		60	19048578										

(*): Entrada de las cestas.
L: Entrada por la parte Izquierda de la máquina.
R: Entrada por la parte Derecha de la máquina.

(**): Zonas internas
LP: Lavado principal
A: Aclarado de doble efecto

Arrastre | Lavavajillas compactos versión “eco” calentamiento a gas

CCO-160-L-ECO + AS-260 + GWB-40

ECO TECHNOLOGY FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Características generales

- Los lavavajillas de arrastre versión ECO están dotados de un generador externo de agua caliente, con calentamiento a gas, modelo GWB-40 (#).
- El generador sustituye en el lavavajillas al boiler eléctrico de aclarado, lo que conlleva un significativo ahorro de consumo eléctrico.
- Dada la potencia de calentamiento del generador, el lavavajillas está previsto para poder instalarse en instalaciones con acometida de agua fría.
- El lavavajillas está provisto de una motobomba para el envío de agua del generador hacia las toberas de aclarado.
- El lavavajillas incorpora un regulador de caudal para asegurar un consumo de agua constante.
- El primer llenado de la cuba de lavado del lavavajillas se realiza con el agua proveniente del generador, alcanzando rápidamente la temperatura de régimen.

	MODELO	HZ.	CÓDIGO (#)	ENTRADA (*)	AGUA	PROGRAMAS (CESTAS/H)			ZONAS INTERNAS (**)	CONSUMO DE AGUA (L/H)	POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	POTENCIA A GAS (kW)	DIMENSIONES (mm)	€
					RED	PROFUNDO	MEDIO	ALTA CAPACIDAD						
	CCO-120-L-ECO	50	19046991	L	<50º	80	100	120	 LP + A-ECO	210	10,7	35	1.180 x 790 x 1.550	-
		60	19048572											
	CCO-120-R-ECO	50	19046990	R										
		60	19048574											
	CCO-160-L-ECO	50	19048253	L	<50º	100	130	160	 LP + A-ECO	240	10,7	35	1.180 x 790 x 1.550	-
		60	19048577											
	CCO-160-R-ECO	50	19048256	R										
		60	19048580											

(#) Nota:
El generador ya esta incluido en el precio del lavavajillas. En el pedido, al código de la máquina hay que añadir el código del generador GWB-40.

(*): Entrada de las cestas.
L: Entrada por la parte Izquierda de la máquina.
R: Entrada por la parte Derecha de la máquina.

(**): Zonas internas
LP: Lavado principal.
A -ECO: Aclarado de doble efecto.

Generador de agua caliente a gas GWB-40

	MODELO	HZ.	GAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (KW)	DIMENSIONES (mm)	€
	GWB-40	50	LPG	19011596	GENERADOR DE AGUA CALIENTE A GAS Quemador de tiro forzado y válvula doble de seguridad. Control electrónico de temperatura y niveles de agua. Descalcificado automático. Vaciado automático de tanque.	35	432x548x770	-
			GN	19038585				
		60	LPG	19044808				
			GN	19044809				

Módulos complementarios para lavavajillas de arrastre compactos

AS-260

CRS-600

CDT-600

Opciones de montaje en fábrica bajo pedido

	MODELO	HZ	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (KW)	DIMENSIONES (mm)	€
OPCIÓN A LA ENTRADA A SELECCIONAR ENTRE:							
	AS-260	-	19048568	SUPLEMENTO ANTISALPICADURAS PARA LA ENTRADA Con encaje para conexión de extractor de vahos. Dotado de cortinas separadoras Incluye elemento de protección extra anti-atrapamiento. Para colocarse al comienzo del túnel. Instalación recomendada. Este elemento no se puede instalar en un lavavajillas dotado de recuperador de energía (CRS)	-	L = 260 mm	-
	CRS-600	50/60	19048639	RECUPERADOR DE ENERGÍA Recomendado para lavavajillas con entrada de agua fría (CW) con temperaturas no superiores a 25 ºC. Aspira el vapor generado en el interior del túnel y envía el agua condensada a la cuba de la máquina, aumentando la temperatura del agua de 15/18 ºC a 35/40 ºC . Permite ahorrar hasta 3 kW-h. Su instalación no procede en máquinas con entrada de agua caliente, y tampoco en modelos ECO con calentamiento del agua del aclarado en el generador GWB-40. Módulo con sistema de arrastre incluido. Dotado de cortinas separadoras. Estante inferior. Este elemento no se puede instalar en un lavavajillas dotado de antisalpicaduras de entrada (AS-260).	0,75	600x790x1.930	-
OPCIÓN A LA SALIDA A SELECCIONAR ENTRE:							
	CDT-600	50/60	19046516	TÚNEL DE SECADO: Elemento suplementario con caja con resistencias de 9 kW y ventilador superior para el secado de la vajilla con motor de 0,55 kW. Módulo con sistema de arrastre incluido, para colocar al final de la máquina. Dotado de cortinas separadoras. Estante inferior. Este elemento no se puede instalar en un lavavajillas dotado de antisalpicaduras de salida (ASE-260). Se puede instalar como máximo un secado por máquina.	9,55	600x790x1.930	-
	ASE-260	-	19076633	SUPLEMENTO ANTISALPICADURAS PARA LA SALIDA: Con encaje para conexión de extractor de vahos. Dotado de cortinas separadoras Incluye elemento de protección extra anti-atrapamiento. Opcional en todos los lavavajillas de arrastre compactos o modulares. Este elemento no se puede instalar en un lavavajillas dotado de secado CDT.	-	L = 260 mm	-

Accesorios desmontados

	MODELO	HZ		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (KW)	DIMENSIONE (mm)	€
	KIT CDT-600 MODULE L	50/60		19056095	TÚNEL DE SECADO: Módulo suplementario con caja con resistencias de 9 kW y ventilador superior para el secado de la vajilla con motor de 0,55 kW. Módulo con sistema de arrastre incluido, para colocar al final de la máquina. Dotado de cortinas separadoras. Estante inferior. Se puede instalar como máximo un secado por máquina.	9,55	600x790x1.930	-
	KIT CDT-600 MODULE R	50/60		19086106				

Transformaciones a otros voltajes

VOLTAJE	DESCRIPCIÓN	€
400- 440V 3~ (RC-C)	Transformación voltaje a 400- 440V 3~ barcos para lavavajillas de arrastre compactos	-
220-240V 3~ (RC)	Transformación voltaje a 220-240V 3~ para lavavajillas de arrastres	-

Packs para lavavajillas de arrastre compactos

AS-260 CCO- CDT-600

CCO-120 PACK L CW

	COMPOSICIÓN		MODELO	CÓDIGO 50HZ
	Modelo	Codigo (1)		
Lavavajillas	CCO-120 L CW	19045325		
Anti-salp.	AS-260	19048568	CCO-120 PACK L CW	19068300
Túnel secado	CDT-600	19046516		
Lavavajillas	CCO-120 R CW	19046527		
Anti-salp.	AS-260	19048568	CCO-120 PACK R CW	19068304
Túnel secado	CDT-600	19046516		
Lavavajillas	CCO-160 L CW	19048231		
Anti-salp.	AS-260	19048568	CCO-160 PACK L CW	19068305
Túnel secado	CDT-600	19046516		
Lavavajillas	CCO-160 R CW	19048254		
Anti-salp.	AS-260	19048568	CCO-160 PACK R CW	19068306
Túnel secado	CDT-600	19046516		

MODELO	CÓDIGO (1)	ENTRADA	HZ	PRODUCCIÓN		AGUA	POTENCIA	DIMENSIONES	€
				Nº Velocidad	Cestas/h	Lit/ ciclo	MÁX (kW)	(mm)	
CCO-120 PACK L CW	19068300	L	50	3	120	210	38,00	2.040x790x1.930	-
CCO-120 PACK R CW	19068304	R	50	3	120	210	38,00	2.040x790x1.930	-
CCO-160 PACK L CW	19068305	L	50	3	160	240	41,00	2.040x790x1.930	-
CCO-160 PACK R CW	19068306	R	50	3	160	240	41,00	2.040x790x1.930	-

(1): Máquinas no preparadas para montar ni el cargador de cestas en ángulo ni curvas automatizadas de salida.
L: Entrada por la parte Izquierda de la máquina.
R: Entrada por la parte Derecha de la máquina.

CONCEPT

Arrastre | Lavavajillas modulares

CCO--180-L

Características generales

- Todos los componentes principales fabricados en acero inoxidable AISI-304 anti-corrosión: tanques, brazos de lavado y aclarado, toberas de aclarado, puertas, sistema de arrastre de cestas, calderín y tuberías metálicas.
- Puertas de doble pared con apertura ascendente.
- Bandejas filtro de la cuba en acero inoxidable AISI-304, de fácil acceso y extracción para su limpieza y acceso a la cuba.
- Filtro de seguridad para aspiración de bomba.
- Calderín de aclarado con aislamiento térmico.
- Fácil accesibilidad para la instalación. Electroválvula situada en un lateral (no hay que retirar paneles para conectar la máquina).
- Cuadro eléctrico previsto para conectar fácilmente dosificadores de detergentes líquidos y sólidos, abrillantador, micros de fin de carrera, seta de emergencia suplementaria.
- Brazos de lavado fácilmente desmontables en grupo, para su limpieza, con un tapón en cada rama que permite el acceso para limpiar su interior.
- Toberas de aclarado fácilmente desmontables y extraíbles.
- Sistema electrónico de regulación de velocidades mediante variador de frecuencia.
- Control electrónico de temperaturas configurable:
  - Lavado (50 ÷ 65 ºC)
  - Aclarado (70 ÷ 85 ºC)
- Aseguramiento del aclarado a 85 ºC.
- Regulador de presión para control de caudal.
- Seta de emergencia incorporada.
- Sistema de protección extra anti-atrapamiento en la entrada, montado en el suplemento antisalpicaduras AS-260 de serie.
- Sistema de bloqueo de puerta abierta.
- Sistema de protección IPX4.
- Sistema de detección de bloqueo del carro de arrastre y función de retroceso automático.
- Módulo de prelavado con 3 ramas de lavado superiores y 3 inferiores.
- Módulos de lavado de gran potencia con 5 ramas de lavado superiores y 5 inferiores.
- 3 programas de lavado: intensivo (DIN10534), medio y alta capacidad.
- Preaclarado y aclarado, ambos de doble efecto, en modelos 180, 225 y 270.
- Preaclarado de triple efecto y aclarado de doble efecto en modelo 320.
- Sistema economizador de energia: reduce el consumo deteniendo el funcionamiento de las bombas, y pasando el calentamiento de aclarado a modo “stand-by” (70 ºC).
- Autotimer que desactiva el motor de arrastre al cabo de un tiempo de inactividad prefijado (10 minutos).
- Sistema economizador de energía en el lavado: el lavado no arranca hasta detectar el paso de la cesta.
- Sistema economizador de aclarado. El aclarado finaliza cuando la cesta termina de pasar, ahorrando agua y energía.
- Se incluye micro de final de carrera.

Dotación:
- 2 cestas base, CT-10
- 2 cestas para platos, CP-16/18
- 1 cesta para vasos, CV-16/105
- 1 cesta para cubiertos, CT-10 R

MODELO	HZ	CÓDIGO	ENTRADA (*)	AGUA RED	PROGRAMAS (CESTAS/H) INTENSIVO (DIN-10534)	MEDIO	ALTA CAPACIDAD	MÓDULOS COMPOSICIÓN (**)	CONSUMO DE AGUA (L/H)	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	DIMENSIONES (mm)	€
CCO-180-L-HW	50	19048582	L	>50º	90	135	180	 AS-260 + LP + DA	210	25,7	1.750 x 790 x 1.550	-
	60	19048583										
CCO-180-R-HW	50	19048587	R									
	60	19048588										
CCO-180-L-CW	50	19047209	L	<50º	90	135	180	 AS-260 + LP + DA	210	34,7	1.750 x 790 x 1.550	-
	60	19048581										
CCO-180-R-CW	50	19047164	R									
	60	19051473										
CCO-225-L-HW	50	19048595	L	>50º	125	175	225	AS-260 + PL3+LP+DA	210	35,9	2.360 x 790 x 1.550	-
	60	19048596										
CCO-225-R-HW	50	19048212	R									
	60	19048600										
CCO-225-L-CW	50	19048119	L	<50º	125	175	225	 AS-260 + PL3+LP+DA	210	44,9	2.360 x 790 x 1.550	-
	60	19048594										
CCO-225-R-CW	50	19048120	R									
	60	19048599										

(*) Entrada de las cestas:
L: Entrada por la parte Izquierda de la máquina.
R: Entrada por la parte Derecha de la máquina.
(**) COMPOSICIÓN DE MÓDULOS: Los esquemas y composición indicados corresponden siempre a la versión de entrada por la izquierda

- AS-260 : Suplemento anti salpicaduras
- PL3: Prelavado con agua fría
- PL5: Primer Lavado con agua fría
- L5: Primer lavado con agua caliente
- LP: Lavado principal
- DA: Preaclarado y aclarado de doble efecto
- TA: Preaclarado de triple efecto y aclarado de doble efecto

Arrastre | Lavavajillas modulares

CCO-320-L

Características generales

- Todos los componentes principales fabricados en acero inoxidable AISI-304 anti-corrosión: tanques, brazos de lavado y aclarado, toberas de aclarado, puertas, sistema de arrastre de cestas, calderín y tuberías metálicas.
- Puertas de doble pared con apertura ascendente.
- Bandejas filtro de la cuba en acero inoxidable AISI-304, de fácil acceso y extracción para su limpieza y acceso a la cuba.
- Filtro de seguridad para aspiración de bomba.
- Calderín de aclarado con aislamiento térmico.
- Fácil accesibilidad para la instalación. Electroválvula situada en un lateral (no hay que retirar paneles para conectar la máquina).
- Cuadro eléctrico previsto para conectar fácilmente dosificadores de detergentes líquidos y sólidos, abrillantador, micros de fin de carrera, seta de emergencia suplementaria.
- Brazos de lavado fácilmente desmontables en grupo, para su limpieza, con un tapón en cada rama que permite el acceso para limpiar su interior.
- Toberas de aclarado fácilmente desmontables y extraíbles.
- Sistema electrónico de regulación de velocidades mediante variador de frecuencia.
- Control electrónico de temperaturas configurable:
  · Lavado (50 ÷ 65 ºC)
  · Aclarado (70 ÷ 85 ºC)
- Aseguramiento del aclarado a 85 ºC.
- Regulador de presión para control de caudal.
- Seta de emergencia incorporada.
- Sistema de protección extra anti-atrapamiento en la entrada, montado en el suplemento antisalpicaduras AS-260 de serie.
- Sistema de bloqueo de puerta abierta.
- Sistema de protección IPX4.
- Sistema de detección de bloqueo del carro de arrastre y función de retroceso automático.
- Módulo de prelavado con 3 ramas de lavado superiores y 3 inferiores.
- Módulos de lavado de gran potencia con 5 ramas de lavado superiores y 5 inferiores.
- 3 programas de lavado: intensivo (DIN10534), medio y alta capacidad.
- Preaclarado y aclarado, ambos de doble efecto, en modelos 180, 225 y 270.
- Preaclarado de triple efecto y aclarado de doble efecto en modelo 320.
- Sistema economizador de energia: reduce el consumo deteniendo el funcionamiento de las bombas, y pasando el calentamiento de aclarado a modo “stand-by” (70 ºC).
- Autotimer que desactiva el motor de arrastre al cabo de un tiempo de inactividad prefijado (10 minutos).
- Sistema economizador de energía en el lavado: el lavado no arranca hasta detectar el paso de la cesta.
- Sistema economizador de aclarado. El aclarado finaliza cuando la cesta termina de pasar, ahorrando agua y energía.
- Se incluye micro de final de carrera.

Dotación:
- 2 cestas base, CT-10
- 2 cestas para platos, CP-16/18
- 1 cesta para vasos, CV-16/105
- 1 cesta para cubiertos, CT-10 R

MODELO	HZ	CÓDIGO	ENTRADA (*)	AGUA RED	PROGRAMAS (CESTAS/H) INTENSIVO (DIN-10534)	MEDIO	ALTA CAPACIDAD	MÓDULOS COMPOSICIÓN (**)	CONSUMO DE AGUA (L/H)	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	DIMENSIONES (MM)	€
CCO-270-L-HW	50	19048608	L	>50º	140	205	270	 AS-260 + PL5+LP +DA	240	39,9	2.660 x 790 x 1.550	-
	60	19048609										
CCO-270-R-HW	50	19048614	R									
	60	19048615										
CCO-270-L-CW	50	19048606	L	<50º	140	205	270	 AS-260 + PL5+LP +DA	240	48,9	2.660 x 790 x 1.550	-
	60	19048607										
CCO-270-R-CW	50	19048612	R									
	60	19048613										
CCO-320-L-HW	50	19048621	L	>50º	170	245	320	 AS-260 + PL3+L5+LP+TA	240	47,1	3.260 x 790 x 1.550	-
	60	19048622										
CCO-320-R-HW	50	19048630	R									
	60	19048631										
CCO-320-L-CW	50	19048618	L	<50º	170	245	320	 AS-260 + PL3+L5+LP+TA	240	56,1	3.260 x 790 x 1.550	-
	60	19048620										
CCO-320-R-CW	50	19048627	R									
	60	19048628										

(*) Entrada de las cestas:
L: Entrada por la parte Izquierda de la máquina.
R: Entrada por la parte Derecha de la máquina.

(**) Composición de módulos:
Los esquemas y composición indicados corresponden siempre a la versión de entrada por la izquierda

- AS-260 : Suplemento anti salpicaduras
- PL3: Prelavado con agua fría
- PL5: Primer Lavado con agua fría
- L5: Primer lavado con agua caliente
- LP: Lavado principal
- DA: Preaclarado y aclarado de doble efecto
- TA: Preaclarado de triple efecto y aclarado de doble efecto

CONCEPT

Arrastre | Lavavajillas modulares versión “eco” calentamiento a gas

CCO-225-L-ECO + GWB-40

ECO TECHNOLOGY FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Características específicas

- Los lavavajillas de arrastre versión ECO están dotados de un generador externo de agua caliente, con calentamiento a gas, modelo GWB-40 (#).
- El generador sustituye en el lavavajillas al boiler eléctrico de aclarado, lo que conlleva un significativo ahorro de consumo eléctrico.
- Dada la potencia de calentamiento del generador, el lavavajillas está previsto para poder instalarse en instalaciones con acometida de agua fría.
- El lavavajillas está provisto de una motobomba para el envío de agua del generador hacia las toberas de aclarado.
- El lavavajillas incorpora un regulador de caudal para asegurar un consumo de agua constante.
- El primer llenado de la cuba de lavado del lavavajillas se realiza con el agua proveniente tanto del generador como de la electroválvula de llenado.

MODELO	HZ	CÓDIGO	ENTRADA (*)	AGUA RED	PROGRAMAS (CESTAS/H) INTENSIVO (DIN-10534)	MEDIO	ALTA CAPACIDAD	MÓDULOS COMPOSICIÓN (**)	CONSUMO DE AGUA (L/H)	POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	POTENCIA A GAS (kW)	DIMENSIONES (mm)	€
CCO-180-L-ECO	50	19048584	L	<50º	90	135	180	AS-260 + LP + DA-ECO | GWB-40	210	19,7	35	1.750 x 790 x 1.550	-
	60	19048586											
CCO-180-R-ECO	50	19048591	R										
	60	19048593											
CCO-225-L-ECO	50	19048597	L	<50º	125	175	225	AS-260+PL3+LP+DA-ECO | GWB-40	210	20,9	35	2.360 x 790 x 1.550	-
	60	19048598											
CCO-225-R-ECO	50	19048602	R										
	60	19048603											
CCO-270-L-ECO	50	19048610	L	<50º	140	205	270	AS-260 + PL5+LP +DA-ECO | GWB-40	240	21,9	35	2.660 x 790 x 1.550	-
	60	19048611											
CCO-270-R-ECO	50	19048616	R										
	60	19048617											
CCO-320-L-ECO	50	19048624	L	<50º	170	245	320	 AS-260 + PL3+L5+LP+TA-ECO | GWB-40	240	29,1	35	3.260 x 790 x 1.550	-
	60	19048626											
CCO-320-R-ECO	50	19048633	R										
	60	19048636											

(#) Nota sobre códigos
El generador ya esta incluido en el precio del lavavajillas. En el pedido, al código de la máquina hay que añadir el código del generador GWB-40.

(*) Entrada de las cestas:
L: Entrada por la parte Izquierda de la máquina.
R: Entrada por la parte Derecha de la máquina.
(**) COMPOSICIÓN DE MÓDULOS
Los esquemas y composición indicados corresponden siempre a la versión de entrada por la izquierda.

- AS-260 - Suplemento anti salpicaduras
- PL3 - Prelavado con agua fría
- PL5 - Primer Lavado con agua fría
- L5 - Primer lavado con agua caliente
- LP - Lavado principal
- DA - ECO Aclarado y preaclarado de doble efecto
- TA - ECO Aclarado de doble efecto y preaclarado de triple efecto

Generador de agua caliente a gas GWB-40

	MODELO	HZ.	GAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (KW)	DIMENSIONES (mm)	€
	GWB-40	50	LPG	19011596	GENERADOR DE AGUA CALIENTE A GAS Quemador de tiro forzado y válvula doble de seguridad. Control electrónico de temperatura y niveles de agua. Descalcificado automático. Vaciado automático de tanque.	35	432x548x770	-
			GN	19038585				
		60	LPG	19044808				
			GN	19044809				

Módulos complementarios para lavavajillas de arrastre modulares

CRS-700 L

CDT-600

ASE-260

Opciones de montaje en fábrica bajo pedido

	MODELO	HZ	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)	€
OPCIÓN A LA ENTRADA							
	(*) CRS-700-L CRS-700-R	50/60	19056031 19048641	RECUPERADOR DE ENERGÍA SUPERIOR Recomendado para lavavajillas con entrada de agua fría (CW) con temperaturas no superiores a 25 ºC. Aspira el vapor generado en el interior del túnel y envía el agua condensada a la cuba de la máquina, aumentando la temperatura del agua de 15/18 ºC a 35/40 ºC . Permite ahorrar hasta 3 kW-h. Se coloca en la parte alta del lavavajillas. No aumenta longitud. Su instalación no procede en máquinas con entrada de agua caliente, y tampoco en modelos ECO con calentamiento del agua del aclarado en el generador GWB-40.	0,55	600x790x500	-
OPCIONES A LA SALIDA A SELECCIONAR ENTRE							
	CDT-600	50/60	19046516	TÚNEL DE SECADO CORTO PARA MODELOS 180 Y 225: Módulo suplementario con caja con resistencias de 9 kW y ventilador superior para el secado de la vajilla con motor de 0,55 kW. Módulo con sistema de arrastre incluido, para colocar al final de la máquina. Dotado de cortinas separadoras. Estante inferior. Este elemento no se puede instalar en un lavavajillas dotado de antisalpicaduras de salida (ASE-260). Se puede instalar como máximo un secado por máquina.	9,55	600x790x1.930	-
	CDT-800	50/60	19047215	TÚNEL DE SECADO LARGO PARA MODELOS 270 Y 320: Módulo suplementario con caja con resistencias de 13,5 kW y ventilador superior para el secado de la vajilla con motor de 1,1 kW. Módulo con sistema de arrastre incluido, para colocar al final de la máquina. Dotado de cortinas separadoras. Se puede instalar como máximo un secado por máquina. Estante inferior. Este elemento no se puede instalar en un lavavajillas dotado de antisalpicaduras de salida (ASE-260).	14,6	800x790x1.930	-
	ASE-260	-	19076633	SUPLEMENTO ANTISALPICADURAS PARA SALIDA Con encaje para conexión de extractor de vahos. Dotado de cortinas separadoras. Incluye elemento de protección extra anti-atrapamiento. Opcional en todos los lavavajillas de arrastre compactos o modulares. Este elemento no se puede instalar en un lavavajillas dotado de secado CDT.	-	L = 260 mm	-

(*) Entrada de las cestas: L: Entrada por la parte Izquierda de la máquina. R: Entrada por la parte Derecha de la máquina.

Accesorios desmontados

	MODELO	HZ	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)	€
	KIT CDT-600 MODULE L	50/60	19056095	TÚNEL DE SECADO CORTO PARA MODELOS 180 Y 225 Módulo suplementario con caja con resistencias de 9 kW y ventilador superior para el secado de la vajilla con motor de 0,55 kW. Módulo con sistema de arrastre incluido, para colocar al final de la máquina. Dotado de cortinas separadoras. Estante inferior. Este elemento no se puede instalar en un lavavajillas dotado de antisalpicaduras de salida (ASE-260). Se puede instalar como máximo un secado por máquina.	9,55	600x790x1.930	-
	KIT CDT-600 MODULE R	50/60	19086106				
	KIT CDT-800 MODULE L	50/60	19056098	TÚNEL DE SECADO LARGO PARA MODELOS 270 Y 320 Módulo suplementario con caja con resistencias de 13,5 kW y ventilador superior para el secado de la vajilla con motor de 1,1 kW. Módulo con sistema de arrastre incluido, para colocar al final de la máquina. Dotado de cortinas separadoras. Estante inferior. Este elemento no se puede instalar en un lavavajillas dotado de antisalpicaduras de salida (ASE-260). Se puede instalar como máximo un secado por máquina.	14,6	800x790x1.930	-
	KIT CDT-800 MODULE R	50/60	19086108				

Transformaciones a otros voltajes

VOLTAJE	DESCRIPCIÓN	€
400- 440V 3~ (RC-M)	Transformación voltaje a 400- 440V 3~ para barcos para lavavajillas de arrastre modulares	-
220-240V 3~ (RC)	Transformación voltaje a 220-240V 3~ para lavavajillas de arrastres	-

Composición de un tren de arrastre con módulos complementarios:
CCO-320-L + CDT-800 + CRS-700-L
El recuperador de energía CRS-700-L se sitúa en la parte superior y no aumenta la longitud de la máquina

Resumen de características de los diferentes módulos

Tabla de módulos que pueden formar parte de la composición de los trenes de arrastre modulares.

La composición de los diferentes modelos viene indicada en las páginas anteriores.

MÓDULO		COMPACTOS		MODULARES			
		CCO-120	CCO-160	CCO-180	CCO-225	CCO-270	CCO-320
Suplemento Anti-salpicadura + antiatrapamiento en la entrada	AS-260	○	○	●	●	●	●
Prelavado	PL3	-	-	-	●	-	●
Prelavado intenso	PL5	-	-	-	-	●	-
Primer lavado	L5	-	-	-	-	-	●
Lavado principal	LP	●	●	●	●	●	●
Aclarado de doble efecto	A	●	●	-	-	-	-
Aclarado de doble efecto ECO rinse	A-ECO	○	○	-	-	-	-
Preaclarado de doble efecto + Aclarado de doble efecto	DA	-	-	●	●	●	-
Preaclarado de doble efecto + Aclarado de doble efecto ECO rinse	DA-ECO	-	-	○	○	○	-
Preaclarado de triple efecto + Aclarado de doble efecto	TA	-	-	-	-	-	●
Preaclarado de triple efecto + Aclarado de doble efecto ECO rinse	DA / TA-ECO	-	-	-	-	-	○
Módulo de Secado 600	CDT-600	○	○	○	○	-	-
Módulo de Secado 800	CDT-800	-	-	-	-	○	○
Recuperador de energia para modelos compactos	CRS-600	○	○	-	-	-	-
Recuperador de energia para lavavajillas modulares	CRS-700	-	-	○	○	○	○
Suplemento anti-salpicadura en la salida	ASE-260	○	○	○	○	○	○

○: Estandard ○: Opcional

Todos los aparatos modulares están dotados de serie en la entrada de un módulo antisalpicaduras AS-260, de 260 mm de longitud. Este módulo está preparado para conectar un extractor exterior. Opcionalmente se puede solicitar asimismo como suplemento para colocar a la salida de la máquina (ASE-260).

Los túneles de secado CDT se colocan a la salida del aparato, por lo que la longitud total se aumenta en 600 u 800 mm (según el modelo de túnel de secado instalado). En los modelos 270 y 320, el túnel de secado que se debe instalar es el largo CDT-800.

El recuperador de energía CRS-700 debe colocarse encima de los lavavajillas modulares, y la longitud total no se ve incrementada. Recomendado para lavavajillas con entrada de agua fría (CW) con temperaturas no superiores a 25 ºC. Su instalación no procede en máquinas con entrada de agua caliente, y tampoco en modelos ECO con calentamiento del agua del aclarado en el generador GWB-40.

Este accesorio tiene como misión recoger los vahos del interior del lavavajillas, y, tras un proceso de condensación, envía este agua (que se encuentra a alta temperatura) al sistema de aclarado, con lo que eleva la temperatura media en este proceso, requiriendo menos aporte de energía eléctrica y contribuyendo a un notable ahorro energético y económico (en torno a 3 kW-h)

Tabla resumen de características para lavavajillas de arrastre

		CCO-120	CCO-160	CCO-180	CCO-225	CCO-270	CCO-320
Velocidades		3	3	3	3	3	3
Producción	(cestas/h)						
Programa lavado profundo		80	100	-	-	-	-
Programa intensivo (DIN-10534)		-	-	90	125	140	170
Programa medio		100	130	135	175	225	245
Programa alta capacidad		120	160	180	225	270	320
PRELAVADO PL3,PL5							
Capacidad cuba	(l)	-	-	-	60	100	60
Potencia bomba	(kW)	-	-	-	1,2	2,2	1,2
LAVADO L5, LP							
Capacidad cuba	(l)	50	50	100	100	100	200
Temperatura	(ºC)	55-65	55-65	55-65	55-65	55-65	55-65
Potencia calentamiento	(kW)	9	9	12	12	12	18
Potencia bomba	(kW)	1,2	1,2	2,2	2,2	2,2	4,4
PREACLARADO DA, TA							
Capacidad cuba	(l)	-	-	15	15	15	15
Temperatura	(ºC)	-	-	70	70	70	70
Potencia calentamiento	(kW)			5	5	5	5
Potencia bomba	(kW)	-	-	0,26	0,26	0,26	0,26
ACLARADO							
Capacidad del calderin	(l)	21	21	21	21	21	21
Temperatura	(ºC)	80-85	80-85	80-85	80-85	80-85	80-85
Potencia calentamiento	(kW)						
CW		27	30	27	24	27	27
CW con recuperador		24	27	24	21	24	24
HW		18	21	18	15	18	18
ECO		-	-	-	-	-	-
Potencia bomba aclarado ECO rinse (kW)		0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Consumo de agua ***1**							
	(l/h)	210	240	210	210	240	240
	(l/cesta)	1,75	1,5	1,17	0,93	0,89	0,75
CONEXIÓN ESTANDAR							
Tipo de conexión (de fábrica)		ALT.	ALT.	ALT.	SIM.	SIM.	SIM.
Voltaje ***2**		400 V /3N ~ / 50 - 60Hz					
Potencia total (kW)							
CW		28,5	31,5	34,7	44,9	48,9	56,1
CW con recuperador		26,2	29,2	32,3	42,5	46,5	53,7
HW		19,5	22,5	25,7	35,9	39,9	47,1
ECO		10,7	10,7	19,7	20,9	21,9	29,1
ECO gas booster (gas kW)		35	35	35	35	35	35
ANCHO (MM)							
Estándar		1.180	1.180	1.750	2.360	2.660	3.260
Con modulo de secado		1.780	1.780	2.360	2.360	3.460	4.060
Fondo (mm)		790	790	790	790	790	790
ALTO (MM) ***3**							
Estandar		1.550-1.610	1.550-1.610	1.550-1.610	1.550-1.610	1.550-1.610	1.550-1.610
Con secado		1.860-1.920	1.860-1.920	1.860-1.920	1.860-1.920	1.860-1.920	1.860-1.920
Con recuperador		1.960-2.020	1.960-2.020	1.960-2.020	1.960-2.020	1.960-2.020	1.960-2.020
Con puerta abierta		1.870-1.930	1.870-1.930	1.870-1.930	1.870-1.930	1.870-1.930	1.870-1.930
Altura de trabajo (mm)		850-900	850-900	850-900	850-900	850-900	850-900
Altura útil de entrada (mm)		390	390	390	390	390	390
Anchura útil de entrada (mm)		510	510	510	510	510	510
PESO (KG)							
Neto		211	211	259	381	434	556
Bruto		305	305	382	556	628	792
CONEXIÓN DE AGUA							
Presión de trabajo		2 - 4 bares					
Tipo de conexión		3/4" GAS					
Tª de agua caliente		50 °C - 60 °C					
Tª de agua fria		15 °C - 50 °C					

***1**- Información no vinculante. El consumo podría variar en función de las caracteristicas de la instalación
***2**- Tensión estándar: 400 V 3+N - Para otras tensiones u opciones, consultar a Fagor Professional
***3**- Las patas regulables permiten ajustar la altura elevando la máquina hasta 60 mm

Mesas de prelavado para lavavajillas de arrastre

MFDB-1200 LM-R

Características generales

- Previstas para acoplar a los lavavajillas de arrastre, compactos y modulares.



MLB-1200 LM-R



MLB-1200 ECO LM-R



MFDB-1200 LM-R



MFDB-1500 LM-R

MODELO	CÓDIGO	ENTRADA (*)	CARACTERÍSTICAS DOTACIÓN	DIMENSIONES (mm)	€
MLB-1200 LM-R	19006097	R	- Peto posterior - Estante inferior - Guías para cestas	1.200x800x900	-
MLB-1200 LM-L	19006096	L			
MLB-1200 ECO/LM-R	19006099	R	- Peto posterior - Estante inferior - Guías para cestas - Hueco para chimienea GWB-40	1.200x800x900	-
MLB-1200 ECO/LM-L	19006098	L			
MFDB-1200 LM-R	19006104	R	- Peto posterior - Fregadero - Grifo ducha - Estante inferior - Guías para cestas	1.200x800x900	-
MFDB-1200 LM-L	19006105	L			
MFDB-1500 LM-R	19006404	R	- Peto posterior - Fregadero - Grifo ducha - Estante inferior - Guías para cestas	1.500x800x900	-
MFDB-1500 LM-L	19006405	L			

(*) Entrada de las cestas:
L: Entrada por la parte Izquierda de la máquina.
R: Entrada por la parte Derecha de la máquina.

Mesas de desbarasado independientes

Características generales

- Construcción de acero inoxidable.
- Mesa central accesible desde ambos lados.
- Estante de 850 mm de altura con reborde en todo el perímetro.
- Hueco central para desperdicios con reborde de goma para proteger la vajilla de golpes, desmontable para su limpieza.
- Espacio inferior para papelera.
- Rejilla superior situada a 450 mm por encima del estante, con soporte tubular y barra central que permite colocar cestas inclinadas a ambos lados, con fácil acceso para colocar la vajilla.
- Pies regulables en altura.

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES DEL ESTANTE (mm)	CAPACIDAD DEL ESTANTE (CESTAS)	DIMENSIONES (mm)	€
MD3C	19006410	1.530x600	3	1.600x800x1.642	-
MD4C	19006509	2.030x600	4	2.100x800x1.642	-

Mesas de desbarasado y prelavado para lavavajillas de arrastre

MFDP-1800 LM-L

Características generales

- Mesas con hueco para papelera.
- Fondo abierto o puerta.
- Mesas con encimera, con grifo de ducha flexible.
- Elevación trasera.
- Preparada para adaptarse a todos los modelos de lavavajillas extraíbles compactos y modulares.

MLH-1200 LM-R

MLP-1200 LM-R

MFDH-1200 LM-R

MFDP-1500 LM-R

MFDH-1800 LM-R

MFDP-1800 LM-R

MODELO	CÓDIGO	ENTRADA (*)	ALOJAMIENTO PARA CUBO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES (mm)	€
MLH-1200 LM-R	19006100	R	ABIERTO	- Estante inferior	1.200x800x900	-
MLH-1200 LM-L	19006101	L				
MLP-1200 LM-R	19006102	R	PUERTA	- Estante inferior	1.200x800x900	-
MLP-1200 LM-L	19006103	L				
MFDH-1200 LM-R	19006106	R	ABIERTO	- Fregadero - Grifo ducha - Estante inferior	1.200x800x900	-
MFDH-1200 LM-L	19006107	L				
MFDP-1200 LM-R	19006108	R	PUERTA	- Fregadero - Grifo ducha - Estante inferior	1.200x800x900	-
MFDP-1200 LM-L	19006109	L				
MFDH-1500 LM-R	19006408	R	ABIERTO	- Fregadero - Grifo ducha - Estante inferior	1.500x800x900	-
MFDH-1500 LM-L	19006407	L				
MFDP-1500 LM-R	19006409	R	PUERTA	- Fregadero - Grifo ducha - Estante inferior	1.500x800x900	-
MFDP-1500 LM-L	19006406	L				
MFDH-1800 LM-R	19006506	R	ABIERTO	- Fregadero - Grifo ducha - Estante inferior - Guías para cestas	1.800x800x900	-
MFDH-1800 LM-L	19006507	L				
MFDP-1800 LM-R	19006508	R	PUERTA	- Fregadero - Grifo ducha - Estante inferior - Guías para cestas	1.800x800x900	-
MFDP-1800 LM-L	19006505	L				

(*) Entrada de las cestas:
L: Entrada por la parte Izquierda de la máquina.
R: Entrada por la parte Derecha de la máquina.

Mesas de prelavado con cargador en ángulo incorporado

MCFD-1000 R



Características generales

- Mesa en ángulo preparada para conectar el cargador de cestas al lavavajillas.
- Aprovecha el movimiento de arrastre del lavavajillas para introducir las cestas en el mismo.
- Peto posterior de 200 mm.
- Fregadero 450 x 450 mm.
- Grifo ducha flexible.
- Solicitar a fabrica la adecuación de la máquina para poder instalar la mesa.

MODELO	CÓDIGO	ENTRADA (*)	CARACTERÍSTICAS DOTACIÓN	DIMENSIONES (mm)	€
MCFD-1000 R	19006350	R	- Peto posterior - Fregadero - Grifo ducha - Introductor	1.400x950x900	-
MCFD-1000 L	19006351	L			

(*) Entrada de las cestas:
L: Entrada por la parte Izquierda de la máquina.
R: Entrada por la parte Derecha de la máquina.

Cargadores de cestas en ángulo

E-90-R-CV

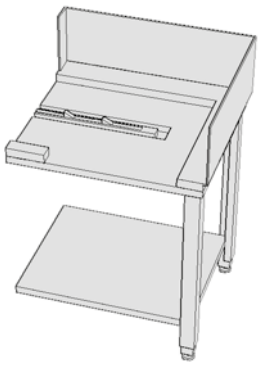

Características generales

- Elemento para acoplar en ángulo a la boca de entrada del lavavajillas de arrastre, e introducir los cestos automáticamente.
- Las uñas de arrastre son activadas por el mecanismo de arrastre del lavavajillas.
- Peto posterior de 250 mm
- Provisto de entrepaño inferior.
- Solicitar a fabrica la adecuación de la máquina para poder instalar el cargador.

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	€
E-90-L	19004789	CARGADOR DE CESTAS POR LA IZQUIERDA Para modelos de arrastre CON antisalpicaduras en la entrada.	800x700x850	-
E-90-L-CV	19004792	CARGADOR DE CESTAS POR LA IZQUIERDA Para modelos de arrastre SIN antisalpicaduras en la entrada.	800x700x850	-
E-90-R	19004790	CARGADOR DE CESTAS POR LA DERECHA Para modelos de arrastre CON antisalpicaduras en la entrada.	800x700x850	-
E-90-R-CV	19004791	CARGADOR DE CESTAS POR LA DERECHA Para modelos de arrastre SIN antisalpicaduras en la entrada.	800x700x850	-
-	19003534	Mecanismo de arrastre cesta para instalar en un cargador hecho a medida.	-	-

Curvas automatizadas de salida

180-L-TS

Características generales

- Construcción en acero inoxidable.
- Solicitar a fabrica la adecuación de la máquina para poder instalar la curva automatizada.



(*) Salida de las cestas. Es opuesto al modelo de arrastre pedido:
L: Salida por la parte Izquierda de la máquina.
R: Salida por la parte Derecha de la máquina.

	MODELO	CÓDIGO	SALIDA (*)	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	€
	180-L-TS	19004788	L	CURVA AUTOMATIZADA 180º A IZDA. Para modelos SIN antisalpicaduras (ASE-260) en la salida.	778x1.442x850	-
	180-L	19004786	L	CURVA AUTOMATIZADA 180º A IZDA. Para modelos CON antisalpicaduras (ASE-260) en la salida	778x1.442x850	-
	180-R-TS	19004797	R	CURVA AUTOMATIZADA 180º A DCHA. Para modelos SIN antisalpicaduras (ASE-260) en la salida.	778x1.442x850	-
	180-R	19004787	R	CURVA AUTOMATIZADA 180º A DCHA. Para modelos CON antisalpicaduras (ASE-260) en la salida	778x1.442x850	-
	90-L-TS	19004795	L	CURVA AUTOMATIZADA 90º A IZDA. Para modelos SIN antisalpicaduras (ASE-260) en la salida.	778x778x850	-
	90-L	19004794	L	CURVA AUTOMATIZADA 90º A IZDA. Para modelos CON antisalpicaduras (ASE-260) en la salida	778x778x850	-
	90-R-TS	19004796	R	CURVA AUTOMATIZADA 90º A DCHA. Para modelos SIN antisalpicaduras (ASE-260) en la salida.	778x778x850	-
	90-R	19004793	R	CURVA AUTOMATIZADA 90º A DCHA. Para modelos CON antisalpicaduras (ASE-260) en la salida	778x778x850	-

Elementos de transporte a rodillos

Características generales

- Rodillos desmontables, fabricados en plásico ABS, de diámetro Ø 40 mm.
- Fácilmente limpiables.
- Orificio para desagüe con tapón incorporado.
- Patas ajustables en altura.
- Pueden ensamblarse a las curvas automatizada.
- Incluye fin de carrera para su conexionado al lavavavajillas.

	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD (CESTAS)	DIMENSIONES (mm)	€
	MR2C	19004901	Mesa de rodillos	2	1.128x665x850	-
	MR3C	19005073	Mesa de rodillos	3	1.638x665x850	-
	MR4C	19004902	Mesa de rodillos	4	2.148x665x850	-

Lavavajillas de cinta

Lavavajillas de cinta **231**

Características comunes de la gama

- Módulos de lavado sin tubos interiores.
- Fabricación de doble pared.
- Puertas de doble pared con aislamiento térmico y acústico.
- Puertas con contrapeso y tope de seguridad permiten un acceso completo sin restricciones al área de prelavado, lavado, preaclarado y aclarado.
- Construcción modular que permite dividir la máquina in situ en módulos más estrechos.
- Zonas de carga útiles de 763 mm y descarga de 830 mm a 900 mm de altura.
- Módulo de antisalpicaduras (AS) de 150 mm en la entrada de carga.
- Activación del proceso de lavado por fotocélula.
- Velocidad de arrastre de cinta controlada por un variador de frecuencia y micro de corte que, en caso de enganche, atasco o cualquier tipo de bloqueo, para la máquina sin causar ningún daño a la misma.
- Autotimer: al cabo de un tiempo de inactividad, se desactiva el motor de arrastre, reduciendo el consumo eléctrico.
- Modo de ahorro de energía (stand by): El dispositivo en ausencia prolongada de vajilla reduce el consumo eléctrico al bajar las consignas de temperatura del agua del calderín y tanque.
- Sistema automático de precalentamiento. Activación de las bombas de lavado y el secado previo a llegar a las temperaturas de consigna para calentar el ambiente y así conseguir una rápida puesta en régimen de la máquina.
- Zonas de lavado:
  · Tanque de 100 litros.
  · Sistema de lavado compuesto por 6 brazos superiores y 5 brazos inferiores.
- Ramas del árbol de prelavado y de lavado en acero inoxidable, desmontables para la limpieza.
- Triple nivel de filtrado en los módulos de lavado y prelavado.
- Fondo de cubas embutido, para garantizar un vaciado total y facilitar la limpieza.
- Calderines con aislamiento térmico.
- Brazos de aclarado de inoxidable, fácilmente extraíbles y con toberas de aclarado de alta eficiencia.
- Sistema de aspiración de vapor regulable que evita que los vapores salgan.
- Recuperador de energía de serie, ubicado en la parte superior de la máquina, que permite reducir la potencia instalada en 9kW.
- Secado (D) situado sobre la mesa de la zona de descarga y posibilidad de añadir dos secados extras (excepto en FCO-P3W4-RDD que solamente se puede añadir uno).
- Cortinas resistentes a las altas temperaturas y detergentes, que se instalan para evitar salpicaduras del agua y la contaminación entre módulos.
- Detección final de cinta con parada y autoarranque.
- Máquina protegida contra chorros de agua según categoría IPX5.

Interfaz

- Selector electromecánico que permite elegir entre 3 programas en función de la carga de trabajo o suciedad.
- Dos displays digitales para el control y la visualización de las temperaturas de tanque y calderín.
- Pulsador de desbloqueo que activa el retroceso del carro para ayudar a eliminar el atasco y otro pulsador para activar la cinta. Los pulsadores de bloqueo y activación de cinta tambien estan en la entrada y la salida.
- Pulsadores de emergencia en la entrada y en la salida incluidos.
- Interruptor general incluido.

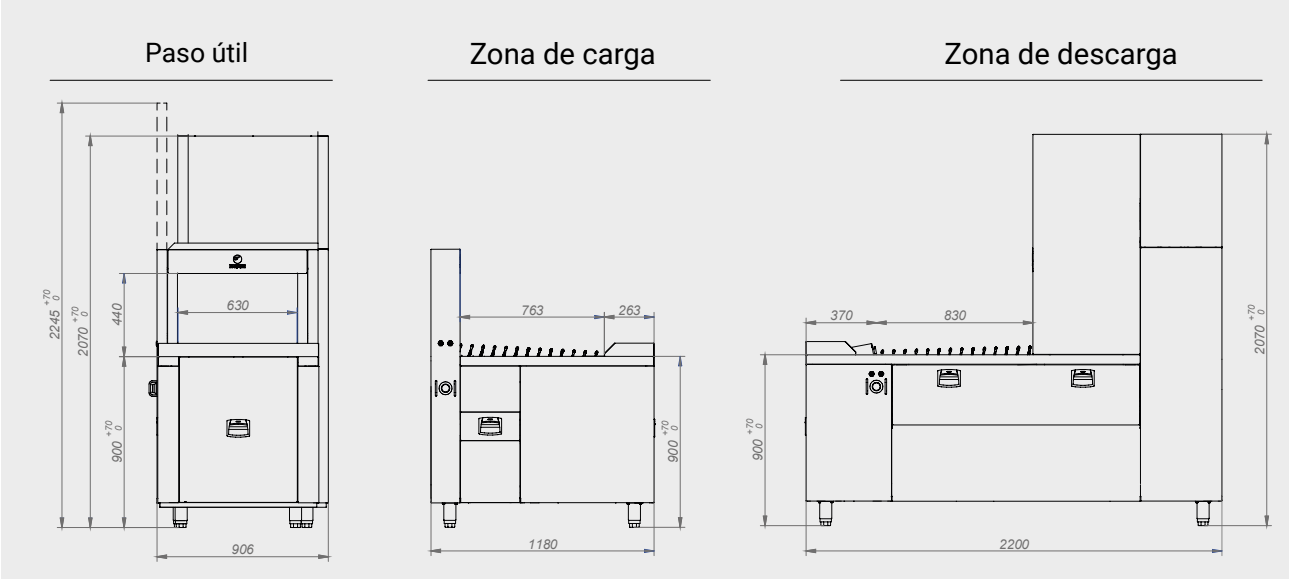

Cintas diponibles

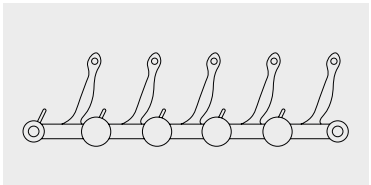

Cinta estándar para platos
2 platos Ø 300mm por fila
Altura mínima detección 115mm

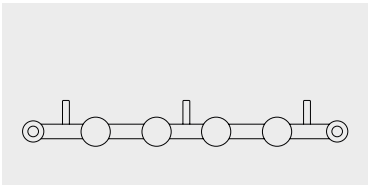

Cinta para menaje (ollas y contenedores)
Altura mínima detección 40mm

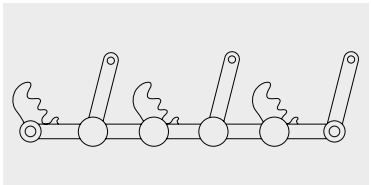

Cinta para bandejas isotérmicas
Altura mínima detección 115mm
GN1/1-65mm max.

CONCEPT

Lavavajillas de cinta FCO-W4-RD

FCO-W4-RD R

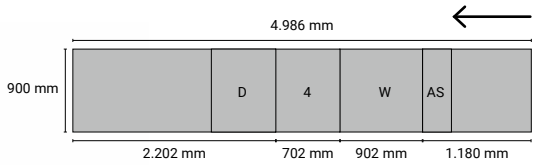

Características específicas

- Selector electromecánico que permite elegir entre 3 programas y dos displays digitales para el control y visualización de temperaturas de tanque y calderín.
- Módulo de antisalpicaduras (AS).
- Lavado principal (W).
- Preaclarado / Aclarado (4)
  · Preaclarado: Compuesto por 2 brazos de preaclarado superiores, 1 inferior y 1 lateral.
  · Aclarado: Con una bomba de aclarado. Dispositivo antirretorno tipo A en cumplimiento con la norma EN 1717. Compuesto por 1 brazo de aclarado superior y 1 inferior. Utiliza un variador de frecuencia para el motor de aclarado, lo cual permite variar la cantidad de agua de aclarado adaptándolo automáticamente a la velocidad de transporte seleccionada.
- Recuperador de energía de serie (R).
- Un secado de serie (D) para un secado óptimo de vajilla cerámica. Posibilidad de añadir dos secados extras para secado de menaje plástico o de acero inoxidable.

Datos Técnicos

Altura (1)		mm	2.070
Altura con puerta abierta		mm	2.200
Paso útil (WxH)		mm	630x440
Presión agua de alimentación mín.-máx.		bar	1,5-4
Motor de tracción		kW	0,25
LAVADO			LAVADO PRINCIPAL W
Capacidad del tanque	lt		100
Potencia resistencia tanque	kW		18
Potencia bomba lavado	kW		2,6

PREACLARADO/ACLARADO (4)		PREACLARADO	ACLARADO
Capacidad del calderín	lt	-	20
Capacidad del tanque	lt	30	-
Potencia resistencia calderín	kW	-	18
Potencia resistencia tanque	kW	5	-
Potencia bomba preaclarado/aclarado	kW	0,26	0,15

SECADO		SECADO D
Potencia resistencia	kW	7,5
Potencia ventilador	kW	1,95

(1) Altura regulable (+70/+0 mm)

Programas

PROGRAMA	PRODUCCIÓN (PLATOS/H)	CONSUMO DE AGUA (L/H)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)	POTENCIA TOTAL (KW)
					ENTRADA AGUA FRÍA CON RECUPERADOR DE ENERGÍA (RC) 15º-25º
					380-400V 3N Simultáneo
Programa intenso (DIN-10534)	1.575	190	65	85	53,8
Programa medio	2.325	210	65	85	53,8
Programa alta capacidad	3.100	230	65	85	53,8

Códigos y precios *

MODELO	CÓDIGO	HZ	DIRECCIÓN DE ENTRADA	€
FCO-W4-RD R	19073687	50	Derecha	-
	19108467	60		
FCO-W4-RD L	19075203	50	Izquierda	-
	19077932	60		

* El precio de la máquina no incluye la cinta, que debe ser pedida separadamente.

Cintas

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
19072468	CINTA PLATOS FCO-W4-RD	Cinta estándar para platos y cestas	-
19072498	CINTA MENAJE FCO-W4-RD	Cinta para menaje (ollas y contenedores)	-
19072497	CINTA BANDEJA ISOTERMICA FCO-W4-RD	Cinta para bandejas isotérmicas	-

Secado extra

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE Y FRECUENCIA (HZ)	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (KW)	DIMENSIONES (mm)	€
19075207	FDM-700	400V 3N 50/60	Secado Extra	9,5	702x900x2.070	-

Un secado de serie (D) para un secado óptimo de vajilla cerámica. Posibilidad de añadir dos secados extras para secado de menaje plástico o de acero inoxidable.

Desmontaje

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
19075212	KIT DESMONTAJE MODULOS CINTA	Suplemento por desmontaje y envio de la máquinaria en varios bultos.	-

Transformaciones a otros voltajes

VOLTAJE	DESCRIPCIÓN	€
220-240V 3~ (FG)	Transformación voltaje a 220-240V 3~ para lavavajillas de cinta	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19000484	un	2
	Cesta cubiertos 19087265	un	1
	Cesta para copas 19000488	un	2

Lavavajillas de cinta FCO-PW4-RD

FCO-PW4-RD R

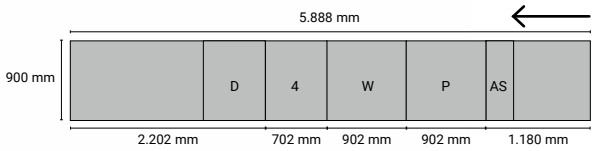

Características específicas

- Selector electromecánico que permite elegir entre 3 programas y dos displays digitales para el control y visualización de temperaturas de tanque y calderín.
- Módulo de antisalpicaduras (AS).
- Prelavado (P): Compuesto por 6 brazos superiores y 5 brazos inferiores. Renovación continua del agua del prelavado con una cantidad constante de agua de preaclarado, canalizando el excedente a través de una bomba de recirculación.
- Lavado principal (W).
- Preaclarado / Aclarado (4)
  - · Preaclarado: Compuesto por 2 brazos de preaclarado superiores, 1 inferior y 1 lateral.
  - · Aclarado: Con una bomba de aclarado. Dispositivo antirretorno tipo A en cumplimiento con la norma EN 1717. Compuesto por 1 brazo de aclarado superior y 1 inferior. Utiliza un variador de frecuencia para el motor de aclarado, lo cual permite variar la cantidad de agua de aclarado adaptándolo automáticamente a la velocidad de transporte seleccionada.
- Recuperador de energía de serie (R).
- Un secado de serie (D) para un secado óptimo de vajilla cerámica. Posibilidad de añadir dos secados extras para secado de menaje plástico o de acero inoxidable.

Datos técnicos

Altura (1)		mm	2.070
Altura con puerta abierta		mm	2.200
Paso útil (WxH)		mm	630x440
Presión agua de alimentación mín.-máx.		bar	1,5-4
Motor de tracción		kW	0,25
PRELAVADO/LAVADO		PRELAVADO P	LAVADO PRINCIPAL W
Capacidad del tanque	lt	100	100
Potencia resistencia tanque	kW		15
Potencia bomba lavado	kW	2,6	2,6
PREACLARADO/ACLARADO (4)		PREACLARADO	ACLARADO
Capacidad del calderín	lt	-	20
Capacidad del tanque	lt	30	-
Potencia resistencia calderín	kW	-	18
Potencia resistencia tanque	kW	5	-
Potencia bomba preaclarado/aclarado	kW	0,26	0,15
SECADO		SECADO D	
Potencia resistencia	kW	7,5	
Potencia ventilador	kW	1,95	

(1) Altura regulable (+70/+0 mm)

Programas

PROGRAMA	PRODUCCIÓN (PLATOS/H)	CONSUMO DE AGUA (L/H)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)	POTENCIA TOTAL (KW)
					ENTRADA AGUA FRÍA CON RECUPERADOR DE ENERGÍA (RC) 15º-25º
					380-400V 3N Simultáneo
Programa intenso (DIN-10534)	2.490	190	65	85	53,4
Programa medio	3.520	210	65	85	53,4
Programa alta capacidad	4.600	230	65	85	53,4

Códigos y precios *

MODELO	CÓDIGO	HZ	DIRECCIÓN DE ENTRADA	€
FCO-PW4-RD R	19068360	50	Derecha	-
	19087160	60		
FCO-PW4-RD L	19068366	50	Izquierda	-
	19101265	60		

* El precio de la máquina no incluye la cinta, que debe ser pedida separadamente.

Cintas

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
19074856	CINTA PLATOS FCO-PW4-RD	Cinta estándar para platos y cestas	-
19072700	CINTA MENAJE FCO-PW4-RD	Cinta para menaje (ollas y contenedores)	-
19075209	CINTA BANDEJA ISOTERMICA FCO-PW4-RD	Cinta para bandejas isotérmicas	-

Secado extra

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE Y FRECUENCIA (HZ)	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (KW)	DIMENSIONES (mm)	€
19075207	FDM-700	400V 3N 50/60	Secado Extra	9,5	702x900x2.070	-

Un secado de serie (D) para un secado óptimo de vajilla cerámica. Posibilidad de añadir dos secados extras para secado de menaje plástico o de acero inoxidable.

Desmontaje

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
19075212	KIT DESMONTAJE MODULOS CINTA	Suplemento por desmontaje y envio de la máquinaria en varios bultos.	-

Transformaciones a otros voltajes

VOLTAJE	DESCRIPCIÓN	€
220-240V 3~ (FG)	Transformación voltaje a 220-240V 3~ para lavavajillas de cinta	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19000484	un	2
	Cesta cubiertos 19087265	un	1
	Cesta para copas 19000488	un	2

Lavavajillas de cinta FCO-P2W4-RD

FCO-P2W4-RD R

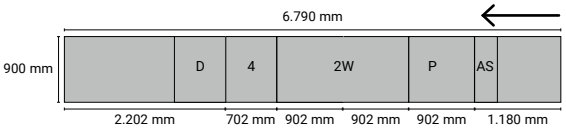

Características específicas

- Selector electromecánico que permite elegir entre 3 programas y dos displays digitales para el control y visualización de temperaturas de tanque y calderín.
- Módulo de antisalpicaduras (AS).
- Prelavado (P): Compuesto por 6 brazos superiores y 5 brazos inferiores. Renovación continua del agua del prelavado con una cantidad constante de agua de preaclarado, canalizando el excedente a través de una bomba de recirculación.
- Primer lavado y lavado principal (2W).
- Preaclarado / Aclarado (4)
  - · Preaclarado: Compuesto por 3 brazos de preaclarado superiores, 1 inferior y 2 laterales.
  - · Aclarado: Con una bomba de aclarado. Dispositivo antirretorno tipo A en cumplimiento con la norma EN 1717. Compuesto por 1 brazo de aclarado superior y 1 inferior. Utiliza un variador de frecuencia para el motor de aclarado, lo cual permite variar la cantidad de agua de aclarado adaptándolo automáticamente a la velocidad de transporte seleccionada.
- Recuperador de energía de serie (R).
- Un secado de serie (D) para un secado óptimo de vajilla cerámica. Posibilidad de añadir dos secados extras para secado de menaje plástico o de acero inoxidable.

Datos técnicos

Altura (1)	mm	2.070
Altura con puerta abierta	mm	2.200
Paso útil (WxH)	mm	630x440
Presión agua de alimentación mín.-máx.	bar	1,5-4
Motor de tracción	kW	0,25

LAVADO		PRELAVADO P	PRIMER LAVADO + LAVADO PRINCIPAL 2W
Capacidad del tanque	lt	100	100 + 100
Potencia resistencia tanque	kW		12 + 15
Potencia bomba lavado	kW	2,6	2,6 + 2,6

PREACLARADO/ACLARADO (4)		PREACLARADO	ACLARADO
Capacidad del calderín	lt	-	20
Capacidad del tanque	lt	30	-
Potencia resistencia calderín	kW	-	18
Potencia resistencia tanque	kW	5	-
Potencia bomba preaclarado/aclarado	kW	0,26	0,15

SECADO		SECADO D
Potencia resistencia	kW	7,5
Potencia ventilador	kW	1,95

(1) Altura regulable (+70/+0 mm)

Programas

PROGRAMA	PRODUCCIÓN (PLATOS/H)	CONSUMO DE AGUA (L/H)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)	POTENCIA TOTAL (KW)
					ENTRADA AGUA FRÍA CON RECUPERADOR DE ENERGÍA (RC) 15º-25º
					380-400V 3N Simultáneo
Programa intenso (DIN-10534)	3.350	220	65	85	68
Programa medio	4.970	245	65	85	68
Programa alta capacidad	6.600	270	65	85	68

Códigos y precios *

MODEL	CODE	HZ	DIRECCIÓN DE ENTRADA	€
FCO-P2W4-RD R	19074752	50	Derecha	-
	19108478	60		
FCO-P2W4-RD L	19073649	50	Izquierda	-
	19108476	60		

* El precio de la máquina no incluye la cinta, que debe ser pedida separadamente.

Cintas

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
19073644	CINTA PLATOS FCO-P2W4-RD	Cinta estándar para platos y cestas	-
19072701	CINTA MENAJE FCO-P2W4-RD	Cinta para menaje (ollas y contenedores)	-
19075210	CINTA BANDEJA ISOTERMICA FCO-P2W4-RD	Cinta para bandejas isotérmicas	-

Secado extra

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE Y FRECUENCIA (HZ)	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (KW)	DIMENSIONES (mm)	€
19075207	FDM-700	400V 3N 50/60	Secado Extra	9,5	702x900x2.070	-

Un secado de serie (D) para un secado óptimo de vajilla cerámica. Posibilidad de añadir dos secados extras para secado de menaje plástico o de acero inoxidable.

Desmontaje

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
19075212	KIT DESMONTAJE MODULOS CINTA	Suplemento por desmontaje y envio de la máquinaria en varios bultos.	-

Transformaciones a otros voltajes

VOLTAJE	DESCRIPCIÓN	€
220-240V 3~ (FG)	Transformación voltaje a 220-240V 3~ para lavavajillas de cinta	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19000484	un	2
	Cesta cubiertos 19087265	un	1
	Cesta para copas 19000488	un	2

CONCEPT

Lavavajillas de cinta FCO-P3W4-RDD

FCO-P3W4-RDD R



Características específicas

- Selector electromecánico que permite elegir entre 3 programas y dos displays digitales para el control y visualización de temperaturas de tanque y calderín.
- Módulo de antisalpicaduras (AS).
- Prelavado (P): Compuesto por 6 brazos superiores y 5 brazos inferiores. Renovación continua del agua del prelavado con una cantidad constante de agua de preaclarado, canalizando el excedente a través de una bomba de recirculación.
- Primer lavado, segundo lavado y lavado principal (3W)
- Preaclarado / Aclarado (4)
  - · Preaclarado: Compuesto por 3 brazos de preaclarado superiores, 1 inferior y 2 laterales.
  - · Aclarado: Con una bomba de aclarado. Dispositivo antirretorno tipo A en cumplimiento con la norma EN 1717. Compuesto por 1 brazo de aclarado superior y 1 inferior. Utiliza un variador de frecuencia para el motor de aclarado, lo cual permite variar la cantidad de agua de aclarado adaptándolo automáticamente a la velocidad de transporte seleccionada.
- Recuperador de energía de serie (R).
- Dos secados de serie (D) para un secado óptimo de vajilla cerámica. Posibilidad de añadir un secado extras para secado de menaje plástico o de acero inoxidable.

Datos Técnicos

Altura (1)	mm	2.070
Altura con puerta abierta	mm	2.200
Paso útil (WxH)	mm	630x440
Presión agua de alimentación mín.-máx.	bar	1,5-4
Motor de tracción	kW	0,25

LAVADO		PRELAVADO P	PRIMER LAVADO, SEGUNDO LAVADO Y LAVADO PRINCIPAL 3W
Capacidad del tanque	lt	100	100 + 100 + 100
Potencia resistencia tanque	kW		12 + 12 + 15
Potencia bomba lavado	kW	2,6	2,6 + 2,6 + 2,6

PREACLARADO/ACLARADO (4)		PREACLARADO	ACLARADO
Capacidad del calderín	lt	-	20
Capacidad del tanque	lt	30	-
Potencia resistencia calderín	kW	-	18
Potencia resistencia tanque	kW	5	-
Potencia bomba preaclarado/aclarado	kW	0,26	0,15

SECADO		SECADO DD
Potencia resistencia	kW	2x7,5
Potencia ventilador	kW	2x1,95

(1) Altura regulable (+70/+0 mm)

Programas

PROGRAMA	PRODUCCIÓN (PLATOS/H)	CONSUMO DE AGUA (L/H)	TEMPERATURA LAVADO (ºC)	TEMPERATURA ACLARADO (ºC)	POTENCIA TOTAL (KW)
					ENTRADA AGUA FRÍA CON RECUPERADOR DE ENERGÍA (RC) 15º-25º
					380-400V 3N 50Hz Simultáneo
Programa intenso (DIN-10534)	4.275	220	65	85	92,05
Programa medio	6.410	245	65	85	92,05
Programa alta capacidad	8.600	270	65	85	92,05

Códigos y precios *

MODELO	CÓDIGO	HZ	DIRECCIÓN DE ENTRADA	€
FCO-P3W4-RDD R	19111197	50	Derecha	-
	19111198	60		
FCO-P3W4-RDD L	19111088	50	Izquierda	-
	19111196	60		

* El precio de la máquina no incluye la cinta, que debe ser pedida separadamente.

Cintas

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
19111199	CINTA PLATOS FCO-P3W4-RDD	Cinta estándar para platos y cestas	-
19111202	CINTA MENAJE FCO-P3W4-RDD	Cinta para menaje (ollas y contenedores)	-
19111200	CINTA BANDEJA ISOTERMICA FCO-P3W4-RDD	Cinta para bandejas isotérmicas	-

Secado extra

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE Y FRECUENCIA (HZ)	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (KW)	DIMENSIONES (mm)	€
19075207	FDM-700	400V 3N 50/60	Secado Extra	9,5	702x900x2.070	-

Dos secados de serie (DD) para un secado óptimo de vajilla cerámica. Posibilidad de añadir un secado extras para secado de menaje plástico o de acero inoxidable.

Desmontaje

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	€
19075212	KIT DESMONTAJE MODULOS CINTA	Suplemento por desmontaje y envio de la máquinaria en varios bultos.	-

Transformaciones a otros voltajes

VOLTAJE	DESCRIPCIÓN	€
220-240V 3~ (FG)	Transformación voltaje a 220-240V 3~ para lavavajillas de cinta	-

Dotación estándar

	Cesta vasos 19000484	un	2
	Cesta cubiertos 19087265	un	1
	Cesta para copas 19000488	un	2

Cestas

Cestas para vajilla, cubiertos y bandejas **245**
Cestas para cristalería **246**

Cestas para vajilla, cubiertos y bandejas

	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	Ø MÁX (mm)	CAPACIDAD PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	€
	19000487	CP-16/18	Cesta platos	Ø 230 Ø 320	16-18 8-9	500x500x110	-
	19004479	CP-12	Cesta platos hondos (75 mm)	Ø 230 Ø 320	12 6	500X500X140	-
	19000484	CT-10	Cesta vasos	-	-	500x500x110	-
	19087265	CT-10 R	Cesta cubiertos	-	-	500x500x110	-
	19000483	CB-7	Cesta bandejas autoservicio	-	7	500x500x110	-
	19082432	WRPG-40	Cesta vasos	-	-	400x400x110	-
	19110751	WRPGR-40	Cesta vasos redonda	-	-	ø 400x180	-
	19110752	WRHR-40	Soporte cesta redonda Ø 400	-	-	400x400x110	-
	19084452	WRWP-11	Suplemento para platillos	-	11	400x400x110	-
	19115284	CU-7	Cestillo cubiertos	-	15	105x105x130	-
	19102721	CU-GW	Cestillo cubiertos	-	9	ø 96x104	-

Cestas para cristalería

Cestas de varilla

	CÓDIGO	MODELO	DIVISORIOS	Ø MÁX (MM)	DIMENSIONES (MM)	€
	19107616	WRWG-50	5	92	500x500x190	-
	19107614	WRWG-40	4	92	400x400x183	-

Cestas de plástico

500x500x140

H max 100mm

500x500x190

H max 150mm

500x500x240

H max 200mm

	CAPACIDAD PRODUCTO	CÓDIGO	MODELO	€	CÓDIGO	MODELO	€	CÓDIGO	MODELO	€
ø max 110mm	16	19000488	CV-16/105	-	19000489	CV-16/155	-	19000490	CV-16/205	-
ø max 85mm	25	19000491	CV-25/105	-	19000492	CV-25/155	-	19000493	CV-25/205	-
ø max 73mm	36	19000494	CV-36/105	-	19000495	CV-36/155	-	19000496	CV-36/205	-

Carros y estanterías

Consultar carros en la sección de distribución y estanterías en preparación estática.