



DISTRIBUIÇÃO



Drop-in

Elementos refrigerados	389
Elementos quentes.....	391
Proteções de alimentos	394
Vidros.....	395
Vitrinas refrigeradas cúbicas	396
Vitrinas quentes cúbicas.....	398
Reservas	399
Distribuidores.....	400
Acessórios.....	400
Códigos remotos	401

Elementos refrigerados



Características gerais

- Fabricado em aço inoxidável com acabamento acetinado.
- Cubas com cantos arredondados no interior para facilitar as operações de limpeza, garantindo a máxima higiene.
- Isolamento de poliuretano com injeção ecológica, permitindo a poupança de energia ao reduzir a perda de ar frio.
- Pannel de controlo com termostato digital, protegido pelo perímetro da estrutura, evitando impedimentos na sua utilização diária.
- Estrutura robusta com sobreposição de 13 mm de espessura, uma vez que o elemento seja colocado na bancada, garantindo limpeza e estética.
- Sistema de evaporação automática de água descongelada como acessório.
- 220-240V 1N~.

PLACAS E CUBAS ESTÁTICAS

- Especialmente concebido para guardar, expor e servir alimentos refrigerados (por exemplo, frutas, saladas, etc.) e bebidas (por exemplo, garrafas ou latas altas, etc.) mantendo o produto exposto a temperaturas ideais durante o tempo de serviço.
- Sistema de refrigeração estática por bobina de cobre expandida localizada na sua base e também nos lados da cuba de 160 mm de profundidade para melhorar o desempenho.
- Cuba de exposição de produtos frescos com cúpula de vidro especialmente concebida para conservar a temperatura e expor produtos frescos (por exemplo, carne, peixe, marisco, etc.) para que estes sejam selecionados por um convidado e preparados por um chef em estações de showcooking.
- Temperaturas de funcionamento: -10 °C/ +5 °C (cuba de 160 mm: 0 °C/ +8 °C).



DDCSP6-4



DDCS2P6-4



DDCSB6-80-4



DDCSB6-160-4



DDCE6-80-2

	MODELO	GÁS	HZ	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE ENCAIXE (mm)	PROFUNDIDADE DA CUBA (mm)	CAPACIDADE GN 1/1	POTÊNCIA (W)	CLASSE CLIMÁTICA	GRUPO FRIO	€
PLACA ESTÁTICA DE 1 NÍVEL												
	DDCSP6-2	R290	50/60	19105747	790x610x476	765x585	-	2	145	4	Incluído	-
	DDCSP6-3	R290	50/60	19105748	1.115x610x476	1.090x585	-	3	215	4	Incluído	-
	DDCSP6-4	R290	50/60	19105749	1.440x610x476	1.415x585	-	4	225	4	Incluído	-
	DDCSP6-5	R290	50/60	19105750	1.765x610x476	1.740x585	-	5	305	4	Incluído	-
	DDCSP6-6	R290	50/60	19105751	2.090x610x476	2.065x585	-	6	330	4	Incluído	-
PLACA ESTÁTICA DE 2 NÍVEIS												
	DDCS2P6-3	R290	50/60	19105757	1.115x610x546	1.090x585	-	3	215	4	Incluído	-
	DDCS2P6-4	R290	50/60	19105758	1.440x610x546	1.415x585	-	4	225	4	Incluído	-
	DDCS2P6-5	R290	50/60	19105759	1.765x610x546	1.740x585	-	5	305	4	Incluído	-
CUBA ESTÁTICA DE 80 mm												
	DDCSB6-80-3	R290	50/60	19105763	1.115x610x521	1.090x585	80	3	215	4	Incluído	-
	DDCSB6-80-4	R290	50/60	19105764	1.440x610x521	1.415x585	80	4	225	4	Incluído	-
	DDCSB6-80-5	R290	50/60	19105765	1.765x610x521	1.740x585	80	5	305	4	Incluído	-
CUBA ESTÁTICA DE 160 mm												
	DDCSB6-160-2	R290	50/60	19105769	790x610x632	765x585	160	2	135	4	Incluído	-
	DDCSB6-160-3	R290	50/60	19105770	1.115x610x632	1.090x585	160	3	215	4	Incluído	-
	DDCSB6-160-4	R290	50/60	19105771	1.440x610x632	1.415x585	160	4	220	4	Incluído	-
	DDCSB6-160-5	R290	50/60	19105772	1.765x610x632	1.740x585	160	5	305	4	Incluído	-
	DDCSB6-160-6	R290	50/60	19105773	2.090x610x632	2.065x585	160	6	310	4	Incluído	-
CUBA DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS												
	DDCE6-80-1	R290	50/60	19105779	487x621x817	440x585	80	1	140	4	Incluído	-
	DDCE6-80-2	R290	50/60	19105780	812x621x817	765x585	80	2	145	4	Incluído	-

Verificar versões remotas no final do capítulo.

PLACA SOB A BANCADA

- Especialmente concebido para ser montado sob uma bancada, mantendo os produtos pré-congelados em temperaturas ideais durante o tempo de serviço.
- Sistema de refrigeração estática por bobina de cobre expandida localizada na sua base.
- Temperaturas de funcionamento: -25 °C/ -10 °C.



FPBCF-4

	MODELO	GÁS	HZ	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	CAPACIDADE GN 1/1	ENERGIA (W)	CLASSE CLIMÁTICA	GRUPO FRIO	€
	FPBCF-2	R290	50/60	19092125	611x590x477	2	205	4	Incluído	-
	FPBCF-3	R290	50/60	19092126	936x590x477	3	270	4	Incluído	-
	FPBCF-4	R290	50	19092127	1261x590x477	4	390	4	Incluído	-
			60	19092128						
	FPBCF-5	R290	50	19106275	1586x590x477	5	455	4	Incluído	-
		R455a	60	19108585			515			
	FPBCF-6	R290	50	19106276	1911x590x477	6	470	4	Incluído	-
		R455a	60	19108586			555			

Verificar versões remotas no final do capítulo.

CUBA VENTILADA

- Especialmente concebido para guardar, expor e servir alimentos refrigerados (por exemplo, frutas, sobremesas, iogurtes, aperitivos frios, apresentados em pratos, formas ou GN1/1-100mm) mantendo o produto exposto a temperaturas ideais durante o tempo de serviço.
- Sistema de refrigeração insuflado com ar gerado pelos ventiladores do evaporador, criando uma ligeira cortina de ar sobre a parte superior da cuba. São alcançados tempos de arrefecimento mais rápidos, melhor distribuição do ar e resultados ideais para a conservação dos alimentos.
- Sistema de descongelação automática que minimiza a carga de trabalho do compressor e poupa energia.
- Temperaturas de funcionamento: 0 °C/ +4 °C.



FCRV7-4

	MODELO	GÁS	HZ	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	PROFUNDIDADE DE CUBA (mm)	CAPACIDADE GN 1/1	POTÊNCIA (W)	CLASSE CLIMÁTICA	GRUPO FRIO	€
	FCRV7-2	R290	50/60	19091732	790x720x677	765x690	35- 82-120	2	235	4	Incluído	-
	FCRV7-3	R290	50/60	19091733	1115x720x677	1090x690	35- 82-120	3	375	4	Incluído	-
	FCRV7-4	R290	50/60	19091734	1440x720x677	1415x690	35- 82-120	4	380	4	Incluído	-
	FCRV7-5	R290	50	19091735	1765x720x677	1740x690	35- 82-120	5	485	4	Incluído	-
			60	19091736								
	FCRV7-6	R290	50	19091737	2090x720x677	2065x690	35- 82-120	6	510	4	Incluído	-
			60	19091738								

Verificar versões remotas no final do capítulo.

CUBA PARA PRODUTOS CONGELADOS

- Especialmente concebido para guardar, expor e servir alimentos congelados, em particular gelado (em embalagem ou a granel) mantendo o produto exposto a temperaturas ideais durante o tempo de serviço.
- Estes modelos não são concebidos para conservar os produtos congelados por um período de tempo superior a um serviço de refeição normal (duração máxima de 3 a 4 horas).
- Temperaturas de funcionamento: -20 °C/ -14 °C.



DDCF6-4

	MODELO	GÁS	HZ	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	PROFUNDIDADE DE CUBA (mm)	CAPACIDADE 360X165	POTÊNCIA (W)	CLASSE CLIMÁTICA	GRUPO FRIO	€
	DDCF6-4	R290	50/60	19106273	835x610x678	810x585	235	4	185	4	Incluído	-
	ICLP	-	-	19081905	270x110x145	260x100	LAVAPORCIONA-DOR					-

Verificar versões remotas no final do capítulo.

Elementos quentes



Características gerais

- Fabricado em aço inoxidável com acabamento acetinado.
- Cubas com cantos arredondados no interior para facilitar as operações de limpeza, garantindo a máxima higiene.
- Pannel de controlo com termostato digital, protegido pelo perímetro da estrutura, evitando impedimentos na sua utilização diária.
- Estrutura robusta com sobreposição de 13 mm de espessura, uma vez que o elemento seja colocado na bancada, garantindo limpeza e estética.
- Proteção de alimentos com iluminação e aquecimento disponíveis como acessório, para melhorar a manutenção da temperatura e aumentar o tempo de conservação na superfície dos alimentos.
- 220-240V 1N~ 50/60Hz.

PLACA QUENTE

- Especialmente concebido para guardar, expor e servir alimentos quentes apresentados em pratos ou painéis rasos GN 1/1 (por exemplo, aperitivos quentes, sandes, tortas, pizzas, etc.) mantendo o produto exposto em temperaturas ideais durante o tempo de serviço.
- Sistema de aquecimento por aquecedores de silicone ocultos, fixos ao fundo da placa.
- Temperaturas de funcionamento: +30 °C/ +100 °C.

Placa de vidro cerâmico

- Vidro cerâmico de alta resistência e 4 mm de espessura.



PV6-4



PV6-4-W

	PLACA DE CERÂMICA PRETA			PLACA DE CERÂMICA BRANCA			DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	CAPACIDADE GN 1/1	ENERGIA (W)
	MODELO	CÓDIGO	€	MODELO	CÓDIGO	€				
	PV6-2	19043198	-	PV6-2-W	19043203	-	790x610x147	765x585	2	905
	PV6-3	19043199	-	PV6-3-W	19043204	-	1.115x610x147	1.090x585	3	1.355
	PV6-4	19043201	-	PV6-4-W	19043205	-	1.440x610x147	1.415x585	4	1.805
	PV6-5	19043202	-	PV6-5-W	19043206	-	1.765x610x147	1.740x585	5	2.255
	PV6-6	19047666	-	PV6-6-W	19047667	-	2.090x610x147	2.065x585	6	2.710

Placa de vidro temperado

- Vidro temperado preto, de alta resistência e 6 mm de espessura.
- Não recomendado para depositar recipientes a temperaturas acima de 180 °C.



DDHTP6-4

	MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	CAPACIDADE GN 1/1	COR	ENERGIA (W)	€
	DDHTP6-2	19105742	790x610x147	765x585	2	Preto	905	-
	DDHTP6-3	19105743	1.115x610x147	1.090x585	3	Preto	1.355	-
	DDHTP6-4	19105744	1.440x610x147	1.415x585	4	Preto	1.805	-
	DDHTP6-5	19105745	1.765x610x147	1.740x585	5	Preto	2.255	-
	DDHTP6-6	19105746	2.090x610x147	2.065x585	6	Preto	2.710	-

Placa de vidro cerâmico sem moldura

- Vidro cerâmico de alta resistência e 4 mm de espessura.
- Montagem nivelada na bancada, maximizando a limpeza e uma continuidade estética perfeita.



PVE11-4

	PLACA DE CERÂMICA PRETA			PLACA DE CERÂMICA BRANCA			DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	CAPACIDADE GN 1/1	ENERGIA (W)
	MODELO	CÓDIGO	€	MODELO	CÓDIGO	€				
	PVE11-3	19081564	-	PVE11-3-W	19081565	-	975x530x137	987x536	3	1.355
	PVE11-4	19081566	-	PVE11-4-W	19081567	-	1.300x530x137	1.312x536	4	1.805
	PVE11-5	19081568	-	PVE11-5-W	19081569	-	1.625x530x137	1.631x536	5	2.255

PLACA DE EXPOSIÇÃO DE PAELLA

- Especialmente concebido para guardar, expor e servir alimentos quentes, apresentados em painéis de paella, mantendo o produto exposto a temperaturas ideais durante o tempo de serviço.
- Vidro cerâmico de alta resistência e 4 mm de espessura.
- Inclui uma proteção de alimentos com iluminação e aquecimento utilizando lâmpadas de halógeno, para melhorar a manutenção da temperatura e aumentar o tempo de conservação na superfície dos alimentos.



PVEP- R-530

	MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	COR	POTÊNCIA (W)	€
	PVEP-R-530	19106530	Ø 630x604	Ø 605	Negro	935	-

PLACA SOB A BANCADA

- Especialmente concebido para ser montado sob uma bancada, mantendo os produtos pré-aquecidos em temperaturas ideais durante o tempo de serviço.
- Sistema de aquecimento por aquecedores de silicone ocultos, fixos ao fundo da placa.
- Temperaturas de funcionamento: +30 °C/ +100 °C.



PBCC-4

	MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	CAPACIDADE GN 1/1	POTÊNCIA (W)	€
	PBCC-3	19078508	936x590x147	3	1.355	-
	PBCC-4	19078509	1.261x590x147	4	1.805	-
	PBCC-5	19078510	1.586x590x147	5	2.255	-

CUBA DE BANHO-MARIA

- Adequado para painéis GN1/1 ou subdivisões com uma profundidade máxima de 150 mm.

Cuba de banho-maria estática a seco

- Especialmente concebido para guardar, expor e servir alimentos quentes em líquido ou molho (por exemplo, sopa, caldo, guisado, molho, etc.) mantendo o produto exposto a temperaturas ideais durante o tempo de serviço.
- Sistema de aquecimento por um conjunto de aquecedores no fundo do tanque.
- Temperaturas de funcionamento: +30 °C/ +100 °C.



DDHS6-4

	MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	CAPACIDADE GN 1/1	ENERGIA (W)	€
	DDHS6-3	19105718	1.115x610x348	1.090x585	3	1.805	-
	DDHS6-4	19105719	1.440x610x348	1.415x585	4	2.405	-
	DDHS6-5	19105720	1.765x610x348	1.740x585	5	3.030	-

Cuba de banho-maria ventilada a seco

- Especialmente concebido para guardar, expor e servir alimentos quentes apresentados em painéis GN fundas (por exemplo, sopa, guisado, massa, arroz, molhos, carne, peixe, etc.) mantendo o produto exposto a temperaturas ideais durante o tempo de serviço.
- Sistema de aquecimento por um conjunto de aquecedores com ventiladores que criam um fluxo dinâmico de ar quente no interior da cuba, permitindo uma definição de temperatura rápida.
- Temperaturas de funcionamento: +30 °C/ +100 °C.



DDHV7-4

	MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	CAPACIDADE GN 1/1	ENERGIA (W)	€
	DDHV7-3	19105721	1.115x720x348	1.090x690	3	1.250	-
	DDHV7-4	19105722	1.440x720x348	1.415x690	4	1.250	-
	DDHV7-5	19105723	1.765x720x348	1.740x690	5	2.050	-
	DDHV7-6	19105724	2.090x720x348	2.065x690	6	2.050	-

Cuba de banho-maria húmida

- Especialmente concebido para guardar, expor e servir alimentos quentes apresentados em panelas GN fundas (por exemplo, sopa, guisado, massa, arroz, molhos, carne, peixe, etc.) mantendo o produto exposto a temperaturas ideais durante o tempo de serviço.
- Sistema de aquecimento com aquecedores de silicone ocultos, fixos ao fundo da cuba. Sistema de aquecimento em banho-maria húmido garante a melhor uniformidade na distribuição de calor sobre a superfície das panelas GN.

- Enchimento automático: se a água baixar de um determinado nível, então o sensor ativa automaticamente a eletroválvula para encher a cuba.
- Enchimento manual: entrada de água incorporada com eletroválvula esférica de 1/2" com torneira plana para encher a cuba.
- CMMMA6-1: Abastecimento de água manual com baldes, sem torneira.
- Temperaturas de funcionamento: +30 °C/ +90 °C.

**CBMAA6-4**

ENCHIMENTO AUTOMÁTICO				ENCHIMENTO MANUAL				DIMENSIONES (mm)	DIMENSIONES DE ENCASTRE (mm)	CAPACIDAD GN 1/1
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	€	MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	€			
-	-	-	-	CBMAA6-1	19051982	1.010	-	465x610x302	440x585	1
CBMAA6-1	19051980	1.025	-	CBMA6-1	19043193	1.010	-	515x610x302	490x585	1
CBMAA6-2	19047656	1.525	-	CBMA6-2	19043194	1.510	-	790x610x302	765x585	2
CBMAA6-3	19047657	2.025	-	CBMA6-3	19043195	2.005	-	1.115x610x302	1.090x585	3
CBMAA6-4	19047658	2.525	-	CBMA6-4	19043196	2.510	-	1.440x610x302	1.415x585	4
CBMAA6-5	19047659	3.045	-	CBMA6-5	19043197	3.030	-	1.765x610x302	1.740x585	5
CBMAA6-6	19047660	3.570	-	CBMA6-6	19047649	3.555	-	2.090x610x302	2.065x585	6

**ESTAÇÃO DE TRINCHAR**

- Especialmente concebido para guardar, expor, trincar e servir alimentos quentes (por exemplo, rosbife, presunto, peito de peru, etc.), em estações de showcooking, mantendo o produto exposto a temperaturas ideais durante o tempo de serviço.
- Fontes de calor na parte inferior (base em banho-maria) e superior (lâmpada com aquecimento de cerâmica) da estação de trincar.
- Base perfurada de aço inoxidável, de limpeza fácil, para colocar o produto.
- Enchimento automático: controlo automático de nível para o enchimento da cuba.
- Enchimento manual: Enchimento da cuba através de torneira de passagem de 1/2".
- Temperaturas de funcionamento: +30 °C/ +90 °C.

**TRCBMA6-1****TRCBMA6-2**

ENCHIMENTO AUTOMÁTICO				ENCHIMENTO MANUAL				DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	CAPACIDADE GN 1/1
MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	€	MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	€			
TRCBMAA6-1	19079250	1.300	-	TRCBMA6-1	19079228	1.285	-	515x610x1.005	490x585	1
TRCBMAA6-2	19079251	2.575	-	TRCBMA6-2	19079229	2.560	-	790x610x1.005	765x585	2

CUBA DE SOPA

- Especialmente concebido para guardar, expor e servir alimentos quentes em líquido ou molho (por exemplo, sopa, caldo, guisado, molho, etc.) mantendo o produto a temperaturas ideais durante o tempo de serviço.
- Sistema de aquecimento em banho-maria a seco por aquecedor circular que rodeia a cuba. Sem necessidade de drenagem.
- Ajuste da potência de aquecimento por um regulador de energia.

**OS1-10**

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	CAPACIDADE (L)	ENERGIA (W)	€
OS1-10	19083985	Ø 295X315	Ø 276	10L	475	-



Proteções de alimentos

Características gerais

- Especialmente concebido para melhorar a higiene alimentar durante o serviço graças à sua função anti-respiração.
- Fabricado em aço inoxidável com uma estrutura sólida e robusta, em tubo redondo de Ø 51 mm ou retangular 60 x 30 mm.

- Os suportes são facilmente montados na estrutura através de placas roscadas.

Painéis neutros, com iluminação e aquecimento.




- Painéis neutros com suporte tubular.
- Painéis de iluminação e aquecimento com suporte tubular e painel horizontal a 35 mm de distância para facilitar as operações de limpeza.
- Incluem mordentes para a fixação fácil de vidros tipo ICC, curvos ou retos, simples ou de dupla face.
- Proteções de alimentos com iluminação: iluminação LED de alta luminosidade. A ser instalada sobre elementos técnicos neutros ou refrigerados.

- Proteções de alimentos com aquecimento de halógeno: iluminação e aquecimento gerados por lâmpadas de halógeno protegidas e integradas lado a lado.
- Proteções de alimentos com aquecimento de cerâmica: iluminação e aquecimento gerados por lâmpadas de halógeno protegidas e elementos de cerâmica alternados. Elementos de cerâmica fornecem um aquecimento mais intenso e concentrado.
- Os vidros ICC não estão incluídos e devem ser encomendados separadamente.

				FORMA DE VIDRO									
CAPACIDA- DE GN 1/1	ALTURA (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	POTÊNC- IA (W)	SUPORTE				Rectangular					
				TENSÃO E HZ	MODELO	CÓDIGO	€	MODELO	CÓDIGO	€	MODELO	CÓDIGO	€
PANTALLAS NEUTRAS													
1 Nivel	426				DDFN	19113462	-	ISPPC-R	19043291	-	ISPCT-R	19087364	-
2 Níveis	676							ISPPCS-R-2	19113463	-			
PANTALLA CON ILUMINACIÓN													
2	426	720	15	100- 240V 1N~ 50/60Hz	DDFL-2	19113412	-	DDFL-R-2	19113431	-	DDFLT-R-2	19113447	-
3	426	1.045	25		DDFL-3	19113413	-	DDFL-R-3	19113432	-	DDFLT-R-3	19113448	-
4	426	1.370	35		DDFL-4	19113414	-	DDFL-R-4	19113433	-	DDFLT-R-4	19113449	-
5	426	1.695	45		DDFL-5	19113415	-	DDFL-R-5	19113434	-	DDFLT-R-5	19113450	-
6	426	2.020	55		DDFL-6	19113416	-	DDFL-R-6	19113435	-	DDFLT-R-6	19113451	-
PANTALLA CALOR HALÓGENO													
2	426	720	600	220- 240V 1N~ 50/60Hz	DDFH-2	19113417	-	DDFH-R-2	19113436	-	DDFHT-R-2	19113452	-
3	426	1.045	900		DDFH-3	19113418	-	DDFH-R-3	19113437	-	DDFHT-R-3	19113453	-
4	426	1.370	1.200		DDFH-4	19113420	-	DDFH-R-4	19113438	-	DDFHT-R-4	19113454	-
5	426	1.695	1.500		DDFH-5	19113422	-	DDFH-R-5	19113439	-	DDFHT-R-5	19113455	-
6	426	2.020	1.500		DDFH-6	19113423	-	DDFH-R-6	19113441	-	DDFHT-R-6	19113456	-
PANTALLA CON CALOR CERÁMICO													
2	426	720	650	220- 240V 1N~ 50/60Hz	DDFC-2	19113425	-	DDFC-R-2	19113442	-	DDFCT-R-2	19113457	-
3	426	1.050	1.050		DDFC-3	19113426	-	DDFC-R-3	19113443	-	DDFCT-R-3	19113458	-
4	426	1.370	1.450		DDFC-4	19113427	-	DDFC-R-4	19113444	-	DDFCT-R-4	19113459	-
5	426	1.695	1.850		DDFC-5	19113428	-	DDFC-R-5	19113445	-	DDFCT-R-5	19113460	-
6	426	2.020	1.850		DDFC-6	19113429	-	DDFC-R-6	19113446	-	DDFCT-R-6	19113461	-

Suportes neutros para vidros de proteção frontal

- Especialmente concebido como elemento de proteção em configurações de showcooking ou autosserviço.
- Vidro de proteção frontal IDFG não está incluído e tem que ser encomendado separadamente.




MODELO	SUPORTE	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DESCRIÇÃO	€
ISPCF-L-R		19043361	69x72x423	Conjunto de dois (2) suportes laterais.	-
ISPCF-C-R		19043362	98x70x423	Um (1) suporte central.	-

Vidros

Características gerais

- Vidros temperados.
- Protege os alimentos em exibição contra a respiração e os convidados contra vapores.
- Fixo usando um grampo incluído no suporte da proteção de alimentos.

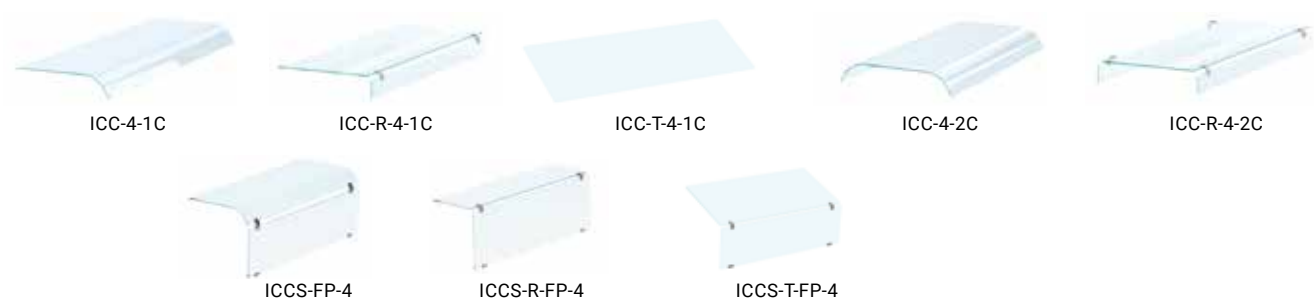

CAPACIDAD GN 1/1	MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	€	MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	€	MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	€
CRISTAL FRONTAL												
2	ICC-2-1C	19043272	675x500x108	-	ICC-R-2-1C	19043293	675x433x123	-	ICC-T-2-1C	19087365	675x520x6	-
3	ICC-3-1C	19043273	1.000x500x108	-	ICC-R-3-1C	19043295	1.000x433x123	-	ICC-T-3-1C	19087366	1.000x520x6	-
4	ICC-4-1C	19043274	1.325x500x108	-	ICC-R-4-1C	19043296	1.325x433x123	-	ICC-T-4-1C	19087367	1.325x520x6	-
5	ICC-5-1C	19043275	1.650x500x108	-	ICC-R-5-1C	19043297	1.650x433x123	-	ICC-T-5-1C	19087368	1.650x520x6	-
6	ICC-6-1C	19047838	1.975x500x108	-	ICC-R-6-1C	19047843	1.975x433x123	-	ICC-T-6-1C	19087363	1.975x520x6	-
CRISTAL CENTRAL												
2	ICC-2-2C	19046893	675x570x108	-	ICC-R-2-2C	19043298	675x585x123	-	-	-	-	-
3	ICC-3-2C	19046894	1.000x570x108	-	ICC-R-3-2C	19043301	1.000x585x123	-	-	-	-	-
4	ICC-4-2C	19046895	1.325x570x108	-	ICC-R-4-2C	19043302	1.325x585x123	-	-	-	-	-
5	ICC-5-2C	19046896	1.650x570x108	-	ICC-R-5-2C	19043303	1.650x585x123	-	-	-	-	-
6	ICC-6-2C	19047839	1.975x570x108	-	ICC-R-6-2C	19047844	1.975x585x123	-	-	-	-	-
CRISTAL FRONTAL CERRADO												
2	ICC-FP-2	19051996	675x515x420	-	ICC-R-FP-2	19052001	675x433x420	-	ICC-T-FP-2	19087369	675x486x525	-
3	ICC-FP-3	19051997	1.000x515x420	-	ICC-R-FP-3	19052002	1.000x433x420	-	ICC-T-FP-3	19087370	1.000x486x525	-
4	ICC-FP-4	19051998	1.325x515x420	-	ICC-R-FP-4	19052003	1.325x433x420	-	ICC-T-FP-4	19087371	1.325x486x525	-
5	ICC-FP-5	19051999	1.650x515x420	-	ICC-R-FP-5	19052004	1.650x433x420	-	ICC-T-FP-5	19087372	1.650x486x525	-
6	ICC-FP-6	19052000	1.975x515x420	-	ICC-R-FP-6	19052005	1.975x433x420	-	ICC-T-FP-6	19087373	1.975x486x525	-

Vidros de proteção frontal para suportes neutros

- Vidro especialmente concebido para proteger o convidado de um contacto não desejado.
- Vidro frontal reto temperado a incorporar nos suportes para vidros frontais de proteção.



IDFG-4

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	CAPACIDADE GN 1/1	€
IDFG-2	19043312	675x395x6	2	-
IDFG-3	19043314	1.000x395x6	3	-
IDFG-4	19043315	1.325x395x6	4	-
IDFG-5	19043316	1.650x395x6	5	-
IDFG-6	19047848	1.975x395x6	6	-

Vitrinas refrigeradas cúbicas



Características gerais

- Especialmente concebido para guardar, expor e servir alimentos refrigerados (por exemplo, frutas, sobremesas, iogurtes, aperitivos frios, apresentados em pratos/formas, etc.) e bebidas (garrafas, latas) mantendo o produto exposto a temperaturas ideais durante o tempo de serviço alargados, até operações de 24 horas.
- Fabricado em aço inoxidável com acabamento acetinado.
- Isolamento de poliuretano com injeção ecológica, permitindo a poupança de energia ao reduzir a perda de ar frio.
- Termostato eletrónico, com mostrador digital, para controlar e regular a temperatura na cuba ventilada no ponto definido pretendido e ligar a iluminação do mostrador.
- Sistema de descongelação automática que minimiza a carga de trabalho do compressor e poupa energia.
- Tira de luzes LED integrada na parte superior do expositor.
- 220-240V 1N~.

VITRINAS REFRIGERADAS CÚBICAS COM CUBA VENTILADA

- Cuba refrigerada ventilada com base ajustável em altura para expor painéis com alturas diferentes. Nível de expositor plano e área de drenagem ligeiramente dobrada.
- Sistema de refrigeração ventilada com ventiladores eletrónicos de elevado desempenho e evaporadores de grandes áreas.
- Estrutura robusta com sobreposição de 13 mm de espessura, uma vez que o elemento seja colocado na bancada, garantindo limpeza e estética.
- Bandeja de evaporação, com sistema de evaporação inteligente de água descongelada, como acessórios.
- Prateleiras de vidro temperado facilmente removíveis e de altura ajustável.
- Cortina têxtil: alimentos anteriormente refrigerados são mantidos frescos por uma duração limitada de 3-4 horas, quando o expositor está aberto no lado do cliente.
- Válvulas frontais: em plástico, para aceder aos alimentos em cada prateleira.
- Fechado: janela de vidro frontal temperado, fixada firmemente utilizando pinças de alumínio anodizado que permitem dobrar o vidro para limpeza.
- Painel de controlo com termostato digital, protegido pelo perímetro da estrutura, evitando impedimentos na sua utilização diária.
- Classe climática: 3M2 em modelos com cortina têxtil (CT) e 3M1 em modelos com Válvulas (CP) e fechados (CL).
- Temperaturas de funcionamento: +4 °C/ +10 °C.



DDRVC7-H-CT-3-4



DDRVC7-S-CL-3-4



DDRVC7-W-CP-3-4



DDRVC7-S-CL-2-4



Lado do cliente: CORTINA TÊXTIL (CT)

	MODELO	CÓDIGO	GÁS	HZ	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	CAPACIDADE GN 1/1	POTÊNCIA (W)	GRUPO FRIO	€
3 NÍVEIS	LADO DE SERVIÇO: PORTAS BASCULANTES (H)									
	DDRVC7-H-CT-3-2	19106279	R290	50	790x720x1488	765x690	2	665	Incluído	-
		19108588		60						-
	DDRVC7-H-CT-3-3	19106280	R290	50	1115x720x1488	1090x690	3	970	Incluído	-
		19108589	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-H-CT-3-4	19106281	R290	50	1440x720x1488	1415x690	4	1200	Incluído	-
		19108590	R455a	60				1380		-
LADO DE SERVIÇO: PORTAS DESLIZANTES (S)										
	DDRVC7-S-CT-3-3	19106288	R290	50	1115x720x1476	1090x690	3	665	Incluído	-
		19108597	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-S-CT-3-4	19106289	R290	50	1440x720x1476	1415x690	4	1200	Incluído	-
		19108598	R455a	60				1380		-
LADO DE SERVIÇO: TIPO DE PAREDE (W)										
	DDRVC7-W-CT-3-2	19106296	R290	50	790x720x1488	765x690	2	545	Incluído	-
		19108605	R290	60				-		
	DDRVC7-W-CT-3-3	19106297	R290	50	1115x720x1488	1090x690	3	810	Incluído	-
		19108606	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-W-CT-3-4	19106298	R290	50	1440x720x1488	1415x690	4	1000	Incluído	-
		19108607	R455a	60				1380		-

Verificar versões remotas no final do capítulo.

**Lado do cliente: VÁLVULAS (CP)**

	MODELO	CÓDIGO	GÁS	HZ	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	CAPACIDA- DE GN 1/1	ALIMENTAÇÃO (W)	GRUPO FRIO	€
3 NÍVEIS	LADO DE SERVIÇO: PORTAS BASCULANTES (H)									
	DDRVC7-H-CP-3-2	19106282	R290	50/60	790x720x1488	765x690	2	665	Incluído	-
	DDRVC7-H-CP-3-3	19106283	R290	50	1115x720x1488	1090x690	3	970	Incluído	-
		19108592	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-H-CP-3-4	19106284	R290	50	1440x720x1488	1415x690	4	1200	Incluído	-
		19108593	R455a	60				1380		-
LADO DE SERVIÇO: PORTAS DESLIZANTES (S)										
	DDRVC7-S-CP-3-3	19106290	R290	50	1115x720x1476	1090x690	3	665	Incluído	-
		19108599	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-S-CP-3-4	19106291	R290	50	1440x720x1476	1415x690	4	1200	Incluído	-
		19108600	R455a	60				1380		-
	DDRVC7-S-CP-3-5	19106292	R290	50	1765x720x1476	1740x690	5	1250	Incluído	-
		19108601	R455a	60				1260		-
LADO DE SERVIÇO: TIPO DE PAREDE (W)										
	DDRVC7-W-CP-3-2	19106299	R290	50	790x720x1488	765x690	2	545	Incluído	-
		19108608	R290	60						-
	DDRVC7-W-CP-3-3	19106300	R290	50	1115x720x1488	1090x690	3	810	Incluído	-
		19108609	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-W-CP-3-4	19106301	R290	50	1440x720x1488	1415x690	4	1000	Incluído	-
		19108610	R455a	60				1380		-

**Lado do cliente: FECHADA (CL)**

	MODELO	CÓDIGO	GÁS	HZ	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	CAPACIDADE GN 1/1	ENERGIA (W)	GRUPO FRIO	€
3 NÍVEIS	LADO DE SERVIÇO: PORTAS BASCULANTES (H)									
	DDRVC7-H-CL-3-2	19106285	R290	50/60	790x720x1488	765x690	2	410	Incluído	-
	DDRVC7-H-CL-3-3	19106286	R290	50/60	1115x720x1488	1090x690	3	470	Incluído	-
		19106287	R290	50						-
	DDRVC7-H-CL-3-4	19108596	R290	60	1440x720x1488	1415x690	4	650	Incluído	-
	LADO DE SERVIÇO: PORTAS DESLIZANTES (S)									
	DDRVC7-S-CL-3-3	19106293	R290	50/60	1115x720x1476	1090x690	3	470	Incluído	-
		19106294	R290	50						-
	DDRVC7-S-CL-3-4	19108603	R290	60	1440x720x1476	1415x690	4	650	Incluído	-
		19106295	R290	50						-
	DDRVC7-S-CL-3-5	19108604	R290	60	1765x720x1476	1740x690	5	725	Incluído	-
2 NÍVEIS	LADO DE SERVIÇO: PORTAS DESLIZANTES (S)									
	DDRVC7-S-CL-2-3	19106302	R290	50/60	1115x720x1276	1090x690	3	390	Incluído	-
	DDRVC7-S-CL-2-4	19106303	R290	50/60	1440x720x1276	1415x690	4	550	Incluído	-
		19106304	R290	50						-
	DDRVC7-S-CL-2-5	19108613	R290	60	1765x720x1276	1740x690	5	675	Incluído	-

VITRINAS REFRIGERADAS CÚBICAS INDEPENDENTES

- Sistema de refrigeração ventilada com ventiladores eletrônicos de elevado desempenho e evaporadores de grandes áreas.
- Bandeja de evaporação, com sistema de evaporação inteligente de água descongelada, como acessórios padrão.
- Portas de correr no lado de serviço do expositor, para facilitar as operações de carga/substituição de produtos.
- Válvulas frontais de plástico para aceder aos alimentos em cada prateleira.
- Prateleiras em aço inoxidável, sem possibilidade de ajuste de altura.
- Modelos DDRVCO: base aberta, que pode ser instalada em qualquer placa/cuba refrigerada estática através de encaixes fornecidos.

- Modelos DDRVCC: base plana isolada, a ser instalada como elemento independente em qualquer superfície plana.
- Classe climática: 3M1.
- Temperaturas de funcionamento: +2 °C/ +10 °C.



DDRVC06-S-CP-4



DDRVCC6-S-CP-4

BASE ABERTA			BASE PLANA ISOLADA			GÁS	HZ	DIMENSÕES (mm)	CAPACIDADE GN 1/1	ENERGIA (W)	GRUPO FRIO
MODELO	CÓDIGO	€	MODELO	CÓDIGO	€						
DDRVC06-S-CP-3	19106305	-	DDRVCC6-S-CP-3	19106308	-	R290	50/60	1106x600x1188	3	910	Incluído
	19108614	-		19108617	-					850	
DDRVC06-S-CP-4	19106306	-	DDRVCC6-S-CP-4	19106309	-	R290	50/60	1431x600x1188	4	1045	Incluído
	19108615	-		19108618	-					1305	
DDRVC06-S-CP-5	19106307	-	DDRVCC6-S-CP-5	19106413	-	R290	50/60	1756x600x1188	5	1340	Incluído
	19108616	-		19108619	-					1650	

Vitrinas quentes cúbicas



Características gerais

- Especialmente concebido para guardar, expor e servir alimentos quentes apresentados em pratos ou panelas rasas GN 1/1 (por exemplo, aperitivos quentes, sandes, tortas, pizzas, etc.) mantendo o produto exposto em temperaturas ideais durante o tempo de serviço.
- Estrutura fabricada em aço inoxidável com acabamento acetinado.
- Prateleira e placa de vidro cerâmico muito durável, de 4 mm de espessura.
- Sistema de aquecimento por aquecedores de silicone ocultos, fixos ao fundo da placa e prateleira de vidro cerâmico.
- Proteções de alimentos com iluminação e aquecimento, por lâmpadas de halogéneo protegidas, localizados sobre a placa de vidro cerâmico e prateleira (exceto com o lado do cliente fechado).
- Dois (2) ou três (3) termostatos eletrónicos, com mostrador digital, para controlar e regular a temperatura na placa de vidro cerâmico e na(s) prateleira(s) separadamente, no ponto definido pretendido.
- Portas de correr no lado de serviço do expositor, para facilitar as operações de carga/substituição de produtos.
- Lado de serviço fechado: janela de vidro frontal temperado, fixada firmemente utilizando pinças de alumínio anodizado que permitem dobrar o vidro para limpeza.
- Estrutura robusta com sobreposição de 13 mm de espessura, uma vez que o elemento seja colocado na bancada, garantindo limpeza e estética.
- Temperaturas de funcionamento: +30 °C/ +100 °C em modelos com o lado do cliente aberto e +30 °C/+80 °C em modelos com o lado do cliente fechado.



DDHVC7-S-3-4



DDHVC7-W-3-4



DDHVC7-S-CL-2-4

	MODELO	TENSÃO E FREQUÊNCIA (HZ)	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE CORTE (mm)	CAPACIDADE GN 1/1	LADO DO CLIENTE	ENERGIA (W)	€
3 NÍVEIS	LADO DE SERVIÇO: PORTAS DE CORRER								
	DDHVC7-S-3-3	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106311	1.115x720x952	1.090x690	3	Abierta	3.620	-
	DDHVC7-S-3-4	380-415V 3N~ 50/60Hz	19106312	1.440x720x952	1.415x690	4	Abierta	4.970	-
	DDHVC7-S-3-5	380-415V 3N~ 50/60Hz	19106313	1.765x720x952	1.740x690	5	Abierta	6.320	-
	LADO DE SERVIÇO: DE PAREDE								
	DDHVC7-W-3-3	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106314	1.115x720x952	1.090x690	3	Abierta	3.620	-
	DDHVC7-W-3-4	380-415V 3N~ 50/60Hz	19106315	1.440x720x952	1.415x690	4	Abierta	4.970	-
	DDHVC7-W-3-5	380-415V 3N~ 50/60Hz	19106316	1.765x720x952	1.740x690	5	Abierta	6.320	-
2 NÍVEIS	LADO DE SERVIÇO: PORTAS DE CORRER								
	DDHVC7-S-CL-2-3	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106317	1.115x720x742	1.090x690	3	Cerrada	1.965	-
	DDHVC7-S-CL-2-4	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106318	1.440x720x742	1.415x690	4	Cerrada	2.710	-
	DDHVC7-S-CL-2-5	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106319	1.765x720x742	1.740x690	5	Cerrada	3.465	-

Reservas



Características gerais

- Especialmente concebidas para o seu encaixa sob a bancada como reservas para a manutenção de produtos refrigerados ou quentes.
- Fabricadas em aço inoxidável, com uma estrutura sólida e robusta.
- Reservas refrigeradas:
 - Com portas articuladas ou gavetas, para albergar cubetas ou grelhas GN 1/1.
 - Evaporador com tiro de ar forçado e vedante magnético extraível, para facilitar a sua limpeza e maximizar a higiene.
- Sistema de evaporação automático da água de descongelamento como acessório.
- Temperaturas de trabalho: +0 °C/ +6 °C.
- Reservas quentes:
 - Com portas de correr e aquecimento interior por ar forçado.
 - Temperaturas de trabalho: +30 °C/ +90 °C.
- 220-240V 1N~ 50/60Hz.



DDRC4-21 DD



TMH4-714 SE

MODELO	GÁS REFRIGERANTE	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	CAPACIDADE GN	N.º DE PORTAS	N.º DE GAVETAS	ENERGIA (W)	CLASSE CLIMÁTICA	GRUPO FRIO	€
RESERVA FRIA										
DDRC4-21 DD	R290	19105795	1.370x676x450	GN 1/1	2	-	155	4	Incluido	-
DDRC4-31 DDD	R290	19105796	1.763x676x450	GN 1/1	3	-	160	4	Incluido	-
DDRC5-21 DD	R290	19105797	1.370x676x586	GN 1/1	2	-	165	4	Incluido	-
DDRC5-31 DDD	R290	19105798	1.763x676x586	GN 1/1	3	-	275	4	Incluido	-
DDRC5-21 HH	R290	19105799	1.370x676x586	GN 1/1	-	4	165	4	Incluido	-
DDRC5-31 HHH	R290	19105800	1.763x676x586	GN 1/1	-	6	275	4	Incluido	-

Verificar versões remotas no final do capítulo.

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	ENERGIA (W)	€
RESERVA QUENTE				
TMH4-712 SE	19105725	1.196x685x450	1.450	-
TMH4-714 SE	19105726	1.395x685x450	1.450	-
TMH4-716 SE	19105727	1.596x685x450	1.450	-
TMH4-718 SE	19105728	1.796x685x450	2.470	-
TMH4-720 SE	19105729	1.996x685x450	2.470	-
TMH6-712 SE	19105730	1.196x685x610	1.450	-
TMH6-714 SE	19105731	1.396x685x610	1.450	-
TMH6-716 SE	19105732	1.596x685x610	2.470	-
TMH6-718 SE	19105733	1.796x685x610	2.470	-
TMH6-720 SE	19105734	1.996x685x610	2.870	-
ACESSÓRIOS COMUNS				
KPSR	19056083	Conjunto de 4 pés (altura 150mm)	-	-

Distribuidores

Características gerais

- Especialmente concebido para armazenar e servir pratos neutros e quentes e cestos de lavagem de talheres.
- Feito de aço inoxidável.
- Sistema especial com molas de aço, mantendo as placas a um nível constante para um serviço fácil.
- Fácil de colocar e remover.



IDPN-28



IDPC-28 + ITDP-28



IDCN-55

MODELO	HZ	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DIÂMETRO ENCAIXE (mm)	Ø DE PRATOS (mm)	CAPACIDADE DE PRATOS	CARGA MÁXIMA (KG)	ENERGIA (W)	€	
DISPENSADOR DE PRATOS NEUTROS										
	IDPN-28	-	19046408	391x730	Ø375	de 180 a 280	40/45	45	-	
	IDPN-34	-	19043371	451x730	Ø434	de 240 a 340	40/45	45	-	
DISPENSADOR DE PRATOS QUENTES										
	IDPC-28	50/60	19043372	420x730	Ø407	de 180 a 280	40/45	45	480	-
	IDPC-34	50/60	19043373	480x730	Ø466	de 240 a 340	40/45	45	480	-
MODELO		CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)		DISPENSADOR		Ø DE PRATOS (mm)		€	
TAMPA PARA DISPENSADOR DE PRATOS										
	ITDP-28		19043374	Ø400x60		IDPC-28 - IDPN-28		de 180 a 280		-
	ITDP-34		19043375	Ø400x60		IDPC-34 - IDPN-34		de 240 a 340		-
MODELO		CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DE ENCAIXE (mm)	CESTOS (mm)	CAPACIDADE DE CESTOS (ALTURA 110 mm)	CARGA MÁXIMA (KG)		€	
DISPENSADOR DE CESTOS										
	IDCN-55	19043376	600x640x710	535x610	500 x 500	5/6	120		-	

Acessórios



DDAES



EV-KIT-450



OF-PAN



PAL-DROPIN



IPCTI/C

MODELO	HZ	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DESCRIÇÃO	ENERGIA (W)	€
ÁGUA DESCONGELADA DO KIT DE EVAPORAÇÃO						
DDAES	50/60	19105737	274x74x74	Refrigeração estática e reservas frias	100	-
	EV-KIT-450	50/60	19046595	Cubas ventiladas, vitrinas fechadas (CL) e 2-3 vitrinas GN 1/1 com cortinas têxteis (CT) ou válvulas (CP)	450	-
	EV-KIT-900	50/60	19046596	4-5 vitrinas GN 1/1 com cortinas têxteis (CT) ou válvulas (CP)	900	-
ÁGUA DESCONGELADA DE EXTRAVASAMENTO DE PAINEL						
	OF-PAN	19046598	GN 1/1 (65 mm de alto)	Todos os elementos refrigerados drop-in	-	-
FERRAMENTA PARA LEVANTAR DROP-IN						
	PAL-DROPIN	19046641	-	Todos os elementos refrigerados drop-in	-	-
KIT DE TERMÓMETRO DIGITAL						
	IPCIC	50/60	19053060	Interruptor	1	-
	DDATC	50/60	19105738	Termómetro frio	1	-
	DDATCS	50/60	19105739	Termómetro frio + interruptor	1	-
	DDATH	50/60	19105740	Termómetro quente	1	-
	DDATHS	50/60	19105741	Termómetro quente + interruptor	1	-

Códigos remotos

Placas e cubas estáticas

MODELO	CÓDIGO	HZ	CAPACIDADE GN 1/1	€
PLACA DE 1 NÍVEL				
DDCSP6-2-R	19105752	50/60	2	-
DDCSP6-3-R	19105753	50/60	3	-
DDCSP6-4-R	19105754	50/60	4	-
DDCSP6-5-R	19105755	50/60	5	-
DDCSP6-6-R	19105756	50/60	6	-
PLACA 2 NÍVEIS				
DDCS2P6-3-R	19105971	50/60	3	-
DDCS2P6-4-R	19105761	50/60	4	-
DDCS2P6-5-R	19105762	50/60	5	-
CUBA ESTÁTICA DE 80 mm				
DDCSB6-80-3-R	19105766	50/60	3	-
DDCSB6-80-4-R	19105767	50/60	4	-
DDCSB6-80-5-R	19105768	50/60	5	-
CUBA ESTÁTICA DE 160 mm				
DDCSB6-160-2-R	19105774	50/60	2	-
DDCSB6-160-3-R	19105775	50/60	3	-
DDCSB6-160-4-R	19105776	50/60	4	-
DDCSB6-160-5-R	19105777	50/60	5	-
DDCSB6-160-6-R	19105778	50/60	6	-
CUBA DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS				
DDCE6-80-1-R	19105781	50/60	1	-
DDCE6-80-2-R	19105782	50/60	2	-

Placa sob a bancada

MODELO	CÓDIGO	HZ	CAPACIDADE GN 1/1	€
FPBCF-2-R	19092133	50/60	2	-
FPBCF-3-R	19092134	50/60	3	-
FPBCF-4-R	19092135	50/60	4	-
FPBCF-5-R	19092136	50/60	5	-
FPBCF-6-R	19092137	50/60	6	-

Cuba ventilada

MODELO	CÓDIGO	HZ	CAPACIDADE GN 1/1	€
FCRV7-2-R	19091739	50/60	2	-
FCRV7-3-R	19091740	50/60	3	-
FCRV7-4-R	19091741	50/60	4	-
FCRV7-5-R	19091742	50/60	5	-
FCRV7-6-R	19091743	50/60	6	-

Cuba para produtos congelados

MODELO	CÓDIGO	HZ	CAPACIDADE 360X165	€
DDCF6-4-R	19106274	50/60	4	-

Opções

DESCRIÇÃO	ABREVIACÃO	€
 Plugue tipo G	CI	-



TYPE F

Vitrinas refrigeradas cúbicas com cuba ventilada

Lado do cliente: CORTINA TÊXTIL (CT)

	MODELO	CÓDIGO	HZ	CAPACIDA-DE GN 1/1	€
3 NÍVEIS	LADO DE SERVIÇO: PORTAS BASCULANTES (H)				
	DDRVC7-H-CT-3-2-R	19107534	50/60	2	-
	DDRVC7-H-CT-3-3-R	19107535	50/60	3	-
	DDRVC7-H-CT-3-4-R	19107536	50/60	4	-
	LADO DE SERVIÇO: PORTAS DESLIZANTES (S)				
	DDRVC7-S-CT-3-3-R	19107537	50/60	3	-
	DDRVC7-S-CT-3-4-R	19107538	50/60	4	-
	LADO DE SERVIÇO: TIPO DE PAREDE (W)				
	DDRVC7-W-CT-3-2-R	19107539	50/60	2	-
	DDRVC7-W-CT-3-3-R	19107541	50/60	3	-
	DDRVC7-W-CT-3-4-R	19107542	50/60	4	-

Lado do cliente: VÁLVULAS (CP)

	MODELO	CÓDIGO	HZ	CAPACIDA-DE GN 1/1	€
3 NÍVEIS	LADO DE SERVIÇO: PORTAS BASCULANTES (H)				
	DDRVC7-H-CP-3-2-R	19107543	50/60	2	-
	DDRVC7-H-CP-3-3-R	19107544	50/60	3	-
	DDRVC7-H-CP-3-4-R	19107545	50/60	4	-
	LADO DE SERVIÇO: PORTAS DESLIZANTES (S)				
	DDRVC7-S-CP-3-3-R	19107546	50/60	3	-
	DDRVC7-S-CP-3-4-R	19107547	50/60	4	-
	DDRVC7-S-CP-3-5-R	19107548	50/60	5	-
	LADO DE SERVIÇO: TIPO DE PAREDE (W)				
	DDRVC7-W-CP-3-2-R	19107549	50/60	2	-
	DDRVC7-W-CP-3-3-R	19107550	50/60	3	-
	DDRVC7-W-CP-3-4-R	19107551	50/60	4	-


LADO DO CLIENTE: FECHADA (CL)

	MODELO	CÓDIGO	HZ	CAPACIDA-DE GN 1/1	€
3 NÍVEIS	LADO DE SERVIÇO: PORTAS BASCULANTES (H)				
	DDRVC7-H-CL-3-2-R	19107552	50/60	2	-
	DDRVC7-H-CL-3-3-R	19107553	50/60	3	-
	DDRVC7-H-CL-3-4-R	19107554	50/60	4	-
	LADO DE SERVIÇO: PORTAS DESLIZANTES (S)				
	DDRVC7-S-CL-3-3-R	19107555	50/60	3	-
	DDRVC7-S-CL-3-4-R	19107556	50/60	4	-
	DDRVC7-S-CL-3-5-R	19107557	50/60	5	-
	LADO DE SERVIÇO: PORTAS DESLIZANTES (S)				
	DDRVC7-S-CL-2-3-R	19107558	50/60	3	-
2 NÍVEIS	DDRVC7-S-CL-2-4-R	19107559	50/60	4	-
	DDRVC7-S-CL-2-5-R	19107560	50/60	5	-

Reserva fria

MODELO	CÓDIGO	HZ	CAPACIDA-DE GN	N.º DE PORTAS	N.º DE GAVETAS	€
DDRC4-21 DD-R	19105801	50/60	GN 1/1	2		-
DDRC4-31 DDD-R	19105802	50/60	GN 1/1	3		-
DDRC5-21 DD-R	19105803	50/60	GN 1/1	2		-
DDRC5-31 DDD-R	19105804	50/60	GN 1/1	3		-
DDRC5-21 HH-R	19105805	50/60	GN 1/1		4	-
DDRC5-31 HHH-R	19105806	50/60	GN 1/1		6	-



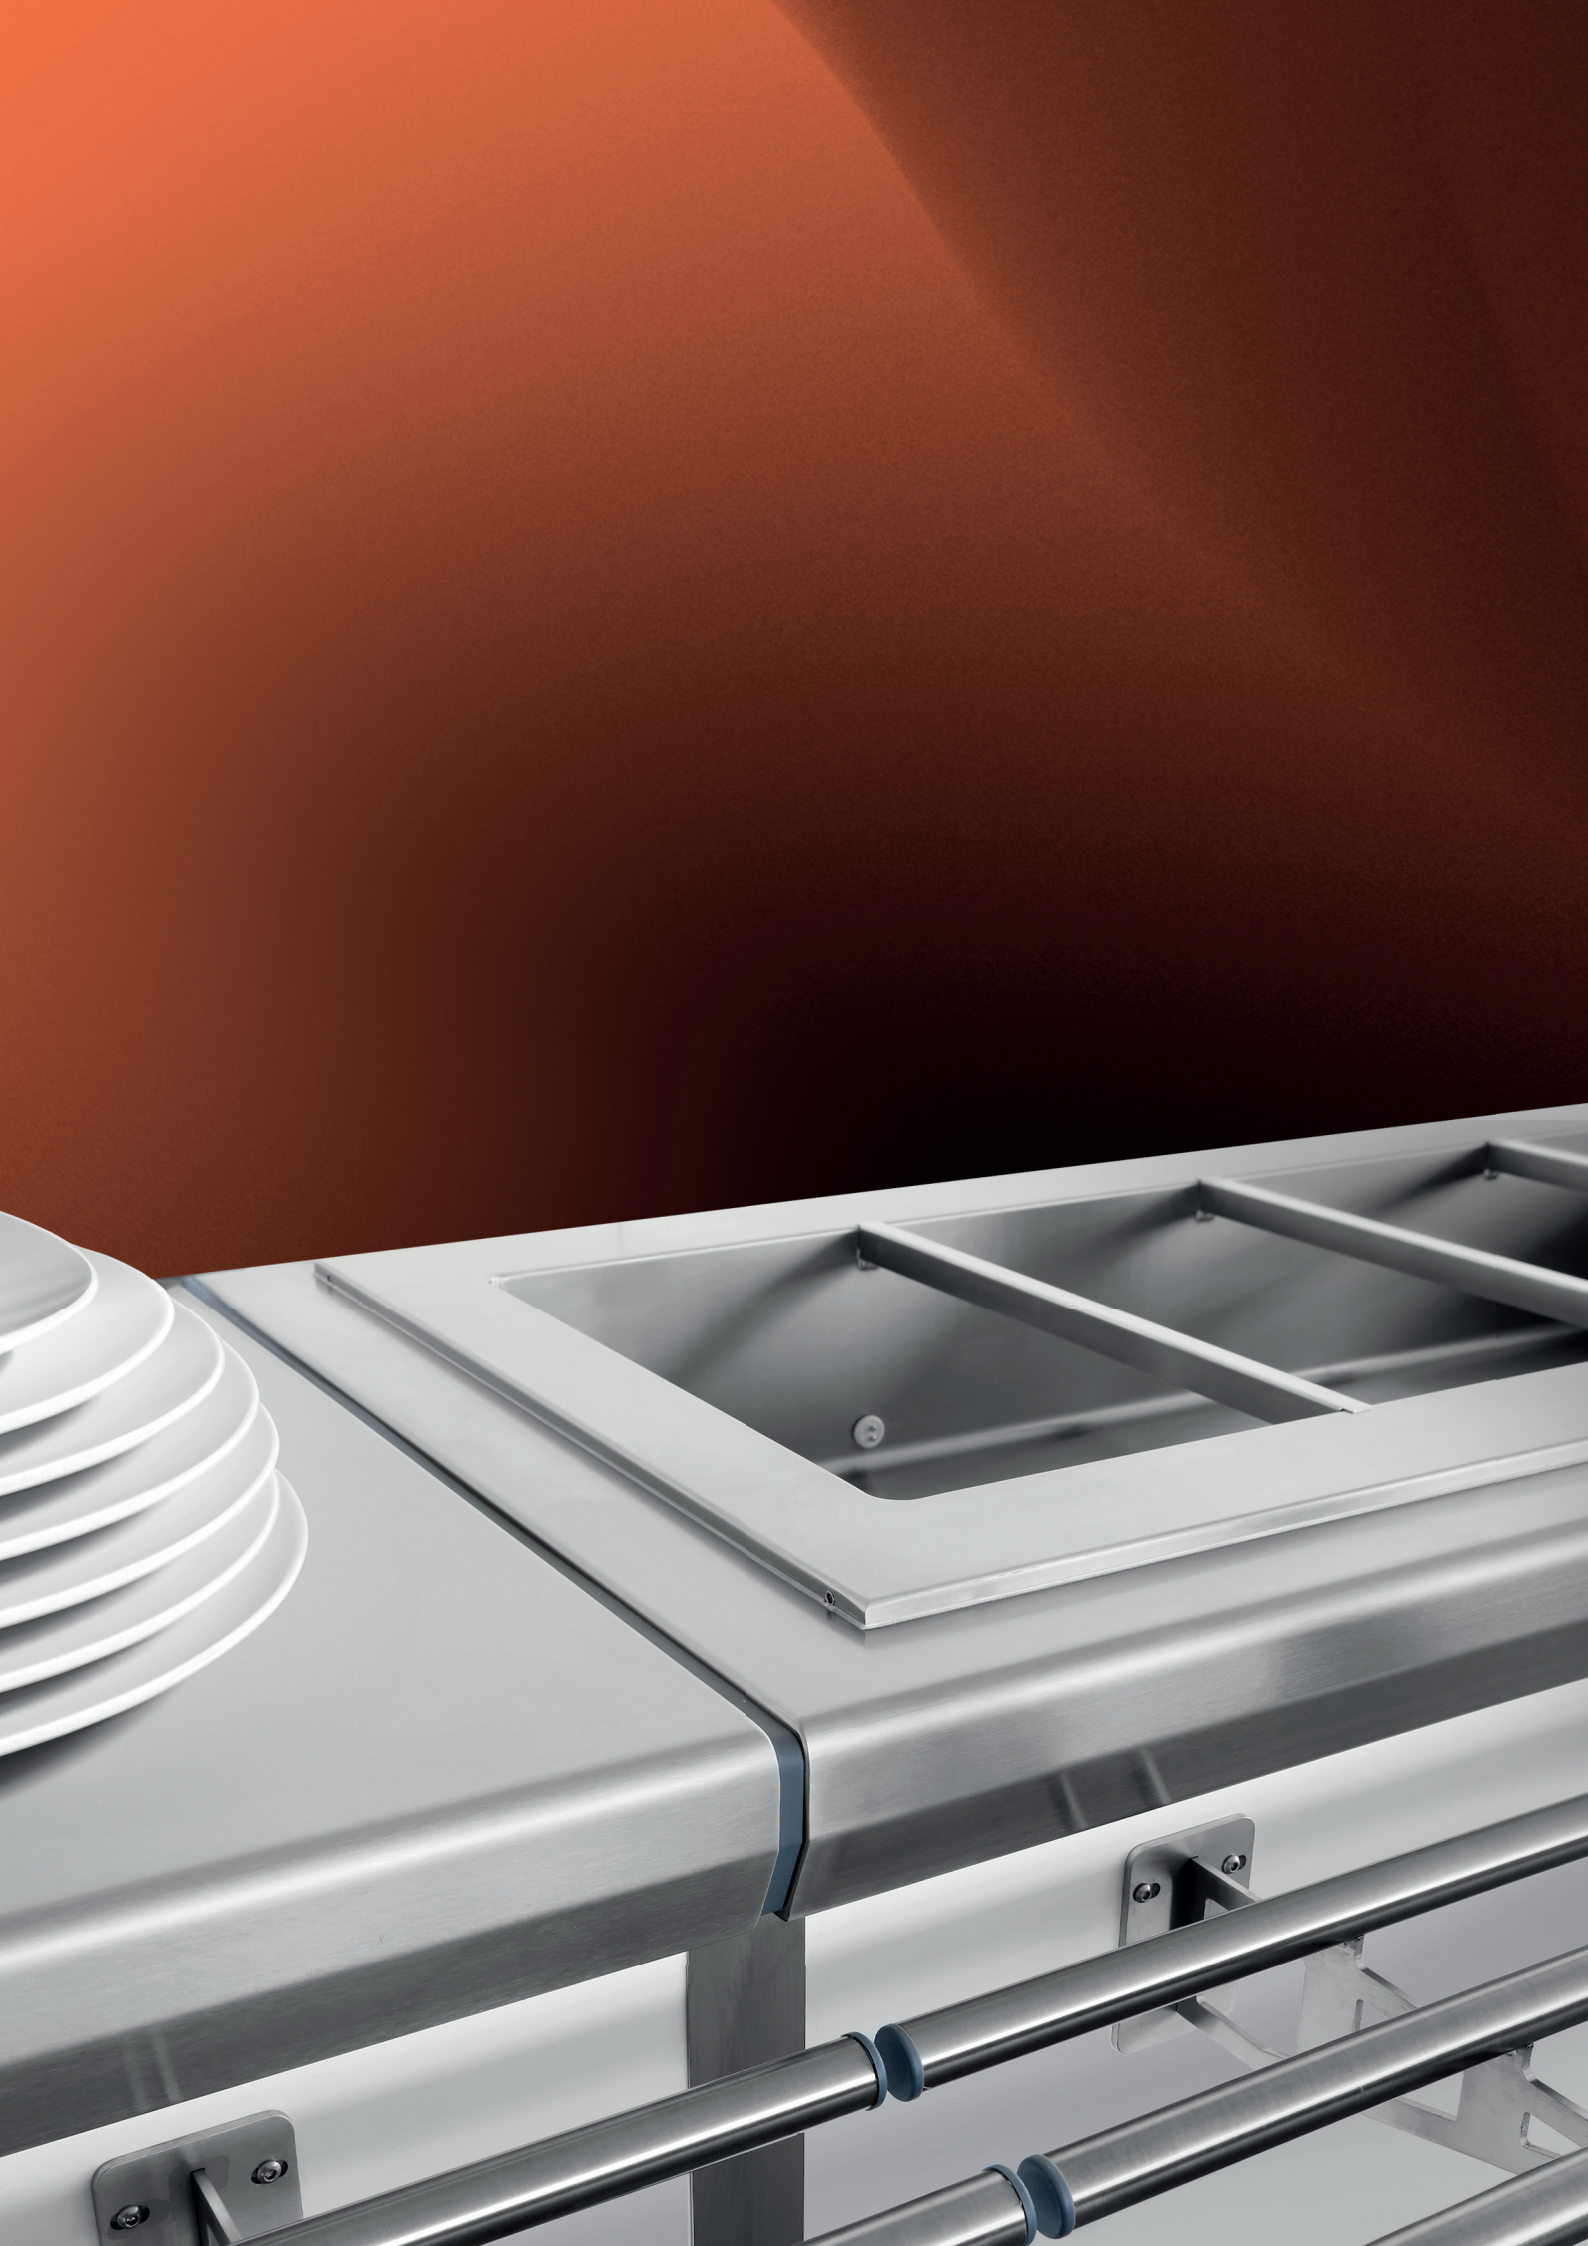

Self Service

Self Suite.....	403
— Dispensadores	405
— Elementos neutro	407
— Móveis refrigerados	409
— Móveis quentes.....	411
— Vitrina ventilada refrigerada cúbica de 3 níveis	413
— Vitrinas quentes	415
Pantallas con estante y cristal protector vertical	415
Visores e vidros	415
Acessórios.....	416
Opções de configuração	418

Dispensadores

Características gerais

- Dispensadores especialmente concebidos para armazenar e distribuir bandejas de serviço automático, talheres, pão e/ou copos
- Fabricados em aço inoxidável, com uma estrutura sólida e robusta.
- Dispensadores sobre base.
- Bancada a 400 mm de altura, em aço inoxidável de 1,5 mm de espessura com acabamento acetinado.
- Painéis de fibra de densidade média (MDF) hidrófugos.
- Decoração de fachada com painéis laminados à escolha entre 16 cores básicas.
- Decoração da fachada a 150 mm do solo.




SS-77




D-R-313



D-R-613/2



DV-R-62



DVCP-R-6

	MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE DE BANDEJAS	CAPACIDADE DE TALHERES	CAPACIDADE DE PÃEZINHOS	CAPACIDADE DE COPOS (Ø80 mm // Ø75 mm)	SUORTE	€
BASE DISPENSADORA DE BANDEJAS										
	SS-77	18001483	798x780x400	2 Colunas	160	-	-	-	-	-
	SS-147	18001484	1.450x780x400	4 Colunas	320	-	-	-	-	-
DISPENSADOR DE BANDEJAS E TALHERES SOBRE BASE										
	D-R-313	18003180	798x780x1.514	3 GN 1/3 - 150 mm	160	150	-	-	Retangular	-
	D-R-613	18003190	1.450x780x1.514	6 GN 1/3 - 150 mm	320	300	-	-	Retangular	-
DISPENSADOR DE BANDEJAS, TALHERES E PÃO SOBRE BASE										
	D-R-313/2	18003191	798x780x1.514	3 GN 1/3 - 150 mm + 1 GN 2/1 - 200 mm	160	150	120	-	Retangular	-
	D-R-613/2	18003192	1.450x780x1.514	6 GN 1/3 - 150 mm + 2 GN 2/1 - 200 mm	320	300	240	-	Retangular	-
DISPENSADOR DE COPOS SOBRE BASE										
	DV-R-6	18003193	798x780x1.569	6 níveis de copos	-	-	-	324/360	Retangular	-
	DV-R-62	18003196	1.450x780x1.569	2x6 níveis de copos	-	-	-	648/720	Retangular	-
DISPENSADOR DE BANDEJAS, TALHERES, PÃO E VASOS SOBRE BASE										
	DVCP-R-6	18003199	1.450x780x1.569	3 GN 1/3 - 150 mm 1 GN 2/1 - 200 mm 6 níveis de copos	160	150	120	324/360	Retangular	-




DC-R-2



DP-R-1



DCP-R



DV-R-4 SB

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE TALHERES	CAPACIDADE DE PÁEZINHOS	CAPACIDADE DE COPOS (Ø80 mm // Ø75 mm)	SUPORTE	€
DISPENSADOR DE TALHERES SOBRE ELEMENTO NEUTRO								
	DC-R-1	19071811	696x345x536	3 GN 1/3 - 150 mm	150	-	-	Retangular -
	DC-R-2	19071812	696x345x658	6 GN 1/3 - 150 mm	300	-	-	Retangular -
DISPENSADOR DE PÃO SOBRE ELEMENTO NEUTRO								
	DP-R-1	19071813	696x667x600	1 GN 2/1 - 200 mm	-	120	-	Retangular -
	DP-R-2	19071814	696x667x725	2 GN 2/1 - 200 mm	-	240	-	Retangular -
DISPENSADOR DE TALHERES E PÃO SOBRE ELEMENTO NEUTRO								
	DCP-R	19071815	696x667x658	3 GN 1/3 - 150 mm + 1 GN 2/1 - 200 mm	150	120	-	Retangular -
DISPENSADOR DE COPOS SOBRE ELEMENTO NEUTRO								
	DV-R-4 SB	19071816	696x745x829	4 níveis de copos	-	-	216/240	Retangular -

Elementos neutros

Características gerais

- Fabricados em aço inoxidável, com uma estrutura sólida e robusta.
- Bancada a 900 mm de altura, em aço inoxidável de 1,5 mm de espessura com acabamento acetinado.
- Corre-bandejas a 800 mm de altura, composto por três (3) tubos de aço inoxidável de secção redonda de Ø 30 mm.
- Junta de silicone entre as bancadas dos móveis para assegurar uma união precisa e estanque.
- Decoração de fachada com painéis laminados à escolha entre 16 cores básicas.
- Decoração da fachada com painel laminado.
- Decoração da fachada a 150 mm do solo.
- Plintos, decoração de fim de linha ou quaisquer outros acessórios devem ser solicitados separadamente e são fornecidos desmontados.



SM-4



SA-I-45



SA-E-90

	MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE GN 1/1	€
MÓVEL NEUTRO						
	SM-450	18001494	450x850x900	Fechado sem reserva neutra	-	-
	SM-2	18001495	950x850x900	Vão / Reserva neutra	2	-
	SM-3	18001496	1.375x850x900	Vão / Reserva neutra	3	-
	SM-4	18001497	1.600x850x900	Vão / Reserva neutra	4	-
	SM-5	18001498	1.985x850x900	Vão / Reserva neutra	5	-
	SM-6	18001499	2.335x850x900	Vão / Reserva neutra	6	-
	SM-3-P	18001500	1.375x850x900	Reserva neutra com 2 portas de correr e 1 estante opcional	3	-
	SM-4-P	18001501	1.600x850x900	Reserva neutra com 2 portas de correr e 1 estante opcional	4	-
	SM-5-P	18001502	1.985x850x900	Reserva neutra com 2 portas de correr e 1 estante opcional	5	-
	SM-6-P	18001503	2.335x850x900	Reserva neutra com 2 portas de correr e 1 estante opcional	6	-
MÓVEL DE CANTO						
	SA-I-90	18001504	1.141x1.141x900	Ângulo interno de 90°. Vão / Reserva neutra	-	-
	SA-I-45	18001505	850x850x900	Ângulo interno de 45°. Vão / Reserva neutra	-	-
	SA-E-90	18001506	935x935x900	Ângulo externo de 90°. Sem reserva neutra	-	-
	SA-E-45	18001507	850x850x900	Ângulo externo de 45°. Sem reserva neutra	-	-



SMC-12-D



SMC-8-F



DAC-95



DPAN-95

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DESCRIÇÃO	€
--------	--------	----------------	-----------	---

MÓVEL DE CAIXA REGISTRADORA

	SMC-12-D	18001514	1.375x850x900	Móvel de caixa registadora com braço do lado direito	-
	SMC-12-I	18001516	1.375x850x900	Móvel de caixa registadora com braço do lado esquerdo	-
	SMC-6-D	18001519	605x850x900	Móvel de caixa registadora sem braços (caixa do lado direito)	-
	SMC-6-I	18001520	605x850x900	Móvel de caixa registadora sem braços (caixa do lado esquerdo)	-
	SMC-8-F	18001521	800x850x900	Móvel de caixa registadora sem braços (frente voltada para o público)	-

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DESCRIÇÃO	€
--------	--------	----------------	-----------	---

ELEMENTO DE FACHADA

	F-5	18001720	550x215x900	Elemento de fachada = 550 mm	-
---	-----	----------	-------------	------------------------------	---

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE DE PRATOS (Ø280 mm)	CAPACIDADE DE COPOS (Ø80//Ø75 mm)	CARGA MÁX (KG)	POTÊNCIA (W)	€
--------	--------	----------------	-----------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------	--------------	---

DISPENSADOR DE PRATOS A NÍVEL CONSTANTE

	DAN-95	18001508	950x850x900	2 colunas de pratos - neutros	80-90	-	45 por coluna	-	-
	DAC-95	18001509	950x850x900	2 colunas de pratos - quentes	80-90	-	45 por coluna	960	-

DISPENSADOR DE CESTOS DE LOUÇA A NÍVEL CONSTANTE

	DPAN-95	18001510	950x850x900	5/6 cestos de copos	-	200 // 265	120	-	-
---	---------	----------	-------------	---------------------	---	------------	-----	---	---

Móveis refrigerados

Características gerais

- Móveis refrigerados especialmente concebidos para manter, expor e distribuir alimentos frios durante o serviço.
- Armação do móvel fabricado em aço inoxidável com uma estrutura sólida e robusta.
- Bancada a 900 mm de altura, em aço inoxidável de 1,5 mm de espessura com acabamento acetinado.
- Corre-bandejas a 800 mm de altura, composto por três (3) tubos de aço inoxidável de secção redonda de Ø 30 mm.
- Junta de silicone entre as bancadas dos móveis para assegurar uma união precisa e estanque.
- Painéis de fibra de densidade média (MDF) hidrófugos.
- Decoração de fachada com painéis laminados à escolha entre 16 cores básicas.
- Decoração da fachada a 150 mm do solo.
- Sistema de refrigeração do móvel frio estática através de serpentina de cobre expandido localizada na base da cuba.
- Sistema de refrigeração do móvel frio ventilado com caudal de ar frio constante, gerado por ventiladores no módulo de evaporação.
- Isolamento de poliuretano injetado ecológico, livre de CFC, com uma densidade de 40 Kg/m³.
- Termostato eletrónico, com visor digital.
- Componentes eletrónicos acessíveis num único ponto de fácil acesso.
- Caixa de registo contendo todas as ligações elétricas. Proporciona um acesso centralizado a todos os elementos técnicos alimentados eletricamente.
- Plintos ou quaisquer outros acessórios devem ser solicitados separadamente e são fornecidos desmontados.



DSCSP-CR-4

	MODELO	GÁS	HZ	CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)	PROFUNDIDADE DA CUBA (MM)	CAPACIDADE GN 1/1	RESERVA	POTÊNCIA (W)	CLASSE CLIMÁTICA	GRUPO DE FRIO	€
ELEMENTO DE PLACA REFRIGERADA ESTÁTICA												
	DSCSP-SR-3	R290	50/60	18007711	1.375x850x900	0	3	Vão / Reserva neutra	215	4	Incluído	-
	DSCSP-SR-4	R290	50/60	18007712	1.600x850x900	0	4	Vão / Reserva neutra	225	4	Incluído	-
	DSCSP-SR-5	R290	50/60	18007713	1.985x850x900	0	5	Vão / Reserva neutra	305	4	Incluído	-
	DSCSP-SR-6	R290	50/60	18007714	2.335x850x900	0	6	Vão / Reserva neutra	330	4	Incluído	-
	DSCSP-CR-3	R290	50/60	18007715	1.375x850x900	0	3	Reserva refrigerada 1 GN2/1	380	4	Incluído	-
	DSCSP-CR-4	R290	50/60	18007716	1.600x850x900	0	4	Reserva refrigerada 1 GN2/1	390	4	Incluído	-
	DSCSP-CR-5	R290	50/60	18007717	1.985x850x900	0	5	Reserva refrigerada 2 GN2/1	575	4	Incluído	-
	DSCSP-CR-6	R290	50/60	18007718	2.335x850x900	0	6	Reserva refrigerada 2 GN2/1	600	4	Incluído	-



FSCV-SR-4



FSCR-4 + SP-70



FSCV-4 + SP-70

	MODELO	GÁS	HZ	CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)	PROFUNDIDADE DA CUBA (MM)	CAPACIDADE GN 1/1	RESERVA	POTÊNCIA (W)	CLASSE CLIMÁTICA	GRUPO DE FRIO	€
MÓVEL COM CUBA REFRIGERADA VENTILADA												
	FSCV-SR-3	R290	50/60	18004636	1.375x850x900	35- 82-120	3	Vão / Reserva neutra	375	4	Incluído	-
	FSCV-SR-4	R290	50/60	18004637	1.600x850x900	35- 82-120	4	Vão / Reserva neutra	380	4	Incluído	-
	FSCV-SR-5	R290	50	18004638	1.985x850x900	35- 82-120	5	Vão / Reserva neutra	485	4	Incluído	-
	FSCV-SR-6	R290	50	18004639	2.335x850x900	35- 82-120	6	Vão / Reserva neutra	510	4	Incluído	-
	FSCV-CR-3	R290	50/60	18004640	1.375x850x900	35- 82-120	3	Reserva refrigerada 1 GN2/1	525	4	Incluído	-
	FSCV-CR-4	R290	50/60	18004641	1.600x850x900	35- 82-120	4	Reserva refrigerada 1 GN2/1	530	4	Incluído	-
	FSCV-CR-5	R290	50	18004642	1.985x850x900	35- 82-120	5	Reserva refrigerada 2 GN2/1	695	4	Incluído	-
	FSCV-CR-6	R290	50	18004643	2.335x850x900	35- 82-120	6	Reserva refrigerada 2 GN2/1	720	4	Incluído	-
MÓVEL DE ILHA COM CUBA REFRIGERADA ESTÁTICA												
	FSCR-3	R290	50/60	18004684	1.265x875x900	80	3	-	215	4	Incluído	-
	FSCR-4	R290	50/60	18004685	1.590x875x900	80	4	-	225	4	Incluído	-
	FSCR-5	R290	50/60	18004686	1.975x875x900	80	5	-	305	4	Incluído	-
	FSCR-6	R290	50/60	18004687	2.325x875x900	80	6	-	330	4	Incluído	-
MÓVEL DE ILHA COM CUBA REFRIGERADA VENTILADA												
	FSCV-3	R290	50/60	18004688	1.265x875x900	35- 82-120	3	-	375	4	Incluído	-
	FSCV-4	R290	50/60	18004689	1.590x875x900	35- 82-120	4	-	380	4	Incluído	-
	FSCV-5	R290	50	18004690	1.975x875x900	35- 82-120	5	-	485	4	Incluído	-
	FSCV-6	R290	50	18004691	2.325x875x900	35- 82-120	6	-	510	4	Incluído	-

Móveis quentes

Características gerais

- Móveis quentes especialmente concebidos para manter, expor e servir alimentos quentes durante o serviço.
- Armação do móvel fabricado em aço inoxidável com uma estrutura sólida e robusta.
- Bancada a 900 mm de altura, em aço inoxidável de 1,5 mm de espessura com acabamento acetinado.
- Corre-bandejas a 800 mm de altura, composto por três (3) tubos de aço inoxidável de secção redonda de Ø 30 mm.
- Junta de silicone entre as bancadas dos móveis para assegurar uma união precisa e estanque.
- Painéis de fibra de densidade média (MDF) hidrófugos.
- Decoração de fachada com painéis laminados à escolha entre 16 cores básicas.
- Decoração da fachada a 150 mm do solo.
- Sistema de aquecimento dos móveis com bancada em aço e placa vitrocerâmica, através de resistências de silicone aderidas na parte inferior da bancada e na placa.
- Sistema de calor do móvel com banho-maria de água, através de resistências de silicone aderidas à parte inferior da cuba.
- Sistema de calor do móvel de banho-maria seco através de resistências com ventiladores que criam um circuito de ar quente dentro da cuba.
- Termostato eletrónico, com visor digital.
- Componentes eletrónicos acessíveis num único ponto de fácil acesso.
- Caixa de registo contendo todas as ligações elétricas. Proporciona um acesso centralizado a todos os elementos técnicos alimentados eletricamente.
- Plintos ou quaisquer outros acessórios devem ser solicitados separadamente e são fornecidos desmontados.



SV-SR-4

	MODELO	TENSÃO E FREQUÊNCIA (HZ)	CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)	CAPACIDADE GN 1/1	RESERVA	POTÊNCIA (W)	€
MÓVEL QUENTE COM PLACA DE VITROCERÂMICA								
	SV-SR-2	230V 1N 50/60	18001658	950x850x900	2	Vão / Reserva neutra	905	-
	SV-SR-3	230V 1N 50/60	18001610	1.375x850x900	3	Vão / Reserva neutra	1.355	-
	SV-SR-4	230V 1N 50/60	18001611	1.600x850x900	4	Vão / Reserva neutra	1.805	-
	SV-SR-5	230V 1N 50/60	18001612	1.985x850x900	5	Vão / Reserva neutra	2.255	-
	SV-SR-6	230V 1N 50/60	18001613	2.335x850x900	6	Vão / Reserva neutra	2.710	-
	SV-CR-3	230V 1N 50/60	18001614	1.375x850x900	3	Reserva quente	2.805	-
	SV-CR-4	230V 1N 50/60	18001615	1.600x850x900	4	Reserva quente	3.255	-
	SV-CR-5	400V 3N 50/60	18001616	1.985x850x900	5	Reserva quente	4.275	-
	SV-CR-6	400V 3N 50/60	18001617	2.335x850x900	6	Reserva quente	5.710	-



SBM-SR-4



DSHV-SR-4



SV-4 + SP-70

	MODELO	TENSÃO E FREQUENCIA (HZ)	CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)	PROFUNDIDADE DA CUBA (MM)	CAPACIDADE GN 1/1	RESERVA	POTÊNCIA (W)	€
MÓVEL QUENTE COM BANHO-MARIA DE ÁGUA									
	SBM-SR-2	230V 1N 50/60	18001618	950x850x900	190	2	Vão / Reserva neutra	1.510	-
	SBM-SR-3	230V 1N 50/60	18001619	1.375x850x900	190	3	Vão / Reserva neutra	2.005	-
	SBM-SR-4	230V 1N 50/60	18001620	1.600x850x900	190	4	Vão / Reserva neutra	2.510	-
	SBM-SR-5	230V 1N 50/60	18001621	1.985x850x900	190	5	Vão / Reserva neutra	3.030	-
	SBM-SR-6	230V 1N 50/60	18001622	2.335x850x900	190	6	Vão / Reserva neutra	3.555	-
	SBM-CR-3	230V 1N 50/60	18001623	1.375x850x900	190	3	Reserva quente	2.905	-
	SBM-CR-4	230V 1N 50/60	18001624	1.600x850x900	190	4	Reserva quente	3.360	-
	SBM-CR-5	400V 3N 50/60	18001625	1.985x850x900	190	5	Reserva quente	4.480	-
	SBM-CR-6	400V 3N 50/60	18001626	2.335x850x900	190	6	Reserva quente	5.245	-
MÓVEL QUENTE COM BANHO-MARIA DE CALOR SECO									
	DSHV-SR-3	230V 1N 50/60	18007737	1.375x850x900	234	3	Vão / Reserva neutra	1.550	-
	DSHV-SR-4	230V 1N 50/60	18007738	1.600x850x900	234	4	Vão / Reserva neutra	2.050	-
	DSHV-SR-5	230V 1N 50/60	18007739	1.985x850x900	234	5	Vão / Reserva neutra	3.080	-
	DSHV-SR-6	230V 1N 50/60	18007741	2.335x850x900	234	6	Vão / Reserva neutra	3.120	-
	DSHV-CR-3	230V 1N 50/60	18007742	1.375x850x900	234	3	Reserva quente	2.400	-
	DSHV-CR-4	230V 1N 50/60	18007743	1.600x850x900	234	4	Reserva quente	2.900	-
	DSHV-CR-5	400V 3N 50/60	18007744	1.985x850x900	234	5	Reserva quente	4.530	-
	DSHV-CR-6	400V 3N 50/60	18007745	2.335x850x900	234	6	Reserva quente	4.810	-
MÓVEL DE ILHA QUENTE COM PLACA DE VITROCERÂMICA									
	SV-3	230V 1N 50/60	18001643	1.265x875x900	-	3	-	1.355	-
	SV-4	230V 1N 50/60	18001644	1.590x875x900	-	4	-	1.805	-
	SV-5	230V 1N 50/60	18001645	1.975x850x900	-	5	-	2.255	-
	SV-6	230V 1N 50/60	18001646	2.325x875x900	-	6	-	2.710	-

Vitrina ventilada refrigerada cúbica de 3 níveis

Características gerais

- Vitrinas refrigeradas especialmente concebidas para manter, expor e distribuir alimentos frios durante o serviço.
- Armação do móvel fabricado em aço inoxidável com uma estrutura sólida e robusta.
- Bancada a 900 mm de altura, em aço inoxidável de 1,5 mm de espessura com acabamento acetinado.
- Corre-bandejas a 800 mm de altura, composto por três (3) tubos de aço inoxidável de secção redonda de Ø 30 mm.
- Junta de silicone entre as bancadas dos móveis para assegurar uma união precisa e estanque.
- Painéis de fibra de densidade média (MDF) hidrófugos.
- Decoração de fachada com painéis laminados à escolha entre 16 cores básicas.
- Decoração da fachada a 150 mm do solo.
- Sistema de refrigeração da vitrina ventilada, gerado por ventiladores do módulo de evaporação situado na parte inferior da vitrina.
- Isolamento de poliuretano injetado ecológico, livre de CFC, com uma densidade de 40 Kg/m³.
- Estantes em vidro temperado de 8 mm de espessura.
- Portas na parte posterior da vitrina para o fácil acesso à reposição do produto.
- Termostato eletrónico, com visor digital.
- Componentes eletrónicos acessíveis num único ponto de fácil acesso.
- Caixa de registo contendo todas as ligações elétricas. Proporciona um acesso centralizado a todos os elementos técnicos alimentados eletricamente.
- Plintos ou quaisquer outros acessórios devem ser solicitados separadamente e são fornecidos desmontados.



DSRVC-H-SR-CT-3-4



DSRVC-S-CR-CT-3-4

Lado cliente: CORTINA TÉXTIL (CT)

MODELO	GÁS	HZ	CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)	CAPACIDADE GN 1/1	RESERVA	LADO DE SERVIÇO	POTÊNCIA (W)	CLASSE CLIMÁTICA	GRUPO DE FRIO	€
LADO DE SERVIÇO: PORTAS BASCULANTES (H)											
DSRVC-H-SR-CT-3-3	R290	50	18007719	1.375x850x1.722	3	Vano / Reserva	Cortina téxtil	970	3M2	Incluído	-
DSRVC-H-SR-CT-3-4	R290	50	18007721	1.600x850x1.722	4	Vano / Reserva	Cortina téxtil	1.200	3M2	Incluído	-
DSRVC-H-CR-CT-3-3	R290	50	18007724	1.375x850x1.722	3	Refrigerada 1 GN2/1	Cortina téxtil	1.120	3M2	Incluído	-
DSRVC-H-CR-CT-3-4	R290	50	18007725	1.600x850x1.722	4	Refrigerada 1 GN2/1	Cortina téxtil	1.350	3M2	Incluído	-
LADO DE SERVIÇO: PORTAS DESLIZANTES (S)											
DSRVC-S-SR-CT-3-3	R290	50	18007728	1.375x850x1.710	3	Vano / Reserva	Cortina téxtil	665	3M2	Incluído	-
DSRVC-S-SR-CT-3-4	R290	50	18007729	1.600x850x1.710	4	Vano / Reserva	Cortina téxtil	1.200	3M2	Incluído	-
DSRVC-S-CR-CT-3-3	R290	50	18007732	1.375x850x1.710	3	Refrigerada 1 GN2/1	Cortina téxtil	815	3M2	Incluído	-
DSRVC-S-CR-CT-3-4	R290	50	18007733	1.600x850x1.710	4	Refrigerada 1 GN2/1	Cortina téxtil	1.350	3M2	Incluído	-

Lado cliente: CLAPETS (CP)

MODELO	GAS	HZ	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	CAPACIDAD GN 1/1	RESERVA	LADO CLIENTE	POTENCIA (W)	CLASE CLIMÁTICA	GRUPO FRIO	€
LADO DE SERVIÇO: PORTAS BASCULANTES (H)											
DSRVC-H-SR-CP-3-3	R290	50	18007722	1.375x850x1.722	3	Vano / Reserva	Válvulas	970	3M1	Incluído	-
DSRVC-H-SR-CP-3-4	R290	50	18007723	1.600x850x1.722	4	Vano / Reserva	Válvulas	1.200	3M1	Incluído	-
DSRVC-H-CR-CP-3-3	R290	50	18007726	1.375x850x1.722	3	Refrigerada 1 GN2/1	Válvulas	1.120	3M1	Incluído	-
DSRVC-H-CR-CP-3-4	R290	50	18007727	1.600x850x1.722	4	Refrigerada 1 GN2/1	Válvulas	1.350	3M1	Incluído	-
LADO DE SERVIÇO: PORTAS DESLIZANTES (S)											
DSRVC-S-SR-CP-3-3	R290	50	18007730	1.375x850x1.710	3	Vano / Reserva	Válvulas	665	3M1	Incluído	-
DSRVC-S-SR-CP-3-4	R290	50	18007731	1.600x850x1.710	4	Vano / Reserva	Válvulas	1.200	3M1	Incluído	-
DSRVC-S-CR-CP-3-3	R290	50	18007734	1.375x850x1.710	3	Refrigerada 1 GN2/1	Válvulas	815	3M1	Incluído	-
DSRVC-S-CR-CP-3-4	R290	50	18007736	1.600x850x1.710	4	Refrigerada 1 GN2/1	Válvulas	1.350	3M1	Incluído	-

Vitrinas quentes

Características gerais

- Vitrinas quentes especialmente concebidas para manter, expor e servir alimentos quentes durante o serviço.
- Armação do móvel fabricado em aço inoxidável com uma estrutura sólida e robusta.
- Bancada a 900 mm de altura, em aço inoxidável de 1,5 mm de espessura com acabamento acetinado.
- Corre-bandejas a 800 mm de altura, composto por três (3) tubos de aço inoxidável de secção redonda de Ø 30 mm.
- Junta de silicone entre as bancadas dos móveis para assegurar uma união precisa e estanque.
- Painéis de fibra de densidade média (MDF) hidrófugos.
- Decoração de fachada com painéis laminados à escolha entre 16 cores básicas.
- Decoração da fachada a 150 mm do solo.
- Sistema de aquecimento da vitrina de vitrocerâmica através de resistências de silicone na parte inferior da placa e da estante.
- Portas de correr na parte posterior da vitrina para o fácil acesso à reposição do produto. Aberta no lado do cliente.
- Proteções de alimentos com iluminação e aquecimento, por lâmpadas de halógeno protegidas, localizados sobre a placa de vidro cerâmico e prateleira.
- Três (3) termostatos eletrónicos, com mostrador digital, para controlar e regular a temperatura na placa de vidro cerâmico e nas prateleiras separadamente, no ponto definido pretendido.
- Componentes eletrónicos acessíveis num único ponto de fácil acesso.
- Caixa de registo contendo todas as ligações elétricas. Proporciona um acesso centralizado a todos os elementos técnicos alimentados eletricamente.
- Plintos ou quaisquer outros acessórios devem ser solicitados separadamente e são fornecidos desmontados.



DSHVC-S-SR-3-4



DSHVC-S-CR-3-4

MODELO	TENSÃO E FREQUÊNCIA (HZ)	CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)	CAPACIDADE GN 1/1	RISERVA	LADO DE SERVIÇO	POTÊNCIA (W)	€
MÓVEL COM VITRINA CÚBICA VITROCERÂMICA								
	DSHVC-S-SR-3-3	400V 3N 50/60	18007746	1.375x850x1.717	3	Vão / Reserva neutra	Aberta	3.620 -
	DSHVC-S-SR-3-4	400V 3N 50/60	18007747	1.600x850x1.717	4	Vão / Reserva neutra	Aberta	4.970 -
	DSHVC-S-SR-3-5	400V 3N 50/60	18007748	1.925x850x1.717	5	Vão / Reserva neutra	Aberta	6.320 -
	DSHVC-S-CR-3-3	400V 3N 50/60	18007749	1.375x850x1.717	3	Reserva quente	Aberta	5.070 -
	DSHVC-S-CR-3-4	400V 3N 50/60	18007750	1.600x850x1.717	4	Reserva quente	Aberta	6.420 -
	DSHVC-S-CR-3-5	400V 3N 50/60	18007751	1.925x850x1.717	5	Reserva quente	Aberta	8.790 -

Visores com estante e vidro de proteção vertical

Características gerais

- Visores especialmente concebidos para melhorar a higiene dos produtos expostos e para garantir a proteção dos comensais.
- Estante de aço inoxidável.
- Suportes verticais fabricados em aço inoxidável, em tubo retangular.
- Distância de 35 mm entre o suporte e o visor para facilitar as operações de limpeza.
- Os suportes são facilmente instalados sobre a bancada através de chapas roscadas.
- Fácil fixação de vidros ao visor, através de sistema de pinças incluídas.



DSFS-R-4



DSFLS-R-4



DSFHS-R-4



DSFCS-R-4

	MODELO	HZ	CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)	CAPACIDADE GN 1/1	FUNÇÃO	TIPO	SUPORTE	POTÊNCIA (W)	€
VISOR NEUTRO COM ESTANTE DE AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO DE PROTEÇÃO FRONTAL										
	DSFS-R-2	-	19106268	764x540x446	2	Neutra	Estante de aço inoxidável	Retangular	-	-
	DSFS-R-3	-	19106269	1.089x540x446	3	Neutra	Estante de aço inoxidável	Retangular	-	-
	DSFS-R-4	-	19106270	1.414x540x446	4	Neutra	Estante de aço inoxidável	Retangular	-	-
	DSFS-R-5	-	19106271	1.739x540x446	5	Neutra	Estante de aço inoxidável	Retangular	-	-
	DSFS-R-6	-	19106272	2.064x540x446	6	Neutra	Estante de aço inoxidável	Retangular	-	-
VISOR COM ILUMINAÇÃO COM ESTANTE DE AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO DE PROTEÇÃO FRONTAL										
	DSFLS-R-2	50/60	19106253	764x540x446	2	Luz	Estante de aço inoxidável	Rectangular	15	-
	DSFLS-R-3	50/60	19106254	1.089x540x446	3	Luz	Estante de aço inoxidável	Rectangular	25	-
	DSFLS-R-4	50/60	19106255	1.414x540x446	4	Luz	Estante de aço inoxidável	Rectangular	35	-
	DSFLS-R-5	50/60	19106256	1.739x540x446	5	Luz	Estante de aço inoxidável	Rectangular	45	-
	DSFLS-R-6	50/60	19106257	2.064x540x446	6	Luz	Estante de aço inoxidável	Rectangular	55	-
VISOR DE CALOR HALOGÉNEO COM ESTANTE DE AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO DE PROTEÇÃO FRONTAL										
	DSFHS-R-2	50/60	19106258	764x540x446	2	Luz e calor	Estante de aço inoxidável	Retangular	600	-
	DSFHS-R-3	50/60	19106259	1.089x540x446	3	Luz e calor	Estante de aço inoxidável	Retangular	900	-
	DSFHS-R-4	50/60	19106260	1.414x540x446	4	Luz e calor	Estante de aço inoxidável	Retangular	1.200	-
	DSFHS-R-5	50/60	19106261	1.739x540x446	5	Luz e calor	Estante de aço inoxidável	Retangular	1.500	-
	DSFHS-R-6	50/60	19106262	2.064x540x446	6	Luz e calor	Estante de aço inoxidável	Retangular	1.500	-
VISOR DE CALOR CERÂMICO COM ESTANTE DE AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO DE PROTEÇÃO FRONTAL										
	DSFCS-R-2	50/60	19106263	764x540x446	2	Luz e calor cerâmico	Estante de aço inoxidável	Retangular	650	-
	DSFCS-R-3	50/60	19106264	1.089x540x446	3	Luz e calor cerâmico	Estante de aço inoxidável	Retangular	1.050	-
	DSFCS-R-4	50/60	19106265	1.414x540x446	4	Luz e calor cerâmico	Estante de aço inoxidável	Retangular	1.450	-
	DSFCS-R-5	50/60	19106266	1.739x540x446	5	Luz e calor cerâmico	Estante de aço inoxidável	Retangular	1.850	-
	DSFCS-R-6	50/60	19106267	2.064x540x446	6	Luz e calor cerâmico	Estante de aço inoxidável	Retangular	1.850	-

Expositores e vidros

Consultar opções de expositores e vidros na secção de Drop-in.



Acessórios



ESN-4



ES-I-90



CJL-2



ITDP-28

Acessórios para elementos neutros

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)	DESCRIÇÃO	€	
ACESSÓRIO DE MÓVEIS NEUTROS					
	ESN-2	19037886	644x670	Estante intermédia regulável em altura para SM-2	-
	ESN-3	19037883	1.068x670	Estante intermédia regulável em altura para SM-3	-
	ESN-4	19037884	1.294x670	Estante intermédia regulável em altura para SM-4	-
	ESN-5	19037885	1.679x670	Estante intermédia regulável em altura para SM-5	-
	ESN-6	19042746	2.029x670	Estante intermédia regulável em altura para SM-6	-
	ESN-3-P	19070426	1.068x670	Estante intermédia regulável em altura para SM-3-P	-
	ESN-4-P	19070427	1.294x670	Estante intermédia regulável em altura para SM-4-P	-
	ESN-5-P	19070428	1.679x670	Estante intermédia regulável em altura para SM-5-P	-
	ESN-6-P	19070429	2.029x670	Estante intermédia regulável em altura para SM-6-P	-
ACESSÓRIOS DE MÓVEIS DE CANTO					
	ES-I-45	19037895	578x530	Estante intermédia regulável em altura para SA-I-45	-
	ES-I-90	19037894	1.162x591	Estante intermédia regulável em altura para SA-I-90	-
ACESSÓRIOS DE MÓVEIS DE CAIXA REGISTRADORA					
	CJL-1	19046593	311x401x111	Gaveta com fechadura para SMC-6-D, SMC-6-I, SMC-8-F	-
	CJL-2	19046594	311x401x111	Gaveta com fechadura para SMC-12-D, SMC-12-I, SMC-16	-
ACESSÓRIOS PARA DISPENSADORES DE PRATOS					
	ITDP-28	19043374	Ø 400x60	Tampa para dispensadores de pratos com Ø 280 mm	-



EV-KIT-450

Acessórios para elementos refrigerados

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	€
ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS, ILHAS E VITRINAS DE REFRIGERADOS					
	ESF-3	19046585	534x670	Estante intermédia regulável em altura para 3 GN 1/1	-
	ESF-4	19046586	759x670	Estante intermédia regulável em altura para 4 GN 1/1	-
	ESF-5/6	19046587	1.144x670	Estante intermédia regulável em altura para 5 ou 6 GN 1/1	-
	SP-70	19043113	680x250x170	Estante porta-pratos para ilhas	-
CUBETAS DE EVAPORAÇÃO					
	EV-KIT-450	19046595	400x170x65	Frio estático, cubas ventiladas e vitrinas com cortina têxtil (CT) ou válvulas (CP) de 3 GN 1/1	450
	EV-KIT-900	19046596	400x170x65	Vitrinas com cortina têxtil (CT) ou válvulas (CP) de 4 GN 1/1	900

Acessórios para elementos quentes





Z-3GN



DDATCS



DBFLI

MODELO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	€
Z-SS-77-ISL	19046603	Base dispensadora 798 mm	-
Z-SS-147-ISL	19046604	Base dispensadora 1450 mm	-
Z-SM-450	19046605	SM-450	-
Z-SM-450-LW	19046606	SM-450	-
Z-SM-450-L2W	19046607	SM-450	-
Z-SA-I-90	19046630	Ângulo interno de 90°. Vão	-
Z-SA-I-45	19046631	Ângulo interno de 45°. Vão	-
Z-SA-E-90	19046632	Ângulo externo de 90°. Sem reserva neutra	-
Z-SA-E-45	19046633	Ângulo externo de 45°. Sem reserva neutra	-
Z-F-5	19046608	F-5	-
Z-F-5-LW	19046609	F-5	-
Z-SMC-12 L2W	19070149	SMC-12-D, SMC-12-I	-
Z-SMC-12 LWS	19070290	SMC-12-D, SMC-12-I	-
Z-SMC-8	19046638	SMC-8-F	-
Z-SMC-8-LW	19046639	SMC-8-F	-
Z-SMC-8-L2W	19046640	SMC-8-F	-
Z-SMC-6	19046634	SMC-6-D, SMC-6-I	-
Z-SMC-6-ISL	19070293	SMC-6-D, SMC-6-I	-
Z-2GN	19046611	Móvel 950 mm	-

MODELO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	€
Z-2GN-LW	19046612	Móvel 950 mm	-
Z-2GN-L2W	19046613	Móvel 950 mm	-
Z-3GN	19046614	Móvel 1.375 mm	-
Z-3GN-LW	19046615	Móvel 1.375 mm	-
Z-3GN-L2W	19046616	Móvel 1.375 mm	-
Z-4GN	19046617	Móvel 1.600 mm	-
Z-4GN-LW	19046618	Móvel 1.600 mm	-
Z-4GN-L2W	19046619	Móvel 1.600 mm	-
Z-5GN	19046620	Móvel 1.985 mm	-
Z-5GN-LW	19046621	Móvel 1.985 mm	-
Z-5GN-L2W	19046622	Móvel 1.985 mm	-
Z-6GN	19046623	Móvel 2.335 mm	-
Z-6GN-LW	19046624	Móvel 2.335 mm	-
Z-6GN-L2W	19046625	Móvel 2.335 mm	-
Z-3GN-ISL	19046626	Móvel de ilha 1.265 mm	-
Z-4GN-ISL	19046627	Móvel de ilha 1.590 mm	-
Z-5GN-ISL	19046628	Móvel de ilha 1.975 mm	-
Z-6GN-ISL	19046629	Móvel de ilha 2.325 mm	-

MODELO	DESCRIÇÃO
-	Rodapé no lado do cliente do elemento.
LW	Rodapé no lado do cliente e em uma (1) lateral do elemento.
L2W	Rodapé no lado do cliente e em duas (2) laterais do elemento.
ISL	Rodapé nos quatro (4) lados do elemento.
LWS	Rodapé no lado do cliente e em uma (1) lateral estreita.

MODELO	HZ	CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA (W)	€
KIT DE TERMÓMETRO DIGITAL PARA COLOCAÇÃO NOS VISORES						
IPCIC	50/60	19053060	132x84x70	Interruptor		-
DDATC	50/60	19105738	132x84x70	Termómetro		-
DDATCS	50/60	19105739	132x84x70	Termómetro - Interruptor		-
DDATH	50/60	19105740	132x84x70	Termómetro quente		-
DDATHS	50/60	19105741	132x84x70	Termómetro quente + interruptor		-


MODELO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	€
DECORAÇÃO FIM DE LINHA			
DBFLI	19080942	Decoração de cor básica fim de linha esquerdo	-
DBFLD	19080943	Decoração de cor básica fim de linha direito	-

Opções de configuração

Decoração de fachadas

- ODF0020_BF Fachada decorada com papel laminado colorido. A escolher entre 16 cores vitaminadas básicas:

BF3091 Vidro branco
BF7927 Folkestone
BF7912 Tempestade
BF2253 Diamante preto
BF7940 Espectro amarelo
BF3210 Levante
BF1238 Carnaval
BF6907 Amarena
BF4177 Lima
BF8755 Limão
BF6901 Verde vibrante
BF0187 Caxemira
BF5347 Maui
BF1326 Capri
BF5127 Mónaco
BF0157 Tahiti

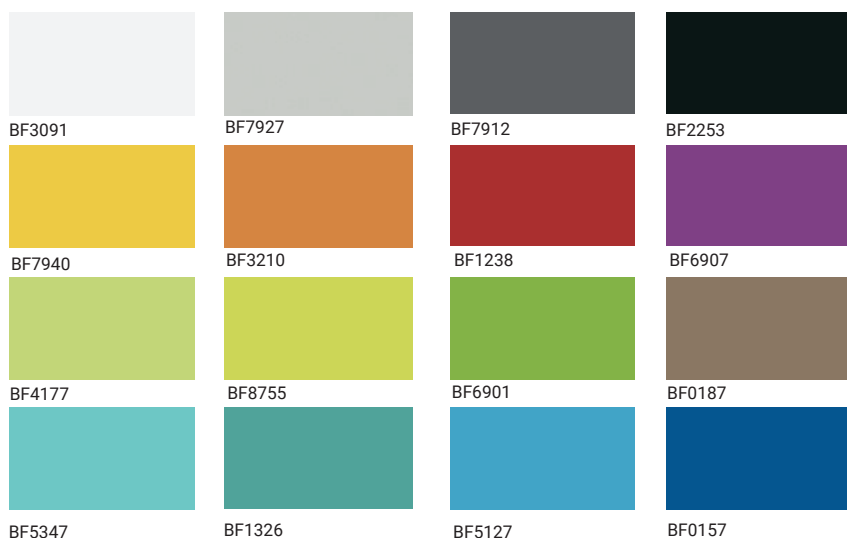

Rodas



Enchimento automático para banho-maria

- OBM0010 Enchimento automático com detetor de nível para elementos de banho-maria.



Carros para distribuição

Carros neutros	419
— Carros de serviço	421
— Carros com guias.....	422
— Carros para bandejas de serviço automático.....	423
— Carros porta-pratos.....	424
— Carros de empratamento.....	425
— Carros de transporte	426
— Contentor para desperdícios	426
— Baldes de aço inoxidável	426
Carros de manutenção da temperatura.....	427
— Carros aquecedores com controlo de humidade	427
— Carros quentes para distribuição.....	428
— Carros refrigerados para distribuição.....	429

Carros de serviço



TS-2-610



TS-3-610



TS-4-610

Características gerais

- Fabricado integralmente em aço inoxidável AISI-304 18/10 com acabamento acetinado.
- Estante insonorizada, robusta e sem bordos afiados, graças ao embutimento e à dobragem perimetral especial.

- Quatro (4) rodas giratórias de isolamento sonoro de Ø125 mm, duas (2) com travão, equipadas com para-choques de borracha que não deixam marcas.

- Capacidade para suportar 70 kg por estante, com um máximo de 200 kg por carro (dados válidos para cargas repartidas).

- **Fornecido desmontado.**

	MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DA ESTANTE (mm)	€
2 ESTANTES					
	TS-2-58	19092937	895x595x975	800x500	-
	TS-2-59	19092938	995x595x975	900x500	-
	TS-2-610	19092939	1.095x695x975	1.000x600	-
3 ESTANTES					
	TS-3-58	19092943	895x595x975	800x500	-
	TS-3-59	19092944	995x595x975	900x500	-
	TS-3-610	19092945	1.095x695x975	1.000x600	-
4 ESTANTES					
	TS-4-59	19092949	995x595x1.270	900x500	-
	TS-4-610	19092950	1.095x695x1.270	1.000x600	-

Acessórios para carros de serviço

- Fabricado em aço inoxidável.
- Fácil de colocar em todos os carros de serviço padrão TS.



TAC

TAG

595mm LARGURA DO CARRO			695mm LARGURA DO CARRO			DESCRIÇÃO
MODELO	CÓDIGO	€	MODELO	CÓDIGO	€	
TAG5	19092951	-	TAG6	19097562	-	Suporte para saco de lixo
TAC5	19092952	-	TAC6	19097563	-	Suporte com 4 cestos para talheres. Inclui cestos e bandeja de aço inoxidável

Carros com guias

Características gerais

- Fabricado integralmente em aço inoxidável com acabamento acetinado.
- Guias fabricadas com perfil em "U", para evitar quedas durante a extração das

cubetas. Especialmente concebidas com um batente em cada uma das extremidades, para evitar o deslocamento das cubetas durante o transporte.

- Quatro (4) rodas giratórias de isolamento sonoro de Ø125 mm, duas (2) com travão, equipadas com para-choques de borracha.

Carros GN

- Cubetas Gastronorm não incluídas.
- 75 mm de separação entre guias.

CARRO MONTADO			CARRO DESMONTADO			DIMENSÕES (mm)	TAMANHO DE CUBETAS	N.º GUIAS
MODELO	CÓDIGO	€	MODELO	CÓDIGO	€			
TTT11-17	19106191	-	TTTD11-17	19092953	-	455x640x1.700	GN 1/1	18
TTT21-17	19106192	-	TTTD21-17	19092954	-	660x760x1.700	GN 2/1	18
TTT11-9	19106193	-	TTTD11-9	19092957	-	455x640x900	GN 1/1	8
TTT21-9	19106194	-	TTTD21-9	19092958	-	660x760x900	GN 2/1	8



TTT11-17




TTT11-9

Carros GN encastráveis

- Concebido especialmente para o encaixe de vários carros, quando estes não forem utilizados, minimizando o espaço de stock.
- Cubetas Gastronorm não incluídas.
- 75 mm de separação entre guias.
- **É fornecido montado.**

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	TAMANHO DE CUBETAS	N.º GUIAS	€
TTTF21-17	19092956	660x760x1.720	GN 2/1	18	-



TTTF21-17

Carros de pastelaria

- Bandejas de pastelaria não incluídas.
- 85 mm de separação entre guias.

CARRO MONTADO			CARRO DESMONTADO			DIMENSÕES (mm)	N.º GUIAS
MODELO	CÓDIGO	€	MODELO	CÓDIGO	€		
TTT64-17	19106195	-	TTTD64-17	19092955	-	530x700x1.720	16
TTT64-9	19106196	-	TTTD64-9	19092959	-	530x700x990	8



TTT64-17



TTT64-9

Carro de tabuleiros Tablotherm

- Tabuleiros Tablotherm não incluídos.
- 140 mm de distância entre guias.

CARRO MONTADO			CARRO DESMONTADO			DIMENSÕES (mm)	N.º GUIAS
MODELO	CÓDIGO	€	MODELO	CÓDIGO	€		
TTT53-10	19106197	-	TTTD53-10	19097621	-	505x640x1.720	10
TTT53-20	19106198	-	TTTD53-20	19097623	-	915x640x1.720	20



TTT53-20



TTT53-10

Carros para cestos de louça

- Concebido especialmente para o stock e transporte de cestos de lava-louça padrão de 500x500 mm.
- Cestos não incluídos.
- 203 mm de separação entre guias.

CARRO MONTADO			CARRO DESMONTADO			DIMENSÕES (mm)	N.º GUIAS
MODELO	CÓDIGO	€	MODELO	CÓDIGO	€		
TT55-17	19106199	-	TTD55-17	19092960	-	631x640x1.720	7



TT55-17

Capas para carros com guias

- Capa de PVC transparente com 200 microns de espessura.
- Fecho de correr.

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES CARROS (mm)	DESCRIÇÃO	€
PC11-17	19092965	455x640x1.700	Capa de PVC para TTT11(D)-17	-
PC21-17	19092966	660x760x1.700	Capa de PVC para TTT21(D)-17	-
PC64-17	19092967	530x700x1.720	Capa de PVC para TTT64 (D)-17	-
PC55-17	19092968	631x640x1.720	Capa de PVC para TT55 (D)-17	-




PC55-17

Carros para bandejas de serviço automático

Características gerais

- Fabricado em aço inoxidável.
- Carga máxima por nível de 5 kg.
- Quatro (4) rodas giratórias de isolamento sonoro de Ø125 mm, duas (2) com travão, equipadas com para-choques de borracha.
- Permitem armazenar bandejas de 450 x 350 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1, 350 x 270 mm ou outras bandejas com dimensões máximas de 530 x 370 mm.
- 115 mm de separação entre guias.
- **Fornecido desmontado.**



TTSA2-24



TTSA1-12

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	N.º GUIAS	€
TTSA1-12	19106210	530x640x1.720	12	-
TTSA2-24	19092963	963x640x1.720	12 + 12	-

Carros porta-pratos

Carros inoxidáveis

- Fabricado em aço inoxidável.
- Estrutura robusta com tubo de Ø25 mm e chapa de 1,2 mm de espessura, com haste soldada em cada extremidade, para poder suportar grandes cargas.
- Estantes inclinadas para o interior, para evitar a queda dos pratos.
- Quatro (4) rodas giratórias de isolamento sonoro de Ø125 mm, duas (2) com travão, equipadas com para-choques de borracha que não deixam marcas.

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	TIPO	CAPACIDADE DE PRATOS	Ø MÁXIMO DE PRATOS (mm)	€
TTD-150	19089283	1.125x570x825	Simples	150	320	-
TTD-300	19089284	1.125x783x825	Duplo	300	320/260	-



TTD-150



TTD-300

Acessórios para carros porta-pratos

MODELO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	€
PCD-150	19092969	Capa de PVC para TTD-150	-
PCD-300	19092970	Capa de PVC para TTD-300	-
TASR	19089285	Varetas separadoras de pilhas de pratos	-



PCD-150



PCD-300



TASR

Carros em polietileno

- Fabricado em polietileno para uso alimentar resistente ao desgaste, que não deixa marcas e de lavagem simples.
- Paredes laterais e posteriores grossas, protegem eficazmente os pratos contra os golpes durante as deslocações.
- Colunas separadoras extraíveis e de fácil ajuste, sem necessidade de ferramentas. As diferentes modularidades permitem armazenar pratos de diferentes diâmetros (de 180 a 320 mm).
- Seis (6) blocos separadores para organização dos pratos. 45 a 60 pratos em cada coluna. Capacidade de 180-480 pratos.
- Capa protetora translúcida que protege a louça armazenada em equipamento padrão.
- Facilitam o stock, transporte e descarga de pratos de forma rápida e ergonómica.
- Rápido acesso às colunas de pratos com as duas mãos.
- Quatro (4) rodas giratórias de isolamento sonoro, duas (2) com travão.
- Cor preta.




TTDP-710

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	€
TTDP-710	19095153	1.100x710x800	-

Carros de empratamento

Características gerais

- Especialmente concebido para armazenar e servir uma grande quantidade de pratos num espaço muito reduzido.
- Fabricado em aço com tratamento antioxidante e acabamento epóxi de cor cinzenta.
- Estrutura robusta totalmente soldada.
- Tubo na parte do meio para facilitar a transferência e conferir a máxima rigidez.
- Quatro (4) rodas giratórias de isolamento sonoro de Ø125 mm, duas (2) com travão, equipadas com para-choques de borracha que não deixam marcas.
- Desenho ajustável às medidas do prato desejado, até um máximo de Ø330 mm.
- Capacidade máxima: 100 pratos.
- Separação entre níveis: 60 mm.
- Capa de plástico higiénico (PCP-100) que protege e mantém limpo o carro como acessório.

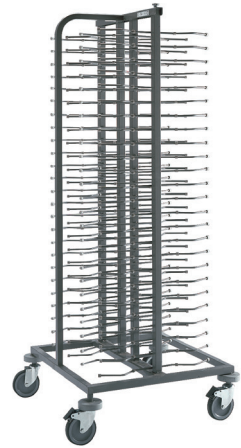

TTP-100

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	CAPACIDADE DE PRATOS	€
TTP-100	19089286	750x750x1.768	100	-

Capas para carros de empratamento

- Capa de PVC transparente com 200 microns de espessura.
- Fecho de correr.

MODELO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	€
PCP-100	19092972	Capa de PVC para TTP-100	-




PCP-100

Porta-pratos de parede

- Especialmente concebido para o serviço de pratos em cozinhas profissionais de produção média.
- Fabricado em aço com tratamento antioxidante e acabamento epóxi de cor cinzenta.
- Estrutura totalmente soldada.
- Tamanho reduzido para uma fácil colocação na parede.
- Desenho ajustável às medidas do prato desejado, até um máximo de Ø330 mm.
- Capacidade: 14 pratos.
- **É fornecido montado.**

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	CAPACIDADE DE PRATOS	€
WP-14	19089287	300x250x880	14	-

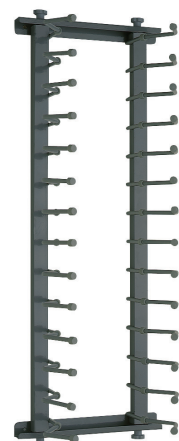

WP-14

Carros de transporte

Carro reforçado para grandes cargas

- Concebido para o transporte de grandes cargas (até 300 kg).
- Fabricado integralmente em aço inoxidável
- Quatro (4) rodas de Ø125 mm, duas (2) delas com travão.
- Para-choques de borracha especial, que não deixa marcas, nos quatro cantos.
- **É fornecido montado.**

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES DA ESTANTE (mm)	€
TTLL-610	19089280	1.070x663x910	1.000x600	-



TTLL-610

Carro para cestos de louça

- Concebido para o stock e transporte de cestos de louça de 500x500 mm.
- Fabricado integralmente em aço inoxidável.
- Carga máxima de 80 kg.
- Quatro (4) rodas giratórias de isolamento sonoro
- de Ø125 mm, duas (2) delas com travão.
- Para-choques de borracha especial, que não deixa marcas, nos quatro cantos.
- Cestos não incluídos.
- **É fornecido montado.**

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	TIPO	€
TT55-1	19089281	587x587x200	Sem pega	-
TTH55-1	19089282	587x627x900	Com pega	-



TTH55-1

TT55-1

Capas para carros para cestos de louça

MODELO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	€
PC55-1	19092971	Capa de PVC para TT-55-1 e TTH55-1	-



PC55-1

Contentor para desperdícios

- Especialmente concebido para a sua utilização em restaurantes de fast food, self-service, buffets, etc.
- Fabricado em aço inoxidável.
- Rampa que facilita a queda dos resíduos para o balde.
- Capacidade para baldes de dimensões máximas de Ø500 x 690 mm (balde não incluído).
- **É fornecido montado.**

MODELO	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	€
FF-66	19092964	668x585x1.175	-



FF-66

Baldes de aço inoxidável

- Fabricado integralmente em aço inoxidável AISI 304 18/10.
- Fundo encastrado com bordos sanitários para facilitar a sua limpeza.
- Quatro (4) rodas giratórias de isolamento sonoro de Ø50 mm, sem travão.
- Podem ser colocados debaixo de mesas de trabalho ou canteiros.

DIMENSÕES (mm)	CAPACIDADE (L)	ACIONAMENTO MANUAL		€	ACIONAMENTO COM PEDAL		€
		MODELO	CÓDIGO		MODELO	CÓDIGO	
Ø 390x610	50	BSS-50	19095236	-	-	-	-
Ø 460x695	90	BSS-100	19095156	-	BSS-100 P	19095154	-



Carros aquecedores com controlo de humidade



Características gerais

- Cada elemento do carro foi analisado e testado cuidadosamente para oferecer o máximo rendimento da temperatura no interior, tendo presentes as necessidades mais importantes: facilidade de uso, manutenção mínima e facilitar as tarefas de limpeza.
- Pannel de comandos eletrónico, intuitivo e moderno.
- Paredes e porta construídas em parede dupla, isoladas com poliuretano de alta densidade que lhes confere uma grande robustez e firmeza.
- Guias embutidos monobloco com raios amplos que garantem máxima higiene.
- Eficiente sistema de produção de calor composto por resistência e ventilador.
- Reserva de água encastrada com esquinas arredondadas. O calor produz-se por uma resistência de silicone de alto rendimento.
- Sistema de humidade com uma regulação de 4 níveis em função dos produtos a manter no interior; também se pode apagar e anular totalmente o sistema de humidade, reduzindo o consumo energético.
- A porta com abertura 270° oferece aos utilizadores máxima liberdade de movimentos e segurança durante o uso diário, aumentando o bem-estar e conforto nas operação de trabalho.
- A contraporta é totalmente lisa, sem elementos que impeçam de realizar uma limpeza profunda.
- Sem perdas de calor. Junta fixada ao caixilho da estrutura. Pode ser substituída facilmente sem a necessidade de ferramentas.
- Todo o perímetro está coberto com um para-golpes, fabricado em material resistente e não marcante.
- Rodas pivotantes, 2 delas com travão.
- Fabricados totalmente em aço inoxidável AISI-304.
- Sistema de calor desenhado para alcançar a temperatura de trabalho num tempo muito reduzido.
- Teclado eletrónico de membrana e display digital.
- Fecho ergonómico com fechadura.
- Design moderno, elegante e muito robusto.
- Temperatura de trabalho 30 °C a 90 °C.
- Armazenamento de cubas GN 2/1 e GN 1/1 com uma profundidade de até 65 mm.
- Grelhas ou recipientes GN não incluídos.

	MODELO	VOLTAGEM Y FREQUÊNCIA	CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	PORTAS	NÍVEIS GN-2/1 (SEPARAÇÃO 70 mm)	POTÊNCIA (W)	€
	CCHF-10	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044546	790x935x1.215	1	10	2.000	-
	CCHF-20	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044549	790x935x1.855	1	20	2.000	-
	CCHF-40	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044551	1.525x935x1.885	2	40	3.000	-

			CCHF-10 (€)	CCHF-20 (€)	CCHF-40 (€)
Plugue inglês	CI		0	0	0

Carros quentes para distribuição



Características gerais

- Carro quente especialmente concebido para manter a temperatura, transportar e servir alimentos quentes previamente preparados.
- O serviço de refeições pode ser realizado colocando os alimentos em travessas ou pratos através de prateleiras de varão ou em recipientes Gastronorm.
- Carros construídos em aço inoxidável.
- Parede dupla com isolamento em poliuretano ecológico injetado, isento de CFC, com densidade de 40 kg/m³. Este isolamento reduz a perda de calor e proporciona uma poupança energética significativa.
- Aquecimento através de resistências elétricas e ar forçado.

- Termóstato de controlo de 0 °C a 90 °C.
- Dobradiças com mecanismo de fecho automático; quando a porta está numa posição inferior a um ângulo de 90°, fecha-se completamente, evitando perdas de temperatura e poupando energia.
- Fecho com chave.
- Prateleiras de varão e recipientes Gastronorm não incluídos.
- Tensão e frequência: 220-240 V 1N 50/60 Hz.

MODELOS ICCB

- Modelo ICCB-6: Espaçamento entre guias de 70 mm.

- Modelo ICCB-6-3: 3 gavetas com capacidade GN 1/1 – 65 mm.
- Equipados com 4 rodas giratórias insonorizadas de Ø 75 mm, 2 com travão.

MODELOS CCF

- Espaçamento entre guias de 60 mm.
- Equipados com 4 rodas giratórias insonorizadas de Ø 160 mm, 2 com travão, com para-choques de borracha especial não marcante em toda a base do carro.
- Pegas horizontais em cada lado para um deslocamento ideal.
- Incluem cuba com sistema anti-ondas, onde se deposita água para a criação de humidade.

	MODELO	CÓDIGO	GAVETAS	PORTAS	NÍVEIS	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA (W)	€
	ICCB-6	19043639	0	1	6 GN1/1	685x670x730	850	-
	ICCB-6-3C	19043641	3	0	3 GN1/1	685x670x730	850	-
	CCF-10	19036263	0	1	10 GN2/1	799x876x1.190	2000	-
	CCF-20	19036264	0	1	20 GN2/1	799x876x1.640	2000	-
	CCF-40	19036265	0	2	40 GN2/1	1.489x876x1.640	3500	-

			ICCB-6 (€)	ICCB-6-3C (€)	CCF-10 (€)	CCF-20 (€)	CCF-40 (€)
Plugue inglês	CI		0	0	0	0	0


Carros refrigerados para distribuição



ECFF-20 HC



ECFF-40 HC



Características gerais

- Carros concebidos para complementar ou substituir a câmara frigorífica. Ideais para a conservação e serviço de refeições frias previamente preparadas.
- Temperatura de funcionamento de +2 °C a +8 °C (classe climática 4).
- Controlo de temperatura e ciclo de descongelação realizado por controlo eletrónico com leitura digital.
- Armários de parede dupla com isolamento em poliuretano injetado ecológico, livre de CFC, com densidade de 40 kg/m³.
- Totalmente fabricados em aço inoxidável.
- Distância entre guias de 60 mm.
- Dobradiças com mecanismo de fecho automático. Quando a porta se encontra numa posição inferior a um ângulo de 90°, fecha-se totalmente, evitando a perda de frio.
- Fecho com chave.
- Equipados com 4 rodas giratórias insonorizadas de Ø 125 mm, 2 delas com travão, com para-choques de borracha em cada canto.
- Voltagem: 220–240V 1N.

	MODELO	GAS	HZ	CÓDIGO	PORTAS	NÍVEIS	POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W)	POTÊNCIA ELÉTRICA (W)	DIMENSÕES (mm)	€
	ECFF-20 HC	R-290	50/60	19099008	1	17	369	249	826x866x1.875	-
	ECFF-40 HC	R-290	50/60	19099009	2	40	593	332	1.516x864x1.775	-

Opções

			ECFF-20 HC (€)	ECFF-40 HC (€)
Plugue inglês	CI		0	0

Acessórios padrão

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ECFF-20 HC (€)	ECFF-40 HC (€)	€
19097787	Grelha de epóxi GN 2/1	pc	5	10	-

