





DISTRIBÜSYON



# Drop-in

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Soğutucu unsurlar .....        | <b>389</b> |
| Sıcak unsurlar .....           | <b>391</b> |
| Paravanlar.....                | <b>394</b> |
| Camlar .....                   | <b>395</b> |
| Soğutucu kübik vitrinler ..... | <b>396</b> |
| Sıcak kübik vitrinler .....    | <b>398</b> |
| Rezerv alanları .....          | <b>399</b> |
| Tepsi taşıma arabaları .....   | <b>400</b> |
| Aksesuarlar .....              | <b>400</b> |
| Ek kodlar .....                | <b>401</b> |

# Soğutucu unsurlar



## Genel özellikler

- Saten bitişli, paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Temizliğini kolaylaştırmak ve maksimum hijyeni garanti etmek için kütvetlerdeki yuvarlak iç kenarlar.
- Soğuk kaybını düşürerek önemli derecede enerji tasarrufu sağlayan, enjekte edilmiş poliüretan yalıtım.
- Günlük kullanım unsurlarıyla sürtme veya darbe olasılıklarını ortadan kaldırarak, gövdenin çevresi ile korunan, dijital termostatlı kontrol paneli.

- Temizliği ve estetik görünümü artırarak, tezgah üzerine gömme şekilde yerleştirmek için 13 mm'lik kalınlığında destek yüzeyine sahip yapı.
- Aksesuar olarak buz çözme suyunu otomatik buharlaştırma sistemi.
- 220-240V 1N~.

## ESTETİK PLAKA VE KÜVETLER

- Servis süresince ürünü optimum sıcaklıklarda muhafaza etmeyi garanti ederek, soğuk yiyecekleri (ör. meyve, salata, vs.) ve soğuk içecekleri (ör. şişe veya yüksek teneke kutular, vs.) koymak, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Sistemin verimini artırmak üzere tabanında ve 160 mm yüksekliğe sahip kütvetin yan kısımlarında yer alan, genişlen bakır borular aracılığıyla soğutma sistemi.

- Konuklar tarafından seçilmesi ve show-cooking türü alanlarda şef tarafından hazırlanması amacıyla, taze ürünleri (ör. et, balık, deniz ürünleri, vs.) sergilemek ve sıcaklığı muhafaza etmek için özel olarak tasarlanmış, kubbeli taze ürün sergileme kütveti.
- Çalışma sıcaklıkları: -10°C/ +5°C (kütvet yüksekliği 160 mm: 0°C/ +8°C).



DDCSP6-4



DDCS2P6-4



DDCSB6-80-4



DDCSB6-160-4



DDCE6-80-2

|                            | MODEL        | GAZ  | HZ    | KOD      | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | KÜVET DERİNLİĞİ (mm) | GN 1/1 KAPASİTESİ | GÜÇ (W) | İKLİM SINIFI | SOĞUK GRUP | € |
|----------------------------|--------------|------|-------|----------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------|------------|---|
| 1 SEVİYELİ PLAKA           |              |      |       |          |               |                         |                      |                   |         |              |            |   |
|                            | DDCSP6-2     | R290 | 50/60 | 19105747 | 790x610x476   | 765x585                 | -                    | 2                 | 145     | 4            | Dahil      | - |
|                            | DDCSP6-3     | R290 | 50/60 | 19105748 | 1.115x610x476 | 1.090x585               | -                    | 3                 | 215     | 4            | Dahil      | - |
|                            | DDCSP6-4     | R290 | 50/60 | 19105749 | 1.440x610x476 | 1.415x585               | -                    | 4                 | 225     | 4            | Dahil      | - |
|                            | DDCSP6-5     | R290 | 50/60 | 19105750 | 1.765x610x476 | 1.740x585               | -                    | 5                 | 305     | 4            | Dahil      | - |
|                            | DDCSP6-6     | R290 | 50/60 | 19105751 | 2.090x610x476 | 2.065x585               | -                    | 6                 | 330     | 4            | Dahil      | - |
| 2 SEVİYELİ PLAKA           |              |      |       |          |               |                         |                      |                   |         |              |            |   |
|                            | DDCS2P6-3    | R290 | 50/60 | 19105757 | 1.115x610x546 | 1.090x585               | -                    | 3                 | 215     | 4            | Dahil      | - |
|                            | DDCS2P6-4    | R290 | 50/60 | 19105758 | 1.440x610x546 | 1.415x585               | -                    | 4                 | 225     | 4            | Dahil      | - |
|                            | DDCS2P6-5    | R290 | 50/60 | 19105759 | 1.765x610x546 | 1.740x585               | -                    | 5                 | 305     | 4            | Dahil      | - |
| KÜVET YÜKSEKLİĞİ 80 mm     |              |      |       |          |               |                         |                      |                   |         |              |            |   |
|                            | DDCSB6-80-3  | R290 | 50/60 | 19105763 | 1.115x610x521 | 1.090x585               | 80                   | 3                 | 215     | 4            | Dahil      | - |
|                            | DDCSB6-80-4  | R290 | 50/60 | 19105764 | 1.440x610x521 | 1.415x585               | 80                   | 4                 | 225     | 4            | Dahil      | - |
|                            | DDCSB6-80-5  | R290 | 50/60 | 19105765 | 1.765x610x521 | 1.740x585               | 80                   | 5                 | 305     | 4            | Dahil      | - |
| KÜVET YÜKSEKLİĞİ 160 mm    |              |      |       |          |               |                         |                      |                   |         |              |            |   |
|                            | DDCSB6-160-2 | R290 | 50/60 | 19105769 | 790x610x632   | 765x585                 | 160                  | 2                 | 135     | 4            | Dahil      | - |
|                            | DDCSB6-160-3 | R290 | 50/60 | 19105770 | 1.115x610x632 | 1.090x585               | 160                  | 3                 | 215     | 4            | Dahil      | - |
|                            | DDCSB6-160-4 | R290 | 50/60 | 19105771 | 1.440x610x632 | 1.415x585               | 160                  | 4                 | 220     | 4            | Dahil      | - |
|                            | DDCSB6-160-5 | R290 | 50/60 | 19105772 | 1.765x610x632 | 1.740x585               | 160                  | 5                 | 305     | 4            | Dahil      | - |
|                            | DDCSB6-160-6 | R290 | 50/60 | 19105773 | 2.090x610x632 | 2.065x585               | 160                  | 6                 | 310     | 4            | Dahil      | - |
| TAZE ÜRÜN SERGİLEME KÜVETİ |              |      |       |          |               |                         |                      |                   |         |              |            |   |
|                            | DDCE6-80-1   | R290 | 50/60 | 19105779 | 487x621x817   | 440x585                 | 80                   | 1                 | 140     | 4            | Dahil      | - |
|                            | DDCE6-80-2   | R290 | 50/60 | 19105780 | 812x621x817   | 765x585                 | 80                   | 2                 | 145     | 4            | Dahil      | - |

Bölümün sonundaki uzaktan versiyonlara bakınız.

**TEZGAH ALTI PLAKA**

- Servis sırasında daha önceden soğutulmuş olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, tezgah altına kurulmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Haznenin tabanında yer alan, genleşen bakır bobin aracılığıyla soğutma sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: -25°C/ -10°C.



FPBCF-4

|  | MODEL   | GAZ   | HZ    | KOD      | BOYUTLAR (mm) | GN 1/1 KAPASİTESİ | GÜÇ (W) | İKLİM SINIFI | SOĞUK GRUP | € |
|--|---------|-------|-------|----------|---------------|-------------------|---------|--------------|------------|---|
|  | FPBCF-2 | R290  | 50/60 | 19092125 | 611x590x477   | 2                 | 205     | 4            | Dahil      | - |
|  | FPBCF-3 | R290  | 50/60 | 19092126 | 936x590x477   | 3                 | 270     | 4            | Dahil      | - |
|  | FPBCF-4 | R290  | 50    | 19092127 | 1261x590x477  | 4                 | 390     | 4            | Dahil      | - |
|  |         |       | 60    | 19092128 |               |                   |         |              |            |   |
|  | FPBCF-5 | R290  | 50    | 19106275 | 1586x590x477  | 5                 | 455     | 4            | Dahil      | - |
|  |         | R455a | 60    | 19108585 |               |                   | 515     |              |            |   |
|  | FPBCF-6 | R290  | 50    | 19106276 | 1911x590x477  | 6                 | 470     | 4            | Dahil      | - |
|  |         | R455a | 60    | 19108586 |               |                   | 555     |              |            |   |

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

**HAVALANDIRMALI KÜVET**

- Servis sırasında daha önceden soğutulmuş olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, soğuk yiyecekleri (ör. tatlı, yoğurt, tabak, kap veya GN1/1-100 mm'lerde sunulan soğuk aperiatifler, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Hem çalışma sıcaklığına hızlı bir şekilde ulaşmayı hem de küvet içerisindeki soğukun daha iyi şekilde dağıtılmasını sağlayan, buharlaştırma modülünün vantilatörleri ile devamlı soğuk hava akışı oluşturan havalandırmalı soğutma sistemi.
- Kompresörün iş yükünü azaltarak ve böylece enerji tasarrufu sağlayarak otomatik buz çözme sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: 0°C/ +4°C).



FCRV7-4

|  | MODEL   | GAZ  | HZ    | KOD      | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | KÜVET DERİNLİĞİ (mm) | GN 1/1 KAPASİTESİ | GÜÇ (W) | İKLİM SINIFI | SOĞUK GRUP | € |
|--|---------|------|-------|----------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------|------------|---|
|  | FCRV7-2 | R290 | 50/60 | 19091732 | 790x720x677   | 765x690                 | 35- 82-120           | 2                 | 235     | 4            | Dahil      | - |
|  | FCRV7-3 | R290 | 50/60 | 19091733 | 1115x720x677  | 1090x690                | 35- 82-120           | 3                 | 375     | 4            | Dahil      | - |
|  | FCRV7-4 | R290 | 50/60 | 19091734 | 1440x720x677  | 1415x690                | 35- 82-120           | 4                 | 380     | 4            | Dahil      | - |
|  | FCRV7-5 | R290 | 50    | 19091735 | 1765x720x677  | 1740x690                | 35- 82-120           | 5                 | 485     | 4            | Dahil      | - |
|  |         |      | 60    | 19091736 |               |                         |                      |                   |         |              |            |   |
|  | FCRV7-6 | R290 | 50    | 19091737 | 2090x720x677  | 2065x690                | 35- 82-120           | 6                 | 510     | 4            | Dahil      | - |
|  |         |      | 60    | 19091738 |               |                         |                      |                   |         |              |            |   |

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

**DONDURULMUŞ ÜRÜNLERİN MUHAFAZA KÜVETİ**

- Servis sırasında ürünlerin optimum sıcaklıkta sergilenmesini garanti eden, özellikle kutulu veya parçacıklı dondurma gibi dondurulmuş besinlerin sergilenmesi ve muhafaza edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
- Standart yiyecek servisi süresinden (maksimum 3 ila 4 saat) daha fazla bir sürede dondurulmuş ürünleri muhafaza etmek için tasarlanmamıştır.
- Çalışma sıcaklıkları: -20°C/ -14°C.



DDCF6-4

|  | MODEL   | GAZ  | HZ    | KOD      | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | KÜVET DERİNLİĞİ (mm) | KAPASİTE 360X165 | GÜÇ (W) | İKLİM SINIFI | SOĞUK GRUP | € |
|--|---------|------|-------|----------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------|--------------|------------|---|
|  | DDCF6-4 | R290 | 50/60 | 19106273 | 835x610x678   | 810x585                 | 235                  | 4                | 185     | 4            | Dahil      | - |
|  | ICLP    | -    | -     | 19081905 | 270x110x145   | 260x100                 | BUZLU HAZNELER       |                  |         |              |            | - |

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

# Sıcak unsurlar



## Genel özellikler

- Saten bitişli, paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Temizliğini kolaylaştırmak ve maksimum hijyeni garanti etmek için kuvvetlerdeki yuvarlak iç kenarlar.
- Günlük kullanım unsurlarıyla sürtme veya darbe olasılıklarını ortadan kaldırarak, gövdenin çevresi ile korunan, dijital termostatlı kontrol paneli.
- Temizliği ve estetik görünümü artırarak, tezgah üzerine gömme şekilde yerleştirmek için 13 mm'lik kalınlığında destek yüzeyine sahip yapı.
- Sıcaklığın daha iyi muhafaza edilmesi ve besin yüzeyindeki saklama süresinin artırılması için aksesuar olarak mevcut, ışıklı ve ısı yayan paravan.
- 220-240V 1N~ 50/60Hz.

## SICAK PLAKA.

- Servis sırasında daha önceden soğutulmuş olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, sıcak yiyecekleri (ör. az derinlikteki GN 1/1 kaplarında veya tabaklarda sunulan sıcak aparatifler, sandviçler, pizzalar, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla ısıtma sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +100°C.

### Vitroseramik plaka

- 4 mm kalınlığında, dayanıklı vitroseramik cam.



PV6-4



PV6-4-W

|  | SİYAH SERAMİK |          |   | BEYAZ SERAMİK |          |   | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | KAPASİTE GN 1/1 | GÜÇ (W) |
|--|---------------|----------|---|---------------|----------|---|---------------|-------------------------|-----------------|---------|
|  | MODEL         | KOD      | € | MODEL         | KOD      | € |               |                         |                 |         |
|  | PV6-2         | 19043198 | - | PV6-2-W       | 19043203 | - | 790x610x147   | 765x585                 | 2               | 905     |
|  | PV6-3         | 19043199 | - | PV6-3-W       | 19043204 | - | 1.115x610x147 | 1.090x585               | 3               | 1.355   |
|  | PV6-4         | 19043201 | - | PV6-4-W       | 19043205 | - | 1.440x610x147 | 1.415x585               | 4               | 1.805   |
|  | PV6-5         | 19043202 | - | PV6-5-W       | 19043206 | - | 1.765x610x147 | 1.740x585               | 5               | 2.255   |
|  | PV6-6         | 19047666 | - | PV6-6-W       | 19047667 | - | 2.090x610x147 | 2.065x585               | 6               | 2.710   |

### Temperli cam plaka

- 6 mm'lik kalınlığa sahip, dayanıklı temperli cam.
- 180°C üstü sıcaklıklardaki kapların konulması tavsiye edilmez.



DDHTP6-4

|  | MODEL    | KOD      | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | GN 1/1 KAPASİTESİ | RENK  | GÜÇ (W) | € |
|--|----------|----------|---------------|-------------------------|-------------------|-------|---------|---|
|  | DDHTP6-2 | 19105742 | 790x610x147   | 765x585                 | 2                 | Siyah | 905     | - |
|  | DDHTP6-3 | 19105743 | 1.115x610x147 | 1.090x585               | 3                 | Siyah | 1.355   | - |
|  | DDHTP6-4 | 19105744 | 1.440x610x147 | 1.415x585               | 4                 | Siyah | 1.805   | - |
|  | DDHTP6-5 | 19105745 | 1.765x610x147 | 1.740x585               | 5                 | Siyah | 2.255   | - |
|  | DDHTP6-6 | 19105746 | 2.090x610x147 | 2.065x585               | 6                 | Siyah | 2.710   | - |

### Çerçevesiz vitroseramik plaka

- 4 mm kalınlığında, dayanıklı vitroseramik cam.
- Temizlik ve devamlı estetiği artıran, tezgah seviyesine aynı düzeyde gömme.



PVE11-4

|  | SİYAH SERAMİK |          |   | BEYAZ SERAMİK |          |   | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | KAPASİTE GN 1/1 | GÜÇ (W) |
|--|---------------|----------|---|---------------|----------|---|---------------|-------------------------|-----------------|---------|
|  | MODEL         | KOD      | € | MODEL         | KOD      | € |               |                         |                 |         |
|  | PVE11-3       | 19081564 | - | PVE11-3-W     | 19081565 | - | 975x530x137   | 987x536                 | 3               | 1.355   |
|  | PVE11-4       | 19081566 | - | PVE11-4-W     | 19081567 | - | 1.300x530x137 | 1.312x536               | 4               | 1.805   |
|  | PVE11-5       | 19081568 | - | PVE11-5-W     | 19081569 | - | 1.625x530x137 | 1.631x536               | 5               | 2.255   |

**PAELLA SUNUM PLAKASI**

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, paella tavalarında sunulan sıcak yiyecekleri muhafaza etmek, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- 4 mm kalınlığında, dayanıklı vitroseramik cam.
- Sıcaklığın daha iyi muhafaza edilmesi ve besin yüzeyindeki saklama süresinin artırılması için halojen lambalarla ışık ve ısı veren paravan içerir.



PVEP- R-530

| MODEL                                                                                        | KOD      | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | RENK  | GÜÇ (W) | € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------|---------|---|
|  PVEP-R-530 | 19106530 | Ø 630x604     | Ø 605                   | Siyah | 935     | - |

**TEZGAH ALTI SICAK PLAKA**

- Servis sırasında daha önceden ısıtılmış olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, tezgah altına kurulmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla ısıtma sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +100°C.



PBCC-4

| MODEL                                                                                    | KOD      | BOYUTLAR (mm) | GN 1/1 KAPASİTESİ | GÜÇ (W) | € |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|---------|---|
|  PBCC-3 | 19078508 | 936x590x147   | 3                 | 1.355   | - |
| PBCC-4                                                                                   | 19078509 | 1.261x590x147 | 4                 | 1.805   | - |
| PBCC-5                                                                                   | 19078510 | 1.586x590x147 | 5                 | 2.255   | - |

**BENMARI KÜVETİ**

- Maksimum 150 mm'lik bir derinliğe sahip, GN 1/1 veya alt birimlerinden kaplar için uygundur.

*Statik kuru benmari*

- Sıcak sıvı besinleri (ör. çorba, yemek suyu, güveç, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Küvetin dibindeki rezistans batarya aracılığıyla statik ısı sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +100°C.



DDHS6-4

| MODEL                                                                                       | KOD      | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | GN 1/1 KAPASİTESİ | GÜÇ (W) | € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------|---------|---|
|  DDHS6-3 | 19105718 | 1.115x610x348 | 1.090x585               | 3                 | 1.805   | - |
| DDHS6-4                                                                                     | 19105719 | 1.440x610x348 | 1.415x585               | 4                 | 2.405   | - |
| DDHS6-5                                                                                     | 19105720 | 1.765x610x348 | 1.740x585               | 5                 | 3.030   | - |

*Havalandırmalı kuru benmari*

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, derin GN kaplarında sunulan sıcak yiyecekleri (ör. çorba, güveç, makarna, pilav, soslar, etler, balıklar, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Hızlıca çalışma sıcaklığına ulaşarak küvetin içindeki sıcak hava akımını oluşturan bir vantilatör ile rezistans bataryaları aracılığıyla havalandırılabilir ısı sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +100°C.



DDHV7-4

| MODEL                                                                                       | KOD      | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | KAPASİTE GN 1/1 | GÜÇ (W) | € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------|---------|---|
|  DDHV7-3 | 19105721 | 1.115x720x348 | 1.090x690               | 3               | 1.250   | - |
| DDHV7-4                                                                                     | 19105722 | 1.440x720x348 | 1.415x690               | 4               | 1.250   | - |
| DDHV7-5                                                                                     | 19105723 | 1.765x720x348 | 1.740x690               | 5               | 2.050   | - |
| DDHV7-6                                                                                     | 19105724 | 2.090x720x348 | 2.065x690               | 6               | 2.050   | - |

**Sulu benmari**

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, derin GN kaplarında sunulan sıcak yiyecekleri (ör. çorba, güveç, makarna, pilav, soslar, etler, balıklar, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla su ısıtma.

- Haznelerin yüzeyi üzerine daha iyi bir ısı dağılımı sağlayan, sulu benmari sistemi.
- Otomatik doldurma: küvetin doldurulması için otomatik seviye kontrolü.
- Manuel doldurma: 1/2" geçişli bir musluk aracılığıyla küvetin doldurulması.
- CMMMA6-1: Küvetin, musluksuz şekilde kovalarla doldurulması.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +90°C.

**CBMAA6-4**

| OTOMATİK DOLDURMA |          |         |   | MANUEL DOLDURMA |          |         |   | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | KAPASİTE GN 1/1 |
|-------------------|----------|---------|---|-----------------|----------|---------|---|---------------|-------------------------|-----------------|
| MODEL             | KOD      | GÜÇ (W) | € | MODEL           | KOD      | GÜÇ (W) | € |               |                         |                 |
| -                 | -        | -       | - | CBMAA6-1        | 19051982 | 1.010   | - | 465x610x302   | 440x585                 | 1               |
| CBMAA6-1          | 19051980 | 1.025   | - | CBMA6-1         | 19043193 | 1.010   | - | 515x610x302   | 490x585                 | 1               |
| CBMAA6-2          | 19047656 | 1.525   | - | CBMA6-2         | 19043194 | 1.510   | - | 790x610x302   | 765x585                 | 2               |
| CBMAA6-3          | 19047657 | 2.025   | - | CBMA6-3         | 19043195 | 2.005   | - | 1.115x610x302 | 1.090x585               | 3               |
| CBMAA6-4          | 19047658 | 2.525   | - | CBMA6-4         | 19043196 | 2.510   | - | 1.440x610x302 | 1.415x585               | 4               |
| CBMAA6-5          | 19047659 | 3.045   | - | CBMA6-5         | 19043197 | 3.030   | - | 1.765x610x302 | 1.740x585               | 5               |
| CBMAA6-6          | 19047660 | 3.570   | - | CBMA6-6         | 19047649 | 3.555   | - | 2.090x610x302 | 2.065x585               | 6               |

**DILIMLEYİCİ**

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, show-cooking türü alanlarda sıcak yiyecekleri (ör. kızartılmış et, fırında biftek, pastırma, hindi, vs.) muhafaza etmek, sergilemek, dilimlemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Isı kaynakları dilimleyicinin alt kısmında (sulu benmari kuvvetli taban) ve üst kısmında (kızıl ötesi halojen seramik ısı lambası) yer alır.
- Temizlenmesi kolay, delikli ızgaralı, paslanmaz çelikten ürünü yerleştirme tabanı.
- Otomatik doldurma: küvetin doldurulması için otomatik seviye kontrolü.
- Manuel doldurma: 1/2" geçişli bir musluk aracılığıyla küvetin doldurulması.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +90°C.

**TRCBMA6-1****TRCBMA6-2**

| OTOMATİK DOLDURMA |          |         |   | MANUEL DOLDURMA |          |         |   | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | KAPASİTE GN 1/1 |
|-------------------|----------|---------|---|-----------------|----------|---------|---|---------------|-------------------------|-----------------|
| MODEL             | KOD      | GÜÇ (W) | € | MODEL           | KOD      | GÜÇ (W) | € |               |                         |                 |
| TRCBMAA6-1        | 19079250 | 1.300   | - | TRCBMA6-1       | 19079228 | 1.285   | - | 515x610x1.005 | 490x585                 | 1               |
| TRCBMAA6-2        | 19079251 | 2.575   | - | TRCBMA6-2       | 19079229 | 2.560   | - | 790x610x1.005 | 765x585                 | 2               |

**ÇORBA TENCERESİ**

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, sıcak sıvı yiyecekleri (ör. çorba, yemek suyu, güveç, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Küveti saran, dairesel bir rezistans aracılığıyla benmari ısı sistemi. - Drenaja gerek yoktur.
- Rezistan sıcaklığı istenilen seviyeye ayarlamak için potansiyometrik.

**OS1-10**

| MODEL  | KOD      | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | KAPASİTE (L) | GÜÇ (W) | € |
|--------|----------|---------------|-------------------------|--------------|---------|---|
| OS1-10 | 19083985 | Ø 295X315     | Ø 276                   | 10L          | 475     | - |



# Paravanlar

## Genel özellikler

- Üst kapaklı işlevi sayesinde servis sırasında sergilenen yiyeceklerin hijyenini artırmak adına özel olarak tasarlanmıştır.
- Tek parça ve sağlam yapılı, Ø 51 mm yuvarlak veya 60 x 30 mm dikdörtgen şekilde paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

- Destekler, tezgahın üstü unsurlara vidalı yataklarla kolayca kurulur.

### Nötr paneller, aydınlatmalı ve ısıtılmalı.




- Boru destekli nötr paneller.
- Temizlik işlemlerini kolaylaştırmak için 35 mm mesafede yatay panele sahip, boru destekli aydınlatma ve ısıtma panelleri.
- Tek veya çift taraflı, düz ya da kavisli ICC tipi camların kolay sabitlenmesi için kelepçeler dahildir.
- Halojen ısılı paravanlar: Bir uçtan diğer uca entegre edilmiş, korumalı halojen lambalar aracılığıyla aydınlatma ve ısı.
- Seramik ısılı paravanlar: Korumalı halojen lambalar ve alternatif seramik unsurlar aracılığıyla aydınlatma ve ısı. Seramik unsurlar daha yoğun ve konsantre bir ısı sağlarlar.
- ICC camları dahil değildir ve ayrı olarak sipariş edilmelidir.



|                          |                |                         |         | CAM ŞEKLİNDE                |            |          |   |          |          |            |           |          |   |
|--------------------------|----------------|-------------------------|---------|-----------------------------|------------|----------|---|----------|----------|------------|-----------|----------|---|
|                          |                |                         |         | DESTEK                      |            | Yuvarlak |   |          |          | Dikdörtgen |           |          |   |
| GN 1/1 KAPASİTESİ        | YÜKSEKLİK (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | GÜÇ (W) | VOLTAJ VE FREKANS           | MODEL      | KOD      | € | MODEL    | KOD      | €          | MODEL     | KOD      | € |
| NÖTR PARAVANLAR          |                |                         |         |                             |            |          |   |          |          |            |           |          |   |
| 1 Seviye                 | 426            |                         |         |                             | DDFN       | 19113462 | - | ISPCCT-R | 19043291 | -          | ISPCT-R   | 19087364 | - |
| 2 Seviye                 | 676            |                         |         |                             | ISPCCS-R-2 | 19113463 | - |          |          |            |           |          |   |
| AYDINLATMALI PARAVAN     |                |                         |         |                             |            |          |   |          |          |            |           |          |   |
| 2                        | 426            | 720                     | 15      | 100-240V<br>1N~<br>50/60Hz. | DDFL-2     | 19113412 | - | DDFL-R-2 | 19113431 | -          | DDFLT-R-2 | 19113447 | - |
| 3                        | 426            | 1.045                   | 25      |                             | DDFL-3     | 19113413 | - | DDFL-R-3 | 19113432 | -          | DDFLT-R-3 | 19113448 | - |
| 4                        | 426            | 1.370                   | 35      |                             | DDFL-4     | 19113414 | - | DDFL-R-4 | 19113433 | -          | DDFLT-R-4 | 19113449 | - |
| 5                        | 426            | 1.695                   | 45      |                             | DDFL-5     | 19113415 | - | DDFL-R-5 | 19113434 | -          | DDFLT-R-5 | 19113450 | - |
| 6                        | 426            | 2.020                   | 55      |                             | DDFL-6     | 19113416 | - | DDFL-R-6 | 19113435 | -          | DDFLT-R-6 | 19113451 | - |
| HALOJEN ISILI PARAVAN    |                |                         |         |                             |            |          |   |          |          |            |           |          |   |
| 2                        | 426            | 720                     | 600     | 220-240V<br>1N~<br>50/60Hz  | DDFH-2     | 19113417 | - | DDFH-R-2 | 19113436 | -          | DDFHT-R-2 | 19113452 | - |
| 3                        | 426            | 1.045                   | 900     |                             | DDFH-3     | 19113418 | - | DDFH-R-3 | 19113437 | -          | DDFHT-R-3 | 19113453 | - |
| 4                        | 426            | 1.370                   | 1.200   |                             | DDFH-4     | 19113420 | - | DDFH-R-4 | 19113438 | -          | DDFHT-R-4 | 19113454 | - |
| 5                        | 426            | 1.695                   | 1.500   |                             | DDFH-5     | 19113422 | - | DDFH-R-5 | 19113439 | -          | DDFHT-R-5 | 19113455 | - |
| 6                        | 426            | 2.020                   | 1.500   |                             | DDFH-6     | 19113423 | - | DDFH-R-6 | 19113441 | -          | DDFHT-R-6 | 19113456 | - |
| SERAMİK ISILI PARAVANLAR |                |                         |         |                             |            |          |   |          |          |            |           |          |   |
| 2                        | 426            | 720                     | 650     | 220-240V<br>1N~<br>50/60Hz  | DDFC-2     | 19113425 | - | DDFC-R-2 | 19113442 | -          | DDFCT-R-2 | 19113457 | - |
| 3                        | 426            | 1.050                   | 1.050   |                             | DDFC-3     | 19113426 | - | DDFC-R-3 | 19113443 | -          | DDFCT-R-3 | 19113458 | - |
| 4                        | 426            | 1.370                   | 1.450   |                             | DDFC-4     | 19113427 | - | DDFC-R-4 | 19113444 | -          | DDFCT-R-4 | 19113459 | - |
| 5                        | 426            | 1.695                   | 1.850   |                             | DDFC-5     | 19113428 | - | DDFC-R-5 | 19113445 | -          | DDFCT-R-5 | 19113460 | - |
| 6                        | 426            | 2.020                   | 1.850   |                             | DDFC-6     | 19113429 | - | DDFC-R-6 | 19113446 | -          | DDFCT-R-6 | 19113461 | - |

### Dikey koruyucu camlar için destekler

- Show-cooking veya katılım sağlanan sergi alanlarında müşterilerin korunma unsuru olarak tasarlanmıştır.
- IDFG korumalı ön camlar dahil değildir ve ayrı şekilde sipariş edilmelidir.



| MODEL     | DESTEK | KOD      | BOYUTLAR (mm) | AÇIKLAMA                  | € |
|-----------|--------|----------|---------------|---------------------------|---|
| ISPCF-L-R |        | 19043361 | 69x72x423     | İki (2) yan destek takımı | - |
| ISPCF-C-R |        | 19043362 | 98x70x423     | Bir (1) merkezi destek    | - |

# Camlar

## Genel özellikler

- Temperli camlar.
- Kurulumu sayesinde besinler konukların nefes ve buharından korunur.
- Paravana dahil mengene sistemi aracılığıyla kolayca sabitlenir.



ICC-4-1C



ICC-R-4-1C



ICC-T-4-1C



ICC-4-2C



ICC-R-4-2C



ICCS-FP-4



ICCS-R-FP-4



ICCS-T-FP-4

| GN 1/1 KAPASİTESİ | MODEL    | KOD      | BOYUTLAR (mm) | € | MODEL      | KOD      | BOYUTLAR (mm) | € | MODEL      | KOD      | BOYUTLAR (mm) | € |
|-------------------|----------|----------|---------------|---|------------|----------|---------------|---|------------|----------|---------------|---|
| ÖN CAM            |          |          |               |   |            |          |               |   |            |          |               |   |
| 2                 | ICC-2-1C | 19043272 | 675x500x108   | - | ICC-R-2-1C | 19043293 | 675x433x123   | - | ICC-T-2-1C | 19087365 | 675x520x6     | - |
| 3                 | ICC-3-1C | 19043273 | 1.000x500x108 | - | ICC-R-3-1C | 19043295 | 1.000x433x123 | - | ICC-T-3-1C | 19087366 | 1.000x520x6   | - |
| 4                 | ICC-4-1C | 19043274 | 1.325x500x108 | - | ICC-R-4-1C | 19043296 | 1.325x433x123 | - | ICC-T-4-1C | 19087367 | 1.325x520x6   | - |
| 5                 | ICC-5-1C | 19043275 | 1.650x500x108 | - | ICC-R-5-1C | 19043297 | 1.650x433x123 | - | ICC-T-5-1C | 19087368 | 1.650x520x6   | - |
| 6                 | ICC-6-1C | 19047838 | 1.975x500x108 | - | ICC-R-6-1C | 19047843 | 1.975x433x123 | - | ICC-T-6-1C | 19087363 | 1.975x520x6   | - |
| ORTA CAM          |          |          |               |   |            |          |               |   |            |          |               |   |
| 2                 | ICC-2-2C | 19046893 | 675x570x108   | - | ICC-R-2-2C | 19043298 | 675x585x123   | - | -          | -        | -             | - |
| 3                 | ICC-3-2C | 19046894 | 1.000x570x108 | - | ICC-R-3-2C | 19043301 | 1.000x585x123 | - | -          | -        | -             | - |
| 4                 | ICC-4-2C | 19046895 | 1.325x570x108 | - | ICC-R-4-2C | 19043302 | 1.325x585x123 | - | -          | -        | -             | - |
| 5                 | ICC-5-2C | 19046896 | 1.650x570x108 | - | ICC-R-5-2C | 19043303 | 1.650x585x123 | - | -          | -        | -             | - |
| 6                 | ICC-6-2C | 19047839 | 1.975x570x108 | - | ICC-R-6-2C | 19047844 | 1.975x585x123 | - | -          | -        | -             | - |
| KAPALI ÖN CAM     |          |          |               |   |            |          |               |   |            |          |               |   |
| 2                 | ICC-FP-2 | 19051996 | 675x515x420   | - | ICC-R-FP-2 | 19052001 | 675x433x420   | - | ICC-T-FP-2 | 19087369 | 675x486x525   | - |
| 3                 | ICC-FP-3 | 19051997 | 1.000x515x420 | - | ICC-R-FP-3 | 19052002 | 1.000x433x420 | - | ICC-T-FP-3 | 19087370 | 1.000x486x525 | - |
| 4                 | ICC-FP-4 | 19051998 | 1.325x515x420 | - | ICC-R-FP-4 | 19052003 | 1.325x433x420 | - | ICC-T-FP-4 | 19087371 | 1.325x486x525 | - |
| 5                 | ICC-FP-5 | 19051999 | 1.650x515x420 | - | ICC-R-FP-5 | 19052004 | 1.650x433x420 | - | ICC-T-FP-5 | 19087372 | 1.650x486x525 | - |
| 6                 | ICC-FP-6 | 19052000 | 1.975x515x420 | - | ICC-R-FP-6 | 19052005 | 1.975x433x420 | - | ICC-T-FP-6 | 19087373 | 1.975x486x525 | - |

## Nötr koruyucu camlar için destekler

- Konukları istenmeyen temaslardan korumak için özel olarak tasarlanmış cam.
- Ön koruma camları için desteklere dahil etmek için temperli, düz ön cam.



IDFG-4

| MODEL  | KOD      | BOYUTLAR (mm) | KAPASİTE GN 1/1 | € |
|--------|----------|---------------|-----------------|---|
| IDFG-2 | 19043312 | 675x395x6     | 2               | - |
| IDFG-3 | 19043314 | 1.000x395x6   | 3               | - |
| IDFG-4 | 19043315 | 1.325x395x6   | 4               | - |
| IDFG-5 | 19043316 | 1.650x395x6   | 5               | - |
| IDFG-6 | 19047848 | 1.975x395x6   | 6               | - |

# Soğutucu kübik vitrinler



## Genel özellikler

- Servis süresince ürünü 24 saate kadar optimum sıcaklıklarda muhafaza etmeyi garanti ederek, soğuk yiyecekleri (ör. tatlılar, meyve, yoğurt, tabak veya kapta sonulan soğuk aparatifler, vs.) ve soğuk içecekleri (ör. şişe veya yüksek teneke kutular, vs.) koymak, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Saten kaplamalı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Soğuk kaybını düşürerek önemli derecede enerji tasarrufu sağlayan, enjekte edilmiş poliüretan yalıtım.

- Havalandırmalı küvette istenilen sıcaklık seviyesini ayarlamak ve vitrin aydınlatmasını açmak için dijital vizörlü elektronik termostat.
- Kompresörün iş yükünü azaltarak ve böylece enerji tasarrufu sağlayarak otomatik buz çözme sistemi.
- Vitrinin alt kısmında LED şerit.
- 220-240V 1N~.

## HAVALANDIRMALI KÜVETLİ SOĞUTMALI KÜBİK VİTRİNLER

- Farklı yüksekliklere sahip kapları sunmak için tabanı ayarlanabilir havalandırmalı soğutmalı küvet. Düz sergi seviyesi ve hafif eğilimli drenaj alanı.
- Elektronik vantilatörler ve büyük yüzeyli buharlaştırıcılar aracılığıyla havalandırılan soğutma sistemi.
- Temizliği ve estetik görünümü artırarak, tezgah üzerine gömme şeklinde yerleştirmek için 13 mm'lik kalınlığında destek yüzeyine sahip yapı.
- Aksesuar olarak akıllı su buharlaştırma sistemi ile buharlaşma kabı.
- Kolayca çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir temperli camlı raflar.
- Tekstil perde: önceden soğutulmuş ürünler vitrin müşteri tarafında açık olduğunda en fazla 3-4 saat soğuk tutulur.

- Ön clapetler: her bir raftaki besine erişmek için plastikten yapılmıştır.
- Kapalı: Temizliği için camı indirmeye imkan sağlayan eloksallı alüminyumdan mengene destekleri aracılığıyla sabitlenen temperli ön cam.
- Günlük kullanım unsurlarıyla sürtme veya darbe olasılıklarını ortadan kaldırarak, gövdenin çevresi ile korunan, dijital termostatlı kontrol paneli.
- İklim sınıfı: 3M2 tekstil perdeli (CT) modellerde ve 3M1 clapetli (CP) ve kapalı (CL) modellerde.
- Çalışma sıcaklıkları: +4°C/ +10°C.



DDRVC7-H-CT-3-4



DDRVC7-S-CL-3-4



DDRVC7-W-CP-3-4



DDRVC7-S-CL-2-4



### Müşteri tarafı: PERDE (CT)

|                                                                                     | MODEL                                | KOD      | GAZ   | HZ | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE<br>BOYUTLARI (mm) | GN 1/1<br>KAPASİTESİ | GÜÇ (W) | SOĞUK GRUP | € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|----|---------------|----------------------------|----------------------|---------|------------|---|
| 3 KAT                                                                               | SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H) |          |       |    |               |                            |                      |         |            |   |
|  | DDRVC7-H-CT-3-2                      | 19106279 | R290  | 50 | 790x720x1488  | 765x690                    | 2                    | 665     | Dahil      | - |
|                                                                                     |                                      | 19108588 |       | 60 |               |                            |                      |         |            | - |
|                                                                                     | DDRVC7-H-CT-3-3                      | 19106280 | R290  | 50 | 1115x720x1488 | 1090x690                   | 3                    | 970     | Dahil      | - |
|                                                                                     |                                      | 19108589 | R455a | 60 |               |                            |                      | 1005    |            | - |
|                                                                                     | DDRVC7-H-CT-3-4                      | 19106281 | R290  | 50 | 1440x720x1488 | 1415x690                   | 4                    | 1200    | Dahil      | - |
|                                                                                     |                                      | 19108590 | R455a | 60 |               |                            |                      | 1380    |            | - |
| SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)                                                  |                                      |          |       |    |               |                            |                      |         |            |   |
|  | DDRVC7-S-CT-3-3                      | 19106288 | R290  | 50 | 1115x720x1476 | 1090x690                   | 3                    | 665     | Dahil      | - |
|                                                                                     |                                      | 19108597 | R455a | 60 |               |                            |                      | 1005    |            | - |
|                                                                                     | DDRVC7-S-CT-3-4                      | 19106289 | R290  | 50 | 1440x720x1476 | 1415x690                   | 4                    | 1200    | Dahil      | - |
|                                                                                     |                                      | 19108598 | R455a | 60 |               |                            |                      | 1380    |            | - |
| SERVİS TARAFI: DUVAR (W)                                                            |                                      |          |       |    |               |                            |                      |         |            |   |
|  | DDRVC7-W-CT-3-2                      | 19106296 | R290  | 50 | 790x720x1488  | 765x690                    | 2                    | 545     | Dahil      | - |
|                                                                                     |                                      | 19108605 | R290  | 60 |               |                            |                      | -       |            |   |
|                                                                                     | DDRVC7-W-CT-3-3                      | 19106297 | R290  | 50 | 1115x720x1488 | 1090x690                   | 3                    | 810     | Dahil      | - |
|                                                                                     |                                      | 19108606 | R455a | 60 |               |                            |                      | 1005    |            | - |
|                                                                                     | DDRVC7-W-CT-3-4                      | 19106298 | R290  | 50 | 1440x720x1488 | 1415x690                   | 4                    | 1000    | Dahil      | - |
|                                                                                     |                                      | 19108607 | R455a | 60 |               |                            |                      | 1380    |            | - |

Bölümün sonundaki uzaktan versiyonlara bakınız.



## Müşteri tarafı: CLAPETS (CP)

|                                    | MODEL                                | KOD      | GAZ   | HZ    | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE<br>BOYUTLARI (mm) | GN 1/1<br>KAPASİTESİ | GÜÇ (W) | SOĞUK GRUP | € |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|-------|---------------|----------------------------|----------------------|---------|------------|---|
| 3 KAT                              | SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H) |          |       |       |               |                            |                      |         |            |   |
|                                    | DDRVC7-H-CP-3-2                      | 19106282 | R290  | 50/60 | 790x720x1488  | 765x690                    | 2                    | 665     | Dahil      | - |
|                                    | DDRVC7-H-CP-3-3                      | 19106283 | R290  | 50    | 1115x720x1488 | 1090x690                   | 3                    | 970     | Dahil      | - |
|                                    |                                      | 19108592 | R455a | 60    |               |                            |                      | 1005    |            | - |
|                                    | DDRVC7-H-CP-3-4                      | 19106284 | R290  | 50    | 1440x720x1488 | 1415x690                   | 4                    | 1200    | Dahil      | - |
|                                    |                                      | 19108593 | R455a | 60    |               |                            |                      | 1380    |            | - |
| SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S) |                                      |          |       |       |               |                            |                      |         |            |   |
|                                    | DDRVC7-S-CP-3-3                      | 19106290 | R290  | 50    | 1115x720x1476 | 1090x690                   | 3                    | 665     | Dahil      | - |
|                                    |                                      | 19108599 | R455a | 60    |               |                            |                      | 1005    |            | - |
|                                    | DDRVC7-S-CP-3-4                      | 19106291 | R290  | 50    | 1440x720x1476 | 1415x690                   | 4                    | 1200    | Dahil      | - |
|                                    |                                      | 19108600 | R455a | 60    |               |                            |                      | 1380    |            | - |
|                                    | DDRVC7-S-CP-3-5                      | 19106292 | R290  | 50    | 1765x720x1476 | 1740x690                   | 5                    | 1250    | Dahil      | - |
|                                    |                                      | 19108601 | R455a | 60    |               |                            |                      | 1260    |            | - |
| SERVİS TARAFI: DUVAR (W)           |                                      |          |       |       |               |                            |                      |         |            |   |
|                                    | DDRVC7-W-CP-3-2                      | 19106299 | R290  | 50    | 790x720x1488  | 765x690                    | 2                    | 545     | Dahil      | - |
|                                    |                                      | 19108608 | R290  | 60    |               |                            |                      |         |            | - |
|                                    | DDRVC7-W-CP-3-3                      | 19106300 | R290  | 50    | 1115x720x1488 | 1090x690                   | 3                    | 810     | Dahil      | - |
|                                    |                                      | 19108609 | R455a | 60    |               |                            |                      | 1005    |            | - |
|                                    | DDRVC7-W-CP-3-4                      | 19106301 | R290  | 50    | 1440x720x1488 | 1415x690                   | 4                    | 1000    | Dahil      | - |
|                                    |                                      | 19108610 | R455a | 60    |               |                            |                      | 1380    |            | - |



## Müşteri tarafı: KAPALI (CL)

|         | MODEL                                | KOD      | GAZ  | HZ    | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE<br>BOYUTLARI (mm) | GN 1/1<br>KAPASİTESİ | GÜÇ (W) | SOĞUK GRUP | € |
|---------|--------------------------------------|----------|------|-------|---------------|----------------------------|----------------------|---------|------------|---|
| 3 KAT   | SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H) |          |      |       |               |                            |                      |         |            |   |
|         | DDRVC7-H-CL-3-2                      | 19106285 | R290 | 50/60 | 790x720x1488  | 765x690                    | 2                    | 410     | Dahil      | - |
|         | DDRVC7-H-CL-3-3                      | 19106286 | R290 | 50/60 | 1115x720x1488 | 1090x690                   | 3                    | 470     | Dahil      | - |
|         | DDRVC7-H-CL-3-4                      | 19106287 | R290 | 50    | 1440x720x1488 | 1415x690                   | 4                    | 650     | Dahil      | - |
|         |                                      | 19108596 |      | 60    |               |                            |                      |         |            | - |
|         | SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)   |          |      |       |               |                            |                      |         |            |   |
|         | DDRVC7-S-CL-3-3                      | 19106293 | R290 | 50/60 | 1115x720x1476 | 1090x690                   | 3                    | 470     | Dahil      | - |
|         | DDRVC7-S-CL-3-4                      | 19106294 | R290 | 50    | 1440x720x1476 | 1415x690                   | 4                    | 650     | Dahil      | - |
|         |                                      | 19108603 |      | 60    |               |                            |                      |         |            | - |
|         | DDRVC7-S-CL-3-5                      | 19106295 | R290 | 50    | 1765x720x1476 | 1740x690                   | 5                    | 725     | Dahil      | - |
|         |                                      | 19108604 |      | 60    |               |                            |                      |         |            | - |
| 2 KATLI | SERVİS TARAFI SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)    |          |      |       |               |                            |                      |         |            |   |
|         | DDRVC7-S-CL-2-3                      | 19106302 | R290 | 50/60 | 1115x720x1276 | 1090x690                   | 3                    | 390     | Dahil      | - |
|         | DDRVC7-S-CL-2-4                      | 19106303 | R290 | 50/60 | 1440x720x1276 | 1415x690                   | 4                    | 550     | Dahil      | - |
|         | DDRVC7-S-CL-2-5                      | 19106304 | R290 | 50    | 1765x720x1276 | 1740x690                   | 5                    | 675     | Dahil      | - |
|         |                                      | 19108613 |      | 60    |               |                            |                      |         |            | - |

## HAVALANDIRMALI SOĞUYUCU KÜBİK VİTRİNLER

- Elektronik vantilatörler ve büyük yüzeyli buharlaştırıcılar aracılığıyla havalandırılan soğutma sistemi.
- Standart donanım olarak akıllı eriten buzun suyunu buharlaştırma sistemi ile buharlaşma kabı.
- Sergilenen ürünlere kolay erişim için vitrinin arka kısmındaki sürgülü kapılar.
- Ön clapetler: her bir raftaki besine erişmek için plastikten yapılmıştır.
- Yüksekliği ayarlanamayan paslanmaz çelik raflar.

- DDRVCO Modelleri: tedarik edilen demir iskeletle plaka/soğutmalı küvet üzerine estetik şekilde kurulabilen açık taban.
- DDRVCC Modelleri: her türlü düz yüzeye bağımsız bir unsur olarak kurulabilen düzgün taban.
- İklim sınıfı: 3M1
- Çalışma sıcaklıkları: +2°C/ +10°C.



DDRVC06-S-CP-4



DDRVC6-S-CP-4

| AÇIK TABAN     |          |   | DÜZGÜN TABAN  |          |   | GAZ  | HZ    | BOYUTLAR (mm) | GN 1/1 KAPASİTESİ | GÜÇ (W)   | SOĞUK GRUP |
|----------------|----------|---|---------------|----------|---|------|-------|---------------|-------------------|-----------|------------|
| MODEL          | KOD      | € | MODEL         | KOD      | € |      |       |               |                   |           |            |
| DDRVC06-S-CP-3 | 19106305 | - | DDRVC6-S-CP-3 | 19106308 | - | R290 | 50/60 | 1106x600x1188 | 3                 | 910/850   | Dahil      |
|                | 19108614 | - |               | 19108617 | - |      |       |               |                   |           |            |
| DDRVC06-S-CP-4 | 19106306 | - | DDRVC6-S-CP-4 | 19106309 | - | R290 | 50/60 | 1431x600x1188 | 4                 | 1045/1305 | Dahil      |
|                | 19108615 | - |               | 19108618 | - |      |       |               |                   |           |            |
| DDRVC06-S-CP-5 | 19106307 | - | DDRVC6-S-CP-5 | 19106413 | - | R290 | 50/60 | 1756x600x1188 | 5                 | 1340/1650 | Dahil      |
|                | 19108616 | - |               | 19108619 | - |      |       |               |                   |           |            |

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

# Sıcak kübik vitrinler



## Genel özellikler

- Servis sırasında daha önceden soğutulmuş olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, sıcak yiyecekleri (ör. az derinlikteki GN 1/1 kaplarında veya tabaklarda sunulan sıcak aparatifler, sandviçler, pizzalar, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Saten bitişli, paslanmaz çelikten üretilmiş yapı.
- 4 mm kalınlığında, dayanıklı siyah vitroseramik camdan plaka ve düz raflar.
- Plaka ve rafların (müşteri tarafı kapalı olan modeller hariç) alt kısmındaki silikon rezistanslar aracılığıyla vitroseramik plakalı ünitelerin ısıtma sistemi.
- Plaka ve vitroseramik rafların üzerinde yer alan halojenler aracılığıyla ışık ve ısı paravanları.
- Plaka ve vitroseramik raflarda istenen sıcaklığı ayrı şekilde ayarlamak için, dijital vizörlü, iki (2) veya üç (3) bağımsız elektronik termostat.
- Sergilenen ürünlere kolay erişim için vitrinin arka kısmındaki sürgülü kapılar.
- Müşteri tarafı kapalı: Temizliği için camı indirmeye imkan sağlayan eloksallı alüminyumdan mengene destekleri aracılığıyla sabitlenen temperli ön cam.
- Temizliği ve estetik görünümü artırarak, tezgah üzerine gömme şekilde yerleştirmek için 13 mm'lik kalınlığında destek yüzeyine sahip yapı.
- Çalışma sıcaklıkları: Müşteri tarafı açık modellerde +30°C/ +100°C ve müşteri tarafı kapalı modellerde +30°C/ +80°C



DDHVC7-S-3-4



DDHVC7-W-3-4



DDHVC7-S-CL-2-4

|       | MODEL                              | VOLTAJ VE FREKANS (HZ) | KOD      | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | GN 1/1 KAPASİTESİ | MÜŞTERİ TARAFI | GÜÇ (W) | € |
|-------|------------------------------------|------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------|---|
| 3 KAT | SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S) |                        |          |               |                         |                   |                |         |   |
|       | DDHVC7-S-3-3                       | 220-240V 1N~ 50/60Hz   | 19106311 | 1.115x720x952 | 1.090x690               | 3                 | Açık           | 3.620   | - |
|       | DDHVC7-S-3-4                       | 380-415V 3N~ 50/60Hz   | 19106312 | 1.440x720x952 | 1.415x690               | 4                 | Açık           | 4.970   | - |
|       | DDHVC7-S-3-5                       | 380-415V 3N~ 50/60Hz   | 19106313 | 1.765x720x952 | 1.740x690               | 5                 | Açık           | 6.320   | - |
|       | SERVİS TARAFI: DUVAR               |                        |          |               |                         |                   |                |         |   |
|       | DDHVC7-W-3-3                       | 220-240V 1N~ 50/60Hz   | 19106314 | 1.115x720x952 | 1.090x690               | 3                 | Açık           | 3.620   | - |
|       | DDHVC7-W-3-4                       | 380-415V 3N~ 50/60Hz   | 19106315 | 1.440x720x952 | 1.415x690               | 4                 | Açık           | 4.970   | - |
|       | DDHVC7-W-3-5                       | 380-415V 3N~ 50/60Hz   | 19106316 | 1.765x720x952 | 1.740x690               | 5                 | Açık           | 6.320   | - |
| 2 KAT | SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S) |                        |          |               |                         |                   |                |         |   |
|       | DDHVC7-S-CL-2-3                    | 220-240V 1N~ 50/60Hz   | 19106317 | 1.115x720x742 | 1.090x690               | 3                 | Kapalı         | 1.965   | - |
|       | DDHVC7-S-CL-2-4                    | 220-240V 1N~ 50/60Hz   | 19106318 | 1.440x720x742 | 1.415x690               | 4                 | Kapalı         | 2.710   | - |
|       | DDHVC7-S-CL-2-5                    | 220-240V 1N~ 50/60Hz   | 19106319 | 1.765x720x742 | 1.740x690               | 5                 | Kapalı         | 3.465   | - |

# Rezerv alanları



## Genel özellikler

- Soğuk ve sıcak ürünlerin muhafaza edilmesi için rezerv alanı olarak tezgah altına gömme şekilde yerleştirilmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Soğutmalı rezervler:
  - GN 2/1 veya GN 1/1 kap ve ızgaraları koymak için menteşeli kapı ve çekmecelerle.

- Temizliği kolaylaştırmak ve hijyeni artırmak için çıkarılabilir manyetik şerit ve zorlamalı çekişli buharlaştırıcı.
- Aksesuar olarak buz çözme suyunu otomatik buharlaştırma sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +0°C/ +6°C).
- Sıcak rezervler:
  - Sürgülü kapılı ve zorlamalı çekişli iç ısıtma.
  - Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +90°C.
- 220-240V 1N~ 50/60Hz.



DDRC4-21 DD



TMH4-714 SE

| MODEL               | GAZLI BUZDOLABI | KOD      | BOYUTLAR (mm) | GN KAPASİTESİ | KAPI SAYISI | ÇEKMECE SAYISI | GÜÇ (W) | İKLİM SINIFI | SOĞUK GRUP | € |
|---------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------|--------------|------------|---|
| SOĞUTMALI REZERVLER |                 |          |               |               |             |                |         |              |            |   |
| DDRC4-21 DD         | R290            | 19105795 | 1.370x676x450 | GN 1/1        | 2           | -              | 155     | 4            | Dahil      | - |
| DDRC4-31 DDD        | R290            | 19105796 | 1.763x676x450 | GN 1/1        | 3           | -              | 160     | 4            | Dahil      | - |
| DDRC5-21 DD         | R290            | 19105797 | 1.370x676x586 | GN 1/1        | 2           | -              | 165     | 4            | Dahil      | - |
| DDRC5-31 DDD        | R290            | 19105798 | 1.763x676x586 | GN 1/1        | 3           | -              | 275     | 4            | Dahil      | - |
| DDRC5-21 HH         | R290            | 19105799 | 1.370x676x586 | GN 1/1        | -           | 4              | 165     | 4            | Dahil      | - |
| DDRC5-31 HHH        | R290            | 19105800 | 1.763x676x586 | GN 1/1        | -           | 6              | 275     | 4            | Dahil      | - |

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

| MODEL             | KOD      | BOYUTLAR (mm)                         | GÜÇ (W) | € |
|-------------------|----------|---------------------------------------|---------|---|
| SICAK REZERVLER   |          |                                       |         |   |
| TMH4-712 SE       | 19105725 | 1.196x685x450                         | 1.450   | - |
| TMH4-714 SE       | 19105726 | 1.395x685x450                         | 1450    | - |
| TMH4-716 SE       | 19105727 | 1.596x685x450                         | 1.450   | - |
| TMH4-718 SE       | 19105728 | 1.796x685x450                         | 2.470   | - |
| TMH4-720 SE       | 19105729 | 1.996x685x450                         | 2.470   | - |
| TMH6-712 SE       | 19105730 | 1.196x685x610                         | 1.450   | - |
| TMH6-714 SE       | 19105731 | 1.396x685x610                         | 1.450   | - |
| TMH6-716 SE       | 19105732 | 1.596x685x610                         | 2.470   | - |
| TMH6-718 SE       | 19105733 | 1.796x685x610                         | 2.470   | - |
| TMH6-720 SE       | 19105734 | 1.996x685x610                         | 2.870   | - |
| ORTAK AKSESUARLAR |          |                                       |         |   |
| KPSR              | 19056083 | (150 mm yüksekliğinde) 4 ayaklı takım | -       | - |

# Tepsi koyma unsurları

## Genel özellikler

- Nötr ve sıcak yemekleri depolamak ve servis etmek ve tabak takımı sepetlerini koymak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Tabak ve sepetleri aynı seviyede tutan özel yaylı sistem.
- Yerleştirilmesi ve çıkarılması kolay.



IDPN-28



IDPC-28 + ITDP-28



IDCN-55

| MODEL                                                                               | HZ      | KOD           | BOYUTLAR (mm)           | ÇAP ANKASTRE (mm) | Ø TABAKLAR (mm)                     | TABAK KAPASİTESİ  | MAKSİMUM YÜK (KG) | GÜÇ (W) | €   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-----|---|
| NÖTR YİYECEK TAŞIYICI                                                               |         |               |                         |                   |                                     |                   |                   |         |     |   |
|    | IDPN-28 | -             | 19046408                | 391x730           | Ø375                                | 180'den 280'e     | 40/45             | 45      | -   |   |
|                                                                                     | IDPN-34 | -             | 19043371                | 451x730           | Ø434                                | 240'dan 340'a     | 40/45             | 45      | -   |   |
| SICAK YİYECEK TAŞIYICI                                                              |         |               |                         |                   |                                     |                   |                   |         |     |   |
|    | IDPC-28 | 50/60         | 19043372                | 420x730           | Ø407                                | 180'den 280'e     | 40/45             | 45      | 480 | - |
|                                                                                     | IDPC-34 | 50/60         | 19043373                | 480x730           | Ø466                                | 240'dan 340'a     | 40/45             | 45      | 480 | - |
| MODEL                                                                               |         | KOD           | BOYUTLAR (mm)           |                   | TAŞIMA ARABALARI                    |                   | Ø TABAKLAR (mm)   |         | €   |   |
| TABAK TAŞIYICI İÇİN KAPAT                                                           |         |               |                         |                   |                                     |                   |                   |         |     |   |
|   | ITDP-28 | 19043374      | Ø400x60                 |                   | IDPC-28 - IDPN-28                   |                   | 180'den 280'e     |         | -   |   |
|                                                                                     | ITDP-34 | 19043375      | Ø400x60                 |                   | IDPC-34 - IDPN-34                   |                   | 240'dan 340'a     |         | -   |   |
| MODEL                                                                               | KOD     | BOYUTLAR (mm) | ANKASTRE BOYUTLARI (mm) | SEPETLER (mm)     | SEPET KAPASİTESİ (110 MM YÜKSEKLİK) | MAKSİMUM YÜK (KG) |                   | €       |     |   |
| TABAK SEPETİ TAŞIYICI                                                               |         |               |                         |                   |                                     |                   |                   |         |     |   |
|  | IDCN-55 | 19043376      | 600x640x710             | 535x610           | 500 x 500                           | 5/6               | 120               | -       |     |   |

## Aksesuarlar



DDAES



EV-KIT-450



OF-PAN



PAL-DROPIN



IPCTI/C

| MODEL                                                                                          | HZ    | KOD      | BOYUTLAR (mm)            | AÇIKLAMA                                                                                                    | GÜÇ (W) | € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| BUZ ERİTME SUYU BUHARLAŞTIRICI KAP KİTİ                                                        |       |          |                          |                                                                                                             |         |   |
| DDAES                                                                                          | 50/60 | 19105737 | 274x74x74                | Statik soğuk ve soğuk rezervler                                                                             | 100     | - |
|  EV-KIT-450 | 50/60 | 19046595 | 400x170x65               | Havalandırılmalı küvet, kapalı (CL) vitrinler ve tekstil perdeli (CT) veya 2-3 GN 1/1 clapet (CP) vitrinler | 450     | - |
| EV-KIT-900                                                                                     | 50/60 | 19046596 | 400x170x65               | Tekstil perdeli (CT) vitrinler veya 4-5 GN 1/1 clapets (CP)                                                 | 900     | - |
| BUZ ERİTME SUYUNUN TAŞMA HAZNESİ                                                               |       |          |                          |                                                                                                             |         |   |
|  OF-PAN     |       | 19046598 | GN 1/1 (65 mm yükseklik) | Tüm soğutmalı ürünler drop-in                                                                               |         | - |
| TEKNİK UNSURLARI YÜKSELTMEK İÇİN KULLANIŞLIDIR.                                                |       |          |                          |                                                                                                             |         |   |
|  PAL-DROPIN |       | 19046641 | -                        | Tüm ürünler drop-in                                                                                         |         | - |
| PARAVANLARA YERLEŞTİRMEK İÇİN DİJİTAL TERMOMETRE KİTİ                                          |       |          |                          |                                                                                                             |         |   |
| IPCIC                                                                                          | 50/60 | 19053060 | 132x84x70                | Açma kapama düğmesi                                                                                         | 1       | - |
|  DDATC      | 50/60 | 19105738 | 132x84x70                | Soğuk termometre                                                                                            | 1       | - |
| DDATCS                                                                                         | 50/60 | 19105739 | 132x84x70                | Soğuk termometre + açma kapama düğmesi                                                                      | 1       | - |
| DDATH                                                                                          | 50/60 | 19105740 | 132x84x70                | Sıcak termometre                                                                                            | 1       | - |
| DDATHS                                                                                         | 50/60 | 19105741 | 132x84x70                | Sıcak termometre + açma kapama düğmesi                                                                      | 1       | - |

# Ek kodlar

## Estetik plaka ve küvetler

| MODEL                      | KOD      | HZ    | GN 1/1 KAPASİTESİ | € |
|----------------------------|----------|-------|-------------------|---|
| 1 SEVİYELİ PLAKA           |          |       |                   |   |
| DDCSP6-2-R                 | 19105752 | 50/60 | 2                 | - |
| DDCSP6-3-R                 | 19105753 | 50/60 | 3                 | - |
| DDCSP6-4-R                 | 19105754 | 50/60 | 4                 | - |
| DDCSP6-5-R                 | 19105755 | 50/60 | 5                 | - |
| DDCSP6-6-R                 | 19105756 | 50/60 | 6                 | - |
| 2 SEVİYELİ PLAKA           |          |       |                   |   |
| DDCS2P6-3-R                | 19105971 | 50/60 | 3                 | - |
| DDCS2P6-4-R                | 19105761 | 50/60 | 4                 | - |
| DDCS2P6-5-R                | 19105762 | 50/60 | 5                 | - |
| KÜVET YÜKSEKLİĞİ 80 mm     |          |       |                   |   |
| DDCSB6-80-3-R              | 19105766 | 50/60 | 3                 | - |
| DDCSB6-80-4-R              | 19105767 | 50/60 | 4                 | - |
| DDCSB6-80-5-R              | 19105768 | 50/60 | 5                 | - |
| KÜVET YÜKSEKLİĞİ 160 mm    |          |       |                   |   |
| DDCSB6-160-2-R             | 19105774 | 50/60 | 2                 | - |
| DDCSB6-160-3-R             | 19105775 | 50/60 | 3                 | - |
| DDCSB6-160-4-R             | 19105776 | 50/60 | 4                 | - |
| DDCSB6-160-5-R             | 19105777 | 50/60 | 5                 | - |
| DDCSB6-160-6-R             | 19105778 | 50/60 | 6                 | - |
| TAZE ÜRÜN SERGİLEME KÜVETİ |          |       |                   |   |
| DDCE6-80-1-R               | 19105781 | 50/60 | 1                 | - |
| DDCE6-80-2-R               | 19105782 | 50/60 | 2                 | - |

## Tezgah altı plaka

| MODEL     | KOD      | HZ    | GN 1/1 KAPASİTESİ | € |
|-----------|----------|-------|-------------------|---|
| FPBCF-2-R | 19092133 | 50/60 | 2                 | - |
| FPBCF-3-R | 19092134 | 50/60 | 3                 | - |
| FPBCF-4-R | 19092135 | 50/60 | 4                 | - |
| FPBCF-5-R | 19092136 | 50/60 | 5                 | - |
| FPBCF-6-R | 19092137 | 50/60 | 6                 | - |

## Havalandırma küvet

| MODEL     | KOD      | HZ    | GN 1/1 KAPASİTESİ | € |
|-----------|----------|-------|-------------------|---|
| FCRV7-2-R | 19091739 | 50/60 | 2                 | - |
| FCRV7-3-R | 19091740 | 50/60 | 3                 | - |
| FCRV7-4-R | 19091741 | 50/60 | 4                 | - |
| FCRV7-5-R | 19091742 | 50/60 | 5                 | - |
| FCRV7-6-R | 19091743 | 50/60 | 6                 | - |

| MODEL     | KOD      | HZ    | KAPASİTE 360X165 | € |
|-----------|----------|-------|------------------|---|
| DDCF6-4-R | 19106274 | 50/60 | 4                | - |

# Seçenekler

| TANIM                                                                                          | KISALTMA | € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
|  G tipi fiş | CI       | - |



## Havalandırma küvetli soğutmalı kübik vitrinler

### Müşteri tarafı: TEKSTİL PERDE (TP)

| MODEL                                | KOD      | HZ    | GN 1/1 KAPASİTESİ | € |
|--------------------------------------|----------|-------|-------------------|---|
| SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H) |          |       |                   |   |
| DDRVC7-H-CT-3-2-R                    | 19107534 | 50/60 | 2                 | - |
| DDRVC7-H-CT-3-3-R                    | 19107535 | 50/60 | 3                 | - |
| DDRVC7-H-CT-3-4-R                    | 19107536 | 50/60 | 4                 | - |
| SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)   |          |       |                   |   |
| DDRVC7-S-CT-3-3-R                    | 19107537 | 50/60 | 3                 | - |
| DDRVC7-S-CT-3-4-R                    | 19107538 | 50/60 | 4                 | - |
| SERVİS TARAFI: DUVAR (W)             |          |       |                   |   |
| DDRVC7-W-CT-3-2-R                    | 19107539 | 50/60 | 2                 | - |
| DDRVC7-W-CT-3-3-R                    | 19107541 | 50/60 | 3                 | - |
| DDRVC7-W-CT-3-4-R                    | 19107542 | 50/60 | 4                 | - |

### Müşteri tarafı: CLAPET (CP)

| MODEL                                | KOD      | HZ    | GN 1/1 KAPASİTESİ | € |
|--------------------------------------|----------|-------|-------------------|---|
| SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H) |          |       |                   |   |
| DDRVC7-H-CP-3-2-R                    | 19107543 | 50/60 | 2                 | - |
| DDRVC7-H-CP-3-3-R                    | 19107544 | 50/60 | 3                 | - |
| DDRVC7-H-CP-3-4-R                    | 19107545 | 50/60 | 4                 | - |
| SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)   |          |       |                   |   |
| DDRVC7-S-CP-3-3-R                    | 19107546 | 50/60 | 3                 | - |
| DDRVC7-S-CP-3-4-R                    | 19107547 | 50/60 | 4                 | - |
| DDRVC7-S-CP-3-5-R                    | 19107548 | 50/60 | 5                 | - |
| SERVİS TARAFI: DUVAR (W)             |          |       |                   |   |
| DDRVC7-W-CP-3-2-R                    | 19107549 | 50/60 | 2                 | - |
| DDRVC7-W-CP-3-3-R                    | 19107550 | 50/60 | 3                 | - |
| DDRVC7-W-CP-3-4-R                    | 19107551 | 50/60 | 4                 | - |


### Müşteri tarafı: KAPALI (CL)

| MODEL                                | KOD      | HZ    | GN 1/1 KAPASİTESİ | € |
|--------------------------------------|----------|-------|-------------------|---|
| SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H) |          |       |                   |   |
| DDRVC7-H-CL-3-2-R                    | 19107552 | 50/60 | 2                 | - |
| DDRVC7-H-CL-3-3-R                    | 19107553 | 50/60 | 3                 | - |
| DDRVC7-H-CL-3-4-R                    | 19107554 | 50/60 | 4                 | - |
| SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)   |          |       |                   |   |
| DDRVC7-S-CL-3-3-R                    | 19107555 | 50/60 | 3                 | - |
| DDRVC7-S-CL-3-4-R                    | 19107556 | 50/60 | 4                 | - |
| DDRVC7-S-CL-3-5-R                    | 19107557 | 50/60 | 5                 | - |
| SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)   |          |       |                   |   |
| DDRVC7-S-CL-2-3-R                    | 19107558 | 50/60 | 3                 | - |
| DDRVC7-S-CL-2-4-R                    | 19107559 | 50/60 | 4                 | - |
| DDRVC7-S-CL-2-5-R                    | 19107560 | 50/60 | 5                 | - |

## Soğutmalı rezervler

| MODEL          | KOD      | HZ    | GN KAPASİTESİ | KAPI SAYISI | ÇEKMECE SAYISI | € |
|----------------|----------|-------|---------------|-------------|----------------|---|
| DDRC4-21 DD-R  | 19105801 | 50/60 | GN 1/1        | 2           | -              | - |
| DDRC4-31 DDD-R | 19105802 | 50/60 | GN 1/1        | 3           | -              | - |
| DDRC5-21 DD-R  | 19105803 | 50/60 | GN 1/1        | 2           | -              | - |
| DDRC5-31 DDD-R | 19105804 | 50/60 | GN 1/1        | 3           | -              | - |
| DDRC5-21 HH-R  | 19105805 | 50/60 | GN 1/1        | 4           | -              | - |
| DDRC5-31 HHH-R | 19105806 | 50/60 | GN 1/1        | 6           | -              | - |



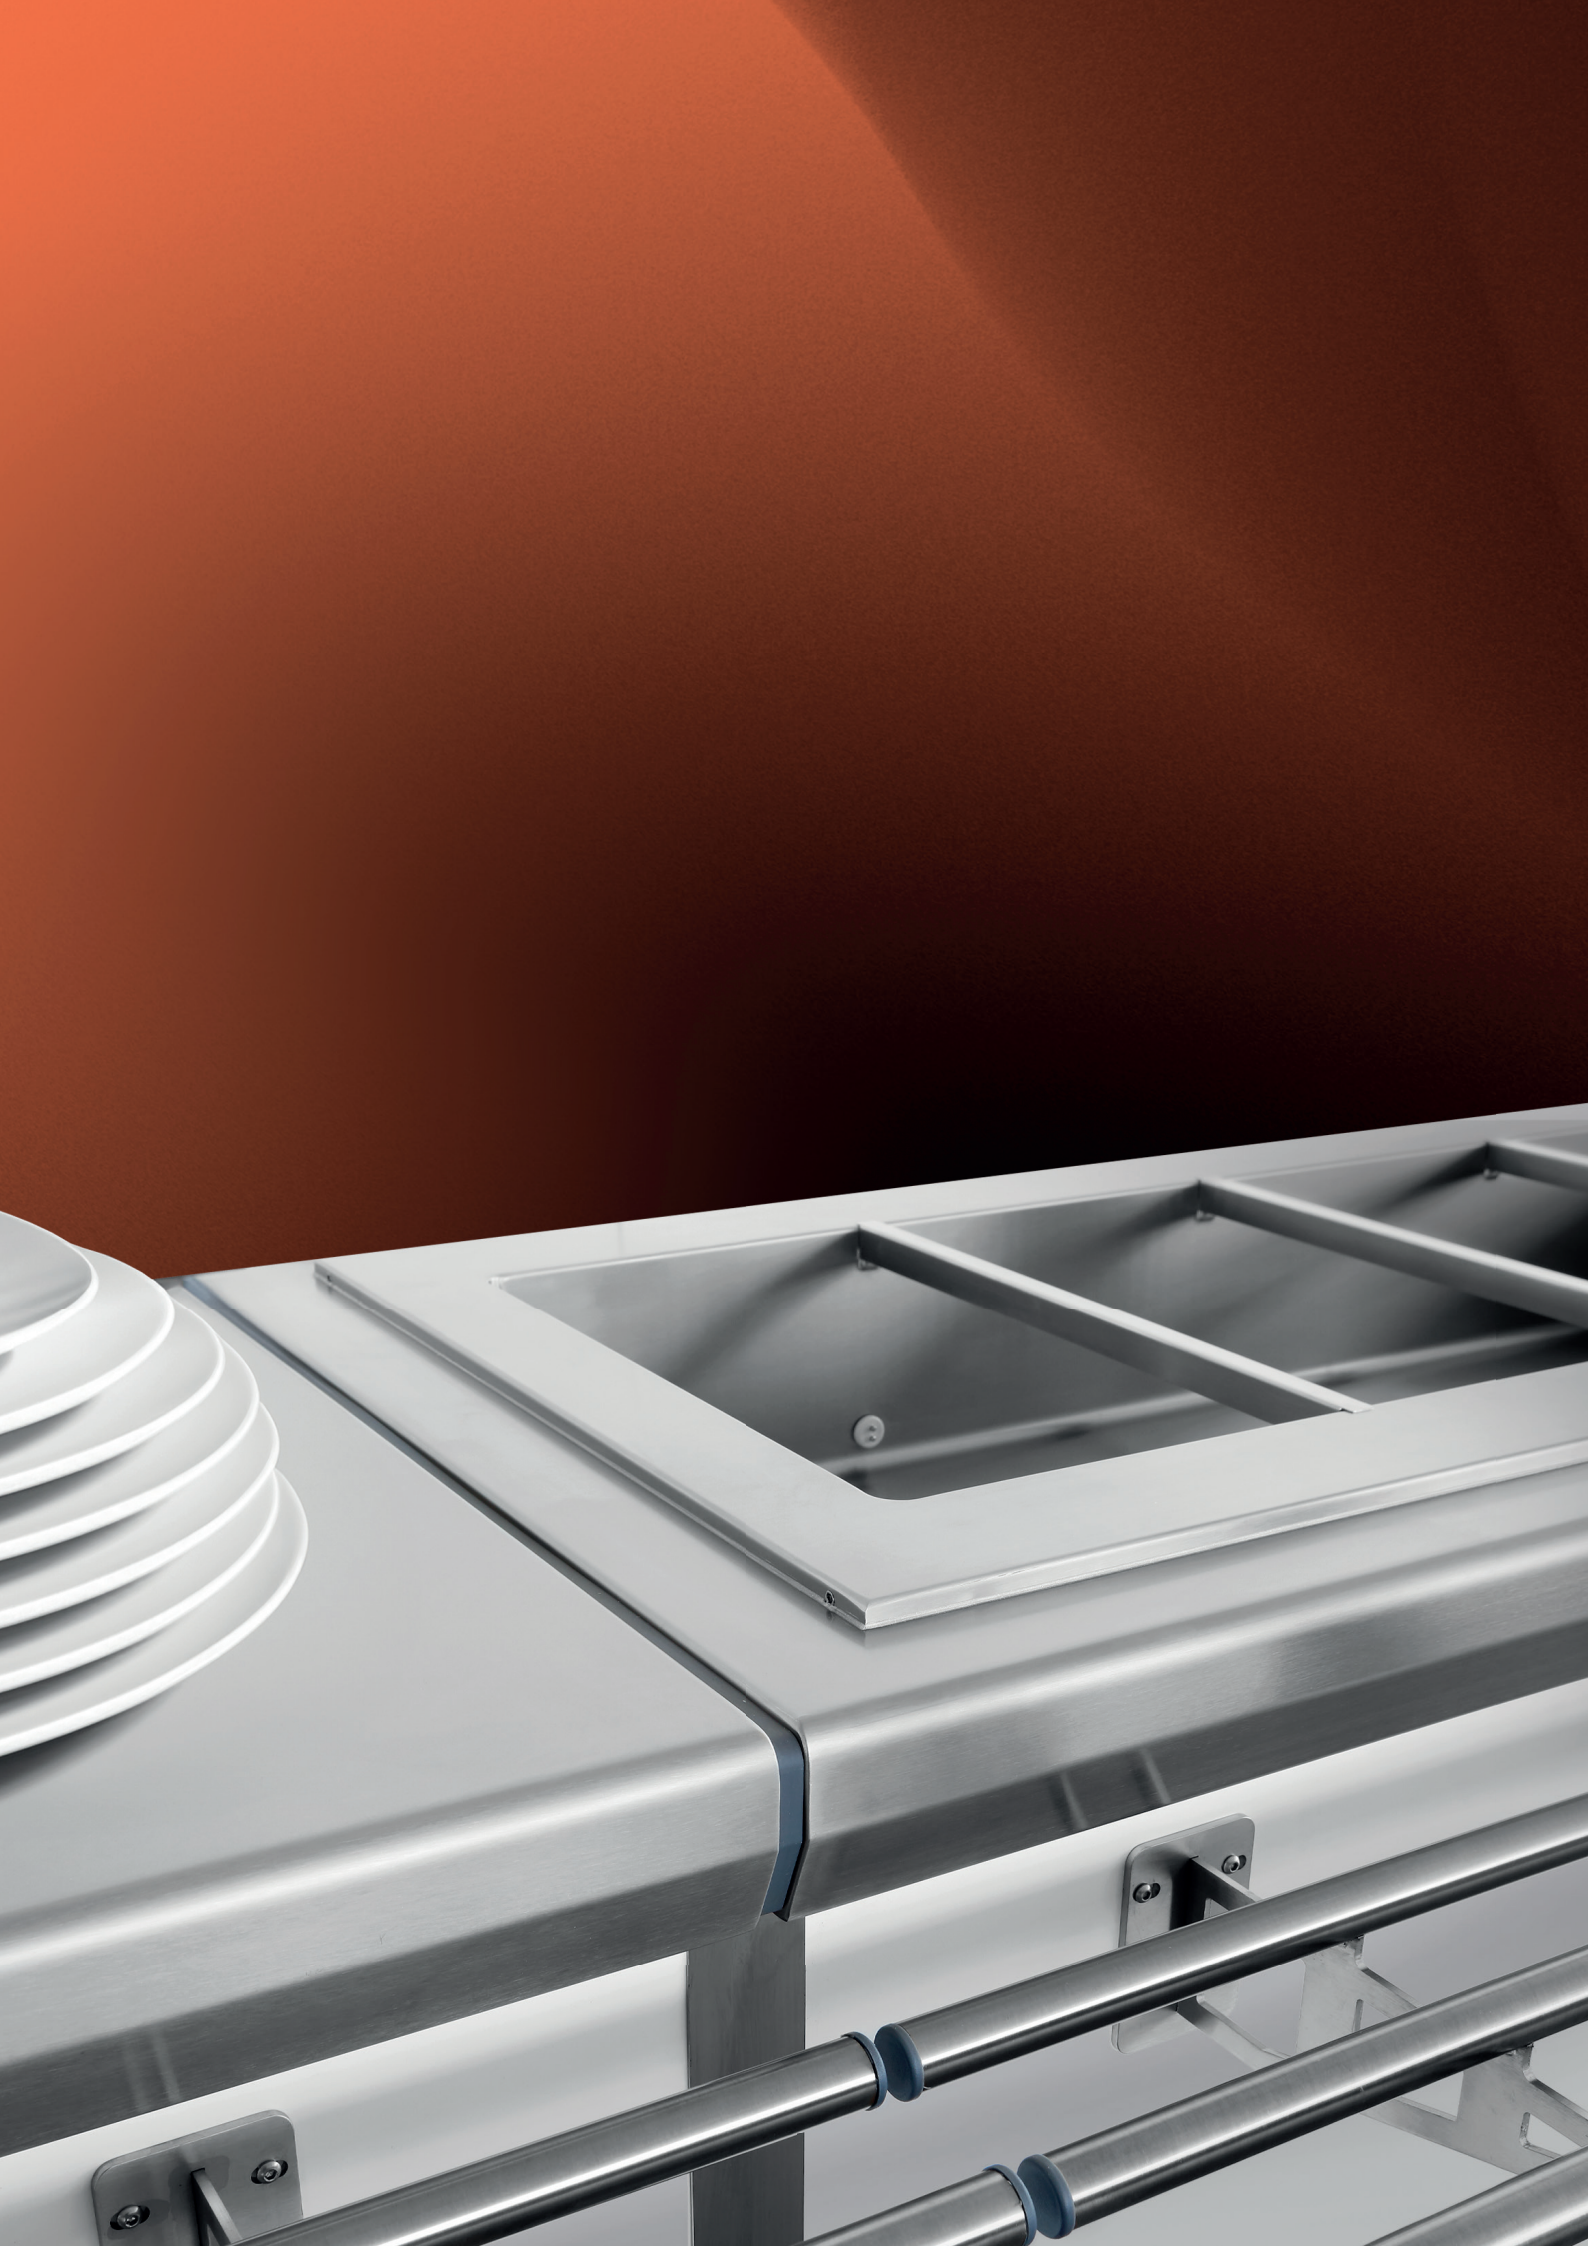

# Self Service

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Self Suite .....                          | 403 |
| — Tepsi taşıma arabaları.....             | 405 |
| — Nötr elemanlar .....                    | 407 |
| — Soğutucu üniteler.....                  | 409 |
| — Sıcak üniteler.....                     | 411 |
| — Havalandırmalı soğuyucu kübik vitrinler |     |
| 3 kat.....                                | 413 |
| — Sıcak kübik vitrinler.....              | 415 |
| Rafli, dikey camlı koruyuculu             |     |
| paravanlar.....                           | 415 |
| Paravan ve camlar .....                   | 415 |
| Aksesuarlar .....                         | 416 |
| Seçenekler.....                           | 418 |

# Dispenserler

## Genel özellikler

- Self servis, çatal bıçak, ekmek ve/veya bardakları koymak ve bunları dağıtmak için özel olarak tasarlanmış tepsi arabaları.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Zemin üzerine tepsi taşıyıcılar.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 400 mm yüksekliğinde tezgah.
- Orta yoğunlukta su sızdırlı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu. Dekore edilmiş dört (4) taraf.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.



SS-77



D-R-313



D-R-613/2



DV-R-62



DVCP-R-6

| MODEL                                                                                  | KOD       | EBATLAR (mm) | AÇIKLAMA        | TEPSİ KAPASİTE                                              | ÇATAL BİÇAK KAPASİTESİ | KÜÇÜK YUVARLAK EKMEK KAPASİTE | BARDAK KAPASİTESİ (Ø80 mm // Ø75mm) | BRAKET  | €            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|
| <b>TEPSİ DISPENSERİ</b>                                                                |           |              |                 |                                                             |                        |                               |                                     |         |              |
|     | SS-77     | 18001483     | 798x780x400     | 2 Sütun                                                     | 160                    | -                             | -                                   | -       | -            |
|                                                                                        | SS-147    | 18001484     | 1.450x780x400   | 4 Sütun                                                     | 320                    | -                             | -                                   | -       | -            |
| <b>BİR TABAN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ TEPSİ VE ÇATAL BİÇAK DISPENSERİ</b>                |           |              |                 |                                                             |                        |                               |                                     |         |              |
|     | D-R-313   | 18003180     | 798x780x1.514   | 3 GN 1/3 - 150mm                                            | 160                    | 150                           | -                                   | -       | Dikdörtgen - |
|     | D-R-613   | 18003190     | 1.450x780x1.514 | 6 GN 1/3 - 150mm                                            | 320                    | 300                           | -                                   | -       | Dikdörtgen - |
| <b>BİR TABAN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ TEPSİ, ÇATAL BİÇAK VE EKMEK DISPENSERİ</b>         |           |              |                 |                                                             |                        |                               |                                     |         |              |
|     | D-R-313/2 | 18003191     | 798x780x1.514   | 3 GN 1/3 - 150mm<br>+ 1 GN 2/1 - 200mm                      | 160                    | 150                           | 120                                 | -       | Dikdörtgen - |
|     | D-R-613/2 | 18003192     | 1.450x780x1.514 | 6 GN 1/3 - 150mm<br>+ 2 GN 2/1 - 200mm                      | 320                    | 300                           | 240                                 | -       | Dikdörtgen - |
| <b>BİR TABAN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLEN BARDAK DISPENSERİ</b>                               |           |              |                 |                                                             |                        |                               |                                     |         |              |
|     | DV-R-6    | 18003193     | 798x780x1.569   | 6 bardak seviyesi                                           | -                      | -                             | -                                   | 324/360 | Dikdörtgen - |
|     | DV-R-62   | 18003196     | 1.450x780x1.569 | 6 x 2 bardak seviyesi                                       | -                      | -                             | -                                   | 648/720 | Dikdörtgen - |
| <b>BİR TABAN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ TEPSİ, ÇATAL BİÇAK, EKMEK VE BARDAK DISPENSERİ</b> |           |              |                 |                                                             |                        |                               |                                     |         |              |
|     | DVCP-R-6  | 18003199     | 1.450x780x1.569 | 3 GN 1/3 - 150 mm<br>1 GN 2/1 - 200 mm<br>6 bardak seviyesi | 160                    | 150                           | 120                                 | 324/360 | Dikdörtgen - |




DC-R-2



DP-R-1



DCP-R



DV-R-4 SB

| MODEL                                                         | KOD       | EBATLAR<br>(mm) | AÇIKLAMA    | ÇATAL<br>BIÇAKLAR<br>KAPASİTE            | KÜÇÜK<br>YUVARLAK<br>EKMEK<br>KAPASİTESİ | BARDAK<br>KAPASİTESİ (Ø80<br>mm // Ø75mm) | BRAKET  | €            |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------|
| <b>NÖTR ELEMAN ÜZERİNDEKİ ÇATAL KAŞIK DİSPENSERİ</b>          |           |                 |             |                                          |                                          |                                           |         |              |
|                                                               | DC-R-1    | 19071811        | 696x345x536 | 3 GN 1/3 - 150 mm                        | 150                                      | -                                         | -       | Dikdörtgen - |
|                                                               | DC-R-2    | 19071812        | 696x345x658 | 6 GN 1/3 - 150 mm                        | 300                                      | -                                         | -       | Dikdörtgen - |
| <b>NÖTR ELEMAN ÜZERİNDEKİ EKMEK DİSPENSERİ</b>                |           |                 |             |                                          |                                          |                                           |         |              |
|                                                               | DP-R-1    | 19071813        | 696x667x600 | 1 GN 2/1 - 200 mm                        | -                                        | 120                                       | -       | Dikdörtgen - |
|                                                               | DP-R-2    | 19071814        | 696x667x725 | 2 GN 2/1 - 200 mm                        | -                                        | 240                                       | -       | Dikdörtgen - |
| <b>NÖTR ELEMAN ÜZERİNDEKİ ÇATAL BIÇAK VE EKMEK DİSPENSERİ</b> |           |                 |             |                                          |                                          |                                           |         |              |
|                                                               | DCP-R     | 19071815        | 696x667x658 | 3 GN 1/3 - 150 mm +<br>1 GN 2/1 - 200 mm | 150                                      | 120                                       | -       | Dikdörtgen - |
| <b>NÖTR ELEMAN ÜZERİNDEKİ BARDAK DİSPENSERİ</b>               |           |                 |             |                                          |                                          |                                           |         |              |
|                                                               | DV-R-4 SB | 19071816        | 696x745x829 | 4 bardak seviyesi                        | -                                        | -                                         | 216/240 | Dikdörtgen - |

# Nötr Üniteler

## Genel özellikler

- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsi sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızdırlı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar ayrı şekilde sipariş edilmelidir ve demonte halde tedarik edilirler.



SM-4



SA-I-45



SA-E-90

|                   | MODEL   | KOD      | EBATLAR (MM)    | AÇIKLAMA                                                                    | KAPASİTE GN 1/1 | € |
|-------------------|---------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| <b>NÖTR ÜNİTE</b> |         |          |                 |                                                                             |                 |   |
|                   | SM-450  | 18001494 | 450x850x900     | Nötr ayırma bölmesiz kapalı                                                 | -               | - |
|                   | SM-2    | 18001495 | 950x850x900     | Açık / nötr ayırma bölmesi                                                  | 2               | - |
|                   | SM-3    | 18001496 | 1.375x850x900   | Açık / nötr ayırma bölmesi                                                  | 3               | - |
|                   | SM-4    | 18001497 | 1.600x850x900   | Açık / nötr ayırma bölmesi                                                  | 4               | - |
|                   | SM-5    | 18001498 | 1.985x850x900   | Açık / nötr ayırma bölmesi                                                  | 5               | - |
|                   | SM-6    | 18001499 | 2.335x850x900   | Açık / nötr ayırma bölmesi                                                  | 6               | - |
|                   | SM-3-P  | 18001500 | 1.375x850x900   | 2 kayar kapaklı ve opsiyonel olarak sunulan 1 ara raflı nötr ayırma bölmesi | 3               | - |
|                   | SM-4-P  | 18001501 | 1.600x850x900   | 2 kayar kapaklı ve opsiyonel olarak sunulan 1 ara raflı nötr ayırma bölmesi | 4               | - |
|                   | SM-5-P  | 18001502 | 1.985x850x900   | 2 kayar kapaklı ve opsiyonel olarak sunulan 1 ara raflı nötr ayırma bölmesi | 5               | - |
|                   | SM-6-P  | 18001503 | 2.335x850x900   | 2 kayar kapaklı ve opsiyonel olarak sunulan 1 ara raflı nötr ayırma bölmesi | 6               | - |
| <b>KÖŞE ÜNİTE</b> |         |          |                 |                                                                             |                 |   |
|                   | SA-I-90 | 18001504 | 1.141x1.141x900 | 90°'lik iç aç. Açık / nötr ayırma bölmesi                                   | -               | - |
|                   | SA-I-45 | 18001505 | 850x850x900     | 45°'lik iç aç. Açık / nötr ayırma bölmesi                                   | -               | - |
|                   | SA-E-90 | 18001506 | 935x935x900     | 90°'lik dış aç. Nötr ayırma bölmesiz                                        | -               | - |
|                   | SA-E-45 | 18001507 | 850x850x900     | 45°'lik dış aç. Nötr ayırma bölmesiz                                        | -               | - |



SMC-12-D



SMC-8-F



DAC-95



DPAN-95

| MODEL                                                                             | KOD      | EBATLAR (MM) | AÇIKLAMA      | €                                                      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---|
| YAZAR KASA ÜNİTESİ                                                                |          |              |               |                                                        |   |
|  | SMC-12-D | 18001514     | 1.375x850x900 | Sağa doğru uzanan kollu yazar kasa elemanı             | - |
|  | SMC-12-I | 18001516     | 1.375x850x900 | Sola doğru uzanan kollu yazar kasa elemanı             | - |
|  | SMC-6-D  | 18001519     | 605x850x900   | Sağa doğru uzanan kollu yazar kasa elemanı             | - |
|  | SMC-6-I  | 18001520     | 605x850x900   | Kolsuz (sola doğru uzanan) yazar kasa elemanı          | - |
|  | SMC-8-F  | 18001521     | 800x850x900   | Kolsuz (müşteriye dönük yazar kasa) yazar kasa elemanı | - |

| MODEL                                                                               | KOD | BOYUTLAR<br>(MM) | AÇIKLAMA    | €                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------|--------------------------|
| ÖN CEPHE UNSURU                                                                     |     |                  |             |                          |
|  | F-5 | 18001720         | 550x215x900 | Ön cephe Unsuru = 550 mm |
|                                                                                     |     |                  |             | -                        |

| MODEL                                                                               | KOD     | EBATLAR (MM) | AÇIKLAMA    | PLAKA KAPASİTESİ (Ø280MM) | BARDAK KAPASİTESİ (Ø80//Ø75MM) | MAKSİMUM YÜK (KG) | GÜÇ (W)              | €   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----|
| <b>TABAK DİSPENSERİ</b>                                                             |         |              |             |                           |                                |                   |                      |     |
|  | DAN-95  | 18001508     | 950x850x900 | 2 plaka sütunu - nötr     | 80-90                          | -                 | Sütun başına 45 adet | -   |
|  | DAC-95  | 18001509     | 950x850x900 | 2 plaka sütunu - ısıtmalı | 80-90                          | -                 | Sütun başına 45 adet | 960 |
| <b>BARDAK SEPETİ DİSPENSERİ</b>                                                     |         |              |             |                           |                                |                   |                      |     |
|  | DPAN-95 | 18001510     | 950x850x900 | 5/6 bardak sepeti         | -                              | 200 // 265        | 120                  | -   |

# Soğutmalı Üniteler

## Genel özellikler

- Servis sırasında soğuk besinleri muhafaza etmek, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış soğutucu üniteler.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiş ünite dolabı.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsi sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızdıltı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Haznenin tabanında yer alan, genişlen bakır bobin aracılığıyla statik soğuk ünitenin soğutma sistemi.
- Buharlaştırma modülündeki vantilatörler tarafından üretilen devamlı soğuk hava akışı ile havalandırılmalı soğuk ünitenin soğutma sistemi.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukla ekolojik olarak enjekte edilmiş, CFC içermeyen poliüretan yalıtım.
- Dijital vizörlü, elektronik termostat.
- Tek bir erişimi kolay noktadan erişilebilir elektronik parçalar.
- Tüm elektrik bağlantılarının yer aldığı yazar kasa. Elektrikle beslenen tüm teknik unsurlara merkezi bir erişim sağlar.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar ayrı şekilde sipariş edilmelidir ve demonte halde tedarik edilirler.



DSCSP-CR-4

| MODEL                                                                                          | GAZLI | HZ    | KOD      | EBATLAR (MM)  | HAZNE DERİNLİĞİ (MM) | KAPASİTE GN 1/1 | AYIRMA BÖLMESİ                     | GÜÇ (W) | İKLİM SINIFI | SOĞUTMA GRUBU | € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|---------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| STATİK SOĞUTUCU PLAKALI ÜNİTE                                                                  |       |       |          |               |                      |                 |                                    |         |              |               |   |
| DSCSP-SR-3                                                                                     | R290  | 50/60 | 18007711 | 1.375x850x900 | 0                    | 3               | Açık / nötr ayırma bölmesi         | 215     | 4            | Dahildir      | - |
| DSCSP-SR-4                                                                                     | R290  | 50/60 | 18007712 | 1.600x850x900 | 0                    | 4               | Açık / nötr ayırma bölmesi         | 225     | 4            | Dahildir      | - |
|  DSCSP-SR-5 | R290  | 50/60 | 18007713 | 1.985x850x900 | 0                    | 5               | Açık / nötr ayırma bölmesi         | 305     | 4            | Dahildir      | - |
| DSCSP-SR-6                                                                                     | R290  | 50/60 | 18007714 | 2.335x850x900 | 0                    | 6               | Açık / nötr ayırma bölmesi         | 330     | 4            | Dahildir      | - |
| DSCSP-CR-3                                                                                     | R290  | 50/60 | 18007715 | 1.375x850x900 | 0                    | 3               | 1 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi | 380     | 4            | Dahildir      | - |
| DSCSP-CR-4                                                                                     | R290  | 50/60 | 18007716 | 1.600x850x900 | 0                    | 4               | 1 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi | 390     | 4            | Dahildir      | - |
|  DSCSP-CR-5 | R290  | 50/60 | 18007717 | 1.985x850x900 | 0                    | 5               | 2 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi | 575     | 4            | Dahildir      | - |
| DSCSP-CR-6                                                                                     | R290  | 50/60 | 18007718 | 2.335x850x900 | 0                    | 6               | 2 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi | 600     | 4            | Dahildir      | - |



FSCV-SR-4



FSCR-4 + SP-70



FSCV-4 + SP-70

| MODEL                                                                                        | GAZLI | HZ    | KOD      | EBATLAR (MM)  | HAZNE DERİNLİĞİ (MM) | KAPASİTE GN 1/1 | AYIRMA BÖLMESİ                    | GÜÇ (W) | İKLİM SINIFI | SOĞUTMA GRUBU | € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|--------------|---------------|---|
| <b>FANLI SOĞUTMA HAZNELİ</b>                                                                 |       |       |          |               |                      |                 |                                   |         |              |               |   |
| FSCV-SR-3                                                                                    | R290  | 50/60 | 18004636 | 1.375x850x900 | 35- 82-120           | 3               | Açık / nötr ayırma bölümü         | 375     | 4            | Dahildir      | - |
| FSCV-SR-4                                                                                    | R290  | 50/60 | 18004637 | 1.600x850x900 | 35- 82-120           | 4               | Açık / nötr ayırma bölümü         | 380     | 4            | Dahildir      | - |
|  FSCV-SR-5  | R290  | 50    | 18004638 | 1.985x850x900 | 35- 82-120           | 5               | Açık / nötr ayırma bölümü         | 485     | 4            | Dahildir      | - |
| FSCV-SR-6                                                                                    | R290  | 50    | 18004639 | 2.335x850x900 | 35- 82-120           | 6               | Açık / nötr ayırma bölümü         | 510     | 4            | Dahildir      | - |
| FSCV-CR-3                                                                                    | R290  | 50/60 | 18004640 | 1.375x850x900 | 35- 82-120           | 3               | 1 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölümü | 525     | 4            | Dahildir      | - |
| FSCV-CR-4                                                                                    | R290  | 50/60 | 18004641 | 1.600x850x900 | 35- 82-120           | 4               | 1 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölümü | 530     | 4            | Dahildir      | - |
|  FSCV-CR-5 | R290  | 50    | 18004642 | 1.985x850x900 | 35- 82-120           | 5               | 2 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölümü | 695     | 4            | Dahildir      | - |
| FSCV-CR-6                                                                                    | R290  | 50    | 18004643 | 2.335x850x900 | 35- 82-120           | 6               | 2 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölümü | 720     | 4            | Dahildir      | - |
| <b>ADA TİPİ STATİK SOĞUTMALI HAZNELİ</b>                                                     |       |       |          |               |                      |                 |                                   |         |              |               |   |
| FSCR-3                                                                                       | R290  | 50/60 | 18004684 | 1.265x875x900 | 80                   | 3               | -                                 | 215     | 4            | Dahildir      | - |
| FSCR-4                                                                                       | R290  | 50/60 | 18004685 | 1.590x875x900 | 80                   | 4               | -                                 | 225     | 4            | Dahildir      | - |
|  FSCR-5   | R290  | 50/60 | 18004686 | 1.975x875x900 | 80                   | 5               | -                                 | 305     | 4            | Dahildir      | - |
| FSCR-6                                                                                       | R290  | 50/60 | 18004687 | 2.325x875x900 | 80                   | 6               | -                                 | 330     | 4            | Dahildir      | - |
| <b>ADA TİPİ FANLI SOĞUTMA HAZNELİ</b>                                                        |       |       |          |               |                      |                 |                                   |         |              |               |   |
| FSCV-3                                                                                       | R290  | 50/60 | 18004688 | 1.265x875x900 | 35- 82-120           | 3               | -                                 | 375     | 4            | Dahildir      | - |
| FSCV-4                                                                                       | R290  | 50/60 | 18004689 | 1.590x875x900 | 35- 82-120           | 4               | -                                 | 380     | 4            | Dahildir      | - |
|  FSCV-5   | R290  | 50    | 18004690 | 1.975x875x900 | 35- 82-120           | 5               | -                                 | 485     | 4            | Dahildir      | - |
| FSCV-6                                                                                       | R290  | 50    | 18004691 | 2.325x875x900 | 35- 82-120           | 6               | -                                 | 510     | 4            | Dahildir      | - |

# Sıcak üniteler

## Genel özellikler

- Servis sırasında sıcak yiyecekleri muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmış sıcak üniteler.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiş ünite dolabı.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsi sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızdırmaz (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla vitroseramik plakalı ünitelerin ısıtma sistemi.
- Haznenin alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla benmari ünitesinin ısı sistemi.
- Haznenin içinde sıcak hava akımı oluşturan vantilatörlerle rezistanslar aracılığıyla kuru benmari ünitesinin ısı sistemi.
- Dijital vizörlü, elektronik termostat.
- Tek bir erişimi kolay noktadan erişilebilir elektronik parçalar.
- Tüm elektrik bağlantılarının yer aldığı yazar kasa. Elektrikle beslenen tüm teknik unsurlara merkezi bir erişim sağlar.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar ayrı şekilde sipariş edilmelidir ve demonte halde tedarik edilirler.



SV-SR-4

|                                         | MODEL   | GERİLİM VE FREKANS (HZ) | KOD      | EBATLAR (MM)  | KAPASİTE GN 1/1 | AYIRMA BÖLMESİ             | GÜÇ (W) | € |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------|----------|---------------|-----------------|----------------------------|---------|---|
| <b>CAM SERAMİK PLAKA ISITMA ÜNİTESİ</b> |         |                         |          |               |                 |                            |         |   |
|                                         | SV-SR-2 | 230V 1N 50/60           | 18001658 | 950x850x900   | 2               | Açık / nötr ayırma bölmesi | 905     | - |
|                                         | SV-SR-3 | 230V 1N 50/60           | 18001610 | 1.375x850x900 | 3               | Açık / nötr ayırma bölmesi | 1.355   | - |
|                                         | SV-SR-4 | 230V 1N 50/60           | 18001611 | 1.600x850x900 | 4               | Açık / nötr ayırma bölmesi | 1.805   | - |
|                                         | SV-SR-5 | 230V 1N 50/60           | 18001612 | 1.985x850x900 | 5               | Açık / nötr ayırma bölmesi | 2.255   | - |
|                                         | SV-SR-6 | 230V 1N 50/60           | 18001613 | 2.335x850x900 | 6               | Açık / nötr ayırma bölmesi | 2.710   | - |
|                                         | SV-CR-3 | 230V 1N 50/60           | 18001614 | 1.375x850x900 | 3               | Sıcak ayırma bölmesi       | 2.805   | - |
|                                         | SV-CR-4 | 230V 1N 50/60           | 18001615 | 1.600x850x900 | 4               | Sıcak ayırma bölmesi       | 3.255   | - |
|                                         | SV-CR-5 | 400V 3N 50/60           | 18001616 | 1.985x850x900 | 5               | Sıcak ayırma bölmesi       | 4.275   | - |
|                                         | SV-CR-6 | 400V 3N 50/60           | 18001617 | 2.335x850x900 | 6               | Sıcak ayırma bölmesi       | 5.710   | - |



SBM-SR-4



DSHV-SR-4



SV-4 + SP-70

| MODEL                                            | GERİLİM VE FREKANS (HZ) | KOD      | EBATLAR (MM)  | HAZNE DERİNLİĞİ (MM) | KAPASİTE GN 1/1 | AYIRMA BÖLMESİ             | GÜÇ (W) | € |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------|---|
| <b>YAŞ BENMARİ ISITMA ELEMANI</b>                |                         |          |               |                      |                 |                            |         |   |
| SBM-SR-2                                         | 230V 1N 50/60           | 18001618 | 950x850x900   | 190                  | 2               | Açık / nötr ayırma bölmesi | 1.510   | - |
| SBM-SR-3                                         | 230V 1N 50/60           | 18001619 | 1.375x850x900 | 190                  | 3               | Açık / nötr ayırma bölmesi | 2.005   | - |
| SBM-SR-4                                         | 230V 1N 50/60           | 18001620 | 1.600x850x900 | 190                  | 4               | Açık / nötr ayırma bölmesi | 2.510   | - |
| SBM-SR-5                                         | 230V 1N 50/60           | 18001621 | 1.985x850x900 | 190                  | 5               | Açık / nötr ayırma bölmesi | 3.030   | - |
| SBM-SR-6                                         | 230V 1N 50/60           | 18001622 | 2.335x850x900 | 190                  | 6               | Açık / nötr ayırma bölmesi | 3.555   | - |
| SBM-CR-3                                         | 230V 1N 50/60           | 18001623 | 1.375x850x900 | 190                  | 3               | Sıcak ayırma bölmesi       | 2.905   | - |
| SBM-CR-4                                         | 230V 1N 50/60           | 18001624 | 1.600x850x900 | 190                  | 4               | Sıcak ayırma bölmesi       | 3.360   | - |
| SBM-CR-5                                         | 400V 3N 50/60           | 18001625 | 1.985x850x900 | 190                  | 5               | Sıcak ayırma bölmesi       | 4.480   | - |
| SBM-CR-6                                         | 400V 3N 50/60           | 18001626 | 2.335x850x900 | 190                  | 6               | Sıcak ayırma bölmesi       | 5.245   | - |
| <b>KURU BENMARİ ISITMA ELEMANI</b>               |                         |          |               |                      |                 |                            |         |   |
| DSHV-SR-3                                        | 230V 1N 50/60           | 18007737 | 1.375x850x900 | 234                  | 3               | Açık / nötr ayırma bölmesi | 1.550   | - |
| DSHV-SR-4                                        | 230V 1N 50/60           | 18007738 | 1.600x850x900 | 234                  | 4               | Açık / nötr ayırma bölmesi | 2.050   | - |
| DSHV-SR-5                                        | 230V 1N 50/60           | 18007739 | 1.985x850x900 | 234                  | 5               | Açık / nötr ayırma bölmesi | 3.080   | - |
| DSHV-SR-6                                        | 230V 1N 50/60           | 18007741 | 2.335x850x900 | 234                  | 6               | Açık / nötr ayırma bölmesi | 3.120   | - |
| DSHV-CR-3                                        | 230V 1N 50/60           | 18007742 | 1.375x850x900 | 234                  | 3               | Sıcak ayırma bölmesi       | 2.400   | - |
| DSHV-CR-4                                        | 230V 1N 50/60           | 18007743 | 1.600x850x900 | 234                  | 4               | Sıcak ayırma bölmesi       | 2.900   | - |
| DSHV-CR-5                                        | 400V 3N 50/60           | 18007744 | 1.985x850x900 | 234                  | 5               | Sıcak ayırma bölmesi       | 4.530   | - |
| DSHV-CR-6                                        | 400V 3N 50/60           | 18007745 | 2.335x850x900 | 234                  | 6               | Sıcak ayırma bölmesi       | 4.810   | - |
| <b>ADA TİPİ CAM SERAMİK PLAKA ISITMA ELEMANI</b> |                         |          |               |                      |                 |                            |         |   |
| SV-3                                             | 230V 1N 50/60           | 18001643 | 1.265x875x900 | -                    | 3               | -                          | 1.355   | - |
| SV-4                                             | 230V 1N 50/60           | 18001644 | 1.590x875x900 | -                    | 4               | -                          | 1.805   | - |
| SV-5                                             | 230V 1N 50/60           | 18001645 | 1.975x850x900 | -                    | 5               | -                          | 2.255   | - |
| SV-6                                             | 230V 1N 50/60           | 18001646 | 2.325x875x900 | -                    | 6               | -                          | 2.710   | - |

# 3 seviyeli havalandırmalı Soğutucu kübik vitrinler

## Genel özellikler

- Servis sırasında soğuk besinleri muhafaza etmek, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış soğutucu vitrinler.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiş ünite dolabı.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsi sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızdınlı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Vitrinin alt kısmında yer alan buharlaştırma modülünün vantilatörleri tarafından havalandırılan vitrinin soğutma sistemi.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukla ekolojik olarak enjekte edilmiş, CFC içermeyen poliüretan yalıtım.
- 8 mm'lik kalınlığa sahip, ılıman cam raflar.
- Ürnlere kolay erişim için vitrinin arka kısmındaki kapılar.
- Dijital vizörlü, elektronik termostat.
- Tek bir erişimi kolay noktadan erişilebilir elektronik parçalar.
- Tüm elektrik bağlantılarının yer aldığı yazar kasa.
- Elektrikle beslenen tüm teknik unsurlara merkezi bir erişim sağlar.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar demonte halde tedarik edilirler.



DSRVC-H-SR-CT-3-4



DSRVC-S-CR-CT-3-4

| Müşteri tarafı: TEKSTİL PERDE (TP)   |      |    |          |                 |                 |                      |                 |         |              |            |   |
|--------------------------------------|------|----|----------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------|--------------|------------|---|
| MODEL                                | GAZ  | HZ | KOD      | BOYUTLAR (mm)   | KAPASİTE GN 1/1 | SERVİS BANKOSU       | MÜŞTERİ TARAFI: | GÜÇ (W) | İKLİM SINIFI | SOĞUK GRUP | € |
| SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H) |      |    |          |                 |                 |                      |                 |         |              |            |   |
| DSRVC-H-SR-CT-3-3                    | R290 | 50 | 18007719 | 1.375x850x1.722 | 3               | Boş / Servis Bankosu | Tekstil perde   | 970     | 3M2          | Dahil      | - |
| DSRVC-H-SR-CT-3-4                    | R290 | 50 | 18007721 | 1.600x850x1.722 | 4               | Boş / Servis Bankosu | Tekstil perde   | 1.200   | 3M2          | Dahil      | - |
| DSRVC-H-CR-CT-3-3                    | R290 | 50 | 18007724 | 1.375x850x1.722 | 3               | 1 GN2/1 Soğutucu     | Tekstil perde   | 1.120   | 3M2          | Dahil      | - |
| DSRVC-H-CR-CT-3-4                    | R290 | 50 | 18007725 | 1.600x850x1.722 | 4               | 1 GN2/1 Soğutucu     | Tekstil perde   | 1.350   | 3M2          | Dahil      | - |
| SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)   |      |    |          |                 |                 |                      |                 |         |              |            |   |
| DSRVC-S-SR-CT-3-3                    | R290 | 50 | 18007728 | 1.375x850x1.710 | 3               | Boş / Servis Bankosu | Tekstil perde   | 665     | 3M2          | Dahil      | - |
| DSRVC-S-SR-CT-3-4                    | R290 | 50 | 18007729 | 1.600x850x1.710 | 4               | Boş / Servis Bankosu | Tekstil perde   | 1.200   | 3M2          | Dahil      | - |
| DSRVC-S-CR-CT-3-3                    | R290 | 50 | 18007732 | 1.375x850x1.710 | 3               | 1 GN2/1 Soğutucu     | Tekstil perde   | 815     | 3M2          | Dahil      | - |
| DSRVC-S-CR-CT-3-4                    | R290 | 50 | 18007733 | 1.600x850x1.710 | 4               | 1 GN2/1 Soğutucu     | Tekstil perde   | 1.350   | 3M2          | Dahil      | - |

| Müşteri tarafı: CLAPETS (CP)         |      |    |          |                 |                 |                      |                 |         |              |            |   |
|--------------------------------------|------|----|----------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------|--------------|------------|---|
| MODEL                                | GAZ  | HZ | KOD      | BOYUTLAR (mm)   | KAPASİTE GN 1/1 | SERVİSBANKOSU        | MÜŞTERİ TARAFI: | GÜÇ (W) | İKLİM SINIFI | SOĞUK GRUP | € |
| SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H) |      |    |          |                 |                 |                      |                 |         |              |            |   |
| DSRVC-H-SR-CP-3-3                    | R290 | 50 | 18007722 | 1.375x850x1.722 | 3               | Boş / Servis Bankosu | Clapets         | 970     | 3M1          | Dahil      | - |
| DSRVC-H-SR-CP-3-4                    | R290 | 50 | 18007723 | 1.600x850x1.722 | 4               | Boş / Servis Bankosu | Clapets         | 1.200   | 3M1          | Dahil      | - |
| DSRVC-H-C-R-CP-3-3                   | R290 | 50 | 18007726 | 1.375x850x1.722 | 3               | 1 GN2/1 Soğutucu     | Clapets         | 1.120   | 3M1          | Dahil      | - |
| DSRVC-H-C-R-CP-3-4                   | R290 | 50 | 18007727 | 1.600x850x1.722 | 4               | 1 GN2/1 Soğutucu     | Clapets         | 1.350   | 3M1          | Dahil      | - |
| SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)   |      |    |          |                 |                 |                      |                 |         |              |            |   |
| DSRVC-S-SR-CP-3-3                    | R290 | 50 | 18007730 | 1.375x850x1.710 | 3               | Boş / Servis Bankosu | Clapets         | 665     | 3M1          | Dahil      | - |
| DSRVC-S-SR-CP-3-4                    | R290 | 50 | 18007731 | 1.600x850x1.710 | 4               | Boş / Servis Bankosu | Clapets         | 1.200   | 3M1          | Dahil      | - |
| DSRVC-S-CR-CP-3-3                    | R290 | 50 | 18007734 | 1.375x850x1.710 | 3               | 1 GN2/1 Soğutucu     | Clapets         | 815     | 3M1          | Dahil      | - |
| DSRVC-S-CR-CP-3-4                    | R290 | 50 | 18007736 | 1.600x850x1.710 | 4               | 1 GN2/1 Soğutucu     | Clapets         | 1.350   | 3M1          | Dahil      | - |

# Isıtmalı Teşhir Üniteleri

## Genel özellikler

- Servis sırasında sıcak yiyecekleri muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmış sıcak vitrinler.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiş ünite dolabı.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsi sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızdırmaz (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Plakanın alt kısmındaki silikon rezistanslar aracılığıyla vitroseramik plakalı ünitelerin ısıtma sistemi.
- Ürünlere kolay erişim için vitrinin arka kısmındaki sürgülü kapılar. Müşteri tarafına açılır.
- Plaka ve vitroseramik rafların üzerinde yer alan halojenler aracılığıyla ışık ve ısı paravanları
- Plaka ve vitroseramik raflarda istenen sıcaklığı ayrı şekilde ayarlamak için, dijital vizörlü, üç (3) bağımsız elektronik termostat.
- Tek bir erişimi kolay noktadan erişilebilir elektronik parçalar.
- Tüm elektrik bağlantılarının yer aldığı yazar kasa. Elektrikle beslenen tüm teknik unsurlara merkezi bir erişim sağlar.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar ayrı şekilde sipariş edilmelidir ve demonte halde tedarik edilirler.



DSHVC-S-SR-3-4



DSHVC-S-CR-3-4

| MODEL                                                                               | GERİLİM VE FREKANS (HZ) | KOD           | EBATLAR (MM) | KAPASİTE GN 1/1 | AYIRMA BÖLMESİ | SERVİS TARAFI              | GÜÇ (W) | €     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------------------|---------|-------|---|
| KÜBİK ISITMALI CAM SERAMİK TEŞHİR ÜNİTESİ                                           |                         |               |              |                 |                |                            |         |       |   |
|  | DSHVC-S-SR-3-3          | 400V 3N 50/60 | 18007746     | 1.375x850x1.717 | 3              | Açık / nötr ayırma bölmesi | Açık    | 3.620 | - |
|                                                                                     | DSHVC-S-SR-3-4          | 400V 3N 50/60 | 18007747     | 1.600x850x1.717 | 4              | Açık / nötr ayırma bölmesi | Açık    | 4.970 | - |
|                                                                                     | DSHVC-S-SR-3-5          | 400V 3N 50/60 | 18007748     | 1.925x850x1.717 | 5              | Açık / nötr ayırma bölmesi | Açık    | 6.320 | - |
|  | DSHVC-S-CR-3-3          | 400V 3N 50/60 | 18007749     | 1.375x850x1.717 | 3              | Sıcak ayırma bölmesi       | Açık    | 5.070 | - |
|                                                                                     | DSHVC-S-CR-3-4          | 400V 3N 50/60 | 18007750     | 1.600x850x1.717 | 4              | Sıcak ayırma bölmesi       | Açık    | 6.420 | - |
|                                                                                     | DSHVC-S-CR-3-5          | 400V 3N 50/60 | 18007751     | 1.925x850x1.717 | 5              | Sıcak ayırma bölmesi       | Açık    | 8.790 | - |

# Rafli ve koruyucu ön camlı nefeslik

## Genel özellikler

- Yiyecek hijyenini iyileştirmenin yanı sıra misafirlere yönelik koruma durumunu garanti etmek için özel olarak tasarlanan yiyecek büfeleri.
- Paslanmaz çelik raf.
- Braketler paslanmaz çelikten, uzun veya dikdörtgen boru şeklinde imal edilmiştir.
- Temizlik işlemlerini kolaylaştırmak için braket ve yiyecek alanı arasında 35 mm mesafe bırakılmıştır.
- Braketler, dişli plakalar sayesinde yapıya kolayca monte edilir.
- Kelepçelerle yiyecek büfelerine kolayca monte edilen camlar



DSFS-R-4



DSFLS-R-4



DSFHS-R-4



DSFCS-R-4

|                                                                                             | MODEL     | HZ    | KOD      | EBATLAR (MM)  | KAPASİTE GN 1/1 | İŞLEV                   | TİP                 | BRAKET     | GÜCÜ (W) | € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------|----------|---|
| <b>PASLANMAZ ÇELİK RAFLI VE KORUYUCU ÖN CAMLI NÖTR NEFESLİK</b>                             |           |       |          |               |                 |                         |                     |            |          |   |
|                                                                                             | DSFS-R-2  | -     | 19106268 | 764x540x446   | 2               | Boş                     | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | -        | - |
|                                                                                             | DSFS-R-3  | -     | 19106269 | 1.089x540x446 | 3               | Boş                     | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | -        | - |
|                                                                                             | DSFS-R-4  | -     | 19106270 | 1.414x540x446 | 4               | Boş                     | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | -        | - |
|                                                                                             | DSFS-R-5  | -     | 19106271 | 1.739x540x446 | 5               | Boş                     | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | -        | - |
|                                                                                             | DSFS-R-6  | -     | 19106272 | 2.064x540x446 | 6               | Boş                     | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | -        | - |
| <b>PASLANMAZ ÇELİK RAFLI VE ÖN KORUMA CAMLI AYDINLATMA EKRANI</b>                           |           |       |          |               |                 |                         |                     |            |          |   |
|                                                                                             | DSFLS-R-2 | 50/60 | 19106253 | 764x540x446   | 2               | Işık                    | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 15       | - |
|                                                                                             | DSFLS-R-3 | 50/60 | 19106254 | 1.089x540x446 | 3               | Işık                    | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 25       | - |
|                                                                                             | DSFLS-R-4 | 50/60 | 19106255 | 1.414x540x446 | 4               | Işık                    | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 35       | - |
|                                                                                             | DSFLS-R-5 | 50/60 | 19106256 | 1.739x540x446 | 5               | Işık                    | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 45       | - |
|                                                                                             | DSFLS-R-6 | 50/60 | 19106257 | 2.064x540x446 | 6               | Işık                    | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 55       | - |
| <b>PASLANMAZ ÇELİK RAFLI VE KORUYUCU ÖN CAMLI AYDINLATMALI VE HALOJEN ISITMALI NEFESLİK</b> |           |       |          |               |                 |                         |                     |            |          |   |
|                                                                                             | DSFHS-R-2 | 50/60 | 19106258 | 764x540x446   | 2               | Işık ve ısıtma          | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 600      | - |
|                                                                                             | DSFHS-R-3 | 50/60 | 19106259 | 1.089x540x446 | 3               | Işık ve ısıtma          | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 900      | - |
|                                                                                             | DSFHS-R-4 | 50/60 | 19106260 | 1.414x540x446 | 4               | Işık ve ısıtma          | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 1.200    | - |
|                                                                                             | DSFHS-R-5 | 50/60 | 19106261 | 1.739x540x446 | 5               | Işık ve ısıtma          | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 1.500    | - |
|                                                                                             | DSFHS-R-6 | 50/60 | 19106262 | 2.064x540x446 | 6               | Işık ve ısıtma          | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 1.500    | - |
| <b>PASLANMAZ ÇELİK RAFLI VE KORUYUCU ÖN CAMLI AYDINLATMALI VE SERAMİK ISITMALI NEFESLİK</b> |           |       |          |               |                 |                         |                     |            |          |   |
|                                                                                             | DSFCS-R-2 | 50/60 | 19106263 | 764x540x446   | 2               | Işık ve seramik ısıtıcı | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 650      | - |
|                                                                                             | DSFCS-R-3 | 50/60 | 19106264 | 1.089x540x446 | 3               | Işık ve seramik ısıtıcı | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 1.050    | - |
|                                                                                             | DSFCS-R-4 | 50/60 | 19106265 | 1.414x540x446 | 4               | Işık ve seramik ısıtıcı | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 1.450    | - |
|                                                                                             | DSFCS-R-5 | 50/60 | 19106266 | 1.739x540x446 | 5               | Işık ve seramik ısıtıcı | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 1.850    | - |
|                                                                                             | DSFCS-R-6 | 50/60 | 19106267 | 2.064x540x446 | 6               | Işık ve seramik ısıtıcı | Paslanmaz çelik raf | Dikdörtgen | 1.850    | - |

## Paravan ve camlar

Drop in bölümünden paravan ve cam seçeneklerini danışın.



# Aksesuarlar



ESN-4



ES-I-90



CJL-2



ITDP-28

## Nötr elemanlara ait aksesuarlar

| MODEL                                                                               | KOD     | EBATLAR<br>(MM) | AÇIKLAMA    | €                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|---|
| NÖTR ELEMANLARA AİT AKSESUARLAR                                                     |         |                 |             |                                                 |   |
|    | ESN-2   | 19037886        | 644x670     | SM-2 için yüksekliği ayarlanabilir raf          | - |
|                                                                                     | ESN-3   | 19037883        | 1.068x670   | SM-3 için yüksekliği ayarlanabilir raf          | - |
|                                                                                     | ESN-4   | 19037884        | 1.294x670   | SM-4 için yüksekliği ayarlanabilir raf          | - |
|                                                                                     | ESN-5   | 19037885        | 1.679x670   | SM-5 için yüksekliği ayarlanabilir raf          | - |
|                                                                                     | ESN-6   | 19042746        | 2.029x670   | SM-6 için yüksekliği ayarlanabilir raf          | - |
|                                                                                     | ESN-3-P | 19070426        | 1.068x670   | SM-3-P için yüksekliği ayarlanabilir raf        | - |
|                                                                                     | ESN-4-P | 19070427        | 1.294x670   | SM-4-P için yüksekliği ayarlanabilir raf        | - |
|                                                                                     | ESN-5-P | 19070428        | 1.679x670   | SM-5-P için yüksekliği ayarlanabilir raf        | - |
|                                                                                     | ESN-6-P | 19070429        | 2.029x670   | SM-6-P için yüksekliği ayarlanabilir raf        | - |
| KÖŞE ELEMANLARA AİT AKSESUARLAR                                                     |         |                 |             |                                                 |   |
|    | ES-I-45 | 19037895        | 578x530     | SA-I-45 için yüksekliği ayarlanabilir raf       | - |
|                                                                                     | ES-I-90 | 19037894        | 1.162x591   | SA-I-90 için yüksekliği ayarlanabilir raf       | - |
| YAZAR KASA ELEMANLARINA AİT AKSESUARLAR                                             |         |                 |             |                                                 |   |
|   | CJL-1   | 19046593        | 311x401x111 | SMC-6-D, SMC-6-I, SMC-8-F için kilitli çekmece  | - |
|                                                                                     | CJL-2   | 19046594        | 311x401x111 | SMC-12-D, SMC-12-I için kilitli çekmece, SMC-16 | - |
| PLAKA DİSPENSERLERİNE AİT AKSESUARLAR                                               |         |                 |             |                                                 |   |
|  | ITDP-28 | 19043374        | Ø 400x60    | Ø 280 mm plaka dispenserine yönelik kapaklar    | - |



EV-KIT-450

## Soğutmalı elemanlara ait aksesuarlar

| MODEL                                                                    | KOD        | EBATLAR (MM) | AÇIKLAMA    | GÜÇ (W)                                                                                     | €   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>SOĞUTMALI ELEMANLAR, ADALAR VE TEŞHİR ELEMANLARI İÇİN AKSESUARLAR</b> |            |              |             |                                                                                             |     |
|                                                                          | ESF-3      | 19046585     | 534x670     | 3 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf                                                  | -   |
|                                                                          | ESF-4      | 19046586     | 759x670     | 4 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf                                                  | -   |
|                                                                          | ESF-5/6    | 19046587     | 1.144x670   | 5 o 6 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf                                              | -   |
|                                                                          | SP-70      | 19043113     | 680x250x170 | Ada tipi elemanlar için paslanmaz çelik tabaklık rafı                                       | -   |
| <b>BUHARLAŞMA HAZNELERİ</b>                                              |            |              |             |                                                                                             |     |
|                                                                          | EV-KIT-450 | 19046595     | 400x170x65  | Statik soğuk, havalandırılan hazneler ve tekstil perdeli (CT) vitrin veya 3 GN 1/1 clapets. | 450 |
|                                                                          | EV-KIT-900 | 19046596     | 400x170x65  | Tekstil perdeli (CT) vitrinler veya 4 GN 1/1 clapets (CP)                                   | 900 |

## Isıtmalı elemanlara ait aksesuarlar

| MODEL                                      | KOD   | EBATLAR (MM) | AÇIKLAMA                                              |
|--------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ISITMALI ELEMANLARA AİT AKSESUARLAR</b> |       |              |                                                       |
|                                            | ESC-2 | 19046588     | 412x670                                               |
|                                            | ESC-3 | 19046589     | 837x670                                               |
|                                            | ESC-4 | 19046590     | 1.062x670                                             |
|                                            | ESC-5 | 19046591     | 1.447x670                                             |
|                                            | ESC-6 | 19046592     | 1.797x670                                             |
|                                            | SP-70 | 19043113     | 680x250x170                                           |
|                                            |       |              | Ada tipi elemanlar için paslanmaz çelik tabaklık rafı |



Z-3GN



DDATCS



DBFLI

| MODEL        | KOD      | AÇIKLAMA                      | € |
|--------------|----------|-------------------------------|---|
| Z-SS-77-ISL  | 19046603 | Dağıtıcı taban 798 mm         | - |
| Z-SS-147-ISL | 19046604 | Dağıtıcı taban 1450 mm        | - |
| Z-SM-450     | 19046605 | SM-450                        | - |
| Z-SM-450-LW  | 19046606 | SM-450                        | - |
| Z-SM-450-L2W | 19046607 | SM-450                        | - |
| Z-SA-I-90    | 19046630 | 90° iç aç. İçi boş            | - |
| Z-SA-I-45    | 19046631 | 45° iç aç. İçi boş            | - |
| Z-SA-E-90    | 19046632 | 90° dış aç. Nötr depolama yok | - |
| Z-SA-E-45    | 19046633 | 45° dış aç. Nötr depolama yok | - |
| Z-F-5        | 19046608 | F-5                           | - |
| Z-F-5-LW     | 19046609 | F-5                           | - |
| Z-SMC-12 L2W | 19070149 | SMC-12-D, SMC-12-I            | - |
| Z-SMC-12 LWS | 19070290 | SMC-12-D, SMC-12-I            | - |
| Z-SMC-8      | 19046638 | SMC-8-F                       | - |
| Z-SMC-8-LW   | 19046639 | SMC-8-F                       | - |
| Z-SMC-8-L2W  | 19046640 | SMC-8-F                       | - |
| Z-SMC-6      | 19046634 | SMC-6-D, SMC-6-I              | - |
| Z-SMC-6-ISL  | 19070293 | SMC-6-D, SMC-6-I              | - |
| Z-2GN        | 19046611 | Ünite 950 mm                  | - |

| MODEL     | KOD      | AÇIKLAMA                | € |
|-----------|----------|-------------------------|---|
| Z-2GN-LW  | 19046612 | Ünite 950 mm            | - |
| Z-2GN-L2W | 19046613 | Ünite 950 mm            | - |
| Z-3GN     | 19046614 | Ünite 1.375 mm          | - |
| Z-3GN-LW  | 19046615 | Ünite 1.375 mm          | - |
| Z-3GN-L2W | 19046616 | Ünite 1.375 mm          | - |
| Z-4GN     | 19046617 | Ünite 1.600 mm          | - |
| Z-4GN-LW  | 19046618 | Ünite 1.600 mm          | - |
| Z-4GN-L2W | 19046619 | Ünite 1.600 mm          | - |
| Z-5GN     | 19046620 | Ünite 1.985 mm          | - |
| Z-5GN-LW  | 19046621 | Ünite 1.985 mm          | - |
| Z-5GN-L2W | 19046622 | Ünite 1.985 mm          | - |
| Z-6GN     | 19046623 | Ünite 2.335 mm          | - |
| Z-6GN-LW  | 19046624 | Ünite 2.335 mm          | - |
| Z-6GN-L2W | 19046625 | Ünite 2.335 mm          | - |
| Z-3GN-ISL | 19046626 | Bağımsız ünite 1.265 mm | - |
| Z-4GN-ISL | 19046627 | Bağımsız ünite 1.590 mm | - |
| Z-5GN-ISL | 19046628 | Bağımsız ünite 1.975 mm | - |
| Z-6GN-ISL | 19046629 | Bağımsız ünite 2.325 mm | - |

| MODEL | AÇIKLAMA                                           |
|-------|----------------------------------------------------|
| -     | Soket ögenin müşteri tarafında.                    |
| LW    | Soket ögenin müşteri ve bir (1) yan tarafında.     |
| L2W   | Soket ögenin müşteri ve iki (2) yan tarafında.     |
| ISL   | Soket ögenin dört (4) tarafında.                   |
| LWS   | Soket ögenin müşteri ve bir (1) dar yan tarafında. |

| MODEL  | HZ    | KOD      | EBATLAR (MM) | AÇIKLAMA                               | GÜCÜ (W) | € |
|--------|-------|----------|--------------|----------------------------------------|----------|---|
| IPCIC  | 50/60 | 19053060 | 132x84x70    | Açma kapama düğmesi                    | 1        | - |
| DDATC  | 50/60 | 19105738 | 132x84x70    | Soğuk termometre                       | 1        | - |
| DDATCS | 50/60 | 19105739 | 132x84x70    | Soğuk termometre + açma kapama düğmesi | 1        | - |
| DDATH  | 50/60 | 19105740 | 132x84x70    | Sıcak termometre                       | 1        | - |
| DDATHS | 50/60 | 19105741 | 132x84x70    | Sıcak termometre + açma kapama düğmesi | 1        | - |

| MODEL | KOD      | AÇIKLAMA                            | € |
|-------|----------|-------------------------------------|---|
| DBFLI | 19080942 | Sol hat sonu dekorasyon temel rengi | - |
| DBFLD | 19080943 | Sağ hat sonu dekorasyon temel rengi | - |

## HAT SONU DEKORASYONU



# Konfigürasyon seçenekleri

## Cephe dekorasyonu

- ODF0020\_BF Cephe renkli lamine panellerle dekore edilmiştir. 16 temel renk arasından seçim yapılabilir:

BF3091 Kristal Beyaz  
 BF7927 Folkestone  
 BF7912 Fırtına  
 BF2253 Elmas Siyah  
 BF7940 Spektrum Sarı  
 BF3210 Lavanta  
 BF1238 Karnaval  
 BF6907 Amarena  
 BF4177 Limon  
 BF8755 Misket Limonu  
 BF6901 Canlı Yeşil  
 BF0187 Kaşmir  
 BF5347 Maui  
 BF1326 Kapri  
 BF5127 Monako  
 BF0157 Tahiti



## Yan tekerler



## Ben mari için otomatik doldurma fonksiyonu

- OBM0010 Ben mari elemanları için otomatik doldurma fonksiyonu ve seviye detektörü.



# Banket için arabalar ve tezgahlar

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Nötr arabalar .....                          | 419 |
| — Servis arabaları.....                      | 421 |
| — Raylı arabalar.....                        | 422 |
| — Self servis tepsileri için arabalar .....  | 423 |
| — Tabak koyma arabaları.....                 | 424 |
| — Sunum arabaları .....                      | 425 |
| — Taşıma arabaları.....                      | 426 |
| — Atıklar için konteynır.....                | 426 |
| — Paslanmaz çelik kovalar .....              | 426 |
| Sıcaklık koruyucu arabalar .....             | 427 |
| — Nem kontrollü sıcak banket arabaları ..... | 427 |
| — Sıcak banket arabaları .....               | 428 |
| — Soğuk banket arabaları.....                | 429 |

# Servis arabaları



TS-2-610



TS-3-610



TS-4-610

## Genel Özellikler

- Saten bitişli AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten entegre olarak üretilmiştir.
- Gömme tasarım ve özel çevresel katlama sayesinde sessiz, sağlam ve kesici köşesi olmayan raf.
- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, iz bırakmayan tamponla donatılmış iki (2) adet fren.
- Araba başına maksimum 200 kg ile raf başına 70 kg kaldırma kapasitesi (dağıtılmış yükler için geçerli veriler).
- **Demonte şekilde tedarik edilir.**

|              | MODEL    | KOD      | BOYUTLAR (mm)   | RAF BOYUTLARI (mm) | € |
|--------------|----------|----------|-----------------|--------------------|---|
| <b>2 RAF</b> |          |          |                 |                    |   |
|              | TS-2-58  | 19092937 | 895x595x975     | 800x500            | - |
|              | TS-2-59  | 19092938 | 995x595x975     | 900x500            | - |
|              | TS-2-610 | 19092939 | 1.095x695x975   | 1.000x600          | - |
| <b>3 RAF</b> |          |          |                 |                    |   |
|              | TS-3-58  | 19092943 | 895x595x975     | 800x500            | - |
|              | TS-3-59  | 19092944 | 995x595x975     | 900x500            | - |
|              | TS-3-610 | 19092945 | 1.095x695x975   | 1.000x600          | - |
| <b>4 RAF</b> |          |          |                 |                    |   |
|              | TS-4-59  | 19092949 | 995x595x1.270   | 900x500            | - |
|              | TS-4-610 | 19092950 | 1.095x695x1.270 | 1.000x600          | - |

## Servis arabaları için aksesuarlar

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Tüm standart TS servis arabalarına yerleştirmesi kolay.



TAC

TAG

| 595 MM GENİŞLİKTE SERVİS ARABASI |          |   | 695mm GENİŞLİK SERVİS ARABASI |          |   | AÇIKLAMA                                                                         |
|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| MODEL                            | KOD      | € | MODEL                         | KOD      | € |                                                                                  |
| TAG5                             | 19092951 | - | TAG6                          | 19097562 | - | Çöp torbası için destek                                                          |
| TAC5                             | 19092952 | - | TAC6                          | 19097563 | - | Çatal bıçaklar için 4 sepetli destek. Sepet ve paslanmaz çelikten tepsi dahildir |

# Raylı arabalar

## Genel Özellikler

- Saten bitişli, paslanmaz çelikten entegre olarak üretilmiştir.

- Kapları çıkarırken düşmelerini önlemek için "U" profilli üretilmiş raylar. Taşıma sırasında kapların yerinden çıkmasını önlemek adına her bir uçta yer alan tampon ile özel olarak tasarlanmıştır.

- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, kauçuk tamponla donatılmış iki (2) adet fren.

## GN Arabaları

- Gastronorm kaplar dahil değildir.
- Raylar arası 75 mm'lik aralık.

| MONTE EDİLMİŞ SERVİS ARABASI |          |   | DEMONTE SERVİS ARABASI |          |   | BOYUTLAR (mm) | KAP BOYUTLARI | RAY N° |
|------------------------------|----------|---|------------------------|----------|---|---------------|---------------|--------|
| MODEL                        | KOD      | € | MODEL                  | KOD      | € |               |               |        |
| TTT11-17                     | 19106191 | - | TTTD11-17              | 19092953 | - | 455x640x1.700 | GN 1/1        | 18     |
| TTT21-17                     | 19106192 | - | TTTD21-17              | 19092954 | - | 660x760x1.700 | GN 2/1        | 18     |
| TTT11-9                      | 19106193 | - | TTTD11-9               | 19092957 | - | 455x640x900   | GN 1/1        | 8      |
| TTT21-9                      | 19106194 | - | TTTD21-9               | 19092958 | - | 660x760x900   | GN 2/1        | 8      |



TTT11-17



TTT11-9

## Ankastre GN arabalar

- Stok alanını küçültmek, kullanılmadıkları sırada çeşitli arabaları yerleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Gastronorm kaplar dahil değildir.
- Raylar arası 75 mm'lik aralık.
- **Demonte şekilde tedarik edilir.**

| MODEL     | KOD      | BOYUTLAR (mm) | KAP BOYUTLARI | RAY N° | € |
|-----------|----------|---------------|---------------|--------|---|
| TTTF21-17 | 19092956 | 660x760x1.720 | GN 2/1        | 18     | - |



TTTF21-17

## Pasta arabaları

- Pasta tepsileri dahil değildir.
- Raylar arası 85 mm'lik aralık.

| MONTE EDİLMİŞ SERVİS ARABASI |          |   | DEMONTE SERVİS ARABASI |          |   | BOYUTLAR (mm) | RAY N° |
|------------------------------|----------|---|------------------------|----------|---|---------------|--------|
| MODEL                        | KOD      | € | MODEL                  | KOD      | € |               |        |
| TTT64-17                     | 19106195 | - | TTTD64-17              | 19092955 | - | 530x700x1.720 | 16     |
| TTT64-9                      | 19106196 | - | TTTD64-9               | 19092959 | - | 530x700x990   | 8      |



TTT64-17



TTT64-9

## Tabildot ekmek servis arabaları

- Tabildot ekmekler dahil değildir.
- Kılavuzlar arasında 140mm'lik mesafe.

| MONTE EDİLMİŞ SERVİS ARABASI |          |   | DEMONTE SERVİS ARABASI |          |   | DIMENSIONS (mm) | N° GLISSIÈRES |
|------------------------------|----------|---|------------------------|----------|---|-----------------|---------------|
| MODEL                        | KOD      | € | MODEL                  | KOD      | € |                 |               |
| TTT53-10                     | 19106197 | - | TTTD53-10              | 19097621 | - | 505x640x1.720   | 10            |
| TTT53-20                     | 19106198 | - | TTTD53-20              | 19097623 | - | 915x640x1.720   | 20            |



TTT53-20



TTT53-10

## Bulaşık sepetleri için arabalar

- 500x500 mm'lik standart bulaşık sepetlerinin stoklanması ve taşınması için özel olarak tasarlanmıştır.
- Sepetler dahil değildir.
- Raylar arası 203 mm'lik aralık.

| MONTE EDİLMİŞ SERVİS ARABASI |          |   | DEMONTE SERVİS ARABASI |          |   | BOYUTLAR (mm) | RAY N° |
|------------------------------|----------|---|------------------------|----------|---|---------------|--------|
| MODEL                        | CODE     | € | MODEL                  | CODE     | € |               |        |
| TT55-17                      | 19106199 | - | TTD55-17               | 19092960 | - | 631x640x1.720 | 7      |



TT55-17

## Raylı arabalar için kılıflar

- 200 mikra kalınlıkta, şeffaf PVC kılıf.
- Fermuarlı kapama.

| MODEL   | KOD      | BOYUTLAR ARABALAR (mm) | AÇIKLAMA                    | € |
|---------|----------|------------------------|-----------------------------|---|
| PC11-17 | 19092965 | 455x640x1.700          | TTT11(D)-17 için PVC kılıf  | - |
| PC21-17 | 19092966 | 660x760x1.700          | TTT21(D)-17 için PVC kılıf  | - |
| PC64-17 | 19092967 | 530x700x1.720          | TTT64 (D)-17 için PVC kılıf | - |
| PC55-17 | 19092968 | 631x640x1.720          | TT55 (D)-17 için PVC kılıf  | - |




PC55-17

# Self servis tepsileri için arabalar

## Genel Özellikler

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Maksimum 5 kg seviyesinde yük.
- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, kauçuk tamponla donatılmış iki (2) adet fren.
- 450 x 350 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1, 350 x 270 mm tepsilerini veya maksimum 530 x 370 mm'lik diğer tepsileri koymak içindir.
- Raylar arası 115 mm'lik aralık.
- **Demonte şekilde tedarik edilir.**



TTSA2-24



TTSA1-12

| MODEL    | KOD      | BOYUTLAR (mm) | RAY N°  | € |
|----------|----------|---------------|---------|---|
| TTSA1-12 | 19106210 | 530x640x1.720 | 12      | - |
| TTSA2-24 | 19092963 | 963x640x1.720 | 12 + 12 | - |

# Tabak koyma arabaları

## Paslanmaz arabalar

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Ø25 mm'lik boru ve ağır yükleri kaldırması için her bir uca kaynak yapılmış çubukla 1,2 mm'lik kalınlıkta şilt.
- Tabakların düşmesini önlemek adına içe doğru eğilimli raflar.
- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, iz bırakmayan kauçuk tamponla donatılmış iki (2) adet fren..
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

| MODEL   | KOD      | BOYUTLAR (MM) | TÜR   | TABAK KAPASİTESİ | Ø MAKSİMUM TABAK (mm) | € |
|---------|----------|---------------|-------|------------------|-----------------------|---|
| TTD-150 | 19089283 | 1.125x570x825 | Basit | 150              | 320                   | - |
| TTD-300 | 19089284 | 1.125x783x825 | Çift  | 300              | 320/260               | - |



TTD-150



TTD-300

## Tabak koyma arabaları için aksesuarlar

| MODEL   | KOD      | AÇIKLAMA                        | € |
|---------|----------|---------------------------------|---|
| PCD-150 | 19092969 | TTD-150 için PVC kılıf          | - |
| PCD-300 | 19092970 | TTD-300 için PVC kılıf          | - |
| TASR    | 19089285 | Tabak yığınlarını ayırıcı çubuk | - |



PCD-150



PCD-300



TASR

## Polietilen arabalar

- Aşınmaya dayanıklı, iz bırakmayan ve kolay yıkanan, besine uygun polietilenden üretilmiştir.
- Kalın yan ve arka duvarlar tabakları taşıma sırasındaki darbelere karşı etkin bir şekilde korur.
- Alete ihtiyaç duymadan çıkarılabilir ve kolayca ayarlanabilir ayırıcı sütunlar. Farklı çaplara (180 - 320 mm) sahip tabakları koymaya yarayan farklı modüller.
- Tabakların organize edilmesi için altı (6) ayırıcı blok. Her bir sütunda 45-60 tabak. 180-480 tabak kapasiteli.
- Standart donanımda konan bulaşıkları koruyan, yarı saydam koruyucu kılıf.
- Tabakların stoklanması, taşınması ve boşaltılmasının hızlı ve ergonomik şekilde olmasını sağlar.
- İki elle tabak sütunlarına hızlı erişim.
- İki (2) frenli, dört (4) sessiz, döner tekerlek.
- Siyah renk.




TTDP-710

| MODEL    | KOD      | BOYUTLAR (mm) | € |
|----------|----------|---------------|---|
| TTDP-710 | 19095153 | 1.100x710x800 | - |

# Sunum arabaları

## Genel Özellikler

- Oldukça küçük bir alanda fazla sayıda tabağı saklamak ve sunmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanma önleyici işleminden geçmiş ve gri renkli epoksi bitişli çelikten üretilmiştir.
- Tamamen kaynak yapılmış, sağlam yapı.
- Taşıma ve oldukça hızlı şekilde yüklemeyi kolaylaştırmak için orta kısımdaki boru.
- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, iz bırakmayan kauçuk tamponla donatılmış iki (2) adet fren.
- Maksimum Ø330 mm'ye kadar, istenilen tabak boyutlarına ayarlanabilir tasarım.
- Maksimum kapasite: 100 tabak.
- Seviyeler arası aralık: 60 mm.
- Arabayı koruyan ve temiz tutan, aksesuar olarak (PCP-100) hijyenik plastik kılıf.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

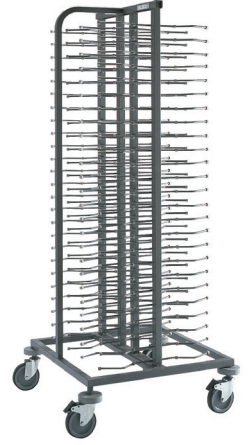

TTP-100

| MODEL   | KOD      | BOYUTLAR (mm) | TABAK KAPASİTESİ | € |
|---------|----------|---------------|------------------|---|
| TTP-100 | 19089286 | 750x750x1.768 | 100              | - |

## Sunum arabaları için kılıflar

- 200 mikra kalınlıkta, şeffaf PVC kılıf.
- Fermuarlı kapama.

| MODEL   | KOD      | AÇIKLAMA                 | € |
|---------|----------|--------------------------|---|
| PCP-100 | 19092972 | - TTP-100 için PVC kılıf | - |




PCP-100

## Duvara asılan tabaklık

- Orta düzey üretime sahip profesyonel mutfaklarda tabakların servis edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanma önleyici işleminden geçmiş ve gri renkli epoksi bitişli çelikten üretilmiştir.
- Tamamen kaynak yapılmış yapı.
- Duvara kolayca yerleştirmek için küçültülmüş boyut.
- Ø330 mm'ye kadar istenilen tabak boyutuna uyarlanabilir tasarım.
- Kapasite: 14 tabak.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

| MODEL | KOD      | BOYUTLAR (mm) | TABAK KAPASİTESİ | € |
|-------|----------|---------------|------------------|---|
| WP-14 | 19089287 | 300x250x880   | 14               | - |

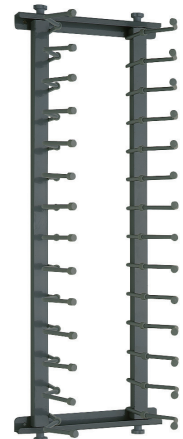

WP-14

## Taşıma arabaları

### Ağır yük taşıyan arabalar

- (300 kg'ye kadar) ağır yüklerin taşınması için tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten entegre şekilde üretilmiştir.
- İki (2) frenli, dört (4) adet Ø125 mm'lik tekerlek.
- Dört köşede iz bırakmayan, özel kauçuk tampon.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

| MODEL    | KOD      | BOYUTLAR (mm) | RAF BOYUTLARI (mm) | € |
|----------|----------|---------------|--------------------|---|
| TTLL-610 | 19089280 | 1.070x663x910 | 1.000x600          | - |



TTLL-610

### Bulaşık sepetleri için araba

- 500x500 mm'lik bulaşık sepetlerinin stoklanması ve taşınması için tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten entegre şekilde üretilmiştir.
- 80 kg'luk maksimum yük.
- İki (2) frenli, dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek.
- Dört köşede iz bırakmayan, özel kauçuk tampon.
- Sepetler dahil değildir.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

| MODEL   | KOD      | BOYUTLAR (mm) | TÜR    | € |
|---------|----------|---------------|--------|---|
| TT55-1  | 19089281 | 587x587x200   | Sapsız | - |
| TTH55-1 | 19089282 | 587x627x900   | Saplı  | - |



TTH55-1

TT55-1

### Bulaşık sepetleri için araba kılıfları

| MODEL  | KOD      | AÇIKLAMA                          | € |
|--------|----------|-----------------------------------|---|
| PC55-1 | 19092971 | TT-55-1 ve TTH55-1 için PVC kılıf | - |



PC55-1

## Atıklar için konteynır

- Fast-food, self servis, açık büfe, vs. gibi restoranlarda kullanmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Atıkların kovaya düşmesini kolaylaştıran rampa.
- Maksimum Ø500 x 690 mm'lik boyutlara sahip kova kapasitesi (kovalar dahil değildir).
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

| MODEL | KOD      | BOYUTLAR (mm) | € |
|-------|----------|---------------|---|
| FF-66 | 19092964 | 668x585x1.175 | - |



FF-66

## Paslanmaz çelik kovalar

- AISI 304 18/10 paslanmaz çelikten, entegre şekilde üretilmiştir.
- Temizliğini kolaylaştırmak adına sağlık köşeleri ile gömme dip kısım.
- Dört (4) adet Ø50 mm'lik, frensiz, sessiz, döner tekerlek.
- Çalışma veya atölye masalarının altına yerleştirilebilir.

| BOYUTLAR (mm) | KAPASİTE (L) | MANUEL AÇMA KAPAMA |          | € | PEDALLA AÇMA KAPAMA |          | € |
|---------------|--------------|--------------------|----------|---|---------------------|----------|---|
|               |              | MODEL              | KOD      |   | MODEL               | KOD      |   |
| Ø 390x610     | 50           | BSS-50             | 19095236 | - | -                   | -        | - |
| Ø 460x695     | 90           | BSS-100            | 19095156 | - | BSS-100 P           | 19095154 | - |



# Nem kontrollü sıcak banket arabaları



## Genel özellikler

Arabanın tüm parçaları, aşağıdaki en önemli gereklilikler göz önünde bulundurularak, iç kısımda maksimum sıcaklık performansı sunmak için dikkatlice analiz ve test edilmiştir: kullanım kolaylığı, minimum bakım ve temizlik işlerini kolaylaştırma.

- Modern ve kolay anlaşılır elektronik kontrol panelleri.
- Yüksek yoğunluklu poliüretanla izole edilmiş çift çeperli kenarlar ve kapak, üstün sağlamlık ve dayanıklılık sağlar.
- Maksimum hijyen sağlayan geniş yarıçaplı girintili monoblok kılavuzlar.
- Isıtma elemanından ve fandan oluşan verimli ısı üretim sistemi.
- Yuvarlak köşelere sahip girintili su deposu. Isı, yüksek performanslı silikon ısıtma elemanı tarafından üretilir.
- İçinde saklanan farklı ürünlere uyum

sağlamak için 4 seviyeli nem ayarlama sistemi. Ayrıca nem sistemi tamamen kapatılabilir, bu sayede enerji tüketimi azalır.

- 270° açılan kapak, kullanıcılara günlük kullanım sırasında maksimum hareket özgürlüğü ve güvenlik sunar, çalışma sırasında konforu ve rahatlığı artırır.
- İç kapak paneli tamamen düzdür ve kapsamlı temizliği engelleyebilecek herhangi bir unsur bulunmaz.
- Sıcaklık kaybı yoktur. Taşıyıcının çerçevesine sabitlenmiş kapak contası. Herhangi bir alet gerektirmeden kolaylıkla değiştirilebilir.
- Tüm çevresi dayanıklı, iz bırakmayan malzemeden üretilmiş bir tamponla korunmaktadır.

- 2'si frenli döner tekerlekler.
- Tamamen AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Çok kısa sürede çalışma sıcaklığına ulaşması için tasarlanmış ısı sistemi.
- Elektronik membran tuş takımı ve dijital ekran.
- Kilitli ergonomik mandal.
- Modern, zarif ve çok sağlam tasarım.
- 30 °C ila 90 °C arasında çalışma sıcaklığı.
- 65 mm'ye kadar derinliğe sahip GN 2/1 ve GN 1/1 tepsilerin depolanması.
- Raflar ve Gastronorm tepsiler dahil değildir.

|  | MODEL   | GERİLİM VE FREKANS   | KOD      | EBATLAR (mm)    | KAPAKLAR | GN-2/1 SEVİYELERİ (AYIRMA 70 mm) | GÜÇ (W) | € |
|--|---------|----------------------|----------|-----------------|----------|----------------------------------|---------|---|
|  | CCHF-10 | 230 V-1+N - 50/60 Hz | 19044546 | 790x935x1.215   | 1        | 10                               | 2,000   | - |
|  | CCHF-20 | 230 V-1+N - 50/60 Hz | 19044549 | 790x935x1.855   | 1        | 20                               | 2,000   | - |
|  | CCHF-40 | 230 V-1+N - 50/60 Hz | 19044551 | 1.525x935x1.885 | 2        | 40                               | 3.000   | - |

|            |    |  | CCHF-10 (€) | CCHF-20 (€) | CCHF-40 (€) |
|------------|----|--|-------------|-------------|-------------|
| G tipi fiş | CI |  | 0           | 0           | 0           |

# Sıcak banket arabaları



## Genel özellikler

- Önceden hazırlanmış sıcak yiyeceklerin sıcaklığını korumak, taşımak ve servis etmek için özel olarak tasarlanmış sıcak servis arabası.
- Yiyecek servisi, tel raflar kullanılarak tabak veya tepsilere yerleştirilerek ya da Gastronorm kaplar içinde yapılabilir.
- Paslanmaz çelikten üretilmiş arabalar.
- CFC içermeyen, çevre dostu enjeksiyonlu poliüretan yalıtımlı çift duvar, 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğa sahiptir. Bu yalıtım ısı kaybını azaltır ve önemli enerji tasarrufu sağlar.
- Rezistanslar ve fanlı hava sistemi ile ısıtma.
- 0 °C – 90 °C arası kontrol termostati.
- Otomatik kapanma mekanizmasına sahip menteşeler; kapı 90°'den daha az bir açıda

- olduğunda tamamen kapanarak ısı kaybını önler ve enerji tasarrufu sağlar.
- Anahtarlı kilit sistemi.
- Tel raflar ve Gastronorm kaplar dahil değildir.
- Voltaj ve frekans: 220–240 V 1N 50/60 Hz.

### ICCB MODELLERİ

- ICCB-6 modeli: Kılavuzlar arası mesafe 70 mm.
- ICCB-6-3 modeli: GN 1/1 – 65 mm kapasiteli 3 çekmece.
- Ø 75 mm çapında, 2'si frenli, 4 adet sessiz döner tekerlek ile donatılmıştır.

### CCF MODELLERİ

- Kılavuzlar arası mesafe 60 mm.
- Ø 160 mm çapında, 2'si frenli, 4 adet sessiz döner tekerlek, ayrıca tüm taban boyunca özel iz bırakmayan kauçuk tampon ile donatılmıştır.
- Kolay hareket için her iki yanda yatay tutma kolları bulunur.
- Nem oluşturmak amacıyla su konulan, dalga önleyici sistemli hazneye sahiptir.

|  | MODEL     | KOD      | ÇEKMECELER | KAPAKLAR | SEVİYELERİ | EBATLAR (mm)    | GÜÇ (W) | € |
|--|-----------|----------|------------|----------|------------|-----------------|---------|---|
|  | ICCB-6    | 19043639 | 0          | 1        | 6 GN1/1    | 685x670x730     | 850     | - |
|  | ICCB-6-3C | 19043641 | 3          | 0        | 3 GN1/1    | 685x670x730     | 850     | - |
|  | CCF-10    | 19036263 | 0          | 1        | 10 GN2/1   | 799x876x1.190   | 2000    | - |
|  | CCF-20    | 19036264 | 0          | 1        | 20 GN2/1   | 799x876x1.640   | 2000    | - |
|  | CCF-40    | 19036265 | 0          | 2        | 40 GN2/1   | 1.489x876x1.640 | 3500    | - |

|            |    |  | ICCB-6 (€) | ICCB-6-3C (€) | CCF-10 (€) | CCF-20 (€) | CCF-40 (€) |
|------------|----|--|------------|---------------|------------|------------|------------|
| G tipi fiş | CI |  | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          |


# Soğuk banket arabaları



ECFF-20 HC



ECFF-40 HC



## Genel özellikler

- Soğuk odayı tamamlamak veya onun yerine kullanılmak üzere tasarlanmış arabalar. Önceden hazırlanmış soğuk yemeklerin muhafazası ve servisi için idealdir.
- Çalışma sıcaklığı +2 °C ile +8 °C arasındadır (iklim sınıfı 4).
- Sıcaklık kontrolü ve buz çözme döngüsü, dijital göstergeli elektronik kontrol ile sağlanır.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğa sahip, CFC içermeyen, çevre dostu enjeksiyonlu poliüretan yalıtımlı çift cidarlı dolaplar.
- Tamamen paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Kılavuzlar arası mesafe 60 mm'dir.
- 90°'den küçük açılarda kapının tamamen kapanmasını sağlayan otomatik kapanma mekanizmalı menteşeler, soğuk kaybını önler.
- Anahtarlı kilit sistemi.
- Her köşesinde kauçuk tampon bulunan, 2'si frenli, Ø 125 mm çapında 4 adet sessiz döner tekerlek ile donatılmıştır.
- Voltaj: 220-240V 1N.

|  | MODEL      | GAS   | HZ    | KOD      | KAPAKLAR | SEVİYELERİ | SOĞUTMA GÜCÜ (W) | ELEKTRİK GÜCÜ (W) | EBATLAR (mm)    | € |
|--|------------|-------|-------|----------|----------|------------|------------------|-------------------|-----------------|---|
|  | ECFF-20 HC | R-290 | 50/60 | 19099008 | 1        | 17         | 369              | 249               | 826x866x1.875   | - |
|  | ECFF-40 HC | R-290 | 50/60 | 19099009 | 2        | 40         | 593              | 332               | 1.516x864x1.775 | - |

## Seçenekler

|            |    |  | ECFF-20 HC (€) | ECFF-40 HC (€) |
|------------|----|--|----------------|----------------|
| G tipi fiş | CI |  | O              | O              |

## Standart aksesuarlar

| KOD      | AÇIKLAMA             |    | ECFF-20 HC (€) | ECFF-40 HC (€) | € |
|----------|----------------------|----|----------------|----------------|---|
| 19097787 | Epoksi Izgara GN 2/1 | pc | 5              | 10             | - |

