FAGOR PROFESSIONAL

katalog

Foodservice

Türkiye2025

FAGOR
PROFESSIONAL

Dizin

FagorKonnect 07

Pişirme 11

— Symphony 15
— Kore Monoblock 21
— Kore 900 29
— Kore 700 61
— Bağımsız Mutfak 93
— Büyük üretim ekipmanları 101

Fırınlar 121

— Kompakt fırınlar iKORE Kompact 129
— iKORE kombi endüstriyel fırınlar 133
— Vakum paketleme makineleri 161
— Stacking 163
— Diğer aksesuarlar 167

Bulaşık Yıkama 171

— Küçük ve orta boy üretim 177
— Kazan yıkama 209
— Konveyörlü bulaşık makinesi 213
— Flight type bulaşık makinesi 231
— Sepetler 243

Ticari Soğutma 247

— Dik tip buzdolapları 253
— Tezgah tipi buzdolapları 285
— Hazırlık dolapları 315
— Şok Soğutucular 333
— Bar ürün serisi 345
— Şarap dolapları& meat dry ager 361
— Buz makineleri 371

Distribüsyon 383

— Drop-in 385
— Self-service 403
— Tepsi taşıma arabaları 419

Statik hazırlama 431

— Eviyeler, el yıkama lavaboları, profesyonel çamaşırhane 433
— Çalışma tezgahları ve dolaplar 453
— Nötr ve sıcak mobilya kompozisyonları 475
— Bar üniteleri 497
— Raflar 503

Davlumbaz 521

— Davlumbazlar 521

Ek 537

FAGOR PROFESSIONAL

Foodservice

PIŞIRME

FIRINLAR

BULAŞIK MAKİNELERİ

TİCARİ SOĞUTMA

DİSTRİBÜSYON

ESTETIK HAZIRLIK

Çamaşır Yıkama

PROFESYONEL ÇAMAŞIRHANE

ÇAMAŞIR YIKAMA

KURULAMA

ÜTÜLEME VE KATLAMA

ÜSTÜNDEN GEÇME VE BITIŞ

ÇÖZÜMLER

www.fagorprofessional.com

Size ne sunuyoruz?

Aynı marka altında bir ürün serisi. Bir profesyonel hizmetler evreni.

Pişirme

Fırınlar



Bulaşık Yıkama



Ticari Soğutma



Distribüsyon

Statik hazırlama

Nerede olursanız olun size yakın global bir marka.

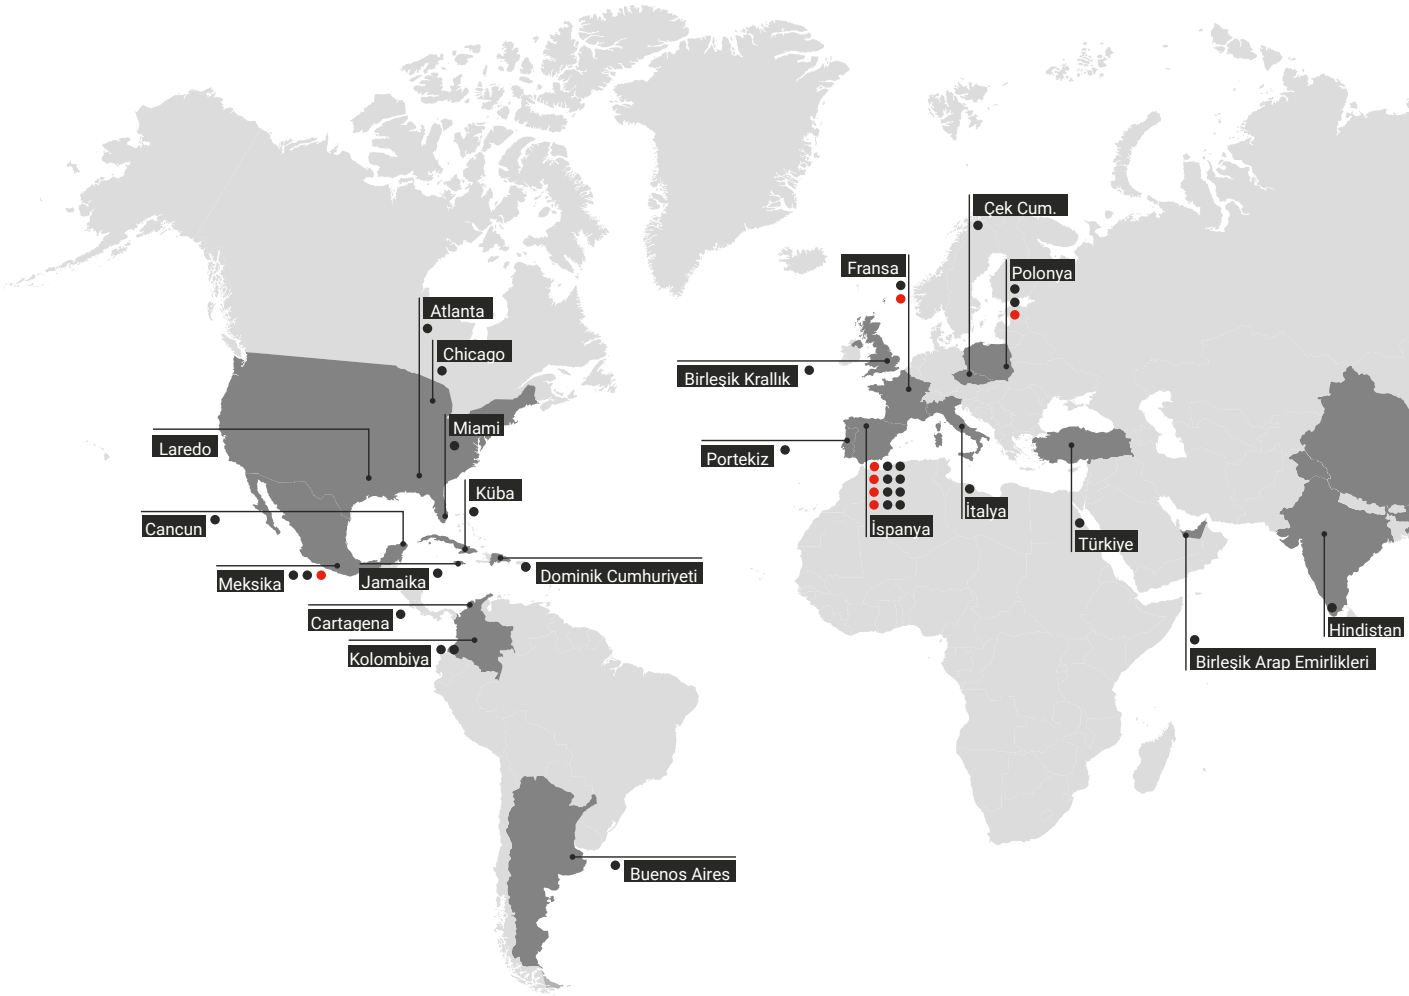

- Ticari temsilcilikler
- Bize ait üretim tesisleri

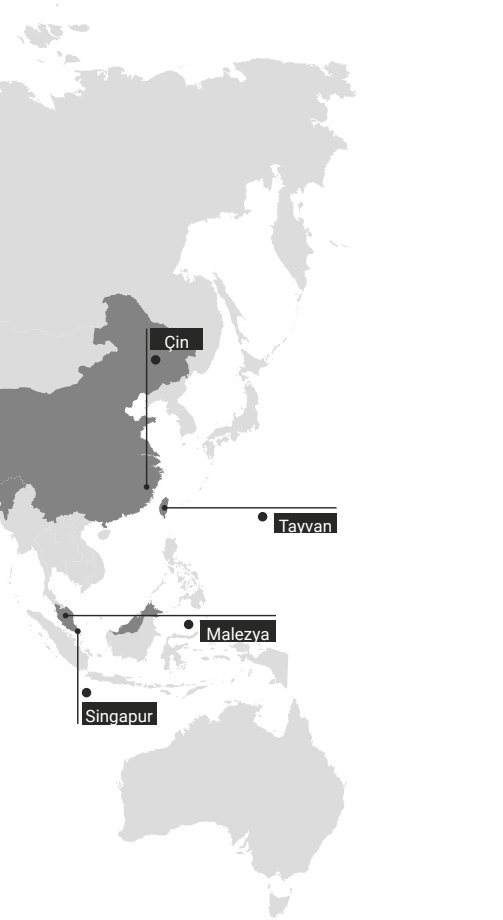

Tüm dünyaya dağılmış 35 temsilciliğimiz, 2200'den fazla çalışanımızın profesyonelliği ve uluslararası alandaki deneyimimiz size, ihtiyaçlarınıza, projelerinize her zaman yakın olmamıza yardımcı olmaktadır.

Fakat her şeyden öte, kendimizi adamamız, hizmet isteğimiz ve bizi çevreleyenlerle doğrudan ve profesyoneller arası ilişki kurma biçimimiz büyük bir markanın size yakın olmasını sağlayarak hedeflerinize yanıt vermek adına aynı dili konuşmamızı sağlıyor.

Nerede olursanız olun.

Fagor Professional

FagorKonnect

Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu hayal edin...

FagorKonnect
Foodservice

Nereden ve ne zaman isterseniz mutfağınızdan maksimum fayda sağlayın.

Kol saati video

AWS
Well-Architected

FagorKonnect IoT platformu, en yüksek güvenlik, güvenirlik, etkinlik ve sürdürülebilirlik standartlarını garanti ederek AWS Well-Architected Framework (İyi Tasarlanmış Yapı) kriterini karşılar.

IoT power

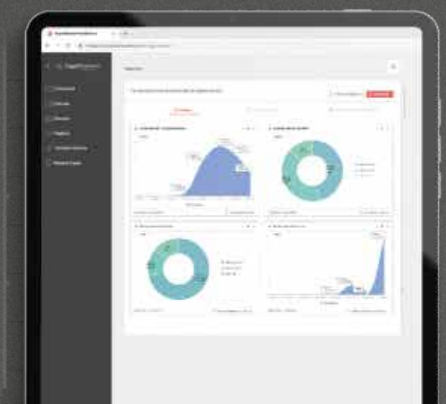

KONTROL PANELİ

Üstesinden gelmek senin işin

İşinizi yönetin Tüm cihazlarınızı gerçek zamanda istediğiniz yerden size tam bir özgürlük sağlayan kontrol paneli ile takip ve kontrol edin.

Parmaklarınızın ucundaki tüm bilgilerle hızlı ve etkin kararlar verin.

CİHAZLAR

Kontrol Cihazınız

Cihazınızı kontrol edin Size detaylı bir kontrol sağlayan araçlarla cihazlarınızdan en iyi şekilde faydalanın.

Her aşamada güvenliği ön planda tutarak uzaktan işlemleri yönetin.

TARİFLER

Yaratmak senin tarifin

Tariflerinizi oluşturun Kolayca tarif oluşturun ve kaydedin ve nerede olurlarsa olsunlar tüm cihazlarınıza bu tarifleri gönderin.

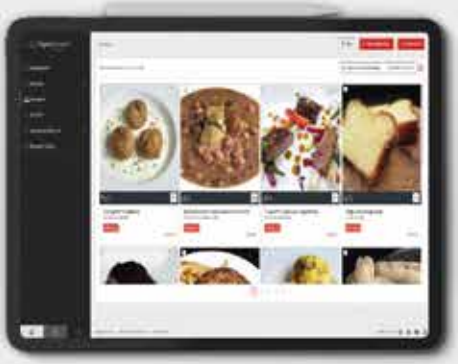

HACCP

Emin olmak hijyen

Hijyeni garantileyin HACCP sistemi ile tüm hijyen ve yiyecek güvenliği gerekliliklerini garanti edin.

TEKNİK SERVİS

Geliştirmek hizmetiniz

Hizmetinizi geliştirin Teknik servisinizi optimize edin ve uyarı, bildiri ya da problemler hakkında anında bilgi alın.

Kısaca **Konforunuzu** artırın.

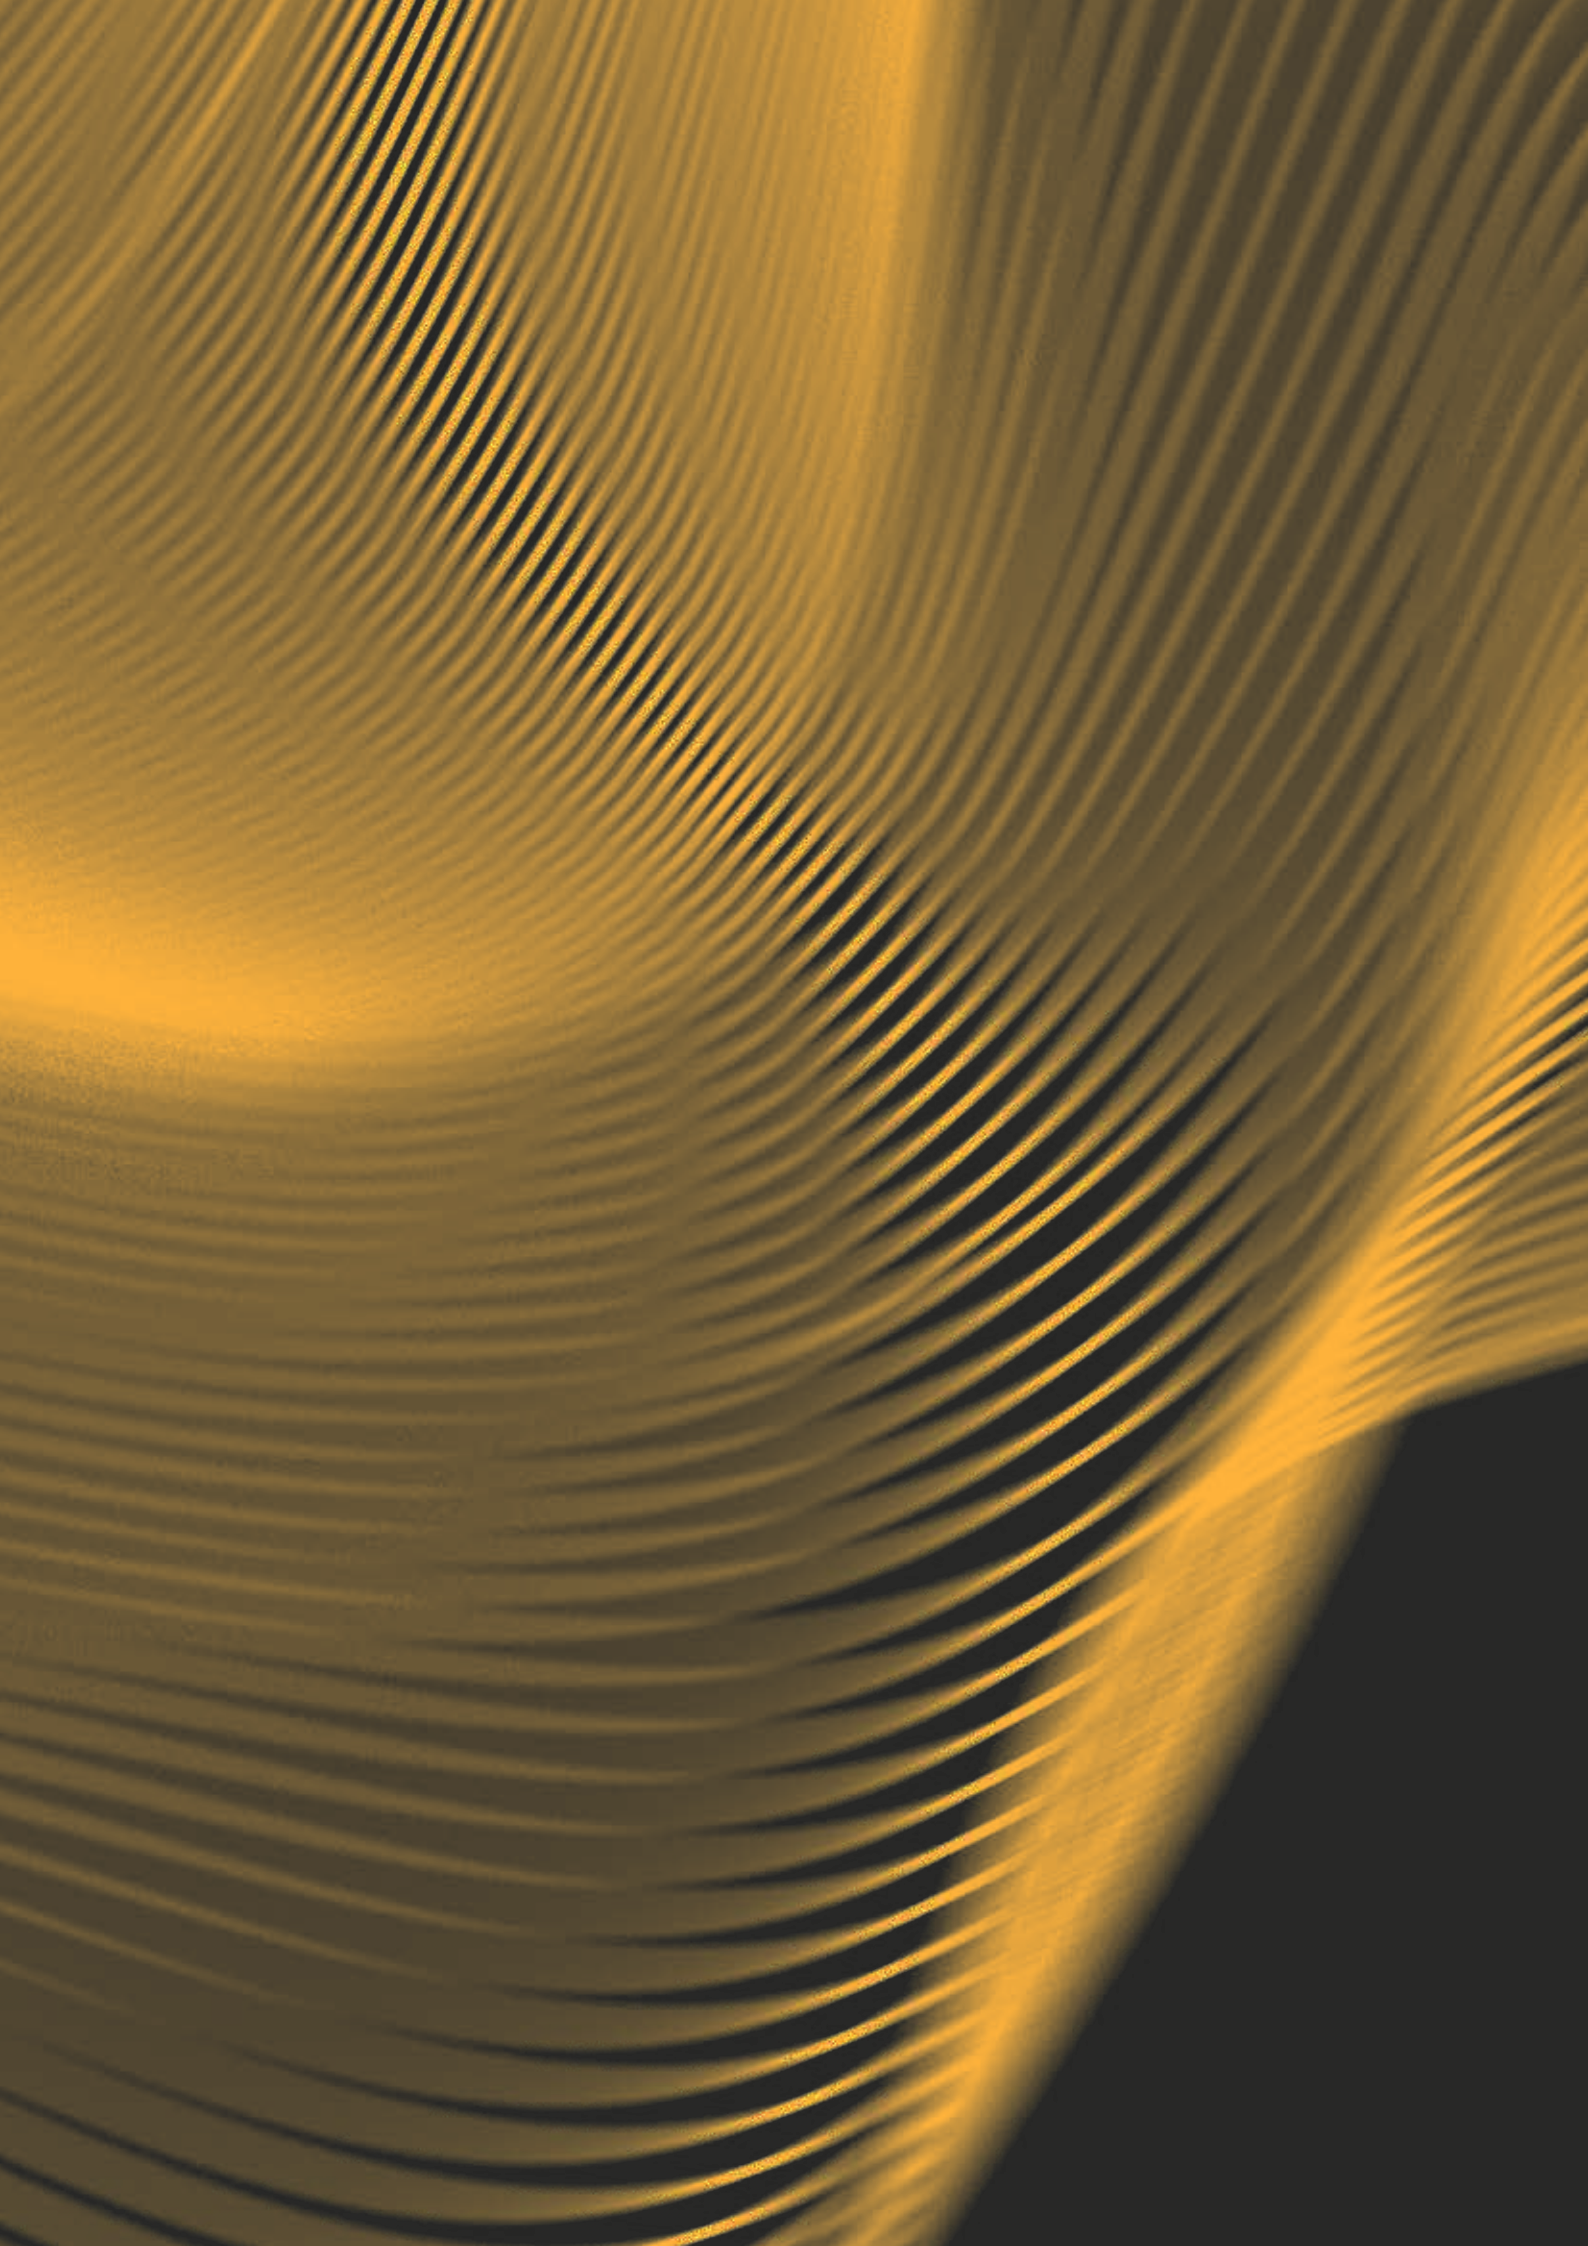

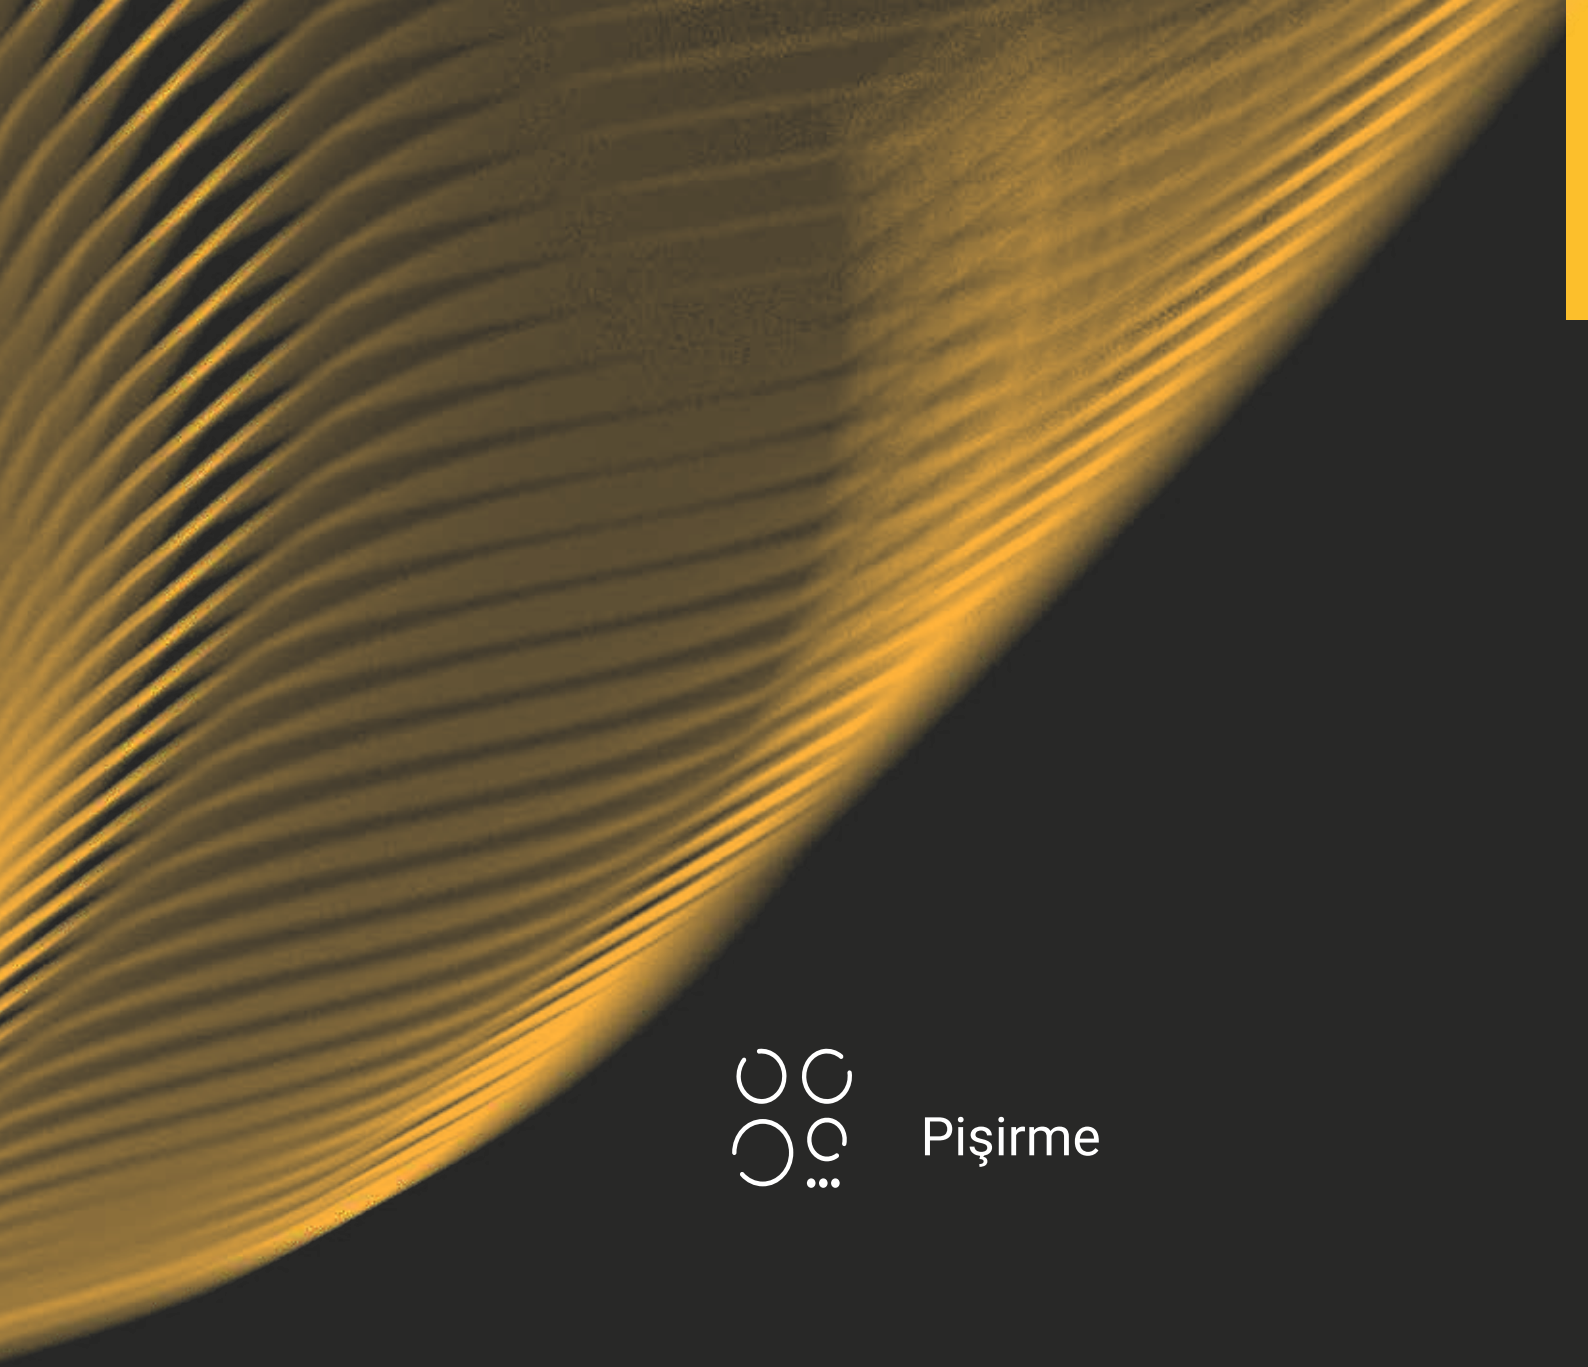

Pişirme

FAGOR

Pişirme

Symphony **015**
KORE Monoblock **021**
KORE Modular
— 900 Seriler **029**
— 700 Seriler **061**
Bağımsız pişirme serisi **093**
Yüksek güç çıkışlı ekipman **101**

STOCK Bu 50 Hz modeller için geçerlidir.

Symphony

Mevcut alanı organize ve optimize etmek için, Symphony size mutfağınızı mevcut farklı unsurları, cihazları ve aksesuarları birleştirerek ihtiyaçlarınıza göre tam bir özgürlük içinde tasarlama ve kişiselleştirme imkanı sunuyor.

Symphony

Mükemmel bir senfoni kompozisyonu

Symphony mutfakları ürün grubu profesyonellere, zevklerine ve mutfağı oluşturan farklı unsurların çalışma şekline göre tamamen özgür bir şekilde endüstriyel bir mutfağı tasarlama olanağı sunar.

Geniş bir unsur, şekil, boyut, tamamlayıcı öğe yelpazesi ve harika tasarım ve kalitedeki bitişler, yemek pişirmekten zevk almak ve en talepkar damak tatlarını memnun etmek için kendilerine ideal bir aracı kişileştirme imkanı sağlarlar.

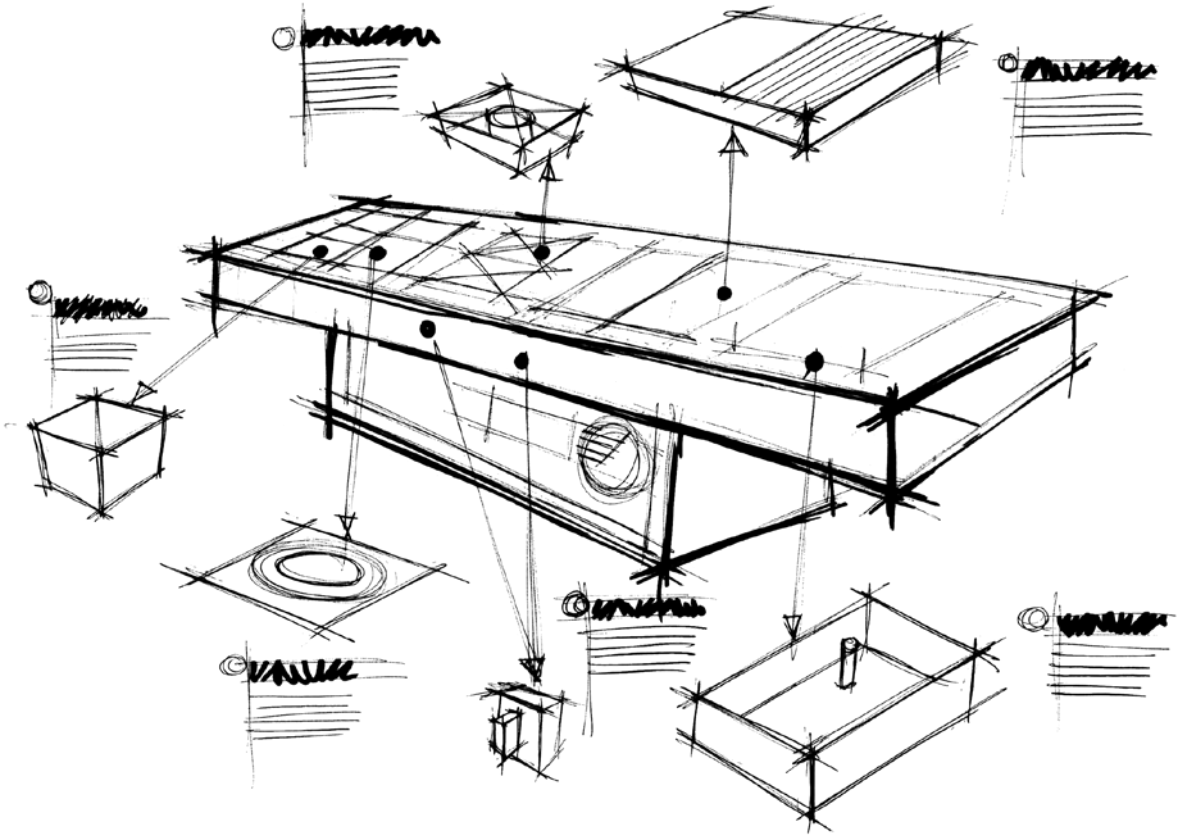

Her şefin rüyası.

Symphony ürün grubu, profesyonel bir mutfağın işlevlerine ve tasarım ihtiyaçlarına çözüm sunmak üzere oluşturulmuştur. Zarif, çok yönlü ve büyük oranda potansiyel ve kaliteli bu ürün, en talepkar profesyoneller için ve onlara özel tasarlanmak üzere hazırlanmıştır.

Buna, mevcut alanı en iyi şekilde kullanmaya ve Şefin zevki ve çalışma şekillerine uygun olarak mutfaktaki işi etkin bir halde yönetmeye izin veren çeşitli avantajlar da dahildir.

Alanın en iyi şekilde kullanılması

Tam konfor

Sağlam ve çeşitli bitiş materyalleri ile

Maksimum güvenlik

Verimin artırılması

Temizlik kolaylığı

Symphony ve KORE Monoblock arasındaki ana farklılıklar

	SYMPHONY	KORE Monoblock
Bağlantılar	Merkezi bağlantılar.	Ayrı bağlantı. Tüm bağlantıları merkezi yapabileceğiniz tercihe bağlı modül.
Kalınlık	3 m'lik kalınlık (+ 3 mm güçlendirme).	KORE 900: 2 mm. KORE 700: 1,5 mm.
Özelleştirme	Sonsuz seçenekler.	Estetik tek kontrol paneli, yan bitişler ve renkli kontrol düğmeleri mevcuttur.
Konfigürasyon (işlevsellikler)	Tasarım siparişe özel yapılır.	Ayrıcalıklar: - Tezgah yüksekliği = 900 mm. - Kaynatma ve devrilir tava entegre etmek mümkün değil. - Maksimum uzunluk = 5 modül. - Özel pirinç açma bekleri. - Su kanalı ve drenaj sistemine sahip özel kızartma tezgahları.
Tasarım ve maliyet tahmini süreci	Tasarım siparişe özel yapılır.	Kolayca başarılabilen tasarım.
Nakliye	İhtiyacınız olan şekilde gönderilebilir. Ayrıca gönderimde "kişiye özel" uygulamalar.	Standart paketleme. Kurulum yerinde kaynak veya cilalama işlemine gerek yoktur.
Talep üzerine	Mevcudiyet. Özel üretim rezervasyonu ve yapımı.	Talep üzerine hızlı mevcudiyet. Üretimi kolaylaştıran modüler ekipmana dayalı üretim.

Kişiye özel mutfak: Symphony

Symphony

Mükemmel bir Senfoninin bestesi

Tek parça çalışma tezgahlı mutfak:

KORE Monoblock

Mutfağınız için benzersiz bir çözüm

KORE Monoblock

KORE Monoblock, modüler ekipmanımızın tüm avantajlarını sunmak ve yeteneklerini vurgulamak için tasarlanmış benzersiz bir tezgahtır.

Ana özellikler **023**
Bloğunuzu nasıl kurarsınız **025**
Örnek **025**
Farklılıklar **027**

Mutfağınız için benzersiz bir çözüm

KORE Monoblock ürün serisi, harika avantajlar sağlayan tek bir çalışma tezgahında kombine edilerek, modül ünitelerimizin tüm faydalarını sunmak üzere tasarlanmıştır.

KORE 900 ve **KORE 700** ürün serilerinin modül ünitelerini dilediğiniz şekilde kombine etme imkanı sayesinde ideal bir bloğu düzenlemek artık hiç olmadığı kadar kolay.

Çalışma tezgahı, kusursuz bir temizliği garanti edebilmeniz adına herhangi bir bağlantı veya boşluk olmadan tek parça halinde tasarlanmıştır. Tüm bunlar, herkesin dikkatini çekmek için karışık şekilde tasarlanmış olan zarif estetiğe dahildir. Yoğun çalışma seviyelerine dayanmak ve maksimum performansı sunmak adına oluşturulmuş sağlam tasarımı sayesinde ekipmanlarınız için optimum hijyen ve dayanıklılığı garanti eden çözüm.

Mutfağınız için mükemmel çalışma tezgahı

KORE Monoblock entegrasyon ve işlevsellik sunar ve çalışma alanınız için ideal bir bitiştir. Daha etkileyici görünmesini sağlayarak, mutfağınızı aynı sitilde bir araya getiren mükemmel çalışma tezgahı.

- Geniş ürün yelpazesi
- Mevcutluk
- Fiyat
- Ürün sertifikaları
- Hijyen ve temizlik
- Sağlam tasarım
- Kolay kurulum
- Ergonomi ve çok yönlülük
- Cezbedici

Menünüze en iyi şekilde uyum sağlayan konfigürasyonu seçin.

1 Blok türü

İster yeteri kadar alanınız olduğu için bir ada arıyor olun, ister sınırlı alanınızdan en iyi şekilde faydalanmak adına duvara dayalı bir çalışma tezgahı tercih ediyor olun, çözümlerimiz tüm beklentilerinizi karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Blok türünü seçin

Kore Monoblock 900

KOD : **18006781**

Merkezi

Duvara dayalı

Kore Monoblock 700

KOD : **18007031**

Merkezi

Duvara dayalı

Kore Monoblock 900+700

KOD : **18007032**

Merkezi

2 Tezgah üstü

Tezgahınız için ekipman seçin

Mutfak tezgahınıza dahil etmek istediğiniz ekipmanı seçin. KORE 900 ve KORE 700 ürün serilerimiz dahilindeki geniş bir ürün yelpazesinden seçim yapabilirsiniz.

3 Tezgah altı

Tezgah altı unsurlarını seçin

Tasarımınızı tezgah altı ekipmanlarını ekleyerek tamamlayın. Düzenli olmaları ve mutfak alanınızı optimize etmek adına kullanmadığınız unsurları saklamak için nötr standlar ekleyebilirsiniz. Ayrıca soğutulmuş yiyecekleri bulundurmak için soğutucu standlar da dahil edebilirsiniz.

4 Dikey unsurlar

Tezgahınızın üstünde duracak unsurları seçin

Teknolojik unsurların yanında bir dizi dikey yapılar da tasarladık. (Musluklu, fışlı, standart veya bir fırın ya da salamanderi desteklemek için) iki destek ve aralarındaki ilgili rafları seçin.

5 Bitişler

Bitiş unsurlarını seçin

Son olarak, havalı bir estetiğe sahip olmak için gerekli bitişleri de göz önünde bulundurduk. Pervaz her zaman monoblok bir tasarıma dahil edilecektir ve yuvarlak kenarlara sahip kenar bitişi ekstra bir rahatlık, temizlik ve zarafet dokunuşu verecektir.

Her bir mutfak benzersizdir.

Nihai sonuç

Gerçek blok düzenlemesi örneği

Kenar A KORE 900

MODEL	TANIM	MİKTAR
Tezgah üstü		
EN-905	1/2 Modül nötr unsur	1
CP-E910	Makarna pişiriciler	1
EN-910	1 Modül nötr unsur	1
C-G940 LPG	4 gazlı ocak beki	1
Tezgah altı		
MB-905	1 Modül stand	2
CCP9-2G	Kapılı soğutucu stand	1

Kenar B KORE 700

MODEL	TANIM	MİKTAR
Tezgah üstü		
F-E7115	Kızartıcı	1
EN-7025	1/4 Modül nötr unsur	1
FT- E7125	Kızartma tezgahı	1
EN-705	1/2 Modül nötr unsur	1
C-I745	4 indüksiyonlu pişirme alanı	1
Tezgah altı		
MB-715	1.5 Modül stand	1
CCP7-2G W	Çekmeceli soğutucu stand	1

Dikeylik

MODEL	TANIM	MİKTAR
Support 1	Standart destek	1
Support 2	Musluklu destek	1
Top	Raf	1

Özet

TANIM	BOYUTLAR (mm)	€
KORE Monoblock 900/700, 3.5M	2.980 x 1760 x 900	-

KORE Monoblock ve KORE Modular arasındaki ana farklılıklar

	KORE MONOBLOCK	KORE MODULAR
Bağlantılar	Her bir makine için bir bağlantı. Merkezi bağlantı modeli mevcuttur.	Her bir makine için bir bağlantı.
Kalınlık	900: 2 mm + güçlendirilmiş yapı.	900: 2 mm.
	700: 1,5 mm + güçlendirilmiş yapı.	700: 1,5 mm.
Özelleştirme	Sonsuz seçenekler.	Renkli kontrol düğmeleri mevcuttur.
	Estetik tek parça ön panel, kenar bitişleri ve renkli kontrol düğmeleri mevcuttur.	Özelleştirme seçeneği bulunmamaktadır.
Konfigürasyon (işlevsellik)	Ayrıcalıklar: - Tezgah yüksekliği = 900mm - Kaynatma ve devrilir tava entegre etmek mümkün değil. - Maksimum uzunluk = 5 modül. - Pirinç taçlı bek ve drenaj sistemine sahip özel gazlı ocaklar. - Daha büyük yüzeye, su kanalı ve drenaj sistemine sahip özel kızartma tezgahları.	Ünite başına belli başlı sınırlamalara sahip geniş ürün serisi.
Tasarım ve maliyet tahmini süreci	Kolayca başarılabilen tasarım.	Ürün ünitesi başına ücret belirleme.
	Online yapılandırıcı.	
Nakliye	Her bir duvar bloğu bir pakettir (merkezi bloklar iki duvara bölünür). Dikey unsurlar ayrı şekilde gönderilir. Standart paketleme. Kurulum yerinde kaynak yapmaya veya cilalamaya ihtiyaç yoktur.	Her bir makine paketi ile gönderilir.
Fiyat	KORE ile karşılaştırıldığında ücret %25-30 daha fazla.	Modüler ürün serisi.
Mevcutluk	Talep üzerine hızlı mevcudiyet. Üretimi kolaylaştıran modüler ekipmana dayalı üretim. 3 haftalık tahmini teslimat süresi.	Hızlı teslimat. Stok ürünler.

KORE Monoblock

Mutfağınız için benzersiz bir çözüm

KORE Modular

Geniş çeşitlilik ve maksimum kalite

KORE
GENERATION

900 Seriler

Gazlı Ocaklar **031**
Gazlı Kapalı Ateş Ocaklar **033**
Paella Ocaklar **034**
Elektrikli Ocaklar **035**
4 pişirme bölümüne sahip elektrikli geniş pleytli ocaklar **036**
İndüksiyon Ocaklar **037**
Makarna pişiriciler **038**
Pleyt Izgaralar **039**
Fritözler **041**
Izgara **043**
Kaynatma Kazanları **045**
Devrilir tavalar **047**
Benmariler **048**
Patates Dinlendirme **049**
Nötr Tezgahlar **050**
Alt Standlar **051**
Pişirici Altı Buzdolapları **052**
900 Kore Bloklar **053**
Aksesuarlar **059**

Tüm gazlı pişirme ekipmanlarına gaz regülatörleri takılmalıdır:
- LPG: 37 g/cm²
- Doğal Gaz: 20 g/cm²

Gazlı ocaklar

Genel özellikler

- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş preslenmiş üst tabla.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- Büyük tava ve tencerelerin kullanılmasına izin veren 397 x 350 mm boyutlarında ocaklar. Merkezi çıkıntılar arasındaki mesafenin kısaltılarak 75 mm'ye indirilmesi, çok küçük çaplı (8 cm) tavaları desteklemelerini sağlar. Bu ayrıca küçük kapların devrilmesi tehlikesini de ortadan kaldırır.
- Ocaklar, RAAF enamel dökme demirden üretilmiştir (asit ve alkali ürünlere, ateşe ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır).
- Alevden gelen ısının tavaların tabanında hatta daha geniş tavaların bile tabanında eşit şekilde dağılımını garanti eden nikel kaplı dökme demirden üretilmiş çift kemerli brülörler ve difüzörler. Bu durum, ısının tek bir noktada birikmesini önler ve ürünün enerji transferini optimize eder.
- Kaplara ve kapların farklı gıdalarla kullanımına uyum sağlamak için farklı güç değerlerine sahip brülörler:
  · 5,25 kW (Ø 100 mm),
  · 8,0 kW (Ø 120 mm)
  · 10,2 kW (Ø 140 mm).
- Brülörlerin konumları hiçbir şekilde karışmadan yerlerine girer.
- Daha fazla koruma için bekin gövdesi içine yerleştirilen düşük tüketimli pilot alevleri ve termokupllar.
- Dahili kullanımı daha kolay hale getiren ve her türlü onarım işini kolaylaştıran esnek paslanmaz çelik borularda gaz iletimi.
- Su girişine karşı bir sisteme sahip koruyucu bir taban üzerine yerleştirilen kontroller.
- Ocaklarla hizalanan, hareket kabiliyetini kolaylaştıran ve daha büyük kapları destekleyen, kullanılan yüzey alanını artıran, yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.

FIRIN

- Statik gazlı fırın GN 2/1 ya da 1.000 x 700 x 290 mm (OP modeli pişiriciler) ya da elektrikli GN 2/1 arasında seçim yapma olanağı.
- Daha fazla ergonomi için üst panele yerleştirilen kumandalar sayesinde kolay kullanım.
- Kolay temizlik ve daha fazla hijyen için tamamen paslanmaz çelikten tasarlanmış, tümleşik pişirme haznesi.
- Manevra kabiliyetini artırabilmek için tepsiyi panoramik yönde koyabilme olanağı.
- Farklı pişirme olanakları sunabilmek için üç farklı yükseklik seviyeli kılavuz sistemi.
- Izgaraların devrilmesini önlemek için "U" şeklinde kılavuz sistemi.
- Termostatik valf ile sıcaklık kontrolü (125 - 310ºC).
- Isıtma
  · Gazlı: Pilot ve ısıl çiftli, ve basınçsal elektrik indüklemeli, silindir şeklinde paslanmaz çelik gaz memesi (OP modelinde iki kollu).
  · Elektrikli: Üst ve/veya iç bölge işlevselliği için seçme anahtarlı zırhlı paslanmaz çelik rezistanslar ile ısıtma.
- Daha iyi performans ve eşit ısı dağıtımı sağlamak için fırının alt kısmında 6 mm dökme demirden imal edilmiş tabla.
- Fırının ısı verimliliğini artıran ve sağlam olmasını sağlayan fiberglas kapamalı conta.
- Kolay tamir olanağı için çıkarılabilir fırın kapağı.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

(bölümün sonundaki aksesuarlar sayfasına bakın)

- 5,25 kW brülörlerin üzerine yerleştirmek için plaka.
- Musluk.
- Pirinç difüzör kiti.

		MODEL	GAZLI	KOD	IZGARALAR (mm)	BRÜLÖRLER			FIRIN		TOPLAM GÜÇ (KW)	ÖLÇÜLER (mm)	€
						5,25 KW	8,0 KW	10,2 KW	ÖLÇÜLER	GÜÇ(kW)			
	Setüstü												
		C-G920	LPG	19075525	397x350	1	1	-	-	-	13,25	400x930x290	-
			NG	19075526									
STOCK		C-G920 H	LPG	19075521	397x350	-	1	1	-	-	18,20	400x930x290	-
			NG	19075523									
		C-G920 XH	LPG	19085164	397x350	-	-	2	-	-	20,40	400x930x290	-
			NG	19085165									
STOCK		C-G940	LPG	19075531	397x350	2	1	1	-	-	28,70	800x930x290	-
			NG	19075532									
STOCK		C-G940 H	LPG	19075527	397x350	-	3	1	-	-	34,20	800x930x290	-
			NG	19075529									
		C-G940 XH	LPG	19085166	397x350	-	-	4	-	-	40,80	800x930x290	-
			NG	19085167									
STOCK		C-G960	LPG	19075543	397x350	3	2	1	-	-	41,95	1.200x930x290	-
			NG	19075544									
STOCK		C-G960 H	LPG	19075539	397x350	-	5	1	-	-	50,20	1.200x930x290	-
			NG	19075541									
	Statik gazli firin 2/1												
STOCK		C-G941	LPG	19075537	397x350	2	1	1	GN-2/1	8,60	37,30	800x930x850	-
			NG	19075538									
		C-G941 H	LPG	19075533	397x350	-	3	1	GN-2/1	8,60	42,80	800x930x850	-
			NG	19075535									
		C-G941 XH	LPG	19085168	397x350	-	-	4	GN-2/1	8,60	49,40	800x930x850	-
			NG	19085169									
STOCK		C-G961	LPG	19075549	397x350	3	2	1	GN-2/1	8,60	50,55	1.200x930x850	-
			NG	19075550									
		C-G961 H	LPG	19075545	397x350	-	5	1	GN-2/1	8,60	58,80	1.200x930x850	-
			NG	19075547									
	Statik panoramik gazli firin												
STOCK		C-G961 OP	LPG	19075555	397x350	3	2	1	1.000x700x290	14,00	55,95	1.200x930x850	-
			NG	19075556									
		C-G961 OP H	LPG	19075551	397x350	-	5	1	1.000x700x290	14,00	64,20	1.200x930x850	-
			NG	19075553									
	Statik elektrikli firin GN 2/1												
		C-GE941	LPG	19075559	397x350	2	1	1	GN-2/1	6,00	34,70	800x930x850	-
			NG	19075572									

MODELLER: **H:** Yüksek güçlü brülörlü. **/ OP:** Panoramik fırınlı.

Gazlı Kapalı Ateş Ocaklar

Genel özellikler

- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilen preslenmiş üst tabla.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- Yuvarlak köşelere sahip 10 mm kalınlığında dökme demir plaka. 300 mm çaplı yüzey.
- Isıdan daha iyi yararlanmak ve ısıyı daha iyi dağıtmak için iç kısımda dökme demir koruyucuya sahip ısıya dayanıklı tuğla.
- Farklı kullanım için sıcaklıklar: Orta kısımda 500°C ve kenarlara yakın kısımlarda 200°C.
- Düşük tüketime sahip pilot alevi ve termokuple.
- Dahili kullanımı daha kolay hale getiren ve her türlü onarım işini kolaylaştıran esnek paslanmaz çelik boruda gaz iletimi.
- Su girişine karşı bir sisteme sahip koruyucu bir taban üzerine yerleştirilen kontroller.
- Ocaklarla hizalanan, hareket kabiliyetini kolaylaştıran ve daha büyük kapları destekleyen, kullanılan yüzey alanını artıran, yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.

FIRINLI

- Üst panele yerleştirilmiş kontrollere sahip kolay kullanımlı sabit GN 2/1 fırın.
- Temizlemeyi kolaylaştıran ve daha iyi hijyen sağlayan tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş pişirme haznesi.
- Yanlamasına yerleştirilen ve bu sayede kullanım kolaylığı sağlayan tepsi.
- Farklı çalışma seçenekleri sunmak için üç farklı yükseklikteki kılavuzlar.
- Tepsilerin devrilmesini önlemek için “U” şekilli kılavuzlar.
- Termostatik valfla kontrol edilen sıcaklık (125 – 310 °C).
- Pilot alevine ve termokupleye ve piezoelektrik ateşlemeye sahip borulu paslanmaz çelik brülör.
- Daha iyi performans ve eşit ısı dağılımı sağlayan 6 mm dökme demirden üretilmiş fırın zemini.
- Fırının termal verimliliğini artırmak için fiberglas kapatma contası.

	MODEL	GAZLI	KOD	SETÜSTÜ KAPALI ATEŞ OCAK (mm)	BRÜLÖRLER	FIRIN		TOPLAM GÜÇ (KW)	BOYUTLAR (mm)	€
					11,0 KW	BOYUTLAR	GÜÇ (KW)			
Setüstü kapali ateş ocak										
	C-G910	LPG	19075517	800x700	1	-	-	11,00	800x930x290	-
		NG	19075518							
Firinli kapali ateş ocak										
	C-G911	LPG	19075519	800x700	1	GN-2/1	8,60	19,60	800x930x850	-
		NG	19075520							

900 SERILER

Paella ocaklar

Genel özellikler

- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilen preslenmiş üst tabla.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- Alevden gelen ısının paella tavasının tabanına eşit dağılımını garanti eden ve her birinde dört sıra alev bulunan çift kemerli brülör.
- Düşük tüketime sahip pilot alevi ve termokuple.
- Dahili kullanımı daha kolay hale getiren ve her türlü onarım işini kolaylaştıran esnek paslanmaz çelik boruda gaz iletimi.
- Su girişine karşı bir sisteme sahip koruyucu bir taban üzerine yerleştirilen kontroller.
- Ocaklarla hizalanan, hareket kabiliyetini kolaylaştıran ve daha büyük kapları destekleyen, kullanılan yüzey alanını artıran, yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.

PAELLA FIRINLI

- Kontrolleri üst panele yerleştirilmiş 665 x 665 x 325 mm sabit paella fırını.
- Temizlemeyi kolaylaştıran ve daha iyi hijyen sağlayan tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş pişirme haznesi.
- Termostatik valfla kontrol edilen sıcaklık (125 – 350°C).
- Önde borulu paslanmaz çelik brülör; farklı sıcaklık derecelerinde çalışır. Piezoelektrik ateşlemeye ve termokupleye sahip pilot alevi.
- Fırın zemini paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Yana açılan çift kapak.

	MODEL	GAZLI	KOD	BRÜLÖRLER			FIRIN		TOPLAM GÜÇ (KW)	BOYUTLAR (mm)	€
				Ø DIŞ KEMER (mm)	Ø İÇ KEMER (mm)	GÜÇ (KW)	BOYUTLAR	GÜÇ (KW)			
Set Üstü											
	C-GP910	LPG	19075573	450	330	27,00	-	-	27,00	800x930x290	-
		NG	19075574								
Firinli											
	C-GP911	LPG	19075575	450	330	27,00	665x665x325	7,30	34,30	800x930x850	-
		NG	19075576								

Elektrikli ocaklar

Genel özellikler

- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilen, tavalardan dökülen sıvıların ocağa girmesini önlemek için tasarlanmış tezgahlar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- Preslenmiş üst tabla üzerinde hermetik olarak yalıtılmış ve 300 x 300 mm dökme demirden üretilmiş 4 kW gücündeki elektrikli ocaklar.
- 7 konumlu seçme anahtarı ile güç ayarı.
- Her bir ocak için emniyet termostatı.
- Bileşenlerin sıcaklığını düşürmek için iç fan.
- Kolay temizlik için yuvarlatılmış köşelere sahip preslenmiş yüzey.
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

FIRINLI

- Daha iyi ergonomi için üst panele yerleştirilmiş kontrollere sahip kolay kullanımlı sabit GN 2/1 fırın.
- Temizlemeyi kolaylaştıran ve daha iyi hijyen sağlayan tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş pişirme haznesi.
- Kullanım kolaylığı sağlaması için yanlamasına yerleştirilen tepsi.
- Farklı çalışma seçenekleri sunmak için üç farklı yükseklikteki kılavuzlar.
- Tepsilerin devrilmesini önlemek için “U” şekilli kılavuzlar.
- Termostatik sıcaklık kontrolü (125 – 310 °C).
- Üst ve/veya alt bölümü çalıştırmak için seçme anahtarına sahip paslanmaz çelik korumalı ısıtma elemanları aracılığıyla ısıtma.
- Daha iyi performans ve eşit ısı dağılımı sağlayan 6 mm dökme demirden üretilmiş fırın zemini.
- Fırının termal verimliliğini artırmak için fiberglas kapatma contası.
- Onarımı kolaylaştırması için sökülebilir fırın kapağı.

VOLTAJ:

- 400 V 3+N.
- Diğer voltajları sorun.

		MODEL	KOD	PLEYTLER		FIRIN		TOPLAM GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
				(mm)	4,0 kW	EBAT	GÜÇ (kW)			
	Set üstü									
		C-E920	19075501	300x300	2	-	-	8,00	400x930x290	-
STOCK		C-E940	19075505	300x300	4	-	-	16,00	800x930x290	-
		C-E960	19075513	300x300	6	-	-	24,00	1.200x930x290	-
	Firinli									
STOCK		C-E941	19075509	300x300	4	GN-2/1	6,00	22,00	800x930x850	-
		C-E961	19075514	300x300	6	GN-2/1	6,00	30,00	1.200x930x850	-
		C-E961 OP	19075516	300x300	6	1.000x700x290	12,00	36,00	1.200x930x850	-

OP MODELLER: 1.000 x 700 x 290 mm geniş fırınlı.

900 SERILER

4 pişirme bölümlü, elektrikli düz pleyt ocaklar

Genel özellikler

- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilen, tavalardan dökülen sıvıların ocağa girmesini önlemek için tasarlanmış tezgahlar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- 15 mm kalınlığındaki çelik döküm kızartma tezgahının altında dört ısıtma elemanına sahip "geniş pleytli" modeller, tavanın dörtte birini bağımsız olarak ısıtacak şekilde dağıtılmıştır.
- Her bir ısıtıcı eleman için güç kontrolü. Bu durum, kullanıcının kızartma tezgahında farklı sıcaklık dereceleriyle çalışmasına olanak sağlar. - Bileşenlerin sıcaklığını düşürmek için iç fan.
- Kolay temizlik için yuvarlatılmış köşelere sahip preslenmiş yüzey.
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

FIRINLI

- Daha iyi ergonomi için üst panele yerleştirilmiş kontrollere sahip kolay kullanımlı sabit GN 2/1 fırın.
- Temizlemeyi kolaylaştıran ve daha iyi hijyen sağlayan tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş pişirme haznesi.
- Kullanım kolaylığı sağlaması için yanlamasına yerleştirilen tepsi.
- Farklı çalışma seçenekleri sunmak için üç farklı yükseklikteki kılavuzlar.
- Tepsilerin devrilmesini önlemek için "U" şekilli kılavuzlar.
- Termostatik sıcaklık kontrolü (125 – 310 °C).
- Üst ve/veya alt bölümü çalıştırmak için seçme anahtarına sahip paslanmaz çelik korumalı ısıtma elemanları aracılığıyla ısıtma.
- Daha iyi performans ve eşit ısı dağılımı sağlayan 6 mm dökme demirden üretilmiş fırın zemini.
- Fırının termal verimliliğini artırmak için fiberglas kapatma contası.
- Onarımı kolaylaştırması için sökülebilir fırın kapağı.

Voltaj:

- 400 V 3+N. Diğer voltajları sorun.

	MODEL	KOD	KIZARTMA TEZGAHI			FIRIN		TOPLAM GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
			ÖLÇÜLER	PİŞİRME ALANLARI	GÜÇ (kW)	EBAT	GÜÇ (kW)			
Setüstü kapali ateş ocak										
	C-E910	19075495	720x720	4	4x4	-	-	16,00	800x930x290	-
Firinli										
	C-E911	19075498	720x720	4	4x4	GN-2/1	6,00	22,00	800x930x850	-

İndüksiyon ocakları

Genel özellikler

- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelik tezgaha hermetik olarak yalıtılmış 6 mm kalınlığında seramik cam.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- Hızlı ısınan ve à la carte servis için ideal olan, her alanda 5 kW gücünde çapı 280 mm dairesel serigrafi ile ayrılmış pişirme alanları.
- Hassas tarifler için düşük güçte veya hızlı servis için maksimum güçte çalışmanıza olanak sağlayan 10 güç seviyeli enerji ayarı sayesinde mükemmel pişirme kontrolü.
- Sadece kabın üzerinde durduğu alana enerji sağlar ve cam seramik yüzeyin geri kalanı soğuk kalır.
- Sadece bir pişirme kabının varlığı tespit edildiğinde çalışır. Kap kaldırıldıktan sonra ısıtma duraklatılır.
- Sonuç olarak, büyük çaplı bir enerji tasarrufu sağlanır (enerji tüketimi, gazlı brülörlere göre yaklaşık % 50 oranında azalır).
- Enerji ısıtılacak kabın tabanında yoğunlaştığından, ışıma ve ısı yayılımı azaldığından ve pişirme sıcaklığına hızlı bir şekilde ulaşıldığından, çalışma ortamı ve atmosfer çok daha rahattır.
- Aşırı ısınmaya karşı emniyet. Hata tanılama (yanıp sönen ışıklar).
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

Voltaj:

- 400 V 3+N

MODEL	KOD	PLEYTLER		TOPLAM GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
		5,0 kW	Ø mm			
İndüksiyon ocaklar						
C-I925	19098120	2	280	10,00	400x930x290	-
C-I945	19097582	4	280	20,00	800x930x290	-
Wok ocak						
W-I905	19075893	1	300	5,00	400x930x290	-

900 SERILER

Makarna pişiriciler

Genel özellikler

- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş üst tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- 1,5 mm kalınlığında AISI-316L paslanmaz çelikten üretilmiş ve üst tablaya entegre edilmiş kazanlar.
- 1/1 boyutlu ve 40 litre kapasiteli kazanlar. Farklı ebatlı sepetlerin farklı konfigürasyonları yerleştirilebilir
- Standart yapılandırma: kazan başına üç adet 1/3 tip sepet.
- Sepet tipi 1/4 ve tip 1/6 içeren isteğe bağlı kit.
- İki konumlu anahtara sahip giriş elektrovalfı aracılığıyla kazan doldurma: orta doldurma hızı ve yüksek doldurma hızı.
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı taşmaya karşı emniyetli mekanik bilyeli valf aracılığıyla kazanın tahliyesi.
- Suyun bitmesi durumunda devreyi kesen otomatik emniyet sistemi.
- Sepetlerin üzerine oturması için ön kısımda bulunan süzgeç.
- Su girişine karşı bir sisteme ve koruyucu bir tabana sahip kontroller. Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

GAZLI MODELLER

- Kazanın dışında kazanın alttan ve yandan ısıtılmasını sağlayan yanma bölmesine ve paslanmaz çelik brülöre sahip gazlı modeller (minimum dolum seviyesine kadar).
- Elektronik kıvılcım mekanizması ile ateşlenir. Alternatif manüel ateşleme borusu.
- Emniyet valfı ile kontrol edilen ısıtma.

ELEKTRİKLİ MODELLER

- Suyu doğrudan ısıtmak için kazanın tabanına yerleştirilmiş AISI-304 paslanmaz çelik ısıtma elemanlarına sahip elektrikli modeller.
- Enerji regülatörü ile ısıtma kontrolleri.
- Voltaj: 400 V 3+N - Diğer voltajları sorun.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

(bölümün sonundaki aksesuarlar sayfasına bakın)

- 6 adet 1/6 kare sepetli kit.
- 6 adet 1/6 yuvarlak sepetli kit.
- 2 adet 1/2 sepetli kit.

		MODEL	GAZLI	KOD	HAZNE			TOPLAM GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
					MİKTAR	BOYUTLAR	SEPETLER (1/3)			
	Gazli makarna pişiriciler									
STOCK		CP-G905	LPG	19075585	1	GN-1/1	3	16,00	400x930x850	-
			NG	19075587						
		CP-G910	LPG	19075589	2	GN-1/1	6	32,00	800x930x850	-
			NG	19075590						
	Elektrikli makarna pişiriciler									
STOCK		CP-E905	-	19075581	1	GN-1/1	3	12,00	400x930x850	-
		CP-E910	-	19075584	2	GN-1/1	6	24,00	800x930x850	-

Pleyt Izgaralar

Genel özellikler

- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş üst tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- 20 mm kalınlığında yumuşak çelikten üretilmiş, güçlü ve hızlı sıcaklık elde edilen pleyt ızgaralar.
- Üç tip kızartma tezgahı için 50 mikron kalınlığında krom yüzeye sahip versiyonlar.
- Düz, oluklu ve karma (2/3 düz ve 1/3 oluklu) modellere sahip pleyt ızgaralar.
- Elektrikle ısıtılan modeller paslanmaz çelik korumalı ısıtma elemanları kullanır; 80 ila 300°C arasındaki sıcaklık termostatla kontrol edilir.
- Gazla ısıtılan modeller iki kollu brülöre sahiptir (yarım modüle sahip modeller için bir brülör, tam modüle sahip modeller için iki bağımsız brülör).
- Gazlı modeller, termostatik sıcaklık kontrolü (80 ila 300°C arasında) seçeneğiyle veya termokupleye sahip emniyet valfıyla çalıştırma seçeneğiyle sunulurlar.
- Gazlı: Elektronik kıvılcım mekanizması ile ateşleme. Manüel ateşleme için erişim borusuna sahiptir.
- Tam modüllü pleyt ızgaralar, bağımsız ısıtma bölümleriyle sunulur.
- Termostatik kontrole sahip modellerde emniyet termostatı.
- Kızartma tezgahı sıcaklığının hızlı tepki ve geri kazanım süreleri.
- Pleyt ızgaralar, preslenmiş üst tabla üzerine entegre edilmiştir.
- Yuvarlak kenarlara ve köşelere sahip preslenmiş gövde temizliği oldukça kolaylaştırır.
- Pleyt ızgara, yağın ve sıvıların toplanmasını kolaylaştırmak için öne doğru eğilmiştir.
- Modele bağlı olarak pişirme yağının toplanması için bir ağızlık ve 2 litreye kadar kapasiteye sahip depolama tepsisi ile donatılmıştır.
- Kolayca sökülebilir yan ve arka sıçrama siperliği seçeneği.
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

(bölümün sonundaki aksesuarlar sayfasına bakın)

- Kazıyıcı (*).
- Sıçrama siperliği (temizliği kolaylaştırması için üç parça olarak).

ELEKTRİKLİ MODELLER İÇİN VOLTAJ:

- 400 V 3+N - Diğer voltajları sorun.

(*) Krom kaplama pleyt modeller, kazıyıcı dahildir

	MODEL	GAZLI	KOD	PLAKASI TİP (*)	ALANLAR	(mm)	dm²	TOPLAM GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
	GAZLI PLEYT IZGARALAR									
	Maks.-Min. Valfi									
	FT-G905 V L	LPG	19101457	L	1	335x640	21,50	9,25	400x930x290	-
		GN	19101458							
	FT-G905 V R	LPG	19101459	R	1	335x640	21,50	9,25	400x930x290	-
		GN	19101460							
STOCK	FT-G910 V L	LPG	19101485	L	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290	-
		GN	19101486							
	FT-G910 V R	LPG	19101489	R	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290	-
		GN	19101490							
	FT-G910 V LR	LPG	19101487	L+R	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290	-
		GN	19101488							
	Termostatla kontrol ve krom kaplamalı									
	FT-G905 L	LPG	19101449	L	1	335x640	21,50	9,25	400x930x290	-
		GN	19101451							
	FT-G905 R	LPG	19101453	R	1	335x640	21,50	9,25	400x930x290	-
		GN	19101455							
STOCK	FT-G910 L	LPG	19101473	L	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290	-
		GN	19101475							
	FT-G910 R	LPG	19101481	R	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290	-
		GN	19101483							
	FT-G910 LR	LPG	19101477	L+R	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290	-
		GN	19101479							
	Termostatla kontrol ve krom kaplamalı									
	FT-G905 C L	LPG	19101134	L / C	1	335x640	21,50	9,25	400x930x290	-
		GN	19101136							
	FT-G905 C R	LPG	19101144	R / C	1	335x640	21,50	9,25	400x930x290	-
		GN	19101146							
STOCK	FT-G910 C L	LPG	19101461	L / C	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290	-
		GN	19101463							
	FT-G910 C R	LPG	19101469	R / C	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290	-
		GN	19101471							
	FT-G910 C LR	LPG	19101465	L+R / C	2	735x640	47,00	18,50	800x930x290	-
		GN	19101467							
	ELEKTRİKLİ - PLEYT IZGARALAR									
	Termostatla kontrol									
STOCK	FT-E905 L	-	19101427	L	1	335x640	21,50	7,50	400x930x290	-
	FT-E905 R	-	19101430	R	1	335x640	21,50	7,50	400x930x290	-
STOCK	FT-E910 L	-	19101442	L	2	735x640	47,00	15,00	800x930x290	-
	FT-E910 R	-	19101448	R	2	735x640	47,00	15,00	800x930x290	-
	FT-E910 LR	-	19101445	L+R	2	735x640	47,00	15,00	800x930x290	-
	Termostatla kontrol									
	FT-E905 C L	-	19101131	L / C	1	335x640	21,50	7,50	400x930x290	-
	FT-E905 C R	-	19101141	R / C	1	335x640	21,50	7,50	400x930x290	-
	FT-E910 C L	-	19101433	L / C	2	735x640	47,00	15,00	800x930x290	-
	FT-E910 C R	-	19101439	R / C	2	735x640	47,00	15,00	800x930x290	-
	FT-E910 C LR	-	19101436	L+R / C	2	735x640	47,00	15,00	800x930x290	-

(*) PLAKA TİPİ:
L: Düz pleyt
R: oluklu pleyt
L+R: 2/3 düz ve 1/3 oluklu pleyt
C: krom kaplama pleyt

Fritözler

İç isiticilar



Genel özellikler

- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- Tablaya preslenmiş kazanlar.
- Kullanılan yağın kalitesini ve özelliklerini daha uzun süre korumaya yardımcı olan, kazanın alt kısmındaki soğuk bölge.
- 60 ila 200°C arasında termostatik sıcaklık kontrolü.
- Gazlı modeller, kazana entegre edilmiş üç adet uzunlamasına ısıtma borusuna sahiptir.
- Yüksek verimli gazlı brülörler.
- Elektrikli modeller, kusursuz temizlik için 90°'den fazla döndürülebilen ve kazan içinde bulunan AISI-304 paslanmaz çelik ısıtma elemanlarına sahiptir.
- Çok hızlı ısınan ve yüksek güç:litre oranına sahip çok güçlü makineler (gazlı modellerde 1,00 kW/litre'ye kadar).
- Gazlı modeller için kıvılcım mekanizması ile ateşleme.
- Tüm modellerde emniyet termostatı.
- Kazandaki yağın yüksek sıcaklıklara dayanıklı, sağlam ve güvenilir bir bilyeli valf ile tahliyesi.
- Her kazan için ayrı kapaklarla donatılmıştır.
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

DIJITAL KONTROLLÜ MODEL:

- 60-200ºC +/- 1ºC arasında yüksek hassasiyetli elektronik yağ sıcaklık kontrolü.
- Sıcaklığa ne zaman ulaşıldığını belirten bir göstergeye sahip sıcaklık ayar ekranı.
- Her sepet için sesli alarma sahip zaman kontrol kartı.
- "Eritme" programı.

TEDARİK EDİLEN SEPETLER

- 21 litrelik fritözler: Her kazan için 2 küçük sepet (130 x 330 x 130 mm).
- 15 litrelik fritözler: Her kazan için 1 küçük sepet (250 x 280 x 100 mm).

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

(bölümün sonundaki aksesuarlar sayfasına bakın)

- 21 litrelik fritözler: büyük sepet (260 x 330 x 130 mm).
- 15 litrelik fritözler:küçük sepet (125 x 280 x 100 mm).

	MODEL	KOD		HZ.	KAZANLAR			TOPLAM GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
		LPG	GN		MİKTAR	HACİM (L)	SEPETLER			
Gazlı Fritöz*										
	F-G9115	19078845	19081732	50	1	1x15	1 grand	15,00	400x930x850	-
		19081730	19081733	60						
	F-G9215	19081735	19081738	50	2	2x15	2 grand	30,00	800x930x850	-
		19081736	19081739	60						
	F-G9121	19075613	19075616	50	1	1x21	2 petit	21,00	400x930x850	-
		19075615	19075618	60						
STOCK	F-G9221	19075625	19075628	50	2	2x21	4 petit	42,00	800x930x850	-
		19075627	19075630	60						
Elektrikli Fritoz										
	F-E9115	19078867	400V 3N	50/60	1	1x15	1 grand	12,00	400x930x850	-
	F-E9215	19081692	400V 3N	50/60	2	2x15	2 grand	24,00	800x930x850	-
	F-E9121	19075600	400V 3N	50/60	1	1x21	2 petit	18,00	400x930x850	-
STOCK	F-E9221	19075606	400V 3N	50/60	2	2x21	4 petit	36,00	800x930x850	-
Dijital kontrollü elektrikli fritözler										
	F-E9121 D	19075900	400V 3N	50/60	1	1x21	2 petit	18,00	400x930x850	-

900 SERILER

Fritözler

Diş isiticilar



Genel özellikler

- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş çalışma tezgahları.
- Lazer kesimli bağlantılar, otomatik kaynak ve cilalar. Gizli vidalar.
- Kullanılan yağın kalite ve özelliklerini daha uzun süre korumaya yardımcı olan, tankın alt kısmındaki soğuk alan.
- Tüm modellerde güvenlik termostatı.
- Tanktan yağın, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, sağlam ve güvenilir bilyeli vana aracılığıyla boşaltılması.
- Bağımsız kapak.
- Yüksek sıcaklıkta emaye edilmiş dökme demir boru koruyucusu. - Unsurlara önden erişim.
- IPX5 dereceli su korumasına sahip makineler.
- Yüzey tezgahına robotlu kaynak ve cilalama ile yerleştirilmiş, V şekliinde, temizliği kolay tank.
- Yüksek etkinliğe sahip dış ısıtma unsurları.
- Tankın altında, filtreli yağ damlama konteynırı.
- 60 ila 200 °C arasında termostatik sıcaklık kontrolü.
- Çok hızlı şekilde ve yüksek güçle ısınan oldukça güçlü makineler: litre oranı (gazlı modellerde 1.00 kW/litre'ye kadar).
- Gazlı modellerde ateşleme düğmesi ile yakma.

Elektrikli modeller için voltaj:

- 400 V 3+N - Diğer voltajları sorun.

MODEL	KOD		HZ.	KAZANLAR			TOPLAM GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
	LPG	NG		MİKTAR	HACİM (L)	SEPETLER			
Gazlı Fritöz*									
F-G9123	19099107	19099109	50	1	1x23	2 small	23	400x930x850	-
	19099108	19099120	60						
Elektrikli Fritoz									
F-E9123	19097622		50/60	1	1x23	2 small	23,00	400x930x850	-

Izgara

Genel özellikler

- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş üst tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- 170 mm genişliğinde, aletlere gerek kalmadan sökülebilir dökme demir ızgaralar.
- Döküm ızgaralar tersine çevrilebilir ve her iki tarafta farklı yüzey vardır:
· Et için çıkıntılar bulunan eğimli ve oluklu yüzey.
· Balık ve sebze için düz ve yatay yüzey.
- Izgaralar çok yüksek bir sıcaklığa ulaşır (400°C), bu da ürünün yüzeyinin hızlı bir şekilde mühürlendiği ve yiyeceğin içinin daha sulu kalmasını sağladığı anlamına gelir.
- Paslanmaz çelik ızgaraya sahip modellerde, temizliği kolaylaştırmak için "V" şekilli AISI-304 saclarla üretilmektedir.
- Pişirme yağının toplanması için bir ağızlık ve 12 litreye kadar kapasiteye sahip depolama tepsisi ile donatılmıştır (yarım modüle sahip makinelerde bir tepsi, tam modüle sahip makinelerde iki tepsi).
- Yağ toplama tepsilerinin içine su koyma olanağı vardır, gazlı brülörlerden veya elektrikli ısıtma elemanlarından yayılan ısı ışıması sayesinde, düşük yoğunlukta buhar elde edilebilir, böylece yiyecek bir buhar ortamı içinde ızgara yapılabilir.
- Sıçramayı önlemek için 130 mm yüksekliğinde sökülebilir siperliğe sahip paslanmaz çelikten üretilmiş ızgaralar.
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

SETÜSTÜ ELEKTRIKLI MODELLER

- Direkt ocak üzerinde zırhlı paslanmaz çelik ısıtma elemanları grupları (yarım modül modeller için 3 ısıtma elemanlı 1 grup ve tek modül modeller için 2 grup).
- Güvenlik için su tepsisi. Ayrıca, yemeğin en uygun şekilde pişmesini sağlamak için yeterli miktarda nem sağlar.

STANDLI ELEKTRIKLI MODELLER

- Izgara altında ısı yayma deflektörlü üç zırhlı paslanmaz çelik ısıtma elemanları grupları (yarım modül modeller için 3 ısıtma elemanlı 1 grup ve tek modül modeller için 2 grup).
- Enerji regülatörü ile her ısıtma elemanı grubu için bağımsız kumanda.

SETÜSTÜ GAZLI MODELLER

- İki yüksek verimli silindir gaz memesi grubu, (yarım modül modeller için iki gaz memeli 1 grup, tek modül modeller için 2 grup).
- Isıl çiftli emniyet valfi ile her gaz memesi grubu için bağımsız kumanda.
- Gaz memelerinin basınçsal elektrik ile indüklenmesi.
- Gaz memeleri destek eleği üzerindeki seramik blokları ısıtır ve bu sayede ızgara üzerine konulan yemek ısıtılır.

STANDLI GAZLI MODELLER

- Üç yüksek verimli ve ısı yayma deflektörlü silindir gaz memesi grubu, (yarım modül modeller için iki gaz memeli 1 grup, tek modül modeller için 2 grup).
- Isıl çiftli emniyet valfı ile her gaz memesi grubu için bağımsız kumanda.
- Gaz memelerinin elektronik ateşleme sistemi ile indüklenmesi. Manuel indükleme için erişim borulu.

BIRLIKTE VERILEN AKSESUARLAR

(Bölüm sonunda yer alan aksesuarlar sayfasına bakınız)

Dökme demir ızgaraya sahip modeller için iki profilli özel kazıyıcı.

Paslanmaz çelik ızgaraya sahip modeller için uyarlanmış özel kazıyıcı .

MODEL	GAZLI	KOD	IZGARALAR					TOPLAM GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
			TİP	ALANLAR	MIKTAR	(mm)	(dm^2)			
GAZLI IZGARALAR										
Setüstü										
B-G905 I	LPG	19078584	Inox	1	1	340x690	24	11	400x930x290	-
	NG	19081684								
B-G905	LPG	19078902	Döküm	1	2	340x690	24	11	400x930x290	-
	NG	19081682								
B-G910 I	LPG	19078582	Inox	2	2	680x690	48	22	800x930x290	-
	NG	19081686								
B-G910	LPG	19078901	Döküm	2	4	680x690	48	22	800x930x290	-
	NG	19081685								
B-G915 I	LPG	19081680	Inox	3	3	1.020x690	72	33	1.200x930x290	-
	NG	19081681								
B-G915	LPG	19079204	Döküm	3	6	1.020x690	72	33	1.200x930x290	-
	NG	19081639								
Standlı										
B-G9051 I	LPG	19075474	Inox	1	1	340x690	24	11	400x930x850	-
	NG	19075475								
B-G9051	LPG	19075476	Döküm	1	2	340x690	24	11	400x930x850	-
	NG	19075478								
B-G9101 I	LPG	19075480	Inox	2	2	680x690	48	22	800x930x850	-
	NG	19075481								
B-G9101	LPG	19075482	Döküm	2	4	680x690	48	22	800x930x850	-
	NG	19075484								
ELEKTRIKLI IZGARALAR										
Setüstü										
B-E905	-	19078931	Inox	1	1	255x640	16	5,42	400x930x290	-
B-E910	-	19078922	Inox	2	1	545x640	35	10,84	800x930x290	-
Standlı										
B-E9051 I	-	19075417	Inox	1	1	340x690	24	7,5	400x930x850	-
B-E9051	-	19075413	Döküm	1	2	340x690	24	7,5	400x930x850	-
B-E9101 I	-	19075473	Inox	2	2	680x690	48	15	800x930x850	-
B-E9101	-	19075470	Döküm	2	4	680x690	48	15	800x930x850	-

Kaynatma Kazanları

Genel özellikler

- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- Kapağın her pozisyonda açık kalmasını sağlayan 75° çapraz açılabilen ön kola sahip menteşe aracılığıyla dengelenmiş çift çeperli kapak.
- AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tablaya robotik kaynakla preslenmiş AISI-316L paslanmaz çelik tabana sahip kazan.
- Ön panelde bulunan tek bir anahtarla etkinleştirilen elektrovalf ile sıcak veya soğuk suyla kazan doldurma.
- Atermik malzemeden yapılmış kola sahip 2 inçlik emniyet valfi ile kazan boşaltma ve güvenli ve kolay kullanım.
- AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş kazanın boşaltılması için sağlam ve güvenilir filtre. Kolayca çıkarılabilir.
- Su girişine karşı bir sisteme ve koruyucu bir tabana sahip kontroller.
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

GAZLA ISITILAN MODELLER

- Enerji regülatörü tarafından kontrol edilen, sıralı olarak çalışan, yanması optimize edilmiş paslanmaz çelik borulu brülör grubu.
- Tavanın altındaki brülörlerle yapılan ısıtma, kazandaki içeriğin kademeli olarak ısıtılmasını sağlamak için tabanı homojen bir şekilde kaplar.
- Farklı güç derecelerine sahip brülörler ile ısıtmayı ayarlama seçeneği.
- Brülör grubu kıvılcım mekanizması ile ateşlenir.
- Makinenin ne zaman bağlandığını ve ne zaman ısındığını belirten gösterge ışığı.

ÇALIŞMA BASINCI

- Flanş kapaklı katlanabilir ve dengelenmiş kapak
- 0,3 atmosfer basınç ile pişirme kazanıyla çalışma.
- Kapaktaki aşırı basınç emniyet valfı.

	MODEL	HZ.	KOD		DEPO		TOPLAM GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
			LPG	DOĞAL GAZ	Ø X H (mm)	HACİM (L)			
	GAZLI KAZANLAR*								
	Direkt isitmali								
	M-G910	50	19075824	19075826	600x400	100	20,00	800x930x850	-
		60	19075825	19075827					
	M-G915	50	19075832	19075834	600x550	150	24,00	800x930x850	-
		60	19075833	19075835					
	M-G920	50	19075836	19075838	600x650	200	24,00	800x930x850	-
		60	19075837	19075839					
	Basinçli								
	MP-G910	50	19075840	19075842	600x400	100	20,00	800x930x850	-
		60	19075841	19075843					
	MP-G915	50	19075845	19075846	600x550	150	24,00	800x930x850	-
		60	19075844	19075847					
	MP-G920	50	19075848	19075850	600x650	200	24,00	800x930x850	-
		60	19075849	19075851					
	Indirekt isitmali								
	M-G910 BM	50	19075819	19075822	600x400	100	20,00	800x930x850	-
		60	19075820	19075823					
	M-G915 BM	50	19075828	19075830	600x550	150	24,00	800x930x850	-
		60	19075829	19075831					
	ELEKTRİKLİ KAZANLAR								
	Indirekt isitmali								
	M-E910 BM	-	19075814		600x400	100	22,00	800x930x850	-
	M-E915 BM	-	19075817		600x550	150	22,00	800x930x850	-

Devrilir tavalar

Genel özellikler

- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- Tavayı tamamen boşaltmak için dikey konuma gelene kadar kaldırabilen motorlu veya manivelayla çalışan yükseltme sistemleri.
- Dökme demir ve paslanmaz çelik tavalı versiyonlar.
- Tüm pişirme ve temizlik işlemlerini kolaylaştıran, yuvarlak köşeli, kenarsız ve boşaltma için geniş açıklığa sahip tava tasarımı.
- Yoğuşmuş suyun dökülmesini önlemek için çevrenin etrafında flanş.
- Kazanların tabanı çok kalındır (demir tavalar için 8 mm ve paslanmaz çelik tavalar için 10 mm) ve eşit ısı dağılımını garanti eder.
- Makinenin ön kısmında bulunan şalter ile çalıştırılan elektrikli valf aracılığıyla su ile doldurulabilen tavalar. Doldurma borusu, makinenin arka tarafında bulunur.
- Yoğuşma suyunu kazana geri yönlendirmek için arkada süzgeçli çift çeperli kapak.
- Yaylı kapak denge sistemi. Fazla dökülmeyi önlemek için dengeleme sistemi. Tüm modüller için aynı sistemle ayarlanabilir.
- Mikro kesme anahtarı, tava kaldırıldığında ısıtmayı durdurur.
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.
- Ön erişim kapağı kolu.
- Elektrikle ısıtılan modeller, tavanın altında bulunan korumalı paslanmaz çelik ısıtma elemanları kullanır.
- Gazla ısıtılan modeller, termokupleye sahip emniyet valfı ile çalıştırılan ve kontrol edilen altı kollu çelik brülörler kullanır (bir buçuk modüllü tavada sekiz kol).
- Tavanın tabanındaki sıcaklık termostatla 50 ile 310°C arasında kontrol edilir.
- Tavanın tabanında bulunan kollu brülörler veya elektrikli ısıtma elemanları ile ısıtma, tavanın tabanındaki yüksek kalınlıkla birlikte her durumda maksimum homojen sıcaklık dağılımı sağlar ve eşit pişirmeyi garanti eder.

ELEKTRİKLİ MODELLER İÇİN VOLTAJ:

- 400 V 3+N - Diğer voltajları sorun.

	MODEL	HZ.	KOD LPG	KOD GN	KALDIRMA SISTEMI	DEPO TİP	KAPASITE (L)	YÜZEY (mm)	YÜZEY (dm²)	TOPLAM GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
GAZLI DEVRİLİR TAVALAR*												
	SB-G910 I	50	19075867	19075876	Manual	Paslanmaz	90	730x616	45	18,00	800x930x850	-
		60	19075869	19075878								
	SB-G910	50	19075879	19075885	Manual	Döküm	90	730x616	45	18,00	800x930x850	-
		60	19075880	19075886								
	SB-G910 IM	50	19075870	19075873	Motorlu	Paslanmaz	90	730x616	45	18,00	800x930x850	-
		60	19075872	19075875								
	SB-G910 M	50	19075881	19075883	Motorlu	Döküm	90	730x616	45	18,00	800x930x850	-
		60	19075882	19075884								
STOCK	SB-G915 IM	50	19075887	19075890	Motorlu	Paslanmaz	120	1.130x616	70	25,00	1.200x930x850	-
		60	19075889	19075892								
ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVALAR												
	SB-E910 I		19075857		Manual	Paslanmaz	90	730x616	45	15,00	800x930x850	-
	SB-E910		19075854		Manual	Döküm	90	730x616	45	15,00	800x930x850	-
	SB-E910 IM		19075860		Motorlu	Paslanmaz	90	730x616	45	15,00	800x930x850	-
	SB-E910 M		19075863		Motorlu	Döküm	90	730x616	45	15,00	800x930x850	-
STOCK	SB-E915 IM		19075866		Motorlu	Paslanmaz	120	1.130x616	70	22,50	1.200x930x850	-

900 SERILER

Benmariler

Genel özellikler

- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- 150 mm yüksekliğinde ve farklı ebatlardaki Gastronorm kapların farklı konfigürasyonlarının yerleşebildiği kazanlar:
· Yarım modül: 22 litre kapasiteye sahip GN-1/1+1/3.
· Bir modül: 44 litre kapasiteye sahip GN-2/1+(2x1/3).
- AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş ve tablaya preslenmiş kazanlar.
- Standart biçim: Gastronorm kapları desteklemek için 3 çapraz parça.
- Taşma borusu çıkarılarak kazanın basit şekilde tahliyesi.
- Doldurma musluğu, isteğe bağlı bir aksesuar olarak satılır.
- Su sıcaklığının 30 ile 90°C arasında termostatla ayarlanması.
- Su girişine karşı bir sisteme ve koruyucu bir tabana sahip kontroller (IPX5 sınıfı koruma).
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

GAZLI MODELLER

- Bileşenlerin ısınmasını azaltan yalıtılmış yanma bölmesi.
-Kazanın dışında bulunan, yüksek verimli paslanmaz çelik brülör.
- Kıvılcım mekanizması ile elektronik ateşleme.
- Alternatif manüel ateşleme için boru.

ELEKTRİKLİ MODELLER

-Kazanın dışında bulunan, AISI-304 paslanmaz çelik ısıtma elemanları.
- Elektrikli modellerde emniyet termostatı.
- Voltaj: 400 V 3+N. Diğer voltajlara dönüştürülebilir.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

(bölümün sonundaki aksesuarlar sayfasına bakın)

- Benmarilerin arkasına takmak için basit musluk.

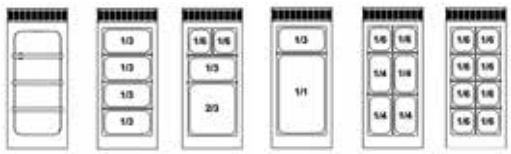

BM 905 OLASI KÜVET KOMBİNASYONLARI

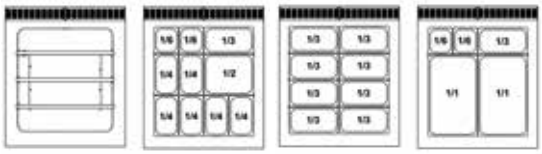

BM 910 OLASI KÜVET KOMBİNASYONLARI

	MODEL	GAZLI	KOD	DEPO		TOPLAM GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
				EBAT	HACİM (L)			
GAZLI BENMARİLER								
	BM-G905	LPG	19075491	GN-4/3	22	3,25	400x930x290	-
		NG	19075492					
	BM-G910	LPG	19075493	GN-8/3	44	6,50	800x930x290	-
		NG	19075494					
ELEKTRİKLİ BENMARİLER								
	BM-E905	-	19075487	GN-4/3	22	3,00	400x930x290	-
	BM-E910	-	19075490	GN-8/3	44	6,00	800x930x290	-

Patates Dinlendirme

Genel özellikler

- Kızılötesi ışıkla ısıtılan yarım modül elektrikli ısıtma makinesi.
- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- 150 mm yüksekliğindeki Gastronorm GN-1/1 kap kapasitesine sahip tezgaha preslenmiş tava.
- Fazla kızartma yağını almak ve kapta toplamak için eğimli, paslanmaz çelikten üretilmiş delikli çift taban.
- Makinenin arkasında bulunan ve AÇMA/KAPAMA anahtarıyla çalıştırılan kızılötesi lamba ile korunan ısı.
- Su girişine karşı bir sisteme sahip kontrol.
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

	MODEL	KOD	KAZANLAR	GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
	MF-E905	19075818	GN-1/1	1,00	400x930x290	-

Nötr Tezgahlar

Genel özellikler

- Yarım modül ve bir modül boyutunda cihazlar.
- 2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisajlar. Görünmeyen gizli vidalar.
- Makineler arka taraflarına bir doldurma musluğu veya su haznesi bağlanmasına uygundur.
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir arka baca koruyucu.

	MODEL	KOD	ÇEKMECELER		BOYUTLAR (mm)	€
			MIKTAR	(mm)		
	EN-9025*	19048351	-	-	200x930x290	-
STOCK	EN-905	19075591	-	-	400x930x290	-
	EN-910	19075593	-	-	800x930x290	-
	EN-905 C	19075592	1	300x590x105 (valid GN-1/1)	400x930x290	-
	EN-910 C	19075594	1	700x590x105	800x930x290	-

* Sadece merkezi bloklarda veya dikeyliği olmayan duvar resimlerinde olabilir.

Alt Standlar

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş sağlam yapı.
- Görünmeyen gizli vidalar.
- KORE 900 ürün yelpazesinden yüzey tezgahı tipi elemanların alt standı olmak için hızlı bir şekilde bağlanabilirler.
- Açık depolama elemanları olarak kullanılabilirler.
- Kapalı dolap haline dönüştürülebilmeleri için kapak takılabilecek şekilde tasarlanmışlardır.

	MODEL	KOD	OPSİYON OLARAK KAPAKLAR (BİRLİKTE VERİLMEZ)	ÇEKMECELER	KILAVUZLAR (5 SEVİYE)	BOYUTLAR (mm)	€
	MB-9025	19048470	-	-	-	200x850x600	-
STOCK	MB-905	19018700	1	-	-	400x850x600	-
	MB-905 C	19084564	-	2	-	400x850x600	-
	MB-905 G	19086897	1	-	1	400x850x600	-
STOCK	MB-910	19022189	2	-	-	800x850x600	-
	MB-915	19020374	3	-	-	1.200x850x600	-

Alt Standlar için kapaklar

Kit, kapağın tersine çevrilebilir olmasını sağlar, böylece sola veya sağa açılacak şekilde monte edilebilir. Kapak sayısı, monte edilecekleri standa göre değişmektedir:

	MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
	KORE KAPAK KİTİ	19040900	Kit, kapının ters çevrilebilmesini sağlar, böylece sola veya sağa açılacak şekilde monte edilir. Kapı sayısı, monte edilecekleri standa bağlıdır.	-

900 SERILER

Pişirici Altı Buzdolapları

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Havalandırmalı yoğuşturucuya sahip yalıtılmış kompresör.
- Bakır boruya ve alüminyum soğutma kanatlarına sahip buharlaştırıcı.
- 40 kg/m^3 yoğunluğa sahip enjekte edilmiş 50 mm poliüretan yalıtım.
- Panoramik açılır kapı ve 90º'nin üzerinde açık kalma özellikli otomatik kapanma cihazına sahip BP modelleri.
- Yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar (130 mm'den 190 mm'ye kadar), tezgahın toplam yüksekliğinin 580 mm'den 640 mm'ye ayarlanmasına olanak sağlar.
- Cebri hava soğutma sistemi
- Çalışma sıcaklığı: -2 ºC, +8 ºC, 38 ºC oda sıcaklığında.
- İklim sınıfı 4'te test edildi.
- Elektronik sıcaklık ve buz çözme kontrolü ve ekranı.
- Kapaklı W modeli kapasiteli çekmeceye sahip B modeli.
- Farklı W2 kap kombinasyonlarını desteklemek için 5 çapraz parça ile donatılmış ve GN 2/1 yerleştirme kapasitesine sahip tam boy düz çekmeceli BH modeli.
- Paslanmaz çelik arka panel.

Seçenekler:

- 6 tekerlekli kit (2'si frenlidir). Fabrikada monte edilir.
- Çok nemli ortamlardaki yoğuşmayı önlemek için ısıtmalı kapak çerçevesi.
- Kilitli kapaklar.
- 60Hz

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (ºC)	BUZ CÖZME	GAS	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
Kapakli modeller												
CCP9-2G	1.207 x 900 x 590	169	0 +8 ºC	Stop	R-290	0,369 (1)	0,25	C	730 (4)	50 Hz	19089615	-
					R-290	0,398 (1)	0,296	-	-	60 Hz	19095281	-
CCP9-3G	1.607 x 900 x 590	240	0 +8 ºC	Stop	R-290	0,369 (1)	0,249	D	1095 (4)	50 Hz	19089618	-
					R-290	0,369 (1)	0,249	-	-	60 Hz	19099283	-
1/1 Çekmeceli modeller												
CCP9-2G W	1.207 x 900 x 590	169	0 +8 ºC	Stop	R-290	0,369 (1)	0,25	C	730 (4)	50 Hz	19089616	-
					R-290	0,398 (1)	0,296	-	-	60 Hz	19095280	-
CCP9-3G W	1.607 x 900 x 590	240	0 +8 ºC	Stop	R-290	0,369 (1)	0,249	D	1095 (4)	50 Hz	19089619	-
					R-290	0,369 (1)	0,249	-	-	60 Hz	19097129	-
2x 2/1 Çekmeceli modeller												
CCP9-2G W2	1.207 x 900 x 590	169	0 +8 ºC	Stop	R-290	0,369 (1)	0,262	C	730 (4)	50 Hz	19089617	-
					R-290	0,369 (1)	0,262	-	-	60 Hz	19099888	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Konfigürasyon ve bitişler

KORE Modular 900

Düzenlenebilir bloklar KORE 900

BLOK TÜRÜ	KONFİGÜRASYON		MONTAJ KİTİ	DİKEYLİK			KENAR BİTİŞLERİ		PERVAZ	
MUTFAK	DUVAR	MERKEZİ	EK	"STANDART DESTEKLER"	MAKİNELER İÇİN DESTEKLER	RAFLAR	KENAR KESİMİ	DÜZ PANEL	STANDART	ÖZEL
	KORE	KORE KORE		KORE	KORE	KORE				
ZEMİN										
	900	900/900 900/700	-	o	o	o	o	o	o	o
KÖPRÜ										
	900	900/900 900/700	x	o	o	o	o	o	o	o
ASMA										
	900	900/900 900/700	x	o	o	o	*	ʘ	-	o

-: Gerek yok

x: Zorunlu

Montaj kitleri

Köprü blok kiti

Bir KÖPRÜ bloğunu monte etmek için yapı

KONFİGÜRASYON		BLOK UZUNLUĞU	KOD	€
MERKEZİ	DUVAR	MODÜLLER	REF.	
		1M	19044954	-
		1.5M	19044955	-
KORE		2M	19044956	-
KORE	KORE	2.5M	19044957	-
		3M	19044958	-
		3.5M	19044959	-
		4M	19044960	-

* Köprünün her bir kenarı için 1 ünite sipariş edin, yani merkezi bloklar için 2 ünite ve duvara monte için 1 ünite.

* 1M = 1 modül = 800 mm

Kantilever kiti

Bir ASMA bloğu monte etmek için yapı

KONFİGÜRASYON	BLOK UZUNLUĞU	KOD	€
BLOK TÜRÜ	MODÜLLER	REF.	
	2M	19044934	-
	2.5M	19044935	-
DUVAR	3M	19044936	-
KORE	3.5M	19044937	-
	4M	19044938	-
	4.5M	19044939	-
	5M	19044940	-
	5.5M	19044941	-
	6M	19044942	-
	2M	19044945	-
	2.5M	19044946	-
	3M	19044947	-
	3.5M	19044948	-
	4M	19044949	-
MERKEZİ	4.5M	19044950	-
KORE	5M	19044951	-
KORE	5.5M	19044952	-
	6M	19044953	-

*Kitin içinde pürüzsüz bir panel sağlama için kenar bitişleri bulunmaktadır.

Dikey unsurlar

Destekler

ZEMİN, KÖPRÜ ve ASMA bloklarda dikeylik için destekler

DESTEKLER		KONFİGÜRASYON	KOD	€
Tür		Ek unsurlar içeren veya içermeyen	Ref.	
Standart 100x100 mm profil		Standart (herhangi bir öğe eklenmemiş)	19095368	-
		Musluklu standart (profile dahil)	19095390	-
		220V prizli standart (profile dahil)	19095369	-
Makineye * özel		iKORE 0623 fırın için	19095391	-
		Salamander için	19095392	-

Notlar:

2 destek için bir kombinasyon seçin. Toplam = 2 ünite/kod, tekrarlasa bile.

Asma duvar blokları için uygun değildir.

* Her iki taraftan 1M'lik bir mesafeyle nötr parçalara yerleştirilmelidir.

Raflar

ZEMİN, KÖPRÜ ve ASMA bloklarda dikeylik için raflar

	DUVARA MONTE KORE BLOK MERKEZİ		KORE/KORE BLOK					
BLOK UZUNLUĞU	2 X STANDART DESTEK		2 X STANDART DESTEK		1 X STANDART DESTEK + 1 X ÖZEL DESTEK		2 X ÖZEL DESTEK	
MODÜLLER	KOD	€	KOD	€	KOD	€	KOD	€
2M	19096849	-	19096559	-	-	-	-	-
2.25M	19096849	-	19096559	-	-	-	-	-
2.5M	19096852	-	19096116	-	19104184	-	-	-
2.75M	19096852	-	19096116	-	19104184	-	-	-
3M	19096853	-	19096349	-	19104185	-	19104186	-
3.25M	19096853	-	19096349	-	19104185	-	19104186	-
3.5M	19096854	-	19096532	-	19104187	-	19104188	-
3.75M	19096854	-	19096532	-	19104187	-	19104188	-
4M	19096855	-	19096535	-	19104189	-	19104190	-
4.25M	19096855	-	19096535	-	19104189	-	19104190	-
4.5	19096856	-	19096525	-	19104191	-	19104192	-
4.75M	19096856	-	19096525	-	19104191	-	19104192	-
5M	19096858	-	19096526	-	19104193	-	19104194	-



* 1M = 1 modül = 800 mm

900 SERILER

Pervazlar

Modüler pervazlar 900

ZEMİN ve KÖPRÜ blokları için pervazlar

PERVAZ	BLOK UZUNLUĞU	TEZGAH YÜKSEKLİĞİ		KODLAR		€
BİTİŞ	MODÜLLER	850	900	ELEKTRİKLİ	GAZLI*	
	0.5M	x		19081991	19081990	-
			x	19100199	19100454	-
	0.75M	x		19087898	19087869	-
			x	19100200	19100455	-
	1M	x		19081809	19081800	-
			x	19100201	19100456	-
	1.25M	x		19087897	19087868	-
			x	19100202	19100457	-
	1,5M	x		19081808	19081789	-
			x	19100203	19100458	-
	1,75M	x		19087896	19087867	-
			x	19100204	19100459	-
	2M	x		19081807	19081788	-
			x	19100205	19100470	-
	2.25M	x		19087895	19087866	-
			x	19100433	19100471	-
	2,5M	x		19081806	19081787	-
			x	19100434	19100472	-
	2,75M	x		19087894	19087865	-
			x	19100435	19100473	-
	3M	x		19081805	19081786	-
			x	19100436	19100474	-
	3.25M	x		19087893	19087706	-
			x	19100437	19100475	-
	3,5M	x		19081804	19081785	-
			x	19100438	19100476	-
	3,75M	x		19087892	19087864	-
			x	19100478	19100477	-
	4M	x		19081803	19081784	-
			x	19100479	19100490	-
	4.25M	x		19087891	19087863	-
			x	19100491	19100492	-
	4,5M	x		19081802	19081783	-
			x	19100494	19100495	-
	4,75M	x		19087890	19087862	-
			x	19100497	19100498	-
	5M	x		19081801	19081782	-
			x	19100499	19100500	-

* Eğer blok gazlı bir makine ile kurulduysa, gaz sütununda gösterilen kodu seçin.

* 1M = 1 modül = 800 mm



V şeklindeki fritöz için özel pervaz

V şeklindeki fritöz için bölünmüş pervaz

PERVAZ	MODEL	TEZGAH YÜKSEKLİĞİ		KODLAR	€
BİTİŞ	V ŞEKLİNDE FRİTÖZ	850	900	REF.	
	F-(E/G)9123	x		19107373	-
			x	19107374	-

Kenar bitişleri

900 modüler bloklar için kenar bitişi

ZEMİN ve KÖPRÜ blokları için kenar bitişleri

BİTİŞ	KONFİGÜRASYON	DİKEYLİK		ÇALIŞMA TEZGAHI		KENAR		KOD	€
KENAR KESİMİ	DUVARA MONTE VEYA MERKEZİ BLOK	EVET	HAYIR	850	900	KENAR A	KENAR B	REF.	
KENAR KESİMİ ergonomik/estetik (+90 mm her bir kenar)	Üstten görünüm: A KORE 900 B Duvar		x	x		x		19098884	-
			x	x			x	19098685	-
			x		x	x		19098935	-
			x		x		x	19098913	-
		x		x		x		19098883	-
		x		x			x	19098684	-
		x			x	x		19098934	-
		x			x		x	19098912	-
	A KORE 900 KORE 900 A Merkezi		x	x		x		19098703	-
			x		x	x		19098931	-
		x		x		x		19098037	-
		x			x	x		19098930	-
	A KORE 900 KORE 700 B Merkezi		x	x		x		19098874	-
			x	x			x	19098817	-
			x		x	x		19098908	-
			x		x		x	19098907	-
		x		x		x		19098203	-
		x		x			x	19098686	-
		x			x	x		19098910	-
		x			x		x	19098909	-
Düz bitiş pürüzsüz panel (kenar başına +2 mm)	Üstten görünüm: A KORE 900 B Duvar		x	x		x		19100019	-
			x	x			x	19100013	-
			x		x	x		19100030	-
			x		x		x	19100018	-
		x		x		x		19099899	-
		x		x			x	19099898	-
		x			x	x		19099913	-
		x			x		x	19099911	-
	A KORE 900 KORE 900 A Merkezi		x	x		x		19106558	-
			x		x	x		19106559	-
		x		x		x		19106601	-
		x			x	x		19106557	-
	A KORE 900 KORE 700 B Merkezi		x	x		x		19106946	-
			x	x			x	19106949	-
			x		x	x		19106990	-
			x		x		x	19106991	-
		x		x		x		19106992	-
		x		x			x	19106993	-
		x			x	x		19106994	-
		x			x		x	19106995	-

Asma bloklar için kenar bitişi

ASMA bloklar için kenar bitişleri

* ASMA montaj kitine kenar bitişleri dahil edilmiştir

Köprü bloklar için iç bitişler

KÖPRÜ blok iç kısımları için kenar bitişleri

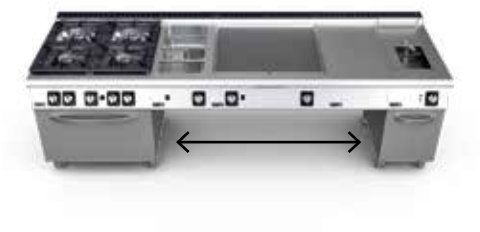

KONFİGÜRASYON	TEZGAH YÜKSEKLİĞİ		KOD	€
KÖPRÜ BLOKLAR	850	900	REF.	
L R	x		19107487	-
		x	19107488	-

*Kenar başına birimsel ünite. İhtiyaç duyulan kadarını seçin.

Eğimli devrilir tavalar için özel kenar bitişleri

Uçlarında eğimli tavalara sahip bloklar için kenar bitişleri

BİTİŞ	KONFİGÜRASYON	DİKEYLİK		TEZGAH YÜKSEKLİĞİ		KENAR		KOD	€
BİTİŞ TÜRÜ	MERKEZİ VEYA DUVARA MONTE	EVET	HAYIR	850	900	SOL (L)	SAĞ (R)	REF.	
L R KORE 900 Duvar			x	x		x		19081819	-
			x	x			x	19081820	-
			x		x	x		19100194	-
			x		x		x	19100148	-
		x		x		x		19100123	-
		x		x			x	19100121	-
		x			x	x		19100124	-
		x			x		x	19100122	-
Düz panel Pürüzsüz bitiş (kenar başına +2 mm)			x	x		x		19081819	-
			x	x			x	19081820	-
	KORE 900		x		x	x		19100194	-
			x		x		x	19100148	-
	KORE 900 Merkezi	x		x		x		19100130	-
		x		x			x	19100108	-
		x			x	x		19100131	-
		x			x		x	19100109	-

Aksesuarlar

Pişirici aksesuarları

	AÇIKLAMA	ŞU MODELLER İÇİN	KOD	€
	KORE musluk kiti, sol		19044979	-
	KORE musluk kiti, sağ		19044980	-
	KORE DÜZ DÖKÜM PLEYT (350 x 300 mm)		19045076	-
	Wok ocak tenceresi adaptörü		19045085	-
	2'li pirinç difüzör kiti (1 x 5,25 kW + 1 x 8 kW)	C-G920	19084551	-
	2'li yüksek güç pirinç difüzör kiti (1 x 8 kW + 1 x 10,2 kW)	C-G920 H	19084552	-
	4'lü pirinç difüzör kiti (2 x 5,25 kW + 1 x 8 kW + 1 x 10,2 kW)	C-G940, C-G941, C-GE941	19084553	-
	4'lü yüksek güç pirinç difüzör kiti (3 x 8 kW + 1 x 10,2 kW)	C-G940 H, C-G941 H	19084554	-
	6'lı pirinç difüzör kiti (3 x 5,25 kW + 2 x 8 kW + 1 x 10,2 kW)	C-G960, C-G961, C-G961 OP	19084555	-
	6'lı yüksek güç pirinç difüzör kiti (5 x 8 kW + 1 x 10,2 kW)	C-G960 H, C-G961 H, C-G961 OP H	19084556	-

Fritöz Aksesuarları

	AÇIKLAMA	AÇIKLAMA	€
	2 küçük fritöz sepeti, 15L	19078478	-
	1 büyük fritöz sepeti, 21L	19045077	-

Kızartma tezgahı Aksesuarları

	AÇIKLAMA	KOD	€
	KORE 0,5 M kızartma tezgahı sıçrama siperliği	19045081	-
	KORE 1 M kızartma tezgahı sıçrama siperliği	19045082	-
	Kızartma tezgahı kazıyıcı	19045083	-

Kömür için Aksesuarlar

	AÇIKLAMA	KOD	€
	KORE kömür kazıyıcı - FE Izgara	19045084	-
	KORE kömür kazıyıcı - Paslanmaz çelik Izgara	19058313	-

Kaynatma kazanları için aksesuarlar

	AÇIKLAMA	KOD	€
	100 litrelik kaynatma kazanları için iki delikli sepet kiti	19060752	-
	150 litrelik kaynatma kazanları için iki delikli sepet kiti	19061190	-
	Kazanlar için kuskus kiti	19052940	-

Makarna pişirici aksesuarları

	AÇIKLAMA	KOD	€
	Makarna pişirici sepet kiti - 6x1/6 kare	19036341	-
	Makarna pişirici sepet kiti - 6x1/6 yuvarlak	19036342	-
	Makarna pişirici sepetleri kiti - 2x1/2	19036340	-
	Makarna pişirici sepetleri kiti 40 L – 4x1/4	19036344	-

Yüksek baca kiti

	AÇIKLAMA	KOD	€
	Yüksek baca kiti 1/4 M Kore 900 cihazları	19081001	-
	Yüksek baca kiti 1/2 M Kore 900 cihazları	19080999	-
	Yüksek baca kiti 1 M Kore 900 cihazları	19080990	-
	Yüksek baca kiti 1 1/2 M Kore 900 cihazları	19081000	-

* Elektrikli fritözler hariç tüm aparatlara takılabilir.

Benmariler aksesuarları

	AÇIKLAMA	KOD	€
	KORE doldurma musluğu kiti, sol	19044981	-
	KORE doldurma musluğu kiti, sağ	19044982	-

Tekerlekli makineler

	AÇIKLAMA	KOD	€
	KORE 4 tekerlek kiti	19044983	-
	KORE 2 sabit tekerlek kiti	19044985	-

Diğer voltajlara dönüşümler - “marine” versiyonu (*)

Gemilere yönelik 440 V - 3 Faz makineler, sipariş sırasında şu veriler belirtilerek talep edilmelidir:

- KOD for the standard appliance 400 V 3+N standart cihaz için KOD.
- Nötr bağlantı olmadan 440 V - 3 fazlı montaj için not.

AÇIKLAMA	KOD	BM-E 700 900	FT-E 705 905	FT-E 710 910	B-E9051	B-E9101	F-E 7 TEK TANK	F-E 7 İKİ TANK	SB-E 710 MANUAL	CP-E 7.9 TEK TANK	CP-E 7.9 İKİ TANK	M-E 710	F-E 9 TEK TANK	F-E 9 İKİ TANK	SB-E 91X MANUEL	M-E 900	SB-E 91 MOTORLU	€
Tekne kiti 16A	19087491	1	1	2														-
Enerji Regülatörlü Tekne Kiti 16A	19089410				1	2												-
Tekne kiti 20A	19087492						1	2	1									-
Enerji Regülatörlü Tekne Kiti 20A	19087493									1	2	1						-
Tekne kiti 40A	19087494												1	2				-
Transformatörlü Tekne kiti	19057294														1	1	1	-
230 III – Nötrsüz üç fazlı A 230 V transformasyon	(*)																	-
230 1N- Tek fazlı A 230 V transformasyon	(*)																	-

(*): Bu voltajın sunulup sunulmadığını öğrenmek için danışın

KORE
GENERATION

700 Seriler

Gazlı ocaklar **063**
Gazlı kapalı ateş ve ayrıca açık brülörlü ocaklar **065**
Gazlı Kapalı Ateş Ocaklar **066**
Paella Ocaklar **067**
Elektrikli ocaklar **068**
4 pişirme bölümüne sahip elektrikli geniş pleytli ocaklar **069**
İndüksiyon Ocaklar **070**
Fry-tops **071**
Pleyt Izgaralar **073**
Makarna pişiriciler **075**
Kaynatma kazanları **076**
Fritözler **077**
Patates Dinlendirme **078**
Devrilir tavalar **079**
Benmariler **080**
Nötr Tezgahlar **081**
Alt standlar **082**
Pişirici Altı Buzdolapları **083**
700 Kore Bloklar **085**
Aksesuarlar **091**

Tüm gazlı pişirme ekipmanlarına gaz regülatörleri takılmalıdır:
- LPG: 37 g/cm²
- Doğal Gaz: 20 g/cm²

Gazlı ocaklar

Genel özellikler

- 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilen preslenmiş üst tablalar
- Lazerle kesilmiş bağlantılar ve otomatik kaynak. Gizli vidalar
- Büyük tencere ve tavaların kullanımına olanak sağlayan 397 x 580 mm çift ızgara (her brülör için 397x 290 mm). Orta çubuklar arasındaki 75 mm'lik azaltılmış mesafe, çok küçük çaplı (8 cm) tencerelerin kullanılmasına olanak sağlar ve daha küçük tavaların devrilme riskini ortadan kaldırır.
- Ocaklar, RAAF enamel dökme demirden üretilmiştir (alkali ve asitli ürünlere, ateşe ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır).
- Alevden gelen ısının tavaların tabanında hatta daha geniş tavaların bile tabanında eşit şekilde dağılımını garanti eden nikel kaplı dökme demirden üretilmiş çift kemerli brülörler ve difüzörler. Böylece bu durum, ısının belirli bir noktada birikmesini önler ve üründeki enerji aktarımını optimize eder.
- Kaplara uyum sağlamak ve farklı gıdalarla kullanmak için farklı güçlere sahip brülörler:
  · 5,25 kW (Ø 100 mm),
  · 8.0 kW (Ø 120 mm),
- Brülörler kolayca yerleştirilebilirler
- Daha fazla koruma için brülörün gövdesinde bulunan düşük tüketimli pilot alevi ve termokuple.
- Onarımları kolaylaştırmak için dahili kullanımı daha kolay hale getiren esnek paslanmaz çelik gaz boruları.
- Su girişini önlemek için bir sisteme ve koruyucu bir alt stand tabanına sahip kontroller.
- Hareket kabiliyetini geliştiren, daha büyük kapları destekleyen ve kullanılabilir yüzey alanını arttıran, ızgaralarla aynı seviyedeki yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.

FIRIN

- NG 2/1 boyutlarında gazlı sabit fırın veya 860 x 570 x 410 mm boyutlarında yandan açılır çift kapaklı İngiliz tarzı fırın veya NG 2/1 boyutlarında bir elektrikli fırın arasında seçim yapma imkanı.
- Temizliği kolaylaştıran ve daha fazla hijyen sağlayan, tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş pişirme haznesi.
- Tepsiler, hareket kabiliyetini artıracak şekilde yanlamasına yerleştirilir.
- Isıtma:
  · Gazlı: Pilot alevine ve termokupleye ve piezoelektrik ateşlemeye sahip borulu paslanmaz çelik brülör.
  · Elektrikli: Üst ve/veya iç kısmın çalışması için seçme anahtarına sahip paslanmaz çelik ısıtma elemanları aracılığıyla ısıtma.
- Sıcaklık kontrolü için termostatik valf (125 - 310 °C).
- Farklı pişirme seçenekleri sunmak için üç farklı yükseklikteki raylar.
- Tepsilerin devrilmesini önlemek için devrilmeyi önleyen sisteme sahip raylar.
- Daha iyi performansı ve eşit ısı dağılımını garanti eden dökme demir fırın zemini.
- Fırının termal verimliliğini artırmak ve dayanıklılığını sağlamak için fiberglas kapatma contası.
- Fırının daha iyi kapanmasını sağlayan preslenmiş fırın çerçevesi ve iç kapak.
- Onarımları kolaylaştırması için sökülebilir fırın kapağı.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

(bölümün sonundaki aksesuarlar sayfasına bakın)

- 5,25 kW brülörlerin üzerine yerleştirmek için wok ocak plakası.
- Musluk.
- Pirinç difüzör kiti.

	MODEL	GAZLI	KOD	IZGARALAR (mm)	BRÜLÖRLER		FIRIN		TOPLAM GÜÇ (kW)	EBATLAR (mm)	€
					5,25 KW	8 KW	EBAT	GÜÇ (kW)			
	Set üstü										
STOCK	C-G720	LPG	19068008	397x290	2	-	-	-	10,50	400x730x290	-
		NG	19074175								
	C-G720 H	LPG	19068057	397x290	-	2	-	-	16,00	400x730x290	-
		NG	19074760								
STOCK	C-G740	LPG	19060614	397x290	3	1	-	-	23,75	800x730x290	-
		NG	19073557								
STOCK	C-G740 H	LPG	19068058	397x290	-	4	-	-	32,00	800x730x290	-
		NG	19074761								
STOCK	C-G760	LPG	19068059	397x290	4	2	-	-	37,00	1.200x730x290	-
		NG	19074762								
	C-G760 H	LPG	19068110	397x290	-	6	-	-	48,00	1.200x730x290	-
		NG	19074763								
	Gazli firinli GN 2/1										
STOCK	C-G741	LPG	19058530	397x290	3	1	NG-2/1	8,60	32,35	800x730x850	-
		NG	19073558								
	C-G741 H	LPG	19068112	397x290	-	4	NG-2/1	8,60	40,60	800x730x850	-
		NG	19074765								
	C-G761	LPG	19071404	397x290	4	2	NG-2/1	8,60	45,60	1.200x730x850	-
		NG	19073560								
	C-G761 H	LPG	19071463	397x290	-	6	NG-2/1	8,60	56,60	1.200x730x850	-
		NG	19074766								
	İngiliz tarzi gazli firin										
	C-GB761	LPG	19074812	397x290	4	2	860x570x410	8,60	45,60	1.200x730x850	-
		NG	19074813								
	C-GB761 R	LPG	19074814	397x290	4	2	860x570x410	8,60	45,60	1.200x730x850	-
		NG	19074815								
	C-GB761 H	LPG	19074816	397x290	-	6	860x570x410	8,60	56,60	1.200x730x850	-
		NG	19074817								
	C-GB761 RH	LPG	19074819	397x290	-	6	860x570x410	8,60	56,60	1.200x730x850	-
		NG	19074820								
	Elektrikli firinli GN 2/1										
	C-GE741	LPG	19074821	397x290	3	1	NG-2/1	6,00	29,75	800x730x850	-
		NG	19074822								
	C-GE741 H	LPG	19074823	397x290	-	4	NG-2/1	6,00	38,00	800x730x850	-
		NG	19074824								

H MODELLER: Yüksek güçlü brülörlü
R MODELLER: Tekerlekli

Gazlı kapalı ateş ve ayrıca açık brülörlü ocaklar

Genel özellikler

- 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilen preslenmiş üst tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar ve otomatik kaynak. Gizli vidalar.
- Büyük tencere ve tavaların kullanımına olanak sağlayan 397 x 580mm çift ızgara (her brülör için 397 x 290 mm). Orta çubuklar arasındaki 75 mm'lik azaltılmış mesafe, çok küçük çaplı (8 cm) tencerelerin kullanılmasına olanak sağlar ve daha küçük tavaların devrilme riskini ortadan kaldırır.
- Ocaklar, RAAF enamel dökme demirden üretilmiştir (alkali ve asitli ürünlere, ateşe ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır).
- Alevden gelen ısının tavaların tabanında hatta daha geniş tavaların bile tabanında eşit şekilde dağılımını garanti eden nikel kaplı dökme demirden üretilmiş çift kemerli brülörler ve difüzörler. Böylece bu durum, ısının belirli bir noktada birikmesini önler ve üründeki enerji aktarımını optimize eder.
- Kaplara uyum sağlamak ve farklı gıdalarla kullanmak için farklı güçlere sahip brülörler:

  ·5,25 kW (Ø 100 mm),

  ·8,0 kW (Ø 120 mm),
- Brülörler kolayca yerleştirilebilirler.
- Yuvarlak köşelere, 400 x 580 mm ve 210 mm çaplı koruyucuya sahip 10 mm kalınlığında dökme demir plaka.
- Kızartma tezgahının altında 5,25 kW brülör.
- Daha fazla koruma için brülörün gövdesinde bulunan düşük tüketimli pilot alevi ve termokuple.
- Onarımları kolaylaştırmak için dahili kullanımı daha kolay hale getiren esnek paslanmaz çelik gaz boruları.
- Su girişini önlemek için bir sisteme ve koruyucu bir alt stand tabanına sahip kontroller.
- Hareket kabiliyetini geliştiren, daha büyük kapları destekleyen ve kullanılabilir yüzey alanını arttıran, ızgaralarla aynı seviyedeki yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.

FIRINLI

- NG 2/1 ebadında sabit fırın.
- Temizliği kolaylaştıran ve daha fazla hijyen sağlayan, tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş pişirme haznesi.
- Tepsiler, hareket kabiliyetini artıracak şekilde yanlamasına yerleştirilir.
- Farklı pişirme seçenekleri sunmak için üç farklı yükseklikteki raylar.
- Tepsilerin devrilmesini önlemek için devrilmeyi önleyen sisteme sahip raylar.
- Sıcaklık kontrolü için termostatik valf (125 - 310 °C).
- Pilot alevine ve termokupleye ve piezoelektrik ateşlemeye sahip borulu paslanmaz çelik brülör.
- Daha iyi performansı ve eşit ısı dağılımını garanti eden dökme demir fırın zemini.
- Fırının termal verimliliğini artırmak ve dayanıklılığını sağlamak için fiberglas kapatma contası.
- Fırının daha iyi kapanmasını sağlayan preslenmiş fırın çerçevesi ve iç kapak.
- Onarımları kolaylaştırması için sökülebilir fırın kapağı.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

(bölümün sonundaki aksesuarlar sayfasına bakın)

- 5,25 kW brülörlerin üzerine yerleştirmek için wok ocak plakası
- Musluk.
- Pirinç difüzör kiti.

MODEL	GAZLI	KOD	BRÜLÖRLER		SETÜSTÜ KAPALI OCAK 5,25 kW	FIRIN 8,6 kW	TOPLAM GÜÇ (kW)	ALT STANDLAR	EBATLAR	€
			5,25 kW	8 kW						
Set üstü										
C-G730-I	LPG	19073679	1	1	Sol	-	18,50	-	800x730x290	-
	NG	19074769								
C-G730-D	LPG	19073680	1	1	Sağ	-	18,50	-	800x730x290	-
	NG	19074771								
C-G750	LPG	19070794	2	2	Merkez	-	31,75	-	1.200x730x290	-
	NG	19074772								
Firinli										
C-G731-I	LPG	19073681	1	1	Sol	1	27,1	-	800x730x850	-
	NG	19074773								
C-G731-D	LPG	19073682	1	1	Sağ	1	27,1	-	800x730x850	-
	NG	19074775								
C-G751	LPG	19074776	2	2	Merkez	1	40,35	1	1.200x730x850	-
	NG	19074777								

700 SERILER

Gazlı Kapalı Ateş Ocaklar

Genel özellikler

- 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş üst tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar ve otomatik kaynak. Gizli vidalar.
- Yuvarlak köşelere sahip 10 mm kalınlığında dökme demir plaka.
- Kızartma tezgahı boyutları: 800 x 580 mm.
- 300 mm çaplı koruyucu.
- Ürünün içindeki ısıya dayanıklı tuğla ısının daha iyi kullanılmasını ve dağıtılmasını sağlar.
- Farklı kullanım için sıcaklıklar: Orta kısımda 500°C ve kenarlarda 200°C.
- Alevden gelen ısının eşit şekilde dağılımını garanti eden, dökme demirden üretilmiş çift kemerli brülör ve difüzör.
- Brülör gücü: 8,4 kW.
- Daha fazla koruma için brülörün gövdesinde bulunan düşük tüketimli pilot alevi ve termokuple.
- Onarımları kolaylaştırmak için dahili kullanımı daha kolay hale getiren esnek paslanmaz çelik gaz boruları.
- Su girişini önlemek için bir sisteme ve koruyucu bir alt stand tabanına sahip kontroller.
- Hareket kabiliyetini geliştiren, daha büyük kapları destekleyen ve kullanılabilir yüzey alanını arttıran, ızgaralarla aynı seviyedeki yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.

FIRINLI

- Daha iyi ergonomi için üst panele yerleştirilmiş kontrollere sahip kolay kullanımlı GN 2/1 sabit fırın.
- Temizliği kolaylaştıran ve daha fazla hijyen sağlayan, tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş pişirme haznesi.
- Tepsiler, hareket kabiliyetini artıracak şekilde yanlamasına yerleştirilir.
- Farklı pişirme seçenekleri sunmak için üç farklı yükseklikteki raylar.
- Tepsilerin devrilmesini önlemek için devrilmeyi önleyen sisteme sahip raylar.
- Sıcaklık kontrolü için termostatik valf (125 - 310 °C).
- Pilot alevine ve termokupleye ve piezoelektrik ateşlemeye sahip borulu paslanmaz çelik brülör.
- Daha iyi performansı ve eşit ısı dağılımını garanti eden dökme demir fırın zemini.
- Fırının termal verimliliğini artırmak ve dayanıklılığını sağlamak için fiberglas kapatma contası.
- Fırının daha iyi kapanmasını sağlayan preslenmiş fırın çerçevesi ve iç kapak.
- Onarımları kolaylaştırması için sökülebilir fırın kapağı.

MODEL	GAZLI	KOD	SET ÜSTÜ KAPALI OCAK (mm)	BRÜLÖR 8,4 kW	FIRIN		TOPLAM GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
					EBATLAR	GÜÇ (kW)			
Set üstü									
C-G710	LPG	19070754	800x580	1	-	-	8	800x730x290	-
	NG	19073645							
Firinli									
C-G711	LPG	19073088	800x580	1	NG-2/1	8,60	16,6	800x730x850	-
	NG	19074767							

Paella Ocaklar

Genel özellikler

- 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş üst tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar ve otomatik kaynak. Gizli vidalar.
- Alevden gelen ısının paella tavasının tabanına eşit dağılımını garanti eden ve her kemerde dört sıra alev bulunan çift kemerli brülör.
- Düşük tüketimli pilot alevi ve termokuple.
- Onarımları kolaylaştırmak için dahili kullanımı daha kolay hale getiren esnek paslanmaz çelik gaz boruları.
- Su girişini önlemek için bir sisteme ve koruyucu bir alt stand tabanına sahip kontroller.
- Hareket kabiliyetini geliştiren, daha büyük kapları destekleyen ve kullanılabilir yüzey alanını arttıran, ızgaralarla aynı seviyedeki yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.

PAELLA FIRINLI

- Kontrolleri üst panele yerleştirilmiş 665 x 665 x 325 mm sabit paella fırını.
- Temizliği kolaylaştıran ve daha fazla hijyen sağlayan, tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş pişirme haznesi.
- Sıcaklık kontrolü için termostatik valf (125 - 310 °C).
- Arka kısımda borulu paslanmaz çelik brülör; farklı sıcaklık derecelerinde çalışır. Pilot aleviyle, piezoelektrik ateşlemeyle ve termokupleyle çalışma.
- Yandan açılır çift kapak.

MODEL	GAS	KOD	BURNERS			OVEN		TOTAL GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
			DIŞ	İÇ	GÜÇ (kW)	BOYUTLAR	GÜÇ (kW)			
Set üstü										
C-GP710	LPG	19074804	450	330	27	-	-	27,00	800x730x290	-
	NG	19074806								
Firinli										
C-GP711	LPG	19074808	450	330	27	665x665x325	7,30	34,30	800x730x850	-
	NG	19074811								

700 SERILER

Elektrikli ocaklar

Genel özellikler

- Tavalardan dökülen sıvının fırının içine girmesini önlemek için tasarlanmış, yuvarlak kenarlara sahip 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilen preslenmiş tablalar.
- Kolay temizlik için yuvarlak köşelere sahip preslenmiş üst tabla.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar ve otomatik kaynak. Gizli vidalar.

Dökme demir elektrikli ocaklar.

· YUVARLAK, 223 çaplı (2,6 kW), preslenmiş üst tablaya hermetik olarak sabitlenmiştir

· KARE, 230 x 230 (2,6 kW), preslenmiş üst tablaya hermetik olarak sabitlenmiştir

- 7 konumlu seçme anahtarı ile güç ayarı
- Her tezgah için aşırı ısınmaya karşı koruma.
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim
- Kolay bağlantı ve sağlık standartlarına uygunluk.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

FIRINLI

- Daha iyi ergonomi için üst panele yerleştirilmiş kontrollere sahip kolay kullanımlı GN 2/1 sabit fırın.
- Temizliği kolaylaştıran ve daha fazla hijyen sağlayan, tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş pişirme haznesi.
- Tepsiler, hareket kabiliyetini artıracak şekilde yanlamasına yerleştirilir.
- Farklı pişirme seçenekleri sunmak için üç farklı yükseklikteki raylar.
- Tepsilerin devrilmesini önlemek için devrilmeyi önleyen sisteme sahip raylar.
- Termostatik sıcaklık kontrolü (125 - 310 °C).
- Üst ve/veya alt bölümün çalışması için seçme anahtarına sahip paslanmaz çelik ısıtma elemanları aracılığıyla ısıtma.
- Daha iyi performansı ve eşit ısı dağılımını garanti eden dökme demir fırın zemini.
- Fırının termal verimliliğini artırmak ve dayanıklılığını sağlamak için fiberglas kapatma contası.
- Fırının daha iyi kapanmasını sağlayan preslenmiş fırın çerçevesi ve iç kapak.
- Onarımları kolaylaştırması için sökülebilir fırın kapağı.

Voltaj

- 400 V 3+N
- Diğer voltajlar için bölümün sonundaki seçeneklere bakın.

MODEL	KOD	PLEYTLER		FIRIN		TOPLAM GÜÇ (kW)	NÖTR DOLAP	EBATLAR (mm)	€
		(mm)	2,6 kW	EBATLAR	GÜÇ (kW)				
YUVARLAK PLEYTLER									
Set üstü									
C-E720	19068321	223	2	-	-	5,20	-	400x730x290	-
C-E740	19067975	223	4	-	-	10,40	-	800x730x290	-
C-E760	19068322	223	6	-	-	15,60	-	1.200x730x290	-
FIRINLI									
C-E741	19068498	223	4	NG-2/1	6	16,40	-	800x730x850	-
C-E761	19068645	223	6	NG-2/1	6	21,60	1	1.200x730x850	-
KARE PLEYTLER									
Set üstü									
C-E720Q	19072313	230x230	2	-	-	5,20	-	400x730x290	-
C-E740Q	19072312	230x230	4	-	-	10,40	-	800x730x290	-
FIRINLI									
C-E741Q	19071619	230x230	4	NG-2/1	6	16,40	-	800x730x850	-

4 pişirme bölümüne sahip elektrikli geniş pleytli ocaklar

Genel özellikler

- Tavalardan dökülen sıvının fırının içine girmesini önlemek için tasarlanmış, yuvarlak kenarlara sahip 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilen preslenmiş tablalar.
- Kolay temizlik için yuvarlak köşelere sahip preslenmiş tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisaj. Gizli vidalar.
- 16 mm kalınlığındaki 13CrMo4 plakanın altındaki dört elemanlı "setüstü kapalı ateş ocak" modeli, plakanın dörtte birini bağımsız olarak ısıtacak şekilde dağıtılmıştır. Setüstü kapalı ateş ocak boyutları: 720 x 455 mm.
- Plaka üzerinde farklı sıcaklık dereceleriyle çalışmayı mümkün hale getiren her bir ısıtma elemanı için 7 konumlu güç kontrolü.
- Her bir ısıtma noktası için 2,6 kW ısıtma gücü.
- Her bir ısı kaynağının aşırı ısınmaya karşı korunması.
- Elektrikli bileşenler için soğutma fanını etkinleştiren termostat.
- Bileşenlerin aşırı ısınması durumunda makinenin çalışmamasını sağlayan emniyet termostatı.
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.
- Kolay bağlantı ve sağlık standartlarına uygunluk.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

FIRINLI

- Daha iyi ergonomi için üst panele yerleştirilmiş kontrollere sahip kolay kullanımlı GN 2/1 sabit fırın.
- Temizliği kolaylaştıran ve daha fazla hijyen sağlayan, tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş pişirme haznesi.
- Tepsiler, hareket kabiliyetini artıracak şekilde yanlamasına yerleştirilir.
- Farklı pişirme seçenekleri sunmak için üç farklı yükseklikteki raylar.
- Tepsilerin devrilmesini önlemek için devrilmeyi önleyen sisteme sahip raylar.
- Termostatik sıcaklık kontrolü (125 - 310 °C).
- Üst ve/veya alt bölümün çalışması için seçme anahtarına sahip paslanmaz çelik ısıtma elemanları aracılığıyla ısıtma.
- Daha iyi performansı ve eşit ısı dağılımını garanti eden dökme demir fırın zemini.
- Fırının termal verimliliğini artırmak ve dayanıklılığını sağlamak için fiberglas kapatma contası.
- Fırının daha iyi kapanmasını sağlayan preslenmiş fırın çerçevesi ve iç kapak.
- Onarımları kolaylaştırması için sökülebilir fırın kapağı.

Voltaj

- 400 V 3+N
- Diğer voltajlar için bölümün sonundaki seçeneklere bakın.

MODEL	KOD	PLEYT			FIRIN		TOPLAM GÜÇ (kW)	EBATLAR (mm)	€
		ÖLÇÜLER	PİŞİRME ALANLARI	GÜÇ (kW)	EBAT	GÜÇ (kW)			
Üst									
C-E710	19068530	720 x 455	4	4X2,60	-	-	10,40	800x730x290	-
Firinli									
C-E711	19068566	720 x 455	4	4X2,60	NG-2/1	6,00	16,40	800x730x850	-

700 SERILER

İndüksiyon Ocaklar

Genel özellikler

- 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelik tezgaha hermetik olarak yalıtılmış 6 mm kalınlığında vitro seramik cam.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar ve otomatik kaynak. Gizli vidalar.
- Hızlı ısınan ve à la carte servis için ideal olan, her alanda 5 kW gücünde çapı 260 mm dairesel serigrafi ile ayrılmış pişirme alanları.
- Hassas tarifler için düşük güçte veya hızlı servis için maksimum güçte çalışmanızı mümkün hale getiren 10 güç seviyeli enerji ayarı sayesinde mükemmel pişirme kontrolü.
- Enerji sadece kabın altındaki alana aktarılır ve vitro seramik yüzeyin geri kalanı soğuk kalır.
- Bir kabının varlığı tespit edildiğinde çalışmaya başlar. Kap kaldırıldığında ısıtma durur.
- Sonuç olarak, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar (enerji kullanımı, gazlı brülörlere göre yaklaşık % 50 oranında azalır).
- Enerji tavanın tabanında yoğunlaştığından, ısı radyasyonu ve dağılımı azaldığından ve pişirme sıcaklığına hızlı bir şekilde ulaşıldığından, çalışma ortamı ve atmosfer çok daha rahattır.
- Aşırı ısınmaya karşı emniyet. Hata mesajları, yanıp sönen ışıklar aracılığıyla gösterilir.
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

Voltaj

- 400 V 3+N
- Diğer voltajlar için bölümün sonundaki seçeneklere bakın.

MODEL	KOD	PLEYTLER		TOPLAM GÜÇ (kW)	EBATLAR (mm)	€
		(Ø mm)	5,0 kW			
İndüksiyon Ocaklar						
C-I725	19098121	300	2	10,00	400x730x290	-
C-I745	19097584	300	4	20,00	800x730x290	-
Wok Ocaklar						
W-I705	19074716	300	1	5,00	400x730x290	-

Pleyt Izgaralar

Genel özellikler

- 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilen preslenmiş tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisaj. Gizli vidalar.
- Hızlı ısınan ve yüksek güç sağlayan 12 veya 15 mm kalınlığında yumuşak çelikten üretilmiş pleyt ızgaralar.
- Düz, oluklu ve karma elektrikli pleytlere sahip modeller (2/3 düz ve 1/3 oluklu).
- Üç pleyt tipi için 50 mikron kalınlığında krom yüzeye sahip versiyonlar.
- Paslanmaz çelik ısıtma elemanlarına sahip elektrikle ısıtılan modeller; 80 ile 300°C arasında termostatik sıcaklık kontrolü.
- Yüksek verimli brülörlere sahip gazla ısıtılan modeller (tam modüle sahip modeller için ayrı brülörler).
- Termostatik sıcaklık kontrolüne sahip gazla ısıtılan modeller (80 ila 300°C arasında) veya termokupleye sahip emniyet termostatı aracılığıyla çalıştırma.
- Elektronik kıvılcım mekanizması ile brülör ateşlemesi. Bu nedenle, gazlı modeller kurulum için elektriğe ihtiyaç duymaz. Manüel ateşleme için erişim borusu ile.
- Tam modüle sahip pleyt ızgaralar, iki ayrı ısıtma alanına sahiptir.
- Pleyt ızgarası sıcaklığının hızlı tepki ve geri kazanım süreleri.
- Pleyt ızgaralar, preslenmiş üst tabla üzerine kaynaklanmıştır.
- Preslenmiş gövde ve yuvarlak kenarlar ve köşeler, temizliği çok daha kolay hale getirir.
- Pleyt ızgara, yağın ve sıvıların toplanmasını kolaylaştırmak için öne doğru eğilmiştir.
- Modele bağlı olarak pişirme yağının toplanması için bir ağızlık ve 2 litreye kadar bir depolama kapasitesine sahip bir tepsi ile donatılmıştır.
- İsteğe bağlı çıkarılması kolay yan ve arka sıçrama siperlikleri.
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca koruyucu.
- Bileşenlere önden erişim.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

(bölümün sonundaki aksesuarlar sayfasına bakın)

- Kazıyıcı (*)
- Sıçrama siperliği (temizliği kolaylaştırması için üç parça olarak).

(*) Krom kaplama pleyt modellerde standart olarak kazıyıcı bulunur.

Elektrikli modellerin voltajı:

- 400 V 3+N. Diğer voltajlar için bölümün sonundaki seçeneklere bakın.

(*) Krom kaplama pleyt modeller, kazıyıcı dahildir

	MODEL	GAZLI	KOD	PLEYTLER				TOPLAM GÜÇ (kW)	EBATLAR (mm)	€
				TİP	ALANLAR	(mm)	dm^2			
	GAZLI PLEYT IZGARALAR									
	Maks.-min. valfi									
	FT-G705 V L	LPG	19101392	L	1	328x468	15,40	7,50	400x730x290	-
		NG	19101409							
	FT-G710 V L	LPG	19101391	L	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290	-
		NG	19101410							
	FT-G705 V R	LPG	19101405	R	1	328x468	15,40	7,50	400x730x290	-
		NG	19101491							
	FT-G710 V R	LPG	19101408	R	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290	-
		NG	19101412							
	FT-G710 V L+R	LPG	19101413	L+R	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290	-
		NG	19101414							
	Termostatla kontrol									
STOCK	FT-G705 L	LPG	19101249	L	1	328x468	15,40	7,50	400x730x290	-
		NG	19101415							
STOCK	FT-G710 L	LPG	19101248	L	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290	-
		NG	19101416							
	FT-G705 R	LPG	19101417	R	1	328x468	15,40	7,50	400x730x290	-
		NG	19101404							
	FT-G710 R	LPG	19101406	R	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290	-
		NG	19101411							
	FT-G710 L+R	LPG	19101407	L+R	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290	-
		NG	19101418							
	Termostatla kontrol krom kapli									
	FT-G705 C L	LPG	19101394	L/C	1	328x468	15,40	7,50	400x730x290	-
		NG	19101395							
	FT-G710 C L	LPG	19101393	L/C	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290	-
		NG	19101401							
	FT-G705 C R	LPG	19101396	R/C	1	328x468	15,40	7,50	400x730x290	-
		NG	19101400							
	FT-G710 C R	LPG	19101397	R/C	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290	-
		NG	19101402							
	FT-G710 C L+R	LPG	19101398	L+R/C	2	728x468	34,10	15,00	800x730x290	-
		NG	19101403							
	ELEKTRİKLİ - PLEYT IZGARALAR									
	Termostatla kontrol									
STOCK	FT-E705 L	-	19101390	L	1	328x468	15,40	5,00	400x730x290	-
STOCK	FT-E710 L	-	19101247	L	2	728x468	34,10	10,00	800x730x290	-
	FT-E705 R	-	19101419	R	1	328x468	15,40	5,00	400x730x290	-
	FT-E710 R	-	19101420	R	2	728x468	34,10	10,00	800x730x290	-
	FT-E710 L+R	-	19101399	L+R	2	728x468	34,10	10,00	800x730x290	-
	Termostatla kontrol krom kapli									
	FT-E705 C R	-	19101421	R/C	1	328x468	15,40	5,00	400x730x290	-
	FT-E710 C R	-	19101423	R/C	2	728x468	34,10	10,00	800x730x290	-
	FT-E705 C L	-	19101116	L/C	1	328x468	15,40	5,00	400x730x290	-
	FT-E710 C L	-	19101422	L/C	2	728x468	34,10	10,00	800x730x290	-
	FT-E710 C L+R	-	19101424	L+R/C	2	728x468	34,10	10,00	800x730x290	-

Izgaralar

Genel özellikler

- 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilen preslenmiş tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar ve otomatik kaynak. Gizli vidalar
- 170 mm genişliğinde, aletlere gerek kalmadan sökülebilen dökme demir ızgaralar.
- Demir ızgaralar tersine çevrilebilir ve her ikitarafta farklı iki yüzey vardır: Et için çıkıntılar bulunan eğimli ve oluklu yüzey Balık ve sebze için düz ve yatay yüzey
- Bu ızgaralar çok yüksek bir sıcaklığa ulaşır (400°C), bu da ürünün yüzeyinin hızlı bir şekilde mühürlendiği ve yiyeceğin içinin daha sulu kalmasını sağladığı anlamına gelir.
- Paslanmaz çelik ızgaralı modeller, temizliği daha da kolaylaştırmak için "Z" şekilli AISI-304 paslanmaz çelik çıtalar kullanılarak üretilmiştir.
- Pişirme yağının toplanması için bir ağızlık ve yağı depolamak için bir tepsi ile donatılmıştır.
- Makineler, sıçramaları önlemek için paslanmaz çelikten üretilmiş 130 mm yüksekliğinde çıkarılabilir siperliklerle donatılmıştır.

SETÜSTÜ ELEKTRIKLI MODELLER

- Direkt ocak üzerinde zırhlı paslanmaz çelik ısıtma elemanları grupları (yarım modül modeller için 3 ısıtma elemanlı 1 grup ve tek modül modeller için 2 grup).
- Güvenlik için su tepsisi. Ayrıca, yemeğin en uygun şekilde pişmesini sağlamak için yeterli miktarda nem sağlar.

SETÜSTÜ GAZLI MODELLER

- İki yüksek verimli silindir gaz memesi grubu, (yarım modül modeller için iki gaz memeli 1 grup, tek modül modeller için 2 grup).
- Isıl çiftli emniyet valfi ile her gaz memesi grubu için bağımsız kumanda.
- Gaz memelerinin basınçsal elektrik ile indüklenmesi.
- Gaz memeleri destek eleği üzerindeki seramik blokları ısıtır ve bu sayede ızgara üzerine konulan yemek ısıtılır.

AYAKLI GAZLI MODELLER

- Üç yüksek verimli ve ısı yayma deflektörlü silindir gaz memesi grubu, (yarım modül modeller için iki gaz memeli 1 grup, tek modül modeller için 2 grup).
- Isıl çiftli emniyet valfi ile her gaz memesi grubu için bağımsız kumanda.
- Gaz memelerinin elektronik ateşleme sistemi ile indüklenmesi. Manuel indükleme için erişim borulu.
- Yağ toplama çekmeceleri içlerine su girmesini sağlar ve gaz memelerinden ya da elektrikli ısıtma elemanlarından gelen ısının yayılmamasını sağlayarak düşük yoğunluklu buhar üretir, yemeğin buharlı ortamda kızarmasını sağlar.

BIRLIKTE VERILEN AKSESUARLAR

(Bölüm sonunda yer alan aksesuarlar sayfasına bakınız)

Dökme demir ızgaraya sahip modeller için iki profilli özel kazıyıcı.

Paslanmaz çelik ızgaraya sahip modeller için uyarlanmış özel kazıyıcı .

MODEL	GAZLI	KOD	IZGARALAR					TOPLAM GÜÇ (kW)	EBATLAR (mm)	€
			TİP	ALANLAR	MİKTAR	(mm)	dm²			
GAZLI IZGARALAR										
Setüstü										
B-G705 I	LPG	19074781	Inox	1	1	515x344	17,72	8,10	400x730x290	-
	NG	19074782								
B-G705	LPG	19074120	Döküm	1	2	515x172	17,72	8,10	400x730x290	-
	NG	19074779								
B-G710 I	LPG	19072463	Inox	2	2	515x344	35,43	16,20	800x730x290	-
	NG	19074784								
B-G710	LPG	19067288	Döküm	2	4	515x172	35,43	16,20	800x730x290	-
	NG	19074783								
Ayaklı										
B-G7051 I	LPG	19078755	Inox	1	1	515x344	17,72	8,1	400x730x850	-
	NG	19081688								
B-G7051	LPG	19078909	Döküm	1	2	515x172	17,72	8,1	400x730x850	-
	NG	19081687								
B-G7101 I	LPG	19078771	Inox	2	2	515x344	35,43	16,2	800x730x850	-
	NG	19081689								
B-G7101	LPG	19078905	Döküm	2	4	515x172	35,43	16,2	800x730x850	-
	NG	19081700								
Elektrikli ızgaralar										
Setüstü										
B-E705 I	-	19074788	Inox	1	1	270x430	11,61	4,08	400x730x290	-
B-E710 I	-	19070294	Inox	2	1	545x430	23,44	8,16	800x730x290	-

Makarna pişiriciler

Genel özellikler

- 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş üst tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisaj. Gizli vidalar.
- Tezgaha yerleştirilmiş 1,5 mm kalınlığında AISI-316L paslanmaz çelik kazanlar.
- 2 kazan ebadı (farklı ebattaki farklı sepet konumlarıyla kullanılabilirler):
  · 26 litre kapasiteye sahip GN-2/3 kazanlar
  · 40 litre kapasiteye sahip GN-1/1 kazanlar
- Kazan, iki konumlu anahtara sahip giriş solenoid valfı vasıtasıyla doldurulur: ortalama ve yüksek hızda doldurma.
- Yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve emniyetli taşma özelliğine sahip mekanik bilyeli valf vasıtasıyla kazan tahliyesi.
- Suyun bitmesi durumunda akışı durduran otomatik emniyet sistemi.
- Su girişini önlemek için bir sisteme ve koruyucu bir alt stand tabanınasahip kontroller.
- IPX5 sınıfı su korumasına sahip makineler.

GAZLI MODELLER
- Kazanın tabanının ve yanlarının ısıtılmasını sağlayan bir yanma odasına sahip, kazanın dışına yerleştirilmiş yüksek performanslı paslanmaz çelik brülör (minimum dolum seviyesine kadar)
- Elektronik kıvılcım mekanizması ile brülör ateşlemesi. Manüel ateşleme için erişim borusu ile
- Emniyet valfı vasıtasıyla kontrol edilen ısıtma.

ELEKTRIKLI MODELLER
- Suyu doğrudan ısıtmak için kazanın içine yerleştirilmiş AISI 304 paslanmaz çelik ısıtma elemanları.
- Enerji regülatörü vasıtasıyla ısıtma kontrolleri.
- Voltaj: 400 V 3+N. Diğer voltajlar için bölümün sonundaki seçeneklere bakın.

Standart tedarik
- 26 L modelleri: her kazan için 2 x 1/3 sepet
- 40 L modelleri: her kazan için 3 x 1/3 sepet

İsteğe bağlı aksesuarlar
- 6 x 1/6 kare sepet kiti
- 6 x 1/6 yuvarlak sepet kiti
- 4 x ¼ sepet kiti
- 2 x ½ sepet kiti

	MODEL	GAZLI	KOD	HAZNE			TOPLAM GÜÇ (kW)	EBATLAR (mm)	€
				MİKTAR	EBAT	SEPETLER (1/3)			
	Gazlı makarna pişiriciler								
STOCK	CP-G7126	LPG	19071621	1	NG-2/3	2	10,00	400x730x850	-
		NG	19074728						
	CP-G7226	LPG	19071360	2	NG-2/3	4	20,00	800x730x850	-
		NG	19074729						
	CP-G7140	LPG	19098553	1	NG-1/1	3	16,50	400x730x850	-
		NG	19098554						
	CP-G7240	LPG	19098555	2	NG-1/1	6	33,00	800x730x850	-
		NG	19098556						
	Elektrikli makarna pişiriciler								
STOCK	CP-E7126	-	19071569	1	NG-2/3	2	9,00	400x730x850	-
	CP-E7226	-	19072437	2	NG-2/3	4	18,00	800x730x850	-
	CP-E7140	-	19074747	1	NG-1/1	3	12,00	400x730x850	-
	CP-E7240	-	19074780	2	NG-1/1	6	24,00	800x730x850	-

700 SERILER

Kaynatma kazanları

Genel özellikler

- 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisaj. Gizli vidalar. Yanıkları önlemek için tasarlanmış önden kollu kapak. 70° çapraz açılabilme.
- Olası sıvı dökülmelerini tekrar yönlendirmek için tahliye deliği.
- 2 mm kalınlığında AISI 316L paslanmaz çelik kazan tabanına sahip, tablaya robotik kaynakla yerleştirilmiş 80 litrelik AISI-304 paslanmaz çelik kazan.
- Ön panelde bulunan tek bir anahtarla etkinleştirilen solenoid valfı ile soğuk veya sıcak suyla kazan doldurma.
- Atermik kollu G1-1/2" UNI ISO 228 emniyet valfı ile güvenli ve zahmetsiz kazan tahliyesi.
- Sağlam, güvenilir ve çıkarması kolay AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş kazan tahliyesi için filtre.
- Su girişini önlemek için bir sisteme ve koruyucu bir alt stand tabanına sahip kontroller.
- Makinenin ne zaman bağlandığını ve ne zaman ısındığını belirten gösterge ışığı.
- IPX5 sınıfı koruma.

DIREKT ALEVLI MODELLER
- Optimize edilmiş yanmaya ve sıralı çalışmaya sahip yüksek performanslı paslanmaz çelik borulu brülör. Daha yavaş pişirmeye olanak sağlayan enerji regülatörü tarafından kontrol edilir.
- Brülördeki ısı, kaynatma kazanının tabanına eşit olarak dağıtılır ve kazanın içindekiler kademeli olarak ısınmasına sebep olur.
- Farklı güç seviyeleri olduğundan brülörün ısıtmasını ayarlama imkanı.
- Brülör, kıvılcım mekanizması ile ateşlenir.

İNDIREKT ALEVLI MODELLER VEYA BENMARI
- Otomatik doldurma sistemli kazan çevresindeki benmariler haznesi.
- Üç yollu güvenlik sistemiyle hazne seviyesinin otomatik kontrolü: haznedeki basıncı kontrol etmek için basınç anahtarı, haznenin aşırı ısınmasını önlemek için sınırlayıcı termostat ve aşırı basınç emniyet valfı.
- Haznenin otomatik boşaltılması.
- Kaynatma kazanının tabanındaki ısıtma, çevresinde bulunan haznedeki suya etki eder, bu sayede 107°C'lik bir sıcaklıkta üretilen doymuş buhar, kazanın tabanını veyanlarını homojen bir şekilde ısıttır.

GAZLI MODELLER
- Optimize edilmiş yanmaya sahip yüksek performanslı paslanmaz çelik borulu brülör.
- Daha düşük su ve enerji tüketimi sağlayan, enerji regülatörü ve basınç anahtarı tarafından kontrol edilir.
- Brülör, kıvılcım mekanizması ile ateşlenir.

ELEKTRIKLI MODELLER
- Benmariler haznesinin alt kısmında bulunan ısıtma elemanları vasıtasıyla ısıtma.
- Enerji regülatörü ve basınç anahtarı vasıtasıyla kontrol edilen ısıtma.
- Voltaj: 400 V 3+N. Diğer voltajlar için bölümün sonundaki seçeneklere bakın.

MODEL	HZ	KOD		KAZANLAR		TOPLAM GÜÇ (kW)	EBATLAR (mm)	€
		LPG	NG	D X H	VOLUME (L)			
Gazli kazanlar								
Direkt ısıtma								
M-G710	50	19061151	19074790	Ø420x605	80	17,00	800x730x850	-
	60	19074792	19074793					
İndirekt ısıtma veya benmariler								
M-G710 BM	50	19066324	19074807	Ø420x605	80	17,00	800x730x850	-
	60	19074809	19074810					
Elektrikli kazanlar								
İndirekt ısıtma veya benmari								
M-E710 BM	-	19067268		Ø420x605	80	11,00	800x730x850	-

Fritözler

Genel özellikler

- 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisaj. Gizli vidalar.
- 8 L elektrikli tezgah üstü modeller ve 15 L gazlı ve elektrikli zemin modelleri.
- Robotik kaynakla ve polisajla tezgaha yerleştirilmiş kazanlar.
- Kullanılan yağın kalitesini ve özelliklerini daha uzun süre korumaya yardımcı olan, kazanın alt kısmındaki soğuk bölge.
- 60 ila 200°C arasında termostatik sıcaklık kontrolü.
- Tüm modellerde emniyet termostatı.
- Her kazan için ayrı kapaklarla donatılmıştır.
- Sağlam, güvenilir ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı mekanik bilyeli valf aracılığıyla yağın kazandan tahliyesi.Tahliye kontrolü, 8 L modeller için kontrol panelindedir.
- Çok hızlı ısınan ve yüksek güç:litre oranına sahip çok güçlü makineler (1,00 kW/litre'ye kadar).

GAZLI MODELLER

- Gazlı modeller, kazana monte edilmiş üç adet uzunlamasına ısı transfer borusuna sahiptir.
- Yüksek verimli gazlı brülörler.
- Elde edilen mükemmel yanma sayesinde makinelerin kalanıyla aynı seviyedeki baca.

ELEKTRIKLI MODELLER

- Kusursuz temizlik sağlamak için 90º'den fazla eğilebilen kazan içinde bulunan AISI 304 paslanmaz çelik ısıtma elemanlarına sahip elektrikli modeller.
- Voltaj: 400 V 3+N. Diğer voltajlar için bölümün sonundaki seçeneklere bakın.

TEDARIK EDILEN SEPETLER:

- 8 L fritözler: Her kazan için 1 küçük sepet (125 x 280 x 100 mm)
- 15 L fritözler: Her kazan için 1 büyük sepet (250 x 280 x 100 mm)

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR:

(Bölümün sonundaki aksesuarlar sayfasına bakın)

- 15 L fritözler: küçük sepet (125 x 280 x 100 mm).

	MODEL	HZ	KOD		HAZNELER			TOPLAM GÜÇ (kW)	EBATLAR (mm)	€
			LPG	DOĞAL GAZ	MİKTAR	HACİM (L)	SEPETLER			
	Gazlı Fritözler*									
STOCK	F-G7115	50	19074143	19074785	1	1x15	1 büyük	15,00	400x730x850	-
		60	19074786	19074787						
STOCK	F-G7215	50	19074791	19074794	2	2x15	2 büyük	30,00	800x730x850	-
		60	19074795	19074796						
	Elektrikli Fritözler									
	F-E7108	-	19072100		1	1x8	1 küçük	6,00	400x730x290	-
	F-E7208	-	19072444		2	2x8	2 küçük	12,00	800x730x290	-
STOCK	F-E7115	-	19071300		1	1x15	1 büyük	12,00	400x730x850	-
STOCK	F-E7215	-	19071455		2	2x15	2 büyük	24,00	800x730x850	-

700 SERILER

Patates Dinlendirme

Genel özellikler

- AÇMA/KAPATMA anahtarı ile etkinleştirilen, makinenin arka tarafında bulunan kızılötesi ışıkla ısıtılan yarım modül elektrikle ısıtılan makine.
- 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş tezgah.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisaj. Gizli vidalar.
- 150 mm yüksekliğindeki Gastronorm GN-1/1 kap kapasitesine sahip tezgaha yerleştirilmiş kazan.
- Fritözdeki fazla yağı boşaltmak için eğimli, çıkarılabilir, delikli, paslanmaz çelik bir filtre ile donatılmıştır.
- Su girişini önlemek için bir sisteme sahip kontroller, IPX5 sınıfı koruma.

	MODEL	KOD	KAZANLAR	TOPLAM GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
	MF-E705	19072598	NG-1/1	1,00	400x730x290	-

Devrilir tavalar

Genel özellikler

- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisaj. Gizli vidalar.
- Hazneyi yükseltmek için kol sistemi. Kazan, tamamen boşaltması için dikey olana kadar yükseltilebilir.
- Makinen tüm yapısı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Tüm pişirme ve temizlik işlemlerini kolaylaştırmak için yuvarlak köşeli, kenarsız ve boşaltma için geniş açıklığa sahip olacak şekilde tasarlanmış kazan.
- Kazan tabanının (10 mm) oldukça kalın olması, eşit ısı dağılımını garanti altına alır.
- Ön panelde bulunan bir anahtarla etkinleştirilen solenoid valfı ile kazanı suyla doldurma. Doldurma borusu, makinenin arka tarafında bulunur.
- Yoğuşma suyunu kazanın iç kısmına tekrar yönlendirmek için arkada bir tahliye rafı bulunan çift çeperli kapak.
- Kapalı kapak, serideki tezgahlarla aynı yüksekliktedir ve herhangi bir çıkıntılı eleman veya takviye gerektirmediğinden tezgah olarak kullanılabilir.
- Fazla dökülmeyi önlemek için dengeleme sistemi.
- Ön erişim kapağı kolu.
- Kazanın tabanının altında bulunan, paslanmaz çelik ısıtma elemanları kullanılarak elektrikle ısıtma.
- Termokupleye sahip bir emniyet valfı ile etkinleştirilen ve kontrol edilen, dört adet borudan üretilmiş yüksek verimli paslanmaz çelik brülörlü gazlı ısıtma.
- Kazanın tabanında 50 ila 300 °C arasında termostatik sıcaklık kontrolü.
- Her durumda ısı dağılımında maksimum eşitlik sağlayan ve tutarlı pişirmeyi garanti eden, kazan tabanındaki yüksek kalınlıkla birlikte, kazanın tabanında bulunan brülör boruları veya elektrikli ısıtma elemanları aracılığıyla ısıtma.

Elektrikli modellerin voltajı:

- 400 V 3+N. Diğer voltajlar için bölümün sonundaki seçeneklere bakın.

MODEL	HZ	KOD		KALDIRMA SİSTEMİ	TANK TİPİ	KAPASİTE (L)	YÜZEY		TOPLAM GÜÇ (kW)	EBATLAR (mm)	€
		LPG	DOĞAL GAZ				(mm)	(dm²)			
Gazlı devrilir tavalar											
SB-G710	50-60	19058021	19074854	Manual	Inox	60	734x464	34	15	800x730x850	-
Elektrikli devrilir tavalar											
SB-E710	-	19057670		Manual	Inox	60	734x464	34	10	800x730x850	-

700 SERILER

Benmariler

Genel özellikler

- 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar, otomatik kaynak ve polisaj. Gizli vidalar.
- 150 mm yüksekliğinde farklı ebatlardaki Gastronorm kaplarla ve aşağıdaki boyutlardaki kaplarla kullanılabilen kazanlar: Yarım modül: 17 litre kapasiteye sahip GN-1/1.

  Tam modül: 30 litre kapasiteye sahip GN-2/1.
- Tezgaha yerleştirilmiş AISI-304 paslanmaz çelik kazanlar.
- Yerçekimli tahliye: taşma borusunun çıkarılmasıyla basit kazan tahliyesi.
- Suyun 30 ila 90 °C arasında termostatik sıcaklık kontrolü.
- Su girişini önlemek için bir sisteme ve koruyucu bir alt stand tabanına sahip kontroller (IPX5 koruması).

GAZLI MODELLER

- Bileşenlerin ısınmasını azaltan yalıtılmış yanma bölmesi.
- Kazanın dışında bulunan, yüksek verimli paslanmaz çelik brülör.
- Piezoelektrik ateşleme aracılığıyla pilot alevi.
- Alternatif manüel ateşleme için boru.
- Elektrik tesisatına gerek duymaz.

ELEKTRIKLI MODELLER

- Kazanın dışında bulunan, AISI 304 paslanmaz çelik ısıtma elemanları.
- Emniyet termostatı.

Standart tedarik:

- Gastronorm kapları desteklemek için 2 çapraz parça.
- Kaplar birlikte verilmemektedir.

Aksesuar

- Dolum valfı.

BM 705

BM 710

MODEL	GAZLI	KOD	DEPO		TOPLAM GÜÇ (kW)	EBATLAR (mm)	€
			EBAT	HACİM (L)			
Gazlı Benmariler*							
BM-G705	LPG	19069826	NG-1/1	17	3,20	400x730x290	-
	NG	19073060					
BM-G710	LPG	19071631	NG-2/1	30	6,40	800x730x290	-
	NG	19074727					
Elektrikli Benmariler							
BM-E705	-	19071437	NG-1/1	17	2,00	400x730x290	-
BM-E710	-	19071800	NG-2/1	30	6,00	800x730x290	-

(*): Diğer frekanslarda olup olmadığını kontrol edin.

Nötr Tezgahlar

Genel özellikler

- 1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş tablalar.
- Lazerle kesilmiş bağlantılar ve otomatik kaynak. Gizli vidalar.
- Arkasına bir doldurma musluğu veya musluk takılmak üzere tasarlanmış makineler.
- Yüksek sıcaklıklı enamel dökme demir baca kaplaması.

	MODEL	KOD	ÇEKMECELER		BOYUTLAR (mm)	€
			MİKTAR	(mm)		
	EN-7025	19076626	-	-	200x730x290	-
STOCK	EN-705	19056719	-	-	400x730x290	-
	EN-710	19056790	-	-	800x730x290	-
	EN-705 C	19068696	1	300x590x105 (válido GN-1/1)	400x730x290	-
	EN-710 C	19068697	1	700x590x105	800x730x290	-

* Sadece merkezi bloklara veya dikey olmayan duvar resimlerine yerleştirilebilir.

700 SERILER

Alt standlar

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş sağlam yapı.
- Gizli vidalar.
- KORE 700 ürün yelpazesinden tezgah elemanlarına destek olmak için hızlı bir şekilde bağlanabilirler.
- Açık depolama elemanı olarak kullanılabilir.
- İsteğe bağlı kitlere takılmak üzere tasarlanmıştır:
- Kapaklar.
- 2 GN çekmeceler (MB-705 modeli için).
- GN kapları için raylar, 5 seviyeli (MB-705 modeli için, kapı kiti ile uyumlu).

	MODEL	KOD	OPSİYON OLARAK KAPAKLAR (BİRLİKTE VERİLMEZ)	ÇEKMECELER	KILAVUZLAR (5 SEVİYE)	EBATLAR (mm)	€
	MB-7025	19076625	-	-	-	200x660x600	-
STOCK	MB-705	19057229	1	-	-	400x660x600	-
	MB-705 C	19067227	-	2	-	400x660x600	-
	MB-705 G	19074825	1	-	1	400x660x600	-
STOCK	MB-710	19057290	2	-	-	800x660x600	-
STOCK	MB-715	19057291	3	-	-	1.200x660x600	-

Alt standlar için kitler

	KOD	AÇIKLAMA	€
	19040900	KAPAK KİTİ: Kit, kapağın tersine çevrilebilir olmasını sağlar, böylece sola veya sağa açılacak şekilde monte edilebilir. Kapak sayısı, monte edilecekleri standa göre değişmektedir.	-

Pişirici Altı Buzdolapları

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Havalandırmalı yoğuşturucuya sahip yalıtılmış kompresör.
- Bakır boruya ve alüminyum soğutma kanatlarına sahip buharlaştırıcı.
- 40 kg/m^3 yoğunluğa sahip enjekte edilmiş 50 mm poliüretan yalıtım.
- Panoramik açılır kapı ve 90º'nin üzerinde açık kalma özellikli otomatik kapanma cihazına sahip BP modelleri.
- Yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar (130 mm'den 190 mm'ye kadar), tezgahın toplam yüksekliğinin 580 mm'den 640 mm'ye ayarlanmasına olanak sağlar.
- Cebri hava soğutma sistemi
- Çalışma sıcaklığı: -2 ºC, +8 ºC, 38 ºC oda sıcaklığında.
- İklim sınıfı 4'te test edildi.
- Elektronik sıcaklık ve buz çözme kontrolü ve ekranı.
- Kapaklı W modeli kapasiteli çekmeceye sahip B modeli.
- Farklı W2 kap kombinasyonlarını desteklemek için 5 çapraz parça ile donatılmış ve GN 2/1 yerleştirme kapasitesine sahip tam boy düz çekmeceli BH modeli.
- Paslanmaz çelik arka panel.

Seçenekler:

- 6 tekerlekli kit (2'si frenlidir). Fabrikada monte edilir.
- Çok nemli ortamlardaki yoğuşmayı önlemek için ısıtmalı kapak çerçevesi.
- Kilitli kapaklar.
- 60Hz

MODELLO	DIMENSIONES (MM)	VOLUMEN (L)	TEMPERATURA (ºC)	BUZ CÖZME	GAS	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW) (KW)	ENERJI ETKINLIĞI (KWH)	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
Kapakli modeller												
CCP7-2G	1.207 x 630 x 590	110	0 +8 ºC	Stop	R-290	0,369 (1)	0,249	C	730 (4)	50 Hz	19089620	-
					R-290	0,369 (1)	0,249	-	-	60 Hz	19098211	-
CCP7-3G	1.607 x 630 x 590	169	0 +8 ºC	Stop	R-290	0,369 (1)	0,249	D	1095 (4)	50 Hz	19089623	-
					R-290	0,369 (1)	0,249	-	-	60 Hz	19099284	-
2x GN 2/3 **Çekmeceli modeller**												
CCP7-2G W	1.207 x 630 x 590	110	0 +8 ºC	Stop	R-290	0,369 (1)	0,249	C	730 (4)	50 Hz	19089621	-
					R-290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19095269	-
CCP7-3G W	1.607 x 630 x 590	169	0 +8 ºC	Stop	R-290	0,369 (1)	0,249	D	1095 (4)	50 Hz	19089624	-
					R-290	0,369 (1)	0,249	-	-	60 Hz	19097128	-
2x 4/3 **Çekmeceli modeller**												
CCP7-2G W2	1.207 x 700 x 590	110	0 +8 ºC	Stop	R-290	0,369 (1)	0,262	C	730 (4)	50 Hz	19089622	-
					R-290	0,369 (1)	0,262	-	-	60 Hz	19100872	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Konfigürasyon ve bitişler

KORE Modular 700

Düzenlenebilir bloklar KORE 700

BLOK TÜRÜ	KONFİGÜRASYON		MONTAJ KİTİ	DİKEYLİK			KENAR BİTİŞLERİ		PERVAZ	
MUTFAK	DUVAR	MERKEZİ	EK	"STANDART DESTEKLER"	MAKİNELER İÇİN DESTEKLER	RAFLAR	KENAR KESİMİ	DÜZ PANEL	STANDART	ÖZEL
	KORE	KORE KORE		KORE	KORE	KORE				
ZEMİN										
	700	700/700 900/700	-	o	o	o	o	o	o	o
KÖPRÜ										
	700	700/700 900/700	x	o	o	o	o	o	o	o
ASMA										
	700	700/700 900/700	x	o	o	o	o	·	-	o

-: Gerek yok

x: Zorunlu

o: Tercihe bağlı

•: Seri halinde

*: Danışın

700 SERILER

Montaj kitleri

Köprü blok kiti

Bir KÖPRÜ bloğunu monte etmek için yapı

KONFİGÜRASYON		BLOK UZUNLUĞU	KOD	€
MERKEZİ	DUVAR	MODÜLLER	REF.	
		1M	19044954	-
		1.5M	19044955	-
KORE		2M	19044956	-
KORE	KORE	2.5M	19044957	-
		3M	19044958	-
		3.5M	19044959	-
		4M	19044960	-

* Köprünün her bir yanı için 1 ünite sipariş edin, yani merkez bloklarda 2 ünite ve duvara montede 1 ünite.



* 1M = 1 modül = 800mm

Kantilever kiti

Bir ASMA bloğunu monte etmek için yapı

KONFİGÜRASYON	BLOK UZUNLUĞU	KOD	€
BLOK TÜRÜ	MODÜLLER	REF.	
	2M	19076826	-
	2.5M	19076827	-
Duvar	3M	19076828	-
KORE	3.5M	19076829	-
	4M	19076830	-
	4.5M	19076831	-
	5M	19076832	-
	5.5M	19076833	-
	6M	19076834	-
	2M	19076836	-
	2.5M	19076837	-
	3M	19076838	-
	3.5M	19076839	-
	4M	19076840	-
Merkezi	4.5M	19076841	-
KORE	5M	19076842	-
KORE	5.5M	19076843	-
	6M	19076844	-

*Kitin içinde pürüzsüz bir panel sağlama için kenar bitişleri bulunmaktadır.

Dikey unsurlar

Destekler

ZEMİNE monte bloklar, KÖPRÜ bloklar ve ASMA bloklarda dikeylik için destek

DESTEKLER		KONFİGÜRASYON	KOD	€
Kon		Türü / ek unsur içermeyen	Ref.	
Standart Direk / profil 100x100mm		Basit (ek unsur içermeyen)	19095368	-
		Musluk (direkte yer alan)	19095390	-
		Priz 220V (direkte yer alan)	19095369	-
Makinelere özel *		Fırın iKORE 0623	19095391	-
		Salamander	19095392	-

Notlar:

2 destek kombinasyonu seçin. Toplam = 2 ünite/kod, tekrarlasa bile.

Duvara asma bloklar için uygun değildir.

*** Her bir tarafa 1M'lik nötr unsurların üzerine yerleştirilmelidir.**

Raflar

ZEMİNE monte bloklar, KÖPRÜ bloklar ve ASMA bloklarda dikeylik için raflar

	DUVARA MONTE KORE BLOK		KORE BLOK/MERKEZİ KORE					
BLOK UZUNLUĞU	2 X STANDART DESTEK		2 X STANDART DESTEK		1 X STANDART DESTEK + 1 X ÖZEL DESTEK		2 X ÖZEL DESTEK	
MODÜLLER	KOD	€	KOD	€	KOD	€	KOD	€
2M	19096849	-	19096559	-	-	-	-	-
2.25M	19096849	-	19096559	-	-	-	-	-
2.5M	19096852	-	19096116	-	19104184	-	-	-
2.75M	19096852	-	19096116	-	19104184	-	-	-
3M	19096853	-	19096349	-	19104185	-	19104186	-
3.25M	19096853	-	19096349	-	19104185	-	19104186	-
3.5M	19096854	-	19096532	-	19104187	-	19104188	-
3.75M	19096854	-	19096532	-	19104187	-	19104188	-
4M	19096855	-	19096535	-	19104189	-	19104190	-
4.25M	19096855	-	19096535	-	19104189	-	19104190	-
4.5	19096856	-	19096525	-	19104191	-	19104192	-
4.75M	19096856	-	19096525	-	19104191	-	19104192	-
5M	19096858	-	19096526	-	19104193	-	19104194	-



* 1M = 1 modül = 800mm

700 SERILER

Pervazlar

Modular 700 Pervazlar

ZEMİNE monte ve KÖPRÜ blokları için ön pervaz

PERVAZ	BLOK	TEZGAH YÜKSEKLİĞİ		KODLAR		€
BİTİŞ	MODÜLLER	850	900	ELEKTRİKLİ	GAZLI *	
	0.5M	x		19081991	19081990	-
			x	19100199	19100454	-
	0.75M	x		19087898	19087869	-
			x	19100200	19100455	-
	1M	x		19081809	19081800	-
			x	19100201	19100456	-
	1.25M	x		19087897	19087868	-
			x	19100202	19100457	-
	1,5M	x		19081808	19081789	-
			x	19100203	19100458	-
	1,75M	x		19087896	19087867	-
			x	19100204	19100459	-
	2M	x		19081807	19081788	-
			x	19100205	19100470	-
	2.25M	x		19087895	19087866	-
			x	19100433	19100471	-
	2,5M	x		19081806	19081787	-
			x	19100434	19100472	-
	2,75M	x		19087894	19087865	-
			x	19100435	19100473	-
	3M	x		19081805	19081786	-
			x	19100436	19100474	-
	3.25M	x		19087893	19087706	-
			x	19100437	19100475	-
	3,5M	x		19081804	19081785	-
			x	19100438	19100476	-
	3,75M	x		19087892	19087864	-
			x	19100478	19100477	-
	4M	x		19081803	19081784	-
			x	19100479	19100490	-
	4.25M	x		19087891	19087863	-
			x	19100491	19100492	-
	4,5M	x		19081802	19081783	-
			x	19100494	19100495	-
	4,75M	x		19087890	19087862	-
			x	19100497	19100498	-
	5M	x		19081801	19081782	-
			x	19100499	19100500	-

* Eğer blok gazlı bir makine ile kurulduysa, gaz sütununda gösterilen kodu seçin.

* 1M = 1 modül = 800mm



Asma kit

ASMA blok montajı için yapı

PERVAZ	MODEL	TEZGAH YÜKSEKLİĞİ		KOD	€
BİTİŞ	FRİTÖZ V	850	900	REF.	
	F-(E/G)9123	x		19107373	-
			x	19107374	-

Kenar bitişleri

700 modüler bloklar için kenar bitişi

ZEMİN ve KÖPRÜ blokları için kenar bitişleri

BİTİŞ	KONFİGÜRASYON	DİKEYLİK		TEZGAH YÜKSEKLİĞİ		KENAR		KOD	€
KENAR KESİMİ	DUVARA MONTE VEYA MERKEZİ BLOK	EVET	HAYIR	850	900	KENAR A	KENAR B		
			x	x		x		19098681	-
			x	x			x	19098680	-
	Üstten görünüm:		x		x	x		19097858	-
			x		x		x	19097898	-
	A KORE 700 B	x		x		x		19098882	-
	Duvar	x		x			x	19098706	-
		x			x	x		19098932	-
		x			x		x	19098911	-
			x	x		x		19098705	-
	A KORE 700 A		x		x	x		19098898	-
	KORE 700	x		x		x		19097849	-
	Merkezi	x			x	x		19099427	-
			x	x		x		19098874	-
			x	x			x	19098817	-
			x		x	x		19098908	-
	A KORE 900 B		x		x		x	19098907	-
	KORE 700	x		x		x		19098203	-
	Merkezi	x		x			x	19098686	-
		x			x	x		19098910	-
		x			x		x	19098909	-
			x	x		x		19100012	-
	Üstten görünüm:		x	x			x	19099919	-
			x		x	x		19100015	-
	A KORE 700 B		x		x		x	19100014	-
	Duvar	x		x		x		19099893	-
		x		x			x	19099891	-
		x			x	x		19099894	-
		x			x		x	19099892	-
			x	x		x		19106940	-
	A KORE 700 A		x		x	x		19106941	-
	KORE 700	x		x		x		19106942	-
	Merkezi	x			x	x		19106943	-
			x	x		x		19106946	-
			x	x			x	19106949	-
			x		x	x		19106990	-
	A KORE 900 B		x		x		x	19106991	-
	KORE 700	x		x		x		19106992	-
	Merkezi	x		x			x	19106993	-
		x			x	x		19106994	-
		x			x		x	19106995	-

Kenar kesimi
ergonomik/estetik
(+90mm her bir kenar)

Düz bitiş
pürüzsüz panel
(kenar başına +2mm)

Asma bloklar için kenar bitişi

ASMA bloklar için kenar bitişleri

* ASMA montaj kitine kenar bitişleri dahil edilmiştir.

Köprü bloklar için iç bitişler

KÖPRÜ blok iç kısımları için kenar bitişleri

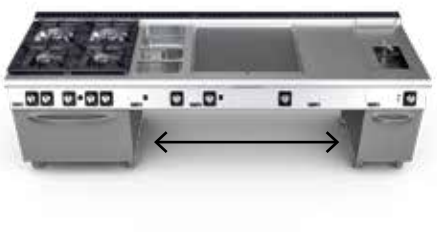

KONFİGÜRASYON	TEZGAH YÜKSEKLİĞİ		KOD	€
KÖPRÜ BLOKLAR	850	900	REF.	
L R	x		19107489	-
		x	19107510	-

*Kenar başına birimsel ünite. İhtiyaç duyulan kadarını seçin.

Eğimli devrilir tavalar için özel kenar bitişleri

Uçlarında eğimli tavalara sahip bloklar için kenar bitişleri

BİTİŞ	KONFİGÜRASYON	DİKEYLİK		TEZGAH YÜKSEKLİĞİ		KENAR		KOD	€
BİTİŞ TÜRÜ	MERKEZİ VEYA DUVARA MONTE	EVET	HAYIR	850	900	SOL (L)	SAĞ (R)	REF.	
L R Düz panel Pürüzsüz bitiş (kenar başına +2mm)	KORE 700 Duvar		x	x		x		19081815	-
			x	x			x	19081816	-
			x		x	x		19100086	-
			x		x		x	19100085	-
		x		x		x		19100039	-
		x		x			x	19100037	-
		x			x	x		19100120	-
		x			x		x	19100038	-
	KORE 700 KORE 700 Merkezi		x	x		x		19081815	-
			x	x			x	19081816	-
			x		x	x		19100086	-
			x		x		x	19100085	-
		x		x		x		19100034	-
		x		x			x	19100032	-
		x			x	x		19100035	-
		x			x		x	19100033	-

Aksesuarlar

Pişirici aksesuarlar

	AÇIKLAMA		KOD	€
	KORE musluk kiti, sol		19076661	-
	KORE musluk kiti, sağ		19076662	-
	Kore düz döküm pleyt (350 x 300 mm)		19078476	-
	Wok ocak tenceresi adaptörü		19078477	-
	2'li pirinç difüzör kiti (1 x 5,25 kW + 1 x 8 kW)	C-G720	19084557	-
	2'li yüksek güç pirinç difüzör kiti (1 x 8 kW + 1 x 10,2 kW)	C-G720 H	19084558	-
	4'lü pirinç difüzör kiti (2 x 5,25 kW + 1 x 8 kW + 1 x 10,2 kW)	C-G740, C-G741, C-GE741	19084559	-
	4'lü yüksek güç pirinç difüzör kiti (3 x 8 kW + 1 x 10,2 kW)	C-G750, C-G751	19084571	-
	6'lı pirinç difüzör kiti (3 x 5,25 kW + 2 x 8 kW + 1 x 10,2 kW)	C-G740 H, C-G741 H, C-GE741 H	19084570	-
	6'lı yüksek güç pirinç difüzör kiti (5 x 8 kW + 1 x 10,2 kW)	C-G760, C-G761, C-GB761, C-GB761 R	19084572	-
	Kit 6 difusores de latón alta potencia (6 x 8 kW)	C-G760 H, C-G761 H, C-GB761 H, C-GB761 R H	19084573	-

Fritöz aksesuarları

	AÇIKLAMA	KOD	€
	15L küçük fritöz sepeti	19078478	-

Pleyt ızgara aksesuarları

	AÇIKLAMA	KOD	€
	KORE 0,5 M kızartma tezgahı sıçrama siperliği	19078921	-
	KORE 1 M kızartma tezgahı sıçrama siperliği	19078920	-
	Kızartma tezgahı kazıyıcı	19045083	-

Aksesuarlar for charcoals

	AÇIKLAMA	KOD	€
	KORE kömür kazıyıcı - FE Izgara	19045084	-
	KORE kömür kazıyıcı - Paslanmaz çelik Izgara	19058313	-

Bain mari aksesuarları

	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kare su doldurma musluğu	19074221	-

Tekerlekli makineler

	AÇIKLAMA	KOD	€
	KORE 4 tekerlek kiti	19044983	-
	KORE 2 sabit tekerlek kiti	19044985	-

Makarna pişirici aksesuarları

	AÇIKLAMA	KOD	€
	Makarna pişirici sepet kiti 40L - 6x1,6 kare	19036341	-
	Makarna pişirici sepet kiti 40L-6x1/6 yuvarlak	19036342	-
	Makarna pişirici sepet kiti 40L - 4x1/4	19036344	-
	Makarna pişirici sepetleri 40L - 2x1/2	19036340	-
	Makarna pişirici sepet kiti 26L - 4x1/6 kare	19076807	-
	Makarna pişirici sepet kiti 26L - 4x1/6 yuvarlak	19076809	-

Yüksek baca kiti

	AÇIKLAMA	KOD	€
	700 Kore 1/4 M yüksek baca aparat kiti	19081053	-
	700 Kore0 1/2 M yüksek baca aparat kiti	19081052	-
	700 Kore 1 M yüksek baca aparat kiti	19081051	-
	700 Kore 1 1/2 M yüksek baca aparat kiti	19081054	-

* Elektrikli fritözler hariç tüm aparatlara takılabilir.

Transformations to other voltages - "marine" version (*)

Machines destined for ships, 440 V - 3 Phase, should be requested in the order indicating these data:

- KOD for the standard appliance 400 V 3+N.
- Note for assembly 440 V - 3 phases without neutral.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	BM-E 700, 900	FT-E 705, 905	FT-E 710, 910	B-E9051	B-E9101	F-E 7 TEK TANK	F-E 7 İKİ TANK	SB-E 710 MANUAL	CP-E 7.9 TEK TANK	CP-E 7.9 İKİ TANK	M-E 710	F-E 9 TEK TANK	F-E 9 İKİ TANK	SB-E 91X MANUEL	M-E 900	SB-E 91 MOTORLU	€
Tekne kiti 16A	19087491	1	1	2														-
Enerji Regülatörlü Tekne Kiti 16A	19089410				1	2												-
Tekne kiti 20A	19087492						1	2	1									-
Enerji Regülatörlü Tekne Kiti 20A	19087493									1	2	1						-
Tekne kiti 40A	19087494												1	2				-
Transformatörlü Tekne kiti	19057294														1	1	1	-
230 III – Nötrsüz üç fazlı A 230 V transformasyon	(*)																	-
230 1N- Tek fazlı A 230 V transformasyon	(*)																	-

(*): Bu voltajın sunulup sunulmadığını öğrenmek için danışın

Bağımsız pişirme serisi

Gazlı ocaklar **095**
Gazlı Yer Ocağı **095**
Fritözler **096**
Elektrikli tezgah üstü derin yağlı fritözler **096**
Pleyt ızgaralar **097**
Salamanderler **098**
Izgara **099**
— Bask Izgara **099**
— Robatalar **100**

Tüm gazlı pişirme ekipmanlarına gaz regülatörleri takılmalıdır:
- LPG: 37 g/cm²
- Doğal Gaz: 20 g/cm²

Gazlı ocaklar

Genel özellikler

- Mühürlü paslanmaz çelik yüzey tezgah.
- Çift ızgara ve nikel kaplama bekler.
- Çift ızgaranın boyutları: 286 x 533 mm.
- Biri 3,5kW ve diğer 6kW olan açma bekleri, güvenlik vanası ve termokupl.
- Koruyucu destek tabanı ve su sızmasını önleyen sisteme sahip kontrol düğmeleri.
- Unsurlara önden erişim.
- 5.2 boru biçiminde bek, çakma pilot düğmesi ve termokupl ile 450x420x300 mm boyut seçeneğine sahip gazlı fırın.
- Termostatik vana tarafından kontrol edilen sıcaklık (110 - 310 °C).

TEDARİK	MODEL	GAZLI	KOD	BEKLER	FIRIN	GAZ GÜCÜ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
Gazlı ocaklar	CI-CG604T 2	LPG	19102772	2	-	9,5	400x650x290	-
		NG	19102806					
	CI-CG606T 4	LPG	19102674	4	-	19	600x650x290	-
		NG	19102805					
	CI-CG606O 4	LPG	19102642	4	1	19 + 5,2	600x650x850	-
		NG	19102804					

Gazlı Yer Ocağı

Genel özellikler

- Dökme demirden imal edilmiş çift taçlı bek.
- Emayeli dökme demir ızgara.
- Çakma pilot düğmesi.
- Güvenlik termokupl.

TEDARİK	MODEL	GAZLI	KOD	BEKLER	TÜKETİM (KCAL/S)	GAZ GÜCÜ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
Yer Ocağı	CI-HPG 1	LPG	19102935	1	11.700	11,6	590x590x400	-
		NG	19102956					

Fritözler

Genel özellikler

- Paslanmaz çelik yüzeye sahip tezgaha entegre edilmiş paslanmaz çelikten mühürlenmiş küvet.
- 60 ila 200 °C arasında termostatik sıcaklık kontrolü.
- Güvenlik termostatı.
- Gazlı modeller: pilot düğme ve termokupl ile elektromanyetik vana kullanarak beklerin otomatik şekilde yakılması.
- Elektrikli modeller: küvetin içinin temizlenmesini kolaylaştıran döner ısıtma unsuru.
- Küveti boşaltmak için kontrol panelinde bulunan manivela kolu.
- Sepet boyutları: 200 x 250 x 100 mm.
- Gömme küvet kapağı.
- Koruyucu destek tabanı ve su sızmasını önleyen sisteme sahip kontrol düğmeleri.
- 400V 3+N elektrikli versiyonlar için standart güç tedariki.

TEDARİK	MODEL	GAZLI	KOD	TANKLAR / HACİM	SEPETLER	GAZ GÜCÜ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
Gazlı fritözler	CI-FG604T 18	LPG	19103128	1 x 8l	1	7	400x650x290	-
		NG	19103129					
	CI-FG606T 28	LPG	19103250	2 x 8l	2	14	600x650x290	-
		NG	19103251					
Elektrikli fritözler	CI-FE604T 18	-	19103252	1 x 8l	1	6	400x650x290	-
	CI-FE606T 28	-	19103253	2 x 8l	2	12	600x650x290	-

Elektrikli tezgah üstü derin yağlı fritözler

Genel özellikler

- Termostat kontrollü (60 °C ila 195 °C arasında).
- Emniyet termostatı. Montaj için güvenlik anahtarı.
- Paslanmaz çelik kaplamalı rezistanslar.
- Çıkarılabilen korumalı paslanmaz çelik ısıtma elemanları.

MASAÜSTÜ MODELİ

- Çıkarılabilen korumalı paslanmaz çelik ısıtma elemanları.

KAIDE MODELİ:

- Emniyet termostatı. Montaj için güvenlik anahtarı.
- Isıtma için pilot alevi.
- Alt dolap.
- Tahliye vanası.

	MODEL	KOD	K. SEPET	KÜVET KAPASİTESİ (L)			ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	GERİLİM	BOYUTLAR (mm)	€
				TOPLAM	YAĞ	SOĞUK ALAN				
MASAÜSTÜ										
	FE-4	19004652	1		4		3,00	230 V - 1+N	175x485x270	-
	FE-6	19004713	1		6		4,50	400 V - 3+N	265x485x270	-
		19004709	1		6		4,50	230 V - 1+N	265x485x270	-
	FE-8	19004728	1		8		6,00	400 V - 3+N	355x485x270	-
		19004749	1		8		6,00	230 V - 1+N	355x485x270	-
KAIDE ILE										
	FE-18	19005130	1	18	12	6	9,00	-	355x520x850	-
	FE-25	19005404	1	25	17	8	12,70	-	430x585x850	-

Pleyt ızgaralar

Genel özellikler

- Düz, oluklu veya karışık set üstü ocaklı modeller (1/2 düz ve 1/2 oluklu).
- Elektrikli modeller: Gömülü paslanmaz çelik ısıtma elemanlı ve termostat sıcaklık kontrollü elektrik ısıtmalı modeller, 50 - 310 ° C.
- Gazlı: Ateşleme için pilot alevli paslanmaz çelik brülör. Galvanizli karbon çelik valfe veya termokupllu emniyet valfine sahip modeller.
- Bir ızgara tipi, iki ayrı ısıtma alanı sunar.
- Çıkarılabilir yağ toplama çekmecesi.

TEDARİK	MODEL	GAZLI	KOD	Hz	PLAKASI			GAZ GÜCÜ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
					ALANLAR	TİP	SURFACE dm2			
Gazlı kızartma tezgahları	**Termostatlı kontrol** (100-300ºC)									
	CI-FTG604T 1 S	LPG	19102967	50	1	S	20	7,5	400x650x290	-
		NG	19106482							
	CI-FTG604T 1 R	LPG	19106483	50	1	R	20	7,5	400x650x290	-
		NG	19106484							
	CI-FTG608T 2 S	LPG	19103041	50	2	S	30	15	800x650x290	-
		NG	19106537							
	CI-FTG608T 2 R	LPG	19106538	50	2	R	30	15	800x650x290	-
		NG	19106539							
	CI-FTG608T 2 SR	LPG	19106540	50	2	SR	30	15	800x650x290	-
		NG	19106541							
	Maks-min gaz vanalı modeller (sadece hafif çelik plakalar için)									
	CI-FTG604T 1 V S	LPG	19103419	50	1	S	20	7,5	400x650x290	-
		NG	19106485							
	CI-FTG604T 1 V R	LPG	19106534	50	1	R	20	7,5	400x650x290	-
		NG	19106536							
	CI-FTG608T 2 V S	LPG	19103418	50	2	S	30	15	800x650x290	-
		NG	19106542							
	CI-FTG608T 2 V R	LPG	19106543	50	2	R	30	15	800x650x290	-
		NG	19106544							
	CI-FTG608T 2 V SR	LPG	19106546	50	2	SR	30	15	800x650x290	-
		NG	19106547							
	Termostatlı kontrol (100-300ºC) **ve krom sıcak plaka**									
	CI-FTG604T 1 C S	LPG	19106575	50	1	C S	20	7,5	400x650x290	-
		NG	19106576							
	CI-FTG604T 1 C R	LPG	19106577	50	1	C R	20	7,5	400x650x290	-
		NG	19106579							
	CI-FTG608T 2 C S	LPG	19106580	50	2	C S	30	15	800x650x290	-
		NG	19106581							
	CI-FTG608T 2 C R	LPG	19106582	50	2	C R	30	15	800x650x290	-
		NG	19106583							
	CI-FTG608T 2 C SR	LPG	19106584	50	2	C SR	30	15	800x650x290	-
		NG	19106585							
Elektrikli kızartma tezgahları	**Termostatlı kontrol**									
	CI-FTE604T 1 S	-	19103030	50/60	1	S	20	5	400x650x290	-
	CI-FTE604T 1 R	-	19106551	50/60	1	R	20	5	400x650x290	-
	CI-FTE608T 2 S	-	19103402	50/60	2	S	30	10	800x650x290	-
	CI-FTE608T 2 R	-	19106563	50/60	2	R	30	10	800x650x290	-
	CI-FTE608T 2 SR	-	19106574	50/60	2	SR	30	10	800x650x290	-
	Termostatlı kontrol ve krom sıcak plaka									
	CI-FTE604T 1 C S	-	19106586	50/60	1	C S	20	5	400x650x290	-
	CI-FTE604T 1 C R	-	19106587	50/60	1	C R	20	5	400x650x290	-
	CI-FTE608T 2 C S	-	19106588	50/60	2	C S	30	10	800x650x290	-
	CI-FTE608T 2 C R	-	19106589	50/60	2	C R	30	10	800x650x290	-
	CI-FTE608T 2 C SR	-	19106590	50/60	2	C SR	30	10	800x650x290	-

Bitişler: P = Pürüzsüz ; N =P Nervürlü ; N = 1/2 pürüzsüz + 1/2 nervürlü ;
K = 50 mikron kalınlığında krom kaplama sıcak plaka.

Salamanderler

Ultra hızlı salamanderler

- Yeniden tasarlanmış deflektörler ve mükemmel konumlandırma tarafından garanti edilen harika pişirme eşitliği.
- Ateşlemeden 20 saniye sonra maksimum sıcaklığa erişme; maks. 5 saniye hali hazırda çalışma.
- Isınmayan kulplu, çıkarılabilir krom plakalı çelik yemek suyu toplama tepsileri ve ızgaraları.
- Duvara monte imkanı.
- Maksimum işlevsellik için yeniden tasarlanmış olan kontrol paneli.
- Bakalit ara parçası ve geliştirilmiş dış yüzey koruması ile yalıtılmış kulp.
- Otomatik açma/kapama düğmesi için tabak tespiti içeren temaslı modeller.

MODEL	KOD	IZGARALAR		VOLTAJ (kW)	GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
		PİŞİRME ALANLARI	PİŞİRME (mm)				
SEQ 60-4	19107720	2	600x350	380-415 3N~	4,0	600x480x525	-
Temaslı modeller*							
SEQ 60-4 T	19107717	2	600x350	380-415 3N~	4,0	600x480x525	-

* Ultra hızlı Temaslı Salamanderler, tungsten ısıtıcılar tarafından oluşturulan kızıl ötesi pişirme ve cam seramik bir plaka ile korunması sayesinde maksimum performans sunmaktadır. Hızlılık ve etkinlik taleplerini karşılayarak yoğun kullanım için mükemmeldirler; talepkar ve enerjiyi düşünen aşçılar için idealdir.

Klasik salamanderler

- AISI 304 Saten bitişli paslanmaz çelik.
- Temizliği kolay, çıkarılabilir üst bölümde nikel alaşımlı eğimli ısıtma unsurları.
- Isınmaya karşı dayanıklı kulplara sahip damlama tepsileri ve krom kaplama ızgaralar çıkarılabilirdir.
- Duvara sabitleme imkanı.
- Yeniden tasarlanmış olan kontrol paneli ile harika kullanım kolaylığı.
- Daha fazla güvenlik sağlamak adına Bakalit ara parçası ve geliştirilmiş yüzey korumasına sahip yalıtılmış kulp.
- SEC 40 versiyonunda tek kompakt salamander alanı veya SEC 60 modellerinde çift pişirme alanı.

MODEL	KOD	IZGARALAR		VOLTAJ (kW)	GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
		PİŞİRME ALANLARI	PİŞİRME (mm)				
SEC 40-0	19107712	1	400x350	220-240 1~	2	400x550x500	-
SEC 60-4	19107716	2	600x350	380-415 3N~	4	600x550x500	-

Light seri salamanderler

• Paslanmaz çelik AISI 430.
• 90°'lik kaynaklı köşelere sahip çıkarılabilir kapak.
• Fenolik bazlı (bakalit) plastik kulp.
• Temizliği kolay, eğimli ısıtma unsurları.
• Sos toplama konteynırları ve çıkarılabilir krom kaplama çelik ızgaralar
• Temizlenmesi için çıkarılabilir damlama tepsileri ve krom kaplama ızgaralar.
• İki bağımsız pişirme alanı.

MODEL	KOD	IZGARALAR		VOLTAJ (kW)	GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
		PİŞİRME ALANLARI	PİŞİRME (mm)				
SEL 60-4	19107719	2	600x350	400 2N~	4,0	600x450x500	-

Aksesuarlar

Duvara monte salamanderler için destekler

MODEL	KOD	€
SS-60	19036364	-

Izgara | **Bask Izgara**

Genel özellikler

- Doğal kömürle hassas pişirme sağlar. Ayrıca yemeklerin müşteri önünde hazırlanması için gösteri tarzı pişirme elemanı olarak da kullanılabilir.

  Ünite, duvar tipi olarak tasarlanmıştır.
- Kolay temizlik için yuvarlak kenarlara sahip 3 mm kalınlığında AISI-310 paslanmaz çelikten üretilmiş tezgah.
- Izgara ağzı, ızgaranın közlere mümkün olduğunca yaklaşmasına izin vermek ve daha fazla verimlilik elde etmek üzere ısı çıkışını huni şekline getirmek için tezgahın üzerine kaldırılmıştır.
- Izgaranın iç zemini, ısıyı yalıtmak ve yoğunlaştırmak ve verimliliği artırmak için ısıya dayanıklı tuğla ile korunmaktadır.
- Küllerin kolayca çıkarılması için depo içinde bulunan çukurlar.
- Izgarada kül toplama çekmecesi bulunur.
- Her ızgarada, bir kömür arabasını (isteğe bağlı) veya mekandaki başka bir arabayı yerleştirmek için tasarlanmış kapaklı (rafsız veya kızaksız) bir alt bölüm vardır.
- Duvardaki herhangi bir süpürgeliği birleştirmek için alt arka kısımda kesik taban.
- Ünite, zemine kadar paslanmaz çelikle kaplanmıştır.
- Yüksekliği ayarlanabilir 4 ayak ve 4 tekerlek.
- Kılavuz sistemini gizlemek ve temizlemesi daha kolay bir yüzey sağlamak için arka kapak.
- Izgara kılavuzu, karşı ağırlık sistemi ve sabit üst ızgara bulunur.
- Optimum sıcaklık dağılımı için üst havalandırma delikleri.
- Paslanmaz çelikten üretilmiş ızgara.
- Ön taraftaki kriko ile yüksekliği ayarlanabilen pişirme ızgarası, mükemmel pişirme noktasına ulaşmak için farklı yoğunluklarda pişirmeye olanak sağlar.
- Ayarlama işlemini yumuşatmak için karşı ağırlık bulunur.
- Daha fazla çok yönlülük için büyük boyutlu ızgara.
- Alet olmadan kolayca çıkarılabilen yağ toplama tepsisi bulunur.
- Izgara 5° eğilir. Bu eğim, yağın kapiler hareketle ızgara boyunca yağ toplama tepsisine gitmesine olanak sağlar. Böylelikle, yiyeceğin pişmesini değiştiren alevlenmelere neden olabilecek ya ğın közlerin üzerine düşmesini önler.
- Ürünün sıcaklığını korumak için üst kısımda ikinci bir sabit ızgara bulunur.
- Temizliği kolaylaştırmak için tüm ızgaralar sökülebilir.

İSTEĞE BAĞLI AKSESUAR:

- Kömür için araba.
- Güçlendirilmiş üst parçaya sahip paslanmaz çelik çekmece.
- Kolay hareket için dört tekerleklidir.
- Bask ızgarasına servis ortasında daha rahat beslemek üzere kömür depolaması için tasarlanmıştır.
- Kömürün, gıda işleme alanlarındaki hijyeni etkilemeyen dış bölümde depolanmasını sağlar.
- Boyutlar: 370 x 380 x 536 mm.
- İç bölme kapasitesi: 48 litre.

	MODEL	KOD	IZGARA EBATLAR (mm)	KARBON CİNSİNDEN GÜÇ EŞDEĞERİ (kW)	ELEKTRİK BAĞLANTISI	ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	EBATLAR (mm)	€
	BGF-1000	19048685	650 x 560	4,6	230 V 1+N	0,025	800x870x1.500	-
	BGF-2000	19058110	2 x 650 x 560	9,2	230 V 1+N	0,05	1.600x870x1.500	-

Aksesuarlar: Kömür için araba

	MODEL	KOD	KAPASİTE (LİTRE)	EBATLAR (mm)	€
	CBGF	19048692	48	370x380x536	-

Izgara | **Robatalar**

Genel özellikler

- Japon mutfağındaki robatayaki, müşterilerin önünde hazırlanan ve normalde şişlere takılı malzemelerin mangal gibi kömür közlerinin üzerinde yavaşça ızgarada pişirildiği yiyecekleri ifade eder.

-Ünite, duvar tipi olarak tasarlanmıştır.

- Kolay temizlik için yuvarlak kenarlara sahip 3 mm kalınlığında AISI-310 paslanmaz çelikten üretilmiş tezgah.
- Izgara ağzı, ızgaranın közlere mümkün olduğunca yaklaşmasına izin vermek ve daha fazla verimlilik elde etmek üzere ısı çıkışını huni şekline getirmek için tezgahın üzerine kaldırılmıştır.
- Izgaranın iç zemini, ısıyı yalıtmak ve yoğunlaştırmak ve verimliliği artırmak için ısıya dayanıklı tuğla ile korunmaktadır.
- Küllerin kolayca çıkarılması için depo içinde bulunan çukurlar.
- Izgarada kül toplama çekmecesi bulunur.
- Her ızgarada, bir kömür arabasını (isteğe bağlı) veya mekandaki başka bir arabayı yerleştirmek için tasarlanmış kapaklı (rafsız veya kızaksız) bir alt bölüm vardır.
- Duvardaki herhangi bir süpürgeliği birleştirmek için alt arka kısımda kesik taban.
- Ünite, zemine kadar paslanmaz çelikle kaplanmıştır.
- Yüksekliği ayarlanabilir 4 ayak ve 4 tekerlek.
- Kılavuz sistemini gizlemek ve temizlemesi daha kolay bir yüzey sağlamak için arka kapak. - Izgara kılavuzu, karşı ağırlık sistemi ve sabit üst ızgara bulunur.
- Optimum sıcaklık dağılımı için üst havalandırma delikleri.
- Paslanmaz çelikten üretilmiş ızgara.
- Ön taraftaki kriko ile yüksekliği ayarlanabilen pişirme ızgarası, mükemmel pişirme noktasına ulaşmak için farklı yoğunluklarda pişirmeye olanak sağlar.
- Ayarlama işlemini yumuşatmak için karşı ağırlık bulunur.
- Daha fazla çok yönlülük için büyük boyutlu ızgara.
- Alet olmadan kolayca çıkarılabilen yağ toplama tepsisi bulunur.
- Izgara 5° eğilir. Bu eğim, yağın kapiler hareketle ızgara boyunca yağ toplama tepsisine gitmesine olanak sağlar. Böylelikle, yiyeceğin pişmesini değiştiren alevlenmelere neden olabilecek yağın közlerin üzerine düşmesini önler.
- Ürünün sıcaklığını korumak için üst kısımda ikinci bir sabit ızgara bulunur.
- Temizliği kolaylaştırmak için tüm ızgaralar sökülebilir.

İsteğe bağli aksesuar:

- Kömür için araba.
- Güçlendirilmiş üst parçaya sahip paslanmaz çelik çekmece.
- Kolay hareket için dört tekerleklidir.
- Bask ızgarasına servis ortasında daha rahat beslemek üzere kömür depolaması için tasarlanmıştır.
- Kömürün, gıda işleme alanlarındaki hijyeni etkilemeyen dış bölümde depolanmasını sağlar.
- Boyutlar: 370 x 380 x 536 mm.
- İç bölme kapasitesi: 48 litre.

	MODEL	KOD	IZGARA EBATLAR (mm)	KARBON CİNSİNDEN GÜÇ EŞDEĞERİ (KW)	ELEKTRİK GÜCÜ (KW)	EBATLAR (mm)	€
	RGF-060	19048686	355 x 216	3	1	590x450x330	-
	RGF-100	19048688	800 x 216	3	2	1.107x450x330	-
	RGF-1000	19048689	800 x 216	3	2	1.107x850x900	-

Aksesuarlar

AÇIKLAMA	KOD	€
ATAŞMAN	19048789	-
PASLANMAZ ÇELİK KAFES IZGARA	19048690	-
ETİ MÜHÜRLEMEK İÇİN PASLANMAZ ÇELİK IZGARA	19048691	-

Yüksek güç çıkışlı ekipman

Kaynatma tencereleri **103**
Sabit silindirik kaynatma tencereleri..... **103**
Mikserli sabit silindirik kaynatma tencereleri. ... **105**
Devirmeli silindirik kaynatma tencereleri..... **107**
Sabit dikdörtgen kaynatma tencereleri..... **109**
Sabit Gastronorm dikdörtgen kaynatma tencereleri..... **111**
Otomatik devirmeli dikdörtgen kaynatma tencereleri, mikserli ve PLC monitörlü **113**

Devirmelitavalar..... **115**
Tek motorlu devirmelitavalar **115**
Çerçeve üstü otomatik devirmelitavalar..... **117**

Otomatik pişiriciler **119**

Sabit silindirik kaynatma tencereleri

Genel Özellikler

- Keskin kenarlı ve yüzeyli cihazların ergonomi ve hareketle ilgili sorunlara yol açabileceği küçük boyutlu geçiş alanlarına yerleştirme bakımından uygun silindirik yapılı ve hazneli kaynatma tenceresi, farklı açılardan rahat kullanım imkanı verir.
- 20/10 ile 40/10 arasında kalınlığa sahip AISI-316 paslanmaz çelik tabanlı hazne özellikle asidik ürünler için uygundur.
- 20/10 ile 40/10 arası kalınlıkta AISI-304 paslanmaz çelik duvarlar. Endirekt versiyonlarda çift duvar.
- 15/10 kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelik kapak, denge yayları ve atermik tutamak.
- AISI-304 paslanmaz çelik destek yapısı.
- Parlak AISI-304 dış kaplaması.
- Ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar.
- Yüksek yoğunluklu seramik elyaf plakalarla garanti edilen ısı yalıtımı.
- Çıkarılabilir filtreli hazne drenaj deliği.
- Yalıtımlı atermik tutamaklı ön drenaj musluğu.
- Çift duvar içindeki basıncın kontrol edilmesine yönelik gösterge.
- Isıtma sırasında hazneyi basınçsız hale getirmek üzere havanın boşaltılmasına yönelik manuel valf.
- Hazneye hareketli çıkışa sahip musluktan su ilave edilir.
- Isıtma:

GAZ:

- Yüksek performanslı paslanmaz çelik borulu brülörler.
- Manuel piezoelektrik ateşleme ve pilot alevi.
- Duman tahliye ızgarası.
- Emniyet valfli ve termokupllu musluk (direkt versiyonda).

ENDIREKT ELEKTRIKLI:

- Enerji varyatörü sayesinde ayarlanabilir güce sahip Incoloy alaşımına daldırılmış ısıtma elemanları ile ısıtılır.
- Aşırı ısınma veya yetersiz su durumunda makinenin çalışmamasını sağlayan emniyet termostatı.
- Maksimum/minimum musluklarına ve otomatik su yükleme seçeneğine sahip su kontrol sistemi.
- 400V-3N-50 Hz standart çalışma gerilimi

ENDIREKT BUHAR:

- Buharın kademeli olarak astara eklenmesine imkan veren bir valf aracılığıyla buharla (kullanıcının bağlantısından) ısıtılır.
- Endirekt ısıtma ekipmanı: 0,5 bar'a ayarlanmış bir emniyet valfi, bir manuel basınç valfi ve bir gösterge aracılığıyla sunulan çift duvarda basınç kontrolü sistemi.
- Basınçlı veya otoklav versiyonları, pişirme döngülerinin gün içinde hızlanmasına imkan verir. Bunlar silikon kauçuk hava geçirmez bir bağlantıyla ve hava geçirmez şekilde kapatmak için kelepçelerle ve 0,05 bar'a ayarlanmış bir güvenlik valfi ile donatılmıştır.

MODEL	KOD	GÜÇ (kW)	KAPASİTE (L)	BOYUTLAR (mm)	€
CYLINRICAL GAS BOILING PANS					
Direkt gaz ısıtmalı					
MCG-300	19003043	39	300	1.290x1.391x950	-
MCG-500	19001445	55	500	1.390x1.479x1.020	-
Doğrudan basınçlı gaz ısıtmalı					
MCG-300 A	19003041	39	300	1.290x1.391x950	-
MCG-500 A	19001446	55	500	1.390x1.479x1.020	-
Endirekt gaz ısıtmalı					
MCIG-200	19003078	39	200	1.090x1.195x900	-
MCIG-300	19001448	48	300	1.290x1.391x950	-
MCIG-500	19003079	55	500	1.390x1.479x1.020	-
Endirekt basınçlı gaz ısıtmalı					
MCIG-200 A	19001447	39	200	1.090x1.195x900	-
MCIG-300 A	19001449	48	300	1.290x1.391x950	-
MCIG-500 A	19001450	55	500	1.390x1.479x1.020	-
ELEKTRİKLİ SİLİNDİRİK KAYNATMA TENCERELERİ					
Endirekt elektrik ısıtmalı					
MCIE-200	19003076	24	200	1.060x1.000x900	-
MCIE-300	19001443	36	300	1.260x1.200x950	-
MCIE-500	19003077	48	500	1.360x1.300x1.000	-
Endirekt basınçlı elektrik ısıtmalı					
MCIE-200 A	19001442	24	200	1.060x1.000x900	-
MCIE-300 A	19003040	36	300	1.260x1.200x950	-
MCIE-500 A	19001444	48	500	1.360x1.300x1.000	-

Seçenekler

	MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
	GF-M	19084528	2” AISI-316 kelepçe bağlantılı drenaj musluğu	-
	VM-M	19084529	2,5 ”AISI-304 kelebek valf ISO DN50	-
	TD-M	19084539	Fıskiyeli esnek boru	-
	DA-M	19084530	Çift duvardan otomatik hava tahliyesine yönelik cihaz	-
	CECA-M	19084532	Gösterge ve volumetrik prob ile haznedeki su yükünün elektronik kontrolü	-

Aksesuarlar

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
CM-2200	19084524	200 litrelik kaynatma tenceresi için kit 2 1/2 sepetleri	-
CM-2300	19084525	300 litrelik kaynatma tenceresi için kit 2 1/2 sepetleri	-
CM-4300	19084526	300 litrelik kaynatma tenceresi için kit 4 1/4 sepetleri	-
CM-4500	19084527	500 litrelik kaynatma tenceresi için kit 4 1/4 sepetleri	-

Mikserli sabit silindirik kaynatma tencereleri

Genel Özellikler

- 20/10 ile 40/10 arasında kalınlığa sahip AISI-316 paslanmaz çelik tabanlı hazne özellikle asidik ürünler için uygundur.
- 20/10 ile 25/10 arası kalınlıkta AISI-304 paslanmaz çelik pişirme haznesi duvarları.
- Çıkarılabilir filtreli hazne drenaj deliği.
- Yalıtımlı atermik tutamaklı 2” ön drenaj musluğu.
- AISI-304 paslanmaz çelik tabanlı ve duvarlı çift yapılı sistem.
- 15/10 kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelik kapak, ön yükleme yaylı krom çelik kordon ve atermik tutamak ile donatılmıştır.
- Çift duvar içindeki basıncın kontrol edilmesine yönelik gösterge.
- Isıtma işlemi sırasında çift duvarda oluşan havanın basıncını düşürmek için sunulan manuel hava tahliye valfı.
- 2 versiyon:

. Normal versiyon: 0,5 bara ayarlanmış yaylı emniyet valfı.

. Otoklav versiyonu: silikon kauçuk bağlantı sistemi, kapağı hava geçirmez şekilde kapatmak için sunulan kelepçeler ve 0,05 bar'a ayarlanmış bir emniyet valfı.

- Yüksekliği ayarlanabilir çelik ayaklara sahip 30/10 kalınlığında paslanmaz çelik destek yapısı.
- 10/10 kalınlığında AISI-304 parlak paslanmaz çelik dış duvarlar.
- 15/10 kalınlığında AISI-304 parlak paslanmaz çelik raf.
- İç parçaların kolay incelenmesini sağlayan çıkarılabilir iç kaplama.
- Yüksek yoğunluklu seramik elyaf plakalarla garanti edilen ısı yalıtımı.
- Karıştırma sistemi:

. 386 Nm’ye varan kuvvet seviyelerinde çalışabilen, 7 ile 28 g/m arasında ayarlanabilir dönüş hızına sahip AISI-316 paslanmaz çelik mikser

. Elektronik anahtar ile çalışma yönünü tersine çevirme imkanı.

. Temizleme ve ürün çıkarma süreçlerini kolaylaştırmak için sunulan çıkarılabilir mikser.

. Paslanmaz çelik radyal kollarla ve Teflon seramik bıçaklarla monte edilen Mikser.

- Isıtma:

. Çift duvarlı, endirekt elektrikli:

- Enerji varyatörü sayesinde ayarlanabilir güce sahip Incoloy alaşımına daldırılmış ısıtma elemanları ile ısıtılır.
- Termoregülasyon ve sıcaklık ve işlem süresinin elektronik zaman gecikmesi.
- Aşırı ısınma veya yetersiz su durumunda makinenin çalışmamasını sağlayan ısıtma elemanlarına sahip emniyet termostatı.
- Maksimum/minimum musluklarına ve problu otomatik su yükleme seçeneğine sahip su kontrol sistemi.
- Bir basınç anahtarı ve 0,5 bar’a ayarlanmış bir emniyet valfi, bir düşürme valfi ve bir gösterge aracılığıyla gerçekleştirilen çift duvar basınç kontrolü.
- 400V-3N-50 Hz standart çalışma gerilimi.

. Çift duvarlı, endirekt buharlı:

- Buharın kademeli olarak çift duvara eklenmesine imkan veren bir karşı basınç valfi aracılığıyla buharla (kullanıcının bağlantısından) ısıtılır.
- 0,5 bar’a ayarlanmış bir emniyet valfi, düşürme valfi ve gösterge aracılığıyla sunulan çift duvarda basınç kontrolü sistemi.
- 400V-3N-50 Hz standart çalışma gerilimi.

MODEL	KOD	GÜÇ (kW)	KAPASİTE (L)	BOYUTLAR (mm)	€
ELEKTRİKLİ MİKSERLİ SİLİNDİRİK KAYNATMA TENCERELERİ					
Endirekt elektrik ısıtmalı					
MCIE-200 M	19084225	24,37	200	1.120x1.000x1.000	-
MCIE-300 M	19084227	36,37	300	1.320x1.200x950	-
MCIE-500 M	19084231	48,37	500	1.420x1.300x1.050	-
Endirekt basınçlı elektrik ısıtmalı					
MCIE-200 A M	19084226	24,37	200	1.120x1.000x1.000	-
MCIE-300 A M	19084229	36,37	300	1.320x1.200x950	-
MCIE-500 A M	19084232	48,37	500	1.420x1.300x1.050	-

Seçenekler

	MODÈLE	CODE	DESCRIPTION	€
	GF-M	19084528	2" AISI-316 kelepçe bağlantılı drenaj musluğu	-
	VM-M	19084529	2,5 "AISI-304 kelebek valf ISO DN50	-
	TD-M	19084539	Fıskiyeli esnek boru	-
	DA-M	19084530	Çift duvardan otomatik hava tahliyesine yönelik cihaz	-
	CECA-M	19084532	Gösterge ve volumetrik prob ile haznedeki su yükünün elektronik kontrolü	-

Devirmeli silindirik kaynatma tencereleri

Genel Özellikler

- Yan yükleme sütunlarına sahip otomatik devirmeli kaynatma tenceresi. Haznenin devrilebilmesi katı yiyeceklerin aktarımını kolaylaştırır. Bu, yüksek miktarlarda yiyecek pişirmenin en hızlı ve en kolay yoludur.
- 20/10 ile 40/10 arasında kalınlığa sahip AISI-316 paslanmaz çelik tabanlı pişirme haznesi ve 20/10 ile 25/10 arasında kalınlığa sahip AISI-304 paslanmaz çelik çift duvar.
- 15/10 kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelik kapak, denge yayları; atermik tutamak ve isteğe bağlı olarak sunulan yalıtımlı bir kapak mevcuttur.
- Çift duvar içindeki basıncın kontrol edilmesine yönelik gösterge.
- Isıtma işlemi sırasında çift duvarda oluşan havanın basıncını düşürmek için sunulan manuel hava tahliye valfı.
- Sıcak ve soğuk su için ayarlanabilir krom bronz mikser.
- 0,5 bar değerine ayarlı ağırlık emniyet valfı.
- Bir çerçeve üzerine takılmış 30/10 kalınlığında paslanmaz çelik destek yapısı.
- İnce parlak AISI-304 dış kısım .
- Yüksek yoğunluklu seramik elyaf panellerle garanti edilen ısı yalıtımı.
- Bir hidrolik silindir aracılığıyla sunulan otomatik devirme sistemi.
- Eğimde otomatik kapanma sistemi.
- Isıtma:

GAZ:

- Yüksek performanslı paslanmaz çelik borulu brülörler.
- Manuel piezoelektrik ateşleme ve pilot alevi.
- Duman tahliye ızgarası.
- Emniyet valfli ve termokupllu musluk (direkt versiyonda).

. Endirekt elektrikli:

- Enerji varyatörü sayesinde ayarlanabilir güce sahip Incoloy alaşımına daldırılmış ısıtma elemanları ile ısıtılır.
- Aşırı ısınma veya yetersiz su durumunda makinenin çalışmamasını sağlayan emniyet termostatı.
- Maksimum/minimum musluklarına ve otomatik su yükleme seçeneğine sahip su kontrol sistemi.
- 400V-3N-50 Hz standart çalışma gerilimi

ENDIREKT BUHAR:

- Buharın kademeli olarak astara eklenmesine imkan veren bir valf aracılığıyla buharla (kullanıcının bağlantısından) ısıtılır.
- Endirekt ısıtma ekipmanı: 0,5 bar'a ayarlanmış bir emniyet valfı, bir manuel basınç valfi ve bir gösterge aracılığıyla sunulan çift duvarda basınç kontrolü sistemi.

MODEL	KOD	GÜÇ (kW)	KAPASİTE (L)	BOYUTLAR (mm)	€
GAZLI DEVİRMELİ SİLİNDİRİK KAYNATMA TENCERELERİ					
Direkt gaz ısıtmalı					
MCBG-100	19001283	26,4	100	1600x970x1050	-
MCBG-150	19001227	26,4	150	1600x970x1050	-
MCBG-200	19001284	39,4	200	1750x1135x1050	-
MCBG-300	19001228	39,4	300	1960x1325x1300	-
MCBG-500	19001285	55,4	500	2050x1475x1300	-
Endirekt gaz ısıtmalı					
MCBIG-100	19001229	26,4	100	1.600x970x1.050	-
MCBIG-150	19001286	26,4	150	1.600x970x1.050	-
MCBIG-200	19001230	39,4	200	1.750x1.135x1.050	-
MCBIG-300	19001287	48,4	300	1.960x1.325x1.300	-
MCBIG-500	19001231	55,4	500	2.050x1.475x1.300	-
ELEKTRİKLİ DEVİRMELİ SİLİNDİRİK KAYNATMA TENCERELERİ					
Endirekt buhar ısıtmalı					
MCBIE-100	19001278	12,4	100	1.600x885x1.050	-
MCBIE-150	19003052	16,4	150	1.600x885x1.050	-
MCBIE-200	19001280	24,4	200	1.750x1.035x1.050	-
MCBIE-300	19003053	36,4	300	1.950x1.230x1.300	-
MCBIE-500	19001282	48,4	500	2.050x1.370x1.300	-
BUHARLI DEVİRMELİ SİLİNDİRİK KAYNATMA TENCERELERİ					
Endirekt buhar ısıtmalı					
MCBIV-100	19003072	0,4	100	1.600x885x1.050	-
MCBIV-150	19001289	0,4	150	1.600x885x1.050	-
MCBIV-200	19003073	0,4	200	1.750x1.035x1.050	-
MCBIV-300	19001291	0,4	300	1.950x1.230x1.300	-
MCBIV-500	19003074	0,4	500	2.050x1.370x1.300	-

Seçenekler

	MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
	GF-M	19084528	2" AISI-316 kelepçe bağlantılı drenaj musluğu	-
	VM-M	19084529	2,5 "AISI-304 kelebek valf ISO DN50	-
	TD-M	19084539	Fıskiyeli esnek boru	-
	DA-M	19084530	Çift duvardan otomatik hava tahliyesine yönelik cihaz	-
	CECA-M	19084532	Gösterge ve volumetrik prob ile haznedeki su yükünün elektronik kontrolü	-

Aksesuarlar

	MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
	FBM-150	19084533	100-150 litrelik kaynatma tenceresi için drenaj filtre nozulu	-
	FBM-200	19084534	200 litrelik kaynatma tenceresi için drenaj filtre nozulu	-
	FBM-300	19084535	300 litrelik kaynatma tenceresi için drenaj filtre nozulu	-
	FBM-500	19084536	500 litrelik kaynatma tenceresi için drenaj filtre nozulu	-
	CM-2200	19084524	200 litrelik kaynatma tenceresi için kit 2 1/2 sepetleri	-
	CM-2300	19084525	300 litrelik kaynatma tenceresi için kit 2 1/2 sepetleri	-
	CM-4300	19084526	300 litrelik kaynatma tenceresi için kit 4 1/4 sepetleri	-
	CM-4500	19084527	500 litrelik kaynatma tenceresi için kit 4 1/4 sepetleri	-

Sabit dikdörtgen kaynatma tencereleri

Genel Özellikler

- Silindirik hazneli dikdörtgen kaynatma tenceresi. Tek başına veya başka makinelerle monte edilebilir. Rijitliği ve işlevselliği sayesinde uzun süreli ve sürekli kullanıma uygundur.
- 20/10 ile 40/10 arasında kalınlığa sahip AISI-316 paslanmaz çelik tabanlı pişirme haznesi ve 20/10 ile 25/10 arasında kalınlığa sahip AISI-304 paslanmaz çelik duvarlar.
- Çıkarılabilir filtreli hazne drenaj deliği.
- Yalıtımlı atermik tutamaklı ön drenaj musluğu.
- 15/10 kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelik kapak, ön yükleme yaylı krom çelik kordon ve atermik tutamak ile donatılmıştır.
- Çift duvar içindeki basıncın kontrol edilmesine yönelik gösterge.
- Isıtma işlemi sırasında çift duvarda oluşan havanın basıncını düşürmek için sunulan manuel hava tahliye valfı.
- 2 versiyon:

. Normal versiyon: yay ve ağırlık emniyet valfı (makinenin kapasitesine bağlı olarak) 0,5 bar olarak ayarlanmıştır.

. Otoklav versiyon: silikon kauçuk bağlantı sistemi, kapağı hava geçirmez şekilde kapatmak için kelepçelenir. 0,05 bar değerine ayarlı emniyet valfı.

- Yüksekliği ayarlanabilir çelik ayaklara sahip 30/10 kalınlığında paslanmaz çelik destek yapısı.
- 10/10 kalınlığında AISI-304 parlak paslanmaz çelik dış duvarlar.
- 15/10 kalınlığında AISI-304 parlak paslanmaz çelik raf.
- Isıtma:

GAZ:

- Yüksek performanslı paslanmaz çelik borulu brülörler.
- Manuel piezoelektrik ateşleme ve pilot alevi.
- Duman tahliye ızgarası.
- Emniyet valfli ve termokupllu musluk (direkt versiyonda).

ENDIREKT ELEKTRIKLI:

- Enerji varyatörü sayesinde ayarlanabilir güce sahip Incoloy alaşımına daldırılmış ısıtma elemanları ile ısıtılır.
- Aşırı ısınma veya yetersiz su durumunda makinenin çalışmamasını sağlayan emniyet termostatı.
- Maksimum/minimum musluklarına ve otomatik su yükleme seçeneğine sahip su kontrol sistemi.
- 400V-3N-50 Hz standart çalışma gerilimi

ENDIREKT BUHAR:

- Buharın kademeli olarak astara eklenmesine imkan veren bir valf aracılığıyla buharla (kullanıcının bağlantısından) ısıtılır.
- Endirekt ısıtma ekipmanı: 0,5 bar'a ayarlanmış bir emniyet valfı, bir manuel basınç valfı ve bir gösterge aracılığıyla sunulan çift duvarda basınç kontrolü sistemi.

MODEL	KOD	GÜÇ (kW)	KAPASİTE (L)	BOYUTLAR (mm)	€
GAZLI DİKDÖRTGEN KAYNATMA TENCERELERİ					
Direkt gaz ısıtmalı					
MRG-300	19001273	39	300	1.200x1.270x900	-
MRG-500	19001418	55	500	1.300x1.400x1.000	-
Doğrudan basınçlı gaz ısıtmalı					
MRG-300 A	19003031	39	300	1.200x1.270x900	-
MRG-500 A	19001419	55	500	1.300x1.400x1.000	-
Endirekt gaz ısıtmalı					
MRIG-200	19003091	39	200	1.000x1.150x850	-
MRIG-300	19001421	48	300	1.200x1.270x900	-
MRIG-500	19001272	55	500	1.300x1.400x1.000	-
Endirekt basınçlı gaz ısıtmalı					
MRIG-200 A	19001420	39	200	1.000x1.150x850	-
MRIG-300 A	19003045	48	300	1.200x1.270x900	-
MRIG-500 A	19001422	55	500	1.300x1.400x1.000	-
ELEKTRİKLİ DİKDÖRTGEN KAYNATMA TENCEREL					
Endirekt elektrik ısıtmalı					
MRIE-200	19001414	24	200	1.000x1.150x850	-
MRIE-300	19003082	36	300	1.200x1.270x900	-
MRIE-500	19001416	48	500	1.300x1.400x1.000	-
Endirekt basınçlı elektrik ısıtmalı					
MRIE-200 A	19001274	24	200	1.000x1.150x850	-
MRIE-300 A	19001415	36	300	1.200x1.270x900	-
MRIE-500 A	19001275	48	500	1.300x1.400x1.000	-
BUHARLI DİKDÖRTGEN KAYNATMA TENCERELERİ					
Endirekt buhar ısıtmalı					
MRIV-200	19001424	-	200	1.000x1.150x850	-
MRIV-300	19003087	-	300	1.200x1.270x900	-
MRIV-500	19001426	-	500	1.300x1.400x1.000	-
Endirekt basınçlı buhar ısıtmalı					
MRIV-200 A	19003089	-	200	1.000x1.150x850	-
MRIV-300 A	19001425	-	300	1.200x1.270x900	-
MRIV-500 A	19003090	-	500	1.300x1.400x1.000	-

Seçenekler

	MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
	GF-M	19084528	2” AISI-316 kelepçe bağlantılı drenaj musluğu	-
	VM-M	19084529	2,5 ”AISI-304 kelebek valf ISO DN50	-
	TD-M	19084539	Fıskiyeli esnek boru	-
	DA-M	19084530	Çift duvardan otomatik hava tahliyesine yönelik cihaz	-
	CECA-M	19084532	Gösterge ve volumetrik prob ile haznedeki su yükünün elektronik kontrolü	-

Aksesuarlar

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
CM-2200	19084524	200 litrelik kaynatma tenceresi için kit 2 1/2 sepetleri	-
CM-2300	19084525	300 litrelik kaynatma tenceresi için kit 2 1/2 sepetleri	-
CM-4300	19084526	300 litrelik kaynatma tenceresi için kit 4 1/4 sepetleri	-
CM-4500	19084527	500 litrelik kaynatma tenceresi için kit 4 1/4 sepetleri	-

Sabit Gastronorm dikdörtgen kaynatma tencereleri

Genel Özellikler

- Gastronorm dikdörtgen hazneli dikdörtgen kaynatma tenceresi. Tek başına veya başka makinelerle monte edilebilir. Rijitliği ve işlevselliği sayesinde uzun süreli ve sürekli kullanıma uygundur.
- 25/10 kalınlığa sahip AISI-316 paslanmaz çelik tabanlı pişirme haznesi ve 20/10 ile 25/10 arasında kalınlığa sahip AISI-304 paslanmaz çelik duvarlar.
- Yalıtımlı atermik tutamaklı ön drenaj musluğu.
- 15/10 kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelik kapak, denge yayları; atermik tutamak ve isteğe bağlı olarak sunulan yalıtımlı bir kapak mevcuttur.
- Çift duvar içindeki basıncın kontrol edilmesine yönelik gösterge.
- Isıtma işlemi sırasında çift duvarda oluşan havanın basıncını düşürmek için sunulan manuel hava tahliye valfı.
- Sıcak ve soğuk su için ayarlanabilir krom bronz mikser.
- 0,5 bar değerine ayarlı ağırlık emniyet valfı.
- Paslanmaz çelik destek yapısı ile.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik destek ayakları ve manuel olarak boşaltılmış astar filtresi ile donatılmıştır.
- AISI-304 dış kaplama. İnce parlak. Yüksek yoğunluklu seramik elyaf plakalarla garanti edilen ısı yalıtımı.
- Isıtma:

GAZ:

- Yüksek performanslı paslanmaz çelik borulu brülörler.
- Manuel piezoelektrik ateşleme ve pilot alevi.
- Duman tahliye ızgarası.
- Emniyet valfli ve termokupllu musluk (direkt versiyonda).

. Endirekt elektrikli:

- Enerji varyatörü sayesinde ayarlanabilir güce sahip Incoloy alaşımına daldırılmış ısıtma elemanları ile ısıtılır.
- Aşırı ısınma veya yetersiz su durumunda makinenin çalışmamasını sağlayan emniyet termostatı.
- Maksimum/minimum musluklarına ve otomatik su yükleme seçeneğine sahip su kontrol sistemi.
- 400V-3N-50 Hz standart çalışma gerilimi

ENDIREKT BUHAR:

- Buharın kademeli olarak astara eklenmesine imkan veren bir valf aracılığıyla buharla (kullanıcının bağlantısından) ısıtılır.
- Endirekt ısıtma ekipmanı: 0,5 bar'a ayarlanmış bir emniyet valfı, bir manuel basınç valfı ve bir gösterge aracılığıyla sunulan çift duvarda basınç kontrolü sistemi.

MODEL	KOD	GÜÇ (kW)	KAPASİTE (L)	BOYUTLAR (mm)	€
GAZLI GASTRONORM DİKDÖRTGEN KAYNATMA TENCERELERİ					
Direkt gaz ısıtmalı					
MGNG-280	19084264	35	280	1.400x900x850	-
Endirekt gaz ısıtmalı					
MGNIG-180	19001394	29	180	1.000x900x850	-
MGNIG-280	19003083	35	280	1.400x900x850	-
MGNIG-400	19003084	45	400	2.000x900x850	-
ELEKTRİKLİ GASTRONORM DİKDÖRTGEN KAYNATMA TENCERELERİ					
Endirekt elektrik ısıtmalı					
MGNIE-180	19003046	18	180	1.000x900x850	-
MGNIE-280	19001312	24	280	1.400x900x850	-
MGNIE-400	19001393	36	400	2.000x900x850	-
BUHARLI GASTRONORM DİKDÖRTGEN KAYNATMA TENCERELERİ					
Endirekt buhar ısıtmalı					
MGNIV-180	19001396	0,05	180	1.000x900x850	-
MGNIV-280	19003049	0,05	280	1.400x900x850	-
MGNIV-400	19003050	0,05	400	2.000x900x850	-

Seçenekler

	MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
	GF-M	19084528	2" AISI-316 kelepçe bağlantılı drenaj musluğu	-
	VM-M	19084529	2,5 "AISI-304 kelebek valf ISO DN50	-
	TD-M	19084539	Fıskiyeli esnek boru	-
	DA-M	19084530	Çift duvardan otomatik hava tahliyesine yönelik cihaz	-
	CECA-M	19084532	Gösterge ve volumetrik prob ile haznedeki su yükünün elektronik kontrolü	-

Otomatik devirmeli dikdörtgen kaynatma tencereleri, mikserli ve PLC monitörlü

Genel Özellikler

- 20/10 ile 40/10 arasında kalınlığa sahip AISI-316 şeffaf paslanmaz çelik tabanlı hazne özellikle asidik ürünler için uygundur.
- 20/10 ile 25/10 arası kalınlıkta AISI-304 paslanmaz çelik pişirme haznesi duvarları.
- AISI-304 paslanmaz çelik tabanlı ve duvarlı çift yapılı sistem.
- Çıkarılabilir filtreli hazne drenaj deliği (opsiyonel).
- Yalıtımlı atermik tutamaklı ön drenaj musluğu (opsiyonel).
- 15/10 kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelik kapak, ön yükleme yaylı çelik kordon ve atermik tutamak ile donatılmıştır.
- Çift duvar içindeki basıncın kontrol edilmesine yönelik gösterge.
- Isıtma işlemi sırasında çift duvarda oluşan havanın basıncını düşürmek için sunulan manuel hava tahliye valfı.
- Sıcak ve soğuk su için ayarlanabilir krom bronz mikser.
- 0,5 bar değerine ayarlı ağırlık emniyet valfi.
- Yüksekliği ayarlanabilir ve zemine sabitleme kelepçeli çelik ayaklara sahip 40/10 kalınlığında paslanmaz çelik destek yapısı.
- 10/10 kalınlığında AISI-304 parlak paslanmaz çelik dış duvarlar.
- 15/10 kalınlığında AISI-304 parlak paslanmaz çelik raf.
- 386 Nm'ye varan kuvvet seviyelerinde çalışabilen, 7 ile 28 g/m arasında ayarlanabilir dönüş hızına sahip AISI-316 paslanmaz çelik çıkarılabilir mikser.
- Elektronik anahtar ile çalışma yönünü tersine çevirme imkanı.
- Paslanmaz çelik radyal kollar ve Teflon seramik kazıyıcı bıçaklar
- PLC monitör:

. Pişirme sırasında bile yönetilebilen ve kişiselleştirilebilen 100'e kadar değiştirilebilir pişirme programının kullanımına imkan verir.

. Dokunmatik ekran ve manuel kontrollerle çalıştırma, su yükleme, mikser eğimi ve hareketi gibi özelliklerle donatılmıştır.

. Doğru kullanıma yönelik akustik uyarı mesajı göstergeleri (sarı) veya hatalı kullanıma yönelik alarmlar (kırmızı) ile donatılmıştır.

. Tüm ayarlar pişirme sırasında bile özelleştirilebilir, görüntülenebilir ve değiştirilebilir (ad, bekleme, su yükleme, süreler, sıcaklıklar, problar, karıştırma hızı, zaman vb.).

- Isıtma:

. Endirekt gaz ısıtmalı:

- Manuel piezoelektrik ateşlemeli ve pilot alevli.
- Borulu kazanlar ve yüksek performanslı AISI-304 paslanmaz çelik ile ısıtılır.
- Duman tahliye ızgarası.
- Farklı gaz türleri için nozul seti.
- Maksimum/minimum musluklarına ve otomatik su yükleme seçeneğine sahip su seviyesi kontrol sistemi.
- 0,5 bar'a ayarlanmış bir emniyet valfi, düşürme valfı ve gösterge aracılığıyla sunulan çift duvarda basınç kontrolü sistemi.

. Endirekt elektrik ısıtmalı:

- Bir dizi elektrikli ısıtma elemanıyla ısıtılır.
- Aşırı ısınma veya yetersiz su durumunda makinenin çalışmamasını sağlayan emniyet termostatı.
- Sıcaklık kontrolü (50 - 120 °C).

. Endirekt buhar ısıtmalı:

- Buharın kademeli olarak çift duvara eklenmesine imkan veren bir karşı basınç valfı aracılığıyla buharla (kullanıcının bağlantısından) ısıtılır.
- 0,5 bar'a ayarlanmış bir emniyet valfi, düşürme valfı ve gösterge aracılığıyla sunulan çift duvarda basınç kontrolü sistemi.

MODEL	KOD	GÜÇ (kW)	KAPASİTE (L)	BOYUTLAR (mm)	€
Endirekt gaz ısıtmalı					
MRBIG-200 M	19084239	35,75	200	1.674x1.450x1.140	-
MRBIG-300 M	19084240	35,75	300	1.874x1.650x1.140	-
MRBIG-500 M	19084241	42,75	500	1.976x1.835x1.140	-
Endirekt elektrik ısıtmalı					
MRBIE-200 M	19084242	24,75	200	1.674x1.450x1.140	-
MRBIE-300 M	19084243	36,75	300	1.874x1.650x1.140	-
MRBIE-500 M	19084244	48,75	500	1.976x1.835x1.140	-
Endirekt buhar ısıtmalı					
MRBIV-200 M	19084245	0,75	200	1.674x1.450x1.140	-
MRBIV-300 M	19084246	0,75	300	1.874x1.650x1.140	-
MRBIV-500 M	19084247	0,75	500	1.976x1.835x1.140	-

Seçenekler

	MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
	GF-M	19084528	2” AISI-316 kelepçe bağlantılı drenaj musluğu	-
	VM-M	19084529	2,5 ”AISI-304 kelebek valf ISO DN50	-
	TD-M	19084539	Fıskiyeli esnek boru	-
	DA-M	19084530	Çift duvardan otomatik hava tahliyesine yönelik cihaz	-
	CECA-M	19084532	Gösterge ve volumetrik prob ile haznedeki su yükünün elektronik kontrolü	-

Aksesuarlar

	MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
	FBM-150	19084533	100-150 litrelik kaynatma tenceresi için drenaj filtre nozulu	-
	FBM-200	19084534	200 litrelik kaynatma tenceresi için drenaj filtre nozulu	-
	FBM-300	19084535	300 litrelik kaynatma tenceresi için drenaj filtre nozulu	-
	FBM-500	19084536	500 litrelik kaynatma tenceresi için drenaj filtre nozulu	-

Tek motorlu devirmeli tavalar

Genel özellikler

- AISI 304 paslanmaz çelik pişirme haznesi duvarları.
- AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden 10 mm kalınlığında taban. Seçenek: 12 mm kompozit taban (9 mm demir + 3 mm çelik).
- Yapışmaz yüzeyli ve mikro seramik kürecikli pişirme haznesi.
- Suyu hazne içine veren tek delikli tıpa.
- AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden 10/10 kalınlığında, yaylı ön yüklemeli krom kaplama çelik raflı ve paslanmaz çelik saplı kapak.
- Seviyeleme için ayarlanabilir çelik ayağa monte edilen, paslanmaz çelik malzemeden 20/10 kalınlığında yatak.
- AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden 10/10 kalınlığında dış duvarlar.
- AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden 20/10 kalınlığında cilalı stant.
- Motorlu otomatik eğim. Arıza durumları için manuel eğim sistemi içerir.
- Sistem arızası durumları için otomatik kilitleme.
- Isıtma:

DIREKT GAZ:

- Manuel basınçsal elektrik indüklemeli ve pilot alevli.
- AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden yüksek verimli silindir gaz memeleri ile ısıtma.
- Duman tahliye ızgarası.
- Çeşitli gaz tipleri için meme seti.
- Emniyet termostatı.
- Isıl çiftli emniyet valfli tıpa.
- 100°C - 300°C arası sıcaklık düzenleme.

DIREKT ELEKTRIKLI:

- Elektrik ısı elemanlı batarya ile ısıtma.
- Aşırı sıcaklık için ısıyı bloke eden ısı elemanı emniyet termostatı.
- Sıcaklık kontrolü (50°C – 260°C).
- Standart besleme gerilimi, 400V 3N 50/60Hz.

MODEL	KOD	GÜÇ (kW)	KAPASİTE (L)	BOYUTLAR (mm)	€
Gazlı direkt ısıtma					
SBG-150 M	19072688	33,01	150	1.200x900x850	-
SBG-200 M	19079430	44,01	200	1.600x900x850	-
Elektrikli direkt ısıtma					
SBE-150 M	19072695	15,1	150	1.200x900x850	-
SBE-200 M	19085076	20,1	200	1.600x900x850	-

Seçimler

KOD	MODEL	AÇIKLAMA	€
*	COMPOUND	150 L tavalar için 12 mm kompozit taban (9 mm demir + 3 mm çelik)	-
*	COMPOUND	200 L tavalar için 12 mm kompozit taban (9 mm demir + 3 mm çelik)	-

(*) Versiyon sorun.

Çerçeve üstü otomatik devirmeli tavalar

Genel özellikler

- AISI 304 paslanmaz çelik pişirme haznesi tabanı ve duvarları:

-SBGA ve SBEA modeller: AISI 316 paslanmaz çelik malzemeden 10 mm kalınlığında taban. Seçenek: 12 mm kompozit taban (9 mm demir + 3 mm çelik).

- SBGAX ve SBEAX modeller: AISI 316 paslanmaz çelik malzemeden 15 mm kalınlığında taban. Seçenek: 15 mm kompozit taban (12 mm demir + 3 mm çelik).
- Yapışmaz yüzeyli ve mikro seramik kürecikli pişirme haznesi.
- Suyu hazne içine veren tek delikli tıpa.
- AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden 10/10 kalınlığında, yaylı ön yüklemeli krom kaplama çelik raflı ve paslanmaz çelik saplı kapak.
- Seviyeleme için ayarlanabilir çelik ayağa monte edilen, paslanmaz çelik malzemeden 40/10 kalınlığa kadar yatak.
- AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden 10/10 kalınlığında dış duvarlar.
- AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden 15/10 kalınlığında cilalı stant.
- Ön aks üzerinde hidrolik tahrikli otomatik eğim
- Sistem arızası durumları için otomatik kilitleme.
- Isıtma sistemi:

DIREKT GAZ:

- Manuel ya da elektrikli basınçsal elektrik indüklemeli ve pilot alevli (SBGAX ve SBEAX modelleri).
- AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden yüksek verimli silindir gaz.
- Memeleri ile ısıtma.
- Duman tahliye ızgarası.
- Çeşitli gaz tipleri için meme seti.
- Emniyet termostatı.
- Isıl çiftli emniyet valfli tıpa.
- 100°C - 250°C arası sıcaklık düzenleme.

DIREKT ELEKTRIKLI:

- Elektrik ısı elemanlı batarya ile ısıtma.
- Aşırı sıcaklık ya da az miktarda ürün için ısıyı bloke eden ısı elemanı emniyet termostatı.
- Sıcaklık kontrolü (100°C – 250°C).
- Standart besleme gerilimi, 400V 3N 50/60Hz.

MODEL	KOD	GÜÇ (kW)	KAPASİTE (L)	BOYUTLAR (mm)	€
Gazlı direkt ısıtma					
SBGA-150	19085078	33,04	150	1.600x905x930	-
SBGA-210	19085080	44,04	200	2.000x905x930	-
SBGAX-300	19085082	33,75	300	1.420x1.840x1.350	-
SBGAX-400	19085083	33,75	400	1.420x1.840x1.350	-
Elektrikli direkt ısıtma					
SBEA-150	19085085	15,4	150	1.600x905x930	-
SBEA-210	19085087	20,4	200	2.000x905x930	-
SBEAX-300	19085088	28,75	300	1.420x1.840x1.350	-
SBEAX-400	19085089	28,75	400	1.420x1.840x1.350	-

Seçimler

KOD	MODEL	AÇIKLAMA	€
*	COMPOUND	130 ve 150 L tavalar için 12 mm kompozit taban (9 mm demir + 3 mm çelik)	-
*	COMPOUND	165, 200 ve 210 L tavalar için 12 mm kompozit taban (9 mm demir + 3 mm çelik)	-
*	COMPOUND	300 ve 400 L tavalar için 15 mm kompozit taban (12 mm demir + 3 mm çelik)	-
19084539	TD-M	Duş başlıklı esnek hortum	-

(*) Versiyon sorun.

Otomatik pişiriciler

Genel Özellikler

- Tamamen AISI-316 saten paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- AISI-316 parlak paslanmaz çelik sepetler.
- Çıkış ve drenaj için taşma borusu ve musluk.
- 15/10 kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelik kapak, ön yükleme yaylı çelik kordon ve atermik tutamak ile donatılmıştır.
- Çift duvar içindeki basıncın kontrol edilmesine yönelik gösterge.
- Isıtma işlemi sırasında çift duvarda oluşan havanın basıncını düşürmek için sunulan manuel hava tahliye valfi.
- Sıcak ve soğuk su için ayarlanabilir krom bronz mikser.
- 0,5 bar değerine ayarlı ağırlık emniyet valfi.
- 150 mm ila 180 mm arasında ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklara sahip 20/10 kalınlığında paslanmaz çelik destek yapısı.
- 10/10 kalınlığında AISI-304 parlak paslanmaz çelik dış duvarlar.
- 15/10 kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelik parlak raf.
- Sıcaklığın 20 °C ile 110 °C arasında ayarlanmasına imkan veren 4 rakamlı 3 göstergeye sahip dijital kontrollerle donatılmıştır.
- Sepetin minimum 1 saniyelik aralıklarla daldırıldığı süreyi değiştirme imkanı.
- Pişirme döngüsünün sona erdiğini bildirmek üzere sunulan akustik aydınlatmalı gösterge.
- Pişirme sonunda zaman gecikmeli su entegrasyonu ile pişirme durdurma özelliği.
- Pişirme sonunda sepetin otomatik olarak kaldırılma özelliği.
- Sepetin konumunu yönetme imkanı: önce damlatma ve ardından boşaltma veya doğrudan ön boşaltma özelliği.
- Isıtma:

DIREKT GAZ ISITMALI:

- Manuel piezoelektrik ateşlemeli ve pilot alevli.
- Borulu kazanlar ve yüksek performanslı AISI-304 paslanmaz çelik ile ısıtılır.
- Duman tahliye ızgarası.
- Farklı gaz türleri için nozul seti.
- Emniyet valfli ve termokupllu musluk.
- Aşırı ısınmaya ve su eksikliğine karşı koruma sağlayan emniyet termostatı.

DIREKT ELEKTRIK ISITMALI:

- Bir dizi elektrikli ısıtma elemanıyla ısıtılır.
- Aşırı ısınma veya yetersiz su durumunda makinenin çalışmamasını sağlayan emniyet termostatı.
- Sıcaklık kontrolü (50 - 120 °C).
- 400V-3N-50 Hz standart çalışma gerilimi

ÇIFT DUVARLI, ENDIREKT BUHAR ISITMALI:

- AISI-304 paslanmaz çelik tabanlı ve duvarlı çift yapılı sistem.
- Buharın kademeli olarak çift duvara eklenmesine imkan veren bir karşı basınç elektrovalfi aracılığıyla buharla (kullanıcının bağlantısından) ısıtılır.
- Bir basınç anahtarı ve 0,5 bar'a ayarlanmış bir emniyet valfi, bir düşürme valfi ve bir gösterge aracılığıyla gerçekleştirilen çift duvar basınç kontrolü.

MODEL	KOD	GÜÇ (kW)	DEPOLAR		BOYUTLAR (mm)	€
			MİKTAR	KAPASİTE (L)		
Direkt gaz ısıtmalı						
CAG-1132	19084248	24,1	1	132	900x900x850	-
CAG-1223	19084249	39,1	1	223	1.250x1.000x925	-
CAG-2132	19084254	48,2	2	132+132	1.800x900x850	-
CAG-2223	19084255	78,2	2	223+223	2.500x1.000x925	-
Direkt elektrik ısıtmalı						
CAE-1132	19084250	13,7	1	132	900x900x850	-
CAE-1223	19084251	25,0	1	223	1.250x1.000x925	-
CAE-2132	19084256	27,4	2	132+132	1.800x900x850	-
CAE-2223	19084257	50,0	2	223+223	2.500x1.000x925	-
Endirekt buhar ısıtmalı						
CAIV-1132	19084252	0,1	1	132	900x900x850	-
CAIV-1223	19084253	0,1	1	223	1.250x1.000x925	-
CAIV-2132	19084258	0,2	2	132+132	1.800x900x850	-
CAIV-2223	19084260	0,2	2	223+223	2.500x1.000x925	-

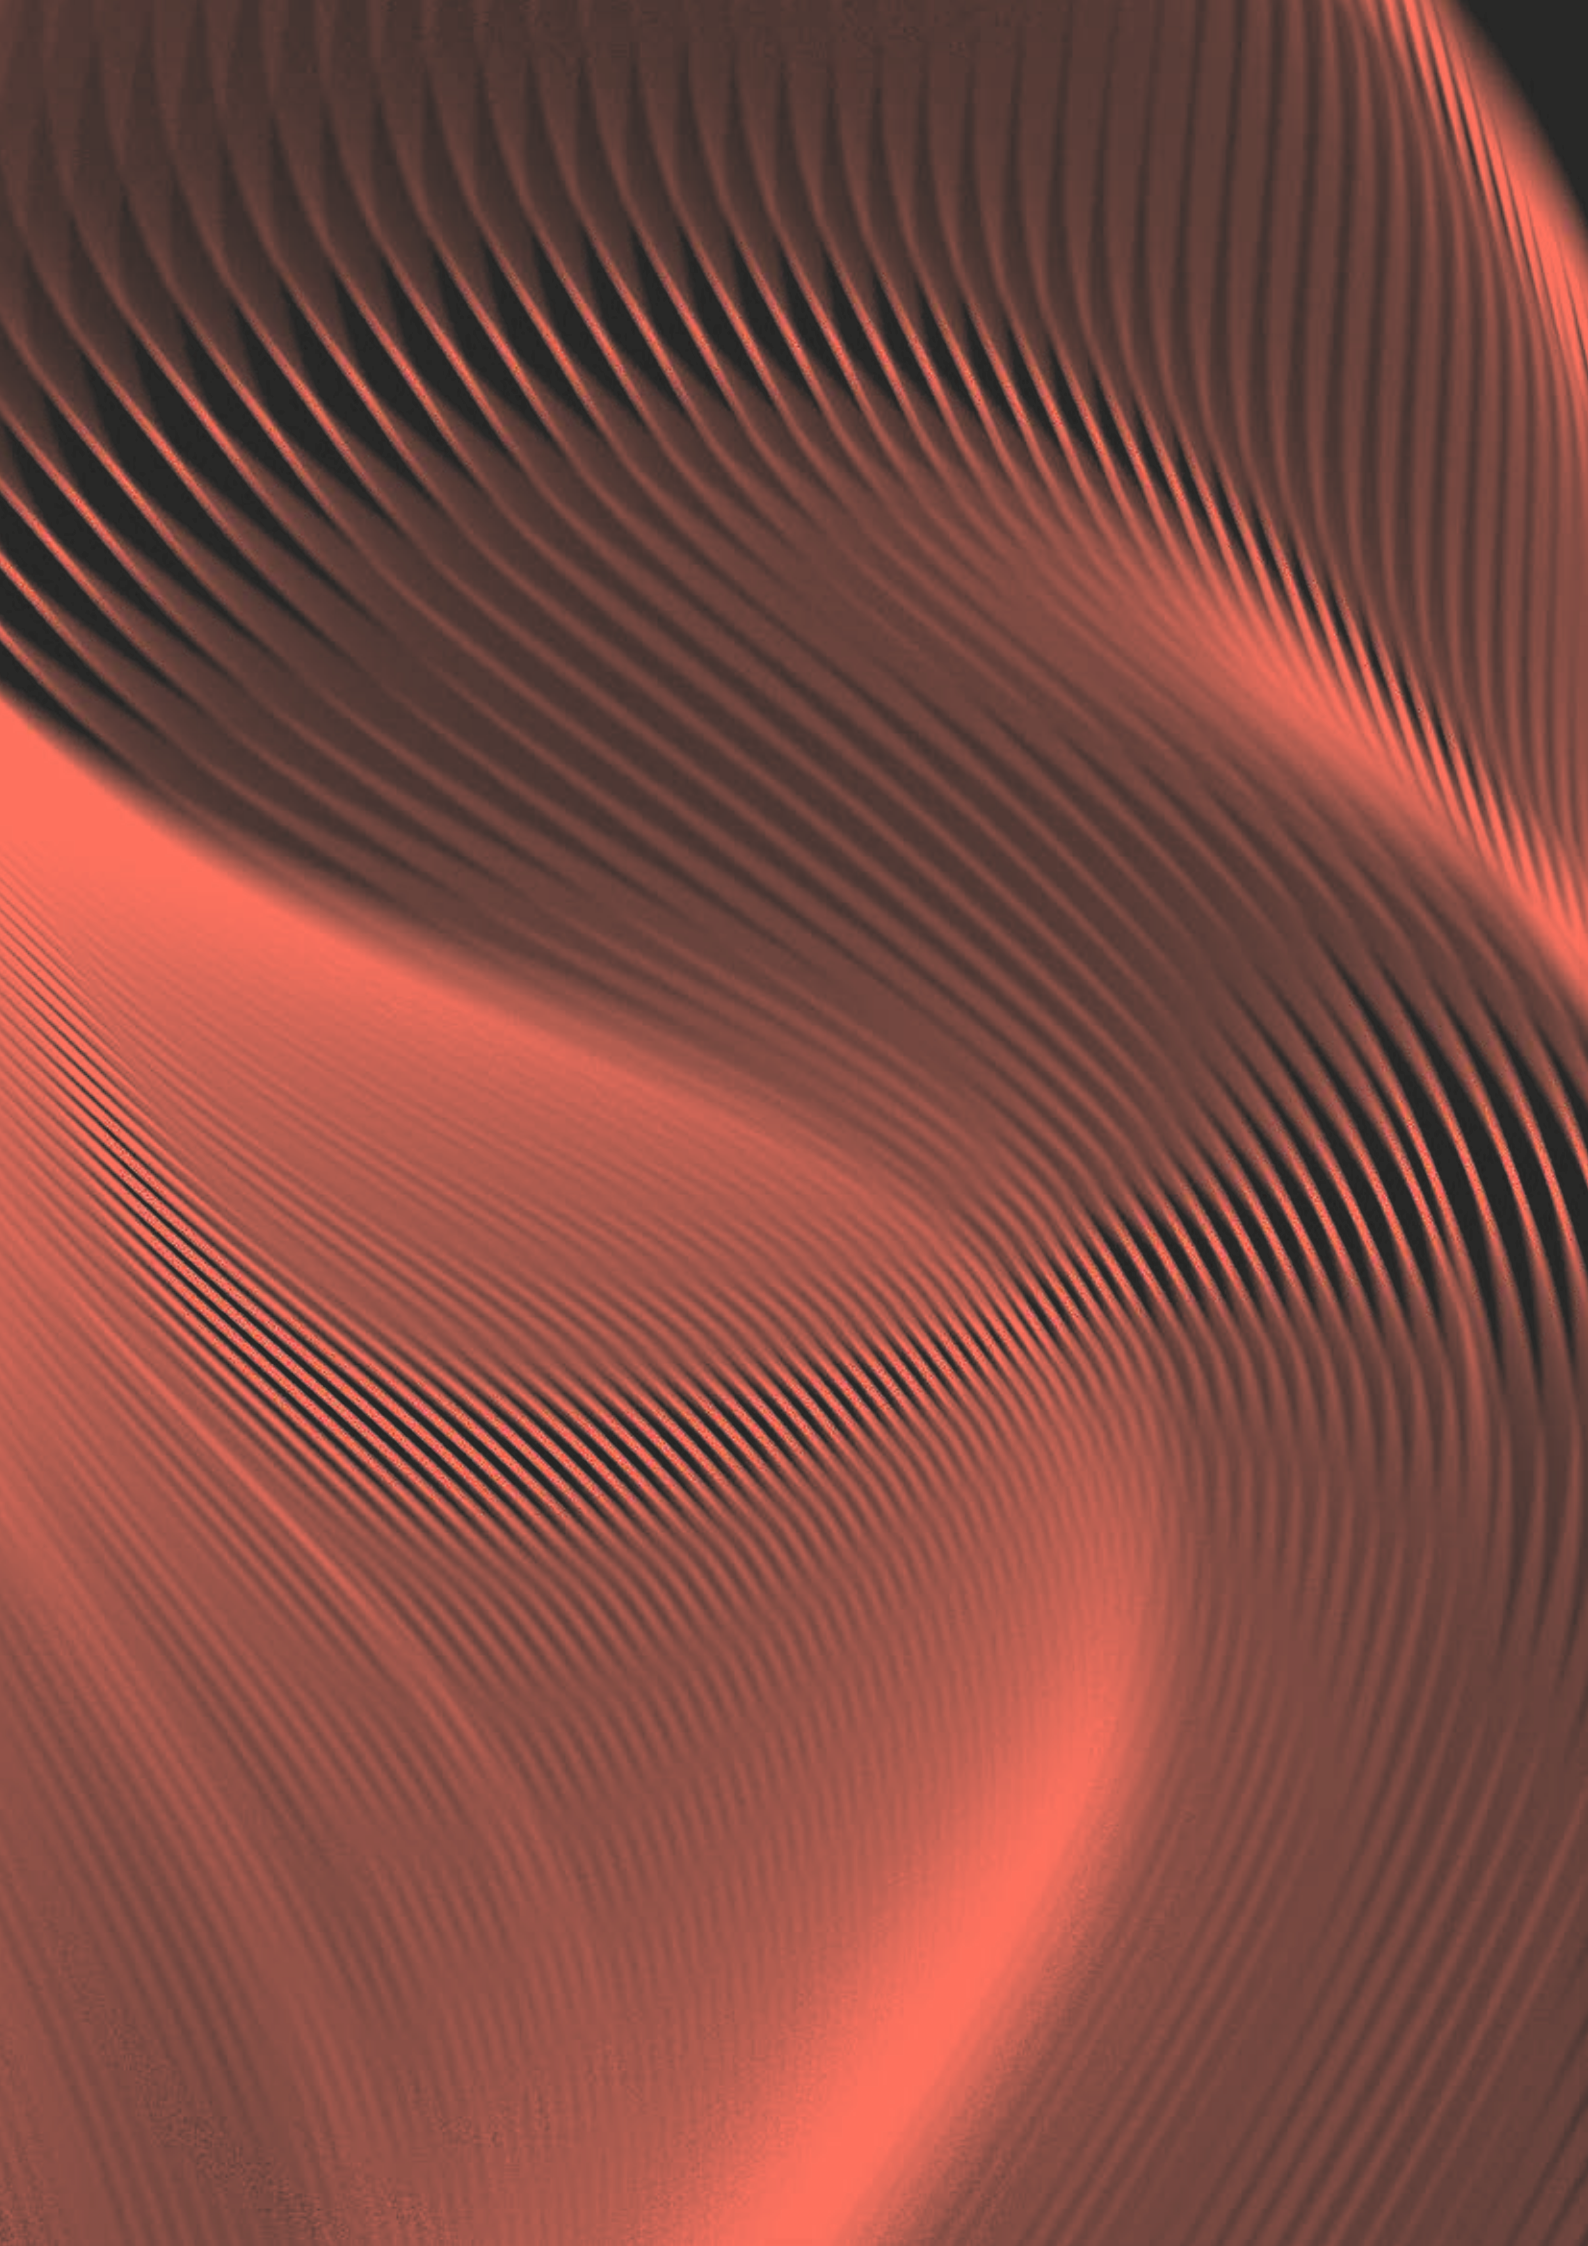

Firinlar

FAGOR
99°
00:10
START

Fırınlar

Kompakt fırınlar - iKORE Kompact 129
Kombi endüstriyel fırınlar 133
— Advance 133
— Concept 147
Vakum paketleyiciler 161
Set-ups 163
— Stacking Çözümleri 163
— Cook & Chill Çözümleri 164
Bakım ve Onarım 167
Diğer aksesuarlar 169

STOCK Bu 50 Hz modeller için geçerlidir.

İşlev ve özellikler

Akıllı mutfağın yeni çağı

Kullanıcı deneyimi

Şef odaklı tasarım

Baştan sona profesyonellerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve piyasadaki en sezgisel fırınlardan biri olarak tanınarak, kalite, etkinlik ve rahatlığın arasındaki mükemmel dengeyi sağlarlar.

Akıllı pişirme

Sihir değil, zeka

iCooking, iFunctions ve Multitray sayesinde mutfak işlemlerini en üretken şekilde standardize etmek için dijital ve teknolojik zeka ile donatılmıştır.

Sağlam tasarım

Dayanıklı olması için üretilmiştir

Oldukça talepkar her türlü mutfak zorluklarına dayanmak ve bunları göğüslemek için %100 paslanmaz çelikten (AISI 304) imal edilmiş, CE elektronik parçalarına ve suya karşı IPX5 korumaya sahiptir.

Besin güvenliği

Hijyen her şeyden önce gelir

Her an tüketicinin sağlığını garanti etmek adına HACCP sistemi, Boylerın programlı kireç arındırması, 6'dan fazla programla etkin, otomatik yıkama ve çok daha fazlası.

FagorKonnect aracılığıyla açık

İklim kontrolü

Beklediğiniz pişirme sonuçları

Nem sensoru sayesinde pişirme bölmesinde tam kesinlik ve 6 hızlı, çift yönlü havalandırma sistemi ile ısının eşit şekilde dağıtımı.

Model isimlendirme

iKORE Fırınları

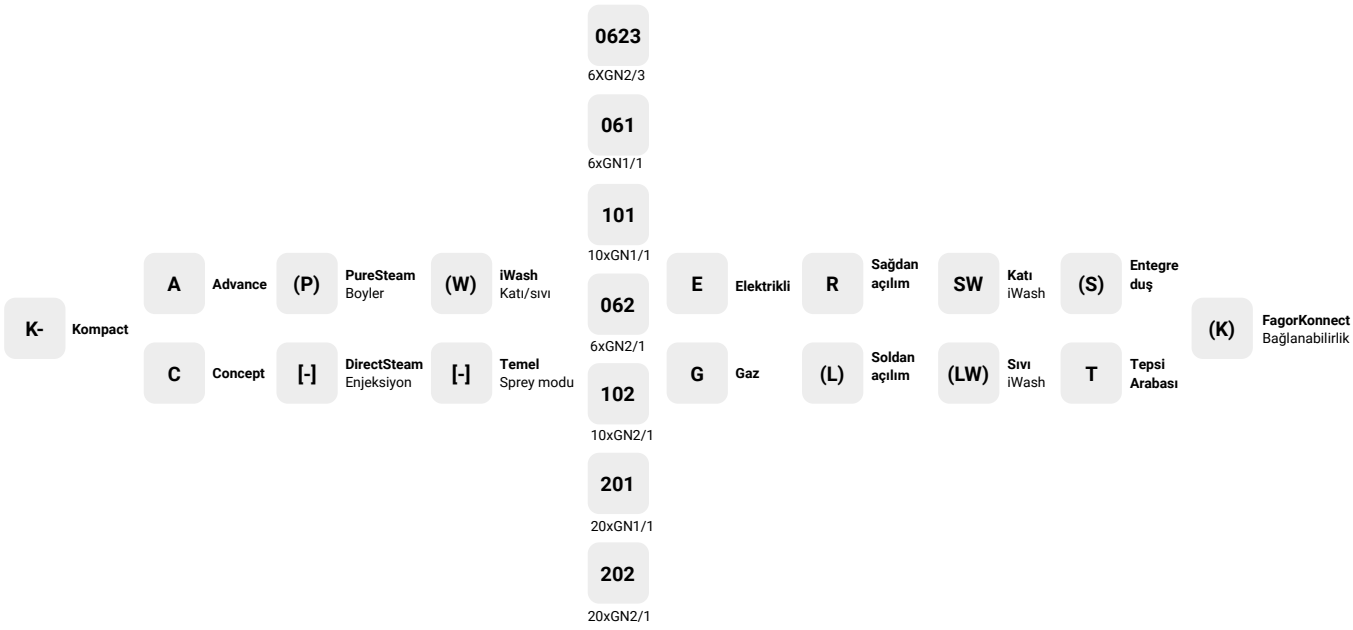

Konfigüre edilebilir ürün serisi

Zevke göre özelleştirilir

ADVANCE

Pişirme kalitesi, etkinlik ve zeka.

Yaratıcılıkla dolu bir mutfak dünyasında en son teknoloji aracılığıyla yeniliğin peşinden giden, en devrimci kişiler için.

Özellikler	APW	AP	AW	A
PureSteam (Boyler) Programlı kireç arındırma ile %100 saf buhar jeneratörü.	•	•	-	-
DirectSteam (Enjeksiyon)	-	-	•	•
iClima %1'lik kesinlikle bölmedeki gerçek nemin yönetimi ve ayarlanması.	•	•	•	•
EZ sensor İç, birden fazla ölçüm uçlu, orta sıcaklık sondası.	•	•	•	•
Birden fazla ölçüm uçlu Aynı pişirme sırasında 3'e kadar sonda kullanım imkanı: EZ Sensor + 2 dış sonda (SV/ST)	○	○	○	○
İşlevler				
FagorCookingCenter (tarif deposu)	•	•	•	•
mCooking - Manuel pişirme modları: Düşük buhar ve super-vapor (30-130°C), Karışık (30-300°C) ve Konveksiyon (30-300°C)	•	•	•	•
iCooking Faz ve parametreleri otomatik şekilde ayarlanabilen, akıllı tarifler.	•	•	•	•
iFunctions Faz ve parametreleri otomatik şekilde ayarlanabilen, akıllı pişirme işlemleri.	•	•	•	•
Multitray Aynı iklim koşullarında süre ve tepsiye göre pişirme sistemi.	•	•	•	•
Kontrol				
FagorTouch 10.1" cam, kapasitif TFT ekran (0623 fırınında ve Kompact versiyonlarda 7")	•	•	•	•
EasyCooking Kullanıcı ve parola kontrolü ile kişiselleştirilmiş arayüz.	•	•	•	•
Hijyen				
iWash SW Deterjan ve katı parlatıcı ile etkin temizlik sistemi.	•	-	•	-
iWash LW Uzaktan çalıştırma olasılığı ve sıvı deterjanlı etkin temizlik sistemi.	○	-	○	-
Entegre manuel kullanımlı, uzatılabilir duş.	○	○	○	○
Uzaktan idare edilebilir ve USB'li HACCP	•	•	•	•
Bağlanabilirlik				
FagorKonnect	•	•	•	•
Ethernet / Wifı	•	•	•	•
USB girişi	•	•	•	•

CONCEPT

Basitlik, güç ve sağlamlık.

Hızlı ve basit şekilde maksimum verim elde etmek isteyen, gastronomide geleneksel yöntemlere sadık geleneksel kişiler için.

Özellikler	CPW	CP	CW	C
PureSteam (Boyler) Programlı kireç arındırma ile %100 saf buhar jeneratörü.	•	•	-	-
DirectSteam (Enjeksiyon)	-	-	•	•
ClimaControl %10'lik kesinlikle bölmedeki gerçek nemin yönetimi ve ayarlanması.	•	•	•	•
EZ sensor İç, birden fazla ölçüm uçlu, orta sıcaklık sondası.	•	•	•	•
Tek ölçüm uçlu Pişirme başına tek bir sonda kullanma imkanı: EZ sensor veya dış sonda (SV)	○	○	○	○
İşlevler				
FagorRecipeCenter (tarif deposu)	•	•	•	•
mCooking - Manuel pişirme modları: Düşük buhar ve super-vapor (30-130°C), Karışık (30-300°C) ve Konveksiyon (30-300°C)	•	•	•	•
Pişirme modu Önceden belirlenmiş yemek tarifleri.	•	•	•	•
Ek işlevler Önceden belirlenmiş pişirme işlemleri.	•	•	•	•
-	-	-	-	-
Kontrol				
FagorDial Döner düğmeli kumanda ve kısımları görüntüleyen manuel düğmeli, 2,8" ekran.	•	•	•	•
-	-	-	-	-
Hijyen				
iWash SW Deterjan ve katı parlatıcı ile etkin temizlik sistemi.	•	-	•	-
iWash LW Uzaktan çalıştırma olasılığı ve sıvı deterjanlı etkin temizlik sistemi.	○	-	○	-
Entegre manuel kullanımlı, uzatılabilir duş.	○	○	○	○
Uzaktan idare edilebilir ve USB'li HACCP	•	•	•	•
Bağlanabilirlik				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
USB girişi	•	•	•	•

• Standart

○ Tercihe bağlı

- Mevcut değil

FagorKonnect
Foodservice

FagorKonnect'in sunduğu birçok faydayı keşfedin ve özellikle iKore fırınlarımızın işlevini nasıl artırabileceğinizi detaylı şekilde öğrenin.

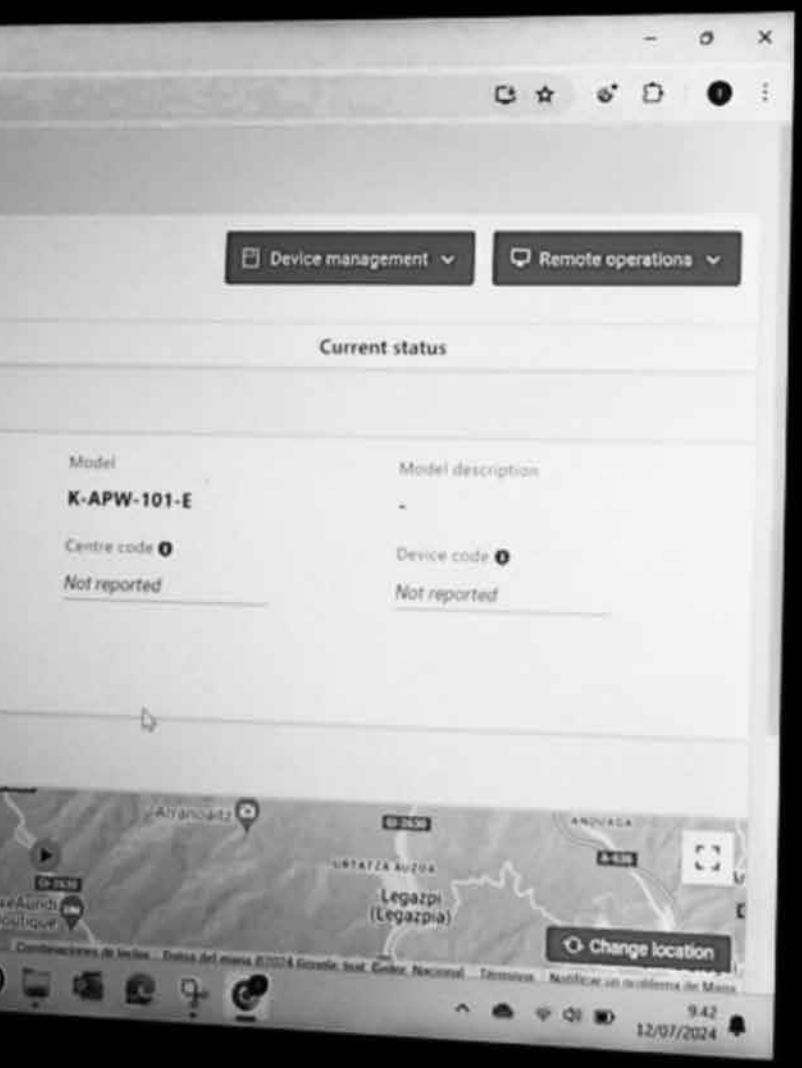

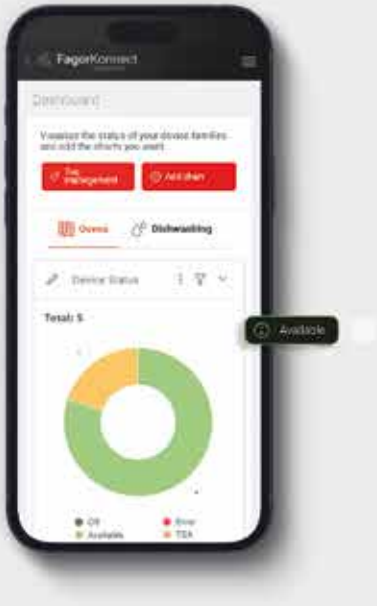

Fırın analizi için tasarlanmış özel grafik:

İşiniz hakkında genel bir görüş elde etmenize yardımcı olan, durum, günlük pişirme ve yıkama, üretkenlik ve hata analizi yapmak için özel tablolar.

Gerçek zamanda gösterilen detaylı bilgi:

Pişirme modu, sıcaklık veya nem seviyesi gibi bilgileri gerçek zamanda alırsınız.

Aynı zamanda uzaktan yıkama ve diğer özel işlemler gibi çeşitli işlevleri uzaktan yapabilirsiniz.

Kendi tariflerinizi yönetin ve oluşturun

Tariflerinizi etkin bir şekilde yönetebileceksiniz. Bir tarif oluşturabilir ve nerede olurlarsa olsunlar tüm fırınlarınıza bu tarifi aktarabilirsiniz.

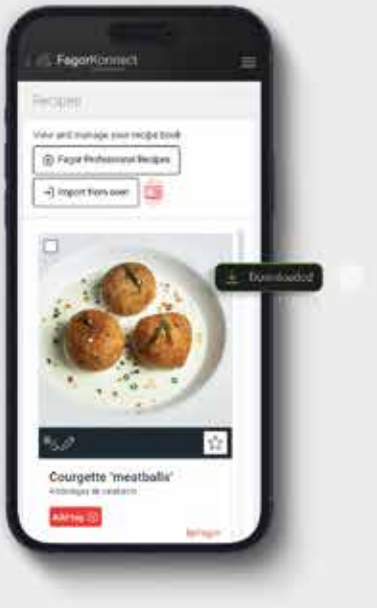

ADVANCE

iKORE Kompact 061

PureSteam veya DirectSteam

FagorKonnect Foodservice

FagorTouch **7"**

Genel bilgiler

Versiyon

ALAN	VERI	ELEKTRIK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN1/1	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	47 mm	-
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	7,4 kW	-
	FREKANS	50/60 Hz	-
	Standart voltaj	380-415V 3N	-
Boyutlar ve ağırlık	En	530 mm	-
	Derinlik (kolla beraber)	815 mm (874 mm)	-
	Yükseklik	760 mm	-
	Net ağırlık (brüt)	~87Kg (102Kg)	-

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	-	K-APW-061-E SW R K	19103865 STOCK	-	-	-
	Sprey Modu	-	K-AP-061-E R K	19103864	-	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	-	K-AW-061-E SW R K	19103863 STOCK	-	-	-
	Sprey Modu	-	K-A-061-E R K	19103862	-	-	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Kapı menteşesiyle sola doğru ters açılım	0103-0001	-
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	-
230V 1N 50/60Hz	0102-0002	-

* Dönüştürülemez fırın, sadece standart olarak konfigüre edilmiştir.

* Tekne versiyonu bulunmamaktadır.

K-061 Aksesuarları

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTIF KARBON FILTRESI	YÜKSEKLIK (MM)	KOD	€
	EXH-K	x	-	220	19103309	-
	EXH-K CA	x	x	294	19103398	-
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi			19107067	-
	EXT-K Kiti	EXH-K davlumbazı için ekstraksiyon kiti			19103375	-

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	YÜKSEKLIK (MM)	KOD	€
	SH-K 85	-	-	850	19103256	-
	SH-R K 85	-	x	850	19103319	-
	SH-B K 85	9 GN1/1 (62 mm)	-	850	19103257	-
	SH-BR K 85	9 GN1/1 (62 mm)	x	850	19103331	-
	SH-K 103	-	-	1.030	19103553	-
	SH-R K 103	-	x	1.030	19103555	-
	SH-B K 103	10 GN1/1 (62 mm)	-	1.030	19103554	-
	SH-BR K 103	10 GN1/1 (62 mm)	x	1.030	19103556	-
	MSH-K	iKORE Kompact fırını bir ünite veya pervazın üzerine koymak için seviyesi ayarlanabilir destek.			19103258	-

DIŞ DUŞ KITI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Duş kiti	Dış duş kiti (uzamayan)	19004504	-

BAĞLAMA YERI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	A-11K Kiti	iKORE Kompact fırını için bağlama kiti	19106481	-

x Dahil

- Dahil değildir

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

iKORE Kompact 101

PureSteam veya DirectSteam

FagorKonnect Foodservice

Genel bilgiler

Versiyon

ALAN	VERI	ELEKTRIK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN1/1	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	47 mm	-
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	12,4 kW	-
	FREKANS	50/60 Hz	-
	Standart voltaj	-380-415V 3N	-
Boyutlar ve ağırlık	En	530 mm	-
	Derinlik (kolla beraber)	815 mm (874 mm)	-
	Yükseklik	940 mm	-
	Net ağırlık (brüt)	~100Kg (115Kg)	-

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	-	K-APW-101-E SW R K	19103869 STOCK	-	-	-
	Sprey Modu	-	K-AP-101-E R K	19103868	-	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	-	K-AW-101-E SW R K	19103867 STOCK	-	-	-
	Sprey Modu	-	K-A-101-E R K	19103866	-	-	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Kapı menteşesiyle sola doğru ters açılım	0103-0001	-
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	-
230V 1N 50/60Hz	0102-0002	-

* Dönüştürülemez fırın, sadece standart olarak konfigüre edilmiştir

* Tekne versiyonu bulunmamaktadır

K-101 Aksesuarları

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTIF KARBON FILTRESI	YÜKSEKLIK (MM)	KOD	€
	EXH-K	x	-	220	19103309	-
	EXH-K CA	x	x	294	19103398	-
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi			19107067	-
	EXT-K Kiti	EXH-K davlumbazı için ekstraksiyon kiti			19103375	-

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	YÜKSEKLIK (MM)	KOD	€
	SH-K 85	-	-	850	19103256	-
	SH-R K 85	-	x	850	19103319	-
	SH-B K 85	9 GN1/1 (62 mm)	-	850	19103257	-
	SH-BR K 85	9 GN1/1 (62 mm)	x	850	19103331	-
	SH-K 103	-	-	1.030	19103553	-
	SH-R K 103	-	x	1.030	19103555	-
	SH-B K 103	10 GN1/1 (62 mm)	-	1.030	19103554	-
	SH-BR K 103	10 GN1/1 (62 mm)	x	1.030	19103556	-
	MSH-K	iKORE Kompact fırını bir ünite veya pervazın üzerine koymak için seviyesi ayarlanabilir destek.			19103258	-

DIŞ DUŞ KITI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Duş kiti	Dış duş kiti (uzamayan)	19004504	-

BAĞLAMA YERI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	A-11K Kiti	iKORE Kompact fırını için bağlama kiti	19106481	-

x Dahil

- Dahil değildir

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

iKORE 0623

PureSteam veya DirectSteam

FagorKonnect Foodservice

FagorTouch **7"**

Genel bilgiler

Versiyon

ALAN	VERI	ELEKTRIK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN2/3	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	47 mm	-
Besleme (standart)	Elektrik gücü	5,8 kW	-
	FREKANS	50/60 Hz	-
	Standart voltaj	-380-415V 3N	-
Boyutlar ve ağırlık	En	660 mm	-
	Derinlik (kolla beraber)	564 mm (630 mm)	-
	Yükseklik (menteşeli)	570 mm (600 mm)	-
	Net ağırlık (brüt)	~66,5 Kg (71,5 Kg)	-

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-0623-E R SW S K	19079298 STOCK	-	-	-
		-	APW-0623-E R SW K	19106932	-	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-0623-E R SW S K	19106933	-	-	-
		-	AW-0623-E R SW K	19079299	-	-	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - **İngiliz Standardı Onaylı**	0112-0001	-

VOLTAJ SEÇENEKLERİ		KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz		0102-0061	-
230V 1N 50/60Hz		0102-0062	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz *	*Dış modül, fırına dahil değildir	0102-0063	-

0623 Aksesuarları

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTIF KARBON FILTRESI	YÜKSEKLIK (MM)	KOD	€
	EXH-23	x	-	255	19073213	-
	EXH-23-CA	x	x	330	19103376	-
	FCA	EXH-23-CA için yedek aktif karbon filtresi			19107067	-
	EXT-23 Kiti	EXH-23 davlumbazı için ekstraksiyon kiti			19096418	-

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	YÜKSEKLIK (MM)	KOD	€
	SH-23	-	-	850	19058933	-
	SH-23-R	-	x	850	19058940	-
	SH-23-B	2 x 6 GN2/3 (68 mm)	-	850	19058941	-
	SH-23-RB	2 x 6 GN2/3 (68 mm)	x	850	19058943	-
	SH-23-RBM	2 adet 15 litrelik içme suyu damacana desteği ve boşaltım yeri	x	850	19079266	-
	SHP-23	Duvara 0623 fırını asmak için duvar desteği			19059282	-
	MSH-23	0623 fırını bir ünite veya pervazın üzerine koymak için seviyesi ayarlanabilir destek.			19059319	-

BAĞLAMA YERI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	A-23 Kiti	0623 fırın bağlama kiti	19106481	-

x Dahil

- Dahil değildir

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

iKORE 061

PureSteam veya DirectSteam

FagorKonnect Foodservice

FagorTouch **10.1"**

Genel bilgiler

Versiyon

ALAN	VERI	ELEKTRIK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN1/1	6 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	11,1 kW	0,83 kW / 12 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	895 mm	895 mm
	Derinlik (kolla beraber)	817 mm (883 mm)	817 mm (883 mm)
	⚠ Boylerlı gaz versiyonu (P)	-	922 mm (988 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	846 mm (877 mm)	846 mm (877 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~118,5 Kg (145 Kg)	~146 Kg (162,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-061-(E/G) R SW S K	19078616 STOCK	-	19088205 ⚠	-
		-	APW-061-(E/G) R SW K	19106934	-	19106935 ⚠	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-061-(E/G) R SW S K	19103818	-	19106936	-
		-	AW-061-(E/G) R SW K	19078613 STOCK	-	19088204	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	-
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	5 BAKE 60/40 tepsi için raf (raf rayları arasındaki boşluk = 85 mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - **İngiliz Standardı Onaylı**	0112-0001	-

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	-
230V 1N 50/60Hz	0102-0002	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0003	-
230V 1N 60Hz	0102-0007	-
230V 2~ 50Hz	0102-0008	-
230V 2~ 60Hz	0102-0009	-

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	-
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	-

Aksesuarlar 061

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTIF KARBON FILTRESI	AÇILIM SOL (L)	YÜKSEKLIK (MM)	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	-
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	-
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	-
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	-
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi				x	-	-	19107067	-
	EXT-11 Kiti	EXH-11 davlumbazı için ekstraksiyon kiti				x	-	-	19096417	-
	CTG-11 Kiti	061 yakıtlı gazların çıkarılması için baca				-	x	x	19095581	-

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLIK (MM)	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	-
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	-
						-	-	x	19083234	
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	-
						-	-	x	19082005	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	-
						-	-	x	19083239	
	SH-11- 65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	-
						-	-	x	19079233	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	-
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	-
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	-
						-	-	x	19103442	
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	-
						-	-	x	19103443	

ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	GP-061	5 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	x	x	x	19011982	-

YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	⚡	🔥	⚠	KOD	
	EB-061*	6 GN1/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf	x	x	x	19011559	-
	EP-061*	18 adet Ø31 (64 mm) tabak için hareketli raf GE-11 ve CP-11(-R) gerekir	x	x	x	19013353	-

TEPSI ARABASILER	MODEL	AÇIKLAMA	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	GE-11	EB-061 ve EP-061 için yapı kılavuzu	x	x	x	19011569	-
	CP-11	SH-11-65 üzerine fırın için taşıma arabası	x	x	x	19013352	-
	CP-11-R	SH-11 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası	x	x	x	19018752	-

PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	Z-11Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti	x	x	-	19087303	-
			-	-	x	19087305	-

DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	HU-061 Kiti	iKORE 061 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103095	-

DÖNÜŞÜM KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilitli ankraj kiti	19069736	-

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

⚡ Sadece elektrikli fırınlar için
🔥 Sadece gazlı fırınlar için
⚠ Sadece Boylerli gazlı fırınlar için: APW-061-G

ADVANCE

iKORE 101

FagorKonnect Foodservice

FagorTouch **10.1"**

ALAN	VERI	ELEKTRIK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN1/1	10 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	18,6 kW	0,83 kW / 18 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	895 mm	895 mm
	Derinlik (kolla beraber)	817 mm (883 mm)	817 mm (883 mm)
	⚠ Boylerlı gaz versiyonu (P)	-	922 mm (988 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.117 mm (1.149 mm)	1.117 mm (1.149 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~139 Kg (174 Kg)	~162 Kg (197 Kg)

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-101-(E/G) R SW S K	19078668 STOCK	-	19088215 ⚠	- STOCK
		-	APW-101-(E/G) R SW K	19107006	-	19107007 ⚠	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-101-(E/G) R SW S K	19103817	-	19107008	-
		-	AW-101-(E/G) R SW K	19078671 STOCK	-	19088214	-

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	-
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	8 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	-

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0021	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0023	-
230V 1N 60 Hz	0102-0027	-
230V 2~ 50 Hz	0102-0028	-
230V 2~ 60 Hz	0102-0029	-

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	-
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	-

Aksesuarlar 101

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTIF KARBON FILTRESI	AÇILIM SOL (L)	YÜKSEKLIK (mm)				KOD	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	-
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	-
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	-
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	-
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi				x	-	-	19107067	-
	Kit EXT-11	EXH-11 davlumbazı için ekstraksiyon kiti				x	-	-	19096417	-
	Kit CTG-11	101 yakıtlı gazların çıkarılması için baca				-	x	x	19095581	-

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLIK (mm)				KOD	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	-
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	-
						-	-	x	19083234	
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	-
						-	-	x	19082005	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	-
						-	-	x	19083239	
	SH-11- 65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	-
						-	-	x	19079233	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	-
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	-
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	-
						-	-	x	19103442	
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	-
						-	-	x	19103443	

ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA				KOD	€
	GP-101	Kit struttura per 8 teglie BAKE 60/40 (Altezza tra guide = 85 mm)	x	x	x	19011983	-

STRUTTURE	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)				KOD	€
	EB-101*	Telaio mobile per 10 teglie GN1/1 (62 mm)	x	x	x	19011561	-
	EP-101*	Telaio mobile per 30 piatti Ø31 (64mm) * Gerekli GE-11 e CP-11(-R)	x	x	x	19013354	-

TEPSI ARABASILER	MODEL	AÇIKLAMA				KOD	€
	GE-11	EB-101 ve EP-101 için yapı kılavuzu	x	x	x	19011569	-
	CP-11	SH-11-65 üzerine fırın için taşıma arabası	x	x	x	19013352	-
	CP-11-R	SH-11 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası	x	x	x	19018752	-

PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA				KOD	€
	Kit Z-11	Tezgah üstü pervaz kiti	x	x	-	19087303	-
			-	-	x	19087305	-

DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit HU-101	iKORE 101 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103096	-

DÖNÜŞÜM KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilitli ankraj kiti	19069736	-

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

Sadece elektrikli fırınlar için

Sadece gazlı fırınlar için

Sadece Boylerlı gazlı fırınlar için: APW-061-G

ADVANCE

iKORE 062

FagorKonnect Foodservice

FagorTouch **10.1"**

ALAN	VERI	ELEKTRIK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN2/1 (12 GN1/1)	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	-
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	22,2 kW	-
	FREKANS	50/60 Hz	-
	Standart voltaj	-380-415V 3N	-
Boyutlar ve ağırlık	En	1.134 mm	-
	Derinlik (kolla beraber)	1.066 mm (1.134 mm)	-
	Yükseklik (menteşeli)	846 mm (877 mm)	-
	Net ağırlık (brüt)	~190 Kg (220 Kg)	-

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-062-E R SW S	19087724	-	-	-
		-	APW-062-E R SW	19107009	-	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-062-E R SW S	19107040	-	-	-
		-	AW-062-E R SW	19088209	-	-	-

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	-
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	5 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - **İngiliz Standardı Onaylı**	0112-0001	-

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0011	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0013	-

Aksesuarlar 062

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLIK (mm)	KOD	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	-
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	-
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	650	19083224	-
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	650	19084192	-
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	x	650	19082394	-
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	-
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	-
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	850	19103384	-
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	850	19103385	-

ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	GP-062	5 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	19095570	-

YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	KOD	€
	EB-062*	6 GN2/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf	19095517	-
	EP-062*	28 adet Ø31 (75 mm) tabak için hareketli raf GE-21 ve CP-21(-R) gerekir	19095518	-

ARABALAR	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	GE-21	EB-062 ve EP-062 için yapı kılavuzu	19011570	-
	CP-21	SH-21-65 üzerine fırın için taşıma arabası	19013355	-
	CP-21-R	SH-21 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası	19018751	-

PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit Z-21	Tezgah üstü pervaz kiti	19087306	-

DÖNÜŞÜM KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilitli ankraj kiti	19069736	-

ADVANCE

iKORE 102

PureSteam veya DirectSteam

FagorKonnect Foodservice

FagorTouch **10.1"**

Genel bilgiler

Versiyon

ALAN	VERI	ELEKTRIK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN2/1 (20 GN1/1)	10 GN2/1 (20 GN1/1)
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	33,6 kW	0,83 kW / 35 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	1.134 mm	1.134 mm
	Derinlik (kolla beraber)	1.066 mm (1.134 mm)	1.066 mm (1.134 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.117mm (1.149 mm)	1.117 mm (1.149 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~217 Kg (258 Kg)	~230 Kg (265,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-102-(E/G) R SW S K	19079785	-	19088221	-
		-	APW-102-(E/G) R SW K	19107041	-	19107042	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-102-(E/G) R SW S K	19107043	-	19107045	-
		-	AW-102-(E/G) R SW K	19079784	-	19088220	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	-
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	8 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - **İngiliz Standardı Onaylı**	0112-0001	-

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0031	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0033	-
230V 1N 60Hz	0102-0037	-
230V 2~ 50Hz	0102-0038	-
230V 2~ 60Hz	0102-0039	-

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	-
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	-

Aksesuarlar 102

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	CTG-12 Kiti*	102 yakıtlı gazların çıkarılması için baca *Sadece gazlı fırınlar için	19095590	-

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLIK (MM)	KOD	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	-
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	-
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	650	19083224	-
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	650	19084192	-
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	x	650	19082394	-
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	-
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	-
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	850	19103384	-
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	850	19103385	-

ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	GP-102	8 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	19012134	-

YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	KOD	€
	EB-102*	6 GN2/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf	19011562	-
	EP-102*	28 adet Ø31 (75 mm) tabak için hareketli raf GE-21 ve CP-21(-R) gerekir	19013356	-

ARABALAR	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	GE-21	EB-062 ve EP-102 için yapı kılavuzu	19011570	-
	CP-21	SH-21-65 üzerine fırın için taşıma arabası	19013355	-
	CP-21-R	SH-21 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası	19018751	-

PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Z-21Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti	19087306	-

DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	HU-102 Kiti	iKORE 102 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103097	-

DÖNÜŞÜM KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilitli ankraj kiti	19069736	-

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

iKORE 201

PureSteam veya DirectSteam

FagorKonnect Foodservice

FagorTouch **10.1"**

Genel bilgiler

Versiyon

ALAN	VERI	ELEKTRIK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Araba tepsi kılavuzu ve türü (T)*	20 GN1/1	20 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	63 mm	63 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	37,2 kW	1,55 kW / 36 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	935 mm	935 mm
	Derinlik (kolla beraber)	966 mm (1.032 mm)	966 mm (1.032 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.840 mm (1.871 mm)	1.840 mm (1.871 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~272,5 Kg (331,5 Kg)	~309 Kg (341,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-201-(E/G) R SW S T K	19079328 STOCK	-	19088272	-
		-	APW-201-(E/G) R SW T K	19107046	-	19107049	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-201-(E/G) R SW S T K	19107048	-	19107060	-
		-	AW-201-(E/G) R SW T K	19079330 STOCK	-	19091667	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	-

* Diğer araba konfigürasyonlarını sorun (T)

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0041	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0043	-
230V 1N 60Hz	0102-0047	-
230V 2~ 50Hz	0102-0048	-
230V 2~ 60Hz	0102-0049	-

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	-
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	-

Aksesuarlar 201

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	CTG-21 Kiti*	201 yakıtlı gazların çıkarılması için baca *Sadece gazlı fırınlar için	19095591	-

ARABALAR	MODEL	GUÍAS (SEPARACIÓN)	KOD	€
	CEB-201	20 GN1/1 (63mm)	19011551	-
	CEB-201-69	18 GN1/1 (69mm)	19103883	-
	CEB-201-80	16 GN1/1 (80mm)	19107454	-
	CEB-201-85	15 GN1/1 (85mm)	19107590	-
	CBK-16	16 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 81 mm)	19107596	-
	CBK-15	15 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	19107668	-
	CEP-201	50 adet Ø31 (75 mm) tabak	19013357	-

TUVAL	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	LTE-201	Yiyecek ısısının korunması ve bakımı için tuval. CEB ve CEP araçları için	19011741	-

RAMPA	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	RH-201	201 arabaları için seviye rampası	19044716	-

BAĞLAMA YERI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit A-20	Fırını zemine sabitlemek için parça kiti.	19012270	-

KULP KITI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit ASA	Araba kolu için yan destek kiti	19087163	-

DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit HU-201	iKORE 201 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103098	-

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

iKORE 202

PureSteam veya DirectSteam

FagorKonnect Foodservice

FagorTouch **10.1"**

Genel bilgiler

Versiyon

ALAN	VERI	ELEKTRIK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Araba tepsi kılavuzu ve türü (T)*	20 GN2/1 (40 GN1/1)	20 GN2/1 (40 GN1/1)
	Kılavuzlar arası ayırım	63 mm	63 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	67,2 kW	1,55 kW / 65 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	1.165mm	1.165mm
	Derinlik (kolla beraber)	1.074mm (1.140mm)	1.074mm (1.140mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.840mm (1.871mm)	1.840mm (1.871mm)
	Net ağırlık (brüt)	~338 Kg (403,5 Kg)	~357 Kg (422,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-202-(E/G) R SW S T K	19078839	-	19088278	-
		-	APW-202-(E/G) R SW T K	19107061	-	19107062	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-202-(E/G) R SW S T K	19107063	-	19107064	-
		-	AW-202-(E/G) R SW T K	19078837	-	19091670	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - **İngiliz Standardı Onaylı**	0112-0001	-

* Diğer araba konfigürasyonlarını sorun (T)

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0051	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0053	-
230V 1N 60Hz	0102-0057	-
230V 2~ 50Hz	0102-0058	-
230V 2~ 60Hz	0102-0059	-

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	-
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	-

Aksesuarlar 202

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit CTG-22*	202 yakıtlı gazların çıkarılması için baca iKORE * Sadece gazlı fırınlar için	19095592	-

ARABALAR	MODEL	GUÍAS (SEPARACIÓN)	KOD	€
	CEB-202	20 GN2/1 (63mm)	19011550	-
	CEB-202-69	18 GN2/1 (69mm)	19103884	-
	CEB-202-80	16 GN2/1 (80mm)	19107481	-
	CEB-202-85	15 GN2/1 (85mm)	19107588	-
	CBK-32	32 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 81 mm)	19107620	-
	CBK-30	30 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	19107669	-
	CEP-202- 90	90 adet Ø31 (75 mm) tabak	19081933	-
	CEP-202	100 adet Ø31 (75 mm) tabak	19011552	-

TUVAL	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	LTE-202	Yiyecek ısısının korunması ve bakımı için tuval. CEB ve CEP araçları için	19011742	-

RAMPA	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	RH-202	202 arabaları için seviye rampası	19034438	-

BAĞLAMA YERI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	A-20 Kiti	Fırını zemine sabitlemek için parça kiti.	19012270	-

KULP KITI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kulp kiti	Araba kulbu için yan destek kiti	19087163	-

DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit HU-202	iKORE 202 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103099	-

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

CONCEPT

iKORE 0623

PureSteam veya DirectSteam

FagorDial **2.8"**

Genel bilgiler

Versiyon

ALAN	VERI	ELEKTRIK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN2/3	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	47 mm	-
Besleme (standart)	Bağlantı güvü	5,8 kW	-
	FREKANS	50/60 Hz	-
	Standart voltaj	380-415V 3N~	-
Boyutlar ve ağırlık	En	660 mm	-
	Derinlik (kolla beraber)	564 mm (630 mm)	-
	Yükseklik (menteşeli)	570 mm (600 mm)	-
	Net ağırlık (brüt)	~66,5 Kg (71,5 Kg)	-

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	CPW-062-E R SW	19073931	-	-	-
		-	CPW-0623-E R SW	19107065	-	-	-
	Sprey modu	•	CP-0623-E R S	19096907	-	-	-
		-	CP-0623-E R	19098462	-	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-0623-E R SW S	19107169	-	-	-
		-	CW-0623-E R SW	19075070	-	-	-
	Sprey modu	•	C-0623-E R S	19107168	-	-	-
		-	C-0623-E R	19075013	-	-	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - **İngiliz Standardı Onaylı**	0112-0001	-

VOLTAJ SEÇENEKLERİ		KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz		0102-0061	-
230V 1N 50/60Hz		0102-0062	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz *	*Dış modül, fırına dahil değildir	0102-0063	-

0623 Aksesuarları

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTIF KARBON FILTRESI	YÜKSEKLIK (MM)	KOD	€
	EXH-23	x	-	255	19073213	-
	EXH-23-CA	x	x	330	19103376	-
	FCA	EXH-23-CA için yedek aktif karbon filtresi			19107067	-
	EXT-23 Kiti	EXH-23 davlumbazı için ekstraksiyon kiti			19096418	-

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	YÜKSEKLIK (MM)	KOD	€
	SH-23	-	-	850	19058933	-
	SH-23-R	-	x	850	19058940	-
	SH-23-B	2 x 6 GN2/3 (68 mm)	-	850	19058941	-
	SH-23-RB	2 x 6 GN2/3 (68 mm)	x	850	19058943	-
	SH-23-RBM	2 adet 15 litrelik içme suyu damacana desteği ve boşaltım yeri	x	850	19079266	-
	SHP-23	Duvara 0623 fırını asmak için duvar desteği			19059282	-
	MSH-23	0623 fırını bir ünite veya pervazın üzerine koymak için seviyesi ayarlanabilir destek.			19059319	-

BAĞLAMA YERI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	A-23 Kiti	0623 fırın bağlama kiti	19106481	-

x Dahil

- Dahil değildir

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

CONCEPT

iKORE 061

PureSteam veya DirectSteam

FagorDial **2.8"**

Genel bilgiler

ALAN	VERI	Versiyon ELEKTRIK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN1/1	6 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	11,1 kW	0,83 kW / 12 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	895 mm	895 mm
	Derinlik (kolla beraber)	817 mm (883 mm)	817 mm (883 mm)
	⚠ Boylerlı gaz versiyonu (P)	-	922 mm (988 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	846 mm (877 mm)	846 mm (877 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~118,5 Kg (145 Kg)	~146 Kg (162,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	CPW-061-(E/G) R SW S	19073648 STOCK	-	19088202 ⚠	-
		-	CPW-061-(E/G) R SW	19107352	-	19107353 ⚠	-
	Sprey modu	•	CP-061-(E/G) R S	19096875		19096877 ⚠	
		-	CP-061-(E/G) R	19098464		19107350 ⚠	
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-061-(E/G) R SW S	19107357	-	19107356	-
		-	CW-061-(E/G) R SW	19076322 STOCK	-	19088201	-
	Sprey modu	•	C-061-(E/G) R S	19107354		19107355	
		-	C-061-(E/G) R	19074625 STOCK		19088200	

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	-
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	5 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	-

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	-
230V 1N 50/60Hz	0102-0002	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0003	-
230V 1N 60Hz	0102-0007	-
230V 2~ 50Hz	0102-0008	-
230V 2~ 60Hz	0102-0009	-

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	-
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	-

Aksesuarlar 061

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTIF KARBON FILTRESI	AÇILIM SOL (L)	YÜKSEKLIK (MM)	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	-
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	-
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	-
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	-
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi				x	-	-	19107067	-
	EXT-11 Kiti	EXH-11 davlumbazı için ekstraksiyon kiti				x	-	-	19096417	-
	CTG-11 Kiti	061 yakıtlı gazların çıkarılması için baca				-	x	x	19095581	-

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLIK (MM)	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	-
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	-
						-	-	x	19083234	
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	-
						-	-	x	19082005	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	-
						-	-	x	19083239	
	SH-11- 65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	-
						-	-	x	19079233	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	-
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	-
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	-
						-	-	x	19103442	
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	-
						-	-	x	19103443	

ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	GP-061	5 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	x	x	x	19011982	-

YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	EB-061*	6 GN1/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf	x	x	x	19011559	-
	EP-061*	18 adet Ø31 (64 mm) tabak için hareketli raf GE-11 ve CP-11(-R) gerekir	x	x	x	19013353	-

TEPSI ARABASILER	MODEL	AÇIKLAMA	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	GE-11	EB-061 ve EP-061 için yapı kılavuzu	x	x	x	19011569	-
	CP-11	SH-11-65 üzerine fırın için taşıma arabası	x	x	x	19013352	-
	CP-11-R	SH-11 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası	x	x	x	19018752	-

PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	Z-11Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti	x	x	-	19087303	-
			-	-	x	19087305	-

DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	HU-061 Kiti	iKORE 061 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103095	-

DÖNÜŞÜM KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilitli ankraj kiti	19069736	-

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

⚡ Sadece elektrikli fırınlar için
🔥 Sadece gazlı fırınlar için
⚠ Sadece Boylerli gazlı fırınlar için: APW-061-G

CONCEPT

iKORE 101

PureSteam veya DirectSteam

FagorDial **2.8"**

Genel bilgiler

ALAN	VERI	ELEKTRIK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN1/1	10 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	18,6 kW	0,83 kW / 18 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	895 mm	895 mm
	Derinlik (kolla beraber)	817 mm (883 mm)	817 mm (883 mm)
	⚠ Boylerlı gaz versiyonu (P)	-	922 mm (988 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.117 mm (1.149 mm)	1.117 mm (1.149 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~139 Kg (174 Kg)	~162 Kg (197 Kg)

Versiyon

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	CPW-101-(E/G) R SW S	19072806 STOCK	-	19088212 ⚠	-
		-	CPW-101-(E/G) R SW	19107359	-	19107360 ⚠	-
	Sprey modu	•	CP-101-(E/G) R S	19096891	-	19096893 ⚠	-
		-	CP-101-(E/G) R	19098465	-	19107358 ⚠	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-101-(E/G) R SW S	19107363	-	19107364	-
		-	CW-101-(E/G) R SW	19073625 STOCK	-	19088211	-
	Sprey modu	•	C-101-(E/G) R S	19107361	-	19107362	-
		-	C-101-(E/G) R	19078439 STOCK	-	19088210	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	-
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	8 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - **İngiliz Standardı Onaylı**	0112-0001	-

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0021	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0023	-
230V 1N 60Hz	0102-0027	-
230V 2~ 50Hz	0102-0028	-
230V 2~ 60Hz	0102-0029	-

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	-
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	-

Aksesuarlar 101

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTIF KARBON FILTRESI	AÇILIM SOL (L)	YÜKSEKLIK (MM)	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	-
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	-
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	-
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	-
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi				x	-	-	19107067	-
	EXT-11 Kiti	EXH-11 davlumbazı için ekstraksiyon kiti				x	-		19096417	-
	CTG-11 Kiti	101 yakıtlı gazların çıkarılması için baca				-	x	x	19095581	-

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLIK (MM)	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	-
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	-
						-	-	x	19083234	
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	-
						-	-	x	19082005	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	-
						-	-	x	19083239	
	SH-11- 65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	-
						-	-	x	19079233	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	-
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	-
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	-
						-	-	x	19103442	
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	-
						-	-	x	19103443	

ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	GP-101	8 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	x	x	x	19011983	-

YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	EB-101*	10 GN1/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf	x	x	x	19011561	-
	EP-101*	30 adet Ø31 (64 mm) tabak için hareketli raf GE-11 ve CP-11(-R) gerekir	x	x	x	19013354	-

TEPSI ARABASILER	MODEL	AÇIKLAMA	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	GE-11	EB-101 ve EP-101 için yapı kılavuzu	x	x	x	19011569	-
	CP-11	SH-11-65 üzerine fırın için taşıma arabası	x	x	x	19013352	-
	CP-11-R	SH-11 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası	x	x	x	19018752	-

PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA	⚡	🔥	⚠	KOD	€
	Z-11Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti	x	x	-	19087303	-
			-	-	x	19087305	-

DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	HU-101 Kiti	iKORE 101 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103096	-

DÖNÜŞÜM KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilitli ankraj kiti	19069736	-

x dahil - Dahil değil

⚡ Sadece elektrikli fırınlar için
🔥 Sadece gazlı fırınlar için
⚠ Sadece Boylerli gazlı fırınlar için: APW-101-G

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

CONCEPT

iKORE 062

PureSteam veya DirectSteam

FagorDial **2.8"**

Genel bilgiler

Versiyon

ALAN	VERI	ELEKTRIK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN2/1	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	-
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	22,2 kW	-
	FREKANS	50/60 Hz	-
	Standart voltaj	-380-415V 3N	-
Boyutlar ve ağırlık	En	1.134mm	-
	Derinlik (kolla beraber)	1.066mm (1.134mm)	-
	Yükseklik (menteşeli)	846 mm (877 mm)	-
	Net ağırlık (brüt)	~190 Kg (220 Kg)	-

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	CPW-062-E R SW S	19087480	-	-	-
		-	CPW-062-E R SW	19107366	-	-	-
	Sprey modu	•	CP-062-E R S	19096879	-	-	-
		-	CP-062-E R	19107365	-	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-062-E R SW S	19107368	-	-	-
		-	CW-062-E R SW	19088207	-	-	-
	Sprey modu	•	C-062-E R S	19107367	-	-	-
		-	C-062-E R	19088206	-	-	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	-
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	5 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - **İngiliz Standardı Onaylı**	0112-0001	-

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0011	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0013	-

Aksesuarlar 062

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLIK (MM)	KOD	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	-
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	-
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	650	19083224	-
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	650	19084192	-
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	x	650	19082394	-
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	-
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	-
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	850	19103384	-
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	850	19103385	-

ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	GP-062	5 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	19095570	-

YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	KOD	€
	EB-062*	6 GN2/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf	19095517	-
	EP-062*	28 adet Ø31 (75 mm) tabak için hareketli raf GE-21 ve CP-21(-R) gerekir	19095518	-

ARABALAR	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	GE-21	EB-062 ve EP-062 için yapı kılavuzu	19011570	-
	CP-21	SH-21-65 üzerine fırın için taşıma arabası	19013355	-
	CP-21-R	SH-21 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası	19018751	-

PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Z-21Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti	19087306	-

DÖNÜŞÜM KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilitli ankraj kiti	19069736	-

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

CONCEPT

iKORE 102

PureSteam veya DirectSteam

FagorDial **2.8"**

Genel bilgiler

ALAN	VERI	Versiyon: ELEKTRIK (E)	Versiyon: DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN2/1 (20 GN1/1)	10 GN2/1 (20 GN1/1)
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	33,6 kW	0,83 kW / 35 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	1.134 mm	1.134 mm
	Derinlik (kolla beraber)	1.066 mm (1.134 mm)	1.066 mm (1.134 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.117 mm (1.149 mm)	1.117 mm (1.149 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~217 Kg (258 Kg)	~230 Kg (265,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	CPW-102-(E/G) R SW S	19079303	-	19088218	-
		-	CPW-102-(E/G) R SW	19107371	-	19107372	-
	Sprey modu	•	CP-102-(E/G) R S	19096895	-	19096897	-
		-	CP-102-(E/G) R	19107369	-	19107370	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-102-(E/G) R SW S	19107455	-	19107456	-
		-	CW-102-(E/G) R SW	19079564	-	19088217	-
	Sprey modu	•	C-102-(E/G) R S	19107348	-	19107349	-
		-	C-102-(E/G) R	19079594	-	19088216	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	-
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	8 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - **İngiliz Standardı Onaylı**	0112-0001	-

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0031	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0033	-
230V 1N 60Hz	0102-0037	-
230V 2~ 50Hz	0102-0038	-
230V 2~ 60Hz	0102-0039	-

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	-
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	-

Aksesuarlar 102

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	CTG-12 Kiti*	102 yakıtlı gazların çıkarılması için baca *Sadece gazlı fırınlar için	19095590	-

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLIK (MM)	KOD	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	-
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	-
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	650	19083224	-
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	650	19084192	-
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	x	650	19082394	-
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	-
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	-
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	850	19103384	-
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	850	19103385	-

ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	GP-102	8 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	19012134	-

YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	KOD	€
	EB-102*	6 GN2/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf	19011562	-
	EP-102*	28 adet Ø31 (75 mm) tabak için hareketli raf GE-21 ve CP-21(-R) gerekir	19013356	-

ARABALAR	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	GE-21	EB-062 ve EP-102 için yapı kılavuzu	19011570	-
	CP-21	SH-21-65 üzerine fırın için taşıma arabası	19013355	-
	CP-21-R	SH-21 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası	19018751	-

PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Z-21Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti	19087306	-

DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	HU-102 Kiti	iKORE 102 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103097	-

DÖNÜŞÜM KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilitli ankraj kiti	19069736	-

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

CONCEPT

iKORE 201

PureSteam veya DirectSteam

FagorDial **2.8"**

Genel bilgiler

ALAN	VERI	Versiyon: ELEKTRIK (E)	Versiyon: DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Araba tepsi kılavuzu ve türü (T)*	20 GN1/1	20 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	63 mm	63 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	37,2 kW	1,55 kW / 36 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	935 mm	935 mm
	Derinlik (kolla beraber)	966mm (1.032mm)	966mm (1.032mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.840mm (1.871mm)	1.840mm (1.871mm)
	Net ağırlık (brüt)	~272,5 Kg (331,5 Kg)	~309 Kg (341,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	CPW-201-(E/G) R SW S T	19078184 STOCK	-	19088259	-
		-	CPW-201-(E/G) R SW T	19107458	-	19107459	-
	Sprey modu	•	CP-201-(E/G) R S T	19096899	-	19096901	-
		-	CP-201-(E/G) R T	19098466	-	19107457	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-201-(E/G) R SW S T	19107462	-	19107463	-
		-	CW-201-(E/G) R SW T	19079085	-	19091665	-
	Sprey modu	•	C-201-(E/G) R S T	19107460	-	19107461	-
		-	C-201-(E/G) R T	19079327	-	19088257	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - **İngiliz Standardı Onaylı**	0112-0001	-

* Diğer araba konfigürasyonlarını sorun (T)

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0041	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0043	-
230V 1N 60Hz	0102-0047	-
230V 2~ 50Hz	0102-0048	-
230V 2~ 60Hz	0102-0049	-

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	-
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	-

Aksesuarlar 201

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	CTG-21 Kiti*	201 yakıtlı gazların çıkarılması için baca *Sadece gazlı fırınlar için	19095591	-

ARABALAR	MODEL	GUÍAS (SEPARACIÓN)	KOD	€
	CEB-201	20 GN1/1 (63mm)	19011551	-
	CEB-201-69	18 GN1/1 (69mm)	19103883	-
	CEB-201-80	16 GN1/1 (80mm)	19107454	-
	CEB-201-85	15 GN1/1 (85mm)	19107590	-
	CBK-16	16 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 81 mm)	19107596	-
	CBK-15	15 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	19107668	-
	CEP-201	50 adet Ø31 (75 mm) tabak	19013357	-

TUVAL	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	LTE-201	Yiyecek ısısının korunması ve bakımı için tuval. CEB ve CEP araçları için	19011741	-

RAMPA	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	RH-201	201 arabaları için seviye rampası	19044716	-

BAĞLAMA YERI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit A-20	Fırını zemine sabitlemek için parça kiti.	19012270	-

KULP KITI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit ASA	Araba kolu için yan destek kiti	19087163	-

DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit HU-201	iKORE 201 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103098	-

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

iKORE 202

PureSteam veya DirectSteam

FagorDial **2.8"**

Genel bilgiler

ALAN	VERI	Versiyon: ELEKTRIK (E)	Versiyon: DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Araba tepsi kılavuzu ve türü (T)*	20 GN2/1 (40 GN1/1)	20 GN2/1 (40 GN1/1)
	Kılavuzlar arası ayırım	63 mm	63 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	67,2 kW	1,55 kW / 65 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	1.165 mm	1.165 mm
	Derinlik (kolla beraber)	1.074 mm (1.140 mm)	1.074 mm (1.140 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.840 mm (1.871 mm)	1.840 mm (1.871 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~338 Kg (403,5 Kg)	~357 Kg (422,5 Kg)

Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	CPW-202-(E/G) R SW S T	19075005	-	19088276	-
		-	CPW-202-(E/G) R SW T	19107465	-	19107466	-
	Sprey modu	•	CP-202-(E/G) R S T	19096903	-	19096905	-
		-	CP-202-(E/G) R T	19098472	-	19107464	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-202-(E/G) R SW S T	19107469	-	19107480	-
		-	CW-202-(E/G) R SW T	19078517	-	19091669	-
	Sprey modu	•	C-202-(E/G) R S T	19107467	-	19107468	-
		-	C-202-(E/G) R T	19078544	-	19088274	-

Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSIM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	-
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - **İngiliz Standardı Onaylı**	0112-0001	-

* Diğer araba konfigürasyonlarını sorun (T)

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0051	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0053	-
230V 1N 60Hz	0102-0057	-
230V 2~ 50Hz	0102-0058	-
230V 2~ 60Hz	0102-0059	-

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	-
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	-

Aksesuarlar 202

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit CTG-22*	202 yakıtlı gazların çıkarılması için baca iKORE * Sadece gazlı fırınlar için	19095592	-

ARABALAR	MODEL	GUÍAS (SEPARACIÓN)	KOD	€
	CEB-202	20 GN2/1 (63mm)	19011550	-
	CEB-202-69	18 GN2/1 (69mm)	19103884	-
	CEB-202-80	16 GN2/1 (80mm)	19107481	-
	CEB-202-85	15 GN2/1 (85mm)	19107588	-
	CBK-32	32 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 81 mm)	19107620	-
	CBK-30	30 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	19107669	-
	CEP-202- 90	90 adet Ø31 (75 mm) tabak	19081933	-
	CEP-202	100 adet Ø31 (75 mm) tabak	19011552	-

TUVAL	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	LTE-202	Yiyecek ısısının korunması ve bakımı için tuval. CEB ve CEP araçları için	19011742	-

RAMPA	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	RH-202	202 arabaları için seviye rampası	19034438	-

BAĞLAMA YERI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	A-20 Kiti	Fırını zemine sabitlemek için parça kiti.	19012270	-

KULP KITI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kulp kiti	Araba kulbu için yan destek kiti	19087163	-

DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit HU-202	iKORE 202 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103099	-

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

Vakum paketleme makineleri

Genel özellikler

Yapı:
- AISI 304
- Busch pompaları
- 2 adet polikarbon dolgulu demir
- Suya karşı koruma
- Pnömatik pistonlu, kablosuz, yumuşak barlar

Kontrol:
- Bölmede vakum yüzdesini kontrol etmek için mikro işlemci
- Dijital kontrollü ekran paneli.
- Ayarlanmış vakum seviyesi ve yağ değişimi alarmları.
- Makinenin toplam döngüsünün görüntülenmesi.
- Yağ seviyesi vizörü.

İşlev ve programlar:
- Vakum döngüsünün otomatik başlatılması,
- Çift pozisyonlu piston (çalışma ve dinlenme).
- 10 program için kolay programlama hafızası.
- Ekstra 60” vakum yapma olasılığı.
- Sıvı vakumlama olasılığı.
- Pompanın nem gidermesi için H2O out programı.
- Hem poşet hem de konteynırın dışını ambalaj yapma programı.
- G modelleri narin/yumuşak ürünleri ambalaj yapma imkanı sunar.

Masa üstü Vakum paketleme makineleri

MÜHÜRLÜ BAR POZISYONU	MODEL	KOD	BAR UZUNLUĞU (mm)	POMPA KAPASITESI (m3/s)	BÖLME (mm)	GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
	SVS-1-310/8	19107730	310	8	332 x 335 x 170	600	395 x 490 x 374	-
	SVS-1-310/8 G	19107731	310	8	332 x 335 x 170	600	395 x 490 x 374	-
	SVS-1-410/10	19107732	410	10	441 x 449 x 170	750	535 x 591 x 438	-
	SVS-1-410/10 G	19107733	410	10	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-
	SVS-1-410/20	19107734	410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-
	SVS-1-410/20 G	19107735	410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-
	SVS-2-410/20	19107736	410 + 410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-
	SVS-2-410/20 G	19107737	410 + 410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-

Ayaklı vakumlu ambalaj makinesi

MÜHÜRLÜ BAR POZISYONU	MODEL	KOD	BAR UZUNLUĞU (mm)	POMPA KAPASITESI (m3/s)	BÖLME (mm)	GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
	SVP-2-620/63	19107745	620 + 620	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1.050	-
	SVP-2-620/63 G	19107746	620 + 620	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1.050	-
	SVP-2-950/100	19107751	950 + 950	100	980 x 585 x 230	2500	1.100 x 800 x 1.070	-
	SVP-2-950/100 G	19107752	950 + 950	100	980 x 585 x 230	2500	1.100 x 800 x 1.070	-
	SVP-2-520/25	19107741	520 + 520	25	485 x 550 x 175	1200	600 x 710 x 1.035	-
	SVP-2-520/25 G	19107742	520 + 520	25	485 x 550 x 175	1200	600 x 710 x 1.035	-
	SVP-2-505/63	19107743	505 + 505	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1.050	-
	SVP-2-505/63 G	19107744	505 + 505	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1.050	-
	SVP-2-560/100	19107747	560 + 560	100	980 x 585 x 230	2500	1.100 x 800 x 1.070	-
	SVP-2-560/100 G	19107750	560 + 560	100	980 x 585 x 230	2500	1.100 x 800 x 1.070	-

G: Durgun gaz girişli modeller

Vakum paketleme makineleri için aksesuarlar

Masa üstü modeller için arabalar

KOD	UYUMLU OLANLAR	AÇIKLAMA	€
19076888	SVS-1-310/8	4 tekerlekli 590x550x610h mm araba	-
19076889	SVS-1-410/10S- VS-1-410/20	4 tekerlekli 690x730x610h mm araba	-

Sıvı ambalajlamak için eğimli düz raflar

KOD	UYUMLU OLANLAR	AÇIKLAMA	€
19076890	SVS-1-310/8	Sıvı ambalajlamak için paslanmaz çelikten, eğimli düz raf	-
19076891	SVS-1-410/10S- VS-1-410/20	Sıvı ambalajlamak için paslanmaz çelikten, eğimli düz raf	-
19076892	SVP-2-520/25	Sıvı ambalajlamak için paslanmaz çelikten, eğimli düz raf	-
19076893	SVP-2-620/63	Sıvı ambalajlamak için paslanmaz çelikten, eğimli düz raf	-
19076897		Sıvılar için paslanmaz çelikten huni	-

Konteynırda vakum yapmak için aspirasyon tübü

KOD	AÇIKLAMA	€
19076894	Dış konteynırda vakum yapmak için aspirasyon tübü	-

Çekirdek sıcaklık sensörü için SYV valfı

KOD	AÇIKLAMA	€
19076895	Vakumlu pişirme inox için çekirdek sıcaklık probu.	-
19076896	Valf conta seti (10 adet)	-

SÜTUN HALİNDE KURULUM

Stacking Çözümleri

Genel özellikler

- Sütun halinde fırın kitleri, iki fırını üst üste koyabilmek için unsur takımlarından oluşur.
- Bu tarz bir montaj, üç elektrikli ürün serisinden herhangi biri olan 1/1 tepsili fırınlarla yapılır.
- Sipariş verirken, iki fırının kodu ve sütun halinde yapılacak olan montaj için parça kiti kodu da belirtilmelidir.
- **Sipariş üzerine fabrikada montaj seçeneği. Fagor Professional sütun halindeki fırınları fabrikada monte edilmiş ve bitmiş şekilde tedarik eder.**

MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
K-61-61	2 iKORE Kompact 061 fırın için istif kiti	19107453	-
K-61-101	1 adet iKORE Kompact 061 + 1 adet iKORE Kompact 101 fırın için istif kiti	19108677	-
23-23	2 iKORE 0623 fırın için istif kiti	19059364	-
61-61 R	2 adet sağ kapılı iKORE 061 fırın için istif kiti	19087274	-
61-61 L	2 adet sol kapılı iKORE 061 fırın için istif kiti	19087275	-
61-101 R	1 adet iKORE 061 + 1 adet sağ kapılı iKORE 101 fırın için istif kiti	19087272	-
61-101 L	1 adet iKORE 061 + 1 adet sol kapılı iKORE 101 fırın için istif kiti	19087273	-
62-62 R	2 adet sağ kapılı iKORE 062 fırın için istif kiti	19087551	-
62-62 L	2 adet sol kapılı iKORE 062 fırın için istif kiti	19088030	-
62-102 R	1 adet iKORE 062 + 1 adet sağ kapılı iKORE 102 fırın için istif kiti	19088031	-
62-102 L	1 adet iKORE 062 + 1 adet sol kapılı iKORE 102 fırın için istif kiti	19088032	-

Sadece elektrikli fırınlar için

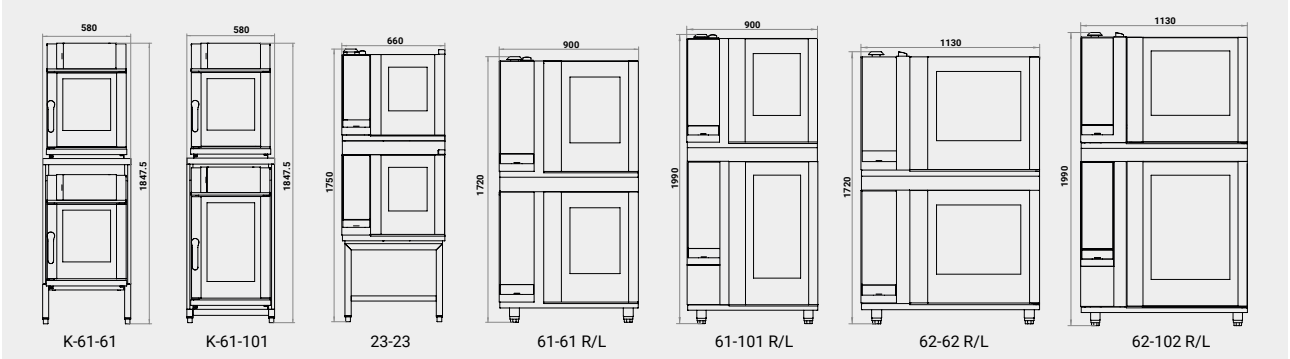

Cook & Chill Çözümleri

Genel özellikler

- "Cook & Chill" kiti, fırını bir hızlı soğutucu üzerine kurma imkanı sağlayan parça takımından oluşur.
- "Cook & Chill" sütun siparişi verirken, fırın kodu, hızlı soğutucu kodu ve sütun halinde montaj için ilgili parça kiti kodu ya da en yaygın şekilde kullanılan takımın kodu belirtilmelidir.
- **Sipariş üzerine fabrikada montaj seçeneği. Fagor Professional sütunu monte edilmiş ve bitmiş şekilde tedarik eder.**

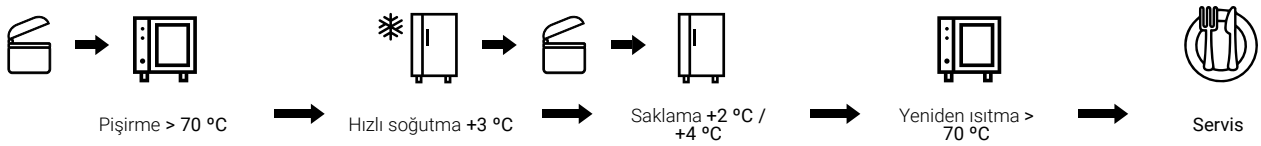

	MODEL	AÇIKLAMA	FIRINLAR IÇIN:	KOD	€
	C&C-0623 kiti	iKORE 0623 fırını için Cook&Chill montaj kiti + ABCO 0623 Hızlı Soğutucu		19087772	-
	C&C-061 kiti	iKORE 061 fırını için Cook&Chill montaj kiti + ABCO 061 Hızlı Soğutucu		19088139	-
	C&C-061 G KİTİ	iKORE 061 Boylerlı gazlı fırın için Cook&Chill montaj kiti + ABCO 061 Hızlı Soğutucu		19095521	-

Hızlı soğutucu kullanmanın önemi

Hızlı soğutucular, ürünleri +90ºC'de piştikten sonra bakteri çoğalmasını önleyerek, 90 dakikadan az bir sürede, +3 ºC soğutma sıcaklığına indirerek, besinleri hızlıca soğutmak üzere tasarlanmış makinelerdir.

Derin dondurma döngüsü içeren, farklı karışık hızlı soğutucu ürün serimiz 4 saatlik bir sürede ürün sıcaklığını -18 ºC'ye düşürebilir; böylece bakteri florası ve makro kristal oluşumunu engelleyerek besini çok hızlı bir şekilde dondurur.

SÜTUN HALİNDE KURULUM

Cook&Chill yelpazemiz

Fırın ve hızlı soğutucu kombinasyonunu kullanmak, mutfağın işlerini programlamada kolaylık sağladığı için sizi daha etkin kılar.

Karışık fırın ve hızlı soğutucunun doğru kullanımı daha az yemek artığı sağlar, zamandan tasarruf ettirir ve anında servis edilebilecek ürün sağlar.

Cook & Chill 0623
Günde 30-60 yemek

Fırın + Hızlı Soğutucu

MODEL		KOD	€
APW-0623-E R S SW K		19079298	-
Kit A-23		19106481	-
Kit C&C-0623		19087772	-
ABCO-06 2/3 HC	50HZ	19087540	-
	60Hz	19097559	-

C&C 0623 Çözümü

Cook & Chill 061
Günde 50-100 yemek

Fırın + Hızlı Soğutucu

MODEL		KOD	€
APW-061-E R S SW K		19078616	-
Kit Z-11		19087303	-
Kit C&C-061		19088139	-
ABCO-061	50Hz	19105609	-
	60Hz	19111029	-

C&C 061 Çözümü

Cook & Chill 101
Günde 80-150 yemek

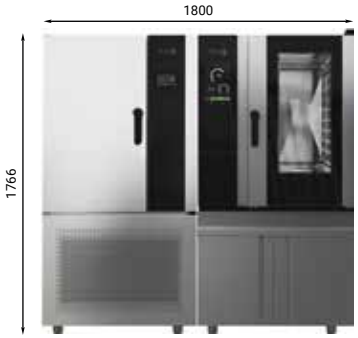

Fırın + Destek + Hızlı Soğutucu

MODEL		KOD	€
APW-101-E R S SW K		19078668	-
Kit Z-11		19087303	-
SH-11-65 BCP		19079211	-
ABCO-101 HC	50Hz	19105605	-
	60Hz	19111030	-

C&C 101 Çözümü

- İdeal çözümünüzü ambalaj makineleri ve fırın aksesuarlarımızla tamamlayın: Davlumbaz, araba ve gövdeler, tepsiler...
- Soğutma kısmından daha fazla hızlı soğutucu modellerine bakabilirsiniz.

(-) Yoğunlaştırıcı ünite olmadan.

Cook & Chill 102
Günde 150-250 yemek

Fırın + Destek + Hızlı Soğutucu

MODEL		KOD	€
APW-102-E R S SW K		19079785	-
Kit Z-21		19087306	-
SH-21-65 BCP		19082394	-
ABCO-102	50Hz	19091443	-
	60Hz	19091444	-

C&C 102 Çözümü

Cook & Chill 201
Günde 150-250 yemek

Fırın + Hızlı soğutma hücresi

MODEL	KOD	€
APW-201-E R S SW T K	19079328	-
RBP-201 50/60Hz	19089779	-

C&C 201 Çözümü

Cook & Chill 202
Günde 200-400 yemek

Fırın + Hızlı soğutma hücresi

MODEL	KOD	€
APW-202-E R S SW T K	19078839	-
RBM-202 50/60Hz	19089790	-

C&C 202 Çözümü

- İdeal çözümünüzü ambalaj makineleri ve fırın aksesuarlarımızla tamamlayın: Davlumbaz, araba ve gövdeler, tepsiler...
- Soğutma kısmından daha fazla hızlı soğutucu modellerine bakabilirsiniz.

(-) Yoğunlaştırıcı ünite olmadan.

Firin temizliği

Katı iWash SW

	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	OVENCLEAN: Deterjan tabletleri kovası - 75 birim		19086761	-
	Katı iWash temizleme sistemine (SW) sahip fırınlarda yağ çözme ve temizlik için deterjan. - Güçlü temizlik: Yağ gibi en inatçı organik kirleri çözer ve giderir. - Ultra konsantre formül: Küçük dozlarla derinlemesine ve güvenilir bir temizliği garanti eder. - Fosfat veya zararlı maddeler olmadan: Yiyecek endüstrisi için ideal, güvenli ve çevre dostu. - Ovenbrite ile uyumlu: mükemmel bir bitiş için tamamlayıcı parlatıcı.			
	OVENBRITE: Parlatıcı tabletleri kovası - 75 birim		19086763	-
	Katı iWash temizleme sistemine (SW) sahip fırınlar için suda çözünen parlatıcı. - Kireç önleyici etki: Kireç birikimine karşı aktif koruma. - Hizmet ömrünü uzatır: Gelişmiş içerikler fırının performansına özen gösterir ve korur. - Olağanüstü sonuçlar: Her bir temizleme döngüsünden sonra en iyi koşullarda kullanıma hazır şekilde, temiz, hijyenik ve parlak pişirme bölmesi.			

Sıvı iWash LW

	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	DECAFORN: 10 lt sıvı deterjan kutusu (harici bağlantı)		19086053	-
	Sıvı iWash temizleme sistemli fırınlar için yağ çözücü sıvı deterjan (LW): - Gelişmiş formül: etkin yağ çözme ve kireç giderme. - Üstün performans: küçük dozla güçlü etki. - Yüzeyi korur: paslanmaz çeliği çizmeden veya matlaştırmadan mükemmel bir koşulda tutar.			
	HIDROFORN: 10 lt sıvı parlatıcı kutusu (harici bağlantı)		19086054	-
	Sıvı iWash temizleme sistemine (LW) sahip fırınlarda yağ çözücü sıvı deterjan: - Yüksek performans: parlatıcı, kurutucu, nötrleştiren ve suya karşı dayanıklı koruyucu olarak işlev görür. - Kireç sökücü: kireç birikintilerini giderir ve kireç parçacıklarının oluşmasını önler. - Uzun ömürlü parlaklık: parlak, atıksız bir bitişi garanti eder. - Kokusuz ve tatsız: yiyeceğin tadını değiştirmeden temiz ve nötr bir işlemi garanti eder.			

Temel yıkama (manual)

	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	KOI PLUS: Yağ sökücü - 4 x 6'lı şişe paketi (sprey halinde)		19086765	-
	Temel temizlik sistemine sahip (W'ye sahip olmayan) fırınlar için manuel uygulanan yağ sökücü kutu.			

Su aritma

Kartuş filtreleme sistemleri:

Her bir catering noktasında uygun şekilde arıtılmış su kullanılması su kusurlarının minimumda tutulmasını ve tariflerin müşterinin kalite talebini karşılayarak pişirilmesini garanti eder. Fırın filtreleri kireç birikintilerine, klorürün etkilerine ve sudaki parçacıkların yanında aşınmaya karşı da koruma sağlar. Bu da onarım giderlerinden tasarruf ettirir ve iş standartlarınızı karşılayan temiz ve hijyenik bir fırın sağlar.

İki parametreyi ölçerek (sertlik ve klorid) fırının hangi filtreye ihtiyacı olduğunu belirleyebiliriz:

PARAMETRE	ÖNERI	KORUMA	FILTRE
Su sertliği	**> 6 dH*: Kireç önleyici filtresi** * Sertlik 6 dH°'den düşük dahi olsa filtre kullanımı her zaman musluk suyundan gelen klorür ve parçacıklarla ilgili problemleri önlemek adına tavsiye edilir.	- Parçacıkların geçmesini önler - Kloridi giderir - Kireç oluşumunu önler	Fırınlar kadar 6 x GN1/1: **C500** (K-061, K-101, 0623, 061) Fırınlardan 10 x GN1/1 : **C1100** (062, 101, 102, 201, 202)
Klorürler	**> 150 mg/l :** **Kireç önleyici + anti-korozyon filtresi**	- Parçacıkların geçmesini önler - Kloridi giderir - Kireç oluşumunu önler - Kalsiyum sülfat oluşumunu önler - Aşınmayı önler	**X1100**

Kireç önleyici filtreleme

	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit C500	ilk kurulum kiti - Fırınlar için su filtreleme sistemi. Kireç önleyici işlem, standart kapasite. İçerir: Başlık + C500 kartuş + akış ölçer + kireç içeren suyun filtrelenmesi için 3/8 - 3/4 adaptör	19111541	-
	Kit C1100	ilk kurulum kiti - Fırınlar için su filtreleme sistemi. Kireç önleyici işlem, standart kapasite. İçerir: Başlık + C1100 kartuş + akış ölçer + kireç içeren suyun filtrelenmesi için 3/8 - 3/4 adaptör	19111542	-
	C500	C500 filtre kiti için yedek kartuş	19111544	-
	C1100	C1100 filtre kiti için yedek kartuş	19111547	-

*Kartuş, maksimum bir yıl içinde fırının su tüketimi filtrenin litre kapasitesine ulaşıldığında değiştirilmelidir.

Kireç önleyici filtreleme + aşınmaya karşı koruma

	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit X1100	İlk kurulum kiti - Fırınlar için su filtreleme sistemi. Kireç önleyici ve korozyon önleyici işlem. İçerir: Filtre başlığı + X1100 filtre + akış ölçer + 3/8 - kireç ve klorür içeren suyun filtrelenmesi için 3/8 - 3/4 adaptör.	19111543	-
	X1100	X1100 filtre kiti için yedek kartuş	19111548	-

*Kartuş, maksimum bir yıl içinde fırının su tüketimi filtrenin litre kapasitesine ulaşıldığında değiştirilmelidir.

DİĞER AKSESUARLAR

Gastronorm Tepsiler

	MODEL	KAPASITE	BOYUTLAR (WxL)	DERINLIK (mm)	KOD	€
Grid - AISI-304 1mm (EN631)						
	GRID 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058664	-
	GRID 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19085067	-
	GRID 2/1	-	GN-2/1 (650x530 mm)	-	19085068	-
Tavuk ve kaburga için kızartma ızgaraları						
	PO 1/1-8	8 chickens	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19001496	-
	CO 1/1	Ribs	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000545	-
Gres toplayıcı						
	BRG 1/1	5l	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19107594	-
	BRG 2/1	10l	GN-2/1 (650x530 mm)	-	19107615	-
Kızartma tepsileri						
	FRI 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058655	-
	FRI 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19012415	-
Düz tepsiler						
	GN 2/3-20	1,70l	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058658	-
	GN 2/3-40	3,2l	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058659	-
	GN 1/1-20	2,50l	GN-1/1 (325x530 mm)	20	19001669	-
	GN 1/1-40	5,50l	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19048493	-
	GN 1/1-65	9,50l	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19048494	-
	GN 1/1-100	14,00l	GN-1/1 (325x530 mm)	100	19048495	-
	GN 2/1-20	3,00l	GN-2/1 (650x530 mm)	20	19001673	-
	GN 2/1-40	10,50l	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001674	
	GN 2/1-65	18,50l	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001675	-
	GN 2/1-100	28,00l	GN-2/1 (650x530 mm)	100	19001672	-
Delikli tepsiler						
	GNP 2/3-20	1,7l	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058660	-
	GNP 2/3-40	3,2l	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058661	-
	GNP 1/1-40	5,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19001677	-
	GNP 1/1-65	9,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19048496	-
	GNP 1/1-100	14l	GN-1/1 (325x530 mm)	100	19001676	-
	GNP 2/1-40	10,5l	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001680	-
	GNP 2/1-65	18,5l	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001681	-
	GNP 2/1-100	28l	GN-2/1 (650x530 mm)	100	19001679	-

	MODEL	KAPASITE	BOYUTLAR (WxL)	DERINLIK (mm)	KOD	€
Granit tepsiler						
	TP 2/3-20	1,7l	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058663	-
	TP 2/3-40	3,2l	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19059569	-
	TP 1/1-20	2,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	20	19001978	-
	TP 1/1-40	5,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19001979	-
	TP 1/1-65	9,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19001980	-
	TP 2/1-20	3,5l	GN-2/1 (650x530 mm)	20	19001981	-
	TP 2/1-40	10,5l	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001982	-
	TP 2/1-65	18,50l	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001983	-
fırıncılık tepsileri						
	BPA 2/3 Flat	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058657	-
	BPA 1/1 Flat	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000313	-
	BPP 2/3 Perforated	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058656	-
	BPP 1/1 Perforated	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000314	-
	BB 1/1 Baguettes	4 cavities	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19107820	-
	BB 60/40 Baguettes	5 cavities	BAKE 60/40 (600x400)	-	19107822	-
	BP 60/40 Perforated	-	BAKE 60/40 (600x400)	-	19111321	-
	BP 60/40 Flat	-	BAKE 60/40 (600x400)	-	19111322	-
Kalıp tepsileri						
	MT 2/3 6	6 cavities	GN-2/3 (325x354 mm)	10 Ø x 15H	19107800	-
	MT 1/1 11	11 cavities	GN-1/1 (325x530 mm)	10 Ø x 15H	19107811	-
Kızartmak veya hafif pişirmek için "grill" ızgara						
	MG 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058654	-
	MG 1/1	-	GN-1/1 (325X530 mm)	-	19001460	-
	GRILL 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	(Perforated)	19002844	-
	FG 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19059568	-
	FG 1/1	-	GN-1/1 (325X530 mm)	-	19076583	-

Pişirme aksesuarları

İsleme

	MODEL	GÜÇ (W)	VOLTAJ	HZ	BOYUTLAR (mm)	KOD	€
	SMOKER	250	230V 1N	50/60	95 x 268 x 54	19059112	-

Ek dış sonda

	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit SV*	Vakumlu pişirme için dış SousVide sıcaklık kontrolü sonda kiti	19087745	-
	Kit ST*	Tek noktalı, dış sıcaklık kontrolü sonda kiti.	19087746	-
	Kit SS	ST ve SV sondalar için dış destek	19107627	-

***ADVANCE**: Aynı pişirme sırasında 3'e kadar sonda kullanım imkanı: Çok noktalı EZ sıcaklık sensoru + 2 dış sonda (ST ve SV).

***CONCEPT**: Aynı anda tek bir sonda çalıştırma olanağı. Çok noktalı, iç sıcaklık EZ sensoru veya tek bir dış SousVide (SV) sonda.

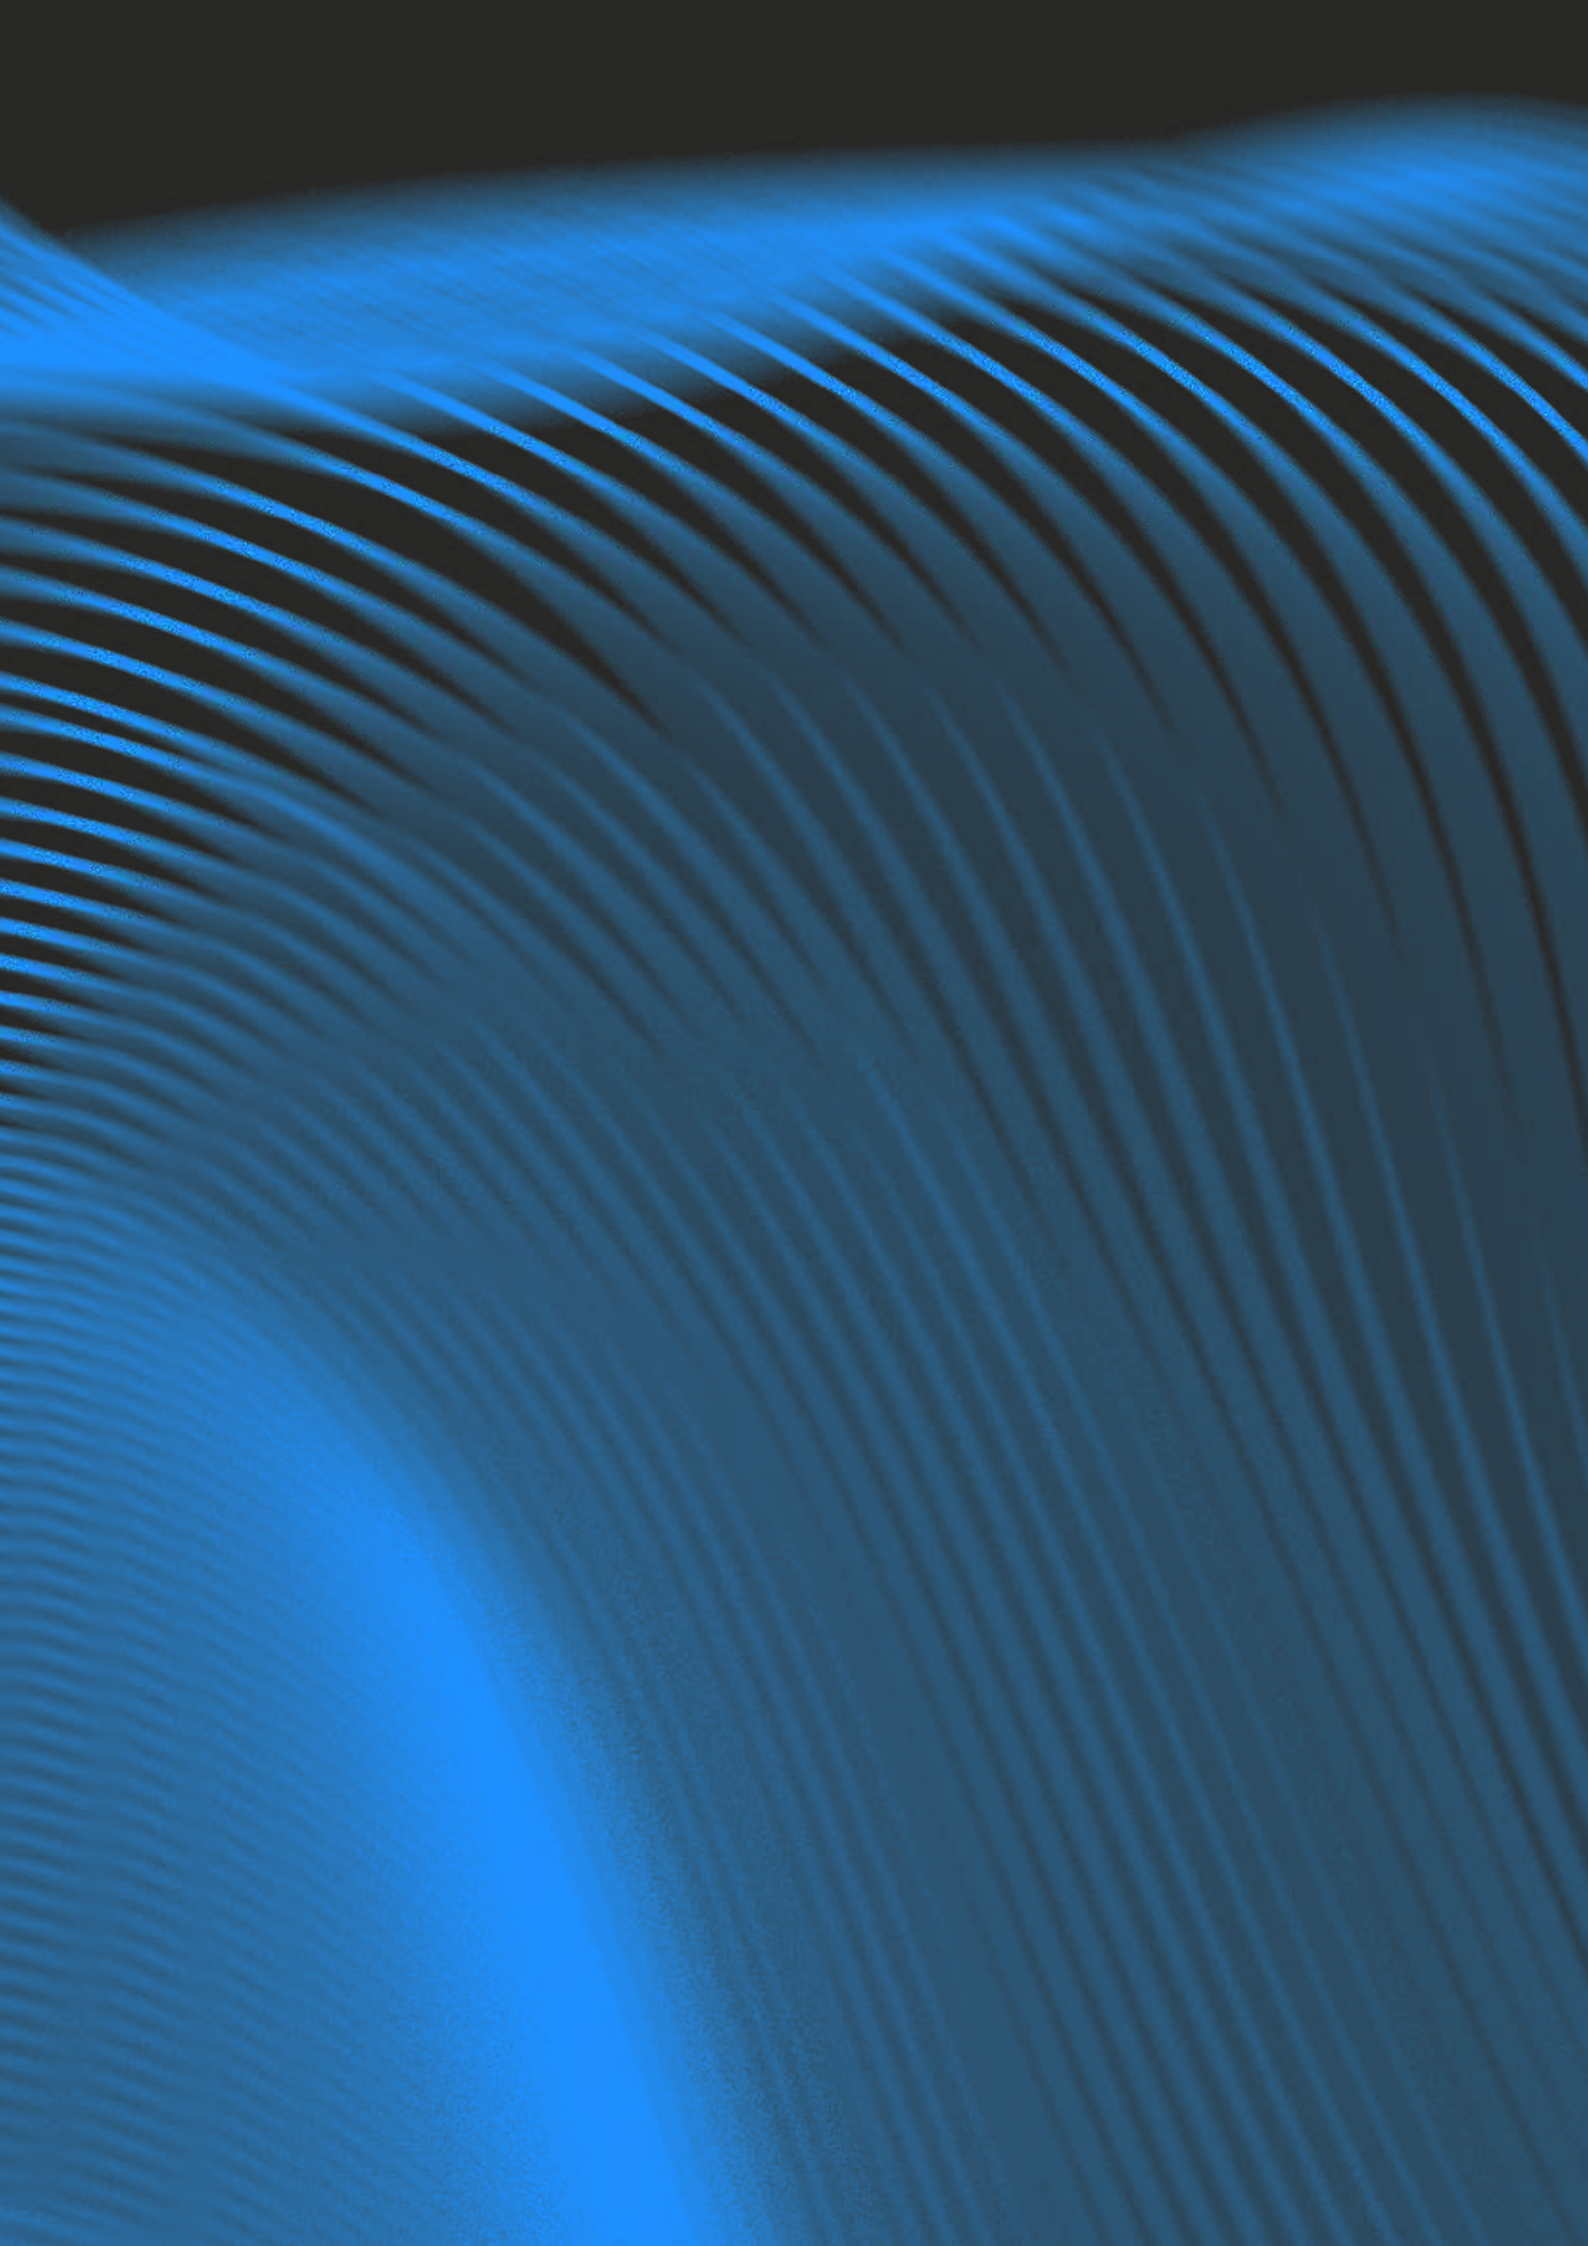

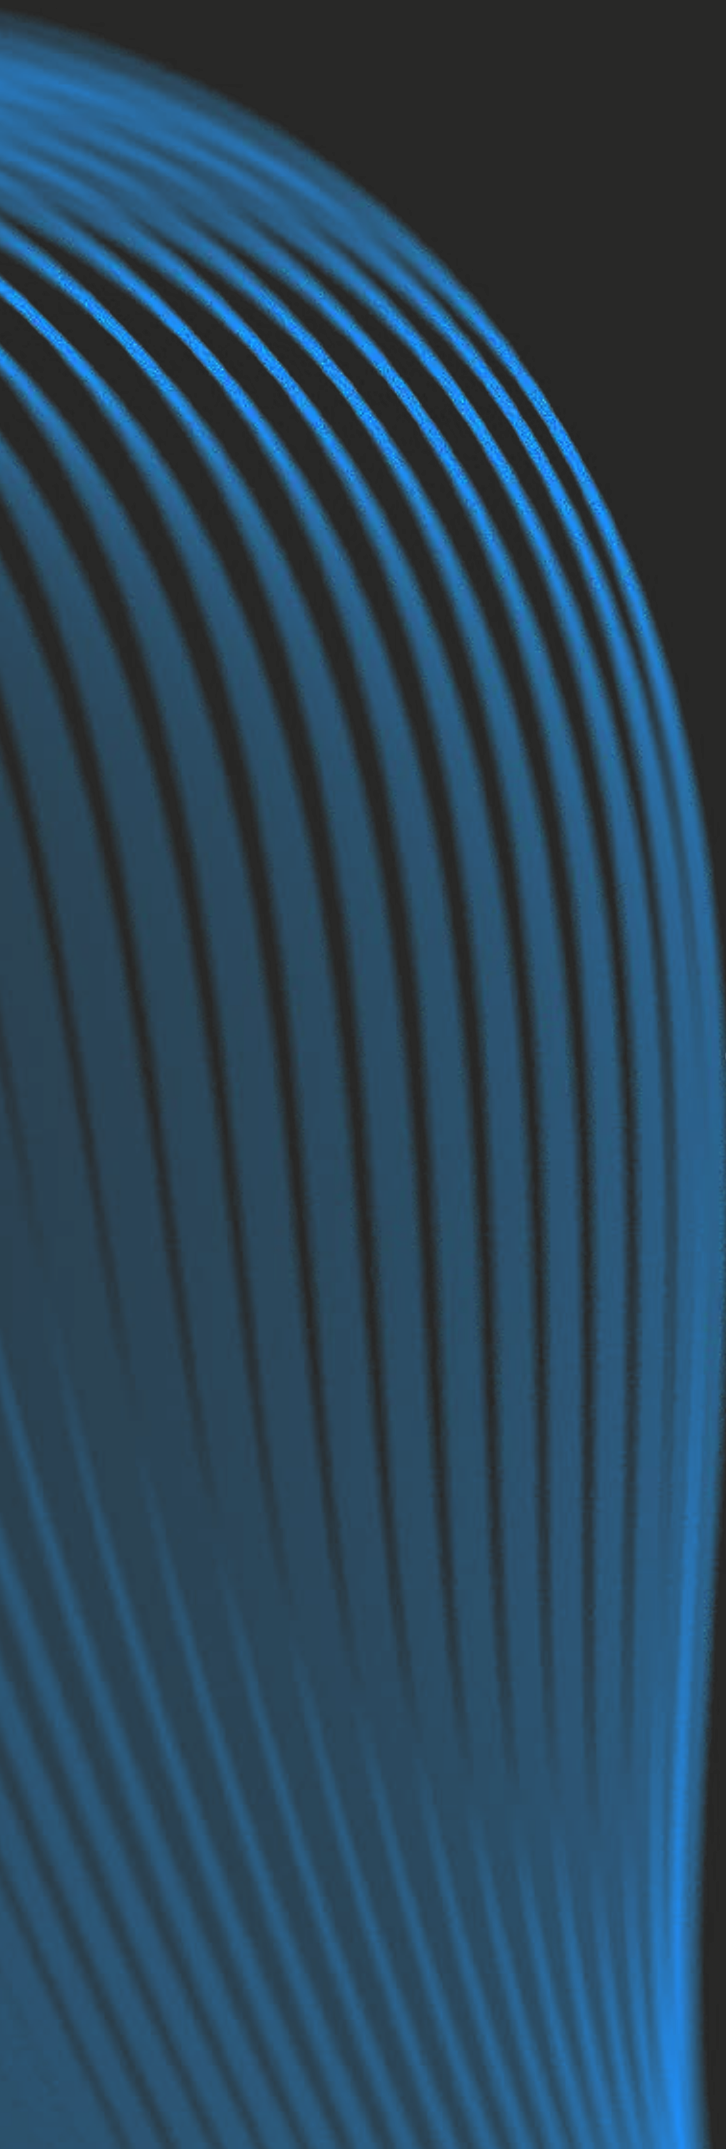

Bulaşık
yıkama

FagorKonnect
Foodservice

FagorKonnect'in özellikle bulaşık yıkama cihazlarının işlevselliğini nasıl artırdığını öğrenin.

Bulaşık yıkama analizi için tasarlanmış özel grafik:

Cihaz durumu, hata analizi ve program başına ve günlük çalıştırılan yıkama döngüsü gibi özel yönlere odaklanan bulaşık yıkama cihazı analizini gerçekleştirmek için bilgiyi ön plana çıkaran sezgisel ve spesifik grafikleri kullanabilirsiniz.

Gerçek zamanda gösterilen detaylı bilgi:

Kilit veriler, bulaşık makinesini takip etmek ve parametre ayarı, cihazı açma-kapama veya ağ Konfigürasyonu gibi işlemleri gerçekleştirmek için görüntülenecektir.

Belli bir cihazın HACCP'ını görüntüleyin ve indirin:

Belli bir cihaz için HACCP mevcuttur. Seçili tarih aralığı üzerinden bir grafik elde edilir.

Yeni Nesil Bulaşık Makineleri.

iNOVA
GENERATION

Yenilikçi yıkama teknolojisiyle
benzersiz sonuçlar.

Bulaşık yıkama

Küçük ve orta boy üretim **177**
Kazan yıkama **209**
Konveyörlü bulaşık makinesi..... **213**
Flight type bulaşık makinesi **231**
Sepetler **243**

SU BAĞLANTI ÖZELLIKLERI:

pH: 6,5 ÷ 7.5	
Toplam su sertliği:	5÷ 10 °fH
	3,5 ÷ 7 °eH
	2,8 ÷ 5,6 °dH
Atıklar: Ø < 0,08 mm	
Klorür: ≤ 100 mg/l	
Klor: 0 ÷ 0,5 mg/l	
İletkenlik: 400 ÷ 2.000 µS/cm	

Yukarıda belirtilen açıklamalara uymayan yanlış kurulumdan doğabilecek işlev problemleri garanti kapsamında yer almaz.

STOCK Bu 50 Hz modeller için geçerlidir.

18:10
START
FAGOR

Küçük ve orta boy üretim

Giriş **179**
Bardak yıkama makineleri **183**
— Concept + ... **183**
— Concept **185**
Tezgah tipi bulaşık makineleri **187**
— Advance **187**
— Concept + ... **189**
— Concept **191**
Giyotin tipi bulaşık makineleri **195**
— Advance **195**
— Concept + ... **197**
— Concept **199**
Sanitary bulaşık makineleri **201**
— Tezgah tipi bulaşık makineleri **201**
— Giyotin tipi bulaşık makineleri **203**
Aksesuarlar **205**
— Aksesuarlar **205**
— Su arıtma **207**

		CONCEPT | C	CONCEPT+ | P			ADVANCE | A
		ŞEBEKE BASINCI (2-4 BAR)	ŞEBEKE BASINCI (2-4 BAR)	DURULAMA POMPASI (1-4 BAR)		DURULAMA POMPASI (1-4 BAR)
Bardak yıkama makineleri (G)	400X400	WGC-400 (1)	WGP-400 (1)	WGP-401 (1)		
Tezgah tipi bulaşık makineleri (U)	500X500	WUC-502 WUC-500 (1)	WUP-502	WUP-503	WUP-503 SN	WUA-503
Giyotin tipi bulaşık makineleri (H)	500X500	WHC-502	WHP-502	WHP-503	WHP-503 SN	WHA-503

(1) Tek fazlı versiyon.

Ara yüz

ADVANCE | A

CONCEPT+ | P

FagorKonnect

CONCEPT | C

Beyaz
Makine hazır değil

Yeşil
Makine hazır

Mavi
Çalışıyor

- 2.8” arkadan aydınlatmalı renkli (TFT) sıvı kristal ekran.
- Renk kodlu durum göstergeleri.
- Yıkama ve durulama sıcaklıkları veya döngü süresi gibi çalışma parametreleri ekranı.
- Tank ve kazan ısıtıcıları işlemlerinin göstergeleri.
- Kendi kendine tanı ve hata sinyali.
- Belli bir zamanda makineyi açma veya kapamayı programlamak için zaman işlevi.
- Enerji tasarrufu modu (stand-by): Makine çalışmadığı zaman enerji tüketimini azaltma.
- Cihaz kullanımına (cam, tabak takımı ve bar) ve makineye özel programlara göre kullanıcı seçici program.
- Boşaltma pompalı (B) ve yumaşıtıcılı (S) modellerde makinenin kendi kendini temizleme programları.

Kendi kendini temizleme | **Boşaltma** | **Otomatik doldurma** | **Akıllı reçine yeniden yıkama**

- Teknik menü (parola aracılığıyla)
  - Elektroniklerin tüm girişlerini görüntüleyin ve problemlerin hızlı bir şekilde tespit edilmesi için çıkışlar üzerinde eyleme geçin.
  - Isıtma sıcaklığı, yıkama ve durulama süreleri, vs. gibi çalışma parametrelerinin değiştirilmesi.
  - Programlanmış bakım: makinede bakım gerçekleştirmek adına uyarılar arasındaki süre, olası bozulmaları gidermek ve makinenin performasını idame ettirmek için düzenlenebilir.
- HACCP: HACCP bilgisini indirin.
- Seçenek olarak bağlanabilirlik (K) (Wi-fi ve Ethernet).
- Şunlar dahil sensor (Z) ekleme seçenekleri:
  - Kimyasal doz kontrolü (DA).
  - Kontrol panelinde bir uyarıyla beraber sonda (L) aracılığıyla düşük kimyasal seviye kontrolü aksesuar olarak mevcuttur.

- Makinenin türüne bağlı olarak üç veya dört sağlam, arkadan aydınlatmalı düğmeli elektromekanik ara yüz. Bir düğme çalıştırmak için ve diğerleri seçilen programı (yanıp sönen) belirten ya da makinenin hazır olduğunu (devamlı yanan) gösteren ışıkla diğer programlar içindir.
- Düğmelere uzun süreli basarak çalıştırılan ek programlar:
  - Soğuk durulama (C).
  - Kendi kendini temizleme (boşaltma pompası-B olan modellerde).
  - Boşaltma (boşaltma pompası -B olan modellerde).
  - Genişletilmiş yıkama döngüsü (Giyotin kapaklı bulaşık makinesi).
- Yıkama ve durulama sıcaklıklarının yanında alfanumerik durum ve hata kodlarını belirten, isteğe bağlı iki haneli LED ekran (T). Aynı zamanda tank ve kazan ısıtıcılarının çalışma göstergelerini de içerir.

Model + T

Concept +
5 düğmeli dokunma duyarlı klavye.

Advance
Kapasitif dokunmatik ekran. Işıklı basma düğmeleri ve makinenin durumuna göre renk değiştiren çok renkli START düğmesi.

Genel özellikler

Soft-start çift akışlı yıkama pompaları

- Çift akışlı yıkama pompaları: güç kaybını engellemek ve sesi azaltmak için akışı bölme ihtiyacı olmadan, her bir kolda bir adet olmak üzere bir giriş ve iki çıkış.
- Yıkama döngüsü yavaşça başlar ve bardak ve tabak takımı gibi hafif unsurların düşmesini önlemek adına derece derece maksimum hıza çıkar.

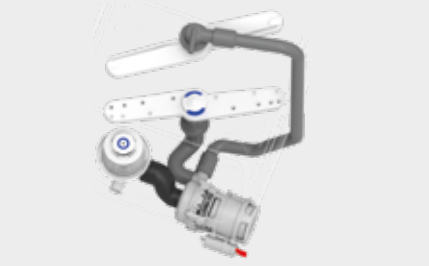

Duo-KLIP yıkama/durulama kolları

- İki kolun birbiriyle çarpışmasını önleyerek kompozit materyalden ve tercihe bağlı olarak paslanmaz çelikten (X) imal edilmiş, aynı seviyede kombine edilmiş yıkama ve durulama kolu.
- En erişilmez yerlere ulaşmak üzere tasarlanmış yıkama ve durulama deliği. Düşük su tüketimi elde ederek, elektrik ve kimyasal madde tüketimini azaltarak suyu kesin bir şekilde spreyler.
- Klipsli kolayca takılıp çıkarılabilen bağlantı, temizlik için montaj ve sökme işlemlerini kolaylaştırır.

Modele göre özellikler

Durulama pompası ve thermostop

- Düşük şebeke basıncında (1 bar) bile durulama.
- Kazandaki su sıcaklığı durulama süresince sabittir.
- EN 1717 ile uyumlu şekilde A türü dönüşsüz cihaz.
- Devamlı su akışı ile kesin parlatıcı doz ayarı.
- Thermostop: hijyenik bir yıkama sonucu için bir durulama sıcaklığı gerektiğinde ve bulaşıklar doğru şekilde kurutulduğunda durulamayı başlatır.

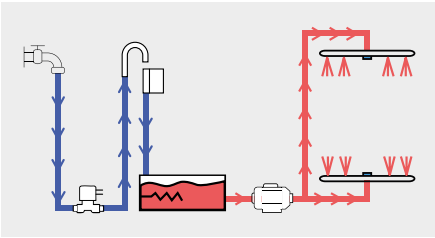

Enerji Tasarrufu Sistemi (RC)

- Ünite içerisindeki sıcaklığı gelen suyu ısıtmak için kullanıp enerji tüketimini azaltarak daha rahat bir çalışma ortamı oluşturmak adına salınan buharı azaltır.
- Bu işlem her yıkama döngüsünün sonunda 40 saniye (konfigüre edilebilir) boyunca gerçekleştirilir; bir soğuk su bağlantısının (15-25ºC) tavsiye edildiği, şebeke suyunun sıcaklığını 10ºC'den 25ºC'ye çıkarır.

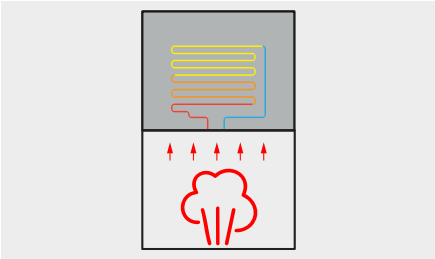

Akıllı yumuşatıcı (S)

- Devamlı yumuşak su tedarik eden entegre yumuşatıcı. Bu, deterjan ve parlatıcının tam kapasiteli şekilde çalışmasına imkan sağlar ve makinedeki kireci önemli derecede azaltır.
- Kullanıcı kolayca tankı yeniden doldurabilir ve tuz tankının yeniden doldurulması gerektiğinde bir sensor uyarı verir.
- Akıllı reçine oluşumu sekteye uğramayan bir yıkamayı garanti eder, çünkü süreç, reçine üretmek için durmaz. Üretimi tamamen otomatik ve müşteri tarafından görülür şekilde gerçekleştirir. Su kalitesi her zaman sabittir.

Boyutlar

Bardak yıkama makineleri (G)

WGC-400/ WGP-400/ WGP-401

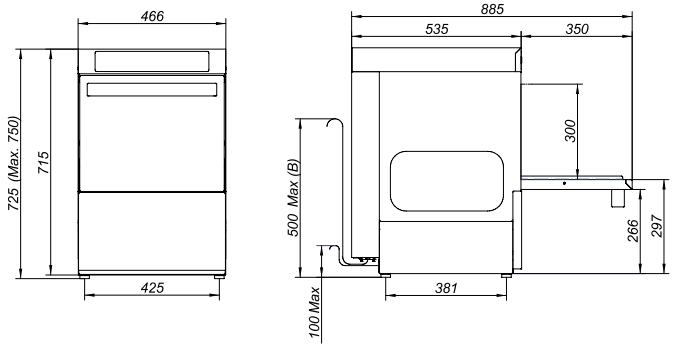

Önden yüklemeli bulaşık makineleri (U)

WUC-500/ WUC-502/ WUP-502/ WUP-503

WUA-503

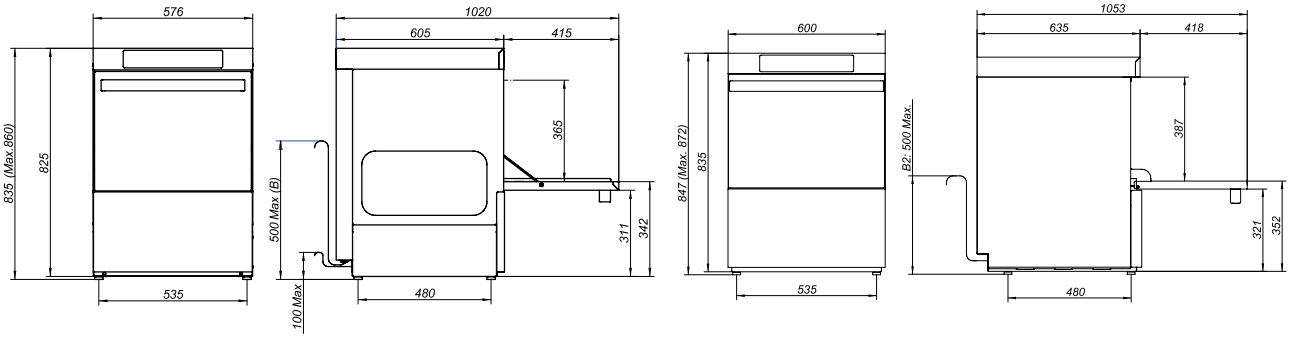

Giyotin kapaklı bulaşık makinesi (H)

WHC-502 (RC)/ WHP-502 (RC)/ WHP-503 (RC)

WHA-503 (RC)

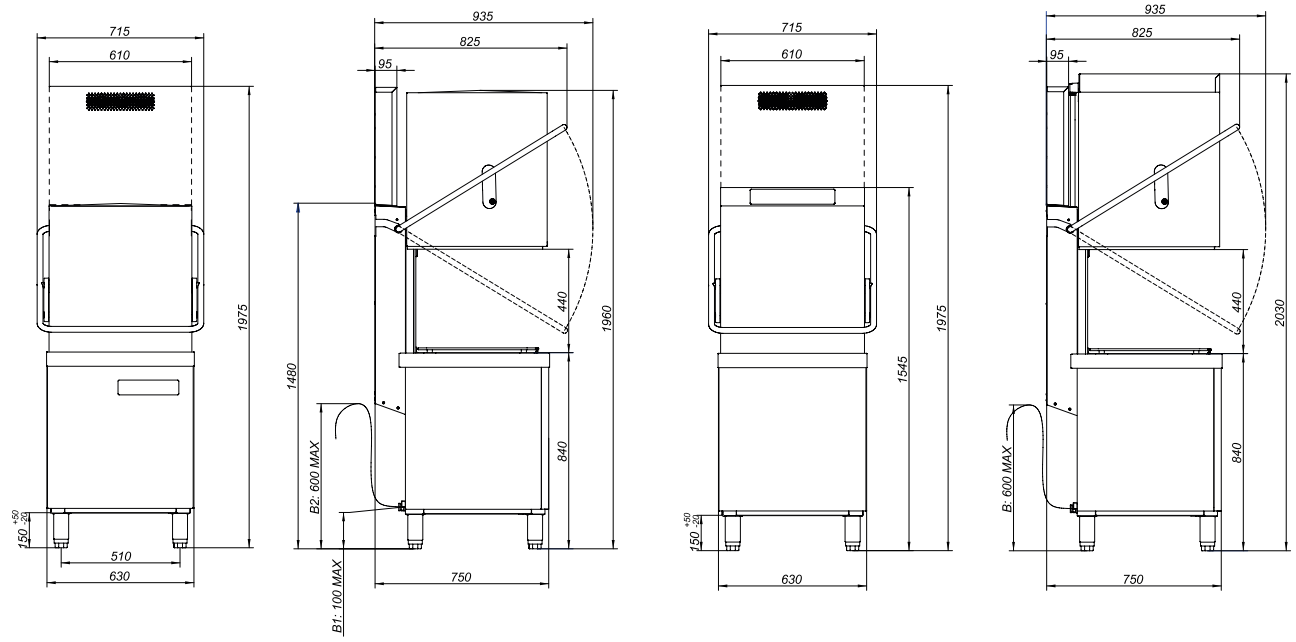

Bardak yıkama makineleri 400x400

FagorKonnect Foodservice

Genel özellikler

- 2.8” arkadan aydınlatmalı renkli sıvı kristal ekran (TFT) ve beş düğmeli dokunma duyarlı klavye.
- Tam bir drenaj için eğimli mühürlü tank.
- Mühürlü sepet kılavuzları.
- Kısmi çift katmanlı yıkama bölmesinin yan kısımları ve entegre çift katmanlı kapı.
- Çift filtreleme sistemi aşaması. Kompozit tank yüzey filtreleri standarttır.
- Soft-start çift akışlı yıkama pompaları.
- Kompozit materyalden imal edilmiş Duo-KLIP üst ve alt yıkama/durulama kolları.
- (Şebeke basınçlı WGP-400 modellerinde) hidrolik veya (durulama pompalı WGP-401 modellerinde) peristaltik parlatıcı dağıtıcısı standarttır.
- Durulama pompalı modellerde thermostop (WGP-401).

Teknik veri

Maks. teorik üretkenlik (1)		Sepet/s	40
Boyutlar (2)		mm	466x535x725
Net ağırlık		Kg	34
Tank kapasitesi		L	9
Kazan kapasitesi		L	4
Tank ısıtıcı gücü		kW	0,8
Kazan ısıtıcı gücü		kW	2,4
Yıkama pompası gücü	50Hz	kW	0,29
	60Hz	kW	0,36
Durulama pompası gücü		kW	0,13
Boşaltım pompası gücü		kW	0,04
Toplam güç	50Hz	kW	3,49
	60Hz	kW	3,56
Toplam amper	50Hz	A	15,17
	60Hz	A	15,48
Bağlantı		Sim/Alt	Aynı anda
Voltaj		V	220-240 1N~
Şebeke suyu basıncı WGP-400 modellerinde min.-maks		bar	2-4
Şebeke suyu basıncı WGP-400 S modellerinde min.-maks		bar	3-4
Şebeke suyu basıncı WGP-401 modellerinde min.-maks		bar	1-4
Şebeke suyu maks. sıcaklığı		°C	60
Suya karşı koruma seviyesi		IPX	3

Programlar

PROGRAM	TANIM	SU TÜKETIMI (LT/ DÖNGÜ) (3)	SÜRE (S)	YIKAMA SICAKLIĞI (°C)	DURULAMA SICAKLIĞI (°C)
BARDAK için programlar - standarttır					
	Hafif	2,1	90	60	65
	Standart	2,1	120	60	65
	Yoğun	2,1	180	60	65
	Soğuk durulama (4)	2,1	90	65	65
Ek programlar					
TABAK TAKIMI için programlar					
BAR için programlar					

Kod ve fiyatlar

	MODEL	KOD 50HZ	€	KOD 60HZ	€	DURULAMA POMPASI	SMART YUMUŞATICI (S)	SOĞUK DURULAMA (C) (5)	BOŞALTIM POMPASI (B)	DETERJAN DAĞITICI (D)
STOCK	WGP-400	19109781	-	19110573	-					
	WGP-400 B	19110484	-	19110574	-				x	
	WGP-400 D	19110485	-	19110575	-					x
STOCK	WGP-400 B D	19110486	-	19110576	-				x	x
	WGP-400 C	19110487	-	19110577	-			x		
	WGP-400 C B	19110488	-	19110578	-			x	x	
	WGP-400 C D	19110489	-	19110579	-			x		x
	WGP-400 C B D	19110490	-	19110580	-			x	x	x
	WGP-400 S	19110491	-	19110581	-		x			
	WGP-400 S B	19110492	-	19110582	-		x		x	
	WGP-400 S D	19110493	-	19110583	-		x			x
	WGP-400 S B D	19110494	-	19110584	-		x		x	x
	WGP-401	19108942	-	19110586	-	x				
	WGP-401 B	19110495	-	19110588	-	x			x	
	WGP-401 D	19110496	-	19110589	-	x				x
	WGP-401 B D	19110497	-	19110590	-	x			x	x
	WGP-401 S	19108391	-	19110591	-	x	x			
	WGP-401 S B	19110498	-	19110592	-	x	x		x	
	WGP-401 S D	19110499	-	19110593	-	x	x			x
	WGP-401 S B D	19110500	-	19110594	-	x	x		x	x

Seçenekler

TANIM	KISALTMA	€
Çift cidarlı (6)	P	-
Yuvarlak sepet (+ destek) 19110751 (+19110752) (7)	O	-
Çubuk bardak sepeti 19107614 (8)	R	-
Bağlantı	K	-
Sensörleştirme (9)	Z	-
UK fiş (G tip) (10)	CI	-
Avustralya modeli (11)	AU	-

Standart aksesuarlar

	Bardak sepeti 19082432	pc	2
	Tabak bölmesi 19084452	pc	1
	Çatal-bıçak bölmesi 19102721	pc	1

(1) Sıcak su şebekesi 50°C.
(2) Ayarlanabilir yükseklik (+25/+0 mm).
(3) Şebeke basınçlı modellerde (WGP-400), tüketim şebek suyunun basıncına göre değişebilir. Program başına su tüketimi (2 bar): 2/ 2,2/ 2,5/ 2 lt/döngü.
(4) Soğuk durulama seçeneği (C) olan modellerde ikinci durulama soğuk suyla yapılır; bu seçeneğin olmadığı modellerde durulama kazan ısıtma unsurunu kapatarak soğuk suyla yapılır.
(5) Su yumuşatıcılı (S) modellerle uyumlu değildir.
(6) Her bir taraftan 10 mm olmak üzere makinenin enini 20 mm artırır.
(7) Bu seçenek, bardak sepetlerini (1908432) ve tabak bölmesini (19084452) standart aksesuar olmaktan çıkarır.
(8) Bu seçenek standart aksesuarları hariç tutar.
(9) Su yumuşatıcılı (S) modellerde standarttır.
(10) Tüketimi 13A'ya sınırlayan güç azaltımı.
(11) Avustralya fişi (I türü) ve Filigran onayı içerir.

Bardak yıkama makineleri 400x400

Genel özellikler

- Sağlam, arkadan aydınlatmalı basma düğmeleri içeren elektromekanik ara yüz. İki haneli LED ekranlı "T" modelleri.
- Tam bir drenaj için eğimli mühürlü tank.
- Mühürlü sepet kılavuzları.
- Kısmi çift katmanlı yıkama bölmesinin yan kısımları ve entegre çift katmanlı kapı.
- Çift filtreleme sistemi aşaması. Kompozit tank yüzey filtreleri standarttır.
- Soft-start çift akışlı yıkama pompaları.
- Kompozit materyalden imal edilmiş Duo-KLIP üst ve alt yıkama/durulama kolları.
- Şebeke basıncı ile durulama.
- Hidrolilk parlatıcı dağıtıcısı standarttır.

Teknik veri

Maks. teorik üretkenlik (1)		Sepet/s	30
Boyutlar (2)		mm	466x535x725
Net ağırlık		Kg	34
Tank kapasitesi		L	9
Kazan kapasitesi		L	4
Tank ısıtıcı gücü		kW	0,8
Kazan ısıtıcı gücü		kW	2,4
Yıkama pompası gücü	50Hz	kW	0,29
	60Hz	kW	0,36
Boşaltım pompası gücü		kW	0,04
Toplam güç	50Hz	kW	3,49
	60Hz	kW	3,56
Toplam amper	50Hz	A	15,17
	60Hz	A	15,48
Bağlantı		Sim/Alt	Aynı anda
Voltaj		V	220-240 1N~
Şebeke suyu basıncı min-maks		bar	2-4
Şebeke suyu sıcaklığı maks.		ºC	60
Suya karşı koruma seviyesi		IPX	3

Programlar

PROGRAM	TANIM	SU TÜKETIMI (LT/ DÖNGÜ) (3)	SÜRE (S)	YIKAMA SICAKLIĞI (ºC)	DURULAMA SICAKLIĞI (ºC)
Standart programlar					
P1	Standart	2	120	60	65
P2	Yoğun	2	180	60	65

Kod ve fiyatlar

	MODEL	KOD 50HZ	€	KOD 60HZ	€	LED EKRANLAR (T)	SOĞUK DURULAMA (C)	BOŞALTIM POMPASI (B)	DETERJAN DAĞITICI (D)
STOCK	WGC-400	19106152	-	19110595	-				
	WGC-400 B	19108044	-	19110596	-			x	
	WGC-400 D	19109535	-	19110597	-				x
STOCK	WGC-400 B D	19110501	-	19110598	-			x	x
	WGC-400 C	19110504	-	19110603	-		x		
	WGC-400 C B	19110505	-	19110604	-		x	x	
	WGC-400 C D	19110506	-	19110605	-		x		x
	WGC-400 C B D	19110507	-	19110606	-		x	x	x
	WGC-400 T	19109534	-	19110599	-	x			
	WGC-400 T B	19107969	-	19110600	-	x		x	
	WGC-400 T D	19110502	-	19110601	-	x			x
	WGC-400 T B D	19110503	-	19110602	-	x		x	x
	WGC-400 T C	19110508	-	19110607	-	x	x		
	WGC-400 T C B	19110509	-	19110608	-	x	x	x	
	WGC-400 T C D	19110510	-	19110609	-	x	x		x
	WGC-400 T C B D	19104296	-	19110610	-	x	x	x	x

Seçenekler

TANIM	KISALTMA	€
Çift cidarlı (4)	P	-
Yuvarlak sepet (+ destek) 19110751 (+19110752) (5)	O	-
Çubuk bardak sepeti 19107614 (6)	R	-
UK fiş (G tip) (10)	CI	-
Avustralya modeli (8)	AU	-

Standart aksesuarlar

	Bardak sepeti 19082432	pc	2
	Tabak bölmesi 19084452	pc	1
	Çatal-bıçak bölmesi 19102721	pc	1

(1) Sıcak su şebekesi 50ºC.
(2) Ayarlanabilir yükseklik (+25/+0 mm).
(3) 2 barlık şebeke su basıncı için tüketim. Daha yüksek basınçlarda tüketim artar.
(4) Her bir taraftan 10 mm olmak üzere makinenin enini 20 mm artırır.
(5) Bu seçenek, bardak sepetlerini (1908432) ve tabak bölmesini (19084452) standart aksesuar olmaktan çıkarır.
(6) Bu seçenek standart aksesuarları hariç tutar.
(7) Tüketimi 13A'ya sınırlayan güç azaltımı.
(8) Avustralya fişi (I türü) ve Filigran onayı içerir.

ADVANCE

Tezgah tipi bulaşık makinesi 500x500

FagorKonnect Foodservice

Genel özellikler

- 2.8” arkadan aydınlatmalı renkli (TFT) sıvı kristal ekran ve kapasitif dokunmatik ekran.
- Tank, arka kapak ve sepet kılavuzları mühürlüdür ve dikey olanlar dahil tüm kenarlar atıkların boşaltılmasını kolaylaştırmak adına yuvarlaktır. Kirin birikebileceği hiçbir nokta yoktur.
- Makine entegre çift katmanlı şekilde imal edilmiştir.
- Ses yalıtımlı ve ısı rezistanslı çift katmanlı kapak.
- Dengelenmiş, tamponlu kapak.
- Hijyenik tank ısıtıcısı.
- Üçlü filtreleme sistemi aşaması. Paslanmaz çelik tank yüzeyi standarttır ve atık toplama sepeti.
- Yalıtımlı kazan.
- Soft-start çift akışlı yıkama pompaları.
- Kompozit materyalden imal edilmiş Duo-KLIP üst ve alt yıkama/durulama kolları.
- Durulama pompası, boşaltma pompası, peristaltik parlatıcı dağıtıcısı standarttır.
- Thermostop.
- Multipower standarttır.

Teknik veri

Maks. teorik üretkenlik (1)	Sepet/s	40
Boyutlar (2)	mm	600x635x847
Net ağırlık	Kg	60
Tank kapasitesi	L	14
Kazan kapasitesi	L	7
Tank ısıtıcı gücü	kW	1
Kazan ısıtıcı gücü	kW	5,6
Yıkama pompası gücü	kW	0,68
Durulama pompası gücü	kW	0,13
Boşaltım pompası gücü	kW	0,04
Toplam güç	kW	Multipower
Toplam amper	A	
Bağlantı	Sim/Alt	
Voltaj	V	
Şebeke suyu basıncı min-maks	bar	1-4
Şebeke suyu sıcaklığı maks.	ºC	60
Şebeke suyu sıcaklığı maks. WUA-503 S modellerinde	ºC	25
Suya karşı koruma seviyesi	IPX	4

Programlar

PROGRAM	TANIM	SU TÜKETIMI (LT/ DÖNGÜ)	SÜRE (S)	YIKAMA SICAKLIĞI (ºC)	DURULAMA SICAKLIĞI (ºC)
TABAK TAKIMI için programlar - standarttır					
	Hafif	2,3	90	60	85
	Standart	2,6	120	60	85
	Yoğun	3	180	60	85
	Çatal-bıçak	3	300	65	85
Ek programlar					
BARDAK için programlar					(3)
BAR için programlar					

Multipower

VOLTAJ (V)	STAN-DART	TOPLAM AMP. (A)	TOPLAM GÜÇ (kW)	BAĞ. (Ay/Alt)	TANK GÜCÜ (kW)	KAZAN GÜCÜ (kW)	POMPA GÜCÜ (kW)
220V-240V 1N~	**x**	**15,42**	**3,55**	**Sim**	**1**	**1,87**	**0,68**
220V-240V 1N~		19,48	4,48	Sim	1	2,8	0,68
220V-240V 1N~		23,54	5,41	Sim	1	3,73	0,68
380V-415V 3N~		15,42	7,28	Sim	1	5,6	0,68
220V-240V 3~		21,36	7,28	Sim	1	5,6	0,68

Kod ve fiyatlar

	MODEL	KOD 50HZ	€	KOD 60HZ	€	DURULAMA POMPASI	SMART YUMUŞATICI (S)	BOŞALTIM POMPASI (B)	DETERJAN DAĞITICI (D)
	WUA-503	19110511	-	19110611	-	x		x	
STOCK	WUA-503 D	19106122	-	19110612	-	x		x	x
	WUA-503 S	19110512	-	19110613	-	x	x	x	
STOCK	WUA-503 S D	19105092	-	19110614	-	x	x	x	x

Seçenekler

TANIM	KISALTMA	€
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları	X	-
Çubuk bardak sepeti 19107616 (4)	R	-
Bağlantı	K	-
Sensor ekleme (5)	Z	-
UK fiş (G tip)(6)	CI	-
Avustralya modeli (7)	AU	-

Standart aksesuarlar

	Bardak sepeti 19000484	pc	1
	Tabak sepeti 19000487	pc	1
	Çatal-bıçak bölmesi 19000792	pc	1

(1) Soğuk su şebekesi 15ºC ve makine maksimum güce ayarlı.
(2) Ayarlanabilir yükseklik (+25/+0 mm).
(3) İkinci durulama, kazan ısıtıcı unsuru kapatarak soğuk suyla yapılır.
(4) Bu seçenek standart aksesuarları hariç tutar.
(5) Su yumuşatıcılı (S) modellerde standarttır.
(6) Tüketimi 13A'ya sınırlayan güç azaltımı.
(7) Avustralya fişi (I türü) ve Filigran onayı içerir.

CONCEPT+

Tezgah tipi bulaşık makinesi 500x500

FagorKonnect Foodservice

Genel özellikler

- 2.8” arkadan aydınlatmalı renkli sıvı kristal ekran (TFT) ve beş düğmeli dokunma duyarlı klavye.
- Tam bir drenaj için eğimli mühürlü tank.
- Mühürlü sepet kılavuzları.
- Kısmi çift katmanlı yıkama bölmesinin yan kısımları ve entegre çift katmanlı kapı.
- Üçlü filtreleme sistemi aşaması. Kompozit tank yüzey filtreleri standarttır.
- Yalıtımlı kazan.
- Soft-start çift akışlı yıkama pompaları.
- Kompozit materyalden imal edilmiş Duo-KLIP üst ve alt yıkama/durulama kolları.
- (Şebeke basınçlı WUP-502 modellerinde) hidrolik veya (durulama pompalı WUP-503 modellerinde) peristaltik parlatıcı dağıtıcısı standarttır.
- Durulama pompalı modellerde thermostop (WUP-503).
- Multipower standarttır.

Teknik veri

Maks. teorik üretkenlik (1)	Sepet/s	40
Boyutlar (2)	mm	576x605x835
Net ağırlık	Kg	55
Tank kapasitesi	L	20
Kazan kapasitesi	L	7
Tank ısıtıcı gücü	kW	2,8
Kazan ısıtıcı gücü	kW	5,6
Yıkama pompası gücü	kW	0,68
Durulama pompası gücü	kW	0,13
Boşaltım pompası gücü	kW	0,04
Toplam güç	kW	Multipower
Toplam amper	A	
Bağlantı	Sim/Alt	
Voltaj	V	
Şebeke suyu basıncı WUP-502 modellerinde min.-maks	bar	2-4
Şebeke suyu basıncı WUP-502 S modellerinde min.-maks	bar	3-4
Şebeke suyu basıncı WUP-503 modellerinde min.-maks	bar	1-4
Şebeke suyu sıcaklığı maks.	°C	60
Suya karşı koruma seviyesi	IPX	3

Programlar

PROGRAM	TANIM	SU TÜKETIMI (LT/ DÖNGÜ) (3)	SÜRE (S)	YIKAMA SICAKLIĞI (°C)	DURULAMA SICAKLIK (°C)
TABAK TAKIMI için programlar - standarttır					
	Hafif	2,3	90	60	85
	Standart	2,6	120	60	85
	Yoğun	3	180	60	85
	Çatal-bıçak	3	300	65	85
Ek programlar					
BARDAK için programlar					(4)
BAR için programlar					

Multipower

VOLTAJ (V)	STAN-DART	TOPLAM AMP. (A)	TOPLAM GÜÇ (kW)	BAĞ. (Ay/Alt)	TANK GÜCÜ (kW)	KAZAN GÜCÜ (kW)	POMPA GÜCÜ (kW)
220V-240V 1N~	**x**	**15,13**	**3,48**	**Alt**	**2,8**	**2,8**	**0,68**
220V-240V 1N~		19,19	4,41	Alt	2,8	3,73	0,68
380V-415V 3N~		15,13	6,28	Alt	2,8	5,6	0,68
220V-240V 3~		17,01	6,28	Alt	2,8	5,6	0,68

Kod ve fiyatlar

	MODEL	KOD 50HZ	€	KOD 60HZ	€	DURULAMA POMPASI	SMART YUMUŞATICI (S)	SOĞUK DURULAMA (C) (5)	BOŞALTIM POMPASI (B)	DETERJAN DAĞITICI (D)
STOCK	WUP-502	19107921	-	19110615	-					
	WUP-502 B	19106121	-	19110616	-				x	
	WUP-502 D	19109548	-	19110617	-					x
STOCK	WUP-502 B D	19110513	-	19110618	-				x	x
	WUP-502 C	19110514	-	19110619	-			x		
	WUP-502 C B	19110515	-	19110620	-			x	x	
	WUP-502 C D	19110516	-	19110621	-			x		x
	WUP-502 C B D	19110517	-	19110622	-			x	x	x
	WUP-502 S	19109549	-	19110623	-		x			
	WUP-502 S B	19110518	-	19110624	-		x		x	
	WUP-502 S D	19110519	-	19110625	-		x			x
	WUP-502 S B D	19110520	-	19110626	-		x		x	x
STOCK	WUP-503	19105005	-	19110627	-	x				
	WUP-503 B	19107903	-	19110628	-	x			x	
	WUP-503 D	19109550	-	19110629	-	x				x
STOCK	WUP-503 B D	19104293	-	19110630	-	x			x	x
	WUP-503 S	19109551	-	19110631	-	x	x			
	WUP-503 S B	19107906	-	19110632	-	x	x		x	
	WUP-503 S D	19110521	-	19110633	-	x	x			x
	WUP-503 S B D	19105450	-	19110634	-	x	x		x	x

Seçenekler

TANIM	KISALTMA	€
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları (6)	X	-
Çift cidarlı (7)	P	-
Çubuk bardak sepeti 19107616 (8)	R	-
Bağlantı	K	-
Sensörleştirme (9)	Z	-
UK fiş (G tip) (10)	CI	-
Avustralya modeli (11)	AU	-

Standart aksesuarlar

	Bardak sepeti 19000484	pc	1
	Tabak sepeti 19000487	pc	1
	Çatal-bıçak bölmesi 19000792	pc	1

(1) Soğuk su şebekesi 15ºC ve makine maksimum güce ayarlı.
(2) Ayarlanabilir yükseklik (+25/+0 mm).
(3) Şebeke basınçlı modellerde (WUP-502), tüketim şebek suyunun basıncına göre değiş bilir. Program başına su tüketimi (2 bar): 2,2/ 2,4/ 2,7/ 2,7/ 2,7 lt/döngü.
(4) Soğuk durulama seçeneği (C) olan modellerde ikinci durulama soğuk suyla yapılır; bu seçeneğin olmadığı modellerde durulama kazan ısıtma unsurunu kapatarak soğuk suyla yapılır.
(5) Su yumuşatıcılı (S) modellerle uyumlu değildir.
(6) Paslanmaz çelikten tank filtreleri (SF) dahildir.
(7) Her bir taraftan 10 mm olmak üzere makinenin enini 20 mm artırır.
(8) Bu seçenek standart aksesuarları hariç tutar.
(9) Su yumuşatıcılı (S) modellerde standarttır.
(10) Tüketimi 13A'ya sınırlayan güç azaltımı.
(11) Avustralya fişi (I türü) ve Filigran onayı içerir.

CONCEPT

Tezgah tipi bulaşık makinesi 500x500

Genel özellikler

- Sağlam, arkadan aydınlatmalı basma düğmeleri içeren elektromekanik ara yüz. İki haneli LED ekranlı "T" modelleri.
- Tam bir drenaj için eğimli mühürlü tank.
- Mühürlü sepet kılavuzları.
- Kısmi çift katmanlı yıkama bölmesinin yan kısımları ve entegre çift katmanlı kapı.
- Üçlü filtreleme sistemi aşaması. Kompozit tank yüzey filtreleri standarttır.
- Soft-start çift akışlı yıkama pompaları.
- Kompozit materyalden imal edilmiş Duo-KLIP üst ve alt yıkama/durulama kolları.
- Şebeke basıncı ile durulama.
- Hidrolilk parlatıcı dağıtıcısı standarttır.
- Multipower standarttır.

Teknik veri

Maks. teorik üretkenlik (1)	Sepet/s	40
Boyutlar (2)	mm	576x605x835
Net ağırlık	Kg	55
Tank kapasitesi	L	20
Kazan kapasitesi	L	7
Tank ısıtıcı gücü	kW	2,8
Kazan ısıtıcı gücü	kW	5,6
Yıkama pompası gücü	kW	0,68
Durulama pompası gücü	kW	0,13
Boşaltım pompası gücü	kW	0,04
Toplam güç	kW	Multipower
Toplam amper	A	
Bağlantı	Sim/Alt	
Voltaj	V	
Şebeke suyu basıncı min-maks	bar	2-4
Şebeke suyu sıcaklığı maks.	ºC	60
Suya karşı koruma seviyesi	IPX	3

Programlar

PROGRAM	TANIM	SU TÜKETIMI (LT/ DÖNGÜ) (3)	SÜRE (S)	YIKAMA SICAKLIĞI (ºC)	DURULAMA SICAKLIĞI (ºC)
Standart programlar					
P1	Hafif	2,2	90	60	85
P2	Standart	2,2	120	60	85
P3	Yoğun	2,2	180	60	85

Multipower

VOLTAJ (V)	STAN-DART	TOPLAM AMP. (A)	TOPLAM GÜÇ (kW)	BAĞ. (Ay/Alt)	TANK GÜCÜ (kW)	KAZAN GÜCÜ (kW)	POMPA GÜCÜ (kW)
220V-240V 1N~	**x**	**15,13**	**3,48**	**Alt**	**2,8**	**2,8**	**0,68**
220V-240V 1N~		19,19	4,41	Alt	2,8	3,73	0,68
380V-415V 3N~		15,13	6,28	Alt	2,8	5,6	0,68
220V-240V 3~		17,01	6,28	Alt	2,8	5,6	0,68

Kod ve fiyatlar

	MODEL	KOD 50HZ	€	KOD 60HZ	€	LED EKRANLAR (T)	BOŞALTIM POMPASI (B)	DETERJAN DAĞITICI (D)
STOCK	WUC-502	19105105	-	19110635	-			
	WUC-502 B	19109544	-	19110636	-		x	
	WUC-502 D	19109546	-	19110637	-			x
STOCK	WUC-502 B D	19110522	-	19110638	-		x	x
	WUC-502 T	19109545	-	19110639	-	x		
	WUC-502 T B	19108785	-	19110640	-	x	x	
	WUC-502 T D	19110523	-	19110641	-	x		x
	WUC-502 T B D	19110524	-	19110642	-	x	x	x

Seçenekler

TANIM	KISALTMA	€
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları (4)	X	-
Çift cidarlı (5)	P	-
Çubuk bardak sepeti 19107616 (6)	R	-
UK fiş (G tip) (10)	CI	-
Avustralya modeli (8)	AU	-

Standart aksesuarlar

	Bardak sepeti 19000484	pc	1
	Tabak sepeti 19000487	pc	1
	Çatal-bıçak bölmesi 19000792	pc	1

(1) Soğuk su şebekesi 15ºC ve makine maksimum güce ayarlı.
(2) Ayarlanabilir yükseklik (+25/+0 mm).
(3) 2 barlık şebeke su basıncı için tüketim. Daha yüksek basınçlarda tüketim artar.
(4) Paslanmaz çelikten tank filtreleri (SF) dahildir.
(5) Her bir taraftan 10 mm olmak üzere makinenin enini 20 mm artırır.
(6) Bu seçenek standart aksesuarları hariç tutar.
(7) Tüketimi 13A'ya sınırlayan güç azaltımı.
(8) Avustralya fişi (I türü) ve Filigran onayı içerir.

CONCEPT

Tezgah tipi bulaşık makinesi 500x500

Genel özellikler

- Sağlam, arkadan aydınlatmalı basma düğmeleri içeren elektromekanik ara yüz. İki haneli LED ekranlı "T" modelleri.
- Tam bir drenaj için eğimli mühürlü tank.
- Mühürlü sepet kılavuzları.
- Kısmi çift katmanlı yıkama bölmesinin yan kısımları ve entegre çift katmanlı kapı.
- Üçlü filtreleme sistemi aşaması. Kompozit tank yüzey filtreleri standarttır.
- Soft-start çift akışlı yıkama pompaları.
- Kompozit materyalden imal edilmiş Duo-KLIP üst ve alt yıkama/durulama kolları.
- Şebeke basıncı ile durulama.
- Hidrolilk parlatıcı dağıtıcısı standarttır.

Teknik veri

Maks. teorik üretkenlik (1)	Sepet/s	30
Boyutlar (2)	mm	576x605x835
Net ağırlık	Kg	55
Tank kapasitesi	L	20
Kazan kapasitesi	L	7
Tank ısıtıcı gücü	kW	2,8
Kazan ısıtıcı gücü	kW	2,8
Yıkama pompası gücü	kW	0,68
Boşaltım pompası gücü	kW	0,04
Toplam güç	kW	3,48
Toplam amper	A	16
Bağlantı	Sim/Alt	Yedek
Voltaj	V	220-240 1N~
Şebeke suyu basıncı min-maks	bar	2-4
Şebeke suyu sıcaklığı maks.	ºC	60
Suya karşı koruma seviyesi	IPX	3

Programlar

PROGRAM	TANIM	SU TÜKETIMI (LT/ DÖNGÜ) (3)	SÜRE (S)	YIKAMA SICAKLIĞI (ºC)	DURULAMA SICAKLIĞI (ºC)
Standart programlar					
P1	Standart	2,2	120	60	85
P2	Yoğun	2,2	180	60	85

Kod ve fiyatlar

	MODEL	KOD 50HZ	€	KOD 60HZ	€	LED EKRANLAR (T)	BOŞALTIM POMPASI (B)	DETERJAN DAĞITICI (D)
STOCK	WUC-500	19104935	-	19110643	-			
	WUC-500 B	19109540	-	19110644	-		x	
	WUC-500 D	19109541	-	19110645	-			x
STOCK	WUC-500 B D	19110525	-	19110646	-		x	x
	WUC-500 T	19105590	-	19110647	-	x		
	WUC-500 T B	19110526	-	19110648	-	x	x	
	WUC-500 T D	19110527	-	19110649	-	x		x
	WUC-500 T B D	19110528	-	19110650	-	x	x	x

Seçenekler

TANIM	KISALTMA	€
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları (4)	X	-
Çift cidarlı (5)	P	-
Çubuk bardak sepeti 19107616 (6)	R	-
UK fiş (G tip) (10)	CI	-
Avustralya modeli (8)	AU	-

Standart aksesuarlar

	Bardak sepeti 19000484	pc	1
	Tabak sepeti 19000487	pc	1
	Çatal-bıçak bölmesi 19000792	pc	1

(1) Sıcak su şebekesi 50ºC.
(2) Ayarlanabilir yükseklik (+25/+0 mm).
(3) 2 barlık şebeke su basıncı için tüketim. Daha yüksek basınçlarda tüketim artar.
(4) Paslanmaz çelikten tank filtreleri (SF) dahildir.
(5) Her bir taraftan 10 mm olmak üzere makinenin enini 20 mm artırır.
(6) Bu seçenek standart aksesuarları hariç tutar.
(7) Tüketimi 13A'ya sınırlayan güç azaltımı.
(8) Avustralya fişi (I türü) ve Filigran onayı içerir.

ADVANCE

Giyotin tipi bulaşık makinesi 500x500

FagorKonnect Foodservice

Genel özellikler

- 2.8” arkadan aydınlatmalı renkli (TFT) sıvı kristal ekran ve kapasitif dokunmatik ekran.
- Kaynaksız veya keskin kenarsız tamamen mühürlü tank.
- Isı-ses yalıtımlı çift katmanlı üst kapak ve kolay kaldırmayı sağlayan ve ses seviyesini azaltan metal raylar.
- Kontrol panelinin üstte yer alması sayesinde maksimum görünebilirlik.
- Üçlü filtreleme sistemi aşaması. Kompozit tank yüzeyi standarttır ve atık toplama sepeti.
- Yalıtımlı kazan.
- Soft-start çift akışlı yıkama pompaları.
- Kompozit materyalden imal edilmiş Duo-KLIP üst ve alt yıkama/durulama kolları.
- Durulama pompası, boşaltma pompası, peristaltik parlatıcı dağıtıcısı standarttır.
- Thermostop.
- Multipower standarttır.





Teknik veri

Maks. teorik üretkenlik (1)	Sepet/s	60
Boyutlar (2)	mm	630x750x1.545
Kulp dahil boyutlar	mm	715x935
Üst kapak açıkken yükseklik	mm	2.030
Enerji tasarrufu ile yükseklik (RC)	mm	1.975
Net ağırlık	Kg	116
Enerji tasarrufu ile net ağırlık (RC)	Kg	135
Tank kapasitesi	L	28
Kazan kapasitesi	L	10
Tank ısıtıcı gücü	kW	2,1
Kazan ısıtıcı gücü	kW	9
Yıkama pompası gücü	kW	0,75
Durulama pompası gücü	kW	0,13
Boşaltım pompası gücü	kW	0,1
Toplam güç	kW	Multipower
Toplam amper	A	
Bağlantı	Sim/Alt	
Voltaj	V	
Şebeke suyu basıncı min-maks	bar	1-4
Şebeke suyu sıcaklığı maks.	ºC	60
Şebeke suyu sıcaklığı maks. RC ve S modelleri	ºC	25
Suya karşı koruma seviyesi	IPX	4

Programlar

PROGRAM	TANIM	SU TÜKETIMI (LT/ DÖNGÜ)	SÜRE (S) (3)	YIKAMA SICAKLIĞI (ºC)	DURULAMA SICAKLIĞI (ºC)
TABAK TAKIMI için programlar - standarttır					
	Hafif	2,3	60	60	85
	Standart	2,6	90	60	85
	Yoğun	3	180	60	85
	Genişletilmiş	3	480	60	85
	Çatal-bıçak	3	300	65	85
Ek programlar					
BARDAK için programlar					(4)
BAR için programlar					

Multipower

VOLTAJ (V)	STAN-DART	TOPLAM AMP. (A)	TOPLAM GÜÇ (kW)	BAĞ. (Ay/Alt)	TANK GÜCÜ (kW)	KAZAN GÜCÜ (kW)	POMPA GÜCÜ (kW)
220V-240V 1N~		27,39	6,3	Sim	1,05	4,5	0,75
220V-240V 1N~		35,43	8,15	Sim	1,4	6	0,75
380V-415V 3N~	**x**	**19,35**	**11,85**	**Sim**	**2,1**	**9**	**0,75**
220V-240V 3~		31,12	11,85	Sim	2,1	9	0,75

Kod ve fiyatlar

	MODEL	KOD 50HZ	€	KOD 60HZ	€	DURULAMA POMPASI	ENERJI TASARRUFU (RC)	SMART YUMUŞATICI (S)	BOŞALTIM POMPASI (B)	DETERJAN DAĞITICI (D)
	WHA-503	19105006	-	19110651	-	x			x	
STOCK	WHA-503 D	19108744	-	19110652	-	x			x	x
	WHA-503 RC	19109461	-	19110653	-	x	x		x	
	WHA-503 RC D	19110529	-	19110654	-	x	x		x	x
	WHA-503 S	19109460	-	19110655	-	x		x	x	
STOCK	WHA-503 S D	19105482	-	19110656	-	x		x	x	x
	WHA-503 S RC	19107905	-	19110657	-	x	x	x	x	
STOCK	WHA-503 S RC D	19110530	-	19110658	-	x	x	x	x	x

Seçenekler

TANIM	KISALTMA	€
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları	X	-
Paslanmaz çelikten yüzey filtresi	SF	-
Çubuk bardak sepeti 19107616 (5)	R	-
Bağlantı	K	-
Sensörleştirme (6)	Z	-
Avustralya modeli (7)	AU	-
Marine tip (8)	400V-440V 3~	-

Standart aksesuarlar

	Bardak sepeti 19000484	pc	1
	Tabak sepeti 19000487	pc	1
	Çatal-bıçak bölmesi 19000792	pc	1

(1) Soğuk su şebekesi 15ºC.
(2) Ayarlanabilir yükseklik (-20/+50 mm).
(3) Enerji tasarrufu sistemine (RC) sahip modellerde döngü süresi yaklaşık 30sn daha uzundur.
(4) İkinci durulama, kazan ısıtıcı unsuru kapatarak soğuk suyla yapılır.
(5) Bu seçenek standart aksesuarları hariç tutar.
(6) Su yumuşatıcılı (S) veya Enerji Tasarrufu Sistemine (RC) sahip modellerde standarttır.
(7) Filigran onayı dahildir.
(8) Uygun frekans ile makineyi seçin ve sonrasında seçeneği ekleyin.

Giyotin tipi bulaşık makinesi 500x500

FagorKonnect Foodservice

Genel özellikler

- 2.8" arkadan aydınlatmalı renkli sıvı kristal ekran (TFT) ve beş düğmeli dokunma duyarlı klavye.
- Kaynaksız veya keskin kenarsız tamamen mühürlü tank.
- Kolay kaldırılan ve ses seviyesini azaltan metal raylar üzerinde rahatça kayan, tek katmanlı üst kapak.
- Çift filtreleme sistemi aşaması. Kompozit tank yüzey filtresi standarttır.
- Yalıtımlı kazan.
- Soft-start çift akışlı yıkama pompaları.
- Kompozit materyalden imal edilmiş Duo-KLIP üst ve alt yıkama/durulama kolları.
- (Şebeke basınçlı WHP-502 modellerinde) hidrolik veya (durulama pompalı WHP-503 modellerinde) peristaltik parlatıcı dağıtıcısı standarttır.
- Durulama pompalı modellerde Thermostop (WHP-503).
- Multipower standarttır.

Teknik veri

Maks. teorik üretkenlik (1)	Sepet/s	60
Boyutlar (2)	mm	630x750x1.480
Kulp dahil boyutlar	mm	715x935
Üst kapak açıkken yükseklik	mm	1.960
Enerji tasarrufu ile yükseklik (RC)	mm	1.975
Net ağırlık	Kg	97
Enerji tasarrufu ile net ağırlık (RC)	Kg	113
Tank kapasitesi	L	33
WHP-502 modellerinde kazan kapasitesi	L	9
WHP-503 modellerinde kazan kapasitesi	L	10
Tank ısıtıcı gücü	kW	4,5
Kazan ısıtıcı gücü	kW	9
Yıkama pompası gücü	kW	0,75
Durulama pompası gücü	kW	0,13
Boşaltım pompası gücü	kW	0,1
Toplam güç	kW	Multipower
Toplam amper	A	
Bağlantı	Sim/Alt	
Voltaj	V	
Şebeke suyu basıncı WHP-502'de min-maks	bar	2-4
Şebeke suyu basıncı WHP-502 S / S RC'de min-maks.	bar	3-4
Şebeke suyu basıncı WUP-503 modellerinde min.-maks	bar	1-4
Şebeke suyu sıcaklığı maks.	°C	60
Şebeke suyu sıcaklığı RC modellerinde maks.	°C	25
Suya karşı koruma seviyesi	IPX	4

Programlar

PROGRAM	TANIM	SU TÜKETIMI (LT/ DÖNGÜ) (3)	SÜRE (S) (4)	YIKAMA SICAKLIĞI (°C)	DURULAMA SICAKLIĞI (°C)
TABAK TAKIMI için programlar - standarttır					
	Hafif	2,3	60	60	85
	Standart	2,6	90	60	85
	Yoğun	3	180	60	85
	Genişletilmiş	3	480	60	85
	Çatal-bıçak	3	300	65	85
Ek programlar					
BARDAK için programlar					(5)
BAR için programlar					

Multipower

VOLTAJ (V)	STAN-DART	TOPLAM AMP. (A)	TOPLAM GÜÇ (kW)	BAĞ. (Ay/Alt)	TANK GÜCÜ (kW)	KAZAN GÜCÜ (kW)	POMPA GÜCÜ (kW)
220V-240V 1N~		22,83	5,25	Alt	2,25	4,5	0,75
220V-240V 1N~		29,35	6,75	Alt	3	6	0,75
220V-240V 1N~		32,61	7,5	Sim	2,25	4,5	0,75
220V-240V 1N~		42,39	9,75	Sim	3	6	0,75
380V-415V 3N~		16,30	9,75	Alt	4,5	9	0,75
380V-415V 3N~	**x**	**22,83**	**14,25**	**Sim**	**4,5**	**9**	**0,75**
220V-240V 3~		25,85	9,75	Alt	4,5	9	0,75
220V-240V 3~		37,15	14,25	Sim	4,5	9	0,75

Kod ve fiyatlar

	MODEL	KOD 50HZ	€	KOD 60HZ	€	DURULAMA POMPASI	ENERJI TASARRUFU (RC)	SMART YUMUŞATICI (S)	BOŞALTIM POMPASI (B)	DETERJAN DAĞITICI (D)
STOCK	WHP-502	19104995	-	19110659	-					
	WHP-502 B	19105442	-	19110660	-				x	
	WHP-502 D	19109453	-	19110661	-					x
STOCK	WHP-502 B D	19110531	-	19110662	-				x	x
STOCK	WHP-502 RC	19109455	-	19110663	-		x			
	WHP-502 RC B	19110532	-	19110664	-		x		x	
	WHP-502 RC D	19110533	-	19110665	-		x			x
	WHP-502 RC B D	19110534	-	19110666	-		x		x	x
	WHP-502 S B	19109454	-	19110668	-			x	x	
	WHP-502 S B D	19110537	-	19110670	-			x	x	x
	WHP-502 S RC B	19110539	-	19110672	-		x	x	x	
	WHP-502 S RC B D	19110541	-	19110674	-		x	x	x	x
STOCK	WHP-503	19104996	-	19110675	-	x				
	WHP-503 B	19108550	-	19110676	-	x			x	
	WHP-503 D	19109456	-	19110677	-	x				x
STOCK	WHP-503 B D	19110542	-	19110678	-	x			x	x
	WHP-503 RC	19109459	-	19110679	-	x	x			
	WHP-503 RC B	19110543	-	19110680	-	x	x		x	
	WHP-503 RC D	19110544	-	19110681	-	x	x			x
	WHP-503 RC B D	19110545	-	19110682	-	x	x		x	x
	WHP-503 S B	19109457	-	19110684	-	x		x	x	
	WHP-503 S B D	19110548	-	19110686	-	x		x	x	x
	WHP-503 S RC B	19110550	-	19110688	-	x	x	x	x	
	WHP-503 S RC B D	19110552	-	19110690	-	x	x	x	x	x

Seçenekler

TANIM	KISALTMA	€
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları	X	-
Paslanmaz çelikten yüzey filtresi	SF	-
Çift cidarlı	P	-
Çubuk bardak sepeti 19107616 (6)	R	-
Bağlantı	K	-
Sensörleştirme (7)	Z	-
Avustralya modeli (8)	AU	-
Marine (9)	400V-440V 3~	-

Standart aksesuarlar

	Bardak sepeti 19000484	pc	1
	Tabak sepeti 19000487	pc	1
	Çatal-bıçak bölmesi 19000792	pc	1

(1) Soğuk su şebekesi 15ºC.
(2) Ayarlanabilir yükseklik (-20/+50 mm).
(3) Şebeke basınçlı modellerde (WHP-502), tüketim şebek suyunun basıncına göre değişebilir. Program başına su tüketimi (2 bar): 2,2/ 2,4/ 2,8/ 2,8/ 2,8/ 2,8 lt/döngü.
(4) Enerji tasarrufu sistemine (RC) sahip modellerde döngü süresi yaklaşık 30sn daha uzundur.
(5) İkinci durulama, kazan ısıtıcı unsuru kapatarak soğuk suyla yapılır.
(6) Bu seçenek standart aksesuarları hariç tutar.
(7) Su yumuşatıcılı (S) veya Enerji Tasarrufu Sistemine (RC) sahip modellerde standarttır.
(8) Filigran onayı dahildir.
(9) Uygun frekans ile makineyi seçin ve sonrasında seçeneği ekleyin.

Giyotin tipi bulaşık makinesi 500x500

Genel özellikler

- Sağlam, arkadan aydınlatmalı basma düğmeleri içeren elektromekanik ara yüz. İki haneli LED ekranlı "T" modelleri.
- Kaynaksız veya keskin kenarsız tamamen mühürlü tank.
- Kolay kaldırılan ve ses seviyesini azaltan metal raylar üzerinde rahatça kayan, tek katmanlı üst kapak.
- Çift filtreleme sistemi aşaması. Kompozit tank yüzey filtresi standarttır.
- Soft-start çift akışlı yıkama pompaları.
- Kompozit materyalden imal edilmiş Duo-KLIP üst ve alt yıkama/durulama kolları.
- Şebeke basıncı ile durulama.
- Hidrolilk parlatıcı dağıtıcısı standarttır.

Teknik veri

Maks. teorik üretkenlik (1)	Sepet/s	40
Boyutlar (2)	mm	630x750x1.480
Kulp dahil boyutlar	mm	715x935
Üst kapak açıkken yükseklik	mm	1.960
Enerji tasarrufu ile yükseklik (RC)	mm	1.975
Net ağırlık	Kg	97
Enerji tasarrufu ile net ağırlık (RC)	Kg	113
Tank kapasitesi	L	33
Kazan kapasitesi	L	9
Tank ısıtıcı gücü	kW	3
Kazan ısıtıcı gücü	kW	6
Yıkama pompası gücü	kW	0,75
Durulama pompası gücü	kW	0,13
Boşaltım pompası gücü	kW	0,1
Toplam güç	kW	Voltaj ve güç seçenekleri
Toplam amper	A	
Bağlantı	Sim/Alt	
Voltaj	V	
Şebeke suyu basıncı min-maks	bar	2-4
Şebeke suyu sıcaklığı maks.	ºC	60
Şebeke suyu sıcaklığı RC modellerinde maks.	ºC	25
Suya karşı koruma seviyesi	IPX	4

Programlar

PROGRAM	TANIM	SU TÜKETIMI (LT/ DÖNGÜ) (3)	SÜRE (S) (4)	YIKAMA SICAKLIĞI (ºC)	DURULAMA SICAKLIĞI (ºC)
Standart programlar					
P1	Hafif	2,2	90	60	85
P2	Standart	2,2	120	60	85
P3	Yoğun	2,2	180	60	85
	Genişletilmiş	2,2	480	60	85

Voltaj ve güç seçenekleri

VOLTAJ (V)	STAN-DART	TOPLAM AMP. (A)	TOPLAM GÜÇ (kW)	BAĞ. (Ay/Alt)	TANK GÜCÜ (kW)	KAZAN GÜCÜ (kW)	POMPA GÜCÜ (kW)
380V-415V 3N~		11,96	6,75	Alt	3	6	0,75
380V-415V 3N~	**x**	**16,3**	**9,75**	**Sim**	**3**	**6**	**0,75**
220V-240V 3~		18,32	6,75	Alt	3	6	0,75
220V-240V 3~		25,85	9,75	Sim	3	6	0,75

Kod ve fiyatlar

	MODEL	KOD 50HZ	€	KOD 60HZ	€	ENERJI TASARRUFU (RC)	LED EKRANLAR (T)	BOŞALTIM POMPASI (B)	DETERJAN DAĞITICI (D)
STOCK	WHC-502	19103824	-	19110691	-				
	WHC-502 B	19109394	-	19110692	-			x	
	WHC-502 D	19109401	-	19110693	-				x
STOCK	WHC-502 B D	19110553	-	19110694	-			x	x
	WHC-502 T	19105440	-	19110695	-		x		
	WHC-502 T B	19110554	-	19110696	-		x	x	
	WHC-502 T D	19110555	-	19110697	-		x		x
	WHC-502 T B D	19110556	-	19110698	-		x	x	x
	WHC-502 T RC	19109445	-	19110699	-	x	x		
	WHC-502 T RC B	19110557	-	19110700	-	x	x	x	
	WHC-502 T RC D	19110558	-	19110701	-	x	x		x
	WHC-502 T RC B D	19110559	-	19110702	-	x	x	x	x

Seçenekler

TANIM	KISALTMA	€
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları	X	-
Paslanmaz çelik yüzey filtresi	SF	-
Çift cidarlı	P	-
Çubuk bardak sepeti 19107616 (5)	R	-
Avustralya modeli (6)	AU	-

Standart aksesuarlar

	Bardak sepeti 19000484	pc	1
	Tabak sepeti 19000487	pc	1
	Çatal-bıçak bölmesi 19000792	pc	1

(1) Soğuk su şebekesi 15°C.
(2) Ayarlanabilir yükseklik (-20/+50 mm).
(3) 2 barlık şebeke su basıncı için tüketim. Daha yüksek basınçlarda tüketim artar.
(4) Enerji tasarrufu sistemine (RC) sahip modellerde döngü süresi yaklaşık 30sn daha uzundur.
(5) Bu seçenek standart aksesuarları hariç tutar.
(6) Filigran onayı dahildir.

SAĞLIKLA İLGİLİ

Tezgah tipi bulaşık makinesi 500x500

FagorKonnect Foodservice

Genel özellikler

- 2.8” arkadan aydınlatmalı renkli sıvı kristal ekran (TFT) ve beş düğmeli dokunma duyarlı klavye.
- Tam bir drenaj için eğimli mühürlü tank.
- Mühürlü sepet kılavuzları.
- Makine entegre çift katmanlı şekilde imal edilmiştir.
- Üçlü filtreleme sistemi aşaması. Paslanmaz çelikten tank yüzeyi standarttır.
- Yalıtımlı kazan.
- Soft-start çift akışlı yıkama pompaları.
- Duo-KLIP paslanmaz çelikten üst ve alt yıkama kolları.
- Durulama pompası ve peristaltik parlatıcı dağıtıcısı standarttır.
- Thermostop.

Teknik veri

Maks. teorik üretkenlik (1)	Sepet/s	40
Boyutlar (2)	mm	596x605x835
Net ağırlık	Kg	58
Tank kapasitesi	L	20
Kazan kapasitesi	L	7
Tank ısıtıcı gücü	kW	4,5
Kazan ısıtıcı gücü	kW	5,6
Yıkama pompası gücü	kW	0,68
Durulama pompası gücü	kW	0,13
Boşaltım pompası gücü	kW	0,04
Toplam güç	kW	Voltaj ve güç seçenekleri
Toplam amper	A	
Bağlantı	Sim/Alt	
Voltaj	V	
Şebeke suyu basıncı min-maks	bar	1-4
Şebeke suyu sıcaklığı maks.	ºC	60
Suya karşı koruma seviyesi	IPX	3

Programlar

PROGRAM	TANIM	SU TÜKETİMİ (LT/ DÖNGÜ)	SÜRE (S)	YIKAMA SICAKLIĞI (ºC)	DURULAMA SICAKLIĞI (ºC)
Standart programlar					
	Hafif	2,1	90	60	85
	Standart	2,3	120	60	85
A_0^{30}	UNE-EN ISO 15883-1/3’e göre hijyen programı, MODE A0=30.	2,3	otomatik	72	85
A_0^{60}	UNE-EN ISO 15883-1/3’e göre hijyen programı, MODE A0=60.	2,9	otomatik	72	85

Voltaj ve güç seçenekleri

VOLTAJ (V)	STAN-DART	TOPLAM AMP. (A)	TOPLAM GÜÇ (kW)	BAĞ. (Ay/Alt)	TANK GÜCÜ (kW)	KAZAN GÜCÜ (kW)	POMPA GÜCÜ (kW)
380V-415V 3N~	**x**	**17,59**	**10,78**	**Sim**	**4,5**	**5,6**	**0,68**
220V-240V 3~		28,31	10,78	Sim	4,5	5,6	0,68

Kod ve fiyatlar

MODEL	KOD 50HZ	€	KOD 60HZ	€	DURULAMA POMPASI	BOŞALTIM POMPASI (B)	DETERJAN DAĞITICI (D)
WUP-503 SN	19105091	-	19110703	-	x		
WUP-503 SN B	19110560	-	19110704	-	x	x	
WUP-503 SN D	19110561	-	19110705	-	x		x
WUP-503 SN B D	19110562	-	19110706	-	x	x	x

Seçenekler

TANIM	KISALTMA	€
Çubuk bardak sepeti 19107616 (3)	R	-
Bağlantı	K	-
Sensörleştirme	Z	-
Avustralya modeli (4)	AU	-

Standart aksesuarlar

	Bardak sepeti 19000484	pc	1
	Tabak sepeti 19000487	pc	1
	Çatal-bıçak bölmesi 19000792	pc	1

(1) Soğuk su şebekesi 15ºC.
(2) Ayarlanabilir yükseklik (+25/+0 mm).
(3) Bu seçenek standart aksesuarları hariç tutar.
(4) Filigran onayı dahildir.

Giyotin tipi bulaşık makinesi 500x500

FagorKonnect Foodservice

Genel özellikler

- 2.8” arkadan aydınlatmalı renkli sıvı kristal ekran (TFT) ve beş düğmeli dokunma duyarlı klavye.
- Kaynaksız veya keskin kenarsız tamamen mühürlü tank.
- Isı-ses yalıtımlı çift katmanlı üst kapak ve kolay kaldırmayı sağlayan ve ses seviyesini azaltan metal raylar.
- Çift filtreleme sistemi aşaması. Paslanmaz çelikten yüzey filtresi standarttır.
- Yalıtımlı kazan.
- Soft-start çift akışlı yıkama pompaları.
- Duo-KLIP paslanmaz çelikten üst ve alt yıkama kolları.
- Durulama pompası ve peristaltik parlatıcı dağıtıcısı standarttır.
- Thermostop.



Teknik veri

Maks. teorik üretkenlik (1)	Sepet/s	60
Boyutlar (2)	mm	630x750x1.480
Kulp dahil boyutlar	mm	715x935
Üst kapak açıkken yükseklik	mm	1.960
Enerji tasarrufu ile yükseklik (RC)	mm	1.975
Net ağırlık	Kg	97
Enerji tasarrufu ile net ağırlık (RC)	Kg	113
Tank kapasitesi	L	33
Kazan kapasitesi	L	10
Tank ısıtıcı gücü	kW	4,5
Kazan ısıtıcı gücü	kW	9
Yıkama pompası gücü	kW	0,75
Durulama pompası gücü	kW	0,13
Boşaltım pompası gücü	kW	0,1
Toplam güç	kW	Voltaj ve güç seçenekleri
Toplam amper	A	
Bağlantı	Sim/Alt	
Voltaj	V	
Şebeke suyu basıncı min-maks	bar	1-4
Şebeke suyu sıcaklığı maks.	ºC	60
Şebeke suyu sıcaklığı RC modellerinde maks.	ºC	25
Suya karşı koruma seviyesi	IPX	4

Programlar

PROGRAM	TANIM	SU TÜKETIMI (LT/ DÖNGÜ)	SÜRE (S) (3)	YIKAMA SICAKLIĞI (ºC)	DURULAMA SICAKLIĞI (ºC)
Standart programlar					
	Hafif	2,1	60	60	85
	Standart	2,3	90	60	85
A^{30}_{0}	UNE-EN ISO 15883-1/3'e göre hijyen programı, MODE A0=30.	2,3	otomatik	74	85
A^{60}_{0}	UNE-EN ISO 15883-1/3'e göre hijyen programı, MODE A0=60.	2,9	otomatik	74	85

Voltaj ve güç seçenekleri

VOLTAJ (V)	STAN-DART	TOPLAM AMP. (A)	TOPLAM GÜÇ (kW)	BAĞ. (Ay/Alt)	TANK GÜCÜ (kW)	KAZAN GÜCÜ (kW)	POMPA GÜCÜ (kW)
380V-415V 3N~	**x**	**22,83**	**14,25**	**Sim**	**4,5**	**9**	**0,75**
220V-240V 3~		37,15	14,25	Sim	4,5	9	0,75

Kod ve fiyatlar

MODEL	KOD 50HZ	€	KOD 60HZ	€	DURULAMA POMPASI	ENERJI TASARRUFU (RC)	BOŞALTIM POMPASI (B)	DETERJAN DAĞITICI (D)
WHP-503 SN	19110563	-	19110707	-	x			
WHP-503 SN B	19110564	-	19110708	-	x		x	
WHP-503 SN D	19110565	-	19110709	-	x			x
WHP-503 SN B D	19110566	-	19110710	-	x		x	x
WHP-503 SN RC	19108549	-	19110711	-	x	x		
WHP-503 SN RC B	19110567	-	19110712	-	x	x	x	
WHP-503 SN RC D	19110568	-	19110713	-	x	x		x
WHP-503 SN RC B D	19110569	-	19110714	-	x	x	x	x

Seçenekler

TANIM	KISALTMA	€
Çubuk bardak sepeti 19107616 (4)	R	-
Bağlantı	K	-
Sensörleştirme (5)	Z	-
Avustralya modeli (6)	AU	-
Marina (7)	400V-440V 3~	-

Standart aksesuarlar

	Bardak sepeti 19000484	pc	1
	Tabak sepeti 19000487	pc	1
	Çatal-bıçak bölmesi 19000792	pc	1

(1) Soğuk su şebekesi 15ºC.
(2) Ayarlanabilir yükseklik (-20/+50 mm).
(3) Enerji tasarrufu sistemine (RC) sahip modellerde döngü süresi yaklaşık 30sn daha uzundur.

(4) Bu seçenek standart aksesuarları hariç tutar.
(5) Enerji Tasarrufu Sistemine (RC) sahip modellerde standarttır.
(6) Filigran onayı dahildir.
(7) Uygun frekans ile makineyi seçin ve sonrasında seçeneği ekleyin.

Aksesuarlar

Deterjan pompası ve drenaj pompası kiti

	MODEL	KOD	ŞUNA UYGULANIR:	TANIM	GÜÇ (KW)	€
	WAD	19110571	Bardak yıkama makineleri, önden yüklemeli bulaşık makineleri ve üst kapaklı bulaşık makineleri	Peristaltik deterjan dağıtıcı	-	-
	WAB-GU	19110572	Bardak yıkama makineleri ve önden yüklemeli bulaşık makineleri	Drenaj pompası kiti 50/60Hz	0,04	-
	WAB-H	19110082	Giyotin tipi bulaşık makineleri	Drenaj pompası kiti 50/60Hz	0,1	-

Parlatıcı/deterjan düşük seviye sensor kiti

	MODEL	KOD	ŞUNA UYGULANIR:	TANIM	€
	WALS	19111334	Sensor ekleme (Z) seçeneği ile Concept + ve Advance ürün serisi	Parlatıcı/deterjan düşük seviye sensor kiti (1 parça)	-

Bağlantı Kiti

	MODEL	KOD	ŞUNA UYGULANIR:	TANIM	€
FagorKonnect Foodservice	KIT FAGORKONNECT bulaşık yıkama	19110570	Concept + ve Advance ürün serisi	Wi-fi ve Ethernet	-

Standlar

	MODEL	KOD	ŞUNA UYGULANIR:	TANIM	BOYUTLAR	€
	WAGB-S	19105217	Bardak yıkama makinesi		465x433x90	-
	WAGB-XL	19105218	Bardak yıkama makinesi	400x400 2 sepet için kapasite	470x465x505	-
	WAUB-XL	19105219	Önden yüklemeli bulaşık makinesi	500x500 2 sepet için kapasite	580x565x400	-

Giyotin kapaklı bulaşık makineleri için masalar.

- Saten bitişli paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- 450 x 450 x 250 mm kaynaklı kase.
- Duş ünitesi dahil değildir, fakat yerleştirmek için bir delikle tedarik edilir.
- Atıkların çöp kutusuna (dahil değildir) atılması için çalışma tezgahında yer alan, siyah kauçuk halkalı boşaltma deliği.
- 100 x 15 mm sıçramaya karşı koruyucu.
- 40 x 40 mm kare, paslanmaz çelik ayaklar.
- Yüksekliği (-10 mm/ +50 mm) ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklarla 850 mm çerçeve yüksekliği.
- Demonte şekilde tedarik edilir.

Hazne içermeyen masalar

BOYUTLAR (mm)	MODEL	KOD	€
700x620x850	WHTC-70	19104311	-
1.200x620x850	WHTC-120	19105486	-

Hazne ve sıçramaya karşı koruyucu içermeyen masalar

	SAĞ			SOL		
BOYUTLAR	MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€
700x740x850	WHTW-70 R	19104313	-	WHTW-70 L	19104312	-
1.200x740x850	WHTW-120 R	19104315	-	WHTW-120 L	19104314	-

Hazne ve sıçramaya karşı koruyucu içeren masalar

	SAĞ			SOL		
BOYUTLAR (mm)	MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€
700x740x850	WHTWB-70 R	19104319	-	WHTWB-70 L	19104318	-
1.200x740x850	WHTWB-120 R	19104321	-	WHTWB-120 L	19104320	-

Hazne, boşaltma deliği ve sıçramaya karşı koruyucu içeren masalar

	SAĞ			SOL		
BOYUTLAR (mm)	MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€
1.200x740x850	WHTWBS-120 R	19104323	-	WHTWBS-120 L	19104322	-
1.500x740x850	WHTWBS-150 R	19104325	-	WHTWBS-150 L	19104324	-

Yan kapak

WHSC-R



SAĞ			SOL		
MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€
WHSC-R	19104327	-	WHSC-L	19104326	-

Üst kapaklı bulaşık makineleri için birleştirme unsuru



MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
WHTJ-14	19104316	140	-
WHTJ-62	19104317	640	-

Su arıtma

Su arıtması ile neler elde edersiniz

Musluktan akan suyun çoğu mükemmel şekilde saf görünür, fakat görünmeyen kirletici unsurlar içerebilir.

Bu unsurları gidermek su kalitesi üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.

Kalsiyum ve magnezyum (sertlik) giderilir ve bakım işlemleri ve deterjan ve parlatıcı kullanma oranı azaltılarak cihazın kullanım ömrü önemli derecede uzatılır.

	YUMUŞATICI	TERS OZMOZ
MÜKEMMEL YIKAMA		X
DETERJANDAN TASARRUF	X	X
CAM VE SERAMİKLERİN AŞINMASINI AZALTIR		X
MAKİNEYİ KORUR	X	X
ELLE KURULAMAYA SON		X

Su arıtma yöntemleri

Su arıtma işlemi iki şekilde yapılır.

YUMUŞATICI

Su yumuşatıcı kullanılarak varılan sonuç, suya sertlik veren kalsiyum Ca2 ve magnezyumun Mg2 iyonlarının giderilmesi ile elde edilir. Bu, zaman içerisinde makinenin performasını azaltan ve bozulmalara yol açan kireç birikimini etkin bir şekilde önler.

TERS OSMOZ

Ters osmoz makinelerindeki oldukça yüksek filtreleme seviyesi sayesinde yüksek bir kaliteye sahip su elde etmek mümkündür. Bir veya daha fazla zardan geçen su, sadece kendisine sertlik veren unsurlardan arınmaz aynı zamanda istenmeyen koku ve tatlar gibi tüm kirletici maddelerden de arınır.

Mükemmel sonuçlar ve uzun aralıklı bakım işlemleri için iki teknoloji kombine edilmiştir.

Manuel su yumuşatıcılar

	KOD	TANIM	OLUŞTURMA KAPASITESI (*)	BOYUTLAR (mm)	€
	19004690	DESCALING KIT 12 L.	2 kullanım arasında 1050 litre	Ø 185x560 mm	-
	19004798	DESCALING KIT 16 L.	2 kullanım arasında 1400 litre	Ø 185x740 mm	-

Ters osmoz

Ters osmoz başlıca avantajları:

- Deterjan kullanımını %60'a ve parlatıcı kullanımını %70-100'e kadar azaltır.
- Yıkamadan sonra kurulama gerektirmediği için, iz bırakmayan bir yıkama sonucu elde ederek tabak, bardak ve çatal-bıçakları parlatır.
- Aşınmayı azalttığı için bardak ve tabak takımının ömrünü uzatır.
- Ömrünü uzatarak makineyi korur.

Şebeke suyu koşulları:

- Şebeke suyunun türü: içme suyu.
- Şebeke suyu sıcaklığı: 5 °C - 35 °C.
- Minimum akış: 400 lt/s.
- Şebeke basıncı: 1,5-6 bar.
- Şebeke suyunun maksimum iletkenliği: 1200 µS / cm.
- Maksimum şebeke suyu sertliği: pH seviyesi 8,5 altında ise 35°f 'e kadar ve pH seviyesi 8,5 üzerinde ise 27°f 'e kadar.
- 10°dH 15°dH veya 27°f durumunda, zarın blokajını önlemek adına osmozdan önce bir su yumuşatıcı sistem kurulmasını öneririz.
- Yüksek akışlı ters osmoz sistemi.
- Dikey veya yatay kurulum.

- Akış: 15°C'de saatte 120lt
- Tasarruf oranı %25-%60.
- Tipik red oranı. %95.
- Elektrik bağlantısı 230V ~ 50/60Hz.
- Suyun bulanıklığını, klorü, tadı ve kokuları gideren ve azaltan ön filtre. Varsayılan filtreleme oranı 5 mikrondur.
- Kurulumu kolay.
- Ön filtre değiştirme alarmı.
- Su sızıntısı alarmı.
- Sistem girişinde düşük basınç alarmı.
- Manuel bypass vanası.

SADECE ŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR: WGP-401, WUA-503, WUP-503, WHA-503 ve WHP-503

MODEL	KOD	AKIŞ 15ºC (LT/S)	ZAR SAYISI	VOLTAJ (V)	FREKANS (HZ)	GÜÇ (KW)	BOYUTLAR (mm)	€
REVO-120	19076763	120	2	230	50	0,33	145 x 560 x 455	-

MODEL	KOD	TANIM	€
PREF-PACK6	19076764	Basınçla çekilmiş karbon blok filtreli, hızlı bağlantılı kartuşların 6'lı paketi	-

Kazan yıkama makinesi

Kazan yıkama makinesi 209
Aksesuarlar 212

Çatal-bıçak yıkama makinesi

WLP-61

WLP-62

WLP-63

WLP-70

WLP-130

- 5" arkadan aydınlatmalı renkli LCD ekran.
- Tank, tam bir boşaltım için mühürlü ve eğimlidir. Yıkama bölmesi, kirin birikebileceği boru, kenar ve boşuklar bulundurmaz. WLP-61 modelinde tank kaynaklıdır.
- Makine entegre çift katmanlı şekilde imal edilmiştir.
- Ses yalıtımlı ve ısı rezistanslı çift katmanlı kapak.
- Kolay açma-kapama için (WLP-61 modeli hariç) dengelenmiş, tamponlu kapak.
- Paslanmaz çelikten tank yüzeyi filtresi iri taneli kirleri geçirmez.
- WLP-61 modelleri hariç, operatörün birkaç saniye içinde çıkarıp boşaltmasına imkan sağlayan kolay erişilebilir bir pozisyonda bulunan polipropilen sepet filtresi.
- Yıkama pompasını koruyan, hafif kirleri engelleyen polipropilen emme filtresi. WLP-61 modelinde çift emme filtresi.
- Çift akışlı yıkama pompası. WLP-130 modelinde 2 pompa.
- "3-kollu" paslanmaz çelikten üst ve alt yıkama kolları. WLP-61'de alt kısımda "2-kollu".
- Durulama pompası, boşaltma pompası, peristaltik durulama yardımcı dağıtıcısı ve peristaltik deterjan dağıtıcısı standarttır.
- Çubuk sepet standart aksesuardır.

Teknik veri

TEKNIK VERI		WLP-61	WLP-62	WLP-63	WLP-70	WLP-130
Maksimum teorik üretkenlik	Sepet/s	30	30	30	30	30
Boyutlar	mm	600x700x1.290	719x782x1.727	719x782x1.927	853x857x1.959	1.465x857x1.959
Kapı açıkken yükseklik	mm	-	1.997	2.243	2.274	2.274
Enerji tasarrufu ile yükseklik (RC)	mm	-	1.956	2.156	2.187	2.187
Kullanılır yükseklik	mm	405	650	850	850	850
Net ağırlık	Kg	71	148	173	181	301
Enerji tasarrufu ile net ağırlık (RC)	Kg	-	174	199	207	327
Tank kapasitesi	L	23	37	37	68	131
Kazan kapasitesi	L	6	12	12	12	17
Tank ısıtıcı gücü	kW	2,1	3	3	8	10,5
Kazan ısıtıcı gücü	kW	6	6	6	8	10,5
Yıkama pompası gücü	kW	0,7	1,5	1,5	2,7	2,7x2
Durulama pompası gücü	kW	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2x2
Boşaltım pompası gücü	kW	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Toplam güç	kW	6,7	7,5	7,5	10,7	15,9
Sigorta koruması	A	16	16	16	25	32
Bağlantı	Sim/Alt	Alternatif	Alternatif	Alternatif	Alternatif	Alternatif
Voltaj	V	380 V-415 V / 3N~	380 V-415 V / 3N~	380 V-415 V / 3N~	380 V-415 V / 3N~	380 V-415 V / 3N~
Frekans	Hz	50	50	50	50	50
Şebeke suyu basıncı min-maks	bar	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
Şebeke suyu sıcaklığı min-maks	ºC	15-60	15-60	15-60	15-60	15-60
Şebeke suyu sıcaklığı min-maks RC modelleri	ºC	-	15-25	15-25	15-25	15-25
Suya karşı koruma seviyesi	IPX	4	4	4	4	4

Programlar

PROGRAM	TANIM	SU TÜKETIMI (LT/ DÖNGÜ)					SÜRE (S)	YIKAMA SICAKLIĞI (°C)	DURULAMA SICAKLIĞI (°C)
		WLP-61	WLP-62	WLP-63	WLP-70	WLP-130			
Standart programlar									
Professional 2	Hafif	2,4	3	3	4	6	120	55	80
Professional 4	Standart	3	3,5	3,5	6	8	240	60	82
Professional 6	Yoğun	3,5	3,5	3,5	6	8	360	65	85
Özel programlar									
Prolong - Zorlu kir, **Proeco** - Düşük sıcaklıkta yıkama, **Proplates** - Tabak yıkama, **Proactive 5** - Kase ve çatal-bıçak, **Proactive 7** - Kase ve çatal-bıçak									
Kendi kendini temizleme programı									
Proself - Kendi kendini temizleme, **Proclean** - Kendi kendini temizleme ve boşaltma, **Prodrain** - Boşaltma									

Kod ve fiyatlar

MODEL	KOD 50HZ	DURULAMA POMPASI BOŞALTIM POMPASI DETERJAN DAĞ.	ENERJI TASARRUFU (RC)	€
WLP-61	19111090	X		-
WLP-62	19111092	X		-
WLP-62 RC	19111094	X	X	-
WLP-63	19111095	X		-
WLP-63 RC	19111096	X	X	-
WLP-70	19111097	X		-
WLP-70 RC	19111098	X	X	-
WLP-130	19111099	X		-
WLP-130 RC	19111100	X	X	-

Aksesuarlar

KOD	TANIM	BOYUTLAR (MM)	€
Sepetler			
19023165	WLP-61 için Sepet	500x600	-
19010251	WLP-62 ve WLP-63 için Sepet	560x630	-
19010252	WLP-70 için Sepet	700x700	-
19011085	WLP-130 için Sepet	1.320x700	-
Diğer aksesuarlar			
19010253	Fırın torbası askısı	Ø 17	-
19010254	8 raflık çerçeve, maks. derinlik: 40mm	500x500	-
19010255	Çatak-bıçaklar için konteynır	150x150	-

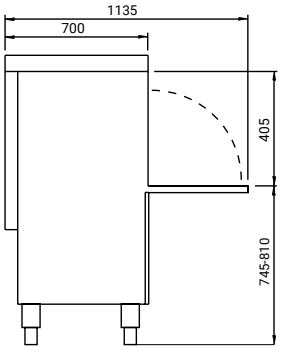

WLP-61

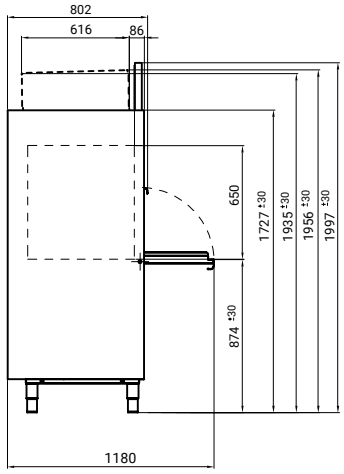

WLP-62 (RC)

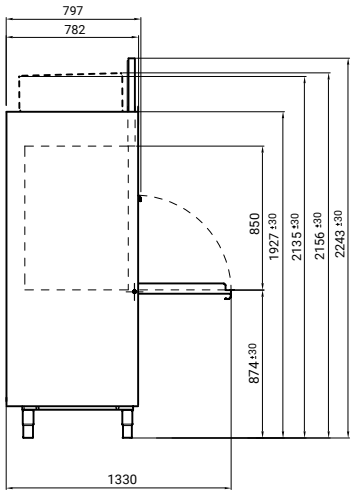

WLP-63 (RC)

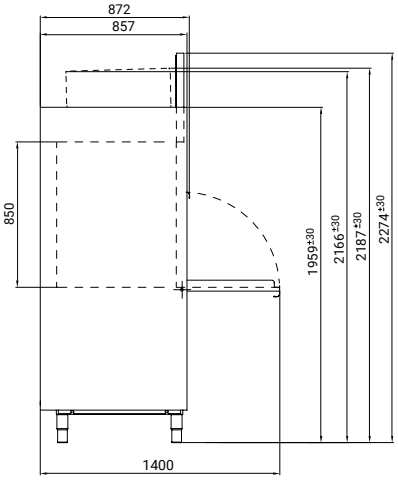

WLP-70 (RC) / WLP-130 (RC)

Konveyörlü

Kompakt bulaşık makineleri..... **213**
Modüler bulaşık makineleri **218**
Aksesuarlar **224**

Konveyörlü | Kompakt bulaşık makineleri

Genel özellikler

- Tüm ana parçalar, AISI-304 korozyon önleyici paslanmaz çelikten üretilmiştir: tanklar, yıkama ve durulama kolları, durulama jetleri, kapaklar, sepet konveyör sistemi, kazan ve metal borular.
- Yukarı açılan çift cidarlı kapak.
- AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş tank tepsi filtreleri, kolay erişim ve temizlik için çıkarılması ve erişilmesi kolaydır.
- Pompa emişi için emniyet filtresi.
- Isı yalıtımına sahip durulama kazanı.
- Kurulum için kolay erişim. Bir tarafta bulunan elektrovalf (makineyi bağlamak için panelleri çıkarmaya gerek yoktur).
- Sıvı ve katı deterjanlar, parlatıcı için dozlayıcıların kolay bağlantısı, limit anahtarları, ek acil durdurma düğmesi için tasarlanmış elektrik paneli.
- İç kısmın temizliği için erişim sağlayan her koldaki tapa ile temizlik için set halinde kolayca çıkarılabilen yıkama kolları.
- Kolayca sökülebilen ve çıkarılabilen durulama jetleri.
- Frekans değiştirici aracılığıyla hızların elektronik olarak ayarlandığı sistem.
- Yapılandırılabilir elektronik sıcaklık kontrolü:
  - · Yıkama (50 - 65 °C)
  - · Durulama (70 - 85 °C)
- 85 °C' de durulama garantisi.
- Akış kontrolü için basınç regülatörü.
- Bütünleşik acil durdurma düğmesi.
- Girişte ek AS-260 sıçrama siperliğine monte edilmiş fazladan takılma önleyici koruma sistemi (isteğe bağlı).
- Açık kapak engelleme sistemi.
- IPX4 koruma sistemi.
- Konveyör taşıyıcısının tıkanma tespiti ve otomatik çevirme fonksiyonu için sistem.
- 4 üst ve 4 alt yıkama koluyla yüksek güçlü yıkama sistemi.
- 3 yıkama programı: derin, orta ve yüksek kapasite.
- Çift etkili durulama.
- Enerji tasarrufu sistemi: pompaların çalışmasını durdurarak ve durulamanın ısıtmasını bekleme moduna (70°C) geçirerek tüketimi azaltır.
- Önceden ayarlanmış bir hareketsiz kalma süresinden (10 dakika) konveyör motorunu devreden çıkaran otomatik zamanlayıcı.
- Yıkama sırasında enerji tasarrufu sistemi: Yıkama, sepetin geçişini algılayana kadar başlamaz.
- Durulama tasarrufu sistemi. Sepet tamamen çıktığında durulama durur, böylece su ve enerji tasarrufu sağlanır.
- Limit anahtarı dahildir.

Ekipmana dahil olanlar:

- 2 ana sepet, CT-10
- Tabaklar için 2 sepet, CP-16/18
- Bardaklar için 1 sepet, CV-16/105
- Çatal bıçaklar için 1 sepet, CT-10 R

	MODEL	HZ	KOD	GİRİŞ (*)	SU BESLEMESİ	PROGRAMLAR (SEPET/SAAT) DERİN	ORTA	YÜKSEK KAPASİTE	İÇİNDEKİ BÖLGELER (**)	SU TÜKETİMİ (L/SAAT)	ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
	CCO-120-L-HW	50	19048203	L	>50º	80	100	120	LP + A	210	19.45	1,180 x 790 x 1,550	-
		60	19048571										
	CCO-120-R-HW	50	19048204	R									
		60	19048573										
	CCO-120-L-CW	50	19045325	L	<50º	80	100	120	LP + A	210	28.45	1,180 x 790 x 1,550	-
		60	19048217										
	CCO-120-R-CW	50	19046527	R									
		60	19047158										

(*): Sepetlerin girişi.
L: Makinenin sol tarafından giriş.
R: Makinenin sağ tarafından giriş.

(**): İçindeki bölgeler
LP: Ana yıkama,
A: Çift etkili durulama.

CONCEPT

Konveyörlü | Kompakt bulaşık makineleri

Genel özellikler

- Tüm ana parçalar, AISI-304 korozyon önleyici paslanmaz çelikten üretilmiştir: tanklar, yıkama ve durulama kolları, durulama jetleri, kapaklar, sepet konveyör sistemi, kazan ve metal borular.
- Yukarı açılan çift cidarlı kapak.
- AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiş tank tepsi filtreleri, kolay erişim ve temizlik için çıkarılması ve erişilmesi kolaydır.
- Pompa emişi için emniyet filtresi.
- Isı yalıtımına sahip durulama kazanı.
- Kurulum için kolay erişim. Bir tarafta bulunan elektrovalf (makineyi bağlamak için panelleri çıkarmaya gerek yoktur).
- Sıvı ve katı deterjanlar, parlatıcı için dozlayıcıların kolay bağlantısı, limit anahtarları, ek acil durdurma düğmesi için tasarlanmış elektrik paneli.
- İç kısmın temizliği için erişim sağlayan her koldaki tapa ile temizlik için set halinde kolayca çıkarılabilen yıkama kolları.
- Kolayca sökülebilen ve çıkarılabilen durulama jetleri.
- Frekans değiştirici aracılığıyla hızların elektronik olarak ayarlandığı sistem.
- Yapılandırılabilir elektronik sıcaklık kontrolü:
  · Yıkama (50 - 65 °C)
  · Durulama (70 - 85 °C)
- 85 °C'de durulama garantisi.
- Akış kontrolü için basınç regülatörü.
- Bütünleşik acil durdurma düğmesi.
- Girişte ek AS-260 sıçrama siperliğine monte edilmiş fazladan takılma önleyici koruma sistemi (isteğe bağlı).
- Açık kapak engelleme sistemi.
- IPX4 koruma sistemi.
- Konveyör taşıyıcısının tıkanma tespiti ve otomatik çevirme fonksiyonu için sistem.
- 4 üst ve 4 alt yıkama koluyla yüksek güçlü yıkama sistemi.
- 3 yıkama programı: derin, orta ve yüksek kapasite.
- Çift etkili durulama.
- Enerji tasarrufu sistemi: pompaların çalışmasını durdurarak ve durulamanın ısıtmasını bekleme moduna (70°C) geçirerek tüketimi azaltır.
- Önceden ayarlanmış bir hareketsiz kalma süresinden (10 dakika) konveyör motorunu devreden çıkaran otomatik zamanlayıcı.
- Yıkama sırasında enerji tasarrufu sistemi: Yıkama, sepetin geçişini algılayana kadar başlamaz.
- Durulama tasarrufu sistemi. Sepet tamamen çıktığında durulama durur, böylece su ve enerji tasarrufu sağlanır.
- Limit anahtarı dahildir.

Ekipmana dahil olanlar:
- 2 ana sepet, CT-10
- Tabaklar için 2 sepet, CP-16/18
- Bardaklar için 1 sepet, CV-16/105
- Çatal bıçaklar için 1 sepet, CT-10R

	MODEL	HZ	KOD	GİRİŞ (*)	SU BESLEMESİ	PROGRAMLAR (SEPET/SAAT) DERİN	ORTA	YÜKSEK KAPASİTE	İÇİNDEKİ BÖLGELER (**)	SU TÜKETİMİ (L/SAAT)	ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
	CCO-160-L-HW	50	19048233	L	>50°	100	130	160	LP + A	240	22,45	1.180 x 790 x 1.550	-
		60	19048576										
	CCO-160-R-HW	50	19048255	R									
		60	19048579										
	CCO-160-L-CW	50	19048231	L	<50°	100	130	160	LP + A	240	31,45	1.180 x 790 x 1.550	-
		60	19048575										
	CCO-160-R-CW	50	19048254	R									
		60	19048578										

(*): Sepetlerin girişi.
L: Makinenin sol tarafından giriş.
R: Makinenin sağ tarafından giriş.

(**): İçindeki bölgeler
LP: Ana yıkama,
A: Çift etkili durulama.

Kompakt bulaşık makinesi “ECO” versiyonu - gazla ısıtılan

CCO-160-L-ECO + AS-260 + GWB-40

ECO TECHNOLOGY FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Genel özellikler

- Çekilir bulaşık makinelerinin ECO versiyonu, GWB-40 (#) model gaz ısıtmalı harici bir sıcak su jeneratörü ile donatılmıştır.
- Jeneratör, bulaşık makinesindeki elektrikli durulama kazanının yerini alarak elektrik tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlar.
- Jeneratörün ısıtma gücü nedeniyle, bulaşık makinesi soğuk su beslemeli sistemlere kurulum için tasarlanmıştır.
- Bulaşık makinesi, jeneratörden durulama nozullarına su beslemesi için bir motorlu pompa ile donatılmıştır.
- Bulaşık makinesi, sabit su tüketimi sağlamak için bir akış regülatörüne sahiptir.
- Bulaşık makinesinin bulaşık yıkama tankının ilk dolumu, jeneratörden gelen ve hızlı bir şekilde çalışma sıcaklığına ulaşan su ile gerçekleştirilir.

	MODEL	HZ.	KOD (#)	GİRİŞ (*)	SU BESLEMESİ	PROGRAMLAR (SEPET/SAAT) DERİN	ORTA	YÜKSEK KAPASİTE	İÇİNDEKİ BÖLGELER (**)	SU TÜKETİMİ (L/SAAT)	ELEKTRİK GÜCÜ (kW)	GAZLI GÜCÜ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
	CCO-120-L-ECO	50	19046991	L	<50º	80	100	120	 LP + A-ECO	210	10,7	35	1.180 x 790 x 1.550	-
		60	19048572											
	CCO-120-R-ECO	50	19046990	R										
		60	19048574											
	CCO-160-L-ECO	50	19048253	L	<50º	100	130	160	 LP + A-ECO	240	10,7	35	1.180 x 790 x 1.550	-
		60	19048577											
	CCO-160-R-ECO	50	19048256	R										
		60	19048580											

(#) Not:
Jeneratör, bulaşık makinesinin fiyatına dahil edilmiştir. Siparişte, makinenin koduna GWB-40 jeneratörünün kodu da eklenmelidir.

(*): Sepetlerin girişi.
L: Makinenin sol tarafından giriş.
R: Makinenin sağ tarafından giriş.

(**): İçindeki bölgeler.
LP: Ana yıkama.
A -ECO: Çift etkili durulama.

Gazli sicak su jeneratörü GWB-40

	MODEL	HZ.	GAZ	KOD	AÇIKLAMA	GÜÇ (KW)	BOYUTLAR (mm)	€
	GWB-40	50	LPG	19011596	GAZLI SICAK SU JENERATÖRÜ Cebri çekişli brülör ve çift emniyet valfi. Sıcaklık ve su seviyelerinin elektronik olarak kontrolü. Otomatik kireç giderme. Otomatik tank boşaltma.	35	432x548x770	-
			GN	19038585				
		60	LPG	19044808				
			GN	19044809				

Kompakt konveyörlü bulaşık makineleri için tamamlayıcı modüller

AS-260

CRS-600

CDT-600

Sipariş üzerine fabrikada montaj seçeneği

	MODEL	HZ	KOD	AÇIKLAMA	GÜÇ (KW)	BOYUTLAR (mm)	€
GİRİŞTE SEÇİM SEÇENEĞİ							
	AS-260	-	19048568	GİRİŞ İÇİN EK SIÇRAMA DUVARI Buhar ekstraktörü bağlamak için soket Ayırıcı perdelerle donatılmıştır Sıkışma önleyici ekstra koruyucu unsur içerir. Tünelin başlangıcına yerleştirmek için. Tavsiye edilen kurulum. Bu unsur enerji tasarruf cihazı (CRS) ile donatılmış olan bulaşık makinelerine kurulamaz.	-	L = 260 mm	-
	CRS-600	50/60	19048639	ENERJİ TASARRUF CİHAZI 25 ºC üzeri olmayan sıcaklıkla, soğuk su girişli (CW) bulaşık makineleri için önerilir. Tünelin içinde oluşan buharı çeker ve su sıcaklığını 15/18 ºC'den 35/40 ºC'ye çıkararak, yoğunlaşmış suyu makine küvetine gönderir. Saatte 3kW'a kadar tasarruf etme imkanı sağlar. Sıcak su girişi olan makinelere ve GWB-40 jeneratörü ile duruluma suyu ısıtmalı ECO modellere kurulmaz. Konveyör sistemli modül dahildir. Ayırıcı perdelerle donatılmıştır. Alt raf. Bu unsur girişte sıçrama duvarı (AS-260) ile donatılmış olan bulaşık makinelerine kurulamaz.	0,75	600x790x1.930	-
ÇIKIŞTA SEÇİM YAPILACAK SEÇENEK							
	CDT-600	50/60	19046516	KURULAMA TÜNELİ: 9 kW'lık rezistans ve 0,55 kW'lık motorla bulaşıkları kurulamak için üst vantilatöre sahip kutu ile ek unsur. Makinenin sonuna yerleştirmek için, konveyör sistemli modül dahildir. Ayırıcı perdelerle donatılmıştır. Alt raf. Bu unsur çıkışta sıçrama duvarı (ASE-260) ile donatılmış olan bulaşık makinelerine kurulamaz. Makine başına en fazla bir kurutucu kurulabilir.	9,55	600x790x1.930	-
	ASE-260	-	19076633	ÇIKIŞ İÇİN EK SIÇRAMA DUVARI: Buhar ekstraktörü bağlamak için soket Ayırıcı perdelerle donatılmıştır Sıkışma önleyici ekstra koruyucu unsur içerir. Tüm kompakt veya modüllü konveyörlü bulaşık makinelerinde tercihe bağlıdır. Bu unsur CDT kurutucu ile donatılmış olan bulaşık makinelerine kurulamaz.	-	L = 260 mm	-

Demonte edilebilir aksesuarlar

	MODEL	HZ		KOD	AÇIKLAMA	GÜÇ (KW)	BOYUTLAR (mm)	€
	CDT-600 KİTİ L MODÜLÜ	50/60		19056095	KURULAMA TÜNELİ: 9 kW'lık rezistans ve 0,55 kW'lık motorla bulaşıkları kurulamak için üst vantilatöre sahip kutu ile ek modül. Makinenin sonuna yerleştirmek için, konveyör sistemli modül dahildir. Ayırıcı perdelerle donatılmıştır. Alt raf. Makine başına en fazla bir kurulayıcı kurulabilir.	9,55	600x790x1.930	-
	CDT-600 KİTİ R MODÜLÜ	50/60		19086106				

Diğer voltajlara dönüşüm

VOLTAJ	AÇIKLAMA	€
400- 440V 3~ (RC-C)	Kompakt konveyörlü bulaşık makinelerinde tekneler için 400- 440V 3~ voltaja dönüştürme.	-
220-240V 3~ (RC)	Konveyörlü bulaşık makinelerinde tekneler için 220-240V 3~ voltaja dönüştürme.	-

Kompakt konveyörlü bulaşık makineler için paket

CCO-120 PACK L CW

	BİLEŞİMİ		MODEL	KOD 50HZ
	Model	Kod (1)		
Bulaşık makinesi	CCO-120 L CW	19045325	CCO-120 PACK L CW	19068300
Anti-salp.	AS-260	19048568		
Kurutma tüneli	CDT-600	19046516		
Bulaşık makinesi	CCO-120 R CW	19046527	CCO-120 PACK R CW	19068304
Anti-salp.	AS-260	19048568		
Kurutma tüneli	CDT-600	19046516		
Bulaşık makinesi	CCO-160 L CW	19048231	CCO-160 PACK L CW	19068305
Anti-salp.	AS-260	19048568		
Kurutma tüneli	CDT-600	19046516		
Bulaşık makinesi	CCO-160 R CW	19048254	CCO-160 PACK R CW	19068306
Anti-salp.	AS-260	19048568		
Kurutma tüneli	CDT-600	19046516		

Not: paketler çıkıştaki köşeli yükleyiciler ve otomatik kıvrımlar için uygun değildir.

MODEL	KOD	GİRİŞ	HZ	ÜRETME		SUÇLU	GÜÇ	BOYUTLAR	€
				hız numarası	sepetler/h	Lit/ ciclo	MÁX (kW)	(mm)	
CCO-120 PACK L CW	19068300	L	50	3	120	210	38,00	2.040x790x1.930	-
CCO-120 PACK R CW	19068304	R	50	3	120	210	38,00	2.040x790x1.930	-
CCO-160 PACK L CW	19068305	L	50	3	160	240	41,00	2.040x790x1.930	-
CCO-160 PACK R CW	19068306	R	50	3	160	240	41,00	2.040x790x1.930	-

(1): Makineler montaja hazır değil, ne köşeye sepet koyuluyor ne de çıkış için otomatikleştirilmiş kavisler var.
L: Makinenin solundan giriş.
R: Makinenin sağından giriş.

CONCEPT

Konveyörlü | Modüler bulaşık makineleri

CCO--180-L

Genel özellikler

- Tüm başlıca unsurlar aşınmaya karşı dayanıklı, AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir: tank, yıkama ve durulama kolları, durulama başlığı, kapılar, sepet sürgü sistemi, kazan ve metalik borular.
- Yukarı doğru açılımla çift çeperli kapılar.
- Temizliği ve küvete ulaşımı için erişimi ve çıkarılması kolay, AISI-304 paslanmaz çelikten küvet filtre tepsileri.
- Pompanın aspirasyonu için güvenlik filtresi.
- Isı yalıtımlı durulama kazanı.
- Kurulumu için kolay erişebilirlik. Yan kısımda yer alan elektro vana (makineyi bağlamak için panellerin çıkarılması gerekmez).
- Sıvı ve katı deterjan doz ayarlayıcıları, parlatıcı, döngü sonu mikro, ek acil durum düğmesini bağlamak için önceden hazırlanmış elektrik tablosu.
- İç kısmını temizlemek üzere erişim imkanı sağlayan her bir koldaki bir tıpa ile, temizlenmesi için grup halinde demonte edilebilen yıkama kolları.
- Kolayca demonte edilen ve çıkarılabilen durulama başlığı.
- Frekans varyatörü aracılığıyla hız düzenleyici elektronik sistem.
- Ayarlanabilir sıcaklıkların elektronik kontrolü:
  · Yıkama (50 + 65 °C)
  · Durulama (70 ÷ 85 °C)
- 85 °C'de durulama garantisi.
- Akış kontrolü için basınç regülatörü.
- Dahili acil durum düğmesi.
- Seri dahilinde AS-260 sıçrama duvarına ek olarak monte edilmiş, girişte tıkanmaları önleyen ekstra koruma sistemi.
- Açık kapı blokaj sistemi.
- IPX4 koruma sistemi.
- Konveyör arabasındaki blokajı tespit etme sistemi ve geri tepme işlevi.
- 3 üst ve 3 alt yıkama kolu ile ön yıkama modülü.
- 5 üst kol ve 5 alt kolla büyük oranda güçlü yıkama modülü.
- 3 yıkama programı: yoğun (DIN10534), orta ve yüksek kapasiteli.
- 180, 225 ve 270 modellerinde, her ikisi de çift etkili ön durulama ve durulama.
- Üçlü etkili ön durulama ve 320 modelinde çift etkili durulama.
- Enerji tasarruflu sistem: pompaların çalışmasını durdurarak ve durulama ısıtmasını "stand-by" (70 °C) moduna geçirerek tüketimi azaltır.
- Önceden belirlenen bir durma süresi (10 dakika) sonunda konveyör motorunu devre dışı bırakan oto zamanlayıcı.
- Yıkamada ekonomik sistem: sepet geçişi tespit edilmeden yıkama başlamaz.
- Ekonomik durulama sistemi. Durulama, su ve enerjiden tasarruf ederek sepet geçişi bittikten sonra sona erer.
- Döngü sonunda mikro şalter bulundurur.

Donanım:
- 1 CT-10 sepet tabanı
- CP-16/18 tabaklar için 2 sepet
- CV-16/105 bardaklar için 1 sepet
- CT-10 R çatal bıçak için 1 sepet

MODEL	HZ	KOD	GİRİŞ (*)	SU BESLEMESİ	PROGRAMLAR (SEPET/SAAT) YOĞUN (DIN-10534)	ORTA	YÜKSEK KAPASİTE	MODÜLLER BİLEŞİMİ (**)	SU TÜKETİMİ (L/SAAT)	ELEKTRİK GÜCÜ (KW)	BOYUTLAR (mm)	€
CCO-180-L-HW	50	19048582	L	>50°	90	135	180	 AS-260 + LP + DA	210	25,7	1.750 x 790 x 1.550	-
	60	19048583										
CCO-180-R-HW	50	19048587	R									
	60	19048588										
CCO-180-L-CW	50	19047209	L	<50°	90	135	180	 AS-260 + LP + DA	210	34,7	1.750 x 790 x 1.550	-
	60	19048581										
CCO-180-R-CW	50	19047164	R									
	60	19051473										
CCO-225-L-HW	50	19048595	L	>50°	125	175	225	 AS-260 + PL3+LP+DA	210	35,9	2.360 x 790 x 1.550	-
	60	19048596										
CCO-225-R-HW	50	19048212	R									
	60	19048600										
CCO-225-L-CW	50	19048119	L	<50°	125	175	225	 AS-260 + PL3+LP+DA	210	44,9	2.360 x 790 x 1.550	-
	60	19048594										
CCO-225-R-CW	50	19048120	R									
	60	19048599										

(*) Sepetlerin girişi:
L: Makinenin solundan giriş.
R: Makinenin sağından giriş.
(**) MODÜLLERİN BİLEŞİMİ
Gösterilen şekiller ve bileşim daima soldan girişli versiyon içindir.

- AS-260: Sıçratma önleme koruma eki
- PL3: Soğuk su ile ön yıkama
- PL5: Soğuk suyla İlk Yıkama
- L5: Sıcak suyla İlk Yıkama
- LP: Ana yıkama
- DA: Çift etkili durulama ve ön durulama
- TA: Çift etkili durulama ve üç etkili ön durulama

Konveyörlü | Modüler bulaşık makineleri

CCO-320-L

Genel özellikler

- Tüm başlıca unsurlar aşınmaya karşı dayanıklı, AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir: tank, yıkama ve durulama kolları, durulama başlığı, kapılar, sepet sürgü sistemi, kazan ve metalik borular.
- Yukarı doğru açılımla çift çeperli kapılar.
- Temizliği ve küvete ulaşımı için erişimi ve çıkarılması kolay, AISI-304 paslanmaz çelikten küvet filtre tepsileri.
- Pompanın aspirasyonu için güvenlik filtresi.
- Isı yalıtımlı durulama kazanı.
- Kurulumu için kolay erişebilirlik. Yan kısımda yer alan elektro vana (makineyi bağlamak için panellerin çıkarılması gerekmez).
- Sıvı ve katı deterjan doz ayarlayıcıları, parlatıcı, döngü sonu mikro, ek acil durum düğmesini bağlamak için önceden hazırlanmış elektrik tablosu.
- İç kısmını temizlemek üzere erişim imkanı sağlayan her bir koldaki bir tıpa ile, temizlenmesi için grup halinde demonte edilebilen yıkama kolları.
- Kolayca demonte edilen ve çıkarılabilen durulama başlığı.
- Frekans varyatörü aracılığıyla hız düzenleyici elektronik sistem.
- Ayarlanabilir sıcaklıkların elektronik kontrolü:
  · Yıkama (50 + 65 ºC)
  · Durulama (70 ÷ 85 ºC)
- 85 ºC'de durulama garantisi.
- Akış kontrolü için basınç regülatörü.
- Dahili acil durum düğmesi.
- Seri dahilinde AS-260 sıçrama duvarına ek olarak monte edilmiş, girişte tıkanmaları önleyen ekstra koruma sistemi.
- Açık kapı blokaj sistemi.
- IPX4 koruma sistemi.
- Konveyör arabasındaki blokajı tespit etme sistemi ve geri tepme işlevi.
- 3 üst ve 3 alt yıkama kolu ile ön yıkama modülü.
- 5 üst kol ve 5 alt kolla büyük oranda güçlü yıkama modülü.
- 3 yıkama programı: yoğun (DIN10534), orta ve yüksek kapasiteli.
- 180, 225 ve 270 modellerinde, her ikisi de çift etkili ön durulama ve durulama.
- Üçlü etkili ön durulama ve 320 modelinde çift etkili durulama.
- Enerji tasarruflu sistem: pompaların çalışmasını durdurarak ve durulama ısıtmasını "stand-by" (70 ºC) moduna geçirerek tüketimi azaltır.
- Önceden belirlenen bir durma süresi (10 dakika) sonunda konveyör motorunu devre dışı bırakan oto zamanlayıcı.
- Yıkamada ekonomik sistem: sepet geçişi tespit edilmeden yıkama başlamaz.
- Ekonomik durulama sistemi. Durulama, su ve enerjiden tasarruf ederek sepet geçişi bittikten sonra sona erer.
- Döngü sonunda mikro şalter bulundurur.

Donanım:
- 1 CT-10 sepet tabanı
- CP-16/18 tabaklar için 2 sepet
- CV-16/105 bardaklar için 1 sepet
- CT-10 R çatal bıçak için 1 sepet

MODEL	HZ	KOD	GİRİŞ (*)	SU BESLEMESİ	PROGRAMLAR (SEPET/SAAT) YOĞUN (DIN-10534)	ORTA	YÜKSEK KAPASİTE	MODÜLLER BİLEŞİMİ (**)	SU TÜKETİMİ (L/SAAT)	ELEKTRİK GÜCÜ (KW)	BOYUTLAR (mm)	€
CCO-270-L-HW	50	19048608	L	>50º	140	205	270	 AS-260 + PL5+LP +DA	240	39,9	2.660 x 790 x 1.550	-
	60	19048609										
CCO-270-R-HW	50	19048614	R									
	60	19048615										
CCO-270-L-CW	50	19048606	L	<50º	140	205	270	 AS-260 + PL5+LP +DA	240	48,9	2.660 x 790 x 1.550	-
	60	19048607										
CCO-270-R-CW	50	19048612	R									
	60	19048613										
CCO-320-L-HW	50	19048621	L	>50º	170	245	320	 AS-260 + PL3+L5+LP+TA	240	47,1	3.260 x 790 x 1.550	-
	60	19048622										
CCO-320-R-HW	50	19048630	R									
	60	19048631										
CCO-320-L-CW	50	19048618	L	<50º	170	245	320	 AS-260 + PL3+L5+LP+TA	240	56,1	3.260 x 790 x 1.550	-
	60	19048620										
CCO-320-R-CW	50	19048627	R									
	60	19048628										

(*) Sepetlerin girişi:
L: Makinenin sol tarafından giriş.
R: Makinenin sağ tarafından giriş.
(**) MODÜLLERİN KOMPOZİSYONU:
Belirtilen şema ve kompozisyonlar her zaman sol taraftan girişli versiyonlara denk gelir.

- AS-260 : Ek sıçrama duvarı
- PL3: Soğuk suyla ön yıkama
- PL5: Soğuk suyla ilk yıkama
- L5: Sıcak suyla ilk yıkama
- LP: Ön yıkama.
- DA: Çift etkili ön durulama ve durulama
- TA: Üçlü etkili ön durulama ve çift etkili durulama

CONCEPT

Modüler bulaşık makineleri “ECO” versiyonu - gazla ısıtılan

CCO-225-L-ECO + GWB-40

ECO TECHNOLOGY FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Spesifik özellikler

- Konveyörlü bulaşık makinelerinin ECO versiyonu, harici bir sıcak su jeneratörü, gazla ısıtılan GWB-40 modeli ile donatılmıştır (#).
- Jeneratör, bulaşık makinesindeki elektrikli durulama kazanının yerini alır ve elektrik tüketiminde büyük ölçüde tasarruf sağlar.
- Jeneratörün ısıtma gücü düşünüldüğünde, bulaşık makinesi soğuk su bağlantısı olan tesislere kurulum içindir.
- Bulaşık makinesinde, suyu jeneratörden durulama jetlerine göndermek için motorlu bir pompa vardır.
- Bulaşık makinesinde, sürekli su tüketimini sağlamak için bir akış regülatörü vardır.
- Bulaşık makinesi yıkama deposunun ilk kez doldurulması hem jeneratörden hem de doldurma elektrovalfından alınan su kullanılarak yapılır.

MODEL	HZ (1)	KOD	GİRİŞ (*)	SU BESLEMESİ	PROGRAMLAR (SEPET/SAAT) YOĞUN (DIN-10534)	ORTA	YÜKSEK KAPASİTE	MODÜLLER BİLEŞİMİ (**)	SU TÜKETİMİ (L/SAAT)	ELEKTRİK GÜCÜ (KW)	GAZLI GÜCÜ (KW)	BOYUTLAR (mm)	€
CCO-180-L-ECO	50	19048584	L	<50°	90	135	180	AS-260 + LP + DA-ECO | GWB-40	210	19,7	35	1.750 x 790 x 1.550	-
	60	19048586											
CCO-180-R-ECO	50	19048591	R										
	60	19048593											
CCO-225-L-ECO	50	19048597	L	<50°	125	175	225	AS-260+PL3+LP+DA-ECO | GWB-40	210	20,9	35	2.360 x 790 x 1.550	-
	60	19048598											
CCO-225-R-ECO	50	19048602	R										
	60	19048603											
CCO-270-L-ECO	50	19048610	L	<50°	140	205	270	AS-260 + PL5+LP +DA-ECO | GWB-40	240	21,9	35	2.660 x 790 x 1.550	-
	60	19048611											
CCO-270-R-ECO	50	19048616	R										
	60	19048617											
CCO-320-L-ECO	50	19048624	L	<50°	170	245	320	 AS-260 + PL3+L5+LP+TA-ECO | GWB-40	240	29,1	35	3.260 x 790 x 1.550	-
	60	19048626											
CCO-320-R-ECO	50	19048633	R										
	60	19048636											

(#) Kodlar hakkında not
Jeneratör, bulaşık makinesinin fiyatına dahil edilmiştir. Siparişte, makinenin koduna GWB-40 jeneratörünün kodu da eklenmelidir.

(*) Sepetlerin girişi:
L: Makinenin solundan giriş.
R: Makinenin sağından giriş.

(**) MODÜLLERİN BİLEŞİMİ
Gösterilen şekiller ve bileşim daima soldan girişli versiyon içindir.

- AS-260: Sıçratma önleme koruma eki
- PL3: Soğuk su ile ön yıkama
- PL5: Soğuk suyla İlk Yıkama
- L5: Sıcak suyla İlk Yıkama
- LP: Ana yıkama
- DA: Çift etkili durulama ve ön durulama
- TA: Çift etkili durulama ve üç etkili ön durulama

Gazli sicak su jeneratörü GWB-40

	MODEL	HZ.	GAZ	KOD	AÇIKLAMA	GÜÇ (KW)	BOYUTLAR (mm)	€
	GWB-40	50	LPG	19011596	GAZLI SICAK SU JENERATÖRÜ Cebri çekişli brülör ve çift emniyet valfi. Sıcaklık ve su seviyelerinin elektronik olarak kontrolü. Otomatik kireç giderme. Otomatik tank boşaltma.	35	432x548x770	-
			GN	19038585				
		60	LPG	19044808				
			GN	19044809				

Modüler konveyörlü bulaşık makineleri için tamamlayıcı modüller

CRS-700 L

CDT-600

ASE-260

Talep üzerine fabrikada monte edine seçenekler

	MODEL	HZ	KOD	AÇIKLAMA	ELEKTRİK (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
GİRİŞ SEÇENEĞİ							
	(*) CRS-700-L CRS-700-R	50/60	19056031 19048641	ÜST ENERJİ TASARRUF CİHAZI 25 ºC üzeri olmayan sıcaklıkla, soğuk su girişli (CW) bulaşık makineleri için önerilir. Tünelin içinde oluşan buharı çeker ve su sıcaklığını 15/18 ºC'den 35/40 ºC'ye çıkararak, yoğunlaşmış suyu makine küvetine gönderir. Saatte 3 kW'a kadar tasarruf etme imkanı sağlar. Bulaşık makinesinin yüksek kısmına yerleştirilir. Uzunluğunu artırmaz. Sıcak su girişi olan makinelere ve GWB-40 jeneratörü ile duruluma suyu ısıtmalı ECO modellere kurulmaz.	0,55	600x790x500	-
ŞUNLAR ARASINDAN SEÇİM YAPILABİLECEK ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ							
	CDT-600	50/60	19046516	180 VE 225 MODELLERİ İÇİN KISA KURUTMA TÜNELİ: 9 kW'lık rezistans ve 0,55 kW'lık motorla bulaşıkları kurulamak için üst vantilatöre sahip kutu ile ek modül. Makinenin sonuna yerleştirmek için, konveyör sistemli modül dahildir. Ayırıcı perdelerle donatılmıştır. Alt raf. Bu unsur çıkışta sıçrama duvarı (ASE-260) ile donatılmış olan bulaşık makinelerine kurulamaz. Makine başına en fazla bir kurulayıcı kurulabilir.	9,55	600x790x1.930	-
	CDT-800	50/60	19047215	270 VE 320 MODELLERİ İÇİN UZUN KURUTMA TÜNELİ: 13,5 kW'lık rezistans ve 1,1 kW'lık motorla bulaşıkları kurulamak için üst vantilatöre sahip kutu ile ek modül. Makinenin sonuna yerleştirmek için, konveyör sistemli modül dahildir. Ayırıcı perdelerle donatılmıştır. Makine başına en fazla bir kurulayıcı kurulabilir. Alt raf. Bu unsur çıkışta sıçrama duvarı (ASE-260) ile donatılmış olan bulaşık makinelerine kurulamaz.	14,6	800x790x1.930	-
	ASE-260	-	19076633	ÇIKIŞ İÇİN EK SIÇRAMA DUVARI Buhar ekstraktörü bağlamak için soket Ayırıcı perdelerle donatılmıştır. Sıkışma önleyici ekstra koruyucu unsur içerir. Tüm kompakt veya modüllü konveyörlü bulaşık makinelerinde tercihe bağlıdır. Bu unsur CDT kurutucu ile donatılmış olan bulaşık makinelerine kurulamaz.	-	L = 260 mm	-

(*) Sepetlerin girişi: L: Makinenin solundan giriş. R: Makinenin sağından giriş.

Demonte aksesuarlar

	MODEL	HZ	KOD	AÇIKLAMA	ELEKTRİK (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
	CDT-600 KİTİ L MODÜLÜ	50/60	19056095	180 VE 225 MODELLERİ İÇİN KISA KURUTMA TÜNELİ 9 kW'lık rezistans ve 0,55 kW'lık motorla bulaşıkları kurulamak için üst vantilatöre sahip kutu ile ek modül. Makinenin sonuna yerleştirmek için, konveyör sistemli modül dahildir. Ayırıcı perdelerle donatılmıştır. Alt raf. Bu unsur çıkışta sıçrama duvarı (ASE-260) ile donatılmış olan bulaşık makinelerine kurulamaz. Makine başına en fazla bir kurulayıcı kurulabilir.	9,55	600x790x1.930	-
	CDT-600 KİTİ R MODÜLÜ	50/60	19086106				
	KIT CDT-800 L MODÜLÜ	50/60	19056098	270 VE 320 MODELLERİ İÇİN UZUN KURUTMA TÜNELİ 13,5 kW'lık rezistans ve 1,1 kW'lık motorla bulaşıkları kurulamak için üst vantilatöre sahip kutu ile ek modül. Makinenin sonuna yerleştirmek için, konveyör sistemli modül dahildir. Ayırıcı perdelerle donatılmıştır. Alt raf. Bu unsur çıkışta sıçrama duvarı (ASE-260) ile donatılmış olan bulaşık makinelerine kurulamaz. Makine başına en fazla bir kurulayıcı kurulabilir.	14,6	800x790x1.930	-
	KIT CDT-800 L MODÜLÜ	50/60	19086108				

Diğer voltajlara dönüşüm

VOLTAJ	AÇIKLAMA	€
400- 440V 3~ (RC-M)	Modül konveyörlü bulaşık makinelerinde tekneler için 400- 440V 3~ voltaja dönüştürme.	-
220-240V 3~ (RC)	Konveyörlü bulaşık makinelerinde tekneler için 220-240V 3~ voltaja dönüştürme.	-

Tamamlayıcı modülleri bulunan konveyörlerin bileşimi:
CCO-320-L + CDT-800 + CRS-700-L
CRS-700-L enerji geri dönüşüm sistemi üstte bulunur ve makinenin uzunluğunu artırmaz.

Farklı modüllerin özelliklerinin özeti

Modüler konveyörlerin bileşiminin bir parçası olabilen modüller tablosu.
Farklı modellerin bileşimi önceki sayfalarda belirtilmiştir.

		KOMPAKTLAR		MODÜL			
MÓDULO		CCO-120	CCO-160	CCO-180	CCO-225	CCO-270	CCO-320
Girişte tamamlayıcı sıçrama siperliği + takılma önleyici koruma	AS-260	○	○	●	●	●	●
Ön yıkama	PL3	-	-	-	●	-	●
Yoğun ön yıkama	PL5	-	-	-	-	●	-
İlk yıkama	L5	-	-	-	-	-	●
Ana yıkama	LP	●	●	●	●	●	●
Çift etkili durulama	A	●	●	-	-	-	-
Çift etkili ECO durulama	A-ECO	○	○	-	-	-	-
Çift etkili ön durulama + Çift etkili durulama	DA	-	-	●	●	●	-
Çift etkili ön durulama + Çift etkili ECO durulama	DA-ECO	-	-	○	○	○	-
Üç etkili ön durulama + Çift etkili durulama	TA	-	-	-	-	-	●
Üç etkili ön durulama + Çift etkili ECO durulama	DA / TA-ECO	-	-	-	-	-	○
Kurutma Modülü 600	CDT-600	○	○	○	○	-	-
Kurutma Modülü 800	CDT-800	-	-	-	-	○	○
Kompakt modeller için enerji geri dönüşüm sistemi	CRS-600	○	○	-	-	-	-
Modüler bulaşık makineleri için enerji geri dönüşüm sistemi	CRS-700	-	-	○	○	○	○
Çıkışta tamamlayıcı sıçrama siperliği	ASE-260	○	○	○	○	○	○

○: Standart ○: Opsiyonel

Tüm modüler makineler, standart olarak girişte 260 mm uzunluğunda AS-260 sıçrama siperliği modülü ile birlikte sunulur. Bu modüle harici bir davlumbaz takılabilir. İsteğe bağlı şekilde, makinenin çıkışına uyması için bir ek olarak da talep edebilirsiniz.

CDT kurutma tünelleri, makinenin çıkışına takılır ve toplam uzunluğu 600 veya 800 mm arttırır (kurulan kurutma tünelinin modeline bağlı olarak). 270 ve 320 modelleri için ekstra CDT-800 kurutma tüneli kurulabilir.

CRS-700 enerji geri dönüşüm sistemi, modüler bulaşık makinelerinin üzerine yerleştirilebilir ve toplam uzunluğu arttırmaz. Sıcaklığı 25 °C'yi aşmayan soğuk su girişli modeller için önerilir. Sıcak su girişli makinelere ve durulama suyunun GWB-40 jeneratörde ısıtıldığı ECO modellere monte edilmesi uygun değildir.

Bu aksesuarın görevi, bulaşık makinesinin içindeki buharı toplamak ve yoğuşma işleminden sonra bu suyu (yüksek sıcaklıktaki) durulama sistemine göndermektir. Bu işlem, durulama sistemindeki ortalama sıcaklığı yükseltir, bu sayede daha düşük elektrik enerjisi tedariki gerektirerek, enerjide ve maliyetlerde dikkate değer bir miktarda tasarruf edilmesine katkıda bulunur (yaklaşık 3 kW-saat).

Konveyörlü bulaşık makineleri için özet özellik tablosu

		CCO-120	CCO-160	CCO-180	CCO-225	CCO-270	CCO-320
Hız		3	3	3	3	3	3
Üretim	(Üretim/h)						
Derin yıkama programı		80	100	-	-	-	-
Yoğun program (DIN-10534)		-	-	90	125	140	170
Orta program		100	130	135	175	225	245
Yüksek kapasiteli program		120	160	180	225	270	320
ÖN YIKAMA PL3, PL5							
Tank kapasitesi	(l)	-	-	-	60	100	60
Pompa gücü	(kW)	-	-	-	1,2	2,2	1,2
YIKAMA L5, LP							
Tank kapasitesi	(l)	50	50	100	100	100	200
Sıcaklık	(ºC)	55-65	55-65	55-65	55-65	55-65	55-65
Isıtma gücü	(kW)	9	9	12	12	12	18
Pompa gücü	(kW)	1,2	1,2	2,2	2,2	2,2	4,4
ÖN YIKAMA DA, TA							
Tank kapasitesi	(l)	-	-	15	15	15	15
Sıcaklık	(ºC)	-	-	70	70	70	70
Isıtma gücü	(kW)			5	5	5	5
Pompa gücü	(kW)	-	-	0,26	0,26	0,26	0,26
DURULAMA							
Kazan hacmi	(l)	21	21	21	21	21	21
Sıcaklık	(ºC)	80-85	80-85	80-85	80-85	80-85	80-85
Isıtma gücü	(kW)						
CW		27	30	27	24	27	27
Geri dönüşüm sistemli CW		24	27	24	21	24	24
HW		18	21	18	15	18	18
ECO		-	-	-	-	-	-
ECO durulama pompası gücü (kW)		0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
SU TÜKETIMI ***1**							
	(l/saat)	210	240	210	210	240	240
	(l/sepet)	1,75	1,5	1,17	0,93	0,89	0,75
STANDART BAĞLANTI							
Bağlantı tipi (varsayılan)		ALT.	ALT.	ALT.	SIM.	SIM.	SIM.
Voltaj ***2**		400 V /3N ~ / 50 - 60Hz					
Toplam güç (kW)							
CW		28,5	31,5	34,7	44,9	48,9	56,1
Geri dönüşüm sistemli CW		26,2	29,2	32,3	42,5	46,5	53,7
HW		19,5	22,5	25,7	35,9	39,9	47,1
ECO		10,7	10,7	19,7	20,9	21,9	29,1
ECO gazlı hidrofor (gaz kW)		35	35	35	35	35	35
GENİŞLİK (mm)							
Standart		1.180	1.180	1.750	2.360	2.660	3.260
Kurutma modülü ile		1.780	1.780	2.360	2.360	3.460	4.060
Derinlik (mm)		790	790	790	790	790	790
YÜKSEKLİK (mm) ***3**							
Standart		1.550-1.610	1.550-1.610	1.550-1.610	1.550-1.610	1.550-1.610	1.550-1.610
Kurutma ile		1.860-1.920	1.860-1.920	1.860-1.920	1.860-1.920	1.860-1.920	1.860-1.920
Geri dönüşüm sistemli		1.960-2.020	1.960-2.020	1.960-2.020	1.960-2.020	1.960-2.020	1.960-2.020
Açık kapak engelleme sistemi ile		1.870-1.930	1.870-1.930	1.870-1.930	1.870-1.930	1.870-1.930	1.870-1.930
Çalışma yüksekliği (mm)		850-900	850-900	850-900	850-900	850-900	850-900
Kullanılabilir giriş yüksekliği (mm)		390	390	390	390	390	390
Geçiş genişliği (mm)		510	510	510	510	510	510
AĞIRLIK (KG)							
Net		211	211	259	381	434	556
Brüt		305	305	382	556	628	792
SU BAĞLANTISI							
Çalışma basıncı		2 - 4 bars					
Bağlantı tipi		3/4" GAS					
Sıcak su için Tª		50 °C - 60 °C					
Soğuk su için Tª		15 °C - 50 °C					

***1**- Bu bilgiler bağlayıcı değildir. Tüketim, tesisin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir

***2**- Standart voltaj: 400 V 3+N - Diğer voltajlar ve seçenekler için lütfen Fagor Professional'a danışın

***3**- Ayarlanabilir ayaklar yükseklik ayarı sağlayarak, makinenin 60 mm'ye kadar yükseltilmesini sağlar.

Ön yıkama tezgahları

MFDB-1200 LM-R

Genel özellikler

- Kompakt ve modüler konveyörlü bulaşık makineleri için üretilmiştir.



MLB-1200 LM-R



MLB-1200 ECO LM-R



MFDB-1200 LM-R



MFDB-1500 LM-R

MODEL	KOD	GIRIŞ (*)	EKIPMAN ÖZELLIKLER	BOYUTLAR (mm)	€
MLB-1200 LM-R	19006097	R	- Arka siperlik - Alt raf - Sepetler için kılavuzlar	1.200x800x900	-
MLB-1200 LM-L	19006096	L			
MLB-1200 ECO/LM-R	19006099	R	- Arka siperlik - Alt raf - Sepetler için kılavuzlar - GWB-40 bacası için delik	1.200x800x900	-
MLB-1200 ECO/LM-L	19006098	L			
MFDB-1200 LM-R	19006104	R	- Arka siperlik - Evye - Duş musluğu - Alt raf - Sepetler için kılavuzlar	1.200x800x900	-
MFDB-1200 LM-L	19006105	L			
MFDB-1500 LM-R	19006404	R	- Arka siperlik - Evye - Duş musluğu - Alt raf - Sepetler için kılavuzlar	1.500x800x900	-
MFDB-1500 LM-L	19006405	L			

(*) Sepetlerin girişi:
L: Makinenin sol tarafından giriş.
R: Makinenin sağ tarafından giriş.

Teslimat / tasnif tezgahları

Genel özellikler

- Bulaşık yıkama personeli diğer tarafta bulaşıkları tasnif ederken, servis personeli kirli tabakları bırakabilir.
- Masa, tasnif rafı (tezgahın 450 mm üzerinde) ve atık imhası ile birlikte tedarik edilir.
- Ayarlanabilir ayaklar.

MODEL	KOD	RAF BOYUTLARI (mm)	RAF KAPASITESI (SEPETLER)	BOYUTLAR (mm)	€
MD3C	19006410	1.530x600	3	1.600x800x1.642	-
MD4C	19006509	2.030x600	4	2.100x800x1.642	-

Teslimat / tasnif tezgahları

MFDP-1800 LM-L

Genel özellikler

- Kompakt ve modüler konveyörlü bulaşık makineleri için üretilmiştir:
- Tüm modellerde arka siperlik.
- Atıkların imhası.
- Çöp kutusu için alan.
- Evye ve dahili duş musluğu bulunan tezgahlar.

MLH-1200 LM-R

MLP-1200 LM-R

MFDH-1200 LM-R

MFDP-1500 LM-R

MFDH-1800 LM-R

MFDP-1800 LM-R

MODEL	KOD	GIRIŞ (*)	ÇÖP KUTUSU IÇIN MAHFAZA	ÖZELLİKLER	BOYUTLAR (mm)	€
MLH-1200 LM-R	19006100	R	AÇIK	- Alt raf	1.200x800x900	-
MLH-1200 LM-L	19006101	L				
MLP-1200 LM-R	19006102	R	KAPAK	- Alt raf	1.200x800x900	-
MLP-1200 LM-L	19006103	L				
MFDH-1200 LM-R	19006106	R	AÇIK	- Evye - Duş musluğu - Alt raf	1.200x800x900	-
MFDH-1200 LM-L	19006107	L				
MFDP-1200 LM-R	19006108	R	KAPAK	- Evye - Duş musluğu - Alt raf	1.200x800x900	-
MFDP-1200 LM-L	19006109	L				
MFDH-1500 LM-R	19006408	R	AÇIK	- Evye - Duş musluğu - Alt raf	1.500x800x900	-
MFDH-1500 LM-L	19006407	L				
MFDP-1500 LM-R	19006409	R	KAPAK	- Evye - Duş musluğu - Alt raf	1.500x800x900	-
MFDP-1500 LM-L	19006406	L				
MFDH-1800 LM-R	19006506	R	AÇIK	- Evye - Duş musluğu - Alt raf - Sepetler için kılavuzlar	1.800x800x900	-
MFDH-1800 LM-L	19006507	L				
MFDP-1800 LM-R	**19006508**	R	**KAPAK**	**- Evye** - Duş musluğu **- Alt raf** **- Sepetler için kılavuzlar**	**1.800x800x900**	-
MFDP-1800 LM-L	**19006505**	L				

(*) Sepetlerin girişi:
L: Makinenin sol tarafından giriş.
R: Makinenin sağ tarafından giriş.

Köşede sepet yönlendirici bulunan ön yıkama tezgahı

MCFD-1000 R



Genel özellikler

- 200 mm arka siperlik. Dahili evye ve duş musluğu.
- Evye tarafının uzunluğu: 1.400 mm - Derinlik: 700 mm.
- Konveyörün ilerleme sisteminin hareketi ile sepetleri yönlendirecek eleman.
- Yönlendirici tarafının uzunluğu: 950 mm - Derinlik: 800 mm.
- Masaya kurabilmek için makinenin uygunluğunu fabrikaya danışın.

MODEL	KOD	GIRIŞ	ÖZELLIKLERI DOTASYON	BOYUTLAR (mm)	€
MCFD-1000 R	19006350	R	- Arka siperlik - Evye - Duş musluğu - Yönlendirici	1.400x950x900	-
MCFD-1000 L	19006351	L			

(*) Sepetlerin girişi:
L: Makinenin sol tarafından giriş.
R: Makinenin sağ tarafından giriş.

Köşede sepet yönlendiriciler

E-90-R-CV

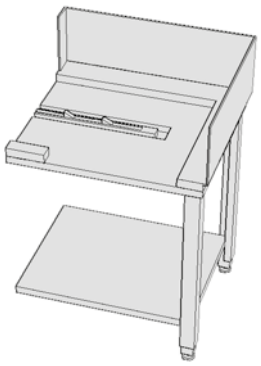

Genel özellikler

- Konveyörlü bulaşık makinelerinin giriş ağzına köşeye yerleştirmek ve sepetleri otomatik olarak koymak için unsur.
- Konveyör tırnakları, bulaşık makinesinin konveyör mekanizması ile devreye sokulur.
- 250 mm'lik arka pervaz
- Alt sıçrama duvarı yeri.
- Yükleyici kurabilmek için makinenin uygunluğunu fabrikaya danışın.

(*) Sepetlerin girişi:
L: Makinenin sol tarafından giriş.
R: Makinenin sağ tarafından giriş.

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	BOYUTLAR (mm)	€
E-90-L	19004789	SOL TARAFTAN SEPET YÜKLEYİCİ Girişte sıçrama duvarına SAHİP konveyörlü modeller için	800x700x850	-
E-90-L-CV	19004792	SOL TARAFTAN SEPET YÜKLEYİCİ Girişte sıçrama duvarına SAHİP OLMAYAN konveyörlü modeller için	800x700x850	-
E-90-R	19004790	SAĞ TARAFTAN SEPET YÜKLEYİCİ Girişte sıçrama duvarına SAHİP konveyörlü modeller için	800x700x850	-
E-90-R-CV	19004791	SAĞ TARAFTAN SEPET YÜKLEYİCİ Girişte sıçrama duvarına SAHİP OLMAYAN konveyörlü modeller için	800x700x850	-
-	19003534	Yükleyiciye kurmak için talebe özel konveyör mekanizması.	-	-

Otomatik çıkış kıvrımları

180-L-TS

Genel özellikler

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Otomatik kıvrımı kurabilmek için makinenin uygunluğunu fabrikaya danışın.



	MODEL	KOD	ÇIKIŞ (*)	AÇIKLAMA	BOYUTLAR (mm)	€
	180-L-TS	19004788	L	180º SOLDAN OTOMATİK KIVRIM Çıkışta sıçrama duvarına SAHİP OLMAYAN modeller için. Aynı zamanda KURUTMA TÜNELLİ modeller için.	778x1.442x900	-
	180-L	19004786	L	180º SOLDAN OTOMATİK KIVRIM Çıkışta sıçrama duvarına SAHİP modeller için.	778x1.442x900	-
	180-R-TS	19004797	R	180º SAĞDAN OTOMATİK KIVRIM Çıkışta sıçrama duvarına SAHİP OLMAYAN modeller için. Aynı zamanda KURUTMA TÜNELLİ modeller için.	778x1.442x900	-
	180-R	19004787	R	180º SAĞDAN OTOMATİK KIVRIM Çıkışta sıçrama duvarına SAHİP modeller için.	778x1.442x900	-
	90-L-TS	19004795	L	90º SOLDAN OTOMATİK KIVRIM Çıkışta sıçrama duvarına SAHİP OLMAYAN modeller için. Aynı zamanda KURUTMA TÜNELLİ modeller için.	778x778x900	-
	90-L	19004794	L	90º SOLDAN OTOMATİK KIVRIM Çıkışta sıçrama duvarına SAHİP modeller için.	778x778x900	-
	90-R-TS	19004796	R	90º SAĞDAN OTOMATİK KIVRIM Çıkışta sıçrama duvarına SAHİP OLMAYAN modeller için. Aynı zamanda KURUTMA TÜNELLİ modeller için.	778x778x900	-
	90-R	19004793	R	90º SAĞDAN OTOMATİK KIVRIM Çıkışta sıçrama duvarına SAHİP modeller için.	778x778x900	-

Makaralı tezgahlar

Genel özellikler

- Demonte edilebilen makaralar, ABS plastikten, Ø 40 mm'lik çapla imal edilmiştir.
- Kolayca temizlenirler.
- Tıpalı boşaltım ağzı.
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar.
- Otomatik kıvrımlara monte edilebilir.
- Bulaşık makinesine bağlanması için döngü sonu dahildir.

	MODEL	KOD	AÇIKLAMA	KAPASİTE (SEPETLER)	EBATLAR (mm)	€
	MR2C	19004901	Makaralı tabla	2	1.128x665x850	-
	MR3C	19005073	Makaralı tabla	3	1.638x665x850	-
	MR4C	19004902	Makaralı tabla	4	2.148x665x850	-

Flight tip bulaşık makineleri

Flight tip bulaşık makineleri **229**

Ürün serisinin

- İç borulara sahip olmayan yıkama modülleri.
- Çift çeperli üretim.
- Isı ve ses yalıtımlı çift çeperli duvarlar.
- Denge ağırlıklı ve güvenlik kapağı içeren kapılar, ön yıkama, yıkama, ön durulama ve durulama alanlarına sınırsız ve tam erişim imkanı sağlarlar.
- En dar modüllerde makineyi kurulum yerinde bölme imkanı sağlayan modüllü yapı.
- 763 mm'lik kullanım yük alanı ve 830-900 mm yüksekliğinde boşaltım alanı.
- Yük girişinde 15 mm'lik (AS) sıçrama duvarı modülü.
- Fotoselli yıkama süreci aktivasyonu.
- Bir frekans varyatörü ve makinenin kendisine zarar gelmesini önlemek adına takılma, sıkışma veya herhangi bir türlü blokaj durumunda kesme mikro tarafından kontrol edilen konveyör bant hızı.
- Zamanlayıcı: belli bir süre çalışmaması halinde, elektrik tüketimini azaltarak konveyör motoru devre dışı kalır.
- Enerji tasarrufu modu (stand by): Cihaz, uzun süre içine bulaşık konulmaması durumunda kazan ve tanktaki suyun sıcaklık değerlerini düşürerek elektrik tüketimini düşürür.
- Otomatik ön ısıtma sistemi. Ortamı ısıtmak ve makineyi hızlıca çalıştırmayı sağlamak için belirtilen sıcaklığa ulaşmadan önce yıkama pompası ve kurutmanın devreye sokulması.
- Yıkama alanları:
  · 100 litrelik tank.
  · 6 üst ve 5 alt koldan oluşan yıkama sistemi.
- Temizlenmesi için demonte edilebilir, paslanmaz çelikten ön yıkama ve yıkama dalları.
- Yıkama ve ön yıkama modüllerinde üçlü filtre seviyesi.
- Tamamen boşaltılmasını ve temizliğini kolaylaştırmasını garanti etmek adına gömme küvet dipleri.
- Isı yalıtımlı kazanlar.
- Kolayca çıkarılabilen ve yüksek bir etkinliğe sahip durulama başlıkları ile paslanmaz çelikten kollar.
- Buharın çıkmasını önleyen, düzenlenebilir buhar emme sistemi.
- Makinenin üst kısmında yer alan ve kurulum gücünü 9kW'a düşüren, standart enerji tasarruf cihazı.
- Boşaltım alanı masası üzerinde yer alan kurutma (D) ve iki ekstra kurutma daha ekleme olanağı (yalnızca bir tanesinin eklenebildiği FCO-P3W4-RDD hariç).
- Su sıçramasını ve modüller arası kirlenmeyi önlemek için kurulan, yüksek sıcaklık ve deterjana dayanıklı, sağlam perdeler.
- Durma ve otomatik çalışma ile bant sonunda son tespit.
- Makine, IPX5 kategorisine göre su fışkırmalarına karşı korumalıdır.

Arayüz

- İş yükü ve kirliliğe göre değişen 3 program arasından seçim yapma imkanı sağlayan elektro mekanik seçici.
- Tank ve kazanın kontrolü ve sıcaklıklarının görüntülenmesi için iki dijital ekran.
- Sıkışmayı önlemeye yardımcı olmak için geri çekmeyi devreye sokan blokaj kaldırıcı düğme ve bantı devreye sokmak için başka bir düğme. Bandın blokaj ve aktivasyon düğmeleri de giriş ve çıkışta yer alır.
- Giriş ve çıkışta acil durum düğmeleri bulunmaktadır.
- Genel açma/kapama düğmesi.

Geçiş kullanım alanı

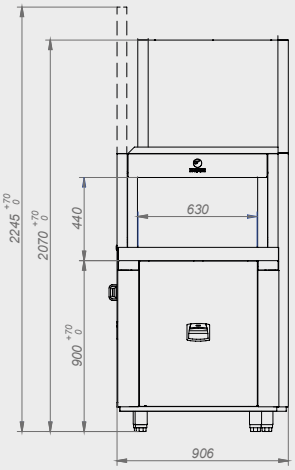

Yükleme alanı



Boşaltma alanı

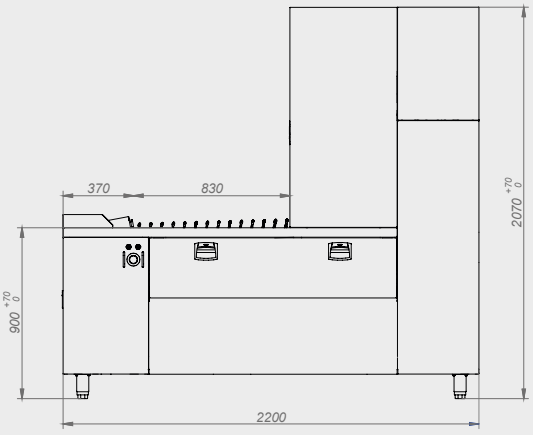

Mevcut bantlar

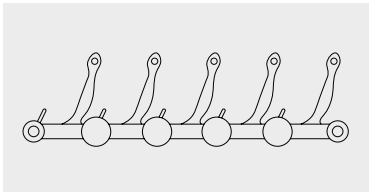

Mutfak gereçleri (tencere ve kaplar) için bant

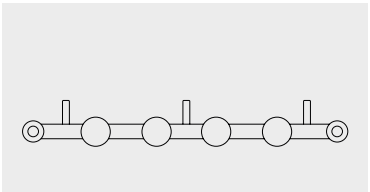

Tabak ve sepetler için bant

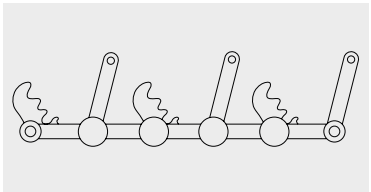

İzotermik tepsiler için bant

CONCEPT

FCO-W4-RD bantlı bulaşık makinesi

FCO-W4-RD R

Belli başlı özellikler

- Program seçici ve tank ve kazanın kontrolü ve sıcaklıklarının görüntülenmesi için iki dijital ekran.
- Sıçrama duvarı modülü (AS).
- Öncelikli yıkama (W).
- Ön durulama /Durulama (4)
  · Ön durulama: 2 üst ve 1 alt ön durulama kollarından oluşmaktadır.
  · Durulama: Durulama pompası ile. EN 1717 standardına Onayına uygun A tipi geri dönüş önleyici cihaz. 1 üst ve 1 alt ön durulama kollarından oluşmaktadır. Seçilen taşıma hızına otomatik şekilde uyum sağlayarak, durulama suyu miktarını değiştirme imkanı sağlayan, durulama motoru için bir frekans varyatörü kullanır.
- Standart enerji tasarrufu cihazı (R).
- Seramik bulaşıkların optimum kurutulması için standart kurutucu (D). Plastik veya paslanmaz çelik mutfak takımlarının kurutulması için iki kurutucu daha ekleme olanağı.

Teknik Veriler

Yükseklik (1)	mm	2.070
Kapak açıkken yükseklik	mm	2.245
Geçiş kullanım alanı (WxH)	mm	630x440
Min.-Maks. besleme su basıncı	BAR	1,5-4
Çekişli motor	(kW)	0,25

YIKAMA		ÖNCELİKLİ YIKAMA W
Tank kapasitesi	lt	100
Tankın rezistans gücü	(kW)	18
Yıkama pompası gücü	(kW)	2,6

ÖN DURULAMA/DURULAMA 4		ÖN DURULAMA	DURULAMA
Kazan kapasitesi	lt	-	20
Tank kapasitesi	lt	30	-
Kazan rezistans gücü	(kW)	-	18
Tankın rezistans gücü	(kW)	5	-
Durulama pompası gücü	(kW)	0,26	0,15

KURUTMA		KURUTMA D
Rezistans gücü	(kW)	7,5
Vantilatör gücü	(kW)	1,95

(1) Ayarlanabilir yükseklik (+70/+0 mm)

Programlar

PROGRAMLAR	ÜRETIM [TABAK/S]	SU TÜKETIMI (L/S)	YIKAMA SICAK-LIĞI [ºC]	DURULAMA SICAKLIĞI [ºC]	TOPLAM GÜÇ (KW)
					ENERJI TASARRUF CIHAZI ILE SOĞUK SU GIRIŞI (RC) 15º-25º
					380-400V 3N 50Hz Aynı anda
Yoğun program (DIN-10534)	1.575	190	65	85	53,8
Orta program	2.325	210	65	85	53,8
Yüksek kapasiteli program	3.100	230	65	85	53,8

Kod ve fiyatlar *

MODEL	KOD	HZ	GİRİŞ YÖNÜ	€
FCO-W4-RD R	19073687	50	Sağ	-
	19108467	60		
FCO-W4-RD L	19075203	50	Sol	-
	19077932	60		

* Makineye bant dahil değildir; ayrı şekilde sipariş edilmelidir. Seçenek ve aksesuarlara bakınız.

Bantlar

KOD	MODEL	AÇIKLAMA	€
19072468	FCO-W4-RD TABAK BANDI	Tabak ve sepetler için standart bant	-
19072498	FCO-W4-RD MUTFAK GEREÇLERİ BANDI	Mutfak gereçleri için bant (tencere ve kaplar)	-
19072497	FCO-W4-RD İZOTERMİK TEPSİ BANDI	İzotermik tepsiler için bant	-

Ekstra kurutma

KOD	MODEL	VOLTAJ VE FREKANS (HZ)	AÇIKLAMA	ELEKTRİK (KW)	BOYUTLAR (mm)	€
19075207	FDM-700	400V 3N 50/60	Ekstra kurutma	9,5	700x900x2.070	-

Seramik bulaşıkların optimum kurutulması için standart kurutucu (D). Plastik veya paslanmaz çelik mutfak takımlarının kurutulması için iki kurutucu daha ekleme olanağı.

Demonte

KOD	MODEL	AÇIKLAMA	€
19075212	BANT MODÜLLERİ İÇİN DEMONTE KİTİ	Makinenin demonte edilmesi ve çeşitli kısımlarda gönderilmesi için ek.	-

VOLTAJ	AÇIKLAMA	€
220-240V 3~ (FG)	Bantlı bulaşık makinelerinde tekneler için 220-240V 3~ voltaja dönüştürme.	-

Standart donanım

	Bardak sepeti 19004479	br	2
	Çatal bıçak sepeti 19087265	br	1
	Kadehler için sepet 19000488	br	2

CONCEPT

FCO-W4-RD bantlı bulaşık makinesi

FCO-PW4-RD R

Belli başlı özellikler

- Program seçici ve tank ve kazanın kontrolü ve sıcaklıklarının görüntülenmesi için iki dijital ekran.
- Sıçrama duvarı modülü (AS).
- Ön yıkama (P): - 6 üst ve 5 alt koldan oluşur. Fazlalığı yeniden dolaşım pompası aracılığıyla kanalize ederek, devamlı aynı miktardaki ön durulama suyu ile, ön yıkama suyunun devamlı yenilenmesi.
- Öncelikli yıkama (W).
- Ön durulama /Durulama (4)
  - Ön durulama: 2 üst ve 1 alt ön durulama kollarından oluşmaktadır.
  - Durulama: Durulama pompası ile. EN 1717 standardına Onayına uygun A tipi geri dönüş önleyici cihaz. 1 üst ve 1 alt ön durulama kollarından oluşmaktadır. Seçilen taşıma hızına otomatik şekilde uyum sağlayarak, durulama suyu miktarını değiştirme imkanı sağlayan, durulama motoru için bir frekans varyatörü kullanır.
- Standart enerji tasarrufu cihazı (R).
- Seramik bulaşıkların optimum kurutulması için standart kurutucu (D). Plastik veya paslanmaz çelik mutfak takımlarının kurutulması için iki kurutucu daha ekleme olanağı.

Teknik veriler

Yükseklik (1)		mm	2.070
Kapak açıkken yükseklik		mm	2.245
Geçiş kullanım alanı (WxH)		mm	630x440
Min.-Maks. besleme su basıncı		BAR	1,5-4
Çekişli motor		(kW)	0,25
ÖN YIKAMA/YIKAMA		ÖN YIKAMA P	YIKAMA
Tank kapasitesi	lt	100	100
Tankın rezistans gücü	(kW)		15
Yıkama pompası gücü	(kW)	2,6	2,6
ÖN DURULAMA/DURULAMA 4		ÖN DURULAMA	DURULAMA
Kazan kapasitesi	lt	30	20
Kazan rezistans gücü	(kW)	-	18
Tankın rezistans gücü	(kW)	5	-
Durulama pompası gücü	(kW)	0,26	0,15
KURUTMA		KURUTMA D	
Rezistans gücü	(kW)	7,5	
Vantilatör gücü	(kW)	1,95	

(1) Ayarlanabilir yükseklik (+70/+0 mm)

PROGRAMLAR	ÜRETIM [TABAK/S]	SU TÜKETIMI (L/S)	YIKAMA SICAK-LIĞI [°C]	DURULAMA SICAKLIĞI [°C]	TOPLAM GÜÇ (KW)
					ENERJI TASARRUF CIHAZI ILE SOĞUK SU GIRIŞI (RC) 15º-25º
					380-400V 3N 50Hz Aynı anda
Yoğun program (DIN-10534)	2.490	190	65	85	53,4
Orta program	3.520	210	65	85	53,4
Yüksek kapasiteli program	4.600	230	65	85	53,4

Kod ve fiyatlar *

MODEL	KOD	HZ	GİRİŞ YÖNÜ	€
FCO-PW4-RD R	19068360	50	Sağ	-
	19087160	60		
FCO-PW4-RD L	19068366	50	Sol	-
	19101265	60		

* Makineye bant dahil değildir; ayrı şekilde sipariş edilmelidir. Seçenek ve aksesuarlara bakınız.

Bantlar

KOD	MODEL	AÇIKLAMA	€
19074856	FCO-PW4-RD TABAK BANDI	Tabak ve sepetler için standart bant	-
19072700	FCO-PW4-RD MUTFAK GEREÇLERİ BANDI	Mutfak gereçleri için bant (tencere ve kaplar)	-
19075209	FCO-PW4-RD İZOTERMİK TEPSİ BANDI	İzotermik tepsiler için bant	-

Ekstra kurutma

KOD	MODEL	VOLTAJ VE FREKANS (HZ)	AÇIKLAMA	ELEKTRİK (KW)	BOYUTLAR (mm)	€
19075207	FDM-700	400V 3N 50/60	Ekstra kurutma	9,5	700x900x2.070	-

Seramik bulaşıkların optimum kurutulması için standart kurutucu (D). Plastik veya paslanmaz çelik mutfak takımlarının kurutulması için iki kurutucu daha ekleme olanağı.

Demonte

KOD	MODEL	AÇIKLAMA	€
19075212	BANT MODÜLLERİ İÇİN DEMONTE KİTİ	Makinenin demonte edilmesi ve çeşitli kısımlarda gönderilmesi için ek.	-

Diğer voltajlara dönüştürme

VOLTAJ	AÇIKLAMA	€
220-240V 3~ (FG)	Bantlı bulaşık makinelerinde tekneler için 220-240V 3~ voltaja dönüştürme.	-

Standart donanım

	Bardak sepeti 19004479	br	2
	Çatal bıçak sepeti 19087265	br	1
	Kadehler için sepet 19000488	br	2

CONCEPT

FCO-P2W4-RD bantlı bulaşık makinesi

FCO-P2W4-RD R

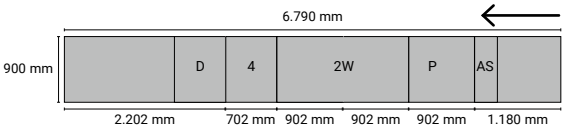

Belli başlı özellikler

- Program seçici ve tank ve kazanın kontrolü ve sıcaklıklarının görüntülenmesi için iki dijital ekran.
- Sıçrama duvarı modülü (AS).
- Ön yıkama (P): - 6 üst ve 5 alt koldan oluşur. Fazlalığı yeniden dolaşım pompası aracılığıyla kanalize ederek, devamlı aynı miktardaki ön durulama suyu ile, ön yıkama suyunun devamlı yenilenmesi.
- İlk yıkama ve öncelikli yıkama (2W).
- Ön durulama /Durulama (4)
  - Ön durulama: 3 üst ve 1 alt ön durulama kollarından oluşmaktadır.
  - Durulama: Durulama pompası ile. EN 1717 standardına Onayına uygun A tipi geri dönüş önleyici cihaz. 1 üst ve 1 alt ön durulama kollarından oluşmaktadır. Seçilen taşıma hızına otomatik şekilde uyum sağlayarak, durulama suyu miktarını değiştirme imkanı sağlayan, durulama motoru için bir frekans varyatörü kullanır.
- Standart enerji tasarrufu cihazı (R).
- Seramik bulaşıkların optimum kurutulması için standart kurutucu (D). Plastik veya paslanmaz çelik mutfak takımlarının kurutulması için iki kurutucu daha ekleme olanağı.

Teknik veriler

Yükseklik (1)	mm	2.070
Kapak açıkken yükseklik	mm	2.245
Geçiş kullanım alanı (WxH)	mm	630x440
Min.-Maks. besleme su basıncı	BAR	1,5-4
Çekişli motor	(kW)	0,25

YIKAMA		ÖN YIKAMA P	İLK YIKAMA + ÖNCELİKLİ YIKAMA (2W).
Tank kapasitesi	lt	100	100 + 100
Tankın rezistans gücü	(kW)		12 + 15
Yıkama pompası gücü	(kW)	2,6	2,6 + 2,6

ÖN DURULAMA/DURULAMA 4		ÖN DURULAMA	DURULAMA
Kazan kapasitesi	lt	30	20
Kazan rezistans gücü	(kW)	-	18
Tankın rezistans gücü	(kW)	5	-
Durulama pompası gücü	(kW)	0,26	0,15

KURUTMA		KURUTMA D
Rezistans gücü	(kW)	7,5
Vantilatör gücü	(kW)	1,95

(1) Ayarlanabilir yükseklik (+70/+0 mm)

Programlar

PROGRAMLAR	ÜRETIM [TABAK/S]	SU TÜKETIMI (L/S)	YIKAMA SICAK-LIĞI [°C]	DURULAMA SICAKLIĞI [°C]	TOPLAM GÜÇ (KW)
					ENERJI TASARRUF CIHAZI ILE SOĞUK SU GIRIŞI (RC) 15°-25°
					380-400V 3N 50Hz Aynı anda
Yoğun program (DIN-10534)	3.350	220	65	85	68
Orta program	4.970	245	65	85	68
Yüksek kapasiteli program	6.600	270	65	85	68

Kod ve fiyatlar *

MODEL	KOD	HZ	GIRIŞ YÖNÜ	€
FCO-P2W4-RD R	19074752	50	Sağ	-
	19108478	60		
FCO-P2W4-RD L	19073649	50	Sol	-
	19108476	60		

* Makineye bant dahil değildir; ayrı şekilde sipariş edilmelidir. Seçenek ve aksesuarlara bakınız.

Bantlar

KOD	MODEL	AÇIKLAMA	€
19073644	FCO-P2W4-RD TABAK BANDI	Tabak ve sepetler için standart bant	-
19072701	FCO-P2W4-RD MUTFAK GEREÇLERİ BANDI	Mutfak gereçleri için bant (tencere ve kaplar)	-
19075210	FCO-P2W4-RD İZOTERMİK TEPSİ BANDI	İzotermik tepsiler için bant	-

Ekstra kurutma

KOD	MODEL	VOLTAJ VE FREKANS (HZ)	AÇIKLAMA	ELEKTRİK (KW)	BOYUTLAR (mm)	€
19075207	FDM-700	400V 3N 50/60	Ekstra kurutma	9,5	700x900x2.070	-

Seramik bulaşıkların optimum kurutulması için standart kurutucu (D). Plastik veya paslanmaz çelik mutfak takımlarının kurutulması için iki kurutucu daha ekleme olanağı.

Demonte

KOD	MODEL	AÇIKLAMA	€
19075212	BANT MODÜLLERİ İÇİN DEMONTE KİTİ	Makinenin demonte edilmesi ve çeşitli kısımlarda gönderilmesi için ek.	-

Diğer voltajlara dönüştürme

VOLTAJ	AÇIKLAMA	€
220-240V 3~ (FG)	Bantlı bulaşık makinelerinde tekneler için 220-240V 3~ voltaja dönüştürme.	-

Standart donanım

	Bardak sepeti 19004479	br	2
	Çatal bıçak sepeti 19087265	br	1
	Kadehler için sepet 19000488	br	2

CONCEPT

FCO-P3W4-RDD bantlı bulaşık makinesi

FCO-P3W4-RDD R

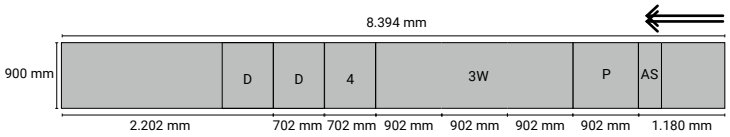

Belli başlı özellikler

- Program seçici ve tank ve kazanın kontrolü ve sıcaklıklarının görüntülenmesi için iki dijital ekran.
- Sıçrama duvarı modülü (AS).
- Ön yıkama (P): - 6 üst ve 5 alt koldan oluşur. Fazlalığı yeniden dolaşım pompası aracılığıyla kanalize ederek, devamlı aynı miktardaki ön durulama suyu ile, ön yıkama suyunun devamlı yenilenmesi.
- İlk yıkama, ikinci yıkama ve öncelikli yıkama (3W).
- Ön durulama /Durulama (4)
  - Ön durulama: 3 üst ve 1 alt ön durulama kollarından oluşmaktadır.
  - Durulama: Durulama pompası ile. EN 1717 standardına Onayına uygun A tipi geri dönüş önleyici cihaz. 1 üst ve 1 alt ön durulama kollarından oluşmaktadır. Seçilen taşıma hızına otomatik şekilde uyum sağlayarak, durulama suyu miktarını değiştirme imkanı sağlayan, durulama motoru için bir frekans varyatörü kullanır.
- Standart enerji tasarrufu cihazı (R).
- Seramik tabakların optimum şekilde kurutulması için iki standart kurutucu (D). Plastik veya paslanmaz çelik mutfak eşyalarını kurutmak için ekstra bir kurutucu ekleme imkanı.

Teknik Veriler

Yükseklik (1)	mm	2.070
Kapak açıkken yükseklik	mm	2.245
Geçiş kullanım alanı (WxH)	mm	630x440
Min.-Maks. besleme su basıncı	BAR	1,5-4
Çekişli motor	(kW)	0,25

YIKAMA		ÖN YIKAMA P	İLK YIKAMA, İKİNCİ YIKAMA VE ÖNCELİKLİ YIKAMA 3W
Tank kapasitesi	lt	100	100 + 100 + 100
Tankın rezistans gücü	(kW)		12 + 12 + 15
Yıkama pompası gücü	(kW)	2,6	2,6 + 2,6 + 2,6

ÖN DURULAMA/DURULAMA 4		ÖN DURULAMA	DURULAMA
Kazan kapasitesi	lt	30	20
Kazan rezistans gücü	(kW)	-	18
Tankın rezistans gücü	(kW)	5	-
Durulama pompası gücü	(kW)	0,26	0,15

KURUTMA		KURUTMA DD
Rezistans gücü	(kW)	2x7,5
Vantilatör gücü	(kW)	2x1,95

(1) Ayarlanabilir yükseklik (+70/+0 mm)

Programlar

PROGRAMLAR	ÜRETIM [TABAK/S]	SU TÜKETIMI (L/S)	YIKAMA SICAK-LIĞI [°C]	DURULAMA SICAKLIĞI [°C]	TOPLAM GÜÇ (KW)
					ENERJI TASARRUF CIHAZI ILE SOĞUK SU GIRIŞI (RC) 15°-25°
					380-400V 3N 50Hz Aynı anda
Yoğun program (DIN-10534)	4.275	220	65	85	92,05
Orta program	6.410	245	65	85	92,05
Yüksek kapasiteli program	8.600	270	65	85	92,05

Kod ve fiyatlar *

MODEL	KOD	HZ	GIRIŞ YÖNÜ	€
FCO-P3W4-RDD R	19111197	50	Sağ	-
	19111198	60		
FCO-P3W4-RDD L	19111088	50	Sol	-
	19111196	60		

* Makineye bant dahil değildir; ayrı şekilde sipariş edilmelidir. Seçenek ve aksesuarlara bakınız.

Bantlar

KOD	MODEL	AÇIKLAMA	€
19111199	FCO-P3W4-RDD TABAK BANDI	Tabak ve sepetler için standart bant	-
19111202	FCO-P3W4-RDD MUTFAK GEREÇLERİ BANDI	Mutfak gereçleri için bant (tencere ve kaplar)	-
19111200	FCO-P3W4-RDD İZOTERMİK TEPSİ BANDI	İzotermik tepsiler için bant	-

Ekstra kurutma

KOD	MODEL	VOLTAJ VE FREKANS (HZ)	AÇIKLAMA	ELEKTRİK (KW)	BOYUTLAR (mm)	€
19075207	FDM-700	400V 3N 50/60	Ekstra kurutma	9,5	700x900x2.070	-

Seramik tabakların optimum şekilde kurutulması için iki standart kurutucu (DD). Plastik veya paslanmaz çelik mutfak eşyalarını kurutmak için ekstra bir kurutucu ekleme imkanı.

Demonte

KOD	MODEL	AÇIKLAMA	€
19075212	BANT MODÜLLERİ İÇİN DEMONTE KİTİ	Makinenin demonte edilmesi ve çeşitli kısımlarda gönderilmesi için ek.	-

Diğer voltajlara dönüştürme

VOLTAJ	AÇIKLAMA	€
220-240V 3~ (FG)	Bantlı bulaşık makinelerinde tekneler için 220-240V 3~ voltaja dönüştürme.	-

Standart donanım

	Bardak sepeti 19004479	br	2
	Çatal bıçak sepeti 19087265	br	1
	Kadehler için sepet 19000488	br	2

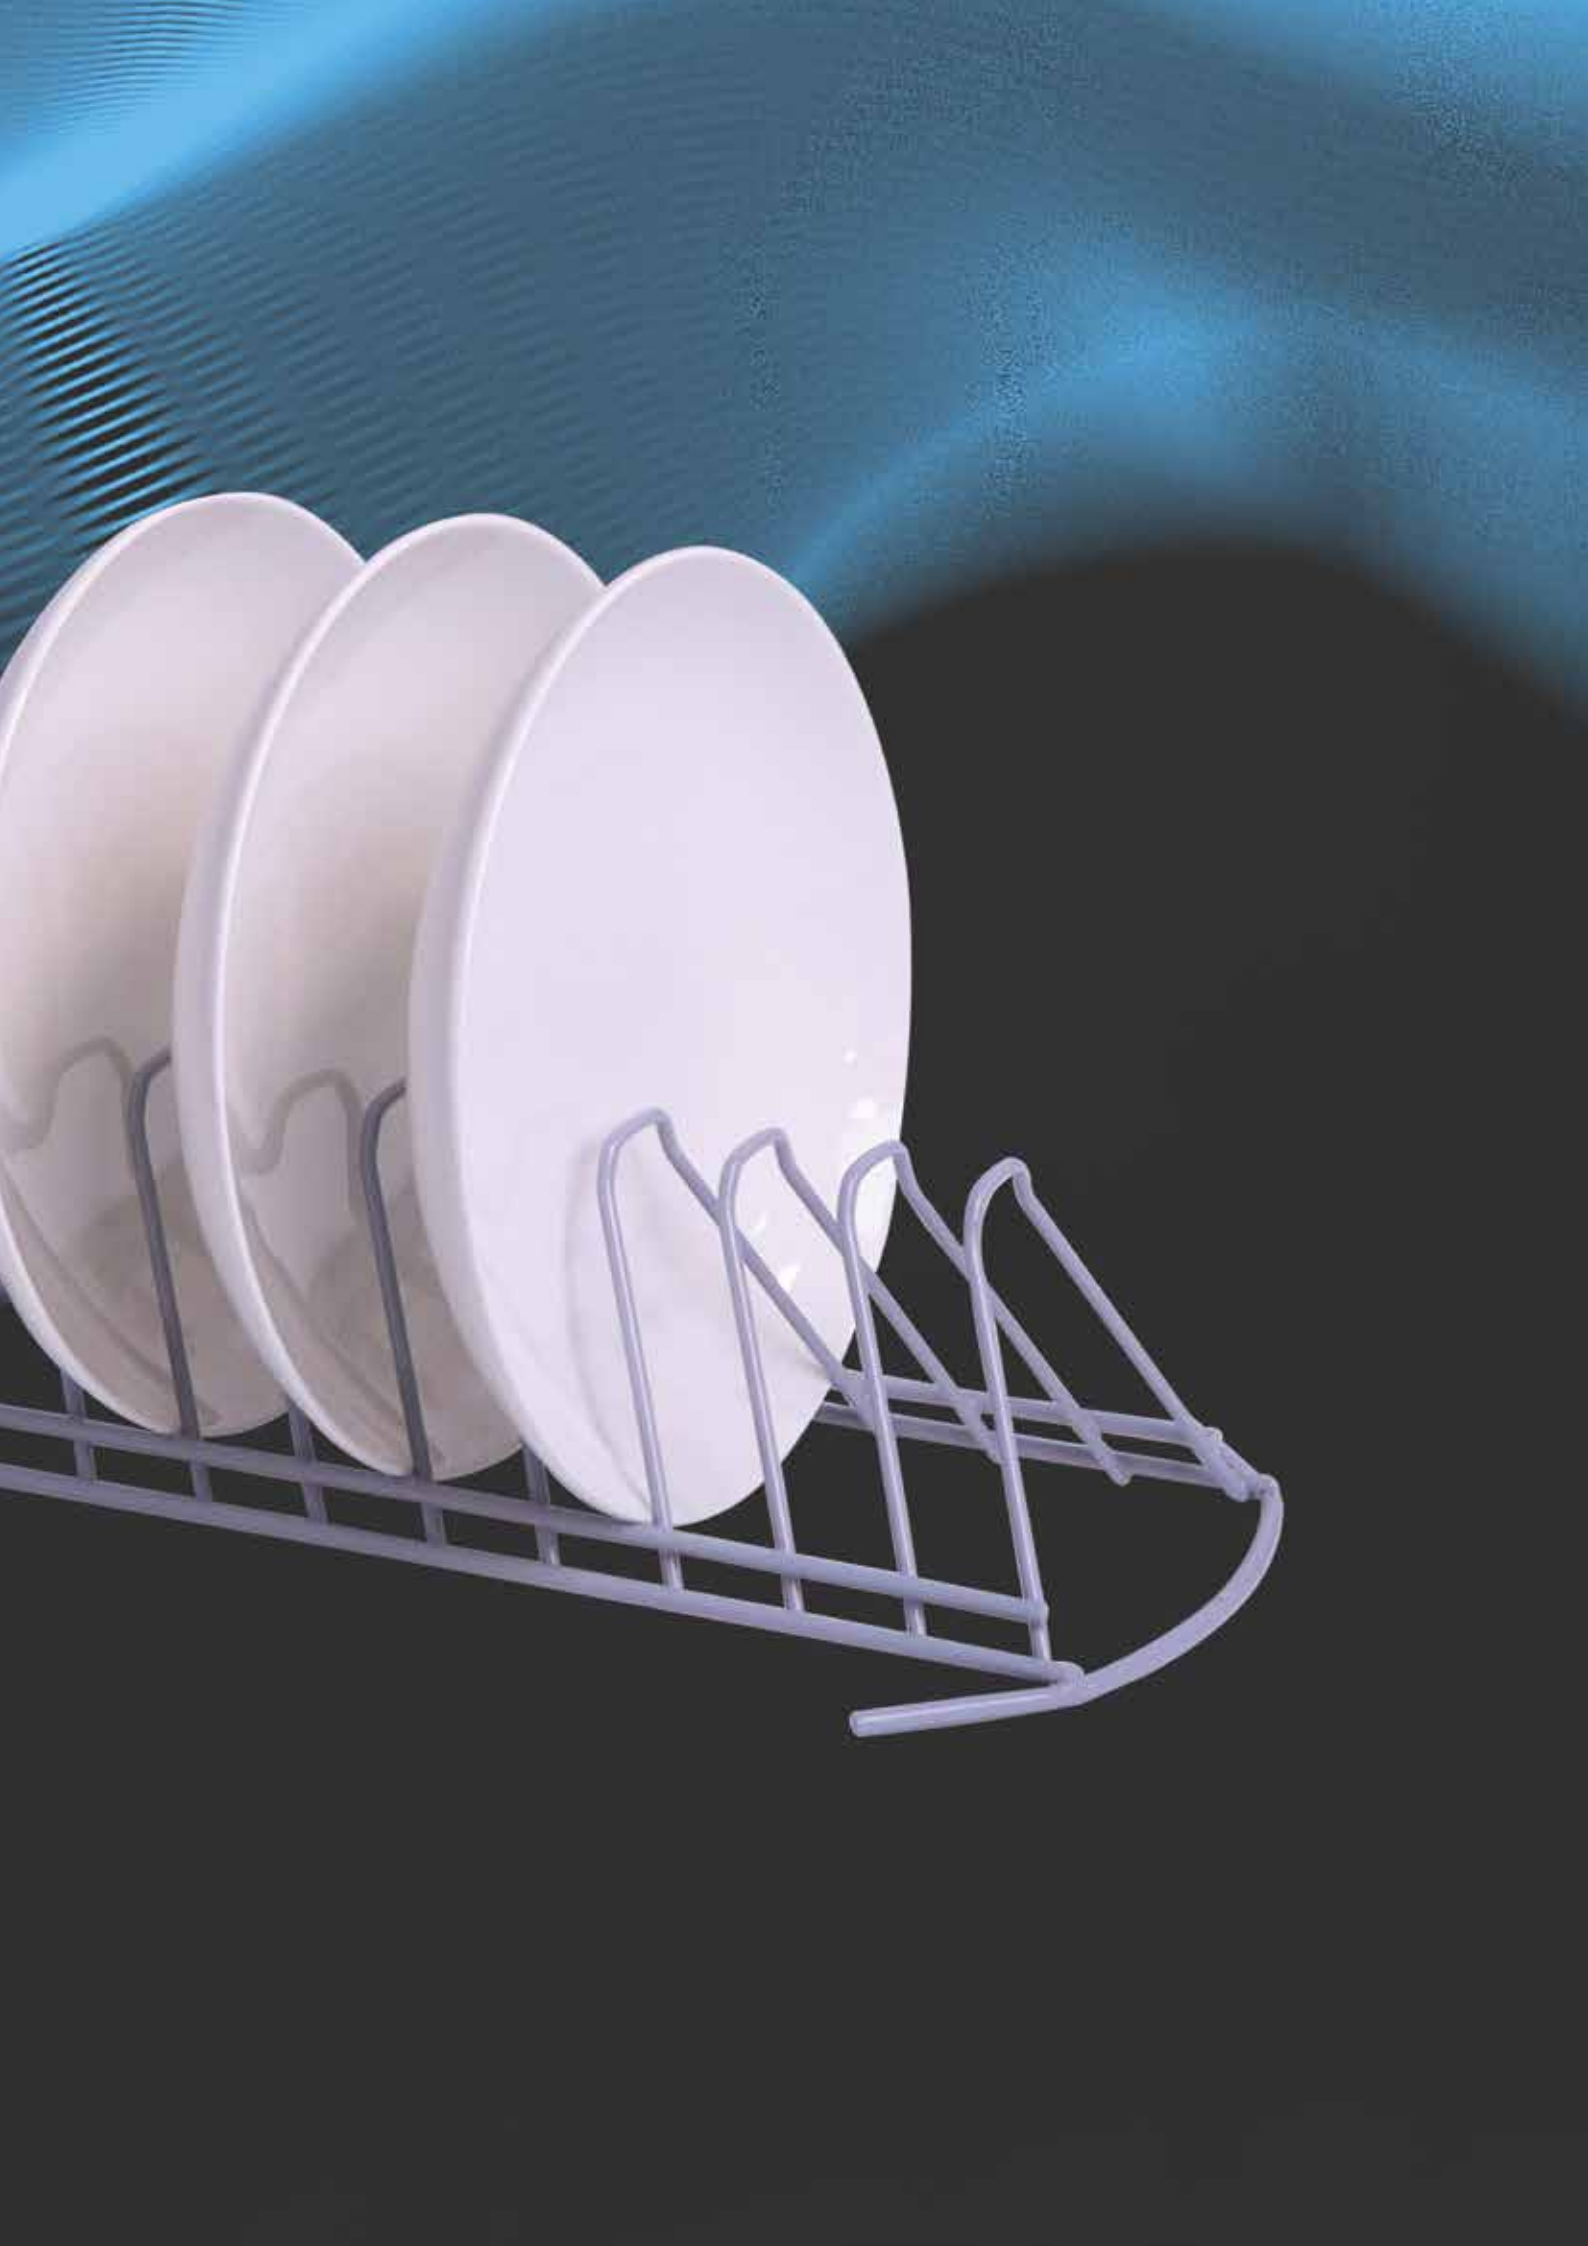

Sepetler

Tabak takımı, çatal-bıçak ve tepsiler için sepet **245**
Bardak sepetleri **246**

Tabak takımı, çatal-bıçak ve tepsiler için sepet

	KOD	MODEL	TANIM	Ø MAKS (mm)	ÜRÜN KAPASİTE	BOYUTLAR (mm)	€
	19000487	CP-16/18	Tabak sepeti	Ø 230 Ø 320	16-18 8-9	500x500x110	-
	19004479	CP-12	Çukur tabak sepeti (75mm)	Ø 230 Ø 320	12 6	500X500X140	-
	19000484	CT-10	Bardak sepeti	-	-	500x500x110	-
	19087265	CT-10 R	Çatal-bıçak sepeti	-	-	500x500x110	-
	19000483	CB-7	Self-servis tepsi sepeti	-	7	500x500x110	-
	19082432	WRPG-40	Bardak sepeti	-	-	400x400x110	-
	19110751	WRPGR-40	Yuvarlak bardak sepeti	-	-	ø 400x180	-
	19110752	WRHR-40	Yuvarlak sepet için destek ø 400	-	-	400x400x110	-
	19084452	WRWP-11	Tabak bölmesi	-	11	400x400x110	-
	19000792	CU-7	Çatal-bıçak bölmesi	-	15	105x105x130	-
	19102721	CU-GW	Çatal-bıçak bölmesi	-	9	ø 96x104	-

Bardak sepetleri

Çubuk sepetler

	KOD	MODEL	BÖLMELER	Ø MAKS (MM)	BOYUTLAR (MM)	€
	19107616	WRWG-50	5	92	500x500x190	-
	19107614	WRWG-40	4	92	400x400x183	-

Plastik sepetler

500x500x140

H max 100mm

500x500x190

H max 150mm

500x500x240

H max 200mm

	ÜRÜN KAPA-SITESI	KOD	MODEL	€	KOD	MODEL	€	KOD	MODEL	€
ø max 110mm	16	19000488	CV-16/105	-	19000489	CV-16/155	-	19000490	CV-16/205	-
ø max 85mm	25	19000491	CV-25/105	-	19000492	CV-25/155	-	19000493	CV-25/205	-
ø max 73mm	36	19000494	CV-36/105	-	19000495	CV-36/155	-	19000496	CV-36/205	-

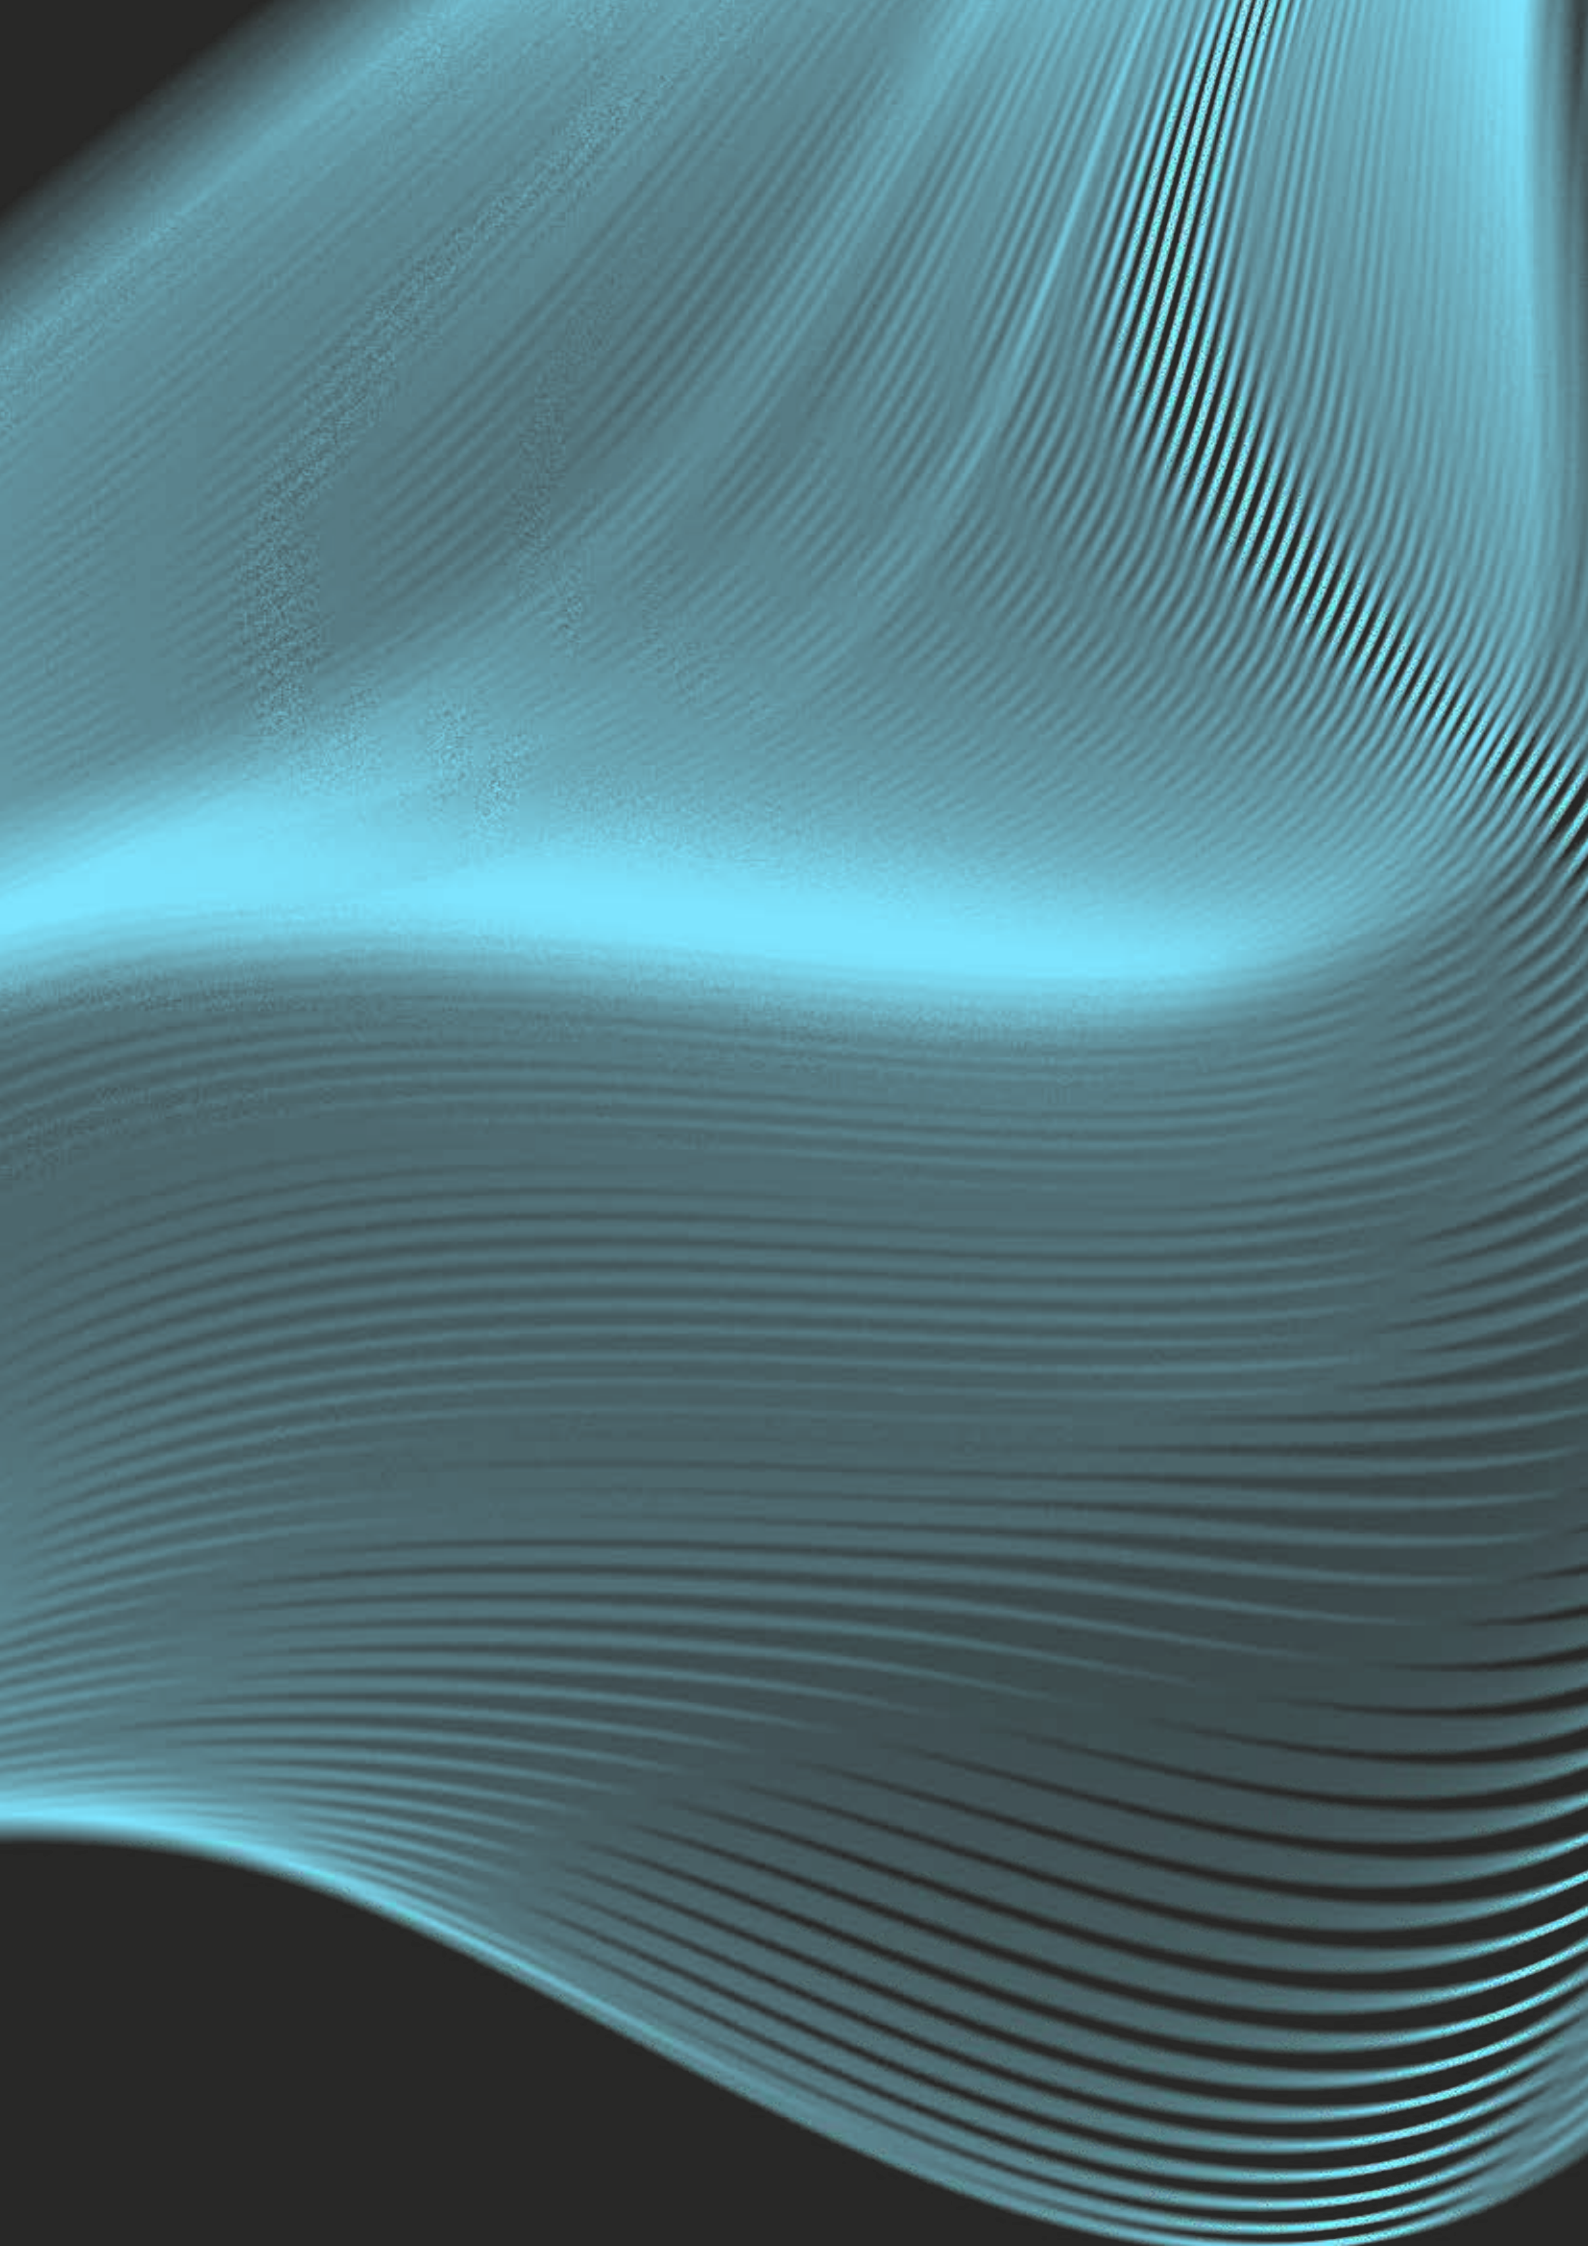

Ticari
soğutma

Daha sürdürülebilir bir dünya için fikir birliği.

iKOLD ürün serisi mutfak profesyonelini düşünerek tasarlanmıştır. Fagor Profesional markası ve Catering ekipmanlarımızla (Mutfak profesyonelleri için yatay pişirme, dikey pişirme, soğutma ekipmanları, estetik hazırlık) ile mükemmel şekilde entegre olan, yenilenmiş bir estetik.

Daha az enerji tüketimi ile daha etkin enerji tasarrufuna ulaşarak, optimize edilmiş bir soğutma teknolojisi.

Soğutma cihazları, sürdürülebilirlik politikamıza uygun şekilde, 3 Global Isınma Potansiyeline (GWP) sahip Hidrokarbür gazlarla oluşturulur.

Besinlerin optimum düzeyde saklanması için yüksek soğutma verimini garanti eden, yüksek etkinliğe sahip unsurlarla oluşturulmuş tasarım.

Geniş ürün yelpazesi (Depolama dolapları ve tezgahları, hazırlık tezgahları, hızlı soğutucular, bar soğutucular, buz makineleri, vs.)

Ticari Soğutma alanında Avrupa'daki ilk üretici olarak sizin ihtiyaçlarınızla bizim deneyimimizi tamamlayarak iKOLD ürün nesli doğmuştur.

Etkinlik

Düşük çevre etkili ve %65 daha az tüketim.

Sürdürülebilirlik

Çevreye saygılı. Tüm ürün serisinde hidrokarbür (HC) gazlar.

Verim

Besinlerinizin muhafaza garantisi ile kalite ve dayanıklılık.

Çok yönlülük

Mutfağınız için geniş çözüm yelpazesi.

FagorKonnect
Foodservice

FagorKonnect'in soğutucu cihazınızın işlevselliğini nasıl özellikle artırabileceğinizi detaylı şekilde keşfedin.

Soğutucu cihazın analizi için özel olarak tasarlanmış grafikler.

Cihazın durumu, kompresörün kaç saat çalıştığı ve kapı durumu gibi özel yönlere odaklanarak soğutucu cihazınızın analizini gerçekleştirmek için bilgilerin altını çizen sezgisel ve spesifik grafikler kullanabilirsiniz.

Gerçek zamanda gösterilen detaylı bilgi:

Soğutucu cihazı izlemek ve parametre ayarı, cihazı ve ışığı açma-kapama ya da buz çözmeyi çalıştırma gibi işlemleri gerçekleştirmek için kilit verileri gösterir ve performansını optimize eder.

Belli bir cihazın HACCP'ını görüntüleyin ve indirin:

Belli bir cihaz için HACCP mevcuttur. Seçili tarih aralığı üzerinden bir grafik elde edilir.

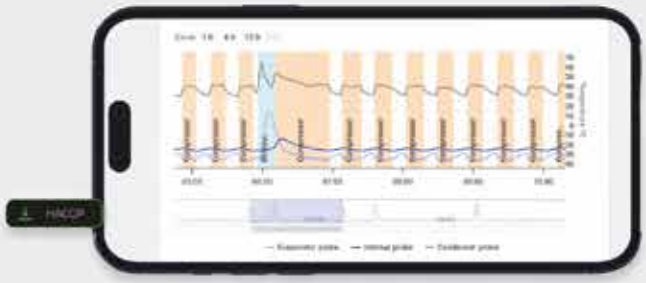

1.5
FAGOR

Ticari Soğutma

Dik tip buzdolapları **255**
Tezgah tip buzdolapları **285**
Hazırlık dolapları..... **315**
Bast chillers..... **333**
Bar ürün serisi..... **345**
Şarap dolapları ve et olgunlaştırıcı **361**
Buz makinaları..... **371**

STOCK Bu seçenek 50 Hz modellere karşılık gelir.

Dik tip buzdolapları

— Özellikler **257**
— Advance GN 2/1 ..... **261**
— Concept monobKilit GN 2/1 ..... **265**
— Concept GN 2/1 ..... **269**
— Concept gn 2/1 çift sıcaklık **275**
— Concept GN 1/1 ..... **276**
— Snack **277**
— Snack çift sıcaklık **279**
— Pastacılık **281**
— Balık buzdolapları **283**
— Aksesuarlar **284**

Özel veya standart modelin üzerine diğer herhangi bir türdeki modeller fabrikada monte edilmelidir ve belirtilen standart modelin üstüne ek bir fiyat konur.

Diğer herhangi bir türdeki veya bu listede yer almayan bir seçenek Fagor Professional'a danışılmalıdır.

iKOLD GENERATION

Etkin. Verimli. Sürdürülebilir.

	A	B
	ADVANCE	**CONCEPT MONOBKILIT**
	AUP-11G	MUP-11G
Kapasite (kapı başına çubuk sayısı)	24	23
Raf boyutu	GN 2/1	GN 2/1
Enerji sınıfı	A	B
Yalıtım (mm)	80	60
Soğutucu +/-	R600a / R290	R600a / R290
İklim sınıfı (1 kapı)	5	4
Multiflow	Evet	Evet
HACCP uyumlu	Evet	Hayır
Elektronik kontrol	5” kapasitif	5” kapasitif
Ekran		

C	C	D	
CONCEPT	**SNACK DOLABI**	**PASTA DOLABI**	**BALIK DOLABI**
CUP-11G	CUP-11S	CUP-11B	CU-11F
23	18	20	7
GN 2/1	560 x 542	EN 60x40	EN 60x40
C	C	E	-
60	50	50	50
R600a / R290	R600a / R290	R290	R290
4	4	4	4
Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
3” kapasitif	3” kapasitif	3” kapasitif	3” kapasitif

iKOLD GENERATION

Özellikler

Kullanımı kolay Elektronik kontrol

Başlıca işlevlere doğrudan erişim imkanı sağlayan kapasitif klavyeli, işlevsel ve sezgisel elektronik kontrol.

ECO İşlevi

Soğutucu ünite sadece gerekli olduğunda ve her zaman etkin şekilde çalışsın diye kapılar açık değilken sıcaklığı otomatik şekilde ayarlarak verimi optimize eden işlev.

5 İklim Sınıfı

Ürünlerin yüksek sıcaklık ve nem koşullarında saklanmasını garanti eden, en zorlu çalışma ortamlarında denenmiş cihazlar.

Gömme kılavuzlar

Gömme tepsi kılavuzları dolapların temizliğini kolaylaştırır. Aynı zamanda kullanıcının ihtiyaçlarına uyum sağlayarak depolama esnekliği imkanı verir.

İç LED Aydınlatma

Yan kısımlarda stratejik şekilde yer alan, düşük enerji tüketimli LED ışıklar tüm bölmede optimum bir aydınlatma sağlar.

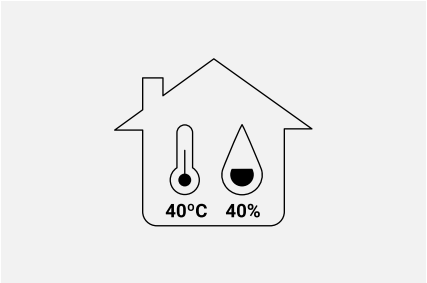

Maksimum stabilite

Standart, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar. Ayakların yüksekliği ayrı şekilde ayarlanabilir. Ayrıca döner tekerlek seçme olasılığı da bulunmaktadır.

Otomatik kapamalı kapı

Sıcaklığın artmasını en aza düşüren mükemmel bir kapama için otomatik geri dönüşlü, menteşeli kapılar. Kapılar maksimum 120° açık kalabilir ve 90°'den az bir açıda otomatik olarak kapanır.

Döner kontrol paneli

Cihazın kullanım ömrünü uzatarak servisi kolaylaştıran, daha iyi bir kontrol erişimli döner panel.

Kilit kapının

Tam kapılı modellerde kabini kilitle donatma seçeneği. Advance serisinde ve tüm vitrinlerde standarttır.

Optimum soğutma döngüsü

Ekipmanın etkinliğini ve optimum verimini garanti etmek adına düşük enerji tüketimli elektronik unsurlara sahip, dahili şekilde tasarlanmış zorlamalı çekişli soğutma sistemi.

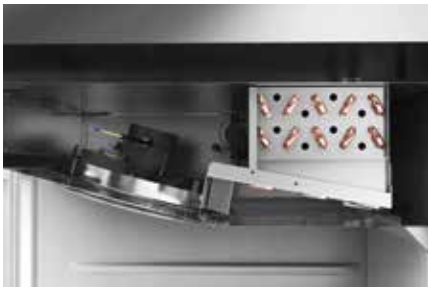

Multiflow

Sıcaklığın eşit şekilde muhafaza edilmesi için tüm cihazda dengeli ve devamlı bir dağıtımı garanti eden optimum hava sirkülasyon sistemi.

Daha kalın yalıtım

Yalıtım kalınlığı, soğuk kaybını önlemek için kilit unsurdur. Yeni iKOLD ürün serisi, büyük oranda bir soğutma etkinliği sağlamak için tüm ortalama ürün serilerinin yalıtım seviyesini artırır.

Erişilebilir kapı açılımı

İç kısma daha kolay erişim sağlayan, tüm dolap ürün serilerinde tercihe bağlı pedallı açılım.

Çıkarılabilir kapı contası

Maksimum hijyen ve yalıtım özelliklerini muhafaza etmek için çıkarılabilir/ankastre yapılabilir manyetik kapı contası.

Entegre kol

Çekmecelerin pratik şekilde açılmasını garanti eden ve toz ve kirin birikmesini önleyen, ergonomik, boylamsal, sağlam ve mükemmel halde entegre edilmiş, paslanmaz çelikten kapılar.

Bağlanabilirlik

Fagor Konnect sayesinde soğutma cihazlarınızın kesin bir şekilde görüntülenmesi aracılığıyla saklanan besinlerin doğru şekilde muhafaza edilmesini garanti eder.

FagorKonnect Foodservice

FagorKonnect Foodservice

ADVANCE ürün serisinde tercihe bağlıdır (K Bağlanabilirlik).

ADVANCE

GN 2/1 700

FagorKonnect Foodservice

AUP-11G

CC5 | 80 mm | 220-240V | TYPE F | GN 2/1 | 80-105 mm | HACCP | LED

Genel özellikler

- İç ve dış kısmı entegre şekilde AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Daha rahat ve zorluk çıkarmadan temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlayan, aralarında 55 mm'lik mesafe olan, 24 farklı seviyede pozisyona sahip, gömme iç kılavuzlar.
- Önemli sıcaklık değlşikliği ve cihazların elektrik beslemesinde bir hata söz konusu olduğunda ortaya çıkan 10 HACCP alarm kapasitesi.
- Sıcaklığın eşit şekilde muhafaza edilmesi için tüm cihazda dengeli ve devamlı bir dağıtımı garanti eden optimum hava sirkülasyon sistemi.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.



	MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (kWh)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
STOCK	AUP-11G	693 x 856 x 2.106	610	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,158	A	336 (4)	50 Hz	19089406	-
						R290	0,398 (1)	0,31	-	-	60 Hz	19089395	-
	AUPT-11G	693 x 856 x 2.106	610	-2 +8 °C	Elektrikli	R-600a	0,361 (1)	0,688	B	451 (4)	50 Hz	19103143	-
						R290	0,398 (1)	0,84	-	-	60 Hz	19110956	-
STOCK	AUN-11G	693 x 856 x 2.106	610	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,535 (2)	0,471	D	2.752 (4)	50 Hz	19089398	-
						R290	0,72 (2)	0,496	-	-	60 Hz	19089399	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (3) Uzaktan yönetim grubu elektrikli (4) EN22041 standartlarına uygundur

Seçenekler

			AUP-11G (€)	AUPT-11G (€)	AUN-11G (€)
Bağlanabilirlik	K		o	o	o
G tipi fiş	CI		o	o	o
Ters açılım	OP		o	o	o
Kilit	LC		●	●	●
Tekerlekler	C		o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o	o	●
Pedal	PD		o	o	o

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		11G	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	3	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	€
	19048712	Et çubuğu GN dik tek gövde	-

ADVANCE

GN 2/1 1400

FagorKonnect Foodservice

AUP-22G



Genel özellikler

- İç ve dış kısmı entegre şekilde AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Daha rahat ve zorluk çıkarmadan temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlayan, aralarında 55 mm'lik mesafe olan, 24 farklı seviyede pozisyona sahip, gömme iç kılavuzlar.
- Önemli sıcaklık değlşikliği ve cihazların elektrik beslemesinde bir hata söz konusu olduğunda ortaya çıkan 10 HACCP alarm kapasitesi.
- Sıcaklığın eşit şekilde muhafaza edilmesi için tüm cihazda dengeli ve devamlı bir dağıtımı garanti eden optimum hava sirkülasyon sistemi.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.



MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (kWh)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
AUP-22G	1.358 x 856 x 2.106	1.332	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,192	C	832 (4)	50 Hz	19089396	-
					R-600a	0,437 (1)	0,209	-	-	60 Hz	19089397	-
AUPT-22G	1.358 x 856 x 2.106	1.332	-2 +8 °C	Elektrikli	R-600a	0,436 (1)	0,972	C	841 (4)	50 Hz	19103142	-
					R-600a	0,437 (1)	0,989	-	-	60 Hz	19110957	-
AUN-22G	1.358 x 856 x 2.106	1.332	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,907 (2)	0,749	D	4.599 (4)	50 Hz	19089420	-
					R290	0,799 (2)	0,831	-	-	60 Hz	19089421	-
AUN-22G CC5	1.358 x 856 x 2.106	1.332	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,907 (2)	0,825	D	4.234 (4)	50 Hz	19089422	-
					R290	0,799 (2)	0,907	-	-	60 Hz	19110958	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (3) Uzaktan yönetim grubu elektrikli (4) EN22041 standartlarına uygundur

Seçenekler

		AUP-22G (€)	AUPT-22G (€)	AUN-22G (€)
Bağlanabilirlik	K	o	o	o
G tipi fiş	CI	o	o	o
Kilit	LC	●	●	●
Tekerlekler	C	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG	o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS	o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH	o	o	●
Pedal	PD	o	o	o

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		22G	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	6	-
	19014778	Tepsi destek kılavuzları L=562mm	pc	3	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	€
	19048713	Et çubuğu GN dikmeleri çift gövdeli	-

ADVANCE

GN 2/1 Cam Kapılı 700

FagorKonnect Foodservice

AUP-11G GD



Genel özellikler

- İç ve dış kısmı entegre şekilde AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Daha rahat ve zorluk çıkarmadan temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlayan, aralarında 55 mm'lik mesafe olan, 24 farklı seviyede pozisyona sahip, gömme iç kılavuzlar.
- Önemli sıcaklık değişikliği ve cihazların elektrik beslemesinde bir hata söz konusu olduğunda ortaya çıkan 10 HACCP alarm kapasitesi.
- Sıcaklığın eşit şekilde muhafaza edilmesi için tüm cihazda dengeli ve devamlı bir dağıtımı garanti eden optimum hava sirkülasyon sistemi.
- Cam kapılar:
  - Soğutma: Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
  - Derin dondurucu ve tropikalize edici dolaplar: Kapılarda her türlü yoğuşmayı önlemek için elektrikli ısıtma sistemli, üç kat camlı kapı.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (kWh)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
AUP-11G GD	693 x 856 x 2.106	610	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,158	A	555 (5)	50 Hz	19089423	-
					R290	0,398 (1)	0,313	-	-	60 Hz	19090872	-
AUPT-11G GD	693 x 856 x 2.106	610	0 +8 °C	Elektrikli	R-600a	0,361 (1)	0,768	B	994 (5)	50 Hz	19106080	-
					R290	0,398 (1)	0,92	-	-	60 Hz	19110960	-
AUN-11G GD	693 x 856 x 2.106	610	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,535 (2)	0,551	E	5.143 (5)	50 Hz	19106024	-
					R290	0,72 (2)	0,576	-	-	60 Hz	19110961	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (3) Uzaktan yönetim grubu elektrikli (5) EN23953 standartlarına uygundur

Seçenekler

		AUP-11G GD (€)	AUPT-11G GD (€)	AUN-11G GD (€)
Bağlanabilirlik	K	o	o	o
G tipi fiş	CI	o	o	o
Ters açılım	OP	o	o	o
Kilit	LC	●	●	●
Tekerlekler	C	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG	o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS	o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH	o	o	●
Pedal	PD	o	o	o
Cam Kapı	GD	●	●	●

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		11G	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	3	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	€
	19048712	Et çubuğu GN dik tek gövde	-

ADVANCE

GN 2/1 Cam Kapılı 1400

FagorKonnect Foodservice

AUP-22G GD

CC3 | 80 mm | 220-240V | TYPE F | GN 2/1 | 80-105 mm | HACCP | LED

Genel özellikler

- İç ve dış kısmı entegre şekilde AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Daha rahat ve zorluk çıkarmadan temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlayan, aralarında 55 mm'lik mesafe olan, 24 farklı seviyede pozisyona sahip, gömme iç kılavuzlar.
- Önemli sıcaklık değişikliği ve cihazların elektrik beslemesinde bir hata söz konusu olduğunda ortaya çıkan 10 HACCP alarm kapasitesi.
- Sıcaklığın eşit şekilde muhafaza edilmesi için tüm cihazda dengeli ve devamlı bir dağıtımı garanti eden optimum hava sirkülasyon sistemi.
- Cam kapılar:
  - Soğutma: Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
  - Derin dondurucu ve tropikalize edici dolaplar: Kapılarda her türlü yoğuşmayı önlemek için elektrikli ısıtma sistemli, üç kat camlı kapı.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.



MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (kWh)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
AUP-22G GD	1.358 x 856 x 2.106	1.332	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,192	C	1.374 (5)	50 Hz	19089424	-
					R-600a	0,437 (1)	0,213	-	-	60 Hz	19090871	-
AUPT-22G GD	1.358 x 856 x 2.106	1.332	0 +8 °C	Elektrikli	R-600a	0,436 (1)	1,132	B	1.510 (5)	50 Hz	19106086	-
					R-600a	0,437 (1)	1,149	-	-	60 Hz	19110962	-
AUN-22G GD	1.358 x 856 x 2.106	1.332	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,907 (2)	0,909	E	9.123 (5)	50 Hz	19106053	-
					R290	0,799 (2)	0,991	-	-	60 Hz	19110963	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (3) Uzaktan yönetim grubu elektrikli (5) EN23953 standartlarına uygundur

Seçenekler

		AUP-22G (€)	AUPT-22G (€)	AUN-22G (€)
Bağlanabilirlik	K	o	o	o
G tipi fiş	CI	o	o	o
Kilit	LC	●	●	●
Tekerlekler	C	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG	o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS	o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH	o	o	●
Pedal	PD	o	o	o
Cam Kapı	GD	●	●	●

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		22G	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	6	-
	19014778	Tepsi destek kılavuzları L=562mm	pc	3	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	€
	19048713	Et çubuğu GN dikmeleri çift gövdeli	-

Monoblock GN 2/1 700

MUP-11G

11G

12G

CC4

60 mm

220-240V

TYPE F

GN 2/1

130-200 mm

HACCP

LED

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Daha rahat ve zorluk çıkarmadan temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlayan, aralarında 55 mm'lik mesafe olan, 23 farklı seviyede pozisyona sahip, gömme iç kılavuzlar.
- Dahili monoblok tasarımlı soğutma sistemi. Alt kısma yerleştirilmiş olan buharlaştırıcı, kolay bir soğutma eşitliğini garanti etmenin yanında, depolama bölmelerinin de optimum şekilde kullanılmasını sağlar.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.



MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK (ºC)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (kWh)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
MUP-11G	653 x 796 x 1.996	572	0 +8 ºC	Stop	R-600a	0,274 (1)	0,143	B	423 (4)	50 Hz	19089425	-
					R290	0,398 (1)	0,253	-	-	60 Hz	19090283	-
MUP-12G	653 x 796 x 1.996	572	0 +8 ºC	Stop	R-600a	0,274 (1)	0,143	B	423 (4)	50 Hz	19089426	-
					R290	0,398 (1)	0,253	-	-	60 Hz	19090321	-
MUN-11G	653 x 796 x 1.996	572	-18 -22 ºC	Elektrikli	R290	0,364 (2)	0,328	D	2.686 (4)	50 Hz	19089430	-
					R290	0,381 (2)	0,369	-	-	60 Hz	19089431	-
MUN-12G	653 x 796 x 1.996	572	-18 -22 ºC	Elektrikli	R290	0,364 (2)	0,334	D	2.686 (4)	50 Hz	19089432	-
					R290	0,381 (2)	0,375	-	-	60 Hz	19089433	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standartlarına uygundur

Seçenekler

			MUP-11G (€)	MUP-12G (€)	MUN-11G (€)	MUN-12G (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o	o
Ters açılım	OP		o	o	o	o
Kilit	LC		o	-	o	-
Tekerlekler	C		o	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o	o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o	o	●	●
Pedal	PD		o	-	o	-

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		11G	12G	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	3	3	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	€
	19048712	Et çubuğu GN dik tek gövde	-

CONCEPT

Monoblock GN 2/1 1400

MUP-22G



22G



23G



24G



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Daha rahat ve zorluk çıkarmadan temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlayan, aralarında 55 mm'lik mesafe olan, 23 farklı seviyede pozisyona sahip, gömme iç kılavuzlar.
- Dahili monoblok tasarımlı soğutma sistemi. Alt kısma yerleştirilmiş olan buharlaştırıcı, kolay bir soğutma eşitliğini garanti etmenin yanında, depolama bölmelerinin de optimum şekilde kullanılmasını sağlar.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.



MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (kWh)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
MUP-22G	1.318 x 796 x 1.996	1.144	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,184	C	756 (4)	50 Hz	19089427	-
					R-600a	0,437 (1)	0,201	-	-	60 Hz	19090322	-
MUP-23G	1.318 x 796 x 1.996	1.144	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,184	C	756 (4)	50 Hz	19089428	-
					R-600a	0,437 (1)	0,201	-	-	60 Hz	19090323	-
MUP-24G	1.318 x 796 x 1.996	1.144	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,184	C	756 (4)	50 Hz	19089429	-
					R-600a	0,437 (1)	0,201	-	-	60 Hz	19090324	-
MUN-22G	1.318 x 796 x 1.996	1.144	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,735 (2)	0,592	E	4.855 (4)	50 Hz	19089434	-
					R290	0,802 (2)	0,648	-	-	60 Hz	19089435	-
MUN-23G	1.318 x 796 x 1.996	1.144	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,735 (2)	0,598	E	4.855 (4)	50 Hz	19089436	-
					R290	0,802 (2)	0,654	-	-	60 Hz	19089437	-
MUN-24G	1.318 x 796 x 1.996	1.144	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,735 (2)	0,592	E	4.855 (4)	50 Hz	19089438	-
					R290	0,802 (2)	0,66	-	-	60 Hz	19089439	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standartlarına uygundur

Seçenekler

			MUP-22G (€)	MUP-23G (€)	MUP-24G (€)	MUN-22G (€)	MUN-23G (€)	MUN-24G (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o
Kilit	LC		o	-	-	o	-	-
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o	o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o	o	o	o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o	o	o	●	●	●
Pedal	PD		o	-	-	o	-	-

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		22G	23G	24G	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	6	6	6	-
	19014778	Tepsi destek kılavuzları L=562mm	pc	3	3	3	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	€
	19048713	Et çubuğu GN dikmeleri çift gövdeli	-

Monoblock GN 2/1 Cam Kapılı

MUP-22G GD

MUP-11G GD

CC3

60 mm

220-240V

TYPE F

GN 2/1

130-200 mm

HACCP

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Daha rahat ve zorluk çıkarmadan temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlayan, aralarında 55 mm'lik mesafe olan, 23 farklı seviyede pozisyona sahip, gömme iç kılavuzlar.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
- Dahili monoblok tasarımlı soğutma sistemi. Alt kısma yerleştirilmiş olan buharlaştırıcı, kolay bir soğutma eşitliğini garanti etmenin yanında, depolama bölmelerinin de optimum şekilde kullanılmasını sağlar.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.



MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (kWh)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
MUP-11G GD	653 x 796 x 1.996	572	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,274 (1)	0,146	B	1.132 (5)	50 Hz	19089440	-
					R290	0,398 (1)	0,256	-	-	60 Hz	19090327	-
MUP-22G GD	1.318 x 796 x 1.996	1.144	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,19	B	1.570 (5)	50 Hz	19089441	-
					R-600a	0,437 (1)	0,207	-	-	60 Hz	19090328	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (5) EN23953 standartlarına uygundur

Seçenekler

		MUP-11G GD (€)	MUP-22G GD (€)
G tipi fiş	CI	o	o
Ters açılım	OP	o	-
Kilit	LC	●	●
Tekerlekler	C	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH	o	o
Pedal	PD	o	o
Cam Kapı	GD	●	●

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		11G	22G	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	3	6	-
	19014778	Tepsi destek kılavuzları L=562mm	pc	-	3	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	11G	22G	€
	19048712	Et çubuğu GN dik tek gövde	X		-
	19048713	Et çubuğu GN dikmeleri çift gövdeli		X	-

CONCEPT

Monoblock Çift Sıcaklık

MUD-22G/M

CC4

60 mm

220-240V

TYPE F

GN 2/1

130-200 mm

HACCP

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Daha rahat ve zorluk çıkarmadan temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlayan, aralarında 55 mm'lik mesafe olan, 23 farklı seviyede pozisyona sahip, gömme iç kılavuzlar.
- Dahili monoblok tasarımlı soğutma sistemi. Alt kısma yerleştirilmiş olan buharlaştırıcı, kolay bir soğutma eşitliğini garanti etmenin yanında, depolama bölmelerinin de optimum şekilde kullanılmasını sağlar.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.
- 1x GN2/1 veya 2 x GN1/1.18 besinleri için uygundur.
- Soğutma ve derin dondurma ile karışık dolap. İlgili buzdolabı ve elektronik kontrolü ile ayrı 2 modül.
  - Refrigeration compartment working Sıcaklık: 0 °C, +8 °C.
  - Freezer compartment working Sıcaklık: -18 °C, -22 °C.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	BÖLME	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	COOLING POWER (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	FREKANS	REFERANS	€
MUD-22G/M	1.318 x 796 x 1.996	1.144	+ / -	0 +8 °C / -18 -22 °C	Stop / Elektrikli	R-600a	0,274 (1)	0,471	50 Hz	19089442	-
						R290	0,398 (2)	0,622	60 Hz	19089443	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			MUD-22G/M (€)
G tipi fiş	CI		o
Kilit	LC		o
Tekerlekler	C		o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o
Pedal	PD		o

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		22G	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	6	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	€
	19048713	Et çubuğu GN dikmeleri çift gövdeli	-

GN 2/1 700

CUP-11G

11G



12G



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Daha rahat ve zorluk çıkarmadan temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlayan, aralarında 55 mm'lik mesafe olan, 23 farklı seviyede pozisyona sahip, gömme iç kılavuzlar.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.



	MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (kWh)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
⊘ STOCK	CUP-11G	653 x 842 x 2.040	543	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,183	C	548 (4)	50 Hz	19089444	-
						R290	0,398 (1)	0,275	-	-	60 Hz	19089445	-
	CUP-12G	653 x 842 x 2.040	543	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,183	C	548 (4)	50 Hz	19089446	-
						R290	0,398 (1)	0,275	-	-	60 Hz	19089447	-
	CUPT-11G	653 x 842 x 2.040	543	-2 +8 °C	Elektrikli	R-600a	0,361 (1)	0,713	C	604 (4)	50 Hz	19103938	-
						R290	0,398 (1)	0,805	-	-	60 Hz	19110989	-
	CUPT-12G	653 x 842 x 2.040	543	-2 +8 °C	Elektrikli	R-600a	0,361 (1)	0,713	C	604 (4)	50 Hz	19106019	-
						R290	0,398 (1)	0,805	-	-	60 Hz	19110990	-
⊘ STOCK	CUN-11G	653 x 842 x 2.040	543	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,535 (2)	0,471	D	2.714 (4)	50 Hz	19089454	-
						R290	0,72 (2)	0,496	-	-	60 Hz	19089455	-
	CUN-12G	653 x 842 x 2.040	543	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,535 (2)	0,477	D	2.714 (4)	50 Hz	19089456	-
						R290	0,72 (2)	0,502	-	-	60 Hz	19089457	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (3) Uzaktan yönetim grubu elektrikli (4) EN22041 standartlarına uygundur

Seçenekler

			CUP-11G (€)	CUP-12G (€)	CUPT-11G (€)	CUPT-12G (€)	CUN-11G (€)	CUN-12G (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o
Ters açılım	OP		o	o	o	o	o	o
Kilit	LC		o	-	o	-	o	-
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o	o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o	o	o	o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o	o	o	o	•	•
Pedal	PD		o	-	o	-	o	-

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		11G	12G	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	3	3	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	€
	19048712	Et çubuğu GN dik tek gövde	-

CONCEPT

GN 2/1 1400

CUP-22G



22G



23G



24G



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Daha rahat ve zorluk çıkarmadan temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlayan, aralarında 55 mm'lik mesafe olan, 23 farklı seviyede pozisyona sahip, gömme iç kılavuzlar.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.



	MODEL	BOYUTLAR (MM)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (KWH)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
STOCK	CUP-22G	1.318 x 842 x 2.040	1.186	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,206	C	913 (4)	50 Hz	19089448	-
						R-600a	0,437 (1)	0,223	-	-	60 Hz	19089449	-
	CUP-23G	1.318 x 842 x 2.040	1.186	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,206	C	913 (4)	50 Hz	19089450	-
						R-600a	0,437 (1)	0,223	-	-	60 Hz	19089451	-
	CUP-24G	1.318 x 842 x 2.040	1.186	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,206	C	913 (4)	50 Hz	19089452	-
						R-600a	0,437 (1)	0,223	-	-	60 Hz	19089453	-
	CUPT-22G	1.318 x 842 x 2.040	1.186	-2 +8 °C	Elektrikli	R-600a	0,436 (1)	0,736	C	944 (4)	50 Hz	19103265	-
						R-600a	0,437 (1)	0,752	-	-	60 Hz	19110991	-
	CUPT-23G	1.318 x 842 x 2.040	1.186	-2 +8 °C	Elektrikli	R-600a	0,436 (1)	0,736	C	944 (4)	50 Hz	19106055	-
						R-600a	0,437 (1)	0,752	-	-	60 Hz	19110992	-
	CUPT-24G	1.318 x 842 x 2.040	1.186	-2 +8 °C	Elektrikli	R-600a	0,436 (1)	0,736	C	944 (4)	50 Hz	19106056	-
						R-600a	0,437 (1)	0,752	-	-	60 Hz	19110996	-
STOCK	CUN-22G	1.318 x 842 x 2.040	1.186	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,907 (2)	0,749	E	4.793 (4)	50 Hz	19089458	-
						R290	0,799 (2)	0,831	-	-	60 Hz	19089459	-
	CUN-23G	1.318 x 842 x 2.040	1.186	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,907 (2)	0,755	E	4.793 (4)	50 Hz	19089460	-
						R290	0,799 (2)	0,837	-	-	60 Hz	19089461	-
	CUN-24G	1.318 x 842 x 2.040	1.186	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,907 (2)	0,76	E	4.793 (4)	50 Hz	19089462	-
						R290	0,799 (2)	0,842	-	-	60 Hz	19089463	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (3) Uzaktan yönetim grubu elektrikli (4) EN22041 standartlarına uygundur

Seçenekler

			CUP-22G (€)	CUP-23G (€)	CUP-24G (€)	CUPT-22G (€)	CUPT-23G (€)	CUPT-24G (€)	CUN-22G (€)	CUN-23G (€)	CUN-24G (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kilit	LC		o	-	-	o	-	-	o	-	-
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o	o	o	o	o	o	•	•	•
Pedal	PD		o	-	-	o	-	-	o	-	-

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		22G	23G	24G	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	6	6	6	-
	19014778	Tepsi destek kılavuzları L=562mm	pc	3	3	3	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	€
	19048713	Et çubuğu GN dikmeleri çift gövdeli	-

CONCEPT

GN 2/1 Cam Kapılı 700

CUP-11G GD



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Daha rahat ve zorluk çıkarmadan temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlayan, aralarında 55 mm'lik mesafe olan, 23 farklı seviyede pozisyona sahip, gömme iç kılavuzlar.
- Cam kapılar:
  - Soğutma: Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
  - Derin dondurucu ve tropikalize edici dolaplar: Kapılarda her türlü yoğuşmayı önlemek için elektrikli ısıtma sistemli, üç kat camlı kapı.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (kWh)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
CUP-11G GD	653 x 842 x 2.040	610	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,186	B	904 (5)	50 Hz	19089464	-
					R290	0,398 (1)	0,278	-	-	60 Hz	19089465	-
CUPT-11G GD	653 x 842 x 2.040	543	0 +8 °C	Elektrikli	R-600a	0,361 (1)	0,793	B	1.305 (5)	50 Hz	19106095	-
					R290	0,398 (1)	0,885	-	-	60 Hz	19110998	-
CUN-11G GD	653 x 842 x 2.040	543	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,535 (2)	0,58	F	5.906 (5)	50 Hz	19097604	-
					R290	0,72 (2)	0,496	-	-	60 Hz	19111002	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (3) Uzaktan yönetim grubu elektrikli (5) EN23953 standartlarına uygundur

Seçenekler

			CUP-11G GD (€)	CUPT-11G GD (€)	CUN-11G GD (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o
Ters açılım	OP		o	o	o
Kilit	LC		●	●	●
Tekerlekler	C		o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o	o	●
Pedal	PD		o	o	o
Cam Kapı	GD		●	●	●

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		11G	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	3	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	€
	19048712	Et çubuğu GN dik tek gövde	-

CONCEPT

GN 2/1 Cam Kapılı 1400

CUP-22G GD



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Daha rahat ve zorluk çıkarmadan temizlik işlemlerinin yapılmasını sağlayan, aralarında 55 mm'lik mesafe olan, 23 farklı seviyede pozisyona sahip, gömme iç kılavuzlar.
- Cam kapılar:
  - Soğutma: Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
  - Derin dondurucu ve tropikalize edici dolaplar: Kapılarda her türlü yoğuşmayı önlemek için elektrikli ısıtma sistemli, üç kat camlı kapı.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (kWh)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
CUP-22G GD	1.318 x 842 x 2.040	1.332	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,212	B	1.369 (5)	50 Hz	19089468	-
					R-600a	0,437 (1)	0,229	-	-	60 Hz	19089469	-
CUPT-22G GD	1.318 x 842 x 2.040	1.186	0 +8 °C	Elektrikli	R-600a	0,436 (1)	0,896	B	1.679 (5)	50 Hz	19106098	-
					R-600a	0,437 (1)	0,912	-	-	60 Hz	19110997	-
CUN-22G GD	1.318 x 842 x 2.040	1.186	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,907 (2)	0,749	E	9.198 (5)	50 Hz	19099968	-
					R290	0,799 (2)	0,831	-	-	60 Hz	19111003	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (3) Uzaktan yönetim grubu elektrikli (5) EN23953 standartlarına uygundur

Seçenekler

			CUP-22G GD (€)	CUPT-22G GD (€)	CUN-22G GD (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o
Kilit	LC		●	●	●
Tekerlekler	C		o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o	o	●
Pedal	PD		o	o	o
Cam Kapı	GD		●	●	●

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		22G	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	6	-
	19014778	Tepsi destek kılavuzları L=562mm	pc	3	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	€
	19048713	Et çubuğu GN dikmeleri çift gövdeli	-

GN 2/1 700 Derin dondurucu bölmeli buzdolapları

CUD-22G/M

12G/N



22G/M



23G/N



24G/N

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- CUD-22G/M:
  - 2 ayrı soğutma ekipmanı modüllü ve bağımsız elektronik kontrollü, 60mm'lik yalıtımlı, gömme iç kılavuzlar.
  - Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 2/1 ızgara.
- CUD-XXG/N:
  - Izgara desteği için fermuar ve kılavuz sistemi 50 mm'lik yalıtım.
  - Izgara desteği için fermuar ve kılavuz sistemi 50 mm'lik yalıtım.
  - Medikal PVC'den imal edilmiş, 3 adet 530X540 küçük sepetle donatılmış derin dondurma bölmesi.



22G/M

XXG/N

MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	BÖLME	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	FREKANS	REFERANS	€
CUD-22G/M	1.318 x 842 x 2.040	1.220	+ / -	0 +8 °C / -18° -22°	Stop / Elektrikli	R-600a	0,361 (1)	0,654	50 Hz	19089470	-
						R290	0,398 (2)	0,771	60 Hz	19089471	-
CUD-12G/N	693 x 826 x 2.008	596	+ / -	0 +8 °C / -18° -22°	Stop / Elektrikli	R290	0,369 (1)	0,741	50 Hz	19089472	-
						R290	0,398 (2)	0,828	60 Hz	19089473	-
CUD-23G/N	1.388 x 826 x 2.008	1.301	+ / -	0 +8 °C / -18° -22°	Stop / Elektrikli	R-600a	0,436 (1)	0,658	50 Hz	19089474	-
						R-600a	0,437 (2)	0,717	60 Hz	19089475	-
CUD-24G/N	1.388 x 826 x 2.008	1.301	+ / -	0 +8 °C / -18° -22°	Stop / Elektrikli	R-600a	0,436 (1)	0,658	50 Hz	19089476	-
						R-600a	0,437 (2)	0,717	60 Hz	19089477	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			CUD-22G/M (€)	CUD-12G/N (€)	CUD-23G/N (€)	CUD-24G/N (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o	o
Ters açılım	OP		-	o	-	-
Kilit	LC		o	-	-	-
Tekerlekler	C		o	o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o	o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o	o	o	o
Pedal	PD		o	-	-	-

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		22G/M	12G/N	23G/N	24G/N	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	6	1	4	4	-
	19010206	Tepsi destek kılavuzları L=662 mm	pc	-	4	7	7	-
	19097770	530x540x100 Plastik tepsi	pc	-	3	3	3	-

CONCEPT

Balık bölmeli GN 2/1 1400

CUD-12G/F



12G/F



23G/F



24G/F



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Soğutma bölmesi:
  - Aralarında 70 mm'lik mesafe bulunan, her bir tam kapı için 18 farklı seviye pozisyonuna sahip, demonte edilebilir, fermuar ve kılavuz sistemi ile imal edilmiş iç kısım.
  - Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.
- Balık bölmesi:
  - Medikal PVC'den imal edilmiş, 3 adet 530X540 küçük sepetle donatılmış derin dondurma bölmesi.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	BÖLME	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	FREKANS	REFERANS	€
CUD-12G/F	693 x 826 x 2.008	596	+ / F	0 +8 °C / -2 -4 °C	Stop / Elektrikli	R290	0,369 (1)	0,954	50 Hz	19089478	-
						R290	0,398 (2)	1,046	60 Hz	19090329	-
CUD-23G/F	1.388 x 826 x 2.008	1.301	+ / F	0 +8 °C / -2 -4 °C	Stop / Elektrikli	R-600a	0,436 (1)	0,852	50 Hz	19089479	-
						R-600a	0,437 (2)	0,915	60 Hz	19090330	-
CUD-24G/F	1.388 x 826 x 2.008	1.301	+ / F	0 +8 °C / -2 -4 °C	Stop / Elektrikli	R-600a	0,436 (1)	0,852	50 Hz	19089480	-
						R-600a	0,437 (2)	0,915	60 Hz	19090331	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

		CUD-12G (€)	CUD-23G/F (€)	CUD-24G/F (€)
G tipi fiş	CI	o	o	o
Ters açılım	OP	o	-	-
Tekerlekler	C	o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS	o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH	o	o	o

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		12G/F	23G/F	24G/F	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	1	4	4	-
	19010206	Tepsi destek kılavuzları L=662 mm	pc	2	4	4	-
	19097759	530x540x100 plastik tepsi	pc	3	3	3	-
	19097774	Pas. Çelik delikli arka zemin	pc	3	3	3	-
	19010200	Tepsi destek kılavuzu u=613mm	pc	3	3	3	-

GN 2/1 Çift sıcaklık

CUD-22G/2



12G/2



22G/2



23G/2



24G/2



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Aralarında 70 mm'lik mesafe bulunan, her bir tam kapı için 18 farklı seviye pozisyonuna sahip, demonte edilebilir, fermuar ve kılavuz sistemi ile imal edilmiş iç kısım.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	BÖLME	SICAKLIK (ºC)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	FREKANS	REFERANS	€
CUD-12G/2	693 x 826 x 2.008	596	+ / +	0 +8 ºC	Stop	R290	0,369 (1)	0,616	50 Hz	19089481	-
						R290	0,398 (1)	0,708	60 Hz	19090332	-
CUD-22G/2	1.388 x 826 x 2.008	1.301	+ / +	0 +8 ºC	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,367	50 Hz	19089482	-
						R290	0,398 (1)	0,55	60 Hz	19090333	-
CUD-23G/2	1.388 x 826 x 2.008	1.301	+ / +	0 +8 ºC	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,367	50 Hz	19089483	-
						R290	0,398 (1)	0,55	60 Hz	19090334	-
CUD-24G/2	1.388 x 826 x 2.008	1.301	+ / +	0 +8 ºC	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,367	50 Hz	19089484	-
						R290	0,398 (1)	0,55	60 Hz	19090335	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			CUD-12G/2 (€)	CUD-22G/2 (€)	CUD-23G/2 (€)	CUD-24G/2 (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o	o
Ters açılım	OP		o	-	-	-
Kilit	LC		-	o	-	-
Tekerlekler	C		o	o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o	o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o	o	o	o
Pedal	PD		-	o	-	-

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		12G/2	22G/2	23G/2	24G/2	€
	19097787	GN 2/1 epoksi ızgara	pc	2	6	6	6	-
	19010206	Tepsi destek kılavuzları L=662 mm	pc	2	6	6	6	-

CONCEPT

GN 1/1 400

CUP-11G1/1

CUP-11G1/1 GD



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Aralarında 70 mm'lik mesafe bulunan, her bir tam kapı için 18 farklı seviye pozisyonuna sahip, demonte edilebilir, fermuar ve kılavuz sistemi ile imal edilmiş iç kısım.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (kWh)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
CUP-11G1/1	490 x 700 x 2.010	305	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,205	D	726 (4)	50 Hz	19089485	-
					R290	0,398 (1)	0,297	-	-	60 Hz	19089486	-
CUP-11G1/1 GD	490 x 700 x 2.010	305	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,208	B	983 (5)	50 Hz	19089487	-
					R290	0,398 (1)	0,3	-	-	60 Hz	19089488	-
CUN-11G1/1	490 x 700 x 2.010	305	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,364 (2)	0,369	E	2.197 (4)	50 Hz	19089489	-
					R290	0,381 (2)	0,41	-	-	60 Hz	19089490	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standartlarına uygundur (5) EN23953 standartlarına uygundur

Seçenekler

		CUP-11G1/1 (€)	CUP-11G1/1 GD (€)	CUN-11G1/1 (€)
G tipi fiş	CI	o	o	o
Ters açılım	OP	o	o	o
Kilit	LC	o	●	o
Tekerlekler	C	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG	o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS	o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH	o	o	●
Cam Kapı	GD	-	●	-

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		11G1/1	€
	19097778	GN 1/1 epoksi ızgara	pc	3	-
	19100845	Tepsi destek kılavuzları L=532 mm	pc	3	-

Snack 600

CUP-11S



11S



12S



Genel özellikler

- Yoğun profesyonel uygulamalar için iç ve dış kısmı besin kallitesine uygun paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Aralarında 70 mm'lik mesafe bulunan, her bir tam kapı için 18 farklı seviye pozisyonuna sahip, demonte edilebilir, fermuar ve kılavuz sistemi ile imal edilmiş iç kısım.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama 560x542 ızgara.

	MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (kWh)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
STOCK	CUP-11S	693 x 726 x 2.067	506	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,183	C	548 (4)	50 Hz	19089491	-
						R290	0,398 (1)	0,275	-	-	60 Hz	19089492	-
	CUP-12S	693 x 726 x 2.067	506	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,183	C	548 (4)	50 Hz	19089493	-
						R290	0,398 (1)	0,275	-	-	60 Hz	19089494	-
STOCK	CUN-11S	693 x 726 x 2.067	506	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,364 (2)	0,35	E	2.778 (4)	50 Hz	19089505	-
						R290	0,381 (2)	0,391	-	-	60 Hz	19089506	-
	CUN-12S	693 x 726 x 2.067	506	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,364 (2)	0,356	E	2.778 (4)	50 Hz	19089507	-
						R290	0,381 (2)	0,397	-	-	60 Hz	19089508	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standartlarına uygundur

Seçenekler

			CUP-11S (€)	CUP-12S (€)	CUN-11S (€)	CUN-12S (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o	o
Ters açılım	OP		o	o	o	o
Kilit	LC		o	-	o	-
Tekerlekler	C		o	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o	o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o	o	●	●

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		11S	12S	€
	19097772	560x542 epoksi ızgara	pc	3	3	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	€
	19048715	Et barı atıştırmalık dikmeleri	-

Snack 1200

CUP-22S



22S *23S* *24S*

CC4

50 mm

220-240V

TYPE F

560x542

500x154

130-200 mm

LED

Genel özellikler

- Yoğun profesyonel uygulamalar için iç ve dış kısmı besin kallitesine uygun paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Aralarında 70 mm'lik mesafe bulunan, her bir tam kapı için 18 farklı seviye pozisyonuna sahip, demonte edilebilir, fermuar ve kılavuz sistemi ile imal edilmiş iç kısım.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama 560x542 ızgara.

	MODEL	BOYUTLAR (MM)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (KWH)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
STOCK	CUP-22S	1.388 x 726 x 2.067	1.109	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,206	C	975 (4)	50 Hz	19089495	-
						R-600a	0,437 (1)	0,223	-	-	60 Hz	19089496	-
	CUP-23S	1.388 x 726 x 2.067	1.109	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,206	C	975 (4)	50 Hz	19089497	-
						R-600a	0,437 (1)	0,223	-	-	60 Hz	19089498	-
	CUP-24S	1.388 x 726 x 2.067	1.109	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,206	C	975 (4)	50 Hz	19089499	-
						R-600a	0,437 (1)	0,223	-	-	60 Hz	19089500	-
STOCK	CUN-22S	1.388 x 726 x 2.067	1.109	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,735 (2)	0,601	E	4.855 (4)	50 Hz	19089509	-
						R290	0,802 (2)	0,657	-	-	60 Hz	19089510	-
	CUN-23S	1.388 x 726 x 2.067	1.109	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,735 (2)	0,607	E	4.855 (4)	50 Hz	19089511	-
						R290	0,802 (2)	0,663	-	-	60 Hz	19089512	-
	CUN-24S	1.388 x 726 x 2.067	1.109	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,735 (2)	0,613	E	4.855 (4)	50 Hz	19089513	-
						R290	0,802 (2)	0,669	-	-	60 Hz	19089514	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standartlarına uygundur

Seçenekler

			CUP-22S (€)	CUP-23S (€)	CUP-24S (€)	CUN-22S (€)	CUN-23S (€)	CUN-24S (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o
Kilit	LC		o	-	-	o	-	-
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o	o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o	o	o	o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o	o	o	●	●	●

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		22S	23S	24S	€
	19097772	560x542 epoksi ızgara	pc	6	6	6	-
	19097785	500x154 epoksi ızgara	pc	3	3	3	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	€
	19048715	Et barı atıştırmalık dikmeleri	-

Snack Cam Kapılı

CUP-22S GD

CUP-11S GD



Genel özellikler

- Yoğun profesyonel uygulamalar için iç ve dış kısmı besin kallitesine uygun paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Aralarında 70 mm'lik mesafe bulunan, her bir tam kapı için 18 farklı seviye pozisyonuna sahip, demonte edilebilir, fermuar ve kılavuz sistemi ile imal edilmiş iç kısım.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama 560x542 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK (ºC)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (kWh)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
CUP-11S GD	693 x 726 x 2.067	506	0 +8 ºC	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,186	B	904 (5)	50 Hz	19089501	-
					R290	0,398 (1)	0,278	-	-	60 Hz	19089502	-
CUP-22S GD	1.388 x 726 x 2.067	1.109	0 +8 ºC	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,212	B	1.609 (5)	50 Hz	19089503	-
					R-600a	0,437 (1)	0,229	-	-	60 Hz	19089504	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (5) EN23953 standartlarına uygundur

Seçenekler

		CUP-11S GD (€)	CUP-12S GD (€)
G tipi fiş	CI	o	o
Ters açılım	OP	o	-
Kilit	LC	●	●
Tekerlekler	C	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH	o	o
Cam Kapı	GD	●	●

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		11S	22S	€
	19097772	560x542 epoksi ızgara	pc	3	6	-
	19097785	500x154 epoksi ızgara	pc	-	3	-

Diğer Aksesuarlar

	KOD	TANIM	€
	19048715	Et barı atıştırmalık dikmeleri	-

Dondurulmuş ürün bölmeli snack

CUD-12S/N



12S/N



22S/M



23S/N



24S/N

Genel özellikler

- Yoğun profesyonel uygulamalar için iç ve dış kısmı besin kallitesine uygun paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Aralarında 70 mm'lik mesafe bulunan, her bir tam kapı için 18 farklı seviye pozisyonuna sahip, demonte edilebilir, fermuar ve kılavuz sistemi ile imal edilmiş iç kısım.
- CUD-22S/M:
  - Maksimum 40 kg'a yük kapasiteli, tam bir kapı başına 3 adet 560x542 ızgara ile donatılmıştır.
- CUD-XXS/N:
  - Tam bir kapı başına 3 adet 560x542 ızgara ve orta kapı bölmesinde 1 parça ile donatılmış soğutma bölmesi.
  - Medikal PVC'den imal edilmiş, 3 adet 530X540 küçük sepetle donatılmış derin dondurma bölmesi.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	BÖLME	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	FREKANS	REFERANS	€
CUD-22S/M	1.388 x 726 x 2.067	1.012	+ / -	0 +8 °C / -18 -22 °C	Stop / Elektrikli	R-600a	0,361 (1)	0,533	50 Hz	19089515	-
						R290	0,398 (2)	0,666	60 Hz	19089516	-
CUD-12S/N	693 x 726 x 2.067	506	+ / -	0 +8 °C / -18 -22 °C	Stop / Elektrikli	R290	0,369 (1)	0,581	50 Hz	19089517	-
						R290	0,398 (2)	0,668	60 Hz	19089518	-
CUD-23S/N	1.388 x 726 x 2.067	1.109	+ / -	0 +8 °C / -18 -22 °C	Stop / Elektrikli	R-600a	0,436 (1)	0,578	50 Hz	19089519	-
						R-600a	0,437 (2)	0,637	60 Hz	19089520	-
CUD-24S/N	1.388 x 726 x 2.067	1.109	+ / -	0 +8 °C / -18 -22 °C	Stop / Elektrikli	R-600a	0,436 (1)	0,578	50 Hz	19089521	-
						R-600a	0,437 (2)	0,637	60 Hz	19089522	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			CUD-22S/M (€)	CUD-12S/N (€)	CUD-23S/N (€)	CUD-24S/N (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o	o
Ters açılım	OP		-	o	-	-
Kilit	LC		o	-	-	-
Tekerlekler	C		o	o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o	o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o	o	o	o

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		22S/M	12S/N	23S/N	24S/N	€
	19097772	560x542 epoksi ızgara	pc	6	1	4	4	-
	19097785	500x154 epoksi ızgara	pc	-	-	1	1	-
	19014778	Tepsi destek kılavuzları L=562 mm	pc	-	3	3	3	-

Balık bölmeli Snack

CUD-12S/F



12S/F



23S/F



24S/F



Genel özellikler

- Yoğun profesyonel uygulamalar için iç ve dış kısmı besin kallitesine uygun paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Aralarında 70 mm'lik mesafe bulunan, her bir tam kapı için 18 farklı seviye pozisyonuna sahip, demonte edilebilir, fermuar ve kılavuz sistemi ile imal edilmiş iç kısım.
- Tam bir kapı başına 3 adet 560x542 ızgara ve orta kapı bölmesinde 1 parça ile donatılmış soğutma bölmesi.
- Medikal PVC'den imal edilmiş, 3 adet 530X460 küçük sepetle donatılmış derin dondurma bölmesi.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	BÖLME	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	FREKANS	REFERANS	€
CUD-12S/F	693 x 726 x 2.067	506	+ / F	0 +8 °C / -2 -4 °C	Stop / Elektrikli	R290	0,369 (1)	0,874	50 Hz	19089523	-
						R290	0,398 (2)	0,966	60 Hz	19090336	-
CUD-23S/F	1.388 x 726 x 2.067	1.109	+ / F	0 +8 °C / -2 -4 °C	Stop / Elektrikli	R-600a	0,436 (1)	0,852	50 Hz	19089524	-
						R-600a	0,437 (2)	0,915	60 Hz	19090337	-
CUD-24S/F	1.388 x 726 x 2.067	1.109	+ / F	0 +8 °C / -2 -4 °C	Stop / Elektrikli	R-600a	0,436 (1)	0,852	50 Hz	19089525	-
						R-600a	0,437 (2)	0,915	60 Hz	19090338	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			CUD-12S/F (€)	CUD-23S/F (€)	CUD-24S/F (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o
Ters açılım	OP		o	-	-
Tekerlekler	C		o	o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o	o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o	o	o

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		12S/F	23S/F	24S/F	€
	19097772	560x542 epoksi ızgara	pc	1	4	4	-
	19097785	500x154 epoksi ızgara	pc	-	1	1	-
	19097759	530x460x100 Plastik tepsi	pc	3	3	3	-
	19097773	SS perforated bottom	pc	3	3	3	-
	19015961	Tepsi destek kılavuzları L=519mm	pc	3	3	3	-

Pastacılık EN60x40

CUP-11B



Genel özellikler

- Yoğun profesyonel uygulamalar için iç ve dış kısmı besin kallitesine uygun paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Aralarında 60 mm'lik mesafe bulunan, her bir tam kapı için 20 farklı seviye pozisyonuna sahip, demonte edilebilir, fermuar ve kılavuz sistemi ile imal edilmiş iç kısım.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama EN 60x40 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (KWH)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
CUP-11B	760 x 729 x 2.006	574	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,251	E	927 (4)	50 Hz	19089526	-
					R290	0,398 (1)	0,297	-	-	60 Hz	19090339	-
CUN-11B	760 x 729 x 2.006	574	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,364 (2)	0,348	D	2.716 (4)	50 Hz	19106057	-
					R290	0,381 (2)	0,369	-	-	60 Hz	19111011	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standartlarına uygundur

Seçenekler

			CUP-11B (€)	CUN-11B (€)
G tipi fiş	CI		o	o
Ters açılım	OP		o	o
Kilit	LC		o	o
Tekerlekler	C		o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o	o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o	●
Pedal	PD		o	o

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		11B	€
	19097776	EN 60x40 epoksi ızgara	pc	3	-
	19033558	Tepsi destek kılavuzları L=496mm	pc	3	-

Balık EN60x40

CU-11F



Genel özellikler

- Yoğun profesyonel uygulamalar için iç ve dış kısmı besin kallitesine uygun paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Aralarında 60 mm'lik mesafe bulunan, her bir tam kapı için 20 farklı seviye pozisyonuna sahip, demonte edilebilir, fermuar ve kılavuz sistemi ile imal edilmiş iç kısım.
- Maksimum 40kg'a kadar yük kapasiteli, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir 600x400x120 küçük sepetler.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	HACIM (L)	SICAKLIK	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
CU-11F	760 x 729 x 2.006	574	-2 -4 ºC	Elektrikli	R290	0,369 (2)	0,268	50 Hz	19089527	-
				Elektrikli	R290	0,398 (2)	0,314	60 Hz	19090340	-

(1) Evap. -25°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			CU-11F (€)
G tipi fiş	CI		o
Ters açılım	OP		o
Kilit	LC		o
Tekerlekler	C		o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o
Paslanmaz çelikten arka pervaz	BS		o
Çerçeve dayanıklılığı	FH		o
Pedal	PD		o

Standart aksesuarlar

	KOD	TANIM		11F	€
	19097771	Pasta tepsisi 600x400x120	pc	7	-
	19097758	Paslanmaz çelik delikli taban	pc	7	-
	19033558	Tepsi destek kılavuzları L=496mm	pc	7	-

Aksesuarlar

	MODEL	REFERANS	TANIM	NEREDE KULLANILIR	€
Kapı yönü kitleri					
	KDO-1-L	19098278	Kapı sol yön kiti	Tüm 1 gövdeli dolaplar	-
	kDO-1-R	19098279	Kapı sağ yön kiti		-
	kDO-2-L	19098300	Kapı sol yön kiti	2 Gövdeli snack dolabı	-
	kDO-2-R	19098301	Kapı sağ yön kiti		-
	kDO-3-L	19098302	Kapı sol yön kiti	2 Gövdeli dolap	-
	kDO-3-R	19098303	Kapı sağ yön kiti		-
Tekerlek kitleri					
	KC-4 Ø100	19015964	4 Tekerlek kiti	Tüm dolaplar	-
	kC-6 Ø100	19046863	6 Tekerlek kiti	Çift sıcaklıklı dolap	-
Bağlanabilirlik kit					
FagorKonnect Foodservice		19111437	Kit Fagor Konnect - Soğutma	Advance dolaplar	-

FAGOR
18.0

Tezgah tipi buzdolapları

— Özellikleri..... **287**
— Advance 700 GN 1/1 ..... **291**
— Concept 700 GN 1/1..... **295**
— Pişirici altı soğutucular **303**
— Snack 600..... **307**
— 800 Pastacılık EN60x40 ..... **313**
— Aksesuarlar **314**

Özel modeller veya özel modeller, mevcut modelin fabrikada montajına göre değişir ve mevcut model için belirtilen fiyata ek olarak eklenir.

Bu listede yansıtılmayan diğer seçenekler için Fagor Profesyoneline danışılmalıdır.

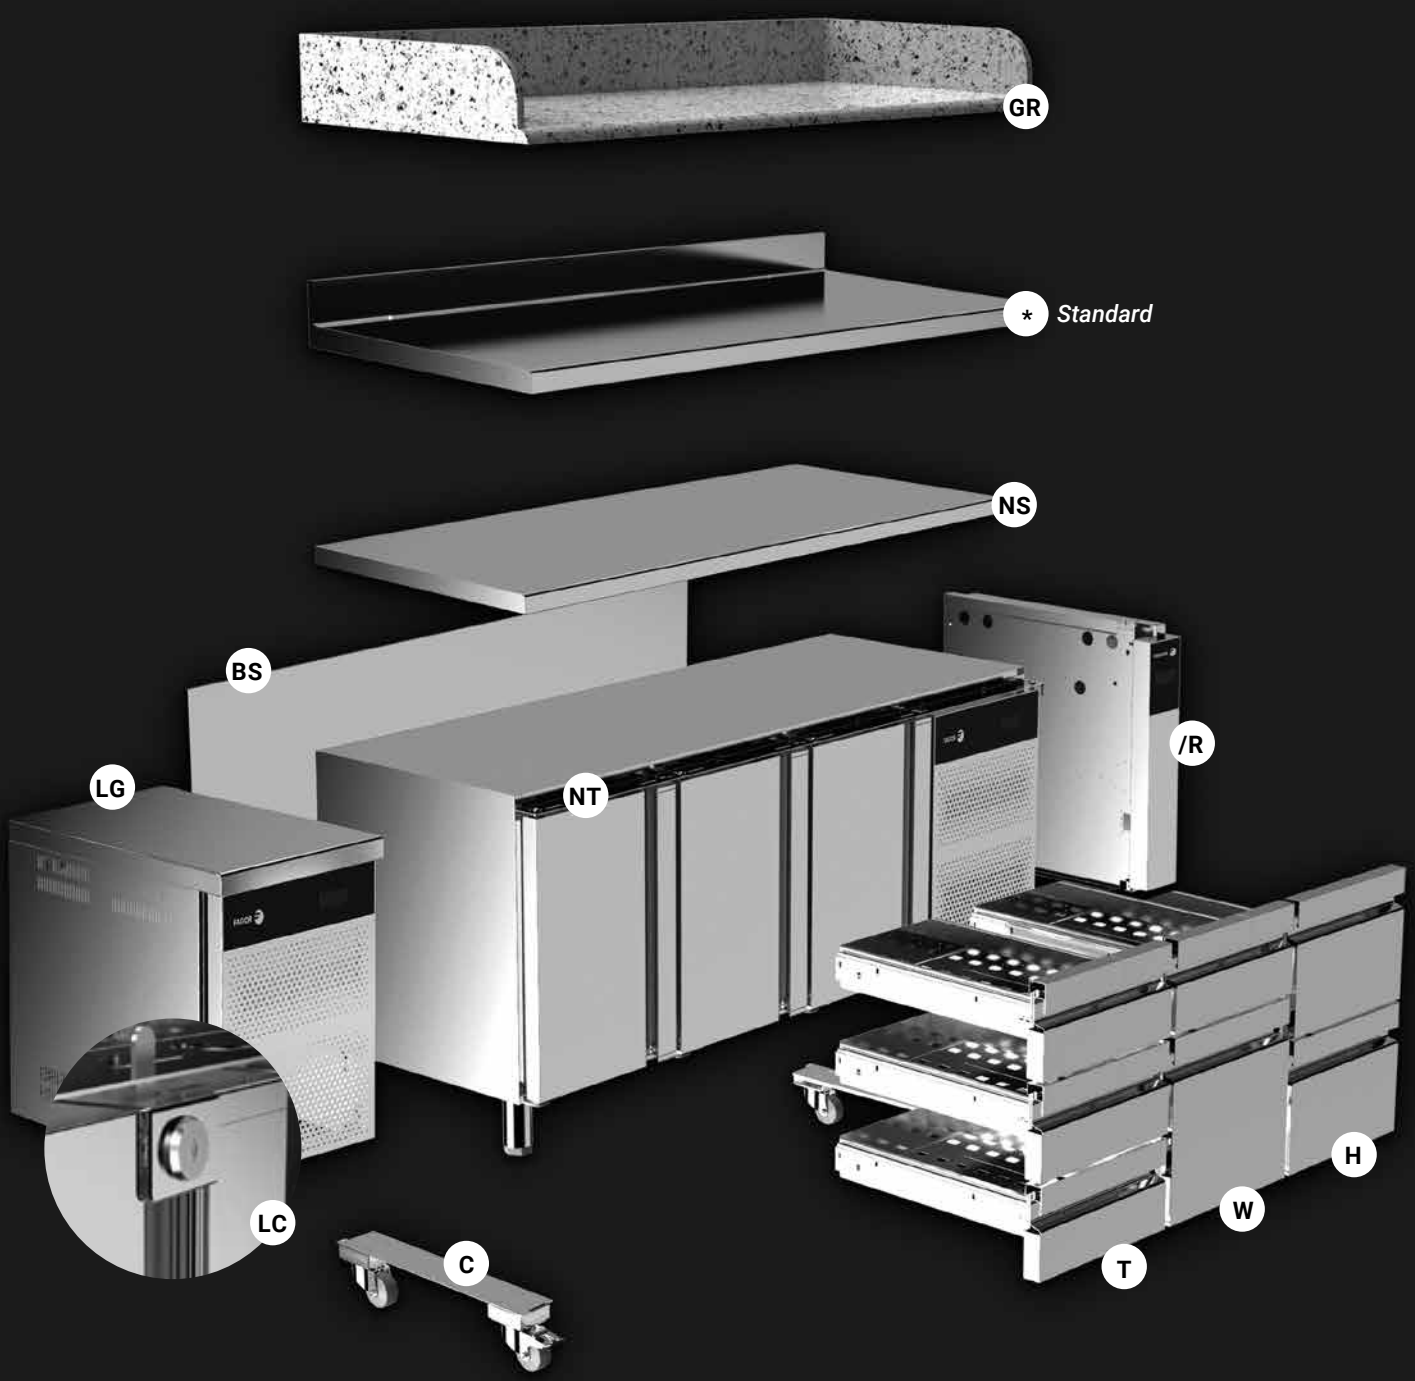

KISALTMA	AÇIKLAMA
LG	Sol grup
NT	Üst tablasız
NS	Üst tabla sırtsız
T*	1/3 + 1/3 +1/3 Çekmeces
W*	2/3 + 1/3 Çekmeces
H	1/2 + 1/2 Çekmeces

KISALTMA	AÇIKLAMA
LC	Kilit
/R	Uzaktan yönetim grubu
GR	Granit tezgah
C	Tekerlekler
BS	Paslanmaz arka panel

* Grup yan bölmesine yerleştirmek mümkün değildir (Concept modellerinde).

Profeyonellerin ihtiyaçlarına uyan etkinlik ve kalite.

	ADVANCE	CONCEPT	SNACK	PASTACILIK
	ACP-3G	CCP-3G	CCP-3S	CCP-3B
Kapasite (kapı başına çubuk sayısı)	13	7	3	6
Çubuk boyutu	GN 1/1	GN 1/1	405 x 460 x 2 + 405 x 525	EN 60x40
Enerji sınıfı	A	C	C	D
Yalıtım (mm)	60 + 30	50	50	50
Soğutucu +/-	R600a/R290	R600a/R290	R600a/R290	R290
İklim sınıfı (1 kapı)	5	4	4	4
Multiflow	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
HACCP uyumlu	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
Elektronik kontrol	5” kapasitif	3” kapasitif	3” kapasitif	3” kapasitif
Arayüz				

iKOLD GENERATION

Özellikler

Elektronik kontrol Kullanımı kolay

Ana fonksiyonlara doğrudan erişim sağlayan kapasitif klavyeli fonksiyonel ve sezgisel elektronik kontrol

ECO fonksiyon

Kapılar açılmadığında Sıcaklıkları otomatik olarak ayarlayarak performansı optimize eden fonksiyon, böylece soğutma ünitesinin yalnızca ihtiyaç duyulduğunda ve her zaman verimli çalışmasını sağlar.

İklimsel Sınıf 5

Yüksek sıcaklık ve nem koşullarında ürünün korunmasını sağlayan, en zorlu çalışma ortamlarında test edilmiş cihazlar



Ön nefes alma

Ön yoğuşmalı havalandırma sistemi, performanstan ödün vermeden ekipmanın en zorlu çalışma alanlarında gıdaların doğru şekilde korunmasını sağlayacak şekilde kurulmasına olanak tanır.

Çıkarılabilir kapı contası

Maksimum hijyen sağlamak ve yalıtım özelliklerini korumak için çıkarılabilir üçlü kamera çekmeli / itmeli manyetik kapı contası.

Entegre kolları

Ergonomik, tam boy, sağlam, mükemmel entegre tutamağa sahip paslanmaz çelik kapılar. Çekmecelerin pratik bir şekilde açılmasını sağlar ve toz ve kir birikmesini önler.

Rehber ve fermuar sistemi

Ürünlerin düzgün bir şekilde dağıtılmasını sağlayan alet kullanmadan çıkarılabilir Paslanmaz çelik raf ve kılavuz sistemi.

Teleskopik Çekmeceleri kaydırmak

Çalışma yüzeyinden tasarruf etmek için delikli alt plakalara ve tamamen geri çekilebilen teleskopik kayar kılavuzlara sahip paslanmaz çelik Çekmeceler.

Maksimum kararlılık

Standart olarak yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar. Ayakların yüksekliği ayrı ayrı ayarlanabilir. Buna ek olarak, döner tekerlekler veya marin ayakları seçme seçeneği de vardır.

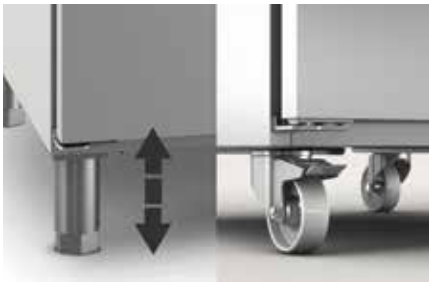

Optimal refrigeration circuit

Internally designed forced draft cooling system with low consumption electronic components to guarantee optimal equipmentefficiency and performance.

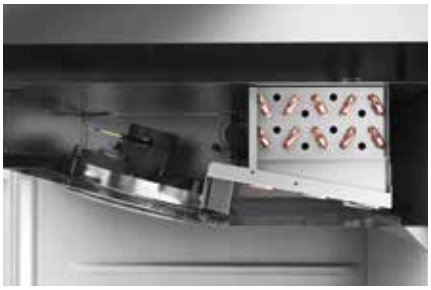

Multiflow

Optimal air circulation system that guarantees a balanced and constant distribution throughout the equipment, so that the Sıcaklık remains uniform. It helps preserve food for longer.

Door Kilit

Option to equip the refrigerated counters with a door Kilit . Standard feauture in all display counters.

Otomatik kapanan kapi

Sıcaklık kazancını en aza indiren mükemmel bir kapanma için otomatik dönüşlü menteşeli kapılar. Kapılar 120° bekleme pozisyonuna sahiptir ve 90°'nin altında otomatik olarak kapanı.

Daha yüksek yalıtım kalınlıkları

Yalıtım kalınlığı soğuk kaybını önlemede önemli bir faktördür. Yeni iKOLD nesli, daha yüksek soğutma verimliliği sağlamak için tüm orta sınıfların yalıtım seviyelerini artırır.

Pivotable panel

Servisi kolaylaştıran ve böylece ekipmanın kullanım ömrünü uzatan, kontrole daha iyi erişim sağlayan döndürülebilir panel

Bağlanabilirlik

Fagor Konnect sayesinde soğutma ekipmanınızı hassas bir şekilde izleyerek depolanan gıdaların doğru şekilde korunmasını garanti edin.

FagorKonnect
Foodservice

ADVANCE

700 GN 1/1

ACP-3G

2G *3G* *4G*



FagorKonnect Foodservice

Genel özellikler

- İç ve dış kısmı entegre şekilde AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 30 mm'lik poliüretan yalıtımlı paslanmaz çelikten tezgah ve arka kısımda sızıntıları önlemek için 100 mm'lik pervaz.
- Yüksek sıcaklık artışı ve cihazların elektrik beslemesinde bir hata söz konusu olduğunda ortaya çıkan 10 HACCP alarm kapasitesi.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

	MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
STOCK	ACP-2G	1.340 x 700 x 850	302	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	A	423 (4)	50 Hz	19089528	-
						R-600a	0,36 (1)	0,17	-	-	60 Hz	19090341	-
STOCK	ACP-3G	1.790 x 700 x 850	446	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	A	453 (4)	50 Hz	19089529	-
						R-600a	0,36 (1)	0,17	-	-	60 Hz	19090342	-
	ACP-4G	2.240 x 700 x 850	590	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	A	584 (4)	50 Hz	19089530	-
						R-600a	0,36 (1)	0,17	-	-	60 Hz	19090343	-
	ACN-2G	1.340 x 700 x 850	302	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,364 (2)	0,307	D	2.026 (4)	50 Hz	19089531	-
						R290	0,326 (2)	0,699	-	-	60 Hz	19089532	-
	ACN-3G	1.790 x 700 x 850	446	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,364 (2)	0,316	D	2.662 (4)	50 Hz	19089533	-
						R290	0,326 (2)	0,708	-	-	60 Hz	19089534	-
	ACN-4G	2.240 x 700 x 850	590	-18 -22 °C	Sıcak gaz (3)	R290	0,364 (2)	0,325	D	2.989 (4)	50 Hz	19089055	-
						R290	0,364 (2)	0,325	-	-	60 Hz	19096650	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (3) Uzaktan yönetim grubu elektrikli (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			ACP-2G (€)	ACP-3G (€)	ACP-4G (€)	ACN-2G (€)	ACN-3G (€)	ACN-4G (€)
Bağlanabilirlik	K		o	o	o	o	o	o
Panoramik açılım	PO		o	o	o	o	o	o
Sol grup	LG		o	o	o	o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o	o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o	o	o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o	o	-	-	-
1/3 + 1/3 +1/3 Çekmece	T		o	o	o	-	-	-
2/3 + 1/3 Çekmece	W		o	o	o	-	-	-
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o
Kilit	LC		o	o	o	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o	o	o	o
Granit tezgah	GR		o	o	o	o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	●	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2G	3G	4G	€
	19097778	GN 1/1 Epoksi izgara	pc	2	3	4	-
	19015961	Tepsi destek kilavuzlari L=519 mm	pc	4	6	8	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19096243	Kit Çekmeces 1/2+1/2 GN	-
	19096245	Kit Çekmeces 1/3+1/3+1/3 GN	-
	19096244	Kit Çekmeces 1/3+2/3 GN	-

ADVANCE

700 GN 1/1 çekmeceli

ACP-3G HHD



2G *3G* *4G*



FagorKonnect Foodservice

Genel özellikler

- İç ve dış kısmı entegre şekilde AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 30 mm'lik poliüretan yalıtımlı paslanmaz çelikten tezgah ve arka kısımda sızıntıları önlemek için 100 mm'lik pervaz.
- Yüksek sıcaklık artışı ve cihazların elektrik beslemesinde bir hata söz konusu olduğunda ortaya çıkan 10 HACCP alarm kapasitesi.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRİK GÜCÜ (KW)	ENERJİ ETKİNLİĞİ	YILLIK TÜKETİM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
ACP-2G HD	1.340 x 700 x 850	302	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	A	423 (4)	50 Hz	19089541	-
					R-600a	0,36 (1)	0,17	-	-	60 Hz	19090350	-
ACP-2G HH	1.340 x 700 x 850	302	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	A	423 (4)	50 Hz	19089542	-
					R-600a	0,36 (1)	0,17	-	-	60 Hz	19090351	-
ACP-3G HDD	1.790 x 700 x 850	446	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	A	453 (4)	50 Hz	19089543	-
					R-600a	0,36 (1)	0,17	-	-	60 Hz	19090352	-
ACP-3G HHD	1.790 x 700 x 850	446	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	A	453 (4)	50 Hz	19089544	-
					R-600a	0,36 (1)	0,17	-	-	60 Hz	19090353	-
ACP-3G HHH	1.790 x 700 x 850	446	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	A	453 (4)	50 Hz	19089545	-
					R-600a	0,36 (1)	0,17	-	-	60 Hz	19090354	-
ACP-4G HDDD	2.240 x 700 x 850	590	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	A	584 (4)	50 Hz	19089546	-
					R-600a	0,36 (1)	0,17	-	-	60 Hz	19090355	-
ACP-4G HHDD	2.240 x 700 x 850	590	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	A	584 (4)	50 Hz	19089547	-
					R-600a	0,36 (1)	0,17	-	-	60 Hz	19090356	-
ACP-4G HHHD	2.240 x 700 x 850	590	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	A	584 (4)	50 Hz	19089548	-
					R-600a	0,36 (1)	0,17	-	-	60 Hz	19090357	-
ACP-4G HHHH	2.240 x 700 x 850	590	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	A	584 (4)	50 Hz	19089549	-
					R-600a	0,36 (1)	0,17	-	-	60 Hz	19090358	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			ACP-2G HD (€)	ACP-2G HH (€)	ACP-3G HDD (€)	ACP-3G HHD (€)	ACP-3G HHH (€)	ACP-4G HDDD (€)	ACP-4G HHDD (€)	ACP-4G HHHD (€)	ACP-4G HHHH (€)
Bağlanabilirlik	K		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Panoramik açılım	PO		-	-	o	-	-	o	o	-	-
Sol grup	LG		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o	o	o	o	o	o	o
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Granit tezgah	GR		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	o	o	o	o	o	o

ADVANCE

700 GN 1/1 Orta Tip

FagorKonnect Foodservice

ACP-3G/C

CC5 | HACCP | 220-240V | TYPE F | GN 1/1 | 60 mm | 130-200 mm

2G *3G* *4G*

Genel özellikler

- İç ve dış kısmı entegre şekilde AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Üst tabla sırtsız, 30 mm'lik poliüretan yalıtımlı, paslanmaz çelikten tezgah.
- İşte esneklik kazandıran, soğutma bölmesine önden ve arkadan erişimi kolaylaştırmak için her iki tarafta da kapılar.
- Yüksek sıcaklık artışı ve cihazların elektrik beslemesinde bir hata söz konusu olduğunda ortaya çıkan 10 HACCP alarm kapasitesi.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
ACP-2G/C	1.340 x 768 x 850	302	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	50 Hz	19089538	-
					R-600a	0,36 (1)	0,17	60 Hz	19090347	-
ACP-3G/C	1.790 x 768 x 850	446	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	50 Hz	19089539	-
					R-600a	0,36 (1)	0,17	60 Hz	19090348	-
ACP-4G/C	2.240 x 768 x 850	590	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,16	50 Hz	19089540	-
					R-600a	0,36 (1)	0,17	60 Hz	19090349	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			ACP-2G/C (€)	ACP-3G/C (€)	ACP-4G/C (€)
Bağlanabilirlik	K		o	o	o
Panoramik açılım	PO		o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		●	●	●
G tipi fiş	CI		o	o	o
Kilit	LC		o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2G	3G	4G	€
	19097778	GN 1/1 Epoksi izgara	pc	2	3	4	-
	19010200	Tepsi destek kilavuzlari L=613 mm	pc	4	6	8	-

ADVANCE

700 GN 1/1 Cam kapılı

FagorKonnect Foodservice

ACP-3G GD

CC5 | HACCP | 220-240V | TYPE F | GN 1/1 | 60 mm | 130-200 mm

2G *3G* *4G*

Genel özellikler

- İç ve dış kısmı entegre şekilde AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 30 mm'lik poliüretan yalıtımlı paslanmaz çelikten tezgah ve arka kısımda sızıntıları önlemek için 100 mm'lik pervaz.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
- Yüksek sıcaklık artışı ve cihazların elektrik beslemesinde bir hata söz konusu olduğunda ortaya çıkan 10 HACCP alarm kapasitesi.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
ACP-2G GD	1.340 x 700 x 850	302	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,17	D	697 (5)	50 Hz	19089535	-
					R-600a	0,36 (1)	0,17	-	-	60 Hz	19090344	-
ACP-3G GD	1.790 x 700 x 850	446	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,17	C	730 (5)	50 Hz	19089536	-
					R-600a	0,36 (1)	0,181	-	-	60 Hz	19090345	-
ACP-4G GD	2.240 x 700 x 850	590	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,36 (1)	0,17	D	949 (5)	50 Hz	19089537	-
					R-600a	0,36 (1)	0,185	-	-	60 Hz	19090346	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			ACP-2G GD (€)	ACP-3G GD (€)	ACP-4G GD (€)
Bağlanabilirlik	K		o	o	o
Panoramik açılım	PO		o	o	o
Sol grup	LG		o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o
G tipi fiş	CI		o	o	o
Kilit	LC		●	●	●
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o
Granit tezgah	GR		o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o
Cam kapı	GD		●	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2G	3G	4G	€
	19097778	GN 1/1 Epoksi izgara	pc	2	3	4	-
	19010200	Tepsi destek kilavuzlari L=613 mm	pc	4	6	8	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19096243	Kit Çekmeces 1/2+1/2 GN	-
	19096245	Kit Çekmeces 1/3+1/3+1/3 GN	-
	19096244	Kit Çekmeces 1/3+2/3 GN	-

CONCEPT

700 GN 1/1

CCP-3G



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

2G *3G* *4G*

	MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
STOCK	CCP-2G	1.342 x 700 x 850	274	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	B	610 (4)	50 Hz	19089552	-
						R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19089553	-
STOCK	CCP-3G	1.792 x 700 x 850	428	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	1.095 (4)	50 Hz	19089554	-
						R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19089555	-
STOCK	CCP-4G	2.242 x 700 x 850	581	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	C	1.245 (4)	50 Hz	19089556	-
						R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19089557	-
STOCK	CCN-2G	1.342 x 700 x 850	274	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,364 (2)	0,317	D	2.121 (4)	50 Hz	19089561	-
						R290	0,381 (2)	0,387	-	-	60 Hz	19089562	-
STOCK	CCN-3G	1.792 x 700 x 850	428	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,364 (2)	0,326	E	2.880 (4)	50 Hz	19089563	-
						R290	0,381 (2)	0,396	-	-	60 Hz	19089564	-

Seçenekler

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

			CCP-2G (€)	CCP-3G (€)	CCP-4G (€)	CCN-2G (€)	CCN-3G (€)
Panoramik açılım	PO		o	o	o	o	o
Sol grup	LG		o	o	o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o	o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o	o	-	-
1/3 + 1/3 +1/3 Çekmece	T		o	o	o	-	-
2/3 + 1/3 Çekmece	W		o	o	o	-	-
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o
Kilit	LC		o	o	o	o	o
Granit tezgah	GR		o	o	o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2G	3G	4G	€
	19097778	GN 1/1 Epoksi izgara	pc	2	3	4	-
	19014778	Tepsi destek kilavuzlari L=562 mm	pc	4	6	8	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19010993	Kit Çekmeces 1/2+1/2 GN	-
	19015952	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı	-
	19036401	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı LG	-
	19015954	Kit Çekmeces 1/3+1/3+1/3	-
	19015953	Kit Çekmece 1/3+2/3	-

CONCEPT

700 GN 1/1 çekmeceli

CCP-3G HHD



2G *3G* *4G*

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
CCP-2G HD	1.342 x 700 x 850	274	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	B	610 (4)	50 Hz	19089567	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090361	-
CCP-2G HH	1.342 x 700 x 850	274	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	B	610 (4)	50 Hz	19089568	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090362	-
CCP-3G HDD	1.792 x 700 x 850	428	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	1.095 (4)	50 Hz	19089569	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090363	-
CCP-3G HHD	1.792 x 700 x 850	428	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	1.095 (4)	50 Hz	19089570	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090364	-
CCP-3G HHH	1.792 x 700 x 850	428	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	1.095 (4)	50 Hz	19089571	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090365	-
CCP-4G HDDD	2.242 x 700 x 850	581	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	D	1.245 (4)	50 Hz	19089572	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19090366	-
CCP-4G HHDD	2.242 x 700 x 850	581	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	D	1.245 (4)	50 Hz	19089573	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19090367	-
CCP-4G HHHD	2.242 x 700 x 850	581	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	D	1.245 (4)	50 Hz	19089574	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19090368	-
CCP-4G HHHH	2.242 x 700 x 850	581	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	D	1.245 (4)	50 Hz	19089575	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19090369	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			CCP-2G HD (€)	CCP-2G HH (€)	CCP-3G HDD (€)	CCP-3G HHD (€)	CCP-3G HHH (€)	CCP-4G HDDD (€)	CCP-4G HHDD (€)	CCP-4G HHHD (€)	CCP-4G HHHH (€)
Panoramik açılım	PO		-	-	o	-	-	o	o	-	-
Sol grup	LG		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o	o	o	o	o	o	o
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Granit tezgah	GR		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	o	o	o	o	o	o

Eviyeli 700 GN 1/1

CCP-3G/S



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı ve 340x300x200 mm gömme eviye.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
CCP-2G/S	1.342 x 700 x 850	274	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	B	610 (4)	50 Hz	19089591	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090373	-
CCP-3G/S	1.792 x 700 x 850	428	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	1.095 (4)	50 Hz	19089592	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090374	-
CCP-4G/S	2.242 x 700 x 850	581	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	C	1.245 (4)	50 Hz	19089593	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19090375	-
CCN-2G/S	1.342 x 700 x 850	274	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,364 (2)	0,317	D	2.121 (4)	50 Hz	19106963	-
					R290	0,381 (2)	0,387	-	-	60 Hz	19110986	-
CCN-3G/S	1.792 x 700 x 850	428	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,364 (2)	0,326	E	2.880 (4)	50 Hz	19106020	-
					R290	0,381 (2)	0,396	-	-	60 Hz	19110987	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			CCP-2G/S (€)	CCP-3G/S (€)	CCP-4G/S (€)	CCN-2G/S (€)	CCN-3G/S (€)
Panoramik açılım	PO		o	o	o	o	o
Sol grup	LG		o	o	o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o	o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o	o	-	-
1/3 + 1/3 +1/3 Çekmece	T		o	o	o	-	-
2/3 + 1/3 Çekmece	W		o	o	o	-	-
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o
Kilit	LC		o	o	o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2G	3G	4G	€
	19097778	GN 1/1 Epoksi izgara	pc	2	3	4	-
	19014778	Tepsi destek kilavuzlari L=562 mm	pc	4	6	8	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19010993	Kit Çekmeces 1/2+1/2 GN	-
	19015952	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı	-
	19036401	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı LG	-
	19015954	Kit Çekmeces 1/3+1/3+1/3	-
	19015953	Kit Çekmeces 1/3+2/3	-

CONCEPT

700 GN 1/1 Cam kapılı

CCP-3G/C



2G *3G* *4G*

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Arka desteksiz, yüksek dayanıklılığa sahip paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- İşte esneklik kazandıran, soğutma bölmesine önden ve arkadan erişimi kolaylaştırmak için her iki tarafta da kapılar.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
CCPC-2G/C	1.342 x 778 x 850	274	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	50 Hz	19089594	-
					R290	0,398 (1)	0,295	60 Hz	19090376	-
CCPC-3G/C	1.792 x 778 x 850	428	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	50 Hz	19089595	-
					R290	0,398 (1)	0,295	60 Hz	19090377	-
CCPC-4G/C	2.242 x 778 x 850	581	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	50 Hz	19089596	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	60 Hz	19090378	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			CCPC-2G/C (€)	CCP-3G/C (€)	CCPC-4G/C (€)
Panoramik açılım	PO		o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		●	●	●
G tipi fiş	CI		o	o	o
Kilit	LC		o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2G	3G	4G	€
	19097778	GN 1/1 Epoksi izgara	pc	2	3	4	-
	19010200	Tepsi destek kilavuzlari L=613 mm	pc	4	6	8	-

CONCEPT

700 GN 1/1 Remote

CCP-3G/R





2G *3G* *4G*

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Merkezi bir soğutma birimine bağlamak için kondensatör ünitesi içermeyen ekipman.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (ºC)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
CCP-2G/R	1.042 x 700 x 850	274	0 +8 ºC	Stop	(6)	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089558	-
CCP-3G/R	1.492 x 700 x 850	428	0 +8 ºC	Stop	(6)	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089559	-
CCP-4G/R	1.942 x 700 x 850	581	0 +8 ºC	Stop	(6)	0,436 (1)	0,029	50/60 Hz	19089560	-
CCN-2G/R	1.042 x 700 x 850	274	-18 -22 ºC	Elektrikli	(6)	0,364 (2)	0,064	50/60 Hz	19089565	-
CCN-3G/R	1.492 x 700 x 850	428	-18 -22 ºC	Elektrikli	(6)	0,364 (2)	0,073	50/60 Hz	19089566	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (6) Üreticiye danışın

Seçenekler

			CCP-2G/R (€)	CCP-3G/R (€)	CCP-4G/R (€)	CCN-2G/R (€)	CCN-3G/R (€)
Panoramik açılım	PO		o	o	o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o	o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o	o	-	-
1/3 + 1/3 +1/3 Çekmece	T		o	o	o	-	-
2/3 + 1/3 Çekmece	W		o	o	o	-	-
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o
Kilit	LC		o	o	o	o	o
Granit tezgah	GR		o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2G	3G	4G	€
	19097778	GN 1/1 Epoksi izgara	pc	2	3	4	-
	19014778	Tepsi destek kilavuzlari L=562 mm	pc	4	6	8	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19010993	Kit Çekmeces 1/2+1/2 GN	-
	19015952	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı	-
	19015954	Kit Çekmeces 1/3+1/3+1/3	-
	19015953	Kit Çekmeces 1/3+2/3	-

CONCEPT

700 GN 1/1 Remote çekmeceli

CCP-3G/R HHD



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
CCP-2G/R HD	1.042 x 700 x 850	274	0 +8 °C	Stop	(6)	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089576	-
CCP-2G/R HH	1.042 x 700 x 850	274	0 +8 °C	Stop	(6)	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089577	-
CCP-3G/R HDD	1.492 x 700 x 850	428	0 +8 °C	Stop	(6)	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089578	-
CCP-3G/R HHD	1.492 x 700 x 850	428	0 +8 °C	Stop	(6)	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089579	-
CCP-3G/R HHH	1.492 x 700 x 850	428	0 +8 °C	Stop	(6)	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089580	-
CCP-4G/R HDDD	1.942 x 700 x 850	581	0 +8 °C	Stop	(6)	0,436 (1)	0,029	50/60 Hz	19089581	-
CCP-4G/R HHDD	1.942 x 700 x 850	581	0 +8 °C	Stop	(6)	0,436 (1)	0,029	50/60 Hz	19089582	-
CCP-4G/R HHHD	1.942 x 700 x 850	581	0 +8 °C	Stop	(6)	0,436 (1)	0,029	50/60 Hz	19089583	-
CCP-4G/R HHHH	1.942 x 700 x 850	581	0 +8 °C	Stop	(6)	0,436 (1)	0,029	50/60 Hz	19089584	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (6) Üreticiye danışın

Seçenekler

			CCP-2G/R HD (€)	CCP-2G/R HH (€)	CCP-3G/R HDD (€)	CCP-3G/R HHD (€)	CCP-3G/R HHH (€)	CCP-4G/R HDDD (€)	CCP-4G/R HHDD (€)	CCP-4G/R HHHD (€)	CCP-4G/R HHHH (€)
Panoramik açılım	PO		-	-	o	-	-	o	o	-	-
Üst tablasız	NT		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o	o	o	o	o	o	o
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Granit tezgah	GR		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	o	o	o	o	o	o

700 GN 1/1 Cam kapılı

CCP-3G GD

2G



3G

4G

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
CCP-2G GD	1.342 x 700 x 850	274	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,205	C	1.241 (5)	50 Hz	19089585	-
					R290	0,398 (1)	0,297	-	-	60 Hz	19090370	-
CCP-3G GD	1.792 x 700 x 850	428	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,207	C	1.536 (5)	50 Hz	19089586	-
					R290	0,398 (1)	0,299	-	-	60 Hz	19090371	-
CCP-4G GD	2.242 x 700 x 850	581	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,23	C	1.808 (5)	50 Hz	19089587	-
					R-600a	0,437 (1)	0,247	-	-	60 Hz	19090372	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (5) EN23953 standardına uygun

Seçenekler

			CCP-2G GD (€)	CCP-3G GD (€)	CCP-4G GD (€)
Panoramik açılım	PO		o	o	o
Sol grup	LG		o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o
G tipi fiş	CI		o	o	o
Kilit	LC		●	●	●
Granit tezgah	GR		o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o
Cam kapı	GD		●	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2G	3G	4G	€
	19097778	GN 1/1 Epoksi izgara	pc	2	3	4	-
	19014778	Tepsi destek kilavuzlari L=562 mm	pc	4	6	8	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19010993	Kit Çekmeces 1/2+1/2 GN	-
	19015952	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı	-
	19036401	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı LG	-
	19015954	Kit Çekmeces 1/3+1/3+1/3	-
	19015953	Kit Çekmeces 1/3+2/3	-

CONCEPT

700 GN 1/1 Remote cam kapılı

CCP-3G/R GD



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Merkezi bir soğutma birimine bağlamak için kondensatör ünitesi içermeyen ekipman.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
CCP-2G/R GD	1.042 x 700 x 850	274	0 +8 °C	Stop	(6)	0,361 (1)	0,031	50/60 Hz	19089588	-
CCP-3G/R GD	1.492 x 700 x 850	428	0 +8 °C	Stop	(6)	0,361 (1)	0,033	50/60 Hz	19089589	-
CCP-4G/R GD	1.942 x 700 x 850	581	0 +8 °C	Stop	(6)	0,436 (1)	0,035	50/60 Hz	19089590	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (6) Üreticiye danışın

Seçenekler

			CCP-2G/R GD (€)	CCP-3G/R GD (€)	CCP-4G/R GD (€)
Panoramik açılım	PO		o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o
G tipi fiş	CI		o	o	o
Kilit	LC		●	●	●
Granit tezgah	GR		o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o
Cam kapı	GD		●	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2G	3G	4G	€
	19097778	GN 1/1 Epoksi izgara	pc	2	3	4	-
	19014778	Tepsi destek kilavuzlari L=562 mm	pc	4	6	8	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19010993	Kit Çekmeces 1/2+1/2 GN	-
	19015952	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı	-
	19015954	Kit Çekmeces 1/3+1/3+1/3	-
	19015953	Kit Çekmeces 1/3+2/3	-

CONCEPT

700 GN 1/1 Pişirici altı buzdolapları

CCPB-3G





2G *3G* *4G*

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Tezgah üstü pişirme cihazlarına destek vermek için tasarlanmıştır. Küçük odalarda soğutma çözümleri için ideal.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
CCPB-2G	1.342 x 700 x 584	177	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	956 (4)	50 Hz	19089597	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19089598	-
CCPB-3G	1.792 x 700 x 584	277	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	D	1.095 (4)	50 Hz	19089599	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19089600	-
CCPB-4G	2.242 x 700 x 584	377	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	D	1.245 (4)	50 Hz	19089601	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19089602	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			CCPB-2G (€)	CCPB-3G (€)	CCPB-4G (€)
Panoramik açılım	PO		o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		●	●	●
G tipi fiş	CI		o	o	o
Kilit	LC		o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2G	3G	4G	€
	19097778	GN 1/1 Epoksi izgara	pc	2	3	4	-
	19014778	Tepsi destek kilavuzlari L=562 mm	pc	4	6	8	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19072745	Kit Çekmeces 1/3+1/3	-

CONCEPT

700 GN 1/1 Pişirici altı buzdolapları çekmeceli

CCPB-3G W

CCPB-3G T

2G



3G

4G



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Tezgah üstü pişirme cihazlarına destek vermek için tasarlanmıştır. Küçük odalarda soğutma çözümleri için ideal.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
CCPB-2G W	1.342 x 700 x 584	177	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	956 (4)	50 Hz	19089603	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19089604	-
CCPB-3G W	1.792 x 700 x 584	277	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	D	1.095 (4)	50 Hz	19089605	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19089606	-
CCPB-4G W	2.242 x 700 x 584	377	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	D	1.245 (4)	50 Hz	19089607	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19089608	-
CCPB-2G T	1.342 x 700 x 584	177	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	956 (4)	50 Hz	19089609	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19089610	-
CCPB-3G T	1.792 x 700 x 584	277	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	D	1.095 (4)	50 Hz	19089611	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19089612	-
CCPB-4G T	2.242 x 700 x 584	377	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	D	1.245 (4)	50 Hz	19089613	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19089614	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			CCPB-2G W (€)	CCPB-3G W (€)	CCPB-4G W (€)	CCPB-2G T (€)	CCPB-3G T (€)	CCPB-4G T (€)
Üst tabla sırtsız	NS		●	●	●	●	●	●
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	o	o	o

Pişirici altı buzdolapları 700 serisi

CCP7-3G W

CCP7-2G W2

CC4

50 mm

220-240V

TYPE F

GN 2/3

130-200 mm

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 2/3 ızgara.
- Donanım: 1 GN2/3 ızgara ve her bir kapı için ayarlanabilir 2 kılavuz takımı.
- GN2/3 küvet kapasiteli çekmeceli, W modeller.
- 2x GN2/3 küvet kapasiteli çekmeceli, W2 modeller.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
CCP7-2G	1.207 x 700 x 590	110	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,249	C	730 (4)	50 Hz	19104999	-
					R290	0,369 (1)	0,249	-	-	60 Hz	19110970	-
CCP7-2G W	1.207 x 700 x 590	110	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,249	C	730 (4)	50 Hz	19105020	-
					R290	0,369 (1)	0,249	-	-	60 Hz	19110976	-
CCP7-2G W2	1.207 x 700 x 590	110	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	C	730 (4)	50 Hz	19105021	-
					R290	0,369 (1)	0,262	-	-	60 Hz	19110978	-
CCP7-3G	1.607 x 700 x 590	169	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,249	D	1.095 (4)	50 Hz	19105022	-
					R290	0,369 (1)	0,249	-	-	60 Hz	19110979	-
CCP7-3G W	1.607 x 700 x 590	169	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,249	D	1.095 (4)	50 Hz	19105023	-
					R290	0,369 (1)	0,249	-	-	60 Hz	19110980	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			CCP7-2G (€)	CCP7-2G W (€)	CCP7-2G W2 (€)	CCP7-3G (€)	CCP7-3G W (€)
Panoramik açılım	PO		●	-	-	●	-
Üst tabla sırtsız	NS		●	●	●	●	●
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		●	●	●	●	●
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	o	o

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2G	3G	€
	19106414	GN 2/3 Epoxy grid	pc	2	3	-
	19033558	Tepsi destek kilavuzlari L=496 mm	pc	4	6	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19072745	Kit Çekmeces 1/3+1/3	-

CONCEPT

Pişirici altı buzdolapları 900 serisi

CCP9-3G W

CCP9-2G W2



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.
- Donanım: 1 GN1/1 ızgara ve her bir kapı için ayarlanabilir 2 kılavuz takımı.
- GN1/1 küvet kapasiteli çekmeceli, W modeller.
- 2 GN1/1 veya 1 GN2/1 küvet kapasiteli çekmeceli W2 modeller.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
CCP9-2G	1.207 x 900 x 590	169	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,25	C	730 (4)	50 Hz	19105024	-
					R290	0,369 (1)	0,25	-	-	60 Hz	19110994	-
CCP9-2G W	1.207 x 900 x 590	169	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,25	C	730 (4)	50 Hz	19105025	-
					R290	0,369 (1)	0,25	-	-	60 Hz	19110995	-
CCP9-2G W2	1.207 x 900 x 590	169	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	C	730 (4)	50 Hz	19105026	-
					R290	0,369 (1)	0,262	-	-	60 Hz	19111001	-
CCP9-3G	1.607 x 900 x 590	240	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,249	D	1.095 (4)	50 Hz	19105027	-
					R290	0,369 (1)	0,249	-	-	60 Hz	19111004	-
CCP9-3G W	1.607 x 900 x 590	240	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,249	D	1.095 (4)	50 Hz	19105028	-
					R290	0,369 (1)	0,249	-	-	60 Hz	19111007	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			CCP9-2G (€)	CCP9-2G W (€)	CCP9-2G W2 (€)	CCP9-3G (€)	CCP9-3G W (€)
Panoramik açılım	PO		●	-	-	●	-
Üst tabla sırtsız	NS		●	●	●	●	●
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		●	●	●	●	●
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	o	o

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2G	3G	€
	19097778	GN1/1 Epoxy grid	pc	2	3	-
	19033557	Tepsi destek kilavuzlari L=649 mm	pc	4	6	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19072745	Kit Çekmeces 1/3+1/3	-

600 Snack

CCP-3S



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama ızgara.
- Donanım: Her bir yan kapıda 1 adet 405x460 mm ızgara ve merkezi kapılarda 1 adet 405x525 ızgara.

2S



3S

4S

	MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
STOCK	CCP-2S	1.492 x 600 x 850	268	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	956 (4)	50 Hz	19089625	-
						R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19089626	-
STOCK	CCP-3S	2.017 x 600 x 850	416	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	1.095 (4)	50 Hz	19089627	-
						R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19089628	-
	CCP-4S	2.542 x 600 x 850	564	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	C	1.245 (4)	50 Hz	19089629	-
						R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19089630	-
STOCK	CCN-2S	1.492 x 600 x 850	268	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,364 (2)	0,319	D	2.121 (4)	50 Hz	19089634	-
						R290	0,381 (2)	0,389	-	-	60 Hz	19089635	-
STOCK	CCN-3S	2.017 x 600 x 850	416	-18 -22 °C	Elektrikli	R290	0,364 (2)	0,329	E	2.880 (4)	50 Hz	19089636	-
						R290	0,381 (2)	0,399	-	-	60 Hz	19089637	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			CCP-2S (€)	CCP-3S (€)	CCP-4S (€)	CCN-2S (€)	CCN-3S (€)
Panoramik açılım	PO		o	o	o	o	o
Sol grup	LG		o	o	o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o	o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o	o	-	-
1/3 + 1/3 +1/3 Çekmece	T		o	o	o	-	-
2/3 + 1/3 Çekmece	W		o	o	o	-	-
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o
Kilit	LC		o	o	o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2S	3S	4S	€
	19097777	Epoksi izgara Snack405x460	pc	2	2	2	-
	19097775	Epoksi izgara Snack405x525	pc	-	1	2	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19004925	Kit Çekmeces 1/2+1/2 GN	-
	19004921	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı	-
	19004930	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı LG	-
	19004927	Kit Çekmece 1/3+2/3	-
	19004923	Kit Çekmeces 1/3+1/3+1/3	-

CONCEPT

600 Snack çekmeceli

CCP-3S HHD



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama ızgara.
- Donanım: Her bir yan kapıda 1 adet 405x460 mm ızgara ve merkezi kapılarda 1 adet 405x525 ızgara.



MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
CCP-2S HD	1.492 x 600 x 850	268	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	956 (4)	50 Hz	19089640	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090379	-
CCP-2S HH	1.492 x 600 x 850	268	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	956 (4)	50 Hz	19089641	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090380	-
CCP-3S HDD	2.017 x 600 x 850	416	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	1.095 (4)	50 Hz	19089642	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090381	-
CCP-3S HHD	2.017 x 600 x 850	416	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	1.095 (4)	50 Hz	19089643	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090382	-
CCP-3S HHH	2.017 x 600 x 850	416	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	1.095 (4)	50 Hz	19089644	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090383	-
CCP-4S HDDD	2.542 x 600 x 850	564	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	C	1.245 (4)	50 Hz	19089645	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19090384	-
CCP-4S HHDD	2.542 x 600 x 850	564	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	C	1.245 (4)	50 Hz	19089646	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19090385	-
CCP-4S HHHD	2.542 x 600 x 850	564	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	C	1.245 (4)	50 Hz	19089647	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19090386	-
CCP-4S HHHH	2.542 x 600 x 850	564	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	D	1.245 (4)	50 Hz	19089648	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19090387	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			CCP-2S HD (€)	CCP-2S HH (€)	CCP-3S HDD (€)	CCP-3S HHD (€)	CCP-3S HHH (€)	CCP-4S HDDD (€)	CCP-4S HHDD (€)	CCP-4S HHHD (€)	CCP-4S HHHH (€)
Panoramik açılım	PO		-	-	o	-	-	o	o	-	-
Sol grup	LG		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o	o	o	o	o	o	o
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	o	o	o	o	o	o

CONCEPT

600 Snack Remote

CCP-3S/R



2S *3S* *4S*

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Merkezi bir soğutma birimine bağlamak için kondensatör ünitesi içermeyen ekipman.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama ızgara.
- Donanım: Her bir yan kapıda 1 adet 405x460 mm ızgara ve merkezi kapılarda 1 adet 405x525 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
CCP-2S/R	1.192 x 600 x 850	268	0 +8 °C	Stop	(6)	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089631	-
CCP-3S/R	1.717 x 600 x 850	416	0 +8 °C	Stop	(6)	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089632	-
CCP-4S/R	2.242 x 600 x 850	564	0 +8 °C	Stop	(6)	0,436 (1)	0,029	50/60 Hz	19089633	-
CCN-2S/R	1.192 x 600 x 850	268	-18 -22 °C	Elektrikli	(6)	0,364 (2)	0,066	50/60 Hz	19089638	-
CCN-3S/R	1.717 x 600 x 850	416	-18 -22 °C	Elektrikli	(6)	0,364 (2)	0,076	50/60 Hz	19089639	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (6) Üreticiye danışın

Seçenekler

			CCP-2S/R (€)	CCP-3S/R (€)	CCP-4S/R (€)	CCN-2S/R (€)	CCN-3S/R (€)
Panoramik açılım	PO		o	o	o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o	o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o	o	-	-
1/3 + 1/3 +1/3 Çekmece	T		o	o	o	-	-
2/3 + 1/3 Çekmece	W		o	o	o	-	-
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o
Kilit	LC		o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2S	3S	4S	€
	19097777	Epoksi izgara Snack405x460	pc	2	2	2	-
	19097775	Epoksi izgara Snack405x525	pc	-	1	2	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19004925	Kit Çekmeces 1/2+1/2 GN	-
	19004921	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı	-
	19004927	Kit Çekmeces 1/3+2/3	-
	19004923	Kit Çekmeces 1/3+1/3+1/3	-

CONCEPT

600 Snack Remote çekmeceli

CCP-3S/R HHD



2S *3S* *4S*

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Merkezi bir soğutma birimine bağlamak için kondensatör ünitesi içermeyen ekipman.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama ızgara.
- Donanım: Her bir yan kapıda 1 adet 405x460 mm ızgara ve merkezi kapılarda 1 adet 405x525 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
CCP-2S/R HD	1.192 x 600 x 850	268	0 +8 °C	Stop	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089649	-
CCP-2S/R HH	1.192 x 600 x 850	268	0 +8 °C	Stop	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089650	-
CCP-3S/R HDD	1.717 x 600 x 850	416	0 +8 °C	Stop	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089651	-
CCP-3S/R HHD	1.717 x 600 x 850	416	0 +8 °C	Stop	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089653	-
CCP-3S/R HHH	1.717 x 600 x 850	416	0 +8 °C	Stop	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089654	-
CCP-4S/R HDDD	2.242 x 600 x 850	564	0 +8 °C	Stop	0,436 (1)	0,029	50/60 Hz	19089655	-
CCP-4S/R HHDD	2.242 x 600 x 850	564	0 +8 °C	Stop	0,436 (1)	0,029	50/60 Hz	19089656	-
CCP-4S/R HHHD	2.242 x 600 x 850	564	0 +8 °C	Stop	0,436 (1)	0,029	50/60 Hz	19089657	-
CCP-4S/R HHHH	2.242 x 600 x 850	564	0 +8 °C	Stop	0,436 (1)	0,029	50/60 Hz	19089658	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			CCP-2S/R HD (€)	CCP-2S/R HH (€)	CCP-3S/R HDD (€)	CCP-3S/R HHD (€)	CCP-3S/R HHH (€)	CCP-4S/R HDDD (€)	CCP-4S/R HHDD (€)	CCP-4S/R HHHD (€)	CCP-4S/R HHHH (€)
Panoramik açılım	PO		-	-	o	-	-	o	o	-	-
Üst tablasız	NT		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o	o	o	o	o	o	o
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	o	o	o	o	o	o

Eviyeli 600 Snack

CCP-3S/S



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama ızgara.
- Donanım: Her bir yan kapıda 1 adet 405x460 mm ızgara ve merkezi kapılarda 1 adet 405x525 ızgara.

2S



3S

4S

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (ºC)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
CCP-2S/S	1.492 x 600 x 850	268	0 +8 ºC	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	956 (4)	50 Hz	19089662	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090391	-
CCP-3S/S	2.017 x 600 x 850	416	0 +8 ºC	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	1.095 (4)	50 Hz	19089663	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090392	-
CCP-4S/S	2.542 x 600 x 850	564	0 +8 ºC	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	C	1.245 (4)	50 Hz	19089664	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19090393	-
CCN-2S/S	1.492 x 600 x 850	268	-18 -22 ºC	Elektrikli	R290	0,364 (2)	0,319	D	2.121 (4)	50 Hz	19106964	-
					R290	0,381 (2)	0,389	-	-	60 Hz	19111008	-
CCN-3S/S	2.017 x 600 x 850	416	-18 -22 ºC	Elektrikli	R290	0,364 (2)	0,329	E	2.880 (4)	50 Hz	19106965	-
					R290	0,381 (2)	0,399	-	-	60 Hz	19111010	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (4) EN 22041 standardına uygun

Seçenekler

			CCP-2S/S (€)	CCP-3S/S (€)	CCP-4S/S (€)	CCN-2S/S (€)	CCN-3S/S (€)
Panoramik açılım	PO		o	o	o	o	o
Sol grup	LG		o	o	o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o	o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o	o	-	-
1/3 + 1/3 +1/3 Çekmece	T		o	o	o	-	-
2/3 + 1/3 Çekmece	W		o	o	o	-	-
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o
Kilit	LC		o	o	o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2S	3S	4G	€
	19097777	Epoksi izgara Snack405x460	pc	2	2	2	-
	19097775	Epoxy grid Snack 405x525	pc	-	1	2	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19004925	Kit Çekmeces 1/2+1/2 GN	-
	19004921	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı	-
	19004930	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı LG	-
	19004927	Kit Çekmece 1/3+2/3	-
	19004923	Kit Çekmeces 1/3+1/3+1/3	-

CONCEPT

600 Snack Cam Kapılı

CCP-3S GD

CC4

50 mm

220-240V

TYPE F

405x460
405x525

130-200 mm

2S

3S

4S

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama ızgara.
- Donanım: Her bir yan kapıda 1 adet 405x460 mm ızgara ve merkezi kapılarda 1 adet 405x525 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
CCP-2S GD	1.492 x 600 x 850	268	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,207	C	1.379 (5)	50 Hz	19089659	-
					R290	0,398 (1)	0,299	-	-	60 Hz	19090388	-
CCP-3S GD	2.017 x 600 x 850	416	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,209	C	1.536 (5)	50 Hz	19089660	-
					R290	0,398 (1)	0,301	-	-	60 Hz	19090389	-
CCP-4S GD	2.542 x 600 x 850	564	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,232	D	1.808 (5)	50 Hz	19089661	-
					R-600a	0,437 (1)	0,249	-	-	60 Hz	19090390	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (5) EN23953 standardına uygun

Seçenekler

			CCP-2S GD (€)	CCP-3S GD (€)	CCP-4S GD (€)
Panoramik açılım	PO		o	o	o
Sol grup	LG		o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o
G tipi fiş	CI		o	o	o
Kilit	LC		●	●	●
Tekerlekler	C		o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o
Cam kapı	GD		●	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2S	3S	4S	€
	19097777	Epoksi izgara Snack405x460	pc	2	2	2	-
	19097775	Epoxy grid Snack 405x525	pc	-	1	2	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19004925	Kit Çekmeces 1/2+1/2 GN	-
	19004921	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı	-
	19004930	Kit Çekmeces 1/2+1/2 grup tarafı LG	-
	19004927	Kit Çekmece 1/3+2/3	-
	19004923	Kit Çekmeces 1/3+1/3+1/3	-

CONCEPT

800 Pastacılık EN60x40

CCP-3B



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten iç ve besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama ızgara.
- Zorlamalı çekişli buharlaştırıcı ile standart.



2B *3B* *4B*

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
CCP-2B	1.492 x 800 x 850	417	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	D	1477 (4)	50 Hz	19102582	-
					R290	0,369 (1)	0,262	-	-	60 Hz	19103513	-
CCP-3B	2.017 x 800 x 850	612	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	D	1723 (4)	50 Hz	19102583	-
					R290	0,369 (1)	0,262	-	-	60 Hz	19103514	-
CCP-4B	2.542 x 800 x 850	800	0 +8 °C	Stop	R290	0,593 (1)	0,387	E	2442 (4)	50 Hz	19102618	-
					R290	0,593 (1)	0,387	-	-	60 Hz	19103515	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			CCP-2B (€)	CCP-3B (€)	CCP-4B (€)
Panoramik açılım	PO		o	o	o
Sol grup	LG		o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o
G tipi fiş	CI		o	o	o
Kilit	LC		o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o
Granit tezgah	GR		o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2B	3B	4B	€
	19097776	Epoksi izgara EN60x40	pc	2	3	4	-
	19033557	Tepsi destek kilavuzlari L=649 mm	pc	4	6	8	-

Aksesuarlar

	MODEL	REFERANS	AÇIKLAMA	NEREDE KULLANILIR	€
Kapı yönü kitleri					
	KDO-4-R	19098305	Kapı sağ yön kiti	Tüm masalar	-
	kDO-4-L	19098304	Kapı sol yön kiti	Tüm masalar	-
Tekerlekler kit					
	KC-4 Ø80	19016846	4 Tekerlekli kitler (3B + 3WB)	2 Ve 3 gövdeli masalar	-
	kC-6 Ø80	19011005	6 Tekerlekli kitler (3B + 3WB)	4 Gövdeli masalar	-
Bağlanabilirlik kit					
FagorKonnect Foodservice		19111437	Kit Fagor Konnect - Soğutma	Advance masalar	-

20
FAGOR
20

Hazırlık Buzdolapları

— Özellikler..... **317**
— Konfigüre edilebilir Pizza dolapları..... **319**
— Soğutmalı çalışma istasyonları **321**
— Kompakt Pizza Dolapları..... **323**
— Salata hazırlık **326**
— Aksesuarlar **332**

Özel veya standart modelin üzerine diğer herhangi bir türdeki modeller fabrikada monte edilmelidir ve belirtilen standart modelin üstüne ek bir fiyat konur.

Diğer herhangi bir türdeki veya bu listede yer almayan bir seçenek Fagor Professional'a danışılmalıdır.

Özellikler

Geniş ürün serisi

Farklı tezgah çeşitleri (Paslanmaz çelik, Granit, Polipropilen, vs...) ile 700 ve 800 mm'lik derinlikle üretilmiş, soğutmalı Paslanmaz arka panelnın tam bir ürün serisi.

Multiflow

Sıcaklığın eşit şekilde muhafaza edilmesi için tüm cihazda dengeli ve devamlı bir dağıtımı garanti eden optimum hava sirkülasyon sistemi.

ECO İşlev

Soğutucu ünite sadece gerekli olduğunda ve her zaman etkin şekilde çalışsın diye kapılar açık değilken sıcaklığı otomatik şekilde ayarlarak verimi optimize eden işlev.

Entegre kol

Çekmecelerin pratik şekilde açılmasını garanti eden ve toz ve kirin birikmesini önleyen, ergonomik, boylamsal, sağlam ve mükemmel halde entegre edilmiş, paslanmaz çelikten kapılar.

Çıkarılabilir kapı contası

Maksimum hijyen ve yalıtım özelliklerini muhafaza etmek için çıkarılabilir/ankastre yapılabilir manyetik kapı contası.

Kullanımı kolay elektronik kontrol

Başlıca işlevlere doğrudan erişim imkanı sağlayan kapasitif klavyeli, işlevsel ve sezgisel elektronik kontrol.

Teleskopik açılımlı çekmeceler

Çalışma alanından tasarruf etmek için tamamen katlanan, delikli taban ve teleskopik kayar kılavuzlarla, paslanmaz çelik çekmeceler.

Maksimum stabilite

Standart, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar. Ayakların yüksekliği ayrı şekilde ayarlanabilir. Ø80 mm'lik tekerlekli bir versiyon da mevcuttur.

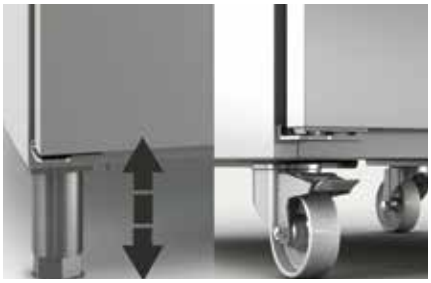

Kılavuz ve fermuar sistemi

Ürünlerin doğru şelilde dağıtımına imkan sağlayan, alet kullanamdan çıkarılabilir, paslanmaz çelikten kılavuz ve fermuar sistemi.

700 GN 1/1

CC4 | 220-240V | TYPE F | GN 1/1 | 130-200 mm

CCP-3G GR

2G *3G* *4G*

Genel özellikler

- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir. Teşhir üniteleri ile kombine edildiğinde pizza hazırlama alanı olarak kullanmak üzere idealdir.
- Tezgahın arkasına sızıntıları önleyen, 30 mm'lik kalınlığında yan pervaz ve 160 mm'lik yüksekliğe sahip yan pervaz ile yüksek dayanıklılıktaki granit tezgah.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara

MODEL	BOYUTLAR (MM)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
CCP-2G GR	1.342 x 700 x 850	274	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	B	610 (4)	50 Hz	19089668	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090403	-
CCP-3G GR	1.792 x 700 x 850	428	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	1.095 (4)	50 Hz	19089669	-
					R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090404	-
CCP-4G GR	2.242 x 700 x 850	581	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	C	1.245 (4)	50 Hz	19089670	-
					R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19090405	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			CCP-2G (€)	CCP-3G (€)	CCP-4G (€)
İngiliz soket	CI		o	o	o
Panoramik Açılım	PO		o	o	o
Kilit	LC		o	o	o
Grup sol	LG		o	o	o
Granit tezgah	GR		●	●	●
2/3 + 1/3 Çekmece	W		o	o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o	o
1/3 + 1/3 +1/3 Çekmece	T		o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o

Standart Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2G	3G	4G	€
	19097778	GN 1/1 Epoksi ızgara	pc	2	3	4	-
	19014778	Tepsi destek kilabuzlari L=562 mm	pc	4	6	8	-

KONFIGÜRE EDILEBILIR PIZZA DOLAPLARI

800 EN 60x40

CCP-3B GR D4



2B GR D4



2B GR D7

3B GR D4

3B GR D7



Genel özellikler

- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir. Teşhir üniteleri ile kombine edildiğinde pizza hazırlama alanı olarak kullanmak üzere idealdir.
- Tezgahın arkasına sızıntıları önleyen, 30 mm'lik kalınlığında yan pervaz ve 160 mm'lik yüksekliğe sahip yan pervaz ile yüksek dayanıklılıktaki granit tezgah.
- Sağlıklı PVC'den imal edilmiş Avrupa normlarına uygun boyuttaki sepetleri alabilen çekmeceli, nötr bölmeler. Maksimum depolama kapasitesi içim, tamamen çıkarılabilen, teleskopik, kayar kılavuzlar üzerine monte edilen çekmeceler.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama EN600x400 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
CCP-2B GR	1.492 x 800 x 850	417	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	D	1.477 (4)	50 Hz	19102651	-
					R290	0,369 (1)	0,262	-	-	60 Hz	19111012	-
CCP-3B GR	2.017 x 800 x 850	612	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	D	1.723 (4)	50 Hz	19102652	-
					R290	0,369 (1)	0,262	-	-	60 Hz	19111013	-
CCP-4B GR	2.542 x 800 x 850	800	0 +8 °C	Stop	R290	0,593 (1)	0,387	E	2.442 (4)	50 Hz	19102653	-
					R290	0,593 (1)	0,387	-	-	60 Hz	19111014	-
CCP-2B GR D7	2.017 x 800 x 850	417	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	D	1.478 (4)	50 Hz	19102754	-
					R290	0,369 (1)	0,262	-	-	60 Hz	19111016	-
CCP-3B GR D7	2.542 x 800 x 850	612	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	D	1.723 (4)	50 Hz	19102782	-
					R290	0,369 (1)	0,262	-	-	60 Hz	19111018	-
CCP-2B GR D4	2.017 x 800 x 850	417	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	D	1.478 (4)	50 Hz	19102722	-
					R290	0,369 (1)	0,262	-	-	60 Hz	19111020	-
CCP-3B GR D4	2.542 x 800 x 850	612	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	D	1.723 (4)	50 Hz	19102759	-
					R290	0,369 (1)	0,262	-	-	60 Hz	19111021	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			CCP-2B GR (€)	CCP-3B GR (€)	CCP-4B GR (€)	CCP-2B GR D7 (€)	CCP-3B GR D7 (€)	CCP-2B GR D4 (€)	CCP-3B GR D4 (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o	o
Panoramik Açılım	PO		o	o	o	o	o	o	o
Kilit	LC		o	o	o	o	o	o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o	o	o	o	o	o
Granit tezgah	GR		●	●	●	●	●	●	●
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	o	o	o	o

Standart Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2B	3B	4B	€
	19097776	EN 60x40 Epoksi ızgara	pc	2	3	4	-
	19033557	Tepsi destek kilabuzlari L=649 mm	pc	4	6	8	-

700 GN 1/1 tezgahları için malzeme vitrinleri

SP-3G

SPT-3G

2G



3G

4G

CC4

220-240V

TYPE F

GN 150 mm

Genel özellikler

- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir. Pizza, salat ve sandviçler için çalışma bankolarında kullanmak üzere idealdir.
- İki versiyonu mevcuttur:
  - SP: Temperli camdan imal edilmiş dış koruma ve eloksallı aluminyumdan ekstrude profiller.
  - SPT: 90º'lik çalışma pozisyonunda yerleştirme imkanı sağlayan, menteşeli paslanmaz çelikten kapa
- Statik soğutma sistemi. Soğuk, vitrinin alt kısmındaki plakada yer alan bakır borular aracılığıyla oluşturulur.

	MODEL	BOYUTLAR (mm)	KONTEYNERLER	MİKTAR	SICAKLIK	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
	Temperli cam kapak										
	SP-2G	1.340 x 336 x 450	GN1/4	5	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19089671	-
						R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19090406	-
STOCK	SP-3G	1.790 x 336 x 450	GN1/4	8	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19089672	-
						R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19090408	-
	SP-4G	2.240 x 336 x 450	GN1/4	11	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19089673	-
						R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19090410	-
	Paslanmaz çelik kapaklı kasa										
	SPT-2G	1.340 x 336 x 250	GN1/4	5	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19089676	-
						R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19090411	-
STOCK	SPT-3G	1.790 x 336 x 250	GN1/4	8	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19089677	-
						R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19090423	-
	SPT-4G	2.240 x 336 x 250	GN1/4	11	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19089678	-
						R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19090425	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			SP-2G (€)	SP-3G (€)	SP-4G (€)	SPT-2G (€)	SPT-3G (€)	SPT-4G (€)
İngiliz soket	CI		o	o	o	o	o	o

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19104386	GN 1/4 100 mm derinlikli çanak	-
	19106427	GN 1/4 150 mm derinlikli çanak	-

KONFIGÜRE EDILEBILIR PIZZA DOLAPLARI

EN 60x40 tezgahları için malzeme vitrinleri

SP-3B

SPT-3B



2B *3B* *4B*

CC4

220-240V

TYPE F

GN 150 mm

Genel özellikler

- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir. Pizza, salat ve sandviçler için çalışma bankolarında kullanmak üzere idealdir.
- İki versiyonu mevcuttur:
  - SP: Temperli camdan imal edilmiş dış koruma ve eloksallı aluminyumdan ekstrude profiller.
  - SPT: 90°'lik çalışma pozisyonunda yerleştirme imkanı sağlayan, menteşeli paslanmaz çelikten kapak.
- Statik soğutma sistemi. Soğuk, vitrinin alt kısmındaki plakada yer alan bakır borular aracılığıyla oluşturulur.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	KONTEYNERLER	MİKTAR	SICAKLIK	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
Temperli cam kapak										
SP-2B	1.496 x 336 x 450	GN1/4	6	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19089674	-
					R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19090407	-
SP-3B	2.019 x 336 x 450	GN1/4	9	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19089675	-
					R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19090409	-
SP-4B	2.542 x 336 x 450	GN1/4	12	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19096958	-
					R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19111047	-
SP-2B GN 1/3	1.492 x 396 x 450	GN1/3	6	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19096956	-
					R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19111040	-
SP-3B GN 1/3	2.017 x 396 x 450	GN1/3	9	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19096957	-
					R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19111042	-
SP-4B GN 1/3	2.542 x 396 x 450	GN1/3	12	+2 +8 ºC	R-600a	0,361 (1)	0,169	50 Hz	19096959	-
					R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19111045	-
Paslanmaz çelik kapaklı kasa										
SPT-2B	1.496 x 336 x 250	GN1/4	6	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19089679	-
					R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19090412	-
SPT-3B	2.019 x 336 x 250	GN1/4	9	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19089680	-
					R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19090424	-
SPT-4B	2.542 x 336 x 450	GN1/4	12	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19096982	-
					R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19111048	-
SPT-2B GN 1/3	1.492 x 396 x 450	GN1/3	6	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19096980	-
					R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19111041	-
SPT-3B GN 1/3	2.017 x 396 x 450	GN1/3	9	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,102	50 Hz	19096981	-
					R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19111044	-
SPT-4B GN 1/3	2.542 x 396 x 450	GN1/3	12	+2 +8 ºC	R-600a	0,361 (1)	0,169	50 Hz	19096983	-
					R290	0,299 (1)	0,17	60 Hz	19111046	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			SP-2B (€)	SP-3B (€)	SP-4B (€)	SPT-2B (€)	SPT-3B (€)	SPT-4B (€)
İngiliz soket	CI		o	o	o	o	o	o

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19104386	GN 1/4 100 mm derinlikli çanak	-
	19106427	GN 1/4 150 mm derinlikli çanak	-
	19104389	GN1/3 100 mm derinlikli çanak	-
	19106426	GN 1/3 150 mm derinlikli çanak	-

Pizza için 700 GN 1/1

CPZ-3G

2G



3G



Genel özellikler

- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir. Pizza hazırlama alanı olarak kullanmak üzere idealdir.
- Maksimum 100 mm'lik derinliğe sahip, 8 veya 10 GN 1/4 veya GN 1/3 konteynırlarını (dahil değildirler) koymak için tasarlanmış nötr ünite ile beraber, 50 mm'lik yüksek dayanırlıklı paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- 90º'lik açılıma sahip, paslanmaz çelikten açılır kapanır kapak.
- Tezgahın malzeme vitrini, soğutma biriminin hava sirkülasyonu aracılığıyla soğutulur. Buharlaştırıcının merkez kirişteki yeri ve soğuğun eşit şekilde dağılımını garanti eden tezgahın doğru yalıtımı.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama GN 1/1 ızgara.

	MODEL	BOYUTLAR (MM)	KONTEYNER-LER	MİKTAR	HACIM (L)	SICAKLIK (ºC)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
STOCK	CPZ-2G	1.350 x 708 x 850	GN1/3	7	290	0 +8 ºC	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	50 Hz	19089683	-
								R290	0,398 (1)	0,308	60 Hz	19089684	-
STOCK	CPZ-3G	1.800 x 708 x 850	GN1/3	9	445	0 +8 ºC	Stop	R290	0,796 (1)	0,522	50 Hz	19089685	-
								R290	0,641 (1)	0,484	60 Hz	19089686	-
	CPZ-2G	1.350 x 708 x 850	GN1/4	7	290	0 +8 ºC	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	50 Hz	19096514	-
								R290	0,398 (1)	0,308	60 Hz	19111050	-
	CPZ-3G	1.800 x 708 x 850	GN1/4	10	445	0 +8 ºC	Stop	R290	0,796 (1)	0,522	50 Hz	19096515	-
								R290	0,641 (1)	0,484	60 Hz	19111055	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Konteyner düzeni



CPZ-2G GN 1/3

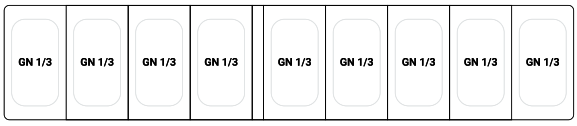

CPZ-3G GN 1/3



CPZ-2G GN 1/4



CPZ-3G GN 1/4

Seçenekler

			CPZ-2G (€)	CPZ-3G (€)
İngiliz soket	CI		o	o
Panoramik Açılım	PO		o	o
Kilit	LC		o	o
Tekerlekler	C		o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o
1/3 + 1/3 +1/3 Çekmece	T		o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o

Standart Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	2G	3G	€
	19097778	GN 1/1 Epoksi ızgara	2	3	-
	19014778	Tepsi destek kilabuzlari L=562 mm	4	6	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19104386	GN 1/4 100 mm derinlikli çanak	-
	19106427	GN 1/4 150 mm derinlikli çanak	-
	19104389	GN 1/3 100 mm derinlikli çanak	-
	19106426	GN 1/3 150 mm derinlikli çanak	-

Pizza için 800 EN60x40

CPZ-3B

2G



3G



Genel özellikler

- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir. Pizza hazırlama alanı olarak kullanmak üzere idealdir.
- Maksimum 100 mm'lik derinliğe sahip, 7 veya 10 GN 1/4 veya GN 1/3 konteynırlarını (dahil değildirler) koymak için tasarlanmış nötr ünite ile beraber, 50 mm'lik yüksek dayanırlıklı paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- 90º'lik açılıma sahip, paslanmaz çelikten açılır kapanır kapak.
- Tezgahın malzeme vitrini, soğutma biriminin hava sirkülasyonu aracılığıyla soğutulur. Buharlaştırıcının merkez kirişteki yeri ve soğuğun eşit şekilde dağılımını garanti eden tezgahın doğru yalıtımı.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama EN600x400 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	KONTEYNER-LER	MİKTAR	HACIM (L)	SICAKLIK (ºC)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
CPZ-2B	1.495 x 808 x 1.055	GN1/3	7	470	0 +8 ºC	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	50 Hz	19102515	-
							R290	0,369 (1)	0,262	60 Hz	19111052	-
CPZ-3B	2.018 x 808 x 1.055	GN1/3	10	685	0 +8 ºC	Stop	R290	0,796 (1)	0,522	50 Hz	19102562	-
							R290	0,796 (1)	0,522	60 Hz	19111056	-
CPZ-2B	1.495 x 808 x 1.055	GN1/4	8	470	0 +8 ºC	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	50 Hz	19102518	-
							R290	0,369 (1)	0,262	60 Hz	19111054	-
CPZ-3B	2.018 x 808 x 1.055	GN1/4	11	685	0 +8 ºC	Stop	R290	0,796 (1)	0,522	50 Hz	19102565	-
							R290	0,796 (1)	0,522	60 Hz	19111057	-

Konteyner düzeni



CPZ-2B GN 1/3

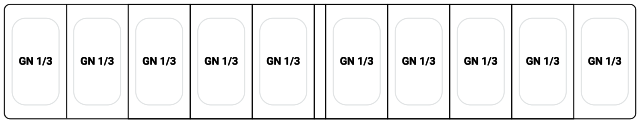

CPZ-3B GN 1/3



CPZ-2B GN 1/4

CPZ-3B GN 1/4

Seçenekler

			CPZ-2B (€)	CPZ-3B (€)
İngiliz soket	CI		o	o
Panoramik Açılım	PO		o	o
Kilit	LC		o	o
Tekerlekler	C		o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o

Standart Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	2B	3B	€
	19097776	EN 60x40 Epoksi ızgara	2	3	-
	19033557	Tepsi destek kilabuzlari L=649 mm	4	6	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19104386	GN 1/4 100 mm derinlikli çanak	-
	19106427	GN 1/4 150 mm derinlikli çanak	-
	19104389	GN 1/3 100 mm derinlikli çanak	-
	19106426	GN 1/3 150 mm derinlikli çanak	-

Kompakt Pizza Dolapları

CPZC-3G

2G



3G

Genel özellikler

- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir. Pizza hazırlama alanı olarak kullanmak üzere idealdir.
- 88 mm'lik yüksekliğe sahip pervazlı ve GN1/4 küvetleri ile çalışmak için kesim alanına sahip, 30 mm'lik kalınlığında yüksek dayanırlıklı granit tezgah. CPZC-2G Modellerinde 6 ve CPZC-3G modellerinde 8 ünite (dahil değildir).
- Tezgahın malzeme vitrini, soğutma biriminin hava sirkülasyonu aracılığıyla soğutulur. Buharlaştırıcının merkez kirişteki yeri ve soğuğun eşit şekilde dağılımını garanti eden tezgahın doğru yalıtımı.
- EN60x40 boyutlarında 3 çekmeceli, ek nötr bölme.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama EN600x400 ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	KONTEYNER-LER	MİKTAR	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
CPZC-2G	1.590 x 700 x 880	GN1/4	6	325	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	50 Hz	19089681	-
							R290	0,398 (1)	0,308	60 Hz	19090434	-
CPZC-3G	2.110 x 700 x 1.163	GN1/4	8	480	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,262	50 Hz	19089682	-
							R290	0,398 (1)	0,308	60 Hz	19090435	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			CPZC-2G (€)	CPZC-3G (€)
İngiliz soket	CI		o	o
Panoramik Açılım	PO		o	o
Kilit	LC		o	o
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o
Granit tezgah	GR		●	●
Paslanmaz arka panel	BS		o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o

Standart Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	2G	3G	€
	19097776	EN 60x40 Epoksi ızgara	2	3	-
	19014778	Tepsi destek kilabuzlari L=562 mm	4	6	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19104382	GN 1/6 65 mm derinlikli çanak	-
	19104383	GN 1/6 100 mm derinlikli çanak	-

SALADETTE

Tek parça tezgah üstü salata büfesi

RPS-3G

RPS-2G

CC4

220-240V

TYPE F

GN 1/1

Genel özellikler

- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan.
- Sıçrama duvarı içermeyen, 30 mm'lik CFC içermeyen poliüretan ile enjekte edilmiş paslanmaz çelikten tezgah.
- Çalışma yüzeyinden tasarruf etmek için delikli alt plakalara ve tamamen geri çekilebilen teleskopik kayar kılavuzlara sahip paslanmaz çelik çekmeceler. Talep üzerine diğer çekmece konfigürasyonları da mevcuttur.
- Statik evaporatör, 40 mm kalınlığında CFC içermeyen yüksek yoğunluklu poliüretan köpüklü. Kanatlı buharlaştırıcı içermeyen iç kısım ve pürüzsüz yüzeyler, temizlenmesi kolay bir bölme oluşturur.
- Cebri hava soğutma sistemi.
- Önden nefes alan tasarıma sahip çıkarılabilir ön panel, makinenin performansı düşürmeden gömülmesini sağlar.
- Maksimum 40 kg'a kadar yükleme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplı GN 1/1 ızgaralar.

	MODEL	BOYUTLAR (MM)	HACIM (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI	YILLIK TÜKETIM (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
STOCK	RPS-2G	894 x 700 x 850	155	+2 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,245	D	1.403 (4)	50/60 Hz	19105458	-
STOCK	RPS-3G	1.358 x 700 x 850	232	+2 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,267	D	1.608 (4)	50/60 Hz	19105459	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			RPS-2G (€)	RPS-3G (€)
İngiliz soket	CI		o	o
Panoramik Açılım	PO		●	●
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o

Standart Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	2G	3G	€
	19104363	GN 1/1 Epoksi ızgara for saladette	2	3	-
	19014778	Tepsi destek kilabuzlari L=562 mm	2	3	-

Polietilen tablalı salata hazırlık

RPS-3GP

RPS-2GP

CC4

220-240V

TYPE F

GN 1/1

GN 100 mm

Genel özellikler

- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan.
- GN konteynırına uygun açık tezgah ve besinlerin konması için yüksek yoğunlukta polietilen, demonte edilebilir çalışma yüzeyi. Sabit açılım pozisyonu ile eğimli kapak.
- Çalışma yüzeyinden tasarruf etmek için delikli alt plakalara ve tamamen geri çekilebilen teleskopik kayar kılavuzlara sahip paslanmaz çelik çekmeceler. Talep üzerine diğer çekmece konfigürasyonları da mevcuttur.
- Statik evaporatör, 40 mm kalınlığında CFC içermeyen yüksek yoğunluklu poliüretan köpüklü. Kanatlı buharlaştırıcı içermeyen iç kısım ve pürüzsüz yüzeyler, temizlenmesi kolay bir bölme oluşturur.
- Cebri hava soğutma sistemi.
- Önden nefes alan tasarıma sahip çıkarılabilir ön panel, makinenin performansı düşürmeden gömülmesini sağlar.
- Maksimum 40 kg'a kadar yükleme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplı GN 1/1 ızgaralar.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	FREKANS	REFERANS	€
RPS-2GP	894 x 700 x 861	155	+2 +8 ºC	Stop	R290	0,369 (1)	0,245	50/60 Hz	19105614	-
RPS-3GP	1.358 x 700 x 861	232	+2 +8 ºC	Stop	R290	0,369 (1)	0,267	50/60 Hz	19105067	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			RPS-2GP (€)	RPS-3GP (€)
İngiliz soket	CI		o	o
Panoramik Açılım	PO		●	●
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o

Standart Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	2G	3G	€
	19104363	GN 1/1 Epoksi ızgara for saladette	2	3	-
	19014778	Tepsi destek kilabuzlari L=562 mm	2	3	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
GN konteynırı			
	19104382	GN 1/6 65 mm derinlikli çanak	-
	19104383	GN 1/6 100 mm derinlikli çanak	-
	19104384	GN 1/4 40 mm derinlikli çanak	-
	19104385	GN 1/4 65 mm derinlikli çanak	-
	19104386	GN 1/4 100 mm derinlikli çanak	-
	19106427	GN 1/4 150 mm derinlikli çanak	-
	19104387	GN 1/3 40 mm derinlikli çanak	-
	19104388	GN 1/3 65 mm derinlikli çanak	-
	19104389	GN 1/3 100 mm derinlikli çanak	-
	19106426	GN 1/3 150 mm derinlikli çanak	-
	19104390	GN 1/2 40 mm derinlikli çanak	-
	19104391	GN 1/2 65 mm derinlikli çanak	-
	19104392	GN 1/2 100 mm derinlikli çanak	-
	19048493	GN 1/1 40 mm derinlikli çanak	-
	19048494	GN 1/1 65 mm derinlikli çanak	-
	19048495	GN 1/1 100 mm derinlikli çanak	-
GN Konteynırları için destek			
	19104364	GN1/6 Kaseleri için destek kiti	-
	19104365	GN1/3 + GN1/6 Kaseleri için destek kiti	-
	19104366	GN1/6 Kaseleri için destek kiti	-
	19104367	GN1/4 Kaseleri için destek kiti	-
	19104368	GN1/3 Kaseleri için destek kiti	-
	19104369	GN1/2 Kaseleri için destek kiti	-

Konteyner düzeni



RPS-2GP GN 1/6

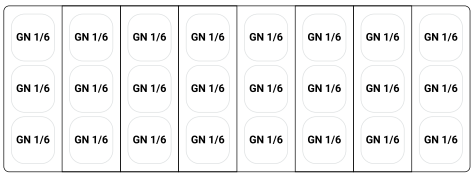

RPS-3GP GN 1/6



RPS-2GP GN 1/1 + 1/6

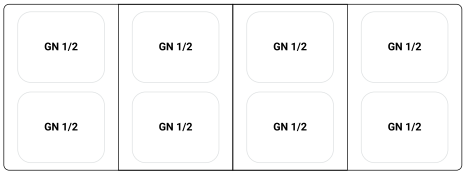

RPS-3GP GN 1/2

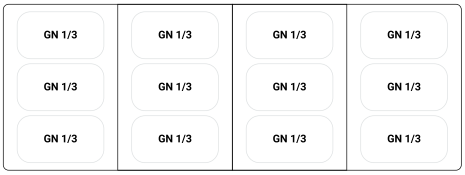

RPS-3GP GN 1/3



RPS-2GP GN 1/3 + 1/6

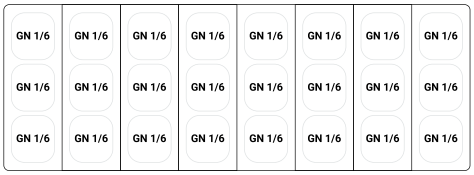

RPS-3GP GN 1/6

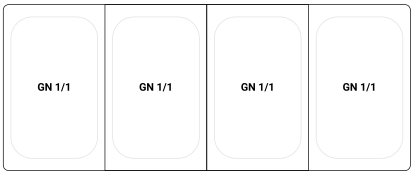

RPS-3GP GN 1/1

Pizza için hazırlık dolabı

RPS-3GZ

RPS-2GZ

CC4

220-240V

TYPE F

GN 1/1

GN 100 mm

Genel özellikler

- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan.
- GN1/6 konteynırları için açık alana sahip, 30 mm'lik CFC içermeyen poliüretan enjekte edilmiş, paslanmaz çelikten tezgah.
- Çalışma yüzeyinden tasarruf etmek için delikli alt plakalara ve tamamen geri çekilebilen teleskopik kayar kılavuzlara sahip paslanmaz çelik çekmeceler. Talep üzerine diğer çekmece konfigürasyonları da mevcuttur.
- Statik evaporatör, 40 mm kalınlığında CFC içermeyen yüksek yoğunluklu poliüretan köpüklü. Kanatlı buharlaştırıcı içermeyen iç kısım ve pürüzsüz yüzeyler, temizlenmesi kolay bir bölme oluşturur.
- Cebri hava soğutma sistemi.
- Önden nefes alan tasarıma sahip çıkarılabilir ön panel, makinenin performansı düşürmeden gömülmesini sağlar.
- Maksimum 40 kg'a kadar yükleme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplı GN 1/1 ızgaralar.

	MODEL	BOYUTLAR (mm)	KONTEYNER-LER	MİKTAR	HACIM (L)	SICAKLIK	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	FREKANS	REFERANS	€
STOCK	RPS-2GZ	894 x 700 x 955	GN1/6	5	155	+2 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,245	50/60 Hz	19105615	-
STOCK	RPS-3GZ	1.358 x 700 x 955	GN1/6	8	232	+2 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,267	50/60 Hz	19105611	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Konteyner düzeni



RPS-2GZ

RPS-3GZ

Seçenekler

			RPS-2GZ (€)	RPS-3GZ (€)
İngiliz soket	CI		o	o
Panoramik Açılım	PO		●	●
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o

Standart Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	2G	3G	€
	19104363	GN 1/1 Epoksi ızgara for saladette	2	3	-
	19014778	Tepsi destek kilabuzlari L=562 mm	2	3	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19104382	GN 1/6 65 mm derinlikli çanak	-
	19104383	GN 1/6 100 mm derinlikli çanak	-

SALADETTE

Sandviç Hazırlık

RPS-3GS

RPS-2GS

CC4 | 220-240V | TYPE F | GN 1/1 | GN 100 mm

Genel özellikler

- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan.
- GN 1/6 konteynırlarına uygun, açık alanlı, yüksek dayanıklılığa sahip 30 mm granit tezgah.
- Çalışma yüzeyinden tasarruf etmek için delikli alt plakalara ve tamamen geri çekilebilen teleskopik kayar kılavuzlara sahip paslanmaz çelik çekmeceler. Talep üzerine diğer çekmece konfigürasyonları da mevcuttur.
- Statik evaporatör, 40 mm kalınlığında CFC içermeyen yüksek yoğunluklu poliüretan köpüklü. Kanatlı buharlaştırıcı içermeyen iç kısım ve pürüzsüz yüzeyler, temizlenmesi kolay bir bölme oluşturur.
- Cebri hava soğutma sistemi.
- Önden nefes alan tasarıma sahip çıkarılabilir ön panel, makinenin performansı düşürmeden gömülmesini sağlar.
- Maksimum 40 kg'a kadar yükleme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplı GN 1/1 ızgaralar.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	KONTEYNER-LER	MİKTAR	HACIM (L)	SICAKLIK	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	FREKANS	REFERANS	€
RPS-2GS	894 x 700 x 1.140	GN1/6	5	155	+2 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,245	50/60 Hz	19105616	-
RPS-3GS	1.358 x 700 x 1.140	GN1/6	8	232	+2 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,267	50/60 Hz	19105617	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Konteyner düzeni



RPS-2GS

RPS-3GS

Seçenekler

			RPS-2GS (€)	RPS-3GS (€)
İngiliz soket	CI		o	o
Panoramik Açılım	PO		●	●
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o

Standart Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	2G	3G	€
	19104363	GN 1/1 Epoksi ızgara for saladette	2	3	-
	19014778	Tepsi destek kilabuzlari L=562 mm	2	3	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19104382	GN 1/6 65 mm derinlikli çanak	-
	19104383	GN 1/6 100 mm derinlikli çanak	-

Pizza için Kompakt Soğutucu

RPS-3G GR

RPS-2G D6 GR

CC4 | 220-240V | TYPE F | GN 1/1 | GN 100 mm

Genel özellikler

- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan.
- 160 mm'lik yüksekliğe sahip yan pervaz ile 30 mm'lik yüksek dayanıklılıktaki granit çalışma tezgahı.
- Çalışma yüzeyinden tasarruf etmek için delikli alt plakalara ve tamamen geri çekilebilen teleskopik kayar kılavuzlara sahip paslanmaz çelik çekmeceler. Talep üzerine diğer çekmece konfigürasyonları da mevcuttur.
- Statik evaporatör, 40 mm kalınlığında CFC içermeyen yüksek yoğunluklu poliüretan köpüklü. Kanatlı buharlaştırıcı içermeyen iç kısım ve pürüzsüz yüzeyler, temizlenmesi kolay bir bölme oluşturur.
- Cebri hava soğutma sistemi.
- Önden nefes alan tasarıma sahip çıkarılabilir ön panel, makinenin performansı düşürmeden gömülmesini sağlar.
- Maksimum 40 kg'a kadar yükleme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplı GN 1/1 ızgaralar.
- Teşhir ünitelerine uyarlanabilirler. Uyumlu modeller:
  - SP-2G, 5 x GN1/4
  - SPT-2G, 5 x GN1/4

MODEL	BOYUTLAR (mm)	HACIM (L)	SICAKLIK	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	YILLIK TÜKETIM (KWH)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI	FREKANS	REFERANS	€
RPS-2G D6 GR	1.358 x 700 x 1.010	155	+2 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,245	D	1.403 (4)	50/60 Hz	19104297	-
RPS-3G GR	1.358 x 700 x 1.010	232	+2 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,267	D	1.608 (4)	50/60 Hz	19105613	-

Seçenekler

			RPS-2G D6 GR (€)	RPS-3G GR (€)
İngiliz soket	CI		o	o
Panoramik Açılım	PO		●	●
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o

Standart Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	2G	3G	€
	19104363	GN 1/1 Epoksi ızgara for saladette	2	3	-
	19014778	Tepsi destek kilabuzlari L=562 mm	2	3	-

Aksesuarlar

	MODEL	REFERANS	AÇIKLAMA	NEREDE KULLANILIR	€
Kapı yönü kitleri					
	KDO-4-R	19098305	Kapı sağ yön kiti	Tüm masalar	-
	KDO-4-L	19098304	Kapı sol yön kiti	Tüm masalar	-
Çekmeces kit					
	KR-CG-1/2+1/2	19010993	Kit Çekmeces 1/2+1/2	GN 1/1 Salata hazirlik	-
	KR-CG-1/2+1/2 G	19015952	Kit Çekmeces 1/2+1/2 group side	GN 1/1 Salata hazirlik	-
	KR-CG-1/2+1/2 LG	19036401	Kit Çekmeces 1/2+1/2 group side lg	GN 1/1 Salata hazirlik	-
	KR-CG-1/3+1/3+1/3	19015954	Kit Çekmeces 1/3+1/3+1/3	GN 1/1 Salata hazirlik	-
	KR-CG-1/3+2/3	19015953	Kit Çekmece 1/3+2/3	GN 1/1 Salata hazirlik	-
	KR-SA-1/2+1/2	19106089	Kit Çekmeces 1/2+1/2 saladettes	Saladettes	-

FAGOR

Şok Soğutucular

—Neden hızlı soğutucu kullanmalısınız? **335**
—Özellikler..... **337**
—Advance Şok Soğutucular..... **339**
—Concept Şok Soğutucular..... **340**
—Cook & Chill Şok Soğutucular..... **341**
—Hızlı soğutma hücreleri..... **343**

Şok Soğutucular

Neden hızlı soğutucu kullanmalısınız?

1. Hijyen ve güvenlik

Tüm taze, organik besinler, uygun ortam koşullarında (sıcaklık ve nem) tüketicinin sağlığı üzerinde zararlı etkilere neden olan doğal bakteri yüküne sahiptir.
+65°C ve +3°C arası: bu sıcaklıklar arasında bakteriler çok hızlı çoğalır.
Hızlı soğutma, ürünün sıcaklığını, zarar veren bakterilerin etkilerini devre dışı bırakan, çok hızlı bir şekilde kritik sıcaklık aralığından geçirerek 90 dakikadan az bir sürede +90°C'den +3°C'ye düşürmek demektir.
Pişirilen ürünün hızlı soğutulması sadece bakteri çoğalmasını önlemekle kalmaz, aynı zamanda tat ve aroma kaybını önleyerek ürünün saklanma süresini de uzatır.
Besin kalitesi etkilenmez ve ürünün saklanma süresi uzar.

2. Işi hızlandırmak

Hızlı soğutma, büyük miktarda ürün hazırlama imkanı sağlar ve besinler bir kez soğutulduğunda 5-7 gün içinde tüketilebilirler; bunun yanında dondurulmuş ürünler, besinin duyusal koşullarını muhafaza ederek birkaç aya kadar saklanabilir.
Ürün kalitesinin muhafaza edilmesi, malzeme satın alımını iyileştirerek ve hijyen ve menü çeşitliliği anlamında faydalı iş yükünü de azaltarak, mutfağın işlerini önceden planlama imkanı sağlar.

3. Zamandan tasarruf

Besinlerin önceden hazırlanıp, hızlı soğutulmaları, mutfakların dilediklerı zaman daha geniş çeşitli menüler sunmasına imkan sağlar. Şef, devamlı şekilde çeşitli yemeklerin hazırlanma işlemini denetlemek zorunda kalmaz.
Besinleri basitçe tekrar ısıtmak, kısa bir sürede oldukça çeşitli yiyecekler sunma imkanı verir.

Şok Soğutucular, personel giderlerini azaltarak ve verim ve süre anlamında ön plana çıkan avantajlar sağlayarak, üretim kapasitesini artırırlar.

4. Kalite

Sıcaklığın hızlı şekilde düşürülmesi, besinlerin nem içeriğini korumaya ve normal bakteri oluşumunu önlemeye imkan sağlar.
Hızlı soğutma ile dondurma, besinlerin uzun süreli bütünlüğünü, tadını ve tazeliğini koruyarak, hücreler arası mikro kristal (şekil 2) oluşumunu destekler.
FAGOR Şok Soğutucuları da balık, kabuklu mamüller, sebzeler, ekmek ve yarı işlenmiş ürünlerin yanında taze makarna ve soslar gibi taze ve çiğ besinlerin saklanması için harikadır.

5. Uygulamalar

Mutfak işini hızlandıran bu sistem, her türlü restoran işletmesi ve yemekhane, hastane ve restoranların yanında büyük davetler için de oldukça avantajlıdır.
Aynı zamanda her türlü restoran ve catering şirketinin yemeklerini iyi ve yenmeye hazır şekilde sunmasına imkan sağlar.

6. Ek avantajlar

Şok Soğutucular şunların aracılığıyla stok yönetimini iyileştirir:

- Pişmiş ürünlerin neminin doğal şekilde buharlaşması sebebiyle yaşanan kayıpların azaltılması.
- Mutfak stokunu daha iyi organize ederek, besinlerin planlı şekilde satın alınması.
- Personele uygun şekilde, depolama kapasitesi ve iş yükünün organizasyonu.
- Yemek artıklarının ve kullanılmayan besinlerin önemli derece azaltılması.

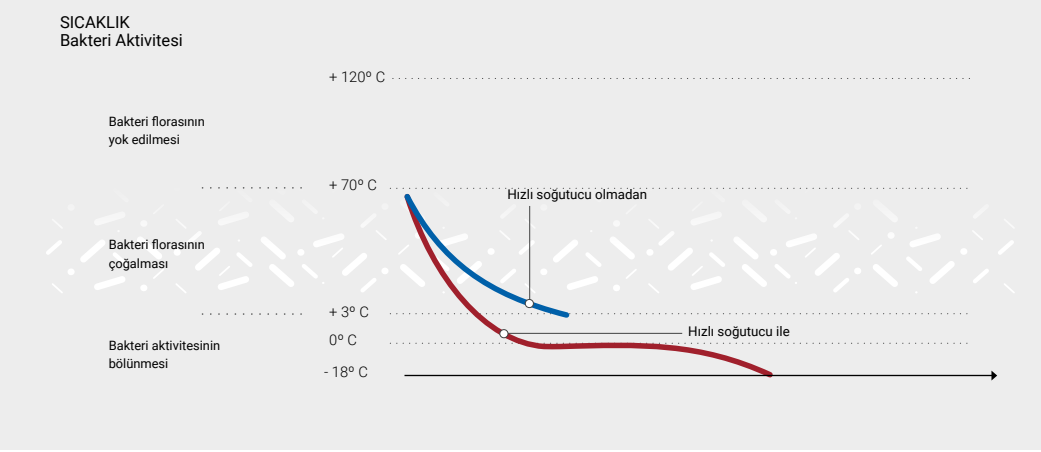

Hızlı soğutucu

Yumuşak döngü (STANDART) - 90’
Küçük, hafif ve ince besinlere uygun döngü.

Güçlü döngü (YOĞUN) - 90’
Yüksek yoğunluktaki ve kalın ürünler ve conserva ürünler için uygundur.

Şok dondurucu

Yumuşak döngü (STANDART) - 240’
Bu döngü besini homojen şekilde dondurur; bu nedenle ekstrem sıcaklık değişikliklerine maruz kalmaması gereken veya farklı malzemelerle pişirilmiş yemekler için uygundur.

Güçlü döngü (YOĞUN) - 240’
Yarı pişmiş veya yarı hazırlanmış yemekleri dondurmak için ideal döngüdür. Aynı zamanda çiğ besinler için de uygundur. Yıl boyu kullanmak üzere, dondurulmuş ürün stokunun uzun süre boyunca saklanmasına imkan sağlar.

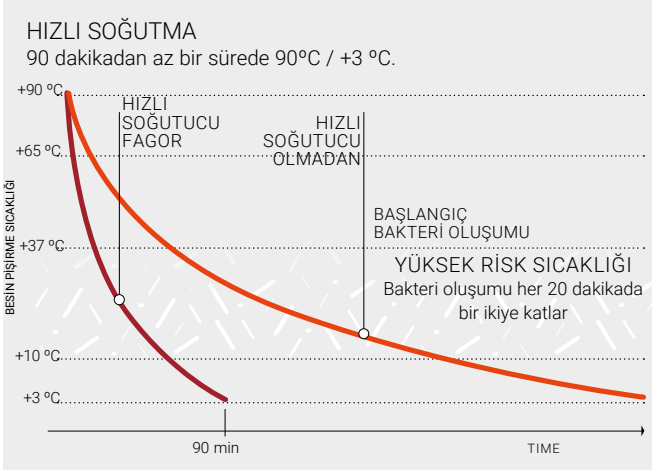

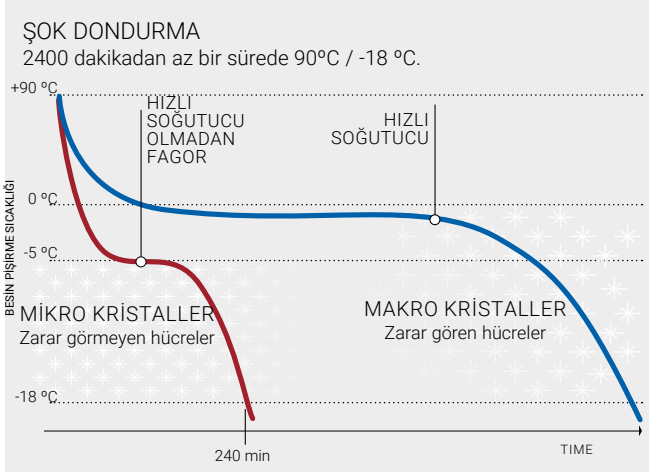

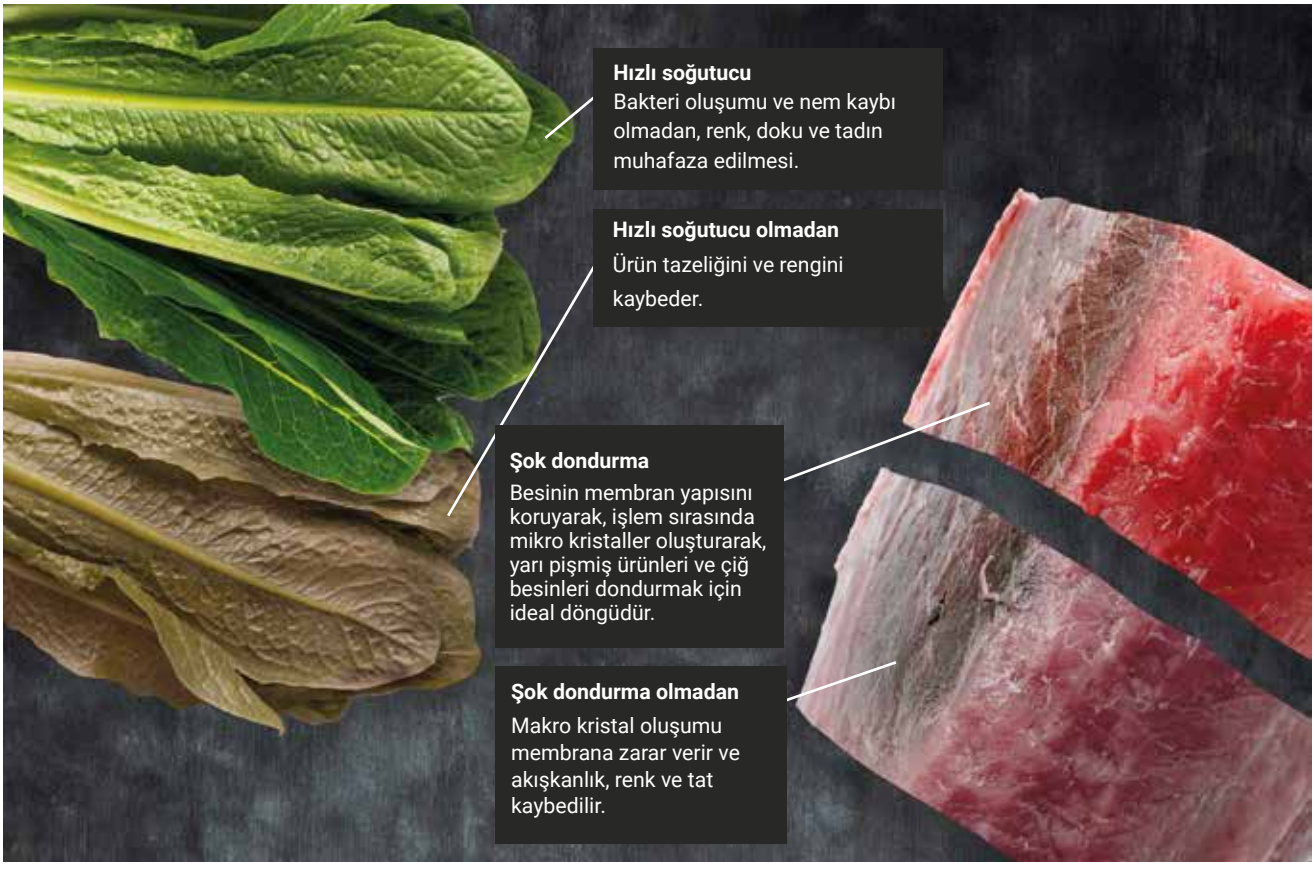

Özellikler

	ADVANCE	CONCEPT
Yalıtım (mm)	60	60
Soğutucu +/-	R290 / R452a	R290
İklim sınıfı	5	5
Soğutma döngüsü	Evet	Evet
Dondurma döngüsü	Evet	Evet
Zor mod	Evet	Evet
Yumuşak mod	Evet	Evet
HACCP	Evet	Evet
Özel döngüler		
Balık sanitasyonu	Evet	Evet
Dondurma sertleştirme	Evet	Evet
Ön soğutma	Evet	Evet
Kurutma	Evet	Hayır
Isıtılmış sonda	Standart	Tercihe bağlı
Havalandırma yönetimi	Evet	Hayır
By Fagor tarif deposu	Evet	Hayır

Elektronik kontrol

Otomatik kapı kapanışı

Sıcaklığın artmasını en aza düşüren mükemmel bir kapama için otomatik geri dönüşlü, menteşeli kapılar. Kapılar maksimum 120° açık kalabilir ve 90°'den az bir açıda otomatik olarak kapanır.

Menteşeli buharlaştırıcı koruyucu

Temizlik ve servis işlemleri için ünitenin buharlaştırıcı alanına kolayca erişilmesini sağlayan, çıkarılabilir ve döner buharlaştırıcı kapağı.

COOK & CHILL	**ROLL-IN**
60	100
R290 / R452a	R452a
5	5
Evet	Evet
Evet	Evet
Evet	Evet
Evet	Evet
Evet	Evet
Evet	Evet
Evet	Evet
Evet	Evet
Evet	Evet
Standart	Standart
Evet	Evet
Evet	Evet

Çok kullanımlı ızgara

Hem GN 1/1 hem de EN 60x40 ekmek sepetlerini koymak için tasarlanmış, kolayca demonte edilebilen, elektro cilalı bitişli, çok kullanımlı boru ızgaralar.

Çubuk sonda

Akıllı çubuk sonda. Kontrolör, süre ile kontrol edilen döngüyü belirterek, sondanın ürüne doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini tespit eder. Dokunmatik ekran kontrolü.

Şok Soğutucular

TYPE F

ABC-102 *ABC-101 HC* *ABC-051 HC* *ABC-031 HC*

Genel özellikler

- Daha ergonomik bir kullanım için kapıya yerleştirilmiş olan, 5", sezgisel, dokunmatik elektronik kontrol.
- Süre veya sonda kontrollü manuel soğutma işlemi; her ikisi de her bir döngüye ayarlanabilir. Buharlaştırıcı vantilatörü 5 farklı ayar seviyesine sahiptir.
- 2 manuel soğutma modu:
  · Sert döngü: Fabrika ayarı dondurma döngüsü. Döngüyü başlatır ve sıcaklığı -20°C'de tutar.
  · Yumuşak döngü: Fabrika ayarı soğutma döngüsü. Bir başlangıç döngüsü başlatır ve sıcaklığı 0°C'de tutar.
- 8 besin kategorisine bölünmüş, Fagor tarafından önceden belirlenmiş 96 soğutma programı.
- 40 tarife kadar kişiye özel bir tarif kitabı oluşturma olanağı.
- Ek döngüler (ön soğutma, devamlı döngü, manuel eritme, balık sanitasyonu, dondurma sertleştirme, kurutma).
- Aralarında 65 mm'lik mesafe ile GN1/1 ve EN 60x40 tepsi depolama kapasitesi.

	MODEL	BOYUTLAR (MM)	ELEKTRIK BAĞLANTISI	KAPASITE			ÜRETIM		GAZ	SOĞUTMA POWER (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	SIKLIK	REFERANS	€
				GN1/1	EN60X40	GN2/1	SOĞUTMA	DERIN DONDURMA						
	ABC-031 HC	590 x 700 x 520	220-240V	3	3	-	12	6	R290	0,565 (2)	0,41	50 Hz	19089755	-
										0,565 (2)	0,41	60 Hz	19108790	-
STOCK	ABC-051 HC	790 x 700 x 850	220-240V	5	5	-	25	15	R290	0,71 (2)	0,713	50 Hz	19099866	-
										0,71 (2)	0,713	60 Hz	19111022	-
	ABC-081 HC	790 x 800 x 1.290	220-240V	8	8	-	40	24	R290	1,18 (2)	0,713	50 Hz	19105085	-
										1,18 (2)	0,713	60 Hz	19111023	-
STOCK	ABC-101 HC	790 x 800 x 1.420	220-240V	10	10	-	50	30	R290	1,62 (2)	1,426	50 Hz	19099947	-
										1,62 (2)	1,426	60 Hz	19111024	-
	ABC-121	790 x 800 x 1.600	220-240V	12	12	-	50	30	R452a	1,3 (2)	2	50 Hz	19089765	-
										1,3 (2)	2	60 Hz	19089766	-
	ABC-161	790 x 800 x 1.950	380-415V	16	16	-	80	50	R452a	2,85 (2)	3,5	50 Hz	19089767	-
										2,85 (2)	3,5	60 Hz	19089768	-
	ABC-102	1.200 x 1.090 x 1.766	380-415V	-	20	20	100	65	R452a	4,079 (2)	2,947	50 Hz	19089769	-
										4,079 (2)	2,947	60 Hz	19089770	-

(2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			ABC-031 HC (€)	ABC-051 HC (€)	ABC-081 HC (€)	ABC-101 HC (€)	ABC-121 (€)	ABC-161 (€)	ABC-102 (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o	-
Ters açılım	OP		-	o	o	o	o	o	-
Tekerlekler	C		-	o	o	o	o	o	o
Isıtmalı prob	Heat-P		•	•	•	•	•	•	•
USB	USB		o	o	o	o	o	o	o

CONCEPT

Şok Soğutucular

CBC-101 HC *CBC-81 HC* *CBC-51 HC* *CBC-31 HC*

TYPE F

Genel özellikler

- Süre veya sıcaklığa göre kontrol edilebilen, soğutma ve dondurma döngülerine sahip, 2,8" sezgisel, kapasitif elektronik kontrol.
- 2 manuel soğutma modu:
  · Sert döngü: Fabrika ayarı dondurma döngüsü. Döngüyü başlatır ve sıcaklığı -20°C'de tutar.
  · Yumuşak döngü: Fabrika ayarı soğutma döngüsü. Bir başlangıç döngüsü başlatır ve sıcaklığı 0°C'de tutar.
- Ön soğutma, balıkların sterilize edilmesi ve dondurmanın sertleştirilmesi için 3 ek döngü.
- 20'ye kadar kişiselleştirilmiş tarifi saklama kapasitesi.
- Aralarında 65 mm'lik mesafe ile GN1/1 ve EN 60x40 tepsi (üç tepsili versiyon hariç) depolama kapasitesi.

	MODEL	BOYUTLAR (MM)	ELEKTRIK BAĞLANTISI	KAPASITE GN1/1	KAPASITE EN60X40	ÜRETIM SOĞUTMA	ÜRETIM DERIN DONDURMA	GAZ	SOĞUTMA POWER (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	SIKLIK	REFERANS	€
STOCK	CBC-031 HC	590 x 700 x 520	220-240V	3	3	12	6	R290	0,565 (2)	0,41	50 Hz	19101748	-
									0,565 (2)	0,41	60 Hz	19108800	-
STOCK	CBC-051 HC	790 x 700 x 850	220-240V	5	5	25	15	R290	0,71 (2)	0,55	50 Hz	19102977	-
									0,71 (2)	0,55	60 Hz	19111025	-
	CBC-081 HC	790 x 800 x 1.290	220-240V	8	8	40	24	R290	1,18 (2)	0,713	50 Hz	19105381	-
									1,18 (2)	0,713	60 Hz	19111026	-
STOCK	CBC-101 HC	790 x 800 x 1.420	220-240V	10	10	50	30	R290	1,62 (2)	1,426	50 Hz	19104477	-
									1,62 (2)	1,426	60 Hz	19111027	-

(2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

		CBC-031 HC (€)	CBC-051 HC (€)	CBC-081 HC (€)	CBC-101 HC (€)
İngiliz soketi	CI	o	o	o	o
Ters açılım	OP	-	o	o	o
Tekerlekler	C	-	o	o	o
Isıtmalı prob	Heat-P	-	o	o	o

Cook & Chill Şok Soğutucuları

TYPE F

ABCO-102 *ABCO-101 HC* *ABCO-061 HC* *ABCO-06 2/3 HC*

Genel özellikler

- İş yükünü mükemmel şekilde dengelemek için iKore fırınlarının pişirme kapasitesine göre istenen sıcaklıkta hızlı soğutucu ürün serisi. Fırınlara konabilen 6 tepsili Şok Soğutucular.
- Daha ergonomik bir kullanım için kapıya yerleştirilmiş olan, 5", sezgisel, dokunmatik elektronik kontrol.
- Süre veya sonda kontrollü manuel soğutma işlemi; her ikisi de her bir döngüye ayarlanabilir. Buharlaştırıcı vantilatörü 5 farklı ayar seviyesine sahiptir.
- 2 manuel dondurma modu:
  · Sert döngü: Fabrika ayarı dondurma döngüsü. Döngüyü başlatır ve sıcaklığı -20°C'de tutar.
  · Yumuşak döngü: Fabrika ayarı soğutma döngüsü. Bir başlangıç döngüsü başlatır ve sıcaklığı 0°C'de tutar.
- 8 besin kategorisine bölünmüş, Fagor tarafından önceden belirlenmiş 96 soğutma programı.
- 40 tarife kadar kişiye özel bir tarif kitabı oluşturma olanağı.
- Ek döngüler (ön soğutma, devamlı döngü, manuel eritme, balık sanitasyonu, dondurma sertleştirme, kurutma).
- Aralarında 65 mm'lik mesafe ile GN1/1 ve EN 60x40 tepsi (üç tepsili versiyon hariç) depolama kapasitesi.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	ELEKTRIK BAĞLANTISI	KAPASITE			ÜRETIM		GAZ	SOĞUTMA POWER (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	SIKLIK	REFERANS	€
			GN1/1	EN60X40	GN2/1	SOĞUTMA	DERIN DONDURMA						
ABCO-06 2/3 HC	656 x 633 x 630	220-240V	6 x GN2/3	-	-	12	6	R290	0,565 (2)	0,41	50 Hz	19087540	-
									0,565 (2)	0,41	60 Hz	19097559	-
ABCO-061 HC	900 x 935 x 1.105	220-240V	6	6	-	27	21	R290	0,71 (2)	0,713	50 Hz	19105609	-
									0,71 (2)	0,713	60 Hz	19111029	-
ABCO-101 HC	900 x 935 x 1.766	220-240V	10	6	-	50	30	R290	1,62 (2)	1,426	50 Hz	19105605	-
									1,62 (2)	1,426	60 Hz	19111030	-
ABCO-102	1.200 x 1.130 x 1.766	380-415V	-	10	10	100	65	R452a	4,079 (2)	2,947	50 Hz	19091443	-
									4,079 (2)	2,947	60 Hz	19091444	-

(2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			ABCO-0623 (€)	ABCO-061 HC (€)	ABCO-101 HC (€)	ABCO-102 (€)
İngiliz soketi	CI		o	o	o	-
Isıtmalı prob	Heat-P		•	•	•	•
USB	USB		o	o	o	o

20 GN1/1 Roll-in Blast Chiller

RBP-201

TYPE F

Genel özellikler

- Yüksek yoğunlukta (40 kg/m3), CFC içermeyen, poliüretan yalıtımlı panellerle üretilmiş soğutma bölmesi. Soğutucu modellerde 70 mm ve karışık soğutuculu versiyonda 100 mm kalınlık.
- Daha ergonomik bir kullanım için kapıya yerleştirilmiş olan, 7", sezgisel, dokunmatik elektronik kontrol.
- Süre veya sonda kontrollü manuel soğutma işlemi; her ikisi de her bir döngüye ayarlanabilir.
- 2 manuel soğutma modu:
  · Sert döngü: Fabrika ayarı dondurma döngüsü. Döngüyü başlatır ve sıcaklığı -20°C'de tutar.
  · Yumuşak döngü: Fabrika ayarı soğutma döngüsü. Bir başlangıç döngüsü başlatır ve sıcaklığı 0°C'de tutar.
- 40 tarife kadar kişiye özel bir tarif kitabı oluşturma olanağı.
- Soğutma Bölmelerinin 2 ek versiyonu:
  · Pass-Through: Soğutma bölmesi hem önden hem de arkadan beslenebilir (C).
  · Yüksek güçlü: Büyük miktardaki ürünleri soğutmak ve dondurmak için güçlü kapasiteli bir buharlaştırıcı ile (H).
- Tropikalize soğutma ünitesi. 43 ºC'ye ve %65 neme kadar ortam sıcaklığında çalışmaya uygundur.
- Soğutma bölmesi ve kondesatör ünitesi ayrı şekilde tedarik edilir.

Soğutma haznesi

MODEL	BOYUTLAR (MM)	ELEKTRIK BAĞLANTISI	TEMPERATURE	ÜRETIM		ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ÜNITE KONDANSATÖRÜ	SIKLIK	REFERANS	€
				SOĞUTMA	DERIN DONDURMA					
RBP-201	1.480 x 1205 x 2.120	220-240V	+3ºC	70	-	0,85	UCS-424	50/60 Hz	19089779	-
RBP-201H	1.480 x 1.205 x 2.120	220-240V	+3ºC	105	-	0,85	UCS-528	50/60 Hz	19089780	-
RBP-201C	1.480 x 1.205 x 2.120	220-240V	+3ºC	70	-	0,85	UCS-424	50/60 Hz	19089784	-
RBP-201HC	1.480 x 1.205 x 2.120	220-240V	+3ºC	105	-	0,85	UCS-528	50/60 Hz	19089785	-
RBM-201	1.530 x 1.255 x 2.220	220-240V	+3ºC / -18ºC	70	48	0,85	UCC-424	50/60 Hz	19089788	-
RBM-201H	1.530 x 1.255 x 2.220	220-240V	+3ºC / -18ºC	105	70	0,85	UCC-528	50/60 Hz	19089789	-
RBM-201 C	1.530 x 1.255 x 2.220	220-240V	+3ºC / -18ºC	70	48	0,85	UCC-424	50/60 Hz	19089792	-
RBM-201HC	1.530 x 1.255 x 2.220	220-240V	+3ºC / -18ºC	105	70	0,85	UCC-528	50/60 Hz	19089793	-

Kompresör ünitesi

MODEL	BOYUTLAR (MM)	ELEKTRIK BAĞLANTISI	GAZ	SOĞUTMA POWER (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	SIKLIK	REFERANS	€
UCS-424	1.100 x 805 x 650	380-415V	R452a	5,97 (2)	4,25	50 Hz	19017466	-
				5,97 (2)	4,25	60 Hz	19103822	-
UCS-528	1.100 x 805 x 650	380-415V	R452a	6,95 (2)	4,98	50 Hz	19017467	-
				6,95 (2)	4,98	60 Hz	19108450	-
UCC-424	1.045 x 765 x 637	380-415V	R452a	5,97 (2)	4,25	50 Hz	19015799	-
				5,97 (2)	4,25	60 Hz	19038978	-
UCC-528	1.045 x 765 x 637	380-415V	R452a	6,95 (2)	4,98	50 Hz	19015800	-
				6,95 (2)	4,98	60 Hz	19108453	-

(2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C

Aksesuarlar

MODEL	REFRANS	AÇIKLAMA	GENIŞLIK	€
RC-700	19015797	RBM-201 Roll-in Şok Soğutucular için erişim rampası	700	-

20 GN2/1 Roll-in Blast Chiller

RBP-202

TYPE F

Genel özellikler

- Yüksek yoğunlukta (40 kg/m3), CFC içermeyen, poliüretan yalıtımlı panellerle üretilmiş soğutma bölmesi. Soğutucu modellerde 70 mm ve karışık soğutuculu versiyonda 100 mm kalınlık.
- Daha ergonomik bir kullanım için kapıya yerleştirilmiş olan, 7", sezgisel, dokunmatik elektronik kontrol.
- Süre veya sonda kontrollü manuel soğutma işlemi; her ikisi de her bir döngüye ayarlanabilir.
- 2 manuel soğutma modu:
  · Sert döngü: Fabrika ayarı dondurma döngüsü. Döngüyü başlatır ve sıcaklığı -20°C'de tutar.
  · Yumuşak döngü: Fabrika ayarı soğutma döngüsü. Bir başlangıç döngüsü başlatır ve sıcaklığı 0°C'de tutar.
- 40 tarife kadar kişiye özel bir tarif kitabı oluşturma olanağı.
- Soğutma Bölmelerinin 2 ek versiyonu:
  · Pass-Through: Soğutma bölmesi hem önden hem de arkadan beslenebilir (C).
  · Yüksek güçlü: Büyük miktardaki ürünleri soğutmak ve dondurmak için güçlü kapasiteli bir buharlaştırıcı ile (H).
- Tropikalize soğutma ünitesi. 43 ºC'ye ve %65 neme kadar ortam sıcaklığında çalışmaya uygundur.
- Soğutma bölmesi ve kondesatör ünitesi ayrı şekilde tedarik edilir.

Soğutma haznesi

MODEL	BOYUTLAR (MM)	ELEKTRIK BAĞLANTISI	TEMPERATURE	ÜRETIM		ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ÜNITE KONDANSATÖRÜ	SIKLIK	REFERANS	€
				SOĞUTMA	DERIN DONDURMA					
RBP-202	1.670 x 1.395 x 2.120	220-240V	+3ºC	150	-	0,85	UCS-842	50/60 Hz	19089782	-
RBP-202H	1.670 x 1.395 x 2.120	220-240V	+3ºC	210	-	1,05	UCS-1052	50/60 Hz	19089783	-
RBP-202C	1.670 x 1.395 x 2.120	220-240V	+3ºC	150	-	0,85	UCS-842	50/60 Hz	19089786	-
RBP-202HC	1.670 x 1.395 x 2.120	220-240V	+3ºC	210	-	1,05	UCS-1052	50/60 Hz	19089787	-
RBM-202	1.720 x 1.445 x 2.220	220-240V	+3ºC / -18ºC	150	100	0,85	UCC-842	50/60 Hz	19089790	-
RBM-202H	1.720 x 1.445 x 2.220	220-240V	+3ºC / -18ºC	210	135	1,05	UCC-1052	50/60 Hz	19089791	-
RBM-202 C	1.720 x 1.445 x 2.220	220-240V	+3ºC / -18ºC	150	100	0,85	UCC-842	50/60 Hz	19089794	-
RBM-202HC	1.720 x 1.445 x 2.220	220-240V	+3ºC / -18ºC	210	135	1,05	UCC-1052	50/60 Hz	19089795	-

Kompresör ünitesi

MODEL	BOYUTLAR (MM)	ELEKTRIK BAĞLANTISI	GAZ	SOĞUTMA POWER (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	SIKLIK	REFERANS	€
UCS-842	1.450 x 850 x 785	380-415V	R452a	10,53 (2)	6,5	50 Hz	19017468	-
				10,53 (2)	6,5	60 Hz	19108454	-
UCS-1052	1.451 x 850 x 785	380-415V	R452a	13,58 (2)	8,45	50 Hz	19017469	-
				13,58 (2)	8450	60 Hz	19108457	-
UCC-842	1.452 x 850 x 785	380-415V	R452a	10,53 (2)	6,5	50 Hz	19015801	-
				10,53 (2)	6,5	60 Hz	19040259	-
UCC-1052	1.453 x 850 x 785	380-415V	R452a	13,58 (2)	8,45	50 Hz	19015802	-
				13,58 (2)	8450	60 Hz	19043036	-

(2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C

Aksesuarlar

MODEL	REFRANS	AÇIKLAMA	GENİŞLİK	€
RC-800	19015798	RBM-202 Roll-in Şok Soğutucular için erişim rampası	800	-

35

Bar ürün serisi

——Back bar buzdolapları..... **347**
——Back bar şişe soğutucular..... **349**
——Üstten yükleme bar dolapları..... **352**
——Profesyonel Soğutucular..... **353**
——Vitrinler..... **357**

Özel veya diğer herhangi bir modelin üzerine diğer herhangi bir türdeki modeller fabrikada monte edilmelidir ve belirtilen standart modelin üstüne ek bir fiyat konur.

Diğer herhangi bir türdeki veya bu listede yer almayan bir seçenek Fagor Professional'a danışılmalıdır.

Back bar buzdolapları

CBCP-3S

CBCP-3S GD

2S *3S* *4S*



Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama ızgara.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar. (Cam kapılı modeller).

	MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (KWH)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
STOCK	CBCP-2S	1.492 x 600 x 1.045	355	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	1.095 (4)	50 Hz	19089695	-
						R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090397	-
STOCK	CBCP-3S	2.017 x 600 x 1.045	551	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,203	C	1.259 (4)	50 Hz	19089697	-
						R290	0,398 (1)	0,295	-	-	60 Hz	19090398	-
	CBCP-4S	2.542 x 600 x 1.045	747	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,224	C	1.427 (4)	50 Hz	19089698	-
						R-600a	0,437 (1)	0,241	-	-	60 Hz	19090399	-
	CBCP-2S GD	1.492 x 600 x 1.045	355	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,207	C	1.378 (5)	50 Hz	19089699	-
						R290	0,398 (1)	0,299	-	-	60 Hz	19090400	-
	CBCP-3S GD	2.017 x 600 x 1.045	551	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,361 (1)	0,209	C	1.630 (5)	50 Hz	19089700	-
						R290	0,398 (1)	0,301	-	-	60 Hz	19090401	-
	CBCP-4S GD	2.542 x 600 x 1.045	747	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,436 (1)	0,232	C	1.932 (5)	50 Hz	19089701	-
						R-600a	0,437 (1)	0,249	-	-	60 Hz	19090402	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (5) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			CBCP-2S (€)	CBCP-3S (€)	CBCP-4S (€)	CBCP-2S GD (€)	CBCP-3S GD (€)	CBCP-4S GD (€)
Panoramik Açılım	PO		o	o	o	o	o	o
Sol Grup	LG		o	o	o	o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o	o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o	o	o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o	o	-	-	-
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o
Kilit	LC		o	o	o	●	●	●
Tekerlekler	C		o	o	o	o	o	o
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	o	o	o
Tilting Çekmece	TV		o	o	o	o	o	o
Cam kapı	GD		-	-	-	●	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2S	3S	4S	€
	19097777	Epoksi izgara Snack 405x460	pc	2	2	2	-
	19097775	Epoksi izgara Snack 405x525	pc	-	1	2	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19004924	Kit Çekmeces 1/2+2/3 GN	-

Back bar remote buzdolapları

CBCP-3S/R

CBCP-3S/R GD



2S *3S* *4S*

Genel özellikler

- AISI-304 paslanmaz çelikten besin kullanımına uygun, paslanmaz çelikten dış kısım.
- Tezgahın arka kısmına sızıntıları önleyen, 100 mm yüksekliğe sahip, yüksek dayanıklı pervaz ile paslanmaz çelikten çalışma tezgahı.
- Uzak bir soğutucu üniteye bağlanması için hazırlanmış kondensatör ünitesi içermeyen ekipman.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama ızgara.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar. (Cam kapılı modeller).

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
CBCP-2S/R	1.192 x 600 x 1.045	355	0 +8 °C	Stop	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089702	-
CBCP-3S/R	1.717 x 600 x 1.045	551	0 +8 °C	Stop	0,361 (1)	0,029	50/60 Hz	19089703	-
CBCP-4S/R	2.242 x 600 x 1.045	747	0 +8 °C	Stop	0,436 (1)	0,029	50/60 Hz	19089704	-
CBCP-2S/R GD	1.192 x 600 x 1.045	355	0 +8 °C	Stop	0,361 (1)	0,034	50/60 Hz	19089705	-
CBCP-3S/R GD	1.717 x 600 x 1.045	551	0 +8 °C	Stop	0,361 (1)	0,036	50/60 Hz	19089706	-
CBCP-4S/R GD	2.242 x 600 x 1.045	747	0 +8 °C	Stop	0,436 (1)	0,038	50/60 Hz	19089707	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			CBCP-2S/R (€)	CBCP-3S/R (€)	CBCP-4S/R (€)	CBCP-2S/R GD (€)	CBCP-3S/R GD (€)	CBCP-4S/R GD (€)
Panoramik Açılım	PO		o	o	o	o	o	o
Üst tablasız	NT		o	o	o	o	o	o
Üst tabla sırtsız	NS		o	o	o	o	o	o
1/2 + 1/2 Çekmece	H		o	o	o	-	-	-
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o
Kilit	LC		o	o	o	●	●	●
Paslanmaz arka panel	BS		o	o	o	o	o	o
Kapı çerçeve rezistansı	FH		o	o	o	o	o	o
Tilting Çekmece	TV		o	o	o	o	o	o
Cam kapı	GD		-	-	-	●	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2S	3S	4S	€
	19097777	Epoksi izgara Snack 405x460	pc	2	2	2	-
	19097775	Epoksi izgara Snack 405x525	pc	-	1	2	-

Diğer Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19004924	Kit Çekmeces 1/2+2/3 GN	-

BBC Serisi

RBBC-3

RBBC-2

CC4

220-240V

Genel özellikler

- İç kısmı gri plastik kaplama çelikten, dış kısmı siyah plastik kaplama çelikten imal edilmiştir.
- 30 mm, CFC içermeyen, yüksek yoğunlukta (40 kg/m3) poliüretan yalıtımlı yüksek dayanıklılığa sahip, paslanmaz çelik tezgah.
- Kir ve toz birikimini önlemek için entegre kapı kolu.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir gri kaplama çelik ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (KWH)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
RBBC-2	1.435 x 512 x 850	264	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,293 (1)	0,175	B	216 (5)	50 Hz	19106108	-
					R-600a	0,293 (1)	0,175	-	-	60 Hz	19109437	-
RBBC-3	1.989 x 512 x 850	413	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,293 (1)	0,175	B	304 (5)	50 Hz	19106109	-
					R-600a	0,293 (1)	0,175	-	-	60 Hz	19109438	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (5) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			RBBC-2 (€)	RBBC-3 (€)
Panoramik Açılım	PO		●	●
G tipi fiş	CI		o	o
Kilit	LC		●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2	3	€
	19106465	Gri kaplamalı çelik ızgara 477x342	pc	4	4	-
	19106466	Gri kaplamalı çelik ızgara 549x342	pc	-	2	-
	19106517	Çelik izgara destegi	pc	4	6	-

ÜSTTEN YÜKLEME BAR DOLAPLARI

BBCC serisi cam kapılı

RBBC-3 GD

RBBC-2 GD

CC4

50 mm

220-240V

TYPE F

Genel özellikler

- İç kısmı gri plastik kaplama çelikten, dış kısmı siyah plastik kaplama çelikten imal edilmiştir.
- 20 mm, CFC içermeyen, yüksek yoğunlukta (40 kg/m3) poliüretan yalıtımlı yüksek dayanıklılığa sahip, paslanmaz çelik tezgah.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir gri kaplama çelik ızgara.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (KWH)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
RBBC-2 GD	1.435 x 512 x 850	264	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,293 (1)	0,175	C	388 (5)	50 Hz	19106034	-
					R-600a	0,293 (1)	0,175	-	-	60 Hz	19109435	-
RBBC-3 GD	1.989 x 512 x 850	413	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,293 (1)	0,175	C	523 (5)	50 Hz	19106035	-
					R-600a	0,293 (1)	0,175	-	-	60 Hz	19109436	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (5) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			RBBC-2 GD (€)	RBBC-3 GD (€)
Panoramik Açılım	PO		●	●
G tipi fiş	CI		o	o
Kilit	LC		●	●
Cam kapı	GD		●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		2	3	€
	19106465	Gri kaplamalı çelik ızgara 477x342	pc	4	4	-
	19106466	Gri kaplamalı çelik ızgara 549x342	pc	-	2	-
	19106517	Çelik izgara destegi	pc	4	6	-

Serie ERM

ERM-2

ERM-2 SS

CC4

220-240V

TYPE F

Genel özellikler

- İç kısmı gri plastik kaplama çelikten, dış kısmı siyah plastik kaplama çelikten imal edilmiştir.
- Yoğun profesyonel uygulamalar için iç ve dış kısmı kaplama besin kallitesine uygun paslanmaz çelikten imal edilmiştir (SS modelleri).
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
- Maksimum 40 kg'a kadar yükleme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilen 2 adet epoksi kaplı ızgara ile donatılmıştır.



ERM-1 *ERM-2* *ERM-3*

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (KWH)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
900 mm Yükseklik												
Siyah kaplama												
EERM-1	625 x 565 x 900	182	0 +8 °C	Stop	R290	0,49 (1)	0,22	G	1.063 (5)	50/60 Hz	19089713	-
EERM-2	925 x 565 x 900	260	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,28	G	1.175 (5)	50/60 Hz	19089714	-
EERM-3	1.375 x 565 x 900	408	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,285	F	1.186 (5)	50/60 Hz	19089715	-
Paslanmaz çelik												
EERM-1 SS	625 x 565 x 900	182	0 +8 °C	Stop	R290	0,49 (1)	0,22	G	1.063 (5)	50/60 Hz	19089710	-
EERM-2 SS	925 x 565 x 900	260	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,28	G	1.281 (5)	50/60 Hz	19089711	-
EERM-3 SS	1.375 x 565 x 900	408	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,285	G	1.475 (5)	50/60 Hz	19089712	-
800 mm Yükseklik												
Siyah kaplama												
EERMU-1	625 x 565 x 800	140	0 +8 °C	Stop	R290	0,49 (1)	0,22	G	1.063 (5)	50/60 Hz	19089719	-
EERMU-2	925 x 565 x 800	202	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,28	G	1.281 (5)	50/60 Hz	19089720	-
EERMU-3	1.375 x 565 x 800	318	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,285	G	1.475 (5)	50/60 Hz	19089721	-
Paslanmaz çelik												
EERMU-1 SS	625 x 565 x 800	140	0 +8 °C	Stop	R290	0,49 (1)	0,22	G	1.063 (5)	50/60 Hz	19089716	-
EERMU-2 SS	925 x 565 x 800	202	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,28	G	1.281 (5)	50/60 Hz	19089717	-
EERMU-3 SS	1.375 x 565 x 800	318	0 +8 °C	Stop	R290	0,369 (1)	0,285	G	1.475 (5)	50/60 Hz	19089718	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (5) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			EERM-1 (€)	EERM-2 (€)	EERM-3 (€)	EERMU-1 (€)	EERMU-2 (€)	EERMU-3 (€)
Panoramik Açılım	PO		-	●	●	-	●	●
G tipi fiş	CI		o	o	o	o	o	o
Kilit	LC		●	●	●	●	●	●
Cam kapı	GD		●	●	●	●	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		1	2	3	€
	19106469	Epoksi izgara ERM-1	pc	2	-	-	-
	19106510	Epoksi izgara ERM-2	pc	-	2	-	-
	19106511	Epoksi izgara ERM-3	pc	-	-	2	-
	19106517	Çelik izgara destegi	pc	2	3	4	-

ÜSTTEN YÜKLEME BAR DOLAPLARI

Şişe soğutucular

TLC-5

TLC-3

CC4

220-240V

TYPE F

Genel özellikler

- Yoğun profesyonel uygulamalar için iç ve dış kısmı kaplama besin kallitesine uygun paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Bakır borular ve alüminyum kanatlı buharlaştırıcı aracılığıyla oluşturulan statik soğutma sistemi.
- Üstten monte edilmiş, tam entegre kulplu paslanmaz çelik sürgülü kapı.

TLC-2

TLC-3

TLC-4

TLC-5

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
TLC-2 SS	1.014 x 560 x 850	223	-1 +6 °C	R-600a	0,105 (1)	0,109	50 Hz	19089722	-
				R-600a	0,248 (1)	0,155	60 Hz	19090419	-
TLC-3 SS	1.504 x 560 x 850	381	-1 +6 °C	R-600a	0,292 (1)	0,207	50 Hz	19089723	-
				R-600a	0,309 (1)	0,163	60 Hz	19090420	-
TLC-4 SS	1.994 x 560 x 850	539	-1 +6 °C	R-600a	0,292 (1)	0,207	50 Hz	19089724	-
				R-600a	0,359 (1)	0,213	60 Hz	19097806	-
TLC-5 SS	2.482 x 560 x 850	696	-1 +6 °C	R-600a	0,292 (1)	0,207	50 Hz	19089725	-
				R-600a	0,359 (1)	0,213	60 Hz	19090282	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			TLC-2 SS (€)	TLC-3 SS (€)	TLC-4 SS (€)	TLC-5 SS (€)
G tipi fiş	CI		O	O	O	O

Buzdolapları

UP-651 SS *UP-451* *UP-251 SS*

CC4

220-240V

TYPE F

Genel özellikler

- Ergonomik kulplu, tamamen uzun, sağlam ve mükemmel şekilde entegre edilmiş kapılar. Pratik bir açılımı garanti eder ve toz ve kir birikimini önler.
- Soğuğun optimum şekilde dağılımı, etkinlik ve verimi garanti eden, dolabın arka kısmına entegre edilmiş buharlaştırıcı ile zorlamalı çekişle tasarlanmış soğutma sistemi.
- Sıcaklığın eşit şekilde muhafaza edilmesi için tüm cihazda dengeli ve devamlı bir dağıtımı garanti eden optimum hava sirkülasyon sistemi.
- 400 ve 600 modelleri, 4 adet çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplı ızgarayla donatılmıştır.
- 200 modeli, 2 adet çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplı ızgarayla donatılmıştır.

	MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (KWH)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
	Beyaz epoksi dış cephe												
	UP-251	626 x 600 x 850	125	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,14 (1)	0,091	A	488 (4)	50 Hz	19089735	-
							0,248 (1)	0,117	-	-	60 Hz	19076162	-
STOCK	UP-451	626 x 740 x 1.865	459	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,292 (1)	0,186	D	866 (4)	50 Hz	19089736	-
							0,437 (1)	0,191	-	-	60 Hz	19076159	-
STOCK	UP-651	780 x 740 x 1.865	600	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,292 (1)	0,186	D	954 (4)	50 Hz	19089737	-
							0,437 (1)	0,221	-	-	60 Hz	19076161	-
	Paslanmaz çelik dış cephe												
STOCK	UP-251 SS	626 x 600 x 850	125	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,14 (1)	0,091	A	488 (4)	50 Hz	19089729	-
							0,248 (1)	0,117	-	-	60 Hz	19091186	-
	UP-451 SS	626 x 740 x 1.865	459	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,292 (1)	0,186	D	866 (4)	50 Hz	19089730	-
							0,437 (1)	0,191	-	-	60 Hz	19091169	-
	UP-651 SS	780 x 740 x 1.865	600	0 +8 °C	Stop	R-600a	0,292 (1)	0,186	D	954 (4)	50 Hz	19089731	-
							0,437 (1)	0,221	-	-	60 Hz	19096458	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (4) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			UP-251 (€)	UP-451 (€)	UP-651 (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		UP-251	UP-451	UP-651	€
	19106512	Epoksi izgara 493x392	pc	2	-	-	-
	19106517	Çelik izgara destegi	pc	2	-	-	-
	19106513	Epoksi izgara 497x510	pc	-	3	-	-
	19106514	Epoksi izgara 497x380	pc	-	1	-	-
	19106515	Epoksi izgara 651x510	pc	-	-	3	-
	19106516	Epoksi izgara 651x380	pc	-	-	1	-

PROFESYONEL SOĞUTUCULAR

Cam kapılı buzdolapları

UP-651 GD *UP-451 GD* *UP-251 GD*

CC4

220-240V

TYPE F

Genel özellikler

- Isıyla şekillendirilmiş gıda sınıfı ABS ile yapılmış iç kısım.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
- Soğuğun optimum şekilde ortaya çıkan, etkinlik ve getiri garantisi veren, dolabın arka bölüme entegre edilmiş buharlaştırıcı ile zorlamalı çekişle ihtiyaç duyulan soğutma sistemi.
- 400 ve 600 modelleri, 4 adet çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplı ızgarayla donatılmıştır.
- 200 modeli, 2 adet çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplı ızgarayla donatılmıştır.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ ÇÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (KWH)	YILLIK TÜKETIM	FREKANS	REFERANS	€
Beyaz epoksi dış cephe												
STOCK UP-251 GD	626 x 600 x 850	125	+2 +8 ºC	Stop	R-600a	0,14 (1)	0,091	B	613 (5)	50 Hz	19089741	-
						0,248 (1)	0,117	-	-	60 Hz	19096457	-
UP-451 GD	626 x 740 x 1.865	459	+2 +8 ºC	Stop	R-600a	0,292 (1)	0,193	B	1.024 (5)	50 Hz	19089742	-
						0,437 (1)	0,191	-	-	60 Hz	19091181	-
UP-651 GD	780 x 740 x 1.865	600	+2 +8 ºC	Stop	R-600a	0,292 (1)	0,193	B	1.095 (5)	50 Hz	19089743	-
						0,437 (1)	0,221	-	-	60 Hz	19110955	-
Paslanmaz çelik dış cephe												
UP-251 SS GD	626 x 600 x 850	125	+2 +8 ºC	Stop	R-600a	0,14 (1)	0,091	B	613 (5)	50 Hz	19100114	-
						0,248 (1)	0,117	-	-	60 Hz	19110964	-
UP-451 SS GD	626 x 740 x 1.865	459	+2 +8 ºC	Stop	R-600a	0,292 (1)	0,193	B	1.024 (5)	50 Hz	19100115	-
						0,437 (1)	0,191	-	-	60 Hz	19110965	-
UP-651 SS GD	780 x 740 x 1.865	600	+2 +8 ºC	Stop	R-600a	0,292 (1)	0,193	B	1.095 (5)	50 Hz	19100116	-
						0,437 (1)	0,221	-	-	60 Hz	19091184	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (5) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

			UP-251 GD (€)	UP-451 GD (€)	UP-651 GD (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o
Cam kapı	GD		●	●	●

Standart aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		UP-251 GD	UP-451 GD	UP-651 GD	€
	19106512	Epoksi izgara 493x392	pc	2	-	-	-
	19106517	Çelik izgara destegi	pc	2	-	-	-
	19106513	Epoksi izgara 497x510	pc	-	3	-	-
	19106514	Epoksi izgara 497x380	pc	-	1	-	-
	19106515	Epoksi izgara 651x510	pc	-	-	3	-
	19106516	Epoksi izgara 651x380	pc	-	-	1	-

Derin dondurucular

UN-651 SS *UN-451* *UN-251 SS*

CC4

220-240V

TYPE F

Genel özellikler

- Ergonomik kulplu, tamamen uzun, sağlam ve mükemmel şekilde entegre edilmiş kapılar. Pratik bir açılımı garanti eder ve toz ve kir birikimini önler.
- Estetik şekilde tasarlanmış soğutma sistemi. İç raflar, ürünleri soğutmak için bir buharlaştırıcı gibi çalışan, epoksi kaplı bakır borular içerir.
- Defrost işlemi manuel şekilde yapılmalıdır.
- 7 seviyeli ızgaralı 400 ve 600 modelleri ve aralarında 235 mm mesafe.
- 3 seviyeli ızgaralı 200 modelleri ve aralarında 200 mm mesafe.

	MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (ºC)	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
	Beyaz epoksi dış cephe									
	UN-251	626 x 600 x 850	125	-22 -15 ºC	R290	0,218 (2)	0,142	50 Hz	19089738	-
					R290	0,158 (2)	0,156	60 Hz	19076165	-
	UN-451	626 x 740 x 1.865	459	-22 -15 ºC	R290	0,228 (2)	0,143	50 Hz	19089739	-
					R290	0,197 (2)	0,195	60 Hz	19076163	-
STOCK	UN-651	780 x 740 x 1.865	600	-22 -15 ºC	R290	0,199 (2)	0,145	50 Hz	19089740	-
					R290	0,197 (2)	0,221	60 Hz	19076164	-
	Paslanmaz çelik dış cephe									
STOCK	UN-251 SS	626 x 600 x 850	125	-22 -15 ºC	R290	0,218 (2)	0,142	50 Hz	19089732	-
					R290	0,158 (2)	0,156	60 Hz	19096456	-
	UN-451 SS	626 x 740 x 1.865	459	-22 -15 ºC	R290	0,228 (2)	0,143	50 Hz	19089733	-
					R290	0,197 (2)	0,195	60 Hz	19096454	-
	UN-651 SS	780 x 740 x 1.865	600	-22 -15 ºC	R290	0,199 (2)	0,145	50 Hz	19089734	-
					R290	0,197 (2)	0,221	60 Hz	19096455	-

(2) Evap. -25°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			UN-251 (€)	UN-451 (€)	UN-651 (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o
Tekerlekler	C		o	o	o

PROFESYONEL SOĞUTUCULAR

Cam kapılı derin dondurucular

UN-651 GD *UN-451 GD* *UN-251 GD*

CC4

220-240V

TYPE F

Genel özellikler

- Isıyla şekillendirilmiş gıda sınıfı ABS ile yapılmış iç kısım.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış, ergonomik kulplu çift camlı kapılar.
- Soğuğun optimum şekilde ortaya çıkan, etkinlik ve getiri garantisi veren, dolabın arka bölüme entegre edilmiş buharlaştırıcı ile zorlamalı çekişle ihtiyaç duyulan soğutma sistemi.
- 400 ve 600 modelleri, 7 adet çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplı ızgarayla donatılmıştır.
- 200 modeli, 3 adet çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplı ızgarayla donatılmıştır.

	MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	GAZ	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	YILLIK TÜKETIM	ENERJI ETKINLIĞI SINIFI (KWH)	FREKANS	REFERANS	€
	Beyaz epoksi dış cephe										
STOCK	UN-251 GD	600 x 585 x 855	78	-10 -25ºC	R290	0,27	D	2.001 (5)	50 Hz	19111240	-
STOCK	UN-451 GD	600 x 585 x 1855	258	-10 -25ºC	R290	0,38	C	1.930 (5)	50 Hz	19111241	-
STOCK	UN-651 GD	777 x 695 x 1895	469	-10 -25ºC	R290	0,48	C	3.671 (5)	50 Hz	19111242	-

(5) EN22041 standardına uygun

Seçenekler

		UN-251 GD (€)	UN-451 GD (€)	UN-651 GD (€)
Cam kapı	GD	●	●	●

Snack

ST-139P

ST-175C

CC4

220-240V

TYPE F

Genel özellikler

- Yoğun profesyonel uygulamalar için iç kısmı kaplama besin kallitesine uygun paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Eloksallı alüminyum profilden imal edilmiş dış kısım, üst ve arka kısımda temperli cam ve yanlarda siyah PVC kaplama.
- 40 mm derinliğe dahil GN1/3 kapları koymak için (dahil değildir) boyutlandırılmış iç bölme.
- Statik soğutma sistemi. Soğuk, vitrinin alt kısmındaki plakada yer alan bakır bobinler aracılığıyla oluşturulur (nötr versiyon hariç).

MODEL	BOYUTLAR (MM)	KONTEYNERS	MIKTAR	SICAKLIK (ºC)	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
Flat glass cover showcase										
ST-139P	1.380 x 415 x 270	GN1/3	6	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,105	50 Hz	19089745	-
					R290	0,299 (1)	0,174	60 Hz	19090413	-
ST-175P	1.732 x 415 x 270	GN1/3	8	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,106	50 Hz	19089746	-
					R290	0,299 (1)	0,175	60 Hz	19090415	-
Kavisli cam kapaklı vitrin										
ST-139C	1.380 x 415 x 270	GN1/3	6	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,105	50 Hz	19089747	-
					R290	0,299 (1)	0,174	60 Hz	19090414	-
ST-175C	1.732 x 415 x 270	GN1/3	8	+2 +8 ºC	R-600a	0,169 (1)	0,106	50 Hz	19089748	-
					R290	0,299 (1)	0,175	60 Hz	19090416	-
Neutral flat glass cover showcase										
ST-139NP	1.380 x 415 x 270	-	-	-	-	-	-	-	19089749	-
ST-175NP	1.732 x 415 x 270	-	-	-	-	-	-	-	19089750	-
Nötr kavisli cam kapaklı vitrin										
ST-139NC	1.380 x 415 x 270	-	-	-	-	-	-	-	19089751	-
ST-175NC	1.732 x 415 x 270	-	-	-	-	-	-	-	19089752	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			ST-139P/C (€)	ST-175P/C (€)	ST-139NP/NC (€)	ST-175NP/NC (€)
G tipi fiş	CI		o	o	-	-

Sushi

SS-139C

SS-175C

CC4

220-240V

TYPE F

Genel özellikler

- Besinler için delikli iç tepsilerle, yoğun profesyonel uygulamalara dayanıklı besinlere uygun kalitede paslanmaz çelikten, iç ve dış kısım dahil edilmiştir.
- Eloksallı alüminyum profilden imal edilmiş dış kısım, üst ve arka kısımda temperli cam ve yanlarda siyah PVC kaplama.
- Çift statik soğutma sistemi. Soğuk, vitrinin alt plakasında yer alan bir bakır bobin ve kıvrımlı cam hazneye monte edilmiş alüminyum kanatlarla bakır bir bobin aracılığıyla üretilir.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	SICAKLIK (°C)	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
Kavisli cam kapaklı vitrin								
SS-139C	1.380 x 415 x 278	-4 +1 °C	R-600a	0,169 (1)	0,105	50 Hz	19089753	-
			R290	0,299 (1)	0,174	60 Hz	19090417	-
SS-175C	1.730 x 415 x 270	-4 °C +1 °C	R-600a	0,169 (1)	0,106	50 Hz	19089754	-
			R290	0,299 (1)	0,175	60 Hz	19090418	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C

Seçenekler

			SS-139C (€)	SS-175C (€)
G tipi fiş	CI		o	o

Aksesuarlar

	MODEL	REFERANS	AÇIKLAMA	NEREDE KULLANILIR	€
Kapı yönü kitleri					
	KDO-4-R	19098305	Kapı sol yön kiti	Back bar buzdolapları	-
	kDO-4-L	19098304	Kapı sağ yön kiti	Back bar buzdolapları	-
Çekmeces kit					
	KC-6 Ø80	19016846	Kit 4 Tekerlekler Ø80	Tüm dolaplar	-
	kC-6 Ø80	19011005	Kit 6 Tekerlekler Ø80	Çift sıcaklıklı dolap	-

Şarap ve et olgunlaştırma dolapları

—Şarap **365**
—Et olgunlaştırma dolapları..... **370**

Her türlü ihtiyaç için şarap dolabı

Kaç şişe sığıyor ?

Şunun için şu türde bir raf kullanmanızı öneririz...

- Şampanya şişesinin yüksekliğine göre kompozisyon örneği 2300 / 2600

Kapasite **09** şişe/raf

x2 / x2
DIS-20

Kapasite **08** şişe/raf

Köpüksüz ve/veya düşük akollü şaraplar

x1 / x2
DIS-0-180

Kapasite **08** şişe/raf

x1 / x2
DIS-0-90

Kapasite **43** şişe/raf

Şampanya, köpüklü içecekler ve yüksek alkollü şaraplar

x1 / x1
DIS-90

Kapasite **43** şişe/raf

Taban

Dolap yüksekliği

2300 / 2600

mm

DIM-20-23	DIM-20-26
Kapasite	Kapasite
63 şişe/ blok	**77** şişe/ blok
09 raf/ blok	**11** raf/ blok

DIM-20-23
DIM-20-26

Kapasite

07 şişe/ raf

Ada tip şarap dolabı

FWC-2301-T1-C-L-W-GRE TR *FWC-2301-T1-C-L-W-BLA TR*

CC5

220-240V

TYPE F

LED

Genel özellikler

- Şarap saklamak, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış dolap.
- Yoğun profesyonel uygulamalar için iç ve dış kısmı kaplama paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Çift katlı cam ile yan ve merkez duvarlar ve argon dolgulu hava bölmesi.
- Yoğunlaşmayı önlemek adına ısıtmalı cam ve kapı çerçeveleri.
- İki (2) renkte mevcut modeller: Siyah (BLA) ve Gri (GRE).
- Teslimatı kolaylaştırmak adına şarap dolapları iki kısımda gönderilir: gövde ve demonte edilebilir soğutma ünitesi içeren üst bölme.
- Dekoratif pervaz standart bir unsur olarak dahildir. Raf ve kancalar ayrı şekilde talep edilmelidir ve demonte şekilde tedarik edilirler.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	SICAKLIK	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	FREKANS	REFERANS	€
H = 2.300 mm şarap									
FWC-2301-T1-C-L-W-GRE TR	862 x 632 x 2.300	+4 +18 ºC	Elektrikli	R290	0,74 (6)	1,335	50 Hz	19092285	-
					0,74 (6)	1,402	60 Hz	19092286	-
FWC-2301-T1-C-L-W-BLA TR	862 x 632 x 2.300	+4 +18 ºC	Elektrikli	R290	0,74 (6)	1,335	50 Hz	19092282	-
					0,74 (6)	1,402	60 Hz	19092283	-
H = 2.600 mm şarap									
FWC-2601-T1-C-L-W-GRE TR	862 x 632 x 2.600	+4ºC +18ºC	Elektrikli	R290	0,74 (6)	1,42	50 Hz	19092303	-
					0,74 (6)	1,491	60 Hz	19092304	-
FWC-2601-T1-C-L-W-BLA TR	862 x 632 x 2.600	+4ºC +18ºC	Elektrikli	R290	0,74 (6)	1,42	50 Hz	19092300	-
					0,74 (6)	1,491	60 Hz	19092301	-

(6) Evap. -10°C/ Cond. 55°C

Seçenekler

			FWC-2301-T1-C (€)	FWC-2601-T1-C (€)
G tipi fiş	CI		o	o
Kilit	LC		•	•
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o

Aksesuarlar

	REFERANS	MODEL	RAF BAŞINA ŞIŞELER	RAF KAPASITESI		ŞIŞE KAPASITESI		€
				H = 2.300 MM	H = 2.600 MM	H = 2.300 MM	H = 2.600 MM	
Çubuk raflı metakrilat yapı								
	19067947	DIM 20-23	7	9	-	63	-	-
	19067948	DIM 20-26	7	-	11	-	77	-
Çubuk raflı metakrilat yapı								
	19067949	DIS-90	43	3	4	129	172	-
	19067950	DIS 0-90	8	9	11	72	88	-
	19067951	DIS 0-180	8	9	11	72	88	-
	19067952	DIS-20	9	9	11	81	99	-

Ada tip şarap dolabı

FWC-2302-T2-C-LR-W-GRE TR

FWC-2302-T1-C-L-W-BLA TR

CC5

220-240V

TYPE F

LED

Genel özellikler

- Şarap saklamak, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış dolap.
- Yoğun profesyonel uygulamalar için iç ve dış kısmı kaplama paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Çift katlı cam ile yan ve merkez duvarlar ve argon dolgulu hava bölmesi.
- Yoğunlaşmayı önlemek adına ısıtmalı cam ve kapı çerçeveleri.
- İki (2) renkte mevcut modeller: Siyah (BLA) ve Gri (GRE).
- Teslimatı kolaylaştırmak adına şarap dolapları iki kısımda gönderilir: gövde ve demonte edilebilir soğutma ünitesi içeren üst bölme.
- Dekoratif pervaz standart bir unsur olarak dahildir. Raf ve kancalar ayrı şekilde talep edilmelidir ve demonte şekilde tedarik edilirler.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	SICAKLIK	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	FREKANS	REFERANS	€
H = 2.300 mm şarap									
FWC-2302-T1-C-LR-W-GRE TR	1.697 x 632 x 2.300	+4°C +18°C	Elektrikli	R290	1,48 (6)	2,295	50 Hz	19092291	-
					1,48 (6)	2,41	60 Hz	19092292	-
FWC-2302-T1-C-LR-W-BLA TR	1.697 x 632 x 2.300	+4°C +18°C	Elektrikli	R290	1,48 (6)	2,295	50 Hz	19092288	-
					1,48 (6)	2,41	60 Hz	19092289	-
FWC-2302-T2-C-LR-W-GRE TR	1.697 x 632 x 2.300	+4°C +18°C	Elektrikli	R290	0,74 (6)	2,52	50 Hz	19092297	-
					0,74 (6)	2,646	60 Hz	19092298	-
FWC-2302-T2-C-LR-W-BLA TR	1.697 x 632 x 2.300	+4°C +18°C	Elektrikli	R290	0,74 (6)	2,52	50 Hz	19092294	-
					0,74 (6)	2,646	60 Hz	19092295	-
H = 2.600 mm şarap									
FWC-2602-T1-C-LR-W-GRE TR	1.697 x 632 x 2.600	+4°C +18°C	Elektrikli	R290	1,48 (6)	2,7	50 Hz	19092309	-
					1,48 (6)	2,835	60 Hz	19092310	-
FWC-2602-T1-C-LR-W-BLA TR	1.697 x 632 x 2.600	+4°C +18°C	Elektrikli	R290	1,48 (6)	2,7	50 Hz	19092306	-
					1,48 (6)	2,835	60 Hz	19092307	-
FWC-2602-T2-C-LR-W-GRE TR	1.697 x 632 x 2.600	+4°C +18°C	Elektrikli	R290	0,74 (6)	2,8	50 Hz	19092315	-
					0,74 (6)	2,94	60 Hz	19092316	-
FWC-2602-T2-C-LR-W-BLA TR	1.697 x 632 x 2.600	+4°C +18°C	Elektrikli	R290	0,74 (6)	2,8	50 Hz	19092312	-
					0,74 (6)	2,94	60 Hz	19092313	-

(6) Evap. -10°C/ Cond. 55°C

Seçenekler

			FWC-2302-T1-C (€)	FWC-2602-T1-C (€)
G tipi fiş	CI		o	o
Kilit	LC		•	•
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o

Aksesuarlar

		REFERANS	MODEL	RAF BAŞINA ŞIŞELER	RAF KAPASITESI		ŞIŞE KAPASITESI		€
					H = 2.300 MM	H = 2.600 MM	H = 2.300 MM	H = 2.600 MM	
Methacrylate structure with rod shelving									
		19067947	DIM 20-23	7	18	-	63	-	-
		19067948	DIM 20-26	7	-	22	-	77	-
Methacrylate structure with rod shelving									
		19067949	DIS-90	43	6	8	258	344	-
		19067950	DIS 0-90	8	18	22	144	176	-
		19067951	DIS 0-180	8	18	22	144	176	-
		19067952	DIS-20	9	18	22	162	198	-

Duvar tipi şarap dolabı

FWC-2601-T1-W-L-W-GRE TR *FWC-2601-T1-W-L-W-BLA TR*

CC5

220-240V

TYPE F

LED

Genel özellikler

- Şarap saklamak, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış dolap.
- Yoğun profesyonel uygulamalar için iç ve dış kısmı kaplama paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Çift katlı cam ile yan ve merkez duvarlar ve argon dolgulu hava bölmesi.
- Yoğunlaşmayı önlemek adına ısıtmalı cam ve kapı çerçeveleri.
- İki (2) renkte mevcut modeller: Siyah (BLA) ve Gri (GRE).
- Teslimatı kolaylaştırmak adına şarap dolapları iki kısımda gönderilir: gövde ve demonte edilebilir soğutma ünitesi içeren üst bölme.
- Dekoratif pervaz standart bir unsur olarak dahildir. Raf ve kancalar ayrı şekilde talep edilmelidir ve demonte şekilde tedarik edilirler.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	SICAKLIK	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	FREKANS	REFERANS	€
H = 2.300 mm şarap									
FWC-2301-T1-W-L-W-GRE TR	862 x 632 x 2.300	+4 +18 ºC	Elektrikli	R290	0,74 (6)	1,275	50 Hz	19092321	-
					0,74 (6)	1,342	60 Hz	19092322	-
FWC-2301-T1-W-L-W-BLA TR	862 x 632 x 2.300	+4 +18 ºC	Elektrikli	R290	0,74 (6)	1,275	50 Hz	19092318	-
					0,74 (6)	1,342	60 Hz	19092319	-
H = 2.600 mm şarap									
FWC-2601-T1-W-L-W-GRE TR	862 x 632 x 2.600	+4ºC +18ºC	Elektrikli	R290	0,74 (6)	1,36	50 Hz	19092339	-
					0,74 (6)	1,431	60 Hz	19092340	-
FWC-2601-T1-W-L-W-BLA TR	862 x 632 x 2.600	+4ºC +18ºC	Elektrikli	R290	0,74 (6)	1,36	50 Hz	19092336	-
					0,74 (6)	1,431	60 Hz	19092337	-

(6) Evap. -10°C/ Cond. 55°C

Seçenekler

			FWC-2301-T1-W (€)	FWC-2601-T1-W (€)
G tipi fiş	CI		o	o
Kilit	LC		•	•
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o

Aksesuarlar

		REFERANS	MODEL	RAF BAŞINA ŞIŞELER	RAF KAPASITESI		ŞIŞE KAPASITESI		€
					H = 2.300 MM	H = 2.600 MM	H = 2.300 MM	H = 2.600 MM	
Çubuk raflı metakrilat yapı									
		19067947	DIM 20-23	7	9	-	63	-	-
		19067948	DIM 20-26	7	-	11	-	77	-
Çubuk raflı metakrilat yapı									
		19067949	DIS-90	43	3	4	129	172	-
		19067950	DIS 0-90	8	9	11	72	88	-
		19067951	DIS 0-180	8	9	11	72	88	-
		19067952	DIS-20	9	9	11	81	99	-

Duvar tipi şarap dolabı

FWC-2602-T2-W-LR-W-GRE TR *FWC-2602-T1-W-L-W-BLA TR*

CC5

220-240V

TYPE F

LED

Genel özellikler

- Şarap saklamak, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış dolap.
- Yoğun profesyonel uygulamalar için iç ve dış kısmı kaplama paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Çift katlı cam ile yan ve merkez duvarlar ve argon dolgulu hava bölmesi.
- Yoğunlaşmayı önlemek adına ısıtmalı cam ve kapı çerçeveleri.
- İki (2) renkte mevcut modeller: Siyah (BLA) ve Gri (GRE).
- Teslimatı kolaylaştırmak adına şarap dolapları iki kısımda gönderilir: gövde ve demonte edilebilir soğutma ünitesi içeren üst bölme.
- Dekoratif pervaz standart bir unsur olarak dahildir. Raf ve kancalar ayrı şekilde talep edilmelidir ve demonte şekilde tedarik edilirler.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	SICAKLIK	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (kW)	ELEKTRIK GÜCÜ (kW)	FREKANS	REFERANS	€
H = 2.300 mm şarap									
FWC-2302-T1-W-LR-W-GRE TR	1.697 x 632 x 2.300	+4ºC +18ºC	Elektrikli	R290	1,48 (6)	2,175	50 Hz	19092327	-
					1,48 (6)	2,29	60 Hz	19092328	-
FWC-2302-T1-W-LR-W-BLA TR	1.697 x 632 x 2.300	+4ºC +18ºC	Elektrikli	R290	1,48 (6)	2,175	50 Hz	19092324	-
					1,48 (6)	2,29	60 Hz	19092325	-
FWC-2302-T2-W-LR-W-GRE TR	1.697 x 632 x 2.300	+4ºC +18ºC	Elektrikli	R290	0,74 (6)	2,4	50 Hz	19092333	-
					0,74 (6)	2,526	60 Hz	19092334	-
FWC-2302-T2-W-LR-W-BLA TR	1.697 x 632 x 2.300	+4ºC +18ºC	Elektrikli	R290	0,74 (6)	2,4	50 Hz	19092330	-
					0,74 (6)	2,526	60 Hz	19092331	-
H = 2.600 mm şarap									
FWC-2602-T1-W-LR-W-GRE TR	1.697 x 632 x 2.600	+4ºC +18ºC	Elektrikli	R290	1,48 (6)	2,58	50 Hz	19092345	-
					1,48 (6)	2,715	60 Hz	19092346	-
FWC-2602-T1-W-LR-W-BLA TR	1.697 x 632 x 2.600	+4ºC +18ºC	Elektrikli	R290	1,48 (6)	2,58	50 Hz	19092342	-
					1,48 (6)	2,715	60 Hz	19092343	-
FWC-2602-T2-W-LR-W-GRE TR	1.697 x 632 x 2.600	+4ºC +18ºC	Elektrikli	R290	0,74 (6)	2,68	50 Hz	19092351	-
					0,74 (6)	2,82	60 Hz	19092352	-
FWC-2602-T2-W-LR-W-BLA TR	1.697 x 632 x 2.600	+4ºC +18ºC	Elektrikli	R290	0,74 (6)	2,68	50 Hz	19092348	-
					0,74 (6)	2,82	60 Hz	19092349	-

(6) Evap. -10°C/ Cond. 55°C

Seçenekler

			FWC-2302-T1-W (€)	FWC-2602-T1-W (€)
G tipi fiş	CI		o	o
Kilit	LC		•	•
Uzaktan yönetim grubu	RG		o	o

Aksesuarlar

		REFERANS	MODEL	RAF BAŞINA ŞIŞELER	RAF KAPASITESI		ŞIŞE KAPASITESI		€
					H = 2.300 MM	H = 2.600 MM	H = 2.300 MM	H = 2.600 MM	
Çubuk raflı metakrilat yapı									
		19067947	DIM 20-23	7	18	-	63	-	-
		19067948	DIM 20-26	7	-	22	-	77	-
Çubuk raflı metakrilat yapı									
		19067949	DIS-90	43	6	8	258	344	-
		19067950	DIS 0-90	8	18	22	144	176	-
		19067951	DIS 0-180	8	18	22	144	176	-
		19067952	DIS-20	9	18	22	162	198	-

Şarap dolapları

CWC-600 *CWC-300* *CWC-180*

CC3 | 220-240V | TYPE F | LED | UV

Genel özellikler

- Dış kısmı siyah kaplama galvanize çelikten ve iç kısmı ankastre tepsiler için iç raylara sahip, hijyenik, ısıyla şekillendirilmiş plastikten imal edilmiştir.
- Ekipmanın etkinliğini ve optimum verimini garanti etmek adına düşük enerji tüketimli elektronik unsurlara sahip, dahili şekilde tasarlanmış zorlamalı çekişli soğutma sistemi.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik ve güneş ışığı için UV filtresi içeren yalıtılmış çift camlı kapılar.
- Siyah epoksi kaplamalı, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir ızgara raflar. Talep üzerine ahşap raflar da bulunmaktadır.

	MODEL	BOYUTLAR (MM)	ŞİŞE KAPASİTESİ	SICAKLIK (ºC)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRİK GÜCÜ (KW)	ANNUAL CONSUMPTION (KWH)	ENERGY EFFICIENCY CLASS	FREKANS	REFERANS	€
STOCK	CWC-180	506 x 579 x 941	35	+4 +18 ºC	Stop	R-600a	0,199 (1)	0,101	D	423 (5)	50 Hz	19089796	-
						R-600a	0,186 (1)	0,105	-	-	60 Hz	19089797	-
STOCK	CWC-300	620 x 655 x 1.850	114	+4 +18 ºC	Stop	R-600a	0,292 (1)	0,257	E	909 (5)	50 Hz	19089798	-
						R-600a	0,437 (1)	0,262	-	-	60 Hz	19089799	-
	CWC-600	1.250 x 655 x 1.850	228	+4 +18 ºC	Stop	R-600a	0,584 (1)	0,513	E	1.495 (5)	50 Hz	19089800	-
						R-600a	0,437 (1)	0,523	-	-	60 Hz	19089801	-

(1) Evap. -10°C/ Cond. 45°C (5) EN23953 standardına uygun

Seçenekler

			CWC-180 (€)	CWC-300 (€)	CWC-600 (€)
G tipi fiş	CI		o	o	o

Standard Aksesuarlar

		MATERIAL	MODEL	RAF BAŞINA ŞIŞELER	RAF KAPASITESI			ŞIŞE KAPASITESI			€
					CWC-180	CWC-300	CWC-600	CWC-180	CWC-300	CWC-600	
		19106526	EG-180	20	1	-	-	20	-	-	-
		19106524	EG-300	30	-	3	6	-	90	180	-
		19106525	EG-30045	6	-	1	2	-	6	12	-

Other Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		€
	19045931	Ahşap izgara CWC-180	pc	-
	19097791	Ahşap izgara CWC-300	pc	-
	19097792	Ahşap izgara CWC-300 45ª	pc	-

CONCEPT

Et olgunlaştırma dolapları

FMA-1650 S *FMA-1650 B* *FMA-900*

CC3 | 220-240V | TYPE F | LED | UV | HACCP

Genel özellikler

- İç ve dış kısmı entegre şekilde AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Yüksek sıcaklık artışı ve cihazların elektrik beslemesinde bir hata söz konusu olduğunda ortaya çıkan 10 HACCP alarm kapasitesi.
- Soğutma işlemine ısı geçişini azaltmak için düşük yayım güçlü termik yalıtılmış çift camlı kapılar.
- Bölmenin içinde bakteri oluşumunu önlemek adına hava strelizasyonlu UV lambası.
- Maksimum 40 kg'ya kadar yük taşıyabilme kapasitesine sahip, çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir epoksi kaplama ızgara.

inn bcc innovation basque culinary center

Kendisine ait teknolojisi ile tasarlanmış soğutma döngüsüne sahip Fagor'un Meat dry ager dolapları, olgunlaştırma sürecinden maksimum kalite sonuçları elde etmek için gerekli olan iç sıcaklık ve nemin eşit dağılımını garanti eder. Basque Culinary Center teknoloji merkezi, BBC Innovation'ın laboratuvarı ile elde edilmiş sonuç.

MODEL	BOYUTLAR (MM)	VOLUME (L)	SICAKLIK (°C)	BUZ CÖZME	GAZ	SOĞUTMA GÜCÜ (KW)	ELEKTRIK GÜCÜ (KW)	FREKANS	REFERANS	€
Paslanmaz Çelik dış kaplama										
FMA-900	620 x 600 x 925	149	+1 +20 °C	Stop	R-600a	0,287 (1)	0,287	50 Hz	19073881	-
					R290	0,284 (1)	0,318	60 Hz	19086165	-
FMA-1650	700 x 750 x 1.665	493	+1 +20 °C	Stop	R-600a	0,358 (1)	0,355	50 Hz	19073883	-
					R-600a	0,437 (1)	0,362	60 Hz	19079369	-
FMA-1650 S	700 x 750 x 2.050	493	+1 +20 °C	Stop	R-600a	0,358 (1)	0,355	50 Hz	19081264	-
					R-600a	0,437 (1)	0,362	60 Hz	19079440	-
Siyah kaplamalı dış kaplama										
FMA-900 B	620 x 600 x 925	149	+1 +20 °C	Stop	R-600a	0,325 (1)	0,325	50 Hz	19073882	-
					R290	0,284 (1)	0,318	60 Hz	19103531	-
FMA-1650 B	700 x 750 x 1.665	493	+1 +20 °C	Stop	R-600a	0,358 (1)	0,355	50 Hz	19073884	-
					R-600a	0,437 (1)	0,362	60 Hz	19100112	-
FMA-1650 BS	700 x 750 x 2.050	493	+1 +20 °C	Stop	R-600a	0,358 (1)	0,355	50 Hz	19081265	-
					R-600a	0,437 (1)	0,362	60 Hz	19105344	-

Seçenekler

			FMA-900 (€)	FMA-1650 (€)
G tipi fiş	CI		o	o

Standard Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA		900	1650	€
	19097799	Epoksi izgara 482x368	pc	1	-	-
	19097804	Epoksi izgara 487x582	pc	-	3	-
	19097802	Epoksi izgara 467x277x62,5	pc	1	-	-
	19097803	Epoksi izgara 558x413x62,5	pc	-	1	-
	19097798	Himalaya tuzu bloğu	pc	2	4	-
	19097801	Tuz bloğu desteği support	pc	-	1	-
	19097800	Tuz bloğu desteği support	pc	1	-	-

Other Aksesuarlar

	REFRANS	AÇIKLAMA	€
	19081972	Elektro cilali izgara kiti FMA-900	-
	19081971	Elektro cilali izgara kiti FMA-1600	-
	19074042	Kit asma çubuğu + Kanca FMA-900	-
	19074041	Kit asma çubuğu + Kanca FMA-1600	-
	19081970	Siyah kaplamalı taban FMA-900	-
	19074043	Siyah kaplamalı taban FMA-1600	-

FAGOR

Buz makineleri

— Küp buz makinaları **373**
— Dice ice buz makineleri **375**
— Granül buz makineleri **377**
— Nugget buz makineleri **379**
— Yaprak buz makineleri **379**
— İçi boş parmak buz makineleri **380**
— Modül makineler için malzeme depoları (Silo) **381**
— Aksesuarlar **382**

Özel veya standart modelin üzerine diğer herhangi bir türdeki modeller fabrikada monte edilmelidir ve belirtilen standart modelin üstüne ek bir fiyat konur.
Diğer herhangi bir türdeki veya bu listede yer almayan bir seçenek Fagor Professional'a danışılmalıdır.
Tavsiye edilen minimum su kalitesi 15 - 40ºF'tır.

Küp buz makinaları

L

S

K

TYPE F

Genel özellikler

- Kalın ve kristalize gurme küpler oluşturur.
- Titreşim aracılığıyla küçük kireç birikintilerini önleyen elastik sprey sistemi.
- Makineye gömme şekilde kurulabilen akıllı, ön havalandırma sistemi.
- Sert sularda bozulmasını önleyen tıkanmaz pompa.
- Kazaları önlemek için içe doğru açılan kapı.
- Ön panelde ışıklı on/off düğmesi.
- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir.
- 30ºf sertliğin üzerindeki orta veya yüksek kireç oranlı (sert sular) sularda bir kireç önleyici filtrenin kullanılması tavsiye edilir.
- Ekstrem ortam sıcaklıklarına (43 ºC) uygun ekipmanlar.

EFIM-30

MODEL	YOĞUNL-AŞTIRMA SİSTEMİ	BOYUTLAR (mm)	TANK KAPASİTESİ (Kg)	ÜRETİM (Kg/DAY)	DÖNGÜ BAŞINA KÜP SAYISI	GAZ	BOYUT-LAR (W)	ELEKTRİK BAĞLANTISI	FREKANS	REFERANS	€
L şekilli küpler (14 gr)											
EFIM-20 L	Hava	350 x 475 x 595	6	22	18	R290	862	220-240V	50 Hz	19107214	-
EFIM-20 L	Su	350 x 475 x 595	6	23	18	R290	862	220-240V	50 Hz	19107215	-
S şekilli küpler (22 gr)											
EFIM-30 S	Hava	435 x 605 x 695	15	33	24	R290	837	220-240V	50 Hz	19107216	-
EFIM-30 S	Su	435 x605 x 695	15	37	24	R290	837	220-240V	50 Hz	19107217	-
EFIM-40 S	Hava	435 x 605 x 695	15	40	24	R290	1.266	220-240V	50 Hz	19107218	-
EFIM-40 S	Su	435 x 605 x 695	15	44	24	R290	1.266	220-240V	50 Hz	19107219	-
EFIM-60 S	Hava	515 x 645 x 840	30	52	36	R290	1.266	220-240V	50 Hz	19107220	-
EFIM-60 S	Su	515 x 645 x 840	30	53	36	R290	1.266	220-240V	50 Hz	19107221	-
EFIM-80 S	Hava	645 x 645 x 870	40	79	48	R290	1.967	220-240V	50 Hz	19107222	-
EFIM-80 S	Su	645 x 645 x 870	40	81	48	R290	1.967	220-240V	50 Hz	19107223	-
EFIM-130 S	Hava	930 x 565 x 915	60	113	72	R290	2.292	220-240V	50 Hz	19107224	-
EFIM-130 S	Su	930 x 565 x 915	60	121	72	R290	2.292	220-240V	50 Hz	19107235	-
K şekilli küpler (40 gr)											
EFIM-30 K	Hava	435 x 605 x 695	15	33	24	R290	975	220-240V	50 Hz	19107225	-
EFIM-30 K	Su	435 x605 x 695	15	37	24	R290	975	220-240V	50 Hz	19107226	-
EFIM-40 K	Hava	435 x 605 x 695	15	40	24	R290	1.266	220-240V	50 Hz	19107227	-
EFIM-40 K	Su	435 x 605 x 695	15	44	24	R290	1.266	220-240V	50 Hz	19107228	-
EFIM-60 K	Hava	515 x 645 x 840	30	52	36	R290	1.266	220-240V	50 Hz	19107229	-
EFIM-60 K	Su	515 x 645 x 840	30	53	36	R290	1.266	220-240V	50 Hz	19107230	-
EFIM-80 K	Hava	645 x 645 x 870	40	79	48	R290	1.967	220-240V	50 Hz	19107231	-
EFIM-80 K	Su	645 x 645 x 870	40	81	48	R290	1.967	220-240V	50 Hz	19107232	-
EFIM-130 K	Hava	930 x 565x 915	60	113	72	R290	2.292	220-240V	50 Hz	19107233	-
EFIM-130 K	Su	930 x 565 x 915	60	121	72	R290	2.292	220-240V	50 Hz	19107234	-

Seçenekler

		EFIM-20 (€)	EFIM-30 (€)	EFIM-40 (€)	EFIM-60 (€)	EFIM-80 (€)	EFIM-130 (€)
60 Hz versiyon	60Hz	o	o	o	o	o	o
G tipi fiş	CI	o	o	o	o	o	o
Tahliye pompası	DP (*)	-	o	o	o	o	o

* Tahliye pompası sadece hava soğutmalı modeller için mevcuttur.

Standart aksesuarlar

	20	30	40	60	80	130
Su giriş filtresinin contası	1	1	1	1	1	1
Su giriş hortumu	1	1	1	1	1	1
Boşaltım hortumu	1	1	1	1	1	1
Küçük kürek	1	1	1	1	1	1
4 ayak kiti	-	1	1	1	1	1

Küp buz makinaları

EMFIM-150

S

K

TYPE F

Genel özellikler

- Kalın ve kristalize gurme küpler oluşturur.
- Titreşim aracılığıyla küçük kireç birikintilerini önleyen elastik sprey sistemi.
- Düşük elektrik tüketimli yüksek etkinliğe sahip makineler.
- Uygulanabilir makineler. Gerekli bağlantı aksesuar kiti.
- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir.
- 30ºf sertliğin üzerindeki orta veya yüksek kireç oranlı (sert sular) sularda bir kireç önleyici filtrenin kullanılması tavsiye edilir.

MODEL	YOĞUNL-AŞTIRMA SİSTEMİ	BOYUTLAR (mm)	TANK KAPASİTESİ (Kg)	ÜRETİM (Kg/ DAY)	DÖNGÜ BAŞINA KÜP SAYISI	GAZ	BOYUT-LAR (W)	ELEKTRİK BAĞLANTISI	FREKANS	REFERANS	€
S şekilli küpler (22 gr)											
EMFIM-150 S	Hava	775 x 625 x 805	-	154	96	R290	3.610	220-240V	50 Hz	19107236	-
EMFIM-150 S	Su	775 x 625 x 805	-	154	96	R290	3.610	220-240V	50 Hz	19107239	-
MFIM-400 S	Hava	1.321 x 638 x 978	-	390	192	R-452a	13.500	220-240V	50 Hz	19107018	-
MFIM-400 S	Su	1.321 x 638 x 978	-	400	192	R-452a	13.500	220-240V	50 Hz	19107032	-
K şekilli küpler (40 gr)											
EMFIM-150 K	Hava	775 x 625 x 805	-	154	96	R290	3.610	220-240V	50 Hz	19107237	-
EMFIM-150 K	Su	775 x 625 x 805	-	154	96	R290	3.610	220-240V	50 Hz	19107238	-
MFIM-400 K	Hava	1.321 x 638 x 978	-	390	192	R-452a	13.500	220-240V	50 Hz	19107019	-
MFIM-400 K	Su	1.321 x 638 x 978	-	400	192	R-452a	13.500	220-240V	50 Hz	19107031	-

Uyumlu tanklar

MODEL KAPASITE	S-130 160 KG REFRANS	€	S-160 180 KG REFRANS	€	S-220 230 KG REFRANS	€	S-350 340 KG REFRANS	€
EMFIM-150	19082415	-	-	-	19031799	-	19082418	-
MFIM-400	-	-	-	-	-	-	-	-

MODEL KAPASITE	S-400 390 KG REFRANS	€	S-500 480 KG REFRANS	€	S CART 300 + 112 KG REFRANS	€	S2CART 617 + 224 KG REFRANS	€
EMFIM-150	19096225	-	19031802	-	19082382	-	19082384	-
MFIM-400	19096225	-	19031802	-	-	-	-	-

Seçenekler

			EMFIM-150 (€)	MFIM-400 (€)
60 Hz versiyon	60Hz		o	o
G tipi fiş	CI		o	-

Standart aksesuarlar

		150	400
	Su giriş filtresinin contası	1	1
	Su giriş hortumu	1	1
	Boşaltım hortumu	1	1
	Küçük kürek	1	-

ENTEGRE TANKLI

Dice ice buz makineleri

EFICE-50

HD

D

TYPE F

Genel özellikler

- Küçük veya orta boylu küp üretir.
- Herhangi bir noktadan kolay erişim. Tüm paneller bağımsız şekilde demonte edilebilir.
- Sağlam açılım sistemi. Paslanmaz çelikten imal edilmiş kapı.
- Makineye gömme şekilde kurulabilen akıllı, ön havalandırma sistemi.
- Ön panelde ışıklı on/off düğmesi.
- Suyu trotu ile yeniden Sirküle eden soğutma sistemini devre dışı bırakmaya yarayan temizlik butonu.
- Makinenin işleyişini iyileştiren ve ekstrem iklim koşullarına uyum sağlamasını sağlayan elektronik kontrol.
- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir.
- Ekstrem ortam sıcaklıklarına (43 ºC) uygun ekipmanlar.
- 105-155 mm yükseklik arası ayarlanabilir ayaklar.

MODEL	YOĞUNL-AŞTIRMA SİSTEMİ	BOYUTLAR (mm)	TANK KAPASITESI (kg)	ÜRETIM (kg/day)	DÖNGÜ BAŞINA KÜP SAYISI	GAZ	BOYUT-LAR (W)	ELEKTRİK BAĞLANTISI	FREKANS	REFERANS	€
HD şeklinde küpler (6 gr)											
EFICE-50 HD	Hava	535 x 595 x 789	20	47	75	R290	770	220-240V	50 Hz	19107202	-
EFICE-70 HD	Hava	535 x 595 x 789	20	74	75	R290	1.007	220-240V	50 Hz	19107203	-
EFICE-100 HD	Hava	660 x 700 x 832	35	108	120	R290	1.154	220-240V	50 Hz	19107204	-
EFICE-150 HD	Hava	762 x 762 x 832	45	145	144	R290	1.868	220-240V	50 Hz	19107205	-
D şeklinde küpler (12 gr)											
EFICE-50 D	Hava	535 x 595 x 789	20	45	75	R290	770	220-240V	50 Hz	19107208	-
EFICE-70 D	Hava	535 x 595 x 789	20	76	75	R290	1.007	220-240V	50 Hz	19107209	-
EFICE-100 D	Hava	660 x 700 x 832	35	99	120	R290	1.154	220-240V	50 Hz	19107210	-
EFICE-150 D	Hava	762 x 762 x 832	45	145	144	R290	1.868	220-240V	50 Hz	19107211	-

Seçenekler

		EFICE-50 (€)	EFICE-70 (€)	EFICE-100 (€)	EFICE-150 (€)
60 Hz versiyon	60Hz	o	o	o	o
G tipi fiş	CI	o	o	o	o
Tahliye pompası	DP (*)	o	o	o	o

* Tahliye pompası sadece hava soğutmalı modeller için mevcuttur.

Standart aksesuarlar

	50	70	100	150
Su giriş filtresinin contası	1	1	1	1
Su giriş hortumu	1	1	1	1
Boşaltım hortumu	1	1	1	1
Küçük kürek	1	1	1	1
4 ayak kiti (yüksekliği ayarlanabilir)	1	1	1	1

Dice ice buz makineleri

HD

D

TYPE F

Genel özellikler

- Küçük veya orta boylu küp üretir.
- Yüksek etkinliğe sahip buharlaştırıcı. Daha az enerji tüketimi, daha fazla buz üretimi.
- Çıkarmadaki etkinliği artıran, akıllı su distribütörü.
- Herhangi bir noktadan kolay erişim. Tüm paneller bağımsız şekilde demonte edilebilir.
- Makinenin parametrelerini kontrol eden ve olası sorunların teşhisini gösteren akıllı elektronik plaka.
- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir.

EFICE-300

MODEL	YOĞUNLAŞTIRMA SİSTEMİ	BOYUTLAR (mm)	TANK KAPASİTESİ (kg)	ÜRETİM (kg/day)	DÖNGÜ BAŞINA KÜP SAYISI	GAZ	BOYUTLAR (W)	ELEKTRİK BAĞLANTISI	FREKANS	REFERANS	€
HD şekilli küpler (6 gr)											
EFICE-200 HD	Hava	762 x 620 x 500	-	220	400	R290	1.868	220-240V	50 Hz	19107206	-
EFICE-300 HD FIT	Hava	559 x 621 x 659	-	300	480	R290	2.348	220-240V	50 Hz	19107207	-
FICE-400 HD	Hava	762 x 620 x 760	-	405	800	R-452a	11.185	380-415V	50 Hz	19107015	-
D şekilli küpler (12 gr)											
EFICE-200 D	Hava	762 x 620 x 500	-	220	200	R290	1.868	220-240V	50 Hz	19107212	-
EFICE-300 D FIT	Hava	559 x 621 x 659	-	300	240	R290	2.348	220-240V	50 Hz	19107213	-
FICE-400 D	Hava	762 x 620 x 760	-	405	400	R-452a	11.185	380-415V	50 Hz	19107016	-

Uyumlu tanklar

MODEL KAPASITE	S-130 160 KG REFRANS	€	S-160 180 KG REFRANS	€	S-220 230 KG REFRANS	€	S-350 340 KG REFRANS	€
EFICE-200	19082415	-	-	-	19031799	-	19082418	-
EFICE-300	19082415	-	19082417	-	19031799	-	19082418	-
FICE-400	19082415	-	-	-	19031799	-	19082418	-

MODEL KAPASITE	S-400 390 KG REFRANS	€	S-500 480 KG REFRANS	€	S CART 300 + 112 KG REFRANS	€	S2CART 617 + 224 KG REFRANS	€
EFICE-200	19096225	-	19031802	-	19082382	-	19082385	-
EFICE-300	19096225	-	19031802	-	19082382	-	19082385	-
FICE-400	19096225	-	19031802	-	19082382	-	19082385	-

MODEL	BOYUTLAR (mm)	ŞUNUN IÇIN UYGUNDUR	KAPASITE	REFERANS	€
DHD Dağıtıcı	769 x 835 x 1.383	EFICE-200 FICE-400	104	19031818	-
DHD FIT & SU dağıtıcı	559 x 835 x 1.218	EFICE-300	58	19082463	-

Seçenekler

		EFICE-200 (€)	EFICE-300 (€)	FICE-400 (€)
60 Hz versiyon	60Hz	o	o	o
G tipi fiş	CI	o	o	o

Standart aksesuarlar

	200	300	400
Su giriş filtresinin contası	1	1	1
Su giriş hortumu	1	1	1
Boşaltım hortumu	1	1	1

ENTEGRE TANKLI

Granül buz makineleri

EGIM-85

G

TYPE F

Genel özellikler

- Parça buz üretimi.
- Tıkanıklık yaratan contalar olmadan, yüksek etkinlikli buharlaştırıcı.
- Kullanım ömrünü uzatmak için daha sonradan yüzey uygulaması içeren paslanmaz çelikten mil.
- Üst kısımda Gazlü hız düşürücü.
- Herhangi bir noktadan kolay erişim. Tüm paneller bağımsız şekilde demonte edilebilir.
- Sağlam açılım sistemi. Paslanmaz çelikten imal edilmiş kapı.
- Makineye gömme şekilde kurulabilen akıllı, ön havalandırma sistemi.
- Ön kısımda ışıklı on/off düğmesi.
- Suyu trotu ile yeniden Sirküle eden soğutma sistemini devre dışı bırakmaya yarayan temizlik butonu.
- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir.
- 30ºf sertliğin üzerindeki orta veya yüksek kireç oranlı (sert sular) sularda bir kireç önleyici filtrenin kullanılması tavsiye edilir.
- Ekstrem ortam sıcaklıklarına (43 ºC) uygun ekipmanlar.
- Rahat bir temizlik imkanı sağlamak adına ayakların yüksekliği ayrı şekilde (105 mm - 155 mm) ayarlanabilir.

MODEL	YOĞUNLAŞTIRMA SISTEMI	BOYUTLAR (mm)	TANK KAPASITESI (kg)	ÜRETIM (kg/day)	DÖNGÜ BAŞINA KÜP SAYISI	GAZ	BOYUTLAR (W)	ELEKTRİK BAĞLANTISI	FREKANS	REFERANS	€
EGIM-45	Hava	465 x 595 x 784	20	55	-	R290	679	220-240V	50 Hz	19107174	-
EGIM-45	Su	465 x 595 x 784	20	78	-	R290	679	220-240V	50 Hz	19107182	-
EGIM-85	Hava	465 x 595 x 784	20	95	-	R290	758	220-240V	50 Hz	19107175	-
EGIM-85	Su	465 x 595 x 784	20	95	-	R290	758	220-240V	50 Hz	19107177	-
EGIM-135	Hava	515 x 550 x 1.355	64	178	-	R290	1.267	220-240V	50 Hz	19107176	-
EGIM-135	Su	515 x 550 x 1.355	64	202	-	R290	1.267	220-240V	50 Hz	19107185	-

Seçenekler

		EGIM-45 (€)	EGIM-85 (€)	EGIM-135 (€)
60 Hz versiyon	60Hz	o	o	o
G tipi fiş	CI	o	o	o

Standart aksesuarlar

	45	85	135
Su giriş filtresinin contası	1	1	1
Su giriş hortumu	1	1	1
Boşaltım hortumu	1	1	1
Küçük kürek	1	1	1
4 ayak kiti (yüksekliği ayarlanabilir)	1	1	-

HAZNELİ

Granül buz makineleri

EMGIM-200

G

TYPE F

Genel özellikler

- Parça buz üretir.
- Buz, ünitenin alt kısmındaki bir açıklıktan çıkar.
- Tıkanıklık yaratan contalar olmadan, yüksek etkinlikli buharlaştırıcı.
- Kullanım ömrünü uzatmak için daha sonradan yüzey uygulaması içeren paslanmaz çelikten mil.
- Üst kısımda Gazlü hız düşürücü.
- Elektromekanik kontrol sistemi.
- Ön kısımda ışıklı on/off düğmesi.
- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir.
- 30ºf sertliğin üzerindeki orta veya yüksek kireç oranlı (sert sular) sularda bir kireç önleyici filtrenin kullanılması tavsiye edilir.
- Ekstrem ortam sıcaklıklarına (43 °C) uygun ekipmanlar.

MODEL	YOĞUNL-AŞTIRMA SİSTEMİ	BOYUTLAR (mm)	TANK KAPASİTESİ (kg)	ÜRETİM (kg/day)	DÖNGÜ BAŞINA KÜP SAYISI	GAZ	BOYUTLAR (W)	ELEKTRİK BAĞLANTISI	FREKANS	REFERANS	€
EMGIM-150	Hava	515 x 550 x 1.355	-	182	-	R290	1.266	220-240V	50 Hz	19107178	-
EMGIM-150	Su	515 x 550 x 1.355	-	202	-	R290	1.266	220-240V	50 Hz	19107183	-
EMGIM-200	Hava	515 x 550 x 575	-	230	-	R290	1.651	220-240V	50 Hz	19107179	-
EMGIM-200	Su	515 x 550 x 575	-	211	-	R290	1.651	220-240V	50 Hz	19107189	-
EMGIM-400	Hava	675 x 550 x 660	-	482	-	R290	3.620	220-240V	50 Hz	19107180	-
EMGIM-400	Su	675 x 550 x 660	-	541	-	R290	3.620	220-240V	50 Hz	19107186	-
EMGIM-500	Hava	675 x 550 x 800	-	655	-	R290	5.218	380-415V	50 Hz	19107273	-
EMGIM-500	Su	675 x 550 x 800	-	620	-	R290	5.218	380-415V	50 Hz	19107276	-

Uyumlu tanklar

MODEL KAPASITE	S-130 160 KG REFRANS	€	S-160 180 KG REFRANS	€	S-220 230 KG REFRANS	€	S-350 340 KG REFRANS	€
EMGIM-150	19082414	-	19082416	-	19031843	-	19082374	-
EMGIM-200	19082414	-	19082416	-	19031843	-	19082374	-
EMGIM-400	19082414	-	19082416	-	19031843	-	19082374	-
EMGIM-500	19082414	-	19082416	-	19031843	-	19082374	-

MODEL KAPASITE	S-400 390 KG REFRANS	€	S-500 480 KG REFRANS	€	S CART 300 + 112 KG REFRANS	€	S2CART 617 + 224 KG REFRANS	€
EMGIM-150	19096224	-	19031844	-	19082380	-	19082383	-
EMGIM-200	19096224	-	19031844	-	19082380	-	19082383	-
EMGIM-400	19096224	-	19031844	-	19082380	-	19082383	-
EMGIM-500	19096224	-	19031844	-	19082380	-	19082383	-

Seçenekler

		EMGIM-150 (€)	EMGIM-200 (€)	EMGIM-400 (€)	EMGIM-500 (€)
60 Hz versiyon	60Hz	o	o	o	o
G tipi fiş	CI	o	o	o	-

Standart aksesuarlar

	150	200	400	500
Su giriş filtresinin contası	1	1	1	1
Su giriş hortumu	1	1	1	1
Boşaltım hortumu	1	1	1	1

Nugget Buz makineleri

ENGIM-300

N

TYPE F

Genel özellikler

- Nugget türü buz üretimi.
- Buz, ünitenin alt kısmındaki bir açıklıktan çıkar.
- Yüksek etkinliğe sahip buharlaştırıcı. Daha az enerji tüketimi, daha fazla buz üretimi.
- Kullanım ömrünü uzatmak için daha sonradan yüzey uygulaması içeren paslanmaz çelikten mil.
- Üst kısımda Gazlü hız düşürücü.
- Bir optik kesinlik kontrol sistemi aracılığıyla buz stokunun ayarlanması.
- Ön kısımda ışıklı on/off düğmesi.
- Işlev ve uyarılar hakkında led ışıklı oto teşhis.
- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir.
- 30ºf sertliğin üzerindeki orta veya yüksek kireç oranlı (sert sular) sularda bir kireç önleyici filtrenin kullanılması tavsiye edilir.
- Ekstrem ortam sıcaklıklarına (43 ºC) uygun ekipmanlar.

MODEL	YOĞUNLAŞTIRMA SISTEMI	BOYUTLAR (mm)	TANK KAPASITESI (kg)	ÜRETIM (kg/day)	DÖNGÜ BAŞINA KÜP SAYISI	GAZ	BOYUTLAR (W)	ELEKTRİK BAĞLANTISI	FREKANS	REFERANS	€
ENGIM-300	Hava	559 x 622 x 712	-	310	-	R290	3.240	220-240V	50 Hz	19107190	-

Uyumlu tanklar

MODEL/KAPASITE	S-130/ 160 KG		S-160/ 180 KG		S-220/ 230 KG		S-350/ 340 KG	
	REFRANS	€	REFRANS	€	REFRANS	€	REFRANS	€
ENGIM-300	19082414	-	19082416	-	19031843	-	19082374	-

MODEL/KAPASITE	S-400/ 390 KG		S-500/ 480 KG		S CART/ 300 + 112 KG		S2CART/ 617 + 224 KG	
	REFRANS	€	REFRANS	€	REFRANS	€	REFRANS	€
ENGIM-300	19096224	-	19031844	-	19082380	-	19082383	-

Seçenekler

		ENGIM-300 (€)
60 Hz versiyon	60Hz	o
G tipi fiş	CI	o

Standart aksesuarlar

	300
Su giriş filtresinin contası	1
Su giriş hortumu	1
Boşaltım hortumu	1

Yaprak buz makineleri

FLAKE-1000

F

TYPE F

Genel özellikler

- Oldukça soğuk ve kuru düz tanecikli buz üretimi. Kalınlık 1,5-3 mm arasında ayarlanabilir.
- Döner conta içermeyen ve buzu germeden ve zorlamadan çıkaran bir başlıkla, estetik silindire dayalı işleyiş.
- Yüksek etkinliğe sahip buharlaştırıcı. Daha az enerji tüketimi, daha fazla buz üretimi.
- Üst kısımda Gazlü hız düşürücü.
- Manyetik sürükleme pompası.
- Elektronik durdurma sistemi.
- Şunları tespit eden kontroller: su seviyesi eksikliği, tahrik motoruna aşırı yüklenme veya deponun doldurulması sonucu sıcaklık artışı.
- Yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir.

MODEL	YOĞUNLAŞTIRMA SISTEMI	BOYUTLAR (mm)	TANK KAPASITESI (kg)	ÜRETIM (kg/ day)	DÖNGÜ BAŞINA KÜP SAYISI	GAZ	BOYUTLAR (W)	ELEKTRİK BAĞLANTISI	FREKANS	REFERANS	€
FLAKE 1000	Hava	1.340 x 1.150 x 870	-	1.000	-	R-452a	5.500	380-415V	50 Hz	19082465	-

Uyumlu tanklar

MODEL/KAPASITE	S-400/ 390 KG		S-500/ 480 KG		S CART/ 300 + 112 KG		S2CART/ 617 + 224 KG	
	REFRANS	€	REFRANS	€	REFRANS	€	REFRANS	€
FLAKE 1000	-	-	-	-	-	-	19082383	-

Seçenekler

		FLAKE-1000 (€)
60 Hz versiyon	60Hz	o

Standart aksesuarlar

	1000
Su giriş filtresinin contası	1
Su giriş hortumu	1
Boşaltım hortumu	1

ENTEGRE TANKLI

İçi boş parmak buz makineleri

EFIM-60 C

C

TYPE F

Genel özellikler

- İçeceği daha hızlı şekilde soğutan, büyük yüzeyli, yarı delikli buz üretimi.
- En farklı su kalitesi (sert su) ve en uygunsuz yerleştirme koşullarında buz üretimi imkanı sağlayan palet sistemi.
- Suyun hareketi sayesinde, daha duru görünümlü bir küp elde ederek, buharlaştırıcıya dokunan suyun daha saf olur.
- Su filtresine ihtiyaç yoktur.
- Termostatsız şekilde tasarlanmıştır; sorunları önler ve mümkün olan tüm buz elde edilir.
- Zaman ölçer içermez. Buzun üretiminin sonunu tespit eder ve mekanik cihazlarla depo doldurulur.
- Kazaları önlemek için içe doğru açılan kapı.
- Ön panelde ışıklı on/off düğmesi.
- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir.
- Ekstrem ortam sıcaklıklarına (43 °C) uygun ekipmanlar.

MODEL	YOĞUNLAŞTIRMA SİSTEMİ	BOYUTLAR (mm)	TANK KAPASİTESİ (kg)	ÜRETİM (kg/day)	DÖNGÜ BAŞINA KÜP SAYISI	GAZ	BOYUTLAR (W)	ELEKTRİK BAĞLANTISI	FREKANS	REFERANS	€
EFIM-20 C	Hava	401 x 506 x 643	6	24	15	R290	778	220-240V	50 Hz	19107192	-
EFIM-20 C	Su	401 x 506 x 643	6	24	15	R290	778	220-240V	50 Hz	19107193	-
EFIM-30 C	Hava	401 x 506 x 698	12	38	25	R290	778	220-240V	50 Hz	19107194	-
EFIM-30 C	Su	401 x 506 x 698	12	38	25	R290	778	220-240V	50 Hz	19107195	-
EFIM-40 C	Hava	401 x 506 x 698	12	40	25	R290	404	220-240V	50 Hz	19107196	-
EFIM-40 C	Su	401 x 506 x 698	12	40	25	R290	404	220-240V	50 Hz	19107197	-
EFIM-60 C	Hava	594 x 557 x 934	30	63	45	R290	1.266	220-240V	50 Hz	19107198	-
EFIM-60 C	Su	594 x 557 x 934	30	66	45	R290	1.266	220-240V	50 Hz	19107199	-
EFIM-90 C	Hava	674 x 557 x 984	37	83	55	R290	1.804	220-240V	50 Hz	19107200	-
EFIM-90 C	Su	674 x 557 x 984	37	83	55	R290	1.804	220-240V	50 Hz	19107191	-
EFIM-130 C	Hava	844 x 557 x 984	50	119	80	R290	2.292	220-240V	50 Hz	19107201	-
EFIM-130 C	Su	844 x 557 x 984	50	114	80	R290	2.292	220-240V	50 Hz	19107240	-

Seçenekler

			EFIM-20 C (€)	EFIM-30 C (€)	EFIM-40 C (€)	EFIM-60 C (€)	EFIM-90 C (€)	EFIM-130 C (€)
60 Hz versiyon	60Hz		O	O	O	O	O	O
G tipi fiş	CI		O	O	O	O	O	O

Standart aksesuarlar

		20	30	40	60	90	130
	Su giriş filtresinin contası	1	1	1	1	1	1
	Su giriş hortumu	1	1	1	1	1	1
	Boşaltım hortumu	1	1	1	1	1	1
	Küçük kürek	1	1	1	1	1	1
	4 ayak kiti (yüksekliği ayarlanabilir)	-	1	1	1	1	1

Buz makinaları hazneleri

S-160

S-CART 300

Genel özellikler

- Oldukça sağlam ve mükemmel bitişlere sahip bir tasarımla ön plana çıkan, yoğun profesyonel uygulamalar için yüksek kalitede paslanmaz çelikten özel olarak imal edilmiştir.
- Oldukça sağlam, darbe ve sürtünmelere karşı dayanıklı, medikal poliüretan küvetin iç kısmı.
- Temizliği kolaylaştıran ve olası kir noktalarını ortadan kaldıran, tek parça ve yuvarlak köşeli küvetin iç kısmı.
- Siloyu temiz ve kuru tutarak, suyu toplayan ve boşaltım deliğine gönderen drenaj sistemi.

Spesifik özellikler: Arabalı hazne

- Ergonomik, herhangi bir Gaz gerektirmeden kolay hareket ettirilir.
- Fren ve boşaltım sistemi içerir.
- Temizliği kolaylaştırmak için pütürsüz, medikal polietilenden imal edilmiştir.
- Tozun buzu kirletmemesi için bir kapak içerir.
- Buzu hızlı ve çaba sarf etmeden dağıtmak için sepet içerir.

MODEL	BOYUTLAR (mm)	DEPO KAPASITESI (kg)	ŞUNUN IÇIN UYGUNDUR	REFERANS	€
Depolar					
S-130	762 x 819 x 740	160	FICE	19082415	-
			MGIM / NGIM	19082414	-
S-160	559 x 872 x 1.122	180	FICE	19082417	-
			MGIM / NGIM	19082416	-
S-220	762 x 819 x 1.071	230	MFIM / FICE	19031799	-
			MGIM / NGIM	19031843	-
S-350	1.067 x 819 x 1.071	340	MFIM / FICE	19082418	-
			MGIM	19082374	-
S-400	1.219 x 819 x 1.071	390	MFIM / FICE	19096225	-
			S400 MGIM	19096224	-
S-500	1.321 x 872 x 1.122	480	MFIM / FICE	19031802	-
			MGIM	19031844	-
Arabalı hazne					
SCART	762 x 1.016 x 1.865	300 + 112	MFIM / FICE	19082382	-
			MGIM / NGIM	19082380	-
S2CART	1.524 x 1.016 x 1.820	617 + 224	MFIM	19082384	-
			FICE	19082385	-
			MGIM / NGIM	19082383	-

Standart aksesuarlar

	DEPO	ARABALI HAZNE
Boşaltım hortumu	1	1
Boşaltım dirseği	1	-
Büyük kürek	1	1
4 ayak kiti (yüksekliği ayarlanabilir)	1	-
Uzun kollu kürek	-	1
Kürek için destek	-	1

Aksesuarlar

	MODEL	AÇIKLAMA	REFERANS	€
Filtreler				
	FC-100	Kireç arındırıcı filtre	19038797	-
	FP-100	Parçacık filtresi	19038798	-
	CC-100	Kireç arındırıcı yedek kartuş	19038799	-
	CP-100	Kireç arındırıcı yedek kartuş	19038800	-
	CS-101	Kireç arındırıcı/aktif karbon/parçacık filtresi	19031839	-
	CS-102	Kireç arındırıcı/aktif karbon/parçacık filtresi	19082428	-
Kürekler				
	KÜÇÜK KÜREK	Küçük kürek	19082429	-
	ORTA BOY KÜREK	Orta boy kürek	19082462	-
İstif kiti				
	İSTİF KİTİ EMFIM 150	İstif kiti	19082425	-
	İSTİF KİTİ MFIM 400	İstif kiti	19082426	-
	İSTİF KİTİ FICE	İstif kiti	19082427	-
Kırıcı				
	BUZ PARÇALIYICI	Parçalıyıcı	19082464	-

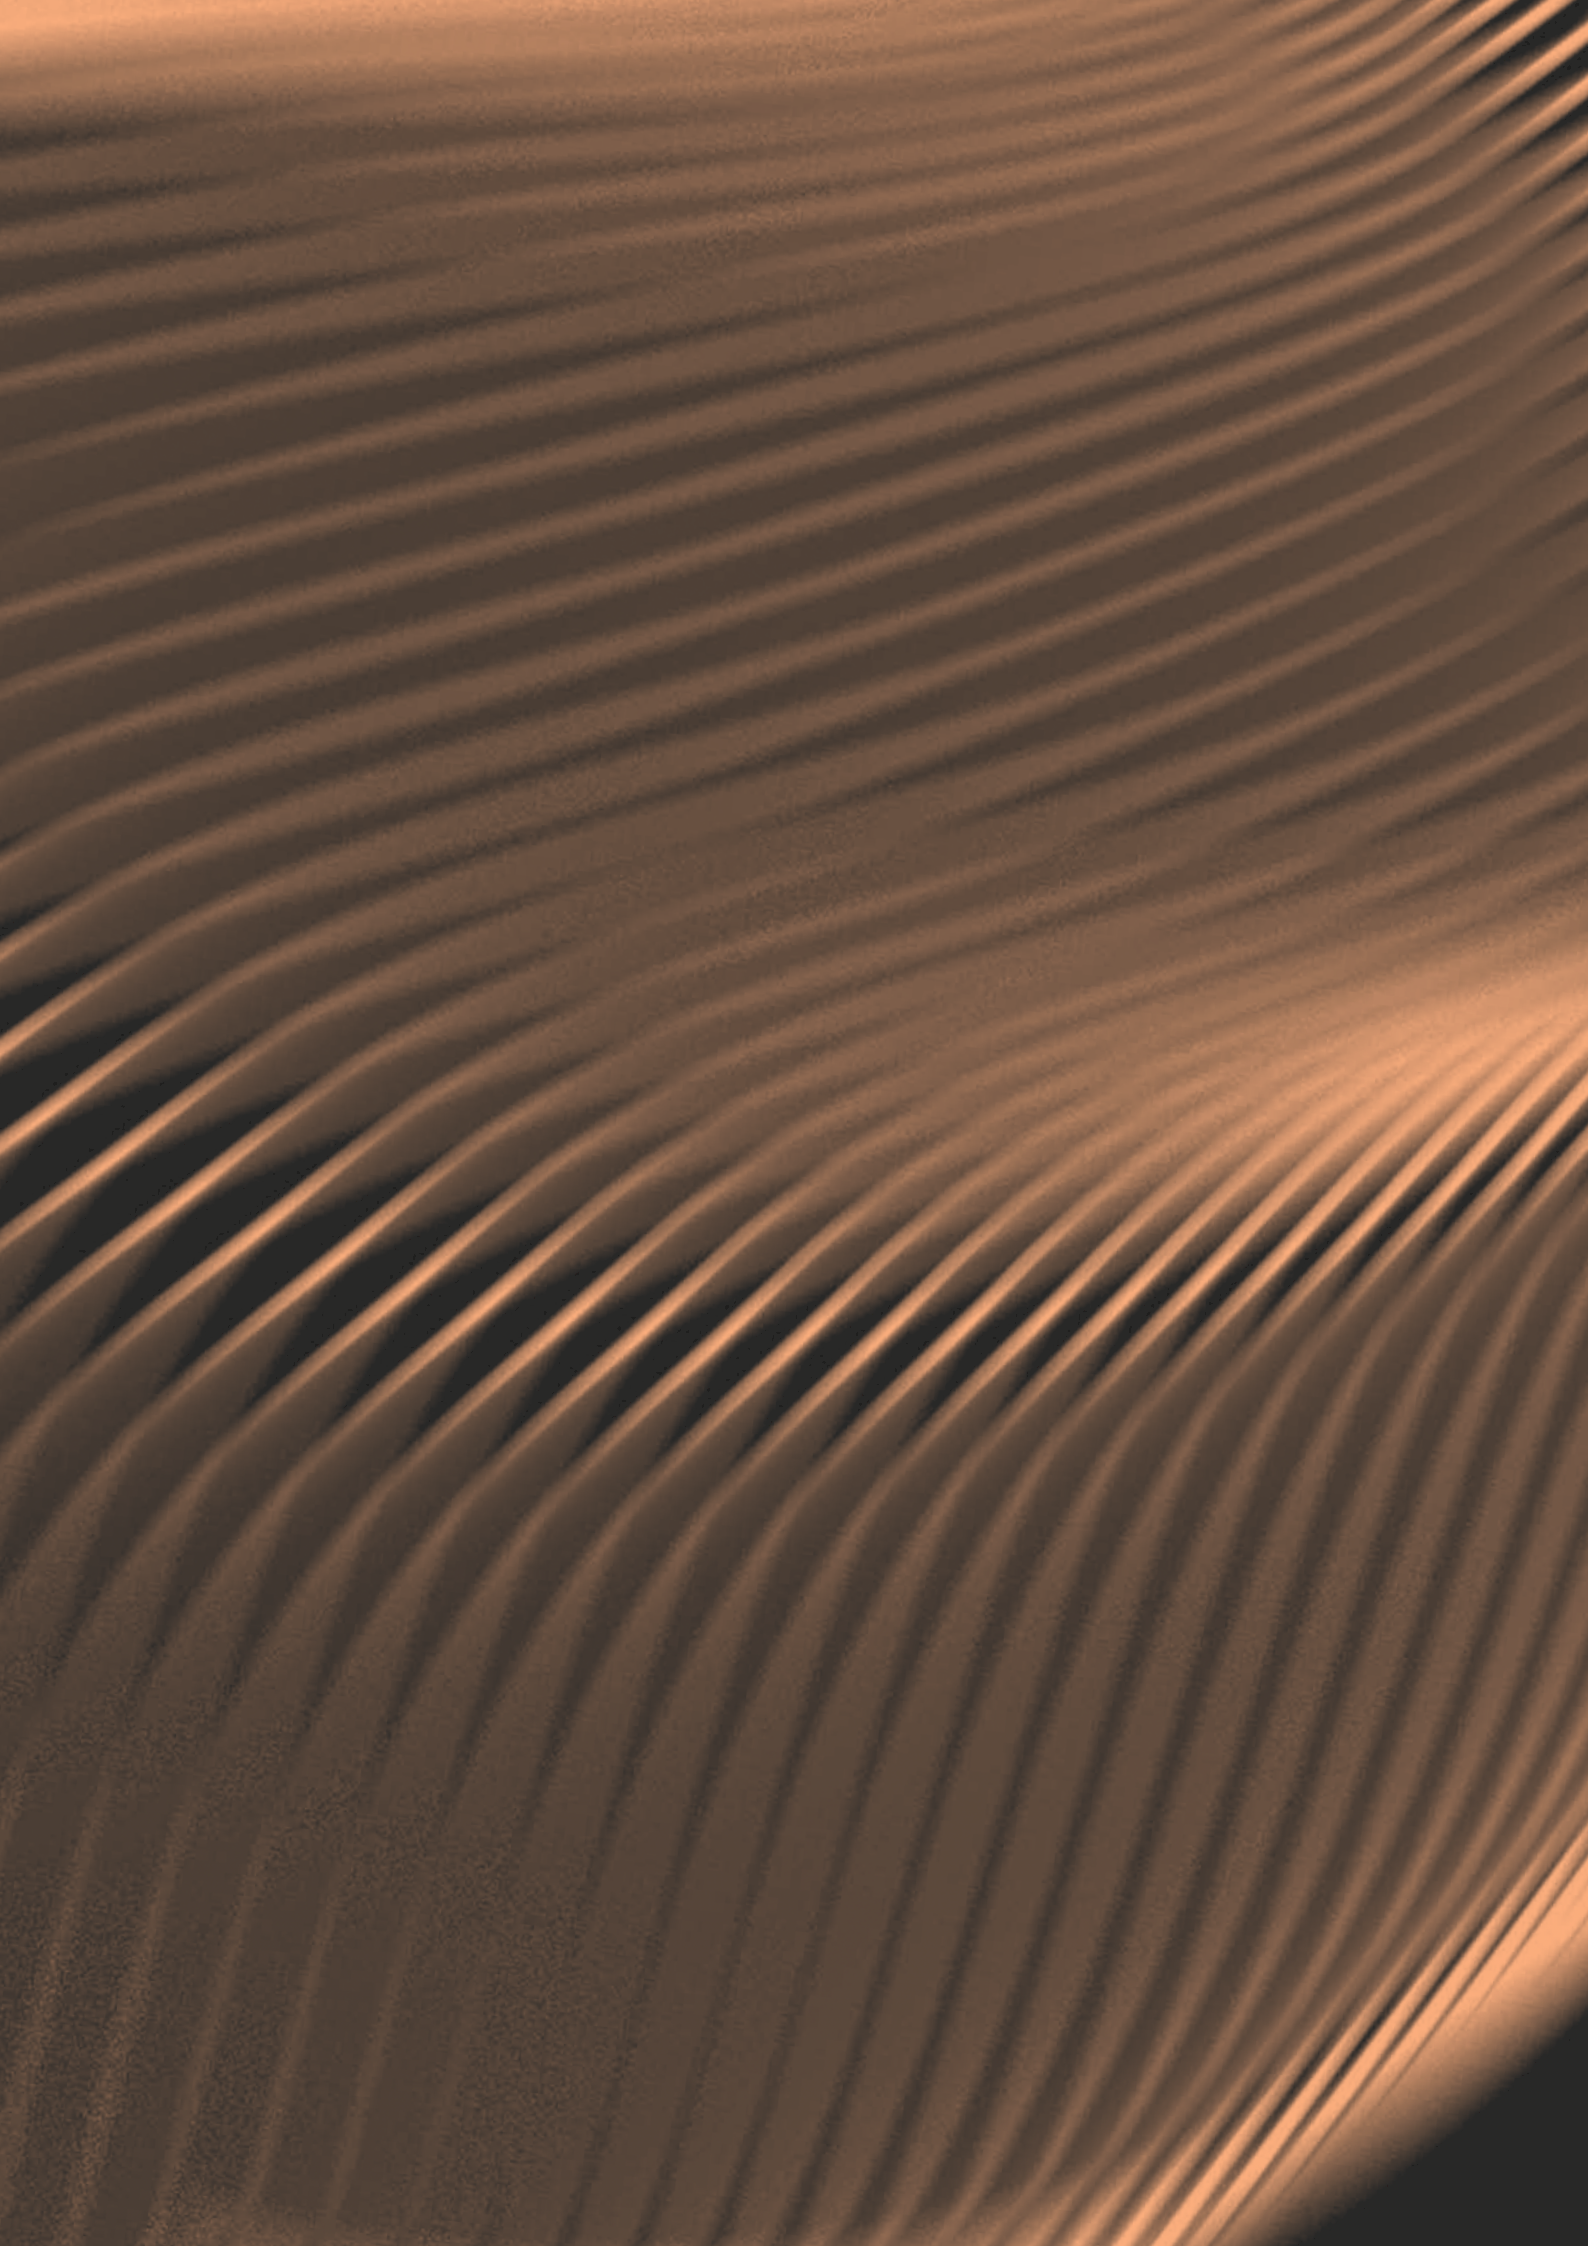

Distribüsyon

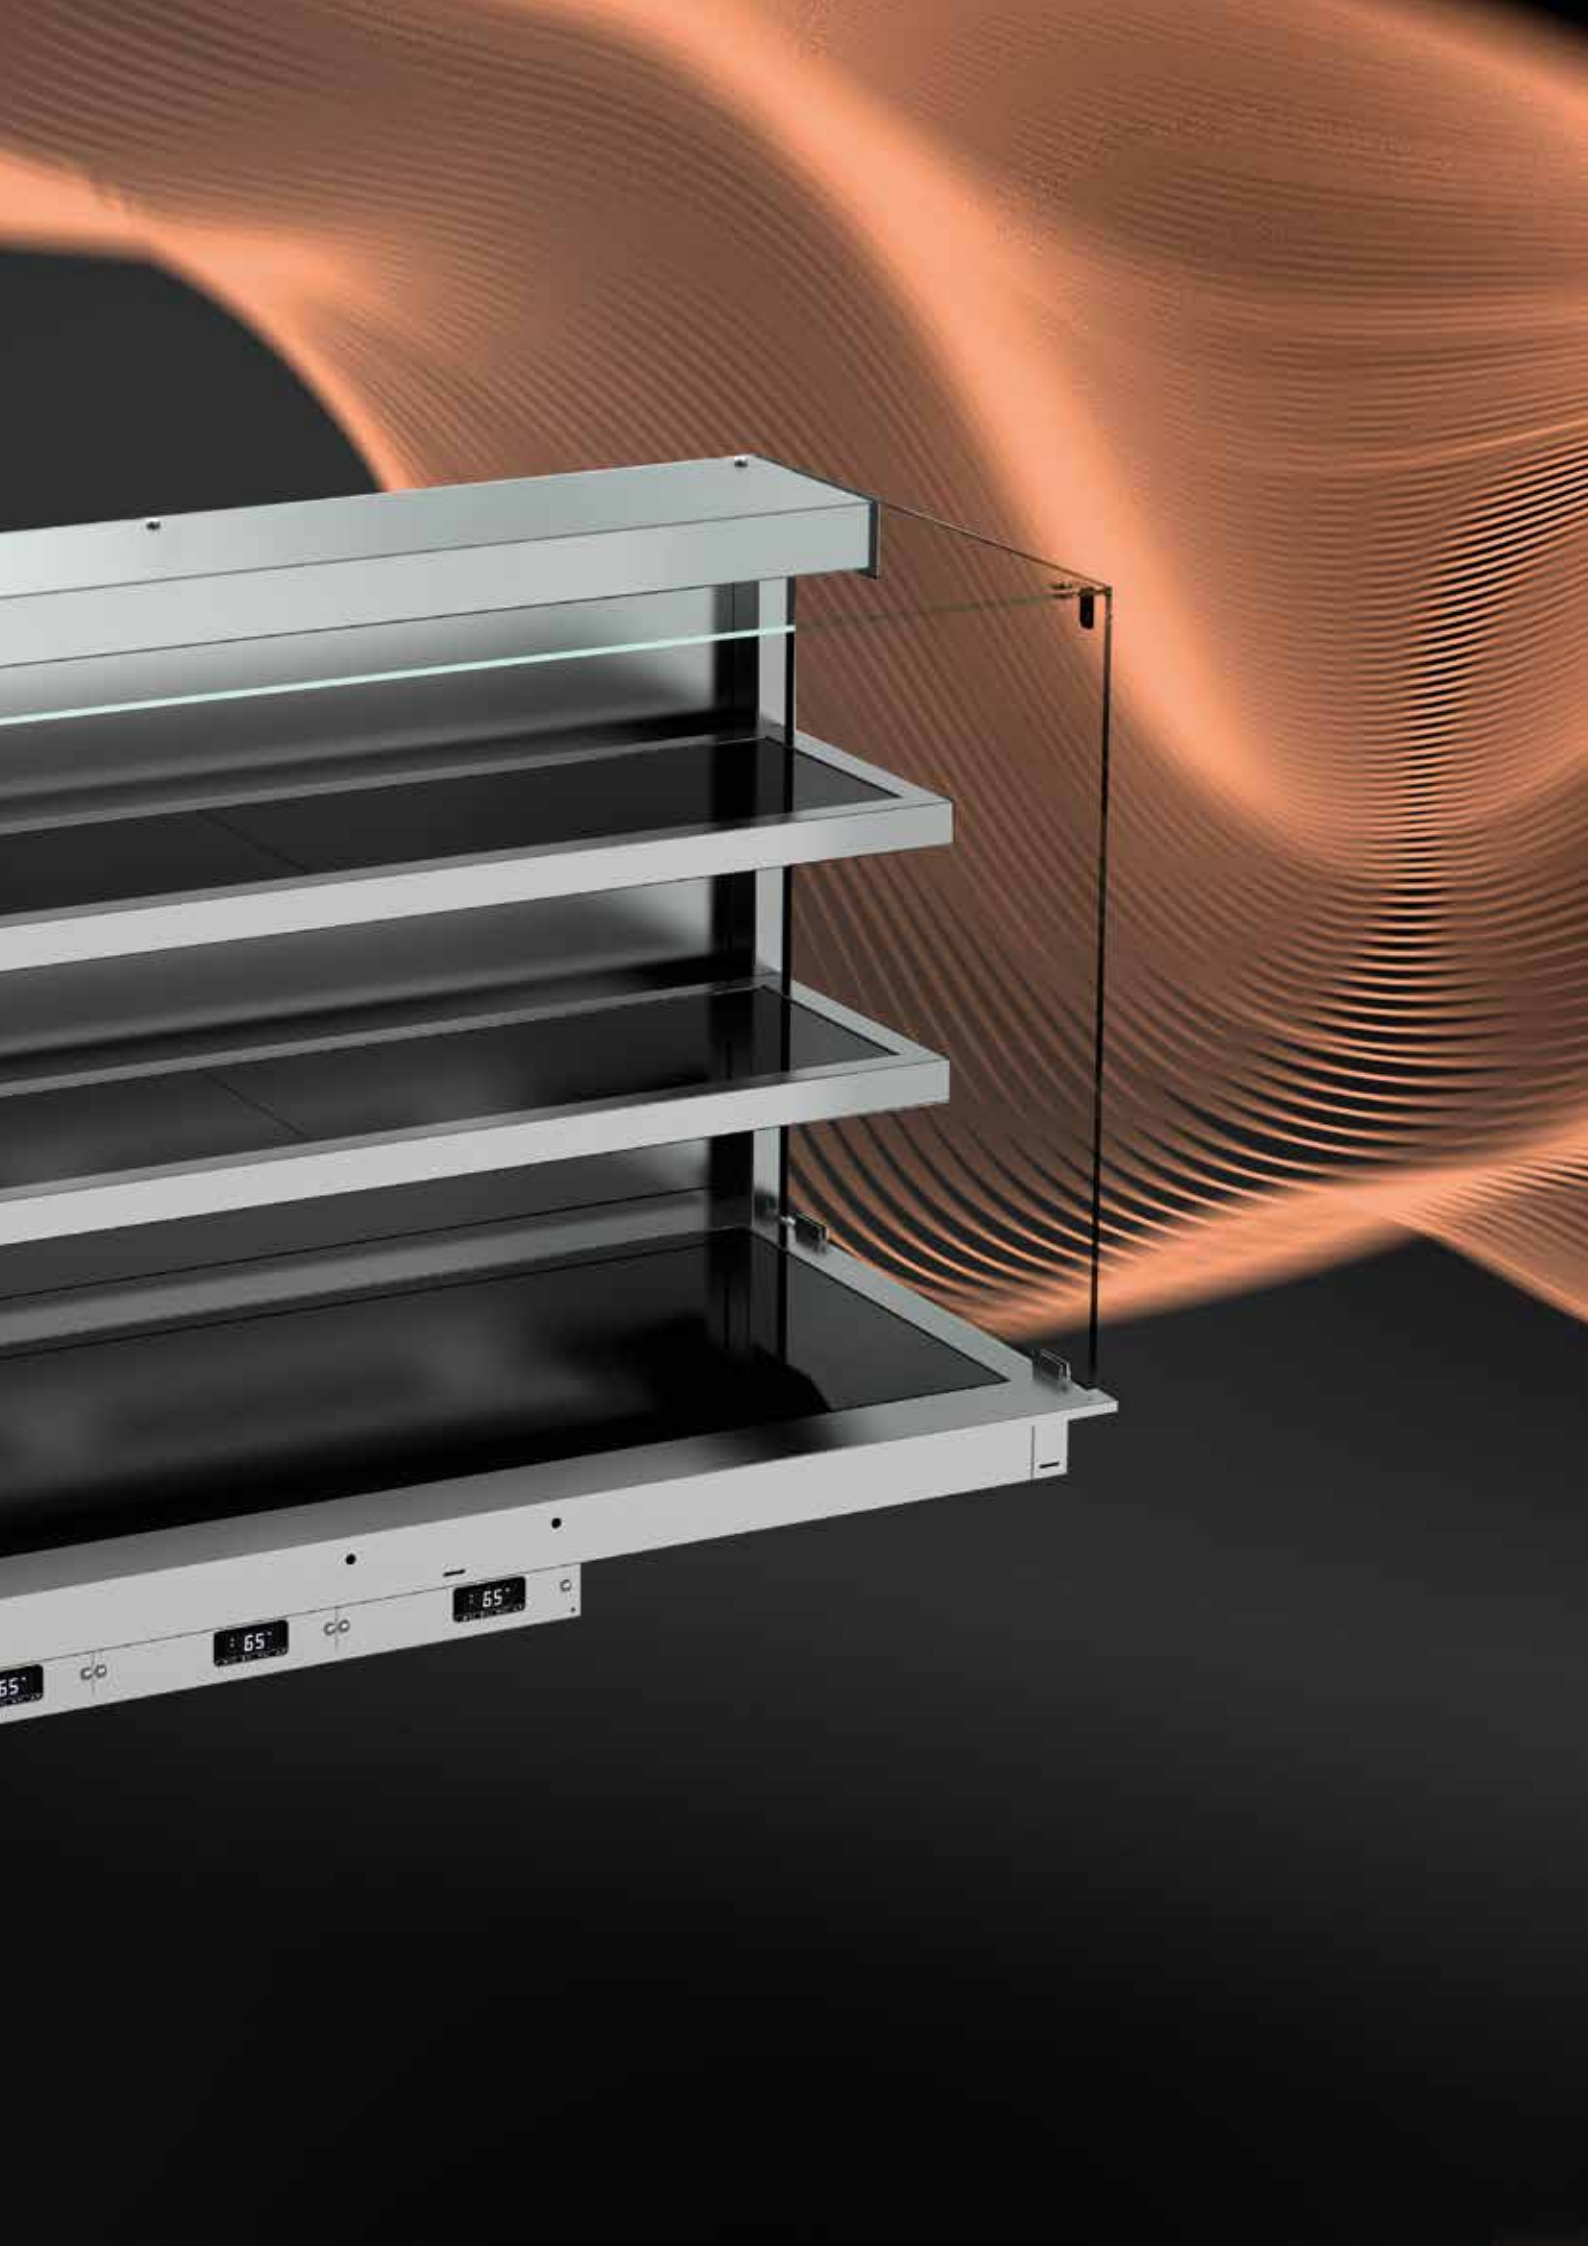

Drop-in

Soğutucu unsurlar **387**
Sıcak unsurlar **390**
Sıcak-soğuk karışık unsurlar **394**
Paravanlar **395**
Camlar **396**
Soğutucu kübik vitrinler **397**
Sıcak kübik vitrinler **399**
Rezerv alanları **400**
Tepsi taşıma arabaları **401**
Aksesuarlar **401**
Ek kodlar **402**

Soğutucu unsurlar

TYPE F

Genel özellikler

- Saten bitişli, paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Temizliğini kolaylaştırmak ve maksimum hijyeni garanti etmek için küvetlerdeki yuvarlak iç kenarlar.
- Soğuk kaybını düşürerek önemli derecede enerji tasarrufu sağlayan, enjekte edilmiş poliüretan yalıtım.
- Günlük kullanım unsurlarıyla sürtme veya darbe olasıklarını ortadan kaldırarak, gövdenin çevresi ile korunan, dijital termostatlı kontrol paneli.
- Temizliği ve estetik görünümü artırarak, tezgah üzerine gömme şekilde yerleştirmek için 13 mm'lik kalınlığında destek yüzeyine sahip yapı.
- Aksesuar olarak buz çözme suyunu otomatik buharlaştırma sistemi.
- 220-240V 1N~.

ESTETIK PLAKA VE KÜVETLER

- Servis süresince ürünü optimum sıcaklıklarda muhafaza etmeyi garanti ederek, soğuk yiyecekleri (ör. meyve, salata, vs.) ve soğuk içecekleri (ör. şişe veya yüksek teneke kutular, vs.) koymak, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Sistemin verimini artırmak üzere tabanında ve 160 mm yüksekliğe sahip küvetin yan kısımlarında yer alan, genleşen bakır borular aracılığıyla soğutma sistemi.
- Konuklar tarafından seçilmesi ve show-cooking türü alanlarda şef tarafından hazırlanması amacıyla, taze ürünleri (ör. et, balık, deniz ürünleri, vs.) sergilemek ve sıcaklığı muhafaza etmek için özel olarak tasarlanmış, kubbeli taze ürün sergileme küveti.
- Çalışma sıcaklıkları: -10ºC/ +5ºC (küvet yüksekliği 160 mm: 0ºC/ +8ºC).

DDCSP6-4

DDCS2P6-4

DDCSB6-80-4

DDCSB6-160-4

DDCE6-80-2

	MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KÜVET DERİNLİĞİ (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
1 SEVİYELİ PLAKA												
	DDCSP6-2	R290	50/60	19105747	790x610x476	765x585	-	2	145	4	Dahil	-
	DDCSP6-3	R290	50/60	19105748	1.115x610x476	1.090x585	-	3	215	4	Dahil	-
	DDCSP6-4	R290	50/60	19105749	1.440x610x476	1.415x585	-	4	225	4	Dahil	-
	DDCSP6-5	R290	50/60	19105750	1.765x610x476	1.740x585	-	5	305	4	Dahil	-
	DDCSP6-6	R290	50/60	19105751	2.090x610x476	2.065x585	-	6	330	4	Dahil	-
2 SEVİYELİ PLAKA												
	DDCS2P6-3	R290	50/60	19105757	1.115x610x546	1.090x585	-	3	215	4	Dahil	-
	DDCS2P6-4	R290	50/60	19105758	1.440x610x546	1.415x585	-	4	225	4	Dahil	-
	DDCS2P6-5	R290	50/60	19105759	1.765x610x546	1.740x585	-	5	305	4	Dahil	-
KÜVET YÜKSEKLİĞİ 80 mm												
	DDCSB6-80-3	R290	50/60	19105763	1.115x610x521	1.090x585	80	3	215	4	Dahil	-
	DDCSB6-80-4	R290	50/60	19105764	1.440x610x521	1.415x585	80	4	225	4	Dahil	-
	DDCSB6-80-5	R290	50/60	19105765	1.765x610x521	1.740x585	80	5	305	4	Dahil	-
KÜVET YÜKSEKLİĞİ 160 mm												
	DDCSB6-160-2	R290	50/60	19105769	790x610x632	765x585	160	2	135	4	Dahil	-
	DDCSB6-160-3	R290	50/60	19105770	1.115x610x632	1.090x585	160	3	215	4	Dahil	-
	DDCSB6-160-4	R290	50/60	19105771	1.440x610x632	1.415x585	160	4	220	4	Dahil	-
	DDCSB6-160-5	R290	50/60	19105772	1.765x610x632	1.740x585	160	5	305	4	Dahil	-
	DDCSB6-160-6	R290	50/60	19105773	2.090x610x632	2.065x585	160	6	310	4	Dahil	-
TAZE ÜRÜN SERGİLEME KÜVETİ												
	DDCE6-80-1	R290	50/60	19105779	487x621x817	440x585	80	1	140	4	Dahil	-
	DDCE6-80-2	R290	50/60	19105780	812x621x817	765x585	80	2	145	4	Dahil	-

Bölümün sonundaki uzaktan versiyonlara bakınız.

TEZGAH ALTI PLAKA

- Servis sırasında daha önceden soğutulmuş olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, tezgah altına kurulmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Haznenin tabanında yer alan, genleşen bakır bobin aracılığıyla soğutma sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: -25ºC/ -10ºC.

FPBCF-4

	MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
	FPBCF-2	R290	50/60	19092125	611x590x477	2	205	4	Dahil	-
	FPBCF-3	R290	50/60	19092126	936x590x477	3	270	4	Dahil	-
	FPBCF-4	R290	50	19092127	1261x590x477	4	390	4	Dahil	-
			60	19092128						
	FPBCF-5	R290	50	19106275	1586x590x477	5	455	4	Dahil	-
		R455a	60	19108585			515			
	FPBCF-6	R290	50	19106276	1911x590x477	6	470	4	Dahil	-
		R455a	60	19108586			555			

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

HAVALANDIRMALI KÜVET

- Servis sırasında daha önceden soğutulmuş olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, soğuk yiyecekleri (ör. tatlı, yoğurt, tabak, kap veya GN1/1-100 mm'lerde sunulan soğuk aperatifler, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Hem çalışma sıcaklığına hızlı bir şekilde ulaşmayı hem de küvet içerisindeki soğuğun daha iyi şekilde dağıtılmasını sağlayan, buharlaştırma modülünün vantilatörleri ile devamlı soğuk hava akışı oluşturan havalandırmalı soğutma sistemi.
- Kompresörün iş yükünü azaltarak ve böylece enerji tasarrufu sağlayarak otomatik buz çözme sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: 0ºC/ +4ºC).

FCRV7-4

	MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KÜVET DERİNLİĞİ (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
	FCRV7-2	R290	50/60	19091732	790x720x677	765x690	35- 82-120	2	235	4	Dahil	-
	FCRV7-3	R290	50/60	19091733	1115x720x677	1090x690	35- 82-120	3	375	4	Dahil	-
	FCRV7-4	R290	50/60	19091734	1440x720x677	1415x690	35- 82-120	4	380	4	Dahil	-
	FCRV7-5	R290	50	19091735	1765x720x677	1740x690	35- 82-120	5	485	4	Dahil	-
			60	19091736								
	FCRV7-6	R290	50	19091737	2090x720x677	2065x690	35- 82-120	6	510	4	Dahil	-
			60	19091738								

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

DONDURULMUŞ ÜRÜNLERIN MUHAFAZA KÜVETI

- Servis sırasında ürünlerin optimum sıcaklıkta sergilenmesini garanti eden, özellikle kutulu veya parçacıklı dondurma gibi dondurulmuş besinlerin sergilenmesi ve muhafaza edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
- Standart yiyecek servisi süresinden (maksimum 3 ila 4 saat) daha fazla bir sürede dondurulmuş ürünleri muhafaza etmek için tasarlanmamıştır.
- Çalışma sıcaklıkları: -20ºC/ -14ºC.

DDCF6-4

	MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KÜVET DERİNLİĞİ (mm)	KAPASİTE 360X165	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
	DDCF6-4	R290	50/60	19106273	835x610x678	810x585	235	4	185	4	Dahil	-
	ICLP	-	-	19081905	270x110x145	260x100	BUZLU HAZNELER					-

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

BUZLU KÜVET VE NÖTR ŞAMPANYALIK

- Servis sırasında soğuk ürünleri (ör. meyve, tatlı, tabak veya kaplarda sunulan soğuk aparatifler) veya buz üzerinde sunulan soğuk içecekleri (ör. şişeler, teneke kutular, meyve suları, gazlı içecekler, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- DDCI-120-4 ve CHMP-450: Homajen bir ışıklandırma elde etmek için küvetin dibinde RGB iç (3) LED şerit. - Efekt, renk seçimi ve parlaklık kontrolü için radyo frekans düğmesi.
- Temizliği ve estetik görünümü artırarak, tezgah üzerine gömme şekilde yerleştirmek için 4 mm'lik kalınlığında destek yüzeyine sahip şampanyalık

DDCI-120-4

CNH6-80-4

CHMP-450

	MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KÜVET DERİNLİĞİ (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
IŞIKLI NÖTR BUZ KÜVETİ												
	DDCI-120-4	-	50/60	19105958	1.440x610x348	1.415x585	120	4	60	-	-	-
NÖTR BUZ KÜVETİ												
	CNH6-80-2	-	-	19047624	790x610x122	765x585	80	2	-	-	-	-
	CNH6-80-3	-	-	19047625	1.115x610x122	1.090x585	80	3	-	-	-	-
	CNH6-80-4	-	-	19047626	1.440x610x122	1.415x585	80	4	-	-	-	-
	CNH6-80-5	-	-	19047627	1.765x610x122	1.740x585	80	5	-	-	-	-
	CNH6-80-6	-	-	19047628	2.090x610x122	2.065x585	80	6	-	-	-	-
IŞIKLI NÖTR BUZ ŞAMPANYALIĞI												
	CHMP-450	-	50/60	19081572	Ø 610x470	Ø 585	310	-	30	-	-	-

TEPPANYAKI DONDURMALARI

- Konukların önünde şarap ve soğuk tatlı (dondurma topları, krepler, sorbetler, kokteyller, çikolatalar, vs.) hazırlamak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Çalışma sıcaklıkları: -35ºC/ -20ºC.

DDTPY6-2

	MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KÜVET DERİNLİĞİ (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
	DDTPY6-2	R290	50	19106277	790x610x634	765x585	30	2	695	4	Dahil	-
		R455a	60	19108587					1270			-

Sıcak unsurlar

TYPE F

Genel özellikler

- Saten bitişli, paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Temizliğini kolaylaştırmak ve maksimum hijyeni garanti etmek için küvetlerdeki yuvarlak iç kenarlar.
- Günlük kullanım unsurlarıyla sürtme veya darbe olasıklarını ortadan kaldırarak, gövdenin çevresi ile korunan, dijital termostatlı kontrol paneli.
- Temizliği ve estetik görünümü artırarak, tezgah üzerine gömme şekilde yerleştirmek için 13 mm'lik kalınlığında destek yüzeyine sahip yapı.
- Sıcaklığın daha iyi muhafaza edilmesi ve besin yüzeyindeki saklama süresinin artırılması için aksesuar olarak mevcut, ışıklı ve ısı yayan paravan.
- 220-240V 1N~ 50/60Hz.

SICAK PLAKA.

- Servis sırasında daha önceden soğutulmuş olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, sıcak yiyecekleri (ör. az derinlikteki GN 1/1 kaplarında veya tabaklarda sunulan sıcak aparatifler, sandviçler, pizzalar, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla ısıtma sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +100°C.

Vitroseramik plaka

- 4 mm kalınlığında, dayanıklı vitroseramik cam.

PV6-4

PV6-4-W

	SİYAH SERAMİK			BEYAZ SERAMİK						
	MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/1	GÜÇ (W)
	PV6-2	19043198	-	PV6-2-W	19043203	-	790x610x147	765x585	2	905
	PV6-3	19043199	-	PV6-3-W	19043204	-	1.115x610x147	1.090x585	3	1.355
	PV6-4	19043201	-	PV6-4-W	19043205	-	1.440x610x147	1.415x585	4	1.805
	PV6-5	19043202	-	PV6-5-W	19043206	-	1.765x610x147	1.740x585	5	2.255
	PV6-6	19047666	-	PV6-6-W	19047667	-	2.090x610x147	2.065x585	6	2.710

Temperli cam plaka

- 6 mm'lik kalınlığa sahip, dayanıklı temperli cam.
- 180°C üstü sıcaklıklardaki kapların konulması tavsiye edilmez.

DDHTP6-4

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	RENK	GÜÇ (W)	€
	DDHTP6-2	19105742	790x610x147	765x585	2	Siyah	905	-
	DDHTP6-3	19105743	1.115x610x147	1.090x585	3	Siyah	1.355	-
	DDHTP6-4	19105744	1.440x610x147	1.415x585	4	Siyah	1.805	-
	DDHTP6-5	19105745	1.765x610x147	1.740x585	5	Siyah	2.255	-
	DDHTP6-6	19105746	2.090x610x147	2.065x585	6	Siyah	2.710	-

Çerçevesiz vitroseramik plaka

- 4 mm kalınlığında, dayanıklı vitroseramik cam.
- Temizlik ve devamlı estetiği artıran, tezgah seviyesine aynı düzeyde gömme.

PVE11-4

	SİYAH SERAMİK			BEYAZ SERAMİK						
	MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/1	GÜÇ (W)
	PVE11-2	19081562	-	PVE11-2-W	19081563	-	650x530x137	656x536	2	905
	PVE11-3	19081564	-	PVE11-3-W	19081565	-	975x530x137	987x536	3	1.355
	PVE11-4	19081566	-	PVE11-4-W	19081567	-	1.300x530x137	1.312x536	4	1.805
	PVE11-5	19081568	-	PVE11-5-W	19081569	-	1.625x530x137	1.631x536	5	2.255
	PVE11-6	19081570	-	PVE11-6-W	19081571	-	1.950x530x137	1.956x536	6	2.710

SHOWCOOKING VITROSERAMIK PLAKA

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, show cooking ünitesinde hazırlanmasından sonra tabaklarda sunulan sıcak yiyecekleri muhafaza etmek, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- 4 mm kalınlığında, dayanıklı vitroseramik cam.

DDHC3-4

DDHC3-4-W

	SİYAH SERAMİK			BEYAZ SERAMİK						
	MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	Ø250 TABAK KAPASİTESİ mm	GÜÇ (W)
	DDHC3-2	19107256	-	DDHC3-2-W	19107261	-	790x325x147	765x312	2	455
	DDHC3-3	19107258	-	DDHC3-3-W	19107262	-	1.115x325x147	1.090x312	3	680
	DDHC3-4	19107259	-	DDHC3-4-W	19107263	-	1.440x325x147	1.415x312	4	905
	DDHC3-5	19107260	-	DDHC3-5-W	19107264	-	1.750x325x147	1.740x312	5	1.130

PAELLA SUNUM PLAKASI

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, paella tavalarında sunulan sıcak yiyecekleri muhafaza etmek, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- 4 mm kalınlığında, dayanıklı vitroseramik cam.
- Sıcaklığın daha iyi muhafaza edilmesi ve besin yüzeyindeki saklama süresinin artırılması için halojen lambalarla ışık ve ısı veren paravan içerir.

PVEP- R-530

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	RENK	GÜÇ (W)	€
	PVEP-R-530	19106530	Ø 630x604	Ø 605	Siyah	935	-

TEZGAH ALTI SICAK PLAKA

- Servis sırasında daha önceden ısıtılmış olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, tezgah altına kurulmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla ısıtma sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +30ºC/ +100ºC.

PBCC-4

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	€
	PBCC-2	19078507	611x590x147	2	905	-
	PBCC-3	19078508	936x590x147	3	1.355	-
	PBCC-4	19078509	1.261x590x147	4	1.805	-
	PBCC-5	19078510	1.586x590x147	5	2.255	-
	PBCC-6	19078511	1.911x590x147	6	2.710	-

BENMARI KÜVETI

- Maksimum 150 mm'lik bir derinliğe sahip, GN 1/1 veya alt birimlerinden kaplar için uygundur.

Statik kuru benmari

- Sıcak sıvı besinleri (ör. çorba, yemek suyu, güveç, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Küvetin dibindeki rezistans batarya aracılığıyla statik ısı sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +30ºC/ +100ºC.

DDHS6-4

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	€
	DDHS6-3	19105718	1.115x610x348	1.090x585	3	1.805	-
	DDHS6-4	19105719	1.440x610x348	1.415x585	4	2.405	-
	DDHS6-5	19105720	1.765x610x348	1.740x585	5	3.030	-

Havalandırmalı kuru benmari

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, derin GN kaplarında sunulan sıcak yiyecekleri (ör. çorba, güveç, makarna, pilav, soslar, etler, balıklar, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Hızlıca çalışma sıcaklığına ulaşarak küvetin içindeki sıcak hava akımını oluşturan bir vantilatör ile rezistans bataryaları aracılığıyla havalandırmalı ısı sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +100°C.

DDHV7-4

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/1	GÜÇ (W)	€
DDHV7-3	19105721	1.115x720x348	1.090x690	3	1.250	-
DDHV7-4	19105722	1.440x720x348	1.415x690	4	1.250	-
DDHV7-5	19105723	1.765x720x348	1.740x690	5	2.050	-
DDHV7-6	19105724	2.090x720x348	2.065x690	6	2.050	-

Sulu benmari

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, derin GN kaplarında sunulan sıcak yiyecekleri (ör. çorba, güveç, makarna, pilav, soslar, etler, balıklar, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla su ısıtma.
- Haznelerin yüzeyi üzerine daha iyi bir ısı dağılımı sağlayan, sulu benmari sistemi.
- Otomatik doldurma: küvetin doldurulması için otomatik seviye kontrolü.
- Manuel doldurma: 1/2'' geçişli bir musluk aracılığıyla küvetin doldurulması.
- CMMMA6-1: Küvetin, musluksuz şekilde kovalarla doldurulması.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +90°C.

CBMAA6-4

OTOMATİK DOLDURMA				MANUEL DOLDURMA						
MODEL	KOD	GÜÇ (W)	€	MODEL	KOD	GÜÇ (W)	€	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/1
-	-	-	-	CBMMA6-1	19051982	1.010	-	465x610x302	440x585	1
CBMAA6-1	19051980	1.025	-	CBMA6-1	19043193	1.010	-	515x610x302	490x585	1
CBMAA6-2	19047656	1.525	-	CBMA6-2	19043194	1.510	-	790x610x302	765x585	2
CBMAA6-3	19047657	2.025	-	CBMA6-3	19043195	2.005	-	1.115x610x302	1.090x585	3
CBMAA6-4	19047658	2.525	-	CBMA6-4	19043196	2.510	-	1.440x610x302	1.415x585	4
CBMAA6-5	19047659	3.045	-	CBMA6-5	19043197	3.030	-	1.765x610x302	1.740x585	5
CBMAA6-6	19047660	3.570	-	CBMA6-6	19047649	3.555	-	2.090x610x302	2.065x585	6

SOSLAR IÇIN BENMARI KÜVETI

- Show-cooking türü alanlarda sıcak sosları muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Maksimum 100 mm'lik bir derinliğe sahip, GN 1/6 kaplar için uygundur.

Statik kuru benmari

- Küvetin dibindeki rezistans aracılığıyla statik ısı sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +100°C.

CBMS16-4

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/6	GÜÇ (W)	€
CBMS16-3	19081509	576x256x252	551x227	3	860	-
CBMS16-4	19081524	738x256x252	713x227	4	1.210	-

Sulu benmari

- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla su ısıtma.
- Haznelerin yüzeyi üzerine daha iyi bir ısı dağılımı sağlayan, sulu benmari sistemi.
- Otomatik doldurma: küvetin doldurulması için otomatik seviye kontrolü.
- Manuel doldurma: 1/2'' geçişli bir musluk aracılığıyla küvetin doldurulması.
- Çalışma sıcaklıkları: +30ºC/ +90ºC.

CBMAA16-4

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/6	SU DOLUM TÜRÜ	GÜÇ (W)	€
	CBMA16-3	19081533	584x256x252	551x227	3	Musluklu manuel	810	-
	CBMA16-4	19081534	746x256x252	713x227	4	Musluklu manuel	810	-
	CBMAA16-3	19081535	584x256x292	551x227	3	Otomatik	820	-
	CBMAA16-4	19081536	746x256x292	713x227	4	Otomatik	820	-

DILIMLEYICI

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, show-cooking türü alanlarda sıcak yiyecekleri (ör. kızartılmış et, fırında biftek, pastırma, hindi, vs.) muhafaza etmek, sergilemek, dilimlemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Isı kaynakları dilimleyicinin alt kısmında (sulu benmari küvetli taban) ve üst kısmında (kızıl ötesi halojen seramik ısı lambası) yer alır.
- Temizlenmesi kolay, delikli ızgaralı, paslanmaz çelikten ürünü yerleştirme tabanı.
- Otomatik doldurma: küvetin doldurulması için otomatik seviye kontrolü.
- Manuel doldurma: 1/2'' geçişli bir musluk aracılığıyla küvetin doldurulması.
- Çalışma sıcaklıkları: +30ºC/ +90ºC.

TRCBMA6-1

TRCBMA6-2

	OTOMATİK DOLDURMA				MANUEL DOLDURMA						
	MODEL	KOD	GÜÇ (W)	€	MODEL	KOD	GÜÇ (W)	€	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/1
	TRCBMAA6-1	19079250	1.300	-	TRCBMA6-1	19079228	1.285	-	515x610x1.005	490x585	1
	TRCBMAA6-2	19079251	2.575	-	TRCBMA6-2	19079229	2.560	-	790x610x1.005	765x585	2

ÇORBA TENCERESI

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, sıcak sıvı yiyecekleri (ör, çorba, yemek suyu, güveç, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Küveti saran, dairesel bir rezistans aracılığıyla benmari ısı sistemi. - Drenaja gerek yoktur.
- Rezistan sıcaklığı istenilen seviyeye ayarlamak için potansiyometrik.

OS1-10

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE (L)	GÜÇ (W)	€
	OS1-10	19083985	Ø 295X315	Ø 276	10L	475	-

Sıcak-soğuk karışık unsurlar

TYPE F

Genel özellikler

- Aynı yüzeyde soğuk ve sıcak yiyeceklerin mıhafaza edilmesi, sergilenmesi ve dağıtılması için özel olarak tasarlanmıştır.
- Saten kaplamalı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla ısıtma sistemi.
- Haznenin tabanında yer alan, genleşen bakır bobin aracılığıyla statik plakanın soğutma sistemi.
- Soğuk kaybını düşürerek önemli derecede enerji tasarrufu sağlayan, taş yünlü yalıtım.
- Günlük kullanım unsurlarıyla sürtme veya darbe olasıklarını ortadan kaldırarak, gövdenin çevresi ile korunan, dijital termostatlı kontrol paneli.
- Cihazın doğru şekilde kullanılması adına, sıcaktan soğuğa veya soğuktan sıcağa geçiş için programlı minimum süre belirleme.
- Karışık vitroseramik plaka: beyaz renkli, 4 mm kalınlığında vitroseramik cam üzerine düz plaka.
- Paslanmaz çelikten karışık plaka: paslanmaz çelikten tamamen düz plaka yüzeyi.
- Çalışma sıcaklıkları:
  - Isı modunda +30ºC/ +100ºC.
  - Soğuk modda: -8 ºC/ +5 ºC (iklim sınıfı 4 koşullarında).
- 220-240V 1N~ 50/60Hz.

FPRV6-3-W

FPRSS6-3

	MODEL	KOD	GAZ	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/1	GÜÇ (W)	SOĞUK GRUP	€
BEYAZ KARIŞIK VİTROSERAMİK PLAKA									
	FPRV6-2-W	19092274	R-290	790x610x478	765x585	2	990	Dahil	-
	FPRV6-3-W	19092275	R-290	1.115x610x478	1.090x585	3	1.490	Dahil	-
PASLANMAZ ÇELİK KARIŞIK PLAKA									
	FPRSS6-2	19092278	R-290	790x610x478	765x585	2	990	Dahil	-
	FPRSS6-3	19092279	R-290	1.115x610x478	1.090x585	3	1.490	Dahil	-

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

Paravanlar

Genel özellikler

- Üst kapaklı işlevi sayesinde servis sırasında sergilenen yiyeceklerin hijyenini artırmak adına özel olarak tasarlanmıştır.
- Tek parça ve sağlam yapılı, Ø 51 mm yuvarlak veya 60 x 30 mm dikdörtgen şekilde paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Hem kıvrımlı hem de düz, bir ya da iki tarafa ICC türü camların kolay şekilde sabitlenmesi için mengene dahildir.
- Destekler, tezgahın üstü unsurlara vidalı yataklarla kolayca kurulur.

DDFN

ISPCCS-R-2

DDFL-4

DDFC-R-4

DDFHT-R-4

Halojen veya seramik ısılı, ışıklandırmalı paravanlar.

- Temizlik işlemlerini kolaylaştırmak için destek ve paravan arasında 35 mm'lik mesafe.
- Işıklandırmalı paravanlar: Yüksek oranda aydınlatma kapasitesine sahip LED aracılığıyla ışıklandırma. Nötr veya soğutmalı teknik unsurların üzerine kurulur.
- Halojen ısılı paravanlar: Bir uçtan diğer uca entegre edilmiş, korumalı halojen lambalar aracılığıyla aydınlatma ve ısı.
- Seramik ısılı paravanlar: Korumalı halojen lambalar ve alternatif seramik unsurlar aracılığıyla aydınlatma ve ısı. Seramik unsurlar daha yoğun ve konsantre bir ısı sağlarlar.

				CAM ŞEKLİNDE										
				DESTEK	Yuvarlak						Dikdörtgen			
GN 1/1 KAPASİTESİ	YÜKSEKLİK (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	GÜÇ (W)	VOLTAJ VE FREKANS	MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€
NÖTR PARAVANLAR													
1 Seviye	426				DDFN	19106278	-	ISPCCS-R	19071964	-	DDFNT-R	19105717	-
2 Seviye	676							ISPCCS-R-2	19071966	-			
AYDINLATMALI PARAVAN													
2	426	720	15	100-240V 1N~ 50/60Hz.	DDFL-2	19105702	-	DDFL-R-2	19105707	-	DDFLT-R-2	19105712	-
3	426	1.045	25		DDFL-3	19105703	-	DDFL-R-3	19105708	-	DDFLT-R-3	19105713	-
4	426	1.370	35		DDFL-4	19105704	-	DDFL-R-4	19105709	-	DDFLT-R-4	19105714	-
5	426	1.695	45		DDFL-5	19105705	-	DDFL-R-5	19105710	-	DDFLT-R-5	19105715	-
6	426	2.020	55		DDFL-6	19105706	-	DDFL-R-6	19105711		DDFLT-R-6	19105716	-
HALOJEN ISILI PARAVAN													
2	426	720	600	220-240V 1N~ 50/60Hz	DDFH-2	19105672	-	DDFH-R-2	19105677	-	DDFHT-R-2	19105682	-
3	426	1.045	900		DDFH-3	19105673	-	DDFH-R-3	19105678	-	DDFHT-R-3	19105683	-
4	426	1.370	1.200		DDFH-4	19105674	-	DDFH-R-4	19105679	-	DDFHT-R-4	19105684	-
5	426	1.695	1.500		DDFH-5	19105675	-	DDFH-R-5	19105680	-	DDFHT-R-5	19105685	-
6	426	2.020	1.500		DDFH-6	19105676	-	DDFH-R-6	19105681	-	DDFHT-R-6	19105686	-
SERAMİK ISILI PARAVANLAR													
2	426	720	650	220-240V 1N~ 50/60Hz	DDFC-2	19105687	-	DDFC-R-2	19105692	-	DDFCT-R-2	19105697	-
3	426	1.050	1.050		DDFC-3	19105688	-	DDFC-R-3	19105693	-	DDFCT-R-3	19105698	-
4	426	1.370	1.450		DDFC-4	19105689	-	DDFC-R-4	19105694	-	DDFCT-R-4	19105699	-
5	426	1.695	1.850		DDFC-5	19105690	-	DDFC-R-5	19105695	-	DDFCT-R-5	19105700	-
6	426	2.020	1.850		DDFC-6	19105691	-	DDFC-R-6	19105696	-	DDFCT-R-6	19105701	-

Dikey koruyucu camlar için destekler

- Show-cooking veya katılım sağlanan sergi alanlarında müşterilerin korunma unsuru olarak tasarlanmıştır.
- IDFG korumalı ön camlar dahil değildir ve ayrı şekilde sipariş edilmelidir.

ISPCF-L-R

ISPCF-C-R

MODEL	DESTEK	KOD	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	€
ISPCF-L-R		19043361	69x72x423	İki (2) yan destek takımı	-
ISPCF-C-R		19043362	98x70x423	Bir (1) merkezi destek	-

Camlar

Genel özellikler

- Temperli camlar.
- Kurulumu sayesinde besinler konukların nefes ve buharından korunur.
- Paravana dahil mengene sistemi aracılığıyla kolayca sabitlenir.

ICC-4-1C

ICC-R-4-1C

ICC-T-4-1C

ICC-4-2C

ICC-R-4-2C

ICCS-FP-4

ICCS-R-FP-4

ICCS-T-FP-4

GN 1/1 KAPASİTESİ	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
ÖN CAM												
2	ICC-2-1C	19043272	675x500x108	-	ICC-R-2-1C	19043293	675x433x123	-	ICC-T-2-1C	19087365	675x520x6	-
3	ICC-3-1C	19043273	1.000x500x108	-	ICC-R-3-1C	19043295	1.000x433x123	-	ICC-T-3-1C	19087366	1.000x520x6	-
4	ICC-4-1C	19043274	1.325x500x108	-	ICC-R-4-1C	19043296	1.325x433x123	-	ICC-T-4-1C	19087367	1.325x520x6	-
5	ICC-5-1C	19043275	1.650x500x108	-	ICC-R-5-1C	19043297	1.650x433x123	-	ICC-T-5-1C	19087368	1.650x520x6	-
6	ICC-6-1C	19047838	1.975x500x108	-	ICC-R-6-1C	19047843	1.975x433x123	-	ICC-T-6-1C	19087363	1.975x520x6	-
ORTA CAM												
2	ICC-2-2C	19046893	675x570x108	-	ICC-R-2-2C	19043298	675x585x123	-	-	–	-	-
3	ICC-3-2C	19046894	1.000x570x108	-	ICC-R-3-2C	19043301	1.000x585x123	-	-	–	-	-
4	ICC-4-2C	19046895	1.325x570x108	-	ICC-R-4-2C	19043302	1.325x585x123	-	-	-	-	-
5	ICC-5-2C	19046896	1.650x570x108	-	ICC-R-5-2C	19043303	1.650x585x123	-	-	-	-	-
6	ICC-6-2C	19047839	1.975x570x108	-	ICC-R-6-2C	19047844	1.975x585x123	-	-	-	-	-
KAPALI ÖN CAM												
2	ICCS-FP-2	19072070	675x515x420	-	ICCS-R-FP-2	19072075	675x433x420	-	ICCS-T-FP-2	19105647	675x486x525	-
3	ICCS-FP-3	19072071	1.000x515x420	-	ICCS-R-FP-3	19072076	1.000x433x420	-	ICCS-T-FP-3	19105648	1.000x486x525	-
4	ICCS-FP-4	19072072	1.325x515x420	-	ICCS-R-FP-4	19072077	1.325x433x420	-	ICCS-T-FP-4	19105649	1.325x486x525	-
5	ICCS-FP-5	19072073	1.650x515x420	-	ICCS-R-FP-5	19072078	1.650x433x420	-	ICCS-T-FP-5	19105670	1.650x486x525	-
6	ICCS-FP-6	19072074	1.975x515x420	-	ICCS-R-FP-6	19072079	1.975x433x420	-	ICCS-T-FP-6	19105671	1.975x486x525	-

Nötr koruyucu camlar için destekler

- Konukları istenmeyen temaslardan korumak için özel olarak tasarlanmış cam.
- Ön koruma camları için desteklere dahil etmek için temperli, düz ön cam.

IDFG-4

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	KAPASİTE GN 1/1	€
IDFG-2	19043312	675x395x6	2	-
IDFG-3	19043314	1.000x395x6	3	-
IDFG-4	19043315	1.325x395x6	4	-
IDFG-5	19043316	1.650x395x6	5	-
IDFG-6	19047848	1.975x395x6	6	-

Soğutucu kübik vitrinler

TYPE F

Genel özellikler

- Servis süresince ürünü 24 saate kadar optimum sıcaklıklarda muhafaza etmeyi garanti ederek, soğuk yiyecekleri (ör. tatlılar, meyve, yoğurt, tabak veya kapta sonulan soğuk aparatifler, vs.) ve soğuk içecekleri (ör. şişe veya yüksek teneke kutular, vs.) koymak, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Saten kaplamalı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Soğuk kaybını düşürerek önemli derecede enerji tasarrufu sağlayan, enjekte edilmiş poliüretan yalıtım.
- Havalandırmalı küvette istenilen sıcaklık seviyesini ayarlamak ve vitrin aydınlatmasını açmak için dijital vizörlü elektronik termostat.
- Kompresörün iş yükünü azaltarak ve böylece enerji tasarrufu sağlayarak otomatik buz çözme sistemi.
- Vitrinin alt kısmında LED şerit.
- 220-240V 1N~.

HAVALANDIRMALI KÜVETLI SOĞUTMALI KÜBIK VITRINLER

- Farklı yüksekliklere sahip kapları sunmak için tabanı ayarlanabilir havalandırmalı soğutmalı küvet. Düz sergi seviyesi ve hafif eğilimli drenaj alanı.
- Elektronik vantilatörler ve büyük yüzeyli buharlaştırıcılar aracılığıyla havalandırılan soğutma sistemi.
- Temizliği ve estetik görünümü artırarak, tezgah üzerine gömme şekilde yerleştirmek için 13 mm'lik kalınlığında destek yüzeyine sahip yapı.
- Aksesuar olarak akıllı su buharlaştırma sistemi ile buharlaşma kabı.
- Kolayca çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir temperli camlı raflar.
- Tekstil perde: önceden soğutulmuş ürünler vitrin müşteri tarafında açık olduğunda en fazla 3-4 saat soğuk tutulur.
- Ön clapetler: her bir raftaki besine erişmek için plastikten yapılmıştır.
- Kapalı: Temizliği için camı indirmeye imkan sağlayan eloksallı alüminyondan mengene destekleri aracılığıyla sabitlenen temperli ön cam.
- Günlük kullanım unsurlarıyla sürtme veya darbe olasıklarını ortadan kaldırarak, gövdenin çevresi ile korunan, dijital termostatlı kontrol paneli.
- İklim sınıfı: 3M2 tekstil perdeli (CT) modellerde ve 3M1 clapetli (CP) ve kapalı (CL) modellerde.
- Çalışma sıcaklıkları: +4ºC/ +10ºC.

DDRVC7-H-CT-3-4

DDRVC7-S-CL-3-4

DDRVC7-W-CP-3-4

DDRVC7-S-CL-2-4

Müşteri tarafı: PERDE (CT)

	MODEL	KOD	GAZ	HZ	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	SOĞUK GRUP	€
3 KAT	SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)									
	DDRVC7-H-CT-3-2	19106279	R290	50	790x720x1488	765x690	2	665	Dahil	-
		19108588		60						-
	DDRVC7-H-CT-3-3	19106280	R290	50	1115x720x1488	1090x690	3	970	Dahil	-
		19108589	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-H-CT-3-4	19106281	R290	50	1440x720x1488	1415x690	4	1200	Dahil	-
		19108590	R455a	60				1380		-
	SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)									
	DDRVC7-S-CT-3-3	19106288	R290	50	1115x720x1476	1090x690	3	665	Dahil	-
		19108597	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-S-CT-3-4	19106289	R290	50	1440x720x1476	1415x690	4	1200	Dahil	-
		19108598	R455a	60				1380		-
	SERVİS TARAFI: DUVAR (W)									
	DDRVC7-W-CT-3-2	19106296	R290	50	790x720x1488	765x690	2	545	Dahil	-
		19108605	R290	60						-
	DDRVC7-W-CT-3-3	19106297	R290	50	1115x720x1488	1090x690	3	810	Dahil	-
		19108606	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-W-CT-3-4	19106298	R290	50	1440x720x1488	1415x690	4	1000	Dahil	-
		19108607	R455a	60				1380		-

Bölümün sonundaki uzaktan versiyonlara bakınız.

Müşteri tarafı: CLAPETS (CP)

	MODEL	KOD	GAZ	HZ	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	SOĞUK GRUP	€
3 KAT	SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)									
	DDRVC7-H-CP-3-2	19106282	R290	50/60	790x720x1488	765x690	2	665	Dahil	-
	DDRVC7-H-CP-3-3	19106283	R290	50	1115x720x1488	1090x690	3	970	Dahil	-
		19108592	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-H-CP-3-4	19106284	R290	50	1440x720x1488	1415x690	4	1200	Dahil	-
		19108593	R455a	60				1380		-
	SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)									
	DDRVC7-S-CP-3-3	19106290	R290	50	1115x720x1476	1090x690	3	665	Dahil	-
		19108599	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-S-CP-3-4	19106291	R290	50	1440x720x1476	1415x690	4	1200	Dahil	-
		19108600	R455a	60				1380		-
	DDRVC7-S-CP-3-5	19106292	R290	50	1765x720x1476	1740x690	5	1250	Dahil	-
		19108601	R455a	60				1260		-
	SERVİS TARAFI: DUVAR (W)									
	DDRVC7-W-CP-3-2	19106299	R290	50	790x720x1488	765x690	2	545	Dahil	-
		19108608	R290	60						-
	DDRVC7-W-CP-3-3	19106300	R290	50	1115x720x1488	1090x690	3	810	Dahil	-
		19108609	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-W-CP-3-4	19106301	R290	50	1440x720x1488	1415x690	4	1000	Dahil	-
		19108610	R455a	60				1380		-

Müşteri tarafı: KAPALI (CL)

	MODEL	KOD	GAZ	HZ	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	SOĞUK GRUP	€
3 KAT	SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)									
	DDRVC7-H-CL-3-2	19106285	R290	50/60	790x720x1488	765x690	2	410	Dahil	-
	DDRVC7-H-CL-3-3	19106286	R290	50/60	1115x720x1488	1090x690	3	470	Dahil	-
	DDRVC7-H-CL-3-4	19106287	R290	50	1440x720x1488	1415x690	4	650	Dahil	-
		19108596		60						-
	SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)									
	DDRVC7-S-CL-3-3	19106293	R290	50/60	1115x720x1476	1090x690	3	470	Dahil	-
	DDRVC7-S-CL-3-4	19106294	R290	50	1440x720x1476	1415x690	4	650	Dahil	-
		19108603		60						-
	DDRVC7-S-CL-3-5	19106295	R290	50	1765x720x1476	1740x690	5	725	Dahil	-
		19108604		60						-
2 KATLI	SERVİS TARAFI SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)									-
	DDRVC7-S-CL-2-3	19106302	R290	50/60	1115x720x1276	1090x690	3	390	Dahil	-
	DDRVC7-S-CL-2-4	19106303	R290	50/60	1440x720x1276	1415x690	4	550	Dahil	-
	DDRVC7-S-CL-2-5	19106304	R290	50	1765x720x1276	1740x690	5	675	Dahil	-
		19108613		60						-

HAVALANDIRMALI SOĞUYUCU KÜBIK VITRINLER

- Elektronik vantilatörler ve büyük yüzeyli buharlaştırıcılar aracılığıyla havalandırılan soğutma sistemi.
- Standart donanım olarak akıllı eritilen buzun suyunu buharlaştırma sistemi ile buharlaşma kabı.
- Sergilenen ürünlere kolay erişim için vitrinin arka kısmındaki sürgülü kapılar.
- Ön clapetler: her bir raftaki besine erişmek için plastikten yapılmıştır.
- Yüksekliği ayarlanamayan paslanmaz çelik raflar.
- DDRVCO Modelleri: tedarik edilen demir iskeletle plaka/soğutmalı követ üzerine estetik şekilde kurulabilen açık taban.
- DDRVCC Modelleri: her türlü düz yüzeye bağımsız bir unsur olarak kurulabilen düzgün taban.
- İklim sınıfı: 3M1
- Çalışma sıcaklıkları: +2ºC/ +10ºC.

DDRVCO6-S-CP-4

DDRVCC6-S-CP-4

AÇIK TABAN			DÜZGÜN TABAN									
MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€	GAZ	HZ	BOYUTLAR (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	SOĞUK GRUP
DDRVCO6-S-CP-3	19106305	-	DDRVCC6-S-CP-3	19106308	-	R290	50	1106x600x1188	3	910	Dahil
	19108614	-		19108617	-		60			850	
DDRVCO6-S-CP-4	19106306	-	DDRVCC6-S-CP-4	19106309	-	R290	50	1431x600x1188	4	1045	Dahil
	19108615	-		19108618	-	R455a	60			1305	
DDRVCO6-S-CP-5	19106307	-	DDRVCC6-S-CP-5	19106413	-	R290	50	1756x600x1188	5	1340	Dahil
	19108616	-		19108619	-	R455a	60			1650	

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

Sıcak kübik vitrinler

TYPE F

Genel özellikler

- Servis sırasında daha önceden soğutulmuş olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, sıcak yiyecekleri (ör. az derinlikteki GN 1/1 kaplarında veya tabaklarda sunulan sıcak aparatifler, sandviçler, pizzalar, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Saten bitişli, paslanmaz çelikten üretilmiş yapı.
- 4 mm kalınlığında, dayanıklı siyah vitroseramik camdan plaka ve düz raflar.
- Plaka ve rafların (müşteri tarafı kapalı olan modeller hariç) alt kısmındaki silikon rezistanslar aracılığıyla vitroseramik plakalı ünitelerin ısıtma sistemi.
- Plaka ve vitroseramik rafların üzerinde yer alan halojenler aracılığıyla ışık ve ısı paravanları.
- Plaka ve vitroseramik raflarda istenen sıcaklığı ayrı şekilde ayarlamak için, dijital vizörlü, iki (2) veya üç (3) bağımsız elektronik termostat.
- Sergilenen ürünlere kolay erişim için vitrinin arka kısmındaki sürgülü kapılar.
- Müşteri tarafı kapalı: Temizliği için camı indirmeye imkan sağlayan eloksallı alüminyondan mengene destekleri aracılığıyla sabitlenen temperli ön cam.
- Temizliği ve estetik görünümü artırarak, tezgah üzerine gömme şekilde yerleştirmek için 13 mm'lik kalınlığında destek yüzeyine sahip yapı.
- Çalışma sıcaklıkları: Müşteri tarafı açık modellerde +30ºC/ +100ºC ve müşteri tarafı kapalo modellerde +30ºC/ +80ºC

DDHVC7-S-3-4

DDHVC7-W-3-4

DDHVC7-S-CL-2-4

	MODEL	VOLTAJ VE FREKANS (HZ)	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	MÜŞTERİ TARAFI	GÜÇ (W)	€
3 KAT	SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)								
	DDHVC7-S-3-3	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106311	1.115x720x952	1.090x690	3	Açık	3.620	-
	DDHVC7-S-3-4	380-415V 3N~ 50/60Hz	19106312	1.440x720x952	1.415x690	4	Açık	4.970	-
	DDHVC7-S-3-5	380-415V 3N~ 50/60Hz	19106313	1.765x720x952	1.740x690	5	Açık	6.320	-
	SERVİS TARAFI: DUVAR								
	DDHVC7-W-3-3	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106314	1.115x720x952	1.090x690	3	Açık	3.620	-
	DDHVC7-W-3-4	380-415V 3N~ 50/60Hz	19106315	1.440x720x952	1.415x690	4	Açık	4.970	-
	DDHVC7-W-3-5	380-415V 3N~ 50/60Hz	19106316	1.765x720x952	1.740x690	5	Açık	6.320	-
2 KAT	SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)								
	DDHVC7-S-CL-2-3	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106317	1.115x720x742	1.090x690	3	Kapalı	1.965	-
	DDHVC7-S-CL-2-4	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106318	1.440x720x742	1.415x690	4	Kapalı	2.710	-
	DDHVC7-S-CL-2-5	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106319	1.765x720x742	1.740x690	5	Kapalı	3.465	-

Rezerv alanları

TYPE F

Genel özellikler

- Soğuk ve sıcak ürünlerin muhafaza edilmesi için rezerv alanı olarak tezgah altına gömme şekilde yerleştirilmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Soğutmalı rezervler:
  · GN 2/1 veya GN 1/1 kap ve ızgaraları koymak için menteşeli kapı ve çekmecelerle.
  · Temizliği kolaylaştırmak ve hijyeni artırmak için çıkarılabilir manyetik şerit ve zorlamalı çekişli buharlaştırıcı.
  · Aksesuar olarak buz çözme suyunu otomatik buharlaştırma sistemi.
  · Çalışma sıcaklıkları: +0ºC/ +6ºC).
- Sıcak rezervler:
  · Sürgülü kapılı ve zorlamalı çekişli iç ısıtma.
  · Çalışma sıcaklıkları: +30ºC/ +90ºC.
- 220-240V 1N~ 50/60Hz.

DDRC4-21 DD

DDRC5-22 HH

TMH4-714 SE

MODEL	GAZLI BUZDOLABI	KOD	BOYUTLAR (mm)	GN KAPASİTESİ	KAPI SAYISI	ÇEKMECE SAYISI	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
SOĞUTMALI REZERVLER										
DDRC4-12 D	R290	19105783	1.370x766x450	GN 2/1	1	-	150	4	Dahil	-
DDRC4-22 DD	R290	19105784	1.763x766x450	GN 2/1	2	-	210	4	Dahil	-
DDRC5-12 D	R290	19105785	1.145x766x586	GN 2/1	1	-	165	4	Dahil	-
DDRC5-22 DD	R290	19105786	1.763x766x586	GN 2/1	2	-	270	4	Dahil	-
DDRC5-12 H	R290	19105787	1.145x766x586	GN 2/1	-	2	165	4	Dahil	-
DDRC5-22 HH	R290	19105788	1.763x766x586	GN 2/1	-	4	270	4	Dahil	-
DDRC4-21 DD	R290	19105795	1.370x676x450	GN 1/1	2	-	155	4	Dahil	-
DDRC4-31 DDD	R290	19105796	1.763x676x450	GN 1/1	3	-	160	4	Dahil	-
DDRC5-21 DD	R290	19105797	1.370x676x586	GN 1/1	2	-	165	4	Dahil	-
DDRC5-31 DDD	R290	19105798	1.763x676x586	GN 1/1	3	-	275	4	Dahil	-
DDRC5-21 HH	R290	19105799	1.370x676x586	GN 1/1	-	4	165	4	Dahil	-
DDRC5-31 HHH	R290	19105800	1.763x676x586	GN 1/1	-	6	275	4	Dahil	-

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	GÜÇ (W)	€
SICAK REZERVLER				
TMH4-712 SE	19105725	1.196x685x450	1.450	-
TMH4-714 SE	19105726	1.395x685x450	1450	-
TMH4-716 SE	19105727	1.596x685x450	1.450	-
TMH4-718 SE	19105728	1.796x685x450	2.470	-
TMH4-720 SE	19105729	1.996x685x450	2.470	-
TMH6-712 SE	19105730	1.196x685x610	1.450	-
TMH6-714 SE	19105731	1.396x685x610	1.450	-
TMH6-716 SE	19105732	1.596x685x610	2.470	-
TMH6-718 SE	19105733	1.796x685x610	2.470	-
TMH6-720 SE	19105734	1.996x685x610	2.870	-
ORTAK AKSESUARLAR				
KPSR	19056083	(150 mm yüksekliğinde) 4 ayaklı takım		-

Tepsi koyma unsurları

Genel özellikler

TYPE F

- Nötr ve sıcak yemekleri depolamak ve servis etmek ve tabak takımı sepetlerini koymak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Tabak ve sepetleri aynı seviyede tutan özel yaylı sistem.
- Yerleştirmesi ve çıkarılması kolay.

IDPN-28

IDPC-28 + ITDP-28

IDCN-55

	MODEL	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	ÇAP ANKASTRE (mm)	Ø TABAKLAR (mm)	TABAK KAPASİTESİ	MAKSİMUM YÜK (KG)	GÜÇ (W)	€
NÖTR YİYECEK TAŞIYICI										
	IDPN-28	-	19046408	391x730	Ø375	180'den 280'e	40/45	45	-	-
	IDPN-34	-	19043371	451x730	Ø434	240'dan 340'a	40/45	45	-	-
SICAK YİYECEK TAŞIYICI										
	IDPC-28	50/60	19043372	420x730	Ø407	180'den 280'e	40/45	45	480	-
	IDPC-34	50/60	19043373	480x730	Ø466	240'dan 340'a	40/45	45	480	-

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	TAŞIMA ARABALARI	Ø TABAKLAR (mm)	€
TABAK TAŞIYICI İÇİN KAPAT						
	ITDP-28	19043374	Ø400x60	IDPC-28 - IDPN-28	180'den 280'e	-
	ITDP-34	19043375	Ø400x60	IDPC-34 - IDPN-34	240'dan 340'a	-

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	SEPETLER (mm)	SEPET KAPASİTESİ (110 MM YÜKSEKLİK)	MAKSİMUM YÜK (KG)	€
TABAK SEPETİ TAŞIYICI								
	IDCN-55	19043376	600x640x710	535x610	500 x 500	5/6	120	-

Aksesuarlar

DDAES

EV-KIT-450

OF-PAN

PAL-DROPIN

IPCTI/C

	MODEL	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	GÜÇ (W)	€
BUZ ERİTME SUYU BUHARLAŞTIRICILI KAP KİTİ							
	DDAES	50/60	19105737	274x74x74	Statik soğuk ve soğuk rezervler	100	-
	EV-KIT-450	50/60	19046595	400x170x65	Havalandırmalı küvet, kapalı (CL) vitrinler ve tekstil perdeli (CT) veya 2-3 GN 1/1 clapet (CP) vitrinler	450	-
	EV-KIT-900	50/60	19046596	400x170x65	Tekstil perdeli (CT) vitrinler veya 4-5 GN 1/1 clapets (CP)	900	-
BUZ ERİTME SUYUNUN TAŞMA HAZNESİ							
	OF-PAN		19046598	GN 1/1 (65 mm yükseklik)	Tüm soğutmalı ürünler drop-in		-
TEKNİK UNSURLARI YÜKSELTMEK İÇİN KULLANIŞLIDIR.							
	PAL-DROPIN		19046641	-	Tüm ürünler drop-in		-
PARAVANLARA YERLEŞTİRMEK İÇİN DİJİTAL TERMOMETRE KİTİ							
	IPCIC	50/60	19053060	132x84x70	Açma kapama düğmesi	1	-
	DDATC	50/60	19105738	132x84x70	Soğuk termometre	1	-
	DDATCS	50/60	19105739	132x84x70	Soğuk termometre + açma kapama düğmesi	1	-
	DDATH	50/60	19105740	132x84x70	Sıcak termometre	1	-
	DDATHS	50/60	19105741	132x84x70	Sıcak termometre + açma kapama düğmesi	1	-

Ek kodlar

Estetik plaka ve küvetler

MODEL	KOD	HZ	GN 1/1 KAPASİTESİ	€
1 SEVİYELİ PLAKA				
DDCSP6-2-R	19105752	50/60	2	-
DDCSP6-3-R	19105753	50/60	3	-
DDCSP6-4-R	19105754	50/60	4	-
DDCSP6-5-R	19105755	50/60	5	-
DDCSP6-6-R	19105756	50/60	6	-
2 SEVİYELİ PLAKA				
DDCS2P6-3-R	19105971	50/60	3	-
DDCS2P6-4-R	19105761	50/60	4	-
DDCS2P6-5-R	19105762	50/60	5	-
KÜVET YÜKSEKLİĞİ 80 mm				
DDCSB6-80-3-R	19105766	50/60	3	-
DDCSB6-80-4-R	19105767	50/60	4	-
DDCSB6-80-5-R	19105768	50/60	5	-
KÜVET YÜKSEKLİĞİ 160 mm				
DDCSB6-160-2-R	19105774	50/60	2	-
DDCSB6-160-3-R	19105775	50/60	3	-
DDCSB6-160-4-R	19105776	50/60	4	-
DDCSB6-160-5-R	19105777	50/60	5	-
DDCSB6-160-6-R	19105778	50/60	6	-
TAZE ÜRÜN SERGİLEME KÜVETİ				
DDCE6-80-1-R	19105781	50/60	1	-
DDCE6-80-2-R	19105782	50/60	2	-

Tezgah altı plaka

MODEL	KOD	HZ	GN 1/1 KAPASİTESİ	€
FPBCF-2-R	19092133	50/60	2	-
FPBCF-3-R	19092134	50/60	3	-
FPBCF-4-R	19092135	50/60	4	-
FPBCF-5-R	19092136	50/60	5	-
FPBCF-6-R	19092137	50/60	6	-

Havalandırmalı küvet

MODEL	KOD	HZ	GN 1/1 KAPASİTESİ	€
FCRV7-2-R	19091739	50/60	2	-
FCRV7-3-R	19091740	50/60	3	-
FCRV7-4-R	19091741	50/60	4	-
FCRV7-5-R	19091742	50/60	5	-
FCRV7-6-R	19091743	50/60	6	-

Dondurulmuş ürünlerin muhafaza küveti

MODEL	KOD	HZ	KAPASİTE 360X165	€
DDCF6-4-R	19106274	50/60	4	-

Sıcak-soğuk karışık unsurlar

MODEL	KOD	HZ	GN 1/1 KAPASİTESİ	€
BEYAZ KARIŞIK VİTROSERAMİK PLAKA				
FPRV6-2-W-R	19092276	50/60	2	-
FPRV6-3-W-R	19092277	50/60	3	-
PASLANMAZ ÇELİK KARIŞIK PLAKA				
FPRSS6-2-R	19092280	50/60	2	-
FPRSS6-3-R	19092281	50/60	3	-

Seçenekler

	TANIM	KISALTMA	€
	G tipi fiş	CI	-

TYPE F

Havalandırmalı küvetli soğutmalı kübik vitrinler

Müşteri tarafı: TEKSTİL PERDE (TP)

	MODEL	KOD	HZ	GN 1/1 KAPASİTESİ	€
3 KAT	SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)				
	DDRVC7-H-CT-3-2-R	19107534	50/60	2	-
	DDRVC7-H-CT-3-3-R	19107535	50/60	3	-
	DDRVC7-H-CT-3-4-R	19107536	50/60	4	-
	SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)				
	DDRVC7-S-CT-3-3-R	19107537	50/60	3	-
	DDRVC7-S-CT-3-4-R	19107538	50/60	4	-
	SERVİS TARAFI: DUVAR (W)				
	DDRVC7-W-CT-3-2-R	19107539	50/60	2	-
	DDRVC7-W-CT-3-3-R	19107541	50/60	3	-
	DDRVC7-W-CT-3-4-R	19107542	50/60	4	-

Müşteri tarafı: CLAPET (CP)

	MODEL	KOD	HZ	GN 1/1 KAPASİTESİ	€
3 KAT	SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)				
	DDRVC7-H-CP-3-2-R	19107543	50/60	2	-
	DDRVC7-H-CP-3-3-R	19107544	50/60	3	-
	DDRVC7-H-CP-3-4-R	19107545	50/60	4	-
	SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)				
	DDRVC7-S-CP-3-3-R	19107546	50/60	3	-
	DDRVC7-S-CP-3-4-R	19107547	50/60	4	-
	DDRVC7-S-CP-3-5-R	19107548	50/60	5	-
	SERVİS TARAFI: DUVAR (W)				
	DDRVC7-W-CP-3-2-R	19107549	50/60	2	-
	DDRVC7-W-CP-3-3-R	19107550	50/60	3	-
	DDRVC7-W-CP-3-4-R	19107551	50/60	4	-

Müşteri tarafı: KAPALI (CL)

	MODEL	KOD	HZ	GN 1/1 KAPASİTESİ	€
3 KAT	SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)				
	DDRVC7-H-CL-3-2-R	19107552	50/60	2	-
	DDRVC7-H-CL-3-3-R	19107553	50/60	3	-
	DDRVC7-H-CL-3-4-R	19107554	50/60	4	-
	SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)				
	DDRVC7-S-CL-3-3-R	19107555	50/60	3	-
	DDRVC7-S-CL-3-4-R	19107556	50/60	4	-
	DDRVC7-S-CL-3-5-R	19107557	50/60	5	-
2 KAT	SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)				
	DDRVC7-S-CL-2-3-R	19107558	50/60	3	-
	DDRVC7-S-CL-2-4-R	19107559	50/60	4	-
	DDRVC7-S-CL-2-5-R	19107560	50/60	5	-

Soğutmali rezervler

MODEL	KOD	HZ	GN KAPASİTESİ	KAPI SAYISI	ÇEKMECE SAYISI	€
DDRC4-12 D-R	19105789	50/60	GN 2/1	1		-
DDRC4-22 DD-R	19105790	50/60	GN 2/1	2		-
DDRC5-12 D-R	19105791	50/60	GN 2/1	1		-
DDRC5-22 DD-R	19105792	50/60	GN 2/1	2		-
DDRC5-12 H-R	19105793	50/60	GN 2/1		2	-
DDRC5-22 HH-R	19105794	50/60	GN 2/1		4	-
DDRC4-21 DD-R	19105801	50/60	GN 1/1	2		-
DDRC4-31 DDD-R	19105802	50/60	GN 1/1	3		-
DDRC5-21 DD-R	19105803	50/60	GN 1/1	2		-
DDRC5-31 DDD-R	19105804	50/60	GN 1/1	3		-
DDRC5-21 HH-R	19105805	50/60	GN 1/1		4	-
DDRC5-31 HHH-R	19105806	50/60	GN 1/1		6	-

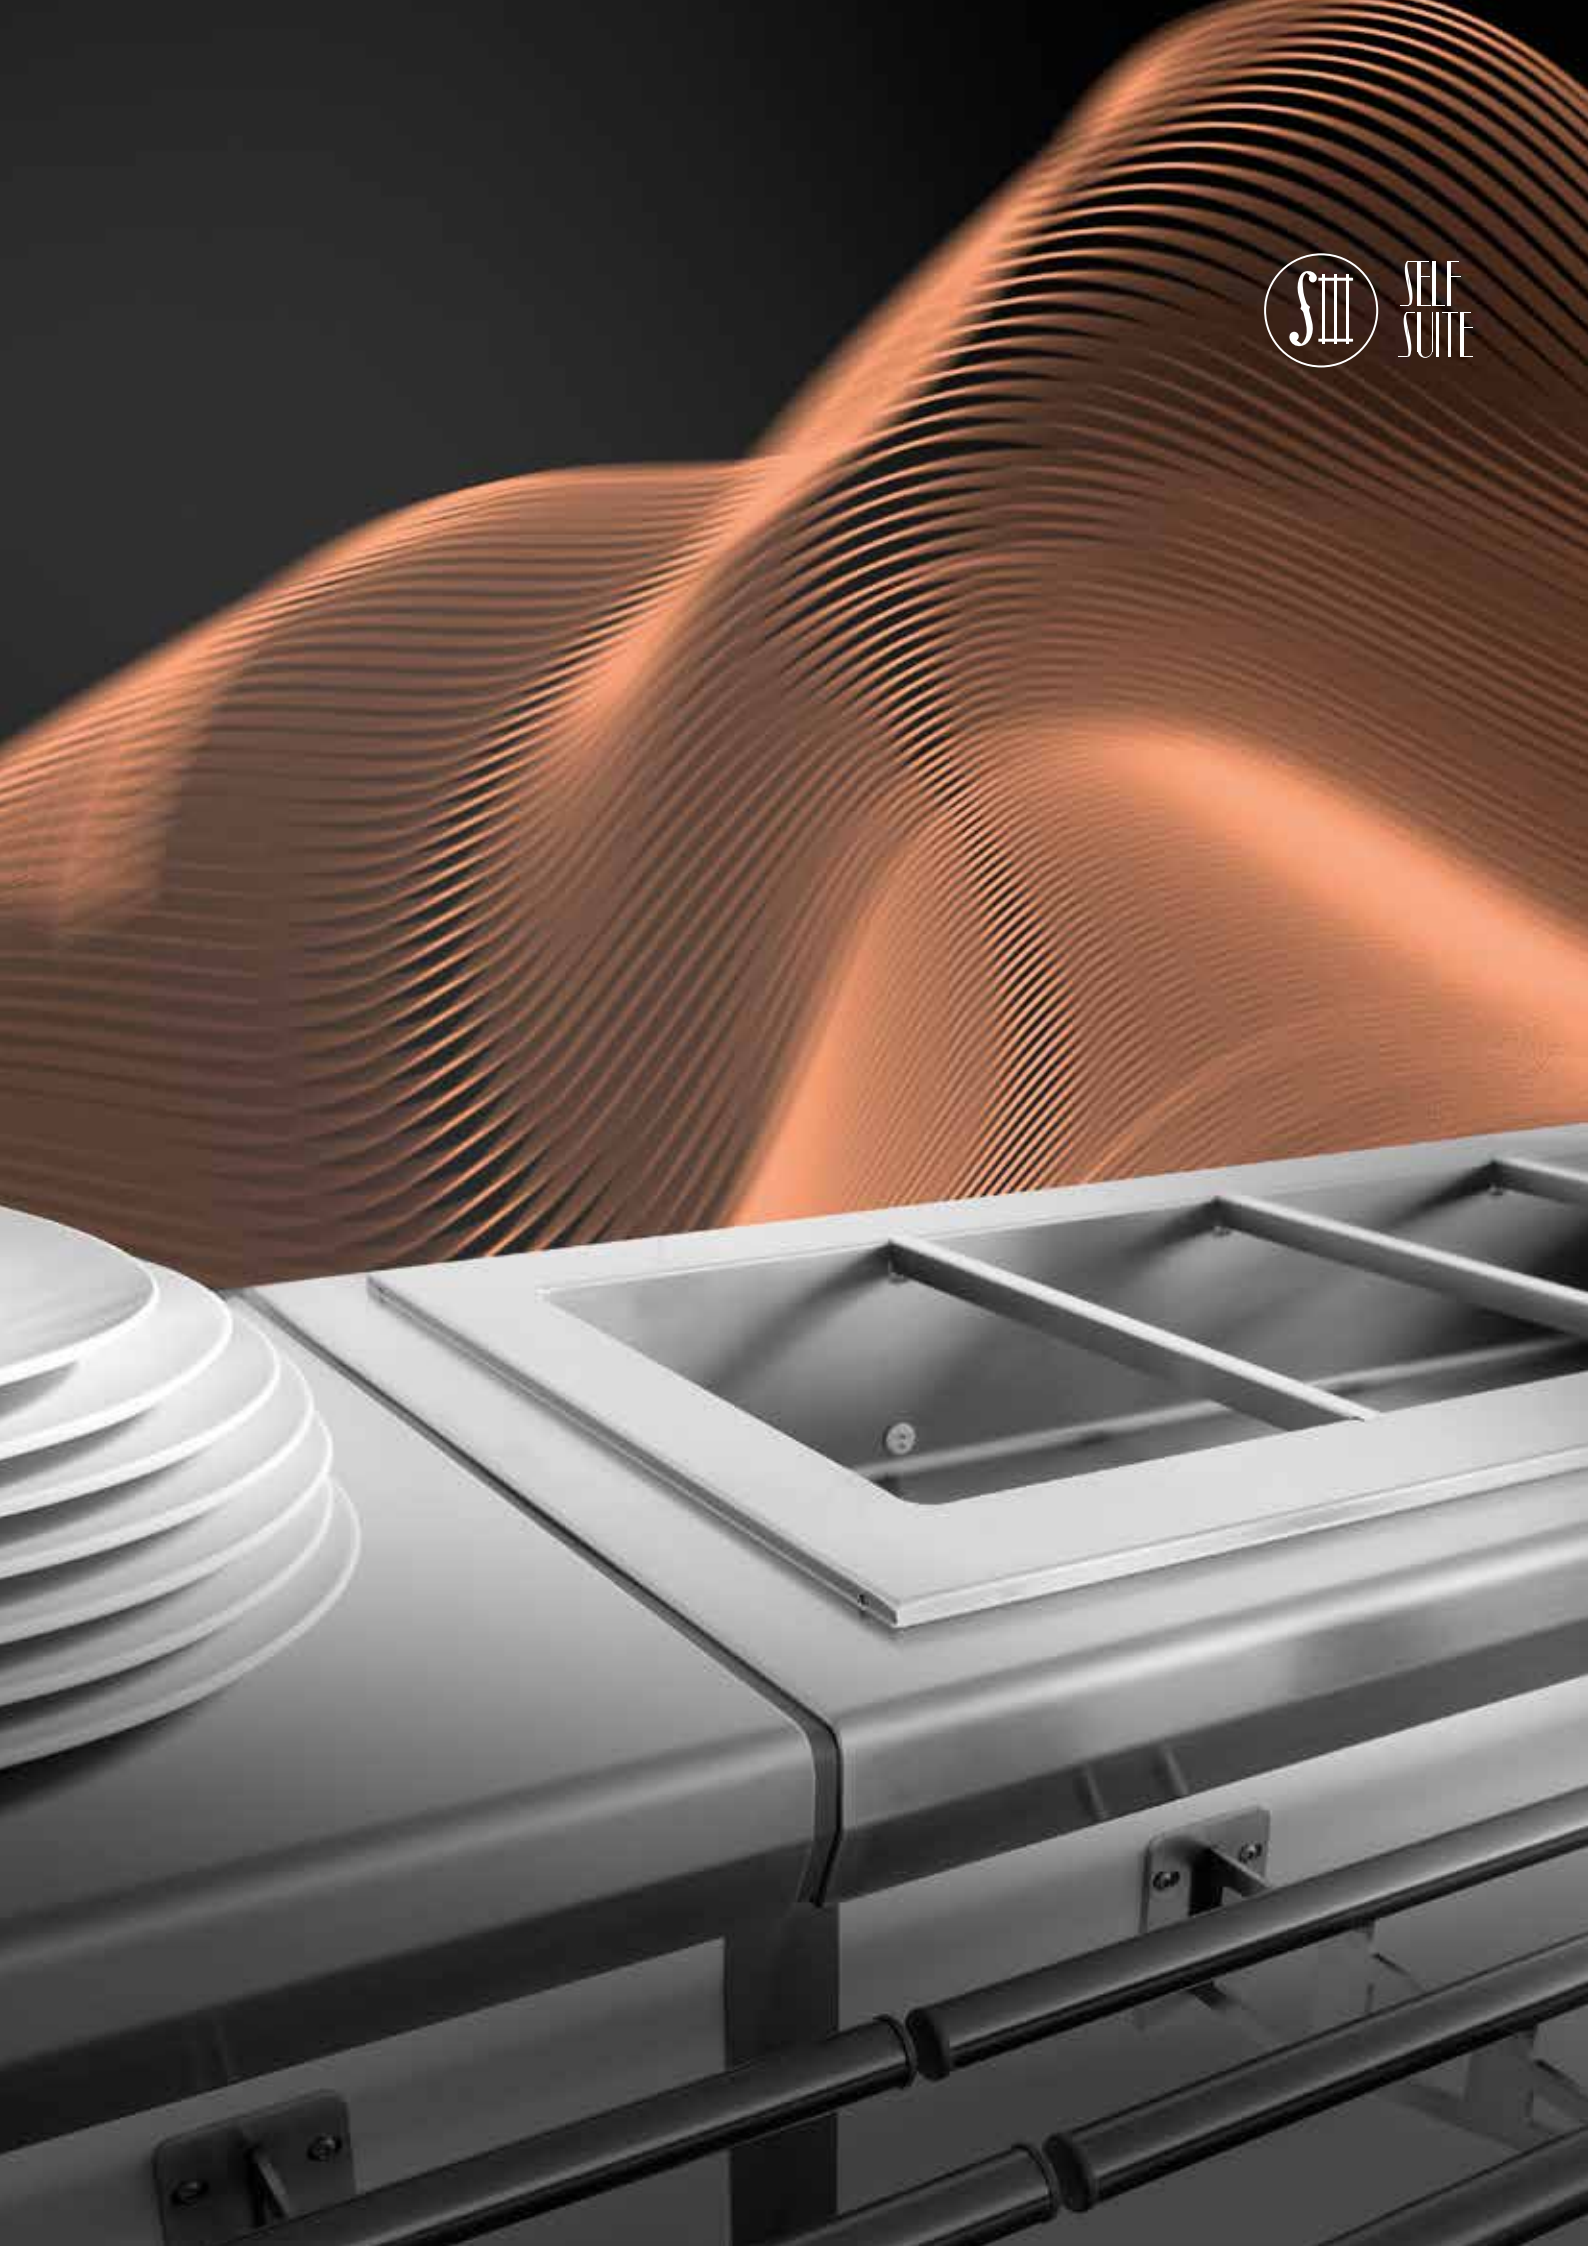
SELF
SUITE

Self Service

Self Suite 403
— Tepsi taşıma arabaları 405
— Nötr elemanlar 407
— Soğutucu üniteler 409
— Sıcak üniteler 411
— Havalandırmalı soğuyucu kübik vitrinler
3 kat 413
— Sıcak kübik vitrinler 415
Raflı, dikey camlı koruyuculu paravanlar 415
Paravan ve camlar 415
Aksesuarlar 416
Seçenekler 418

Dispenserler

Genel özellikler

- Self servis, çatal bıçak, ekmek ve/veya bardakları koymak ve bunları dağıtmak için özel olarak tasarlanmış tepsi arabaları.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Zemin üzerine tepsi taşıyıcılar.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 400 mm yüksekliğinde tezgah.
- Orta yoğunlukta su sızıntılı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu. Dekore edilmiş dört (4) taraf.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.

SS-77

D-R-313

D-R-613/2

DV-R-62

DVCP-R-6

	MODEL	KOD	EBATLAR (mm)	AÇIKLAMA	TEPSİSİ KAPASİTE	ÇATAL BIÇAK KA-PASİTESİ	KÜÇÜK YUVARLAK EKMEK KAPASİTE	BARDAK KAPASİTESİ (Ø80 mm // Ø75mm)	BRAKET	€
TEPSİ DİSPENSERİ										
	SS-77	18001483	798x780x400	2 Sütun	160	-	-	-	-	-
	SS-147	18001484	1.450x780x400	4 Sütun	320	-	-	-	-	-
BİR TABAN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ TEPSİ VE ÇATAL BIÇAK DİSPENSERİ										
	D-R-313	18003180	798x780x1.514	3 GN 1/3 -150mm	160	150	-	-	Dikdörtgen	-
	D-R-613	18003190	1.450x780x1.514	6 GN 1/3 -150mm	320	300	-	-	Dikdörtgen	-
BİR TABAN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ TEPSİ, ÇATAL BIÇAK VE EKMEK DİSPENSERİ										
	D-R-313/2	18003191	798x780x1.514	3 GN 1/3 - 150mm + 1 GN 2/1- 200mm	160	150	120	-	Dikdörtgen	-
	D-R-613/2	18003192	1.450x780x1.514	6 GN 1/3 - 150mm + 2 GN 2/1- 200mm	320	300	240	-	Dikdörtgen	-
BİR TABAN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLEN BARDAK DİSPENSERİ										
	DV-R-6	18003193	798x780x1.569	6 bardak seviyesi	-	-	-	324/360	Dikdörtgen	-
	DV-R-62	18003196	1.450x780x1.569	6 x 2 bardak seviyesi	-	-	-	648/720	Dikdörtgen	-
BİR TABAN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ TEPSİ, ÇATAL BIÇAK, EKMEK VE BARDAK DİSPENSERİ										
	DVCP-R-6	18003199	1.450x780x1.569	3 GN 1/3 + 150 mm 1 GN 2/1 + 200 mm 6 bardak seviyesi	160	150	120	324/360	Dikdörtgen	-

DC-R-2

DP-R-1

DCP-R



DV-R-4 SB

	MODEL	KOD	EBATLAR (mm)	AÇIKLAMA	ÇATAL BIÇAKLAR KAPASİTE	KÜÇÜK YUVARLAK EKMEK KAPASİTESİ	BARDAK KAPASİTESİ (Ø80 mm // Ø75mm)	BRAKET	€
NÖTR ELEMAN ÜZERİNDEKİ ÇATAL KAŞIK DİSPENSERİ									
	DC-R-1	19071811	696x345x536	3 GN 1/3 - 150 mm	150	-	-	Dikdörtgen	-
	DC-R-2	19071812	696x345x658	6 GN 1/3 - 150 mm	300	-	-	Dikdörtgen	-
NÖTR ELEMAN ÜZERİNDEKİ EKMEK DİSPENSERİ									
	DP-R-1	19071813	696x667x600	1 GN 2/1 - 200 mm	-	120	-	Dikdörtgen	-
	DP-R-2	19071814	696x667x725	2 GN 2/1 - 200 mm	-	240	-	Dikdörtgen	-
NÖTR ELEMAN ÜZERİNDEKİ ÇATAL BIÇAK VE EKMEK DİSPENSERİ									
	DCP-R	19071815	696x667x658	3 GN 1/3 - 150 mm + 1 GN 2/1 - 200 mm	150	120	-	Dikdörtgen	-
NÖTR ELEMAN ÜZERİNDEKİ BARDAK DİSPENSERİ									
	DV-R-4 SB	19071816	696x745x829	4 bardak seviyesi	-	-	216/240	Dikdörtgen	-

Nötr Üniteler

Genel özellikler

- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsi sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızıntılı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar ayrı şekilde sipariş edilmelidir ve demonte halde tedarik edilirler.

SM-4

SA-I-45

SA-E-90

	MODEL	KOD	EBATLAR (MM)	AÇIKLAMA	KAPASİTE GN 1/1	€
NÖTR ÜNİTE						
	SM-450	18001494	450x850x900	Nötr ayırma bölmesiz kapalı	-	-
	SM-2	18001495	950x850x900	Açık / nötr ayırma bölmesi	2	-
	SM-3	18001496	1.375x850x900	Açık / nötr ayırma bölmesi	3	-
	SM-4	18001497	1.600x850x900	Açık / nötr ayırma bölmesi	4	-
	SM-5	18001498	1.985x850x900	Açık / nötr ayırma bölmesi	5	-
	SM-6	18001499	2.335x850x900	Açık / nötr ayırma bölmesi	6	-
	SM-3-P	18001500	1.375x850x900	2 kayar kapaklı ve opsiyonel olarak sunulan 1 ara raflı nötr ayırma bölmesi	3	-
	SM-4-P	18001501	1.600x850x900	2 kayar kapaklı ve opsiyonel olarak sunulan 1 ara raflı nötr ayırma bölmesi	4	-
	SM-5-P	18001502	1.985x850x900	2 kayar kapaklı ve opsiyonel olarak sunulan 1 ara raflı nötr ayırma bölmesi	5	-
	SM-6-P	18001503	2.335x850x900	2 kayar kapaklı ve opsiyonel olarak sunulan 1 ara raflı nötr ayırma bölmesi	6	-
KÖŞE ÜNİTE						
	SA-I-90	18001504	1.141x1.141x900	90°'lik iç açı. Açık / nötr ayırma bölmesi	-	-
	SA-I-45	18001505	850x850x900	45°'lik iç açı. Açık / nötr ayırma bölmesi	-	-
	SA-E-90	18001506	935x935x900	90°'lik dış açı. Nötr ayırma bölmesiz	-	-
	SA-E-45	18001507	850x850x900	45°'lik dış açı. Nötr ayırma bölmesiz	-	-

SMC-12-D

SMC-8-F

DAC-95

DPAN-95

	MODEL	KOD	EBATLAR (MM)	AÇIKLAMA	€
YAZAR KASA ÜNİTESİ					
	SMC-12-D	18001514	1.375x850x900	Sağa doğru uzanan kollu yazar kasa elemanı	-
	SMC-12-I	18001516	1.375x850x900	Sola doğru uzanan kollu yazar kasa elemanı	-
	SMC-6-D	18001519	605x850x900	Sağa doğru uzanan kollu yazar kasa elemanı	-
	SMC-6-I	18001520	605x850x900	Kolsuz (sola doğru uzanan) yazar kasa elemanı	-
	SMC-8-F	18001521	800x850x900	Kolsuz (müşteriye dönük yazar kasa) yazar kasa elemanı	-

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (MM)	AÇIKLAMA	€
ÖN CEPHE UNSURU					
	F-5	18001720	550x215x900	Ön cephe Unsuru = 550 mm	-

	MODEL	KOD	EBATLAR (MM)	AÇIKLAMA	PLAKA KAPASİTESİ (Ø280MM)	BARDAK KAPASİTESİ (Ø80//Ø75MM)	MAKSİMUM YÜK (KG)	GÜÇ (W)	€
TABAK DİSPENSERİ									
	DAN-95	18001508	950x850x900	2 plaka sütunu - nötr	80-90	-	Sütun başına 45 adet	-	-
	DAC-95	18001509	950x850x900	2 plaka sütunu - ısıtmalı	80-90	-	Sütun başına 45 adet	960	-
BARDAK SEPETİ DİSPENSERİ									
	DPAN-95	18001510	950x850x900	5/6 bardak sepeti	-	200 // 265	120	-	-

Soğutmalı Üniteler

Genel özellikler

- Servis sırasında soğuk besinleri muhafaza etmek, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış soğutucu üniteler.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiş ünite dolabı.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsi sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızıntılı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Haznenin tabanında yer alan, genleşen bakır bobin aracılığıyla statik soğuk ünitenin soğutma sistemi.
- Buharlaşma modülündeki vantilatörler tarafından üretilen devamlı soğuk hava akışı ile havalandırmalı soğuk ünitenin soğutma sistemi.
- 40 kg/m³ yoğunlukla ekolojik olarak enjekte edilmiş, CFC içermeyen poliüretan yalıtım.
- Dijital vizörlü, elektronik termostat.
- Tek bir erişimi kolay noktadan erişilebilir elektronik parçalar.
- Tüm elektrik bağlantılarının yer aldığı yazar kasa.
  Elektrikle beslenen tüm teknik unsurlara merkezi bir erişim sağlar.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar ayrı şekilde sipariş edilmelidir ve demonte halde tedarik edilirler.

DSCSP-CR-4

	MODEL	GAZLI	HZ	KOD	EBATLAR (MM)	HAZNE DERİNLİĞİ (MM)	KAPASİTE GN 1/1	AYIRMA BÖLMESİ	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUTMA GRUBU	€
STATİK SOĞUTUCU PLAKALI ÜNİTE												
	DSCSP-SR-3	R290	50/60	18007711	1.375x850x900	0	3	Açık / nötr ayırma bölmesi	215	4	Dahildir	-
	DSCSP-SR-4	R290	50/60	18007712	1.600x850x900	0	4	Açık / nötr ayırma bölmesi	225	4	Dahildir	-
	DSCSP-SR-5	R290	50/60	18007713	1.985x850x900	0	5	Açık / nötr ayırma bölmesi	305	4	Dahildir	-
	DSCSP-SR-6	R290	50/60	18007714	2.335x850x900	0	6	Açık / nötr ayırma bölmesi	330	4	Dahildir	-
	DSCSP-CR-3	R290	50/60	18007715	1.375x850x900	0	3	1 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi	380	4	Dahildir	-
	DSCSP-CR-4	R290	50/60	18007716	1.600x850x900	0	4	1 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi	390	4	Dahildir	-
	DSCSP-CR-5	R290	50/60	18007717	1.985x850x900	0	5	2 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi	575	4	Dahildir	-
	DSCSP-CR-6	R290	50/60	18007718	2.335x850x900	0	6	2 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi	600	4	Dahildir	-

FSCV-SR-4

FSCR-4 + SP-70

FSCV-4 + SP-70

	MODEL	GAZLI	HZ	KOD	EBATLAR (MM)	HAZNE DERİNLİĞİ (MM)	KAPASİTE GN 1/1	AYIRMA BÖLMESİ	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUTMA GRUBU	€
FANLI SOĞUTMA HAZNELİ												
	FSCV-SR-3	R290	50/60	18004636	1.375x850x900	35- 82-120	3	Açık / nötr ayırma bölmesi	375	4	Dahildir	-
	FSCV-SR-4	R290	50/60	18004637	1.600x850x900	35- 82-120	4	Açık / nötr ayırma bölmesi	380	4	Dahildir	-
	FSCV-SR-5	R290	50	18004638	1.985x850x900	35- 82-120	5	Açık / nötr ayırma bölmesi	485	4	Dahildir	-
	FSCV-SR-6	R290	50	18004639	2.335x850x900	35- 82-120	6	Açık / nötr ayırma bölmesi	510	4	Dahildir	-
	FSCV-CR-3	R290	50/60	18004640	1.375x850x900	35- 82-120	3	1 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi	525	4	Dahildir	-
	FSCV-CR-4	R290	50/60	18004641	1.600x850x900	35- 82-120	4	1 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi	530	4	Dahildir	-
	FSCV-CR-5	R290	50	18004642	1.985x850x900	35- 82-120	5	2 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi	695	4	Dahildir	-
	FSCV-CR-6	R290	50	18004643	2.335x850x900	35- 82-120	6	2 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi	720	4	Dahildir	-
ADA TİPİ STATİK SOĞUTMALI HAZNELİ												
	FSCR-3	R290	50/60	18004684	1.265x875x900	80	3	-	215	4	Dahildir	-
	FSCR-4	R290	50/60	18004685	1.590x875x900	80	4	-	225	4	Dahildir	-
	FSCR-5	R290	50/60	18004686	1.975x875x900	80	5	-	305	4	Dahildir	-
	FSCR-6	R290	50/60	18004687	2.325x875x900	80	6	-	330	4	Dahildir	-
ADA TİPİ FANLI SOĞUTMA HAZNELİ												
	FSCV-3	R290	50/60	18004688	1.265x875x900	35- 82-120	3	-	375	4	Dahildir	-
	FSCV-4	R290	50/60	18004689	1.590x875x900	35- 82-120	4	-	380	4	Dahildir	-
	FSCV-5	R290	50	18004690	1.975x875x900	35- 82-120	5	-	485	4	Dahildir	-
	FSCV-6	R290	50	18004691	2.325x875x900	35- 82-120	6	-	510	4	Dahildir	-

Sıcak üniteler

Genel özellikler

- Servis sırasında sıcak yiyecekleri muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmış sıcak üniteler.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiş ünite dolabı.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsi sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızıntılı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla vitroseramik plakalı ünitelerin ısıtma sistemi.
- Haznenin alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla benmari ünitesinin ısı sistemi.
- Haznenin içinde sıcak hava akımı oluşturan vantilatörlerle rezistanslar aracılığıyla kuru benmari ünitesinin ısı sistemi.
- Dijital vizörlü, elektronik termostat.
- Tek bir erişimi kolay noktadan erişilebilir elektronik parçalar.
- Tüm elektrik bağlantılarının yer aldığı yazar kasa.
  Elektrikle beslenen tüm teknik unsurlara merkezi bir erişim sağlar.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar ayrı şekilde sipariş edilmelidir ve demonte halde tedarik edilirler.

SV-SR-4

	MODEL	GERİLİM VE FREKANS (HZ)	KOD	EBATLAR (MM)	KAPASİTE GN 1/1	AYIRMA BÖLMESİ	GÜÇ (W)	€
CAM SERAMİK PLAKA ISITMA ÜNİTESİ								
	SV-SR-2	230V 1N 50/60	18001658	950x850x900	2	Açık / nötr ayırma bölmesi	905	-
	SV-SR-3	230V 1N 50/60	18001610	1.375x850x900	3	Açık / nötr ayırma bölmesi	1.355	-
	SV-SR-4	230V 1N 50/60	18001611	1.600x850x900	4	Açık / nötr ayırma bölmesi	1.805	-
	SV-SR-5	230V 1N 50/60	18001612	1.985x850x900	5	Açık / nötr ayırma bölmesi	2.255	-
	SV-SR-6	230V 1N 50/60	18001613	2.335x850x900	6	Açık / nötr ayırma bölmesi	2.710	-
	SV-CR-3	230V 1N 50/60	18001614	1.375x850x900	3	Sıcak ayırma bölmesi	2.805	-
	SV-CR-4	230V 1N 50/60	18001615	1.600x850x900	4	Sıcak ayırma bölmesi	3.255	-
	SV-CR-5	400V 3N 50/60	18001616	1.985x850x900	5	Sıcak ayırma bölmesi	4.275	-
	SV-CR-6	400V 3N 50/60	18001617	2.335x850x900	6	Sıcak ayırma bölmesi	5.710	-

SBM-SR-4

DSHV-SR-4

SV-4 + SP-70

	MODEL	GERİLİM VE FREKANS (HZ)	KOD	EBATLAR (MM)	HAZNE DERİNLİĞİ (MM)	KAPASİTE GN 1/1	AYIRMA BÖLMESİ	GÜÇ (W)	€
YAŞ BENMARİ ISITMA ELEMANI									
	SBM-SR-2	230V 1N 50/60	18001618	950x850x900	190	2	Açık / nötr ayırma bölmesi	1.510	-
	SBM-SR-3	230V 1N 50/60	18001619	1.375x850x900	190	3	Açık / nötr ayırma bölmesi	2.005	-
	SBM-SR-4	230V 1N 50/60	18001620	1.600x850x900	190	4	Açık / nötr ayırma bölmesi	2.510	-
	SBM-SR-5	230V 1N 50/60	18001621	1.985x850x900	190	5	Açık / nötr ayırma bölmesi	3.030	-
	SBM-SR-6	230V 1N 50/60	18001622	2.335x850x900	190	6	Açık / nötr ayırma bölmesi	3.555	-
	SBM-CR-3	230V 1N 50/60	18001623	1.375x850x900	190	3	Sıcak ayırma bölmesi	2.905	-
	SBM-CR-4	230V 1N 50/60	18001624	1.600x850x900	190	4	Sıcak ayırma bölmesi	3.360	-
	SBM-CR-5	400V 3N 50/60	18001625	1.985x850x900	190	5	Sıcak ayırma bölmesi	4.480	-
	SBM-CR-6	400V 3N 50/60	18001626	2.335x850x900	190	6	Sıcak ayırma bölmesi	5.245	-
KURU BENMARİ ISITMA ELEMANI									
	DSHV-SR-3	230V 1N 50/60	18007737	1.375x850x900	234	3	Açık / nötr ayırma bölmesi	1.550	-
	DSHV-SR-4	230V 1N 50/60	18007738	1.600x850x900	234	4	Açık / nötr ayırma bölmesi	2.050	-
	DSHV-SR-5	230V 1N 50/60	18007739	1.985x850x900	234	5	Açık / nötr ayırma bölmesi	3.080	-
	DSHV-SR-6	230V 1N 50/60	18007741	2.335x850x900	234	6	Açık / nötr ayırma bölmesi	3.120	-
	DSHV-CR-3	230V 1N 50/60	18007742	1.375x850x900	234	3	Sıcak ayırma bölmesi	2.400	-
	DSHV-CR-4	230V 1N 50/60	18007743	1.600x850x900	234	4	Sıcak ayırma bölmesi	2.900	-
	DSHV-CR-5	400V 3N 50/60	18007744	1.985x850x900	234	5	Sıcak ayırma bölmesi	4.530	-
	DSHV-CR-6	400V 3N 50/60	18007745	2.335x850x900	234	6	Sıcak ayırma bölmesi	4.810	-
ADA TİPİ CAM SERAMİK PLAKA ISITMA ELEMANI									
	SV-3	230V 1N 50/60	18001643	1.265x875x900	-	3	-	1.355	-
	SV-4	230V 1N 50/60	18001644	1.590x875x900	-	4	-	1.805	-
	SV-5	230V 1N 50/60	18001645	1.975x850x900	-	5	-	2.255	-
	SV-6	230V 1N 50/60	18001646	2.325x875x900	-	6	-	2.710	-

3 seviyeli havalandırmalı Soğutucu kübik vitrinler

Genel özellikler

- Servis sırasında soğuk besinleri muhafaza etmek, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış soğutucu vitrinler.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiş ünite dolabı.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsi sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızıntılı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Vitrinin alt kısmında yer alan buharlaştırma modülünün vantilatörleri tarafından havalandırılan vitrinin soğutma sistemi.
- 40 kg/m³ yoğunlukla ekolojik olarak enjekte edilmiş, CFC içermeyen poliüretan yalıtım.
- 8 mm'lik kalınlığa sahip, ılıman cam raflar.
- Ürünlere kolay erişim için vitrinin arka kısmındaki kapılar.
- Dijital vizörlü, elektronik termostat.
- Tek bir erişimi kolay noktadan erişilebilir elektronik parçalar.
- Tüm elektrik bağlantılarının yer aldığı yazar kasa.
  Elektrikle beslenen tüm teknik unsurlara merkezi bir erişim sağlar.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar demonte halde tedarik edilirler.

DSRVC-H-SR-CT-3-4

DSRVC-S-CR-CT-3-4

Müşteri tarafı: **TEKSTİL PERDE (TP)**

MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	KAPASİTE GN 1/1	SERVİS BANKOSU	MÜŞTERİ TARAFI:	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)											
DSRVC-H-SR-CT-3-3	R290	50	18007719	1.375x850x1.722	3	Boş / Servis Bankosu	Tekstil perde	970	3M2	Dahil	-
DSRVC-H-SR-CT-3-4	R290	50	18007721	1.600x850x1.722	4	Boş / Servis Bankosu	Tekstil perde	1.200	3M2	Dahil	-
DSRVC-H-CR-CT-3-3	R290	50	18007724	1.375x850x1.722	3	1 GN2/1 Soğutucu	Tekstil perde	1.120	3M2	Dahil	-
DSRVC-H-CR-CT-3-4	R290	50	18007725	1.600x850x1.722	4	1 GN2/1 Soğutucu	Tekstil perde	1.350	3M2	Dahil	-
SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)											
DSRVC-S-SR-CT-3-3	R290	50	18007728	1.375x850x1.710	3	Boş / Servis Bankosu	Tekstil perde	665	3M2	Dahil	-
DSRVC-S-SR-CT-3-4	R290	50	18007729	1.600x850x1.710	4	Boş / Servis Bankosu	Tekstil perde	1.200	3M2	Dahil	-
DSRVC-S-CR-CT-3-3	R290	50	18007732	1.375x850x1.710	3	1 GN2/1 Soğutucu	Tekstil perde	815	3M2	Dahil	-
DSRVC-S-CR-CT-3-4	R290	50	18007733	1.600x850x1.710	4	1 GN2/1 Soğutucu	Tekstil perde	1.350	3M2	Dahil	-

Müşteri tarafı: **CLAPETS (CP)**

MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	KAPASİTE GN 1/1	SERVİS BANKOSU	MÜŞTERİ TARAFI:	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)											
DSRVC-H-SR-CP-3-3	R290	50	18007722	1.375x850x1.722	3	Boş / Servis Bankosu	Clapets	970	3M1	Dahil	-
DSRVC-H-SR-CP-3-4	R290	50	18007723	1.600x850x1.722	4	Boş / Servis Bankosu	Clapets	1.200	3M1	Dahil	-
DSRVC-H-C-R-CP-3-3	R290	50	18007726	1.375x850x1.722	3	1 GN2/1 Soğutucu	Clapets	1.120	3M1	Dahil	-
DSRVC-H-C-R-CP-3-4	R290	50	18007727	1.600x850x1.722	4	1 GN2/1 Soğutucu	Clapets	1.350	3M1	Dahil	-
SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)											
DSRVC-S-SR-CP-3-3	R290	50	18007730	1.375x850x1.710	3	Boş / Servis Bankosu	Clapets	665	3M1	Dahil	-
DSRVC-S-SR-CP-3-4	R290	50	18007731	1.600x850x1.710	4	Boş / Servis Bankosu	Clapets	1.200	3M1	Dahil	-
DSRVC-S-CR-CP-3-3	R290	50	18007734	1.375x850x1.710	3	1 GN2/1 Soğutucu	Clapets	815	3M1	Dahil	-
DSRVC-S-CR-CP-3-4	R290	50	18007736	1.600x850x1.710	4	1 GN2/1 Soğutucu	Clapets	1.350	3M1	Dahil	-

Isıtmalı Teşhir Üniteleri

Genel özellikler

- Servis sırasında sıcak yiyecekleri muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmış sıcak vitrinler.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiş ünite dolabı.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsi sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızıntılı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Plakanın alt kısmındaki silikon rezistanslar aracılığıyla vitroseramik plakalı ünitelerin ısıtma sistemi.
- Ürünlere kolay erişim için vitrinin arka kısmındaki sürgülü kapılar. Müşteri tarafına açılır.
- Plaka ve vitroseramik rafların üzerinde yer alan halojenler aracılığıyla ışık ve ısı paravanları
- Plaka ve vitroseramik raflarda istenen sıcaklığı ayrı şekilde ayarlamak için, dijital vizörlü, üç (3) bağımsız elektronik termostat.
- Tek bir erişimi kolay noktadan erişilebilir elektronik parçalar.
- Tüm elektrik bağlantılarının yer aldığı yazar kasa. Elektrikle beslenen tüm teknik unsurlara merkezi bir erişim sağlar.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar ayrı şekilde sipariş edilmelidir ve demonte halde tedarik edilirler.

DSHVC-S-SR-3-4

DSHVC-S-CR-3-4

	MODEL	GERİLİM VE FREKANS (HZ)	KOD	EBATLAR (MM)	KAPASİTE GN 1/1	AYIRMA BÖLMESİ	SERVİS TARAFI	GÜÇ (W)	€
KÜBİK ISITMALI CAM SERAMİK TEŞHİR ÜNİTESİ									
	DSHVC-S-SR-3-3	400V 3N 50/60	18007746	1.375x850x1.717	3	Açık / nötr ayırma bölmesi	Açık	3.620	-
	DSHVC-S-SR-3-4	400V 3N 50/60	18007747	1.600x850x1.717	4	Açık / nötr ayırma bölmesi	Açık	4.970	-
	DSHVC-S-SR-3-5	400V 3N 50/60	18007748	1.925x850x1.717	5	Açık / nötr ayırma bölmesi	Açık	6.320	-
	DSHVC-S-CR-3-3	400V 3N 50/60	18007749	1.375x850x1.717	3	Sıcak ayırma bölmesi	Açık	5.070	-
	DSHVC-S-CR-3-4	400V 3N 50/60	18007750	1.600x850x1.717	4	Sıcak ayırma bölmesi	Açık	6.420	-
	DSHVC-S-CR-3-5	400V 3N 50/60	18007751	1.925x850x1.717	5	Sıcak ayırma bölmesi	Açık	8.790	-

Raflı ve koruyucu ön camlı nefeslik

Genel özellikler

- Yiyecek hijyenini iyileştirmenin yanı sıra misafirlere yönelik koruma durumunu garanti etmek için özel olarak tasarlanan yiyecek büfeleri.
- Paslanmaz çelik raf.
- Braketler paslanmaz çelikten, uzun veya dikdörtgen boru şeklinde imal edilmiştir.
- Temizlik işlemlerini kolaylaştırmak için braket ve yiyecek alanı arasında 35 mm mesafe bırakılmalıdır.
- Braketler, dişli plakalar sayesinde yapıya kolayca monte edilir.
- Kelepçelerle yiyecek büfelerine kolayca monte edilen camlar

DSFS-R-4

DSFLS-R-4

DSFHS-R-4

DSFCS-R-4

	MODEL	HZ	KOD	EBATLAR (MM)	KAPASİTE GN 1/1	İŞLEV	TİP	BRAKET	GÜCÜ (W)	€
PASLANMAZ ÇELİK RAFLI VE KORUYUCU ÖN CAMLI NÖTR NEFESLİK										
	DSFS-R-2	-	19106268	764x540x446	2	Boş	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	-	-
	DSFS-R-3	-	19106269	1.089x540x446	3	Boş	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	-	-
	DSFS-R-4	-	19106270	1.414x540x446	4	Boş	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	-	-
	DSFS-R-5	-	19106271	1.739x540x446	5	Boş	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	-	-
	DSFS-R-6	-	19106272	2.064x540x446	6	Boş	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	-	-
PASLANMAZ ÇELİK RAFLI VE ÖN KORUMA CAMLI AYDINLATMA EKRANI										
	DS-FLS-R-2	50/60	19106253	764x540x446	2	Işık	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	15	-
	DS-FLS-R-3	50/60	19106254	1.089x540x446	3	Işık	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	25	-
	DS-FLS-R-4	50/60	19106255	1.414x540x446	4	Işık	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	35	-
	DS-FLS-R-5	50/60	19106256	1.739x540x446	5	Işık	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	45	-
	DS-FLS-R-6	50/60	19106257	2.064x540x446	6	Işık	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	55	-
PASLANMAZ ÇELİK RAFLI VE KORUYUCU ÖN CAMLI AYDINLATMALI VE HALOJEN ISITMALI NEFESLİK										
	DS-FHS-R-2	50/60	19106258	764x540x446	2	Işık ve ısıtma	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	600	-
	DS-FHS-R-3	50/60	19106259	1.089x540x446	3	Işık ve ısıtma	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	900	-
	DS-FHS-R-4	50/60	19106260	1.414x540x446	4	Işık ve ısıtma	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	1.200	-
	DS-FHS-R-5	50/60	19106261	1.739x540x446	5	Işık ve ısıtma	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	1.500	-
	DS-FHS-R-6	50/60	19106262	2.064x540x446	6	Işık ve ısıtma	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	1.500	-
PASLANMAZ ÇELİK RAFLI VE KORUYUCU ÖN CAMLI AYDINLATMALI VE SERAMİK ISITMALI NEFESLİK										
	DS-FCS-R-2	50/60	19106263	764x540x446	2	Işık ve seramik ısıtıcı	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	650	-
	DS-FCS-R-3	50/60	19106264	1.089x540x446	3	Işık ve seramik ısıtıcı	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	1.050	-
	DS-FCS-R-4	50/60	19106265	1.414x540x446	4	Işık ve seramik ısıtıcı	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	1.450	-
	DS-FCS-R-5	50/60	19106266	1.739x540x446	5	Işık ve seramik ısıtıcı	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	1.850	-
	DS-FCS-R-6	50/60	19106267	2.064x540x446	6	Işık ve seramik ısıtıcı	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	1.850	-

Paravan ve camlar

Drop in bölümünden paravan ve cam seçeneklerini danışın.

Aksesuarlar

ESN-4

ES-I-90

CJL-2

ITDP-28

Nötr elemanlara ait aksesuarlar

	MODEL	KOD	EBATLAR (MM)	AÇIKLAMA	€
NÖTR ELEMANLARA AİT AKSESUARLAR					
	ESN-2	19037886	644x670	SM-2 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
	ESN-3	19037883	1.068x670	SM-3 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
	ESN-4	19037884	1.294x670	SM-4 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
	ESN-5	19037885	1.679x670	SM-5 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
	ESN-6	19042746	2.029x670	SM-6 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
	ESN-3-P	19070426	1.068x670	SM-3-P için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
	ESN-4-P	19070427	1.294x670	SM-4-P için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
	ESN-5-P	19070428	1.679x670	SM-5-P için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
	ESN-6-P	19070429	2.029x670	SM-6-P için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
KÖŞE ELEMANLARA AİT AKSESUARLAR					
	ES-I-45	19037895	578x530	SA-I-45 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
	ES-I-90	19037894	1.162x591	SA-I-90 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
YAZAR KASA ELEMANLARINA AİT AKSESUARLAR					
	CJL-1	19046593	311x401x111	SMC-6-D, SMC-6-I, SMC-8-F için kilitli çekmece	-
	CJL-2	19046594	311x401x111	SMC-12-D, SMC-12-I için kilitli çekmece, SMC-16	-
PLAKA DİSPENSERLERİNE AİT AKSESUARLAR					
	ITDP-28	19043374	Ø 400x60	Ø 280 mm plaka dispenserine yönelik kapaklar	-

EV-KIT-450

Soğutmalı elemanlara ait aksesuarlar

	MODEL	KOD	EBATLAR (MM)	AÇIKLAMA	GÜÇ (W)	€
SOĞUTMALI ELEMANLAR, ADALAR VE TEŞHİR ELEMANLARI İÇİN AKSESUARLAR						
	ESF-3	19046585	534x670	3 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
	ESF-4	19046586	759x670	4 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
	ESF-5/6	19046587	1.144x670	5 o 6 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
	SP-70	19043113	680x250x170	Ada tipi elemanlar için paslanmaz çelik tabaklık rafı	-	-
BUHARLAŞMA HAZNELERİ						
	EV-KIT-450	19046595	400x170x65	Statik soğuk, havalandırılan hazneler ve tekstil perdeli (CT) vitrin veya 3 GN 1/1 clapets.	450	-
	EV-KIT-900	19046596	400x170x65	Tekstil perdeli (CT) vitrinler veya 4 GN 1/1 clapets (CP)	900	-

Isıtmalı elemanlara ait aksesuarlar

	MODEL	GERİLİM VE FREKANS (HZ)	KOD	EBATLAR (MM)	AÇIKLAMA	GÜÇ (W)	€
TEZGAH ALTI ISITMALI ARABALAR							
	ICCB-6	230V 1N 50-60	19043639	685x670x730	1 kapak. Kapasite 6 GN 1/1 kılavuzlar.	850	-
	ICCB-6-3C	230V 1N 50-60	19043641	685x670x730	3 çekmece. Kapasite 3 GN 1/1 tepsiler.	850	-
ISITMALI ELEMANLARA AİT AKSESUARLAR							
	ESC-2	-	19046588	412x670	2 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
	ESC-3	-	19046589	837x670	3 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
	ESC-4	-	19046590	1.062x670	4 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
	ESC-5	-	19046591	1.447x670	5 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
	ESC-6	-	19046592	1.797x670	6 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
	SP-70	-	19043113	680x250x170	Ada tipi elemanlar için paslanmaz çelik tabaklık rafı	-	-

Z-3GN

DDATCS

DBFLI

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
Z-SS-77-ISL	19046603	Dağıtıcı taban 798 mm	-
Z-SS-147-ISL	19046604	Dağıtıcı taban 1450 mm	-
Z-SM-450	19046605	SM-450	-
Z-SM-450-LW	19046606	SM-450	-
Z-SM-450-L2W	19046607	SM-450	-
Z-SA-I-90	19046630	90° iç açı. İçi boş	-
Z-SA-I-45	19046631	45° iç açı. İçi boş	-
Z-SA-E-90	19046632	90° dış açı. Nötr depolama yok	-
Z-SA-E-45	19046633	45° dış açı. Nötr depolama yok	-
Z-F-5	19046608	F-5	-
Z-F-5-LW	19046609	F-5	-
Z-SMC-12 L2W	19070149	SMC-12-D, SMC-12-I	-
Z-SMC-12 LWS	19070290	SMC-12-D, SMC-12-I	-
Z-SMC-8	19046638	SMC-8-F	-
Z-SMC-8-LW	19046639	SMC-8-F	-
Z-SMC-8-L2W	19046640	SMC-8-F	-
Z-SMC-6	19046634	SMC-6-D, SMC-6-I	-
Z-SMC-6-ISL	19070293	SMC-6-D, SMC-6-I	-
Z-2GN	19046611	Ünite 950 mm	-

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
Z-2GN-LW	19046612	Ünite 950 mm	-
Z-2GN-L2W	19046613	Ünite 950 mm	-
Z-3GN	19046614	Ünite 1.375 mm	-
Z-3GN-LW	19046615	Ünite 1.375 mm	-
Z-3GN-L2W	19046616	Ünite 1.375 mm	-
Z-4GN	19046617	Ünite 1.600 mm	-
Z-4GN-LW	19046618	Ünite 1.600 mm	-
Z-4GN-L2W	19046619	Ünite 1.600 mm	-
Z-5GN	19046620	Ünite 1.985 mm	-
Z-5GN-LW	19046621	Ünite 1.985 mm	-
Z-5GN-L2W	19046622	Ünite 1.985 mm	-
Z-6GN	19046623	Ünite 2.335 mm	-
Z-6GN-LW	19046624	Ünite 2.335 mm	-
Z-6GN-L2W	19046625	Ünite 2.335 mm	-
Z-3GN-ISL	19046626	Bağımsız ünite 1.265 mm	-
Z-4GN-ISL	19046627	Bağımsız ünite 1.590 mm	-
Z-5GN-ISL	19046628	Bağımsız ünite 1.975 mm	-
Z-6GN-ISL	19046629	Bağımsız ünite 2.325 mm	-

MODEL	AÇIKLAMA
-	Soket ögenin müşteri tarafında.
LW	Soket ögenin müşteri ve bir (1) yan tarafında.
L2W	Soket ögenin müşteri ve iki (2) yan tarafında.
ISL	Soket ögenin dört (4) tarafında.
LWS	Soket ögenin müşteri ve bir (1) dar yan tarafında.

MODEL	HZ	KOD	EBATLAR (MM)	AÇIKLAMA	GÜCÜ (W)	€
KIT THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE POUR PLACEMENT SUR PRÉSENTOIRS						
IPCIC	50/60	19053060	132x84x70	Açma kapama düğmesi	1	-
DDATC	50/60	19105738	132x84x70	Soğuk termometre	1	-
DDATCS	50/60	19105739	132x84x70	Soğuk termometre + açma kapama düğmesi	1	-
DDATH	50/60	19105740	132x84x70	Sıcak termometre	1	-
DDATHS	50/60	19105741	132x84x70	Sıcak termometre + açma kapama düğmesi	1	-

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
HAT SONU DEKORASYONU			
DBFLI	19080942	Sol hat sonu dekorasyon temel rengi	-
DBFLD	19080943	Sağ hat sonu dekorasyon temel rengi	-

Konfigürasyon seçenekleri

Cephe dekorasyonu

- ODF0020_BF Cephe renkli lamine panellerle dekore edilmiştir. 16 temel renk arasından seçim yapılabilir:

BF3091 Kristal Beyaz
BF7927 Folkestone
BF7912 Fırtına
BF2253 Elmas Siyah
BF7940 Spektrum Sarı
BF3210 Lavanta
BF1238 Karnaval
BF6907 Amarena
BF4177 Limon
BF8755 Misket Limonu
BF6901 Canlı Yeşil
BF0187 Kaşmir
BF5347 Maui
BF1326 Kapri
BF5127 Monako
BF0157 Tahiti

BF3091

BF7927

BF7912

BF2253

BF7940

BF3210

BF1238

BF6907

BF4177

BF8755

BF6901

BF0187

BF5347

BF1326

BF5127

BF0157

Yan tekerler

- OBF0011+OBF0012 Ses yapmayan paslanmaz çelik döner tekerlekler.
- OBF0011 Frenli döner tekerlek.
- OBF0012 Frenli döner tekerlek.

Ben mari için otomatik doldurma fonksiyonu

- OBM0010 Ben mari elemanları için otomatik doldurma fonksiyonu ve seviye detektörü.

Banket için arabalar ve tezgahlar

Nötr arabalar 419
— Servis arabaları 421
— Raylı arabalar 422
— Self servis tepsileri için arabalar 423
— Tabak koyma arabaları 424
— Sunum arabaları 425
— Taşıma arabaları 426
— Atıklar için konteynır 426
— Paslanmaz çelik kovalar 426
Sıcaklık koruyucu arabalar 427
— Nem kontrollü sıcak banket arabaları 427
— Sıcak banket arabaları 428
— Soğuk banket arabaları 429

Servis arabaları

TS-2-610

TS-3-610

TS-4-610

Genel Özellikler

- Saten bitişli AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten entegre olarak üretilmiştir.
- Gömme tasarım ve özel çevresel katlama sayesinde sessiz, sağlam ve kesici köşesi olmayan raf.
- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, iz bırakmayan tamponla donatılmış iki (2) adet fren.
- Araba başına maksimum 200 kg ile raf başına 70 kg kaldırma kapasitesi (dağıtılmış yükler için geçerli veriler).
- **Demonte şekilde tedarik edilir.**

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	RAF BOYUTLARI (mm)	€
2 RAF					
	TS-2-58	19092937	895x595x975	800x500	-
	TS-2-59	19092938	995x595x975	900x500	-
	TS-2-610	19092939	1.095x695x975	1.000x600	-
3 RAF					
	TS-3-58	19092943	895x595x975	800x500	-
	TS-3-59	19092944	995x595x975	900x500	-
	TS-3-610	19092945	1.095x695x975	1.000x600	-
4 RAF					
	TS-4-59	19092949	995x595x1.270	900x500	-
	TS-4-610	19092950	1.095x695x1.270	1.000x600	-

Servis arabaları için aksesuarlar

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Tüm standart TS servis arabalarına yerleştirmesi kolay.

TAC

TAG

595 MM GENİŞLİKTE SERVİS ARABASI			695mm GENİŞLİK SERVİS ARABASI			
MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€	AÇIKLAMA
TAG5	19092951	-	TAG6	19097562	-	Çöp torbası için destek
TAC5	19092952	-	TAC6	19097563	-	Çatal bıçaklar için 4 sepetli destek. Sepet ve paslanmaz çelikten tepsi dahildir

Raylı arabalar

Genel Özellikler

- Saten bitişli, paslanmaz çelikten entegre olarak üretilmiştir.
- Kapları çıkarırken düşmelerini önlemek için "U" profilli üretilmiş raylar. Taşıma sırasında kapların yerinden çıkmasını önlemek adına her bir uçta yer alan tampon ile özel olarak tasarlanmıştır.
- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, kauçuk tamponla donatılmış iki (2) adet fren.

GN Arabaları

- Gastronorm kaplar dahil değildir.
- Raylar arası 75 mm'lik aralık.

MONTE EDİLMİŞ SERVİS ARABASI			DEMONTE SERVİS ARABASI					
MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€	BOYUTLAR (mm)	KAP BOYUTLARI	RAY Nº
TTT11-17	19106191	-	TTTD11-17	19092953	-	455x640x1.700	GN 1/1	18
TTT21-17	19106192	-	TTTD21-17	19092954	-	660x760x1.700	GN 2/1	18
TTT11-9	19106193	-	TTTD11-9	19092957	-	455x640x900	GN 1/1	8
TTT21-9	19106194	-	TTTD21-9	19092958	-	660x760x900	GN 2/1	8

TTT11-17

TTT11-9

Ankastre GN arabalar

- Stok alanını küçülterek, kullanılmadıkları sırada çeşitli arabaları yerleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Gastronorm kaplar dahil değildir.
- Raylar arası 75 mm'lik aralık.
- **Demonte şekilde tedarik edilir.**

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	KAP BOYUTLARI	RAY Nº	€
TTTF21-17	19092956	660x760x1.720	GN 2/1	18	-

TTTF21-17

Pasta arabaları

- Pasta tepsileri dahil değildir.
- Raylar arası 85 mm'lik aralık.

MONTE EDİLMİŞ SERVİS ARABASI			DEMONTE SERVİS ARABASI				
MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€	BOYUTLAR (mm)	RAY Nº
TTT64-17	19106195	-	TTTD64-17	19092955	-	530x700x1.720	16
TTT64-9	19106196	-	TTTD64-9	19092959	-	530x700x990	8

TTT64-17

TTT64-9

Tabildot ekmek servis arabaları

- Tabildot ekmekler dahil değildir.
- Kılavuzlar arasında 140mm'lik mesafe.

MONTE EDİLMİŞ SERVİS ARABASI			DEMONTE SERVİS ARABASI				
MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€	DIMENSIONS (mm)	Nº GLISSIÈRES
TTT53-10	19106197	-	TTTD53-10	19097621	-	505x640x1.720	10
TTT53-20	19106198	-	TTTD53-20	19097623	-	915x640x1.720	20

TTT53-20

TTT53-10

Bulaşık sepetleri için arabalar

- 500x500 mm'lik standart bulaşık sepetlerinin stoklanması ve taşınması için özel olarak tasarlanmıştır.
- Sepetler dahil değildir.
- Raylar arası 203 mm'lik aralık.

MONTE EDİLMİŞ SERVİS ARABASI			DEMONTE SERVİS ARABASI				
MODEL	CODE	€	MODEL	CODE	€	BOYUTLAR (mm)	RAY Nº
TT55-17	19106199	-	TTD55-17	19092960	-	631x640x1.720	7

TT55-17

Raylı arabalar için kılıflar

- 200 mikra kalınlıkta, şeffaf PVC kılıf.
- Fermuarlı kapama.

MODEL	KOD	BOYUTLAR ARABALAR (mm)	AÇIKLAMA	€
PC11-17	19092965	455x640x1.700	TTT11(D)-17 için PVC kılıf	-
PC21-17	19092966	660x760x1.700	TTT21(D)-17 için PVC kılıf	-
PC64-17	19092967	530x700x1.720	TTT64 (D)-17 için PVC kılıf	-
PC55-17	19092968	631x640x1.720	TT55 (D)-17 için PVC kılıf	-

PC55-17

Self servis tepsileri için arabalar

Genel Özellikler

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Maksimum 5 kg seviyesinde yük.
- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, kauçuk tamponla donatılmış iki (2) adet fren.
- 450 x 350 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1, 350 x 270 mm tepsilerini veya maksimum 530 x 370 mm'lik diğer tepsileri koymak içindir.
- Raylar arası 115 mm'lik aralık.
- **Demonte şekilde tedarik edilir.**



TTSA2-24

TTSA1-12

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	RAY Nº	€
TTSA1-12	19106210	530x640x1.720	12	-
TTSA2-24	19092963	963x640x1.720	12 + 12	-

Tabak koyma arabaları

Paslanmaz arabalar

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Ø25 mm'lik boru ve ağır yükleri kaldırması için her bir uca kaynak yapılmış çubukla 1,2 mm'lik kalınlıkta şilt.
- Tabakların düşmesini önlemek adına içe doğru eğilimli raflar.
- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, iz bırakmayan kauçuk tamponla donatılmış iki (2) adet fren..
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

TTD-150

TTD-300

MODEL	KOD	BOYUTLAR (MM)	TÜR	TABAK KAPASITESI	Ø MAKSIMUM TABAK (mm)	€
TTD-150	19089283	1.125x570x825	Basit	150	320	-
TTD-300	19089284	1.125x783x825	Çift	300	320/260	-

Tabak koyma arabaları için aksesuarlar

PCD-150

TASR

PCD-300

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
PCD-150	19092969	TTD-150 için PVC kılıf	-
PCD-300	19092970	TTD-300 için PVC kılıf	-
TASR	19089285	Tabak yığınlarını ayırıcı çubuk	-

Polietilen arabalar

- Aşınmaya dayanıklı, iz bırakmayan ve kolay yıkanan, besine uygun polietilenden üretilmiştir.
- Kalın yan ve arka duvarlar tabakları taşıma sırasındaki darbelere karşı etkin bir şekilde korur.
- Alete ihtiyaç duymadan çıkarılabilir ve kolayca ayarlanabilir ayırıcı sütunlar. Farklı çaplara (180 - 320 mm) sahip tabakları koymaya yarayan farklı modüller.
- Tabakların organize edilmesi için altı (6) ayırıcı blok. Her bir sütunda 45-60 tabak. 180-480 tabak kapasiteli.
- Standart donanımda konan bulaşıkları koruyan, yarı saydam koruyucu kılıf.
- Tabakların stoklanması, taşınması ve boşaltılmasının hızlı ve ergonomik şekilde olmasını sağlar.
- İki elle tabak sütunlarına hızlı erişim.
- İkisi (2) frenli, dört (4) sessiz, döner tekerlek.
- Siyah renk.

TTDP-710

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
TTDP-710	19095153	1.100x710x800	-

Sunum arabaları

Genel Özellikler

- Oldukça küçük bir alanda fazla sayıda tabağı saklamak ve sunmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanma önleyici işlemden geçmiş ve gri renkli epoksi bitişli çelikten üretilmiştir.
- Tamamen kaynak yapılmış, sağlam yapı.
- Taşıma ve oldukça hızlı şekilde yüklemeyi kolaylaştırmak için orta kısımdaki boru.
- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, iz bırakmayan kauçuk tamponla donatılmış iki (2) adet fren.
- Maksimum Ø330 mm'ye kadar, istenilen tabak boyutlarına ayarlanabilir tasarım.
- Maksimum kapasite: 100 tabak.
- Seviyeler arası aralık: 60 mm.
- Arabayı koruyan ve temiz tutan, aksesuar olarak (PCP-100) hijyenik plastik kılıf.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

TTP-100

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	TABAK KAPASITESI	€
TTP-100	19089286	750x750x1.768	100	-

Sunum arabaları için kılıflar

- 200 mikra kalınlıkta, şeffaf PVC kılıf.
- Fermuarlı kapama.

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
PCP-100	19092972	- TTP-100 için PVC kılıf	-

PCP-100

Duvara asılan tabaklık

- Orta düzey üretime sahip profesyonel mutfaklarda tabakların servis edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanma önleyici işlemden geçmiş ve gri renkli epoksi bitişli çelikten üretilmiştir.
- Tamamen kaynak yapılmış yapı.
- Duvara kolayca yerleştirmek için küçültülmüş boyut.
- Ø330 mm'ye kadar istenilen tabak boyutuna uyarlanabilir tasarım.
- Kapasite: 14 tabak.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	TABAK KAPASITESI	€
WP-14	19089287	300x250x880	14	-

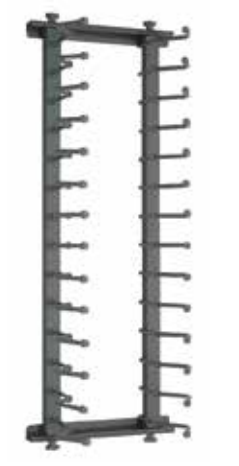

WP-14

Taşıma arabaları

Ağır yük taşıyan arabalar

- (300 kg'ye kadar) ağır yüklerin taşınması için tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten entegre şekilde üretilmiştir.
- İkisi (2) frenli, dört (4) adet Ø125 mm'lik tekerlek.
- Dört köşede iz bırakmayan, özel kauçuk tampon.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	RAF BOYUTLARI (mm)	€
TTLL-610	19089280	1.070x663x910	1.000x600	-

TTLL-610

Bulaşık sepetleri için araba

- 500x500 mm'lik bulaşık sepetlerinin stoklanması ve taşınması için tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten entegre şekilde üretilmiştir.
- 80 kg'luk maksimum yük.
- İkisi (2) frenli, dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek.
- Dört köşede iz bırakmayan, özel kauçuk tampon.
- Sepetler dahil değildir.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	TÜR	€
TT55-1	19089281	587x587x200	Sapsız	-
TTH55-1	19089282	587x627x900	Saplı	-

TTH55-1 TT55-1

Bulaşık sepetleri için araba kılıfları

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
PC55-1	19092971	TT-55-1 ve TTH55-1 için PVC kılıf	-

PC55-1

Atıklar için konteynır

- Fast-food, self servis, açık büfe, vs. gibi restoranlarda kullanmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Atıkların kovaya düşmesini kolaylaştıran rampa.
- Maksimum Ø500 x 690 mm'lik boyutlara sahip kova kapasitesi (kovalar dahil değildir).
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
	FF-66	19092964	668x585x1.175	-

FF-66

Paslanmaz çelik kovalar

- AISI 304 18/10 paslanmaz çelikten, entegre şekilde üretilmiştir.
- Temizliğini kolaylaştırmak adına sağlık köşeleri ile gömme dip kısım.
- Dört (4) adet Ø50 mm'lik, frensiz, sessiz, döner tekerlek.
- Çalışma veya atölye masalarının altına yerleştirilebilir.

	BOYUTLAR (mm)	KAPASITE (L)	MANUEL AÇMA KAPAMA		€	PEDALLA AÇMA KAPAMA		€
			MODEL	KOD		MODEL	KOD	
	Ø 390x610	50	BSS-50	19095236	-	-	-	-
	Ø 460x695	90	BSS-100	19095156	-	BSS-100 P	19095154	-

Nem kontrollü sıcak banket arabaları

TYPE F

Genel özellikler

Arabanın tüm parçaları, aşağıdaki en önemli gereklilikler göz önünde bulundurularak, iç kısımda maksimum sıcaklık performansı sunmak için dikkatlice analiz ve test edilmiştir: kullanım kolaylığı, minimum bakım ve temizlik işlerini kolaylaştırma.

- Modern ve kolay anlaşılır elektronik kontrol panelleri.
- Yüksek yoğunluklu poliüretanla izole edilmiş çift çeperli kenarlar ve kapak, üstün sağlamlık ve dayanıklılık sağlar.
- Maksimum hijyen sağlayan geniş yarıçaplı girintili monoblok kılavuzlar.
- Isıtma elemanından ve fandan oluşan verimli ısı üretim sistemi.
- Yuvarlak köşelere sahip girintili su deposu. Isı, yüksek performanslı silikon ısıtma elemanı tarafından üretilir.
- İçinde saklanan farklı ürünlere uyum sağlamak için 4 seviyeli nem ayarlama sistemi. Ayrıca nem sistemi tamamen kapatılabilir, bu sayede enerji tüketimi azalır.
- 270° açılan kapak, kullanıcılara günlük kullanım sırasında maksimum hareket özgürlüğü ve güvenlik sunar, çalışma sırasında konforu ve rahatlığı arttırır.
- İç kapak paneli tamamen düzdür ve kapsamlı temizliği engelleyebilecek herhangi bir unsur bulunmaz.
- Sıcaklık kaybı yoktur. Taşıyıcının çerçevesine sabitlenmiş kapak contası. Herhangi bir alet gerektirmeden kolaylıkla değiştirilebilir.
- Tüm çevresi dayanıklı, iz bırakmayan malzemeden üretilmiş bir tamponla korunmaktadır.
- 2'si frenli döner tekerlekler.
- Tamamen AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Çok kısa sürede çalışma sıcaklığına ulaşması için tasarlanmış ısı sistemi.
- Elektronik membran tuş takımı ve dijital ekran.
- Kilitli ergonomik mandal.
- Modern, zarif ve çok sağlam tasarım.
- 30 °C ila 90 °C arasında çalışma sıcaklığı.
- 65 mm'ye kadar derinliğe sahip GN 2/1 ve GN 1/1 tepsilerin depolanması.
- Raflar ve Gastronorm tepsiler dahil değildir.

	MODEL	GERILIM VE FREKANS	KOD	EBATLAR (mm)	KAPAKLAR	GN-2/1 SEVIYELERI (AYIRMA 70 mm)	GÜÇ (W)	€
	CCHF-10	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044546	790x935x1.215	1	10	2,000	-
	CCHF-20	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044549	790x935x1.855	1	20	2,000	-
	CCHF-40	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044551	1.525x935x1.885	2	40	3.000	-

			CCHF-10 (€)	CCHF-20 (€)	CCHF-40 (€)
G tipi fiş	CI		O	O	O

Sıcak banket arabaları

TYPE F

CCF-10

CCF-20

CCF-40

Genel özellikler

- Özellikle önceden hazırlanmış sıcak yiyeceklerin saklanması ve servis edilmesi için tasarlanmıştır.
  Yiyecekler, çubuk raflar kullanılarak doğrudan arabanın içindeki tabakların içinde veya Gastronorm tepsilerde tutulabilir.
- Raf rayları arasında 60 mm aralığa sahip 10, 20 veya 40 GN 2/1 raf rayları (modele göre).
- CFC içermeyen, 40 kg/m3 yoğunluklu enjekte edilmiş ekolojik poliüretana sahip yalıtımlı çift duvar. Yüksek yalıtımlı duvarlarla ısı kayıpları azaltılır ve enerji tasarrufu sağlanır.
- Isının tüm üniteye dağıtılmasını sağlamak için her dolap gövdesinde iki (2) adet cebri hava elektrikli rezistans kullanılan ısıtma sistemi. Haznenin ve raf raylarının özel tasarımı, eşit ve homojen bir hava akışı dağılımının oluşturulmasını sağlar, bu sayede yiyeceklerin her zaman doğru sıcaklıkta saklanması sağlanmış olur.
- Haznedeki nemi kontrol altına almak ve yiyeceklerin kurumasını önlemek için dalgasız buharlaştırma tepsisi sistemi.
- Sıcaklığı istenilen değerde izlemek, kontrol etmek ve ayarlamak için termostat ve harici termometre: 0°C ila 90°C arasında.
- Kapağın hızlı açılması ve kapanması için yatay kol sistemi.
- Menteşelerde otomatik kilitleme mekanizması:
  Kapak 90 derece açıdan daha düşük bir konumda olduğunda kapak tamamen kapanır, bu sayede sıcaklık kaybı önlenir ve enerji tasarrufu sağlanır.
- Kolay kullanım ve daha güvenli kullanım için 160 mm çapında, ikisi frenli dört (4) adet sessiz tekerlek. Tüm araba tabanı boyunca doğrudan darbelere karşı koruma sağlamak için iz bırakmayan özel kauçuk tamponlar.
- Anahtarla kilitlenen kapak.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Raflar ve Gastronorm tepsiler dahil değildir.

	MODEL	GERILIM VE FREKANS	KOD	EBATLAR (mm)	KAPAKLAR	GN-2/1 SEVIYELERI (AYIRMA 60 mm)	GÜÇ (W)	€
	CCF-10	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036263	799x876x1.190	1	10	2,000	-
	CCF-20	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036264	799x876x1.640	1	20	2,000	-
	CCF-40	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036265	1.489x876x1.640	2	40	3,500	-

			CCF-10 (€)	CCF-20 (€)	CCF-40 (€)
G tipi fiş	CI		O	O	O

Soğuk banket arabaları

TYPE F

ECFF-20 HC

ECFF-40 HC

Genel özellikler

- Özellikle önceden hazırlanmış soğuk yiyeceklerin saklanması ve servis edilmesi için tasarlanmıştır. Soğuk hazneleri veya soğutma ünitelerini değiştirmek için idealdir.
- Haznenin içine yerleştirilmiş fanlı kompresör dış ünitesi. Sabit soğuk hava akışı buharlaştırma fanları tarafından üretilir, bu sayede daha iyi, daha homojen bir soğuk hava dağılımının yanı sıra en hızlı sıcaklık düşüşü sağlanmış olur.
- Hazne sıcaklığını ve buz çözme döngüsünü izlemek ve kontrol etmek için dijital elektronik okuma.
- Çalışma sıcaklığı, 32°C oda sıcaklığında +2°C ile +8°C arasında değişir.
- CFC içermeyen, enjekte edilmiş ekolojik poliüretana sahip yalıtımlı çift duvar.
- 40 kg/m3 yoğunluklu yalıtım. Yüksek yalıtımlı duvarlarla ısı iletimi azaltılır ve enerji tasarrufu sağlanır.
- Menteşelerde otomatik kilitleme mekanizması: Kapak 90 derece açıdan daha düşük bir konumda olduğunda kapak tamamen kapanır, bu sayede sıcaklığın yükselmesi önlenir.
- Kolay kullanım ve daha güvenli kullanım için 125 mm çapında, ikisi frenli dört (4) adet sessiz tekerlek. Dört (4) köşenin tamamında doğrudan darbelere karşı koruma sağlamak için iz bırakmayan özel kauçuk tamponlar.
- Anahtarla kilitlenen kapak.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Modele bağlı olarak standart olarak tedarik edilen GN 2/1 raflar.
- Çalışma voltajı ve frekansı: 230 V
- 1+N 50 Hz.

	MODEL	GAS	HZ	KOD	EBATLAR (mm)	KAPA-KLAR	GN-2/1 SEVİYELERİ (AYIRMA 60 mm)	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
	ECFF-20 HC	R-290	50	19075905	826x866x1.875	1	17	249	4	Incluido	-
	ECFF-40 HC	R-290	50	19075112	1.516x864x1.775	2	40	332	4	Incluido	-

			ECFF-20 HC (€)	ECFF-40 HC (€)
G tipi fiş	CI		O	O

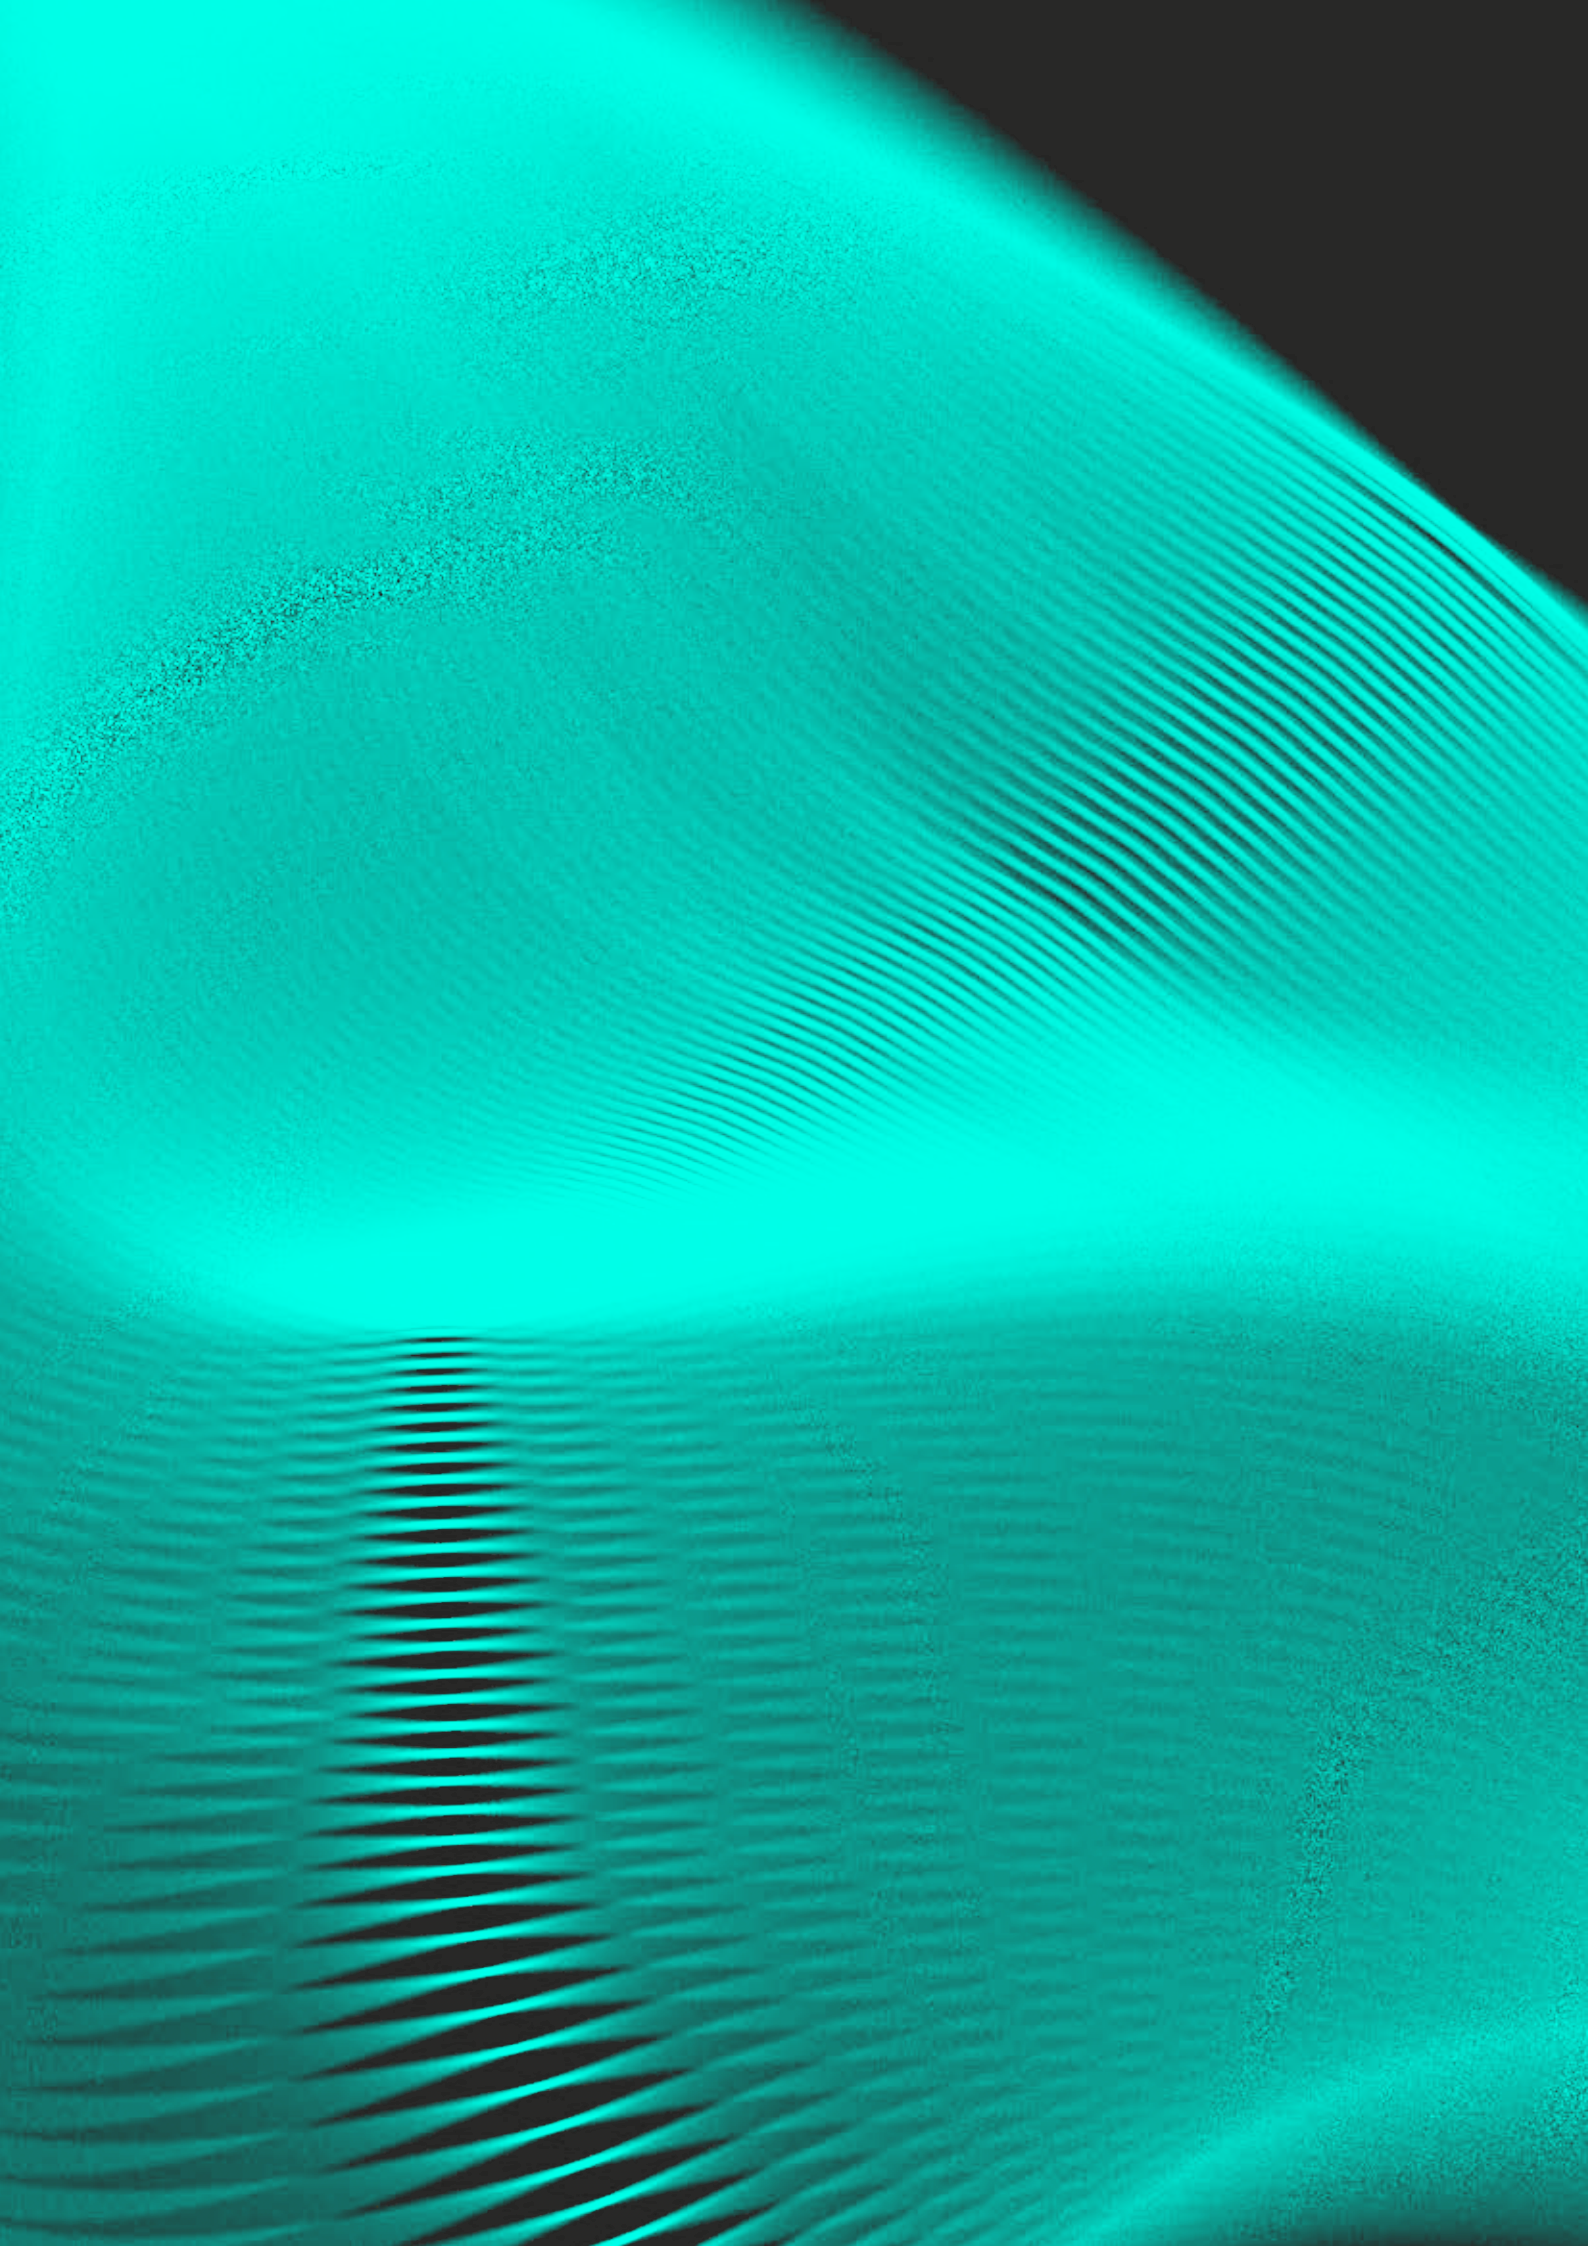

Statik
hazırlama

Eviyeler, el yıkama lavabosu profesyonel musluklar

Eviyeler **435**
— 500 Serisi **435**
— 600 Serisi **437**
— 700 Serisi **439**
— Büyük kapasiteli **441**
— Sıyırma delikli **442**
— Yemek hazırlama **443**
— Çöp haznesi **443**
— Aksesuarlar **444**
— Seçenekler **445**
Duvara monte ve ayaklı el yıkama eviyeleri **446**
Profesyonel musluklar **447**
— Duşlu musluk **447**
— Borulu manuel musluklar **450**
— Borulu elektronik musluklar **451**
— Uzatılabilir musluklar **451**
— Aksesuarlar **452**

500 Serisi

SK-510 WD B1 D1R

Seçeneklere göz atın

Eviyeler

- Tamamen AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, 0,8 mm kalınlığında ve çevresi su bariyerli üst tabla.
- 500 mm derinliğinde eviyeli tezgah, 30 mm sırt ve yuvarlatılmış 30 mm üst tabla önü.
- Ses geçirmez korumaya sahip derin çekme küvetler.
- Her küvette tahliye vanası ve taşma borusu.

Dolaplı eviyeler

- Tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş dolap.
- 30 x 30 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Ayaklı 850 mm'lik yüksekliği ayarlanabilir, paslanmaz çelikten dolap (0 mm/ +20 mm).
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

MODEL	BOYUTLAR (mm)		KÜVET BOYUTU (mm)	EVİYE T	€	DOLAPLI EVİYE L	€
SK-510	1.000x500	B1 D1R	340x365x150	19092980	-	19092984	-
		B1 D1L	340x365x150	19092981	-	19092985	-
SK-513	1.350x500	B2 D1R	340x365x150	19092982	-	19092986	-
		B2 D1L	340x365x150	19092983	-	19092987	-

Dolaplı, kapılı ve bulaşık makinesi boşluklu eviyeler

- Bir bulaşık makinesine dahil etmek için tasarlanmıştır.
- Entegre şekilde paslanmaz çelikten imal edilmiş dolap.
- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- Paslanmaz çelikten, 30 x 30 mm'lik kare ayaklar.
- Yüksekliği ayarlanabilir (0 mm/ + 20 mm), paslanmaz çelikten ayaklar.
- Kuruluma erişim için açık arka kısım.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir (eviye hariç).**
- **Kilitli kapı seçeneği sunulur.**

MODEL	BOYUTLAR (mm)		KÜVET BOYUTU (mm)	DOLAPLI VE KAPILI WD	€
SK-510	1.000x500	B1 D1R	340x365x150	19092988	-
		B1 D1L	340x365x150	19092989	-
SK-513	1.350x500	B2 D1R	340x365x150	19092990	-
		B2 D1L	340x365x150	19092991	-

Aksesuarlar

500 Serisi eviyeler için duvar destekleri

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- 500 serisi eviyelerle uyumludur.
- İki (2) üçgen köşebent (sol + sağ) seti.

MODEL	KOD	€
S-5	19092487	-

600 Serisi

SK-620 S B2 D2RL

Seçeneklere göz atın

Eviyeler

- 1 mm'lik kalınlığa sahip, tamamen AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten imal edilmiş ve su bariyerli tezgah.
- 100 x 15 mm'lik yüksekliğe sahip arka pervaz ve tamamen kaynak yapılmış sivri köşeli 50 mm'lik ön kenar ile 600 mm'lik derinliğe sahip, eviyeli tezgah.
- Ses geçirmez korumaya sahip derin çekme küvetler.
- Her küvette tahliye vanası ve taşma borusu.

Dolaplı eviyeler

Bir alt raf (aksesuar) eklenebilecek şekilde tasarlanmıştır.

- Tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş dolap.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- Yüksekliği ayarlanabilir (-10 mm / + 50 mm), paslanmaz çelik ayaklara sahip dolap yüksekliği.
- **Montajı yapılmamış halde teslim edilir.**
- **Montajlı halde teslim opsiyonu vardır.**

MODEL	DIMENSIONS (mm)		BOWL DIMENSIONS (mm)	EVİYE T	€	DOLAPLI EVİYE L	€	DOLAPLI VE RAFLI EVİYE S	€
SK-66	600x600	B1	500x400x250	19092992	-	19093008	-	19093024	-
SK-610	1.000x600	B1 D1R	400x400x250	19092993	-	19093009	-	19093025	-
		B1 D1L	400x400x250	19092994	-	19093010	-	19093026	-
		B2	400x400x250	19092995	-	19093011	-	19093027	-
SK-612	1.200x600	B1 D1R	500x400x250	19092996	-	19093012	-	19093028	-
		B1 D1L	500x400x250	19092997	-	19093013	-	19093029	-
		B2	500x400x250	19092998	-	19093014	-	19093030	-
SK-614	1.400x600	B2 D1R	400x400x250	19092999	-	19093015	-	19093031	-
		B2 D1L	400x400x250	19093000	-	19093016	-	19093032	-
		B1 D1R	500x400x250	19093001	-	19093017	-	19093033	-
		B1 D1L	500x400x250	19093002	-	19093018	-	19093034	-
SK-616	1.600x600	B2 D1R	500x400x250	19093003	-	19093019	-	19093035	-
		B2 D1L	500x400x250	19093004	-	19093020	-	19093036	-
SK-618	1.800x600	B2 D1R	500x400x250	19093005	-	19093021	-	19093037	-
		B2 D1L	500x400x250	19093006	-	19093022	-	19093038	-
SK-620	2.000x600	B2 D2RL	500x400x250	19093007	-	19093023	-	19093039	-

Dolap ve kapılı eviyeler

- Entegre şekilde paslanmaz çelikten imal edilmiş dolap.
- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- Kuruluma erişim için açık arka kısım.
- Ayaklı 850 mm'lik yüksekliği ayarlanabilir, paslanmaz çelikten dolap (-10 mm/ + 50 mm).
- **Montajlı halde teslim edilir.**
- **Kilitli kapı seçeneği sunulur.**

MODEL	BOYUTLAR (mm)		KÜVET BOYUTU (mm)	DOLAPLI VE KAPILI EVİYE D	BAĞLANTI KAPILI	€
SK-66	600x600	B1	500x400x250	19093040	Menteşeli	-
SK-610	1.000x600	B1 D1R	400x400x250	19093041	Sürgülü	-
		B1 D1L	400x400x250	19093042	Sürgülü	-
		B2	400x400x250	19093043	Sürgülü	-
SK-612	1.200x600	B1 D1R	500x400x250	19093044	Sürgülü	-
		B1 D1L	500x400x250	19093045	Sürgülü	-
		B2	500x400x250	19093046	Sürgülü	-
SK-614	1.400x600	B2 D1R	400x400x250	19093047	Sürgülü	-
		B2 D1L	400x400x250	19093048	Sürgülü	-
		B1 D1R	500x400x250	19093049	Sürgülü	-
		B1 D1L	500x400x250	19093050	Sürgülü	-
SK-616	1.600x600	B2 D1R	500x400x250	19093051	Sürgülü	-
		B2 D1L	500x400x250	19093052	Sürgülü	-
SK-618	1.800x600	B2 D1R	500x400x250	19093053	Sürgülü	-
		B2 D1L	500x400x250	19093054	Sürgülü	-
SK-620	2.000x600	B2 D2RL	500x400x250	19093055	Sürgülü	-

Dolaplı, kapılı ve bulaşık makinesi boşluklu eviyeler

Bir bulaşık makinesine ve alt bir rafa (aksesuar) yerleştirmek için tasarlanmıştı.

- Entegre şekilde paslanmaz çelikten imal edilmiş dolap.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- Ayaklı 850 mm'lik yüksekliği ayarlanabilir, paslanmaz çelikten dolap (-10 mm/ + 50 mm).
- **Montajı yapılmamış halde teslim edilir.**
- **Kapılı modeller monte edilmiş şekilde tedarik edilir (eviyeler hariç).**
- **Montajlı halde teslim opsiyonu vardır.**
- **Kilitli kapı seçeneği sunulur.**

MODEL	BOYUTLAR (mm)		KÜVET BOYUTU (mm)	DOLAPLI EVİYE WL	€	DOLAPLI VE RAFLI EVİYE WS	€	DOLAPLI VE KAPILI WD	KAPI TİPİ	€
SK-612	1.200x600	B1 D1R	500x400x250	19093056	-	19093062	-	19093068	Menteşeli	-
		B1 D1L	400x400x250	19093057	-	19093063	-	19093069	Menteşeli	-
SK-614	1.400x600	B1 D1R	400x400x250	19093058	-	19093064	-	19093070	Menteşeli	-
		B1 D1L	400x400x250	19093059	-	19093065	-	19093071	Menteşeli	-
SK-618	1.800x600	B1 D1R	500x400x250	19093060	-	19093066	-	19093072	Sürgülü	-
		B1 D1L	500x400x250	19093061	-	19093067	-	19093073	Sürgülü	-

700 Serisi

SK-716 S B2 D1L

Seçeneklere göz atın

Eviyeler

- Tamamen AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, 1 mm kalınlığında ve çevresi su bariyerli üst tabla.
- 700 mm derinliğinde eviyeli üst tabla, 100 x 15 mm yüksekliğe sahip sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Ses geçirmez korumaya sahip derin çekme küvetler.
- Her küvette tahliye vanası ve taşma borusu.

Dolaplı eviyeler

Bir alt raf (aksesuar) eklenebilecek şekilde tasarlanmıştır.

- Tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş dolap.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- 850 mm dolap yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- **Montajı yapılmamış halde teslim edilir.**
- **Montajlı halde teslim opsiyonu vardır.**

MODEL	BOYUTLAR (mm)		KÜVET BOYUTLARI (mm)	EVİYE T	€	DOLAPLI L	€	DOLAPLI VE RAFLI S	€
SK-77	700x700	B1	500x500x300	19093074	-	19093092	-	19093110	-
SK-710	1.000x700	B1 D1R	400x500x300	19093075	-	19093093	-	19093111	-
		B1 D1L	400x500x300	19093076	-	19093094	-	19093112	-
		B2	400x500x300	19093077	-	19093095	-	19093113	-
SK-712	1.200x700	B1 D1R	500x500x300	19093078	-	19093096	-	19093114	-
		B1 D1L	500x500x300	19093079	-	19093097	-	19093115	-
		B2	500x500x300	19093080	-	19093098	-	19093116	-
SK-714	1.400x700	B1 D1R	600x500x300	19093081	-	19093099	-	19093117	-
		B1 D1L	600x500x300	19093082	-	19093100	-	19093118	-
		B2	600x500x300	19093083	-	19093101	-	19093119	-
SK-716	1.600x700	B2 D1R	500x500x300	19093084	-	19093102	-	19093120	-
		B2 D1L	500x500x300	19093085	-	19093103	-	19093121	-
SK-718	1.800x700	B2 D1R	500x500x300	19093086	-	19093104	-	19093122	-
		B2 D1L	500x500x300	19093087	-	19093105	-	19093123	-
		B3	500x500x300	19093088	-	19093106	-	19093124	-
SK-720	2.000x700	B2 D1R	600x500x300	19093089	-	19093107	-	19093125	-
		B2 D1L	600x500x300	19093090	-	19093108	-	19093126	-

Dolaplı ve kapılı eviyeler

- Entegre şekilde paslanmaz çelikten imal edilmiş dolap.
- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- Tesisata erişilebilmesi için arka kısmı açıktır.
- 850 mm dolap yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- **Montajlı halde teslim edilir.**
- **Kilitli kapı seçeneği sunulur.**

MODEL	BOYUTLAR (mm)		KÜVET BOYUTLARI (mm)	DOLAPLI VE KAPILI EVİYE D	KAPI TİPİ	€
SK-77	700x700	B1	500x500x300	19093128	Menteşeli	-
SK-710	1.000x700	B1 D1R	400x500x300	19093129	Sürgülü	-
		B1 D1L	400x500x300	19093130	Sürgülü	-
		B2	400x500x300	19093131	Sürgülü	-
SK-712	1.200x700	B1 D1R	500x500x300	19093132	Sürgülü	-
		B1 D1L	500x500x300	19093133	Sürgülü	-
		B2	500x500x300	19093134	Sürgülü	-
SK-714	1.400x700	B1 D1R	600x500x300	19093135	Sürgülü	-
		B1 D1L	600x500x300	19093136	Sürgülü	-
		B2	600x500x300	19093137	Sürgülü	-
SK-716	1.600x700	B2 D1R	500x500x300	19093138	Sürgülü	-
		B2 D1L	500x500x300	19093139	Sürgülü	-
SK-718	1.800x700	B2 D1R	500x500x300	19093140	Sürgülü	-
		B2 D1L	500x500x300	19093141	Sürgülü	-
		B3	500x500x300	19093142	Sürgülü	-
SK-720	2.000x700	B2 D1R	600x500x300	19093143	Sürgülü	-
		B2 D1L	600x500x300	19093144	Sürgülü	-

Dolaplı, kapılı ve bulaşık makinesi boşluklu eviyeler

Bir bulaşık makinesi ve bir alt raf (aksesuar) eklenebilecek şekilde tasarlanmıştır.

- Entegre şekilde paslanmaz çelikten imal edilmiş dolap.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- 850 mm dolap yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- Montajı yapılmamış halde teslim edilir. Kapılı modeller montajlı halde teslim edilir (eviyeler hariç).
- **Montajlı halde teslim edilir.**
- **Kilitli kapı seçeneği sunulur.**

MODEL	BOYUTLAR (mm)		KÜVET BOYUTLARI (mm)	EVİYE DOLAPLI WL	€	DOLAPLI VE RAFLI WS	€	DOLAPLI VE KAPILI WD	KAPI TİPİ	€
SK-712	1.200x700	B1 D1R	500x500x300	19093145	-	19093151	-	19093157	Menteşeli	-
		B1 D1L	500x500x300	19093146	-	19093152	-	19093158	Menteşeli	-
SK-714	1.400x700	B1 D1R	600x500x300	19093147	-	19093153	-	19093159	Menteşeli	-
		B1 D1L	600x500x300	19093148	-	19093154	-	19093160	Menteşeli	-
SK-718	1.800x700	B2 D1R	500x500x300	19093149	-	19093155	-	19093161	Sürgülü	-
		B2 D1L	500x500x300	19093150	-	19093156	-	19093162	Sürgülü	-

Büyük kapasiteli

SKBB-714 L B1

See options

Eviyeler

- Tamamen AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, 1 mm kalınlığında ve çevresi su bariyerli üst tabla.
- 700 mm derinliğinde eviyeli üst tabla, 100 x 15 mm yüksekliğe sahip sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Ses geçirmez korumaya sahip derin çekme küvetler.
- Her küvette tahliye vanası ve taşma borusu.

Dolaplı eviyeler

Bir alt raf (aksesuar) eklenebilecek şekilde tasarlanmıştır.

- Tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş dolap.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- 850 mm dolap yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- **Montajı yapılmamış halde teslim edilir.**
- **Montajlı halde teslim opsiyonu vardır.**

Dolaplı ve kapılı eviyeler

- Tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş dolap.
- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- Tesisata erişilebilmesi için arka kısmı açıktır.
- 850 mm dolap yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- **Montajlı halde teslim edilir.**
- **Kilitli kapı seçeneği sunulur.**

MODEL	BOYUTLAR (mm)		KÜVET BOYUTLARI (mm)	EVİYE T	€	DOLAPLI L	€	DOLAPLI VE RAFLI S	€	DOLAPLI VE KAPILI D	€
SKBB-710	1.000x700	B1	800x500x400	19093163	-	19093169	-	19093175	-	19093181	-
SKBB-712	1.200x700	B1	955x510x380	19093164	-	19093170	-	19093176	-	19093182	-
SKBB-714	1.400x700	B1	1.280x510x380	19093165	-	19093171	-	19093177	-	19093183	-
SKBB-718	1.800x700	B2	800x500x400	19093167	-	19093173	-	19093179	-	19093185	-

Aksesuarlar

Kayar süzgeç

- Tahliyeye yardımcı olmak için büyük kapasiteli lavabolara monte edilmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
SG-35	19092488	400x500	-

Sıyırma delikli

SK-614 L B1 S1L

See options

Eviyeler

- Tamamen AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, 1 mm kalınlığında ve çevresi su bariyerli üst tabla.
- Üst tabla, 100 x 15 mm yüksekliğe sahip sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Ses geçirmez korumaya sahip derin çekme küvetler.
- Her küvette tahliye vanası ve taşma borusu.
- Atıkları doğrudan tezgahın altında bulunan bir çöp kutusuna (dahil değildir) atmak için kauçuk halkalı sıyırma deliği.

Dolaplı eviyeler

- Tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş dolap.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- 850 mm dolap yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- **Montajı yapılmamış halde teslim edilir.**
- **Montajlı halde teslim opsiyonu vardır.**

600 Serisi

MODEL	BOYUTLAR (mm)		KÜVET BOYUTLARI (mm)	EVİYE T	€	DOLAPLI L	€	DOLAPLI VE BULAŞIK MAKİNESİ BOŞLUKLU WL	€
SK-614	1.400x600	B1 S1L	500x400x250	19093187	-	19093191	-	-	-
		B1 S1R	500x400x250	19093188	-	19093192	-	-	-
SK-618	1.800x600	B1 D1R S1L	500x400x250	19093189	-	19093193	-	19093195	-
		B1 D1L S1R	500x400x250	19093190	-	19093194	-	19093196	-

700 Serisi

MODEL	BOYUTLAR (mm)		KÜVET BOYUTLARI (mm)	EVİYE T	€	DOLAPLI L	€	DOLAPLI VE BULAŞIK MAKİNESİ BOŞLUKLU WL	€
SK-714	1.400x700	B1 S1L	500x500x300	19093197	-	19093201	-	-	-
		B1 S1R	500x500x300	19093198	-	19093202	-	-	-
SK-718	1.800x700	B1 D1R S1L	500x500x300	19093199	-	19093203	-	19093205	-
		B1 D1L S1R	500x500x300	19093200	-	19093204	-	19093206	-

Yemek hazırlama

SKMFP-714 L

See options

Eviyeler

- Tamamen AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, 1 mm kalınlığında ve çevresi su bariyerli, taze gıdalar için özel olarak tasarlanmış üst tabla.
- 100 X 15 mm'lik yüksekliğe sahip arka pervaz ve tamamen kaynak yapılmış yuvarlak köşeli, 50 mm'lik ön kenar ile, 700 mm'lik derinliğe sahip tezgah.
- Atıkları doğrudan tezgahın altında bulunan bir çöp kutusuna (dahil değildir) atmak için sıyırma deliği.
- SKVEP modeli: tahliye vanalı, taşma borulu ve ses geçirmez korumalı, büyük kapasiteli tank; GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3 kovalarını üste koyma olanağı. 20 mm kalınlığa sahip polietilen kesme tablası.
- SKMFP modeli: süzdürme veya buz çözme için delikli tepsi, elmas uç kaplamada girinti ve ortalanmış gider. 20 mm kalınlığa sahip polietilen kesme tablası.

Dolaplı eviyeler

Bir alt raf (aksesuar) eklenebilecek şekilde tasarlanmıştır.

- Tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş dolap.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- 850 mm dolap yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- **Montajı yapılmamış halde teslim edilir.**
- **Montajlı halde teslim opsiyonu vardır.**

700 Range

AÇIKLAMA	BOYUTLAR (mm)	KÜVET BOYUTLARI (mm)	MODEL	EVİYE	€	MODEL	DOLAPLI EVİYE	€
Vegetable preparation table	1.400x700	1.140x320x170	SKVEP-714 T	19093207	-	SKVEP-714 L	19093209	-
Meat and fish preparation table	1.400x700	1.140x320x30	SKMFP-714 T	19093208	-	SKMFP-714 L	19093210	-

Çöp haznesi

SKDU-66 F

- Özellikle büyük tencerelerin doldurulması ve boşaltılması için tasarlanmış, su bariyerli, tamamen AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgah.
- Üst tabla, 100 x 15 mm yüksekliğe sahip sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Ses geçirmez korumaya sahip derin çekme küvetler.
- Her küvette tahliye vanası ve taşma borusu.
- Büyük kaplara uygun hareketli ızgara (ürüne dahildir).
- Tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş dolap.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- 555 mm dolap yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- **Montajlı halde teslim edilir.**

BOYUTLAR (mm)	KÜVET BOYUTLARI (mm)	MODEL	KOD	€
600x600x555	500x400x250	SKDU-66 F	19093211	-
700x700x555	500x500x300	SKDU-77 F	19093212	-

Aksesuarlar

Eviyeler için ayrılabilir yan sırt

- Herhangi bir eviyeye kolaylıkla monte edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiştir.

SERİ	MODEL	KOD	KENAR	€
600	TPB-6 R	19092813	Sağ	-
	TPB-6 L	19092814	Sol	-
700	TPB-7 R	19092815	Sağ	-
	TPB-7 L	19092816	Sol	-

Eviyeler için delikli taban

- Gıdaların temizlik süreçlerini kolaylaştırmak için küvetlerin tabanına monte edilmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiştir.

KÜVET BOYUTLARI (mm)	DELİK KONUMU	MODEL	KOD	€
400x400	Sağ/Sol	SKFPB-44	19092977	-
500x400	Sağ	SKFPB-54 R	19092780	-
	Sol	SKFPB-54 L	19092489	-
500x500	Sağ/Sol	SKFPB-55	19092782	-
600x500	Sağ	SKFPB-65 R	19092784	-
	Sol	SKFPB-65 L	19092783	-

Raflar

- Saten kaplamalı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- En yüksek sağlamlık düzeyi için omegalarla güçlendirilmiştir.
- Raf montajı dört (4) adet vidanın sabitlenmesiyle gerçekleştirilir.

See options

BOYUTLAR (mm)	MODEL	600 SERİSİ	€	MODEL	700 SERİSİ	€
DOLAPLAR IÇIN						
600	NS-66	19094220	-	-	-	-
700	-	-	-	NS-77	19094240	-
1.000	NS-610	19094224	-	NS-710	19094243	-
1.200	NS-612	19094226	-	NS-712	19094245	-
1.400	NS-614	19094228	-	NS-714	19094247	-
1.600	NS-616	19094230	-	NS-716	19094249	-
1.800	NS-618	19094232	-	NS-718	19094251	-
2.000	NS-620	19094234	-	NS-720	19094253	-
BULAŞIK MAKINESI BOŞLUKLU DOLAPLAR IÇIN						
1.200	NS-66	19094220	-	NS-76	19094206	-
1.400	NS-66	19094220	-	NS-77	19094240	-
1.800	NS-612	19094226	-	NS-712	19094245	-

Eviyeler için destek

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- 600 x 600 mm ve büyük kapasiteli eviyeler hariç 600/700 serisi tablalarla ve eviyelerle uyumludur.
- Birim adet başına fiyat.

AÇIKLAMA	MODEL	KOD	€ / Unid
Wall bracket	C-6	19092785	-
Bracket with leg	CP-6	19092786	-

Sıyırma deliği için kapak

- Sıyırma deliğini kapatmak için özel olarak tasarlanmıştır.

MODEL	KOD	€
RL-232	19092820	-

Seçenekler

Montajlı halde teslim opsiyonu vardır.

KISALTMA	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
A	0201-0001	Up to 1.200 mm	-
A	0201-0002	Up to 2.000 mm	-
A	0201-0003	Up to 2.800 mm	-

Ünite yüksekliği opsiyonu.

KISALTMA	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
H9	0202-0001	900 mm (-10/+50)	-

Paslanmaz çelikten güçlendirici omega seçeneği

KISALTMA BIR (1) RAF	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
SS	0205-0006	1.200 mm'ye kadar	-
SS	0205-0007	1.600 mm'ye kadar	-
SS	0205-0008	2.000 mm'ye kadar	-

Kilit içeren kapı opsiyonu

KISALTMA	KOD	AÇIKLAMA	€
CR	0206-0001	Bir (1) kilit	-

Ø 33 mm musluk deliği opsiyonu

KISALTMA	KOD		AÇIKLAMA	€
33R1	0208-0001		Sağda bir (1) delik	-
33L1	0208-0002		Solda bir (1) delik	-
33C1	0208-0003		Ortada bir (1) delik	-
33B1	0208-0004		İki (2) küvet arasında bir (1) delik	-
33R2	0208-0005		Sağda iki (2) delik	-
33L2	0208-0006		Solda iki (2) delik	-
33C2	0208-0007		Ortada iki (2) delik	-
33B2	0208-0008		Üç (3) küvet arasında iki (2) delik	-
33R3	0208-0009		Sağda üç (3) delik	-
33L3	0208-0010		Solda üç (3) delik	-
33C3	0208-0011		Ortada üç (3) delik	-

Not: Bulaşık makinesi boşluğu bulunan dolapta delik, süzgeç ile küvet arasına yerleştirilemez.

Duvara monte ve ayaklı el yıkama eviyeleri

HWW-44

HWF-44

- Tamamen paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Derin çekilmiş küvet ve tamamen kaynaklı köşeler.
- Tamamen donatılmış, montaja hazır durumdadır.
- Standart olarak sunulur:
  - Sıcak ve soğuk su akışını düzenlemek için karıştırıcı ve musluklar.
  - Yüksek basınçlı su için 1/2” esnek borular.
  - Tahliye vanası.
- Ayaklı el yıkama eviyesinde: Kaydedilebilir ön kapı.

Döner boru

- Kullanımı kolay basmalı düğme ve döner çıkış ucu.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	KÜVET BOYUTLARI (mm)	SIVI SABUNLUK	DÜĞME SAYISI	€
DUVAR TİPİ EL YIKAMA EVİYELERİ						
HWW-33	19092821	350x315x173	Ø 225x105	Yok	-	-
HWW-44	19092822	400x400x173	Ø 360x130	Yok	-	-
HWW-44-D	19092823	400x400x173	Ø 360x130	Evet	-	-
AYAKLI EL YIKAMA EVİYESİ						
HWF-44	19092826	400x440x850	Ø 360x130	Yok	1	-
HWF-44-D	19092827	400x440x850	Ø 360x130	Evet	1	-

Elektronik musluk

- 230V 1N 50/60 Hz elektrik bağlantısına sahip elektronik musluk.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	KÜVET BOYUTLARI (mm)	SIVI SABUNLUK	€
DUVAR TİPİ EL YIKAMA EVİYELERİ					
HWW-44-E	19092824	400x400x173	Ø 360x130	Yok	-
HWW-44-E-D	19092825	400x400x173	Ø 360x130	Evet	-
AYAKLI EL YIKAMA EVİYESİ					
HWF-44-E	19092828	400x440x850	Ø 360x130	Yok	-
HWF-44-E-D	19092829	400x440x850	Ø 360x130	Evet	-

Duşlu musluk

1200 mm yükseklik

- Kaliteli, dayanıklı ve ergonomik duşlu musluk. Profesyonel mutfaklarda yoğun kullanım için tasarlanmıştır.
- Yüksek sıcaklığa ve su basıncına dayanıklı şeffaf plastikten koruyucu kaplamalı esnek boru ve çelik yay içerir. Yüksek yoğunluklu krom kaplı pirinçten üretilmiştir.
- Korozyona karşı uzun süreli koruma için AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten destek kolonu.
- Isıya dayanıklı plastik saplı, akış ayarlı, sürekli kullanım için klips halkalı ve çek valfli ergonomik duş.
- Su şebekesine bağlantı için esnek hortumlar ve kurulum için gerekli tüm aksesuarlar.

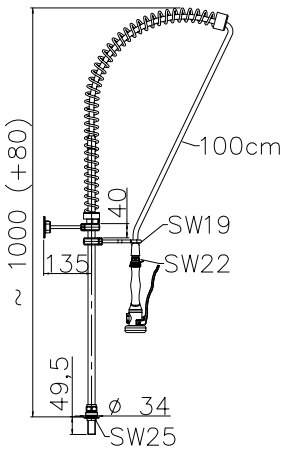

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FPD-11	19095041	Doğrudan su akışlı duş musluk	-

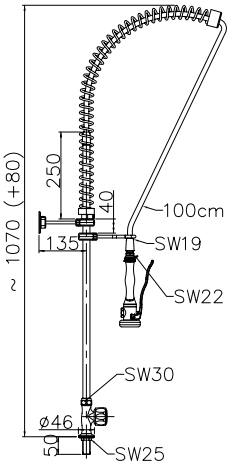

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FPTH-11	19095042	Tek akışlı duşlu musluk	-

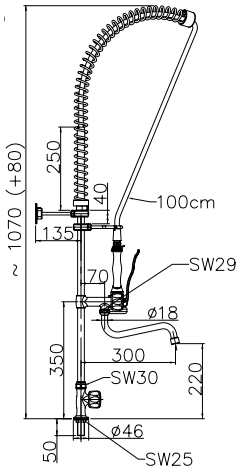

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FPTH-11-MS	19095043	Bataryalı tek akışlı duşlu musluk	-

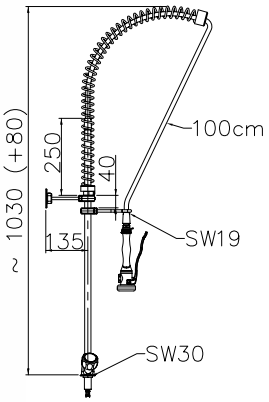

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FPTH-21	19095044	İki akışlı duşlu musluk	-

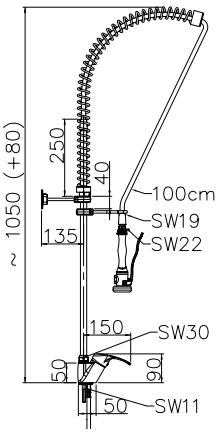

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FPSL-21	19095045	Tek kollu iki akışlı duşlu musluk	-

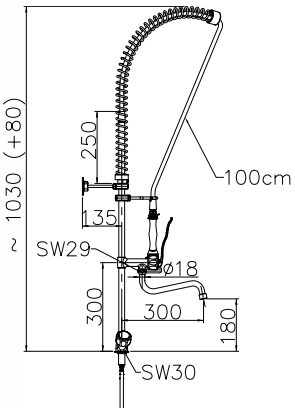

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FPTH-21-MS	19095046	Bataryalı kollu iki akışlı duşlu musluk	-

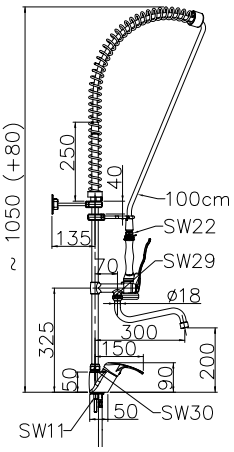

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FPSL-21-MS	19095047	Bataryalı ve tek kollu iki akışlı duşlu musluk	-

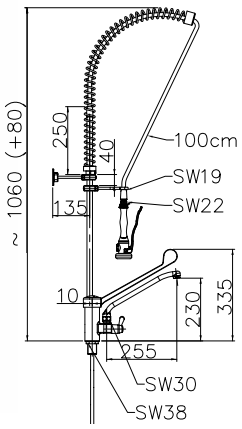

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FPCL-21	19095048	Bataryalı ve gerontolojik duşlu musluk	-

1200 mm yükseklik

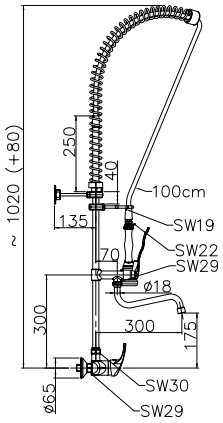

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FPSL-22W-MS	19095049	Bataryalı duvar duşlu musluk	-

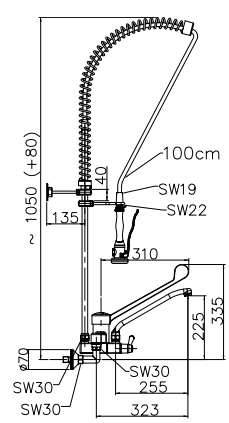

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FPCL-22W	19095060	Gerontolojik duvara monte duşlu musluk	-

600 mm yükseklik

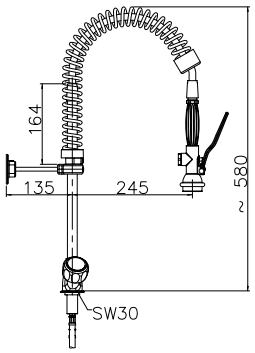

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FP6TH-21	19095061	600 mm yükseklikli iki akışlı duşlu musluk	-



MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FP6CL-21	19095062	600 mm yükseklikli gerontolojik bataryalı iki akışlı duşlu musluk	-

Borulu manuel musluklar

- Yüksek kaliteli borulu manuel musluk. Profesyonel mutfaklarda yoğun kullanım için tasarlanmıştır.
- Yüksek yoğunluklu krom kaplı pirinçten üretilmiştir.
- Kumanda kollarının ergonomik tasarımı su akışının açılmasını, düzenlenmesini ve kapanmasını kolaylaştırır.
- Su şebekesine bağlantı için esnek hortumlar ve kurulum için gerekli tüm aksesuarlar.



MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FMSL-123	19095063	Yüksek borulu tek kollu karıştırıcılı musluk	-



MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FMCL-112	19095064	Alçak borulu yüksek tek kollu karıştırıcılı musluk	-



MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FMTH-123	19095065	Çevirmeli kollu karıştırıcılı musluk	-



MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FMCL-123	19095066	Gerontolojik dirsek karıştırıcılı musluk	-



MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FMCL-112R	19095067	Uzatılabilir borulu tek kollu karıştırıcılı musluk	-



MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FSMSL-122	19095068	Spiralli tek kollu karıştırıcılı musluk	-



MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FMSL-112	19095070	Alçak borulu tek kollu karıştırıcılı musluk	-

Borulu elektronik musluklar

- Dokunmadan açma ve kapama için kızılötesi sensörler tarafından çalıştırılan otomatik aktivasyonlu elektronik musluk. Profesyonel mutfaklarda yoğun kullanım için tasarlanmıştır.
- Pedallara veya düğmelere ihtiyaç duymadan tam hijyen ve daha fazla kullanım konforu garanti eder.
- Yüksek kaliteli ve dayanıklı krom kaplamalı pirinç gövde.
- Elektrik kesintisi veya pilin bitmesi durumunda elektrovalf otomatik kapanır.
- Su şebekesine bağlantı için esnek hortumlar ve kurulum için gerekli tüm aksesuarlar.
- Karıştırıcı valf dahil değildir.

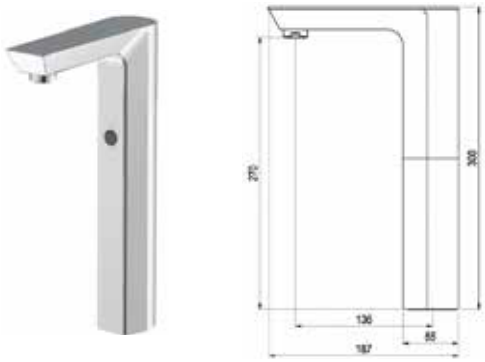

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FE-121	19095073	Elektrik ağına bağlı yüksek ağızlıklı elektrikli musluk	-

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FE-111	19095074	Elektrik şebekesi bağlantılı elektronik musluk	-
FE-111 B	19095075	Pilli elektronik musluk	-

Uzatılabilir musluklar

- Restoranlarda, et sektöründe, balıkçılarda, topluluklarda, kiram hizmetlerinde vb. yoğun kullanım için tasarlanmış uzatılabilir musluk.
- Tamamen AISI 304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş yapı ve destekler.
- Gıdalara kullanım için sıcaklığa dayanıklı bir hortumla donatılmıştır.
- İstenen uzunluğu çaba harcamadan korumayı sağlayan kilitleme sistemli geri çekilebilir hortum.
- Duvara montaj.

MODEL	KOD	HORTUM UZUNLUĞU (m)	€
WOR-10	19101240	10	-
WOR-15	19101242	15	-

Aksesuarlar

Pedallı kumandalar



MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FM-1	19095076	İki akışlı pedallı kumanda, basit	-



MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FM-2	19095077	İki akışlı pedallı kumanda, çift	-

Diğer aksesuarlar



MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FM-111	19095078	Uzun borulu döner musluk	-

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
FPS-100	19095082	Yüksek basınçlara ve sıcaklıklara dayanıklı plastik kaplamalı paslanmaz çelik esnek hortum. 1.000 mm uzunluk. 1/2” G bağlantı.	-

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
MV	19095552	Regülatörlü ve çek valfli karışım vanası	-

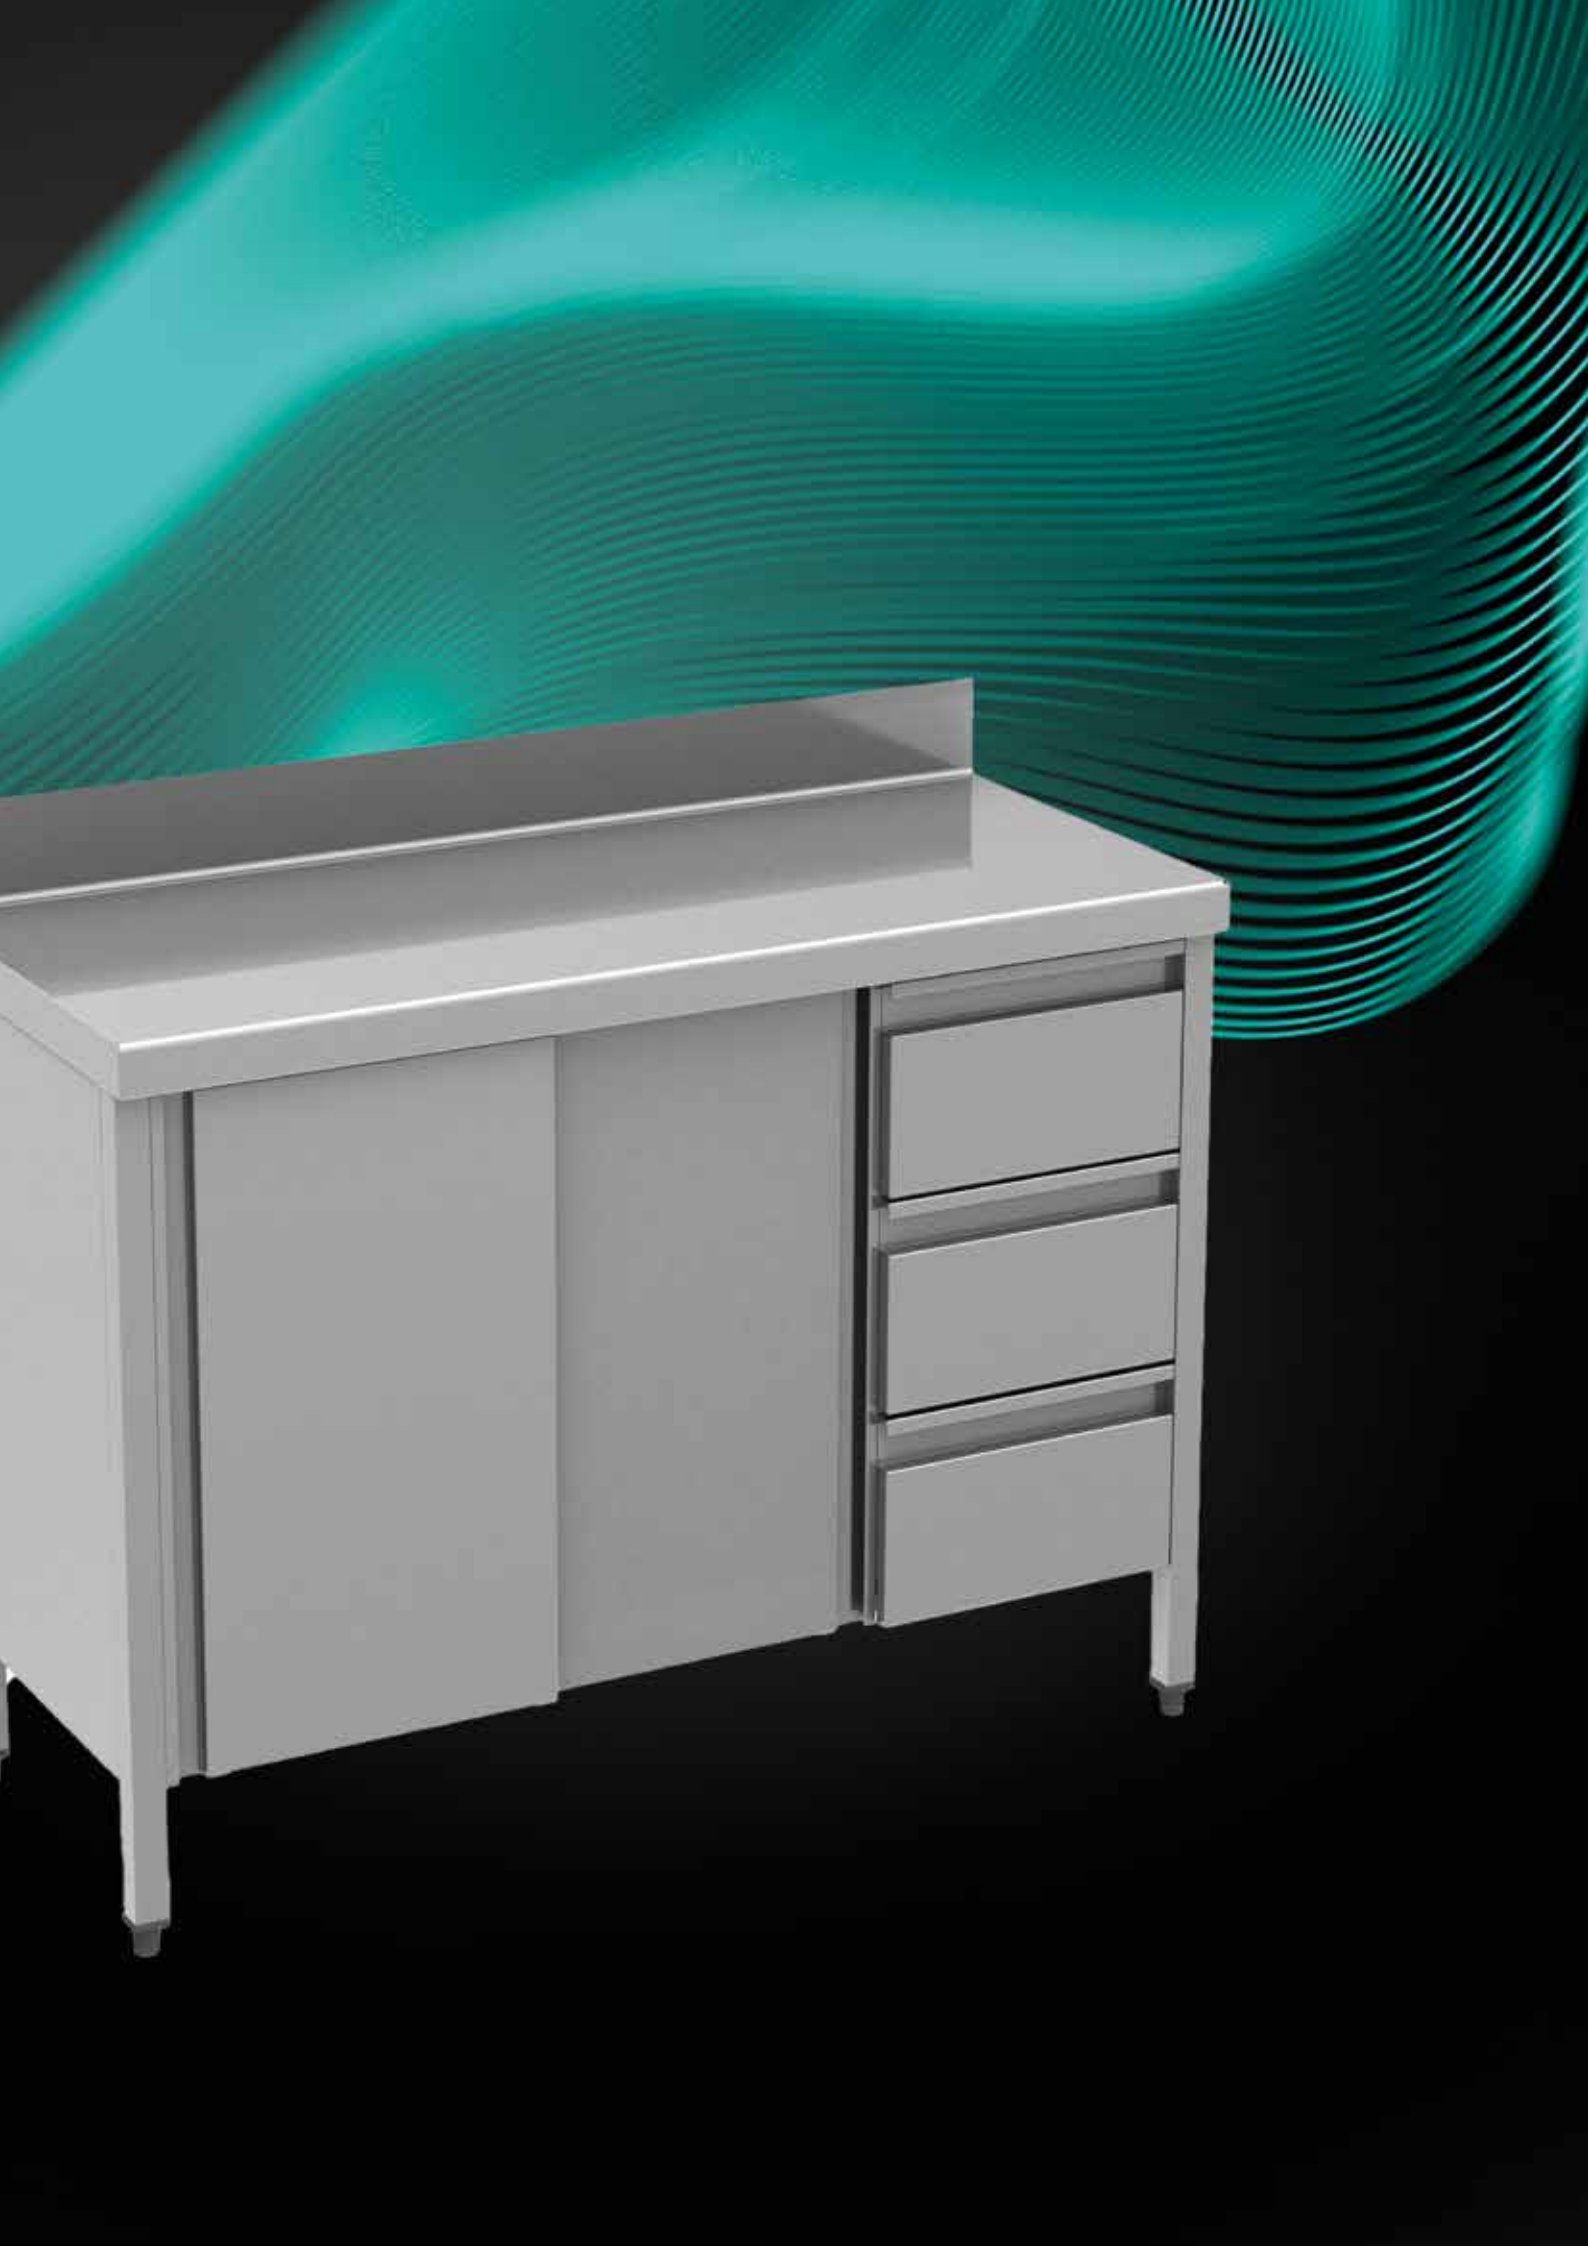

Çalışma tezgahları ve dolaplar

Çalışma tezgahları **453**
— Duvar tezgahları **455**
— Orta tezgahlar **457**
— Küvetli duvar tezgahları **459**
— 600 mm yükseklikte tezgahlar **461**
— Üst tablalar **463**
— Çekmeceli duvar tezgahları **465**
— Köşe tezgahlar **465**
— Çöp tezgahları **466**
— Geri dönüşüm tezgahları **466**
— Tezgah üstü raflar **467**
— Aksesuarlar **468**
— Seçenekler **471**
Dolaplar **472**
— Duvar dolapları **472**
— Yüksek dolaplar **473**

Duvar tezgahları

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

TWDDR3R-614

Seçeneklere göz atın

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı ve omegalar ile güçlendirilmiş üst tabla.
- 100 x 15 mm'lik arka pervaz ve tamamen kaynak edilmiş, yuvarlak köşeli, 50 mm'lik ön kenar.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklara (-10 mm / + 50 mm) sahip 850 mm'lik dolap yüksekliği.
- **Demonte şekilde tedarik edilir (kapılı modeller hariç).**
- **Monte edilmiş şekilde gönderim seçeneği.**
- **Kapıda kilit seçeneği.**

500 Serisi

BOYUTLAR (mm)	GÜÇLENDİRİCİ ÇERÇEVE İLE	€	BİR (1) RAFLI	€	İKİ (2) RAFLI	€	KAPILI	KAPI TİPİ	€
	TWLR-5		TWS1-5		TWS2-5		TWD-5		
600x500x850	19093246	-	19093257	-	19093268	-	-	-	-
800x500x850	19093247	-	19093258	-	19093269	-	19093279	Menteşeli	-
1.000x500x850	19093248	-	19093259	-	19093270	-	19093280	Sürgülü	-
1.200x500x850	19093249	-	19093260	-	19093271	-	19093281	Sürgülü	-
1.400x500x850	19093250	-	19093261	-	19093272	-	19093282	Sürgülü	-
1.500x500x850	19093251	-	19093262	-	19093273	-	-	-	-
1.600x500x850	19093252	-	19093263	-	19093274	-	19093283	Sürgülü	-
1.800x500x850	19093253	-	19093264	-	19093275	-	19093284	Sürgülü	-
2.000x500x850	19093254	-	19093265	-	19093276	-	19093285	Sürgülü	-
2.200x500x850	19093255	-	19093266	-	19093277	-	-	-	-
2.400x500x850	19093256	-	19093267	-	19093278	-	-	-	-

600 Serisi

BOYUTLAR (mm)	GÜÇLENDİRİCİ ÇERÇEVE İLE	€	TEK (1) RAFLI	€	İKİ (2) RAFLI	€	KAPILI	DOOR TYPE	€	SÜRGÜLÜ KAPILAR VE ÇEKMECELER		€
	TWLR-6		TWS1-6		TWS2-6		TWD-6			SAĞDA TWDDR3R-6	SOLDA TWDDR3L-6	
600x600x850	19093364	-	19093383	-	19093402	-	-	-	-	-	-	-
700x600x850	19093365	-	19093384	-	19093403	-	-	-	-	-	-	-
800x600x850	19093366	-	19093385	-	19093404	-	19093421	Menteşeli	-	-	-	-
900x600x850	19093367	-	19093386	-	19093405	-	-	-	-	-	-	-
1.000x600x850	19093368	-	19093387	-	19093406	-	19093422	Sürgülü	-	-	-	-
1.100x600x850	19093369	-	19093388	-	19093407	-	-	-	-	-	-	-
1.200x600x850	19093370	-	19093389	-	19093408	-	19093423	Sürgülü	-	-	-	-
1.300x600x850	19093371	-	19093390	-	19093409	-	-	-	-	-	-	-
1.400x600x850	19093372	-	19093391	-	19093410	-	19093424	Sürgülü	-	19093590	19093596	-
1.500x600x850	19093373	-	19093392	-	19093411	-	-	-	-	-	-	-
1.600x600x850	19093374	-	19093393	-	19093412	-	19093425	Sürgülü	-	19093591	19093597	-
1.700x600x850	19093375	-	19093394	-	19093413	-	-	-	-	-	-	-
1.800x600x850	19093376	-	19093395	-	19093414	-	19093426	Sürgülü	-	19093592	19093598	-
1.900x600x850	19093377	-	19093396	-	19093415	-	-	-	-	-	-	-
2.000x600x850	19093378	-	19093397	-	19093416	-	19093427	Sürgülü	-	19093593	19093599	-
2.200x600x850	19093379	-	19093398	-	19093417	-	19093428	Sürgülü	-	19093594	19093600	-
2.400x600x850	19093380	-	19093399	-	19093418	-	19093429	Sürgülü	-	19093595	19093601	-
2.600x600x850	19093381	-	19093400	-	19093419	-	19093430	Sürgülü	-	-	-	-
2.800x600x850	19093382	-	19093401	-	19093420	-	19093431	Sürgülü	-	-	-	-

700 Serisi

BOYUTLAR (mm)	GÜÇLENDİRİCİ ÇERÇEVE İLE	€	TEK (1) RAFLI	€	İKİ (2) RAFLI	€	KAPILI	KAPI TİPİ	€	SÜRGÜLÜ KAPILAR VE ÇEKMECELER		€
	TWLR-7		TWS1-7		TWS2-7		TWD-7			SAĞDA TWDDR3R-7	SOLDA TWDDR3L-7	
600x700x850	19093510	-	19093529	-	19093548	-	-	-	-	-	-	-
700x700x850	19093511	-	19093530	-	19093549	-	-	-	-	-	-	-
800x700x850	19093512	-	19093531	-	19093550	-	19093567	Menteşeli	-	-	-	-
900x700x850	19093513	-	19093532	-	19093551	-	-	-	-	-	-	-
1.000x700x850	19093514	-	19093533	-	19093552	-	19093568	Sürgülü	-	-	-	-
1.100x700x850	19093515	-	19093534	-	19093553	-	-	-	-	-	-	-
1.200x700x850	19093516	-	19093535	-	19093554	-	19093569	Sürgülü	-	-	-	-
1.300x700x850	19093517	-	19093536	-	19093555	-	-	-	-	-	-	-
1.400x700x850	19093518	-	19093537	-	19093556	-	19093570	Sürgülü	-	19093614	19093620	-
1.500x700x850	19093519	-	19093538	-	19093557	-	-	-	-	-	-	-
1.600x700x850	19093520	-	19093539	-	19093558	-	19093571	Sürgülü	-	19093615	19093621	-
1.700x700x850	19093521	-	19093540	-	19093559	-	-	-	-	-	-	-
1.800x700x850	19093522	-	19093541	-	19093560	-	19093572	Sürgülü	-	19093616	19093622	-
1.900x700x850	19093523	-	19093542	-	19093561	-	-	-	-	-	-	-
2.000x700x850	19093524	-	19093543	-	19093562	-	19093573	Sürgülü	-	19093617	19093623	-
2.200x700x850	19093525	-	19093544	-	19093563	-	19093574	Sürgülü	-	19093618	19093624	-
2.400x700x850	19093526	-	19093545	-	19093564	-	19093575	Sürgülü	-	19093619	19093625	-
2.600x700x850	19093527	-	19093546	-	19093565	-	19093576	Sürgülü	-	-	-	-
2.800x700x850	19093528	-	19093547	-	19093566	-	19093577	Sürgülü	-	-	-	-

Orta tezgahlar

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

TCDDR3R-614

Seçeneklere göz atın

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı ve omegalar ile güçlendirilmiş üst tabla.
- Tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önleri.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklara (-10 mm / + 50 mm) sahip 850 mm'lik dolap yüksekliği.
- **Demonte şekilde tedarik edilir (kapılı modeller hariç).**
- **Monte edilmiş şekilde gönderim seçeneği.**
- Kapıda kilit seçeneği.

500 Serisi

BOYUTLAR (MM)	GÜÇLENDİRİCİ ÇERÇEVELİ	€	BİR (1) RAFLI	€	İKİ (2) RAFLI	€
	TCLR-5		TCS1-5		TCS2-5	
600x500x850	19093213	-	19093224	-	19093235	-
800x500x850	19093214	-	19093225	-	19093236	-
1.000x500x850	19093215	-	19093226	-	19093237	-
1.200x500x850	19093216	-	19093227	-	19093238	-
1.400x500x850	19093217	-	19093228	-	19093239	-
1.500x500x850	19093218	-	19093229	-	19093240	-
1.600x500x850	19093219	-	19093230	-	19093241	-
1.800x500x850	19093220	-	19093231	-	19093242	-
2.000x500x850	19093221	-	19093232	-	19093243	-
2.200x500x850	19093222	-	19093233	-	19093244	-
2.400x500x850	19093223	-	19093234	-	19093245	-

600 Serisi

BOYUTLAR (mm)	GÜÇLENDİRİCİ ÇERÇEVE İLE	€	BİR (1) RAFLI	€	İKİ (2) RAFLI	€	KAPILI	€	AÇILIR KAPILI	€	KAPI TİPİ	SÜRGÜLÜ KAPILAR VE ÇEKMECELER		€
	TCLR-6		TCS1-6		TCS2-6		TCD-6		TCDP-6			SAĞDA TCDDR3R-6	SOLDA TCDDR3L-6	
600x600x850	19093286	-	19093305	-	19093324	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700x600x850	19093287	-	19093306	-	19093325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800x600x850	19093288	-	19093307	-	19093326	-	19093343	-	-	-	Menteşeli	-	-	-
900x600x850	19093289	-	19093308	-	19093327	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.000x600x850	19093290	-	19093309	-	19093328	-	19093344	-	19093354	-	Sürgülü	-	-	-
1.100x600x850	19093291	-	19093310	-	19093329	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.200x600x850	19093292	-	19093311	-	19093330	-	19093345	-	19093355	-	Sürgülü	-	-	-
1.300x600x850	19093293	-	19093312	-	19093331	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.400x600x850	19093294	-	19093313	-	19093332	-	19093346	-	19093356	-	Sürgülü	19093578	19093584	-
1.500x600x850	19093295	-	19093314	-	19093333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.600x600x850	19093296	-	19093315	-	19093334	-	19093347	-	19093357	-	Sürgülü	19093579	19093585	-
1.700x600x850	19093297	-	19093316	-	19093335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.800x600x850	19093298	-	19093317	-	19093336	-	19093348	-	19093358	-	Sürgülü	19093580	19093586	-
1.900x600x850	19093299	-	19093318	-	19093337	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000x600x850	19093300	-	19093319	-	19093338	-	19093349	-	19093359	-	Sürgülü	19093581	19093587	-
2.200x600x850	19093301	-	19093320	-	19093339	-	19093350	-	19093360	-	Sürgülü	19093582	19093588	-
2.400x600x850	19093302	-	19093321	-	19093340	-	19093351	-	19093361	-	Sürgülü	19093583	19093589	-
2.600x600x850	19093303	-	19093322	-	19093341	-	19093352	-	19093362	-	Sürgülü	-	-	-
2.800x600x850	19093304	-	19093323	-	19093342	-	19093353	-	19093363	-	Sürgülü	-	-	-

700 Serisi

BOYUTLAR (MM)	GÜÇLENDİRİCİ ÇERÇEVE İLE	€	BİR (1) RAFLI	€	İKİ (2) RAFLI	€	KAPILI	€	KAPILI	€	KAPI TİPİ	SÜRGÜLÜ KAPILAR VE ÇEKMECELER		€
	TCLR-7		TCS1-7		TCS2-7		TCD-7		TCDP-7			SAĞDA TCDDR3R-7	SOLDA TCDDR3L-7	
600x700x850	19093432	-	19093451	-	19093470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700x700x850	19093433	-	19093452	-	19093471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800x700x850	19093434	-	19093453	-	19093472	-	19093489	-	-	-	Menteşeli	-	-	-
900x700x850	19093435	-	19093454	-	19093473	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.000x700x850	19093436	-	19093455	-	19093474	-	19093490	-	19093500	-	Sürgülü	-	-	-
1.100x700x850	19093437	-	19093456	-	19093475	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.200x700x850	19093438	-	19093457	-	19093476	-	19093491	-	19093501	-	Sürgülü	-	-	-
1.300x700x850	19093439	-	19093458	-	19093477	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.400x700x850	19093440	-	19093459	-	19093478	-	19093492	-	19093502	-	Sürgülü	19093602	19093608	-
1.500x700x850	19093441	-	19093460	-	19093479	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.600x700x850	19093442	-	19093461	-	19093480	-	19093493	-	19093503	-	Sürgülü	19093603	19093609	-
1.700x700x850	19093443	-	19093462	-	19093481	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.800x700x850	19093444	-	19093463	-	19093482	-	19093494	-	19093504	-	Sürgülü	19093604	19093610	-
1.900x700x850	19093445	-	19093464	-	19093483	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000x700x850	19093446	-	19093465	-	19093484	-	19093495	-	19093505	-	Sürgülü	19093605	19093611	-
2.200x700x850	19093447	-	19093466	-	19093485	-	19093496	-	19093506	-	Sürgülü	19093606	19093612	-
2.400x700x850	19093448	-	19093467	-	19093486	-	19093497	-	19093507	-	Sürgülü	19093607	19093613	-
2.600x700x850	19093449	-	19093468	-	19093487	-	19093498	-	19093508	-	Sürgülü	-	-	-
2.800x700x850	19093450	-	19093469	-	19093488	-	19093499	-	19093509	-	Sürgülü	-	-	-

Wall-mounted tables with bowl

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

TWDDR3R-B1L-614

Seçeneklere göz atın

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı ve omegalar ile güçlendirilmiş üst tabla.
- 100 x 15 mm'lik arka pervaz ve tamamen kaynak edilmiş, yuvarlak köşeli, 50 mm'lik ön kenar.
- 500 x 400 x 250 mm kaynaklanmış küvet.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklara (-10 mm / + 50 mm) sahip 850 mm'lik dolap yüksekliği.
- **Demonte şekilde tedarik edilir (kapılı modeller hariç).**
- **Monte edilmiş şekilde gönderim seçeneği.**
- Kapıda kilit seçeneği.

600 Serisi

	GÜÇLENDİRİCİ ÇERÇEVELİ						BİR (1) RAFLI					
BOYUTLAR (MM)	KÜVET SAĞDA	€	KÜVET SOLDA	€	KÜVET ORTADA	€	KÜVET SAĞDA	€	KÜVET SOLDA	€	KÜVET ORTADA	€
	TWLR-B1R-6		TWLR-B1L-6		TWLR-B1C-6		TWS1-B1R-6		TWS1-B1L-6		TWS1-B1C-6	
1.000x600x850	19093626	-	19093637	-	-	-	19093678	-	19093689	-	-	-
1.200x600x850	19093627	-	19093638	-	-	-	19093679	-	19093690	-	-	-
1.400x600x850	19093628	-	19093639	-	-	-	19093680	-	19093691	-	-	-
1.500x600x850	19093629	-	19093640	-	19093648	-	19093681	-	19093692	-	19093700	-
1.600x600x850	19093630	-	19093641	-	19093649	-	19093682	-	19093693	-	19093701	-
1.800x600x850	19093631	-	19093642	-	19093650	-	19093683	-	19093694	-	19093702	-
2.000x600x850	19093632	-	19093643	-	19093651	-	19093684	-	19093695	-	19093703	-
2.200x600x850	19093633	-	19093644	-	-	-	19093685	-	19093696	-	-	-
2.400x600x850	19093634	-	19093645	-	-	-	19093686	-	19093697	-	-	-
2.600x600x850	19093635	-	19093646	-	-	-	19093687	-	19093698	-	-	-
2.800x600x850	19093636	-	19093647	-	-	-	19093688	-	19093699	-	-	-

	SÜRGÜLÜ KAPILI						SÜRGÜLÜ KAPILI VE ÇEKMECELİ			
BOYUTLAR (mm)	KÜVET SAĞDA	€	KÜVET SOLDA	€	KÜVET ORTADA	€	KÜVET SAĞDA	€	KÜVET SOLDA	€
	TWD-B1R-6		TWD-B1L-6		TWD-B1C-6		TWDDR3L-B1R-6		TWDDR3R-B1L-6	
1.000x600x850	19093730	-	19093740	-	-	-	-	-	-	-
1.200x600x850	19093731	-	19093741	-	-	-	-	-	-	-
1.400x600x850	19093732	-	19093742	-	-	-	19093776	-	19093782	-
1.600x600x850	19093733	-	19093743	-	19093750	-	19093777	-	19093783	-
1.800x600x850	19093734	-	19093744	-	19093751	-	19093778	-	19093784	-
2.000x600x850	19093735	-	19093745	-	19093752	-	19093779	-	19093785	-
2.200x600x850	19093736	-	19093746	-	-	-	19093780	-	19093786	-
2.400x600x850	19093737	-	19093747	-	-	-	19093781	-	19093787	-
2.600x600x850	19093738	-	19093748	-	-	-	-	-	-	-
2.800x600x850	19093739	-	19093749	-	-	-	-	-	-	-

700 Serisi

	GÜÇLENDİRİCİ ÇERÇEVELİ						BİR (1) RAFLI					
BOYUTLAR (mm)	KÜVET SAĞDA TWLR-B1R-7	€	KÜVET SOLDA TWLR-B1L-7	€	KÜVET ORTADA TWLR-B1C-7	€	KÜVET SAĞDA TWS1-B1R-7	€	KÜVET SOLDA TWS1-B1L-7	€	KÜVET ORTADA TWS1-B1C-7	€
1.000x700x850	19093652	-	19093663	-	-	-	19093704	-	19093715	-	-	-
1.200x700x850	19093653	-	19093664	-	-	-	19093705	-	19093716	-	-	-
1.400x700x850	19093654	-	19093665	-	-	-	19093706	-	19093717	-	-	-
1.500x700x850	19093655	-	19093666	-	19093674	-	19093707	-	19093718	-	19093726	-
1.600x700x850	19093656	-	19093667	-	19093675	-	19093708	-	19093719	-	19093727	-
1.800x700x850	19093657	-	19093668	-	19093676	-	19093709	-	19093720	-	19093728	-
2.000x700x850	19093658	-	19093669	-	19093677	-	19093710	-	19093721	-	19093729	-
2.200x700x850	19093659	-	19093670	-	-	-	19093711	-	19093722	-	-	-
2.400x700x850	19093660	-	19093671	-	-	-	19093712	-	19093723	-	-	-
2.600x700x850	19093661	-	19093672	-	-	-	19093713	-	19093724	-	-	-
2.800x700x850	19093662	-	19093673	-	-	-	19093714	-	19093725	-	-	-

	SÜRGÜLÜ KAPILI						SÜRGÜLÜ KAPILI VE ÇEKMECELİ			
BOYUTLAR (mm)	KÜVET SAĞDA TWD-B1R-7	€	KÜVET SOLDA TWD-B1L-7	€	KÜVET ORTADA TWD-B1C-7	€	KÜVET SAĞDA TWDDR3L-B1R-7	€	KÜVET SOLDA TWDDR3R-B1L-7	€
1.000x700x850	19093753	-	19093763	-	-	-	-	-	-	-
1.200x700x850	19093754	-	19093764	-	-	-	-	-	-	-
1.400x700x850	19093755	-	19093765	-	-	-	19093788	-	19093794	-
1.600x700x850	19093756	-	19093766	-	19093773	-	19093789	-	19093795	-
1.800x700x850	19093757	-	19093767	-	19093774	-	19093790	-	19093796	-
2.000x700x850	19093758	-	19093768	-	19093775	-	19093791	-	19093797	-
2.200x700x850	19093759	-	19093769	-	-	-	19093792	-	19093798	-
2.400x700x850	19093760	-	19093770	-	-	-	19093793	-	19093799	-
2.600x700x850	19093761	-	19093771	-	-	-	-	-	-	-
2.800x700x850	19093762	-	19093772	-	-	-	-	-	-	-

Work tables 600 mm high

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

T6CS1-614

Seçeneklere göz atın

- Pişirme cihazlarını desteklemek ve çalışma yüksekliğini 850-900 mm olarak ayarlamak için tasarlanmıştır.
- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı ve omegalar ile güçlendirilmiş üst tabla.
- 100 x 15 mm'lik arka pervaz ve tamamen kaynak edilmiş, yuvarlak köşeli, 50 mm'lik ön kenar.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklara (-10 mm / + 50 mm) sahip 600 mm'lik dolap yüksekliği.
- **Montajı yapılmamış halde teslim edilir.**
- **Montajlı halde teslim opsiyonu vardır.**

600 Serisi

	DUVAR TEZGAHI				ORTA TEZGAH			
BOYUTLAR (mm)	GÜÇLENDİRİCİ ÇERÇEVE İLE T6WLR-6	€	BİR (1) RAFLI T6WS1-6	€	GÜÇLENDİRİCİ ÇERÇEVE İLE T6CLR-6	€	BİR (1) RAFLI T6CS1-6	€
600x600x600	19093996	-	19094015	-	19093958	-	19093977	-
700x600x600	19093997	-	19094016	-	19093959	-	19093978	-
800x600x600	19093998	-	19094017	-	19093960	-	19093979	-
900x600x600	19093999	-	19094018	-	19093961	-	19093980	-
1.000x600x600	19094000	-	19094019	-	19093962	-	19093981	-
1.100x600x600	19094001	-	19094020	-	19093963	-	19093982	-
1.200x600x600	19094002	-	19094021	-	19093964	-	19093983	-
1.300x600x600	19094003	-	19094022	-	19093965	-	19093984	-
1.400x600x600	19094004	-	19094023	-	19093966	-	19093985	-
1.500x600x600	19094005	-	19094024	-	19093967	-	19093986	-
1.600x600x600	19094006	-	19094025	-	19093968	-	19093987	-
1.700x600x600	19094007	-	19094026	-	19093969	-	19093988	-
1.800x600x600	19094008	-	19094027	-	19093970	-	19093989	-
1.900x600x600	19094009	-	19094028	-	19093971	-	19093990	-
2.000x600x600	19094010	-	19094029	-	19093972	-	19093991	-
2.200x600x600	19094011	-	19094030	-	19093973	-	19093992	-
2.400x600x600	19094012	-	19094031	-	19093974	-	19093993	-
2.600x600x600	19094013	-	19094032	-	19093975	-	19093994	-
2.800x600x600	19094014	-	19094033	-	19093976	-	19093995	-

700 Serisi

	DUVAR TEZGAHI				ORTA TEZGAH			
BOYUTLAR (mm)	GÜÇLENDİRİCİ ÇERÇEVE İLE	€	BİR (1) RAFLI	€	GÜÇLENDİRİCİ ÇERÇEVE İLE	€	BİR (1) RAFLI	€
	T6WLR-7		T6WS1-7		T6CLR-7		T6CS1-7	
600x700x600	19094072	-	19094091	-	19094034	-	19094053	-
700x700x600	19094073	-	19094092	-	19094035	-	19094054	-
800x700x600	19094074	-	19094093	-	19094036	-	19094055	-
900x700x600	19094075	-	19094094	-	19094037	-	19094056	-
1.000x700x600	19094076	-	19094095	-	19094038	-	19094057	-
1.100x700x600	19094077	-	19094096	-	19094039	-	19094058	-
1.200x700x600	19094078	-	19094097	-	19094040	-	19094059	-
1.300x700x600	19094079	-	19094098	-	19094041	-	19094060	-
1.400x700x600	19094080	-	19094099	-	19094042	-	19094061	-
1.500x700x600	19094081	-	19094100	-	19094043	-	19094062	-
1.600x700x600	19094082	-	19094101	-	19094044	-	19094063	-
1.700x700x600	19094083	-	19094102	-	19094045	-	19094064	-
1.800x700x600	19094084	-	19094103	-	19094046	-	19094065	-
1.900x700x600	19094085	-	19094104	-	19094047	-	19094066	-
2.000x700x600	19094086	-	19094105	-	19094048	-	19094067	-
2.200x700x600	19094087	-	19094106	-	19094049	-	19094068	-
2.400x700x600	19094088	-	19094107	-	19094050	-	19094069	-
2.600x700x600	19094089	-	19094108	-	19094051	-	19094070	-
2.800x700x600	19094090	-	19094109	-	19094052	-	19094071	-

Üst tablalar

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı ve omegalar ile güçlendirilmiş üst tabla.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Duvar braketlerine monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

TTC-714

Seçeneklere göz atın

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

Düz tablalar

600 Serisi

BOYUTLAR (mm)	DUVAR TTW-6	€	ORTA TTC-6	€
600x600	19093823	-	19093800	-
700x600	19093824	-	19093801	-
800x600	19093825	-	19093802	-
900x600	19093826	-	19093803	-
1.000x600	19093827	-	19093804	-
1.100x600	19093828	-	19093805	-
1.200x600	19093829	-	19093806	-
1.300x600	19093830	-	19093807	-
1.400x600	19093831	-	19093808	-
1.500x600	19093832	-	19093809	-
1.600x600	19093833	-	19093810	-
1.700x600	19093834	-	19093811	-
1.800x600	19093835	-	19093812	-
1.900x600	19093836	-	19093813	-
2.000x600	19093837	-	19093814	-
2.100x600	19093838	-	19093815	-
2.200x600	19093839	-	19093816	-
2.300x600	19093840	-	19093817	-
2.400x600	19093841	-	19093818	-
2.500x600	19093842	-	19093819	-
2.600x600	19093843	-	19093820	-
2.700x600	19093844	-	19093821	-
2.800x600	19093845	-	19093822	-

700 Serisi

BOYUTLAR (mm)	DUVAR TTW-7	€	ORTA TTC-7	€
600x700	19093869	-	19093846	-
700x700	19093870	-	19093847	-
800x700	19093871	-	19093848	-
900x700	19093872	-	19093849	-
1.000x700	19093873	-	19093850	-
1.100x700	19093874	-	19093851	-
1.200x700	19093875	-	19093852	-
1.300x700	19093876	-	19093853	-
1.400x700	19093877	-	19093854	-
1.500x700	19093878	-	19093855	-
1.600x700	19093879	-	19093856	-
1.700x700	19093880	-	19093857	-
1.800x700	19093881	-	19093858	-
1.900x700	19093882	-	19093859	-
2.000x700	19093883	-	19093860	-
2.100x700	19093884	-	19093861	-
2.200x700	19093885	-	19093862	-
2.300x700	19093886	-	19093863	-
2.400x700	19093887	-	19093864	-
2.500x700	19093888	-	19093865	-
2.600x700	19093889	-	19093866	-
2.700x700	19093890	-	19093867	-
2.800x700	19093891	-	19093868	-

TTW-B1C-614

Seçeneklere göz atın

Küvetli tablalar

- 500 x 400 x 250 mm kaynaklanmış küvet.

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

600 Serisi

BOYUTLAR (mm)	KÜVET SAĞDA TTW-B1R-6	€	KÜVET SOLDA TTW-B1L-6	€	KÜVET ORTADA TTW-B1C-6	€
1.000x600	19093892	-	19093903	-	19093914	-
1.200x600	19093893	-	19093904	-	19093915	-
1.400x600	19093894	-	19093905	-	19093916	-
1.500x600	19093895	-	19093906	-	19093917	-
1.600x600	19093896	-	19093907	-	19093918	-
1.800x600	19093897	-	19093908	-	19093919	-
2.000x600	19093898	-	19093909	-	19093920	-
2.200x600	19093899	-	19093910	-	19093921	-
2.400x600	19093900	-	19093911	-	19093922	-
2.600x600	19093901	-	19093912	-	19093923	-
2.800x600	19093902	-	19093913	-	19093924	-

700 Serisi

BOYUTLAR (mm)	KÜVET SAĞDA TTW-B1R-7	€	KÜVET SOLDA TTW-B1L-7	€	KÜVET ORTADA TTW-B1C-7	€
1.000x700	19093925	-	19093936	-	19093947	-
1.200x700	19093926	-	19093937	-	19093948	-
1.400x700	19093927	-	19093938	-	19093949	-
1.500x700	19093928	-	19093939	-	19093950	-
1.600x700	19093929	-	19093940	-	19093951	-
1.800x700	19093930	-	19093941	-	19093952	-
2.000x700	19093931	-	19093942	-	19093953	-
2.200x700	19093932	-	19093943	-	19093954	-
2.400x700	19093933	-	19093944	-	19093955	-
2.600x700	19093934	-	19093945	-	19093956	-
2.800x700	19093935	-	19093946	-	19093957	-

Duvar braketleri

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir
- 600 x 600 mm ve büyük kapasiteli eviyeler hariç 600/700 serisi tablalarla ve eviyelerle uyumludur.

AÇIKLAMA	MODEL	KOD	€/ UNIT
Wall bracket	C-6	19092785	-
Bracket with leg	CP-6	19092786	-

Çekmeceli duvar tezgahları

Seçeneklere göz atın

- Üç (3) çekmeceli modüllü kapalı yapı.
- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- Frenli teleskopik kılavuzlarla donatılmış çıkarılabilir çekmeceler.
- Çekmecenin kullanım ölçüleri 304 x 435 x 105 mm.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklara (-10 mm / + 50 mm) sahip 850 mm'lik dolap yüksekliği.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

SERİ	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ÇEKMECELER	€
600	TWDR3-65	19094112	500x600x850	3	-
700	TWDR3-75	19094113	500x700x850	3	-

Köşe tezgahlar



Seçeneklere göz atın

Raflı

- Paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı ve omegalar ile güçlendirilmiş raf.
- Raf montajı dört (4) adet vidanın sabitlenmesiyle gerçekleştirilir.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklara sahip 850 mm'lik dolap yüksekliği. (-10 mm / + 50 mm).
- **Demonte şekilde tedarik edilir.**
- **Monte edilmiş şekilde gönderim seçeneği.**

BOYUTLAR (mm)		MODEL	TEK (1) RAFLI	€	MODEL	İKİ (2) RAFLI	€
A	B						
600 x 600		T90WS1-66	19094114	-	T90WS2-66	19094118	-
700 x 700		T90WS1-77	19094115	-	T90WS2-77	19094119	-
600 x 700		T90WS1-67	19094116	-	T90WS2-67	19094120	-
700 x 600		T90WS1-76	19094117	-	T90WS2-76	19094121	-

Seçeneklere göz atın

Kapılı

Kapılar içeren kapalı yapı.

- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklara (-10 mm / + 50 mm) sahip 850 mm'lik dolap yüksekliği.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**
- Kapıda kilit seçeneği.

SERİ	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
600	T90WD-6	19094122	1.000x1.000x600x850	-
700	T90WD-7	19094123	1.000x1.000x700x850	-

Çöp tezgahları

Seçeneklere göz atın

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı ve omegalar ile güçlendirilmiş üst tabla.
- Atıkları doğrudan tezgahın altında bulunan bir çöp kutusuna (dahil değildir) atmak için maksimum 460 mm çapa sahip kauçuk halkalı sıyırma deliği.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklara (-10 mm / + 50 mm) sahip 850 mm'lik dolap yüksekliği.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

SERİ	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
600	TWD-R-67	19094110	700x600x850	-
700	TWD-R-77	19094111	700x700x850	-

Geri dönüşüm tezgahları

- Atıkları sınıflandırmak için tasarlanmıştır.
- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı ve omegalar ile güçlendirilmiş üst tabla.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Kauçuk halkaları yerleştirmek için Ø195 mm delikler.
- Atıkları doğrudan tezgahın altında bulunan bir çöp kutusuna (dahil değildir) atmak için maksimum 460 mm çapa sahip kauçuk halkalar (dahil değildir) .
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklara (-10 mm / + 50 mm) sahip 850 mm'lik dolap yüksekliği.
- **Demonte şekilde tedarik edilir.**
- **Monte edilmiş şekilde gönderim seçeneği.**

Seçeneklere göz atın

Seçeneklere göz atın

Duvar

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	DELİKLER	€
YETİŞKİNLER				
TWLR-R-612	19094126	1.200x600x850	2	-
TWLR-R-617	19094127	1.700x600x850	3	-
ÇOCUKLAR kids				
TWLR-R-K-612	19094260	1.200x600x700	2	-
TWLR-R-K-617	19094261	1.700x600x700	3	-

Orta

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	DELİKLER	€
YETİŞKİNLER				
TCLR-R-612	19094124	1.200x600x850	2	-
TCLR-R-617	19094125	1.700x600x850	3	-
ÇOCUKLAR kids				
TCLR-R-K-612	19094258	1.200x600x700	2	-
TCLR-R-K-617	19094259	1.700x600x700	3	-

Kauçuk halka

- Konteynerin tanımlanmasını kolaylaştıran Ø162 mm çıkarılabilir kauçuk iç halka.
- Kolayca temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir.

MODEL	KOD	RENK	€
R-Y232	19092787	Sarı	-
R-B232	19092788	Mavi	-
R-R232	19092789	Kırmızı	-
R-G232	19092790	Yeşil	-

Tezgah üstü raflar

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

F2H-313

Seçeneklere göz atın

- Saten kaplamalı çelikten üretilmiştir.
- Birleştirme braketlerinin yerleştirileceği tablada küçük delikler açarak montajı kolayca yapılabilir.
- Her tip çalışma tezgahına monte edilebilir.
- **Demonte şekilde tedarik edilir.**

Basit

TEZGAH BOYUTU (mm)	BOYUTLAR (mm)	NÖTR F1N-3	€	Hz	VOLTAJ	HALOJEN IŞIK VE ISI F1H-3	GÜÇ (W)	€	SICAK SERAMİK F1C-3	GÜÇ (W)	€
1.000	700x350x400	19094128	-	50/60	230V 1N	-	-	-	-	-	-
1.200	900x350x400	19094129	-	50/60	230V 1N	19094138	600	-	19094147	500	-
1.400	1.100x350x400	19094130	-	50/60	230V 1N	19094139	600	-	19094148	500	-
1.600	1.300x350x400	19094131	-	50/60	230V 1N	19094140	900	-	19094149	750	-
1.800	1.500x350x400	19094132	-	50/60	230V 1N	19094141	900	-	19094150	750	-
2.000	1.700x350x400	19094133	-	50/60	230V 1N	19094142	1.200	-	19094151	1.000	-
2.200	1.900x350x400	19094134	-	50/60	230V 1N	19094143	1.200	-	19094152	1.000	-
2400	2.100x350x400	19094135	-	50/60	230V 1N	19094144	1.500	-	19094153	1.250	-
2.600	2.300x350x400	19094136	-	50/60	230V 1N	19094145	1.500	-	19094154	1.250	-
2.800	2.500x350x400	19094137	-	50/60	230V 1N	19094146	1.800	-	19094155	1.500	-

Çift

TEZGAH BOYUTU (mm)	BOYUTLAR (mm)	NÖTR F2N-3	€	Hz	VOLTAJ	HALOJEN IŞIK VE ISI F2H-3	GÜÇ (W)	€	SICAK SERAMİK F2C-3	GÜÇ (W)	€
1.000	700x350x700	19094156	-	-	-	-	-		-	-	-
1.200	900x350x700	19094157	-	50/60	230V 1N	19094166	1.200		19094175	1.000	-
1.400	1.100x350x700	19094158	-	50/60	230V 1N	19094167	1.200		19094176	1.000	-
1.600	1.300x350x700	19094159	-	50/60	230V 1N	19094168	1.800		19094177	1.500	-
1.800	1.500x350x700	19094160	-	50/60	230V 1N	19094169	1.800		19094178	1.500	-
2.000	1.700x350x700	19094161	-	50/60	230V 1N	19094170	2.400		19094179	2.000	-
2.200	1.900x350x700	19094162	-	50/60	230V 1N	19094171	2.400		19094180	2.000	-
2.400	2.100x350x700	19094163	-	50/60	230V 1N	19094172	3.000		19094181	2.500	-
2.600	2.300x350x700	19094164	-	50/60	230V 1N	19094173	3.000		19094182	2.500	-
2.800	2.500x350x700	19094165	-	50/60	230V 1N	19094174	3.600		19094183	3.000	-

Lamba şeridi

BOYUTLAR (mm)	Hz	VOLTAJ	MODEL	HALOJEN IŞIK VE ISI	GÜÇ (W)	€	MODEL	SERAMİK ISI	GÜÇ (W)	€
800x150x60	50/60	230V 1N	H-8	19092791	600	-	C-8	19092795	500	-
1.200x150x60	50/60	230V 1N	H-12	19092792	900	-	C-12	19092796	750	-
1.600x150x60	50/60	230V 1N	H-16	19092793	1.200	-	C-16	19092797	1.000	-
2.000x150x60	50/60	230V 1N	H-20	19092794	1.500	-	C-20	19092798	1.250	-

Aksesuarlar

Teleskopik kılavuzlu çekmece takımı

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Frenli teleskopik kılavuzlarla donatılmış çıkarılabilir çekmece.
- Kaynak gerektirmeyen montaj kolaylığı.
- 500 serisi haricindeki tezgahlara monte edilir.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
DR1	19092799	460x450x150	-

Çekmece modülü

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Frenli teleskopik kılavuzlarla donatılmış çıkarılabilir çekmece.
- Kaynak gerektirmeyen montaj kolaylığı.
- 500 serisi haricindeki raflı tezgahlara monte edilir.

SERİ	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ÇEKMECELER	€
600	DR2-64	19092800	465x510x600	2	-
	DR3-64	19092801	465x510x600	3	-
700	DR2-74	19092802	465x610x600	2	-
	DR3-74	19092803	465x610x600	3	-

Büyük kapasiteli çekmece modülü

- Ekmek hunisi, çöp poşeti yerleştirme veya diğer uygulamalarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Frenli teleskopik kılavuzlarla donatılmış çıkarılabilir çekmece.
- Kaynak gerektirmeyen montaj kolaylığı.
- 500 serisi haricindeki raflı tezgahlara monte edilir.

SERİ	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
600	DR1-64	19092804	465x510x600	-
700	DR1-74	19092805	465x610x600	-

Çöp için mavna modülü

- Özellikle çöp mavnası olarak kullanmak üzere tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Açılır kapanır kapaklı.
- Kaynak gerektirmeyen montaj kolaylığı.
- 500 serisi haricindeki raflı tezgahlara monte edilir.

KAPASİTE	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
600	WH-6	19106211	400x510x600	-
700	WH-7	19106212	400x610x600	-

Kılavuzlu gövde modülü

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Kaynak gerektirmeyen montaj kolaylığı.
- 70 mm aralıklı sekiz (8) çift kılavuz.
- 500 serisi haricindeki raflı tezgahlara monte edilir.

KAPASİTE	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
1xGN 1/1	GS-35	19092806	380x560x590	-
600x400	GS-46	19092807	660x436x596	-

Yan konsol

- Geçiş yollarını korumak ve depolama alanlarını ayırmak için tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Kaynak gerektirmeyen montaj kolaylığı.
- Raflı tezgahlara monte edilir.

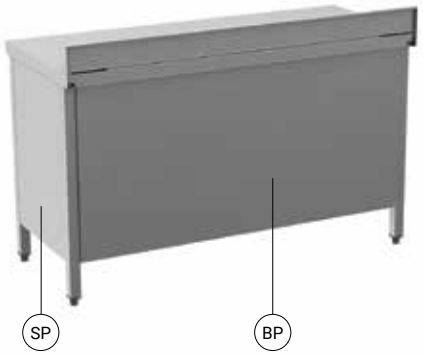

SERİ	MODEL	KOD	€
500	SP-5	19092808	-
600	SP-6	19092809	-
700	SP-7	19092810	-

Arka konsol

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

Seçeneklere göz atın

- Geçiş yollarını korumak ve depolama alanlarını ayırmak için tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Kaynak gerektirmeyen montaj kolaylığı.
- Raflı tezgahlara monte edilir.

MODEL	TEZGAH BOYUTU (mm)	KOD	€
BP-6	600	19094184	-
BP-7	700	19094185	-
BP-8	800	19094186	-
BP-9	900	19094187	-
BP-10	1.000	19094188	-
BP-11	1.100	19094189	-
BP-12	1.200	19094190	-
BP-13	1.300	19094191	-
BP-14	1.400	19094192	-
BP-15	1.500	19094193	-

MODEL	TEZGAH BOYUTU (mm)	KOD	€
BP-16	1.600	19094194	-
BP-17	1.700	19094195	-
BP-18	1.800	19094196	-
BP-19	1.900	19094197	-
BP-20	2.000	19094198	-
BP-22	2.200	19094199	-
BP-24	2.400	19094200	-
BP-26	2.600	19094201	-
BP-28	2.800	19094202	-

Tezgahlar için ayrılabilir yan sırt

- Herhangi bir tezgaha kolaylıkla monte edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
- AISI- 304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiştir.

SERİ	MODEL	KOD	KONUM	€
500	TPB-5 R	19092811	Sağ	-
	TPB-5 L	19092812	Sol	-
600	TPB-6 R	19092813	Sağ	-
	TPB-6 L	19092814	Sol	-
700	TPB-7 R	19092815	Sağ	-
	TPB-7 L	19092816	Sol	-

Raflar

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

- Saten kaplamalı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- En yüksek sağlamlık düzeyi için omegalarla güçlendirilmiştir.
- Sonradan eklenip monte edilebilmesi sayesinde daha iyi alan kullanımı.
- Raf montajı dört (4) adet vidanın sabitlenmesiyle gerçekleştirilir.

NS-614

Seçeneklere göz atın

TEZGAH BOYUTU (mm)	KOD (500 SERİSİ) NS-5	€	KOD (600 SERİSİ) NS-6	€	KOD (700 SERİSİ) NS-7	€
600	19094209	-	19094220	-	19094239	-
700	-	--	19094221	-	19094240	-
800	19094210	-	19094222	-	19094241	-
900	-	-	19094223	-	19094242	-
1.000	19094211	-	19094224	-	19094243	-
1.100	-	-	19094225	-	19094244	-
1.200	19094212	-	19094226	-	19094245	-
1.300	-	-	19094227	-	19094246	-
1.400	19094213	-	19094228	-	19094247	-
1.500	19094214	-	19094229	-	19094248	-
1.600	19094215	-	19094230	-	19094249	-
1.700	-	-	19094231	-	19094250	-
1.800	19094216	-	19094232	-	19094251	-
1.900	-	-	19094233	-	19094252	-
2.000	19094217	-	19094234	-	19094253	-
2.200	19094218	-	19094235	-	19094254	-
2.400	19094219	-	19094236	-	19094255	-
2.600	-	-	19094237	-	19094256	-
2.800	-	-	19094238	-	19094257	-

Sıyırma deliği için kapak

- Sıyırma deliğini kapatmak için özel olarak tasarlanmıştır.

MODEL	KOD	€
RL-232	19092820	-

Tekerlek takımı

- Ø125 mm tekerlekler.
- 40 x 40 mm kare ayaklara monte edilir.

MODEL	KOD	TEKERLEK SAYISI	TEZGAH UZUNLUĞU	€
CK-4	19092817	4	<= 2.000 mm	-
CK-5	19092818	5	kapılı köşe tezgahlar	-
CK-6	19092819	6	> 2.000 mm	-

Seçenekler

Montajlı halde teslim opsiyonu vardır.

KISALTMA	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
A	0201-0001	1.200 mm'ye kadar	-
A	0201-0002	2.000 mm'ye kadar	-
A	0201-0003	2.800 mm'ye kadar	-

Ünite yüksekliği opsiyonu.

KISALTMA	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
H9	0202-0001	900 mm (-10/+50)	-

Not: 600 ve 700 mm genişliğindeki eviyeler için geçerlidir.

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

İstenen uzunluk ölçüsünü, fiyatı ve hemen üstte yer alan model kodunu belirtin.

Üst tablalarda 1,5 mm kalınlık seçeneği.

KISALTMA	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
1,5	0204-0001	1.200 mm'ye kadar	-
1,5	0204-0002	2.000 mm'ye kadar	-
1,5	0204-0003	2.800 mm'ye kadar	-

Paslanmaz çelikten güçlendirici omega seçeneği.

BOYUTLAR (mm)	KISALTMA	ÜST TABLA	€	KISALTMA	BİR (1) RAF	€	KISALTMA	ÜST TABLA VE BİR (1) RAF	€	KISALTMA	ÜST TABLA VE İKİ (2) RAF	€
1.200 mm'ye kadar	ST	0205-0001	-	SS	0205-0006	-	STS	0205-0011	-	ST2S	0205-0016	-
1.600 mm'ye kadar	ST	0205-0002	-	SS	0205-0007	-	STS	0205-0012	-	ST2S	0205-0017	-
2.000 mm'ye kadar	ST	0205-0003	-	SS	0205-0008	-	STS	0205-0013	-	ST2S	0205-0018	-
2.400 mm'ye kadar	ST	0205-0004	-	SS	0205-0009	-	STS	0205-0014	-	ST2S	0205-0019	-
2.800 mm'ye kadar	ST	0205-0005	-	SS	0205-0010	-	STS	0205-0015	-	ST2S	0205-0020	-

Kilit içeren kapı opsiyonu.

KISALTMA	KOD	AÇIKLAMA	€
CR	0206-0001	Bir (1) kilit	-
CR	0206-0002	İki (2) kilit	-
CR	0206-0004	Dört (4) kilit	-

Katlanmış ve üst tablaya kaynaklanmış yan sırt opsiyonu.

KISALTMA	KOD	Yan	€
SPR	0207-0001	Sağ	-
SPL	0207-0002	Sol	-
SPRL	0207-0003 *	Sağ + Sol	-

* Maksimum uzunluk 2600 mm 'ye kadar.

Ø 33 mm musluk deliği opsiyonu.

KISALTMA	KOD	AÇIKLAMA	€
33R1	0208-0001	Sağda bir (1) delik	-
33L1	0208-0002	Solda bir (1) delik	-
33C1	0208-0003	Ortada bir (1) delik	-

Üst tablada siyah kauçuk halkalı bir (1) adet sıyırma deliği opsiyonu.

KISALTMA	KOD	AÇIKLAMA	€
RR	0209-0001	Sağda halkalı bir (1) delik	-
RL	0209-0002	Solda halkalı bir (1) delik	-
RC	0209-0003	Ortada halkalı bir (1) delik	-
RCR	0209-0004	Sağ ortada halkalı bir (1) delik. 2200 mm'den itibaren üst tablalar için.	-
RCL	0209-0005	Sol ortada halkalı bir (1) delik. 2200 mm'den itibaren üst tablalar için.	-
R	0209-0006	İsteğe uyarlanmış halkalı bir (1) delik.	-

Duvar dolapları

- Profesyonel mutfaklarda mevcut alanı optimize etmek için tasarlanmış dolap.
- Tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Basit duvara montaj sistemi. Sabitleme için tüm aksesuarlar dahildir.
- Yüksekliği ayarlanabilen ara raf.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir**

Açık



MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
CWS1-410	19092847	1.000x400x600	-
CWS1-412	19092848	1.200x400x600	-
CWS1-414	19092849	1.400x400x600	-
CWS1-416	19092850	1.600x400x600	-
CWS1-418	19092851	1.800x400x600	-

Menteşeli kapılar

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	KAPI SAYISI	€
CWHD-45	19092845	500x400x600	1	-
CWHD-410	19092846	1.000x400x600	2	-

Sürgülü kapılar

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
CWD-410	19092852	1.000x400x600	-
CWD-412	19092853	1.200x400x600	-
CWD-414	19092854	1.400x400x600	-
CWD-416	19092855	1.600x400x600	-
CWD-418	19092856	1.800x400x600	-

Kapılı köşe dolap

- Duvar dolaplarını 90° açılı köşelerde birleştirmek için model.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
C90WD-4	19092859	700x400x600	-

Bulaşık süzgeçli ve sürgülü kapılı

- Maks. 280 mm çapında 36 tabak depolama kapasiteli model.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
CWDD-410	19092857	1.000x400x600	-
CWDD-412	19092858	1.200x400x600	-

Kova desteği

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Dolapların altına yerleştirmek üzere kovalar için destek (kovalar dahil değildir).

MODEL	KOD	€
GNS-4	19092860	-

DOLAP UZUNLUĞU (mm)	TALEP EDİLECEK DESTEK ADEDİ
500	2
1.000	5
1.200	6
1.400	7
1.600	8
1.800	9

Yüksek dolaplar

Ayaklı dolaplar

- Profesyonel mutfaklarda mevcut alanı optimize etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Güçlendirici omegalara sahip üç (3) adet paslanmaz çelik ara raf.

Orta raf sabittir, diğer ikisinin yüksekliği ayarlanabilir.

Kilit ve anahtar dahildir.

- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

Menteşeli kapılı

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	KAPI SAYISI	€
CSHD-66	19092862	600x600x1.900	1	-
CSHD-610	19092863	1.000x600x1.900	2	-

Sürgülü kapılı

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
CSD-612	19092864	1.200x600x1.900	-
CSD-614	19092865	1.400x600x1.900	-
CSD-616	19092866	1.600x600x1.900	-

Temizlik dolapları

- Temizlik ürünlerini çalışma alanından gizli tutarak düzenlemek ve tasnif etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Üç (3) adet paslanmaz çelik ara raf ve temizlik gereçlerinin düzenlenmesi ve tasnifi için alan.
- Kilit ve anahtar dahildir.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	KAPI SAYISI	€
CCHD-66	19092874	600x600x1.900	1	-
CCHD-610	19092875	1.000x600x1.900	2	-

Eğimli çatı

- Dolabın üst kısmında toz ve kir birikmesini önleyen aksesuar.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Ayaklı dolapların üstüne kolay montaj.

BOYUTLAR (mm)	MODEL	KOD	€
600x600x200	CSHDIP-66	19092867	-
1.000x600x200	CSHDIP-610	19092868	-
1.200x600x200	CSDIP-612	19092871	-
1.400x600x200	CSDIP-614	19092872	-
1.600x600x200	CSDIP-616	19092873	-

Mutfak gereci asma aparatı

- AISI 304 18/10 Ø8 mm paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Duvara sabitlemek için delikli kaynaklı plakalar (dübel ve vidalar dahil).

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
UH-6	19092861	600x40x40	-

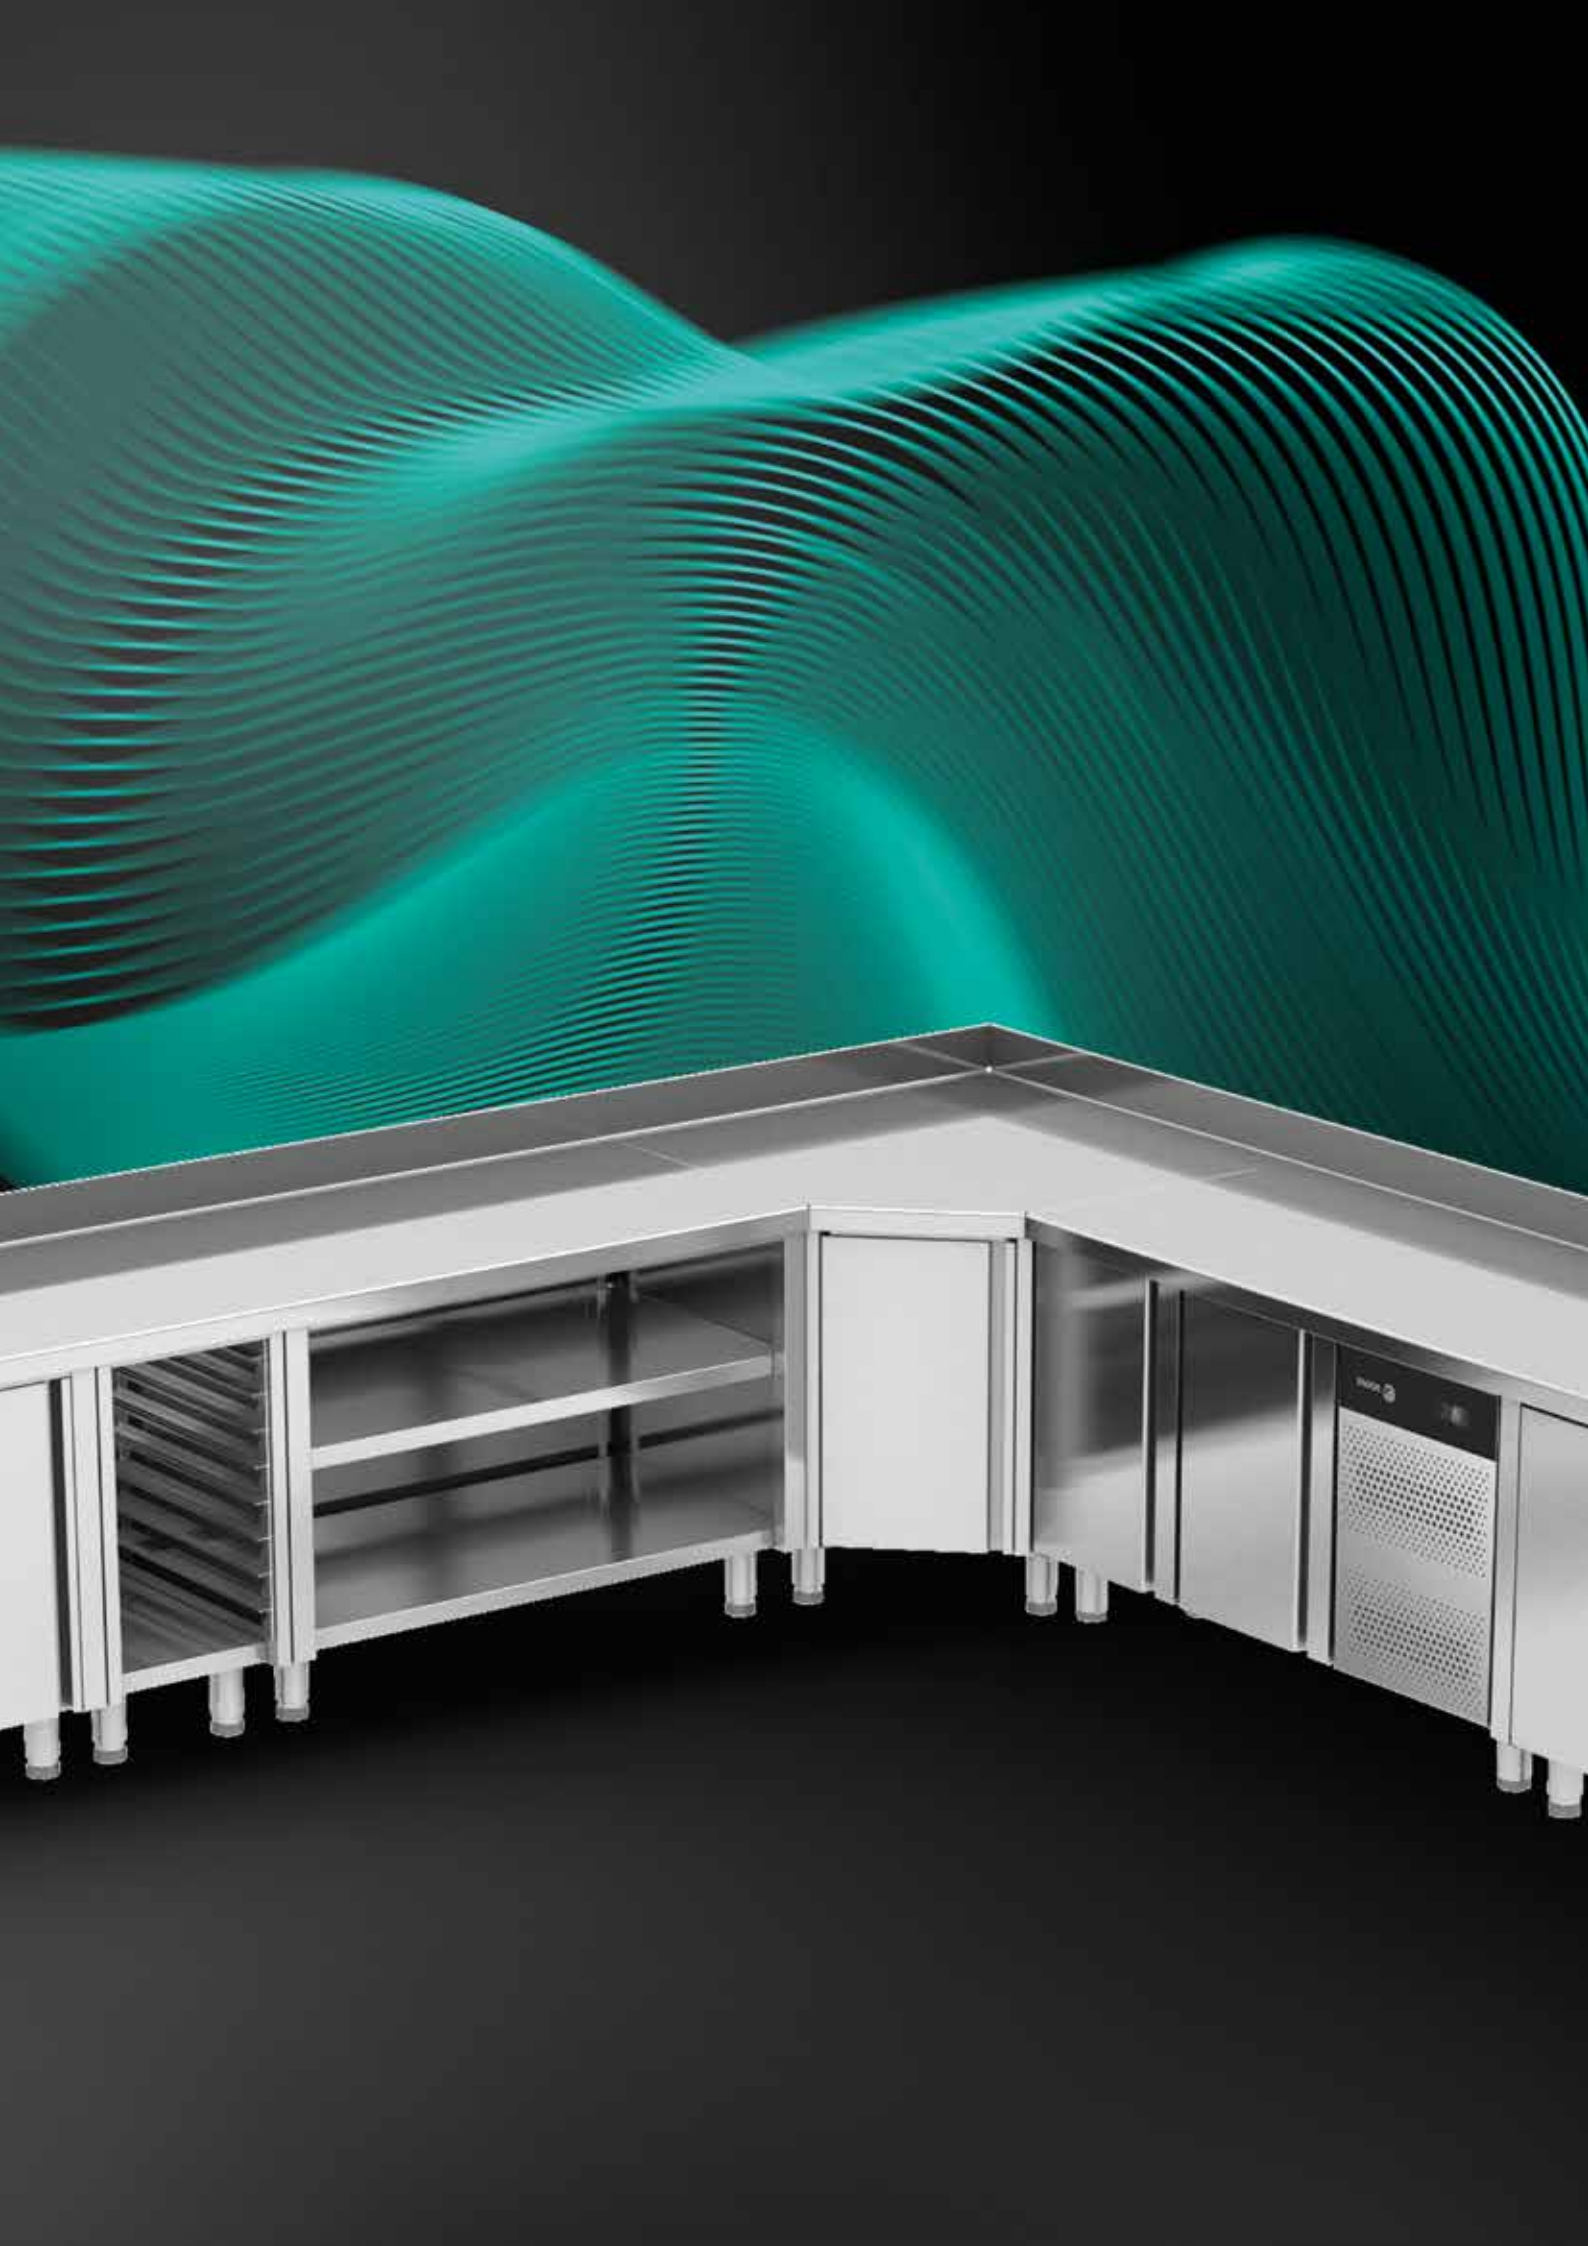

Nötr ve sıcak mobilya kompozisyonları

— Raflı üniteler **477**
— Sürgülü kapılı üniteler **478**
— Menteşeli kapılı üniteler **479**
— Çekmeceli üniteler **480**
— Sürgülü kapılı ve çekmeceli üniteler **480**
— Sıcak üniteler **483**
— Kılavuz gövdeli üniteler **484**
— 600 mm yüksekliğe sahip üniteler .. **485**
— Köşe üniteler **486**
— Atıklar için üniteler **486**
— Eviye üniteleri **487**
— Tezgahlar **489**
— Geri dönüşüm için üniteler **491**
— Aksesuarlar **492**
— Seçenekler **493**

Raflı üniteler

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

TMWS1-614

Seçeneklere göz atın

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı üst tabla.
- Tamamen kaynak edilmiş, yuvarlak köşeli 50 mm'lik ön kenar ve 100 x 15 mm arka pervaz.
- Ortak veya bağımsız bir tezgah aracılığıyla nötr ve sıcak elemanların geri kalanıyla tamamen entegre edilebilen, paslanmaz çelikten yapılmış, kapalı yapıya sahip modüler üniteler.
- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- 850 mm ünite yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

600 Serisi

BOYUTLAR (mm)	DUVAR	€	MERKEZI	€	TEZGAHSIZ	€	AÇIK	€	AÇIK TEZGAHLAR	€
	TMWS1-6		TMCS1-6		TMS1-6 SE		TMPS1-6		TMPS1-6 SE	
600x600x850	19094353	-	19094363	-	19094373	-	19094313	-	19094323	-
800x600x850	19094354	-	19094364	-	19094374	-	19094314	-	19094324	-
1.000x600x850	19094355	-	19094365	-	19094375	-	19094315	-	19094325	-
1.200x600x850	19094356	-	19094366	-	19094376	-	19094316	-	19094326	-
1.400x600x850	19094357	-	19094367	-	19094377	-	19094317	-	19094327	-
1.600x600x850	19094358	-	19094368	-	19094378	-	19094318	-	19094328	-
1.800x600x850	19094359	-	19094369	-	19094379	-	19094319	-	19094329	-
2.000x600x850	19094360	-	19094370	-	19094380	-	19094320	-	19094330	-
2.200x600x850	19094361	-	19094371	-	19094381	-	19094321	-	19094331	-
2.400x600x850	19094362	-	19094372	-	19094382	-	19094322	-	19094332	-

700 Serisi

BOYUTLAR (mm)	DUVAR	€	MERKEZI	€	TEZGAHSIZ	€	AÇIK	€	AÇIK	€
	TMWS1-7		TMCS1-7		TMS1-7 SE		TMPS1-7		TMPS1-7 SE	
600x700x850	19094383	-	19094393	-	19094403	-	19094333	-	19094343	-
800x700x850	19094384	-	19094394	-	19094404	-	19094334	-	19094344	-
1.000x700x850	19094385	-	19094395	-	19094405	-	19094335	-	19094345	-
1.200x700x850	19094386	-	19094396	-	19094406	-	19094336	-	19094346	-
1.400x700x850	19094387	-	19094397	-	19094407	-	19094337	-	19094347	-
1.600x700x850	19094388	-	19094398	-	19094408	-	19094338	-	19094348	-
1.800x700x850	19094389	-	19094399	-	19094409	-	19094339	-	19094349	-
2.000x700x850	19094390	-	19094400	-	19094410	-	19094340	-	19094350	-
2.200x700x850	19094391	-	19094401	-	19094411	-	19094341	-	19094351	-
2.400x700x850	19094392	-	19094402	-	19094412	-	19094342	-	19094352	-

Sürgülü kapılı üniteler

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

TMWD-614

Seçeneklere göz atın

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı üst tabla.
- Tamamen kaynak edilmiş, yuvarlak köşeli 50 mm'lik ön kenar ve 100 x 15 mm arka pervaz.
- Ortak veya bağımsız bir tezgah aracılığıyla nötr ve sıcak elemanların geri kalanıyla tamamen entegre edilebilen, paslanmaz çelikten yapılmış, kapalı yapıya sahip modüler üniteler.
- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- 850 mm ünite yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**
- **Kapıda kilit seçeneği.**

600 Serisi

BOYUTLAR (mm)	DUVAR TMWD-6	€	MERKEZI TMCD-6	€	TEZGAHSIZ TMD-6 SE	€	KÜVETLİ TEZGAHLAR İÇİN TMD-6 OB SE	€	AÇIK TMDP-6	€	AÇIK TMDP-6 SE	€
1.000x600x850	19094437	-	19094443	-	19094449	-	19094455	-	19094413	-	19094419	-
1.200x600x850	19094438	-	19094444	-	19094450	-	19094456	-	19094414	-	19094420	-
1.400x600x850	19094439	-	19094445	-	19094451	-	19094457	-	19094415	-	19094421	-
1.600x600x850	19094440	-	19094446	-	19094452	-	19094458	-	19094416	-	19094422	-
1.800x600x850	19094441	-	19094447	-	19094453	-	19094459	-	19094417	-	19094423	-
2.000x600x850	19094442	-	19094448	-	19094454	-	19094460	-	19094418	-	19094424	-

700 Serisi

BOYUTLAR (mm)	DUVAR TMWD-7	€	MERKEZI TMCD-7	€	TEZGAHSIZ TMD-7 SE	€	KÜVETLİ TEZGAHLAR İÇİ TMD-7 OB SE	€	AÇIK TMDP-7	€	AÇIK TMDP-7 SE	€
1.000x700x850	19094461	-	19094467	-	19094473	-	19094479	-	19094425	-	19094431	-
1.200x700x850	19094462	-	19094468	-	19094474	-	19094480	-	19094426	-	19094432	-
1.400x700x850	19094463	-	19094469	-	19094475	-	19094481	-	19094427	-	19094433	-
1.600x700x850	19094464	-	19094470	-	19094476	-	19094482	-	19094428	-	19094434	-
1.800x700x850	19094465	-	19094471	-	19094477	-	19094483	-	19094429	-	19094435	-
2.000x700x850	19094466	-	19094472	-	19094478	-	19094484	-	19094430	-	19094436	-

Menteşeli kapılı üniteler

TMWHD-68

Seçeneklere göz atın

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten yapılmış, saten yüzeyli tezgah.
- 100 x 15 mm arka panel ve 50 mm ön kenar, kaynaklanmış köşelerle.
- Modüler eleman, paslanmaz çelikten yapılmış kapalı yapısı ile nötr ve sıcak elemanlarla tamamen entegre olabilen, ortak veya bağımsız tezgahla.
- Daha büyük sağlamlık garantisi için profil ile güçlendirilmiş alt baza.
- Paslanmaz çelik, yükseklik ayarlanabilir ayaklarla 850 mm yükseklik (-10 mm / + 50 mm).
- **Montajlı olarak temin edilir.**
- **Kapı kilidi seçeneği.**

600 SERI

BOYUTLAR (mm)	DUVARA MONTELİ TMWHD-6	€	MERKEZİ TMCHD-6	€	TEZGAHSIZ TMHD-6 SE	€	KASENİN BULUNDUĞU TEZGAHLAR TMHD-6 OB SE	€	GEÇİŞ TMCHDP-6	€	TEZGAHSIZ GEÇİŞ TMHDP-6 SE	€
400x600x850	19094497	-	19094501	-	19094505	-	-	-	19094527	-	19094531	-
600x600x850	19094498	-	19094502	-	19094506	-	19094509	-	19094528	-	19094532	-
800x600x850	19094499	-	19094503	-	19094507	-	19094510	-	19094529	-	19094533	-
1.000x600x850	19094500	-	19094504	-	19094508	-	19094511	-	19094530	-	19094534	-

700 SERI

BOYUTLAR (mm)	DUVARA MONTELİ TMWHD-7	€	MERKEZİ TMCHD-7	€	TEZGAHSIZ TMHD-7 SE	€	KASENİN BULUNDUĞU TEZGAHLAR TMHD-7 OB SE	€	GEÇİŞ TMCHDP-7	€	TEZGAHSIZ GEÇİŞ TMHDP-7 SE	€
400x700x850	19094512	-	19094516	-	19094520	-	-	-	19094535	-	19094539	-
600x700x850	19094513	-	19094517	-	19094521	-	19094524	-	19094536	-	19094540	-
800x700x850	19094514	-	19094518	-	19094522	-	19094525	-	19094537	-	19094541	-
1.000x700x850	19094515	-	19094519	-	19094523	-	19094526	-	19094538	-	19094542	-

Çekmeceli veya hazneli üniteler

TMWDR3-64

TMWDR1-66

TMWWH-66

Seçeneklere göz atın

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı üst tabla.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Ortak veya bağımsız bir tezgah aracılığıyla nötr ve sıcak elemanların geri kalanıyla tamamen entegre edilebilen, paslanmaz çelikten yapılmış, kapalı yapıya sahip modüler üniteler.
- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- 850 mm ünite yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

3 çekmeceli üniteler

- Üç (3) çekmeceli üniteler.
- Frenli teleskopik kılavuzlarla donatılmış çıkarılabilir çekmeceler.
- Çekmecenin kullanım ölçüleri 304 x 435 x 105 mm.

SERI	BOYUTLAR (mm)	MODEL	DUVARA MONTELİ	€	MODEL	MERKEZİ	€	MODEL	TEZGAHSIZ	€
600	400x600x850	TMWDR3-64	19094485	-	TMCDR3-64	19094486	-	TMDR3-64 SE	19094487	-
700	400x700x850	TMWDR3-74	19094488	-	TMCDR3-74	19094489	-	TMDR3-74 SE	19094490	-

Büyük kapasiteli çekmeceli üniteler

- Ekmek hunisi, çöp poşeti yerleştirme veya diğer uygulamalarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Frenli dört (4) teleskopik kılavuzla donatılmış çıkarılabilir çekmece.

SERI	BOYUTLAR (mm)	MODEL	DUVAR	€	MODEL	MERKEZİ	€	MODEL	TEZGAHSIZ	€
600	600x600x850	TMWDR1-66	19094491	-	TMCDR1-66	19094492	-	TMDR1-66 SE	19094493	-
700	600x700x850	TMWDR1-76	19094494	-	TMCDR1-76	19094495	-	TMDR1-76 SE	19094496	-

Hazneli üniteler

- Ekmek hunisi, çöp poşeti yerleştirme veya diğer uygulamalarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Açılır kapanır kapaklı.

SERI	BOYUTLAR (mm)	MODEL	DUVAR	€	MODEL	MERKEZ	€	MODEL	TEZGAHSIZ	€
600	600x600x850	TMWWH-66	19106416	-	TMCWH-66	19106418	-	TMWH-66 SE	19106421	-
700	600x700x850	TMWWH-76	19106417	-	TMCWH-76	19106420	-	TMWH-76 SE	19106422	-

Sürgülü kapılı ve çekmeceli üniteler

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

TMWDDR3R-614

TMWDDR3L-614

Seçeneklere

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı üst tabla.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Ortak veya bağımsız bir tezgah aracılığıyla nötr ve sıcak elemanların geri kalanıyla tamamen entegre edilebilen, paslanmaz çelikten yapılmış, kapalı yapıya sahip modüler üniteler.
- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- 850 mm ünite yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- Paslanmaz çelikten üretilmiş, yüksekliği ayarlanabilen ve omegalar ile güçlendirilmiş düz ara raf.
- Üç (3) çekmeceli modül.
- Frenli teleskopik kılavuzlarla donatılmış çıkarılabilir çekmeceler.
- Çekmecenin kullanım ölçüleri 304 x 435 x 105 mm.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**
- **Kapıda kilit seçeneği.**

Çekmeceler sağ tarafta

600 SERI

BOYUTLAR (mm)	DUVAR	€	MERKEZI	€	TEZGAHSIZ	€
	TMWDDR3R-6		TMCDDR3R-6		TMDDR3R-6 SE	
1.400x600x850	19094579	-	19094585	-	19094591	-
1.600x600x850	19094580	-	19094586	-	19094592	-
1.800x600x850	19094581	-	19094587	-	19094593	-
2.000x600x850	19094582	-	19094588	-	19094594	-
2.200x600x850	19094583	-	19094589	-	19094595	-
2.400x600x850	19094584	-	19094590	-	19094596	-

700 SERI

BOYUTLAR (mm)	DUVAR	€	MERKEZI	€	TEZGAHSIZ	€
	TMWDDR3R-7		TMCDDR3R-7		TMDDR3R-7 SE	
1.400x700x850	19094597	-	19094603	-	19094609	-
1.600x700x850	19094598	-	19094604	-	19094610	-
1.800x700x850	19094599	-	19094605	-	19094611	-
2.000x700x850	19094600	-	19094606	-	19094612	-
2.200x700x850	19094601	-	19094607	-	19094613	-
2.400x700x850	19094602	-	19094608	-	19094614	-

Çekmeceler sol tarafta

600 SERI

BOYUTLAR (mm)	DUVAR	€	MERKEZI	€	TEZGAHSIZ	€
	TMWDDR3L-6		TMCDDR3L-6		TMDDR3L-6 SE	
1.400x600x850	19094543	-	19094549	-	19094555	-
1.600x600x850	19094544	-	19094550	-	19094556	-
1.800x600x850	19094545	-	19094551	-	19094557	-
2.000x600x850	19094546	-	19094552	-	19094558	-
2.200x600x850	19094547	-	19094553	-	19094559	-
2.400x600x850	19094548	-	19094554	-	19094560	-

700 SERI

BOYUTLAR (mm)	DUVAR	€	MERKEZI	€	TEZGAHSIZ	€
	TMWDDR3L-7		TMCDDR3L-7		TMDDR3L-7 SE	
1.400x700x850	19094561	-	19094567	-	19094573	-
1.600x700x850	19094562	-	19094568	-	19094574	-
1.800x700x850	19094563	-	19094569	-	19094575	-
2.000x700x850	19094564	-	19094570	-	19094576	-
2.200x700x850	19094565	-	19094571	-	19094577	-
2.400x700x850	19094566	-	19094572	-	19094578	-

Sıcak üniteler

TYPE F

TMWH-614

Seçeneklere göz atın

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı üst tabla.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Ortak veya bağımsız bir tezgah aracılığıyla nötr elemanların geri kalanıyla tamamen entegre edilebilen, paslanmaz çelikten yapılmış, kapalı yapıya sahip modüler üniteler.
- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- 850 mm ünite yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- Cebri hava ile iç ısıtma. İçeride etkin bir sıcak hava sirkülasyonu sağlayan rezistans-fan sistemi sayesinde hızlı ısıtma.
- Taş yünü ile yalıtım.
- Sıcak rezervde sıcaklığı istenen seviyeye ayarlamak için dijital göstergeli elektronik termostat.
- Sıcak rezervde çalışma sıcaklığı: +30ºC ila +90ºC.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir**.
- **Kilitli kapı seçeneği sunulur**.

600 Serisi

BOYUTLAR (mm)	Hz	VOLTAJ	GÜÇ (W)	DUVAR TMWH-6	€	MERKEZI TMCH-6	€	TEZGAHSIZ TMH-6 SE	€
1.200x600x850	50/60	230V 1N	1.565	19094681	-	19094645	-	19094649	-
1.400x600x850	50/60	230V 1N	1.565	19094682	-	19094646	-	19094650	-
1.600x600x850	50/60	230V 1N	2.600	19094683	-	19094647	-	19094651	-
1.800x600x850	50/60	230V 1N	2.600	19094684	-	19094648	-	19094652	-

BOYUTLAR (mm)	Hz	VOLTAJ	GÜÇ (W)	AÇIK TMPH-6	€	TEZGAHSIZ AÇIK TMPH-6 SE	€
1200x600x850	50/60	230V 1N	1565	19094663	-	19094667	-
1400x600x850	50/60	230V 1N	2600	19094664	-	19094668	-
1600x600x850	50/60	230V 1N	2600	19094665	-	19094669	-
1800x600x850	50/60	230V 1N	3000	19094666	-	19094670	-

700 Serisi

BOYUTLAR (mm)	Hz	VOLTAJ	GÜÇ (W)	DUVAR TMWH-7	€	MERKEZI TMCH-7	€	TEZG<AHSIZ TMH-7 SE	€
1.200x700x850	50/60	230V 1N	1.565	19094685	-	19094653	-	19094658	-
1.400x700x850	50/60	230V 1N	1.565	19094686	-	19094654	-	19094659	-
1.600x700x850	50/60	230V 1N	2.600	19094687	-	19094655	-	19094660	-
1.800x700x850	50/60	230V 1N	2.600	19094688	-	19094656	-	19094661	-
2.000x700x850	50/60	230V 1N	3.000	19094689	-	19094657	-	19094662	-

BOYUTLAR (mm)	Hz	VOLTAJ	GÜÇ (W)	AÇIK TMPH-7	€	TEZGAHSIZ AÇIK TMPH-7 SE	€
1.200x700x850	50/60	230V 1N	2.600	19094671	-	19094676	-
1.400x700x850	50/60	230V 1N	2.600	19094672	-	19094677	-
1.600x700x850	50/60	230V 1N	2.600	19094673	-	19094678	-
1.800x700x850	50/60	230V 1N	3.000	19094674	-	19094679	-
2.000x700x850	50/60	230V 1N	3.000	19094675	-	19094680	-

Raf modüllü elemanlar

TMC-78 GN

Seçeneklere göz atın

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplama ve omegalar ile güçlendirilmiş üst tabla.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Ortak veya bağımsız bir tezgah aracılığıyla nötr ve sıcak elemanların geri kalanıyla tamamen entegre edilebilen, paslanmaz çelikten yapılmış, kapalı yapıya sahip modüler üniteler.
- Izgaraları veya kovaları saklamak için tasarlanmıştır.
- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- 850 mm ünite yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

600 SERI

KAPASITE	BOYUTLAR (MM)	MODEL	DUVAR	€	MODEL	MERKEZI	€	MODEL	TEZGAHSIZ	€
1xGN 1/1	400x600x850	TMW-64 GN	19094627	-	TMC-64 GN	19094629	-	TM-64 GN SE	19094631	-
2xGN 1/1	800x600x850	TMW-68 GN	19094628	-	TMC-68 GN	19094630	-	TM-68 GN SE	19094632	-

700 SERI

KAPASITE	BOYUTLAR (MM)	MODEL	DUVAR	€	MODEL	MERKEZI	€	MODEL	TEZGAHSIZ	€
1xGN 1/1	400x700x850	TMW-74 GN	19094633	-	TMC-74 GN	19094637	-	TM-74 GN SE	19094641	-
1x600x400	500x700x850	TMW-75 P	19094634	-	TMC-75 P	19094638	-	TM-75 P SE	19094642	-
2xGN 1/1	800x700x850	TMW-78 GN	19094635	-	TMC-78 GN	19094639	-	TM-78 GN SE	19094643	-
2x600x400	1.000x700x850	TMW-710 P	19094636	-	TMC-710 P	19094640	-	TM-710 P SE	19094644	-

600 mm yükseklikte üniteler

TM6W-612

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

TM6WHD-68

Seçeneklere göz atın

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı üst tabla.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Ortak veya bağımsız bir tezgah aracılığıyla 600 mm yüksekliğe sahip nötr elemanların geri kalanıyla tamamen entegre edilebilen, paslanmaz çelikten yapılmış, kapalı yapıya sahip modüler üniteler.
- Mükemmel stabiliteyi garanti eden omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- Pişirme cihazlarını desteklemek ve çalışma yüksekliğini 850-900 mm olarak ayarlamak için tasarlanmıştır. Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklara (-10 mm / + 50 mm) sahiptir.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**
- **Kapıda kilit seçeneği (menteşeli kapılı üniteler).**

Açık üniteler

BOYUTLAR (mm)	DUVAR TM6W-6 | TM6W-7	€	MERKEZI TM6C-6 | TM6C-7	€	TEZGAHSIZ TM6-6 SE | TM6-7 SE	€
600 SERISI						
600x600x600	19094690	-	19094696	-	19094702	-
800x600x600	19094691	-	19094697	-	19094703	-
1.000x600x600	19094692	-	19094698	-	19094704	-
1.200x600x600	19094693	-	19094699	-	19094705	-
1.400x600x600	19094694	-	19094700	-	19094706	-
1.600x600x600	19094695	-	19094701	-	19094707	-
700 SERISI						
600x700x600	19094708	-	19094714	-	19094720	-
800x700x600	19094709	-	19094715	-	19094721	-
1.000x700x600	19094710	-	19094716	-	19094722	-
1.200x700x600	19094711	-	19094717	-	19094723	-
1.400x700x600	19094712	-	19094718	-	19094724	-
1.600x700x600	19094713	-	19094719	-	19094725	-

Menteşeli kapılı üniteler

BOYUTLAR (mm)	DUVAR TM6WHD-6 | TM6WHD-7	€	MERKEZI TM6CHD-6 | TM6CHD-7	€	TEZGAHSIZ TM6HD-6 SE | TM6HD-7 SE	€
600 SERISI						
400x600x600	19094726	-	19094730	-	19094734	-
600x600x600	19094727	-	19094731	-	19094735	-
800x600x600	19094728	-	19094732	-	19094736	-
1.000x600x600	19094729	-	19094733	-	19094737	-
700 SERISI						
400x700x600	19094738	-	19094742	-	19094746	-
600x700x600	19094739	-	19094743	-	19094747	-
800x700x600	19094740	-	19094744	-	19094748	-
1.000x700x600	19094741	-	19094745	-	19094749	-

Köşe üniteler

TM90W-6 R

Seçeneklere göz atın

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplama ve omegalar ile güçlendirilmiş üst tabla.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Bağımsız bir tezgah aracılığıyla nötr ve sıcak elemanların geri kalanıyla tamamen entegre edilebilen, paslanmaz çelikten yapılmış, kapalı yapıya sahip modüler üniteler.
- Nötr ve sıcak ünitelerin yanında homojen bir çizgiyi koruyarak köşelerdeki alanı optimize etmek için tasarlanmıştır.
- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- 850 mm ünite yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**
- **Kapıda kilit seçeneği.**

Kapalı tip köşe üniteler

- Başka bir üst tablaya bağlantıyı kolaylaştırmak için bir (1) menteşeli kapı bağlantı modülü içerecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
- Bağlantı modülü üzerinde 500 mm'lik bir genişletmeye sahip bir üst tabla gerekir.
- Düz köşeler.

600 Serisi

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	KONUM	€
TM90W-6 R	19094621	1.100x600x850	Right	-
TM90W-6 L	19094622	1.100x600x850	Left	-

700 Serisi

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	KONUM	€
TM90W-7 R	19094623	1.200x700x850	Right	-
TM90W-7 L	19094624	1.200x700x850	Left	-

Kapılı köşe üniteler

600 Serisi

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
TM90WD-6	19094625	1.000x1.000x600x850	-

700 Serisi

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
TM90WD-7	19094626	1.000x1.000x700x850	-

Çöp üniteleri

Seçeneklere göz atın

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı üst tabla.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Ortak veya bağımsız bir tezgah aracılığıyla nötr ve sıcak elemanların geri kalanıyla tamamen entegre edilebilen, paslanmaz çelikten yapılmış, kapalı yapıya sahip modüler üniteler.
- 850 mm ünite yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- Atıkları doğrudan tezgahın altında bulunan bir çöp kutusuna (dahil değildir) atmak için maksimum 360 mm çapa sahip kauçuk halkalı sıyırma deliği.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

SERI	BOYUTLAR (mm)	MODEL	DUVAR	€
600	600x600x850	TMWD-R-66	19094615	-
700	600x700x850	TMWD-R-76	19094618	-

MODEL	MERKEZI	€
TMCD-R-66	19094616	-
TMCD-R-76	19094619	-

MODEL	TEZGAHSIZ	€
TMD-R-66 SE	19094617	-
TMD-R-76 SE	19094620	-

Eviyeli üniteler

Seçeneklere göz atın

- Bağımsız bir tezgah aracılığıyla nötr elemanların geri kalanıyla tamamen entegre edilebilen, paslanmaz çelikten yapılmış, kapalı yapıya sahip modüler üniteler.
- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- 850 mm ünite yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- Tamamen AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, 1 mm kalınlığında ve çevresi su bariyerli üst tablalar.
- Ses geçirmez korumaya sahip derin çekme küvetler.
- Her küvette tahliye vanası ve taşma borusu.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**
- **Kapıda kilit seçeneği.**

600 Serisi

MODEL	BOYUTLAR (mm)		KÜVET BOYUTLARI (mm)	KAPILI ÜNİTELER D	KAPI TIPI	€	KAPILI ÜNİTELER VE BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN ALAN WD	KAPI TIPI	€
SKM-66	600x600	B1	500x400x250	19094750	Menteşeli	-	-	-	-
SKM-610	1.000x600	B1 D1R	400x400x250	19094751	Sürgülü	-	-	-	-
		B1 D1L	400x400x250	19094752	Sürgülü	-	-	-	-
		B2	400x400x250	19094753	Sürgülü	-	-	-	-
SKM-612	1.200x600	B1 D1R	500x400x250	19094754	Sürgülü	-	19094766	Menteşeli	-
		B1 D1L	500x400x250	19094755	Sürgülü	-	19094767	Menteşeli	-
		B2	500x400x250	19094756	Sürgülü	-	-	-	-
SKM-614	1.400x600	B2 D1R	400x400x250	19094757	Sürgülü	-	-	-	-
		B2 D1L	400x400x250	19094758	Sürgülü	-	-	-	-
		B1 D1R	500x400x250	19094759	Sürgülü	-	19094768	Menteşeli	-
		B1 D1L	500x400x250	19094760	Sürgülü	-	19094769	Menteşeli	-
SKM-616	1.600x600	B2 D1R	500x400x250	19094761	Sürgülü	-	-	-	-
		B2 D1L	500x400x250	19094762	Sürgülü	-	-	-	-
SKM-618	1.800x600	B2 D1R	500x400x250	19094763	Sürgülü	-	19094770	Sürgülü	-
		B2 D1L	500x400x250	19094764	Sürgülü	-	19094771	Sürgülü	-
SKM-620	2.000x600	B2 D2RL	500x400x250	19094765	Sürgülü	-	-	-	-

700 Serisi

MODEL	BOYUTLAR (mm)		KÜVET BOYUTLARI (mm)	KAPILI ÜNİTELER	KAPI TIPI	€	ÜNİTELER VE BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN ALAN	KAPI TÜRÜ	€
				D			WD		
SKM-77	700x700	B1	500x500x300	19094772	Menteşeli	-	-	-	-
SKM-710	1.000x700	B1 D1R	400x500x300	19094773	Sürgülü	-	-	-	-
		B1 D1L	400x500x300	19094774	Sürgülü	-	-	-	-
		B2	400x500x300	19094775	Sürgülü	-	-	-	-
SKM-712	1.200x700	B1 D1R	500x500x300	19094776	Sürgülü	-	19094789	Menteşeli	-
		B1 D1L	500x500x300	19094777	Sürgülü	-	19094790	Menteşeli	-
		B2	500x500x300	19094778	Sürgülü	-	-	-	-
SKM-714	1.400x700	B1 D1R	600x500x300	19094779	Sürgülü	-	19094791	Menteşeli	-
		B1 D1L	600x500x300	19094780	Sürgülü	-	19094792	Menteşeli	-
		B2	600x500x300	19094781	Sürgülü	-	-	-	-
SKM-716	1.600x700	B2 D1R	500x500x300	19094782	Sürgülü	-	-	-	-
		B2 D1L	500x500x300	19094783	Sürgülü	-	-	-	-
SKM-718	1.800x700	B2 D1R	500x500x300	19094784	Sürgülü	-	19094793	Sürgülü	-
		B2 D1L	500x500x300	19094785	Sürgülü	-	19094794	Sürgülü	-
		B3	500x500x300	19094786	Sürgülü	-	-	-	-
SKM-720	2.000x700	B2 D1R	600x500x300	19094787	Sürgülü	-	-	-	-
		B2 D1L	600x500x300	19094788	Sürgülü	-	-	-	-

Tezgahlar

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı üst tabla.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst kenar.
- Nötr ve sıcak mobilya kompozisyonlarına tezgahsız monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

Seçeneklere göz atın

Düz tablalar

600 Serisi

BOYUTLAR (mm)	DUVAR MTTW-6	€	MERKEZI MTTC-6	€
600x600	19094903	-	19094880	-
700x600	19094904	-	19094881	-
800x600	19094905	-	19094882	-
900x600	19094906	-	19094883	-
1.000x600	19094907	-	19094884	-
1.100x600	19094908	-	19094885	-
1.200x600	19094909	-	19094886	-
1.300x600	19094910	-	19094887	-
1.400x600	19094911	-	19094888	-
1.500x600	19094912	-	19094889	-
1.600x600	19094913	-	19094890	-
1.700x600	19094914	-	19094891	-
1.800x600	19094915	-	19094892	-
1.900x600	19094916	-	19094893	-
2.000x600	19094917	-	19094894	-
2.100x600	19094918	-	19094895	-
2.200x600	19094919	-	19094896	-
2.300x600	19094920	-	19094897	-
2.400x600	19094921	-	19094898	-
2.500x600	19094922	-	19094899	-
2.600x600	19094923	-	19094900	-
2.700x600	19094924	-	19094901	-
2.800x600	19094925	-	19094902	-

700 Serisi

BOYUTLAR (mm)	DUVAR MTTW-7	€	MERKEZI MTTC-7	€
600x700	19094949	-	19094926	-
700x700	19094950	-	19094927	-
800x700	19094951	-	19094928	-
900x700	19094952	-	19094929	-
1.000x700	19094953	-	19094930	-
1.100x700	19094954	-	19094931	-
1.200x700	19094955	-	19094932	-
1.300x700	19094956	-	19094933	-
1.400x700	19094957	-	19094934	-
1.500x700	19094958	-	19094935	-
1.600x700	19094959	-	19094936	-
1.700x700	19094960	-	19094937	-
1.800x700	19094961	-	19094938	-
1.900x700	19094962	-	19094939	-
2.000x700	19094963	-	19094940	-
2.100x700	19094964	-	19094941	-
2.200x700	19094965	-	19094942	-
2.300x700	19094966	-	19094943	-
2.400x700	19094967	-	19094944	-
2.500x700	19094968	-	19094945	-
2.600x700	19094969	-	19094946	-
2.700x700	19094970	-	19094947	-
2.800x700	19094971	-	19094948	-

Çift orta düz üst tezgah

1200 Serisi

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
MTTC-1214	19094795	1.400x1.200	-
MTTC-1216	19094796	1.600x1.200	-
MTTC-1218	19094797	1.800x1.200	-
MTTC-1220	19094798	2.000x1.200	-
MTTC-1222	19094799	2.200x1.200	-
MTTC-1224	19094800	2.400x1.200	-
MTTC-1226	19094801	2.600x1.200	-
MTTC-1228	19094802	2.800x1.200	-

1300 Serisi

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
MTTC-1314	19094803	1.400x1.300	-
MTTC-1316	19094804	1.600x1.300	-
MTTC-1318	19094805	1.800x1.300	-
MTTC-1320	19094806	2.000x1.300	-
MTTC-1322	19094807	2.200x1.300	-
MTTC-1324	19094808	2.400x1.300	-
MTTC-1326	19094809	2.600x1.300	-
MTTC-1328	19094810	2.800x1.300	-

Küvetli tezgahlar

- 500 x 400 x 250 mm kaynaklanmış küvet.

600 Serisi

BOYUTLAR (mm)	KÜVET SAĞDA MTTW-B1R-6	€	KÜVET SOLDA MTTW-B1L-6	€	KÜVET ORTADA MTTW-B1C-6	€
1.000x600	19094972	-	19094983	-	19094994	-
1.200x600	19094973	-	19094984	-	19094995	-
1.400x600	19094974	-	19094985	-	19094996	-
1.500x600	19094975	-	19094986	-	19094997	-
1.600x600	19094976	-	19094987	-	19094998	-
1.800x600	19094977	-	19094988	-	19094999	-
2.000x600	19094978	-	19094989	-	19095000	-
2.200x600	19094979	-	19094990	-	19095001	-
2.400x600	19094980	-	19094991	-	19095002	-
2.600x600	19094981	-	19094992	-	19095003	-
2.800x600	19094982	-	19094993	-	19095004	-

700 Serisi

BOYUTLAR (mm)	KÜVET SAĞDA MTTW-B1R-7	€	KÜVET SOLDA MTTW-B1L-7	€	KÜVET ORTADA MTTW-B1C-7	€
1.000x700	19095005	-	19095016	-	19095027	-
1.200x700	19095006	-	19095017	-	19095028	-
1.400x700	19095007	-	19095018	-	19095029	-
1.500x700	19095008	-	19095019	-	19095030	-
1.600x700	19095009	-	19095020	-	19095031	-
1.800x700	19095010	-	19095021	-	19095032	-
2.000x700	19095011	-	19095022	-	19095033	-
2.200x700	19095012	-	19095023	-	19095034	-
2.400x700	19095013	-	19095024	-	19095035	-
2.600x700	19095014	-	19095025	-	19095036	-
2.800x700	19095015	-	19095026	-	19095037	-

Soğutmalı tezgahlar için omega takviyeler

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Modüler kompozisyonlarda hizalama için tezgahsız soğutmalı tezgahlara monte etmek içindir.

MODEL	KOD	UYGUN OLDUĞU TEZGAHLAR	€
R-ACP	19095383	GN ACP soğutmalı tezgahlar	-
R-CCP-G	19095384	GN CCP soğutmalı tezgahlar	-
R-CCP-S	19095385	Snack CCP soğutmalı tezgahlar	-

UYUMLU OLDUĞU SOĞUTMALI TEZGAHLARIN UZUNLUĞU (mm)	ADET
<2.000	3
>=2.000	4

Geri dönüşüm üniteleri

Seçeneklere göz atın

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı üst tabla.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Paslanmaz çelikten yapılmış kapalı yapıya sahip ünite.
- 850 mm ünite yüksekliği, yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar (-10 mm / + 50 mm).
- Atıkları sınıflandırmak için tasarlanmıştır.
- Kauçuk halkaları yerleştirmek için Ø195 mm delikler.
- Atıkları doğrudan tezgahın altında bulunan çöp kutularına (dahil değildir) atmak için maksimum 360 mm çapa sahip kauçuk halkalar (dahil değildir).
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

Duvar

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	DELIKLER	€
YETİŞKİNLER				
TMW-R-612	19094813	1.200x600x850	2	-
TMW-R-618	19094814	1.800x600x850	3	-
ÇOCUKLAR kids				
TMW-R-K-612	19094817	1.200x600x700	2	-
TMW-R-K-618	19094818	1.800x600x700	3	-

Merkezi

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	DELIKLER	€
YETİŞKİNLER				
TMC-R-612	19094811	1.200x600x850	2	-
TMC-R-618	19094812	1.800x600x850	3	-
ÇOCUKLAR kids				
TMC-R-K-612	19094815	1.200x600x700	2	-
TMC-R-K-618	19094816	1.800x600x700	3	-

Kauçuk halka

- Konteynerin tanımlanmasını kolaylaştıran Ø162 mm çıkarılabilir kauçuk iç halka.
- Kolayca temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir.

MODEL	KOD	RENK	€
R-Y232	19092787	Sarı	-
R-B232	19092788	Mavi	-
R-R232	19092789	Kırmızı	-
R-G232	19092790	Yeşil	-

Aksesuarlar

Sıyırma deliği için kapak

- Sıyırma deliğini kapatmak için özel olarak tasarlanmıştır.

MODEL	KOD	€
RL-232	19092820	-

Tekerlek takımı

- Ø125 mm tekerlekler.

MODEL	KOD	TEKERLEK SAYISI	TEZGAH UZUNLUĞU	€
CMK-4	19092830	4	<= 2.000 mm	-
CMK-5	19092831	5	Kapalı tip köşe üniteler	-
CMK-6	19092832	6	> 2.000 mm	-

Süpürgelikler

- Paslanmaz çelikten üretilmişlerdir ve montajları kolaydır.

Nötr ve sıcak üniteler için

Option customization in length

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
PF-4	19094819	400	-
PF-5	19094820	500	-
PF-6	19094821	600	-
PF-8	19094822	800	-
PF-10	19094823	1.000	-
PF-12	19094824	1.200	-
PF-14	19094825	1.400	-
PF-16	19094826	1.600	-
PF-18	19094827	1.800	-
PF-20	19094828	2.000	-
PF-22	19092779	2.200	-
PF-24	19095040	2.400	-
SF-6	19092843	yan 600 mm	-
SF-7	19092844	yan 700 mm	-
PF-90WD	19095380	Kapalı tip köşe üniteler	-
PF-90W	19095381	Kapılı köşe üniteler - sol veya sağ tezgah	-

Concept soğutmalı tezgahlar için

MODEL	KOD	UYGULANIR	€
PF-CC-2G	19092833	Soğutmalı tezgahlar Concept GN 2 kapılı	-
PF-CC-3G	19092834	Soğutmalı tezgahlar Concept GN 3 kapılı	-
PF-CC-4G	19092835	Soğutmalı tezgahlar Concept GN 4 kapılı	-
PF-CC-2G R	19092836	Soğutmalı tezgahlar Concept GN 2 uzaktan kapılı	-
PF-CC-3G R	19092837	Soğutmalı tezgahlar Concept GN 3 uzaktan kapılı	-
PF-CC-4G R	19092838	Soğutmalı tezgahlar Concept GN 4 uzaktan kapılı	-
PF-CC-2S	19107247	Soğutmalı tezgahlar Concept Snack 2 kapılı	-
PF-CC-3S	19092839	Soğutmalı tezgahlar Concept Snack 3 kapılı	-
PF-CC-4S	19092840	Soğutmalı tezgahlar Concept Snack 4 kapılı	-
PF-CC-2S R	19092841	Soğutmalı tezgahlar Concept Snack 2 uzaktan kapılı	-
PF-CC-3S R	19092842	Soğutmalı tezgahlar Concept Snack 3 uzaktan kapılı	-
PF-CC-4S R	19107248	Soğutmalı tezgahlar Concept Snack 4 uzaktan kapılı	-
SF-G	19107249	Soğutmalı tezgahların yan pervazı Concept GN	-
SF-S	19107251	Soğutmalı tezgahların yan pervazı Concept Snack	-

Advance soğutmalı tezgahlar için

MODEL	CODE	APPLIES TO	€
PF-AC-2G	19095562	Advance GN 2 kapılı soğutmalı tezgahlar	-
PF-AC-3G	19095563	Advance GN 3 kapılı soğutmalı tezgahlar	-
PF-AC-4G	19095564	Advance GN 4 kapılı soğutmalı tezgahlar	-
SF-A	19107252	Soğutmalı tezgahların yan pervazı Advance GN	-

Seçenekler

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

İstenen uzunluk ölçüsünü, fiyatı ve hemen üstte yer alan model kodunu belirtin.

Üst tablalarda 1,5 mm kalınlık seçeneği.

KISALTMA	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
1,5	0204-0001	Up to 1.200 mm	-
1,5	0204-0002	Up to 2.000 mm	-
1,5	0204-0003	Up to 2.800 mm	-

Paslanmaz çelikten güçlendirici omega seçeneği.

BOYUTLAR (mm)	KISALTMA	ÜST TABLA	€	KISALTMA	BİR (1) RAF	€	KISALTMA	ÜST TABLA VE BİR (1) RAF	€	KISALTMA	ÜST TABLA VE İKİ (2) RAF	€
1.200 mm'ye kadar	ST	0205-0001	-	SS	0205-0006	-	STS	0205-0011	-	ST2S	0205-0016	-
1.600 mm'ye kadar	ST	0205-0002	-	SS	0205-0007	-	STS	0205-0012	-	ST2S	0205-0017	-
2.000 mm'ye kadar	ST	0205-0003	-	SS	0205-0008	-	STS	0205-0013	-	ST2S	0205-0018	-
2.400 mm'ye kadar	ST	0205-0004	-	SS	0205-0009	-	STS	0205-0014	-	ST2S	0205-0019	-

Kilit içeren kapı opsiyonu.

KISALTMA	KOD	AÇIKLAMA	€
CR	0206-0001	Bir (1) kilit	-
CR	0206-0002	İki (2) kilit	-
CR	0206-0004	Dört (4) kilit	-

Katlanmış ve üst tablaya kaynaklanmış yan sırt opsiyonu.

KISALTMA	KOD	KENAR	€
SPR	0207-0001	Sağ	-
SPL	0207-0002	Sol	-
SPRL	0207-0003 *	Sağ + Sol	-

* Maksimum uzunluk 2.600 mm 'ye kadar.

Ø 33 mm musluk deliği opsiyonu.

KISALTMA	KOD	AÇIKLAMA	€
33R1	0208-0001	Sağda bir (1) delik	-
33L1	0208-0002	Solda bir (1) delik	-
33C1	0208-0003	Ortada bir (1) delik	-
33B1	0208-0004	İki (2) küvet arasında bir (1) delik	-
33R2	0208-0005	Sağda iki (2) delik	-
33L2	0208-0006	Solda iki (2) delik	-

KISALTMA	KOD	AÇIKLAMA	€
33C2	0208-0007	Ortada iki (2) delik	-
33B2	0208-0008	Üç (3) küvet arasında iki (2) delik	-
33R3	0208-0009	Sağda üç (3) delik	-
33L3	0208-0010	Solda üç (3) delik	-
33C3	0208-0011	Ortada üç (3) delik	-

Üst tablada siyah kauçuk halkalı bir (1) adet sıyırma deliği opsiyonu.

KISALTMA	KOD	AÇIKLAMA	€
RC	0209-0003	One (1) hole with ring centered	-
R	0209-0006	One (1) custom hole with ring	-

Kompozisyon örnekleri

Soğutmalı tezgah entegrasyonlu duvar köşe kombinasyonu:

No.	MODEL	KOD	AÇIKLAMA	BOYUTLAR (mm)	ADET
1	MTTW-726	19094969	Duvar tipi düz tabla	2.600x700	1
2	TMDR3-74 SE	19094490	Tezgahsız 3 çekmeceli ünite	400x700x850	1
3	TMHD-76 SE	19094521	Tezgahsız menteşeli kapılı ünite	600x700x850	1
4	TM-74 GN SE	19094641	Tezgahsız 1 adet GN 1/1 kılavuzlu gövdeli ünite	400x700x850	1
5	TMS1-712 SE	19094406	Tezgahsız raflı ünite	1.200x700x850	1
6	TM90WD-7	19094626	Kapılı köşe ünite	1.000x1.000x700x850	1
7	MTTW-B1R-724	19095013	Küveti sağda olan üst tabla	2.400x700	1
		-	L= 2.342 mm		
	33C1	0208-0003	Ortada Ø 33 mm musluk için bir (1) delik		
8	CCP-2G NT	19089829	Concept GN 2 kapılı tezgahsız soğutmalı masa	1.342x700x850	1
9	R-CCP-G	19095384	Concept soğutmalı tezgahlar için omega takviyeler	-	3
10	TMHD-710 OB SE	19094526	Küvetli üst tablalar için menteşeli kapılı ünite	1.000x700x850	1

Sıcak ünite entegrasyonlu çift orta kompozisyonu:

No.	MODEL	KOD	AÇIKLAMA	BOYUTLAR (mm)	ADET
1	MTTC-1326	19094809	Çift orta düz üst tabla	2.600x1.300	1
2	TMS1-68 SE	19094374	Tezgahsız raflı ünite	800x600x850	1
3	TMD-612 SE	19094450	Tezgahsız sürgülü kapılı ünite	1.200x600x850	1
4	TMDR1-66 SE	19094493	Tezgahsız büyük kapasiteli çekmeceli ünite	600x600x850	1
5	TMHD-74 SE	19094520	Tezgahsız menteşeli kapılı ünite	400x700x850	1
6	TM-710 P SE	19094644	Tezgahsız 2 adet 600x400 kılavuzlu gövdeli ünite	1.000x700x850	1
7	TMH-712 SE	19094658	Tezgahsız sıcak ünite	1.200x700x850	1
8	PF-8	19094822	Süpürgelik	800	1
9	PF-12	19094824	Süpürgelik	1.200	2
10	PF-6	19094821	Süpürgelik	600	1
11	PF-4	19094819	Süpürgelik	400	1
12	PF-10	19094823	Süpürgelik	1.000	1
13	SF-6	19092843	Yan süpürgelik	600	2
14	SF-7	19092844	Yan süpürgelik	700	2

Sıcak ünite entegrasyonlu duvar köşe kompozisyonu:

No.	MODEL	KOD	AÇIKLAMA	BOYUTLAR (mm)	ADET
1	MTTW-723	19094966	Duvar tipi düz tabla	2.300x700x850	1
	R	0209-0006	İsteğe uyarlanmış bir (1) delik		1
2	TMD-712 SE	19094474	Tezgahsız sürgülü kapılı ünite	1.200x700x850	1
3	TMD-R-76 SE	19094620	Tezgahsız çöp ünitesi	600x700x850	1
4	TM90W-7 R	19094623	Tablası sağda olan kapalı tip köşe ünite	1.200x700x850	1
5	TMWH-720	19094689	Sıcak ünite	2.000x700x850	1

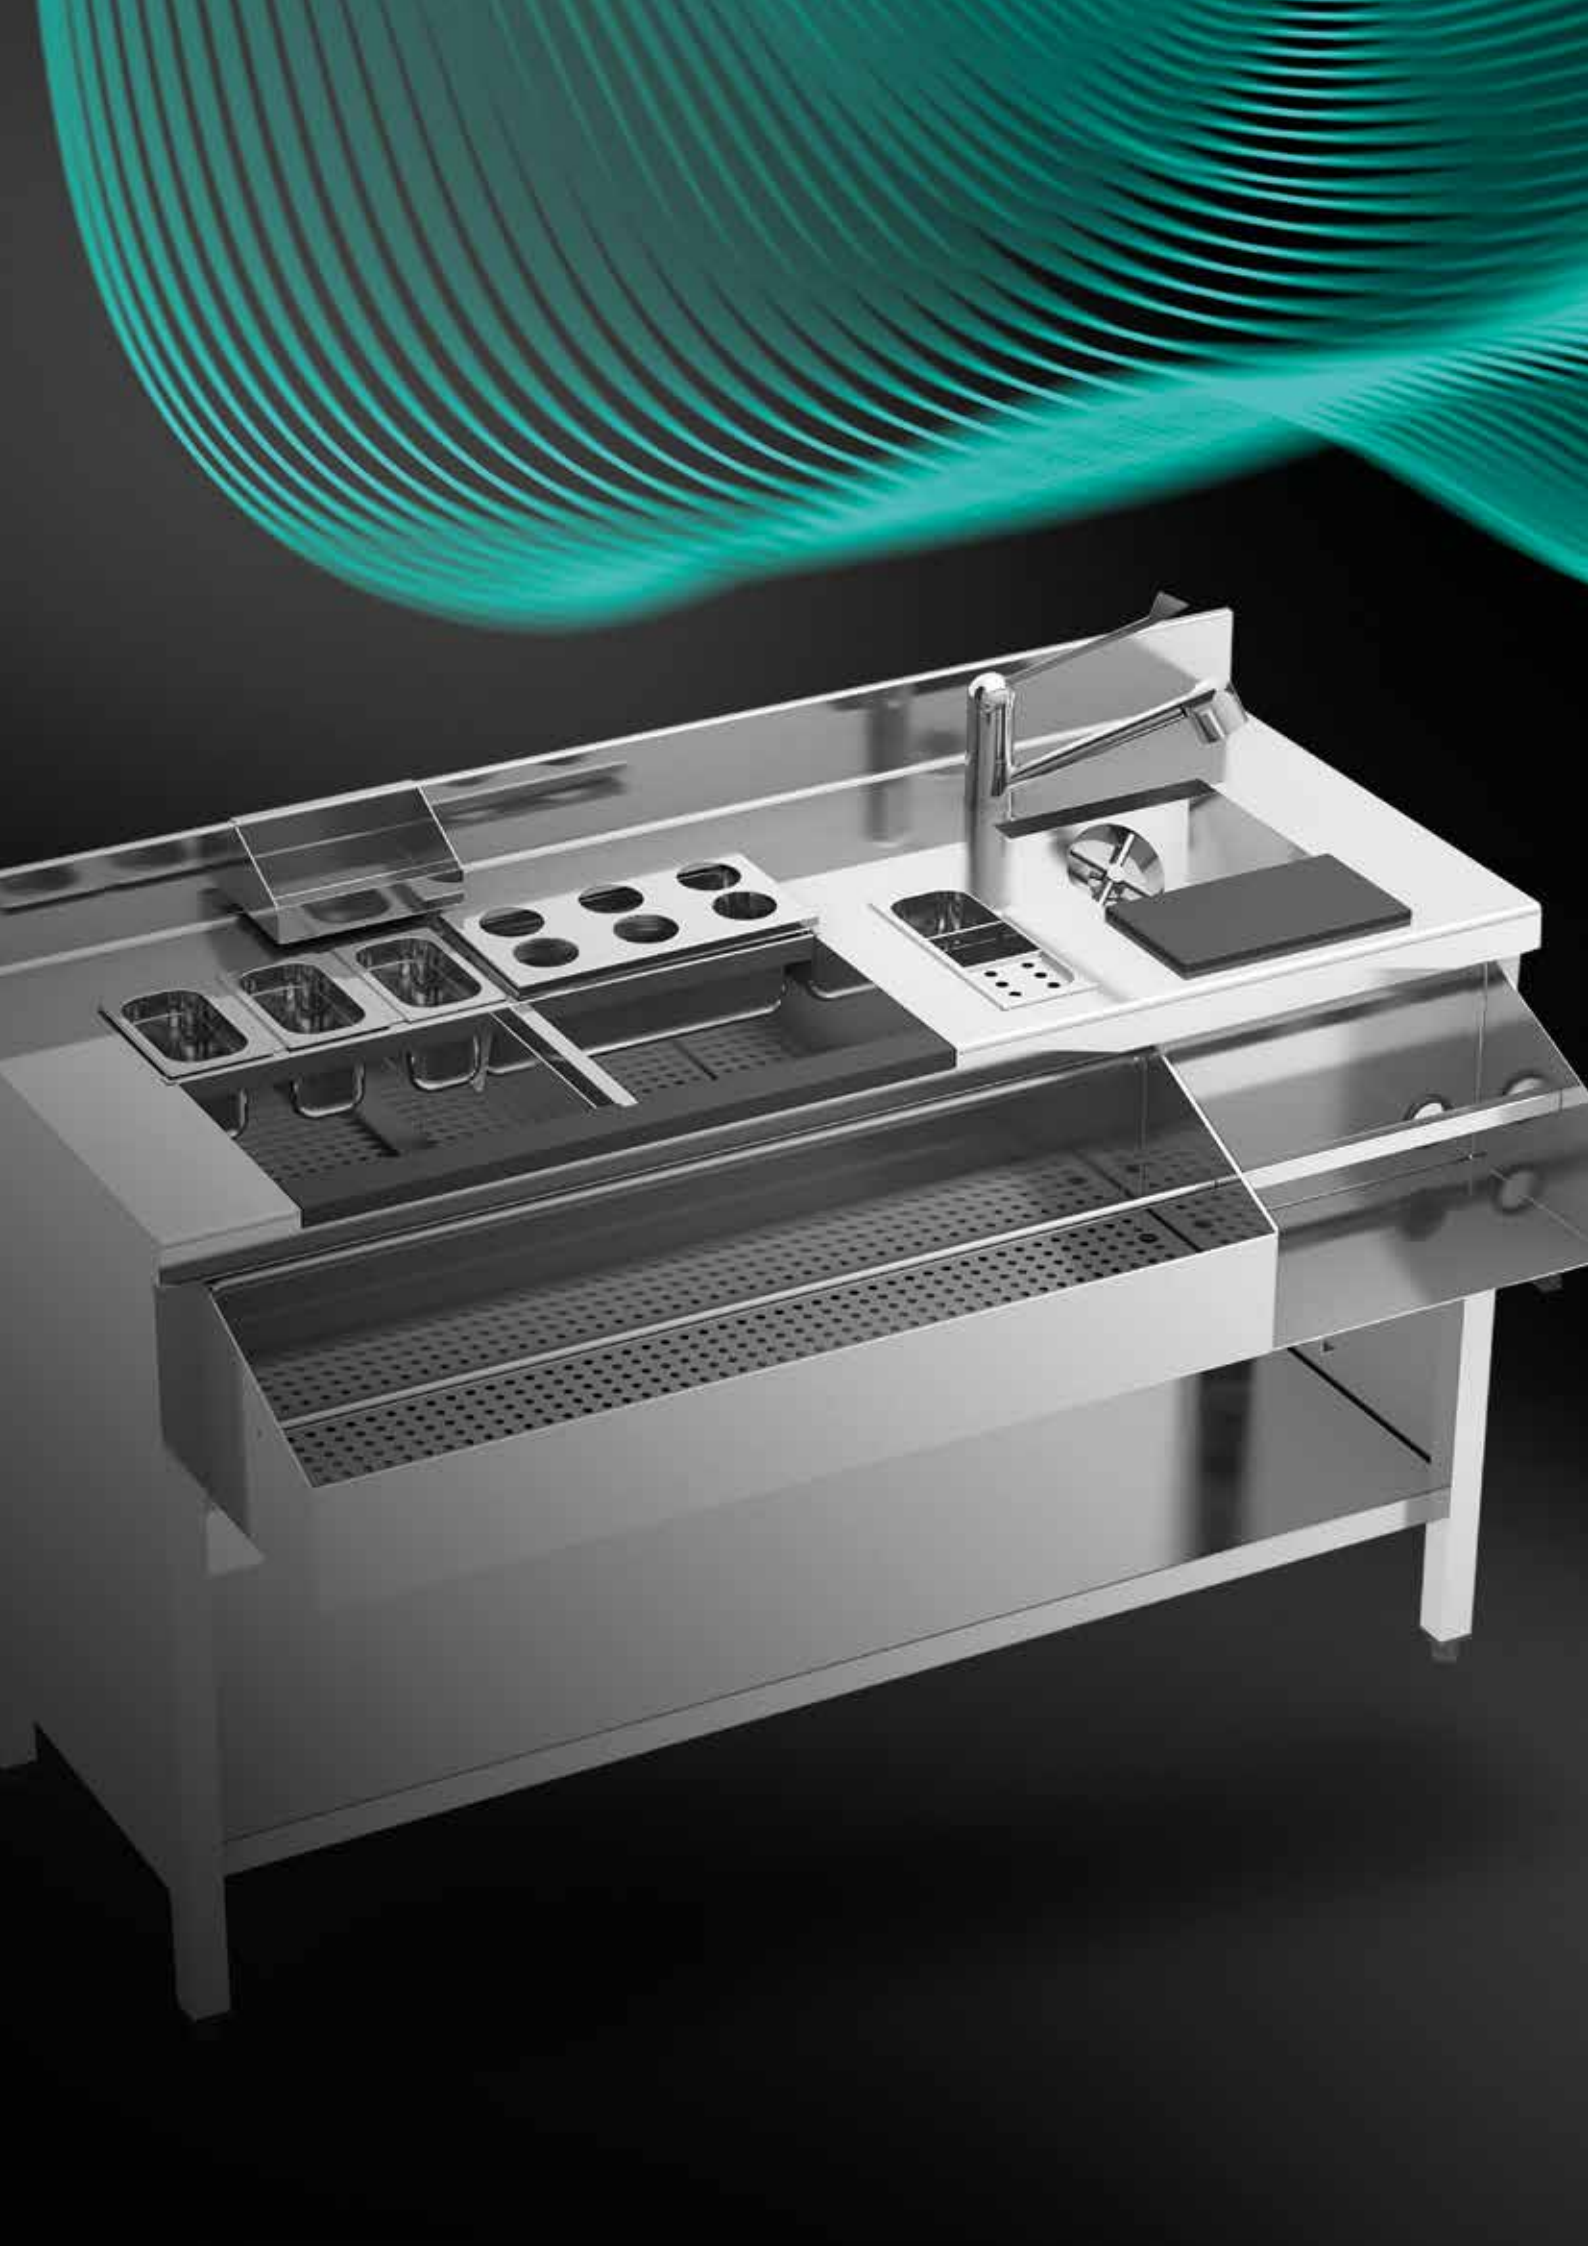

Bar üniteleri

Kahve ve büfe üniteleri **499**
— Kahve üniteleri **499**
— Büfe üniteleri **499**
Kokteyl masaları **500**
— Aksesuarlar **502**
Seçenekler **502**

Kahve üniteleri

TFS1-615 WH

Seçeneklere göz atın

- Barların, restoranların veya mağazaların bar alanında kahve makinesi barındırmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Her alan ve ihtiyaç için bir dizilim yapılandırmak için büfe üniteleri ve büfe önünde soğutmalı tezgahlarla tamamlanabilen ürün serisi.
- Frenli teleskopik kılavuzlarla donatılmış çıkarılabilir çekmeceler.
- Açma ve kullanım sırasında gürültüyü emen kauçuk tıpa ile donatılmış, kahve telvelerini dökmek için hazne.
- Kahve makinesinin montajı için kısmen açık paslanmaz çelik arka kısım.
- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplama ve omegalar ile güçlendirilmiş üst tabla.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

BOYUTLAR (mm)	HAZNE KONUMU	MODEL	DELİKSİZ ÜST TABLA	€	MODEL	DELİKLİ ÜST TABLA	€	MODEL	ÜST TABLASIZ	€
1000x600x1050	Right	TFS1-610 R	19094266	-	TFS1-610 R WH	19094267	-	TFS1-610 R SE	19094268	-
1000x600x1050	Left	TFS1-610 L	19094269	-	TFS1-610 L WH	19094270	-	TFS1-610 L SE	19094271	-
1500x600x1050	Center	TFS1-615	19094272	-	TFS1-615 WH	19094273	-	TFS1-615 SE	19094274	-
2000x600x1050	Center	TFS1-620	19094275	-	TFS1-620 WH	19094276	-	TFS1-620 SE	19094277	-
2500x600x1050	Center	TFS1-625	19094278	-	TFS1-625 WH	19094279	-	TFS1-625 SE	19094280	-

Büfe üniteleri

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

TBBS1-315

Seçeneklere göz atın

- Barların, restoranların veya mağazaların bar alanında küçük makine, mutfak eşyaları, yedek parçaları ve aksesuarları saklamak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Her alan ve ihtiyaç için bir dizilim yapılandırmak için kahve üniteleri ve büfe önünde soğutmalı tezgahlarla tamamlanabilen ürün serisi.
- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplama ve omegalar ile güçlendirilmiş üst tabla.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

350 Serisi

	BIR (1) RAFLI				İKI (2) RAFLI			
BOYUTLAR (mm)	ÜST TABLALI	€	ÜST TABLASIZ	€	ÜST TABLALI	€	ÜST TABLASIZ	€
	TBBS1-3		TBBS1-3 SE		TBBS2-3		TBBS2-3 SE	
1.000x350x1.050	19094281	-	19094285	-	19094289	-	19094293	-
1.500x350x1.050	19094282	-	19094286	-	19094290	-	19094294	-
2.000x350x1.050	19094283	-	19094287	-	19094291	-	19094295	-
2.500x350x1.050	19094284	-	19094288	-	19094292	-	19094296	-

600 Serisi

	WITH ONE (1) SHELF				WITH TWO (2) SHELVES			
BOYUTLAR (mm)	ÜST TABLALI	€	ÜST TABLASIZ	€	ÜST TABLALI	€	ÜST TABLASIZ	€
	TBBS1-6		TBBS1-6 SE		TBBS2-6		TBBS2-6 SE	
1.000x600x1.050	19094297	-	19094301	-	19094305	-	19094309	-
1.500x600x1.050	19094298	-	19094302	-	19094306	-	19094310	-
2.000x600x1.050	19094299	-	19094303	-	19094307	-	19094311	-
2.500x600x1.050	19094300	-	19094304	-	19094308	-	19094312	-

Ayrık kokteyl karıştırma üniteleri

Seçeneklere göz atın

CKS1-12 BR1

Buz küvetli tezgah

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı üst tabla.
- Isı yalıtımlı küvet ve dahili drenaj.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- Güçlendirilmiş çerçeveli model: Güçlendirici olarak ikisi (2) yanda ve biri (1) arkada olan alt tarafta üç (3) travers.
- Arka taraftaki travesi merkez pozisyona yerleştirmek imkanı mevcuttur.
- Raflı model: Paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı ve omegalar ile güçlendirilmiş raf. Raf dört (4) vidayla sabitlenerek monte edilir.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklara (-10 mm / + 50 mm) sahip 900 mm'lik dolap yüksekliği.

- Montajlı halde teslim edilir.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	TÜR	ŞIŞE RAYI	BLENDER RAFI	€
CKLR-12 BR1	19094866	1.200x610x900	Güçlendirilmiş çerçeve	Basit	Yok	-
CKS1-12 BR1	19094867	1.200x610x900	Raflı	Basit	Yok	-

CKS1-S-12 BR2 BS

Buz küvetli ve eviyeli tezgah

- Saten bitişli, paslanmaz çelikten üretilmiş tezgah.
- Isı yalıtımlı küvet ve dahili drenaj.
- Dahili drenajlı 275x250x150 mm'lik eviye.
- Tek kollu, su karıştırıcı musluk dahildir.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- 40 x 40 mm kare paslanmaz çelik ayaklar.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- Güçlendirilmiş çerçeveli model: Güçlendirici olarak ikisi (2) yanda ve biri (1) arkada olan alt tarafta üç (3) travers
- Arka taraftaki travesi merkez pozisyona yerleştirmek imkanı mevcuttur.
- Raflı model: Saten bitişli ve omegalarla güçlendirilmiş, paslanmaz çelikten raf. Raf dört (4) vidayla sabitlenerek monte edilir.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklara (-10 mm / + 50 mm) sahip 900 mm'lik dolap yüksekliği.

- Montajlı halde teslim edilir.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	TÜR	ŞIŞE RAYI	BLENDER RAFI	€
CKLR-S-12 BR1	19094869	1.200x610x900	Güçlendirilmiş çerçeve	Basit	Yok	-
CKS1-S-12 BR1	19094870	1.200x610x900	Raflı	Basit	Yok	-
CKLR-S-12 BR1 BS	19107493	1.200x720x900	Güçlendirilmiş çerçeve	Basit	Evet	-
CKS1-S-12 BR1 BS	19107490	1.200x720x900	Raflı	Basit	Evet	-
CKLR-S-12 BR2 BS	19094872	1.200x720x900	Güçlendirilmiş çerçeve	Çift	Evet	-
CKS1-S-12 BR2 BS	19094871	1.200x720x900	Raflı	Çift	Evet	-
CKLR-S-15 BR1 BS	19107495	1.500x720x900	Güçlendirilmiş çerçeve	Basit	Evet	-
CKS1-S-15 BR1 BS	19107494	1.500x720x900	Raflı	Basit	Evet	-
CKLR-S-15 BR2 BS	19094874	1.500x720x900	Güçlendirilmiş çerçeve	Çift	Evet	-
CKS1-S-15 BR2 BS	19094873	1.500x720x900	Raflı	Çift	Evet	-

CKM-S-DW-15 BR2 BS

Buz küvetli ve eviyeli ünite

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı üst tabla.
- Isı yalıtımlı küvet ve dahili drenaj.
- Dahili drenajlı 275x250x150 mm'lik eviye.
- Tek kollu, su karıştırıcı musluk dahildir.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Paslanmaz çelikten yapılmış kapalı yapıya sahip ünite.
- Mükemmel stabilite sağlayan omegalarla güçlendirilmiş alt taban.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklara (-10 mm / + 50 mm) sahip 900 mm'lik dolap yüksekliği.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ŞIŞE RAYI	BLENDER RAFI	DONDURMA KÜREĞI YIKAYICI	€
CKM-S-DW-15 BR2 BS	19094878	1.500x720x900	Çift	Evet	Evet	-

CKRF-S-DW-15 BR2 BS

Buz küvetli, eviyeli ve soğutma rezervli ünite

- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten üretilmiş, saten kaplamalı üst tabla.
- Isı yalıtımlı küvet ve dahili drenaj.
- Dahili drenajlı 275x250x150 mm'lik eviye.
- Tek kollu, su karıştırıcı musluk dahildir.
- 100 x 15 mm arka sırt ve tamamen kaynak yapılmış ve yuvarlatılmış 50 mm üst tabla önü.
- Zeminlerde sağlıklı yarıçapı korumak için arka ayaklar 40 mm geriye çekilmiştir.
- Şişeleri tutmak için tasarlanmış, alt kısmı çekmeceli soğutma rezervi.
- Kendinden kapanan sistemli teleskopik paslanmaz kılavuzlar üzerinde çıkarılabilir soğutmalı paslanmaz çelik çekmeceler.
- Çekmecelerde optimum şekilde düzenleme imkanı sunan modüler çubuk sistemi.
- CFC içermeyen, 40 Kg/m3 yoğunluğunda çevre dostu yöntemle enjekte edilmiş poliüretan izolasyon. Soğuk kayıplarını azaltarak önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar.
- Temizliğini kolaylaştırmak ve hijyeni artırmak için rezerv alanının izolasyonunu garanti eden, çıkarılabilir manyetik şerit.
- Yoğuşmalı ünite dahildir ve kolayca çıkarılabilir.
- Standart defrost su buharlaştırma sistemi.
- Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için tek bir noktadan, erişilmesi kolay, standart elektronik parçalar.
- Servis alanında paslanmaz çelikten imal edilmiş aspirasyon ızgarası.
- Zorlamalı çekişli evaporatör.
- Soğuk rezervde sıcaklığı istenen seviyeye ayarlamak için dijital göstergeli elektronik termostat.
- Soğuk rezerv alanındaki çalışma sıcaklığı (IV iklim sınıfı koşullarında): 0 °C - +4 °C.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

MODEL	GAZ SOĞUTUCU	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	ŞIŞE RAYI	BLENDER RAFI	DONDURMA KÜREĞI YIKAYICI	GÜÇ (W)	€
CKRF-S-15 BR2 BS	R290	50/60	19094877	1.500x720x900	Çift	Evet	Yok	255	-
CKRF-S-DW-15 BR2 BS	R290	50/60	19094879	1.500x720x900	Çift	Evet	Evet	255	-

Aksesuarlar

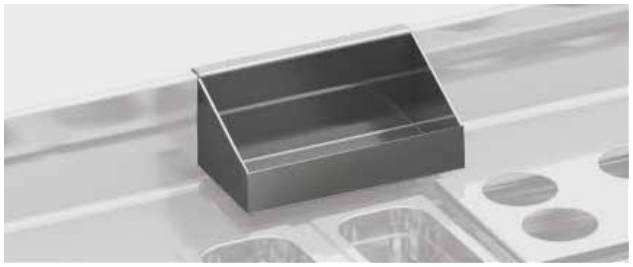

Jigger rafı

- Jigger kadehleri depolamak için özel olarak tasarlanmıştır. Raf, kokteyl istasyonunun arka sırtına veya küvetine asılabilir.

MODEL	KOD	€
SS-3	19092975	-

Şişe desteği

- Şişeleri bir GN 1/3 kova (dahil değildir) içinde depolamak için özel olarak tasarlanmıştır.

MODEL	KOD	€
SB-13	19092976	-

Seçenekler

Option customization in length

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

İstenen uzunluk ölçüsünü, fiyatı ve hemen üstte yer alan model kodunu belirtin.

Üst tablalarda 1,5 mm kalınlık seçeneği.

KISALTMA	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
1,5	0204-0001	1.200 mm'ye kadar	-
1,5	0204-0002	2.000 mm'ye kadar	-
1,5	0204-0003	2.800 mm'ye kadar	-

Not: Kahve ve büfe üniteleri için uygundur.

Katlanmış ve üst tablaya kaynaklanmış yan sırt opsiyonu.

KISALTMA	KOD	KENAR	€
SPR	0207-0001	Sağ	-
SPL	0207-0002	Sol	-
SPRL	0207-0003	Sağ + Sol	-

Not: Kahve ve büfe üniteleri için uygundur.

Paslanmaz çelik omega takviye opsiyonu.

BOYUTLAR (mm)	KISALTMA BIR (1) RAF	KOD	€	KISALTMA ÜST TABLA VE BIR (1) RAF	KOD	€
1.200 mm'ye kadar	SS	0205-0006	-	STS	0205-0011	-
1.600 mm'ye kadar	SS	0205-0007	-	STS	0205-0012	-
2.000 mm'ye kadar	SS	0205-0008	-	STS	0205-0013	-
2.800 mm'ye kadar	SS	0205-0010	-	STS	0205-0015	-

Raflar

Duvar rafları **505**
Yivli ayaklı raflar **508**
Polietilen raflar **509**

Duvar rafları

Kaynaklı düz raflar

- Tamamen kaynaklı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Matkapla duvara asmak için köşebentler(montaj vidaları ve dübelleri dahildir).

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
SW-26	19094831	600x250x150	-
SW-28	19094832	800x250x150	-
SW-210	19094833	1.000x250x150	-
SW-212	19094834	1.200x250x150	-
SW-214	19094835	1.400x250x150	-
SW-215	19094836	1.500x250x150	-
SW-216	19094837	1.600x250x150	-
SW-218	19094838	1.800x250x150	-
SW-220	19094839	2.000x250x150	-
SW-46	19094840	600x400x250	-
SW-48	19094841	800x400x250	-
SW-410	19094842	1.000x400x250	-
SW-412	19094843	1.200x400x250	-
SW-414	19094844	1.400x400x250	-
SW-415	19094845	1.500x400x250	-
SW-416	19094846	1.600x400x250	-
SW-418	19094847	1.800x400x250	-
SW-420	19094848	2.000x400x250	-

Köşebentli düz raflar

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Matkapla duvara asmak için köşebentler (montaj vidaları ve dübelleri dahildir).
- Hızlı ve basit montaj.

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
SWD-36	19094857	600x300x200	-
SWD-38	19094858	800x300x200	-
SWD-310	19094859	1.000x300x200	-
SWD-312	19094860	1.200x300x200	-
SWD-314	19094861	1.400x300x200	-
SWD-315	19094862	1.500x300x200	-
SWD-316	19094863	1.600x300x200	-
SWD-318	19094864	1.800x300x200	-
SWD-320	19094865	2.000x300x200	-

Bulaşıklık rafları

- Tamamen kaynaklı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Kolay temizlik için çıkarılabilir paslanmaz çelik ızgaralar.
- Matkapla duvara asmak için köşebentler (montaj vidaları ve dübelleri dahildir).
- Maksimum 250 mm çapındaki tabaklar için.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
SD-37	19092876	780x300x200	-
SD-314	19092877	1.535x300x200	-

Mikrodalga fırın rafları

- Mikrodalga fırın veya diğer küçük cihazları yerleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Matkapla duvara asmak için köşebentler (montaj vidaları ve dübelleri dahildir).
- Ø60 mm kablo rakor deliği.
- Hızlı ve basit montaj.
- Montajı yapılmamış halde teslim edilir.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
SMW-46	19092882	600x400x230	-
SMW-57	19092883	700x550x280	-
SMW-48	19092884	800x400x230	-

Davlumbaz rafları



- Tamamen kaynaklı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Kolay temizlik için GN 1/1 çıkarılabilir paslanmaz çelik ızgaralar.
- Matkapla duvara asmak için köşebentler (montaj vidaları ve dübelleri dahildir).

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
SH-45	19092878	595x390x200	-
SH-411	19092879	1.125x390x200	-
SH-416	19092880	1.655x390x200	-
SH-421	19092881	2.185x390x200	-

Borulu raflar

Uzunluğu özelleştirme seçeneği.

- Tamamen kaynaklı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Matkapla duvara asmak için köşebentler (montaj vidaları ve dübelleri dahildir).
- 1800 ve 2000 mm uzunluğa sahip modeller merkezi kaynak yapılmış kabartmaya sahiptir.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
SP-46	19094849	600x400x250	-
SP-48	19094850	800x400x250	-
SP-410	19094851	1.000x400x250	-
SP-412	19094852	1.200x400x250	-
SP-414	19094853	1.400x400x250	-
SP-416	19094854	1.600x400x250	-
SP-418	19094855	1.800x400x250	-
SP-420	19094856	2.000x400x250	-

Sepetler için eğimli raflar

- Tamamen kaynaklı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Matkapla duvara asmak için köşebentler (montaj vidaları ve dübelleri dahildir).
- Ø16 mm tahliye.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
SWW-511	19092901	1.100x505x231	-
SWW-516	19092902	1.600x505x231	-

Yivli duvar rafları

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Vertical rack

Dikey fermuar

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€/UNIT
SAS-6	19092885	600	-
SAS-10	19092886	1.000	-
SAS-15	19092887	1.500	-

Düz raf

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
SPF-210	19092888	1.000x250	-
SPF-212	19092889	1.200x250	-
SPF-214	19092890	1.400x250	-
SPF-216	19092891	1.600x250	-
SPF-410	19092892	1.000x400	-
SPF-412	19092893	1.200x400	-
SPF-414	19092894	1.400x400	-
SPF-416	19092895	1.600x400	-

Eğimli raf

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	KOVA SAYISI	KOVA BOYUTU	€
SI-210	19092896	1.000x250	4	GN 1/6	-
SI-410	19092897	1.000x400	4	GN 1/3	-

Asma çubuğu

- Tamamen kaynaklı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Ø30 mm boru.
- Matkap delikli kaynaklı plakalar (montaj vidaları ve dübelleri dahildir).

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
UH-10	19092898	1.000x150	-
UH-15	19092899	1.500x150	-
UH-20	19092900	2.000x150	-

Yivli ayaklı raflar

Yivli ayaklar

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Rafların yüksekliği 150 mm'de ayarlanabilir.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€/ TAKIM 4 AYAK
SF-17	19092935	1.700	-
SF-20	19092936	2.000	-



Paslanmaz düz raflar

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Raflar birlikte verilen vidalar kullanılarak oluklu ayaklara sabitlenir.

	1 mm KALINLIK						1,5 mm KALINLIK					
BOYUTLAR (mm)	GÜÇLENDIRME OMEGALARI OLMADAN	MAKS. YÜK IMA(KG)/ RAF	€	GÜÇLENDIRME OMEGALARI ILE	MAKS. YÜK IMA(KG)/ RAF	€	GÜÇLENDI-RME ILE	MAKS. YÜK IMA(KG)/ RAF	€	GÜÇLENDIRME OMEGALARI ILE	MAKS. YÜK IMA(KG)/ RAF	€
	SS10			SS10R			SS15			SS15R		
800x400	19092903	210	-	19092911	260	-	19092919	280	-	19092927	330	-
1.000x400	19092904	160	-	19092912	210	-	19092920	230	-	19092928	280	-
1.200x400	19092905	110	-	19092913	160	-	19092921	130	-	19092929	180	-
1.400x400	19092906	85	-	19092914	135	-	19092922	105	-	19092930	155	-
800x500	19092907	205	-	19092915	255	-	19092923	280	-	19092931	330	-
1.000x500	19092908	155	-	19092916	205	-	19092924	230	-	19092932	280	-
1.200x500	19092909	105	-	19092917	155	-	19092925	130	-	19092933	180	-
1.400x500	19092910	80	-	19092918	130	-	19092926	105	-	19092934	155	-

Polietilen raflar



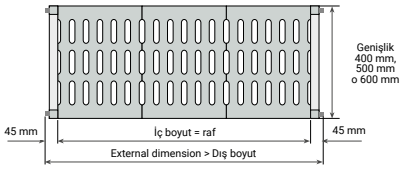

- Eloksallı alüminyum yapıya sahip raflar ve soğuk odalara monte edilmek üzere özel olarak tasarlanmış gıda sınıfı polietilen ızgaralı raflar.
- Polietilen raflar alüminyum destek üzerinde iki kenar ile desteklenir. Bu da onlara mükemmel bir yerleşim ve ekstra sağlamlık verir.
- 3 derinlik ölçüsüne sahip stand bulunmaktadır: 400, 500 ve 600 mm.
- Desteklerin yüksekliği 1750 mm'dir. Spesifik uygulamalar için 2000 mm yüksekliğinde destekler de mevcuttur.

Rafların her iki yanındaki birer destek dahil olmak üzere bağımsız rafların dış boyutları.

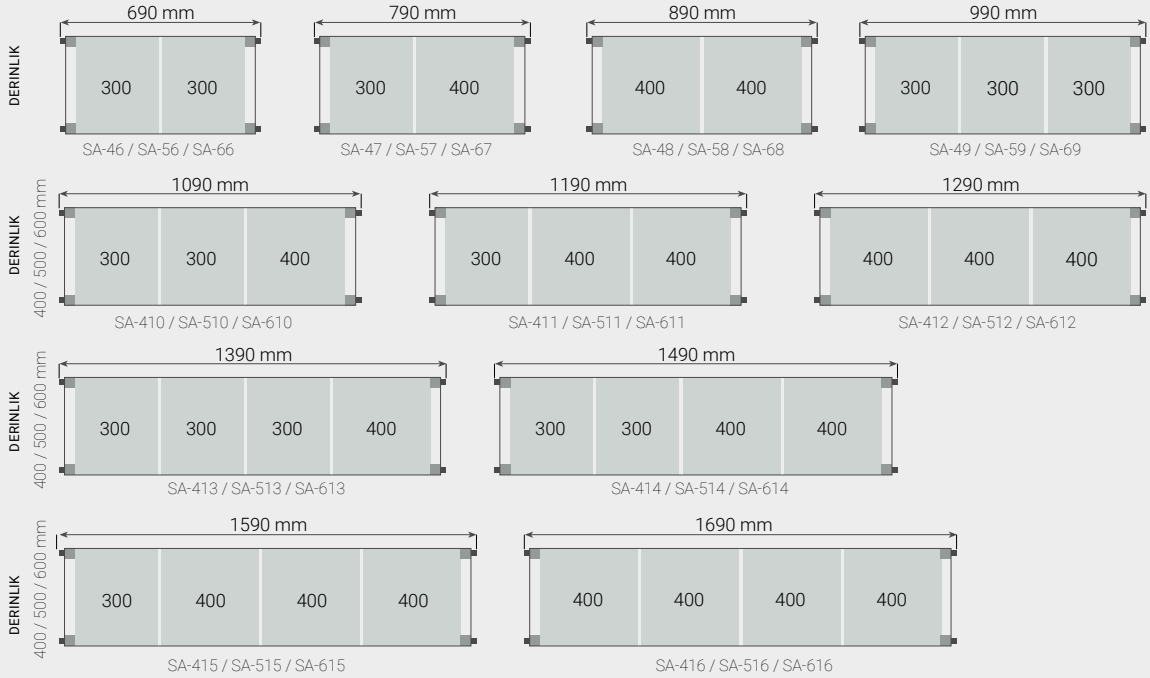

11 farklı raf uzunluğu, 2 braket ile bağımsız montaja ek olarak, braketlerin her iki tarafına raflar yerleştirerek çoklu kombinasyonlara izin verir. Montaj tablolarına bakın.

Alüminyum ve polietilen raflar

- Sağlık gerekliliklerine uygun, soğuk odalarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış gıda sınıfı polietilen ızgaralı raf.
- Alüminyum destek üzerinde iki kenar ile desteklenirler. Bu da onlara mükemmel bir yerleşim ve ekstra sağlamlık verir.
- Kolayca çıkarılabilirler. Standart bir bulaşık makinesinde yıkanabilirler.
- Izgaralar ve kirişler dahildir.

400 mm genişlik

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
SA-46	19091192	600x400	-
SA-47	19091196	700x400	-
SA-48	19091197	800x400	-
SA-49	19091198	900x400	-
SA-410	19091199	1.000x400	-
SA-411	19091350	1.100x400	-
SA-412	19091351	1.200x400	-
SA-413	19091352	1.300x400	-
SA-414	19091353	1.400x400	-
SA-415	19091354	1.500x400	-
SA-416	19091355	1.600x400	-

500 mm genişlik

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
SA-56	19091356	600x500	-
SA-57	19091358	700x500	-
SA-58	19091359	800x500	-
SA-59	19091360	900x500	-
SA-510	19091361	1.000x500	-
SA-511	19091362	1.100x500	-
SA-512	19091363	1.200x500	-
SA-513	19091365	1.300x500	-
SA-514	19091366	1.400x500	-
SA-515	19091367	1.500x500	-
SA-516	19091368	1.600x500	-

600 mm genişlik

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
SA-66	19106115	600x600	-
SA-67	19106116	700x600	-
SA-68	19106117	800x600	-
SA-69	19106118	900x600	-
SA-610	19106119	1.000x600	-
SA-611	19106160	1.100x600	-
SA-612	19106161	1.200x600	-
SA-613	19106162	1.300x600	-
SA-614	19106163	1.400x600	-
SA-615	19106164	1.500x600	-
SA-616	19106165	1.600x600	-

Alüminyum destekler

- Eloksallı alüminyumdan üretilmiştir.
- Standart ölçüyü değiştirebilmek veya raf sayısını (raf başına 4 adet) artırabilmek için her 150 mm'de bir delikler.
- Zeminlerdeki olası seviye farklarını telafi etme olanağı sunan yükseklik ayarlı ayaklar.
- Pimler dahildir.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	KATLAR	€
GENİŞLİK 400 mm				
AF17-43	19091369	1.750x400	3	-
AF17-44	19091370	1.750x400	4	-
AF17-45	19091371	1.750x400	5	-
AF20-45	19091372	2.000x400	5	-
AF20-46	19091373	2.000x400	6	-
GENİŞLİK 500 mm				
AF17-53	19091374	1.750x500	3	-
AF17-54	19091375	1.750x500	4	-
AF17-55	19091376	1.750x500	5	-
AF20-55	19091377	2.000x500	5	-
AF20-56	19091378	2.000x500	6	-
GENİŞLİK 600 mm				
AF17-63	19106166	1.750x600	3	-
AF17-64	19106167	1.750x600	4	-
AF17-65	19106168	1.750x600	5	-
AF20-65	19106169	2.000x600	5	-
AF20-66	19106170	2.000x600	6	-

Hareketli destekler

- Biri frenli olmak üzere iki (2) adet Ø125 mm paslanmaz poliamit döner tekerlek. Hareketli raf oluşturmak için gereken raflar dışında iki (2) adet de mobil destek gerekir.
- Yalnızca destekler dahildir. Raflar ayrıca sipariş edilmelidir.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	KATLAR	€
GENİŞLİK 400 mm				
KMA17-44	19091380	1.750x400	4	-
KMA17-45	19091381	1.750x400	5	-
GENİŞLİK 500 mm				
KMA17-54	19091382	1.750x500	4	-
KMA17-55	19091383	1.750x500	5	-
GENİŞLİK 600 mm				
KMA17-64	19106171	1.750x600	4	-
KMA17-65	19106172	1.750x600	5	-

Banklar

- Soğuk odalarda kutuları depolamak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelik sağlam yapı.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
KSA2-1-510	19091391	1.085x500x250	-
KSA2-1-512	19091392	1.285x500x250	-
KSA2-1-516	19091393	1.685x500x250	-

Izgaralar

- Raflar için gıda sınıfı polietilen ızgara.
- Aksesuar olarak sunulabilmeleri için tam raflar ilgili ızgaralarla donatılabilir.
- Kolayca yerleştirilebilir. Standart bir bulaşık makinesinde yıkanabilirler.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
SP-43	19091384	300x400	-
SP-44	19091385	400x400	-
SP-53	19091386	300x500	-
SP-54	19091388	400x500	-
SP-63	19106173	300x600	-
SP-64	19106174	400x600	-

Köşe kancaları

- Köşe oluşturan rafların montajını kolaylaştırmak, desteklerden tasarruf sağlamak ve alandan en iyi şekilde yararlanmak için tasarlanmıştır.
- Raf başına iki (2) adet kanca.
- Birim adet başına fiyat.

MODEL	KOD	€
HK	19091389	-

Pimler

- Standart ölçülerde sağlanan raf adedini artırmak için tasarlanmışlardır.
- Destekler her raf için gerekli pimleri içerdiğinden aksesuar olarak sunulurlar. Raf başına dört (4) adet pim gerekir.
- Birim adet başına fiyat.

MODEL	KOD	€
AS	19091390	-

Kirişler

- Her rafla birlikte verildikleri için aksesuar olarak sunulurlar.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
CA-6	19091394	600	-
CA-7	19091395	700	-
CA-8	19091396	800	-
CA-9	19091397	900	-
CA-10	19091398	1.000	-
CA-11	19091399	1.100	-
CA-12	19091400	1.200	-
CA-13	19091401	1.300	-
CA-14	19091402	1.400	-
CA-15	19091403	1.500	-
CA-16	19091404	1.600	-

Takımların hesaplanması

Raf takımları nasıl hesaplanır?

Daha fazla kolaylık için alüminyum ve polietilen raflar takımlar halinde sipariş edilebilir. Aşağıda, istenen takımın nasıl hesaplanacağı açıklanmaktadır:

Raflar doğrusal mı, köşe mı ?

• Lineer rafların her iki ucunda destekler bulunur.

• Köşe rafların bir ucunda destek bulunur ve diğer ucunda diğer rafın kirişlerine dayanmak için raf başına iki kanca bulunur.

Rafların derinliği ne olacak?

• İki derinlik seçeneği vardır: 400 veya 500 mm.

Kaç kata ihtiyaç var?

Standart olarak 3, 4 veya 5 katlı takımlar mevcuttur.

Ek katlar için sipariş verilebilir.

Rafların uzunluğu ne olacak?

• Aşağıdaki sayfalarda verilen tablolarda rafların yerleştirileceği odanın ölçülerine göre doğru takımı bulabilirsiniz.

• Köşe rafların uzunluğunu hesaplarken, rafın üzerinde duracağı derinliğin ölçümünü toplam uzunluktan çıkarmayı unutmayın.

Aşağıdaki örneğe göre şunlar sipariş edilmelidir:

• 99 numaralı takım (Lineer, 400 mm derinlik, 4 kat, 1.690 mm uzunluk.)

• 582 numaralı takım (Köşe, 400 mm derinlik, 4 kat, 952 mm uzunluk.)

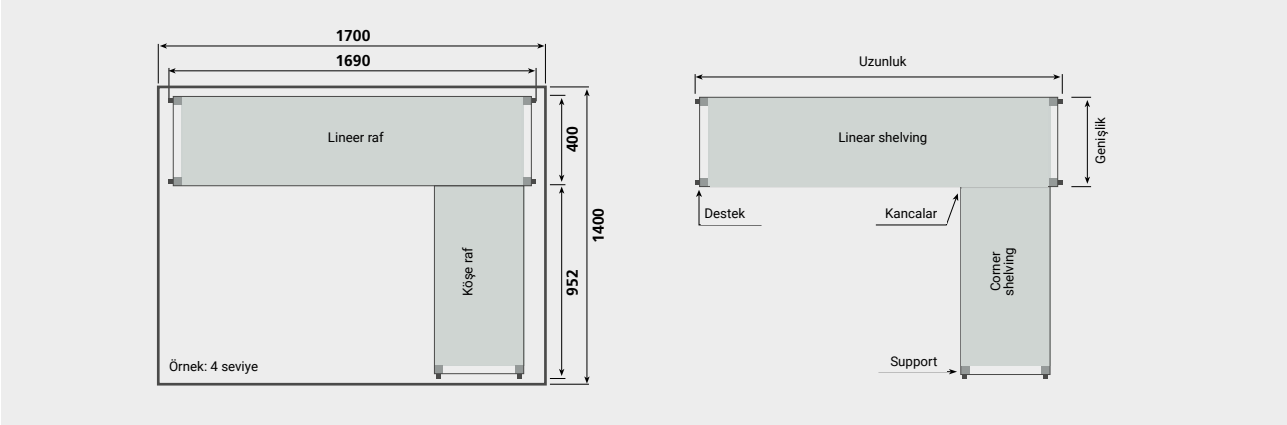

- Takımların desteklerinin standart yüksekliği 1.750 mm'dir. Farklı yükseklikler için, seçilen takımın dökümüne bakın ve takımın fiyatını seçilen desteklerin fiyatlarına göre ayarlayarak "AF17" destekleri "AF20" yüksek desteklerle değiştirin.
- Gerekli raflar, pimler ve köşebentler ayrıca sipariş edilerek standart braketlerde toplamda en fazla 11 kata kadar ek raf katı eklenebilir.
- "AF17" tipi standart destekler, fiyatları değiştirmek suretiyle "KMA17" hareketli desteklerle değiştirilebilir.

400 mm lineer raf

RAFIN TOPLAM UZUNLUĞU (mm)	3 KAT		4 KAT		5 KAT	
	TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€
1.390	17	-	96	-	175	-
1.490	18	-	97	-	176	-
1.590	19	-	98	-	177	-
1.690	20	-	99	-	178	-
1.726	21	-	100	-	179	-
1.826	22	-	101	-	180	-
1.926	23	-	102	-	181	-

400 mm köşe raf

RAFIN TOPLAM UZUNLUĞU (mm)	3 KAT		4 KAT		5 KAT	
	TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€
652	500	-	579	-	658	-
752	501	-	580	-	659	-
852	502	-	581	-	660	-
952	503	-	582	-	661	-
1.052	504	-	583	-	662	-
1.152	505	-	584	-	663	-
1.252	506	-	585	-	664	-

400 mm lineer raf

RAFIN TOPLAM UZUNLUĞU (mm)	3 KAT		4 KAT		5 KAT	
	TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€
690	10	-	89	-	168	-
790	11	-	90	-	169	-
890	12	-	91	-	170	-
990	13	-	92	-	171	-
1.090	14	-	93	-	172	-
1.190	15	-	94	-	173	-
1.290	16	-	95	-	174	-
1.390	17	-	96	-	175	-
1.490	18	-	97	-	176	-
1.590	19	-	98	-	177	-
1.690	20	-	99	-	178	-
1.726	21	-	100	-	179	-
1.826	22	-	101	-	180	-
1.926	23	-	102	-	181	-
2.026	24	-	103	-	182	-
2.126	25	-	104	-	183	-
2.226	26	-	105	-	184	-
2.326	27	-	106	-	185	-
2.426	28	-	107	-	186	-
2.526	29	-	108	-	187	-
2.626	30	-	109	-	188	-
2.726	31	-	110	-	189	-
2.826	32	-	111	-	190	-
2.926	33	-	112	-	191	-
3.026	34	-	113	-	192	-
3.126	35	-	114	-	193	-
3.226	36	-	115	-	194	-
3.326	37	-	116	-	195	-
3.362	38	-	117	-	196	-
3.462	39	-	118	-	197	-
3.562	40	-	119	-	198	-
3.662	41	-	120	-	199	-
3.762	42	-	121	-	200	-
3.862	43	-	122	-	201	-
3.962	44	-	123	-	202	-
4.062	45	-	124	-	203	-
4.162	46	-	125	-	204	-
4.262	47	-	126	-	205	-
4.362	48	-	127	-	206	-
4.462	49	-	128	-	207	-
4.562	50	-	129	-	208	-
4.662	51	-	130	-	209	-
4.762	52	-	131	-	210	-
4.862	53	-	132	-	211	-
4.962	54	-	133	-	212	-
4.998	55	-	134	-	213	-
5.098	56	-	135	-	214	-
5.198	57	-	136	-	215	-
5.298	58	-	137	-	216	-
5.398	59	-	138	-	217	-
5.498	60	-	139	-	218	-
5.598	61	-	140	-	219	-
5.698	62	-	141	-	220	-
5.798	63	-	142	-	221	-

500 mm lineer raf

3 KAT		4 KAT		5 KAT	
TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€
247	-	326	-	405	-
248	-	327	-	406	-
249	-	328	-	407	-
250	-	329	-	408	-
251	-	330	-	409	-
252	-	331	-	410	-
253	-	332	-	411	-
254	-	333	-	412	-
255	-	334	-	413	-
256	-	335	-	414	-
257	-	336	-	415	-
258	-	337	-	416	-
259	-	338	-	417	-
260	-	339	-	418	-
261	-	340	-	419	-
262	-	341	-	420	-
263	-	342	-	421	-
264	-	343	-	422	-
265	-	344	-	423	-
266	-	345	-	424	-
267	-	346	-	425	-
268	-	347	-	426	-
269	-	348	-	427	-
270	-	349	-	428	-
271	-	350	-	429	-
272	-	351	-	430	-
273	-	352	-	431	-
274	-	353	-	432	-
275	-	354	-	433	-
276	-	355	-	434	-
277	-	356	-	435	-
278	-	357	-	436	-
279	-	358	-	437	-
280	-	359	-	438	-
281	-	360	-	439	-
282	-	361	-	440	-
283	-	362	-	441	-
284	-	363	-	442	-
285	-	364	-	443	-
286	-	365	-	444	-
287	-	366	-	445	-
288	-	367	-	446	-
289	-	368	-	447	-
290	-	369	-	448	-
291	-	370	-	449	-
292	-	371	-	450	-
293	-	372	-	451	-
294	-	373	-	452	-
295	-	374	-	453	-
296	-	375	-	454	-
297	-	376	-	455	-
298	-	377	-	456	-
299	-	378	-	457	-
300	-	379	-	458	-

600 mm lineer raf

3 KAT		4 KAT		5 KAT	
TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€
1.010	-	1.089	-	1.168	-
1.011	-	1.090	-	1.169	-
1.012	-	1.091	-	1.170	-
1.013	-	1.092	-	1.171	-
1.014	-	1.093	-	1.172	-
1.015	-	1.094	-	1.173	-
1.016	-	1.095	-	1.174	-
1.017	-	1.096	-	1.175	-
1.018	-	1.097	-	1.176	-
1.019	-	1.098	-	1.177	-
1.020	-	1.099	-	1.178	-
1.021	-	1.000	-	1.179	-
1.022	-	1.101	-	1.180	-
1.023	-	1.102	-	1.181	-
1.024	-	1.103	-	1.182	-
1.025	-	1.104	-	1.183	-
1.026	-	1.105	-	1.184	-
1.027	-	1.106	-	1.185	-
1.028	-	1.107	-	1.186	-
1.029	-	1.108	-	1.187	-
1.030	-	1.109	-	1.188	-
1.031	-	1.110	-	1.189	-
1.032	-	1.111	-	1.190	-
1.033	-	1.112	-	1.191	-
1.034	-	1.113	-	1.192	-
1.035	-	1.114	-	1.193	-
1.036	-	1.115	-	1.194	-
1.037	-	1.116	-	1.195	-
1.038	-	1.117	-	1.196	-
1.039	-	1.118	-	1.197	-
1.040	-	1.119	-	1.198	-
1.041	-	1.120	-	1.199	-
1.042	-	1.121	-	1.200	-
1.043	-	1.122	-	1.201	-
1.044	-	1.123	-	1.202	-
1.045	-	1.124	-	1.203	-
1.046	-	1.125	-	1.204	-
1.047	-	1.126	-	1.205	-
1.048	-	1.127	-	1.206	-
1.049	-	1.128	-	1.207	-
1.050	-	1.129	-	1.208	-
1.051	-	1.130	-	1.209	-
1.052	-	1.131	-	1.210	-
1.053	-	1.132	-	1.211	-
1.054	-	1.133	-	1.212	-
1.055	-	1.134	-	1.213	-
1.056	-	1.135	-	1.214	-
1.057	-	1.136	-	1.215	-
1.058	-	1.137	-	1.216	-
1.059	-	1.138	-	1.217	-
1.060	-	1.139	-	1.218	-
1.061	-	1.140	-	1.219	-
1.062	-	1.141	-	1.220	-
1.063	-	1.142	-	1.221	-

Köşe raf 400 mm

RAFIN TOPLAM UZUNLUĞU (mm)	3 KAT		4 KAT		5 KAT	
	TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€
652	500		579	-	658	-
752	501	-	580	-	659	-
852	502	-	581	-	660	-
952	503	-	582	-	661	-
1.052	504	-	583	-	662	-
1.152	505	-	584	-	663	-
1.252	506	-	585	-	664	-
1.352	507	-	586	-	665	-
1.452	508	-	587	-	666	-
1.552	509	-	588	-	667	-
1.652	510	-	589	-	668	-
1.688	511	-	590	-	669	-
1.788	512	-	591	-	670	-
1.888	513	-	592	-	671	-
1.988	514	-	593	-	672	-
2.088	515	-	594	-	673	-
2.188	516	-	595	-	674	-
2.288	517	-	596	-	675	-
2.388	518	-	597	-	676	-
2.488	519	-	598	-	677	-
2.588	520	-	599	-	678	-
2.688	521	-	600	-	679	-
2.788	522	-	601	-	680	-
2.888	523	-	602	-	681	-
2.988	524	-	603	-	682	-
3.088	525	-	604	-	683	-
3.188	526	-	605	-	684	-
3.288	527	-	606	-	685	-
3.324	528	-	607	-	686	-
3.424	529	-	608	-	687	-
3.524	530	-	609	-	688	-
3.624	531	-	610	-	689	-
3.724	532	-	611	-	690	-
3.824	533	-	612	-	691	-
3.924	534	-	613	-	692	-
4.024	535	-	614	-	693	-
4.124	536	-	615	-	694	-
4.224	537	-	616	-	695	-
4.324	538	-	617	-	696	-
4.424	539	-	618	-	697	-
4.524	540	-	619	-	698	-
4.624	541	-	620	-	699	-
4.724	542	-	621	-	700	-
4.824	543	-	622	-	701	-
4.924	544	-	623	-	702	-
4.960	545	-	624	-	703	-
5.060	546	-	625	-	704	-
5.160	547	-	626	-	705	-
5.260	548	-	627	-	706	-
5.360	549	-	628	-	707	-
5.460	550	-	629	-	708	-
5.569	551	-	630	-	709	-
5.660	552	-	631	-	710	-
5.760	553	-	632	-	711	-

Köşe raf 500 mm

3 KAT		4 KAT		5 KAT	
TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€
737	-	816	-	895	-
738	-	817	-	896	-
739	-	818	-	897	-
740	-	819	-	898	-
741	-	820	-	899	-
742	-	821	-	900	-
743	-	822	-	901	-
744	-	823	-	902	-
745	-	824	-	903	-
746	-	825	-	904	-
747	-	826	-	905	-
748	-	827	-	906	-
749	-	828	-	907	-
750	-	829	-	908	-
751	-	830	-	909	-
752	-	831	-	910	-
753	-	832	-	911	-
754	-	833	-	912	-
755	-	834	-	913	-
756	-	835	-	914	-
757	-	836	-	915	-
758	-	837	-	916	-
759	-	838	-	917	-
760	-	839	-	918	-
761	-	840	-	919	-
762	-	841	-	920	-
763	-	842	-	921	-
764	-	843	-	922	-
765	-	844	-	923	-
766	-	845	-	924	-
767	-	846	-	925	-
768	-	847	-	926	-
769	-	848	-	927	-
770	-	849	-	928	-
771	-	850	-	929	-
772	-	851	-	930	-
773	-	852	-	931	-
774	-	853	-	932	-
775	-	854	-	933	-
776	-	855	-	934	-
777	-	856	-	935	-
778	-	857	-	936	-
779	-	858	-	937	-
780	-	859	-	938	-
781	-	860	-	939	-
782	-	861	-	940	-
783	-	862	-	941	-
784	-	863	-	942	-
785	-	864	-	943	-
786	-	865	-	944	-
787	-	866	-	945	-
788	-	867	-	946	-
789	-	868	-	947	-
790	-	869	-	948	-

Köşe raf 600 mm

3 KAT		4 KAT		5 KAT	
TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€	TAKIM NO.	€
1.500	-	1.579	-	1.658	-
1.501	-	1.580	-	1.659	-
1.502	-	1.581	-	1.660	-
1.503	-	1.582	-	1.661	-
1.504	-	1.583	-	1.662	-
1.505	-	1.584	-	1.663	-
1.506	-	1.585	-	1.664	-
1.507	-	1.586	-	1.665	-
1.508	-	1.587	-	1.666	-
1.509	-	1.588	-	1.667	-
1.510	-	1.589	-	1.668	-
1.511	-	1.590	-	1.669	-
1.512	-	1.591	-	1.670	-
1.513	-	1.592	-	1.671	-
1.514	-	1.593	-	1.672	-
1.515	-	1.594	-	1.673	-
1.516	-	1.595	-	1.674	-
1.517	-	1.596	-	1.675	-
1.518	-	1.597	-	1.676	-
1.519	-	1.598	-	1.677	-
1.520	-	1.599	-	1.678	-
1.521	-	1.600	-	1.679	-
1.522	-	1.601	-	1.680	-
1.523	-	1.602	-	1.681	-
1.524	-	1.603	-	1.682	-
1.525	-	1.604	-	1.683	-
1.526	-	1.605	-	1.684	-
1.527	-	1.606	-	1.685	-
1.528	-	1.607	-	1.686	-
1.529	-	1.608	-	1.687	-
1.530	-	1.609	-	1.688	-
1.531	-	1.610	-	1.689	-
1.532	-	1.611	-	1.690	-
1.533	-	1.612	-	1.691	-
1.534	-	1.613	-	1.692	-
1.535	-	1.614	-	1.693	-
1.536	-	1.615	-	1.694	-
1.537	-	1.616	-	1.695	-
1.538	-	1.617	-	1.696	-
1.539	-	1.618	-	1.697	-
1.540	-	1.619	-	1.698	-
1.541	-	1.620	-	1.699	-
1.542	-	1.621	-	1.700	-
1.543	-	1.622	-	1.701	-
1.544	-	1.623	-	1.702	-
1.545	-	1.624	-	1.703	-
1.546	-	1.625	-	1.704	-
1.547	-	1.626	-	1.705	-
1.548	-	1.627	-	1.706	-
1.549	-	1.628	-	1.707	-
1.550	-	1.629	-	1.708	-
1.551	-	1.630	-	1.709	-
1.552	-	1.631	-	1.710	-
1.553	-	1.632	-	1.711	-

400 mm lineer raf

3 KAT		4 KAT		5 KAT	
TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI	TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI	TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI
10	2 AF17-43 + 3 SA-46	89	2 AF17-44 + 4 SA-46	168	2 AF17-45 + 5 SA-46
11	2 AF17-43 + 3 SA-47	90	2 AF17-44 + 4 SA-47	169	2 AF17-45 + 5 SA-47
12	2 AF17-43 + 3 SA-48	91	2 AF17-44 + 4 SA-48	170	2 AF17-45 + 5 SA-48
13	2 AF17-43 + 3 SA-49	92	2 AF17-44 + 4 SA-49	171	2 AF17-45 + 5 SA-49
14	2 AF17-43 + 3 SA-410	93	2 AF17-44 + 4 SA-410	172	2 AF17-45 + 5 SA-410
15	2 AF17-43 + 3 SA-411	94	2 AF17-44 + 4 SA-411	173	2 AF17-45 + 5 SA-411
16	2 AF17-43 + 3 SA-412	95	2 AF17-44 + 4 SA-412	174	2 AF17-45 + 5 SA-412
17	2 AF17-43 + 3 SA-413	96	2 AF17-44 + 4 SA-413	175	2 AF17-45 + 5 SA-413
18	2 AF17-43 + 3 SA-414	97	2 AF17-44 + 4 SA-414	176	2 AF17-45 + 5 SA-414
19	2 AF17-43 + 3 SA-415	98	2 AF17-44 + 4 SA-415	177	2 AF17-45 + 5 SA-415
20	2 AF17-43 + 3 SA-416	99	2 AF17-44 + 4 SA-416	178	2 AF17-45 + 5 SA-416
21	3 AF17-43 + 6 SA-48	100	3 AF17-44 + 8 SA-48	179	3 AF17-45 + 10 SA-48
22	3 AF17-43 + 3 SA-49 + 3 SA-48	101	3 AF17-44 + 4 SA-49 + 4 SA-48	180	3 AF17-45 + 5 SA-49 + 5 SA-48
23	3 AF17-43 + 6 SA-49	102	3 AF17-44 + 8 SA-49	181	3 AF17-45 + 10 SA-49
24	3 AF17-43 + 3 SA-49 + 3 SA-410	103	3 AF17-44 + 4 SA-49 + 4 SA-410	182	3 AF17-45 + 5 SA-49 + 5 SA-410
25	3 AF17-43 + 6 SA-410	104	3 AF17-44 + 8 SA-410	183	3 AF17-45 + 10 SA-410
26	3 AF17-43 + 3 SA-410 + 3 SA-411	105	3 AF17-44 + 4 SA-410 + 4 SA-411	184	3 AF17-45 + 5 SA-410 + 5 SA-411
27	3 AF17-43 + 6 SA-411	106	3 AF17-44 + 8 SA-411	185	3 AF17-45 + 10 SA-411
28	3 AF17-43 + 3 SA-411 + 3 SA-412	107	3 AF17-44 + 4 SA-411 + 4 SA-412	186	3 AF17-45 + 5 SA-411 + 5 SA-412
29	3 AF17-43 + 6 SA-412	108	3 AF17-44 + 8 SA-412	187	3 AF17-45 + 10 SA-412
30	3 AF17-43 + 3 SA-412 + 3 SA-413	109	3 AF17-44 + 4 SA-412 + 4 SA-413	188	3 AF17-45 + 5 SA-412 + 5 SA-413
31	3 AF17-43 + 6 SA-413	110	3 AF17-44 + 8 SA-413	189	3 AF17-45 + 10 SA-413
32	3 AF17-43 + 3 SA-413 + 3 SA-414	111	3 AF17-44 + 4 SA-413 + 4 SA-414	190	3 AF17-45 + 5 SA-413 + 5 SA-414
33	3 AF17-43 + 6 SA-414	112	3 AF17-44 + 8 SA-414	191	3 AF17-45 + 10 SA-414
34	3 AF17-43 + 3 SA-414 + 3 SA-415	113	3 AF17-44 + 4 SA-414 + 4 SA-415	192	3 AF17-45 + 5 SA-414 + 5 SA-415
35	3 AF17-43 + 6 SA-415	114	3 AF17-44 + 8 SA-415	193	3 AF17-45 + 10 SA-415
36	3 AF17-43 + 3 SA-415 + 3 SA-416	115	3 AF17-44 + 4 SA-415 + 4 SA-416	194	3 AF17-45 + 5 SA-415 + 5 SA-416
37	3 AF17-43 + 6 SA-416	116	3 AF17-44 + 8 SA-416	195	3 AF17-45 + 10 SA-416
38	4 AF17-43 + 3 SA-410 + 6 SA-411	117	4 AF17-44 + 4 SA-410 + 8 SA-411	196	4 AF17-45 + 5 SA-410 + 10 SA-411
39	4 AF17-43 + 9 SA-411	118	4 AF17-44 + 12 SA-411	197	4 AF17-45 + 15 SA-411
40	4 AF17-43 + 6 SA-411 + 3 SA-412	119	4 AF17-44 + 8 SA-411 + 4 SA-412	198	4 AF17-45 + 10 SA-411 + 5 SA-412
41	4 AF17-43 + 3 SA-411 + 6 SA-412	120	4 AF17-44 + 4 SA-411 + 8 SA-412	199	4 AF17-45 + 5 SA-411 + 10 SA-412
42	4 AF17-43 + 9 SA-412	121	4 AF17-44 + 12 SA-412	200	4 AF17-45 + 15 SA-412
43	4 AF17-43 + 6 SA-412 + 3 SA-413	122	4 AF17-44 + 8 SA-412 + 4 SA-413	201	4 AF17-45 + 10 SA-412 + 5 SA-413
44	4 AF17-43 + 3 SA-412 + 6 SA-413	123	4 AF17-44 + 4 SA-412 + 8 SA-413	202	4 AF17-45 + 5 SA-412 + 10 SA-413
45	4 AF17-43 + 9 SA-413	124	4 AF17-44 + 12 SA-413	203	4 AF17-45 + 15 SA-413
46	4 AF17-43 + 6 SA-413 + 3 SA-414	125	4 AF17-44 + 8 SA-413 + 4 SA-414	204	4 AF17-45 + 10 SA-413 + 5 SA-414
47	4 AF17-43 + 3 SA-413 + 6 SA-414	126	4 AF17-44 + 4 SA-413 + 8 SA-414	205	4 AF17-45 + 5 SA-413 + 10 SA-414
48	4 AF17-43 + 9 SA-414	127	4 AF17-44 + 12 SA-414	206	4 AF17-45 + 15 SA-414
49	4 AF17-43 + 6 SA-414 + 3 SA-415	128	4 AF17-44 + 8 SA-414 + 4 SA-415	207	4 AF17-45 + 10 SA-414 + 5 SA-415
50	4 AF17-43 + 3 SA-414 + 6 SA-415	129	4 AF17-44 + 4 SA-414 + 8 SA-415	208	4 AF17-45 + 5 SA-414 + 10 SA-415
51	4 AF17-43 + 9 SA-415	130	4 AF17-44 + 12 SA-415	209	4 AF17-45 + 15 SA-415
52	4 AF17-43 + 6 SA-415 + 3 SA-416	131	4 AF17-44 + 8 SA-415 + 4 SA-416	210	4 AF17-45 + 10 SA-415 + 5 SA-416
53	4 AF17-43 + 3 SA-415 + 6 SA-416	132	4 AF17-44 + 4 SA-415 + 8 SA-416	211	4 AF17-45 + 5 SA-415 + 10 SA-416
54	4 AF17-43 + 9 SA-416	133	4 AF17-44 + 12 SA-416	212	4 AF17-45 + 15 SA-416
55	5 AF17-43 + 12 SA-412	134	5 AF17-44 + 16 SA-412	213	5 AF17-45 + 20 SA-412
56	5 AF17-43 + 9 SA-412 + 3 SA-413	135	5 AF17-44 + 12 SA-412 + 4 SA-413	214	5 AF17-45 + 15 SA-412 + 5 SA-413
57	5 AF17-43 + 6 SA-412 + 6 SA-413	136	5 AF17-44 + 8 SA-412 + 8 SA-413	215	5 AF17-45 + 10 SA-412 + 10 SA-413
58	5 AF17-43 + 3 SA-412 + 9 SA-413	137	5 AF17-44 + 4 SA-412 + 12 SA-413	216	5 AF17-45 + 5 SA-412 + 15 SA-413
59	5 AF17-43 + 12 SA-413	138	5 AF17-44 + 16 SA-413	217	5 AF17-45 + 20 SA-413
60	5 AF17-43 + 9 SA-413 + 3 SA-414	139	5 AF17-44 + 12 SA-413 + 4 SA-414	218	5 AF17-45 + 15 SA-413 + 5 SA-414
61	5 AF17-43 + 6 SA-413 + 6 SA-414	140	5 AF17-44 + 8 SA-413 + 8 SA-414	219	5 AF17-45 + 10 SA-413 + 10 SA-414
62	5 AF17-43 + 3 SA-413 + 9 SA-414	141	5 AF17-44 + 4 SA-413 + 12 SA-414	220	5 AF17-45 + 5 SA-413 + 15 SA-414
63	5 AF17-43 + 12 SA-414	142	5 AF17-44 + 16 SA-414	221	5 AF17-45 + 20 SA-414

500 mm lineer raf

3 KAT		4 KAT		5 KAT	
TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI	TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI	TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI
247	2 AF17-53 + 3 SA-56	326	2 AF17-54 + 4 SA-56	405	2 AF17-55 + 5 SA-56
248	2 AF17-53 + 3 SA-57	327	2 AF17-54 + 4 SA-57	406	2 AF17-55 + 5 SA-57
249	2 AF17-53 + 3 SA-58	328	2 AF17-54 + 4 SA-58	407	2 AF17-55 + 5 SA-58
250	2 AF17-53 + 3 SA-59	329	2 AF17-54 + 4 SA-59	408	2 AF17-55 + 5 SA-59
251	2 AF17-53 + 3 SA-510	330	2 AF17-54 + 4 SA-510	409	2 AF17-55 + 5 SA-510
252	2 AF17-53 + 3 SA-511	331	2 AF17-54 + 4 SA-511	410	2 AF17-55 + 5 SA-511
253	2 AF17-53 + 3 SA-512	332	2 AF17-54 + 4 SA-512	411	2 AF17-55 + 5 SA-512
254	2 AF17-53 + 3 SA-513	333	2 AF17-54 + 4 SA-513	412	2 AF17-55 + 5 SA-513
255	2 AF17-53 + 3 SA-514	334	2 AF17-54 + 4 SA-514	413	2 AF17-55 + 5 SA-514
256	2 AF17-53 + 3 SA-515	335	2 AF17-54 + 4 SA-515	414	2 AF17-55 + 5 SA-515
257	2 AF17-53 + 3 SA-516	336	2 AF17-54 + 4 SA-516	415	2 AF17-55 + 5 SA-516
258	3 AF17-53 + 6 SA-58	337	3 AF17-54 + 8 SA-58	416	3 AF17-55 + 10 SA-58
259	3 AF17-53 + 3 SA-59 + 3 SA-58	338	3 AF17-54 + 4 SA-59 + 4 SA-58	417	3 AF17-55 + 5 SA-59 + 5 SA-58
260	3 AF17-53 + 6 SA-59	339	3 AF17-54 + 8 SA-59	418	3 AF17-55 + 10 SA-59
261	3 AF17-53 + 3 SA-59 + 3 SA-510	340	3 AF17-54 + 4 SA-59 + 4 SA-510	419	3 AF17-55 + 5 SA-59 + 5 SA-510
262	3 AF17-53 + 6 SA-510	341	3 AF17-54 + 8 SA-510	420	3 AF17-55 + 10 SA-510
263	3 AF17-53 + 3 SA-510 + 3 SA-511	342	3 AF17-54 + 4 SA-510 + 4 SA-511	421	3 AF17-55 + 5 SA-510 + 5 SA-511
264	3 AF17-53 + 6 SA-511	343	3 AF17-54 + 8 SA-511	422	3 AF17-55 + 10 SA-511
265	3 AF17-53 + 3 SA-511 + 3 SA-512	344	3 AF17-54 + 4 SA-511 + 4 SA-512	423	3 AF17-55 + 5 SA-511 + 5 SA-512
266	3 AF17-53 + 6 SA-512	345	3 AF17-54 + 8 SA-512	424	3 AF17-55 + 10 SA-512
267	3 AF17-53 + 3 SA-512 + 3 SA-513	346	3 AF17-54 + 4 SA-512 + 4 SA-513	425	3 AF17-55 + 5 SA-512 + 5 SA-513
268	3 AF17-53 + 6 SA-513	347	3 AF17-54 + 8 SA-513	426	3 AF17-55 + 10 SA-513
269	3 AF17-53 + 3 SA-513 + 3 SA-514	348	3 AF17-54 + 4 SA-513 + 4 SA-514	427	3 AF17-55 + 5 SA-513 + 5 SA-514
270	3 AF17-53 + 6 SA-514	349	3 AF17-54 + 8 SA-514	428	3 AF17-55 + 10 SA-514
271	3 AF17-53 + 3 SA-514 + 3 SA-515	350	3 AF17-54 + 4 SA-514 + 4 SA-515	429	3 AF17-55 + 5 SA-514 + 5 SA-515
272	3 AF17-53 + 6 SA-515	351	3 AF17-54 + 8 SA-515	430	3 AF17-55 + 10 SA-515
273	3 AF17-53 + 3 SA-515 + 3 SA-516	352	3 AF17-54 + 4 SA-515 + 4 SA-516	431	3 AF17-55 + 5 SA-515 + 5 SA-516
274	3 AF17-53 + 6 SA-516	353	3 AF17-54 + 8 SA-516	432	3 AF17-55 + 10 SA-516
275	4 AF17-53 + 3 SA-510 + 6 SA-511	354	4 AF17-54 + 4 SA-510 + 8 SA-511	433	4 AF17-55 + 5 SA-510 + 10 SA-511
276	4 AF17-53 + 9 SA-511	355	4 AF17-54 + 12 SA-511	434	4 AF17-55 + 15 SA-511
277	4 AF17-53 + 6 SA-511 + 3 SA-512	356	4 AF17-54 + 8 SA-511 + 4 SA-512	435	4 AF17-55 + 10 SA-511 + 5 SA-512
278	4 AF17-53 + 3 SA-511 + 6 SA-512	357	4 AF17-54 + 4 SA-511 + 8 SA-512	436	4 AF17-55 + 5 SA-511 + 10 SA-512
279	4 AF17-53 + 9 SA-512	358	4 AF17-54 + 12 SA-512	437	4 AF17-55 + 15 SA-512
280	4 AF17-53 + 6 SA-512 + 3 SA-513	359	4 AF17-54 + 8 SA-512 + 4 SA-513	438	4 AF17-55 + 10 SA-512 + 5 SA-513
281	4 AF17-53 + 3 SA-512 + 6 SA-513	360	4 AF17-54 + 4 SA-512 + 8 SA-513	439	4 AF17-55 + 5 SA-512 + 10 SA-513
282	4 AF17-53 + 9 SA-513	361	4 AF17-54 + 12 SA-513	440	4 AF17-55 + 15 SA-513
283	4 AF17-53 + 6 SA-513 + 3 SA-514	362	4 AF17-54 + 8 SA-513 + 4 SA-514	441	4 AF17-55 + 10 SA-513 + 5 SA-514
284	4 AF17-53 + 3 SA-513 + 6 SA-514	363	4 AF17-54 + 4 SA-513 + 8 SA-514	442	4 AF17-55 + 5 SA-513 + 10 SA-514
285	4 AF17-53 + 9 SA-514	364	4 AF17-54 + 12 SA-514	443	4 AF17-55 + 15 SA-514
286	4 AF17-53 + 6 SA-514 + 3 SA-515	365	4 AF17-54 + 8 SA-514 + 4 SA-515	444	4 AF17-55 + 10 SA-514 + 5 SA-515
287	4 AF17-53 + 3 SA-514 + 6 SA-515	366	4 AF17-54 + 4 SA-514 + 8 SA-515	445	4 AF17-55 + 5 SA-514 + 10 SA-515
288	4 AF17-53 + 9 SA-515	367	4 AF17-54 + 12 SA-515	446	4 AF17-55 + 15 SA-515
289	4 AF17-53 + 6 SA-515 + 3 SA-516	368	4 AF17-54 + 8 SA-515 + 4 SA-516	447	4 AF17-55 + 10 SA-515 + 5 SA-516
290	4 AF17-53 + 3 SA-515 + 6 SA-516	369	4 AF17-54 + 4 SA-515 + 8 SA-516	448	4 AF17-55 + 5 SA-515 + 10 SA-516
291	4 AF17-53 + 9 SA-516	370	4 AF17-54 + 12 SA-516	449	4 AF17-55 + 15 SA-516
292	5 AF17-53 + 12 SA-512	371	5 AF17-54 + 16 SA-512	450	5 AF17-55 + 20 SA-512
293	5 AF17-53 + 9 SA-512 + 3 SA-513	372	5 AF17-54 + 12 SA-512 + 4 SA-513	451	5 AF17-55 + 15 SA-512 + 5 SA-513
294	5 AF17-53 + 6 SA-512 + 6 SA-513	373	5 AF17-54 + 8 SA-512 + 8 SA-513	452	5 AF17-55 + 10 SA-512 + 10 SA-513
295	5 AF17-53 + 3 SA-512 + 9 SA-513	374	5 AF17-54 + 4 SA-512 + 12 SA-513	453	5 AF17-55 + 5 SA-512 + 15 SA-513
296	5 AF17-53 + 12 SA-513	375	5 AF17-54 + 16 SA-513	454	5 AF17-55 + 20 SA-513
297	5 AF17-53 + 9 SA-513 + 3 SA-514	376	5 AF17-54 + 12 SA-513 + 4 SA-514	455	5 AF17-55 + 15 SA-513 + 5 SA-514
298	5 AF17-53 + 6 SA-513 + 6 SA-514	377	5 AF17-54 + 8 SA-513 + 8 SA-514	456	5 AF17-55 + 10 SA-513 + 10 SA-514
299	5 AF17-53 + 3 SA-513 + 9 SA-514	378	5 AF17-54 + 4 SA-513 + 12 SA-514	457	5 AF17-55 + 5 SA-513 + 15 SA-514
300	5 AF17-53 + 12 SA-514	379	5 AF17-54 + 16 SA-514	458	5 AF17-55 + 20 SA-514

600 mm lineer raf

3 KAT		4 KAT		5 KAT	
TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI	TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI	TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI
1.010	2 AF17-63 + 3 SA-66	1.089	2 AF17-64 + 4 SA-66	1.168	2 AF17-65 + 5 SA-66
1.011	2 AF17-63 + 3 SA-67	1.090	2 AF17-64 + 4 SA-67	1.169	2 AF17-65 + 5 SA-67
1.012	2 AF17-63 + 3 SA-68	1.091	2 AF17-64 + 4 SA-68	1.170	2 AF17-65 + 5 SA-68
1.013	2 AF17-63 + 3 SA-69	1.092	2 AF17-64 + 4 SA-69	1.171	2 AF17-65 + 5 SA-69
1.014	2 AF17-63 + 3 SA-610	1.093	2 AF17-64 + 4 SA-610	1.172	2 AF17-65 + 5 SA-610
1.015	2 AF17-63 + 3 SA-611	1.094	2 AF17-64 + 4 SA-611	1.173	2 AF17-65 + 5 SA-611
1.016	2 AF17-63 + 3 SA-612	1.095	2 AF17-64 + 4 SA-612	1.174	2 AF17-65 + 5 SA-612
1.017	2 AF17-63 + 3 SA-613	1.096	2 AF17-64 + 4 SA-613	1.175	2 AF17-65 + 5 SA-613
1.018	2 AF17-63 + 3 SA-614	1.097	2 AF17-64 + 4 SA-614	1.176	2 AF17-65 + 5 SA-614
1.019	2 AF17-63 + 3 SA-615	1.098	2 AF17-64 + 4 SA-615	1.177	2 AF17-65 + 5 SA-615
1.020	2 AF17-63 + 3 SA-616	1.099	2 AF17-64 + 4 SA-616	1.178	2 AF17-65 + 5 SA-616
1.021	3 AF17-63 + 6 SA-68	1.100	3 AF17-64 + 8 SA-68	1.179	3 AF17-65 + 10 SA-68
1.022	3 AF17-63 + 3 SA-69 + 3 SA-68	1.101	3 AF17-64 + 4 SA-69 + 4 SA-68	1.180	3 AF17-65 + 5 SA-69 + 5 SA-68
1.023	3 AF17-63 + 6 SA-69	1.102	3 AF17-64 + 8 SA-69	1.181	3 AF17-65 + 10 SA-69
1.024	3 AF17-63 + 3 SA-69 + 3 SA-610	1.103	3 AF17-64 + 4 SA-69 + 4 SA-610	1.182	3 AF17-65 + 5 SA-69 + 5 SA-610
1.025	3 AF17-63 + 6 SA-610	1.104	3 AF17-64 + 8 SA-610	1.183	3 AF17-65 + 10 SA-610
1.026	3 AF17-63 + 3 SA-610 + 3 SA-611	1.105	3 AF17-64 + 4 SA-610 + 4 SA-611	1.184	3 AF17-65 + 5 SA-610 + 5 SA-611
1.027	3 AF17-63 + 6 SA-611	1.106	3 AF17-64 + 8 SA-611	1.185	3 AF17-65 + 10 SA-611
1.028	3 AF17-63 + 3 SA-611 + 3 SA-612	1.107	3 AF17-64 + 4 SA-611 + 4 SA-612	1.186	3 AF17-65 + 5 SA-611 + 5 SA-612
1.029	3 AF17-63 + 6 SA-612	1.108	3 AF17-64 + 8 SA-612	1.187	3 AF17-65 + 10 SA-612
1.030	3 AF17-63 + 3 SA-612 + 3 SA-613	1.109	3 AF17-64 + 4 SA-612 + 4 SA-613	1.188	3 AF17-65 + 5 SA-612 + 5 SA-613
1.031	3 AF17-63 + 6 SA-613	1.110	3 AF17-64 + 8 SA-613	1.189	3 AF17-65 + 10 SA-613
1.032	3 AF17-63 + 3 SA-613 + 3 SA-614	1.111	3 AF17-64 + 4 SA-613 + 4 SA-614	1.190	3 AF17-65 + 5 SA-613 + 5 SA-614
1.033	3 AF17-63 + 6 SA-614	1.112	3 AF17-64 + 8 SA-614	1.191	3 AF17-65 + 10 SA-614
1.034	3 AF17-63 + 3 SA-614 + 3 SA-615	1.113	3 AF17-64 + 4 SA-614 + 4 SA-615	1.192	3 AF17-65 + 5 SA-614 + 5 SA-615
1.035	3 AF17-63 + 6 SA-615	1.114	3 AF17-64 + 8 SA-615	1.193	3 AF17-65 + 10 SA-615
1.036	3 AF17-63 + 3 SA-615 + 3 SA-616	1.115	3 AF17-64 + 4 SA-615 + 4 SA-616	1.194	3 AF17-65 + 5 SA-615 + 5 SA-616
1.037	3 AF17-63 + 6 SA-616	1.116	3 AF17-64 + 8 SA-616	1.195	3 AF17-65 + 10 SA-616
1.038	4 AF17-63 + 3 SA-610 + 6 SA-611	1.117	4 AF17-64 + 4 SA-610 + 8 SA-611	1.196	4 AF17-65 + 5 SA-610 + 10 SA-611
1.039	4 AF17-63 + 9 SA-611	1.118	4 AF17-64 + 12 SA-611	1.197	4 AF17-65 + 15 SA-611
1.040	4 AF17-63 + 6 SA-611 + 3 SA-612	1.119	4 AF17-64 + 8 SA-611 + 4 SA-612	1.198	4 AF17-65 + 10 SA-611 + 5 SA-612
1.041	4 AF17-63 + 3 SA-611 + 6 SA-612	1.120	4 AF17-64 + 4 SA-611 + 8 SA-612	1.199	4 AF17-65 + 5 SA-611 + 10 SA-612
1.042	4 AF17-63 + 9 SA-612	1.121	4 AF17-64 + 12 SA-612	1.200	4 AF17-65 + 15 SA-612
1.043	4 AF17-63 + 6 SA-612 + 3 SA-613	1.122	4 AF17-64 + 8 SA-612 + 4 SA-613	1.201	4 AF17-65 + 10 SA-612 + 5 SA-613
1.044	4 AF17-63 + 3 SA-612 + 6 SA-613	1.123	4 AF17-64 + 4 SA-612 + 8 SA-613	1.202	4 AF17-65 + 5 SA-612 + 10 SA-613
1.045	4 AF17-63 + 9 SA-613	1.124	4 AF17-64 + 12 SA-613	1.203	4 AF17-65 + 15 SA-613
1.046	4 AF17-63 + 6 SA-613 + 3 SA-614	1.125	4 AF17-64 + 8 SA-613 + 4 SA-614	1.204	4 AF17-65 + 10 SA-613 + 5 SA-614
1.047	4 AF17-63 + 3 SA-613 + 6 SA-614	1.126	4 AF17-64 + 4 SA-613 + 8 SA-614	1.205	4 AF17-65 + 5 SA-613 + 10 SA-614
1.048	4 AF17-63 + 9 SA-614	1.127	4 AF17-64 + 12 SA-614	1.206	4 AF17-65 + 15 SA-614
1.049	4 AF17-63 + 6 SA-614 + 3 SA-615	1.128	4 AF17-64 + 8 SA-614 + 4 SA-615	1.207	4 AF17-65 + 10 SA-614 + 5 SA-615
1.050	4 AF17-63 + 3 SA-614 + 6 SA-615	1.129	4 AF17-64 + 4 SA-614 + 8 SA-615	1.208	4 AF17-65 + 5 SA-614 + 10 SA-615
1.051	4 AF17-63 + 9 SA-615	1.130	4 AF17-64 + 12 SA-615	1.209	4 AF17-65 + 15 SA-615
1.052	4 AF17-63 + 6 SA-615 + 3 SA-616	1.131	4 AF17-64 + 8 SA-615 + 4 SA-616	1.210	4 AF17-65 + 10 SA-615 + 5 SA-616
1.053	4 AF17-63 + 3 SA-615 + 6 SA-616	1.132	4 AF17-64 + 4 SA-615 + 8 SA-616	1.211	4 AF17-65 + 5 SA-615 + 10 SA-616
1.054	4 AF17-63 + 9 SA-616	1.133	4 AF17-64 + 12 SA-616	1.212	4 AF17-65 + 15 SA-616
1.055	5 AF17-63 + 12 SA-612	1.134	5 AF17-64 + 16 SA-612	1.213	5 AF17-65 + 20 SA-612
1.056	5 AF17-63 + 9 SA-612 + 3 SA-613	1.135	5 AF17-64 + 12 SA-612 + 4 SA-613	1.214	5 AF17-65 + 15 SA-612 + 5 SA-613
1.057	5 AF17-63 + 6 SA-612 + 6 SA-613	1.136	5 AF17-64 + 8 SA-612 + 8 SA-613	1.215	5 AF17-65 + 10 SA-612 + 10 SA-613
1.058	5 AF17-63 + 3 SA-612 + 9 SA-613	1.137	5 AF17-64 + 4 SA-612 + 12 SA-613	1.216	5 AF17-65 + 5 SA-612 + 15 SA-613
1.059	5 AF17-63 + 12 SA-613	1.138	5 AF17-64 + 16 SA-613	1.217	5 AF17-65 + 20 SA-613
1.060	5 AF17-63 + 9 SA-613 + 3 SA-614	1.139	5 AF17-64 + 12 SA-613 + 4 SA-614	1.218	5 AF17-65 + 15 SA-613 + 5 SA-614
1.061	5 AF17-63 + 6 SA-613 + 6 SA-614	1.140	5 AF17-64 + 8 SA-613 + 8 SA-614	1.219	5 AF17-65 + 10 SA-613 + 10 SA-614
1.062	5 AF17-63 + 3 SA-613 + 9 SA-614	1.141	5 AF17-64 + 4 SA-613 + 12 SA-614	1.220	5 AF17-65 + 5 SA-613 + 15 SA-614
1.063	5 AF17-63 + 12 SA-614	1.142	5 AF17-64 + 16 SA-614	1.221	5 AF17-65 + 20 SA-614

Köşe raf 400 mm

3 KAT		4 KAT		5 KAT	
TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI	TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI	TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI
500	1 AF17-43 + 3 SA-46 + 6 HK	579	1 AF17-44 + 4 SA-46 + 8 HK	658	1 AF17-45 + 5 SA-46 + 10 HK
501	1 AF17-43 + 3 SA-47 + 6 HK	580	1 AF17-44 + 4 SA-47 + 8 HK	659	1 AF17-45 + 5 SA-47 + 10 HK
502	1 AF17-43 + 3 SA-48 + 6 HK	581	1 AF17-44 + 4 SA-48 + 8 HK	660	1 AF17-45 + 5 SA-48 + 10 HK
503	1 AF17-43 + 3 SA-49 + 6 HK	582	1 AF17-44 + 4 SA-49 + 8 HK	661	1 AF17-45 + 5 SA-49 + 10 HK
504	1 AF17-43 + 3 SA-410 + 6 HK	583	1 AF17-44 + 4 SA-410 + 8 HK	662	1 AF17-45 + 5 SA-410 + 10 HK
505	1 AF17-43 + 3 SA-411 + 6 HK	584	1 AF17-44 + 4 SA-411 + 8 HK	663	1 AF17-45 + 5 SA-411 + 10 HK
506	1 AF17-43 + 3 SA-412 + 6 HK	585	1 AF17-44 + 4 SA-412 + 8 HK	664	1 AF17-45 + 5 SA-412 + 10 HK
507	1 AF17-43 + 3 SA-413 + 6 HK	586	1 AF17-44 + 4 SA-413 + 8 HK	665	1 AF17-45 + 5 SA-413 + 10 HK
508	1 AF17-43 + 3 SA-414 + 6 HK	587	1 AF17-44 + 4 SA-414 + 8 HK	666	1 AF17-45 + 5 SA-414 + 10 HK
509	1 AF17-43 + 3 SA-415 + 6 HK	588	1 AF17-44 + 4 SA-415 + 8 HK	667	1 AF17-45 + 5 SA-415 + 10 HK
510	1 AF17-43 + 3 SA-416 + 6 HK	589	1 AF17-44 + 4 SA-416 + 8 HK	668	1 AF17-45 + 5 SA-416 + 10 HK
511	2 AF17-43 + 6 SA-48 + 6 HK	590	2 AF17-44 + 8 SA-48 + 8 HK	669	2 AF17-45 + 10 SA-48 + 10 HK
512	2 AF17-43 + 3 SA-49 + 3 SA-48 + 6 HK	591	2 AF17-44 + 4 SA-49 + 4 SA-48 + 8 HK	670	2 AF17-45 + 5 SA-49 + 5 SA-48 + 10 HK
513	2 AF17-43 + 6 SA-49 + 6 HK	592	2 AF17-44 + 8 SA-49 + 8 HK	671	2 AF17-45 + 10 SA-49 + 10 HK
514	2 AF17-43 + 3 SA-49 + 3 SA-410 + 6 HK	593	2 AF17-44 + 4 SA-49 + 4 SA-410 + 8 HK	672	2 AF17-45 + 5 SA-49 + 5 SA-410 + 10 HK
515	2 AF17-43 + 6 SA-410 + 6 HK	594	2 AF17-44 + 8 SA-410 + 8 HK	673	2 AF17-45 + 10 SA-410 + 10 HK
516	2 AF17-43 + 3 SA-410 + 3 SA-411 + 6 HK	595	2 AF17-44 + 4 SA-410 + 4 SA-411 + 8 HK	674	2 AF17-45 + 5 SA-410 + 5 SA-411 + 10 HK
517	2 AF17-43 + 6 SA-411 + 6 HK	596	2 AF17-44 + 8 SA-411 + 8 HK	675	2 AF17-45 + 10 SA-411 + 10 HK
518	2 AF17-43 + 3 SA-411 + 3 SA-412 + 6 HK	597	2 AF17-44 + 4 SA-411 + 4 SA-412 + 8 HK	676	2 AF17-45 + 5 SA-411 + 5 SA-412 + 10 HK
519	2 AF17-43 + 6 SA-412 + 6 HK	598	2 AF17-44 + 8 SA-412 + 8 HK	677	2 AF17-45 + 10 SA-412 + 10 HK
520	2 AF17-43 + 3 SA-412 + 3 SA-413 + 6 HK	599	2 AF17-44 + 4 SA-412 + 4 SA-413 + 8 HK	678	2 AF17-45 + 5 SA-412 + 5 SA-413 + 10 HK
521	2 AF17-43 + 6 SA-413 + 6 HK	600	2 AF17-44 + 8 SA-413 + 8 HK	679	2 AF17-45 + 10 SA-413 + 10 HK
522	2 AF17-43 + 3 SA-413 + 3 SA-414 + 6 HK	601	2 AF17-44 + 4 SA-413 + 4 SA-414 + 8 HK	680	2 AF17-45 + 5 SA-413 + 5 SA-414 + 10 HK
523	2 AF17-43 + 6 SA-414 + 6 HK	602	2 AF17-44 + 8 SA-414 + 8 HK	681	2 AF17-45 + 10 SA-414 + 10 HK
524	2 AF17-43 + 3 SA-414 + 3 SA-415 + 6 HK	603	2 AF17-44 + 4 SA-414 + 4 SA-415 + 8 HK	682	2 AF17-45 + 5 SA-414 + 5 SA-415 + 10 HK
525	2 AF17-43 + 6 SA-415 + 6 HK	604	2 AF17-44 + 8 SA-415 + 8 HK	683	2 AF17-45 + 10 SA-415 + 10 HK
526	2 AF17-43 + 3 SA-415 + 3 SA-416 + 6 HK	605	2 AF17-44 + 4 SA-415 + 4 SA-416 + 8 HK	684	2 AF17-45 + 5 SA-415 + 5 SA-416 + 10 HK
527	2 AF17-43 + 6 SA-416 + 6 HK	606	2 AF17-44 + 8 SA-416 + 8 HK	685	2 AF17-45 + 10 SA-416 + 10 HK
528	3 AF17-43 + 3 SA-410 + 6 SA-411 + 6 HK	607	3 AF17-44 + 4 SA-410 + 8 SA-411 + 8 HK	686	3 AF17-45 + 5 SA-410 + 10 SA-411 + 10 HK
529	3 AF17-43 + 9 SA-411 + 6 HK	608	3 AF17-44 + 12 SA-411 + 8 HK	687	3 AF17-45 + 15 SA-411 + 10 HK
530	3 AF17-43 + 6 SA-411 + 3 SA-412 + 6 HK	609	3 AF17-44 + 8 SA-411 + 4 SA-412 + 8 HK	688	3 AF17-45 + 10 SA-411 + 5 SA-412 + 10 HK
531	3 AF17-43 + 3 SA-411 + 6 SA-412 + 6 HK	610	3 AF17-44 + 4 SA-411 + 8 SA-412 + 8 HK	689	3 AF17-45 + 5 SA-411 + 10 SA-412 + 10 HK
532	3 AF17-43 + 9 SA-412 + 6 HK	611	3 AF17-44 + 12 SA-412 + 8 HK	690	3 AF17-45 + 15 SA-412 + 10 HK
533	3 AF17-43 + 6 SA-412 + 3 SA-413 + 6 HK	612	3 AF17-44 + 8 SA-412 + 4 SA-413 + 8 HK	691	3 AF17-45 + 10 SA-412 + 5 SA-413 + 10 HK
534	3 AF17-43 + 3 SA-412 + 6 SA-413 + 6 HK	613	3 AF17-44 + 4 SA-412 + 8 SA-413 + 8 HK	692	3 AF17-45 + 5 SA-412 + 10 SA-413 + 10 HK
535	3 AF17-43 + 9 SA-413 + 6 HK	614	3 AF17-44 + 12 SA-413 + 8 HK	693	3 AF17-45 + 15 SA-413 + 10 HK
536	3 AF17-43 + 6 SA-413 + 3 SA-414 + 6 HK	615	3 AF17-44 + 8 SA-413 + 4 SA-414 + 8 HK	694	3 AF17-45 + 10 SA-413 + 5 SA-414 + 10 HK
537	3 AF17-43 + 3 SA-413 + 6 SA-414 + 6 HK	616	3 AF17-44 + 4 SA-413 + 8 SA-414 + 8 HK	695	3 AF17-45 + 5 SA-413 + 10 SA-414 + 10 HK
538	3 AF17-43 + 9 SA-414 + 6 HK	617	3 AF17-44 + 12 SA-414 + 8 HK	696	3 AF17-45 + 15 SA-414 + 10 HK
539	3 AF17-43 + 6 SA-414 + 3 SA-415 + 6 HK	618	3 AF17-44 + 8 SA-414 + 4 SA-415 + 8 HK	697	3 AF17-45 + 10 SA-414 + 5 SA-415 + 10 HK
540	3 AF17-43 + 3 SA-414 + 6 SA-415 + 6 HK	619	3 AF17-44 + 4 SA-414 + 8 SA-415 + 8 HK	698	3 AF17-45 + 5 SA-414 + 10 SA-415 + 10 HK
541	3 AF17-43 + 9 SA-415 + 6 HK	620	3 AF17-44 + 12 SA-415 + 8 HK	699	3 AF17-45 + 15 SA-415 + 10 HK
542	3 AF17-43 + 6 SA-415 + 3 SA-416 + 6 HK	621	3 AF17-44 + 8 SA-415 + 4 SA-416 + 8 HK	700	3 AF17-45 + 10 SA-415 + 5 SA-416 + 10 HK
543	3 AF17-43 + 3 SA-415 + 6 SA-416 + 6 HK	622	3 AF17-44 + 4 SA-415 + 8 SA-416 + 8 HK	701	3 AF17-45 + 5 SA-415 + 10 SA-416 + 10 HK
544	3 AF17-43 + 9 SA-416 + 6 HK	623	3 AF17-44 + 12 SA-416 + 8 HK	702	3 AF17-45 + 15 SA-416 + 10 HK
545	4 AF17-43 + 12 SA-412 + 6 HK	624	4 AF17-44 + 16 SA-412 + 8 HK	703	4 AF17-45 + 20 SA-412 + 10 HK
546	4 AF17-43 + 9 SA-412 + 3 SA-413 + 6 HK	625	4 AF17-44 + 12 SA-412 + 4 SA-413 + 8 HK	704	4 AF17-45 + 15 SA-412 + 5 SA-413 + 10 HK
547	4 AF17-43 + 6 SA-412 + 6 SA-413 + 6 HK	626	4 AF17-44 + 8 SA-412 + 8 SA-413 + 8 HK	705	4 AF17-45 + 10 SA-412 + 10 SA-413 + 10 HK
548	4 AF17-43 + 3 SA-412 + 9 SA-413 + 6 HK	627	4 AF17-44 + 4 SA-412 + 12 SA-413 + 8 HK	706	4 AF17-45 + 5 SA-412 + 15 SA-413 + 10 HK
549	4 AF17-43 + 12 SA-413 + 6 HK	628	4 AF17-44 + 16 SA-413 + 8 HK	707	4 AF17-45 + 20 SA-413 + 10 HK
550	4 AF17-43 + 9 SA-413 + 3 SA-414 + 6 HK	629	4 AF17-44 + 12 SA-413 + 4 SA-414 + 8 HK	708	4 AF17-45 + 15 SA-413 + 5 SA-414 + 10 HK
551	4 AF17-43 + 6 SA-413 + 6 SA-414 + 6 HK	630	4 AF17-44 + 8 SA-413 + 8 SA-414 + 8 HK	709	4 AF17-45 + 10 SA-413 + 10 SA-414 + 10 HK
552	4 AF17-43 + 3 SA-413 + 9 SA-414 + 6 HK	631	4 AF17-44 + 4 SA-413 + 12 SA-414 + 8 HK	710	4 AF17-45 + 5 SA-413 + 15 SA-414 + 10 HK
553	4 AF17-43 + 12 SA-414 + 6 HK	632	4 AF17-44 + 16 SA-414 + 8 HK	711	4 AF17-45 + 20 SA-414 + 10 HK

Köşe raf 500 mm

3 KAT		4 KAT		5 KAT	
TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI	TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI	TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI
737	1 AF17-53 + 3 SA-56 + 6 HK	816	1 AF17-54 + 4 SA-56 + 8 HK	895	1 AF17-55 + 5 SA-56 + 10 HK
738	1 AF17-53 + 3 SA-57 + 6 HK	817	1 AF17-54 + 4 SA-57 + 8 HK	896	1 AF17-55 + 5 SA-57 + 10 HK
739	1 AF17-53 + 3 SA-58 + 6 HK	818	1 AF17-54 + 4 SA-58 + 8 HK	897	1 AF17-55 + 5 SA-58 + 10 HK
740	1 AF17-53 + 3 SA-59 + 6 HK	819	1 AF17-54 + 4 SA-59 + 8 HK	898	1 AF17-55 + 5 SA-59 + 10 HK
741	1 AF17-53 + 3 SA-510 + 6 HK	820	1 AF17-54 + 4 SA-510 + 8 HK	899	1 AF17-55 + 5 SA-510 + 10 HK
742	1 AF17-53 + 3 SA-511 + 6 HK	821	1 AF17-54 + 4 SA-511 + 8 HK	900	1 AF17-55 + 5 SA-511 + 10 HK
743	1 AF17-53 + 3 SA-512 + 6 HK	822	1 AF17-54 + 4 SA-512 + 8 HK	901	1 AF17-55 + 5 SA-512 + 10 HK
744	1 AF17-53 + 3 SA-513 + 6 HK	823	1 AF17-54 + 4 SA-513 + 8 HK	902	1 AF17-55 + 5 SA-513 + 10 HK
745	1 AF17-53 + 3 SA-514 + 6 HK	824	1 AF17-54 + 4 SA-514 + 8 HK	903	1 AF17-55 + 5 SA-514 + 10 HK
746	1 AF17-53 + 3 SA-515 + 6 HK	825	1 AF17-54 + 4 SA-515 + 8 HK	904	1 AF17-55 + 5 SA-515 + 10 HK
747	1 AF17-53 + 3 SA-516 + 6 HK	826	1 AF17-54 + 4 SA-516 + 8 HK	905	1 AF17-55 + 5 SA-516 + 10 HK
748	2 AF17-53 + 6 SA-58 + 6 HK	827	2 AF17-54 + 8 SA-58 + 8 HK	906	2 AF17-55 + 10 SA-58 + 10 HK
749	2 AF17-53 + 3 SA-59 + 3 SA-58 + 6 HK	828	2 AF17-54 + 4 SA-59 + 4 SA-58 + 8 HK	907	2 AF17-55 + 5 SA-59 + 5 SA-58 + 10 HK
750	2 AF17-53 + 6 SA-59 + 6 HK	829	2 AF17-54 + 8 SA-59 + 8 HK	908	2 AF17-55 + 10 SA-59 + 10 HK
751	2 AF17-53 + 3 SA-59 + 3 SA-510 + 6 HK	830	2 AF17-54 + 4 SA-59 + 4 SA-510 + 8 HK	909	2 AF17-55 + 5 SA-59 + 5 SA-510 + 10 HK
752	2 AF17-53 + 6 SA-510 + 6 HK	831	2 AF17-54 + 8 SA-510 + 8 HK	910	2 AF17-55 + 10 SA-510 + 10 HK
753	2 AF17-53 + 3 SA-510 + 3 SA-511 + 6 HK	832	2 AF17-54 + 4 SA-510 + 4 SA-511 + 8 HK	911	2 AF17-55 + 5 SA-510 + 5 SA-511 + 10 HK
754	2 AF17-53 + 6 SA-511 + 6 HK	833	2 AF17-54 + 8 SA-511 + 8 HK	912	2 AF17-55 + 10 SA-511 + 10 HK
755	2 AF17-53 + 3 SA-511 + 3 SA-512 + 6 HK	834	2 AF17-54 + 4 SA-511 + 4 SA-512 + 8 HK	913	2 AF17-55 + 5 SA-511 + 5 SA-512 + 10 HK
756	2 AF17-53 + 6 SA-512 + 6 HK	835	2 AF17-54 + 8 SA-512 + 8 HK	914	2 AF17-55 + 10 SA-512 + 10 HK
757	2 AF17-53 + 3 SA-512 + 3 SA-513 + 6 HK	836	2 AF17-54 + 4 SA-512 + 4 SA-513 + 8 HK	915	2 AF17-55 + 5 SA-512 + 5 SA-513 + 10 HK
758	2 AF17-53 + 6 SA-513 + 6 HK	837	2 AF17-54 + 8 SA-513 + 8 HK	916	2 AF17-55 + 10 SA-513 + 10 HK
759	2 AF17-53 + 3 SA-513 + 3 SA-514 + 6 HK	838	2 AF17-54 + 4 SA-513 + 4 SA-514 + 8 HK	917	2 AF17-55 + 5 SA-513 + 5 SA-514 + 10 HK
760	2 AF17-53 + 6 SA-514 + 6 HK	839	2 AF17-54 + 8 SA-514 + 8 HK	918	2 AF17-55 + 10 SA-514 + 10 HK
761	2 AF17-53 + 3 SA-514 + 3 SA-515 + 6 HK	840	2 AF17-54 + 4 SA-514 + 4 SA-515 + 8 HK	919	2 AF17-55 + 5 SA-514 + 5 SA-515 + 10 HK
762	2 AF17-53 + 6 SA-515 + 6 HK	841	2 AF17-54 + 8 SA-515 + 8 HK	920	2 AF17-55 + 10 SA-515 + 10 HK
763	2 AF17-53 + 3 SA-515 + 3 SA-516 + 6 HK	842	2 AF17-54 + 4 SA-515 + 4 SA-516 + 8 HK	921	2 AF17-55 + 5 SA-515 + 5 SA-516 + 10 HK
764	2 AF17-53 + 6 SA-516 + 6 HK	843	2 AF17-54 + 8 SA-516 + 8 HK	922	2 AF17-55 + 10 SA-516 + 10 HK
765	3 AF17-53 + 3 SA-510 + 6 SA-511 + 6 HK	844	3 AF17-54 + 4 SA-510 + 8 SA-511 + 8 HK	923	3 AF17-55 + 5 SA-510 + 10 SA-511 + 10 HK
766	3 AF17-53 + 9 SA-511 + 6 HK	845	3 AF17-54 + 12 SA-511 + 8 HK	924	3 AF17-55 + 15 SA-511 + 10 HK
767	3 AF17-53 + 6 SA-511 + 3 SA-512 + 6 HK	846	3 AF17-54 + 8 SA-511 + 4 SA-512 + 8 HK	925	3 AF17-55 + 10 SA-511 + 5 SA-512 + 10 HK
768	3 AF17-53 + 3 SA-511 + 6 SA-512 + 6 HK	847	3 AF17-54 + 4 SA-511 + 8 SA-512 + 8 HK	926	3 AF17-55 + 5 SA-511 + 10 SA-512 + 10 HK
769	3 AF17-53 + 9 SA-512 + 6 HK	848	3 AF17-54 + 12 SA-512 + 8 HK	927	3 AF17-55 + 15 SA-512 + 10 HK
770	3 AF17-53 + 6 SA-512 + 3 SA-513 + 6 HK	849	3 AF17-54 + 8 SA-512 + 4 SA-513 + 8 HK	928	3 AF17-55 + 10 SA-512 + 5 SA-513 + 10 HK
771	3 AF17-53 + 3 SA-512 + 6 SA-513 + 6 HK	850	3 AF17-54 + 4 SA-512 + 8 SA-513 + 8 HK	929	3 AF17-55 + 5 SA-512 + 10 SA-513 + 10 HK
772	3 AF17-53 + 9 SA-513 + 6 HK	851	3 AF17-54 + 12 SA-513 + 8 HK	930	3 AF17-55 + 15 SA-513 + 10 HK
773	3 AF17-53 + 6 SA-513 + 3 SA-514 + 6 HK	852	3 AF17-54 + 8 SA-513 + 4 SA-514 + 8 HK	931	3 AF17-55 + 10 SA-513 + 5 SA-514 + 10 HK
774	3 AF17-53 + 3 SA-513 + 6 SA-514 + 6 HK	853	3 AF17-54 + 4 SA-513 + 8 SA-514 + 8 HK	932	3 AF17-55 + 5 SA-513 + 10 SA-514 + 10 HK
775	3 AF17-53 + 9 SA-514 + 6 HK	854	3 AF17-54 + 12 SA-514 + 8 HK	933	3 AF17-55 + 15 SA-514 + 10 HK
776	3 AF17-53 + 6 SA-514 + 3 SA-515 + 6 HK	855	3 AF17-54 + 8 SA-514 + 4 SA-515 + 8 HK	934	3 AF17-55 + 10 SA-514 + 5 SA-515 + 10 HK
777	3 AF17-53 + 3 SA-514 + 6 SA-515 + 6 HK	856	3 AF17-54 + 4 SA-514 + 8 SA-515 + 8 HK	935	3 AF17-55 + 5 SA-514 + 10 SA-515 + 10 HK
778	3 AF17-53 + 9 SA-515 + 6 HK	857	3 AF17-54 + 12 SA-515 + 8 HK	936	3 AF17-55 + 15 SA-515 + 10 HK
779	3 AF17-53 + 6 SA-515 + 3 SA-516 + 6 HK	858	3 AF17-54 + 8 SA-515 + 4 SA-516 + 8 HK	937	3 AF17-55 + 10 SA-515 + 5 SA-516 + 10 HK
780	3 AF17-53 + 3 SA-515 + 6 SA-516 + 6 HK	859	3 AF17-54 + 4 SA-515 + 8 SA-516 + 8 HK	938	3 AF17-55 + 5 SA-515 + 10 SA-516 + 10 HK
781	3 AF17-53 + 9 SA-516 + 6 HK	860	3 AF17-54 + 12 SA-516 + 8 HK	939	3 AF17-55 + 15 SA-516 + 10 HK
782	4 AF17-53 + 12 SA-512 + 6 HK	861	4 AF17-54 + 16 SA-512 + 8 HK	940	4 AF17-55 + 20 SA-512 + 10 HK
783	4 AF17-53 + 9 SA-512 + 3 SA-513 + 6 HK	862	4 AF17-54 + 12 SA-512 + 4 SA-513 + 8 HK	941	4 AF17-55 + 15 SA-512 + 5 SA-513 + 10 HK
784	4 AF17-53 + 6 SA-512 + 6 SA-513 + 6 HK	863	4 AF17-54 + 8 SA-512 + 8 SA-513 + 8 HK	942	4 AF17-55 + 10 SA-512 + 10 SA-513 + 10 HK
785	4 AF17-53 + 3 SA-512 + 9 SA-513 + 6 HK	864	4 AF17-54 + 4 SA-512 + 12 SA-513 + 8 HK	943	4 AF17-55 + 5 SA-512 + 15 SA-513 + 10 HK
786	4 AF17-53 + 12 SA-513 + 6 HK	865	4 AF17-54 + 16 SA-513 + 8 HK	944	4 AF17-55 + 20 SA-513 + 10 HK
787	4 AF17-53 + 9 SA-513 + 3 SA-514 + 6 HK	866	4 AF17-54 + 12 SA-513 + 4 SA-514 + 8 HK	945	4 AF17-55 + 15 SA-513 + 5 SA-514 + 10 HK
788	4 AF17-53 + 6 SA-513 + 6 SA-514 + 6 HK	867	4 AF17-54 + 8 SA-513 + 8 SA-514 + 8 HK	946	4 AF17-55 + 10 SA-513 + 10 SA-514 + 10 HK
789	4 AF17-53 + 3 SA-513 + 9 SA-514 + 6 HK	868	4 AF17-54 + 4 SA-513 + 12 SA-514 + 8 HK	947	4 AF17-55 + 5 SA-513 + 15 SA-514 + 10 HK
790	4 AF17-53 + 12 SA-514 + 6 HK	869	4 AF17-54 + 16 SA-514 + 8 HK	948	4 AF17-55 + 20 SA-514 + 10 HK

Köşe raf 600 mm

3 KAT		4 KAT		5 KAT	
TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI	TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI	TAKIM NO.	RAFIN UNSURLARININ AÇILIMI
1.500	1 AF17-63 + 3 SA-66 + 6 HK	1.579	1 AF17-64 + 4 SA-66 + 8 HK	1.658	1 AF17-65 + 5 SA-66 + 10 HK
1.501	1 AF17-63 + 3 SA-67 + 6 HK	1.580	1 AF17-64 + 4 SA-67 + 8 HK	1.659	1 AF17-65 + 5 SA-67 + 10 HK
1.502	1 AF17-63 + 3 SA-68 + 6 HK	1.581	1 AF17-64 + 4 SA-68 + 8 HK	1.660	1 AF17-65 + 5 SA-68 + 10 HK
1.503	1 AF17-63 + 3 SA-69 + 6 HK	1.582	1 AF17-64 + 4 SA-69 + 8 HK	1.661	1 AF17-65 + 5 SA-69 + 10 HK
1.504	1 AF17-63 + 3 SA-610 + 6 HK	1.583	1 AF17-64 + 4 SA-610 + 8 HK	1.662	1 AF17-65 + 5 SA-610 + 10 HK
1.505	1 AF17-63 + 3 SA-611 + 6 HK	1.584	1 AF17-64 + 4 SA-611 + 8 HK	1.663	1 AF17-65 + 5 SA-611 + 10 HK
1.506	1 AF17-63 + 3 SA-612 + 6 HK	1.585	1 AF17-64 + 4 SA-612 + 8 HK	1.664	1 AF17-65 + 5 SA-612 + 10 HK
1.507	1 AF17-63 + 3 SA-613 + 6 HK	1.586	1 AF17-64 + 4 SA-613 + 8 HK	1.665	1 AF17-65 + 5 SA-613 + 10 HK
1.508	1 AF17-63 + 3 SA-614 + 6 HK	1.587	1 AF17-64 + 4 SA-614 + 8 HK	1.666	1 AF17-65 + 5 SA-614 + 10 HK
1.509	1 AF17-63 + 3 SA-615 + 6 HK	1.588	1 AF17-64 + 4 SA-615 + 8 HK	1.667	1 AF17-65 + 5 SA-615 + 10 HK
1.510	1 AF17-63 + 3 SA-616 + 6 HK	1.589	1 AF17-64 + 4 SA-616 + 8 HK	1.668	1 AF17-65 + 5 SA-616 + 10 HK
1.511	2 AF17-63 + 6 SA-68 + 6 HK	1.590	2 AF17-64 + 8 SA-68 + 8 HK	1.669	2 AF17-65 + 10 SA-68 + 10 HK
1.512	2 AF17-63 + 3 SA-69 + 3 SA-68 + 6 HK	1.591	2 AF17-64 + 4 SA-69 + 4 SA-68 + 8 HK	1.670	2 AF17-65 + 5 SA-69 + 5 SA-68 + 10 HK
1.513	2 AF17-63 + 6 SA-69 + 6 HK	1.592	2 AF17-64 + 8 SA-69 + 8 HK	1.671	2 AF17-65 + 10 SA-69 + 10 HK
1.514	2 AF17-63 + 3 SA-69 + 3 SA-610 + 6 HK	1.593	2 AF17-64 + 4 SA-69 + 4 SA-610 + 8 HK	1.672	2 AF17-65 + 5 SA-69 + 5 SA-610 + 10 HK
1.515	2 AF17-63 + 6 SA-610 + 6 HK	1.594	2 AF17-64 + 8 SA-610 + 8 HK	1.673	2 AF17-65 + 10 SA-610 + 10 HK
1.516	2 AF17-63 + 3 SA-610 + 3 SA-611 + 6 HK	1.595	2 AF17-64 + 4 SA-610 + 4 SA-611 + 8 HK	1.674	2 AF17-65 + 5 SA-610 + 5 SA-611 + 10 HK
1.517	2 AF17-63 + 6 SA-611 + 6 HK	1.596	2 AF17-64 + 8 SA-611 + 8 HK	1.675	2 AF17-65 + 10 SA-611 + 10 HK
1.518	2 AF17-63 + 3 SA-611 + 3 SA-612 + 6 HK	1.597	2 AF17-64 + 4 SA-611 + 4 SA-612 + 8 HK	1.676	2 AF17-65 + 5 SA-611 + 5 SA-612 + 10 HK
1.519	2 AF17-63 + 6 SA-612 + 6 HK	1.598	2 AF17-64 + 8 SA-612 + 8 HK	1.677	2 AF17-65 + 10 SA-612 + 10 HK
1.520	2 AF17-63 + 3 SA-612 + 3 SA-613 + 6 HK	1.599	2 AF17-64 + 4 SA-612 + 4 SA-613 + 8 HK	1.678	2 AF17-65 + 5 SA-612 + 5 SA-613 + 10 HK
1.521	2 AF17-63 + 6 SA-613 + 6 HK	1.600	2 AF17-64 + 8 SA-613 + 8 HK	1.679	2 AF17-65 + 10 SA-613 + 10 HK
1.522	2 AF17-63 + 3 SA-613 + 3 SA-614 + 6 HK	1.601	2 AF17-64 + 4 SA-613 + 4 SA-614 + 8 HK	1.680	2 AF17-65 + 5 SA-613 + 5 SA-614 + 10 HK
1.523	2 AF17-63 + 6 SA-614 + 6 HK	1.602	2 AF17-64 + 8 SA-614 + 8 HK	1.681	2 AF17-65 + 10 SA-614 + 10 HK
1.524	2 AF17-63 + 3 SA-614 + 3 SA-615 + 6 HK	1.603	2 AF17-64 + 4 SA-614 + 4 SA-615 + 8 HK	1.682	2 AF17-65 + 5 SA-614 + 5 SA-615 + 10 HK
1.525	2 AF17-63 + 6 SA-615 + 6 HK	1.604	2 AF17-64 + 8 SA-615 + 8 HK	1.683	2 AF17-65 + 10 SA-615 + 10 HK
1.526	2 AF17-63 + 3 SA-615 + 3 SA-616 + 6 HK	1.605	2 AF17-64 + 4 SA-615 + 4 SA-616 + 8 HK	1.684	2 AF17-65 + 5 SA-615 + 5 SA-616 + 10 HK
1.527	2 AF17-63 + 6 SA-616 + 6 HK	1.606	2 AF17-64 + 8 SA-616 + 8 HK	1.685	2 AF17-65 + 10 SA-616 + 10 HK
1.528	3 AF17-63 + 3 SA-610 + 6 SA-611 + 6 HK	1.607	3 AF17-64 + 4 SA-610 + 8 SA-611 + 8 HK	1.686	3 AF17-65 + 5 SA-610 + 10 SA-611 + 10 HK
1.529	3 AF17-63 + 9 SA-611 + 6 HK	1.608	3 AF17-64 + 12 SA-611 + 8 HK	1.687	3 AF17-65 + 15 SA-611 + 10 HK
1.530	3 AF17-63 + 6 SA-611 + 3 SA-612 + 6 HK	1.609	3 AF17-64 + 8 SA-611 + 4 SA-612 + 8 HK	1.688	3 AF17-65 + 10 SA-611 + 5 SA-612 + 10 HK
1.531	3 AF17-63 + 3 SA-611 + 6 SA-612 + 6 HK	1.610	3 AF17-64 + 4 SA-611 + 8 SA-612 + 8 HK	1.689	3 AF17-65 + 5 SA-611 + 10 SA-612 + 10 HK
1.532	3 AF17-63 + 9 SA-612 + 6 HK	1.611	3 AF17-64 + 12 SA-612 + 8 HK	1.690	3 AF17-65 + 15 SA-612 + 10 HK
1.533	3 AF17-63 + 6 SA-612 + 3 SA-613 + 6 HK	1.612	3 AF17-64 + 8 SA-612 + 4 SA-613 + 8 HK	1.691	3 AF17-65 + 10 SA-612 + 5 SA-613 + 10 HK
1.534	3 AF17-63 + 3 SA-612 + 6 SA-613 + 6 HK	1.613	3 AF17-64 + 4 SA-612 + 8 SA-613 + 8 HK	1.692	3 AF17-65 + 5 SA-612 + 10 SA-613 + 10 HK
1.535	3 AF17-63 + 9 SA-613 + 6 HK	1.614	3 AF17-64 + 12 SA-613 + 8 HK	1.693	3 AF17-65 + 15 SA-613 + 10 HK
1.536	3 AF17-63 + 6 SA-613 + 3 SA-614 + 6 HK	1.615	3 AF17-64 + 8 SA-613 + 4 SA-614 + 8 HK	1.694	3 AF17-65 + 10 SA-613 + 5 SA-614 + 10 HK
1.537	3 AF17-63 + 3 SA-613 + 6 SA-614 + 6 HK	1.616	3 AF17-64 + 4 SA-613 + 8 SA-614 + 8 HK	1.695	3 AF17-65 + 5 SA-613 + 10 SA-614 + 10 HK
1.538	3 AF17-63 + 9 SA-614 + 6 HK	1.617	3 AF17-64 + 12 SA-614 + 8 HK	1.696	3 AF17-65 + 15 SA-614 + 10 HK
1.539	3 AF17-63 + 6 SA-614 + 3 SA-615 + 6 HK	1.618	3 AF17-64 + 8 SA-614 + 4 SA-615 + 8 HK	1.697	3 AF17-65 + 10 SA-614 + 5 SA-615 + 10 HK
1.540	3 AF17-63 + 3 SA-614 + 6 SA-615 + 6 HK	1.619	3 AF17-64 + 4 SA-614 + 8 SA-615 + 8 HK	1.698	3 AF17-65 + 5 SA-614 + 10 SA-615 + 10 HK
1.541	3 AF17-63 + 9 SA-615 + 6 HK	1.620	3 AF17-64 + 12 SA-615 + 8 HK	1.699	3 AF17-65 + 15 SA-615 + 10 HK
1.542	3 AF17-63 + 6 SA-615 + 3 SA-616 + 6 HK	1.621	3 AF17-64 + 8 SA-615 + 4 SA-616 + 8 HK	1.700	3 AF17-65 + 10 SA-615 + 5 SA-616 + 10 HK
1.543	3 AF17-63 + 3 SA-615 + 6 SA-616 + 6 HK	1.622	3 AF17-64 + 4 SA-615 + 8 SA-616 + 8 HK	1.701	3 AF17-65 + 5 SA-615 + 10 SA-616 + 10 HK
1.544	3 AF17-63 + 9 SA-616 + 6 HK	1.623	3 AF17-64 + 12 SA-616 + 8 HK	1.702	3 AF17-65 + 15 SA-616 + 10 HK
1.545	4 AF17-63 + 12 SA-612 + 6 HK	1.624	4 AF17-64 + 16 SA-612 + 8 HK	1.703	4 AF17-65 + 20 SA-612 + 10 HK
1.546	4 AF17-63 + 9 SA-612 + 3 SA-613 + 6 HK	1.625	4 AF17-64 + 12 SA-612 + 4 SA-613 + 8 HK	1.704	4 AF17-65 + 15 SA-612 + 5 SA-613 + 10 HK
1.547	4 AF17-63 + 6 SA-612 + 6 SA-613 + 6 HK	1.626	4 AF17-64 + 8 SA-612 + 8 SA-613 + 8 HK	1.705	4 AF17-65 + 10 SA-612 + 10 SA-613 + 10 HK
1.548	4 AF17-63 + 3 SA-612 + 9 SA-613 + 6 HK	1.627	4 AF17-64 + 4 SA-612 + 12 SA-613 + 8 HK	1.706	4 AF17-65 + 5 SA-612 + 15 SA-613 + 10 HK
1.549	4 AF17-63 + 12 SA-613 + 6 HK	1.628	4 AF17-64 + 16 SA-613 + 8 HK	1.707	4 AF17-65 + 20 SA-613 + 10 HK
1.550	4 AF17-63 + 9 SA-613 + 3 SA-614 + 6 HK	1.629	4 AF17-64 + 12 SA-613 + 4 SA-614 + 8 HK	1.708	4 AF17-65 + 15 SA-613 + 5 SA-614 + 10 HK
1.551	4 AF17-63 + 6 SA-613 + 6 SA-614 + 6 HK	1.630	4 AF17-64 + 8 SA-613 + 8 SA-614 + 8 HK	1.709	4 AF17-65 + 10 SA-613 + 10 SA-614 + 10 HK
1.552	4 AF17-63 + 3 SA-613 + 9 SA-614 + 6 HK	1.631	4 AF17-64 + 4 SA-613 + 12 SA-614 + 8 HK	1.710	4 AF17-65 + 5 SA-613 + 15 SA-614 + 10 HK
1.553	4 AF17-63 + 12 SA-614 + 6 HK	1.632	4 AF17-64 + 16 SA-614 + 8 HK	1.711	4 AF17-65 + 20 SA-614 + 10 HK

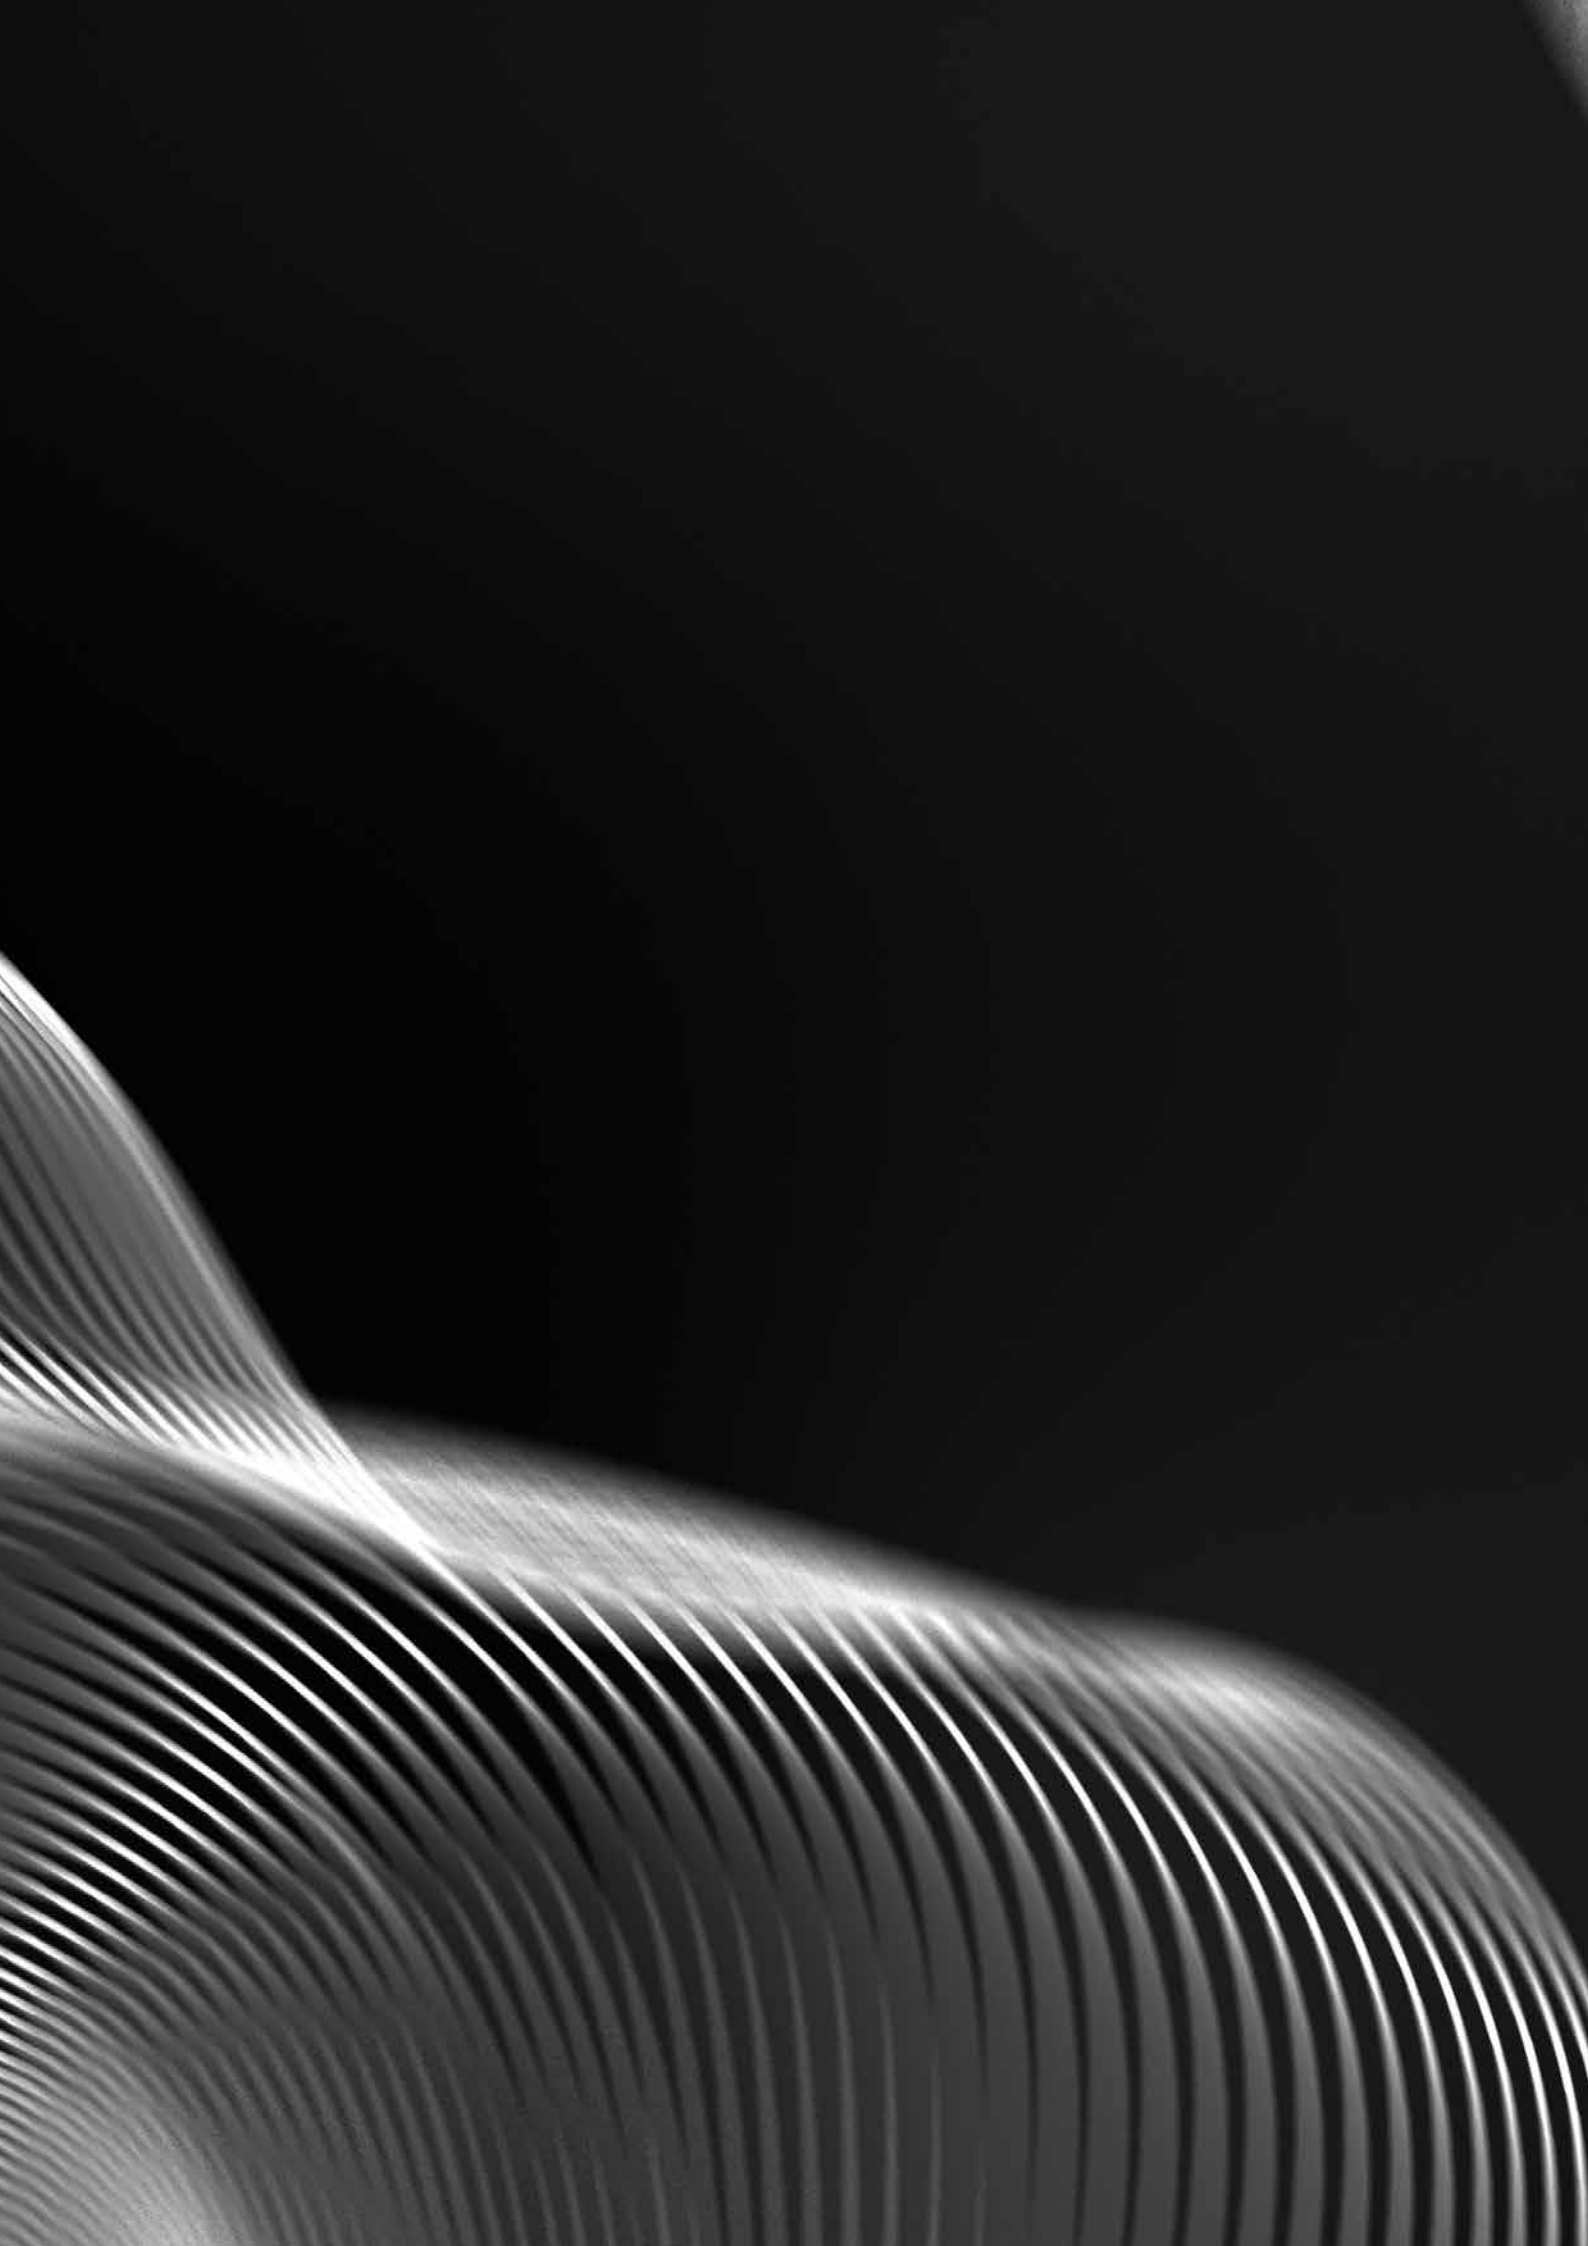

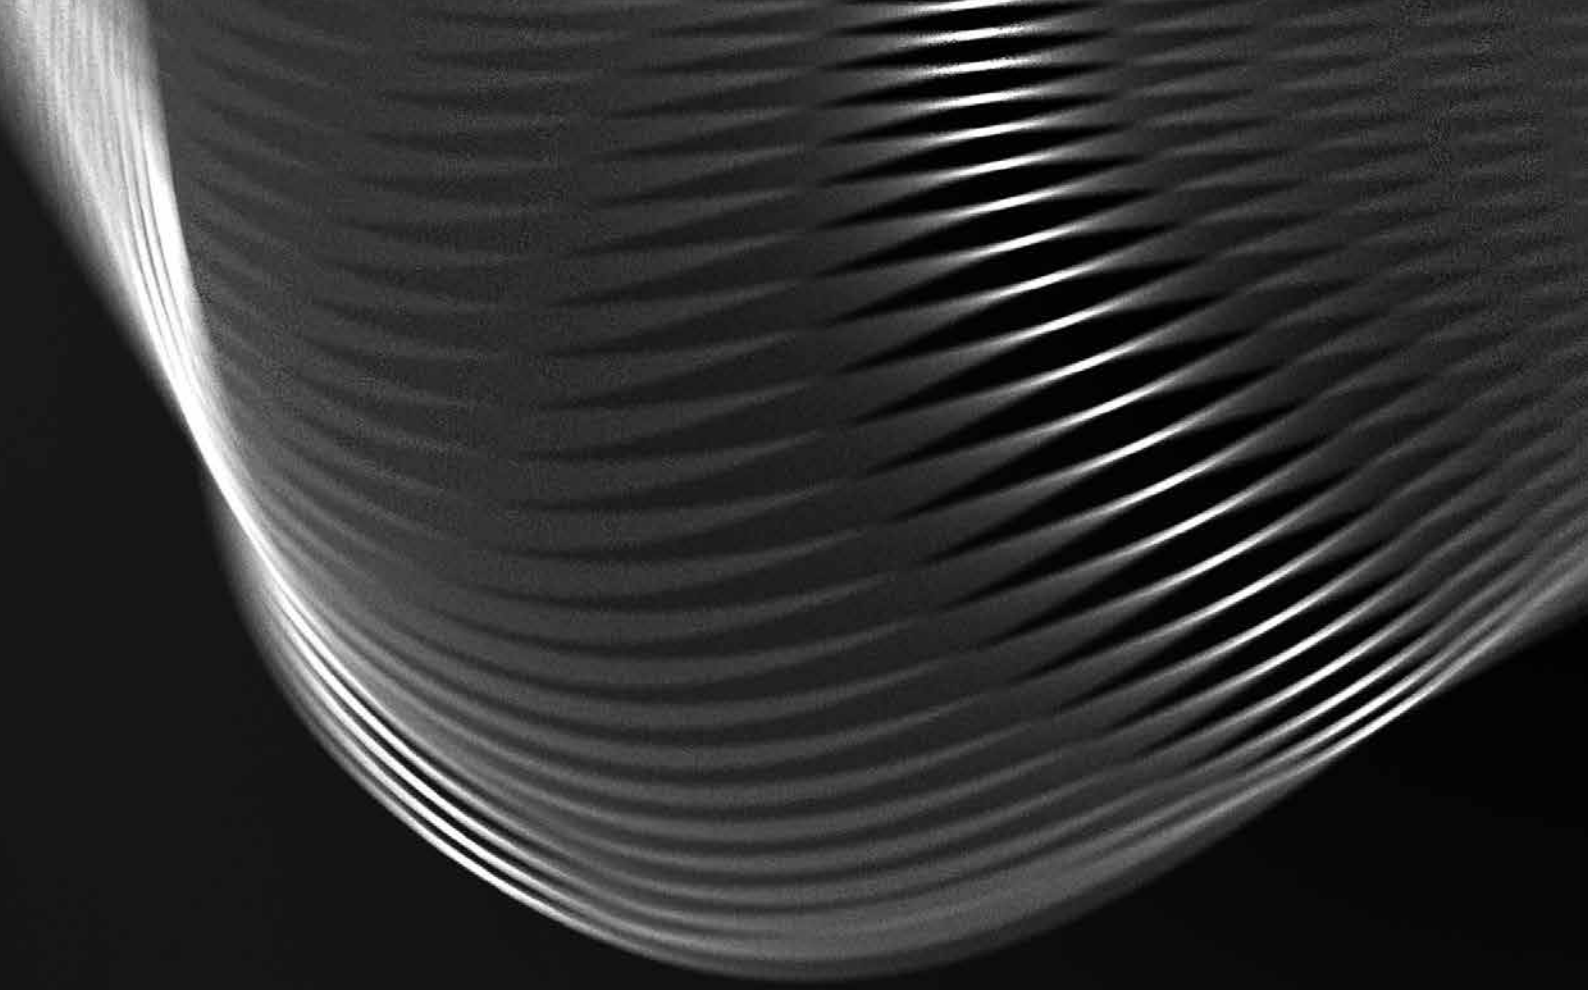

Davlumbaz

Davlumbazlar

Ocak davlumbazları **525**
— Ortadan plenum kutulu modeller **527**
— Duvardan plenum kutulu modeller **528**
— Ortadan akış dengelemeli modeller..... **529**
— Duvardan akış dengelemeli modeller **530**
Ters davlumbazlar **531**
— Duvardan plenum kutulu modeller **532**
Buharlar için davlumbazlar **533**
Büfeler için davlumbazlar **535**
— Plenum kutulu **536**
— Akış dengelemeli **536**

Ocak davlumbazları

- Pişirme ve gıda işleme süreçlerinde oluşan buharları, kokuları, yağları ve ısıyı emmesi için yüksek performanslı profesyonel mutfaklara monte edilmek üzere özel olarak tasarlanmış davlumbaz.
- Saten kaplamalı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Erişilebilir parçalar ve kenarlar, temizliği kolaylaştırmak ve kullanım esnasında kesilmeleri önlemek amacıyla bükülmüş sacdan yapılmıştır.
- Muhafaza tasarımı ve davlumbaz profili sayesinde maksimum emiş kapasitesi.
- 2,20 metreden büyük modeller (tek parça halinde gelen 2,5 m model hariç), montajı kolay gizli bağlantı kiti ile birlikte birden fazla parça halinde sunulur.
- Hava sızdırmazlık özelliğine sahip, sağlam ve dayanıklı yapı, yağ damlaması ve dumanın dışarıya sızması riskini ortadan kaldırır.
- Kılavuzlu yağ tahliye sistemi. Toplama tankı ve tahliye için metal tahliye tapası.
- 490x490x50 mm paslanmaz çelik çıta filtreler içermektedir.
- Her filtre için ayrı akış düzenleme kapakları ile donatılmış iç plenum kutusu.
- Hava akışının şeflerin üzerine düşmesini önlemek için davlumbaza entegre edilmiş dengeli bir hava besleme sistemine sahip modeller bulunmaktadır. Biri iç hava tahliyesi, diğeri dış hava girişi için olmak üzere iki adet dış havalandırma ünitesi.

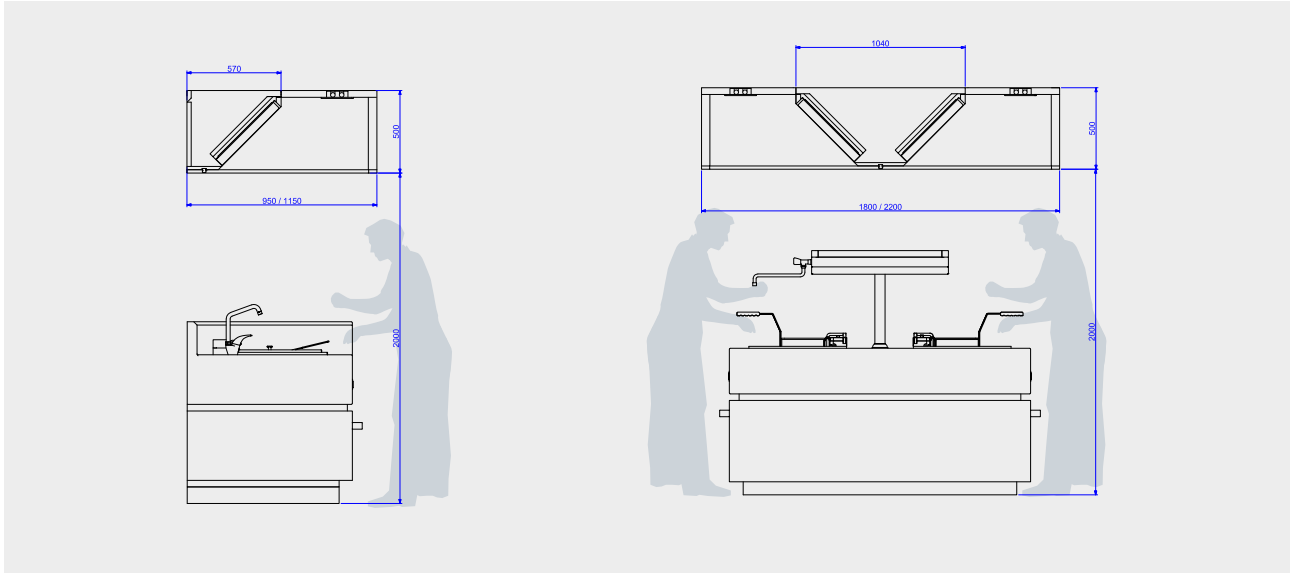

STAY WILD
FAGOR

Ortadan plenum kutulu modeller

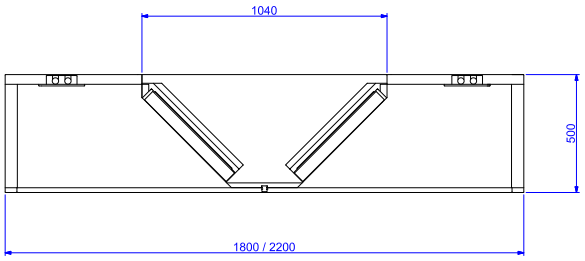

		TABAN GENİŞLİĞİ 1800 mm			TABAN GENİŞLİĞİ 2200 mm		
UZUNLUK (mm)	FİLTRE SAYISI	MODEL EHBPC	KOD	€	MODEL EHBPC	KOD	€
1200	4	120180	19083377	-	120220	19084046	-
1200	4	120180-L	19083378	-	120220-L	19084047	-
1500	4	150180	19083379	-	150220	19083443	-
1500	4	150180-L	19083380	-	150220-L	19083444	-
1700	6	170180	19083381	-	170220	19083445	-
1700	6	170180-L	19083382	-	170220-L	19083446	-
2000	6	200180	19083383	-	200220	19084048	-
2000	6	200180-L	19083384	-	200220-L	19084049	-
2200	8	220180	19083385	-	220220	19084050	-
2200	8	220180-L	19083386	-	220220-L	19084051	-
2400	8	240180	19083387	-	240220	19083451	-
2400	8	240180-L	19083388	-	240220-L	19083452	-
2500	8	250180	19083389	-	250220	19083453	-
2500	8	250180-L	19083390	-	250220-L	19083454	-
2700	8	270180	19083391	-	270220	19083455	-
2700	8	270180-L	19083392	-	270220-L	19083456	-
2900	10	290180	19083393	-	290220	19083457	-
2900	10	290180-L	19083394	-	290220-L	19083458	-
3000	8	300180	19083395	-	300220	19083459	-
3000	8	300180-L	19083396	-	300220-L	19083460	-
3200	10	320180	19083397	-	320220	19083461	-
3200	10	320180-L	19083398	-	320220-L	19083462	-
3400	12	340180	19083399	-	340220	19083463	-
3400	12	340180-L	19083400	-	340220-L	19083464	-
3500	10	350180	19083401	-	350220	19083465	-
3500	10	350180-L	19083402	-	350220-L	19083466	-
3600	12	360180	19083403	-	360220	19084052	-
3600	12	360180-L	19083404	-	360220-L	19084053	-
3700	12	370180	19083405	-	370220	19083469	-
3700	12	370180-L	19083406	-	370220-L	19083470	-
3900	14	390180	19083407	-	390220	19083471	-
3900	14	390180-L	19083408	-	390220-L	19083472	-

		TABAN GENİŞLİĞİ 1800 mm			TABAN GENİŞLİĞİ 2200 mm		
UZUNLUK (mm)	FİLTRE SAYISI	MODEL EHBPC	KOD	€	MODEL EHBPC	KOD	€
4000	12	400180	19083409	-	400220	19083473	-
4000	12	400180-L	19083410	-	400220-L	19083474	-
4200	14	420180	19083411	-	420220	19083475	-
4200	14	420180-L	19083412	-	420220-L	19083476	-
4400	16	440180	19083413	-	440220	19083477	-
4400	16	440180-L	19083414	-	440220-L	19083478	-
4500	14	450180	19083415	-	450220	19083479	-
4500	14	450180-L	19083416	-	450220-L	19083480	-
4600	16	460180	19083417	-	460220	19084054	-
4600	16	460180-L	19083418	-	460220-L	19084055	-
4700	16	470180	19083419	-	470220	19083483	-
4700	16	470180-L	19083420	-	470220-L	19083484	-
4900	16	490180	19083421	-	490220	19083485	-
4900	16	490180-L	19083422	-	490220-L	19083486	-
5000	16	500180	19083423	-	500220	19083487	-
5000	16	500180-L	19083424	-	500220-L	19083488	-
5100	18	510180	19083425	-	510220	19083489	-
5100	18	510180-L	19083426	-	510220-L	19083490	-
5200	16	520180	19083427	-	520220	19084056	-
5200	16	520180-L	19083428	-	520220-L	19084057	-
5400	18	540180	19083429	-	540220	19084058	-
5400	18	540180-L	19083430	-	540220-L	19084059	-
5500	16	550180	19083431	-	550220	19084060	-
5500	16	550180-L	19083432	-	550220-L	19084061	-
5600	20	560180	19083433	-	560220	19084062	-
5600	20	560180-L	19083434	-	560220-L	19084063	-
5700	18	570180	19083435	-	570220	19084064	-
5700	18	570180-L	19083436	-	570220-L	19084065	-
5900	20	590180	19083437	-	590220	19084066	-
5900	20	590180-L	19083438	-	590220-L	19084067	-
6000	18	600180	19083439	-	600220	19084068	-
6000	18	600180-L	19083440	-	600220-L	19084069	-

- -L: Led aydınlatmalı

Duvardan plenum kutulu modeller

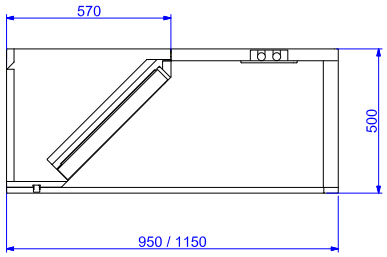

		TABAN GENİŞLİĞİ 950 mm			TABAN GENİŞLİĞİ 1150 mm		
UZUNLUK (mm)	FİLTRE SAYISI	MODEL EHBPW	KOD	€	MODEL EHBPW	KOD	€
1200	2	120950	19082439	-	120115	19083313	-
1200	2	120950-L	19083250	-	120115-L	19083314	-
1500	2	150950	19083216	-	150115	19084016	-
1500	2	150950-L	19083217	-	150115-L	19084017	-
1700	3	170950	19083218	-	170115	19084018	-
1700	3	170950-L	19083219	-	170115-L	19084019	-
2000	3	200950	19083255	-	200115	19083319	-
2000	3	200950-L	19083256	-	200115-L	19083320	-
2200	4	220950	19083257	-	220115	19083321	-
2200	4	220950-L	19083258	-	220115-L	19083322	-
2400	4	240950	19083259	-	240115	19083323	-
2400	4	240950-L	19083260	-	240115-L	19083324	-
2500	4	250950	19083990	-	250115	19084020	-
2500	4	250950-L	19083991	-	250115-L	19084021	-
2700	4	270950	19083992	-	270115	19084022	-
2700	4	270950-L	19083993	-	270115-L	19084023	-
2900	5	290950	19083994	-	290115	19084024	-
2900	5	290950-L	19083995	-	290115-L	19084025	-
3000	4	300950	19083267	-	300115	19083331	-
3000	4	300950-L	19083268	-	300115-L	19083332	-
3200	5	320950	19083269	-	320115	19083333	-
3200	5	320950-L	19083270	-	320115-L	19083334	-
3400	6	340950	19083271	-	340115	19083335	-
3400	6	340950-L	19083272	-	340115-L	19083336	-
3500	5	350950	19083996	-	350115	19084026	-
3500	5	350950-L	19083997	-	350115-L	19084027	-
3600	6	360950	19083275	-	360115	19083339	-
3600	6	360950-L	19083276	-	360115-L	19083340	-
3700	6	370950	19083998	-	370115	19084028	-
3700	6	370950-L	19083999	-	370115-L	19084029	-
3900	7	390950	19084000	-	390115	19084030	-
3900	7	390950-L	19084001	-	390115-L	19084031	-

		TABAN GENİŞLİĞİ 950 mm			TABAN GENİŞLİĞİ 1150 mm		
UZUNLUK (mm)	FİLTRE SAYISI	MODEL EHBPW	KOD	€	MODEL EHBPW	KOD	€
4000	6	400950	19083281	-	400115	19083345	-
4000	6	400950-L	19083282	-	400115-L	19083346	-
4200	7	420950	19083283	-	420115	19083347	-
4200	7	420950-L	19083284	-	420115-L	19083348	-
4400	8	440950	19083285	-	440115	19083349	-
4400	8	440950-L	19083286	-	440115-L	19083350	-
4500	7	450950	19084002	-	450115	19084032	-
4500	7	450950-L	19084003	-	450115-L	19084033	-
4600	8	460950	19083289	-	460115	19083353	-
4600	8	460950-L	19083290	-	460115-L	19083354	-
4700	8	470950	19084004	-	470115	19084034	-
4700	8	470950-L	19084005	-	470115-L	19084035	-
4900	8	490950	19084006	-	490115	19084036	-
4900	8	490950-L	19084007	-	490115-L	19084037	-
5000	8	500950	19083295	-	500115	19083359	-
5000	8	500950-L	19083296	-	500115-L	19083360	-
5100	9	510950	19084008	-	510115	19084038	-
5100	9	510950-L	19084009	-	510115-L	19084039	-
5200	8	520950	19083299	-	520115	19083363	-
5200	8	520950-L	19083300	-	520115-L	19083364	-
5400	9	540950	19083301	-	540115	19083365	-
5400	9	540950-L	19083302	-	540115-L	19083366	-
5500	8	550950	19084010	-	550115	19084040	-
5500	8	550950-L	19084011	-	550115-L	19084041	-
5600	10	560950	19083305	-	560115	19083369	-
5600	10	560950-L	19083306	-	560115-L	19083370	-
5700	9	570950	19084012	-	570115	19084042	-
5700	9	570950-L	19084013	-	570115-L	19084043	-
5900	10	590950	19084014	-	590115	19084044	-
5900	10	590950-L	19084015	-	590115-L	19084045	-
6000	9	600950	19083311	-	600115	19083375	-
6000	9	600950-L	19083312	-	600115-L	19083376	-

• -L: Led aydınlatmalı

Ortadan akış dengelemeli modeller

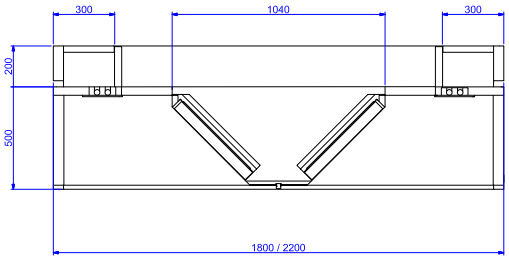

		TABAN GENİŞLİĞİ 1800 mm			TABAN GENİŞLİĞİ 2200 mm		
UZUNLUK (mm)	FİLTRE SAYISI	MODEL EHBCOC	KOD	€	MODEL EHBCOC	KOD	€
1200	4	120180	19083633	-	120220	19083697	-
1200	4	120180-L	19083634	-	120220-L	19083698	-
1500	4	150180	19083635	-	150220	19083699	-
1500	4	150180-L	19083636	-	150220-L	19083700	-
1700	6	170180	19083637	-	170220	19083701	-
1700	6	170180-L	19083638	-	170220-L	19083702	-
2000	6	200180	19083639	-	200220	19083703	-
2000	6	200180-L	19083640	-	200220-L	19083704	-
2200	8	220180	19083641	-	220220	19083705	-
2200	8	220180-L	19083642	-	220220-L	19083706	-
2400	8	240180	19083643	-	240220	19083707	-
2400	8	240180-L	19083644	-	240220-L	19083708	-
2500	8	250180	19083645	-	250220	19083709	-
2500	8	250180-L	19083646	-	250220-L	19083710	-
2700	8	270180	19083647	-	270220	19083711	-
2700	8	270180-L	19083648	-	270220-L	19083712	-
2900	10	290180	19083649	-	290220	19083713	-
2900	10	290180-L	19083650	-	290220-L	19083714	-
3000	8	300180	19083651	-	300220	19083715	-
3000	8	300180-L	19083652	-	300220-L	19083716	-
3200	10	320180	19083653	-	320220	19083717	-
3200	10	320180-L	19083654	-	320220-L	19083718	-
3400	12	340180	19083655	-	340220	19083719	-
3400	12	340180-L	19083656	-	340220-L	19083720	-
3500	10	350180	19083657	-	350220	19083721	-
3500	10	350180-L	19083658	-	350220-L	19083722	-
3600	12	360180	19083659	-	360220	19083723	-
3600	12	360180-L	19083660	-	360220-L	19083724	-
3700	12	370180	19083661	-	370220	19083725	-
3700	12	370180-L	19083662	-	370220-L	19083726	-
3900	14	390180	19083663	-	390220	19083727	-
3900	14	390180-L	19083664	-	390220-L	19083728	-

		TABAN GENİŞLİĞİ 1800 mm			TABAN GENİŞLİĞİ 2200 mm		
UZUNLUK (mm)	FİLTRE SAYISI	MODEL EHBCOC	KOD	€	MODEL EHBCOC	KOD	€
4000	12	400180	19083665	-	400220	19083729	-
4000	12	400180-L	19083666	-	400220-L	19083730	-
4200	14	420180	19083667	-	420220	19083731	-
4200	14	420180-L	19083668	-	420220-L	19083732	-
4400	16	440180	19083669	-	440220	19083733	-
4400	16	440180-L	19083670	-	440220-L	19083734	-
4500	14	450180	19083671	-	450220	19083735	-
4500	14	450180-L	19083672	-	450220-L	19083736	-
4600	16	460180	19083673	-	460220	19083737	-
4600	16	460180-L	19083674	-	460220-L	19083738	-
4700	16	470180	19083675	-	470220	19083739	-
4700	16	470180-L	19083676	-	470220-L	19083740	-
4900	16	490180	19083677	-	490220	19083741	-
4900	16	490180-L	19083678	-	490220-L	19083742	-
5000	16	500180	19083679	-	500220	19083743	-
5000	16	500180-L	19083680	-	500220-L	19083744	-
5100	18	510180	19083681	-	510220	19083745	-
5100	18	510180-L	19083682	-	510220-L	19083746	-
5200	16	520180	19083683	-	520220	19083747	-
5200	16	520180-L	19083684	-	520220-L	19083748	-
5400	18	540180	19083685	-	540220	19083749	-
5400	18	540180-L	19083686	-	540220-L	19083750	-
5500	16	550180	19083687	-	550220	19083751	-
5500	16	550180-L	19083688	-	550220-L	19083752	-
5600	20	560180	19083689	-	560220	19083753	-
5600	20	560180-L	19083690	-	560220-L	19083754	-
5700	18	570180	19083691	-	570220	19083755	-
5700	18	570180-L	19083692	-	570220-L	19083756	-
5900	20	590180	19083693	-	590220	19083757	-
5900	20	590180-L	19083694	-	590220-L	19083758	-
6000	18	600180	19083695	-	600220	19083759	-
6000	18	600180-L	19083696	-	600220-L	19083760	-

• -L: Led aydınlatmalı

Duvardan akış dengelemeli modeller

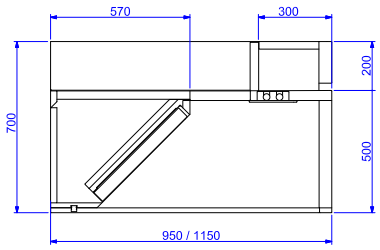

		TABAN GENİŞLİĞİ 950 mm			TABAN GENİŞLİĞİ 1150 mm		
UZUNLUK (mm)	FİLTRE SAYISI	MODEL EHBCOW	KOD	€	MODEL EHBCOW	KOD	€
1200	2	120950	19083505	-	120115	19083569	-
1200	2	120950-L	19083506	-	120115-L	19083570	-
1500	2	150950	19084070	-	150115	19084100	-
1500	2	150950-L	19084071	-	150115-L	19084101	-
1700	3	170950	19084072	-	170115	19084102	-
1700	3	170950-L	19084073	-	170115-L	19084103	-
2000	3	200950	19083511	-	200115	19083575	-
2000	3	200950-L	19083512	-	200115-L	19083576	-
2200	4	220950	19083513	-	220115	19083577	-
2200	4	220950-L	19083514	-	220115-L	19083578	-
2400	4	240950	19083515	-	240115	19083579	-
2400	4	240950-L	19083516	-	240115-L	19083580	-
2500	4	250950	19084074	-	250115	19084104	-
2500	4	250950-L	19084075	-	250115-L	19084105	-
2700	4	270950	19084076	-	270115	19084106	-
2700	4	270950-L	19084077	-	270115-L	19084107	-
2900	5	290950	19084078	-	290115	19084108	-
2900	5	290950-L	19084079	-	290115-L	19084109	-
3000	4	300950	19083523	-	300115	19083587	-
3000	4	300950-L	19083524	-	300115-L	19083588	-
3200	5	320950	19083525	-	320115	19083589	-
3200	5	320950-L	19083526	-	320115-L	19083590	-
3400	6	340950	19083527	-	340115	19083591	-
3400	6	340950-L	19083528	-	340115-L	19083592	-
3500	5	350950	19084080	-	350115	19084110	-
3500	5	350950-L	19084081	-	350115-L	19084111	-
3600	6	360950	19083531	-	360115	19083595	-
3600	6	360950-L	19083532	-	360115-L	19083596	-
3700	6	370950	19084082	-	370115	19084112	-
3700	6	370950-L	19084083	-	370115-L	19084113	-
3900	7	390950	19084084	-	390115	19084114	-
3900	7	390950-L	19084085	-	390115-L	19084115	-

		TABAN GENİŞLİĞİ 950 mm			TABAN GENİŞLİĞİ 1150 mm		
UZUNLUK (mm)	FİLTRE SAYISI	MODEL EHBCOW	KOD	€	MODEL EHBCOW	KOD	€
4000	6	400950	19083537	-	400115	19083601	-
4000	6	400950-L	19083538	-	400115-L	19083602	-
4200	7	420950	19083539	-	420115	19083603	-
4200	7	420950-L	19083540	-	420115-L	19083604	-
4400	8	440950	19083541	-	440115	19083605	-
4400	8	440950-L	19083542	-	440115-L	19083606	-
4500	7	450950	19084086	-	450115	19084116	-
4500	7	450950-L	19084087	-	450115-L	19084117	-
4600	8	460950	19083545	-	460115	19083609	-
4600	8	460950-L	19083546	-	460115-L	19083610	-
4700	8	470950	19084088	-	470115	19084118	-
4700	8	470950-L	19084089	-	470115-L	19084119	-
4900	8	490950	19084090	-	490115	19084120	-
4900	8	490950-L	19084091	-	490115-L	19084121	-
5000	8	500950	19083551	-	500115	19083615	-
5000	8	500950-L	19083552	-	500115-L	19083616	-
5100	9	510950	19084092	-	510115	19084122	-
5100	9	510950-L	19084093	-	510115-L	19084123	-
5200	8	520950	19083555	-	520115	19083619	-
5200	8	520950-L	19083556	-	520115-L	19083620	-
5400	9	540950	19083557	-	540115	19083621	-
5400	9	540950-L	19083558	-	540115-L	19083622	-
5500	8	550950	19084094	-	550115	19084124	-
5500	8	550950-L	19084095	-	550115-L	19084125	-
5600	10	560950	19083561	-	560115	19083625	-
5600	10	560950-L	19083562	-	560115-L	19083626	-
5700	9	570950	19084096	-	570115	19084126	-
5700	9	570950-L	19084097	-	570115-L	19084127	-
5900	10	590950	19084098	-	590115	19084128	-
5900	10	590950-L	19084099	-	590115-L	19084129	-
6000	9	600950	19083567	-	600115	19083631	-
6000	9	600950-L	19083568	-	600115-L	19083632	-

• -L: Led aydınlatmalı

Ters davlumbazlar

- Pişirme ve gıda işleme süreçlerinde oluşan buharları, kokuları, yağları ve ısıyı emmesi için yüksek performanslı fırın barındıran profesyonel mutfaklara monte edilmek üzere özel olarak tasarlanmış davlumbaz.
- Ters emiş, pişirme sırasında fırın tarafından üretilen ve kapak açıldığında açığa çıkan buharların emilmesini kolaylaştıran ön taraftaki filtrelerin yerleşim düzeni nedeniyle fırınlarla birlikte yerleştirmek için idealdir. Aynı zamanda büyük derinliğe sahip pişirme yüzeyleri veya yüksek sıcaklıkta pişirme işlemleri için de önerilir.
- Saten kaplamalı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Erişilebilir parçalar ve kenarlar, temizliği kolaylaştırmak ve kullanım esnasında kesilmeleri önlemek amacıyla bükülmüş sacdan yapılmıştır.
- Muhafaza tasarımı ve davlumbaz profili sayesinde maksimum emiş kapasitesi.
- 2,20 metreden büyük modeller (tek parça halinde gelen 2,5 m model hariç), montajı kolay gizli bağlantı kiti ile birlikte birden fazla parça halinde sunulur.
- Hava sızdırmazlık özelliğine sahip, sağlam ve dayanıklı yapı, yağ damlaması ve dumanın dışarıya sızması riskini ortadan kaldırır.
- Kılavuzlu yağ tahliye sistemi. Toplama tankı ve tahliye için metal tahliye tapası.
- 490x490x50 mm paslanmaz çelik çıta filtreler içermektedir.
- Her filtre için ayrı akış düzenleme kapakları ile donatılmış iç plenum kutusu.

Duvardan plenum kutulu modeller

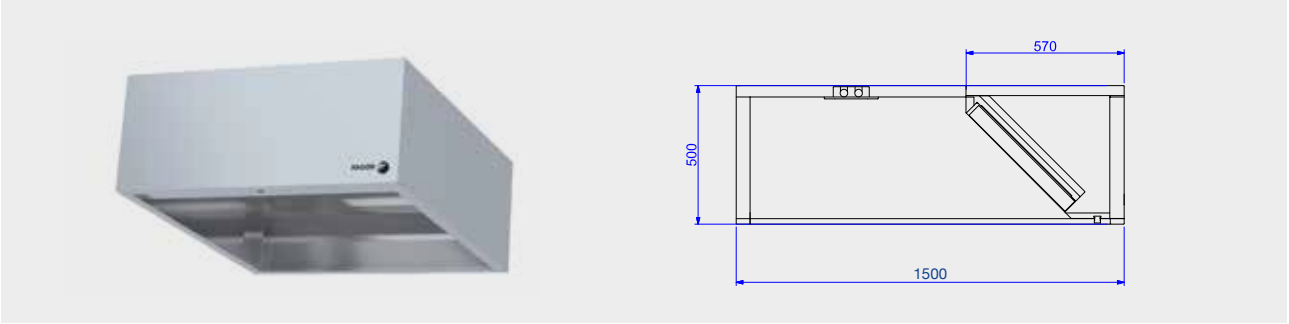

Taban Genişliği 1500 mm

MODEL	KOD	UZUNLUK (mm)	FİLTRE SAYISI	€
EHBINVPW120150	19095446	1200	2	-
EHBINVPW120150-L	19095447	1200	2	-
EHBINVPW150150	19095448	1500	2	-
EHBINVPW150150-L	19095449	1500	2	-
EHBINVPW170150	19095450	1700	3	-
EHBINVPW170150-L	19095451	1700	3	-
EHBINVPW200150	19095452	2000	3	-
EHBINVPW200150-L	19095453	2000	3	-
EHBINVPW220150	19095454	2200	4	-
EHBINVPW220150-L	19095455	2200	4	-
EHBINVPW240150	19095456	2400	4	-
EHBINVPW240150-L	19095457	2400	4	-
EHBINVPW250150	19095458	2500	4	-
EHBINVPW250150-L	19095459	2500	4	-
EHBINVPW270150	19095460	2700	4	-
EHBINVPW270150-L	19095461	2700	4	-
EHBINVPW290150	19095462	2900	5	-
EHBINVPW290150-L	19095463	2900	5	-
EHBINVPW300150	19095464	3000	4	-
EHBINVPW300150-L	19095465	3000	4	-
EHBINVPW320150	19095466	3200	5	-
EHBINVPW320150-L	19095467	3200	5	-
EHBINVPW340150	19095468	3400	6	-
EHBINVPW340150-L	19095469	3400	6	-
EHBINVPW350150	19095470	3500	5	-
EHBINVPW350150-L	19095471	3500	5	-
EHBINVPW360150	19095472	3600	6	-
EHBINVPW360150-L	19095473	3600	6	-
EHBINVPW370150	19095474	3700	6	-
EHBINVPW370150-L	19095475	3700	6	-
EHBINVPW390150	19095476	3900	7	-
EHBINVPW390150-L	19095477	3900	7	-

MODEL	KOD	UZUNLUK (mm)	FİLTRE SAYISI	€
EHBINVPW400150	19095478	4000	6	-
EHBINVPW400150-L	19095479	4000	6	-
EHBINVPW420150	19095480	4200	7	-
EHBINVPW420150-L	19095481	4200	7	-
EHBINVPW440150	19095482	4400	8	-
EHBINVPW440150-L	19095483	4400	8	-
EHBINVPW450150	19095484	4500	7	-
EHBINVPW450150-L	19095485	4500	7	-
EHBINVPW460150	19095486	4600	8	-
EHBINVPW460150-L	19095487	4600	8	-
EHBINVPW470150	19095488	4700	8	-
EHBINVPW470150-L	19095489	4700	8	-
EHBINVPW490150	19095490	4900	8	-
EHBINVPW490150-L	19095491	4900	8	-
EHBINVPW500150	19095492	5000	8	-
EHBINVPW500150-L	19095493	5000	8	-
EHBINVPW510150	19095494	5100	9	-
EHBINVPW510150-L	19095495	5100	9	-
EHBINVPW520150	19095496	5200	8	-
EHBINVPW520150-L	19095497	5200	8	-
EHBINVPW540150	19095498	5400	9	-
EHBINVPW540150-L	19095499	5400	9	-
EHBINVPW550150	19095500	5500	8	-
EHBINVPW550150-L	19095501	5500	8	-
EHBINVPW560150	19095502	5600	10	-
EHBINVPW560150-L	19095503	5600	10	-
EHBINVPW570150	19095504	5700	9	-
EHBINVPW570150-L	19095505	5700	9	-
EHBINVPW590150	19095506	5900	10	-
EHBINVPW590150-L	19095507	5900	10	-
EHBINVPW600150	19095508	6000	9	-
EHBINVPW600150-L	19095509	6000	9	-

- -L: Led aydınlatmalı

Buharlar için davlumbazlar

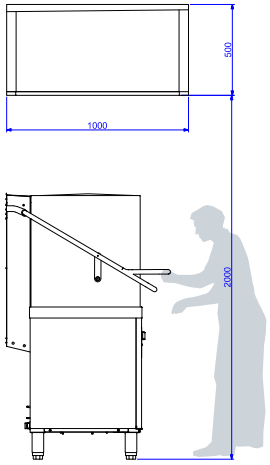

- Bulaşık yıkama işlemlerinde oluşan buhar ve ısıyı emmesi için yüksek performanslı profesyonel mutfaklara kurulmak üzere özel olarak tasarlanmış davlumbaz.
- Saten kaplamalı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Erişilebilir parçalar ve kenarlar, temizliği kolaylaştırmak ve kullanım esnasında kesilmeleri önlemek amacıyla bükülmüş sacdan yapılmıştır.
- Muhafaza tasarımı ve davlumbaz profili sayesinde maksimum emiş kapasitesi.
- 2,20 metreden büyük modeller (tek parça halinde gelen 2,5 m model hariç), montajı kolay gizli bağlantı kiti ile birlikte birden fazla parça halinde sunulur.
- Hava sızdırmazlık özelliğine sahip, sağlam ve dayanıklı yapı, dumanın dışarıya kaçması riskini ortadan kaldırır.
- Yoğuşmaların yönlendirilmesini kolaylaştırmak için hafif eğime sahip iç çatı.

Taban Genişliği 1000 mm

MODEL	KOD	UZUNLUK (mm)	€
EHBVW100100	19083825	1000	-
EHBVW120100	19083826	1200	-
EHBVW150100	19083827	1500	-
EHBVW170100	19083828	1700	-
EHBVW200100	19083829	2000	-
EHBVW220100	19083830	2200	-
EHBVW240100	19083831	2400	-
EHBVW250100	19083832	2500	-
EHBVW270100	19083833	2700	-
EHBVW290100	19083834	2900	-
EHBVW300100	19083835	3000	-
EHBVW320100	19083836	3200	-
EHBVW340100	19083837	3400	-
EHBVW360100	19083838	3600	-
EHBVW370100	19083839	3700	-
EHBVW390100	19083840	3900	-

MODEL	KOD	UZUNLUK (mm)	€
EHBVW400100	19083841	4000	-
EHBVW420100	19083842	4200	-
EHBVW440100	19083843	4400	-
EHBVW450100	19083844	4500	-
EHBVW460100	19083845	4600	-
EHBVW470100	19083846	4700	-
EHBVW490100	19083847	4900	-
EHBVW500100	19083848	5000	-
EHBVW510100	19083849	5100	-
EHBVW520100	19083850	5200	-
EHBVW540100	19083851	5400	-
EHBVW550100	19083852	5500	-
EHBVW560100	19083853	5600	-
EHBVW570100	19083854	5700	-
EHBVW590100	19083855	5900	-
EHBVW600100	19083856	6000	-

Büfeler için davlumbazlar

- Show cooking tipi pişirme işlemleri sırasında oluşan buharları, kokuları, yağları ve ısıyı emmek için büfe alanlarına monte edilmek üzere özel olarak tasarlanmış davlumbaz.
- Saten kaplamalı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Erişilebilir parçalar ve kenarlar, temizliği kolaylaştırmak ve kullanım esnasında kesilmeleri önlemek amacıyla bükülmüş sacdan yapılmıştır.
- Muhafaza tasarımı ve davlumbaz profili sayesinde maksimum emiş kapasitesi.
- 2,20 metreden büyük modeller (tek parça halinde gelen 2,5 m model hariç), montajı kolay gizli bağlantı kiti ile birlikte birden fazla parça halinde sunulur.
- Hava sızdırmazlık özelliğine sahip, sağlam ve dayanıklı yapı, yağ damlaması ve dumanın dışarıya sızması riskini ortadan kaldırır.
- Kılavuzlu yağ tahliye sistemi. Toplama tankı ve tahliye için metal tahliye tapası.
- 490x490x50 mm paslanmaz çelik çıta filtreler içermektedir.
- Her filtre için ayrı akış düzenleme kapakları ile donatılmış iç plenum kutusu.
- Hava akışının şeflerin üzerine düşmesini önlemek için davlumbaza entegre edilmiş dengeli bir hava besleme sistemine sahip modeller bulunmaktadır. Biri iç hava tahliyesi, diğeri dış hava girişi için olmak üzere iki adet dış havalandırma ünitesi.

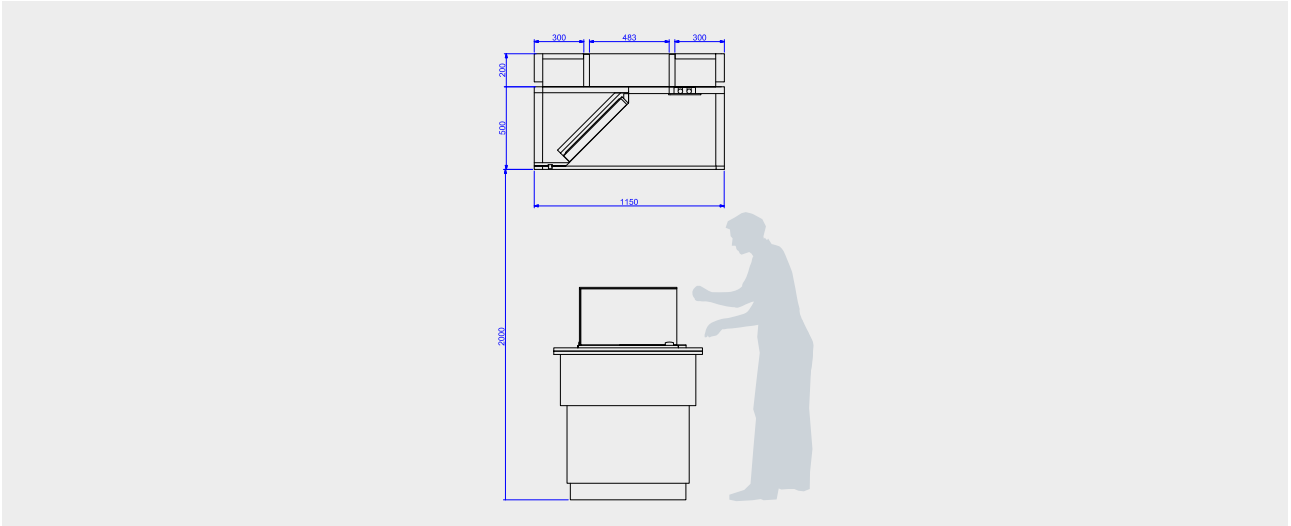

Plenum kutulu ve akış dengelemeli modeller





Taban Genişliği 1150 mm

		PLENUM KUTULU			AKIŞ DENGELEMELİ		
UZUNLUK (mm)	FİLTRE SAYISI	MODEL EHBPB	KOD	€	MODEL EHBCOB	KOD	€
1200	2	120115	19083857	-	120115	19083921	-
1200	2	120115-L	19083858	-	120115-L	19083922	-
1500	2	150115	19084130	-	150115	19084160	-
1500	2	150115-L	19084131	-	150115-L	19084161	-
1700	3	170115	19084132	-	170115	19084162	-
1700	3	170115-L	19084133	-	170115-L	19084163	-
2000	3	200115	19083863	-	200115	19083927	-
2000	3	200115-L	19083864	-	200115-L	19083928	-
2200	4	220115	19083865	-	220115	19083929	-
2200	4	220115-L	19083866	-	220115-L	19083930	-
2400	4	240115	19083867	-	240115	19083931	-
2400	4	240115-L	19083868	-	240115-L	19083932	-
2500	4	250115	19084134	-	250115	19084164	-
2500	4	250115-L	19084135	-	250115-L	19084165	-
2700	4	270115	19084136	-	270115	19084166	-
2700	4	270115-L	19084137	-	270115-L	19084167	-
2900	5	290115	19084138	-	290115	19084168	-
2900	5	290115-L	19084139	-	290115-L	19084169	-
3000	4	300115	19083875	-	300115	19083939	-
3000	4	300115-L	19083876	-	300115-L	19083940	-
3200	5	320115	19083877	-	320115	19083941	-
3200	5	320115-L	19083878	-	320115-L	19083942	-
3400	6	340115	19083879	-	340115	19083943	-
3400	6	340115-L	19083880	-	340115-L	19083944	-
3500	5	350115	19084140	-	350115	19084170	-
3500	5	350115-L	19084141	-	350115-L	19084171	-
3600	6	360115	19083883	-	360115	19083947	-
3600	6	360115-L	19083884	-	360115-L	19083948	-
3700	6	370115	19084142	-	370115	19084172	-
3700	6	370115-L	19084143	-	370115-L	19084173	-
3900	7	390115	19084144	-	390115	19084174	-
3900	7	390115-L	19084145	-	390115-L	19084175	-

		PLENUM KUTULU			AKIŞ DENGELEMELİ		
UZUNLUK (mm)	FİLTRE SAYISI	MODEL EHBPB	KOD	€	MODEL EHBCOB	KOD	€
4000	6	400115	19083889	-	400115	19083953	-
4000	6	400115-L	19083890	-	400115-L	19083954	-
4200	7	420115	19083891	-	420115	19083955	-
4200	7	420115-L	19083892	-	420115-L	19083956	-
4400	8	440115	19083893	-	440115	19083957	-
4400	8	440115-L	19083894	-	440115-L	19083958	-
4500	7	450115	19084146	-	450115	19084176	-
4500	7	450115-L	19084147	-	450115-L	19084177	-
4600	8	460115	19083897	-	460115	19083961	-
4600	8	460115-L	19083898	-	460115-L	19083962	-
4700	8	470115	19084148	-	470115	19084178	-
4700	8	470115-L	19084149	-	470115-L	19084179	-
4900	8	490115	19084150	-	490115	19084180	-
4900	8	490115-L	19084151	-	490115-L	19084181	-
5000	8	500115	19083903	-	500115	19083967	-
5000	8	500115-L	19083904	-	500115-L	19083968	-
5100	9	510115	19084152	-	510115	19084182	-
5100	9	510115-L	19084153	-	510115-L	19084183	-
5200	8	520115	19083907	-	520115	19083971	-
5200	8	520115-L	19083908	-	520115-L	19083972	-
5400	9	540115	19083909	-	540115	19083973	-
5400	9	540115-L	19083910	-	540115-L	19083974	-
5500	8	550115	19084154	-	550115	19084184	-
5500	8	550115-L	19084155	-	550115-L	19084185	-
5600	10	560115	19083913	-	560115	19083977	-
5600	10	560115-L	19083914	-	560115-L	19083978	-
5700	9	570115	19084156	-	570115	19084186	-
5700	9	570115-L	19084157	-	570115-L	19084187	-
5900	10	590115	19084158	-	590115	19084188	-
5900	10	590115-L	19084159	-	590115-L	19084189	-
6000	9	600115	19083919	-	600115	19083983	-
6000	9	600115-L	19083920	-	600115-L	19083984	-

- -L: Led aydınlatmalı

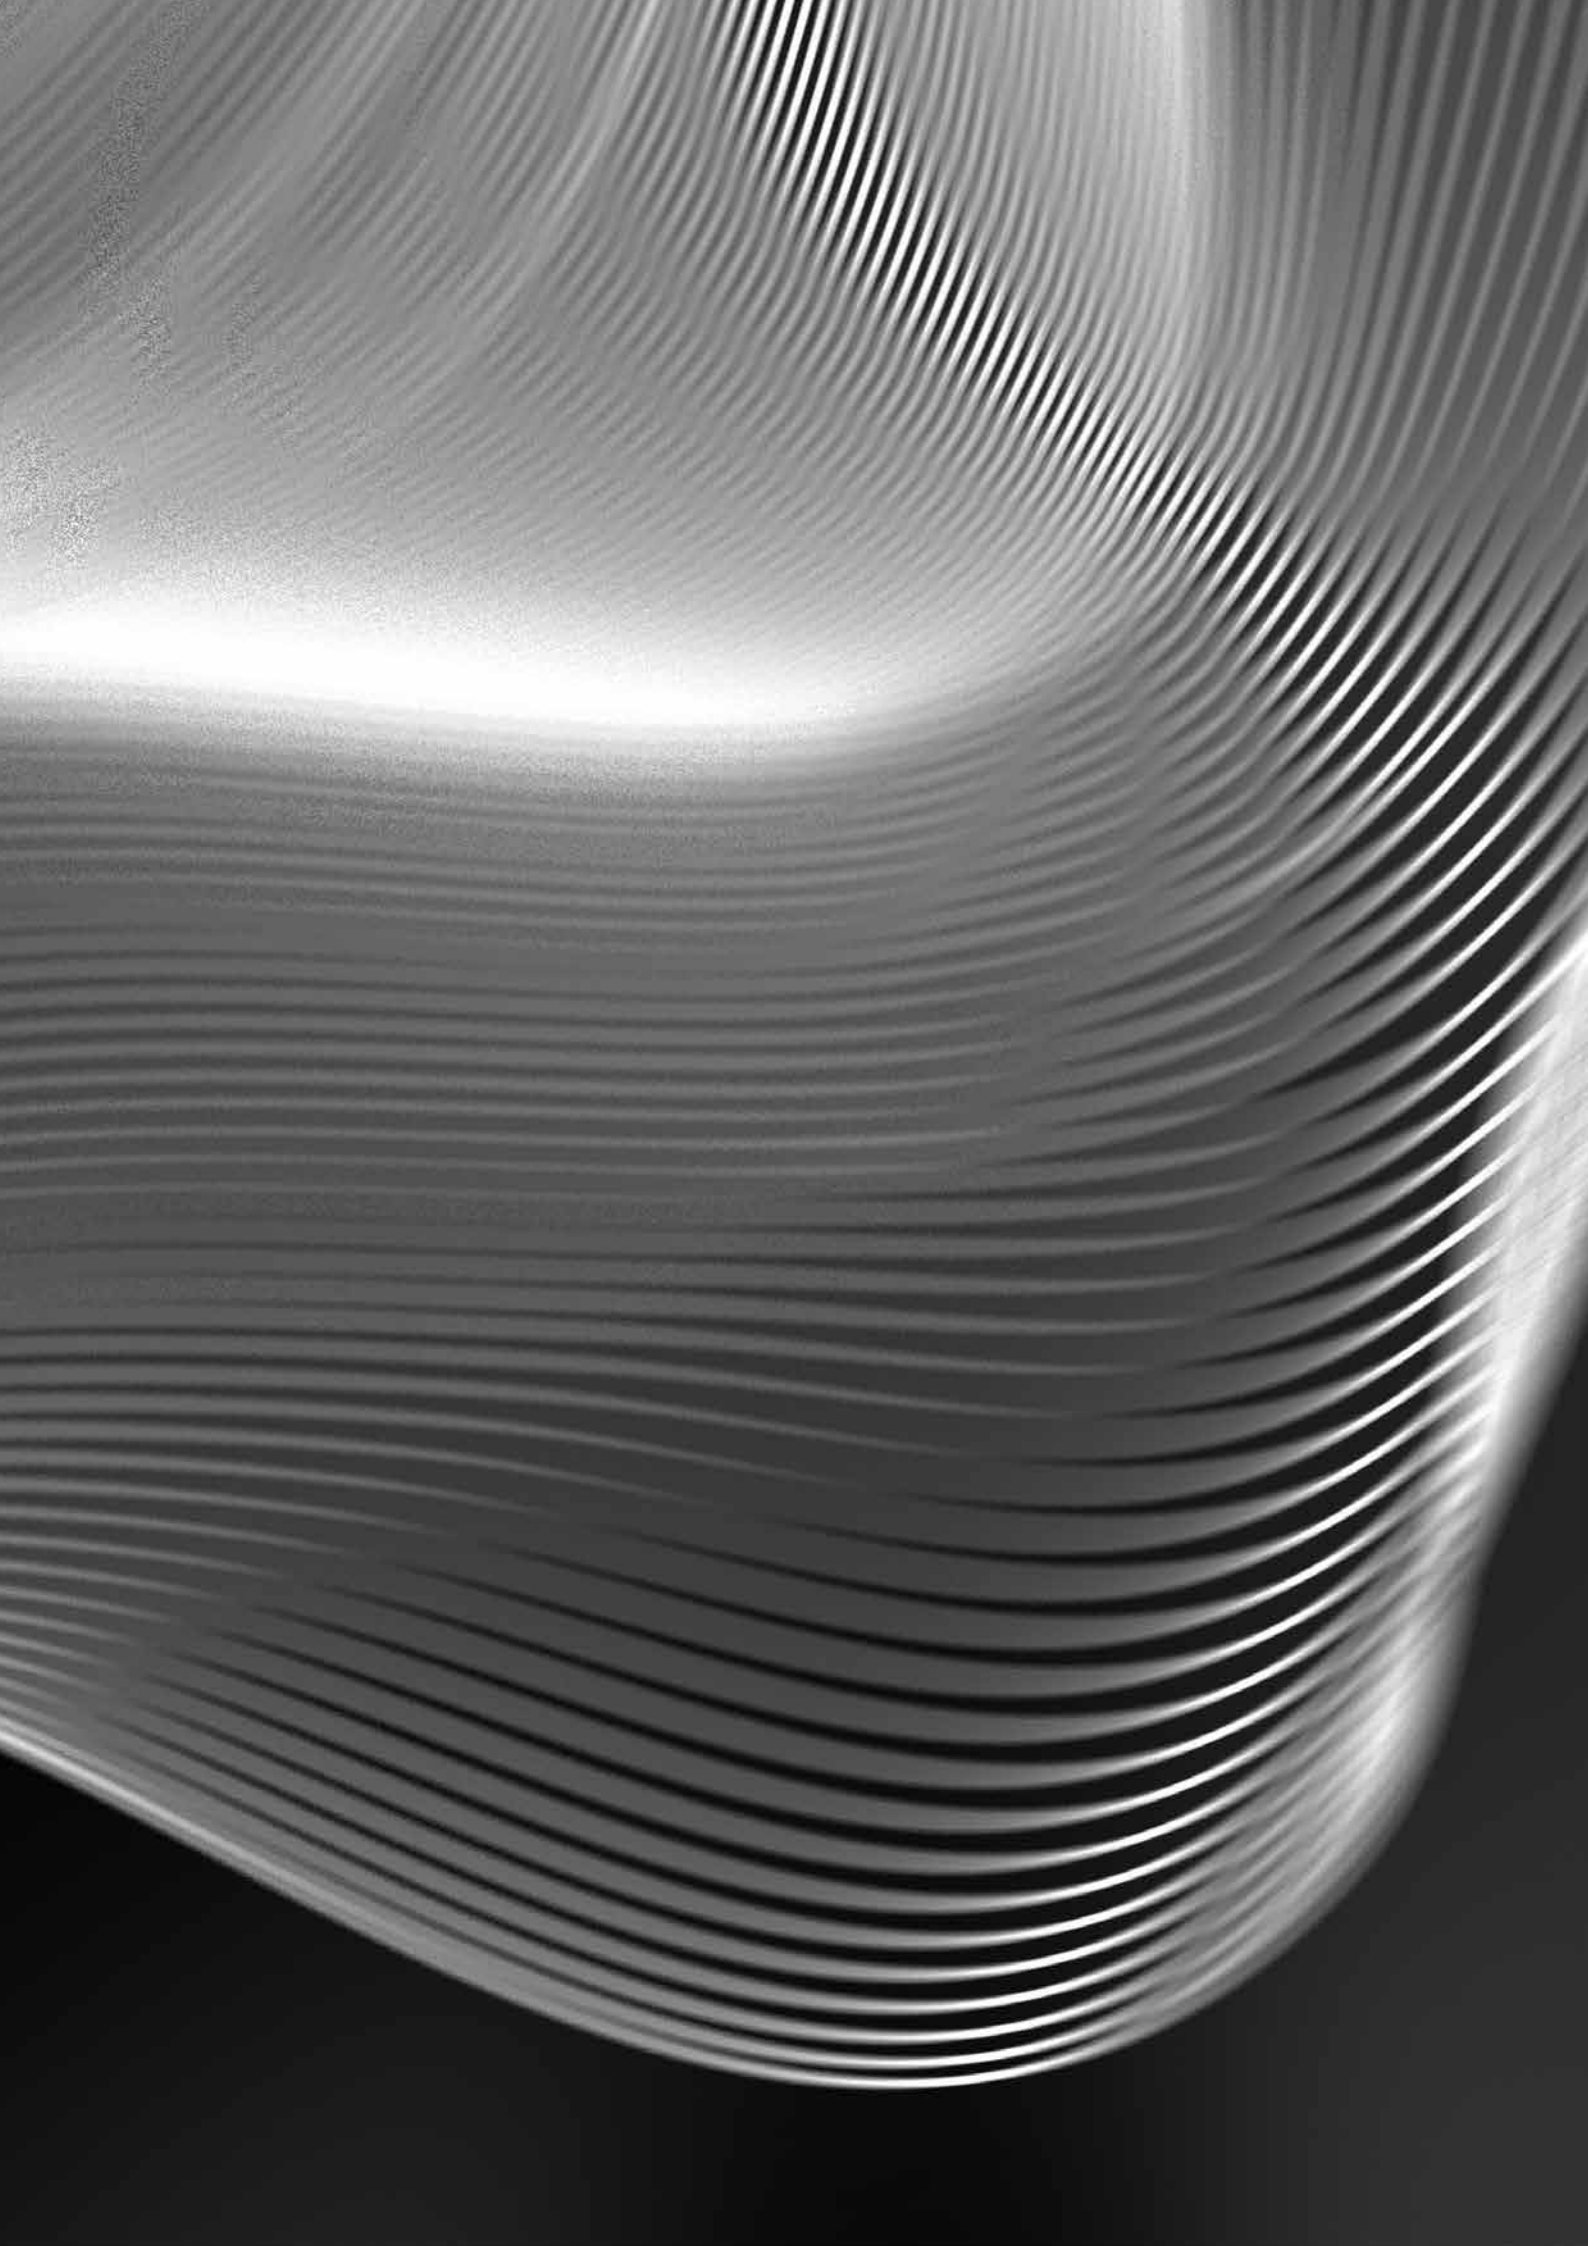

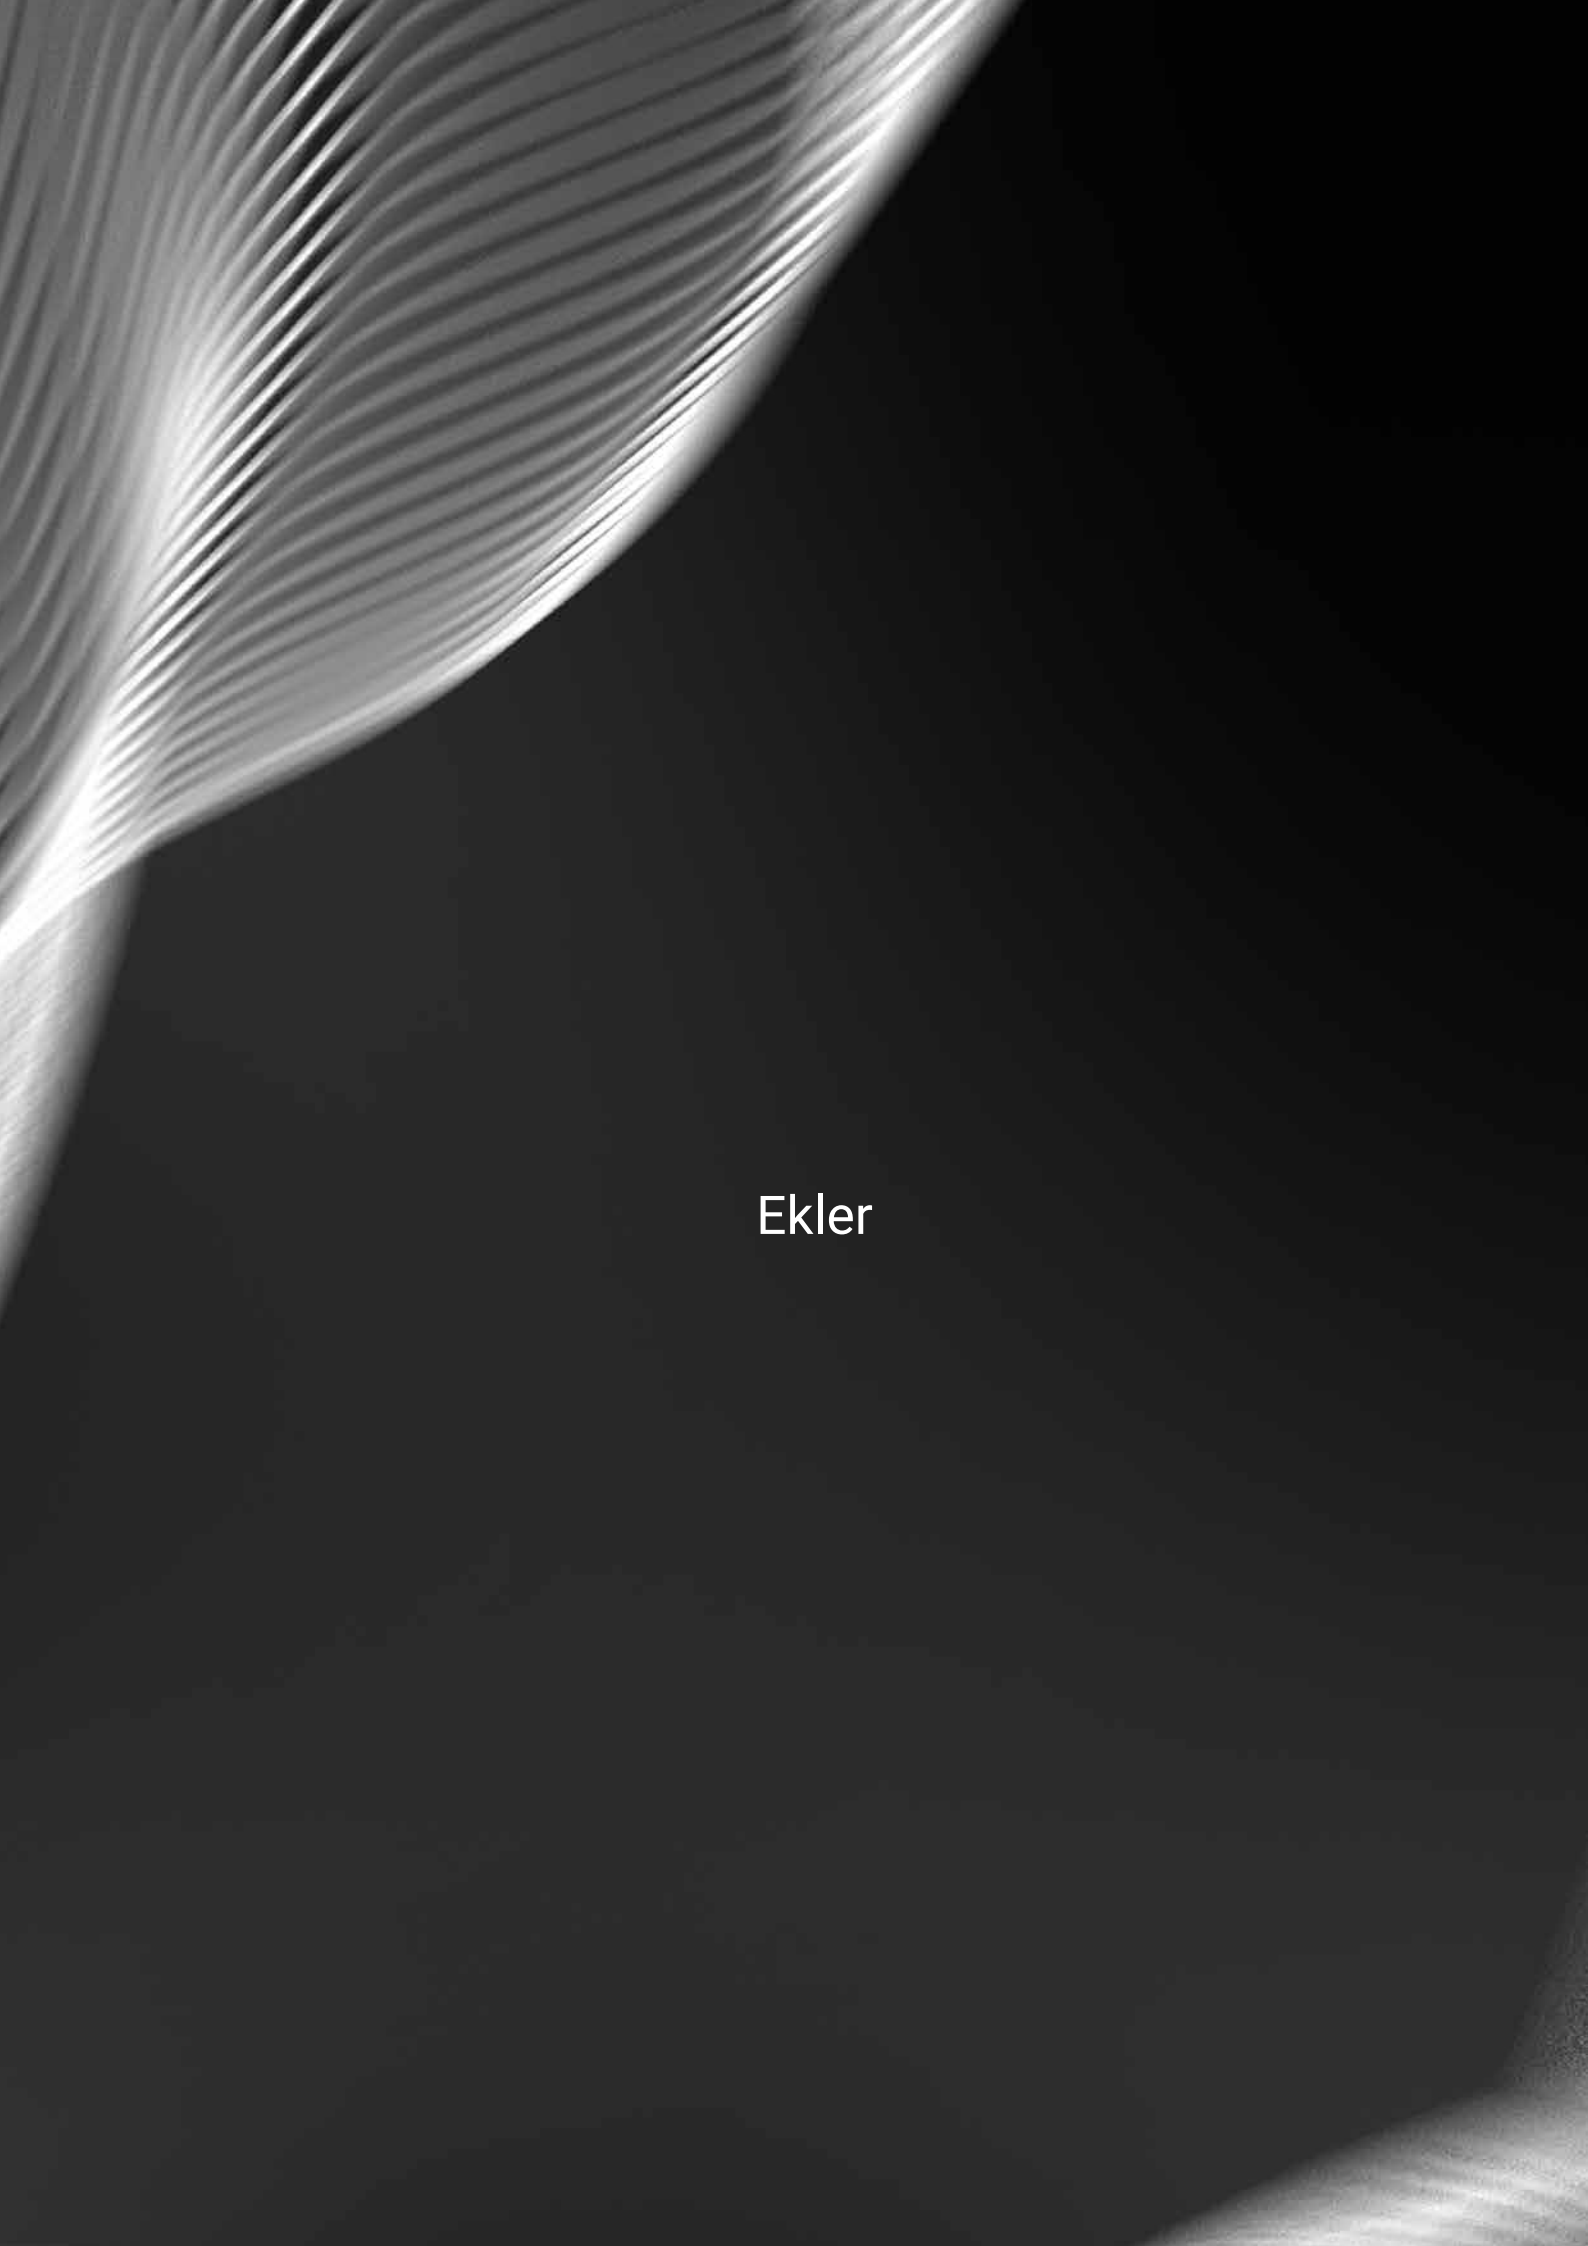

Ekler

Satış hükümleri ve koşulları

01. **Fiyatlar**

Faturalarımızda bulunan tüm fiyatlar net fabrika çıkışı ve Euro'dur. Fiyatlara teslimat, boşaltma, yerleştirme veya kurulum dahil değildir.

02. **Nakliye**

Ürünler, alıcının sorumluluğu kapsamında taşınmaktadır.

Kamyonla teslimat ücretsizdir: boşaltma dahil değildir.

Şikayetler: Ürünler, sigorta kapsamında taşınmaktadır. Teslimat sırasında ürünlerin hasarlı olup olmadığını kontrol etmek müşterinin görevidir.

Nakliye ile ilgili olmayan şikayetler, ürünlerin teslim alınmasından sonraki 5 gün içerisinde gönderilmelidir.

Yukarıda belirtilen durumların yanı sıra, imzalı nakliye bülteniyle teslim alınan ürünler bundan sonra kabul edilmektedir.

03. **Paketleme**

Standart paketleme mevcut fiyatlara dahildir. Diğer paketleme için ayrıca teklif verilecektir.

04. **Garanti**

Tüm ürünlerimizi üreticiden çıkış veya sevkiyat tarihinden itibaren BİR YIL boyunca üretici hatasına karşı garanti ediyoruz.

Arızalı parçalar fabrika teslimatı ile değiştirilecektir.

Eğer kusur kaza, yanlış kullanım, ihmal, yanlış kurulum veya kontrolümüz dışındaki herhangi bir sebepten dolayı meydana gelmişse, herhangi bir ürünü değiştirmek veya herhangi bir indirim veya başka bir düzenleme yapmak mecburiyetinde olmayacağız.

Kusurun makul bir şekilde imalatçının hatasına dayandığı durumlarda, Üretici kusurlu malları değiştirecek veya onaracaktır, ancak kusurlu malların sökülmesiyle veya yedek kartuşun takılmasıyla ilgili herhangi bir maliyetten veya ortaya çıkan herhangi bir dolaylı kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır.

Üreticinin sorumluluğu, tarafımızca üretilen malzemelerin ve bileşenlerin onarımı veya değişimiyle sınırlı olacaktır.

Tarafımızca tedarik edilen ürünler ve bileşenler kendi tasarımımız ve imalatımız olmadığı durumlarda, sorumluluk bu tür ürünlerin ve bileşenlerin üreticisi tarafından sağlanan garantiyle sınırlı olacaktır.

05. **Yayınlar**

Yeni geliştirmelerin ve teknik değişikliklerin hakkı saklıdır.

Fiyatlar ve ürün numaraları bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Bu fiyat listesi, daha önceki tüm listelerin yerine geçmektedir.

Teknik Özellikler:

Önceden herkes için açıkça anlaşılır olduğunu düşündüğümüzden, burada daha önce bahsedilmesi gereken bazı hususlar belirtilmemiştir.

Makinelerimizin teknik tanımlamaları ana özelliklerinin bir tanımını vermeye çalışırken, buna karşın endüstriyel süreçteki revizyonlar bu değerlerin herhangi birinde değişiklik gösterebilir.

Fagor Industrial, makinenin ana özelliklerini ve gereksinimlerini değiştirmiyorsa gerekli olduğunu düşündüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

06. **Gecikme**

Üreticinin ifa süresi mümkün olduğunca doğru bir şekilde ve iyi niyetle verilmiştir, ancak sözleşmenin özü değildir. Üretici tarafından yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Üretici veya müşterileri tarafından geç teslimat edilmesi durumunda Müşteri, zarar veya ceza uygulama veya herhangi bir nedenle siparişi veya sözleşmeyi iptal etme hakkına sahip olmayacaktır.

Teslimat koşulları yalnızca belirleyicidir ve FAGOR üretim sürelerine tabidir. Gecikmeler, herhangi bir geri ödeme veya yükümlülük hakkı kazandırmaz.

07. **İptal ve yeniden stoklamak**

Üretici, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ürünlerin iade masrafları müşteri tarafından karşılanmak üzere, aynı durumda ve orijinal ambalajında olması şartıyla, ürünlerin müşteri tarafından iade edilmesini kabul edebilir.
Arızalı ürünler hariç olmak üzere, Üretici tarafından herhangi bir sebeple iade için kabul edilebilir olarak kabul edilmiş ürünler, net fatura değerinin% 35'i oranında yeniden stoklama ücretine tabi olacaktır.

7-1. Yazılı olarak teyit edilip kabul edildiği takdirde, özellikle ısmarlama olarak üretilmiş ekipmanların siparişler iptal edilemez.
Onay tarihimizden itibaren 24 saat içinde herhangi bir olumsuz tepki almazsak, siparişin onaylandığını kabul edeceğiz.

7-2. Fagor Industrial, yalnızca aşağıdaki durumlarda herhangi bir iptali kabul edecektir:
- Bayi mallar depomuzdan çıkmadan önce iptal ederse, yönetim ve lojistik maliyetimizi karşılaması için ürün başına net 50,00 € ücret alınacaktır.
- Bayi mallar depomuzdan çıktıktan sonra iptal ederse, fatura değerinin % 20'si tutarında bir ücret ve gerekirse teslimat iptal ücreti alınacaktır.
- Ürünler ambalajından çıkarılmışsa, yalnızca bu durum için fatura değerinin minimum % 25'i tutarında bir ücret alınacaktır.

08. **Ödemeler**

Bize dayanmayan sebeplerle nakliye, hizmete alma veya kurulumun yapılması gecikmiş veya iptal edilmiş olsa bile ödemeler zamanında yapılacaktır.

09. **Tahkim**

Taraflar, ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığı ve farklılığı müzakerelerle çözmeye çalışmalıdır. Taraflar anlaşmaya varmazsa, ortaya çıkan uyuşmazlık Paris Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi gibi tarafsız bir Mahkemeye sunulacaktır, hakem aynı zamanda İngilizce ve İspanyolca bilecek ve konuşacaktır.

Dönüşüm faktörleri

UZUNLUK VE YÜZEY		
BIRIM	FAKTÖR	BIRIM
cm	0.3937	inch
mm	0.0394	inch
inch	2.54	cm
inch	25.4	mm
m	32.808	foot
foot	0.3048	m
m	10.936	yard
yard	0.9144	m
dm^2	15.5	$inch^2$
$inch^2$	0.0645	dm^2

GÜÇ VE ENERJI		
BIRIM	FAKTÖR	BIRIM
kcal/h	1/860	kW
kW	860	kcal/h
kcal/h	4	BTU
BTU	0.25	kcal/h
cal	4.186	J
J	0.2389	cal
kcal	1000	cal
Th	1000	kcal
kW	13.406	H.P.
H.P.	0.746	kW
kW	1.36	C.V.
C.V.	0.7357	kW

HACİM		
BIRIM	FAKTÖR	BIRIM
gallon	3.785	litre
litre	0.2642	gallon
m^3	35.31	$foot^3$
$foot^3$	0.0283	m^3
$inch^3$	16.39	cm^3
cm^3	0.061	$inch^3$
litre	61	$inch^3$
$inch^3$	0.0164	litre

AĞIRLIK		
BIRIM	FAKTÖR	BIRIM
pound	453.6	g
g	1/453.6	pound
pound	0.4536	kg
kg	22.045	pound

BASINÇLI		
BIRIM	FAKTÖR	BIRIM
kg/cm^2	14.22	$pound/inch^2$
$pound/inch^2$	0.07	kg/cm^2
kg/cm^2	0.9807	bar
bar	1.020	kg/cm^2
Pa	10 5	bar
bar	10 5	Pa

SICAKLIK VE ISI
ºC = (5/9) x (ºF - 32)
ºF = (9/5) x ºC +32
ºK = 273 ºC
Thermia 1000 kcal

FAGOR PROFESSIONAL

ONNERA GROUP

HUMANITY AT WORK | MONDRAGON

SILVER 2020 ecovadis Sustainability Rating

ISO 9001

AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0166

AENOR Empresa Registrada ER 022/1/91

CE

ACTIVELY SUPPORTING FCSI FOODSERVICE CONSULTANTS SOCIETY INTERNATIONAL

Onnera Group S. Coop.
Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Oñati, Gipuzkoa (Ispanya)
T. (+34) 943 71 80 30
www.fagorprofessional.com