

Forno





A nova era da  
confeção  
inteligente.



Acesso à web



Folheto comercial

## Fornos

Fornos Compact - iKORE Kompact .....	129
Fornos combinados industriais - iKORE...	133
— Advance.....	133
— Concept.....	147
Embaladoras a vácuo .....	161
Montagens de coluna .....	163
— Fornos Sobrepostos .....	163
— Soluções Cook & Chill.....	164
Outros acessórios.....	167
— Limpeza, estantes, carrinhos, contenedores.....	167

## A nova era da confeitaria inteligente



## Experiência de utilizador

Um design centrado no chef  
Concebido do início ao fim com as necessidades dos profissionais em mente e reconhecido como um dos fornos mais intuitivos do mercado, é o equilíbrio perfeito entre qualidade, eficiência e conforto.



## Segurança alimentar

Higiene, acima de tudo  
Sistema HACCP, descalcificação de caldeira programada, lavagem automática eficiente com mais de 6 programas e muito mais para garantir o bem-estar do consumidor em todos os momentos.

Aberto através de Myfagor



## Confeitaria inteligente

É inteligência, não magia  
Equipado com inteligência digital e tecnológica para padronizar os processos culinários da forma mais produtiva graças a iCooking, iFunctions e Multitray.



## Controlo climático

Os seus resultados de confeitaria desejados  
Precisão total na câmara de confeitaria graças ao sensor de humidade e uma divisão de calor uniforme com o sistema de ventilação bidirecional de 6 velocidades.



## Design robusto

Construído para durar  
Construção 100% em aço inoxidável (AISI-304), componentes elétricos CE e proteção contra a água IPX5, para resistir e enfrentar qualquer desafio culinário com a máxima exigência.



## FagorKconnect

Conectado para máximo desempenho  
Conectado para facilitar, supervisionar e gerir o trabalho diário com uma visão real e de forma remota com um único clique.  
**\* Incluído de série em versões ADVANCE**

FagorKconnect  
Foodservice

## Personalizado a gosto

## ADVANCE

Qualidade de confeitaria, eficiência e inteligência.

Para os mais revolucionários, aqueles que procuram a inovação através do que há de mais moderno em tecnologia, num mundo culinário cheio de criatividade.



Prestações	APW	AP	AW	A
<b>PureSteam</b> (caldeira) Gerador de vapor 100% puro, com descalcificação programada.	•	•	-	-
<b>DirectSteam</b> (Inyección)	-	-	•	•
<b>iClima</b> Gestão e regulação da humidade real da câmara com 1% de precisão.	•	•	•	•
<b>EZ Sensor</b> Sonda de temperatura de núcleo multiponto interno.	•	•	•	•
<b>Multiprobe</b> Possibilidade de usar até 3 sondas num mesmo cozinhado: EZ sensor + 2 Sondas externas (SV/ST)	o	o	o	o
<b>Funções</b>				
<b>FagorCookingCenter</b> (repositório de receitas)	•	•	•	•
<b>mCooking</b> - Modos de confeitaria manual: Vapor a baixa temperatura e super-vapor (30-130°C), Misto (30-300°C) e Convecção (30-300°C)	•	•	•	•
<b>iCooking</b> Receitas inteligentes configuráveis com ajuste automático das suas fases e parâmetros.	•	•	•	•
<b>iFunctions</b> Processos de confeitaria inteligentes com ajuste automático das suas fases e parâmetros.	•	•	•	•
<b>Multitray</b> Sistema de gestão da confeitaria por tempo e bandeja num mesmo clima.	•	•	•	•
<b>Controlo</b>				
<b>FagorTouch</b> Ecrã TFT capacitivo de cristais líquidos de 10,1" (7" no forno 0623 e versões Kompact)	•	•	•	•
<b>EasyCooking</b> Interface personalizada pelo proprietário com controlo de utilizador e palavra-passe.	•	•	•	•
<b>Higiene</b>				
<b>iWash SW</b> Sistema de limpeza eficiente com detergente e abrillantador sólido.	•	-	•	-
<b>iWash LW</b> Sistema de limpeza eficiente com detergente líquido e possibilidade de execução remota.	o	-	o	-
<b>Duche</b> retrátil de utilização manual integrada.	o	o	o	o
<b>HACCP</b> disponível remotamente e com USB	•	•	•	•
<b>Conectividade</b>				
<b>FagorKconnect</b>	•	•	•	•
<b>Ethernet / Wi-fi</b>	•	•	•	•
<b>Porta USB</b>	•	•	•	•

• De série.  
o Opcional  
- Não disponível.

## CONCEPT


Simplicidade, potência e robustez.

Para os mais conservadores, fiéis aos métodos tradicionais da gastronomia, mas que procuram o máximo rendimento forma rápida e simples.



Prestações	CPW	CP	CW	C
<b>PureSteam</b> (caldeira) Gerador de vapor 100% puro, com descalcificação programada.	•	•	-	-
<b>DirectSteam</b> (Inyección)	-	-	•	•
<b>ClimaControl</b> Gestão e regulação da humidade real da câmara com 10% de precisão.	•	•	•	•
<b>EZ Sensor</b> Sonda de temperatura de núcleo multiponto interno.	•	•	•	•
<b>Monoprobe</b> Possibilidade de utilizar uma única sonda por cozinhado: EZ sensor ou sonda externa (SV)	o	o	o	o
<b>Funções</b>				
<b>FagorRecipeCenter</b> (repositório de receitas)	•	•	•	•
<b>mCooking</b> - Modos de confeitaria manual: Vapor a baixa temperatura e super-vapor (30-130°C), Misto (30-300°C) e Convecção (30-300°C)	•	•	•	•
<b>Modo de confeitaria</b> Receitas culinárias predefinidas.	•	•	•	•
<b>Funções adicionais</b> Processos de confeitaria predefinidos.	•	•	•	•
-	-	-	-	-
<b>Controlo</b>				
<b>FagorDial</b> Ecrã de 2,8" com comando push giratório e botões manuais com visor de segmentos.	•	•	•	•
-	-	-	-	-
<b>Higiene</b>				
<b>iWash SW</b> Sistema de limpeza eficiente com detergente e abrillantador sólido.	•	-	•	-
<b>iWash LW</b> Sistema de limpeza eficiente com detergente líquido e possibilidade de execução remota.	o	-	o	-
<b>Duche</b> retrátil de utilização manual integrada.	o	o	o	o
<b>HACCP</b> disponível remotamente e com USB	•	•	•	•
<b>Conectividade</b>				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>Porta USB</b>	•	•	•	•

## Fornos iKORE

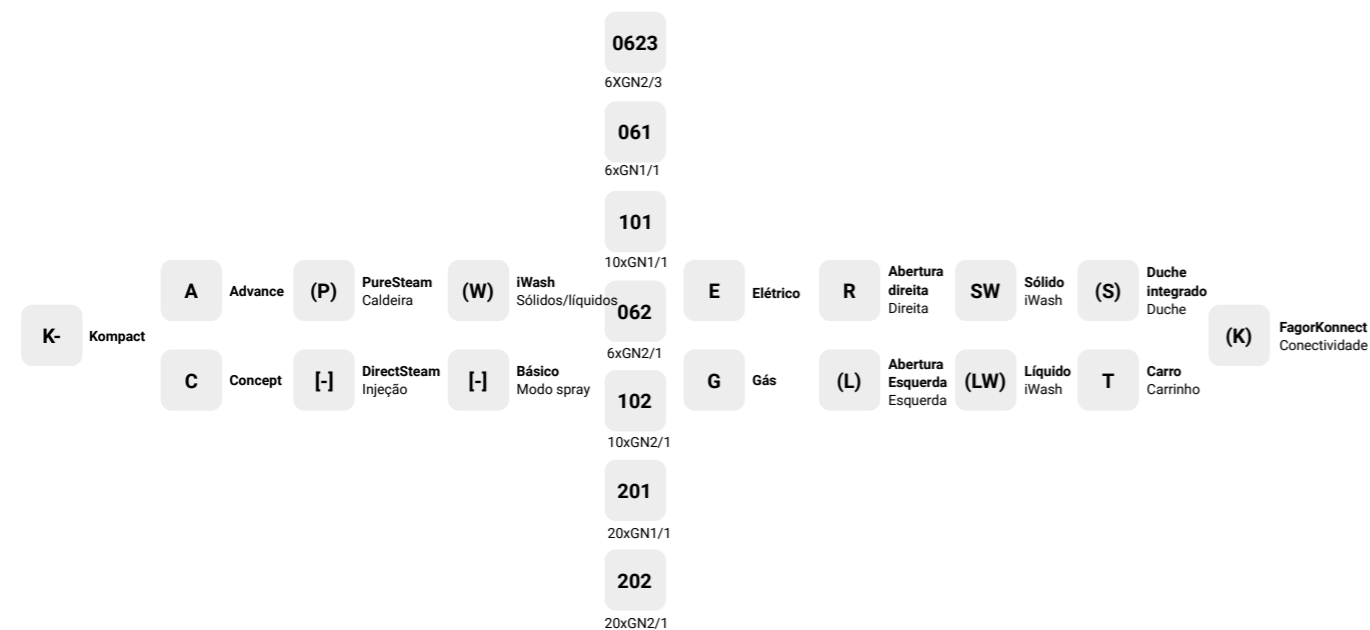



Explore as inúmeras vantagens que o FagorKonnnect oferece, e descubra ao pormenor como pode potenciar especificamente a funcionalidade dos nossos fornos iKore.

#### FagorKonnnect conta com um ponto específico dedicado à gestão de receitas:


- Permite importar e exportar receitas de vários fornos em massa.
- Criação simples de receitas e repositório de receitas By Fagor.
- Permite criar carros (fornadas/bandejas), combinando várias receitas, sempre que tenham o mesmo clima.
- Importar receitas, carros e/ou pastas do forno para FagorKonnnect.

#### Dados detalhados exibidos em tempo real:

- Fase ou receita
- Modo de confeção
- Controlo do cozinhado
- Temperatura
- Ajuste de temperatura de sonda
- Nível de humidade
- Nível de velocidade de turbina
- Nível de humificação
- Estado da porta
- Tempo restante fase
- Temperatura da sonda

#### Gráficos específicos concebidos para a análise de fornos:

- Estado de dispositivos (a cozinhar, a lavar, menu sat, alarme, disponível, desligado, offline...
- Cozinhados executados por dia e por dispositivo
- Lavagens executadas por dia e por dispositivo
- Produtividade de dispositivo
- Ocupação de lavagem
- Cozinhados executados por receita
- Análise de erros

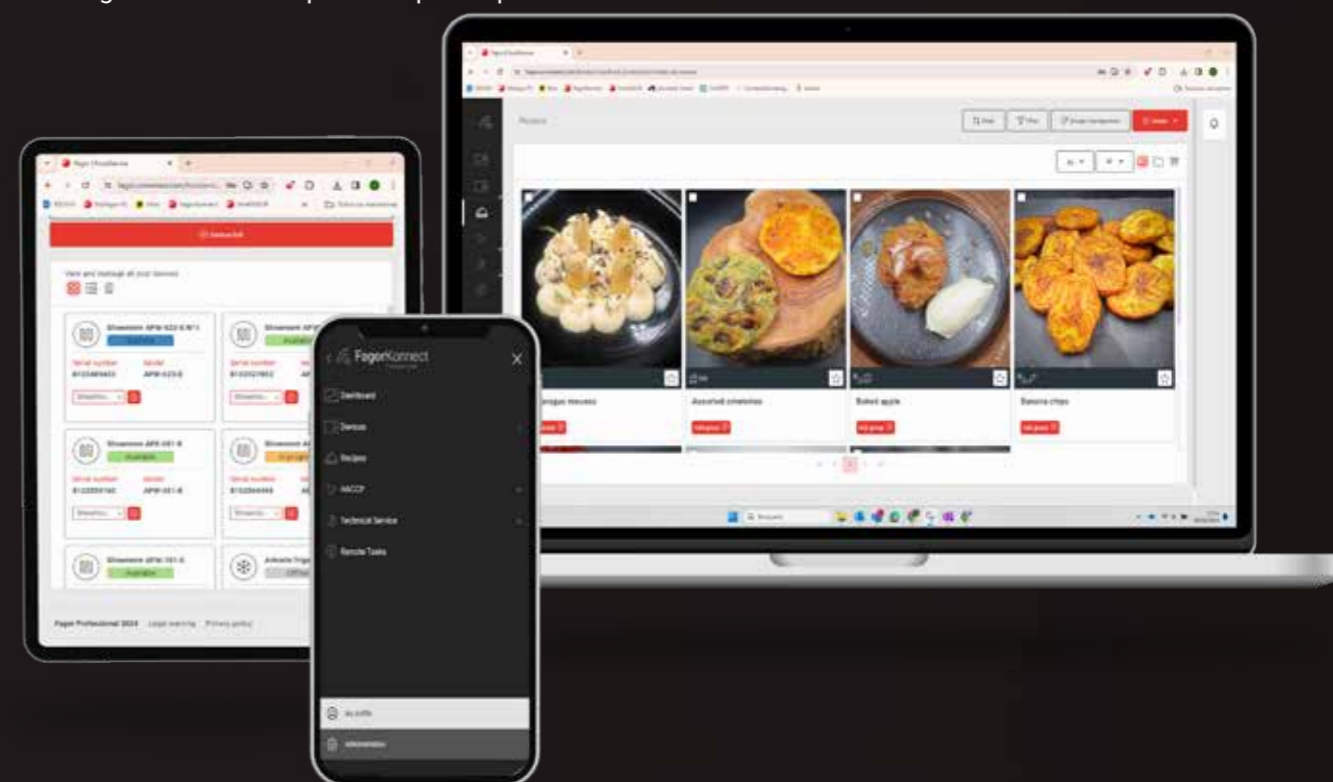



ADVANCE

## iKORE Kompact 061

PureSteam ou DirectSteam



Informação geral	CAMPO	DADOS	Versão	
			ELÉTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	6 GN1/1	-	Versão não disponível
	Separação entre guias	47mm	-	
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	7,8 kW	-	
	Frequência	50/60 Hz	-	
	Tensão padrão	380-415V 3N	-	
	Largura	530mm	-	
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	815mm (874mm)	-	
	Altura	760mm	-	
	Peso líquido (bruto)	~118,5Kg (145Kg)	-	

Códigos e preços						
HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	CÓDIGO	€	CÓDIGO
PureSteam caldeira	Solid iWash	-	K-APW-061-E SW R K	19103865	-	-
	Modo Spray	-	K-AP-061-E R K	19103864	-	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	-	K-AW-061-E SW R K	19103863	-	-
	Modo Spray	-	K-A-061-E R K	19103862	-	-

Opções configuráveis				
OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça de porta no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-
OPÇÕES DE TENSÃO			CÓD. CONFIG.	€
		230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	-
		230V 1N 50/60Hz	0102-0002	-

\* Forno não transformável, só configurado de série.

\* Versão marine não disponível

## Acessórios K-061

EXTRAÇÃO	MODELO	CAMPÂNULA DE CONDENSAÇÃO	FILTRO DE CARVÃO ATIVO	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	EXH-K	x	-	220	19103309	-
	EXH-K CA	x	x	430	19103398	-
	FCA	Substituição do filtro de carvão ativo para EXH-CA			19107067	-
	Kit EXT-K	Kit de extração para campânula EXH-K			19103375	-
SUPORTES	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-K 85	-	-	850	19103256	-
	SH-R K 85	-	x	850	19103257	-
	SH-B K 85	9 GN1/1 (62mm)	-	850	19103319	-
	SH-BR K 85	9 GN1/1 (62mm)	x	850	19103331	-
	SH-K 103	-	-	1030	19103553	-
	SH-R K 103	-	x	1030	19103554	-
	SH-B K 103	10 GN1/1 (62mm)	-	1030	19103555	-
	SH-BR K 103	10 GN1/1 (62mm)	x	1030	19103556	-
	MSH-K	Suporte com nivelção para colocar um forno iKORE Kompact sobre um móvel ou base			19103258	-
KIT DUCHE EXTERNO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€		
	Kit duche	Kit duche externo (não retrátil)	19004504	-		
FIXAÇÃO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€		
	Kit A-11K	Kit fixação de forno iKORE Kompact	19106481	-		

x Incluído

- Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

ADVANCE

## iKORE Kompact 101

PureSteam ou DirectSteam

FagorTouch  
7

Informação geral		Versão	
CAMPO	DADOS	ELÉTRICO (E)	GÁS NATURAL(G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	10 GN1/1	Versão não disponível
	Separação entre guias	47mm	-
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	12,8 kW	-
	Frequência	50/60 Hz	-
	Tensão padrão	380-415V 3N	-
	Largura	530mm	-
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	815mm (874mm)	-
	Altura	940mm	-
	Peso líquido (bruto)	~139Kg (174Kg)	-

## Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	-	K-APW-101-E SW R K	19103869	-	-	-
	Modo Spray	-	K-AP-101-E R K	19103868	-	-	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	-	K-AW-101-E SW R K	19103867	-	-	-
	Modo Spray	-	K-A-101-E R K	19103866	-	-	-

## Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça de porta no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	-
230V 1N 50/60Hz	0102-0002	-

\* Forno não transformável, só configurado de série

\* Versão marine não disponível

## Acessórios K-101

EXTRAÇÃO	MODELO	CAMPÂNULA DE CONDENSAÇÃO	FILTRO DE CARVÃO ATIVO	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	EXH-K	x	-	220	19103309	-
	EXH-K CA	x	x	430	19103398	-
	FCA	Substituição do filtro de carvão ativo para EXH-CA			19107067	-
	Kit EXT-K	Kit de extração para campânula EXH-K			19103375	-

SUPORTES	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-K 85	-	-	850	19103256	-
	SH-R K 85	-	x	850	19103257	-
	SH-B K 85	9 GN1/1 (62mm)	-	850	19103319	-
	SH-BR K 85	9 GN1/1 (62mm)	x	850	19103331	-
	SH-K 103	-	-	1030	19103553	-
	SH-R K 103	-	x	1030	19103554	-
	SH-B K 103	10 GN1/1 (62mm)	-	1030	19103555	-
	SH-BR K 103	10 GN1/1 (62mm)	x	1030	19103556	-

	MSH-K	Suporte com nivelção para colocar um forno iKORE Kompact sobre um móvel ou base			19103258	-
--	-------	---	--	--	----------	---

KIT DUCHE EXTERNO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit ducha	Kit ducha externo (não retrátil)	19004504	-

FIXAÇÃO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit A-11K	Kit fixação de forno iKORE Kompact	19106481	-

x Incluído

- Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

ADVANCE

## iKORE 0623

## PureSteam ou DirectSteam



Informação geral		Versión	
CAMPO	DATO	ELÉCTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	6 GN2/3	Versão não disponível
	Separação entre guias	47mm	-
Alimentação (de série)	Potência elétrica	5,8 kW	-
	Frequência	50/60 Hz	-
	Tensão padrão	380-415V 3N	-
Dimensões e peso	Largura	660mm	-
	Fundo (com asa)	564mm (630mm)	-
	Altura (com dobradiça)	570mm (600mm)	-
	Peso líquido (bruto)	~66,5Kg (71,5Kg)	-

## Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	•	APW-0623-E R SW S K	19079298	STOCK	-	-
		-	APW-0623-E R SW K	19106932	-	-	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	•	AW-0623-E R SW S K	19106933	-	-	-
		-	AW-0623-E R SW K	19079299	STOCK	-	-

## Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Solo para modelos con W	0107-0001	-
OPÇÕES DE TENSÃO				CÓD. CONFIG. €
			0102-0061	-
			0102-0062	-
			0102-0063	-

\*Módulo externo, não integrado em forno

## Acessórios 0623

EXTRAÇÃO	MODELO	CAMPÂNULA DE CONDENSAÇÃO	FILTRO DE CARVÃO ATIVO	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€	
	EXH-23	x	-	255	19073213	-	
	EXH-23-CA	x	x	330	19103376	-	
	FCA	Substituição do filtro de carvão ativo para EXH-23-CA			19107067	-	
	Kit EXT-23	Kit de extração para campânula EXH-23			19096418	-	
	SUPPORTES						
	SH-23	-	-	850	19103553	-	
	SH-23-R	-	x	850	19103554	-	
	SH-23-B	2 x 6 GN2/3 (68mm)		-	850	19103555	-
	SH-23-RB	2 x 6 GN2/3 (68mm)		x	850	19103556	-
	SH-23-RBM	Suporte móvel com 2 garrafas de 15l para água potável e drenagem		x	850	19103256	-
	SH-23	Suporte de parede para colocar um forno 0623 na parede			19103257	-	
	MSH-23	Suporte com nivelção para colocar um forno 0623 sobre um móvel ou base			19103319	-	
FIXAÇÃO							
	Kit A-23	Kit fixação de forno 0623			19106481	-	

x Incluído

- Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

ADVANCE

## iKORE 061

## PureSteam ou DirectSteam



Informação geral		Versão	
CAMPO	DADOS	⚡ ELÉTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	6 GN1/1	6 GN1/1
	Separação entre guias	68mm	68mm
	Potência elétrica / gás	11,1 kW	0,83 kW / 12 kW
Alimentação (de série)	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	895mm	895mm
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	817mm (883mm)	817mm (883mm)
	⚠ Versão gás com caldeira (P)	-	922mm (988mm)
	Altura (com dobradiça)	846mm (877mm)	846mm (877mm)
	Peso líquido (bruto)	~118,5Kg (145Kg)	~146Kg (162,5Kg)

## Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	•	APW-061-(E/G) R SW S K	19078616	📦 STOCK	-	19088205 ⚠
		-	APW-061-(E/G) R SW K	19106934		-	19106935 ⚠
DirectSteam injeção	Solid iWash	•	AW-061-(E/G) R SW S K	19103818	📦 STOCK	-	19106936
		-	AW-061-(E/G) R SW K	19078613	📦 STOCK	-	19088204

## Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€	OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	-	Butano-Propano LPG	0101-0001	-
⚡ 230V 1N 50/60Hz	0102-0002	-	Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0003	-			
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0007	-			
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0008	-			
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0009	-			

## Acessórios 061

EXTRAÇÃO	MODELO	CAMPÂNULA DE CONDENSAÇÃO	FILTRO DE CARVÃO ATIVO	ABERTURA ESQUERDA (L)	ALTURA (mm)	⚡	🔥	⚠	CÓDIGO	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	-
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	-
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	-
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	-
	FCA	Substituição do filtro de carvão ativo para EXH-CA				x	-	-	19107067	-
	Kit EXT-11	Kit de extração para campânula EXH-11				x	-	-	19096417	-
	Kit CTG-11	Chaminé de evacuação de gases de combustão 061				-	x	x	19095581	-
SUPORTES	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	PORTAS	ALTURA (mm)	⚡	🔥	⚠	CÓDIGO	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	-
						-	-	x	19082327	-
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	-
						-	-	x	19083234	-
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	-
						-	-	x	19082005	-
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	-
						-	-	x	19083239	-
	SH-11-65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	-
						-	-	x	19079233	-
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	-
						-	-	x	19103413	-
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	-
						-	-	x	19103415	-
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	-
						-	-	x	19103442	-
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	-
						-	-	x	19103443	-
ESTRUTURAS	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)				⚡	🔥	⚠	CÓDIGO	€
	EB-061*	Rack móvel para 6 bandejas GN1/1 (62 mm)				x	x	x	19011559	-
	EP-061*	Rack móvel para 18 pratos Ø31 (64 mm)				x	x	x	19013353	-
		* Necessário GE-11 e CP-11(-R)								
CARROS	MODELO	DESCRIÇÃO				⚡	🔥	⚠	CÓDIGO	€
	GE-11	Guia de estrutura para EB-061 e EP-061				x	x	x	19011569	-
	CP-11	Carrinho de transporte da estrutura para forno sobre SH-11-65				x	x	x	19013352	-
	CP-11-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para forno sobre SH-11				x	x	x	19018752	-
RODAPÉ	MODELO	DESCRIÇÃO				⚡	🔥	⚠	CÓDIGO	€
	Kit Z-11	Kit zócalo encimera				x	x	-	19087303	-
						-	-	x	19087305	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

⚡ Só para fornos elétricos

🔥 Só para fornos de gás

⚠ Só para fornos de gás com caldeira: APW-061-G



ADVANCE

## iKORE 101

## PureSteam ou DirectSteam



Informação geral		Versão	
CAMPO	DADOS	⚡ ELÉTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	10 GN1/1	10 GN1/1
	Separação entre guias	68mm	68mm
	Potência elétrica / gás	18,6 kW	0,83 kW / 18 kW
Alimentação (de série)	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	895mm	895mm
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	817mm (883mm)	817mm (883mm)
	⚠ Versão gás com caldeira (P)	-	922mm (988mm)
	Altura (com dobradiça)	1117mm (1149mm)	1117mm (1149mm)
	Peso líquido (bruto)	~139Kg (174Kg)	~162Kg (197Kg)

## Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	•	APW-101-(E/G) R SW S K	19078668	📦 STOCK	-	19088215 ⚠
		-	APW-101-(E/G) R SW K	19107006	-	19107007 ⚠	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	•	AW-101-(E/G) R SW S K	19103817	-	-	19107008
		-	AW-101-(E/G) R SW K	19078671	📦 STOCK	-	19088214

## Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€	OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0021	-	Butano-Propano LPG	0101-0001	-
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0023	-	Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0027	-			
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0028	-			
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0029	-			

## Acessórios 101

EXTRAÇÃO	MODELO	CAMPÂNULA DE CONDENSAÇÃO	FILTRO DE CARVÃO ATIVO	ABERTURA ESQUERDA (L)	ALTURA (mm)	⚡	🔥	⚠	CÓDIGO	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	-
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	-
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	-
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	-
	FCA	Substituição do filtro de carvão ativo para EXH-CA				x	-	-	19107067	-
	Kit EXT-11	Kit de extração para campânula EXH-11				x	-	-	19096417	-
	Kit CTG-11	Chaminé de evacuação de gases de combustão 101				-	x	x	19095581	-
SOPORTES	MODELO	GUIAS (SEPARACIÓN)	RUEDAS	PUERTAS	ALTURA (mm)	⚡	🔥	⚠	CÓDIGO	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	-
								x	19082327	-
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	-
								x	19083234	-
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	-
								x	19082005	-
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	-
								x	19083239	-
	SH-11-65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	-
								x	19079233	-
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	-
								x	19103413	-
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	-
								x	19103415	-
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	-
								x	19103442	-
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	-
								x	19103443	-
ESTRUTURAS	MODELO	GUIAS (SEPARACIÓN)				⚡	🔥	⚠	CÓDIGO	€
	EB-101*	Rack móvel para 10 bandejas GN1/1 (62 mm)				x	x	x	19011561	-
	EP-101*	Rack móvel para 30 pratos Ø31 (64 mm) * Necessário GE-11 e CP-11(-R)				x	x	x	19013354	-
CARROS	MODELO	DESCRIÇÃO				⚡	🔥	⚠	CÓDIGO	€
	GE-11	Guia de estrutura para EB-101 e EP-101				x	x	x	19011569	-
	CP-11	Carrinho de transporte da estrutura para forno sobre SH-11-65				x	x	x	19013352	-
	CP-11-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para forno sobre SH-11				x	x	x	19018752	-
RODAPÉ	MODELO	DESCRIÇÃO				⚡	🔥	⚠	CÓDIGO	€
	Kit Z-11	Kit rodapé de bancada				x	x	-	19087303	-
								x	19087305	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

⚡ Só para fornos elétricos

🔥 Só para fornos de gás

⚠ Só para fornos de gás com caldeira APW-101-G

ADVANCE

## iKORE 062

PureSteam ou DirectSteam



Informação geral	CAMPO	DADOS	Versão	
			ELÉCTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	6 GN2/1 (12 GN1/1)	Versão não disponível	
	Separação entre guias	68mm		
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	22,2 kW		
	Frequência	50/60 Hz		
	Tensão padrão	380-415V 3N		
Dimensões e peso	Largura	1134mm		
	Fundo (com asa)	1066mm (1134mm)		
	Altura (com dobradiça)	846mm (877mm)		
	Peso líquido (bruto)	~190Kg (220Kg)		

Códigos e preços							
HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	•	APW-062-E R SW S	19087724	-	-	-
		-	APW-062-E R SW	19107009	-	-	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	•	AW-062-E R SW S	19107040	-	-	-
		-	AW-062-E R SW	19088209	-	-	-

Opções configuráveis				
OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-

OPÇÕES DE TENSÃO			CÓD. CONFIG.	€
🔌	230V 3~ 50/60Hz		0102-0011	-
🔌	Marine 440V 3~ 50/60Hz		0102-0013	-

## Acessórios 062

SUPORTES	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	PORTAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	-
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	-
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	650	19083224	-
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	650	19084192	-
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	x	650	19082394	-
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	-
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	-
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	850	19103384	-
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	850	19103385	-
ESTRUTURAS	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)			CÓDIGO	€	
	EB-062*	Rack móvel para 6 bandejas GN2/1 (62 mm)			19095517	-	
	EP-062*	Rack móvel para 28 pratos Ø31 (75 mm) *Necessário GE-21 e CP-21(-R)			19095518	-	
CARROS	MODELO	DESCRIÇÃO			CÓDIGO	€	
	GE-21	Guia de estrutura para EB-062 e EP-062			19011570	-	
	CP-21	Carrinho de transporte da estrutura para fornos sobre SH-21-65			19013355	-	
	CP-21-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para fornos sobre SH-21			19018751	-	
RODAPÉ	MODELO	DESCRIÇÃO			CÓDIGO	€	
	Kit Z-21	Kit rodapé de bancada			19087306	-	

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

ADVANCE

## iKORE 102

PureSteam ou DirectSteam

FagorTouch  
10.1"

## Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		ELÉCTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	10 GN2/1 (20 GN1/1)	10 GN2/1 (20 GN1/1)
	Separação entre guias	68mm	68mm
	Potência elétrica / gás	33,6 kW	0,83 kW / 35 kW
Alimentação (de série)	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	1134mm	1134mm
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	1066mm (1134mm)	1066mm (1134mm)
	Altura (com dobradiça)	1117mm (1149mm)	1117mm (1149mm)
	Peso líquido (bruto)	~217Kg (258Kg)	~230Kg (265,5Kg)

## Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	•	APW-102-(E/G) R SW S K	19079785	-	19088221	-
		-	APW-102-(E/G) R SW K	19107041	-	19107042	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	•	AW-102-(E/G) R SW S K	19107043	-	19107045	-
		-	AW-102-(E/G) R SW K	19079784	-	19088220	-

## Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€	OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0031	-	Butano-Propano LPG	0101-0001	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0033	-	Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-
230V 1N 60Hz	0102-0037	-			
230V 2~ 50Hz	0102-0038	-			
230V 2~ 60Hz	0102-0039	-			

## Acessórios 102

EXTRAÇÃO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€			
	Kit CTG-12*	Chaminé de evacuação de gases de combustão 102 * Só para fornos a gás	19095590	-			
SUPORTES	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	PORTAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	-
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	-
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	650	19083224	-
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	650	19084192	-
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	x	650	19082394	-
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	-
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	-
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	850	19103384	-
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	850	19103385	-
	ESTRUTURAS	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	CÓDIGO	€		
	EB-102*	Rack móvel para 6 bandejas GN2/1 (62 mm)	19011562	-			
	EP-102*	Rack móvel para 28 pratos Ø31 75 mm) * Necessário GE-21 e CP-21(-R)	19013356	-			
CARROS	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€			
	GE-21	Guia de estrutura para EB-102 e EP-102	19011570	-			
	CP-21	Carrinho de transporte da estrutura para fornos sobre SH-21-65	19013355	-			
	CP-21-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para fornos sobre SH-21	19018751	-			
RODAPÉ	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€			
	Kit Z-21	Kit rodapé de bancada	19087306	-			

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.



ADVANCE

## iKORE 201

## PureSteam ou DirectSteam

FagorTouch  
10.1"

Información general		Versión	
CAMPO	DADOS	⚡ ELÉCTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja do carro (T)	20 GN1/1	20 GN1/1
	Separação entre guias	63mm	63mm
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	37,2 kW	1,55 kW / 36 kW
	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
Dimensões e peso	Largura	935mm	935mm
	Fundo (com asa)	966mm (1032mm)	966mm (1032mm)
	Altura (com dobradiça)	1840mm (1871mm)	1840mm (1871mm)
	Peso líquido (bruto)	~272,5Kg (331,5Kg)	~309Kg (341,5Kg)

## Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	•	APW-201-(E/G) R SW S T K	19079328	-	19088272	-
		-	APW-201-(E/G) R SW T K	19107046	-	19107049	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	•	AW-201-(E/G) R SW S T K	19107048	-	19107060	-
		-	AW-201-(E/G) R SW T K	19079330	Ⓢ STOCK	-	19091667

## Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-
Carros	T especial	Consultar para outras configurações de carro	-	consult

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€	OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0041	-	Butano-Propano LPG	0101-0001	-
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0043	-	Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0047	-			
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0048	-			
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0049	-			

## Acessórios 201

EXTRAÇÃO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	🔥 Kit CTG-21*	Chaminé de evacuação de gases de combustão 201 * Só para fornos a gás	19095591	-
CARROS	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	CÓDIGO	€
	CEB-201	20 GN1/1 (63mm)	19011551	-
	CEB-201-69	18 GN1/1 (69mm)	19103883	-
	CEB-201-80	16 GN1/1 (80mm)	19107454	-
	CEB-201-85	15 GN1/1 (85mm)	19107590	-
	CEP-201	50 pratos Ø31 (75 mm)	19013357	-
RAMPA	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	RH-201	Rampa de nivelção para carros 201	19044716	-
FIXAÇÃO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit A-20	Kit de peças para fixar o forno ao solo.	19012270	-
KIT ASA	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit ASA	Kit de suporte lateral para asa de carro	19087163	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

ADVANCE

## iKORE 202

## PureSteam ou DirectSteam

FagorTouch  
10.1"

Informação geral	CAMPO	DADOS	Versão	
			ELÉCTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja do carro (T)	20 GN2/1 (40 GN1/1)	20 GN2/1 (40 GN1/1)	
	Separação entre guias	63mm	63mm	
	Potência elétrica / gás	67,2 kW	1,55 kW / 65 kW	
Alimentação (de série)	Frequência	50/60 Hz	50 Hz	
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N	
	Largura	1165mm	1165mm	
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	1074mm (1140mm)	1074mm (1140mm)	
	Altura (com dobradiça)	1840mm (1871mm)	1840mm (1871mm)	
	Peso líquido (bruto)	~338Kg (403,5Kg)	~357Kg (422,5Kg)	

## Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	ELÉCTRICO (E)		GÁS NATURAL (G)	
				CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	•	APW-202-(E/G) R SW ST K	19078839	-	19088278	-
		-	APW-202-(E/G) R SW T K	19107061	-	19107062	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	•	AW-202-(E/G) R SW ST K	19107063	-	19107064	-
		-	AW-202-(E/G) R SW T K	19078837	-	19091670	-

## Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-
Carros	T especial	Consultar para outras configurações de carro	-	consultar

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€	OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0051	-	Butano-Propano LPG	0101-0001	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0053	-	Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-
230V 1N 60Hz	0102-0057	-			
230V 2~ 50Hz	0102-0058	-			
230V 2~ 60Hz	0102-0059	-			

## Acessórios 202

EXTRAÇÃO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit CTG-22*	Chaminé de evacuação de gases de combustão 202 iKORE *Só para fornos de gás	19095592	-
CARROS	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	CÓDIGO	€
	CEB-202	20 GN2/1 (63mm)	19011550	-
	CEB-202-69	18 GN2/1 (69mm)	19103884	-
	CEB-202-80	16 GN2/1 (80mm)	19107481	-
	CEB-202-85	15 GN2/1 (85mm)	19107588	-
	CEP-202-90	90 pratos Ø31 (75mm)	19081933	-
	CEP-202	100 pratos Ø31 (75mm)	19011552	-
RAMPA	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	RH-202	Rampa de nivelção para carros 202	19034438	-
FIXAÇÃO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit A-20	Kit de peças para fixar o forno ao solo.	19012270	-
KIT ASA	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit ASA	Kit de suporte lateral para asa de carro	19087163	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

## CONCEPT

## iKORE 0623

## PureSteam ou DirectSteam

FagorDial  
2.8"

Informação geral		Versão	
CAMPO	DADOS	ELÉCTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	6 GN2/3	Versão não disponível
	Separação entre guias	47mm	-
	Potência de conexão	5,8 kW	-
Alimentação (de série)	Frequência	50/60 Hz	-
	Tensão padrão	380-415V 3N~	-
	Largura	660mm	-
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	564mm (630mm)	-
	Altura (com dobradiça)	570mm (600mm)	-
	Peso líquido (bruto)	~66,5Kg (71,5Kg)	-

## Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	•	CPW-0623-E R SW S	19073931	-	-	-
		-	CPW-0623-E R SW	19107065	-	-	-
	Modo spray	•	CP-0623-E R S	19096907	-	-	-
		-	CP-0623-E R	19098462	-	-	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	•	CW-0623-E R SW S	19107169	-	-	-
		-	CW-0623-E R SW	19075070	-	-	-
	Modo spray	•	C-0623-E R S	19107168	-	-	-
		-	C-0623-E R	19075013	STOCK	-	-

## Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€	
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-	
OPÇÕES DE TENSÃO				CÓD. CONFIG.	€
			0102-0061	-	
			0102-0062	-	
		*Módulo externo, não integrado em forno	0102-0063	-	

## Accesorios 0623

EXTRACCIÓN	MODELO	CAMPANA DE CONDENSACIÓN	FILTRO DE CARBÓN ACTIVO	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	EXH-23	x	-	255	19073213	-
	EXH-23-CA	x	x	330	19103376	-
	FCA	Recambio del filtro de carbón activo para EXH-23-CA			19107067	-
	Kit EXT-23	Kit de extracción para campana EXH-23			19096418	-
SOPORTES	MODELO	GUÍAS (SEPARACIÓN)	RUEDAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-23	-	-	850	19103553	-
	SH-23-R	-	x	850	19103554	-
	SH-23-B	2 x 6 GN2/3 (68mm)	-	850	19103555	-
	SH-23-RB	2 x 6 GN2/3 (68mm)	x	850	19103556	-
	SH-23-RBM	Soporte móvil con 2 garrafas de 15l para agua potable y desagüe	x	850	19103256	-
	SHP-23	Soporte mural para colgar un horno 0623 en pared			19103257	-
	MSH-23	Soporte nivelable para colocar un horno 0623 sobre un mueble o peana			19103319	-
AMARRE	MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	€		
	Kit A-23	Kit amarre de horno 0623	19106481	-		

x Incluido

- No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.



## CONCEPT

## iKORE 061

## PureSteam ou DirectSteam



Informação geral		Versão	
CAMPO	DADOS	ELÉCTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	6 GN1/1	6 GN1/1
	Separação entre guias	68mm	68mm
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	11,1 kW	0,83 kW / 12 kW
	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	895mm	895mm
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	817mm (883mm)	817mm (883mm)
	Δ Versão gás com caldeira (P)	-	922mm (988mm)
	Altura (com dobradiça)	846mm (877mm)	846mm (877mm)
	Peso líquido (bruto)	~118,5Kg (145Kg)	~146Kg (162,5Kg)

## Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	●	CPW-061-(E/G) R SW S	19073648	STOCK	-	19088202
		-	CPW-061-(E/G) R SW	19107352	-	-	19107353
	Modo spray	●	CP-061-(E/G) R S	19096875	-	-	19096877
		-	CP-061-(E/G) R	19098464	STOCK	-	19107350
DirectSteam injeção	Solid iWash	●	CW-061-(E/G) R SW S	19107357	-	-	19107356
		-	CW-061-(E/G) R SW	19076322	STOCK	-	19088201
	Modo spray	●	C-061-(E/G) R S	19107354	-	-	19107355
		-	C-061-(E/G) R	19074625	STOCK	-	19088200

## Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€	OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	-	Butano-Propano LPG	0101-0001	-
230V 1N 50/60Hz	0102-0002	-	Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0003	-			
230V 1N 60Hz	0102-0007	-			
230V 2~ 50Hz	0102-0008	-			
230V 2~ 60Hz	0102-0009	-			

## Acessórios 061

EXTRAÇÃO	MODELO	CAMPÂNULA DE CONDENSAÇÃO	FILTRO DE CARVÃO ATIVO	ABERTURA ESQUERDA (L)	ALTURA (mm)	⚡	🔥	⚠️	CÓDIGO	€	
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	-	
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	-	
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	-	
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	-	
FCA	Substituição do filtro de carvão ativo para EXH-CA					x	-	-	19107067	-	
	Kit EXT-11	Kit de extração para campânula EXH-11					x	-	-	19096417	-
	Kit CTG-11	Chaminé de evacuação de gases de combustão 061					-	x	x	19095581	-
SUPOSTES	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	PORTAS	ALTURA (mm)	⚡	🔥	⚠️	CÓDIGO	€	
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	-	
								x	19082327	-	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	-	
								x	19083234	-	
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	-	
								x	19082005	-	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	-	
							x	19083239	-		
	SH-11-65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	-	
								x	19079233	-	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	-	
								x	19103413	-	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	-	
								x	19103415	-	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	-	
								x	19103442	-	
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	-	
							x	19103443	-		
ESTRUTURAS	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)				⚡	🔥	⚠️	CÓDIGO	€	
	EB-061*	Rack móvel para 6 bandejas GN1/1 (62 mm)				x	x	x	19011559	-	
	EP-061*	Rack móvel para 18 pratos Ø31 (64 mm)				x	x	x	19013353	-	
		* Necessário GE-11 e CP-11(-R)									
CARROS	MODELO	DESCRIÇÃO				⚡	🔥	⚠️	CÓDIGO	€	
	GE-11	Guia de estrutura para EB-061 e EP-061				x	x	x	19011569	-	
	CP-11	Carrinho de transporte da estrutura para forno sobre SH-11-65				x	x	x	19013352	-	
	CP-11-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para forno sobre SH-11				x	x	x	19018752	-	
RODAPÉ	MODELO	DESCRIÇÃO				⚡	🔥	⚠️	CÓDIGO	€	
	Kit Z-11	Kit rodapé de bancada				x	x	-	19087303	-	
								x	19087305	-	

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

⚡ Só para fornos elétricos

🔥 Só para fornos de gás

⚠️ Só para fornos de gás com caldeira APW-061-G

## CONCEPT

## iKORE 101

## PureSteam ou DirectSteam

FagorDial  
2.8"

## Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		ELÉCTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	10 GN1/1	10 GN1/1
	Separação entre guias	68mm	68mm
	Potência elétrica / gás	18,6 kW	0,83 kW / 18 kW
Alimentação (de série)	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	895mm	895mm
	Fundo (com asa)	817mm (883mm)	817mm (883mm)
Dimensões e peso	Δ Versão gás com caldeira (P)	-	922mm (988mm)
	Altura (com dobradiça)	1117mm (1149mm)	1117mm (1149mm)
	Peso líquido (bruto)	~139Kg (174Kg)	~162Kg (197Kg)

## Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	ELÉCTRICO (E) CÓDIGO	€	GÁS NATURAL (G) CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	●	CPW-101-(E/G) R SW S	19072806	STOCK	19088212	Δ
		-	CPW-101-(E/G) R SW	19107359	-	19107360	Δ
	Modo spray	●	CP-101-(E/G) R S	19096891	-	19096893	Δ
		-	CP-101-(E/G) R	19098465	STOCK	19107358	Δ
DirectSteam injeção	Solid iWash	●	CW-101-(E/G) R SW S	19107363	-	19107364	-
		-	CW-101-(E/G) R SW	19073625	STOCK	19088211	-
	Modo spray	●	C-101-(E/G) R S	19107361	-	19107362	-
		-	C-101-(E/G) R	19078439	STOCK	19088210	STOCK

## Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0021	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0023	-
230V 1N 60Hz	0102-0027	-
230V 2~ 50Hz	0102-0028	-
230V 2~ 60Hz	0102-0029	-

OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
Butano-Propano LPG	0101-0001	-
Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-

## Acessórios 101

EXTRAÇÃO	MODELO	CAMPÂNULA DE CONDENSAÇÃO	FILTRO DE CARVÃO ATIVO	ABERTURA ESQUERDA (L)	ALTURA (mm)	ELÉCTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)	Δ	CÓDIGO	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	-
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	-
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	-
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	-
	FCA	Substituição do filtro de carvão ativo para EXH-CA				x	-	-	19107067	-
	Kit EXT-11	Kit de extração para campânula EXH-11				x	-	-	19096417	-
	Kit CTG-11	Chaminé de evacuação de gases de combustão 101				-	x	x	19095581	-
SUPORTES	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	PORTAS	ALTURA (mm)	ELÉCTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)	Δ	CÓDIGO	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	-
						-	-	x	19082327	-
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	-
						-	-	x	19083234	-
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	-
						-	-	x	19082005	-
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	-
						-	-	x	19083239	-
	SH-11-65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	-
						-	-	x	19079233	-
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	-
						-	-	x	19103413	-
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	-
						-	-	x	19103415	-
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	-
						-	-	x	19103442	-
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	-
						-	-	x	19103443	-
ESTRUTURAS	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)				ELÉCTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)	Δ	CÓDIGO	€
	EB-101*	Rack móvel para 10 bandejas GN1/1 (62 mm)				x	x	x	19011561	-
	EP-101*	Rack móvel para 30 pratos Ø31 (64 mm) * Necessário GE-11 e CP-11(-R)				x	x	x	19013354	-
CARROS	MODELO	DESCRIÇÃO				ELÉCTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)	Δ	CÓDIGO	€
	GE-11	Guia de estrutura para EB-101 e EP-101				x	x	x	19011569	-
	CP-11	Carrinho de transporte da estrutura para forno sobre SH-11-65				x	x	x	19013352	-
	CP-11-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para forno sobre SH-11				x	x	x	19018752	-
RODAPÉ	MODELO	DESCRIÇÃO				ELÉCTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)	Δ	CÓDIGO	€
	Kit Z-11	Kit rodapé de bancada				x	x	-	19087303	-
						-	-	x	19087305	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

Só para fornos elétricos

Só para fornos de gás

Só para fornos de gás com caldeira APW-101-G

## CONCEPT

## iKORE 062

## PureSteam ou DirectSteam











Informação geral		Versão	
CAMPO	DADOS	ELÉTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	6 GN2/1	Versión no disponible
	Separação entre guias	68mm	-
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	22,2 kW	-
	Frequência	50/60 Hz	-
	Tensão padrão	380-415V 3N	-
Dimensões e peso	Largura	1134mm	-
	Fundo (com asa)	1066mm (1134mm)	-
	Altura (com dobradiça)	846mm (877mm)	-
	Peso líquido (bruto)	~190Kg (220Kg)	-

Códigos e preços							
HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	•	CPW-062-E R SW S	19087480	-	-	-
		-	CPW-062-E R SW	19107366	-	-	-
	Modo spray	•	CP-062-E R S	19096879	-	-	-
		-	CP-062-E R	19107365	-	-	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	•	CW-062-E R SW S	19107368	-	-	-
		-	CW-062-E R SW	19088207	-	-	-
	Modo spray	•	C-062-E R S	19107367	-	-	-
		-	C-062-E R	19088206	-	-	-

Opções configuráveis				
OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-

OPÇÕES DE TENSÃO			
		CÓD. CONFIG.	€
🔌	230V 3~ 50/60Hz	0102-0011	-
🔌	Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0013	-

## Acessórios 062

SUPORTES	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	PORTAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	-
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	-
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	650	19083224	-
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	650	19084192	-
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	x	650	19082394	-
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	-
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	-
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	850	19103384	-
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	850	19103385	-
ESTRUTURAS	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)			CÓDIGO	€	
	EB-062*	Rack móvel para 6 bandejas GN2/1 (62 mm)			19095517	-	
	EP-062*	Rack móvel para 28 pratos Ø31 (75 mm) *Necessário GE-21 e CP-21(-R)			19095518	-	
CARROS	MODELO	DESCRIÇÃO			CÓDIGO	€	
	GE-21	Guia de estrutura para EB-062 e EP-062			19011570	-	
	CP-21	Carrinho de transporte da estrutura para fornos sobre SH-21-65			19013355	-	
	CP-21-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para fornos sobre SH-21			19018751	-	
ZÓCALO	MODELO	DESCRIÇÃO			CÓDIGO	€	
	Kit Z-21	Kit rodapé de bancada			19087306	-	

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.



## CONCEPT

## iKORE 102

## PureSteam o DirectSteam

FagorDial  
2.8"

Informação geral		Versão	
CAMPO	DADOS	🔌 ELÉTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	10 GN2/1 (20 GN1/1)	10 GN2/1 (20 GN1/1)
	Separação entre guias	68mm	68mm
	Potência elétrica / gás	33,6 kW	0,83 kW / 35 kW
Alimentação (de série)	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
Dimensões e peso	Largura	1134mm	1134mm
	Fundo (com asa)	1066mm (1134mm)	1066mm (1134mm)
	Altura (com dobradiça)	1117mm (1149mm)	1117mm (1149mm)
	Peso líquido (bruto)	~217Kg (258Kg)	~230Kg (265,5Kg)

Códigos e preços						
HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	🔌 CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO
PureSteam caldeira	Solid iWash	•	CPW-102-(E/G) R SW S	19079303	-	19088218
		-	CPW-102-(E/G) R SW	19107371	-	19107372
	Modo spray	•	CP-102-(E/G) R S	19096895	-	19096897
		-	CP-102-(E/G) R	19107369	-	19107370
DirectSteam injeção	Solid iWash	•	CW-102-(E/G) R SW S	19107455	-	19107456
		-	CW-102-(E/G) R SW	19079564	-	19088217
	Modo spray	•	C-102-(E/G) R S	19107348	-	19107349
		-	C-102-(E/G) R	19079594	-	19088216

Opções configuráveis				
OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-

OPCIONES DE VOLTAJE	CÓD. CONFIG.	€	OPCIONES DE GAS	CÓD. CONFIG.	€
🔌 230V 3~ 50/60Hz	0102-0031	-	Butano-Propano LPG	0101-0001	-
🔌 Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0033	-	Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0037	-			
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0038	-			
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0039	-			

## Acessórios 102

EXTRAÇÃO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€			
	🔥 Kit CTG-12*	Chaminé de evacuação de gases de combustão 102 * Só para fornos a gás	19095590	-			
SUPORTES	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	PORTAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	-
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	-
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	650	19083224	-
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	650	19084192	-
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	x	650	19082394	-
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	-
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	-
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	850	19103384	-
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	850	19103385	-
ESTRUTURAS	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	CÓDIGO	€			
	EB-102*	Rack móvel para 6 bandejas GN2/1 (62 mm)	19011562	-			
	EP-102*	Rack móvel para 28 pratos Ø31 (75 mm) * Necessário GE-21 e CP-21(-R)	19013356	-			
CARROS	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€			
	GE-21	Guia de estrutura para EB-102 e EP-102	19011570	-			
	CP-21	Carrinho de transporte da estrutura para fornos sobre SH-21-65	19013355	-			
	CP-21-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para fornos sobre SH-21	19018751	-			
RODAPÉ	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€			
	Kit Z-21	Kit rodapé de bancada	19087306	-			

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

## CONCEPT

## iKORE 201

## PureSteam ou DirectSteam

FagorDial  
2.8"

Informação geral	CAMPO	DADOS	Versão	
			ELÉCTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja do carro (T)	20 GN1/1	20 GN1/1	20 GN1/1
	Separação entre guias	63mm	63mm	63mm
	Potência elétrica / gás	37,2 kW	1,55 kW / 36 kW	1,55 kW / 36 kW
Alimentação (de série)	Frequência	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N	230V 1N
	Largura	935mm	935mm	935mm
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	966mm (1032mm)	966mm (1032mm)	966mm (1032mm)
	Altura (com dobradiça)	1840mm (1871mm)	1840mm (1871mm)	1840mm (1871mm)
	Peso líquido (bruto)	~272,5Kg (331,5Kg)	~309Kg (341,5Kg)	~309Kg (341,5Kg)

## Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€	
PureSteam caldeira	Solid iWash	•	CPW-201-(E/G) R SW S T	19078184	⊗ STOCK	-	19088259	-
		-	CPW-201-(E/G) R SW T	19107458	-	19107459	-	
	Modo spray	•	CP-201-(E/G) R S T	19096899	-	19096901	-	
		-	CP-201-(E/G) R T	19098466	-	19107457	-	
DirectSteam injeção	Solid iWash	•	CW-201-(E/G) R SW S T	19107462	-	19107463	-	
		-	CW-201-(E/G) R SW T	19079085	-	19091665	-	
	Modo spray	•	C-201-(E/G) R S T	19107460	-	19107461	-	
		-	C-201-(E/G) R T	19079327	⊗ STOCK	-	19088257	-

## Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Lavado	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-
Carros	T especial	Consultar para outras configurações de carro	-	Consult

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0041	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0043	-
230V 1N 60Hz	0102-0047	-
230V 2~ 50Hz	0102-0048	-
230V 2~ 60Hz	0102-0049	-

OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
Butano-Propano LPG	0101-0001	-
Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-

## Acessórios 201

EXTRAÇÃO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit CTG-21*	Chaminé de evacuação de gases de combustão 201 * Só para fornos a gás	19095591	-
CARROS	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	CÓDIGO	€
	CEB-201	20 GN1/1 (63mm)	19011551	-
	CEB-201-69	18 GN1/1 (69mm)	19103883	-
	CEB-201-80	16 GN1/1 (80mm)	19107454	-
	CEB-201-85	15 GN1/1 (85mm)	19107590	-
	CEP-201	50 platos Ø31 (75mm)	19013357	-
RAMPA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	€
	RH-201	Rampa de nivelación para carros 201	19044716	-
RAMPA	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit A-20	Kit de peças para fixar o forno ao solo.	19012270	-
KIT ASA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	€
	Kit ASA	Kit de suporte lateral para asa de carro	19087163	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

## CONCEPT

## iKORE 202

## PureSteam ou DirectSteam



Informação geral	DADOS	Versão	
		ELÉCTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja do carro (T)	20 GN2/1 (40 GN1/1)	20 GN2/1 (40 GN1/1)
	Separação entre guias	63mm	63mm
	Potência elétrica / gás	67,2 kW	1,55 kW / 65 kW
Alimentação (de série)	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
Dimensões e peso	Largura	1165mm	1165mm
	Fundo (com asa)	1074mm (1140mm)	1074mm (1140mm)
	Altura (com dobradiça)	1840mm (1871mm)	1840mm (1871mm)
	Peso líquido (bruto)	~338Kg (403,5Kg)	~357Kg (422,5Kg)

## Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELO	ELÉCTRICO (E)		GÁS NATURAL (G)	
				CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	•	CPW-202-(E/G) R SW S T	19075005	-	19088276	-
		-	CPW-202-(E/G) R SW T	19107465	-	19107466	-
	Modo spray	•	CP-202-(E/G) R S T	19096903	-	19096905	-
		-	CP-202-(E/G) R T	19098472	-	19107464	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	•	CW-202-(E/G) R SW S T	19107469	-	19107480	-
		-	CW-202-(E/G) R SW T	19078517	-	19091669	-
	Modo spray	•	C-202-(E/G) R S T	19107467	-	19107468	-
		-	C-202-(E/G) R T	19078544	-	19088274	-

## Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para modelos com W	0107-0001	-
Carros	T especial	Consultar para outras configurações de carro	-	consult

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0051	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0053	-
230V 1N 60Hz	0102-0057	-
230V 2~ 50Hz	0102-0058	-
230V 2~ 60Hz	0102-0059	-

OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
Butano-Propano LPG	0101-0001	-
Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-

## Acessórios 202

EXTRAÇÃO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit CTG-22*	Chaminé de evacuação de gases de combustão 202 iKORE *Só para fornos de gás	19095592	-
CARROS	MODELO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	CÓDIGO	€
	CEB-202	20 GN2/1 (63mm)	19011550	-
	CEB-202-69	18 GN2/1 (69mm)	19103884	-
	CEB-202-80	16 GN2/1 (80mm)	19107481	-
	CEB-202-85	15 GN2/1 (85mm)	19107588	-
	CEP-202- 90	90 platos Ø31 (75mm)	19081933	-
	CEP-202	100 platos Ø31 (75mm)	19011552	-
RAMPA	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	RH-202	Rampa de nivelção para carros 202	19034438	-
FIXAÇÃO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit A-20	Kit de peças para fixar o forno ao solo.	19012270	-
KIT ASA	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit ASA	Kit de suporte lateral para asa de carro	19087163	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

# Embaladoras a vácuo



## Características gerais

### Construção:

- AISI-304
- Bombas Busch
- 2 placas de enchimento em policarbonato
- Proteção contra a água
- Barras de selagem sem cabos, com pistões pneumáticos

### Controlo:

- Microprocessador para controlar a percentagem de vácuo na câmara
- Painel de controlo digital com visor.
- Alarmes para o nível de vácuo configurado e mudança de óleo.
- Visualização dos ciclos totais da máquina.
- Visor do nível de óleo.

### Funções e programas:

- Início automático do ciclo de vácuo,
- Pistão com dupla posição (funcionamento e repouso).
- Memória de fácil programação para 10 programas.
- Possibilidade de realizar um vácuo extra de 60°.
- Possibilidade de embalar líquidos.
- Programa H2O out para a desumidificação da bomba.
- Programa para embalagem externa, tanto em sacos como em recipientes
- Os modelos G permitem embalar produtos delicados/moles.

### Embaladora a vácuo de mesa

POSIÇÃO DA BARRA DE SELAGEM	MODELO	CÓDIGO	COMPRI-MENTO DE BARRA (mm)	CAPACIDADE DE BOMBA (m³/h)	CÂMARA (mm)	POTÊNCIA (kW)	DIMENSÕES (mm)	€
	SVS-1-310/8	19107730	310	8	332 x 335 x 170	600	395 x 490 x 374	-
	SVS-1-310/8 G	19107731	310	8	332 x 335 x 170	600	395 x 490 x 374	-
	SVS-1-410/10	19107732	410	10	441 x 449 x 170	750	535 x 591 x 438	-
	SVS-1-410/10 G	19107733	410	10	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-
	SVS-1-410/20	19107734	410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-
	SVS-1-410/20 G	19107735	410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-
	SVS-2-410/20	19107736	410 + 410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-
	SVS-2-410/20 G	19107737	410 + 410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-

### Embaladora a vácuo de pé

POSIÇÃO DA BARRA DE SELAGEM	MODELO	CÓDIGO	COMPRI-MENTO DE BARRA (mm)	CAPACIDADE DE BOMBA (m³/h)	CÂMARA (mm)	POTÊNCIA (kW)	DIMENSÕES (mm)	€
	SVP-2-455/25	19107738	455 + 455	25	485 x 550 x 175	1200	600 x 710 x 1035	-
	SVP-2-455/25 G	19107740	455 + 455	25	485 x 550 x 175	1200	600 x 710 x 1035	-
	SVP-2-620/63	19107745	620 + 620	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1050	-
	SVP-2-620/63 G	19107746	620 + 620	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1050	-
	SVP-2-950/100	19107751	950 + 950	100	980 x 585 x 230	2500	1100 x 800 x 1070	-
	SVP-2-950/100 G	19107752	950 + 950	100	980 x 585 x 230	2500	1100 x 800 x 1070	-
	SVP-2-520/25	19107741	520 + 520	25	485 x 550 x 175	1200	600 x 710 x 1035	-
	SVP-2-520/25 G	19107742	520 + 520	25	485 x 550 x 175	1200	600 x 710 x 1035	-
	SVP-2-505/63	19107743	505 + 505	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1050	-
	SVP-2-505/63 G	19107744	505 + 505	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1050	-
	SVP-2-560/100	19107747	560 + 560	100	980 x 585 x 230	2500	1100 x 800 x 1070	-
	SVP-2-560/100 G	19107750	560 + 560	100	980 x 585 x 230	2500	1100 x 800 x 1070	-

G: Modelos com entrada de gás inerte

## Acessórios para embaladoras a vácuo

### Carrinhos para modelos de mesa

CÓDIGO	COMPATÍVEIS	DESCRIÇÃO	€
19076888	SVS-1-310/8	Carrinho com 4 rodas 590x550x610h mm	-
19076889	SVS-1-410/10 SVS-1-410/20	Carrinho com 4 rodas 690x730x610h mm	-

### Estantes planas inclinadas para a embalagem de líquidos

CÓDIGO	COMPATÍVEIS	DESCRIÇÃO	€
19076890	SVS-1-310/8	Estante plana inclinada de aço inoxidável para a embalagem de líquidos	-
19076891	SVS-1-410/10 SVS-1-410/20	Estante plana inclinada de aço inoxidável para a embalagem de líquidos	-
19076892	SVP-2-520/25	Estante plana inclinada de aço inoxidável para a embalagem de líquidos	-
19076893	SVP-2-620/63	Estante plana inclinada de aço inoxidável para a embalagem de líquidos	-
19076897		Funil de aço inoxidável para líquidos	-

### Tubo de aspiração para vácuo em recipientes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	€
19076894	Tubo de aspiração para vácuo em recipientes externos	-

### Válvulas SYV para sensores de temperatura do núcleo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	€
19076895	Válvula para sonda de núcleo para cozimento a vácuo de inox.	-
19076896	Conjunto de juntas para a válvula (10 peças)	-

## Soluções Stacking



### Características gerais

- Os kits para fornos em coluna são compostos por um conjunto de elementos que permitem colocar dois fornos sobrepostos.
- Este tipo de montagem realiza-se com fornos de bandejas 1/1, de qualquer das três gamas elétricas.
- No momento de fazer o pedido, devem especificar-se os códigos dos dois fornos, bem como o código do kit de elementos para realizar a montagem em coluna.
- **Montagem em fábrica mediante pedido. A Fagor Professional fornece de fábrica a coluna de fornos já montada e terminada.**

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
K-61-61	Kit stacking para 2 fornos iKORE Kompact 061	19107453	-
K-61-101	Kit stacking para 1 forno iKORE Kompact 061 + 1 forno iKORE Kompact 101	19107452	-
61-61 R	Kit stacking para 2 fornos iKORE 061 porta direita	19087274	-
61-61 L	Kit stacking para 2 fornos iKORE 061 porta esquerda	19087275	-
61-101 R	Kit stacking para 1 forno iKORE 061 + 1 forno iKORE 101 porta direita	19087272	-
61-101 L	Kit stacking para 1 forno iKORE 061 + 1 forno iKORE 101 porta esquerda	19087273	-
62-62 R	Kit stacking para 2 fornos iKORE 062 porta direita	19087551	-
62-62 L	Kit stacking para 2 fornos iKORE 062 porta esquerda	19088030	-
62-102 R	Kit stacking para 1 forno iKORE 062 + 1 forno iKORE 102 porta direita	19088031	-
62-102 L	Kit stacking para 1 forno iKORE 062 + 1 forno iKORE 102 porta esquerda	19088032	-


Só para fornos elétricos

## Soluções Cook&Chill



### Características gerais

- O kit "Cook & Chill" é composto por um conjunto de elementos que permite colocar um forno sobre um abatedor.
- No momento de fazer o pedido de uma coluna "Cook & Chill", devem especificar-se o código do forno, o código do abatedor e o código do kit de elementos correspondente para realizar a montagem em coluna, ou o código correspondente para os conjuntos mais habituais.
- **Montagem em fábrica mediante pedido. A Fagor Professional fornece de fábrica a coluna já montada e terminada.**



MODELO	DESCRIÇÃO	PARA FORNOS:	CÓDIGO	€
KIT C&C-0623	Kit montagem Cook&Chill para forno iKORE 0623 + Abatedor ABCO 0623		19087772	-
KIT C&C-061	Kit montagem Cook&Chill para forno iKORE 061 + Abatedor ABCO 061		19088139	-
KIT C&C-061 G	Kit montagem Cook&Chill para forno iKORE 061 a gás com caldeira + Abatedor ABCO 061		19095521	-



### A importância de utilizar abatedores de temperatura

Os abatedores de temperatura são máquinas concebidas para baixar rapidamente a temperatura dos alimentos, para que possam passar dos 90 °C depois de serem cozinhados, para uma temperatura de refrigeração de +3 °C num tempo não superior a 90 minutos, impedindo desta forma que as bactérias se multipliquem.

As nossas diferentes gamas de abatedores mistos, com ciclo de congelamento incorporado, podem fazer descer a temperatura do produto até alcançar -18 °C em 4 horas, com o que se obtém um congelamento do alimento muito rápido, evitando, além do aumento da flora bacteriana, a formação de macrocristais.




# A nossa seleção Cook&Chill

O uso combinado dos fornos e abatedores permite-lhe ser mais eficiente, já que lhe facilita programar o trabalho na cozinha.



O uso correto de abatedores com fornos mistos proporciona menos resíduos, poupança de tempo e um produto perfeito servido no momento.



## Cook & Chill 0623

30-60 refeições por dia



### Forno + Abatedor

MODELO	CÓDIGO	€
APW-0623-E R S SW K	19079298	-
Kit C&C-0623	19087772	-
ABCO-06 2/3 50Hz	19087540	-

**Solução C&C 0623** -

## Cook & Chill 061

50-100 refeições por dia



### Forno + Abatedor

MODELO	CÓDIGO	€
APW-061-E R S SW K	19078616	-
Kit C&C-061	19088139	-
ABCO-061 50Hz	19105609	-

**Solução C&C 061** -

## Cook & Chill 101

80-150 refeições por dia



### Forno + Suporte + Abatedor

MODELO	CÓDIGO	€
APW-101-E R S SW K	19078668	-
SH-11-65 BCP	19079211	-
ABCO-101 50Hz	19105605	-

**Solução C&C 101** -

## Cook & Chill 102

150-250 refeições por dia



### Forno + Suporte + Abatedor

MODELO	CÓDIGO	€
APW-102-E R S SW K	19079785	-
SH-21-65 BCP	19082394	-
ABCO-102 50Hz	19091443	-

**Solução C&C 102** -

## Cook & Chill 201

150-250 refeições por dia



### Forno + Célula de abatimento\*

MODELO	CÓDIGO	€
APW-201-E R S SW T K	19079328	-
RBP-201	19089779	-

**Solução C&C 201** -

## Cook & Chill 202

200-400 refeições por dia



### Forno + Célula de abatimento\*

MODELO	CÓDIGO	€
APW-202-E R S SW T K	19078839	-
RBM-202	19089790	-

**Solução C&C 202** -

· Complete a sua solução ideal com as nossas embaladoras e acessórios de forno: Campânulas, carros e estruturas, bandejas...

· Consultar mais modelos de abatedores na secção de refrigeração.

(\*) Sem unidade condensadora.

· Complete a sua solução ideal com as nossas embaladoras e acessórios de forno: Campânulas, carros e estruturas, bandejas...

· Consultar mais modelos de abatedores na secção de refrigeração.

(\*) Sem unidade condensadora.

## Acessórios de limpeza

### Lavagem sólida SW

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
BALDE DE PASTILHAS DE DETERGENTE	Balde de pastilhas de detergente, 75 unidades	19086761	-
BALDE DE PASTILHAS DE ABRILHANTADOR	Balde de pastilhas de abrillantador, 75 unidades	19086763	-
AB BOOST	Detergente em pó - Bidão de 8 Kg	19086764	-

### Lavagem líquida LW

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
DET. LÍQUIDO 10L	Detergente líquido 10L	19086053	-
ABRI. LÍQUIDO 10L	Abrillantador líquido 10L	19086054	-

### Lavagem básica - Modo spray

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
KOI PLUS	Desengrasante- Garrafa de 6kg	19086765	-

### Duche externo

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
Kit ducha	Kit ducha externa (no retráctil)	19004504	-

## Kits (vários)

### Kit de fixação por fecho duplo

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
Kit DC	Kit de fixação por fecho duplo para abertura em dois passos	19069736	-

### Kits feria

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
KITS DE FEIRA ADVANCE	Kit dummy portacomandos ADVANCE para feira	19095582	-
KITS DE FEIRA CONCEPT	Kit dummy portacomandos CONCEPT para feira	19095583	-

### Kit de bateria de reserva


MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
KIT DE BATERIA DE RESERVA	Kit de bateria de reserva	19084561	-

### Kit de transformación (gas)

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
Kit HU-061	Kit de transformação de gás G25,1 para iKORE 061	19103095	-
Kit HU-101	Kit de transformação de gás G25,1 para iKORE 101	19103096	-
Kit HU-102	Kit de transformação de gás G25,1 para iKORE 102	19103097	-
Kit HU-201	Kit de transformação de gás G25,1 para iKORE 201	19103098	-
Kit HU-202	Kit de transformação de gás G25,1 para iKORE 202	19103099	-

## Bastidores e carros BAKE 60/40

### Guias pastelaria / padaria 600x400 mm

BASTIDOR	MODELO	DESCRIÇÃO	HORNO	CÓDIGO	€
	GP-061	Kit bastidor para 5 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 85 mm)	iKORE 061	19011982	-
	GP-101	Kit bastidor para 8 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 85 mm)	iKORE 101	19011983	-
	GP-062	Kit bastidor para 5 bandejas BAKE 60/80 (Separação entre guias = 85 mm)	iKORE 062	19095570	-
	GP-102	Kit bastidor para 8 bandejas BAKE 60/80 (Separação entre guias = 85mm)	iKORE 102	19012134	-

### Carros pastelaria / padaria 600x400 mm

CARROS	MODELO	DESCRIÇÃO	HORNO	CÓDIGO	€
	CBK-15	Carro para 16 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 81 mm)	iKORE 201	19107596	-
	CBK-16	Carro para 15 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 85 mm)	iKORE 201	19107668	-
	CBK-30	Carro para 16 bandejas BAKE 60/80 (Separação entre guias = 81 mm)	iKORE 202	19107620	-
	CBK-32	Carro para 15 bandejas BAKE 60/80 (Separação entre guias = 85mm)	iKORE 202	19107669	-

## Acessórios de cozinhado

### Fumeiro - smoker

MODELO	POTÊNCIA (W)	VOLTAGEM	HZ	DIMENSÕES (MM)	CÓDIGO	€
SMOKER	250	230V 1N	50/60	95 x 268 x 54	19059112	

### Sonda adicional externa


MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
Kit SV*	Kit sonda de controlo de temperatura externa SousVide para cozinhar no vácuo	19059112	
Kit ST*	Kit sonda de controlo de temperatura externa monoponto.	19087746	
Kit SS	Suporte externo para sondas ST e SV	19107627	

\***ADVANCE**: Possibilidade de usar até 3 sondas num mesmo cozinhado: EZ sensor de temperatura multiponto interno + 2 Sondas externas (ST e SV)

\***CONCEPT**: Possibilidade de trabalhar com uma única sonda ao mesmo tempo: EZ sensor de temperatura multiponto interno; ou uma única sonda externa SousVide (SV).

# Bandejas Gastronorm


## Grelha - AISI-304 1 mm (EN631)

MODELO	CAPACIDADE	DIMENSÕES (Lxc)	FUNDO (mm)	CÓDIGO	€
 GRID 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058664	-
GRID 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19085067	-
GRID 2/1	-	GN-2/1 (650x530 mm)	-	19085068	-


## Grelhas de assar para frangos e costeletas

MODELO	CAPACIDADE	DIMENSÕES (WxL)	FUNDO (mm)	CÓDIGO	€
 PO 1/1-8	8 frangos	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19001496	-
 CO 1/1	Costeletas	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000545	-
 BRG 1/1	5l	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19107594	-
BRG 2/1	10l	GN-2/1 (650x530 mm)	-	19107615	-


## Bandejas lisas

MODELO	CAPACIDADE (l)	DIMENSÕES (WxL)	FUNDO (mm)	CÓDIGO	€
 GN 2/3-20	1,70	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058658	-
GN 2/3-40	3,2	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058659	-
GN 1/1-20	2,50	GN-1/1 (325x530 mm)	20	19001669	-
GN 1/1-40	5,50	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19048493	-
GN 1/1-65	9,50	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19048494	-
GN 1/1-100	14,00	GN-1/1 (325x530 mm)	100	19048495	-
GN 2/1-20	3,00	GN-2/1 (650x530 mm)	20	19001673	-
GN 2/1-40	10,50	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001674	-
GN 2/1-65	18,50	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001675	-
GN 2/1-100	28,00	GN-2/1 (650x530 mm)	100	19001672	-




## Bandejas perforadas

MODELO	CAPACIDADE (l)	DIMENSÕES (WxL)	FUNDO (mm)	CÓDIGO	€
 GNP 2/3-20	1,7	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058660	-
GNP 2/3-40	3,2	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058661	-
GNP 1/1-40	5,5	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19001677	-
GNP 1/1-65	9,5	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19048496	-
GNP 1/1-100	14	GN-1/1 (325x530 mm)	100	19001676	-
GNP 2/1-40	10,5	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001680	-
GNP 2/1-65	18,5	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001681	-
GNP 2/1-100	28	GN-2/1 (650x530 mm)	100	19001679	-


## Bandejas de granito

MODELO	CAPACIDADE (l)	DIMENSÕES (WxL)	FUNDO (mm)	CÓDIGO	€
 TP 2/3-20	1,7	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058663	-
TP 2/3-40	3,2	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19059569	-
TP 1/1-20	2,5	GN-1/1 (325x530 mm)	20	19001978	-
TP 1/1-40	5,5	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19001979	-
TP 1/1-65	9,5	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19001980	-
TP 2/1-20	3,5	GN-2/1 (650x530 mm)	20	19001981	-
TP 2/1-40	10,5	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001982	-
TP 2/1-65	18,50	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001983	-


## Bandejas pasteleras / panaderas

MODELO	CAPACIDADE	DIMENSÕES (WxL)	FUNDO (mm)	CÓDIGO	€
 BPA 2/3 Flat	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058657	-
BPA 1/1 Flat	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000313	-
 BPP 2/3 Perforated	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058656	-
BPP 1/1 Perforated	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000314	-
 BB 1/1 Baguettes	4 cavidades	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19107820	-
BB 60/40 Baguettes	5 cavidades	BAKE 60/40 (600x400)	-	19107822	-



## Bandejas de molde

MODELO	CAPACIDADE	DIMENSÕES (WxL)	FUNDO (mm)	CÓDIGO	€
 MT 2/3 6	6 cavidades	GN-2/3 (325x354 mm)	10 Ø x 15H	19107800	-
MT 1/1 11	11 cavidades	GN-1/1 (325x530 mm)	10 Ø x 15H	19107811	-

## Bandejas para frituras

MODELO	CAPACIDADE	DIMENSÕES (WxL)	FUNDO (mm)	CÓDIGO	€
 FRI 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058655	-
FRI 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19012415	-

## Parrilla "grill" para assar o marcar

MODELO	CAPACIDADE	DIMENSÕES (WxL)	FUNDO (mm)	CÓDIGO	€
 MG 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058654	-
MG 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19001460	-
 GRILL 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	(Perfurado)	19002844	-
FG 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19059568	-
FG 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19076583	-