




Laundry2go Compact



Montare una lavanderia mobile di ultima generazione non è mai stato così facile.

La mobilità per la lavanderia

Lavanderia compatta trasportabile completamente attrezzata e con diverse possibilità di configurazione. Consente la creazione di lavanderie in un solo passo.

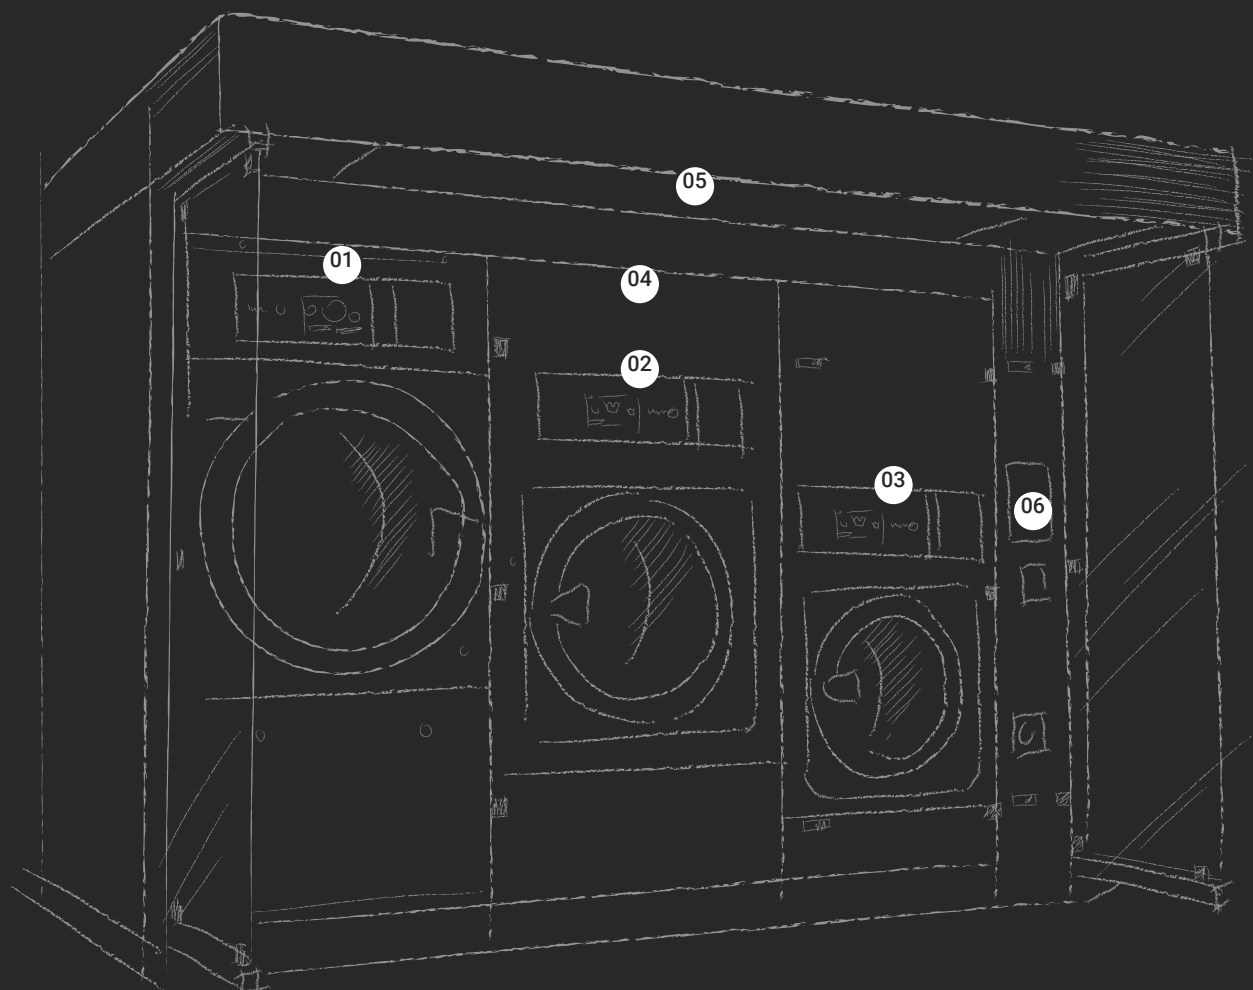

01

Asciugatrice industriale 18 kg

- Control Touch TP2 da 7"
- Cestello in acciaio inossidabile
- Inversione automatica del senso di rotazione
- Collegamento IoT standard
- Potenza elettrica installata: 12Kw
- Modello a riscaldamento elettrico

02

Lavatrice industriale 18 kg

- Control Touch TP2 da 7"
- Cestello e vaschetta in acciaio inossidabile
- Fattore-G 500
- Collegamento IoT standard
- Potenza elettrica installata: 2,2Kw
- Modello ad acqua calda

03

Lavatrice professionale 10 kg

- Control Touch TP2 da 7"
- Cestello e vaschetta in acciaio inossidabile
- Fattore-G 450
- Collegamento IoT standard
- Potenza elettrica installata: 0,75Kw
- Modello ad acqua calda

Applicazioni



BENZINAI



TUNNEL
LAVAGGIO AUTO



AREA SERVIZIO
AUTOSTRADA



PARCHEGGI PUBBLICI



EVENTI DI MASSA



SUPERMERCATI



CAMPEGGI



INVESTITORI



INTERVENTI
MILITARI



LAVANDERIE
EVENTUALI

Vantaggi

- ✓ LAVANDERIA MOBILE
- ✓ LAVANDERIA SELF-SERVICE 24/7
- ✓ DIMENSIONI COMPATTE
- ✓ COSTI DI INSTALLAZIONE RIDOTTI
- ✓ CONTROLLO E GESTIONE REMOTA-CONNETTIVITÀ IOT STANDARD
- ✓ DIFFERENTI OPZIONI DI PAGAMENTO
- ✓ ACCESSIBILE PER PERSONE CON MOBILITÀ RIDOTTA
- ✓ CONSUMI ENERGETICI RIDOTTI

04

Caldaia acqua calda

- Capacità 80 litri
- Potenza elettrica installata: 1,5Kw
- Modello elettrico

05

Luce LED

- LED a basso consumo per illuminare area di lavoro del BOX

06

My Laundry KIOSK 12"

Opzionale

- Centrale di pagamento, con schermo da 12 pollici e sistemi di pagamento contactless



Prestazioni elevate

Dimensioni ridotte

- Dimensioni nette compatte:
2.877 x 1.974 x 2.235 mm
- Dimensioni di trasporto compatte:
3.000 x 2.105 x 2.580 mm
- Unico sul mercato a permettere il carico di 4 contenitori compatti per camion con larghezza 12 metri

Dosaggio automatico

- 6 pompe dosatrici detergente per rifornire 2 lavatrici allo stesso modo
- Le pompe e le taniche hanno il proprio armadio interno riscaldato e accessibile dal pannello laterale del box

Potenza installata ridotta

- Potenza installata ridotta, solo 17 kW
- Un unico punto di collegamento alla rete elettrica
- Tensione 400V 3N 50Hz

Connettività

- 1 unico punto di collegamento ethernet di deriva nel resto dei dispositivi.

** Non viene fornito modem/router*

Solidità

- Struttura interna in acciaio zincato
- Pannelli esterni in skin plate, estetica inox
- Vetri di sicurezza compositi in vetro di 5 mm, lastra di butirrale di polivinile e un'altra lastra di vetro da 5 mm

Attrezzature industriali efficienti

- Lavatrici con cestello e vaschetta in acciaio inox con ridotti consumi di acqua, chimici ed elettrici
- Asciugatrice con cestello in acciaio inox, inversione del senso di rotazione e flusso d'aria misto (assiale-radiale)
- Caldaia ad acqua calda

Movimentazione e installazione semplici

- Movimentazione con carrello elevatore dal basso
- Movimentazione con gru per 4 punti di sollevamento
- 1 unico punto di accesso per acqua, elettricità e scarico



Trasporto terrestre

B: 3 m x 12 m
(più comune)

1974 mm



2877 mm

2235 mm



Efficienza

Innovazioni tecnologiche per un mondo sostenibile.

Le nostre apparecchiature che compongono il blocco dispongono delle ultime innovazioni tecnologiche per il risparmio e la gestione delle risorse.

Lavatrici

- **Basso consumo di acqua**

Il programma di lavaggio standard consuma meno di 8,2 litri di acqua per kg e per ciclo

- **Pesata intelligente**

Regolazione automatica del consumo di acqua e detersivi secondo carico

- **Fattore G elevato fino a 500**

Umidità residua ridotta <> Riduzione del tempo di asciugatura

Asciugatrici

- **Flusso di aria assiale e radiale**

Il flusso d'aria misto aumenta l'efficienza dell'intero processo di asciugatura

- **Filtro dell'aria di grande superficie**

Migliora l'aerazione avendo una maggiore superficie per trattenere la lanugine

Altri elementi sono selezionati per ottimizzare le risorse energetiche, come:

- Luce LED a basso consumo
- Segnaletica luminosa a tecnologia LED (opzionale)

Pannelli solari (opzionale) per risparmiare energia elettrica



Ergonomia

Ci prendiamo cura di te, ma anche dei tuoi capi e della tua attività.



- Sportelli di grandi dimensioni per agevolare le operazioni di carico e scarico
- Progettato per persone a mobilità ridotta
 - Pulsanti di arresto accessibili
 - Applicazioni di pagamento mobili
 - Pulsante di arresto di emergenza ad altezza regolata
 - Kiosk 12" opzionale ad altezza regolata

Touch Plus Control

Touch Plus Control

Il Touch Plus Control offre grande flessibilità all'utente grazie alle sue numerose funzioni e alla semplice programmazione.

- Touchscreen a colori da 7 pollici
- 37 lingue disponibili

Programmabile



Tutte le nostre lavatrici e asciugatrici sono dotate di un sistema di programmazione versatile e facile da usare.

Puoi anche creare, esportare o importare uno qualsiasi dei nuovi programmi mediante USB o collegamento a distanza.

Pubblicità

Il display Touch Plus Control offre un uso innovativo che aumenta le possibilità di guadagno delle lavanderie self-service e delle persone grazie alla pubblicità.

Ora puoi includere le informazioni riguardo orari e prezzi sulla lavatrice stessa, il servizio in offerta e gli annunci commerciali di terzi. Tutto ciò in modo attrattivo e accattivante.

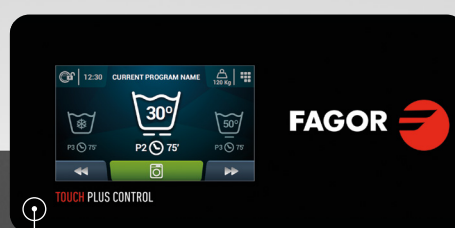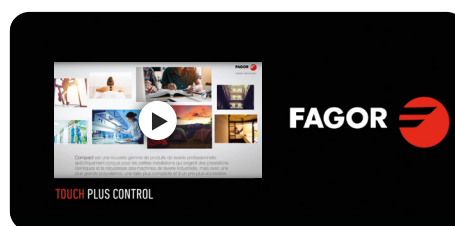

Connettività

Un mondo connesso, un mondo di vantaggi.

FagorKonnnect è la nostra nuova soluzione IoT di Lavanderia connessa.

Una multiplatforma e un'applicazione flessibile basata sul cloud che permette di gestire la tua lavanderia in pochi passi. Questa soluzione ti offre varie possibilità pratiche.

FagorKonnnect nella tua attività

- Controlla incassi, programmi, funzionamento, telemetria...
- Scarica tutti i dati per l'analisi.
- Crea tutti i piani tariffari che desideri.
- Controlla il funzionamento delle macchine con statistiche.
- Evita gli spostamenti.
- Fidelizza i tuoi clienti.
- Connettività IoT di serie.



La connessione IoT
è facile e gratuita



Versatilità

Per adattarsi alle necessità di qualsiasi attività.


Il box Laundry2go compact è personalizzabile in fabbrica, in base alle esigenze di ogni cliente/attività con le seguenti opzioni disponibili:

Opzioni su misura

- **Pack invernale** per ambienti con temperature basse fino a -10°C. Il sistema di riscaldamento si attiva quando va sotto ai 5°C
- **Pannelli solari**, orientabili sui due assi fino a 45°, per un risparmio nei consumi elettrici
- **Segnaletica retroilluminata a LED a basso consumo**, davanti e/o dietro
- **Imballaggi speciali** per spedizione via container marittimo
- **Kit domotica**, che include:
 - Telecamera rotante di sorveglianza – sicurezza
 - Relè per comandare spegnimento e accensione macchine + thermos
 - Relè per controllo illuminazione
 - Controllo detergenti – 3 taniche (non sono incluse)

Metodi di pagamento

Modello BOX standard predisposto per la connessione alla centrale di pagamento (centrale di pagamento opzionale) o per il pagamento con applicazione My Laundry Time.

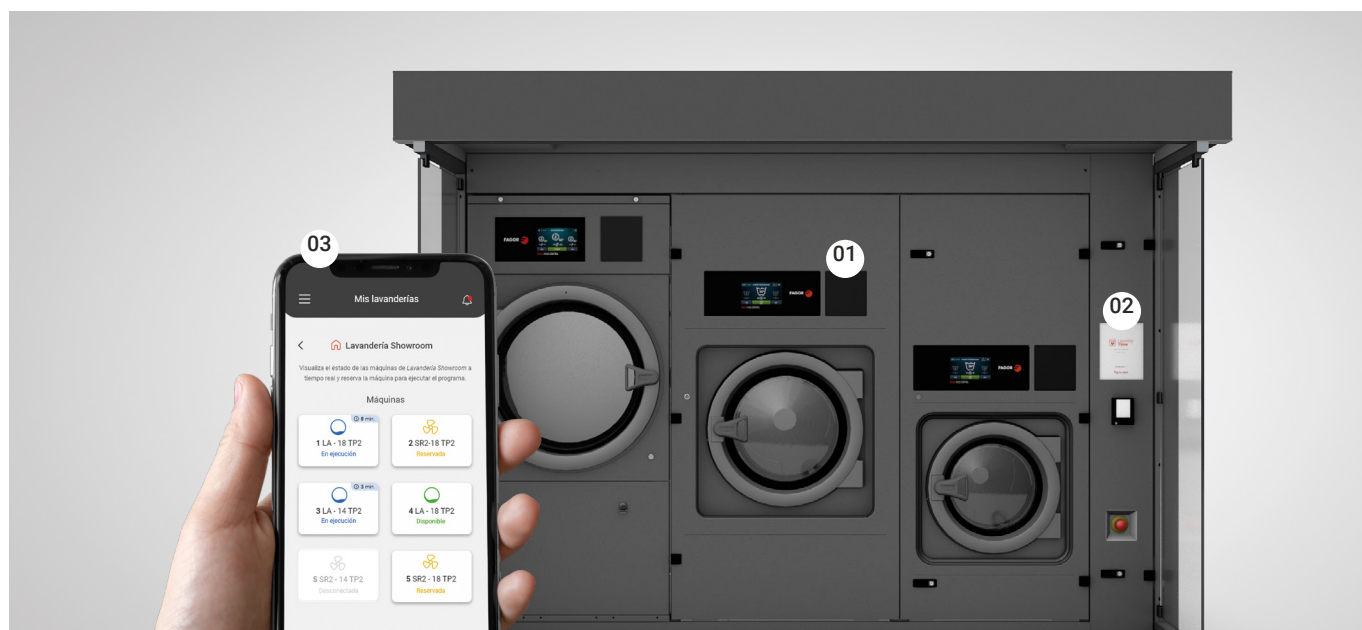

01

Gettoniera

02

My Laundry Time Kiosk 12"

03

App di pagamento My Laundry Time



Gettoniera

Collegando uno dei due kit gettoniera (elettronico o meccanico) al modello self-service di base, il cliente può impostare il pagamento con monete.

My Laundry Time Kiosk

FagorKonnnect per pagamenti centralizzati

Le macchine del BOX possono essere collegate a una centrale di pagamento My Laundry Time KIOSK con schermo da 12 pollici per centralizzare il pagamento e il controllo delle macchine.



Gran Vía 73, Madrid
07:00 - 22:00

ENGLISH ▾

Tap to start

ESPERIENZA PROPRIETARIO

- Controllo e gestione da remoto
- Gestione finanziaria centralizzata
- Commissioni ridotte per il proprietario sui pagamenti Contactless (consultare per ciascun paese)
- Compatibile o complementare al sistema di pagamento con gettoniera nelle macchine o gestione tramite My Laundry Time App
- Fidelizza i tuoi clienti

ESPERIENZA UTENTE

- Pagamento contactless 100% sicuro, tramite gateway di pagamento
- Pagamenti tramite gateway ONNPay
- Operazioni semplici e intuitive
- Emissione fattura elettronica (inserendo e-mail)
- Accessibilità per mobilità ridotta


My Laundry Time app

FagorKonnnect nel palmo di una mano

- Scarica l'app
- Trova la lavanderia più vicina
- Controlla la disponibilità e prenota le macchine
- Effettua il pagamento dal cellulare. 100% sicuro
- Approfitta del tuo tempo libero fino all'arrivo della notifica
- Ricevi sconti
- Controlla la tua attività
- Accessibilità per persone con mobilità ridotta



My Laundry Time
APP disponibile per
iOS e Android

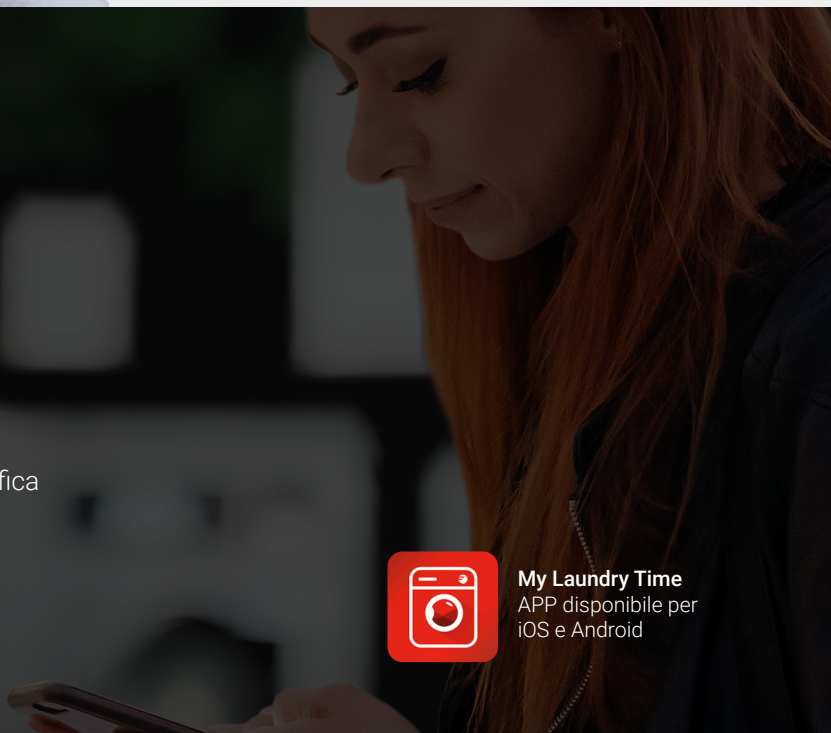



Manutenzione


Uno degli obiettivi principali di Fagor Professional è rendere la vita più facile ai nostri clienti. Ciò include la fornitura di macchinari di qualità e parti di marchi riconosciuti che richiedono poca manutenzione.

Accessibilità ottimizzazione

L'accessibilità del BOX è ottimizzata, qualunque sia l'ambiente in cui viene installato. Dispone di accesso laterale (consigliato lasciarlo sempre accessibile), accesso posteriore e accesso frontale. Il tutto con pannelli a ribalta con chiusure a chiave.



VISTA FRONTALE

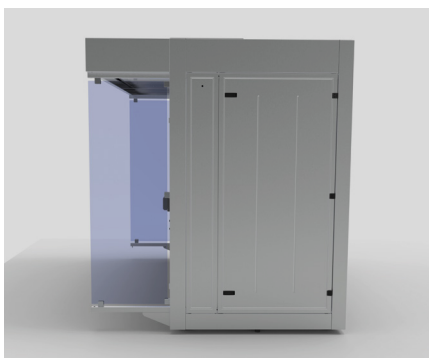

VISTA LATERALE



VISTE POSTERIORE

Assistenza tecnica - FagorKonnnect

Il monitoraggio del box ci fornisce informazioni affidabili, accessibili e agili sulle macchine, guasti, errori, ecc. facilita la risoluzione dei problemi e fornisce un miglior servizio al cliente.

Il collegamento diretto del servizio tecnico con il box permette di conoscere eventuali problemi, aggiornare il software delle macchine e permette di agire in modo efficace a distanza, risparmiando tempo e riducendo gli spostamenti.



FagorKonnnect
Laundry

Dati tecnici

	U.	COMPACT LAUNDRY BOX
DATI GENERALI		
Centrale di pagamento (My Laundry Time Kiosk 12,1")	-	Opz.
Gettoniera (3 unità)	-	Opz.
Cassetta monete (3 unità)	-	Opz.
Pack invernale	-	Opz.
Pannelli solari	-	Opz.
Segnaletica retroilluminata a LED frontale/posteriore	-	Opz.
Pack domotica	-	Opz.
COLLEGAMENTI		
Tensione 400V 50Hz	N° x mm²/A	4x4+T - 32A
Tensione 230V 60Hz	N° x mm²/A	3x10+T - 50A
Ingresso acqua	pollice	3/4"
Pressione di rete	Kgs/cm²	2-4
Scarico	pollice	3"
Rete	Ethernet	RJ45
DIMENSIONI / DIMENSIONI CON IMBALLAGGIO		
Larghezza netta / Larghezza lorda	mm	2.877 / 2.990
Profondità netta / Profondità lorda	mm	1.974 / 2.562
Altezza netta / Altezza lorda	mm	2.235 / 2.100
Peso netto / Peso lordo	Kg	1.500 / 1.650
Volume imballaggio	m³	16

ONNERA GROUP

