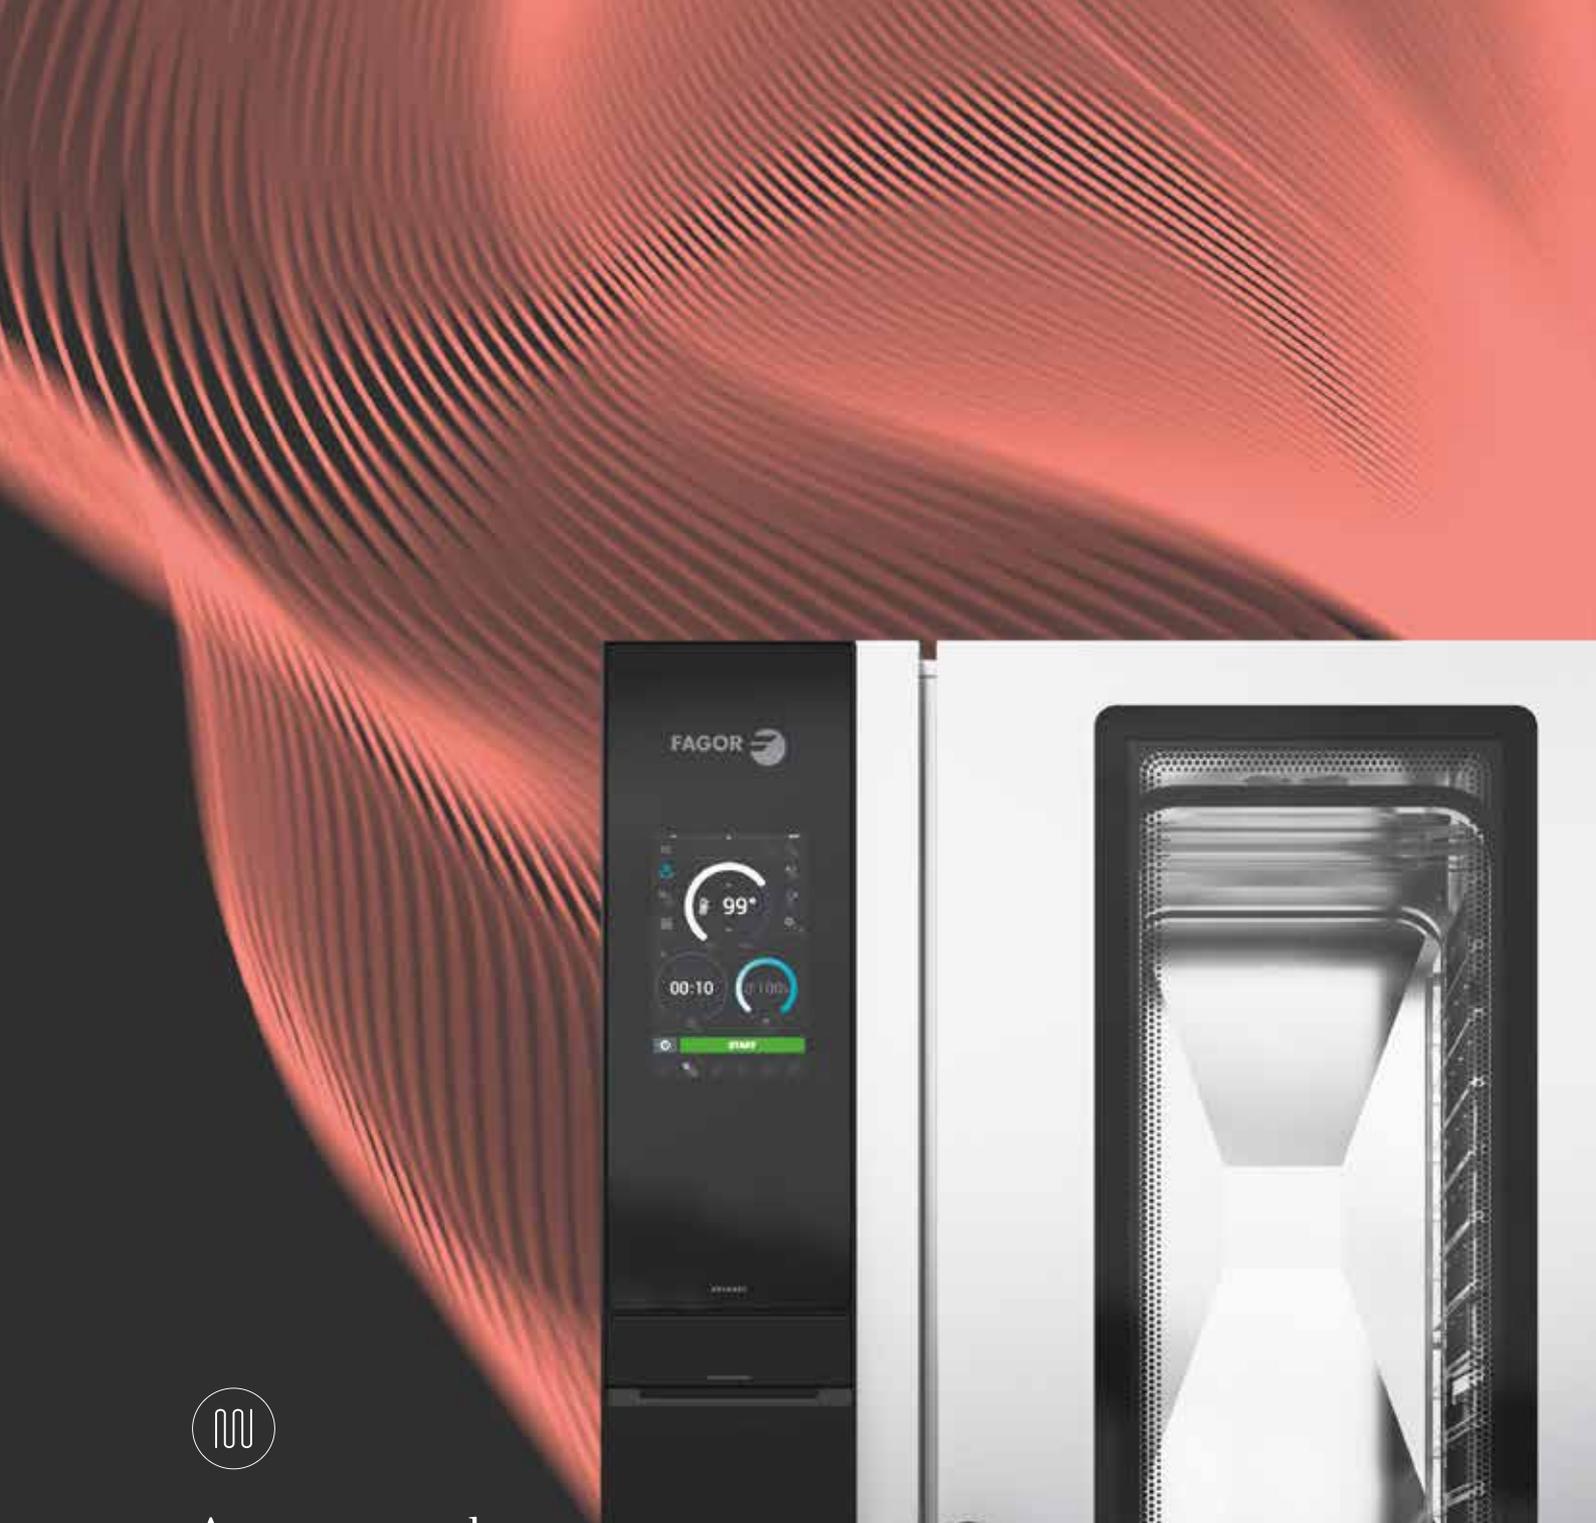


Forno



A nova era da
confeção
inteligente.

Fornos

Fornos Compact - iKORE Kompact	129
Fornos combinados industriais - iKORE...	133
— Advance.....	133
— Concept	147
Embaladoras a vácuo	161
Montagens de coluna	163
— Fornos Sobrepostos	163
— Soluções Cook & Chill.....	164
Cuidado e Manutenção.....	167
Outros acessórios	169

 **STOCK** Isto aplica-se aos Modelos de 50 Hz.

Funcionalidades e características

A nova era da confeitaria inteligente



Experiência de utilizador

Um design centrado no chef
Concebido do início ao fim com as necessidades dos profissionais em mente e reconhecido como um dos fornos mais intuitivos do mercado, é o equilíbrio perfeito entre qualidade, eficiência e conforto.



Confeitaria inteligente

É inteligência, não magia
Equipado com inteligência digital e tecnológica para padronizar os processos culinários da forma mais produtiva graças a iCooking, iFunctions e Multitray.



Design robusto

Construído para durar
Construção 100% em aço inoxidável (AISI-304), componentes elétricos CE e proteção contra a água IPX5, para resistir e enfrentar qualquer desafio culinário com a máxima exigência.



Segurança alimentar

Higiene, acima de tudo
Sistema HACCP, descalcificação de caldeira programada, lavagem automática eficiente com mais de 6 programas e muito mais para garantir o bem-estar do consumidor em todos os momentos.



Aberto através de FagorKconnect

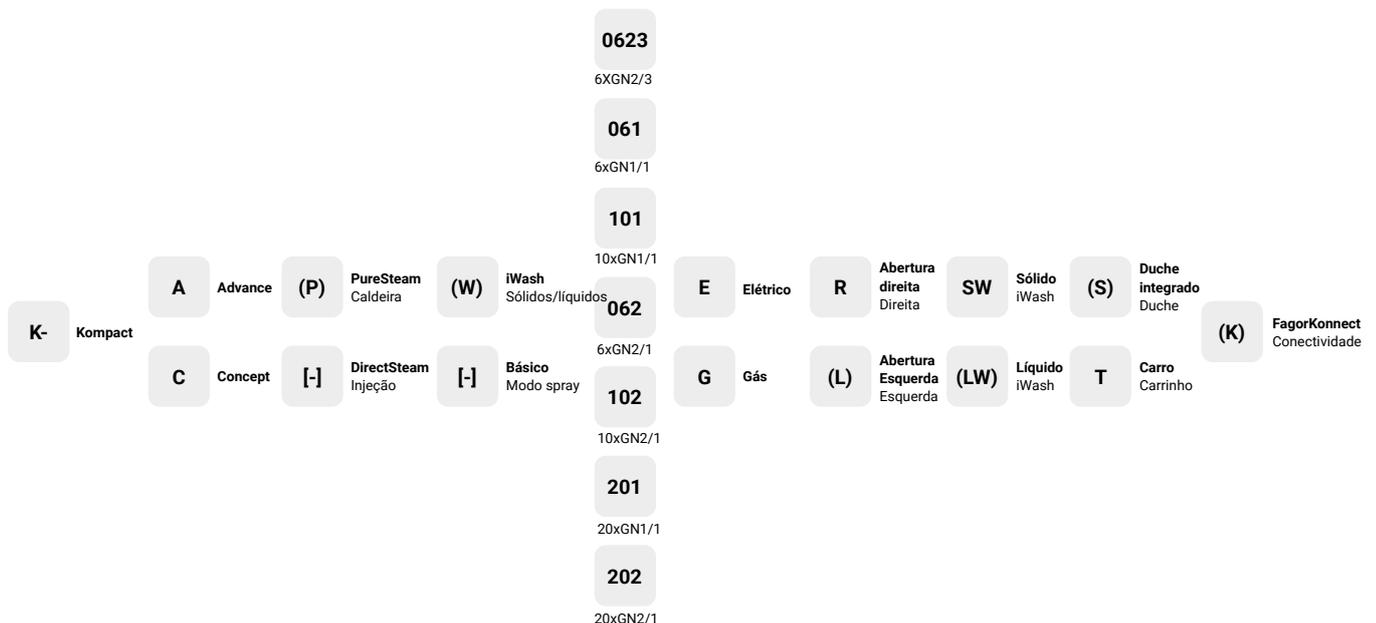


Controlo climático

Os seus resultados de confeitaria desejados
Precisão total na câmara de confeitaria graças ao sensor de humidade e uma divisão de calor uniforme com o sistema de ventilação bidirecional de 6 velocidades.

Nomenclatura

Fornos iKORE



Gama configurável

Personalizado a gosto

ADVANCE

Qualidade de confeção, eficiência e inteligência.

Para os mais revolucionários, aqueles que procuram a inovação através do que há de mais moderno em tecnologia, num mundo culinário cheio de criatividade.



Prestações	APW	AP	AW	A
PureSteam (caldeira) Gerador de vapor 100% puro, com descalcificação programada.	●	●	-	-
DirectSteam (Injection)	-	-	●	●
iClima Gestão e regulação da humidade real da câmara com 1% de precisão.	●	●	●	●
EZ Sensor Sonda de temperatura de núcleo multiponto interno.	●	●	●	●
Multiprobe Possibilidade de usar até 3 sondas num mesmo cozinhado: EZ sensor + 2 Sondas externas (SV/ST)	○	○	○	○
Funções				
FagorCookingCenter (repositório de receitas)	●	●	●	●
mCooking - Modos de confeção manual: Vapor a baixa temperatura e super-vapor (30-130°C), Misto (30-300°C) e Convecção (30-300°C)	●	●	●	●
iCooking Receitas inteligentes configuráveis com ajuste automático das suas fases e parâmetros.	●	●	●	●
iFunctions Processos de confeção inteligentes com ajuste automático das suas fases e parâmetros.	●	●	●	●
Multitray Sistema de gestão da confeção por tempo e bandeja num mesmo clima.	●	●	●	●
Controlo				
FagorTouch Ecrã TFT capacitivo de cristais líquidos de 10,1" (7" no forno 0623 e versões Kompact)	●	●	●	●
EasyCooking Interface personalizada pelo proprietário com controlo de utilizador e palavra-passe.	●	●	●	●
Higiene				
iWash SW Sistema de limpeza eficiente com detergente e abrillantador sólido.	●	-	●	-
iWash LW Sistema de limpeza eficiente com detergente líquido e possibilidade de execução remota.	○	-	○	-
Duche retrátil de utilização manual integrada.	○	○	○	○
HACCP disponível remotamente e com USB	●	●	●	●
Conectividade				
FagorKonnnect	●	●	●	●
Ethernet / Wi-fi	●	●	●	●
Porta USB	●	●	●	●

CONCEPT

Simplicidade, potência e robustez.

Para os mais conservadores, fiéis aos métodos tradicionais da gastronomia, mas que procuram o máximo rendimento forma rápida e simples.



Prestações	CPW	CP	CW	C
PureSteam (caldeira) Gerador de vapor 100% puro, com descalcificação programada.	●	●	-	-
DirectSteam (Inyección)	-	-	●	●
ClimaControl Gestão e regulação da humidade real da câmara com 10% de precisão.	●	●	●	●
EZ Sensor Sonda de temperatura de núcleo multiponto interno.	●	●	●	●
Monoprobe Possibilidade de utilizar uma única sonda por cozinhado: EZ sensor ou sonda externa (SV)	○	○	○	○
Funções				
FagorRecipeCenter (repositório de receitas)	●	●	●	●
mCooking - Modos de confeção manual: Vapor a baixa temperatura e super-vapor (30-130°C), Misto (30-300°C) e Convecção (30-300°C)	●	●	●	●
Modo de confeção Receitas culinárias predefinidas.	●	●	●	●
Funções adicionais Processos de confeção predefinidos.	●	●	●	●
-	-	-	-	-
Controlo				
FagorDial Ecrã de 2,8" com comando push giratório e botões manuais com visor de segmentos.	●	●	●	●
-	-	-	-	-
Higiene				
iWash SW Sistema de limpeza eficiente com detergente e abrillantador sólido.	●	-	●	-
iWash LW Sistema de limpeza eficiente com detergente líquido e possibilidade de execução remota.	○	-	○	-
Duche retrátil de utilização manual integrada.	○	○	○	○
HACCP disponível remotamente e com USB	●	●	●	●
Conectividade				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Porta USB	●	●	●	●

- De série.
- Opcional
- Não disponível.

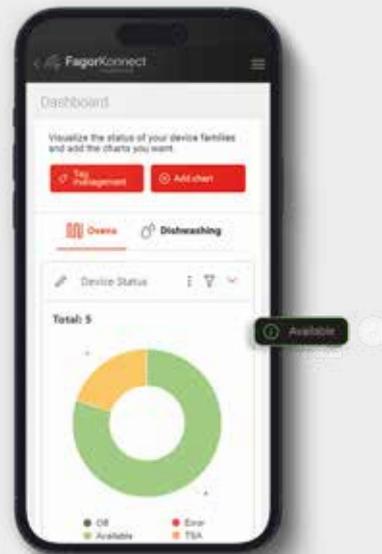


Explore as inúmeras vantagens que o FagorKonnnect oferece, e descubra ao pormenor como pode potenciar especificamente a funcionalidade dos nossos fornos iKore.



Gráficos específicos concebidos para a análise de fornos:

Gráficos especializados para analisar o estado, os cozinhados e lavagens diários, a produtividade e os erros, ajudando-o a ter uma visão geral do seu negócio.



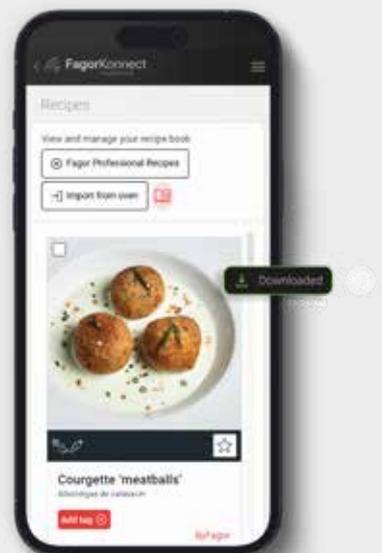
Informações detalhadas apresentadas em tempo real:

Obterá dados como o modo de cozedura, temperatura ou nível de humidade em tempo real. Poderá também executar diversas funções remotamente, como a lavagem remota e outras operações específicas.



Faça a gestão e crie as suas próprias receitas

Será capaz de gerir as suas receitas de forma eficiente. Poderá criar uma receita e exportá-la para todos os seus fornos, independentemente do local onde se encontram.



ADVANCE

iKORE Kompact 061

PureSteam ou DirectSteam



Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		⚡ ELÉTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	6 GN1/1	Versão não disponível
	Separação entre guias	47mm	-
	Potência elétrica / gás	7,4 kW	-
Alimentação (de série)	Frequência	50/60 Hz	-
	Tensão padrão	380-415V 3N	-
	Largura	530mm	-
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	815mm (874mm)	-
	Altura	760mm	-
	Peso líquido (bruto)	~87Kg (102Kg)	-

Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	-	K-APW-061-E SW R K	19103865	📦 STOCK	-	-
	Modo Spray	-	K-AP-061-E R K	19103864		-	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	-	K-AW-061-E SW R K	19103863	📦 STOCK	-	-
	Modo Spray	-	K-A-061-E R K	19103862		-	-


Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça de porta no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para Modelos com W	0104-0002	-
OPÇÕES DE TENSÃO			CÓD. CONFIG.	€
⚡	230V 3~ 50/60Hz		0102-0001	-
⚡	230V 1N 50/60Hz		0102-0002	-

* Forno não transformável, só configurado de série.

* Versão marine não disponível

Acessórios K-061

EXTRAÇÃO	MODELOO	CAMPÂNULA DE CONDENSAÇÃO	FILTRO DE CARVÃO ATIVO	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	EXH-K	x	-	220	19103309	-
	EXH-K CA	x	x	294	19103398	-
	FCA	Substituição do filtro de carvão ativo para EXH-CA			19107067	-
	Kit EXT-K	Kit de extração para campânula EXH-K			19103375	-
SUPORTES	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-K 85	-	-	850	19103256	-
	SH-R K 85	-	x	850	19103319	-
	SH-B K 85	9 GN1/1 (62mm)	-	850	19103257	-
	SH-BR K 85	9 GN1/1 (62mm)	x	850	19103331	-
	SH-K 103	-	-	1.030	19103553	-
	SH-R K 103	-	x	1.030	19103555	-
	SH-B K 103	10 GN1/1 (62mm)	-	1.030	19103554	-
	SH-BR K 103	10 GN1/1 (62mm)	x	1.030	19103556	-
	MSH-K	Suporte com nivelção para colocar um forno iKORE Kompact sobre um móvel ou base			19103258	-
KIT DUCHE EXTERNO	MODELOO	DESCRIÇÃO			CÓDIGO	€
	Kit duche	Kit duche externo (não retrátil)			19004504	-
FIXAÇÃO	MODELOO	DESCRIÇÃO			CÓDIGO	€
	Kit A-11K	Kit fixação de forno iKORE Kompact			19106481	-

x Incluído

- Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

ADVANCE

iKORE Kompact 101

PureSteam ou DirectSteam



Informação geral	CAMPO	DADOS	Versão	
			⚡ ELÉTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL(G)
Capacidade (de série)		Guias e tipo de bandeja	10 GN1/1	Versão não disponível
		Separação entre guias	47mm	-
		Potência elétrica / gás	12,8 kW	-
Alimentação (de série)		Frequência	50/60 Hz	-
		Tensão padrão	380-415V 3N	-
		Largura	530mm	-
		Fundo (com asa)	815mm (874mm)	-
Dimensões e peso		Altura	940mm	-
		Peso líquido (bruto)	~100Kg (115Kg)	-

Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€
🧴 PureSteam caldeira	Solid iWash	-	K-APW-101-E SW R K	19103869	📦 STOCK	-	-
	Modo Spray	-	K-AP-101-E R K	19103868		-	-
🌊 DirectSteam injeção	Solid iWash	-	K-AW-101-E SW R K	19103867	📦 STOCK	-	-
	Modo Spray	-	K-A-101-E R K	19103866		-	-



Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça de porta no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para Modelos com W	0104-0002	-
OPÇÕES DE TENSÃO			CÓD. CONFIG.	€
⚡	230V 3~ 50/60Hz		0102-0001	-
⚡	230V 1N 50/60Hz		0102-0002	-

* Forno não transformável, só configurado de série

* Versão marine não disponível

Acessórios K-101

EXTRAÇÃO	MODELOO	CAMPÂNULA DE CONDENSAÇÃO	FILTRO DE CARVÃO ATIVO	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	EXH-K	x	-	220	19103309	-
	EXH-K CA	x	x	294	19103398	-
	FCA	Substituição do filtro de carvão ativo para EXH-CA			19107067	-
	Kit EXT-K	Kit de extração para campânula EXH-K			19103375	-
SUPORTES	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-K 85	-	-	850	19103256	-
	SH-R K 85	-	x	850	19103319	-
	SH-B K 85	9 GN1/1 (62mm)	-	850	19103257	-
	SH-BR K 85	9 GN1/1 (62mm)	x	850	19103331	-
	SH-K 103	-	-	1.030	19103553	-
	SH-R K 103	-	x	1.030	19103555	-
	SH-B K 103	10 GN1/1 (62mm)	-	1.030	19103554	-
	SH-BR K 103	10 GN1/1 (62mm)	x	1.030	19103556	-
	MSH-K	Suporte com nivelção para colocar um forno iKORE Kompact sobre um móvel ou base			19103258	-
KIT DUCHE EXTERNO	MODELOO	DESCRIÇÃO			CÓDIGO	€
	Kit duche	Kit duche externo (não retrátil)			19004504	-
FIXAÇÃO	MODELOO	DESCRIÇÃO			CÓDIGO	€
	Kit A-11K	Kit fixação de forno iKORE Kompact			19106481	-

x Incluído

- Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

ADVANCE

iKORE 0623

PureSteam ou DirectSteam



Informação geral

CAMPO	DATO	Versión	
		⚡ ELÉCTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	6 GN2/3	Versão não disponível
	Separação entre guias	47mm	-
Alimentação (de série)	Potência elétrica	5,8 kW	-
	Frequência	50/60 Hz	-
	Tensão padrão	380-415V 3N	-
	Largura	660mm	-
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	564mm (630mm)	-
	Altura (com dobradiça)	570mm (600mm)	-
	Peso líquido (bruto)	~66,5Kg (71,5Kg)	-



Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€
🧴 PureSteam caldeira	Solid iWash	●	APW-0623-E R SW S K	19079298	📦 STOCK	-	-
		-	APW-0623-E R SW K	19106932		-	-
🔧 DirectSteam injeção	Solid iWash	●	AW-0623-E R SW S K	19106933		-	-
		-	AW-0623-E R SW K	19079299		-	-

Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Solo para Modelos con W	0104-0002	-
REG4	REG4	Regulamentações e conformidade hídrica - Aprovado pela Norma Britânica	0112-0001	-
OPÇÕES DE TENSÃO			CÓD. CONFIG.	€
⚡	230V 3~ 50/60Hz		0102-0061	-
⚡	230V 1N 50/60Hz		0102-0062	-
⚡	Marine 440V 3~ 50/60Hz *	*Módulo externo, não integrado em forno	0102-0063	-

Acessórios 0623

EXTRAÇÃO	MODELOO	CAMPÂNULA DE CONDENSAÇÃO	FILTRO DE CARVÃO ATIVO	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	EXH-23	x	-	255	19073213	-
	EXH-23-CA	x	x	330	19103376	-
	FCA	Substituição do filtro de carvão ativo para EXH-23-CA			19107067	-
	Kit EXT-23	Kit de extração para campânula EXH-23			19096418	-
SUPORTES	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-23	-	-	850	19058933	-
	SH-23-R	-	x	850	19058940	-
	SH-23-B	2 x 6 GN2/3 (68mm)	-	850	19058941	-
	SH-23-RB	2 x 6 GN2/3 (68mm)	x	850	19058943	-
	SH-23-RBM	Suporte móvel com 2 garrafas de 15l para água potável e drenagem		850	19079266	-
	SHP-23	Suporte de parede para colocar um forno 0623 na parede			19059282	-
	MSH-23	Suporte com nivelção para colocar um forno 0623 sobre um móvel ou base			19059319	-
FIXAÇÃO	MODELOO	DESCRIÇÃO			CÓDIGO	€
	Kit A-23	Kit fixação de forno 0623			19106481	-

x Incluído
- Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

ADVANCE

iKORE 061

PureSteam ou DirectSteam

FagorTouch
10.1"

Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		⚡ ELÉCTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	6 GN1/1	6 GN1/1
	Separação entre guias	68mm	68mm
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	11,1 kW	0,83 kW / 12 kW
	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	895mm	895mm
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	817mm (883mm)	817mm (883mm)
	⚠ Versão gás com caldeira (P)	-	922mm (988mm)
	Altura (com dobradiça)	846mm (877mm)	846mm (877mm)
	Peso líquido (bruto)	~118,5Kg (145Kg)	~146Kg (162,5Kg)

Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€	
🧴 PureSteam caldeira	Solid iWash	●	APW-061-(E/G) R SW S K	19078616	📦 STOCK	-	19088205 ⚠	-
		-	APW-061-(E/G) R SW K	19106934	-	-	19106935 ⚠	-
🌫 DirectSteam injeção	Solid iWash	●	AW-061-(E/G) R SW S K	19103818	-	-	19106936	-
		-	AW-061-(E/G) R SW K	19078613	📦 STOCK	-	19088204	-

Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para Modelos com W	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	Rack para 5 bandejas BAKE 60/40 (espaçamento entre trilhos = 85mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Regulamentações e conformidade hídrica - Aprovado pela Norma Britânica	0112-0001	-

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€	OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	-	Butano-Propano LPG	0101-0001	-
⚡ 230V 1N 50/60Hz	0102-0002	-	Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0003	-			
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0007	-			
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0008	-			
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0009	-			

Acessórios 061

EXTRAÇÃO	MODELOO	CAMPÂNULA DE CONDENSAÇÃO	FILTRO DE CARVÃO ATIVO	ABERTURA ESQUERDA (L)	ALTURA (mm)				CÓDIGO	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	-
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	-
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	-
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	-
	FCA	Substituição do filtro de carvão ativo para EXH-CA				x	-	-	19107067	-
	Kit EXT-11	Kit de extração para campânula EXH-11				x	-	-	19096417	-
	Kit CTG-11	Chaminé de evacuação de gases de combustão 061				-	x	x	19095581	-
SUPORTES	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	PORTAS	ALTURA (mm)				CÓDIGO	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	-
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	-
						-	-	x	19083234	
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	-
						-	-	x	19082005	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	-
						-	-	x	19083239	
	SH-11- 65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	-
						-	-	x	19079233	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	-
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	-
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	-
						-	-	x	19103442	
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	-
						-	-	x	19103443	
BASTIDOR	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	GP-061	Kit bastidor para 5 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 85 mm)				x	x	x	19011982	-
ESTRUTURAS	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)							CÓDIGO	€
	EB-061*	Rack móvel para 6 bandejas GN1/1 (62 mm)				x	x	x	19011559	-
	EP-061*	Rack móvel para 18 pratos Ø31 (64 mm)				x	x	x	19013353	-
		* Necessário GE-11 e CP-11(-R)								
CARROS	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	GE-11	Guia de estrutura para EB-061 e EP-061				x	x	x	19011569	-
	CP-11	Carrinho de transporte da estrutura para forno sobre SH-11-65				x	x	x	19013352	-
	CP-11-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para forno sobre SH-11				x	x	x	19018752	-
RODAPÉ	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	Kit Z-11	Kit zócalo encimera				x	x	-	19087303	-
					-	-	x	19087305	-	
KIT DE TRANSFORMAÇÃO (GÁS)	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	Kit HU-061	Kit de transformação de gás G25,1 para iKORE 061							19103095	-
KIT DE FIXAÇÃO POR FECHO DUPLO	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	Kit DC	Kit de fixação por fecho duplo para abertura em dois passos							19069736	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

 Só para fornos elétricos

 Só para fornos de gás

 Só para fornos de gás com caldeira: APW-061-G

ADVANCE

iKORE 101

PureSteam ou DirectSteam

FagorTouch
10.1"

Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		⚡ ELÉTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	10 GN1/1	10 GN1/1
	Separação entre guias	68mm	68mm
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	18,6 kW	0,83 kW / 18 kW
	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	895mm	895mm
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	817mm (883mm)	817mm (883mm)
	⚠ Versão gás com caldeira (P)	-	922mm (988mm)
	Altura (com dobradiça)	1.117mm (1.149mm)	1.117mm (1.149mm)
	Peso líquido (bruto)	~139Kg (174Kg)	~162Kg (197Kg)

Códigos e preços


HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€
🚰 PureSteam caldeira	Solid iWash	•	APW-101-(E/G) R SW S K	19078668	📦 STOCK	19088215	⚠ - 📦 STOCK
		-	APW-101-(E/G) R SW K	19107006	-	19107007	⚠ -
☀ DirectSteam injeção	Solid iWash	•	AW-101-(E/G) R SW S K	19103817	-	19107008	-
		-	AW-101-(E/G) R SW K	19078671	📦 STOCK	19088214	-

Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para Modelos com W	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	Bastidor para 8 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 85 mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Regulamentações e conformidade hídrica - Aprovado pela Norma Britânica	0112-0001	-

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€	OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0021	-	Butano-Propano LPG	0101-0001	-
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0023	-	Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0027	-			
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0028	-			
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0029	-			

Acessórios 101

EXTRAÇÃO	MODELOO	CAMPÂNULA DE CONDENSAÇÃO	FILTRO DE CARVÃO ATIVO	ABERTURA ESQUERDA (L)	ALTURA (mm)				CÓDIGO	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	-
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	-
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	-
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	-
	FCA	Substituição do filtro de carvão ativo para EXH-CA				x	-	-	19107067	-
	Kit EXT-11	Kit de extração para campânula EXH-11				x	-	-	19096417	-
	Kit CTG-11	Chaminé de evacuação de gases de combustão 101				-	x	x	19095581	-
SOPORTES	MODELOO	GUIAS (SEPARACIÓN)	RUEDAS	PUERTAS	ALTURA (mm)				CÓDIGO	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	-
						-	-	x	19082327	-
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	-
						-	-	x	19083234	-
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	-
						-	-	x	19082005	-
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	-
						-	-	x	19083239	-
	SH-11- 65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	-
						-	-	x	19079233	-
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	-
						-	-	x	19103413	-
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	-
						-	-	x	19103415	-
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	-
						-	-	x	19103442	-
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	-
						-	-	x	19103443	-
BASTIDOR	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	GP-101	Kit bastidor para 8 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 85 mm)				x	x	x	19011983	-
ESTRUTURAS	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)							CÓDIGO	€
	EB-101*	Rack móvel para 10 bandejas GN1/1 (62 mm)				x	x	x	19011561	-
	EP-101*	Rack móvel para 30 pratos Ø31 (64 mm)				x	x	x	19013354	-
		* Necessário GE-11 e CP-11(-R)								
CARROS	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	GE-11	Guia de estrutura para EB-101 e EP-101				x	x	x	19011569	-
	CP-11	Carrinho de transporte da estrutura para forno sobre SH-11-65				x	x	x	19013352	-
	CP-11-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para forno sobre SH-11				x	x	x	19018752	-
RODAPÉ	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	Kit Z-11	Kit rodapé de bancada				x	x	-	19087303	-
						-	-	x	19087305	-
KIT DE TRANSFORMAÇÃO (GÁS)	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	Kit HU-101	Kit de transformação de gás G25,1 para iKORE 101							19103096	-
KIT DE FIXAÇÃO POR FECHO DUPLO	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	Kit DC	Kit de fixação por fecho duplo para abertura em dois passos							19069736	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

 Só para fornos elétricos

 Só para fornos de gás

 Só para fornos de gás com caldeira APW-101-G

ADVANCE

iKORE 062

PureSteam ou DirectSteam

FagorTouch
10.1"

Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		ELÉTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	6 GN2/1 (12 GN1/1)	Versão não disponível
	Separação entre guias	68mm	-
	Potência elétrica / gás	22,2 kW	-
Alimentação (de série)	Frequência	50/60 Hz	-
	Tensão padrão	380-415V 3N	-
	Largura	1.134 mm	-
	Fundo (com asa)	1.066 mm (1.134 mm)	-
Dimensões e peso	Altura (com dobradiça)	846mm (877mm)	-
	Peso líquido (bruto)	~190Kg (220Kg)	-

Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	•	APW-062-E R SW S	19087724	-	-	-
		-	APW-062-E R SW	19107009	-	-	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	•	AW-062-E R SW S	19107040	-	-	-
		-	AW-062-E R SW	19088209	-	-	-

Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para Modelos com W	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	Bastidor para 5 bandejas BAKE 60/80 (Separação entre guias = 85 mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Regulamentações e conformidade hídrica - Aprovado pela Norma Britânica	0112-0001	-
OPÇÕES DE TENSÃO			CÓD. CONFIG.	€
	230V 3~ 50/60Hz		0102-0011	-
	Marine 440V 3~ 50/60Hz		0102-0013	-

Acessórios 062

SUPORTES	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	PORTAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	-
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	-
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	650	19083224	-
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	650	19084192	-
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	x	650	19082394	-
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	-
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	-
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	850	19103384	-
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	850	19103385	-
BASTIDOR	MODELOO	DESCRIÇÃO				CÓDIGO	€
	GP-062	Kit bastidor para 5 bandejas BAKE 60/80 (Separação entre guias = 85 mm)				19095570	-
ESTRUTURAS	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)				CÓDIGO	€
	EB-062*	Rack móvel para 6 bandejas GN2/1 (62 mm)				19095517	-
	EP-062*	Rack móvel para 28 pratos Ø31 (75 mm) *Necessário GE-21 e CP-21(-R)				19095518	-
CARROS	MODELOO	DESCRIÇÃO				CÓDIGO	€
	GE-21	Guia de estrutura para EB-062 e EP-062				19011570	-
	CP-21	Carrinho de transporte da estrutura para fornos sobre SH-21-65				19013355	-
	CP-21-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para fornos sobre SH-21				19018751	-
RODAPÉ	MODELOO	DESCRIÇÃO				CÓDIGO	€
	Kit Z-21	Kit rodapé de bancada				19087306	-
KIT DE FIXAÇÃO POR FECHO DUPLO	MODELOO	DESCRIÇÃO				CÓDIGO	€
	Kit DC	Kit de fixação por fecho duplo para abertura em dois passos				19069736	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

ADVANCE

iKORE 102

PureSteam ou DirectSteam

FagorTouch
10.1"

Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		⚡ ELÉCTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	10 GN2/1 (20 GN1/1)	10 GN2/1 (20 GN1/1)
	Separação entre guias	68mm	68mm
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	33,6 kW	0,83 kW / 35 kW
	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	1.134 mm	1.134 mm
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	1.066 mm (1.134 mm)	1.066 mm (1.134 mm)
	Altura (com dobradiça)	1.117mm (1.149 mm)	1.117 mm (1.149 mm)
	Peso líquido (bruto)	~217Kg (258Kg)	~230Kg (265,5Kg)

Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€
🚰 PureSteam caldeira	Solid iWash	•	APW-102-(E/G) R SW S K	19079785	-	19088221	-
		-	APW-102-(E/G) R SW K	19107041	-	19107042	-
🚰 DirectSteam injeção	Solid iWash	•	AW-102-(E/G) R SW S K	19107043	-	19107045	-
		-	AW-102-(E/G) R SW K	19079784	-	19088220	-

Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para Modelos com W	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	Bastidor para 8 bandejas BAKE 60/80 (Separação entre guias = 85mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Regulamentações e conformidade hídrica - Aprovado pela Norma Britânica	0112-0001	-

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€	OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0031	-	Butano-Propano LPG	0101-0001	-
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0033	-	Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0037	-			
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0038	-			
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0039	-			

Acessórios 102

EXTRAÇÃO	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	 Kit CTG-12*	Chaminé de evacuação de gases de combustão 102 * Só para fornos a gás	19095590	-

SUPORTES	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	PORTAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	-
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	-
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	650	19083224	-
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	650	19084192	-
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	x	650	19082394	-
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	-
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	-
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	850	19103384	-
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	850	19103385	-

BASTIDOR	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	GP-102	Kit bastidor para 8 bandejas BAKE 60/80 (Separação entre guias = 85mm)	19012134	-

ESTRUTURAS	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	CÓDIGO	€
	EB-102*	Rack móvel para 6 bandejas GN2/1 (62 mm)	19011562	-
	EP-102*	Rack móvel para 28 pratos Ø31 75 mm * Necessário GE-21 e CP-21(-R)	19013356	-

CARROS	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	GE-21	Guia de estrutura para EB-102 e EP-102	19011570	-
	CP-21	Carrinho de transporte da estrutura para fornos sobre SH-21-65	19013355	-
	CP-21-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para fornos sobre SH-21	19018751	-

RODAPÉ	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit Z-21	Kit rodapé de bancada	19087306	-

KIT DE TRANSFORMAÇÃO (GÁS)	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit HU-102	Kit de transformação de gás G25,1 para iKORE 102	19103097	-

KIT DE FIXAÇÃO POR FECHO DUPLO	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit DC	Kit de fixação por fecho duplo para abertura em dois passos	19069736	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

ADVANCE

iKORE 201

PureSteam ou DirectSteam

FagorTouch
10.1"

Información general

CAMPO	DADOS	Versión	
		⚡ ELÉCTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja do carro (T)*	20 GN1/1	20 GN1/1
	Separação entre guias	63mm	63mm
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	37,2 kW	1,55 kW / 36 kW
	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	935mm	935mm
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	966 mm (1.032 mm)	966 mm (1.032 mm)
	Altura (com dobradiça)	1.840 mm (1.871 mm)	1.840 mm (1.871 mm)
	Peso líquido (bruto)	~272,5Kg (331,5Kg)	~309Kg (341,5Kg)

Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€	
🚰 PureSteam caldeira	Solid iWash	•	APW-201-(E/G) R SW S T K	19079328	Ⓢ STOCK	-	19088272	-
		-	APW-201-(E/G) R SW T K	19107046	-	-	19107049	-
🚰 DirectSteam injeção	Solid iWash	•	AW-201-(E/G) R SW S T K	19107048	-	-	19107060	-
		-	AW-201-(E/G) R SW T K	19079330	Ⓢ STOCK	-	19091667	-

Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para Modelos com W	0104-0002	-
REG4	REG4	Regulamentações e conformidade hídrica - Aprovado pela Norma Britânica	0112-0001	-

* Consultar para outras configurações de carro (T)

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€	OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0041	-	Butano-Propano LPG	0101-0001	-
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0043	-	Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0047	-			
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0048	-			
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0049	-			

Acessórios 201

EXTRAÇÃO	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	 Kit CTG-21*	Chaminé de evacuação de gases de combustão 201 * Só para fornos a gás	19095591	-
CARROS	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	CÓDIGO	€
	CEB-201	20 GN1/1 (63mm)	19011551	-
	CEB-201-69	18 GN1/1 (69mm)	19103883	-
	CEB-201-80	16 GN1/1 (80mm)	19107454	-
	CEB-201-85	15 GN1/1 (85mm)	19107590	-
	CBK-16	Carro para 16 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 81mm)	19107596	-
	CBK-15	Carro para 15 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 85mm)	19107668	-
	CEP-201	50 platos Ø31 (75mm)	19013357	-
LONA	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	LTE-201	Lona para proteção e manutenção do calor dos alimentos. Para automóveis CEB e CEP	19011741	-
RAMPA	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	RH-201	Rampa de nivelção para carros 201	19044716	-
FIXAÇÃO	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit A-20	Kit de peças para fixar o forno ao solo.	19012270	-
KIT ASA	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit ASA	Kit de suporte lateral para asa de carro	19087163	-
KIT DE TRANSFORMAÇÃO (GÁS)	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit HU-201	Kit de transformação de gás G25. 1 para iKORE 201	19103098	-

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

ADVANCE

iKORE 202

PureSteam ou DirectSteam

FagorTouch
10.1"

Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		⚡ ELÉTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja do carro (T)*	20 GN2/1 (40 GN1/1)	20 GN2/1 (40 GN1/1)
	Separação entre guias	63mm	63mm
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	67,2 kW	1,55 kW / 65 kW
	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	1.165mm	1.165mm
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	1.074mm (1.140mm)	1.074mm (1.140mm)
	Altura (com dobradiça)	1.840mm (1.871mm)	1.840mm (1.871mm)
	Peso líquido (bruto)	~338Kg (403,5Kg)	~357Kg (422,5Kg)

Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€
🚰 PureSteam caldeira	Solid iWash	•	APW-202-(E/G) R SW ST K	19078839	-	19088278	-
		-	APW-202-(E/G) R SW T K	19107061	-	19107062	-
🔧 DirectSteam injeção	Solid iWash	•	AW-202-(E/G) R SW ST K	19107063	-	19107064	-
		-	AW-202-(E/G) R SW T K	19078837	-	19091670	-

Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para Modelos com W	0104-0002	-
REG4	REG4	Regulamentações e conformidade hídrica - Aprovado pela Norma Britânica	0112-0001	-

* Consultar para outras configurações de carro (T)

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0051	-
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0053	-
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0057	-
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0058	-
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0059	-

OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
Butano-Propano LPG	0101-0001	-
Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-

Acessórios 202

EXTRAÇÃO	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	 Kit CTG-22*	Chaminé de evacuação de gases de combustão 202 iKORE *Só para fornos de gás	19095592	-
CARROS	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	CÓDIGO	€
	CEB-202	20 GN2/1 (63mm)	19011550	-
	CEB-202-69	18 GN2/1 (69mm)	19103884	-
	CEB-202-80	16 GN2/1 (80mm)	19107481	-
	CEB-202-85	15 GN2/1 (85mm)	19107588	-
	CBK-16	Carro para 16 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 81 mm)	19107596	-
	CBK-15	Carro para 15 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 85 mm)	19107668	-
	CEP-202- 90	90 pratos Ø31 (75mm)	19081933	-
	CEP-202	100 pratos Ø31 (75mm)	19011552	-
LONA	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	LTE-202	Lona para proteção e manutenção do calor dos alimentos. Para automóveis CEB e CEP	19011742	-
RAMPA	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	RH-202	Rampa de nivelção para carros 202	19034438	-
FIXAÇÃO	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit A-20	Kit de peças para fixar o forno ao solo.	19012270	-
KIT ASA	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit ASA	Kit de suporte lateral para asa de carro	19087163	-
KIT DE TRANSFORMACIÓN (GAS)	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit HU-202	Kit de transformação de gás G25. 1 para iKORE 202	19103099	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

CONCEPT

iKORE 0623

PureSteam ou DirectSteam



Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		⚡ ELÉCTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	6 GN2/3	Versão não disponível
	Separação entre guias	47mm	-
Alimentação (de série)	Potência de conexão	5,8 kW	-
	Frequência	50/60 Hz	-
	Tensão padrão	380-415V 3N~	-
Dimensões e peso	Largura	660mm	-
	Fundo (com asa)	564mm (630mm)	-
	Altura (com dobradiça)	570mm (600mm)	-
	Peso líquido (bruto)	~66,5Kg (71,5Kg)	-


Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	●	CPW-0623-E R SW S	19073931	-	-	-
		-	CPW-0623-E R SW	19107065	-	-	-
	Modo spray	●	CP-0623-E R S	19096907	-	-	-
		-	CP-0623-E R	19098462	-	-	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	●	CW-0623-E R SW S	19107169	-	-	-
		-	CW-0623-E R SW	19075070	-	-	-
	Modo spray	●	C-0623-E R S	19107168	-	-	-
		-	C-0623-E R	19075013	-	-	-

Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para Modelos com W	0104-0002	-
REG4	REG4	Regulamentações e conformidade hídrica - Aprovado pela Norma Britânica	0112-0001	-
OPÇÕES DE TENSÃO			CÓD. CONFIG.	€
⚡	230V 3~ 50/60Hz		0102-0061	-
⚡	230V 1N 50/60Hz		0102-0062	-
⚡	Marine 440V 3~ 50/60Hz *	*Módulo externo, não integrado em forno	0102-0063	-

Accesorios 0623

EXTRACCIÓN	MODELOO	CAMPANA DE CONDENSACIÓN	FILTRO DE CARBÓN ACTIVO	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	EXH-23	x	-	255	19073213	-
	EXH-23-CA	x	x	330	19103376	-
	FCA	Recambio del filtro de carbón activo para EXH-23-CA			19107067	-
	Kit EXT-23	Kit de extracción para campana EXH-23			19096418	-
SOPORTES	MODELOO	GUÍAS (SEPARACIÓN)	RUEDAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-23	-	-	850	19058933	-
	SH-23-R	-	x	850	19058940	-
	SH-23-B	2 x 6 GN2/3 (68mm)	-	850	19058941	-
	SH-23-RB	2 x 6 GN2/3 (68mm)	x	850	19058943	-
	SH-23-RBM	Soporte móvil con 2 garrafas de 15l para agua potable y desagüe		850	19079266	-
	SHP-23	Soporte mural para colgar un horno 0623 en pared			19059282	-
	MSH-23	Soporte nivelable para colocar un horno 0623 sobre un mueble o peana			19059319	-
AMARRE	MODELOO	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	€
	Kit A-23	Kit amarre de horno 0623			19106481	-

x Incluido
- No incluido

Consultar más accesorios en la sección de otros accesorios.

CONCEPT

iKORE 061

PureSteam ou DirectSteam

FagorDial
2.8"

Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		⚡ ELÉCTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	6 GN1/1	6 GN1/1
	Separação entre guias	68mm	68mm
	Potência elétrica / gás	11,1 kW	0,83 kW / 12 kW
Alimentação (de série)	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	895mm	895mm
	Fundo (com asa)	817mm (883mm)	817mm (883mm)
Dimensões e peso	⚠ Versão gás com caldeira (P)	-	922mm (988mm)
	Altura (com dobradiça)	846mm (877mm)	846mm (877mm)
	Peso líquido (bruto)	~118,5Kg (145Kg)	~146Kg (162,5Kg)

Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€		
🚰 PureSteam caldeira	Solid iWash	●	CPW-061-(E/G) R SW S	19073648	📦 STOCK	-	19088202 ⚠	-	
		-	CPW-061-(E/G) R SW	19107352	-	-	19107353 ⚠	-	
	Modo spray	●	CP-061-(E/G) R S	19096875	-	-	19096877 ⚠	-	
		-	CP-061-(E/G) R	19098464	-	-	19107350 ⚠	-	
🌊 DirectSteam injeção	Solid iWash	●	CW-061-(E/G) R SW S	19107357	-	-	19107356	-	
		-	CW-061-(E/G) R SW	19076322	📦 STOCK	-	-	19088201	-
	Modo spray	●	C-061-(E/G) R S	19107354	-	-	-	19107355	-
		-	C-061-(E/G) R	19074625	📦 STOCK	-	-	-	19088200

Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para Modelos com W	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	Bastidor para 5 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 85 mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Regulamentações e conformidade hídrica - Aprovado pela Norma Britânica	0112-0001	-

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	-
⚡ 230V 1N 50/60Hz	0102-0002	-
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0003	-
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0007	-
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0008	-
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0009	-

OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
Butano-Propano LPG	0101-0001	-
Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-

Acessórios 061

EXTRAÇÃO	MODELOO	CAMPÂNULA DE CONDENSAÇÃO	FILTRO DE CARVÃO ATIVO	ABERTURA ESQUERDA (L)	ALTURA (mm)				CÓDIGO	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	-
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	-
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	-
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	-
	FCA	Substituição do filtro de carvão ativo para EXH-CA				x	-	-	19107067	-
	Kit EXT-11	Kit de extração para campânula EXH-11				x	-	-	19096417	-
	Kit CTG-11	Chaminé de evacuação de gases de combustão 061				-	x	x	19095581	-
SUPORTES	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	PORTAS	ALTURA (mm)				CÓDIGO	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	-
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	-
						-	-	x	19083234	
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	-
						-	-	x	19082005	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	-
						-	-	x	19083239	
	SH-11- 65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	-
						-	-	x	19079233	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	-
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	-
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	-
						-	-	x	19103442	
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	-
						-	-	x	19103443	
BASTIDOR	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	GP-061	Kit bastidor para 5 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 85 mm)				x	x	x	19011982	-
ESTRUTURAS	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)							CÓDIGO	€
	EB-061*	Rack móvel para 6 bandejas GN1/1 (62 mm)				x	x	x	19011559	-
	EP-061*	Rack móvel para 18 pratos Ø31 (64 mm)				x	x	x	19013353	-
		* Necessário GE-11 e CP-11(-R)								
CARROS	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	GE-11	Guia de estrutura para EB-061 e EP-061				x	x	x	19011569	-
	CP-11	Carrinho de transporte da estrutura para forno sobre SH-11-65				x	x	x	19013352	-
	CP-11-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para forno sobre SH-11				x	x	x	19018752	-
RODAPÉ	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	Kit Z-11	Kit zócalo encimera				x	x	-	19087303	-
						-	-	x	19087305	-
KIT DE TRANSFORMAÇÃO (GÁS)	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	Kit HU-061	Kit de transformação de gás G25,1 para iKORE 061							19103095	-
KIT DE FIXAÇÃO POR FECHO DÚPLO	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	Kit DC	Kit de fixação por fecho duplo para abertura em dois passos							19069736	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

 Só para fornos elétricos

 Só para fornos de gás

 Só para fornos de gás com caldeira: APW-061-G

CONCEPT

iKORE 101

PureSteam ou DirectSteam



Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		ELÉTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	10 GN1/1	10 GN1/1
	Separação entre guias	68mm	68mm
	Potência elétrica / gás	18,6 kW	0,83 kW / 18 kW
Alimentação (de série)	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	895mm	895mm
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	817mm (883mm)	817mm (883mm)
	⚠ Versão gás com caldeira (P)	-	922mm (988mm)
	Altura (com dobradiça)	1.117mm (1.149mm)	1.117mm (1.149mm)
	Peso líquido (bruto)	~139Kg (174Kg)	~162Kg (197Kg)

Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	●	CPW-101-(E/G) R SW S	19072806	-	19088212	-
		-	CPW-101-(E/G) R SW	19107359	-	19107360	-
	Modo spray	●	CP-101-(E/G) R S	19096891	-	19096893	-
		-	CP-101-(E/G) R	19098465	-	19107358	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	●	CW-101-(E/G) R SW S	19107363	-	19107364	-
		-	CW-101-(E/G) R SW	19073625	-	19088211	-
	Modo spray	●	C-101-(E/G) R S	19107361	-	19107362	-
		-	C-101-(E/G) R	19078439	-	19088210	-


Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para Modelos com W	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	Bastidor para 8 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 85 mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Regulamentações e conformidade hídrica - Aprovado pela Norma Britânica	0112-0001	-

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0021	-
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0023	-
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0027	-
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0028	-
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0029	-

OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
Butano-Propano LPG	0101-0001	-
Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-

Acessórios 101

EXTRAÇÃO	MODELOO	CAMPÂNULA DE CONDENSAÇÃO	FILTRO DE CARVÃO ATIVO	ABERTURA ESQUERDA (L)	ALTURA (mm)				CÓDIGO	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	-
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	-
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	-
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	-
	FCA	Substituição do filtro de carvão ativo para EXH-CA				x	-	-	19107067	-
	Kit EXT-11	Kit de extração para campânula EXH-11				x	-	-	19096417	-
	Kit CTG-11	Chaminé de evacuação de gases de combustão 101				-	x	x	19095581	-
SOPORTES	MODELOO	GUIAS (SEPARACIÓN)	RUEDAS	PUERTAS	ALTURA (mm)				CÓDIGO	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	-
						-	-	x	19082327	-
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	-
						-	-	x	19083234	-
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	-
						-	-	x	19082005	-
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	-
						-	-	x	19083239	-
	SH-11- 65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	-
						-	-	x	19079233	-
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	-
						-	-	x	19103413	-
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	-
						-	-	x	19103415	-
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	-
						-	-	x	19103442	-
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	-
						-	-	x	19103443	-
BASTIDOR	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	GP-101	Kit bastidor para 8 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 85 mm)				x	x	x	19011983	-
ESTRUTURAS	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)							CÓDIGO	€
	EB-101*	Rack móvel para 10 bandejas GN1/1 (62 mm)				x	x	x	19011561	-
	EP-101*	Rack móvel para 30 pratos Ø31 (64 mm)				x	x	x	19013354	-
		* Necessário GE-11 e CP-11(-R)								
CARROS	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	GE-11	Guia de estrutura para EB-101 e EP-101				x	x	x	19011569	-
	CP-11	Carrinho de transporte da estrutura para forno sobre SH-11-65				x	x	x	19013352	-
	CP-11-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para forno sobre SH-11				x	x	x	19018752	-
RODAPÉ	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	Kit Z-11	Kit rodapé de bancada				x	x	-	19087303	-
						-	-	x	19087305	-
KIT DE TRANSFORMAÇÃO (GÁS)	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	Kit HU-101	Kit de transformação de gás G25,1 para iKORE 101							19103096	-
KIT DE FIXAÇÃO POR FECHO DUPLO	MODELOO	DESCRIÇÃO							CÓDIGO	€
	Kit DC	Kit de fixação por fecho duplo para abertura em dois passos							19069736	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

 Só para fornos elétricos

 Só para fornos de gás

 Só para fornos de gás com caldeira APW-101-G

CONCEPT

iKORE 062

PureSteam ou DirectSteam

FagorDial
2.8"

Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		⚡ ELÉCTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	6 GN2/1	Versión no disponible
	Separação entre guias	68mm	-
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	22,2 kW	-
	Frequência	50/60 Hz	-
	Tensão padrão	380-415V 3N	-
	Largura	1.134mm	-
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	1.066mm (1.134mm)	-
	Altura (com dobradiça)	846mm (877mm)	-
	Peso líquido (bruto)	~190Kg (220Kg)	-

Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€
🚰 PureSteam caldeira	Solid iWash	●	CPW-062-E R SW S	19087480	-	-	-
		-	CPW-062-E R SW	19107366	-	-	-
	Modo spray	●	CP-062-E R S	19096879	-	-	-
		-	CP-062-E R	19107365	-	-	-
🌀 DirectSteam injeção	Solid iWash	●	CW-062-E R SW S	19107368	-	-	-
		-	CW-062-E R SW	19088207	-	-	-
	Modo spray	●	C-062-E R S	19107367	-	-	-
		-	C-062-E R	19088206	-	-	-

Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para Modeloos com W	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	Bastidor para 5 bandejas BAKE 60/80 (Separação entre guias = 85 mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Regulamentações e conformidade hídrica - Aprovado pela Norma Britânica	0112-0001	-
OPÇÕES DE TENSÃO			CÓD. CONFIG.	€
⚡	230V 3~ 50/60Hz		0102-0011	-
⚡	Marine 440V 3~ 50/60Hz		0102-0013	-

Acessórios 062

SUPORTES	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	PORTAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	-
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	-
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	650	19083224	-
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	650	19084192	-
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	x	650	19082394	-
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	-
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	-
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	850	19103384	-
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	850	19103385	-
BASTIDOR	MODELOO	DESCRIÇÃO				CÓDIGO	€
	GP-062	Kit bastidor para 5 bandejas BAKE 60/80 (Separação entre guias = 85 mm)				19095570	-
ESTRUTURAS	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)				CÓDIGO	€
	EB-062*	Rack móvel para 6 bandejas GN2/1 (62 mm)				19095517	-
	EP-062*	Rack móvel para 28 pratos Ø31 (75 mm) *Necessário GE-21 e CP-21(-R)				19095518	-
CARROS	MODELOO	DESCRIÇÃO				CÓDIGO	€
	GE-21	Guia de estrutura para EB-062 e EP-062				19011570	-
	CP-21	Carrinho de transporte da estrutura para fornos sobre SH-21-65				19013355	-
	CP-21-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para fornos sobre SH-21				19018751	-
RODAPÉ	MODELOO	DESCRIÇÃO				CÓDIGO	€
	Kit Z-21	Kit rodapé de bancada				19087306	-
KIT DE FIXAÇÃO POR FECHO DUPLO	MODELOO	DESCRIÇÃO				CÓDIGO	€
	Kit DC	Kit de fixação por fecho duplo para abertura em dois passos				19069736	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

CONCEPT

iKORE 102

PureSteam o DirectSteam



Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		ELÉTRICO (E)	GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja	10 GN2/1 (20 GN1/1)	10 GN2/1 (20 GN1/1)
	Separação entre guias	68mm	68mm
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	33,6 kW	0,83 kW / 35 kW
	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	1.134 mm	1.134 mm
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	1.066 mm (1.134 mm)	1.066 mm (1.134 mm)
	Altura (com dobradiça)	1.117 mm (1.149 mm)	1.117 mm (1.149 mm)
	Peso líquido (bruto)	~217Kg (258Kg)	~230Kg (265,5Kg)

Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
PureSteam caldeira	Solid iWash	●	CPW-102-(E/G) R SW S	19079303	-	19088218	-
		-	CPW-102-(E/G) R SW	19107371	-	19107372	-
	Modo spray	●	CP-102-(E/G) R S	19096895	-	19096897	-
		-	CP-102-(E/G) R	19107369	-	19107370	-
DirectSteam injeção	Solid iWash	●	CW-102-(E/G) R SW S	19107455	-	19107456	-
		-	CW-102-(E/G) R SW	19079564	-	19088217	-
	Modo spray	●	C-102-(E/G) R S	19107348	-	19107349	-
		-	C-102-(E/G) R	19079594	-	19088216	-

Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Abertura	L	Abertura invertida com dobradiça no lado esquerdo	0103-0001	-
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para Modelos com W	0104-0002	-
Bake 60/40	GP	Bastidor para 5 bandejas BAKE 60/80 (Separação entre guias = 85 mm)	0107-0001	-
REG4	REG4	Regulamentações e conformidade hídrica - Aprovado pela Norma Britânica	0112-0001	-

OPCIONES DE VOLTAJE	CÓD. CONFIG.	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0031	-
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0033	-
230V 1N 60Hz	0102-0037	-
230V 2~ 50Hz	0102-0038	-
230V 2~ 60Hz	0102-0039	-

OPCIONES DE GAS	CÓD. CONFIG.	€
Butano-Propano LPG	0101-0001	-
Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-

Acessórios 102

EXTRAÇÃO	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	 Kit CTG-12*	Chaminé de evacuação de gases de combustão 102 * Só para fornos a gás	19095590	-

SUPORTES	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	RODAS	PORTAS	ALTURA (mm)	CÓDIGO	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	-
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	-
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	650	19083224	-
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	650	19084192	-
Acessórios 102	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	x	650	19082394	-
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	-
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	-
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	850	19103384	-
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	850	19103385	-

BASTIDOR	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	GP-102	Kit bastidor para 8 bandejas BAKE 60/80 (Separação entre guias = 85mm)	19012134	-

ESTRUTURAS	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	CÓDIGO	€
	EB-102*	Rack móvel para 6 bandejas GN2/1 (62 mm)	19011562	-
	EP-102*	Rack móvel para 28 pratos Ø31 75 mm) * Necessário GE-21 e CP-21(-R)	19013356	-

CARROS	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	GE-21	Guia de estrutura para EB-102 e EP-102	19011570	-
	CP-21	Carrinho de transporte da estrutura para fornos sobre SH-21-65	19013355	-
	CP-21-R	Carrinho de transporte da estrutura regulável para fornos sobre SH-21	19018751	-

RODAPÉ	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit Z-21	Kit rodapé de bancada	19087306	-

KIT DE TRANSFORMAÇÃO (GÁS)	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit HU-102	Kit de transformação de gás G25,1 para iKORE 102	19103097	-

KIT DE FIXAÇÃO POR FECHO DÚPLO	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit DC	Kit de fixação por fecho duplo para abertura em dois passos	19069736	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

CONCEPT

iKORE 201

PureSteam ou DirectSteam

FagorDial
2.8*

Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		⚡ ELÉCTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja do carro (T)*	20 GN1/1	20 GN1/1
	Separação entre guias	63mm	63mm
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	37,2 kW	1,55 kW / 36 kW
	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	935mm	935mm
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	966mm (1.032mm)	966mm (1.032mm)
	Altura (com dobradiça)	1.840mm (1.871mm)	1.840mm (1.871mm)
	Peso líquido (bruto)	~272,5Kg (331,5Kg)	~309Kg (341,5Kg)

Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€
🚰 PureSteam caldeira	Solid iWash	●	CPW-201-(E/G) R SW S T	19078184	-	19088259	-
		-	CPW-201-(E/G) R SW T	19107458	-	19107459	-
	Modo spray	●	CP-201-(E/G) R S T	19096899	-	19096901	-
		-	CP-201-(E/G) R T	19098466	-	19107457	-
🌪 DirectSteam injeção	Solid iWash	●	CW-201-(E/G) R SW S T	19107462	-	19107463	-
		-	CW-201-(E/G) R SW T	19079085	-	19091665	-
	Modo spray	●	C-201-(E/G) R S T	19107460	-	19107461	-
		-	C-201-(E/G) R T	19079327	-	19088257	-

Opções configuráveis


OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Lavado	LW*	iWash Líquido *Só para Modelos com W	0104-0002	-
REG4	REG4	Regulamentações e conformidade hídrica - Aprovado pela Norma Britânica	0112-0001	-

* Consultar para outras configurações de carro (T)

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0041	-
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0043	-
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0047	-
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0048	-
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0049	-

OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
Butano-Propano LPG	0101-0001	-
Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-

Acessórios 201

EXTRAÇÃO	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	 Kit CTG-21*	Chaminé de evacuação de gases de combustão 201 * Só para fornos a gás	19095591	-
CARROS	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	CÓDIGO	€
	CEB-201	20 GN1/1 (63mm)	19011551	-
	CEB-201-69	18 GN1/1 (69mm)	19103883	-
	CEB-201-80	16 GN1/1 (80mm)	19107454	-
	CEB-201-85	15 GN1/1 (85mm)	19107590	-
	CBK-16	Carro para 16 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 81mm)	19107596	-
	CBK-15	Carro para 15 bandejas BAKE 60/40 (Separación entre guías = 85mm)	19107668	-
	CEP-201	50 platos Ø31 (75mm)	19013357	-
LONA	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	LTE-201	Lona para proteção e manutenção do calor dos alimentos. Para automóveis CEB e CEP	19011741	-
RAMPA	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	RH-201	Rampa de nivelção para carros 201	19044716	-
FIXAÇÃO	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit A-20	Kit de peças para fixar o forno ao solo.	19012270	-
KIT ASA	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit ASA	Kit de suporte lateral para asa de carro	19087163	-
KIT DE TRANSFORMAÇÃO (GÁS)	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit HU-201	Kit de transformação de gás G25. 1 para iKORE 201	19103098	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

CONCEPT

iKORE 202

PureSteam ou DirectSteam



Informação geral

CAMPO	DADOS	Versão	
		⚡ ELÉCTRICO (E)	🔥 GÁS NATURAL (G)
Capacidade (de série)	Guias e tipo de bandeja do carro (T)*	20 GN2/1 (40 GN1/1)	20 GN2/1 (40 GN1/1)
	Separação entre guias	63mm	63mm
Alimentação (de série)	Potência elétrica / gás	67,2 kW	1,55 kW / 65 kW
	Frequência	50/60 Hz	50 Hz
	Tensão padrão	380-415V 3N	230V 1N
	Largura	1.165 mm	1.165 mm
Dimensões e peso	Fundo (com asa)	1.074 mm (1.140 mm)	1.074 mm (1.140 mm)
	Altura (com dobradiça)	1.840 mm (1.871 mm)	1.840 mm (1.871 mm)
	Peso líquido (bruto)	~338Kg (403,5Kg)	~357Kg (422,5Kg)

Códigos e preços

HUMIDADE	LAVAGEM	DUCHE	MODELOO	⚡ CÓDIGO	€	🔥 CÓDIGO	€
🚰 PureSteam caldeira	Solid iWash	●	CPW-202-(E/G) R SW S T	19075005	-	19088276	-
		-	CPW-202-(E/G) R SW T	19107465	-	19107466	-
	Modo spray	●	CP-202-(E/G) R S T	19096903	-	19096905	-
		-	CP-202-(E/G) R T	19098472	-	19107464	-
🌀 DirectSteam injeção	Solid iWash	●	CW-202-(E/G) R SW S T	19107469	-	19107480	-
		-	CW-202-(E/G) R SW T	19078517	-	19091669	-
	Modo spray	●	C-202-(E/G) R S T	19107467	-	19107468	-
		-	C-202-(E/G) R T	19078544	-	19088274	-

Opções configuráveis

OPÇÃO	NOME	DESCRIÇÃO	CÓD. CONFIG.	€
Lavagem	LW*	iWash Líquido *Só para Modelos com W	0104-0002	-
REG4	REG4	Regulamentações e conformidade hídrica - Aprovado pela Norma Britânica	0112-0001	-

* Consultar para outras configurações de carro (T)

OPÇÕES DE TENSÃO	CÓD. CONFIG.	€	OPÇÕES A GÁS	CÓD. CONFIG.	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0051	-	Butano-Propano LPG	0101-0001	-
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0053	-	Gas villa TG (Town gas)	0101-0002	-
⚡ 230V 1N 60Hz	0102-0057	-			
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0058	-			
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0059	-			

Acessórios 202

EXTRAÇÃO	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit CTG-22*	Chaminé de evacuação de gases de combustão 202 iKORE *Só para fornos de gás	19095592	-
CARROS	MODELOO	GUIAS (SEPARAÇÃO)	CÓDIGO	€
	CEB-202	20 GN2/1 (63mm)	19011550	-
	CEB-202-69	18 GN2/1 (69mm)	19103884	-
	CEB-202-80	16 GN2/1 (80mm)	19107481	-
	CEB-202-85	15 GN2/1 (85mm)	19107588	-
	CBK-16	Carro para 16 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 81 mm)	19107596	-
	CBK-15	Carro para 15 bandejas BAKE 60/40 (Separação entre guias = 85 mm)	19107668	-
	CEP-202- 90	90 pratos Ø31 (75mm)	19081933	-
	CEP-202	100 pratos Ø31 (75mm)	19011552	-
LONA	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	LTE-202	Lona para proteção e manutenção do calor dos alimentos. Para automóveis CEB e CEP	19011742	-
RAMPA	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	RH-202	Rampa de nivelção para carros 202	19034438	-
FIXAÇÃO	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit A-20	Kit de peças para fixar o forno ao solo.	19012270	-
KIT ASA	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit ASA	Kit de suporte lateral para asa de carro	19087163	-
KIT DE TRANSFORMACIÓN (GÁS)	MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	Kit HU-202	Kit de transformação de gás G25. 1 para iKORE 202	19103099	-

x Incluído - Não incluído

Consultar mais acessórios na secção de outros acessórios.

Embaladoras a vácuo



Características gerais

Construção:

- AISI-304
- Bombas Busch
- 2 placas de enchimento em policarbonato
- Proteção contra a água
- Barras de selagem sem cabos, com pistões pneumáticos

Controlo:

- Microprocessador para controlar a percentagem de vácuo na câmara
- Painel de controlo digital com visor.
- Alarmes para o nível de vácuo configurado e mudança de óleo.
- Visualização dos ciclos totais da máquina.
- Visor do nível de óleo.

Funções e programas:

- Início automático do ciclo de vácuo,
- Pistão com dupla posição (funcionamento e repouso).
- Memória de fácil programação para 10 programas.
- Possibilidade de realizar um vácuo extra de 60".
- Possibilidade de embalar líquidos.
- Programa H2O out para a desumidificação da bomba.
- Programa para embalagem externa, tanto em sacos como em recipientes
- Os Modelos G permitem embalar produtos delicados/ moles.

Embaladora a vácuo de mesa

POSIÇÃO DA BARRA DE SELAGEM	MODELOO	CÓDIGO	COMPRI-MENTO DE BARRA (mm)	CAPACIDADE DE BOMBA (m3/h)	CÂMARA (mm)	POTÊNCIA (kW)	DIMENSÕES (mm)	€
	SVS-1-310/8	19107730	310	8	332 x 335 x 170	600	395 x 490 x 374	-
	SVS-1-310/8 G	19107731	310	8	332 x 335 x 170	600	395 x 490 x 374	-
	SVS-1-410/10	19107732	410	10	441 x 449 x 170	750	535 x 591 x 438	-
	SVS-1-410/10 G	19107733	410	10	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-
	SVS-1-410/20	19107734	410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-
	SVS-1-410/20 G	19107735	410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-
	SVS-2-410/20	19107736	410 + 410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-
	SVS-2-410/20 G	19107737	410 + 410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	-

Embaladora a vácuo de pé

POSIÇÃO DA BARRA DE SELAGEM	MODELOO	CÓDIGO	COMPRI-MENTO DE BARRA (mm)	CAPACIDADE DE BOMBA (m3/h)	CÂMARA (mm)	POTÊNCIA (kW)	DIMENSÕES (mm)	€
	SVP-2-620/63	19107745	620 + 620	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1.050	-
	SVP-2-620/63 G	19107746	620 + 620	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1.050	-
	SVP-2-950/100	19107751	950 + 950	100	980 x 585 x 230	2500	1.100 x 800 x 1.070	-
	SVP-2-950/100 G	19107752	950 + 950	100	980 x 585 x 230	2500	1.100 x 800 x 1.070	-
	SVP-2-520/25	19107741	520 + 520	25	485 x 550 x 175	1200	600 x 710 x 1.035	-
	SVP-2-520/25 G	19107742	520 + 520	25	485 x 550 x 175	1200	600 x 710 x 1.035	-
	SVP-2-505/63	19107743	505 + 505	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1.050	-
	SVP-2-505/63 G	19107744	505 + 505	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1.050	-
	SVP-2-560/100	19107747	560 + 560	100	980 x 585 x 230	2500	1.100 x 800 x 1.070	-
	SVP-2-560/100 G	19107750	560 + 560	100	980 x 585 x 230	2500	1.100 x 800 x 1.070	-

G: Modelos com entrada de gás inerte

-

-

Acessórios para embaladoras a vácuo

Carrinhos para Modelos de mesa

CÓDIGO	COMPATÍVEIS	DESCRIÇÃO	€
19076888	SVS-1-310/8	Carrinho com 4 rodas 590x550x610h mm	-
19076889	SVS-1-410/10 SVS-1-410/20	Carrinho com 4 rodas 690x730x610h mm	-

Estantes planas inclinadas para a embalagem de líquidos

CÓDIGO	COMPATÍVEIS	DESCRIÇÃO	€
19076890	SVS-1-310/8	Estante plana inclinada de aço inoxidável para a embalagem de líquidos	-
19076891	SVS-1-410/10 SVS-1-410/20	Estante plana inclinada de aço inoxidável para a embalagem de líquidos	-
19076892	SVP-2-520/25	Estante plana inclinada de aço inoxidável para a embalagem de líquidos	-
19076893	SVP-2-620/63	Estante plana inclinada de aço inoxidável para a embalagem de líquidos	-
19076897		Funil de aço inoxidável para líquidos	-

Tubo de aspiração para vácuo em recipientes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	€
19076894	Tubo de aspiração para vácuo em recipientes externos	-

Válvulas SYV para sensores de temperatura do núcleo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	€
19076895	Válvula para sonda de núcleo para cozimento a vácuo de inox.	-
19076896	Conjunto de juntas para a válvula (10 peças)	-

Soluções Stacking

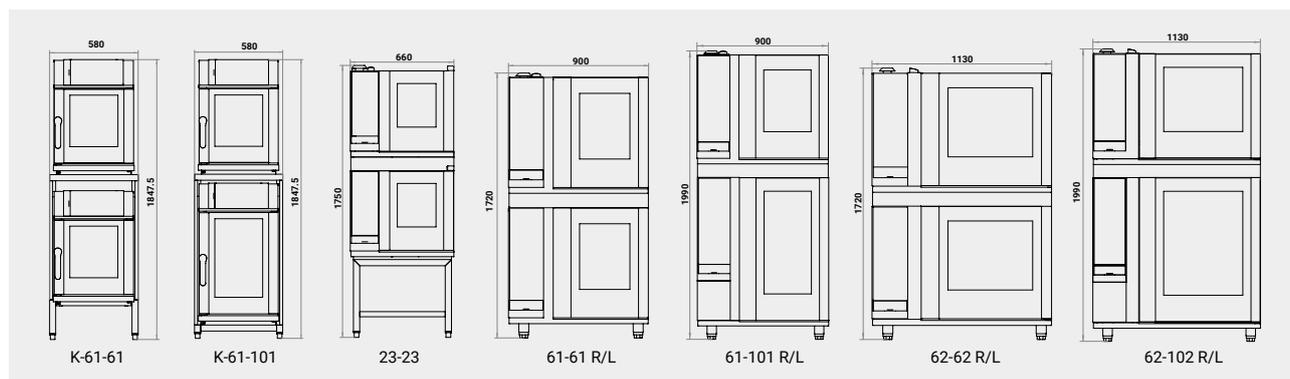


Características gerais

- Os kits para fornos em coluna são compostos por um conjunto de elementos que permitem colocar dois fornos sobrepostos.
- Este tipo de montagem realiza-se com fornos de bandejas 1/1, de qualquer das três gamas elétricas.
- No momento de fazer o pedido, devem especificar-se os códigos dos dois fornos, bem como o código do kit de elementos para realizar a montagem em coluna.
- **Montagem em fábrica mediante pedido. A Fagor Professional fornece de fábrica a coluna de fornos já montada e terminada.**

MODELOO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
K-61-61	Kit stacking para 2 fornos iKORE Kompact 061	19107453	-
K-61-101	Kit stacking para 1 forno iKORE Kompact 061 + 1 forno iKORE Kompact 101	19108677	-
23-23	Kit stacking para 2 fornos iKORE 0623	19059364	-
61-61 R	Kit stacking para 2 fornos iKORE 061 porta direita	19087274	-
61-61 L	Kit stacking para 2 fornos iKORE 061 porta esquerda	19087275	-
61-101 R	Kit stacking para 1 forno iKORE 061 + 1 forno iKORE 101 porta direita	19087272	-
61-101 L	Kit stacking para 1 forno iKORE 061 + 1 forno iKORE 101 porta esquerda	19087273	-
62-62 R	Kit stacking para 2 fornos iKORE 062 porta direita	19087551	-
62-62 L	Kit stacking para 2 fornos iKORE 062 porta esquerda	19088030	-
62-102 R	Kit stacking para 1 forno iKORE 062 + 1 forno iKORE 102 porta direita	19088031	-
62-102 L	Kit stacking para 1 forno iKORE 062 + 1 forno iKORE 102 porta esquerda	19088032	-

 Só para fornos elétricos

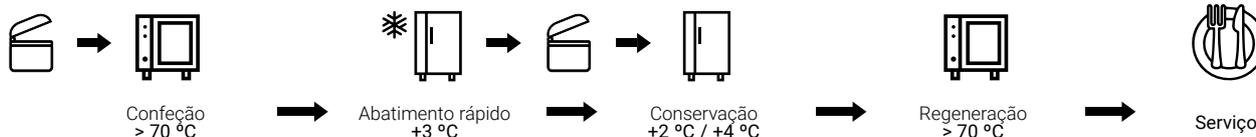


Soluções Cook&Chill



Características gerais

- O kit "Cook & Chill" é composto por um conjunto de elementos que permite colocar um forno sobre um abatedor.
- No momento de fazer o pedido de uma coluna "Cook & Chill", devem especificar-se o código do forno, o código do abatedor e o código do kit de elementos correspondente para realizar a montagem em coluna, ou o código correspondente para os conjuntos mais habituais.
- **Montagem em fábrica mediante pedido. A Fagor Professional fornece de fábrica a coluna já montada e terminada.**



MODELOO	DESCRIÇÃO	PARA FORNOS:	CÓDIGO	€
KIT C&C-0623	Kit montagem Cook&Chill para forno iKORE 0623 + Abatedor ABCO 0623		19087772	-
KIT C&C-061	Kit montagem Cook&Chill para forno iKORE 061 + Abatedor ABCO 061		19088139	-
KIT C&C-061 G	Kit montagem Cook&Chill para forno iKORE 061 a gás com caldeira + Abatedor ABCO 061		19095521	-



A importância de utilizar abatedores de temperatura

Os abatedores de temperatura são máquinas concebidas para baixar rapidamente a temperatura dos alimentos, para que possam passar dos 90 °C depois de serem cozinhados, para uma temperatura de refrigeração de +3 °C num tempo não superior a 90 minutos, impedindo desta forma que as bactérias se multipliquem.

As nossas diferentes gamas de abatedores mistos, com ciclo de congelamento incorporado, podem fazer descer a temperatura do produto até alcançar -18 °C em 4 horas, com o que se obtém um congelamento do alimento muito rápido, evitando, além do aumento da flora bacteriana, a formação de macrocristais.

A nossa seleção Cook&Chill

O uso combinado dos fornos e abatedores permite-lhe ser mais eficiente, já que lhe facilita programar o trabalho na cozinha.



O uso correto de abatedores com fornos mistos proporciona menos resíduos, poupança de tempo e um produto perfeito servido no momento.

Cook & Chill 0623

30-60 refeições por dia



Forno + Abatedor

MODELO	CÓDIGO	€
APW-0623-E R S SW K	19079298	-
Kit A-23	19106481	-
Kit C&C-0623	19087772	-
ABCO-06 2/3 HC	50HZ	19087540 -
	60Hz	19097559 -

Solução C&C 0623

Cook & Chill 061

50-100 refeições por dia



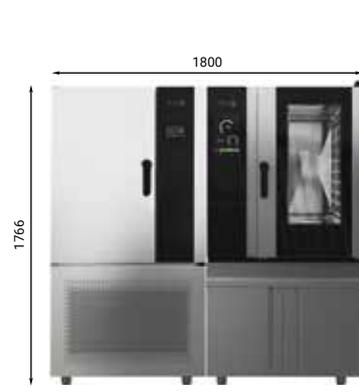
Forno + Abatedor

MODELO	CÓDIGO	€
APW-061-E R S SW K	19078616	-
Kit Z-11	19087303	-
Kit C&C-061	19088139	-
ABCO-061	50Hz	19105609 -
	60Hz	19111029 -

Solução C&C 061

Cook & Chill 101

80-150 refeições por dia



Forno + Suporte + Abatedor

MODELO	CÓDIGO	€
APW-101-E R S SW K	19078668	-
Kit Z-11	19087303	-
SH-11-65 BCP	19079211	-
ABCO-101 HC	50Hz	19105605 -
	60Hz	19111030 -

Solução C&C 101

· Complete a sua solução ideal com as nossas embaladoras e acessórios de forno: Campânulas, carros e estruturas, bandejas...

· Consultar mais Modelos de abatedores na secção de refrigeração.

(*) Sem unidade condensadora.

Cook & Chill 102

150-250 refeições por dia



Forno + Suporte + Abatedor

MODELO	CÓDIGO	€
APW-102-E R S SW K	19079785	-
Kit Z-21	19087306	-
SH-21-65 BCP	19082394	-
ABCO-102	50Hz	19091443
	60Hz	19091444

Solução C&C 102

Cook & Chill 201

150-250 refeições por dia



Forno + Célula de abatimento*

MODELO	CÓDIGO	€
APW-201-E R S SW T K	19079328	-
RBP-201 50/60Hz	19089779	-

Solução C&C 201

Cook & Chill 202

200-400 refeições por dia



Forno + Célula de abatimento*

MODELO	CÓDIGO	€
APW-202-E R S SW T K	19078839	-
RBM-202 50/60Hz	19089790	-

Solução C&C 202

· Complete a sua solução ideal com as nossas embaladoras e acessórios de forno: Campânulas, carros e estruturas, bandejas...

· Consultar mais Modelos de abatedores na secção de refrigeração.

(*) Sem unidade condensadora.

Limpeza do forno

Lavagem sólida SW

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	OVENCLEAN: Balde de pastilhas de detergente - 75 unidades	19086761	-
	<p>Detergente para desengordurar e limpar fornos com sistema de limpeza Solid iWash (SW):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limpeza poderosa: Dissolve e remove as incrustações orgânicas mais persistentes, como a gordura. - Fórmula ultraconcentrada: Assegura uma limpeza profunda e fiável com pequenas doses. - Sem fosfatos ou substâncias perigosas: Seguro e respeitador do ambiente, ideal para a indústria alimentar. - Compatível com Ovenbrite: o agente de polimento complementar para um acabamento perfeito. 		
	OVENBRITE: Balde de pastilhas de abrillantador - 75 unidades	19086763	-
	<p>Abrilhantador solúvel em água para fornos com sistema de limpeza Solid iWash (SW):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efeito anti-depósitos de calcário: Proteção ativa contra depósitos de calcário. - Prolonga a vida útil: Ingredientes avançados cuidam e preservam o desempenho do forno. - Resultados excepcionais: Câmara de cozedura limpa, higiénica e brilhante após cada ciclo de limpeza, pronta a utilizar em condições ideais. 		

Lavagem líquida LW

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	DECAFORN: Lata de 10l de detergente líquido (ligação externa)	19086053	-
	<p>Desengordurar detergente líquido para fornos com sistema de limpeza Liquid iWash (LW):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulação avançada: desengorduramento e remoção de incrustações eficazes. - Desempenho superior: ação poderosa com uma pequena dosagem. - Protege superfícies: mantém o aço inoxidável em perfeitas condições, sem risco de riscos ou embaciamento. 		
	HIDROFORN: Lata de 10l de abrillantador líquido (ligação externa)	19086054	-
	<p>Abrilhantador líquido repelente de água e de secagem para fornos com sistema de limpeza Liquid iWash (LW):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elevado desempenho: atua como abrillantador, secador, neutralizador e protetor repelente de água. - Remoção de calcário: remove depósitos de calcário e impede a redeposição de partículas de calcário. - Brilho duradouro: assegura um acabamento brilhante e sem resíduos. - Isento de odores e sabores: garante um processo limpo e neutro, sem alterar os alimentos. 		

Lavagem básica (manual)

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
	KOI PLUS: Desengordurante - embalagem de 4 garrafas de 6kg (modo pulverizador)	19086765	-
	Recipiente de desengordurante de forno para fornos de sistema de limpeza básicos (sem W), para aplicação manual.		

Tratamento de água

Sistemas de filtragem por cartucho:

A utilização de água tratada devidamente em cada ponto de restauração assegura que as falhas de água são reduzidas ao mínimo e que as receitas podem ser produzidas com a qualidade exigida pelos clientes. Os filtros de forno asseguram proteção contra depósitos de calcário, os efeitos do cloro e partículas na água, bem como corrosão. Isto poupa em custos de reparação e proporciona uma imagem de forno limpo e higiénico, de acordo com as normas comerciais.

Medindo dois parâmetros: dureza e cloretos, podemos determinar qual o filtro de que o forno precisa:

PARÂMETRO	RECOMENDAÇÃO	PROTEÇÃO	FILTRO
Dureza da água	> 6 dH*: Anti-limescale filter * Mesmo que a dureza seja inferior a 6 dHº, a utilização do filtro é sempre recomendada para evitar problemas com o cloro e partículas provenientes da água da torneira.	- Retém partículas - Remove cloro - Impede a formação de calcário	Fornos até 6 x GN1/1: C500 (K-061, K-101, 0623, 061) Fornos desde 10 x GN1/1 : C1100 (062, 101, 102, 201, 202)
Cloretos	> 150 mg/l : Anti-limescale + anti-corrosion filter	- Retém partículas - Remove cloro - Impede a formação de calcário - Impede a formação de gesso - Impede a corrosão	X1100

Filtragem anti-calcário

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
 Kit C500	Primeiro kit de instalação - Sistema de filtragem de água para fornos. Tratamento anti-calcário, capacidade standard. Inclui: Cabeça + cartucho C500 + fluxómetro + adaptador 3/8 - 3/4 para filtragem de água que contém calcário	19111541	-
 Kit C1100	Primeiro kit de instalação - Sistema de filtragem de água para fornos. Tratamento anti-calcário, grande capacidade. Inclui: Head + cartridge C1100 + flowmeter + 3/8 - 3/4 adapter for filtering water containing lime scale	19111542	-
 C500	Cartucho de substituição para kit de filtro C500	19111544	-
 C1100	Cartucho de substituição para kit de filtro C1100	19111547	-

* O cartucho deverá ser substituído quando o consumo de água do forno atingir a capacidade em litros do filtro, com um prazo máximo de substituição de um ano.


Filtragem anticalcário + anticorrosão

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	€
 Kit X1100	Primeiro kit de instalação - Sistema de filtragem de água para fornos. Tratamento anti-calcário e anticorrosivo. Inclui: Cabeça de filtro + filtro X1100 + fluxómetro + adaptador 3/8 - 3/4 para filtragem de água que contém calcário e cloro.	19111543	-
 X1100	Cartucho de substituição para kit de filtro X1100	19111548	-

* O cartucho deverá ser substituído quando o consumo de água do forno atingir a capacidade em litros do filtro, com um prazo máximo de substituição de um ano.

OUTROS ACESSÓRIOS

Bandejas Gastronorm

	MODELO	CAPACIDADE	DIMENSÕES (WxL)	FUNDO (mm)	CÓDIGO	€
Grelha - AISI-304 1 mm (EN631)						
	GRID 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058664	-
	GRID 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19085067	-
	GRID 2/1	-	GN-2/1 (650x530 mm)	-	19085068	-
Grelhas de assar para frangos e costeletas						
	PO 1/1-8	8 frangos	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19001496	-
	CO 1/1	Costeletas	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000545	-
Coletor de graxa						
	BRG 1/1	5l	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19107594	-
	BRG 2/1	10l	GN-2/1 (650x530 mm)	-	19107615	-
Bandejas para frituras						
	FRI 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058655	-
	FRI 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19012415	-
Bandejas lisas						
	GN 2/3-20	1,70l	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058658	-
	GN 2/3-40	3,2l	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058659	-
	GN 1/1-20	2,50l	GN-1/1 (325x530 mm)	20	19001669	-
	GN 1/1-40	5,50l	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19048493	-
	GN 1/1-65	9,50l	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19048494	-
	GN 1/1-100	14,00l	GN-1/1 (325x530 mm)	100	19048495	-
	GN 2/1-20	3,00l	GN-2/1 (650x530 mm)	20	19001673	-
	GN 2/1-40	10,50l	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001674	-
	GN 2/1-65	18,50l	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001675	-
	GN 2/1-100	28,00l	GN-2/1 (650x530 mm)	100	19001672	-
Bandejas perforadas						
	GNP 2/3-20	1,7l	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058660	-
	GNP 2/3-40	3,2l	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058661	-
	GNP 1/1-40	5,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19001677	-
	GNP 1/1-65	9,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19048496	-
	GNP 1/1-100	14l	GN-1/1 (325x530 mm)	100	19001676	-
	GNP 2/1-40	10,5l	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001680	-
	GNP 2/1-65	18,5l	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001681	-
	GNP 2/1-100	28l	GN-2/1 (650x530 mm)	100	19001679	-

	MODELO	CAPACIDADE	DIMENSÕES (WxL)	FUNDO (mm)	CÓDIGO	€
Bandejas de granito						
	TP 2/3-20	1,7l	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058663	-
	TP 2/3-40	3,2l	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19059569	-
	TP 1/1-20	2,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	20	19001978	-
	TP 1/1-40	5,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19001979	-
	TP 1/1-65	9,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19001980	-
	TP 2/1-20	3,5l	GN-2/1 (650x530 mm)	20	19001981	-
	TP 2/1-40	10,5l	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001982	-
	TP 2/1-65	18,50l	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001983	-
Bandejas pasteleras						
	BPA 2/3 Flat	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058657	-
	BPA 1/1 Flat	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000313	-
	BPP 2/3 Perforated	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058656	-
	BPP 1/1 Perforated	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000314	-
	BB 1/1 Baguettes	4 cavidades	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19107820	-
	BB 60/40 Baguettes	5 cavidades	BAKE 60/40 (600x400)	-	19107822	-
	BP 60/40 Perforated	-	BAKE 60/40 (600x400)	-	19111321	-
	BP 60/40 Flat	-	BAKE 60/40 (600x400)	-	19111322	-
Bandejas de molde						
	MT 2/3 6	6 cavidades	GN-2/3 (325x354 mm)	10 Ø x 15H	19107800	-
	MT 1/1 11	11 cavidades	GN-1/1 (325x530 mm)	10 Ø x 15H	19107811	-
Parrilla "grill" para asar o marcar						
	MG 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058654	-
	MG 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19001460	-
	GRILL 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	(Perforated)	19002844	-
	FG 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19059568	-
	FG 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19076583	-

Acessórios de cozinhado

Fumeiro - smoker

	MODELO	POWER (W)	VOLTAGE	HZ	DIMENSÕES (mm)	CÓDIGO	€
	SMOKER	250	230V 1N	50/60	95 x 268 x 54	19059112	-

Sonda adicional externa

	MODELO	DESCRIPTION	CÓDIGO	€
	Kit SV*	Kit sonda de controlo de temperatura externa SousVide para cozinhar no vácuo	19087745	-
	Kit ST*	Kit sonda de controlo de temperatura externa monoponto.	19087746	-
	Kit SS	Suporte externo para sondas ST e SV	19107627	-

***ADVANCE:** Possibilidade de usar até 3 sondas num mesmo cozinhado: EZ sensor de temperatura multiponto interno + 2 Sondas externas (ST e SV)

***CONCEPT:** Possibilidade de trabalhar com uma única sonda ao mesmo tempo: EZ sensor de temperatura multiponto interno; ou uma única sonda externa SousVide (SV).