



# GEWERBLICHE WÄSCHEREI

# GEWERBLICHE TROCKNER CONCEPT / ECONOMIC LINE SRP-08/10 M / SCP-10 M



## MERKMALE

### HOHE LEISTUNG

- PROGRAMMSCHALTWERK M Zeit- und Temperaturwahl, einfach zu bedienen und vielseitig (OPL und Selbstbedienung).
- Kurze Trockenzyklen (weniger als 45 Minuten).
- 6,75 kW Heizung, 4,5 kW Option (außer SCP-Modell nur 4,5 kW).

### VIELSEITIGKEIT

- OPL <-> MÜNZVORRICHTUNG. Einfache Modellumrüstung.
- EINHEIT <-> GESTAPELT
  - Die Modelle können über einer Waschmaschine oder einem Wäschetrockner als Säule aufgestellt werden.
  - Umkehrbares Bedienfeld: Die Bedienfelder können zur besseren Ergonomie zwischen den beiden Trommeln montiert werden (außer Modell SCP).
- Ideal für zahlreiche Einsatzbereiche: Hotels, Campingplätze, SB-Wäschereien, Fitnessstudios usw.
- Neues Modell mit Gasheizung.

### EFFIZIENZ

- Optimierte gemischte Luftführung.
- Großer Flusenfilter in Schubfachform.
- Effizientes Design.

### WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

- Externes Gehäuse aus Skinplate, grau (Modell SCP weiß lackierte Verkleidung).
- Robuste Aluminiumtür.
- Flusenfilter in Schubfachform (nicht in der Tür, sondern als eigene Schublade).
- Industrielles Gebläse und starker Luftstrom.
- Robustere Konstruktion und Verkleidungen.

### SONSTIGE

- Verzinkte Trommel
- FULL SCREEN FILTER: Großer Filter als Schublade, nicht in der Tür
- Das Modell SCP ist in zwei Versionen erhältlich: als drei-oder einphasiges Modell (nicht umschaltbar).
- Neue Modelle mit Gasheizung.
- CE-Konformitätserklärung.


### OPTIONEN

- Skinplate-Sockel für bessere Ergonomie (nicht verfügbar für SCP)
- Edst.-Sockel für bessere Ergonomie (nicht verfügbar für SCP)
- Edelstahltrommel AISI 304 (nicht verfügbar für SCP)
- Außengehäuse aus Edelstahl (außer Modell für SCP)
- Gegenläufige Türöffnung (nicht verfügbar für SCP)
- Bedienfeld an der Unterseite (Säulentrockner, außer Modell SCP)
- Bestellung kompletter Container + Kompaktverpackung
- Kit Münz- / Wertmarkenbetrieb
- Marine Spannung 440V III 50/60 Hz ohne Nullleiter

# TECHNISCHE DATEN

## GEWERBLICHE TROCKNER | CONCEPT/ECONOMIC LINE | SRP-08/10 M / SCP-10 M

	U.	SRP-08 M	SRP-10M / SCP -10 M		
<b>FASSUNGSVERMÖGEN UND TROMMEL</b>					
Fassungsvermögen 1:20	Kg	8	10		
	Lb	17,6	22		
Volumen	l	160	200		
	ft	5,65	7,06		
Trommeldurchmesser Ø	mm	590	590		
	inch	23,23	23,23		
Trommeltiefe	mm	585	690		
	inch	23,03	27,17		
<b>TÜR</b>					
Höhe Mitte der Einfüllöffnung	mm	554	554		
	inch	21,81	21,81		
Höhe Unterseite der Einfüllöffnung	mm	320	320		
	inch	12,6	12,6		
Türdurchmesser Ø	mm	480	480		
	inch	18,9	18,9		
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>					
Steuerung M	-	Ja	Ja		
USB-Anschluss	-	Nein	Nein		
Bauweise	-	Skinplate	Skinplate / weiß lackiert		
Sockel	-	Opt.	Opt. / Nein		
Selbstbedienungsversion	-	Ja	Ja		
Schallpegel	dB	62	62		
<b>LEISTUNG</b>					
Motor	kW	0,37	0,37		
Elektrische Heizung	kW	6,75 / 4,5	6,75 / 4,5 // (SCP -10 4,5)		
Gasheizung	kW	6,7	6,7		
<b>ANSCHLÜSSE</b>					
		EL	GAS/DAMPF	EL	GAS/DAMPF
Spannung 230V I+N+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A
Spannung 230V III+T 50Hz / 60Hz	N° x mm2/A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A
Spannung 400V III+N+T 50Hz / 60 Hz	N° x mm2/A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A
Ø Rauchabzug	mm	100		100	
Luftdurchsatz	m³/hour	300		300	
<b>VERBRAUCHSWERTE</b>					
EL- und Dampfheizung (Heizelemente)	kW	6,75 / 4,5		6,75 / 4,5 // (SCP -10 4,5)	
Momentanverbrauch von Propangas	Kg/h	0,57		0,57	
Momentanverbrauch Erdgas	m³/h	0,71		0,71	
<b>NETTOABMESSUNGEN/ MIT VERPACKUNG</b>					
Nettobreite / Bruttobreite	mm	680 / 710		680 / 710	
	inch	26,77 / 27,95		26,77 / 27,95	
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm	722 / 832		775 / 832	
	inch	28,43 / 32,76		30,51 / 32,76	
Nettohöhe / Bruttohöhe	mm	1.056 / 1.141		1.056 / 1.141	
	inch	41,57 / 44,92		41,57 / 44,92	
Nettogewicht / Bruttogewicht	Kg	89 / 100,5		92,6 / 104,1	
	inch	196,21 / 221,56		204,15 / 229,5	

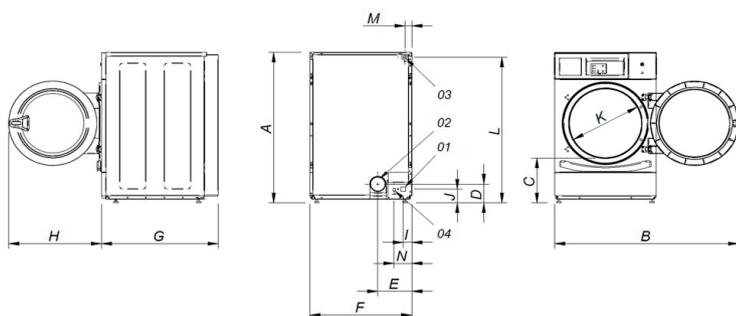

- 01. Netzanschluss
- 02. Rauchabzug Ø 100
- 03. Gaseingang 1/2"
- 04. Ethernet-Anschluss

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SRP-08	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1.015	50	118
SRP/SCP-10	1.056	1.227	320	140	226	680	722	615	57	91	480	1.015	50	118